



Guia de Administração

AWS Directory Service



Versão 1.0

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Directory Service: Guia de Administração

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que AWS Directory Service é	1
AWS Directory Service opções	1
Qual escolher	5
Trabalhar com o Amazon EC2	6
AWS Microsoft AD gerenciado	7
Qual escolher	8
Tópicos	8
AWS Microsoft AD gerenciado (edição híbrida)	9
Pré-requisitos do diretório híbrido	9
Como criar um diretório híbrido	17
Como visualizar e editar um diretório híbrido	19
Como excluir um diretório híbrido	21
Avaliações de diretório	22
Solução de problemas	25
Introdução	61
AWS Pré-requisitos gerenciados do Microsoft AD	62
Centro de Identidade do AWS IAM pré-requisitos	63
Pré-requisitos da autenticação multifator	63
Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado	64
O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado	67
Conta de administrador e permissões de grupo	79
Conceitos-chave e práticas recomendadas	82
Principais conceitos	83
Práticas recomendadas	87
Casos de uso	97
Caso de uso 1: faça login em AWS aplicativos e serviços com credenciais do Active Directory	99
Caso de uso 2: Gerencie instâncias do Amazon EC2	104
Caso de uso 3: fornecer serviços de diretório às workloads compatíveis com o Active Directory	104
Caso de uso 4: Centro de Identidade do AWS IAM para o Office 365 e outros aplicativos em nuvem	104
Caso de uso 5: Estenda seu Active Directory local para o Nuvem AWS	105

Caso de uso 6: compartilhe seu diretório para unir facilmente instâncias do Amazon EC2 a um domínio entre contas AWS	105
Manter seu diretório	106
Exibição das informações do diretório	106
Restauração do diretório com snapshots	109
Implantar controladores de domínio adicionais	114
Atualizando seu Microsoft AD AWS gerenciado	118
Como atualizar o tipo de rede do diretório	120
Adição de sufixos UPN alternativos	121
Com renomear o site do diretório	122
Excluindo seu Microsoft AWS AD gerenciado	123
Proteger seu diretório	125
Noções básicas das políticas de senha	125
Habilitar a autenticação multifator	131
Como habilitar o LDAP seguro ou LDAPS	135
Gerenciar a conformidade para seu diretório	149
Como melhorar a segurança da rede	151
Edição das configurações de segurança do diretório	166
Habilite a criptografia de chave pública para autenticação inicial (PKINIT)	180
Configurar o CA Privada da AWS conector para AD	183
Monitorar seu diretório	189
Noções básicas sobre o status do diretório	190
Como habilitar notificações de status do diretório com o Amazon SNS	191
Noções básicas sobre os logs do diretório	194
Ativando o encaminhamento CloudWatch de registros da Amazon	197
Usando CloudWatch para monitorar seu diretório	200
Desativando o encaminhamento de CloudWatch registros da Amazon	204
Monitorar o servidor de DNS com o Visualizador de Eventos da Microsoft	205
Acesso a AWS aplicativos e serviços	206
Compatibilidade de aplicações	206
Como habilitar o acesso a aplicações e serviços da AWS	209
Habilitando o acesso ao Console de gerenciamento da AWS	212
Criar um URL de acesso	215
Habilitar o logon único	216
Concessão de acesso a recursos da AWS	225
Criar um perfil	225

Editar a relação de confiança para um perfil existente	227
Atribuir usuários ou grupos a um perfil existente	228
Visualizar usuários e grupos atribuídos a um perfil	229
Remover um usuário ou grupo de um perfil	230
Usando políticas AWS gerenciadas	231
Configurar a replicação em várias regiões	232
Como funciona	233
Benefícios	236
Recursos globais versus regionais	236
Regiões principais versus adicionais	237
Como adicionar uma região replicada	238
Exclusão de uma região replicada	241
Compartilhar seu diretório	242
Principais conceitos	242
Considerações	244
Tutorial: Compartilhe seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD	244
Cancelar o compartilhamento do diretório	256
Migração de usuários do Active Directory para o Microsoft AWS AD gerenciado	257
Conectar sua infraestrutura existente do Active Directory	258
Criar uma relação de confiança	258
Adicionar rotas IP	265
Tutorial: Crie uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e seu domínio autogerenciado do Active Directory	265
Tutorial: Criar uma relação de confiança entre domínios AWS gerenciados do Microsoft AD	277
Extensão do esquema de diretório	284
Quando estender seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD	284
Tutorial: Estendendo seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD	285
Maneiras de associar uma instância ao diretório	292
Iniciar uma instância de administração de diretórios	292
Associação de uma instância do Windows	296
Associação de uma instância do Linux	304
Associação de uma instância do Mac	358
Delegação de privilégios de associação ao diretório	360
Criar ou alterar um conjunto de opções de DHCP	363
Gerenciamento de usuários e grupos	365

Console de gerenciamento da AWS	366
AWS CLI	366
Ferramentas da AWS para PowerShell	367
Instância on-premises ou do Amazon EC2	368
Gerenciamento de usuários e grupos com console, CLI ou PowerShell	369
Gerencie usuários e grupos com uma EC2 instância da Amazon	413
Directory Service Data	424
Replicação e consistência	425
AWS Atributos de dados do Directory Service	426
Tipo de grupo e escopo do grupo	431
Como se conectar ao Microsoft Entra Connect Sync	433
Pré-requisitos	433
Criar um usuário de domínio do Active Directory	434
Faça download do Entra Connect Sync	434
Execute o script do PowerShell	434
Instalar o Entra Connect Sync	437
AWS Tutoriais gerenciados do laboratório de testes do Microsoft AD	439
Tutorial: Configurar seu laboratório de testes básico do AWS Managed Microsoft AD	440
Tutorial: Crie uma relação de confiança do Microsoft AD AWS gerenciado para uma instalação autogerenciada do AD no EC2	459
Cotas	471
Solução de problemas	472
Problemas com seu Microsoft AD AWS gerenciado	472
Problemas com o Netlogon e comunicações por canais seguros	473
Você recebe o erro "Response Status: 400 Bad Request" ao tentar redefinir a senha de um usuário	473
Recuperação de senha	473
Recursos adicionais do	474
Erros de associação de domínio de instâncias do Amazon EC2 para Linux	474
Pouco espaço de armazenamento disponível	477
Erros de extensões de esquema	481
Motivos do status da criação de relações de confiança	483
Alta utilização da CPU	488
AD Connector	492
Introdução	493
Pré-requisitos do AD Connector	493

Criar um AD Connector	509
O que é criado com seu AD Connector	511
Práticas recomendadas	512
Configuração: pré-requisitos	512
Programar suas aplicações	515
Usar o diretório	515
Manter seu diretório	516
Exibição das informações do diretório	516
Como atualizar o tipo de rede do diretório	516
Atualização do endereço de DNS para o AD Connector	517
Exclusão do AD Connector	518
Proteger seu diretório	520
Habilitar a autenticação multifator	521
Como habilitar o LDAPS no lado do cliente	523
Como habilitar a autenticação mTLS	529
Atualização de credenciais da conta de serviço do AD Connector	540
Configurar o CA Privada da AWS conector para AD	541
Monitorar seu diretório	543
Noções básicas sobre o status do diretório	543
Como habilitar notificações de status do diretório com o Amazon SNS	545
Acesso a AWS aplicativos e serviços	547
Compatibilidade de aplicações	547
Habilitando o acesso a AWS aplicativos e serviços do AD Connector	549
Maneiras de unir uma EC2 instância da Amazon ao seu Active Directory	550
Cotas	551
Solução de problemas	552
Problemas de criação	552
Problemas de conectividade	554
Problemas de autenticação	556
Problemas de manutenção	565
Não consigo excluir meu AD Connector	566
Ferramentas gerais para investigar os emissores do AD Connector	566
Simple AD	567
Introdução	568
Pré-requisitos do Simple AD	569
Criação do Simple AD	571

O que é criado com o Simple AD	574
Práticas recomendadas	575
Configuração: pré-requisitos	575
Configuração: criar seu diretório	577
Programar suas aplicações	578
Manter seu diretório	579
Exibição das informações do diretório	579
Como atualizar o tipo de rede do diretório	580
Configuração de servidores DNS	581
Restauração do diretório com snapshot	583
Exclusão do Simple AD	585
Proteger seu diretório	587
Redefinição de senha da conta krbtgt	587
Monitorar seu diretório	592
Noções básicas sobre o status do diretório	593
Como habilitar as notificações de status do diretório com o Amazon Simple Notification Service	595
Acesso a AWS aplicativos e serviços	597
Compatibilidade de aplicações	597
Como habilitar o acesso a aplicações e serviços da AWS	598
Como habilitar o acesso ao Console de gerenciamento da AWS	600
Criar um URL de acesso	602
Habilitar o logon único	603
Maneiras de associar uma instância ao diretório	611
Associação de uma instância do Windows	612
Associação de instâncias do Linux	620
Delegação de privilégios de associação ao diretório	646
Criar um conjunto de opções DHCP	648
Gerenciamento de usuários e grupos	650
Instalação das ferramentas administrativas do AD	651
Criar um usuário	653
Excluir um usuário	655
Redefinição de senhas de um usuário	657
Criar um grupo	658
Adição de usuários a um grupo	659
Cotas	661

Solução de problemas	661
Recuperação de senha	662
Recebi um erro "O KDC não pode atender a opção solicitada" ao adicionar um usuário ao Simple AD	662
Não posso atualizar o nome do DNS ou o endereço IP de uma instância associada ao meu domínio (atualização dinâmica do DNS)	663
Não consigo fazer login no SQL Server usando uma conta do SQL Server	663
Meu Simple AD está preso no estado "Solicitado"	663
Recebo um erro de "AZ restrita" quando crio um Simple AD	663
Alguns dos meus usuários não conseguem se autenticar com meu Simple AD	663
Recursos adicionais do	474
Solução de problemas com mensagens de status de diretórios	664
Segurança	668
Gerenciamento de identidade e acesso	669
Autenticação	670
Controle de acesso	670
Visão geral do gerenciamento de acesso	670
AWS políticas gerenciadas	675
Usar políticas baseadas em identidade (políticas do IAM)	680
Directory Service Referência de permissões da API	689
Chaves de condição do Directory Service Data	692
Autorização para AWS aplicativos e serviços usando Directory Service	698
Autorizando um AWS aplicativo em um Active Directory	698
AWS autorização de aplicativo com Directory Service Data	699
Uso de perfis vinculados ao serviço	701
Permissões de função vinculadas ao serviço para Directory Service	701
Criação de uma função vinculada ao serviço para Directory Service	703
Editando uma função vinculada ao serviço para Directory Service	703
Excluindo uma função vinculada ao serviço para Directory Service	703
Regiões suportadas para funções vinculadas a Directory Service serviços	704
Registro em log e monitoramento	705
AWS Directory Service troncos	706
AWS Registros de dados do Directory Service	709
Validação de conformidade	719
Resiliência	719
Segurança da infraestrutura	720

Prevenção contra o ataque do “substituto confuso” em todos os serviços	720
AWS PrivateLink	724
Considerações	724
Disponibilidade	724
Crie um endpoint da Amazon VPC de interface	725
Criar uma política de endpoint	725
Acordo de serviço	728
Disponibilidade de regiões	729
Regiões da AWS Compatível com Directory Service Data	736
Compatibilidade do navegador	740
O que é o TLS?	740
Quais versões do TLS são compatíveis com o Centro de Identidade do IAM	740
Como habilitar o suporte para versões do TLS em meu navegador	741
Histórico do documento	742
.....	cccxlvi

O que AWS Directory Service é

AWS Directory Service fornece várias maneiras de usar o Microsoft Active Directory (AD) com outros AWS serviços. Os diretórios armazenam informações sobre usuários, grupos e dispositivos, e os administradores os usam para gerenciar o acesso a informações e recursos. AWS Directory Service fornece várias opções de diretório para clientes que desejam usar aplicativos existentes com reconhecimento do Microsoft AD ou do Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) na nuvem. O serviço também disponibiliza as mesmas opções para desenvolvedores que necessitam de um diretório para gerenciar usuários, grupos, dispositivos e permissões de acesso.

AWS Directory Service opções

AWS Directory Service inclui vários tipos de diretórios para escolher. Para obter mais informações, selecione uma das seguintes guias:

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

Também conhecido como AWS Managed Microsoft AD, o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory é desenvolvido por um Microsoft Windows Server Active Directory (AD) real, gerenciado pela AWS in the AWS Cloud. Ele permite que você migre uma ampla variedade de aplicativos compatíveis com o Active Directory para a nuvem. AWS O Microsoft AD gerenciado funciona com Microsoft SharePoint grupos de disponibilidade Microsoft SQL Server sempre ativos e muitos aplicativos.NET. Ele também oferece suporte a aplicativos e serviços AWS gerenciados, incluindo [Amazon WorkSpaces](#), [Amazon WorkDocs](#), [Amazon Quick](#), [Amazon Chime](#), [Amazon Connect](#) e [Amazon Relational Database Service para \(Microsoft SQL Server\)](#) Amazon RDS para SQL Server, Amazon RDS para e Amazon RDS Oracle for PostgreSQL).

[AWS O Microsoft AD gerenciado é aprovado para aplicativos na AWS nuvem que estão sujeitos à conformidade com a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde dos EUA \(HIPAA\) ou com o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento \(PCI DSS\) quando você habilita a conformidade para seu diretório.](#)

Todas as aplicativos compatíveis funcionam com as credenciais do usuário armazenadas no AWS Managed Microsoft AD, ou você pode se [conectar à infraestrutura do AD existente](#) com uma relação de confiança e usar as credenciais de um Active Directory em execução on-premises

ou no Windows do EC2. Se você [unir instâncias do EC2 ao seu Microsoft AD AWS gerenciado](#), seus usuários poderão acessar cargas de trabalho do Windows na AWS nuvem com a mesma experiência de login único (SSO) do Windows de quando acessam cargas de trabalho em sua rede local.

AWS O Microsoft AD gerenciado também oferece suporte a casos de uso federados usando credenciais do Active Directory. Sozinho, o AWS Managed Microsoft AD permite que você entre no [Console de gerenciamento da AWS](#). Com [Centro de Identidade do AWS IAM](#), você também pode obter credenciais de curto prazo para uso com o AWS SDK e a CLI e usar integrações SAML pré-configuradas para fazer login em vários aplicativos em nuvem. Ao adicionar Microsoft Entra Connect (anteriormente conhecido como Azure Active Directory Connect) e, opcionalmente, o Serviço de Federação do Active Directory (AD FS), você pode entrar Microsoft Office 365 em outros aplicativos em nuvem com credenciais armazenadas no Managed AWS Microsoft AD.

O serviço inclui os principais recursos que permitem [estender seu esquema](#), [gerenciar políticas de senha](#) e [habilitar as comunicações LDAP](#) por meio de Secure Socket Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS). Você também pode [habilitar a autenticação multifator \(MFA\) para o AWS Managed Microsoft AD](#) para fornecer uma camada adicional de segurança quando os usuários AWS acessam aplicativos pela Internet. Como o Active Directory é um diretório LDAP, você também pode usar a autenticação AWS Managed Microsoft AD para Secure Shell (SSH) do Linux e para outras aplicações habilitadas para LDAP.

AWS fornece monitoramento, instantâneos diários e recuperação como parte do serviço — você [adiciona usuários e grupos ao Managed AWS Microsoft AD e administra a](#) Política de Grupo usando ferramentas familiares do Active Directory executadas em um Windows computador associado ao domínio Managed AWS Microsoft AD. Você também pode dimensionar o diretório [implantando controladores de domínio adicionais](#) e pode ajudar a melhorar o desempenho do aplicativo distribuindo solicitações a um número maior de controladores de domínio.

AWS O Microsoft AD gerenciado está disponível em duas edições: Standard e Enterprise.

- Standard Edition: o AWS Managed Microsoft AD (Standard Edition) é otimizado para ser o diretório principal para empresas de pequeno e médio porte com até 5.000 funcionários. Ele fornece capacidade de armazenamento suficiente para oferecer suporte a até 30.000* objetos de diretório, como usuários, grupos e computadores.
- Enterprise Edition: o AWS Managed Microsoft AD (Enterprise Edition) foi criado para oferecer suporte a empresas com até 500.000* objetos de diretório.

*Os limites superiores são aproximações. Seu diretório pode oferecer suporte a mais ou menos objetos de diretório, dependendo do tamanho dos objetos e do comportamento e das necessidades de desempenho de seus aplicativos.

Quando usar

AWS O Microsoft AD gerenciado é sua melhor opção se você precisar de recursos reais do Active Directory para suportar AWS aplicativos ou Windows cargas de trabalho, incluindo o Amazon Relational Database Service for. Microsoft SQL Server Também é melhor se você quiser um Active Directory independente na AWS nuvem que ofereça suporte ao Office 365 ou se precisar de um diretório LDAP para suportar seus aplicativos Linux. Para obter mais informações, consulte [AWS Microsoft AD gerenciado](#).

AD Connector

O AD Connector é um serviço de proxy que fornece uma maneira fácil de conectar AWS aplicativos compatíveis, como Amazon WorkSpaces, Amazon Quick e [Amazon EC2](#) para Windows Server instâncias, ao seu Active Directory local Microsoft existente. Com o AD Connector, você pode simplesmente [adicionar uma conta de serviço](#) ao seu Active Directory. O AD Connector também elimina a necessidade de sincronização de diretórios ou o custo e a complexidade da hospedagem de uma infraestrutura de federação.

Quando você adiciona usuários a AWS aplicativos como o Amazon Quick, o AD Connector lê seu Active Directory existente para criar listas de usuários e grupos para selecionar. Quando os usuários fazem login nos AWS aplicativos, o AD Connector encaminha as solicitações de login para seus controladores de domínio do Active Directory locais para autenticação. [O AD Connector funciona com muitos AWS aplicativos e serviços, incluindo Amazon WorkSpaces, Amazon WorkDocs, Amazon Quick, Amazon Chime, Amazon Connect e Amazon. WorkMail](#) Você também pode [associar instâncias do EC2 Windows](#) ao domínio do Active Directory on-premises por meio do AD Connector usando uma [associação de domínio integrada](#). O AD Connector também permite que seus usuários acessem Console de gerenciamento da AWS e gerenciem AWS os recursos fazendo login com suas credenciais existentes do Active Directory. O AD Connector não é compatível com o RDS SQL Server.

Você também pode usar o AD Connector para [habilitar a autenticação multifator](#) (MFA) para os usuários do AWS seu aplicativo conectando-a à sua infraestrutura de MFA baseada em RADIUS existente. Isso fornece uma camada adicional de segurança quando os usuários acessam aplicativos da AWS .

Com o AD Connector, você continua a gerenciar o Active Directory como sempre fez. Por exemplo, você adiciona novos usuários e grupos e atualiza senhas usando ferramentas de administração padrão do Active Directory em seu Active Directory on-premises. Isso ajuda você a aplicar consistentemente suas políticas de segurança, como expiração de senha, histórico de senhas e bloqueios de contas, independentemente de os usuários estarem acessando recursos no local ou na AWS nuvem.

Quando usar

O AD Connector é sua melhor opção quando você deseja usar seu diretório local existente com AWS serviços compatíveis. Para obter mais informações, consulte [AD Connector](#).

Simple AD

O Simple AD é um diretório compatível com o Microsoft Active Directory do AWS Directory Service habilitado pelo Samba 4. O Simple AD oferece suporte a recursos básicos do Active Directory, como contas de usuário, associações a grupos, ingresso em um domínio Linux ou instâncias EC2 Windows baseadas, SSO baseado em Kerberos e políticas de grupo. AWS fornece monitoramento, instantâneos diários e recuperação como parte do serviço.

O Simple AD é um diretório independente na nuvem que permite criar e gerenciar identidades de usuários e gerenciar o acesso a aplicações. Você pode usar muitos aplicativos conhecidos compatíveis com o Active Directory e ferramentas que exigem recursos básicos do Active Directory. O Simple AD é compatível com os seguintes AWS aplicativos: [Amazon WorkSpaces](#), [Amazon WorkDocs](#), [Amazon Quick](#) e [Amazon WorkMail](#). Você também pode entrar nas contas Console de gerenciamento da AWS de usuário do Simple AD e gerenciar AWS recursos.

O Simple AD não oferece suporte à autenticação multifator (MFA), relações de confiança, atualização dinâmica de DNS, extensões de esquema, comunicação por LDAPS PowerShell, cmdlets do AD ou transferência de função FSMO. O Simple AD não é compatível com o RDS SQL Server. Os clientes que precisam dos recursos de um Microsoft Active Directory real ou que imaginam usar seu diretório com o RDS SQL Server devem usar o AWS Microsoft AD gerenciado em vez disso. Verifique se as aplicações necessárias são totalmente compatíveis com Samba 4 antes de usar o Simple AD. Para obter mais informações, consulte <https://www.samba.org>.

Quando usar

Você pode usar o Simple AD como um diretório independente na nuvem para oferecer suporte a Windows cargas de trabalho que precisam de recursos básicos do Active Directory, AWS

aplicativos compatíveis ou para suportar cargas de trabalho Linux que precisam do serviço LDAP. Para obter mais informações, consulte [Simple AD](#).

Consulte [Disponibilidade da região para Directory Service](#) para obter uma lista de tipos de diretório compatíveis por região.

Qual escolher

Você pode escolher os serviços de diretório com os recursos e o dimensionamento que melhor atendem às suas necessidades. Use a tabela a seguir para ajudá-lo a determinar qual opção de AWS Directory Service diretório funciona melhor para sua organização.

O que você precisa fazer?	AWS Directory Service Opções recomendadas
Preciso de LDAP ou Active Directory para os meus aplicativos na nuvem	Use o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (Standard Edition ou Enterprise Edition) se precisar de um Microsoft Active Directory real na AWS nuvem que suporte cargas de trabalho compatíveis com o Active Directory ou AWS aplicativos e serviços como Amazon e WorkSpaces Amazon Quick, ou se precisar de suporte LDAP para aplicativos Linux. Use o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (Hybrid Edition) para estender seu AD autogerenciado existente para o Nuvem AWS AWS Directory Service Use o AD Connector se você só precisar permitir que seus usuários locais façam login em AWS aplicativos e serviços com suas credenciais do Active Directory. Você também pode usar AD Connector para associar instâncias do Amazon EC2; ao seu domínio do Active Directory existente. Use o Simple AD se precisar de um diretório de baixa escala e baixo custo com compatibilidade básica com o Active Directory e que ofereça suporte a aplicações

O que você precisa fazer?	AWS Directory Service Opções recomendadas
	compatíveis com Samba 4 ou se precisar de compatibilidade com LDAP para aplicações habilitadas para LDAP.
Eu desenvolvo aplicativos SaaS	Use o Amazon Cognito se você desenvolve aplicativos SaaS de alta escala e precisa de um diretório escalável para gerenciar e autenticar seus assinantes e que funcione com as identidades de redes sociais.

Para obter mais informações sobre as opções de AWS Directory Service diretório, consulte [Como escolher as soluções do Active Directory em AWS](#).

Trabalhar com o Amazon EC2

Uma compreensão básica do Amazon EC2 é essencial para usar o Directory Service. Recomendamos que você comece lendo os seguintes tópicos:

- [O que é o Amazon EC2?](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.
- [Iniciar uma instância do Amazon EC2](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.
- [Grupos de segurança do Amazon EC2 para as instâncias do EC2](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.
- [O que é o Amazon VPC?](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.
- [Conecte sua VPC a redes remotas usando o AWS Virtual Private Network](#) no Guia de usuário da Amazon VPC.

AWS Microsoft AD gerenciado

AWS O Directory Service for Microsoft Active Directory, também conhecido como AWS Managed Microsoft AD, é executado Microsoft Active Directory como um serviço gerenciado desenvolvido pelo Windows Server 2019. Ele cria um par altamente disponível de controladores de domínio na Amazon VPC em diferentes zonas de disponibilidade, com a AWS gerenciando automaticamente o monitoramento, a recuperação, a replicação de dados, os snapshots e as atualizações de software do host. Esse serviço permite executar workloads compatíveis com diretórios, gerenciar usuários e grupos, fornecer logon único, criar e aplicar políticas de grupo e conectar-se com segurança a instâncias do Amazon EC2.

Directory Service oferece duas Microsoft Active Directory soluções: o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory fornece um serviço Active Directory totalmente gerenciado na AWS nuvem, enquanto o AWS Managed Microsoft AD (Hybrid Edition) estende seu AD autogerenciado existente para AWS.

AWS O Microsoft AD gerenciado (Standard Edition e Enterprise Edition) cria novos domínios AD gerenciados para gerenciar usuários, dispositivos e computadores AWS. Esses diretórios estabelecem florestas de recursos que criam relações de confiança com os domínios AD existentes on-premises na AWS ou em ambientes multinuvem. Os usuários podem acessar AWS recursos com suas credenciais existentes de seus domínios atuais do AD. As identidades dos usuários permanecem em seus domínios existentes do AD enquanto a floresta de recursos gerencia seus AWS recursos, mantendo o isolamento operacional entre os ambientes e fornecendo login único contínuo.

AWS O Managed Microsoft AD (Hybrid Edition) conecta seu Active Directory autogerenciado ao AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, criando um ambiente de identidade integrado que abrange tanto sua infraestrutura quanto o. Nuvem AWS Essa solução estende seus serviços de diretório AWS sem sincronizar identidades de usuário, estabelece relações de confiança entre ambientes e fornece acesso contínuo usando as credenciais existentes.

Com o Microsoft AD AWS gerenciado, você pode executar cargas de trabalho com reconhecimento de diretório na AWS nuvem, incluindo Microsoft SharePoint aplicativos personalizados baseados em .NET e SQL Server. Você também pode configurar relações de confiança entre o Microsoft AD AWS gerenciado e seu Microsoft Active Directory autogerenciado existente, fornecendo aos usuários e grupos acesso aos recursos em qualquer domínio usando Centro de Identidade do AWS IAM.

Qual escolher

Você pode escolher entre dois AWS Directory Service serviços com os recursos e a escalabilidade que melhor atendam às suas necessidades. A tabela a seguir ajuda a determinar qual Directory Service opção funciona melhor para sua organização.

Caso de uso	Solução recomendada
Execute cargas de trabalho, aplicativos ou AWS aplicativos Linux com reconhecimento de diretório que exigem suporte a LDAP	AWS O Microsoft AD gerenciado (Standard Edition e Enterprise Edition) cria novos domínios AD gerenciados para gerenciar usuários, dispositivos e computadores AWS. Esses diretórios estabelecem florestas de recursos que criam relações de confiança com os domínios AD existentes on-premises na AWS ou em ambientes multinuvem. Os usuários podem acessar AWS recursos com suas credenciais existentes de seus domínios atuais do AD. As identidades dos usuários permanecem em seus domínios existentes do AD enquanto a floresta de recursos gerencia seus AWS recursos, mantendo o isolamento operacional entre os ambientes e fornecendo login único contínuo.
Estenda o Active Directory existente para AWS	AWS O Managed Microsoft AD (Hybrid Edition) conecta seu Active Directory autogerenciado ao AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, criando um ambiente de identidade integrado que abrange tanto sua infraestrutura quanto o. Nuvem AWS Essa solução estende seus serviços de diretório AWS sem sincronizar identidades de usuário, estabelece relações de confiança entre ambientes e fornece acesso contínuo usando as credenciais existentes.

Tópicos

- [Introdução ao AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Entendendo o Microsoft AD AWS gerenciado \(edição híbrida\)](#)

Entendendo o Microsoft AD AWS gerenciado (edição híbrida)

AWS O Managed Microsoft AD (Hybrid Edition) permite que você estenda seu Active Directory existente para o Nuvem AWS com o AWS Managed Microsoft AD. Esse recurso facilita a migração de suas cargas de trabalho dependentes do AD AWS, a adoção de AWS serviços e o aumento da redundância do Active Directory. AWS executará periodicamente avaliações de diretório em seu diretório híbrido, que você pode visualizar no Directory Service console.

Um diretório híbrido Directory Service conecta seu existente Microsoft Active Directory ao AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD). Isso cria um ambiente de identidade integrado que abrange uma infraestrutura local e multinuvem AWS, permitindo que você mantenha uma única fonte de identidade e, ao mesmo tempo, estenda seus serviços de diretório para AWS.

Uma configuração de diretório híbrido fornece várias funcionalidades importantes:

- Extensão do AD autogerenciado para o Nuvem AWS sem a necessidade de estabelecer uma relação de confiança
- Autenticação e autorização diretas entre ambientes usando as credenciais existentes do Active Directory
- Credenciais de usuário e associações de grupos consistentes em ambos os ambientes do AD
- Gerenciamento centralizado das permissões e políticas de acesso do AD

Tópicos

- [Pré-requisitos do diretório híbrido](#)
- [Como criar um diretório híbrido](#)
- [Como visualizar e editar um diretório híbrido](#)
- [Como excluir um diretório híbrido](#)
- [Avaliações para diretórios híbridos](#)
- [Solução de problemas do diretório híbrido e da avaliação do diretório](#)

Pré-requisitos do diretório híbrido

O diretório híbrido estende o Active Directory autogerenciado para a Nuvem AWS. Antes de criar um diretório híbrido, certifique-se de que o ambiente atenda aos seguintes requisitos:

Requisitos de domínio do Microsoft Active Directory

Antes de criar um diretório híbrido, verifique se o ambiente AD autogerenciado e a infraestrutura atendem aos requisitos a seguir e reúna as informações necessárias.

Requisitos de domínio

O ambiente do AD autogerenciado deve atender aos seguintes requisitos:

- Usa um nível funcional do Windows Server 2012 R2 ou 2016.
- Usa controladores de domínio padrão a serem avaliados para a criação do diretório híbrido. Controladores de domínio somente para leitura (RODC) não podem ser usados para a criação de diretórios híbridos.
- Tem dois controladores de domínio com todos os serviços do Active Directory em execução.
- O Controlador de Domínio Primário (PDC) deve ser roteável por todo o tempo.

Especificamente, o emulador PDC e o RID Master IPs do seu AD autogerenciado devem estar em uma das seguintes categorias:

- Parte dos intervalos de endereços IP RFC1918 privados (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 ou 192.168.0.0/16)
- Dentro do intervalo faixa de CIDR de VPC
- Combine o DNS IPs de suas instâncias autogerenciadas com o diretório

Você pode adicionar outras rotas IP ao diretório após a criação do diretório híbrido.

Informações necessárias

Reúna as seguintes informações sobre o AD autogerenciado:

- Nome do DNS do diretório
- Diretório DNS IPs
- Credenciais da conta de serviço com permissões de Administrador para o AD autogerenciado
- AWS ARN secreto para armazenar as credenciais da sua conta de serviço (consulte [AWS ARN secreto para diretório híbrido](#))

AWS ARN secreto para diretório híbrido

Para configurar um diretório híbrido com seu AD autogerenciado, você precisa criar uma chave KMS para criptografar seu AWS segredo e, em seguida, criar o segredo em si. Ambos os recursos devem ser criados na mesma Conta da AWS que contém o diretório híbrido.

Criar uma chave do KMS

A chave KMS é usada para criptografar seu AWS segredo.

Important

Em Chave de criptografia, não use a chave do KMS padrão da AWS. Certifique-se de criar a chave AWS KMS na mesma Conta da AWS que contém o diretório híbrido que você deseja criar para se juntar ao seu AD autogerenciado.

Para criar uma chave AWS KMS

1. No AWS KMS console, escolha Criar chave.
2. Em Tipo de chave, escolha Simétrica.
3. Em Uso da chave, escolha Criptografar e descriptografar.
4. Em Advanced options (Opções avançadas):
 - a. Em Origem do material de chaves, escolha Externa.
 - b. Em Regionalidade, escolha Chave de região única e escolha Próximo.
5. Em Alias, forneça um nome para a chave do KMS.
6. (Opcional) Em Descrição, forneça uma descrição da chave do KMS.
7. (Opcional) Em Tags, adicione tags para a chave KMS e escolha Próximo.
8. Em Administradores de chaves, selecione um usuário do IAM.
9. Em Exclusão de chave, mantenha a seleção padrão da caixa Permitir que administradores de chaves excluam esta chave e escolha Próximo.
10. Em Usuários de chaves, informe o mesmo usuário do IAM da etapa anterior e escolha Próximo.
11. Revise a configuração.
12. Em Política de chave, inclua a seguinte instrução à política:

13. Escolha Terminar.

Crie um AWS segredo

Crie um segredo no Secrets Manager para armazenar as credenciais da conta de usuário do AD autogerenciado.

Important

Crie o segredo no mesmo Conta da AWS que contém o diretório híbrido que você deseja associar ao seu AD autogerenciado.

Como criar um segredo

- No Secrets Manager, escolha Armazenar um novo segredo.
- Em Tipo de segredo, escolha Outro tipo de segredo.
- Em Pares de chave/valor, adicione suas duas chaves:
 1. Adicione a chave do nome de usuário
 - a. Para a primeira chave, insira `customerAdAdminDomainUsername`.
 - b. Para o valor da primeira chave, insira somente o nome de usuário (sem o prefixo do domínio) do usuário do AD. Não inclua o nome do domínio, pois isso faz com que a criação da instância falhe.
 2. Adicione a chave de senha
 - a. Para a segunda chave, insira `customerAdAdminDomainPassword`.
 - b. Para o valor da segunda chave, insira a senha que você criou para o usuário do AD no domínio.

Conclua a configuração do segredo

1. Em Chave de criptografia, escolha a chave de KMS que você criou em [Criar uma chave do KMS](#) e escolha Próximo.
2. Em Nome do segredo, insira uma descrição para o segredo.

3. (Opcional) Em Descrição, insira uma descrição para o segredo.
4. Escolha Próximo.
5. Em Definir configurações de rotação, mantenha os valores padrão e escolha Próximo.
6. Consulte as configurações do segredo e escolha Armazenar.
7. Escolha o segredo que você criou e copie o valor do ARN do segredo. Você usará este ARN na próxima etapa para configurar o Active Directory autogerenciado.

Requisitos de infraestrutura

Prepare os seguintes componentes da infraestrutura:

- Dois AWS Systems Manager nós com privilégios de administrador para agentes SSM
 - Se o Active Directory for autogerenciado fora da Nuvem AWS, você precisará de dois nós do Systems Manager para um ambiente híbrido e multinuvem. Para obter mais informações sobre como provisionar esses nós, consulte [Como configurar o Systems Manager para ambientes híbridos e multinuvem](#).
 - Se o Active Directory for autogerenciado no Nuvem AWS, você precisará de duas instâncias EC2 gerenciadas pelo Systems Manager. Para obter mais informações sobre como provisionar essas instâncias, consulte [Como gerenciar instâncias do EC2 com Systems Manager](#).

Serviços do Active Directory exigidos

Verifique se os seguintes serviços estão sendo executados no AD autogerenciado:

- Serviços de Domínio do Active Directory
- Serviço Web do Active Directory (ADWS)
- Sistema de eventos COM+
- DFSR (Distributed File System Replication, Replicação do sistema de arquivos distribuídos)
- Domain Name System (DNS)
- Servidor DNS
- Cliente de Política de Grupo
- Mensagem entre sites
- Chamada de procedimento remoto (RPC)
- Gerente de contas de segurança

- Windows Time Server

 Note

O diretório híbrido exige que a porta UDP 123 esteja aberta e que o Windows Time Server esteja habilitado e funcional. Sincronizamos o horário com o controlador de domínio para garantir que a replicação de diretórios híbridos funcione corretamente.

Requisitos da autenticação Kerberos

Suas contas de usuário devem ter a pré-autenticação Kerberos habilitada. Para obter instruções detalhadas sobre como habilitar essa configuração, consulte [Garantir que a pré-autenticação Kerberos esteja habilitada](#). Para obter informações gerais sobre essa configuração, acesse [Pré-autenticação](#) em Microsoft TechNet.

Tipos de criptografia compatíveis

O diretório híbrido aceita os seguintes tipos de criptografia ao fazer a autenticação via Kerberos nos controladores de domínio do Active Directory:

- AES-256-HMAC

Requisitos de porta de rede

AWS Para estender seus controladores de domínio autogerenciados do Active Directory, o firewall da sua rede existente deve ter as seguintes portas abertas CIDRs para ambas as sub-redes em sua Amazon VPC:

- TCP/UDP 53 - DNS
- TCP/UDP 88 - autenticação de Kerberos
- UDP 123 — Servidor de horário
- TCP 135 — Chamada de procedimento remoto
- TCP/UDP 389 - LDAP
- TCP 445: SMB
- TCP 636 — Necessário somente para ambientes com LDAPS (Lightweight Directory Access Protocol Secure)

- TCP 49152-65535 — Portas TCP altas alocadas aleatoriamente pelo RPC
- TCP 3268 e 3269 — Catálogo global
- TCP 9389 Serviços Web do Active Directory (ADWS)

Essas são as portas mínimas necessárias para criar um diretório híbrido. Sua configuração específica pode exigir que portas adicionais sejam abertas.

 Note

O DNS IPs fornecido para seus controladores de domínio e detentores de funções FSMO deve ter as portas acima abertas CIDRs para ambas as sub-redes na Amazon VPC.

 Note

O diretório híbrido exige que a porta UDP 123 esteja aberta e que o Windows Time Server esteja habilitado e funcional. Sincronizamos o horário com o controlador de domínio para garantir que a replicação de diretórios híbridos funcione corretamente.

Conta da AWS permissões

Você precisará de permissões para as seguintes ações em seu Conta da AWS:

- ec2: AuthorizeSecurityGroupEgress
- ec2: AuthorizeSecurityGroupIngress
- ec2: CreateNetworkInterface
- ec2: CreateSecurityGroup
- ec2: DescribeNetworkInterfaces
- ec2: DescribeSubnets
- ec2: DescribeVpcs
- ec2: CreateTags
- ec2: CreateNetworkInterfacePermission
- sms: ListCommands

- sms: GetCommandInvocation
- sms: GetConnectionStatus
- sms: SendCommand
- gerente de segredos: DescribeSecret
- gerente de segredos: GetSecretValue
- objetivo: GetRole
- objetivo: CreateServiceLinkedRole

Requisitos de rede da Amazon VPC

Uma VPC com o seguinte:

- Pelo menos duas sub-redes. Cada uma das sub-redes deve estar em uma zona de disponibilidade diferente.
- A VPC deve ter uma locação padrão.

Você não pode criar um diretório híbrido em uma VPC usando endereços no espaço de endereço 198.18.0.0/15.

Directory Service usa uma estrutura de duas VPC. As instâncias do EC2 que compõem seu diretório são executadas fora do seu Conta da AWS e são gerenciadas pelo AWS. Elas têm dois adaptadores de rede ETH0 e ETH1. ETH0 é o adaptador de gerenciamento e existe fora da sua conta. ETH1 é criado em sua conta.

O intervalo de IP de gerenciamento da ETH0 rede para seu diretório é 198.18.0.0/15.

Para obter mais informações, consulte um dos tópicos a seguir no Guia do usuário da Amazon VPC.

- [O que é Amazon VPC?](#)
- [O que é Amazon VPC?](#)
- [VPCs e sub-redes](#)
- [O que é AWS Site-to-Site VPN?](#)

Para obter mais informações sobre AWS Direct Connect, consulte o [O que é AWS Direct Connect?](#)

AWS configuração do grupo de segurança

Por padrão, AWS anexa um grupo de segurança para permitir o acesso à rede aos nós AWS Systems Manager gerenciados em sua VPC. Opcionalmente, você pode fornecer um grupo de segurança próprio que permita o tráfego de rede de e para os controladores de domínio autogerenciados fora da VPC.

Opcionalmente, você pode fornecer um grupo de segurança próprio que permita o tráfego de rede de e para os controladores de domínio autogerenciados fora da VPC. Se você fornecer o próprio grupo de segurança, precisará:

- Listar os intervalos de VPC CIDR e intervalos autogerenciados.
- Certifique-se de que esses intervalos não se sobreponham aos intervalos de [IP reservados da AWS](#)

Considerações sobre avaliações de diretório

A seguir estão algumas considerações ao criar avaliações de diretório e o número de avaliações que você pode ter na Conta da AWS:

- Uma avaliação de diretório é criada automaticamente quando você cria um diretório híbrido. Existem dois tipos de avaliações: CUSTOMER e SYSTEM. A Conta da AWS tem um limite de 100 avaliações de diretório CUSTOMER.
- Se você tentar criar um diretório híbrido e já tiver 100 avaliações de diretório CUSTOMER, encontrará um erro. Exclua as avaliações para liberar capacidade antes de tentar novamente.
- Você pode solicitar um aumento em sua cota de avaliação de CUSTOMER diretório entrando em contato Suporte ou excluindo as avaliações existentes do diretório CUSTOMER para liberar capacidade.

Como criar um diretório híbrido

Antes de criar um diretório híbrido, você deve criar e passar sucesso na avaliação de diretório, que verifica a conectividade e a interoperabilidade com o Active Directory autogerenciado

Como criar um diretório híbrido com o AD autogerenciado

Siga estas etapas para criar um diretório híbrido com o AD autogerenciado:

Para criar um diretório híbrido

1. Abra o Directory Service console da região desejada.
2. Na página Selecionar tipo do diretório, escolha AWS Managed Microsoft AD.
3. Em Introdução ao AWS Managed Microsoft AD, selecione Estender seu domínio AD com um diretório híbrido — novo e escolha Avançar. Isso direciona você para a página Criar avaliação de diretório.
4. Antes que você possa criar um diretório híbrido, deve criar e concluir com sucesso uma avaliação de diretório. Para criar uma avaliação de diretório, siga as etapas em [Como criar avaliações de diretório](#). Depois de passar com sucesso na avaliação do diretório, você pode continuar com este procedimento.
5. Depois de passar por uma avaliação de diretório com sucesso, navegue até a página Diretórios.
6. Na página Diretórios, em Teste de avaliações do diretório híbrido, escolha um ID de avaliação com um Status de SUCCESS. Em seguida, selecione Criar diretório híbrido, que direciona para a página de detalhes da avaliação
7. Na página de detalhes da avaliação, confirme essa ação selecionando Criar diretório híbrido, que abre a página Criar diretório híbrido usando ID da avaliação.
8. Na página Criar diretório híbrido usando ID de avaliação, Revise as informações autogerenciadas do Active Directory. Depois de confirmar as informações, selecione Criar diretório híbrido.

Depois de escolher Criar diretório híbrido, AWS executa outra avaliação de diretório com base nessas informações para confirmar se sua configuração autogerenciada do AD ainda é válida. Se a avaliação do diretório for bem-sucedida, criaremos o diretório híbrido.

9. Ao escolher Criar diretório híbrido, você retornará à página Diretórios.
 - a. Um banner verde aparecerá quando o diretório híbrido for criado com sucesso.
 - b. Um banner vermelho aparecerá se a criação do diretório híbrido falhar. Elimine as falhas na criação de diretórios híbridos concluindo o seguinte:
 1. Exclua o diretório híbrido com falha no console.
 2. Exclua todos os AWS Reservados restantes OUs em seu AD autogerenciado.

Mais informações

- [Como excluir um diretório híbrido](#)

- [Solução de problemas](#)

Como visualizar e editar um diretório híbrido

Use os procedimentos a seguir para visualizar ou editar o diretório híbrido.

Como visualizar um diretório híbrido

Você pode visualizar um diretório híbrido no Directory Service console.

Para visualizar informações detalhadas do diretório

1. No painel de navegação do [console do Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório. As informações sobre o diretório aparecem na página Detalhes do diretório.

Informações do Active Directory autogerenciado

Esta seção fornece informações sobre seu Active Directory autogerenciado que está associado à AWS infraestrutura.

- Tipo de diretório
- ID de diretório
- Status do diretório
- Detalhes de rede para o AD autogerenciado, como:
 - VPC
 - Sub-redes
 - Endereços DNS
- Nós gerenciados pelo Systems Manager

Abas do diretório híbrido

Você pode encontrar as seguintes informações sobre seu Microsoft AD AWS gerenciado:

- Na guia Compartilhar e compartilhar, você pode compartilhar seu Microsoft AD AWS gerenciado com outras AWS contas e ver os detalhes da rede de seus controladores de domínio.

- Na guia Gerenciamento de aplicativos, você pode habilitar uma URL de acesso ao aplicativo para seu Microsoft AD AWS gerenciado e habilitar AWS aplicativos e serviços para seu Microsoft AD AWS gerenciado.
- Na guia Manutenção, você pode habilitar o SNS para receber notificações sobre o status do AWS Managed Microsoft AD e revisar instantâneos do Managed AWS Microsoft AD.
- Para obter mais informações sobre o campo Status, consulte [Entendendo o status do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Como atualizar um diretório híbrido

Você pode atualizar um diretório híbrido no Directory Service console para modificar as configurações de DNS ou recuperar o acesso à conta do administrador.

Para atualizar as informações de diretório híbrido

1. No painel de navegação do [console do Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Escolha o link do ID do diretório do diretório para abrir a página Detalhes do diretório.
3. Escolha Ações e, em seguida, selecione Atualizar informações do diretório híbrido.
4. Na página Atualizar informações do diretório híbrido, você pode atualizar as configurações de DNS ou recuperar a conta de administrador.

Atualizar configurações de DNS (opcional)

Em Informações do Active Directory autogerenciado, você pode alterar o seguinte:

- a. Nome do DNS do diretório
- b. Endereços IP do DNS

Você pode atualizar as duas configurações juntas ou individualmente. É exigida pelo menos uma alteração para o processo de atualização.

5. Recuperar conta de administrador do diretório híbrido

Para recuperar a conta de administrador de diretório híbrido, precisamos de acesso temporário a um usuário. Esse acesso é fornecido por meio de um segredo do Secrets Manager. Usamos essas credenciais apenas uma vez durante a recuperação e não as armazenamos. Se a conta de administrador de diretório híbrido existir, você não precisará atualizar o segredo, mesmo que tenha atualizado o usuário administrador do Active Directory autogerenciado.

- Credenciais secretas de administrador — Criamos uma conta de administrador de diretório híbrido quando criamos um diretório híbrido. Se você excluiu esse segredo, insira o segredo do Secrets Manager para o usuário administrador do AD autogerenciado.

Como excluir um diretório híbrido

Quando você exclui um diretório híbrido, todos os dados e snapshots do diretório são excluídos e não podem ser recuperados. Após a exclusão do diretório, todas as instâncias associadas ao diretório permanecem intactas. No entanto, você não pode usar as credenciais do diretório para fazer login nessas instâncias. Você deve fazer login nessas instâncias com uma conta de usuário local.

Como excluir um diretório

1. No painel de navegação do [console do Directory Service](#) selecione Diretórios. Verifique se você está no Região da AWS local onde seu diretório híbrido está implantado. Para obter mais informações, consulte [Choosing a Region](#).
2. Certifique-se de que nenhum AWS aplicativo esteja habilitado para o diretório que você pretende excluir. AWS Os aplicativos habilitados impedirão que você exclua seu diretório híbrido.
3. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
4. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Application management (Gerenciamento de aplicativos). Na seção AWS aplicativos e serviços, você vê quais AWS aplicativos estão habilitados para o seu diretório.
 - a. Desative Console de gerenciamento da AWS o acesso. Para obter mais informações, consulte [Como desabilitar o acesso ao AWS Management Console](#).
 - b. Para desativar o Amazon FSx para Windows File Server, você deve remover o sistema de FSx arquivos da Amazon do domínio. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o Active Directory no FSx Windows File Server](#) no Guia do usuário do Amazon FSx para Windows File Server.
 - c. Para desabilitar o Amazon Relational Database Service, é necessário remover a instância do Amazon RDS do domínio. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar uma instância de banco de dados em um domínio](#) no Guia do usuário do Amazon RDS.
5. No painel de navegação, selecionar Diretórios.
6. Selecione somente o diretório a ser excluído e escolha Excluir. A exclusão do diretório demora vários minutos. Quando o diretório for excluído, ele será removido da sua lista de diretórios.

7. Exclua manualmente todos os objetos restantes do controlador de domínio, incluindo os AWS Reservados OUs. Você pode excluir todo o diretório AWS reservado para concluir a limpeza do seu ambiente.

Avaliações para diretórios híbridos

Uma avaliação do diretório examina o ambiente Active Directory autogerenciado para garantir que ele atenda aos requisitos para a criação de um diretório híbrido. Essa avaliação verifica a conectividade da rede, a configuração do controlador de domínio e os serviços exigidos para ajudar a identificar e resolver problemas potenciais antes de estabelecer uma conexão entre o AD autogerenciado e o Directory Service.

Há dois tipos de avaliações de diretório:

- Avaliações *CUSTOMER* — Iniciadas por você no console ao começar a configurar um diretório híbrido. Você pode excluir avaliações do diretório de clientes, mesmo enquanto estiverem em andamento. Você pode ter até 100 avaliações de clientes.
- Avaliações *SYSTEM* — Criadas automaticamente pela AWS e executadas periodicamente após a criação bem-sucedida. Você não pode excluir as avaliações SYSTEM.

As avaliações de diretório fornecem informações valiosas sobre a prontidão do ambiente, incluindo:

- Conectividade entre seu AD autogerenciado e AWS
- Disponibilidade dos serviços exigidos nos controladores de domínio
- Compatibilidade de configuração com os requisitos AWS do Directory Service
- Problemas potenciais que podem impedir a criação bem-sucedida do diretório híbrido

É exigida uma avaliação de diretório bem-sucedida (aprovada) antes que você possa criar um diretório híbrido. Se uma avaliação falhar, você poderá visualizar o relatório detalhado para identificar e resolver os problemas antes de tentar novamente. AWS exclui SYSTEM as avaliações após 30 dias.

Tópicos

- [Como criar avaliações de diretório](#)
- [Como visualizar avaliações de diretório](#)
- [Como excluir avaliações de diretório](#)

Como criar avaliações de diretório

Você pode criar uma avaliação de diretório como parte da criação de um diretório híbrido, ou pode criá-la manualmente. Para criar uma avaliação manualmente, abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>. Na página Diretórios, na seção Avaliações do diretório, escolha Criar avaliação.

Para criar uma avaliação de diretório

1. Na página Criar avaliação de diretório, em Nome do DNS do diretório, insira o nome DNS do Active Directory autogerenciado.
2. Em Endereços IP do DNS, insira dois endereços IP DNS para o AD autogerenciado.
3. O diretório híbrido exige uma Amazon VPC com pelo menos duas sub-redes. Se você ainda não tiver, é possível criá-las. Na seção Redes, forneça o seguinte:
 - a. Em VPC, escolha o identificador da VPC.
 - b. Em Sub-redes, escolha o identificador de cada uma das duas sub-redes. Cada sub-rede deve estar em diferentes Zonas de disponibilidade. Para obter mais informações, consulte [Requisitos de rede da Amazon VPC](#).
 - c. Em Grupos de segurança, escolha o identificador do grupo de segurança. Por padrão, AWS anexa um grupo de segurança para permitir o acesso à rede aos nós AWS Secrets Manager gerenciados em sua Amazon VPC. Opcionalmente, você pode fornecer um grupo de segurança próprio que permita o tráfego de rede de e para os controladores de domínio autogerenciados fora da Amazon VPC.
4. Na seção AWS Systems Manager nós, escolha dois nós ou instâncias do Systems Manager com base nos seguintes requisitos:
 - Se o Active Directory for autogerenciado fora da Nuvem AWS, você precisará de dois nós do Systems Manager para um ambiente híbrido e multinuvem. Para obter mais informações sobre como provisionar esses nós, consulte [Como configurar o Systems Manager para ambientes híbridos e multinuvem](#).
 - Se o Active Directory for autogerenciado no Nuvem AWS, você precisará de duas EC2 instâncias gerenciadas do Systems Manager. Para obter mais informações sobre como provisionar essas instâncias, consulte [Gerenciando EC2 instâncias com Systems Manager](#).
5. Escolha Avançar para abrir a página Revisar e criar avaliação do diretório.
6. Na página Revisar e criar avaliação do diretório, analise as informações da avaliação do diretório e faça as alterações necessárias. Quando as informações estiverem corretas, escolha Criar

avaliação. A criação da avaliação do diretório leva cerca de 30 minutos. Você retornará à página de Detalhes dos diretórios. Um banner verde aparecerá quando a avaliação do diretório for bem-sucedida.

 Warning

Para criar um diretório híbrido, a avaliação do diretório deve entrar em um estado de SUCESSO. Você não pode criar um diretório híbrido sem a aprovação em uma avaliação de diretório.

Como visualizar avaliações de diretório

Você pode visualizar as avaliações do diretório no Console de gerenciamento da AWS para revisar os resultados da avaliação e gerenciar seus relatórios de avaliação.

Para visualizar uma avaliação de diretório

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Na página Diretórios, na seção Teste de avaliações de diretórios híbridos, escolha a avaliação que deseja visualizar. Será aberta a página de detalhes da avaliação.
3. Na página de detalhes da avaliação, você pode escolher:
 - Download para baixar o relatório de avaliação do diretório como um arquivo CSV.
 - Excluir para excluir o relatório de avaliação do diretório.
 - Criar avaliação para criar uma nova avaliação de diretório.
4. Na página de detalhes da avaliação, você pode visualizar as seguintes informações:
 - a. Informações da avaliação como ID, status, se ela foi criada pelo cliente ou pelo sistema e quando foi atualizada pela última vez.
 - b. Detalhes do AD autogerenciado como nome DNS, VPC e sub-redes.
 - c. AWS O Systems Manager gerenciava as informações do nó, como endereço IP, status da avaliação e o número de testes de avaliação aprovados e reprovados.
 - d. Status da avaliação para controladores de domínio. Você também pode revisar os detalhes do teste de avaliação escolhendo os controladores de domínio. Os códigos de erro aparecem na coluna Status para testes de avaliação reprovados.

Como excluir avaliações de diretório

Você pode excluir avaliações de diretórios criadas pelo cliente no Console de gerenciamento da AWS. Você não pode excluir avaliações iniciadas pelo sistema que AWS são criadas automaticamente.

Para excluir uma avaliação do diretório de cliente

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Na página Diretórios, na seção Avaliações do diretório, escolha a avaliação do cliente que deseja excluir. Como alternativa, você pode escolher a caixa de seleção ao lado das avaliações do diretório que deseja excluir e, no menu Ações, escolher Excluir.
3. Isso direciona você à página de detalhes da Avaliação. Escolha Ações e, em seguida, escolha Excluir avaliação. A caixa de diálogo Excluir avaliação de diretório é exibida. Escolha Excluir.

Solução de problemas do diretório híbrido e da avaliação do diretório

É exigida uma avaliação de diretório para criar um diretório híbrido. Os testes de avaliação são executados em cada controlador de domínio. Os testes de avaliação examinam diferentes áreas e resultam em um status de aprovado ou reprovado. Se a avaliação de diretório falhar, você poderá visualizar os testes de avaliação dos controladores de domínio para identificar quais problemas causaram a falha.

Important

Um diretório híbrido pode ser criado quando o status da avaliação do diretório for Aprovado com aviso. Recomendamos que você resolva o problema que está causando o aviso antes de criar um diretório híbrido.

Tópicos

- [Como solucionar problemas de avaliação de diretório híbrido com falha](#)
- [Erros de status do diretório](#)
- [Mensagens de erro de avaliação de diretório](#)
- [Mensagens de erro do teste de avaliação](#)
- [Mensagens de aviso do Teste de avaliação](#)

Como solucionar problemas de avaliação de diretório híbrido com falha

Você pode solucionar uma falha na avaliação de diretório na página Diretórios no Console de gerenciamento da AWS.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Na seção Avaliações de diretório, selecione a avaliação do diretório híbrido que falhou.
3. Na página Detalhes da avaliação, analise a avaliação do diretório e identifique quais testes falharam.
 - Os testes de avaliação do controlador de domínio terão mais informações sobre quais testes foram bem-sucedidos ou falharam. A coluna Status fornece mais detalhes sobre o que causou a falha no teste. Para ver os testes de avaliação do controlador de domínio, consulte [Como visualizar avaliações de diretório](#).
4. Resolva os problemas que causam falhas no Active Directory autogerenciado ou no AWS Managed Microsoft AD. Consulte [Mensagens de erro de avaliação de diretório](#) e [Mensagens de erro do teste de avaliação](#) para obter mais informações.
5. Retorne à avaliação que falhou no Directory Service console. Escolha Criar avaliação na mensagem de aviso vermelha. Consulte [Como criar um diretório híbrido com o AD autogerenciado](#) para obter mais informações sobre como criar uma avaliação de diretório.

Erros de status do diretório

Directory Service os diretórios podem encontrar vários estados que indicam diferentes tipos de problemas. Entenda esses estados para ajudar a determinar as etapas apropriadas de solução de problemas.

Tipos de status de diretório

Status	Description	Ação necessária
Ativo	A criação do diretório foi concluída com sucesso e está funcionando normalmente.	Nenhuma ação necessária.

Status	Description	Ação necessária
Impaired (Degradado)	O diretório foi criado com sucesso, mas o controlador de domínio encontrou problemas posteriormente. O sistema tenta a recuperação automática.	Monitore o status do diretório. Se o problema persistir, entre em contato com o AWS Support.
Failed	A criação de diretório falhou e é irrecuperável.	Exclua o diretório com falha e crie um novo.
Inoperante (somente AD híbrido)	AWS detectou um problema de segurança e isolou automaticamente o diretório para proteção. O diretório torna-se completamente inutilizável até ser restaurado.	Entre em contato com o AWS Support Center imediatamente. Esse status requer Suporte intervenção para investigar e restaurar o diretório.

Mensagens de erro de avaliação de diretório

Para criar um diretório híbrido, você precisa de aprovação em uma avaliação de diretório. As avaliações de diretório podem falhar por vários motivos.

A tabela a seguir mostra mensagens de erro de avaliação de diretório e como resolvê-las.

Mensagens de erro e resoluções de avaliação de diretório

Mensagem de erro de avaliação de diretório	Resolução
Essa avaliação falhou em vários testes em ambas as instâncias gerenciadas. Investigue os testes que falharam, selecionando cada instância gerenciada e resolvendo-as no diretório on-premises. Em seguida, crie uma nova avaliação.	Um ou mais dos testes de avaliação de diretório falharam no AD autogerenciado. Consulte Mensagens de erro do teste de avaliação para obter mais informações sobre falhas de teste específicas e as respectivas resoluções.
Essa avaliação falhou devido à Exceção de Serviço Interno. Tente novamente criando	Tente criar uma nova avaliação de diretório. Se você continuar a apresentar esse erro, entre em contato com o Suporte .

Mensagem de erro de avaliação de diretório	Resolução
uma nova avaliação ou entre em contato com o serviço para solucionar problemas. Essa avaliação falhou devido à falta de permissão para realizar uma ação como <code>ec2:CreateSecurityGroup</code> , <code>ec2:DeleteSecurityGroup</code> , <code>ec2:CreateNetworkInterface</code> , <code>ec2:DeleteNetworkInterface</code> , <code>ec2:DescribeSubnets</code> e <code>ec2:DescribeNetworkInterface</code> .	Para criar uma avaliação de diretório , você Conta da AWS precisa do necessário Conta da AWS permissões.
Essa avaliação falhou devido à falta de permissão para realizar uma ação como <code>ssm:GetConnectionStatus</code> , <code>ssm:GetCommandInvocation</code> , <code>ssm:ListCommands</code> , <code>ssm:SendCommand</code> .	Para criar uma avaliação de diretório, você precisará de dois nós do Systems Manager com o Conta da AWS permissões necessário.
Essa avaliação falhou porque você atingiu o limite do número de interfaces de rede que podem ser criadas. Para obter mais informações, consulte as Amazon VPC cotas.	Para criar uma avaliação de diretório, você deve criar uma interface de rede e grupos de segurança. Há limites quanto ao número de recursos de VPC que você pode criar, mas você pode ajustar alguns deles. Para obter mais informações, consulte as Amazon VPC cotas.
Essa avaliação falhou porque você atingiu o limite do número de grupos de segurança que você pode criar ou atribuir a uma instância. Para obter mais informações, consulte as Amazon VPC cotas.	Para criar uma avaliação de diretório, você deve criar uma interface de rede e grupos de segurança. Há limites quanto ao número de recursos de VPC que você pode criar, mas você pode ajustar alguns deles. Para obter mais informações, consulte as Amazon VPC cotas.

Mensagem de erro de avaliação de diretório	Resolução
Essa avaliação falhou. Não é possível se conectar às instâncias do cliente de AWS Systems Manager.	Para criar uma avaliação de diretório, você precisará de dois AWS Systems Manager nós que tenham um status conectado. Consulte Solução de problemas do SSM Agent .
Essa avaliação falhou em vários testes críticos. Investigue os testes que falharam, selecionando cada instância gerenciada e resolva-as no diretório on-premises. Em seguida, crie uma nova avaliação.	Um ou mais dos testes de avaliação de diretório falharam no AD autogerenciado. Consulte Mensagens de erro do teste de avaliação para obter mais informações.

Mensagens de erro do teste de avaliação

A tabela a seguir descreve as mensagens de erro que podem ocorrer durante os testes de avaliação. Esses erros indicam problemas de bloqueio que devem ser resolvidos antes de prosseguir com a configuração do diretório híbrido.

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste do Active Directory Services	testActiveDirectoryServices	AD_CRITICAL_SERVICES_NOT_RUNNING	Critical AD Services: [service_list] not running on hostname.	Ocorre se os serviços exigidos do AD não estiverem em execução no AD autogerenciado.	Os serviços exigidos específicos do AD devem estar em execução no AD autogerenciado. Para obter mais informações, consulte Serviços do Active Directory exigidos .
Teste do Active	testActiveDirectory	DOMAIN_CONTROLLER_	No domain controllers	Occurs if your self-	Garanta que os controladores

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Directory Services	yServices	NOT_FOUND	found for testActiveDirectoryServices.	managed AD domain controllers could not be both detected and queried during AD service validation.	de domínio do AD autogerenciado estejam operacionais e possam ser acessados . Verifique a conectividade da rede e a resolução do DNS para os controladores de domínio do AD autogerenciado.
Teste de política de senha do AD	testPasswordPolicies	PASSWORD_POLICY_VIOLATIONS	<i>Error Message</i>	Ocorre se sua política de senha autogerenciada do AD não atender aos requisitos do AWS Managed Microsoft AD.	A política de senha do AD autogerenciado deve atender aos requisitos de senha do AWS Managed Microsoft AD. Para obter mais informações, consulte Compreendendo as políticas de senha AWS gerenciadas do Microsoft AD .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
AWS Teste de existência de usuário administrador	testAwsAdminUserExists	ADMINISTRATOR_ACCOUNT_MISSING	AWS Admin user not found or invalid.	Ocorre se o usuário administrador do diretório híbrido não existir no AWS Reservado OU em seu AD autogerenciado.	Certifique-se de que o usuário administrador do diretório híbrido exista na OU Reservada da AWS no AD autogerenciado. Se o usuário estiver ausente, verifique se a conta foi criada corretamente durante o processo de configuração do diretório híbrido. Como atualizar um diretório híbrido. Se o estado do diretório híbrido estiver inoperante, entre em contato com o Suporte .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
AWS SPNTeste de usuário administrativo	testNoSpnOnAwsAdminAccount	SPN_FOUND_ON_AWS_AD_MIN	Found <i>spnCount</i> Service Principal Names (SPNs) set on AWS admin user <i>Username</i> . Please remove all SPNs from this account.	Ocorre se o usuário administrador do diretório híbrido tiver SPNs configurados no AD autogerenciado.	Remova todos os nomes principais de serviço (SPNs) da conta de usuário do administrador do diretório AWS híbrido. O usuário administrador do diretório híbrido não deve ter SPNs configurados porque eles podem interferir na autenticação do diretório híbrido.

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
AWS Teste de controlador de domínio não FSMO proprietário	testAwsDomainNotFsmoOwner	AWS_DC_HOST_LDS_FSMO_ROLE	AWS Domain Controller owns FSMO roles: <i>rolesList</i> . Please remove these roles.	Ocorre se você tiver transferido os perfis FSMO (PDC Emulator, RID Master ou Infrastructure Master) do AD autogerenciado para o controlador de domínio do diretório híbrido.	Transfira todos os perfis FSMO (PDC Emulator, RID Master, Infrastructure Master) de volta para os controladores de domínio do AD autogerenciado antes de continuar. Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft sobre a transferência de perfis FSMO .
AWS Teste de associação a grupos reservados	testValidateAwsReservedGroupMembership	AWS_RESERVED_OU_NOT_FOUND	AWS Reserved OU not found.	Ocorre se o AWS Reservado OU em seu AD autogerenciado não existir.	O AWS Reservado OU deve existir em seu AD autogerenciado para validar a associação ao grupo. Entre em contato com a Suporte .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
AWS Teste de associação o a grupos reservado s	testValidateAwsReservedGroupMembership	GROUP_MEMBERSHIP_MISMATCH	AWS Reserved OU Group [GroupNameA]: Missing User(s) [Object1], [Object2] and Extra user(s) [Object3].	Ocorre se grupos no AWS Reservado OU em seu AD autogerenciado contiverem usuários não autorizados.	Remova todos os usuários não autorizados dos OU grupos AWS reservados em seu AD autogerenciado.

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
AWS OUACLsTeste reservado	testReservedOuAclsPermissions	RESERVED_OU_NON_COMPLIANT_ACL	AWS Reserved OU ACLs permissions are invalid.	Ocorre se o AWS Reservado OU ACLs em seu AD autogerenciado não impõe permissões somente de leitura para entidades não autorizadas AWS e não impede o acesso não autorizado a recursos gerenciados. AWS	Revise e corrija as permissões no AWS Reservado OU ACLs em seu AD autogerenciado. Certifique-se de que as pessoas que sejam entidades não da AWS tenham apenas permissões de leitura (ListChildren , ReadProperty , ListObject , ReadControl , GenericRead , Synchronize) e remova todas as permissões excessivas.

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
AWS Teste de OU GPO associações reservadas	testReservedOuGPOs	AWS_RESERVED_OU_NO_NRESERVED_GPO_FOUND	Found non-AWS GPOs attached to the AWS Reserved OU: AWS Reserved OU (<i>count</i> unauthorized). Allowed GPOs: [<i>allowedAWSGpos</i>]. Domain Controllers OU (<i>count</i> unauthorized). Allowed GPOs: [<i>allowedDCGpos</i>]. Please, remove extra GPOs from the AWS Reserved OU.	Ocorre se os controladores AWS reservados OU e de domínio OU em seu AD autogerenciado estiverem vinculados a controladores não autorizados. GPOs	(Somente objetos de política de grupo AWS gerenciados (GPOs) podem ser vinculados a elesOUs. Remova qualquer GPOs vinculado não autorizado aos controladores AWS reservados OU e de domínio OU em seu AD autogerenciado.

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
AWS Teste de OU recursos reservado s	testAwsRe servedOUR esources	AWS_RESER VED_OU_NO T_FOUND	The AWS Reserved OU does not exist. Please contact AWS Support.	Ocorre se o AWS Reservado OU não existir em seu AD autogerenciado, o que é necessário para a funcionalidade de diretório AWS gerenciado do Microsoft AD.	O AWS Reservado OU deve ser criado automaticamente durante a configuração do diretório híbrido e não deve ser excluído. Se esse erro persistir, entre em contato com o Suporte .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
AWS Teste de OU recursos reservado s	testAwsReservedOUs	AWS_RESERVED_OUSOURCES_MISMATCH	The following required resources are missing from AWS Reserved OU - Objects: <i>missing objects</i> , GPOs: <i>missing GPOs</i> . The following resources should not exist but were found in AWS Reserved OU: Objects: <i>unexpected objects</i> , GPOs: <i>unexpected GPOs</i>	Ocorre se o AWS Reservado OU criado em seu AD autogerenciado não contiver os objetos necessários e GPOs para a operação adequada do diretório híbrido.	Certifique-se de que ninguém edite o AWS Reservado. OU Ele deve conter os recursos AWS gerenciados necessários. Remova quaisquer objetos ou GPOs não autorizados e entre em contato com o Suporte se os recursos exigidos estiverem ausentes.

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
AWS OUTeste reservado	testClean AwsReservedOU	AWS_RESERVED_RESOURCES_STILL_EXISTS	AWS Reserved OU or AWS Reserved GPO still exists, please delete.	Ocorre se os recursos AWS reservados encontrados em seu AD autogerenciado de uma configuração anterior de diretório híbrido ainda existirem.	Exclua do console o diretório híbrido existente com falha. Em seguida, exclua qualquer AWS reservado OU e relacionado GPOs do seu AD autogerenciado antes de continuar.
Teste de contexto de nomenclatura do Bridgehead	testBridgeheadNamingContext	NAMING_CONTEXT_INCONSISTENT	<i>failureDetails</i>	Ocorre se a replicação do AD autogerenciado entre sites que usam o Bridgehead não estiver funcionando conforme o esperado. Também pode ocorrer se os contextos de nomenclatura não estiverem sincronizados entre os sites.	O site bridgehead do AD autogerenciado deve ser bem-sucedido. Você pode fazer um diagnóstico adicional com: <code>repadmin /bridgehead /verbose</code> . Resolva os problemas dessa avaliação antes de continuar.

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste de domínio secundário	testChildDomain	CHILD_DOMAIN_NOT_SUPPORTED	Child Domains are not supported for Hybrid Directory.	Ocorre se sua floresta autogerenciada do AD contiver domínios secundários, que não são suportados pelos diretórios gerenciados AWS do Microsoft AD.	AWS Os diretórios gerenciados do Microsoft AD não oferecem suporte a domínios secundários. Você deve usar uma floresta de domínio único para o AD autogerenciado. Para obter mais informações, consulte Requisitos de domínio do Microsoft Active Directory .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste do DcDiag	testDcDiag	DCDIAG_TEST_FAILED	DCDiag test failed due to issue from [formattedFailedTests].	Ocorre se algum teste do Microsoft DcDiag falhar no AD autogerenciado.	AWS usa DcDiag para testar seu AD autogerenciado. Se houver erros, você não poderá criar um diretório híbrido. Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft .
Teste de correspondência de IP de DNS	testDnsIpMatch	DNS_IP_MISMATCH	DNS IP address does not match expected IP addresses.	Ocorre se os endereços IP de DNS fornecidos pelo AD autogerenciado não corresponderem aos endereços IP de DNS dos controladores de domínio do AD autogerenciado que estão habilitados com o AWS Systems Manager.	Forneça os endereços IP de DNS corretos.

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste de correspondência de nome do DNS	testDnsNameMatch	DOMAIN_DNS_NAME_MISMATCH	DNS name does not match expected domain name.	Ocorre se o nome do DNS fornecido para o AD autogerenciado não corresponder ao nome do DNS nos controladores de domínio do AD autogerenciado habilitados com o AWS Systems Manager.	Forneça o nome do DNS correto.
Teste de registros de DNS	testDnsRecords	DNS_RECORD_MISSING	Unable to resolve the following DNS queries: [<i>missingRecordsString</i>].	Ocorre se os registros de DNS do Windows não estiverem definidos para o tipo A, NS, SOA e SRV e puderem ser consultados.	Os registros de DNS de Endereço (A), Namespace (NS), Início de Autoridade (SOA) e Registro de Serviço (SRV) devem ser definidos e podem ser consultados. Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste de nível funcional da floresta de domínio	testDomainForestFunctionalLevel	UNSUPPORTED_FUNCTIONAL_LEVEL	Detected unsupported domain functional level: <i>DomainFunctionalLevel</i> , we require minimum of <i>MinimumDomainMode</i> . Detected unsupported forest functional level: <i>ForestFunctionalLevel</i> , we require minimum of <i>MinimumForestMode</i> .	Ocorre se o domínio do AD autogerenciado e os níveis funcionais da floresta não atenderem aos requisitos mínimos.	O AD autogerenciado deve usar o nível funcional Windows 2012 R2 ou 2016. Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Testes de integridade de domínio	testOnPremDcNumber	DC_NUMBER_BELOW_LIMIT	On-Prem DC count is lower than required number. DC count is <i>NumberOfDc</i> , AWS required number is <i>DcMinimum</i> .	Ocorre se o AD autogerenciado não tiver o número mínimo exigido de controladores de domínio.	Certifique-se de que seu AD autogerenciado tenha pelo menos dois controladores de domínio habilitados com AWS Systems Manager Para obter mais informações, consulte Requisitos de domínio do Microsoft Active Directory .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste de domínio existente	testDomainAlreadyJoined	DOMAIN_ALREADY_JOINED	Instance is already joined to a domain.	Ocorre se o domínio do AD autogerenciado já estiver associado a um diretório híbrido existente.	O domínio do AD autogerenciado já está associado a um diretório híbrido existente. Cada domínio do AD autogerenciado associado a um diretório híbrido deve ser exclusivo. Crie um novo domínio do AD autogerenciado ou remova-o da configuração do diretório híbrido à qual está associado.

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste de conectividade do FSMO	testFsmoConnectivity	FSMO_ROLE_HOLDER_NOT_ROUTABLE	(PDCEmulator Ip: 1.1.1.1, RIDMaster Ip: 1.1.1.1) is not in routable ranges: [2.2.0.0/16, 3.3.0.0/16, 4.4.0.0/16, 5.5.0.0/16, 6.6.0.0/16].	Ocorre se FSMO as funções, PDC Emulator, and/ or RID Master IPs em seu AD autogerenciado não forem roteáveis.	O Controlador de Domínio Primário (PDC) deve ser roteável por todo o tempo. Especificamente, o PDC Emulator fim RID Master IPs do seu AD autogerenciado. Para obter mais informações, consulte Requisitos de domínio do Microsoft Active Directory .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste de conectividade do FSMO	testFsmoConnectivity	FSMO_ROLE_MISSING	FSMO role(s): <i>[missingRolesString]</i> missing or DNS Record not found.	Ocorre se os controladores de domínio do AD autogerenciado não conseguirem acessar os perfis FSMO.	O perfil Flexible Single Master Operation (FSMO) no AD autogerenciado deve estar conectado aos controladores de domínio do AD autogerenciado. Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft .
Teste de conflito de IP	testIpConflict	IP_RANGE_CONFLICT	Conflicting IP address detected: <i>ipOverlaps</i>	Ocorre se os intervalos de IP do AD autogerenciado se sobrepõem aos intervalos reservados da AWS .	Seu AD autogerenciado não pode usar um intervalo de endereços IP que se sobreponha aos intervalos de IP reservados AWS . Para obter mais informações, consulte Requisitos de domínio do Microsoft Active Directory .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste do Kerberos	testKerberos	KERBEROS_AUTHENTICATION_FAILED	Unable to get kerberos TGT.	Ocorre se o Kerberos não estiver configurado corretamente e em uso.	O Kerberos deve estar habilitado no AD autogerenciado. Para obter mais informações, consulte a Documentação do Microsoft .
Teste de conectividade do LDAP	testLdapConnectivity	LDAP_TEST_FAILED	Unable to query LDAP with rootDSE call.	Ocorre se o LDAP não funcionar.	O Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) deve estar habilitado e funcionando no AD autogerenciado. Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste do controlador de domínio não somente leitura para FSMO	testNotRoldcForFsmo	FSMO_FOUN D_ON_RODC	FSMO Role Found on RODC	Ocorre se o perfil FSMO de controlador de domínio do AD autogerenciado for RODC.	O controlador de domínio do AD autogerenciado não deve usar um perfil de controlador de domínio somente leitura (RODC) Flexible Single Master Operation (FSMO). Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft .
Teste de replicação de senha do controlador de domínio somente leitura	testRodcPasswordReplication	RODC_REPLICATE_ADMIN_PASSWORD	ReadOnly Domain Controller password replication is not explicitly denied for following groups: <i>[missingGroupsString]</i> .	Ocorre se o RODC tiver permissão para replicar senhas de administrador.	O RODC para o AD autogerenciado deve ter permissão explicitamente negada para replicar senhas de administrador. Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste de controlador de domínio somente leitura	testIsDCReadOnly	DC_READONLY_MODE	Provided Domain Controller is set to Read-Only mode.	Ocorre se os controladores de domínio do AD autogerenciado estiverem no modo ReadOnlyDC.	O AD autogerenciado deve ter controladores de domínio de leitura e gravação. Para obter mais informações sobre os tipos de controladores de domínio, consulte a documentação da Microsoft .
Teste de conectividade de porta remota	testPortConnectivity	PORT_TEST_FAILED	Connection to <i>TargetDestination</i> failed for TCP ports [<i>failed TCP ports</i>]. UDP ports [<i>failed UDP ports</i>].	Ocorre se as portas necessárias em sua AWS sub-rede e seu controlador de domínio AD autogerenciado não estiverem abertas.	Certifique-se de que todas as portas necessárias estejam abertas entre sua AWS sub-rede e seu AD autogerenciado. Consulte Requisitos de porta de rede para obter mais informações.

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste de replicação	testReplication	REPLICATION_FAILED	Replication failed for [<i>failedDSASString</i>].	Ocorre se a replicação dos controladores de domínio do AD autogerenciado falhar.	O status de replicação dos controladores de domínio do AD autogerenciado deve ser bem-sucedido. Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft .
Teste do SMBV1	testSMBV1	INSECURE_SETTING_SMB	SMBv1 is enabled on the system.	Ocorre se o AD autogerenciado estiver usando o SMBv1 atualmente para autenticação.	O SMBv1 é conhecido por não ser seguro e deve estar desabilitado no AD autogerenciado. Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste de permissões de usuário do SSM	testSSMUserPermissions	INSUFFICIENT_PERMISSIONS	Systems Manager user does not have required elevated privileges.	Ocorre se o usuário do Windows usado pelo SSM não tiver privilégios suficientes.	Você precisará de permissões de Windows administrador para os agentes AWS do System Manager (SSM) em seu AD autogerenciado. Para obter mais informações, consulte Conta da AWS permissões .
Teste de replicação do Sysvol	testSysvolReplication	DFSR_FAILURE_DETECTED	Failed DFSR event logs: <i>failedLog sString</i> .	Ocorre se o AD autogerenciado não tiver o método de replicação do sysvol correto (DFSR) e se DCs falharam durante o evento de replicação do DFSR.	O método de replicação sysvol do AD autogerenciado (DFSR) deve ser bem-sucedido. Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste do GPO de nível superior	testTopLevelEnforcedGPO	TOP_LEVEL_ENFORCED_GPO_FOUND	GroupPolicy cannot be set to Enforced at the Domain Root, Found GPOs: [<i>GposEnforced</i>] set as Enforced.	Ocorre se o AD autogerenciado tiver GPOs de nível superior definidos como Imposto.	Certifique-se de que o objeto de política de grupo de nível superior do domínio do AD autogerenciado (GPO) não esteja definido como Imposto. Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft .
Teste de tipos de confiança	testTrustTypes	INVALID_TRUST_TYPE	Invalid trust types detected: [<i>InvalidTrustString</i>], only Uplevel (Microsoft AD) is currently supported.	Ocorre se o AD autogerenciado tiver tipos de confiança não compatíveis.	Uplevel é o único tipo de confiança compatível com o diretório híbrido. O AD autogerenciado não pode ter os seguintes tipos de confiança : DCE, MIT, Downlevel . Para obter mais informações sobre tipos de confiança , consulte a documentação da Microsoft .

Nome do teste	Nome curto	Código de erro	Mensagem de erro	Description	Resolução
Teste de controlador de domínio válido	testValidDC	COMPUTER_NOT_DC	Provided instance is not a domain controller.	Ocorre se as instâncias do AD autogerenciado fornecidas não forem controladores de domínio ou se já fizerem parte de outro diretório híbrido.	Forneça controladores de domínio do AD autogerenciado que sejam exclusivos desse diretório híbrido. Tente novamente com um novo diretório. Certifique-se de ter excluído o diretório híbrido com falha e qualquer um do AWS OU seu AD autogerenciado.

Mensagens de aviso do Teste de avaliação

A tabela a seguir descreve as mensagens de aviso que podem ocorrer durante os testes de avaliação. Esses avisos representam recomendações para uma configuração ideal, mas não impedem a configuração do diretório híbrido.

Nome do teste	Nome curto	Código de aviso	Mensagem de aviso	Description	Resolução
Testes de integridade de domínio	testDisabledStaleUserNumber	STALE_USERS_FOUND	<i>StaleUser Count</i> users were found to be stale, they have	Ocorre se houver contas de usuário no AD autogerenciado que não estejam	Limpe as contas de usuário obsoletas.

Nome do teste	Nome curto	Código de aviso	Mensagem de aviso	Description	Resolução
			not logged in for <i>StaleThreshold</i> days.	conectadas por um longo período e possam ser consideradas obsoletas ou inativas.	
Teste de fonte de tempo do controlador de domínio	testDCTimeSource	DC_BAD_TIME_SOURCE	Time sources not properly configured for PDC, should use an authoritative source. Time sources not properly configured for <i>dcHostName</i> , should use PDC as source	Ocorre se o AD autogerenciado tiver a configuração correta da fonte de tempo e se não houver uma grande distorção de tempo em comparação com uma fonte de tempo da AWS.	O servidor de tempo principal do controlador de domínio (PDC) é direcionado para 169.254.169.123. Os controladores de domínio não primários devem ser apontados para PDC como fonte. Para obter mais informações, consulte Manter a hora com Amazon Time Sync Service .

Nome do teste	Nome curto	Código de aviso	Mensagem de aviso	Description	Resolução
Teste de espaço livre	testFreeSpace	DISK_SPACE_EXCEEDED	Supported service max capacity of 7 GB exceeded; SysVol + NTDS is currently using: 24 GB)	Ocorre se o NTDS combinado do AD autogerenciado e o uso do Sysvol estiverem acima da cota suportada.	O AD autogerenciado deve ter 24 GB de espaço em disco para diretórios híbridos.
Teste do FSMO Roles	testFSMORoles	FSMO_ROLE_TEST_FAILED	PDC Emulator (<i>dc1.example.com</i>) is not among the provided domain controllers. RID Master (<i>dc1.example.com</i>) is not among the provided domain controllers.	Ocorre se os perfis FSMO (emulador PDC e mestre de RID) não estiverem entre os dois controladores de domínio fornecidos quando você cria um diretório híbrido.	O diretório híbrido deve ter os dois perfis FSMO (emulador de PDC e mestre de RID) entre os dois controladores de domínio que você fornece ao criar um diretório híbrido. Para obter mais informações, consulte Como visualizar e transferir perfis FSMO .

Nome do teste	Nome curto	Código de aviso	Mensagem de aviso	Description	Resolução
Teste do canal S SSP	testSchan nelSSP	TLS_1_2_N OT_ENABLE D	Disabled protocol <i>DisabledP rotocol</i> is still enabled.	Ocorre se um AD autogerenciado não usa criptografia TLS1.2 e AES256.	O AD autogerenciado deve usar TLS 1.2 e AES256 para diretórios híbridos.
Teste de corrupção de disco	testDiskC orruption	DISK_CORR UPT	Disk corruption detected on <i>Drive</i> .	Ocorre se houver corrupção de disco no AD autogerenciado.	Os discos do AD autogerenciado não devem ser corrompidos.
Teste de especificações do controlador de domínio	testDcSpecs	INSUFFICIENT_RESOURCES	<i>numAvailableCores</i> cores detected when <i>requiredCores</i> cores recommended. <i>gbAvailableRam</i> GB ram detected when <i>requiredRam</i> GB recommended.	Ocorre se os controladores de domínio do AD autogerenciado não atenderem às especificações exigidas.	Os controladores de domínio do AD autogerenciado devem ter pelo menos 7 GB de RAM e 2 núcleos de CPU para o diretório híbrido.

Nome do teste	Nome curto	Código de aviso	Mensagem de aviso	Description	Resolução
Teste de plug-in em nível de servidor Dll	testServerLevelPluginDll	SERVER_LEVEL_PLUGIN_DLL_IS_SET	ServerLevelPluginDll registry configuration is not permitted.	Ocorre se ServerLevelPluginDll estiver configurado nos controladores de domínio do AD autogerenciado.	Os controladores de domínio do AD autogerenciado não deveriam ter ServerLevelPluginDll configurado.
Permitir teste cripto do NT4	testAllowNT4Crypto	NT4_CRYPTO_NOT_ALLOWED	Registry key AllowNt4Crypto is not allowed.	Ocorre se o AD autogerenciado permitir a criptografia NT4.	O AD autogerenciado não deve usar a criptografia NT4. Para obter mais informações, consulte a documentação do Microsoft.
Teste de usuários administradores órfãos	testOrphanedAdminUsers	ORPHANED_ADMIN_USERS_FOUND	<i>OrphanedUsersCount</i> Orphaned Admin Users Found: [<i>OrphanedUserNames</i>].	Ocorre se existirem usuários administradores órfãos no AD autogerenciado.	Remova os usuários órfãos do AD autogerenciado antes de continuar.

Nome do teste	Nome curto	Código de aviso	Mensagem de aviso	Description	Resolução
Teste de contagem de usuários privilegiados	testPrivilegedUserCount	DOMAIN_ADMIN_COUNT_EXCEEDED	Number of Domain Admins (<i>daCount</i>) exceeded allowance of (<i>allowedDomainAdminCount</i>).	Ocorre se a contagem total de administradores integrados, administradores de domínio e administradores corporativos no AD autogerenciado for maior que 5.	O ambiente do AD autogerenciado não deve ter várias contas privilegiadas. Você deve remover contas de administrador excessivas antes de continuar.
Teste de contagem de usuários privilegiados	testPrivilegedUserCount	ENTERPRISE_ADMIN_COUNT_EXCEEDED	Number of Enterprise Admins (<i>eaCount</i>) exceeded allowance of (<i>allowedEnterpriseAdminCount</i>).	Ocorre se a contagem total de administradores integrados, administradores de domínio e administradores corporativos no AD autogerenciado for maior que 5.	O ambiente do AD autogerenciado não deve ter várias contas privilegiadas. Você deve remover contas de administrador excessivas antes de continuar.

Nome do teste	Nome curto	Código de aviso	Mensagem de aviso	Description	Resolução
Teste de contagem de usuários privilegiados	testPrivilegedUserCount	BUILTIN_ADMINISTRATORS_EXCEEDED	Number of Built-in Admins (<i>baCount</i>) exceeded allowance of (<i>allowedAdminCount</i>).	Ocorre se a contagem total de administradores integrados, administradores de domínio e administradores corporativos no AD autogerenciado for maior que 5.	O ambiente do AD autogerenciado não deve ter várias contas privilegiadas. Você deve remover contas de administrador excessivas antes de continuar.
Teste do NTLM	testNTLM	INSECURE_SETTING_NTLM	NTLMv1 is enabled.	Ocorre se NTLMv1 estiver habilitada para autenticação no AD autogerenciado.	O NT LAN Manager versão 1 (NTLMv1) tem vulnerabilidades de segurança conhecidas e não deve ser usado. Desabilite NTLMv1 no AD autogerenciado. Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft .

Nome do teste	Nome curto	Código de aviso	Mensagem de aviso	Description	Resolução
Teste de vida útil de Tombstone	testTombstoneLifetime	TOMBSTONE _LIFETIME _ABOVE_LIFETIME MIT	Tombstone Lifetime is too long. DC Tombstone Lifetime is <i>Tombstone LifeTime</i> , AWS suggested number is <i>Tombstone Maximum</i> days.	Ocorre se a vida útil do Tombstone no AD autogerenciado for superior a 180 dias.	A vida útil do Tombstone é o número de dias antes de um objeto excluído ser removido do AD. O valor da vida útil do Tombstone no AD autogerenciado deve ser de 180 dias ou menos. Para obter mais informações, consulte a Documentação do Microsoft .

Introdução ao AWS Managed Microsoft AD

AWS O Microsoft AD gerenciado cria um ambiente totalmente gerenciado, Microsoft Active Directory no Nuvem AWS e é desenvolvido pelo Windows Server 2019 e opera nos níveis funcionais de 2012 R2 Forest e Domain. Quando você cria um diretório com o AWS Managed Microsoft AD, Directory Service cria dois controladores de domínio e adiciona o serviço DNS em seu nome. Os controladores de domínio são criados em diferentes sub-redes em uma Amazon VPC. Essa redundância ajuda a garantir que o diretório permaneça acessível, mesmo que ocorra uma falha. Se precisar de mais controladores de domínio, você pode adicioná-los posteriormente. Para obter mais informações, consulte [Implantando controladores de domínio adicionais para seu AWS Microsoft AD gerenciado](#).

Para uma demonstração e uma visão geral do AWS Managed Microsoft AD, veja o YouTube vídeo a seguir.

[AWS Demonstração e visão geral gerenciadas do Microsoft AD](#)

Tópicos

- [Pré-requisitos para criar um Microsoft AD gerenciado AWS](#)
- [Centro de Identidade do AWS IAM pré-requisitos](#)
- [Pré-requisitos da autenticação multifator](#)
- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [AWS Conta gerenciada de administrador do Microsoft AD e permissões de grupo](#)

Pré-requisitos para criar um Microsoft AD gerenciado AWS

Para criar um Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado, você precisa de uma Amazon VPC com o seguinte:

- Pelo menos duas sub-redes. Cada uma das sub-redes deve estar em uma zona de disponibilidade diferente e deve ser do mesmo tipo de rede.

Você pode usar IPv6 para sua VPC. Para obter mais informações, consulte o [IPv6 suporte para sua VPC](#) no Guia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud.

- A VPC deve ter uma locação de hardware padrão.
- Você não pode criar um Microsoft AD AWS gerenciado em uma VPC usando endereços no espaço de endereço 198.18.0.0/15.

Se você precisar integrar seu domínio AWS gerenciado do Microsoft AD com um domínio existente do Active Directory local, você deve ter os níveis funcionais de Floresta e Domínio para seu domínio local definidos como Windows Server 2003 ou superior.

Directory Service usa uma estrutura de duas VPC. As instâncias do EC2 que compõem seu diretório são executadas fora da sua AWS conta e são gerenciadas pela AWS. Elas têm dois adaptadores de rede ETH0 e ETH1. ETH0 é o adaptador de gerenciamento e existe fora da sua conta. ETH1 é criado em sua conta.

O intervalo de IP de gerenciamento da ETH0 rede do seu diretório é 198.18.0.0/15.

Para obter um tutorial sobre como criar o AWS ambiente e o Microsoft AD AWS gerenciado, consulte [AWS Tutoriais gerenciados do laboratório de testes do Microsoft AD](#).

Centro de Identidade do AWS IAM pré-requisitos

Se você planeja usar o IAM Identity Center com o Microsoft AD AWS gerenciado, você precisa garantir que o seguinte seja verdadeiro:

- Seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD está configurado na conta de gerenciamento da sua AWS organização.
- Sua instância do IAM Identity Center está na mesma região em que seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD está configurado.

Para obter mais informações, consulte [Pré-requisitos do Centro de Identidade do IAM](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

Pré-requisitos da autenticação multifator

Para oferecer suporte à autenticação multifator com seu diretório AWS Managed Microsoft AD, você deve configurar seu servidor RADIUS ([Remote Authentication Dial-In User Service](#)) local ou baseado na nuvem da seguinte maneira para que ele possa aceitar solicitações do seu diretório Managed Microsoft AD em. AWS AWS

1. Em seu servidor RADIUS, crie dois clientes RADIUS para representar os dois controladores de domínio gerenciados do AWS Microsoft AD () DCs em. AWS Você deve configurar os dois clientes usando os seguintes parâmetros comuns (o servidor RADIUS pode variar):
 - Endereço (DNS ou IP): Esse é o endereço DNS de um dos AWS Microsoft AD gerenciados. DCs Ambos os endereços DNS podem ser encontrados no AWS Directory Service Console na página Detalhes do diretório AWS Managed Microsoft AD no qual você planeja usar o MFA. Os endereços DNS exibidos representam os endereços IP de ambos os Microsoft AD AWS gerenciados DCs que são usados pelo AWS.

Note

Se seu servidor RADIUS oferecer suporte a endereços de DNS, é necessário criar apenas uma configuração de cliente RADIUS. Caso contrário, você deverá criar uma configuração de cliente RADIUS para cada Microsoft AD DC AWS gerenciado.

- Número da porta: configure o número da porta na qual seu servidor do RADIUS aceita conexões de cliente do RADIUS. A porta padrão do RADIUS é 1812.

- **Segredo compartilhado:** digite ou gere um segredo compartilhado que o servidor do RADIUS usará para conectar-se aos clientes do RADIUS.
 - **Protocolo:** Talvez seja necessário configurar o protocolo de autenticação entre o Microsoft AD AWS gerenciado DCs e o servidor RADIUS. Os protocolos compatíveis são PAP, CHAP MS-CHAPv1 e MS-CHAPv2. O MS-CHAPv2 é recomendado porque fornece a segurança mais forte das três opções.
 - **Nome do aplicativo:** pode ser opcional em alguns servidores do RADIUS e normalmente identifica o aplicativo em mensagens ou relatórios.
2. Configure sua rede existente para permitir o tráfego de entrada dos clientes RADIUS (endereços AWS Microsoft AD DCs DNS gerenciados, consulte a Etapa 1) para a porta do servidor RADIUS.
 3. Adicione uma regra ao grupo de segurança do Amazon EC2 em seu domínio gerenciado AWS do Microsoft AD que permita tráfego de entrada do endereço DNS e do número da porta do servidor RADIUS definidos anteriormente. Para obter mais informações, consulte [Adicionar regras a um grupo de segurança](#) no Guia do usuário do EC2.

Para obter mais informações sobre como usar o Microsoft AD AWS gerenciado com MFA, consulte [Habilitando a autenticação multifator para o AWS Managed Microsoft AD](#)

Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado

Para criar um novo Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado, execute as etapas a seguir. Antes de iniciar este procedimento, verifique se você concluiu os pré-requisitos identificados em [Pré-requisitos para criar um Microsoft AD gerenciado AWS](#).

Para criar um Microsoft AD AWS gerenciado

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios e escolha Configurar diretório.
2. Na página Selecionar tipo do diretório, escolha AWS Managed Microsoft AD e, em seguida, Próximo.
3. Na página Enter directory information (Inserir informações do diretório), forneça as seguintes informações:

Edição

Escolha entre a Standard Edition ou a Enterprise Edition do AWS Managed Microsoft AD. Para obter mais informações sobre edições, consulte [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#).

Nome do DNS do diretório

O nome completo do diretório, como `corp.example.com`.

Note

Se você planeja usar o Amazon Route 53 para DNS, o nome de domínio do seu Microsoft AD AWS gerenciado deve ser diferente do seu nome de domínio do Route 53. Problemas de resolução de DNS podem ocorrer se o Route 53 e o AWS Managed Microsoft AD compartilharem o mesmo nome de domínio.

Nome de NetBIOS do diretório

O nome curto do diretório, como `CORP`.

Descrição do diretório

Uma descrição opcional do diretório. Essa descrição pode ser alterada depois de criar seu Microsoft AD AWS gerenciado.

Senha do Admin

A senha do administrador do diretório. O processo de criação do diretório cria uma conta de administrador com o nome de usuário `Admin` e essa senha. Você pode alterar a senha do administrador depois de criar seu Microsoft AD AWS gerenciado.

A senha não pode incluir a palavra "admin".

A senha do administrador do diretório diferencia maiúsculas de minúsculas e deve ter de 8 a 64 caracteres, inclusive. Ela também precisa conter pelo menos um caractere de três das quatro categorias a seguir:

- Letras minúsculas (a-z)
- Letras maiúsculas (A-Z)

- Números (0-9)
- Caracteres não alfanuméricos (~!@#\$%^&* _-+=`|\\(){}[]:;'"<>,.?/)

Confirmar senha

Digite a senha do administrador novamente.

(Opcional) Gerenciamento de usuários e grupos

Para habilitar o gerenciamento AWS gerenciado de usuários e grupos do Microsoft AD a partir do Console de gerenciamento da AWS, selecione Gerenciar gerenciamento de usuários e grupos no Console de gerenciamento da AWS. Para obter mais informações sobre como usar o gerenciamento de usuários e grupos, consulte [the section called “Gerenciamento de usuários e grupos com console, CLI ou PowerShell”](#).

4. Na página Choose VPC and subnets (Selecionar VPC e sub-redes), forneça as seguintes informações e selecione Next (Próximo).

VPC

Selecione a VPC do diretório.

Tipo de rede

O sistema de endereçamento IP (Internet Protocol) associado à VPC e sub-redes.

Selecione o bloco CIDR associado à VPC existente. Os recursos em sua sub-rede podem ser configurados para serem usados IPv4 somente, IPv6 somente ou ambos IPv4 e IPv6 (IPv4 pilha dupla). Para obter mais informações, consulte [IPv4 Compare e IPv6](#) no Guia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud.

Sub-redes

Selecione as sub-redes para os controladores de domínio. As duas sub-redes deve estar em diferentes zonas de disponibilidade.

5. Na página Review & create (Revisar e criar), analise as informações do diretório e faça as alterações necessárias. Quando as informações estiverem corretas, escolha Create directory (Criar diretório). A criação do diretório leva de 20 a 40 minutos. Depois de criado, o valor de Status é alterado para Ativo.

Para obter mais informações sobre o que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado, consulte o seguinte:

- [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [AWS Conta gerenciada de administrador do Microsoft AD e permissões de grupo](#)

Artigos do blog de AWS segurança relacionados

- [Como delegar a administração do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD aos usuários locais do Active Directory](#)
- [Como configurar políticas de senha ainda mais fortes para ajudar a atender aos seus padrões de segurança usando Directory Service o Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [Como aumentar a redundância e o desempenho do seu AWS Microsoft AD Directory Service gerenciado adicionando controladores de domínio](#)
- [Como habilitar o uso de desktops remotos implantando o gerenciador de licenciamento de desktop Microsoft remoto no Managed Microsoft AD AWS](#)
- [Como acessar o Microsoft Console de gerenciamento da AWS AD AWS gerenciado e suas credenciais locais](#)
- [Como habilitar a autenticação multifator para AWS serviços usando o Microsoft AD AWS gerenciado e credenciais locais](#)
- [Como fazer login facilmente nos AWS serviços usando seu Active Directory local](#)

O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado

Quando você cria um Active Directory com o Microsoft AD AWS gerenciado, Directory Service executa as seguintes tarefas em seu nome:

- Cria e associa automaticamente uma interface de rede elástica (ENI) a cada um dos controladores de domínio. Cada um deles ENIs é essencial para a conectividade entre sua VPC e os controladores de Directory Service domínio e nunca deve ser excluído. Você pode identificar todas as interfaces de rede reservadas para uso com Directory Service a descrição: "interface de rede AWS criada para id de diretório". Para obter mais informações, consulte [Elastic Network Interfaces](#) no Guia do usuário do Amazon EC2. O servidor DNS padrão do Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado é o servidor VPC DNS em Classless Inter-Domain Routing (CIDR) +2. Para obter mais informações, consulte [Amazon DNS server](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

 Note

Por padrão, os controladores de domínio são implantados em duas zonas de disponibilidade em uma região e conectados à Amazon VPC (VPC). Os backups são realizados automaticamente uma vez por dia, e os volumes do Amazon EBS (EBS) são criptografados para garantir que os dados estejam seguros em repouso. Os controladores de domínio que falham são substituídos automaticamente na mesma zona de disponibilidade usando o mesmo endereço IP, e uma recuperação completa de desastres pode ser realizada usando-se o backup mais recente.

- Provisiona o Active Directory na VPC usando dois controladores de domínio para tolerância a falhas e alta disponibilidade. Mais controladores de domínio podem ser provisionados para maior resiliência e desempenho depois que o diretório foi criado com êxito e está [Ativo](#). Para obter mais informações, consulte [Implantando controladores de domínio adicionais para seu AWS Microsoft AD gerenciado](#).

 Note

AWS não permite a instalação de agentes de monitoramento em controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD.

- Cria um [grupo AWS de segurança](#) `sg-1234567890abcdef0` que estabelece regras de rede para o tráfego de entrada e saída de seus controladores de domínio. A regra de saída padrão permite todo o tráfego para todos IPv4 os endereços. As regras de entrada padrão permitem somente o tráfego pelas portas exigidas pelo Active Directory a partir do bloco IPv4 CIDR primário associado à hospedagem VPC do seu Microsoft AD gerenciado AWS . Para segurança adicional, os ENIs que são criados não têm Elastic IPs anexado a eles e você não tem permissão para anexar um IP elástico a eles ENIs. Portanto, por padrão, o único tráfego de entrada que pode se comunicar com seu Microsoft AD AWS gerenciado é a VPC local. Você pode alterar as regras do grupo de segurança para permitir fontes de tráfego adicionais, por exemplo, de outras fontes de tráfego CIDRs emparelhadas VPCs ou acessíveis via VPN. Tenha muito cuidado se tentar alterar essas regras, pois você pode prejudicar sua capacidade de se comunicar com os controladores de domínio. Para obter mais informações, consulte [AWS Práticas recomendadas gerenciadas do Microsoft AD](#) e [Aprimorando sua configuração de segurança de rede AWS gerenciada do Microsoft AD](#).

Você pode usar [listas de prefixos](#) para gerenciar os blocos CIDR dentro das regras do grupo de segurança. As listas de prefixos facilitam o gerenciamento e a configuração de grupos de segurança e tabelas de rotas. Você pode consolidar vários blocos CIDR com a mesma porta e protocolos para escalar o tráfego de rede.

- Em um ambiente Windows, os clientes geralmente se comunicam via [Server Message Block \(SMB\)](#) ou pela porta 445. Esse protocolo facilita várias ações, como compartilhamento de arquivos e impressoras e comunicação geral de rede. Você verá o tráfego de clientes na porta 445 para as interfaces de gerenciamento de seus controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD.

Esse tráfego ocorre quando os clientes SMB dependem da resolução de nomes DNS (porta 53) e NetBIOS (porta 138) para localizar seus recursos de domínio gerenciado do AWS Microsoft AD. Esses clientes são direcionados para qualquer interface disponível nos controladores de domínio ao localizar recursos de domínio. Esse comportamento é esperado e costuma ocorrer em ambientes com vários adaptadores de rede, onde o [SMB Multichannel](#) permite que clientes estabeleçam conexões por diferentes interfaces para melhorar o desempenho e a redundância.

As seguintes regras do grupo de AWS segurança são criadas por padrão:

Regras de entrada

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
ICMP	N/D	AWS CIDR gerenciado do Microsoft AD VPC IPv4	Ping	LDAP Keep Alive, DFS
TCP e UDP	53	AWS CIDR gerenciado do Microsoft AD VPC IPv4	DNS	Autenticação de usuário e computador, resolução de nomes, confiança

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
TCP e UDP	88	AWS CIDR gerenciado do Microsoft AD VPC IPv4	Kerberos	Autenticação de usuário e computador, confianças do nível floresta
TCP e UDP	389	AWS CIDR gerenciado do Microsoft AD VPC IPv4	LDAP	Diretório, replicação, política de grupo de autenticação de usuário e computador, confianças
TCP e UDP	445	AWS CIDR gerenciado do Microsoft AD VPC IPv4	SMB/CIFS	Replicação, autenticação de usuário e computador, política de grupo, confianças
TCP e UDP	464	AWS CIDR gerenciado do Microsoft AD VPC IPv4	Alterar/definir senha do Kerberos	Replicação, autenticação de usuário e computador, confianças
TCP	135	AWS CIDR gerenciado do Microsoft AD VPC IPv4	Replicação	RPC, EPM

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
TCP	636	AWS CIDR gerenciado do Microsoft AD VPC IPv4	LDAP SSL	Diretório, replicação, autenticação de usuário e computador, política de grupo, confiança s
TCP	1024-65535	AWS CIDR gerenciado do Microsoft AD VPC IPv4	RPC	Replicação, autenticação de usuário e computador, política de grupo, confiança s
TCP	3268 - 3269	AWS CIDR gerenciado do Microsoft AD VPC IPv4	LDAP GC e LDAP GC SSL	Diretório, replicação, autenticação de usuário e computador, política de grupo, confiança s
UDP	123	AWS CIDR gerenciado do Microsoft AD VPC IPv4	Horário do Windows	Horário do Windows, confiança s

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
UDP	138	AWS CIDR gerenciado do Microsoft AD VPC IPv4	DFSN e NetLogon	DFS, política de grupo
Todos	Todos	AWS grupo de segurança criado para controladores de domínio () <i>sg-1234567890abcde</i> <i>f0</i>	Todo o tráfego	

Regras de saída

Protocolo	Intervalo de portas	Destino	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
Todos	Tudo	0.0.0.0/0	Todo o tráfego	

- Para obter mais informações sobre as portas e os protocolos usados pelo Active Directory, consulte [Visão geral do serviço e requisitos de porta de rede para o Windows](#) na documentação da Microsoft.
- Cria uma conta de administrador do diretório com o nome de usuário Admin e a senha especificada. Essa conta está localizada sob a Users OU (por exemplo, Corp > Usuários). Use essa conta para gerenciar o diretório na Nuvem AWS. Para obter mais informações, consulte [AWS Conta gerenciada de administrador do Microsoft AD e permissões de grupo](#).

 Important

Não se esqueça de salvar essa senha. Directory Service não armazena essa senha e ela não pode ser recuperada. No entanto, você pode redefinir uma senha no Directory Service console ou usando a [ResetUserPasswordAPI](#).

- Cria as três unidades organizacionais a seguir (OUs) sob a raiz do domínio:

Nome da UO	Description
AWS Delegated Groups	Armazena todos os grupos que você pode usar para delegar permissões AWS específicas aos seus usuários.
AWS Reserved	Armazena todas as contas específicas de AWS gerenciamento.
<yourdomainname>	O nome dessa UO é baseado no nome NetBIOS digitado quando você criou seu diretório. Se você não especificar um nome NetBIOS, será usado como padrão a primeira parte do nome DNS do diretório (por exemplo, no caso de corp.example.com, o nome NetBIOS seria corp). Essa OU pertence AWS e contém todos os seus objetos de diretório AWS relacionados, sobre os quais você tem controle total. Por padrão, OUs existem dois filhos nesta OU: Computadores e Usuários. Por exemplo: • Corp • Computadores • Usuários

- Cria os seguintes grupos no AWS Delegated Groups OU:

Group name	Description
AWS Delegated Account Operators	Os membros desse grupo de segurança possuem capacidade limitada para gerenciamento de contas, como redefinições de senha
AWS Delegated Active Directory Based Activation Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem criar objetos de ativação de licenciamento por volume do Active Directory, que permite que as empresas ativem os computadores por meio de uma conexão ao seu domínio.
AWS Delegated Add Workstations To Domain Users	Os membros desse grupo de segurança podem adicionar 10 computadores a um domínio
AWS Delegated Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem gerenciar o Microsoft AD AWS gerenciado, ter controle total de todos os objetos em sua OU e gerenciar grupos contidos no AWS Delegated Groups OU.
AWS Delegated Allowed to Authenticate Objects	Os membros desse grupo de segurança recebem a capacidade de autenticar recursos do computador na AWS Reserved OU (necessária apenas para objetos on-premises com confianças habilitadas para autenticação seletiva).
AWS Delegated Allowed to Authenticate to Domain Controllers	Os membros desse grupo de segurança recebem a capacidade de autenticar recursos do computador na Domain Controllers OU (necessária apenas para objetos on-premises com confianças habilitadas para autenticação seletiva).

Group name	Description
AWS Delegated Deleted Object Lifetime Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem modificar o objeto msDS-DeletedObjectLifetime, que define por quanto tempo um objeto excluído estará disponível para recuperação na lixeira do AD.
AWS Delegated Distributed File System Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem adicionar e remover espaços de nome FRS, DFS-R e DFS.
AWS Delegated Domain Name System Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem gerenciar DNS integrado ao Active Directory.
AWS Delegated Dynamic Host Configuration Protocol Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem autorizar servidores DHCP do Windows na empresa.
AWS Delegated Enterprise Certificate Authority Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem implantar e gerenciar a infraestrutura da Autoridade de Certificação Empresarial da Microsoft.
AWS Delegated Fine Grained Password Policy Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem modificar políticas de senhas minuciosas pré-criadas.
AWS Delegated FSx Administrators	Os membros desse grupo de segurança têm a capacidade de gerenciar os FSx recursos da Amazon.
AWS Delegated Group Policy Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem realizar tarefas de gerenciamento de políticas de grupo (criar, editar, excluir, vincular).

Group name	Description
AWS Delegated Kerberos Delegation Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem permitir a delegação nos objetos de conta de usuário e computador.
AWS Delegated Managed Service Account Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem criar e excluir contas de serviço gerenciado.
AWS Delegated MS-NPRC Non-Compliant Devices	Os membros desse grupo de segurança serão excluídos da exigência de comunicação por canais seguros com controladores de domínio. Esse grupo destina-se a contas de computador.
AWS Delegated Remote Access Service Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem adicionar e remover servidores RAS do grupo de servidores RAS e IAS.
AWS Delegated Replicate Directory Changes Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem sincronizar as informações do perfil no Active Directory com o SharePoint Server.
AWS Delegated Server Administrators	Os membros desse grupo de segurança estão inclusos no grupo de administradores local em todos os computadores associados ao domínio.
AWS Delegated Sites and Services Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem renomear o Default-First-Site-Name objeto nos Serviços e Sites do Active Directory.
AWS Delegated System Management Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem criar e gerenciar objetos no contêiner do System Management.

Group name	Description
AWS Delegated Terminal Server Licensing Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem adicionar e remover servidores de licença do servidor terminal do grupo de servidores de licença do servidor terminal.
AWS Delegated User Principal Name Suffix Administrators	Os membros desse grupo de segurança podem adicionar e remover sufixos do nome da entidade principal do usuário.

 Note

Também é possível adicionar esses AWS Delegated Groups.

- Cria e aplica os seguintes Objetos de Política de Grupo (GPOs):

 Note

Você não tem permissões para excluí-los, modificá-los ou desvinculá-los GPOs. Isso ocorre intencionalmente, pois eles são reservados para AWS uso. Você pode vinculá-los aos OUs que você controla, se necessário.

Nome da política de grupo	Aplica-se a	Description
Default Domain Policy	Domínio	Inclui senha de domínio e políticas do Kerberos.
ServerAdmins	Todas as contas de computador que não são de controlador de domínio	Adiciona o 'AWS Delegated Server Administrators' como membro do BUILTIN\Administrators Group.
AWS Reserved Policy\User	AWS Reserved user accounts	Define as configurações de segurança recomendadas em

Nome da política de grupo	Aplica-se a	Description
		todas as contas de usuário na AWS Reserved OU.
AWS Managed Active Directory Policy	Todos os controladores de domínio	Define as configurações de segurança recomendadas em todos os controladores de domínio.
TimePolicyNT5DS	Todos os controladores que não são de PDCE domínio	Define a política de horário de todos os controladores que não são controladores de PDCE domínio para usar o Windows Time (NT5DS).
TimePolicyPDC	O controlador PDCE de domínio	Define a política de horário do controlador de PDCE domínio para usar o Network Time Protocol (NTP).
Default Domain Controllers Policy	Não usado	Provisionada durante a criação do domínio, a Política AWS Gerenciada do Active Directory é usada em seu lugar.

Se quiser ver as configurações de cada GPO, você poderá visualizá-las em uma instância do Windows associada ao domínio com o [Console de gerenciamento de política de grupo \(GPMC\)](#) habilitado.

- Cria o seguinte default local accounts para o gerenciamento AWS gerenciado do Microsoft AD:

Important

Certifique-se de salvar a senha do administrador. Directory Service não armazena essa senha e ela não pode ser recuperada. No entanto, você [pode redefinir uma senha no Directory Service console](#) ou usando a [ResetUserPasswordAPI](#).

Admin

O Admin é o directory administrator account criado quando o Microsoft AD AWS gerenciado é criado pela primeira vez. Você fornece uma senha para essa conta ao criar um Microsoft AD AWS gerenciado. Essa conta está localizada sob a Users OU (por exemplo, Corp > Usuários). Use essa conta para gerenciar o Active Directory na AWS. Para obter mais informações, consulte [AWS Conta gerenciada de administrador do Microsoft AD e permissões de grupo](#).

AWS_1111111111

Qualquer nome de conta que comece com AWS seguido por um sublinhado e localizado em AWS Reserved OU é uma conta gerenciada pelo serviço. Essa conta gerenciada por serviços é usada por AWS para interagir com o Active Directory. Essas contas são criadas quando o AWS Directory Service Data está habilitado e com cada novo AWS aplicativo autorizado no Active Directory. Essas contas só podem ser acessadas por AWS serviços.

krbtgt account

Ela krbtgt account desempenha um papel importante nas trocas de tíquetes Kerberos usadas pelo seu AWS Microsoft AD gerenciado. A krbtgt account é uma conta especial usada para criptografia de tíquetes de concessão de tíquetes (TGT) do Kerberos e desempenha um papel crucial na segurança do protocolo de autenticação Kerberos. Para obter mais informações, consulte a [documentação da Microsoft](#).

AWS gira automaticamente a krbtgt account senha do seu Microsoft AD AWS gerenciado duas vezes a cada 90 dias. Há um período de espera de 24 horas entre as duas alternâncias consecutivas a cada 90 dias.

Para obter mais informações sobre a conta de administrador e outras contas criadas pelo Active Directory, consulte a [documentação da Microsoft](#).

AWS Conta gerenciada de administrador do Microsoft AD e permissões de grupo

Quando você cria um AWS diretório do Directory Service para o Microsoft Active Directory, AWS cria uma unidade organizacional (OU) para armazenar todos os grupos e contas AWS relacionados. Para obter mais informações sobre essa UO, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS](#)

[gerenciado](#). Isso inclui a conta de administrador. A conta de administrador tem permissões para executar as seguintes atividades administrativas comuns para sua UO:

- Adicionar, atualizar ou excluir usuários, grupos e computadores. Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento de usuários e grupos no AWS Managed Microsoft AD](#).
- Adicione recursos ao seu domínio, como servidores de arquivos ou de impressão e atribua permissões para esses recursos a usuários e grupos em sua UO.
- Crie OUs contêineres adicionais.
- Delegue autoridade sobre contêineres OUs e adicionais. Para obter mais informações, consulte [Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD](#).
- Criar e vincular políticas de grupo.
- Restaurar objetos excluídos da Lixeira do Active Directory.
- Execute os módulos Active Directory e DNS do PowerShell no Active Directory Web Service.
- Criar e configurar contas de serviço gerenciadas pelo grupo. Para obter mais informações, consulte [Contas de serviço gerenciadas pelo grupo](#).
- Configurar a delegação restrita de Kerberos. Para obter mais informações, consulte [Delegação restrita de Kerberos](#).

A conta de administrador também possui direitos para executar as seguintes atividades de domínio:

- Gerenciar configurações de DNS (adicionar, remover ou atualizar registros, zonas e encaminhadores)
- Visualizar logs de eventos de DNS
- Visualizar logs de eventos de segurança

Somente as ações listadas aqui são permitidas na conta de administrador. A conta de administrador também não tem permissões para quaisquer ações relacionadas a diretórios fora da sua UO específica, como a UO pai.

Considerações

- AWS Os administradores de domínio têm acesso administrativo total a todos os domínios hospedados em. AWS Consulte seu contrato AWS e as [perguntas frequentes sobre proteção de AWS dados](#) para obter mais informações sobre como AWS lida com o conteúdo, incluindo informações de diretório, que você armazena nos AWS sistemas.

- Recomendamos que você não exclua nem renomeie essa conta. Se não desejar mais usar a conta, recomendamos definir uma senha longa (no máximo 64 caracteres aleatórios) e desabilitá-la.

 Note

AWS tem controle exclusivo dos usuários e grupos privilegiados do Administrador do Domínio e do Administrador da Empresa. Isso permite AWS realizar o gerenciamento operacional do seu diretório.

Contas privilegiadas de administrador de empresa e de administrador de domínio

AWS alterna automaticamente a senha de administrador incorporada para uma senha aleatória a cada 90 dias. Sempre que a senha incorporada do administrador é solicitada para uso humano, um AWS ticket é criado e registrado com a Directory Service equipe. As credenciais da conta são criptografadas e gerenciadas por canais seguros. Além disso, as credenciais da conta de administrador só podem ser solicitadas pela equipe Directory Service de gerenciamento.

Para realizar o gerenciamento operacional do seu diretório, AWS tem controle exclusivo de contas com privilégios de administrador corporativo e administrador de domínio. Isso inclui controle exclusivo da conta de administrador do Active Directory. AWS protege essa conta automatizando o gerenciamento de senhas por meio do uso de um cofre de senhas. Durante a rotação automática da senha do administrador, AWS cria uma conta de usuário temporária e concede a ela privilégios de administrador de domínio. Esta conta temporária é usado como um backup em caso de falha na rotação de senhas na conta do administrador. Depois de alternar AWS com sucesso a senha do administrador, AWS exclui a conta temporária do administrador.

Normalmente AWS opera o diretório inteiramente por meio da automação. Caso um processo de automação não consiga resolver um problema operacional, AWS talvez seja necessário que um engenheiro de suporte faça login no seu controlador de domínio (DC) para realizar o diagnóstico. Nesses casos raros, AWS implementa um request/notification sistema para conceder acesso. Nesse processo, a AWS automação cria uma conta de usuário com limite de tempo em seu diretório que tem permissões de administrador de domínio. AWS associa a conta do usuário ao engenheiro designado para trabalhar em seu diretório. AWS registra essa associação em nosso sistema de log e fornece ao engenheiro as credenciais a serem usadas. Todas as ações executadas pelo engenheiro serão registradas nos logs de eventos do Windows. Quando o tempo de alocado expirar, a automação excluirá a conta de usuário.

Você pode monitorar as ações de contas administrativas usando o recurso de encaminhamento de log do seu diretório. Esse recurso permite que você encaminhe os eventos de segurança do AD para o seu CloudWatch sistema, onde você pode implementar soluções de monitoramento. Para obter mais informações, consulte [Habilitando o encaminhamento de CloudWatch registros do Amazon Logs para o AWS Managed Microsoft AD](#).

Os eventos de segurança IDs 4624, 4672 e 4648 são todos registrados quando alguém faz login em um DC de forma interativa. É possível visualizar o log de eventos de segurança do Windows para cada DC usando o Visualizador de Eventos do Microsoft Management Console (MMC) em um computador Windows associado ao domínio. Você também pode [Habilitando o encaminhamento de CloudWatch registros do Amazon Logs para o AWS Managed Microsoft AD](#) enviar todos os registros de eventos de segurança para o CloudWatch Logs da sua conta.

Ocasionalmente, você pode ver usuários criados e excluídos na OU AWS reservada. AWS é responsável pelo gerenciamento e pela segurança de todos os objetos nesta OU e em qualquer outra OU ou contêiner em que não tenhamos delegado permissões para você acessar e gerenciar. É possível ver criações e exclusões nessa OU. Isso ocorre porque Directory Service usa automação para alternar a senha do administrador do domínio regularmente. Quando a senha é alternada, um backup é criado para o caso da operação falhar. Quando a alternância for bem-sucedida, a conta de backup será excluída automaticamente. Além disso, no caso raro de ser necessário acesso interativo no DCs para fins de solução de problemas, uma conta de usuário temporária é criada para uso por um Directory Service engenheiro. Após o engenheiro concluir seu trabalho, a conta de usuário temporária será excluída. Observe que toda vez que as credenciais interativas são solicitadas para um diretório, a equipe Directory Service de gerenciamento é notificada.

Principais conceitos e melhores práticas para o Microsoft AD AWS gerenciado

Você pode aproveitar melhor seu Microsoft AD AWS gerenciado familiarizando-se com os principais conceitos e as melhores práticas. Os principais conceitos ajudam você a entender como o Microsoft AD AWS gerenciado funciona. Os principais conceitos incluem aprender mais sobre o esquema do Active Directory, o cronograma de patches e as contas de serviço gerenciadas pelo grupo. O esquema do Active Directory inclui elementos como atributos, classes e objetos que compõem o Microsoft AD AWS gerenciado. AWS corrige seus controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD com Microsoft atualizações em seu nome. Você também pode aprender mais sobre contas de serviços gerenciados em grupo (gMSAs) e usá-las com seu Microsoft AD AWS gerenciado.

Você pode evitar problemas com seu Microsoft AD AWS gerenciado considerando as melhores práticas. Algumas dessas práticas recomendadas incluem:

- Ao configurar seu Microsoft AD AWS gerenciado, configure os grupos de segurança para atender às suas necessidades, lembre-se do ID e da senha da conta do administrador e ative a configuração do encaminhador condicional.
- Ao usar seu Microsoft AD AWS gerenciado, não altere a unidade organizacional AWS criada quando o diretório é criado, monitore o desempenho com ferramentas como Amazon CloudWatch e Amazon SNS e use clientes SMB 2.x.
- Ao programar aplicativos para trabalhar com o AWS Managed Microsoft AD, use o serviço de localização de Windows DC, carregue as alterações de teste antes de implementá-las em ambientes de produção e use consultas LDAP eficientes para evitar ciclos significativos de CPU em um controlador de domínio.

Tópicos

- [AWS Conceitos-chave gerenciados do Microsoft AD](#)
- [AWS Práticas recomendadas gerenciadas do Microsoft AD](#)

AWS Conceitos-chave gerenciados do Microsoft AD

Você aproveitará melhor o AWS Managed Microsoft AD se se familiarizar com os seguintes conceitos-chave.

Tópicos

- [Esquema do Active Directory](#)
- [Aplicação de patches e manutenção para o AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Contas de serviço gerenciadas pelo grupo](#)
- [Delegação restrita de Kerberos](#)

Esquema do Active Directory

Um esquema é a definição de atributos e classes que fazem parte de um diretório distribuído, e é semelhante a campos e tabelas em um banco de dados. Os esquemas incluem um conjunto de regras que determinam o tipo e o formato dos dados que podem ser adicionados ou incluídos no banco de dados. A classe User é um exemplo de uma classe que é armazenada no banco de dados.

Alguns exemplos de atributos da classe User podem incluir o nome, o sobrenome, o número do telefone e outras informações do usuário.

Elementos do esquema

Atributos, classes e objetos são os elementos básicos usados para compilar definições de objeto no esquema. A seguir, são apresentados detalhes sobre os elementos do esquema que é importante conhecer antes de iniciar o processo de extensão do esquema AWS Managed Microsoft AD.

Atributos

Cada atributo do esquema, que é semelhante a um campo em um banco de dados, tem várias propriedades que definem as características do atributo. Por exemplo, a propriedade usada por clientes LDAP para ler e gravar o atributo é `LDAPDisplayName`. A propriedade `LDAPDisplayName` deve ser exclusiva em todos os atributos e classes. Para obter uma lista completa de características de atributo, consulte [Características de atributos](#) no site MSDN. Para obter mais orientações sobre como criar um novo atributo, consulte [Definindo um novo atributo](#) no site MSDN.

Classes

As classes são análogas às tabelas em um banco de dados e também têm várias propriedades a serem definidas. Por exemplo, `objectClassCategory` define a categoria de classe. Para obter uma lista completa de características de classe, consulte [Características de classes de objeto](#) no site MSDN. Para obter mais informações sobre como criar uma classe nova, consulte [Definindo uma nova classe](#) no site MSDN.

Identificador de objeto (OID)

Cada classe e atributo deve ter um OID que seja exclusivo para todos os seus objetos. Os fornecedores de software devem ter seu próprio OID para garantir a unicidade. A unicidade evita conflitos quando o mesmo atributo é usado por mais de um aplicativo para propósitos diferentes. Para garantir a unicidade, você pode obter o OID raiz de uma Autoridade de registro de nome ISO. Como alternativa, você pode obter um OID base da Microsoft. Para obter mais informações OIDs e como obtê-los, consulte [Identificadores de objeto no site](#) da MSDN.

Atributos vinculados a esquema

Alguns atributos estão vinculados entre duas classes com links sequenciais e regressivos. O melhor exemplo são os grupos. Quando olha para um grupo, você vê os membros do grupo; se olha para um usuário, você vê a que grupos o usuário pertence. Quando você adiciona um

usuário a um grupo, o Active Directory cria um link sequencial com o grupo. Então o Active Directory adiciona um link regressivo do grupo até o usuário. Um ID de link exclusivo deve ser gerado ao criar-se um atributo que será vinculado. Para obter mais informações, consulte [Atributos vinculados](#) no site MSDN.

Tópicos relacionados

- [Quando estender seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD](#)
- [Tutorial: Estendendo seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD](#)

Aplicação de patches e manutenção para o AWS Managed Microsoft AD

AWS O Directory Service for Microsoft Active Directory, também conhecido como AWS DS for AWS Managed Microsoft AD, é na verdade o Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS), fornecido como um serviço gerenciado. O sistema usa o Microsoft Windows Server 2019 para os controladores de domínio (DCs) e AWS adiciona software ao DCs para fins de gerenciamento de serviços. AWS atualizações (patches) DCs para adicionar novas funcionalidades e manter o software Microsoft Windows Server atualizado. Durante o processo de aplicação de patches, seu diretório permanece disponível para uso.

Garantia da disponibilidade

Por padrão, cada diretório consiste em dois DCs, cada um instalado em uma zona de disponibilidade diferente. A seu critério, você pode adicionar DCs para aumentar ainda mais a disponibilidade. Para ambientes críticos que precisam de alta disponibilidade e tolerância a falhas, recomendamos a implantação de outros. DCs AWS corrige você DCs sequencialmente, período durante o qual o DC que AWS está ativamente corrigindo fica indisponível. Caso um ou mais dos seus DCs estejam temporariamente fora de serviço, AWS adia a aplicação de patches até que seu diretório tenha pelo menos dois operacionais. DCs Isso permite que você use a outra operação DCs durante o processo de patch, que normalmente leva de 30 a 45 minutos por DC, embora esse tempo possa variar. Para garantir que seus aplicativos possam alcançar um DC operacional caso um ou mais DCs estejam indisponíveis por qualquer motivo, incluindo patches, seus aplicativos devem usar o serviço localizador de DC do Windows e não usar endereços DC estáticos.

Noções básicas sobre o cronograma de aplicação de patches

Para manter o software Microsoft Windows Server atualizado DCs, AWS utilize as atualizações da Microsoft. Como a Microsoft disponibiliza patches cumulativos mensais para o Windows Server,

AWS faz o possível para testar e aplicar o pacote cumulativo a todos os clientes DCs dentro de três semanas corridas. Além disso, AWS analisa as atualizações que a Microsoft lança fora do pacote cumulativo mensal com base na aplicabilidade e na urgência. DCs Para patches de segurança que a Microsoft classifica como críticos ou importantes e que são relevantes DCs, AWS faz todos os esforços para testar e implantar o patch em cinco dias.

Contas de serviço gerenciadas pelo grupo

Com o Windows Server 2012, a Microsoft introduziu um novo método que os administradores poderiam usar para gerenciar contas de serviço chamado Contas de Serviços Gerenciados (gMSAs) de grupo. Usando gMSAs, os administradores de serviços não precisavam mais gerenciar manualmente a sincronização de senhas entre as instâncias de serviço. Em vez disso, um administrador poderia simplesmente criar um gMSA no Active Directory e configurar várias instâncias de serviço para usar aquele mesmo gMSA.

Para conceder permissões para que os usuários do AWS Managed Microsoft AD possam criar um gMSA, você deve adicionar suas contas como membro do grupo de segurança Administradores de Contas de AWS Serviços Gerenciados Delegados. Por padrão, a conta de administrador é um membro desse grupo. Para obter mais informações sobre gMSAs, consulte [Visão geral das contas de serviço gerenciadas em grupo](#) no TechNet site da Microsoft.

Postagem no blog AWS de segurança relacionada

- [Como o Microsoft AD AWS gerenciado ajuda a simplificar a implantação e melhorar a segurança dos aplicativos.NET integrados ao Active Directory](#)

Delegação restrita de Kerberos

A delegação restrita de Kerberos é um recurso do Windows Server. Esse atributo oferece aos administradores de serviço a capacidade de especificar e impor limites de confiança da aplicação reduzindo o escopo em que os serviços de aplicação podem atuar em nome de um usuário. Isso pode ser útil quando você precisa configurar quais contas de serviço de front-end podem delegar aos serviços de backend. A delegação restrita de Kerberos também impede que o gMSA se conecte a todo e qualquer serviço em nome dos seus usuários do Active Directory, o que impede um possível abuso por parte de um desenvolvedor mal-intencionado (invasor).

Por exemplo, digamos que o usuário jsmith faça login em uma aplicação de RH. Você deseja que o SQL Server aplique as permissões de banco de dados de jsmith. No entanto, por padrão, o SQL Server abre a conexão do banco de dados usando as credenciais da conta de serviço que se

aplicam às hr-app-service permissões em vez das permissões configuradas pelo jsmith. Você deve possibilitar que a aplicação de folha de pagamento do RH acesse o banco de dados do SQL Server usando as credenciais de jsmith. Para fazer isso, você habilita a delegação restrita de Kerberos para a conta de hr-app-service serviço em seu diretório gerenciado AWS do Microsoft AD em. AWS Quando jsmith fizer logon, o Active Directory fornecerá um tíquete Kerberos que o Windows usará automaticamente quando jsmith tentar acessar outros serviços na rede. A delegação do Kerberos permite que a hr-app-service conta reutilize o tíquete jsmith Kerberos ao acessar o banco de dados, aplicando assim permissões específicas ao jsmith ao abrir a conexão do banco de dados.

Para conceder permissões que permitam aos usuários do AWS Managed Microsoft AD configurar a delegação restrita do Kerberos, você deve adicionar suas contas como membro do grupo de segurança Administradores da Delegação AWS Delegada do Kerberos. Por padrão, a conta de administrador é um membro desse grupo. Para obter mais informações sobre a delegação restrita de Kerberos, consulte [Visão geral da delegação restrita de Kerberos no site da Microsoft](#). TechNet

A [delegação restrita baseada em recursos](#) foi apresentada com o Windows Server 2012. Ela fornece ao administrador do serviço de back-end a capacidade de configurar a delegação restrita para o serviço.

AWS Práticas recomendadas gerenciadas do Microsoft AD

Aqui estão algumas sugestões e diretrizes que você deve considerar para evitar problemas e aproveitar ao máximo o AWS Managed Microsoft AD.

Tópicos

- [Práticas recomendadas para configurar um Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [Práticas recomendadas ao usar um diretório AWS gerenciado do Microsoft AD](#)
- [Melhores práticas ao programar seus aplicativos para um Microsoft AD AWS gerenciado](#)

Práticas recomendadas para configurar um Microsoft AD AWS gerenciado

Aqui estão algumas sugestões e diretrizes para quando você estiver configurando o AWS Managed Microsoft AD:

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)

Pré-requisitos

Considere essas diretrizes antes de criar seu diretório.

Verifique se você tem o tipo de diretório correto

Directory Service fornece várias maneiras de usar Microsoft Active Directory com outros AWS serviços. Você pode escolher o serviço de diretório com os recursos necessários a um custo que caiba em seu orçamento:

- AWS O Directory Service for Microsoft Active Directory é um serviço gerenciado rico em recursos Microsoft Active Directory hospedado na AWS nuvem. AWS O Microsoft AD gerenciado é sua melhor opção se você tiver mais de 5.000 usuários e precisar de uma relação de confiança configurada entre um diretório AWS hospedado e seus diretórios locais.
- O AD Connector simplesmente conecta seu Active Directory local existente a. AWS O AD Connector é a melhor opção quando você deseja usar seu diretório on-premises existente com os serviços da AWS .
- O Simple AD é um diretório de baixo custo e pequena escala com compatibilidade básica com o Active Directory. Ele oferece suporte a até 5.000 usuários, aplicações compatíveis com Samba 4 e compatibilidade com LDAP para aplicações compatíveis com LDAP.

Para uma comparação mais detalhada das Directory Service opções, consulte [Qual escolher](#).

Garanta que suas instâncias VPCs e instâncias estejam configuradas corretamente

Para se conectar, gerenciar e usar seus diretórios, você deve configurar adequadamente aqueles aos quais VPCs os diretórios estão associados. Consulte [Pré-requisitos para criar um Microsoft AD gerenciado AWS](#), [Pré-requisitos do AD Connector](#) ou [Pré-requisitos do Simple AD](#) para obter informações sobre os requisitos de segurança e de rede da VPC.

Se estiver adicionando uma instância a seu domínio, verifique se você tem conectividade e acesso remoto à sua instância, conforme descrito em [Maneiras de unir uma instância do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD gerenciado](#).

Conhecer seus limites

Saiba mais sobre os vários limites do seu tipo de diretório específico. O armazenamento disponível e o tamanho agregado dos seus objetos são as únicas limitações no número de objetos que você pode armazenar em seu diretório. Consulte [AWS Cotas gerenciadas do Microsoft AD](#), [Cotas do AD Connector](#) ou [Cotas do Simple AD](#) para obter detalhes sobre o diretório escolhido.

Entenda a configuração e o uso do grupo de AWS segurança do seu diretório

AWS cria um [grupo de segurança](#) e o anexa às [interfaces de rede elástica](#) do controlador de domínio do seu diretório. Esse grupo de segurança bloqueia tráfego desnecessário para o controlador de domínio e permite o tráfego necessário para as comunicações do Active Directory. AWS configura o grupo de segurança para abrir somente as portas necessárias para as comunicações do Active Directory. Na configuração padrão, o grupo de segurança aceita tráfego para essas portas a partir do endereço AWS IPv4 CIDR gerenciado do Microsoft AD VPC. AWS anexa o grupo de segurança às interfaces do controlador de domínio que podem ser acessadas de dentro do seu peering ou redimensionado. [VPCs](#) Essas interfaces não são acessíveis pela Internet, mesmo que você modifique as tabelas de rotas, altere as conexões de rede à sua VPC e configure o [Serviço do NAT Gateway](#). Sendo assim, apenas as instâncias e os computadores que têm um caminho de rede para a VPC podem acessar o diretório. Isso simplifica a configuração eliminando a necessidade de configurar intervalos de endereços específicos. Em vez disso, você configura rotas e grupos de segurança VPC que permitem o tráfego apenas de instâncias e computadores confiáveis.

Modificar o grupo de segurança do diretório

Para aumentar a segurança dos grupos de segurança do diretório, você pode modificá-los para aceitar tráfego de uma lista mais restritiva de endereços IP. Por exemplo, você pode alterar os endereços aceitos do intervalo IPv4 CIDR da VPC para um intervalo CIDR específico para uma única sub-rede ou computador. Da mesma forma, você pode optar por restringir os endereços de destino com os quais seus controladores de domínio podem se comunicar. Faça essas alterações apenas se você compreender totalmente como funciona a filtragem do grupo de segurança. Para obter mais informações, consulte [Grupos de segurança do Amazon EC2 para instâncias do Linux](#) no Guia do usuário do Amazon EC2. Alterações impróprias podem resultar na perda de comunicações com os computadores e instâncias pretendidos. AWS recomenda que você não tente abrir portas adicionais para o controlador de domínio, pois isso diminui a segurança do seu diretório. Reveja cuidadosamente o [Modelo de responsabilidade compartilhada da AWS](#).

Warning

É tecnicamente possível associar os grupos de segurança, que seu diretório usa, a outras instâncias do EC2 que você cria. No entanto, não AWS recomenda essa prática. AWS pode ter motivos para modificar o grupo de segurança sem aviso prévio para atender às necessidades funcionais ou de segurança do diretório gerenciado. Essas alterações afetam todas as instâncias com as quais você associa o grupo de segurança do diretório. Além disso, a associação do grupo de segurança do diretório às suas instâncias do EC2 cria

um risco de segurança potencial para essas instâncias do EC2. O grupo de segurança do diretório aceita tráfego nas portas necessárias do Active Directory a partir do endereço CIDR IPv4 IPv4 AWS gerenciado do Microsoft AD VPC. Se você associar o grupo de segurança a uma instância do EC2 que tenha um endereço IP público conectado à Internet, qualquer computador na Internet poderá se comunicar com sua instância do EC2 nas portas abertas.

Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado

Aqui estão algumas sugestões a serem consideradas ao criar seu Microsoft AD AWS gerenciado.

Tópicos

- [Lembre-se de seu ID e senha de administrador](#)
- [Criar um conjunto de opções de DHCP](#)
- [Habilitar configuração do encaminhador condicional](#)
- [Implantar controladores de domínio adicionais](#)
- [Entenda as restrições de nome de usuário para AWS aplicativos](#)

Lembre-se de seu ID e senha de administrador

Ao configurar o diretório, você fornece uma senha para a conta de administrador. Essa ID da conta é Admin for AWS Managed Microsoft AD. Lembre-se da senha criada para essa conta. Caso contrário, você não poderá adicionar objetos a seu diretório.

Criar um conjunto de opções de DHCP

Recomendamos que você crie um conjunto de opções de DHCP para seu Directory Service diretório e atribua o conjunto de opções de DHCP à VPC em que seu diretório está. Dessa maneira, todas as instâncias nessa VPC podem apontar para o domínio especificado, e os servidores DNS podem resolver seus nomes de domínio.

Para obter mais informações sobre os conjuntos de opções DHCP, consulte [Criando ou alterando um conjunto de opções de DHCP para o AWS Managed Microsoft AD](#).

Habilitar configuração do encaminhador condicional

As configurações de encaminhamento condicional a seguir Armazene esse encaminhador condicional no Active Directory, replique-o da seguinte forma: devem estar habilitadas. A ativação

dessas configurações garantirá que a configuração do encaminhador condicional seja persistente quando um nó for substituído devido a uma falha na infraestrutura ou falha de sobrecarga.

Os encaminhadores condicionais devem ser criados em um controlador de domínio com a configuração anterior habilitada. Isso permitirá a replicação para outros controladores de domínio.

Implantar controladores de domínio adicionais

Por padrão, AWS cria dois controladores de domínio que existem em zonas de disponibilidade separadas. Isso fornece resiliência a falhas durante a aplicação de patches de software e outros eventos que podem tornar um controlador de domínio inacessível ou indisponível. Recomendamos que você [implante controladores de domínio adicionais](#) para aumentar ainda mais a resiliência e garantir o desempenho da expansão no caso de um evento de longo prazo que afete o acesso a um controlador de domínio ou a uma zona de disponibilidade.

Para obter mais informações, consulte [Use o serviço de localização de DCs do Windows](#).

Entenda as restrições de nome de usuário para AWS aplicativos

Directory Service fornece suporte para a maioria dos formatos de caracteres que podem ser usados na construção de nomes de usuário. No entanto, existem restrições de caracteres impostas aos nomes de usuário que serão usados para fazer login em AWS aplicativos, como WorkSpaces, WorkMail, WorkDocs Amazon ou Quick. Essas restrições exigem que os seguintes caracteres não sejam usados:

- Espaços
- Caracteres multibyte
- !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^`{|}~

Note

O símbolo@é permitido, desde que ele preceda um sufixo UPN.

Práticas recomendadas ao usar um diretório AWS gerenciado do Microsoft AD

Aqui estão algumas sugestões que você deve ter em mente ao usar seu Microsoft AD AWS gerenciado.

Tópicos

- [Não altere usuários, grupos e unidades organizacionais predefinidos](#)
- [Associe automaticamente a domínios](#)
- [Configure relações de confiança corretamente](#)
- [Acompanhe a performance do seu controlador de domínio](#)
- [Planeje cuidadosamente as extensões de esquema](#)
- [Sobre balanceadores de carga](#)
- [Faça um backup da sua instância](#)
- [Configure o sistema de mensagens do SNS](#)
- [Aplique configurações do serviço de diretório](#)
- [Remova aplicações da Amazon Enterprise antes de excluir um diretório](#)
- [Use clientes do SMB 2.x ao acessar os compartilhamentos SYSVOL e NETLOGON](#)

Não altere usuários, grupos e unidades organizacionais predefinidos

Quando você usa Directory Service para iniciar um diretório, AWS cria uma unidade organizacional (OU) que contém todos os objetos do seu diretório. Essa OU, que tem o nome de NetBIOS que você digitou quando criou seu diretório, está localizada na raiz do domínio. A raiz do domínio pertence e é gerenciada por AWS. Vários grupos e um usuário administrativo também são criados.

Não mova, exclua ou altere de qualquer maneira esses objetos predefinidos. Isso pode tornar seu diretório inacessível tanto para você quanto AWS para. Para obter mais informações, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Associe automaticamente a domínios

Ao iniciar uma instância do Windows que fará parte de um Directory Service domínio, geralmente é mais fácil ingressar no domínio como parte do processo de criação da instância, em vez de adicioná-la manualmente posteriormente. Para ingressar automaticamente em um domínio, basta selecionar o diretório correto para Domain join directory ao executar uma nova instância. Você pode localizar detalhes em [Unindo uma instância Windows do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado](#).

Configure relações de confiança corretamente

Ao configurar a relação de confiança entre seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD e outro diretório, tenha em mente estas diretrizes:

- O tipo de confiança deve corresponder em ambos os lados (Floresta ou Externa)
- Verifique se a direção de confiança está configurada corretamente se estiver usando uma confiança unidirecional (Saída em domínio confiável, Entrada em domínio confiável)
- Tanto os nomes de domínio totalmente qualificados (FQDNs) quanto os nomes NetBIOS devem ser exclusivos entre florestas/domínios

Para obter mais detalhes e instruções específicas sobre como configurar uma relação de confiança, consulte [Criando uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e o AD autogerenciado](#).

Acompanhe a performance do seu controlador de domínio

Para ajudar a otimizar as decisões de escalabilidade e melhorar a resiliência e o desempenho do diretório, recomendamos que você use CloudWatch métricas. Para obter mais informações, consulte [Usando CloudWatch para monitorar o desempenho de seus controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD](#).

Para obter instruções sobre como configurar as métricas do controlador de domínio usando o CloudWatch console, consulte [Como automatizar o escalonamento AWS gerenciado do Microsoft AD com base nas métricas de utilização no](#) Blog de Segurança. AWS

Planeje cuidadosamente as extensões de esquema

Aplique cuidadosamente extensões de esquema para indexar seu diretório para consultas frequentes e importantes. Cuidado para não indexar em excesso o diretório, pois índices consomem espaço do diretório, e valores indexados que mudam com muita rapidez podem causar problemas de desempenho. Para adicionar índices, crie um arquivo LDIF (Directory Interchange Format) do LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) e estenda sua alteração do esquema. Para obter mais informações, consulte [Estenda seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Sobre balanceadores de carga

Não use um balanceador de carga na frente dos endpoints AWS gerenciados do Microsoft AD. Microsoft projetou o Active Directory (AD) para uso com um algoritmo de descoberta de controlador de domínio (DC) que encontra o DC operacional mais responsivo sem balanceamento de carga externo. Os balanceadores de carga de rede externos detectam ativos de forma imprecisa DCs e podem fazer com que seu aplicativo seja enviado para um DC que está chegando, mas não está pronto para uso. Para obter mais informações, consulte [Balanceadores de carga e Active Directory](#)

na Microsoft TechNet , que recomenda corrigir aplicativos para usar o Active Directory corretamente em vez de implementar balanceadores de carga externos.

Faça um backup da sua instância

Se você decidir adicionar manualmente uma instância a um Directory Service domínio existente, primeiro faça um backup ou tire um instantâneo dessa instância. Isso é especialmente importante ao ingressar em uma instância do Linux. Alguns dos procedimentos usados para adicionar uma instância, se não forem executados corretamente, podem tornar sua instância inacessível ou não utilizável. Para obter mais informações, consulte [Restaurando seu Microsoft AD AWS gerenciado com instantâneos](#).

Configure o sistema de mensagens do SNS

Com o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), é possível receber mensagens de e-mail ou de texto (SMS) quando o status de seu diretório é alterado. Você será notificado se o status do diretório mudar de Active para Impaired ou Inoperable. Você também recebe uma notificação quando o diretório retorna para um status Active.

Lembre-se também de que, se você tiver um tópico do SNS que recebe mensagens de Directory Service, antes de excluir esse tópico do console do Amazon SNS, você deve associar seu diretório a um tópico do SNS diferente. Caso contrário, você correrá o risco de perder mensagens de status importantes do diretório. Para obter informações sobre como configurar o Amazon SNS, consulte [Habilitando notificações AWS gerenciadas de status de diretório do Microsoft AD com o Amazon Simple Notification Service](#).

Aplique configurações do serviço de diretório

AWS O Microsoft AD gerenciado permite que você personalize sua configuração de segurança para atender aos requisitos de conformidade e segurança. AWS O Microsoft AD gerenciado implanta e mantém a configuração em todos os controladores de domínio em seu diretório, inclusive ao adicionar novas regiões ou controladores de domínio adicionais. Você pode definir e aplicar essas configurações de segurança para todos os diretórios novos e existentes. Você pode fazer isso no console seguindo as etapas na [UpdateSettingsAPI Editar configurações de segurança do diretório ou por meio dela](#).

Para obter mais informações, consulte [Editando configurações de segurança do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Remova aplicações da Amazon Enterprise antes de excluir um diretório

Antes de excluir um diretório associado a um ou mais aplicativos empresariais da Amazon, como WorkSpaces, Amazon WorkSpaces Application Manager WorkDocs WorkMail Console de gerenciamento da AWS, Amazon ou Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), você deve primeiro remover cada aplicativo. Para obter mais informações sobre como remover esses aplicativos, consulte [Excluindo seu Microsoft AWS AD gerenciado](#).

Use clientes do SMB 2.x ao acessar os compartilhamentos SYSVOL e NETLOGON

Os computadores clientes usam o Server Message Block (SMB) para acessar os compartilhamentos SYSVOL e NETLOGON nos controladores de domínio gerenciados AWS do Microsoft AD para Política de Grupo, scripts de login e outros arquivos. AWS O Microsoft AD gerenciado oferece suporte somente para SMB versão 2.0 (SMBv2) e versões mais recentes.

Os SMBv2 protocolos de versões mais recentes adicionam vários recursos que melhoram o desempenho do cliente e aumentam a segurança de seus controladores de domínio e clientes. Essa alteração segue as recomendações da Equipe de [Preparação para Emergências de Computadores dos Estados Unidos da América](#) e [da Microsoft](#) para desabilitar. SMBv1

Important

Se você atualmente usa SMBv1 clientes para acessar os compartilhamentos SYSVOL e NETLOGON do seu controlador de domínio, você deve atualizar esses clientes para usar ou mais novos. SMBv2 Seu diretório funcionará corretamente, mas seus SMBv1 clientes não conseguirão se conectar aos compartilhamentos SYSVOL e NETLOGON dos controladores de domínio gerenciados do AWS Microsoft AD e também não conseguirão processar a Política de Grupo.

SMBv1 os clientes funcionarão com qualquer outro servidor de arquivos SMBv1 compatível que você tenha. No entanto, AWS recomenda que você atualize todos os seus servidores e clientes SMB para SMBv2 ou mais novos. [Para saber mais sobre como desativá-lo SMBv1 e atualizá-lo para versões SMB mais recentes em seus sistemas, consulte essas postagens na Microsoft TechNet e na Documentação. Microsoft](#)

Rastreando conexões SMBv1 remotas

Você pode revisar o log de eventos do SMBServerMicrosoft-Windows-/Audit do Windows conectando-se remotamente ao controlador de domínio gerenciado do AWS Microsoft AD. Qualquer

evento nesse registro indica conexões. SMBv1 Veja abaixo um exemplo das informações que você poderá ver em um desses logs:

SMB1 access

Endereço do cliente: ###.###.###.###

Orientação:

Esse evento indica que um cliente tentou acessar o servidor usando SMB1. Para interromper a auditoria do SMB1 acesso, use o PowerShell cmdlet Set-SmbServerConfiguration

Melhores práticas ao programar seus aplicativos para um Microsoft AD AWS gerenciado

Antes de programar seus aplicativos para funcionarem com o AWS Managed Microsoft AD, considere o seguinte:

Tópicos

- [Use o serviço de localização de DCs do Windows](#)
- [Faça um teste de carga antes de implantar no ambiente de produção](#)
- [Use consultas LDAP eficientes](#)

Use o serviço de localização de DCs do Windows

Ao desenvolver aplicativos, use o serviço localizador de Windows DC ou use o serviço DNS dinâmico (DDNS) do seu AWS Microsoft AD gerenciado para localizar controladores de domínio (.). DCs Não codifique aplicativos com o endereço de um DC. O serviço de localização de DC ajuda a garantir que a carga do diretório seja distribuída e permite que você aproveite a escalabilidade horizontal, adicionando controladores de domínio à implantação. Se você vincular seu aplicativo a um DC fixo e o DC passar por patch ou recuperação, seu aplicativo perderá o acesso ao DC em vez de usar um dos restantes. DCs Além disso, a codificação do DC pode resultar na criação de um ponto de acesso de um único DC. Em casos graves, a criação do ponto de acesso pode fazer com que o DC não responda. Esses casos também podem fazer com que a automação do AWS diretório sinalize o diretório como prejudicado e desencadeie processos de recuperação que substituam o DC que não responde.

Faça um teste de carga antes de implantar no ambiente de produção

Faça testes laboratoriais com objetos e solicitações que representam sua workload de produção para confirmar se o diretório é dimensionado conforme a carga da aplicação. Se você precisar de capacidade adicional, teste com mais DCs enquanto distribui as solicitações entre o. DCs Para obter mais informações, consulte [Implantando controladores de domínio adicionais para seu AWS Microsoft AD gerenciado](#).


Use consultas LDAP eficientes

Muitas consultas LDAP para um controlador de domínio em dezenas de milhares de objetos podem consumir ciclos de CPU significativos em um único DC, resultando em pontos de acesso. Isso pode afetar aplicativos que compartilham o mesmo DC durante a consulta.

Casos de uso do Microsoft AD AWS gerenciado

Com o AWS Managed Microsoft AD, você pode compartilhar um único diretório para vários casos de uso. Por exemplo, você pode compartilhar um diretório para autenticar e autorizar o acesso para aplicações .NET, [Amazon RDS para SQL Server](#) com a [autenticação do Windows](#) habilitada e o [Amazon Chime](#) para mensagens e videoconferência.

O diagrama a seguir mostra alguns dos casos de uso do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD. Isso inclui a capacidade de conceder aos usuários acesso a aplicativos externos na nuvem e permitir que os usuários locais do Active Directory gerenciem e tenham acesso aos recursos na AWS nuvem.

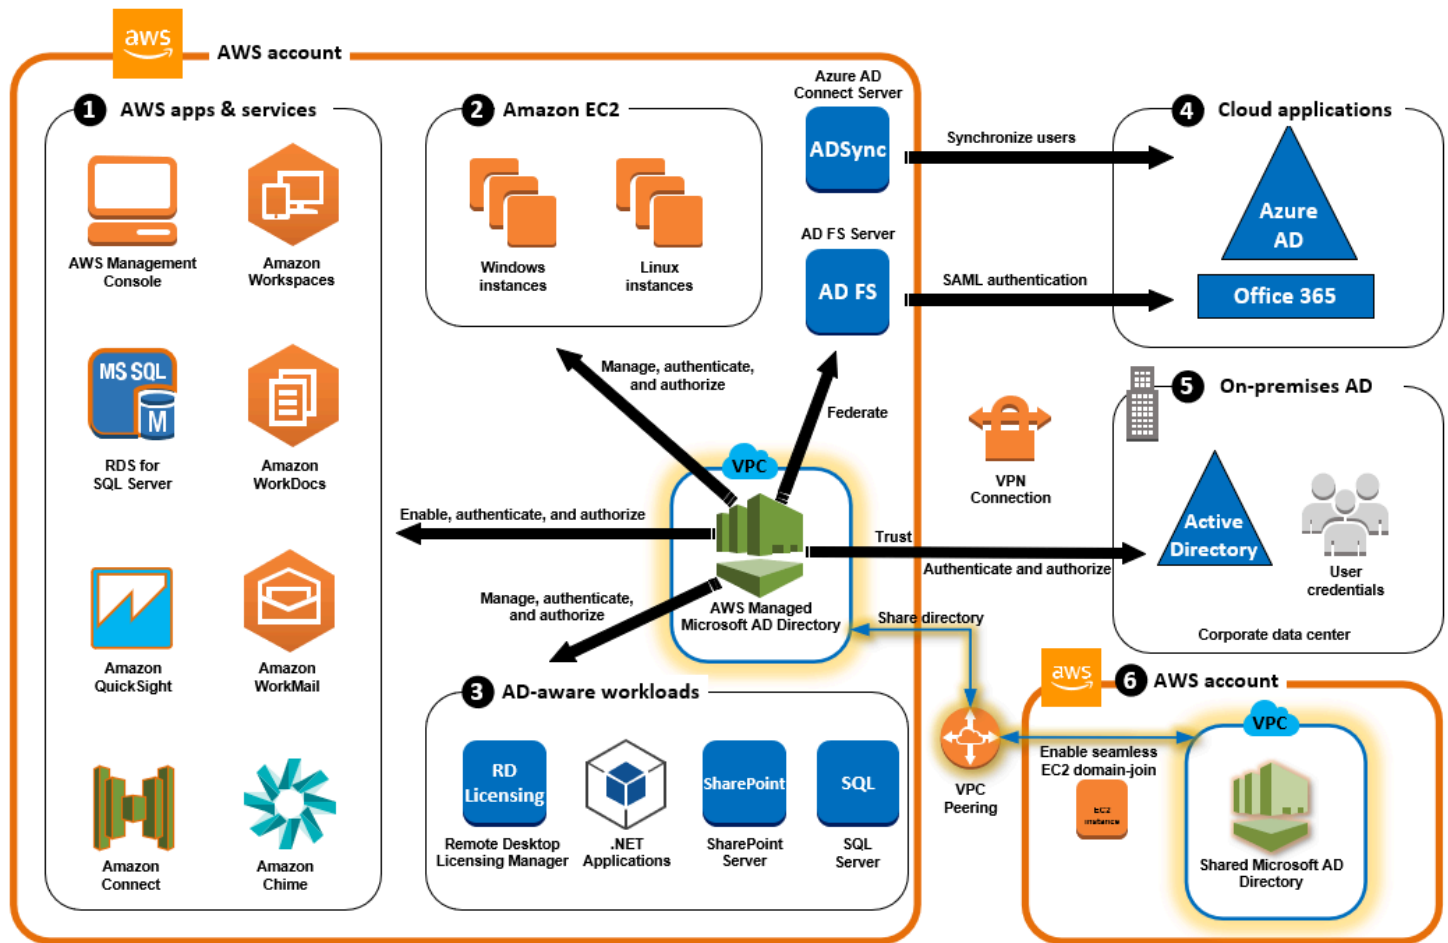

Use o Microsoft AD AWS gerenciado para qualquer um dos seguintes casos de uso comercial.

Tópicos

- [Caso de uso 1: faça login em AWS aplicativos e serviços com credenciais do Active Directory](#)
- [Caso de uso 2: Gerencie instâncias do Amazon EC2](#)
- [Caso de uso 3: fornecer serviços de diretório às workloads compatíveis com o Active Directory](#)
- [Caso de uso 4: Centro de Identidade do AWS IAM para o Office 365 e outros aplicativos em nuvem](#)
- [Caso de uso 5: Estenda seu Active Directory local para o Nuvem AWS](#)
- [Caso de uso 6: compartilhe seu diretório para unir facilmente instâncias do Amazon EC2 a um domínio entre contas AWS](#)

Caso de uso 1: faça login em AWS aplicativos e serviços com credenciais do Active Directory

Você pode habilitar vários AWS aplicativos e serviços [AWS Client VPN](#), como, [Console de gerenciamento da AWS](#), [Centro de Identidade do AWS IAM](#), [Amazon Chime](#), [Amazon Connect](#), [Amazon FSx](#), [Quick](#), [Amazon RDS for SQL Server](#), [WorkMail](#), [Amazon WorkDocs](#), [WorkSpaces](#) e usar seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD. Quando você habilita um AWS aplicativo ou serviço em seu diretório, seus usuários podem acessar o aplicativo ou serviço com suas credenciais do Active Directory.

Por exemplo, você pode permitir que seus usuários [entrem no Console de gerenciamento da AWS com suas credenciais do Active Directory](#). Para fazer isso, habilite o Console de gerenciamento da AWS como uma aplicação no diretório e atribua usuários e grupos do Active Directory a perfis do IAM. Quando seus usuários fazem login no Console de gerenciamento da AWS, eles assumem uma função do IAM para gerenciar AWS recursos. Isso facilita conceder aos usuários acesso ao Console de gerenciamento da AWS sem a necessidade de configurar e gerenciar uma infraestrutura SAML separada.

Para aprimorar ainda mais a experiência do usuário final, você pode ativar os recursos de [login único](#) para WorkDocs, que fornecem aos usuários a capacidade WorkDocs de acessar a partir de um computador associado ao diretório sem precisar inserir suas credenciais separadamente.

Você pode conceder acesso às contas de usuário no seu diretório ou no Active Directory local, para que eles possam entrar no Console de gerenciamento da AWS ou por meio do AWS CLI usando suas credenciais e permissões existentes para gerenciar AWS recursos atribuindo funções do IAM diretamente às contas de usuário existentes.

FSx para integração do Windows File Server com o AWS Managed Microsoft AD

A integração FSx do Windows File Server com o AWS Managed Microsoft AD fornece um sistema de arquivos de protocolo Server Message Block (SMB) nativo totalmente gerenciado baseado no Microsoft Windows que permite mover facilmente seus aplicativos e clientes baseados em Windows (que utilizam armazenamento compartilhado de arquivos) para o AWS. Embora FSx o Windows File Server possa ser integrado a um Microsoft Active Directory autogerenciado, não discutiremos esse cenário aqui.

Casos de FSx uso e recursos comuns da Amazon

Esta seção fornece uma referência aos recursos comuns FSx para integrações do Windows File Server com casos de uso AWS gerenciados do Microsoft AD. Cada um dos casos de uso desta seção começa com uma configuração básica do Microsoft AD AWS gerenciado e FSx do Windows File Server. Para obter mais informações sobre como criar essas configurações, consulte:

- [Introdução ao AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Começando com a Amazon FSx](#)

FSx para Windows File Server como armazenamento persistente em contêineres Windows

O [Amazon Elastic Container Service \(ECS\)](#) oferece suporte a contêineres do Windows em instâncias de contêiner executadas com a AMI do Windows otimizada para Amazon ECS. As instâncias de contêiner do Windows usam sua própria versão do agente de contêiner do Amazon ECS. Na AMI do Windows otimizada para Amazon ECS, o agente de contêiner do Amazon ECS é executado como um serviço no host.

O Amazon ECS é compatível com a autenticação do Active Directory para contêineres do Windows por meio de um tipo especial de conta de serviço denominado Conta de serviço gerenciada pelo grupo (gMSA). Como os contêineres do Windows não podem ser associados ao domínio, os contêineres do Windows devem ser configurados para ser executado com o gMSA.

Itens relacionados

- [Usando FSx o Windows File Server como armazenamento persistente em contêineres do Windows](#)
- [Contas de serviço gerenciadas pelo grupo](#)

Suporte ao Amazon AppStream 2.0

O [Amazon AppStream 2.0](#) é um serviço de streaming de aplicativos totalmente gerenciado. Ele fornece toda uma variedade de soluções para os usuários salvarem e acessarem dados por meio de suas aplicações. O Amazon FSx with WorkSpaces Applications fornece uma unidade pessoal de armazenamento persistente usando a Amazon FSx e pode ser configurado para fornecer uma pasta compartilhada para acessar arquivos comuns.

Itens relacionados

- [Passo a passo 4: Usando a Amazon com a FSx Amazon 2.0 AppStream](#)

- [Usando a Amazon FSx com a Amazon AppStream 2.0](#)
- [Usando o Active Directory com WorkSpaces aplicativos](#)

Suporte a Microsoft SQL Server

FSx para Windows File Server pode ser usado como uma opção de armazenamento para o Microsoft SQL Server 2012 (a partir da versão 2012 11.x) e bancos de dados de sistema mais recentes (incluindo Master, Model, MSDB e TempDB) e para bancos de dados de usuários do Database Engine.

Itens relacionados

- [Instalar o SQL Server com armazenamento de compartilhamento de arquivos SMB](#)
- [Simplifique suas implantações de alta disponibilidade do Microsoft SQL Server usando o FSx Windows File Server](#)
- [Contas de serviço gerenciadas pelo grupo](#)

Suporte a pastas iniciais e perfis de usuário Roaming

FSx para Windows, o File Server pode ser usado para armazenar dados das pastas base do usuário do Active Directory e de Meus Documentos em um local central. FSx para Windows File Server também pode ser usado para armazenar dados de perfis de usuário itinerantes.

Itens relacionados

- [Diretórios iniciais do Windows facilitados com a Amazon FSx](#)
- [Implantação de perfis de usuário roaming](#)
- [Usando FSx o Windows File Server com WorkSpaces](#)

Suporte ao compartilhamento de arquivos em rede

Os compartilhamentos de arquivos em rede em um servidor de arquivos FSx para Windows fornecem uma solução de compartilhamento de arquivos gerenciada e escalável. Um caso de uso são unidades mapeadas para clientes que podem ser criadas manualmente ou por meio da política de grupo.

Itens relacionados

- [Passo a passo 6: aumentar a performance com fragmentos](#)
- [Mapeamento de unidades](#)
- [Usando FSx o Windows File Server com WorkSpaces](#)

Suporte à instalação de software de política de grupo

Como o tamanho e a performance da pasta SYSVOL são limitados, você deve, como prática recomendada, evitar armazenar dados como arquivos de instalação de software nessa pasta. Como uma possível solução para isso, FSx o Windows File Server pode ser configurado para armazenar todos os arquivos de software instalados usando a Política de Grupo.

Itens relacionados

- [Usar política de grupo para instalar softwares remotamente](#)

Suporte a destino do backup do Windows Server

FSx para Windows File Server pode ser configurado como uma unidade de destino no Backup do Windows Server usando o compartilhamento de arquivos UNC. Nesse caso, você especificaria o caminho UNC para o seu FSx Windows File Server em vez de para o volume EBS anexado.

Itens relacionados

- [Executar uma recuperação do estado do sistema do seu servidor](#)

A Amazon FSx também oferece suporte ao compartilhamento AWS gerenciado de diretórios do Microsoft AD. Para obter mais informações, consulte:

- [Compartilhe seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [Usando a Amazon FSx com o AWS Managed Microsoft AD em uma VPC ou conta diferente](#)

Integração do Amazon RDS com o AWS Managed Microsoft AD

O Amazon RDS oferece suporte à autenticação externa de usuários de banco de dados usando o Kerberos e o Microsoft Active Directory. O Kerberos é um protocolo de autenticação de rede que usa tíquetes e criptografia de chave simétrica para eliminar a necessidade de transmitir senhas pela rede. O suporte do Amazon RDS ao Kerberos e ao Active Directory oferece os benefícios de autenticação única e autenticação centralizada dos usuários do banco de dados.

Para começar a usar esse caso de uso, primeiro você precisará definir uma configuração básica do AWS Managed Microsoft AD e do Amazon RDS.

- [Introdução ao AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Conceitos básicos do Amazon RDS](#)

Todos os casos de uso mencionados abaixo começarão com uma base AWS gerenciada do Microsoft AD e do Amazon RDS e abordarão como integrar o Amazon RDS com o AWS Microsoft AD gerenciado.

- [Usar a autenticação do Windows com uma instância de banco de dados do Amazon RDS para SQL Server](#)
- [Usar a autenticação Kerberos para MySQL](#)
- [Usar a autenticação Kerberos com o Amazon RDS para Oracle](#)
- [Usar a autenticação Kerberos com o Amazon RDS para PostgreSQL](#)

O Amazon RDS também oferece suporte ao compartilhamento AWS gerenciado de diretórios do Microsoft AD. Para obter mais informações, consulte:

- [Compartilhe seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [Associar instâncias de banco de dados do Amazon RDS a um único domínio compartilhado](#)

Para obter mais informações sobre como associar um Amazon RDS para SQL Server ao seu Active Directory, consulte [Associar o Amazon RDS para SQL Server ao seu Active Directory autogerenciado](#).

Aplicação .NET que usa o Amazon RDS para SQL Server com contas de serviços gerenciados em grupo

Você pode integrar o Amazon RDS for SQL Server a um aplicativo.NET básico e a contas de serviços gerenciados em grupo (MSAs). Para obter mais informações, consulte [Como o Microsoft AD AWS gerenciado ajuda a simplificar a implantação e melhorar a segurança dos aplicativos.NET integrados ao Active Directory](#)

Caso de uso 2: Gerencie instâncias do Amazon EC2

Usando ferramentas familiares de administração do Active Directory, você pode aplicar objetos de política de grupo (GPOs) do Active Directory para gerenciar centralmente suas instâncias do Amazon EC2 para Windows ou Linux [unindo suas instâncias ao seu domínio AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Além disso, os usuários podem fazer login nas instâncias com as credenciais do Active Directory. Isso elimina a necessidade de usar credenciais de instâncias individuais ou distribuir arquivos de chave privada (PEM). Dessa forma, fica mais fácil para você conceder ou revogar instantaneamente o acesso aos usuários, utilizando as ferramentas de administração de usuário do Active Directory que você já usa.

Caso de uso 3: fornecer serviços de diretório às workloads compatíveis com o Active Directory

AWS O Microsoft AD gerenciado é um Microsoft Active Directory real que permite executar cargas de trabalho tradicionais compatíveis com o Active Directory, como o [Remote Desktop Licensing Manager Microsoft](#) [SharePoint e o Microsoft SQL Server Always On](#) in the Cloud. AWS O Microsoft AD gerenciado também ajuda você a simplificar e melhorar a segurança dos aplicativos.NET integrados ao Active Directory usando [contas de serviço gerenciadas de grupo \(gMSAs\) e a delegação restrita Kerberos](#) (KCD).

Caso de uso 4: Centro de Identidade do AWS IAM para o Office 365 e outros aplicativos em nuvem

Você pode usar o Microsoft AD AWS gerenciado para fornecer Centro de Identidade do AWS IAM serviços para aplicativos em nuvem. Você pode usar o Microsoft Entra Connect (anteriormente conhecido como Azure Active Directory Connect) para sincronizar os usuários no Microsoft Entra (anteriormente conhecido como Azure Active Directory [Azure AD]) e usar o Active Directory Federation Services (AD FS) para que os usuários acessem o [Microsoft Office 365](#) e outras aplicações de nuvem SAML 2.0 com as credenciais do Active Directory.

A [integração do AWS Managed Microsoft AD com o IAM Identity Center](#) adiciona recursos de SAML ao seu AWS Microsoft AD gerenciado e/ou aos seus domínios confiáveis locais. Depois de integrados, seus usuários podem usar o IAM Identity Center com serviços compatíveis com SAML, incluindo aplicativos de nuvem de terceiros, como Office 365, Concur e Salesforce, sem precisar

configurar uma infraestrutura SAML. Console de gerenciamento da AWS Para uma demonstração sobre o processo de permitir que seus usuários locais usem o IAM Identity Center, veja o YouTube vídeo a seguir.

 Note

AWS O Single Sign-On foi renomeado para IAM Identity Center.

Caso de uso 5: Estenda seu Active Directory local para o Nuvem AWS

Se você já tem uma infraestrutura do Active Directory e deseja usá-la ao migrar cargas de trabalho compatíveis com o Active Directory para o, o Nuvem AWS Managed AWS Microsoft AD pode ajudar. Você pode usar relações de [confiança do Active Directory](#) para conectar o Microsoft AD AWS gerenciado ao seu Active Directory existente. Isso significa que seus usuários podem acessar AWS aplicativos e aplicativos compatíveis com o Active Directory com suas credenciais locais do Active Directory, sem precisar sincronizar usuários, grupos ou senhas.

Por exemplo, seus usuários podem fazer login no Console de gerenciamento da AWS e na Amazon WorkSpaces usando seus nomes de usuário e senhas existentes do Active Directory. Além disso, quando você usa aplicativos compatíveis com o Active Directory, como SharePoint com o AWS Microsoft AD gerenciado, seus Windows usuários conectados podem acessar esses aplicativos sem precisar inserir credenciais novamente.

Você também pode migrar seu domínio local do Active Directory AWS para se livrar da carga operacional de sua infraestrutura do Active Directory usando o Active [Directory Migration Toolkit \(ADMT\)](#) junto com o Password Export Service (PES) para realizar a migração.

Caso de uso 6: compartilhe seu diretório para unir facilmente instâncias do Amazon EC2 a um domínio entre contas AWS

Compartilhar seu diretório em várias AWS contas permite que você gerencie AWS serviços como o [Amazon EC2](#) com facilidade, sem a necessidade de operar um diretório para cada conta e cada VPC. Você pode usar seu diretório de qualquer conta da AWS e de qualquer [Amazon VPC](#) dentro de uma região da AWS . Esse recurso torna mais fácil e econômico gerenciar cargas de trabalho com reconhecimento de diretório com um único diretório entre contas e VPCs Por exemplo, agora você pode gerenciar VPCs facilmente suas [cargas de trabalho do Windows](#) implantadas em instâncias do EC2 em várias contas usando um único diretório gerenciado AWS do Microsoft AD.

Ao compartilhar seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD com outra AWS conta, você pode usar o console do Amazon EC2 ou [AWS Systems Manager](#) unir facilmente suas instâncias de qualquer Amazon VPC dentro da conta e da região. AWS Você pode implantar rapidamente as cargas de trabalho com reconhecimento do diretório em instâncias do EC2 eliminando a necessidade de incluir manualmente suas instâncias em um domínio ou implantar diretórios em cada conta e VPC. Para obter mais informações, consulte [Compartilhe seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Mantenha seu Microsoft AD AWS gerenciado

Você pode usar o Console de gerenciamento da AWS para manter seu Microsoft AD AWS gerenciado e concluir tarefas day-to-day administrativas. As formas de manter o diretório incluem:

- [Veja os detalhes do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD](#) para saber o tipo de diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, o ID do diretório, o status do diretório e os detalhes da rede, como Amazon VPC, sub-redes e zonas de disponibilidade.
- [Restaure seu Microsoft AD AWS gerenciado com instantâneos](#). Você também pode criar e excluir snapshots.
- [Implante controladores de domínio adicionais](#) para melhorar o desempenho e a disponibilidade do Microsoft AD AWS gerenciado.
- [Atualize seu Microsoft AD AWS gerenciado](#) da edição Standard para a edição Enterprise, que suporta mais objetos de diretório.
- [Adicionar um nome de entidade principal de usuário \(UPN\) alternativo](#) para melhorar a experiência de login do usuário.
- [Renomeie o nome do site AWS Managed Microsoft AD](#) para melhorar a capacidade do AWS Managed Microsoft AD de localizar e autenticar seus usuários existentes do Active Directory em seu diretório local.
- [Exclua seu Microsoft AD AWS gerenciado](#) quando não precisar mais dele.

Exibindo informações do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD

Você pode usar o Console de gerenciamento da AWS para visualizar os detalhes do diretório AWS Managed Microsoft AD, como:

- Tipo de diretório
- ID de diretório

- Status do diretório
- Detalhes de rede para seu Microsoft AD AWS gerenciado, como:
 - Amazon VPC
 - Sub-redes
 - Zonas de disponibilidade
 - Endereços DNS

Você pode encontrar as seguintes informações sobre seu Microsoft AD AWS gerenciado:


- Na guia Compartilhar e compartilhar, você pode compartilhar seu Microsoft AD AWS gerenciado com outras pessoas Contas da AWS e conhecer os detalhes de rede dos seus controladores de domínio.
- Na guia Gerenciamento de aplicativos, você pode habilitar uma URL de acesso ao aplicativo para seu Microsoft AD AWS gerenciado e habilitar AWS aplicativos e serviços para seu Microsoft AD AWS gerenciado.
- Na guia Manutenção, você pode permitir que o Amazon Simple Notification Service receba notificações do seu status do AWS Managed Microsoft AD e revise snapshots do seu AWS Managed Microsoft AD.
- Para obter mais informações sobre o campo Status, consulte [Entendendo o status do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Você pode visualizar as informações do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD usando o Console de gerenciamento da AWS AWS CLI,, ouPowerShell:

Console de gerenciamento da AWS

Para visualizar informações detalhadas do diretório

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), em Active Directory, selecione Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório. As informações sobre o diretório são exibidas na página Detalhes do diretório.

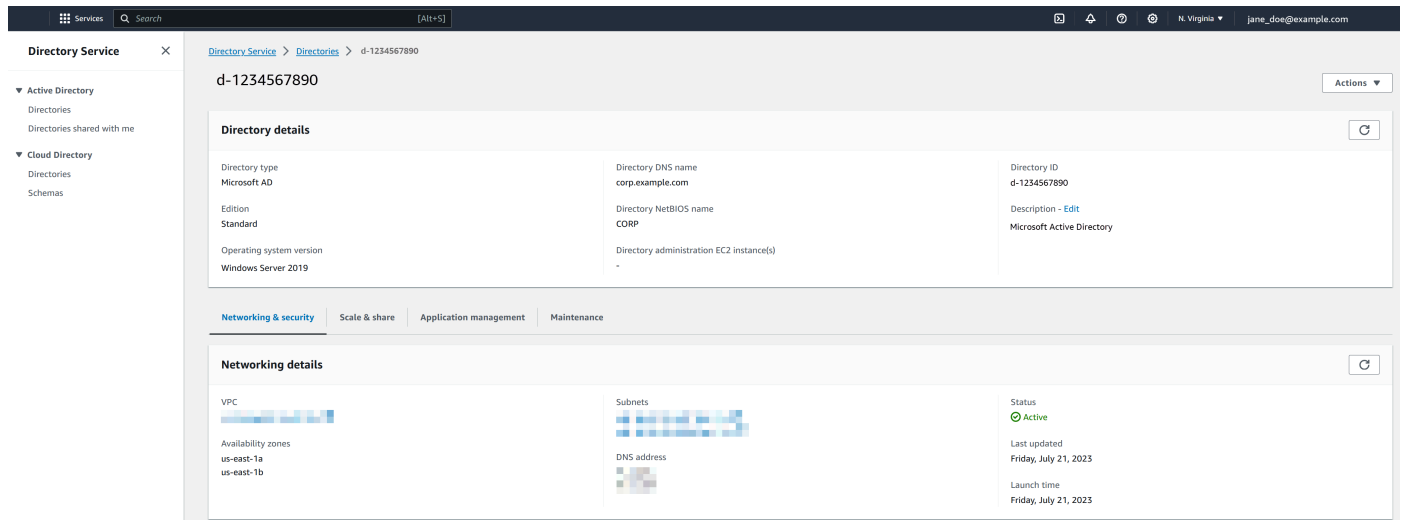

AWS CLI

Para visualizar informações detalhadas do diretório com o AWS CLI

- Abra AWS CLI o. Para visualizar as informações do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, execute o comando a seguir, substituindo a ID do diretório pela ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
aws ds describe-directories --directory-id d-1234567890 --output table
```

Para obter mais informações, consulte [describe-directories](#).

PowerShell

Para exibir informações detalhadas do diretório com PowerShell

- Abra o PowerShell. Para visualizar as informações do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, execute o comando a seguir, substituindo a ID do diretório pela ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
(Get-DSDirectory -DirectoryId d-1234567890 |  
    ForEach-Object {$_, $_.RegionsInfo, $_.VpcSettings}) |  
Format-List *
```

Para obter mais informações, consulte [Get-DSDirectory](#).

Restaurando seu Microsoft AD AWS gerenciado com instantâneos

AWS Directory Service fornece instantâneos diários automatizados e a capacidade de tirar instantâneos manuais dos dados para seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado. Esses instantâneos podem ser usados para realizar uma point-in-time restauração para o Active Directory. Você está limitado a cinco instantâneos manuais para cada Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado. Se já tiver atingido esse limite, deverá excluir um dos snapshots manuais existentes para poder criar outros. Não é possível criar snapshots de diretórios do AD Connector.

Note

O Snapshot é um recurso global do AWS Managed Microsoft AD. Se você estiver usando o [Configurar a replicação multirregional para o AWS Microsoft AD gerenciado](#), os procedimentos a seguir deverão ser executados no [Região principal](#). As alterações serão aplicadas automaticamente em todas as regiões replicadas. Para obter mais informações, consulte [Recursos globais versus regionais](#).

Tópicos

- [Criar um snapshot do diretório](#)
- [Restaurar o diretório de um snapshot](#)
- [Excluir um snapshot](#)

Criar um snapshot do diretório

Um snapshot pode ser usado para restaurar o diretório para o que ele era no momento em que o snapshot foi criado. Para criar um snapshot manual de seu diretório, execute as seguintes etapas.

Note

Há um limite de 5 snapshots manuais para cada diretório. Se já tiver atingido esse limite, deverá excluir um dos snapshots manuais existentes para poder criar outros.

Use o procedimento a seguir para criar um instantâneo manual do seu Microsoft AD AWS gerenciado com o Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou PowerShell:

Console de gerenciamento da AWS

Para criar um instantâneo manual no Console de gerenciamento da AWS

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, escolha a guia Manutenção.
4. Na seção Snapshots, escolha Ações e, em seguida, selecione Criar snapshot.
5. Na caixa de diálogo Criar snapshot do diretório, forneça uma descrição do snapshot, se desejado. Quando estiver pronto, escolha Criar.

AWS CLI

Para criar um instantâneo manual com AWS CLI

- Abra AWS CLI o. Para criar um instantâneo do seu Microsoft AD AWS gerenciado, execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
aws ds create-snapshot --directory-id d-1234567890 --name ManualSnapshot
```

Para obter mais informações, consulte [create-snapshot](#).

PowerShell

Para criar um snapshot manual com o PowerShell

- Abra o PowerShell. Para criar um instantâneo do seu Microsoft AD AWS gerenciado, execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
New-DSSnapshot -DirectoryId d-1234567890 -Name ManualSnapshot
```

Para obter mais informações, consulte [New-DSSnapshot](#).

Dependendo do tamanho do diretório, vários minutos podem ser necessários para que o snapshot seja criado. Quando o snapshot estiver pronto, o valor do Status é alterado para Completed.

Restaurar o diretório de um snapshot

Restaurar um diretório a partir de um snapshot é equivalente a mover o diretório de volta no tempo. Cada snapshot de diretório é exclusivo do diretório do qual ele foi criado. Um snapshot só pode ser restaurado para o diretório do qual ele foi criado. Além disso, a idade máxima aceita para um snapshot manual é 180 dias. Para obter mais informações, consulte [Prazo de validade útil de um backup de estado do sistema do Active Directory](#) no site da Microsoft.

Warning

Recomendamos entrar em contato com o [AWS Support Center](#) antes de qualquer restauração de snapshot; talvez possamos ajudar a evitar a necessidade de fazer uma restauração de snapshot. Todas as restaurações de um snapshot podem causar perda de dados, pois elas são de um momento em específico. É importante que você entenda que todos os servidores DNS associados ao diretório estarão off-line até que a operação de restauração seja concluída. DCs

Use o procedimento a seguir para restaurar seu diretório a partir de um snapshot usando o Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou PowerShell:

Console de gerenciamento da AWS

Para restaurar um diretório a partir de um snapshot no Console de gerenciamento da AWS

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, escolha a guia Manutenção.
4. Na seção Snapshots, selecione um snapshot na lista, escolha Ações e, em seguida, selecione Restaurar snapshot.
5. Analise as informações na caixa de diálogo Restaurar snapshot de diretório e escolha Restaurar.

AWS CLI

Para restaurar um diretório a partir de um snapshot com AWS CLI

1. Abra AWS CLI o. Para listar os instantâneos do seu Microsoft AD AWS gerenciado, execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
aws ds describe-snapshots --directory-id d-1234567890 \
  --query '(sort_by(Snapshots[*].
{ID:SnapshotId,Status:Status,Type:Type,StartTime:StartTime}, &StartTime))' \
  --output table
```

2. Para restaurar seu Microsoft AD AWS gerenciado a partir de um snapshot, você pode usar o [restore-from-snapshot](#) comando. Certifique-se de substituir o snapshot-id parâmetro pela ID de instantâneo que você deseja usar para restaurar seu Microsoft AD AWS gerenciado:

```
aws ds restore-from-snapshot --snapshot-id s-1234567890
```

PowerShell

Para restaurar um diretório de um snapshot com o PowerShell

1. Abra o PowerShell. Para listar os instantâneos do seu Microsoft AD AWS gerenciado, execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
Get-DSSnapshot -DirectoryId d-1234567890 | Sort-Object StartTime | Format-Table
```

2. Para restaurar seu Microsoft AD AWS gerenciado a partir de um snapshot, você pode usar o [Restore-DSFromSnapshot](#) comando. Certifique-se de substituir o snapshot-id parâmetro pela ID de instantâneo que você deseja usar para restaurar seu Microsoft AD AWS gerenciado:

```
Restore-DSFromSnapshot -SnapshotId s-1234567890
```

Para um diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, pode levar de duas a três horas para que o diretório seja restaurado. Quando a restauração for concluída com êxito, o valor de Status do diretório será alterado para *Active*. Todas as alterações feitas no diretório depois da data do snapshot serão sobrescritas.

Excluir um snapshot

Use o procedimento a seguir para excluir um instantâneo do seu Microsoft AD AWS gerenciado com o Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou PowerShell:

Console de gerenciamento da AWS

Para excluir um instantâneo no Console de gerenciamento da AWS

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, escolha a guia Manutenção.
4. Na seção Snapshots, escolha Ações e, em seguida, selecione Excluir snapshot.
5. Verifique se você deseja excluir o snapshot e escolha Excluir.

AWS CLI

Para excluir um instantâneo com AWS CLI

1. Abra AWS CLI o. Para listar os instantâneos do seu Microsoft AD AWS gerenciado, execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
aws ds describe-snapshots --directory-id d-1234567890 \
  --query '(sort_by(Snapshots[*],
    {ID:SnapshotId,Status:Status,Type:Type,StartTime:StartTime}, &StartTime))' \
  --output table
```

2. Para excluir um instantâneo do seu Microsoft AD AWS gerenciado, você pode usar o [delete-snapshot](#) comando. Certifique-se de substituir o parâmetro `snapshot-id` pelo ID do snapshot que você quer excluir:

```
aws ds delete-snapshot --snapshot-id s-1234567890
```

PowerShell

Para excluir um snapshot com o PowerShell

1. Abra o PowerShell. Para listar os instantâneos do seu Microsoft AD AWS gerenciado, execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
Get-DSSnapshot -DirectoryId d-1234567890 | Sort-Object StartTime | Format-Table
```

2. Para restaurar seu Microsoft AD AWS gerenciado a partir de um snapshot, você pode usar o [Remove-DSSnapshot](#) comando. Certifique-se de substituir o parâmetro `snapshot-id` pelo ID do snapshot que você quer excluir:

```
Remove-DSSnapshot -SnapshotId s-1234567890
```


Implantando controladores de domínio adicionais para seu AWS Microsoft AD gerenciado

A implantação de controladores de domínio adicionais para seu AWS Microsoft AD gerenciado aumenta a redundância, o que resulta em ainda maior resiliência e maior disponibilidade. Isso também melhora o desempenho do diretório oferecendo suporte a um maior número de solicitações do Active Directory. Por exemplo, agora você pode usar o AWS Managed Microsoft AD para oferecer suporte a vários aplicativos.NET implantados em grandes frotas de instâncias do Amazon EC2 e do Amazon RDS for SQL Server.

Quando você cria seu diretório pela primeira vez, o AWS Managed Microsoft AD implanta dois controladores de domínio em várias zonas de disponibilidade, o que é necessário para fins de alta disponibilidade. Posteriormente, você pode implantar facilmente controladores de domínio adicionais por meio do Directory Service console, especificando apenas o número total de controladores de domínio que você deseja. O AWS Managed Microsoft AD distribui os controladores de domínio adicionais para as zonas de disponibilidade e sub-redes da Amazon VPC nas quais seu diretório está sendo executado.

Por exemplo, na ilustração a seguir, o DC-1 e o DC-2 representam dois controladores de domínio que foram criados originalmente com o diretório. O Directory Service console se refere a esses controladores de domínio padrão como Obrigatórios. O AWS Managed Microsoft AD localiza

intencionalmente cada um desses controladores de domínio em zonas de disponibilidade separadas durante o processo de criação do diretório. Mais tarde, você pode decidir adicionar mais dois controladores de domínio para ajudar a distribuir a carga de autenticação em períodos de pico de login. O DC-3 e o DC-4 representam os controladores de domínio aos quais o console se refere como Additional. Como antes, o AWS Managed Microsoft AD novamente coloca automaticamente os novos controladores de domínio em diferentes zonas de disponibilidade para garantir a alta disponibilidade do seu domínio.

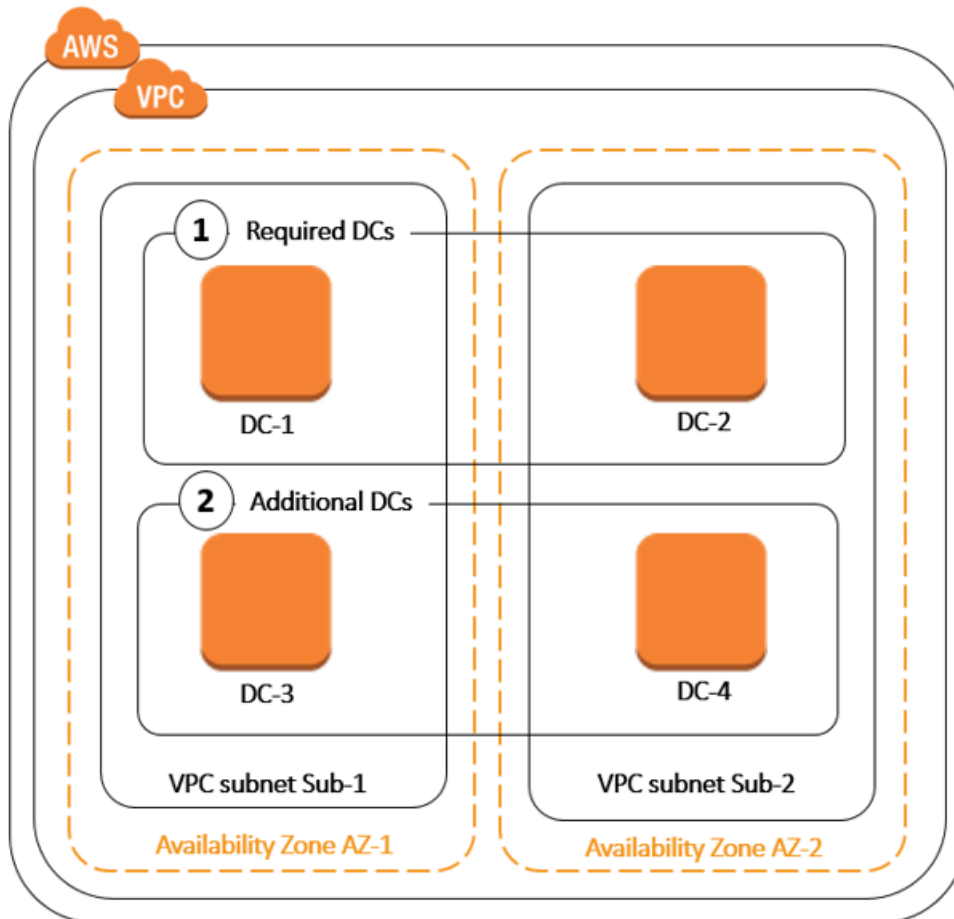

Esse processo elimina a necessidade de configurar manualmente a replicação de dados do diretório, os snapshots diários automatizados ou o monitoramento de controladores de domínio adicionais. Também é mais fácil migrar e executar workloads de missão crítica integradas ao Active Directory na Nuvem AWS sem precisar implantar e manter sua própria infraestrutura do Active Directory.

Você pode usar qualquer uma das seguintes ferramentas para implantar ou remover controladores de domínio adicionais em seu Microsoft AD AWS gerenciado:

- [update-number-of-domain-controllers](#) AWS CLI comando
- [API UpdateNumberOfDomainControllers](#)

- [Adicionar ou remover outros controladores de domínio com o Console de gerenciamento da AWS](#)

Note

Controladores de domínio adicionais são um recurso regional do AWS Managed Microsoft AD. Se você estiver utilizando a [replicação em várias regiões](#), os procedimentos a seguir devem ser aplicados separadamente em cada região. Para obter mais informações, consulte [Recursos globais versus regionais](#).

Adicionar ou remover outros controladores de domínio com o Console de gerenciamento da AWS

Você pode usar o Console de gerenciamento da AWS para adicionar ou remover outros controladores de domínio em seu Microsoft AD AWS gerenciado.

Pré-requisitos

Antes de adicionar ou remover outros controladores de domínio do Microsoft AD AWS gerenciado, aqui estão mais informações sobre os requisitos do controlador de domínio:

- Após ter implantado controladores de domínio adicionais, você pode reduzir o número de controladores de domínio para dois, que é o mínimo exigido para fins de tolerância a falhas e de alta disponibilidade.
- Os controladores de domínio excluídos serão removidos da lista de controladores de domínio adicionais. Os controladores de domínio principal e secundário são obrigatórios e não podem ser excluídos.
- Se você configurou seu Microsoft AD AWS gerenciado para habilitar o LDAPS, todos os controladores de domínio adicionais adicionados também terão o LDAPS ativado automaticamente. Para obter mais informações, consulte [Como habilitar o LDAP seguro ou LDAPS](#).

Procedimento

Use o procedimento a seguir para implantar ou remover controladores de domínio adicionais em seu Microsoft AD AWS gerenciado com o Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou PowerShell.

Console de gerenciamento da AWS

Para adicionar ou remover outros controladores de domínio com o Console de gerenciamento da AWS

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja adicionar ou remover controladores de domínio e, em seguida, escolha a guia Escalar e compartilhar. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Escalar e compartilhar.
4. Na seção Domain controllers (Controladores de domínio), selecione Edit (Editar).
5. Especifique o número de controladores de domínio para adicionar ou remover do diretório e selecione Modify (Alterar).
6. Quando o AWS Managed Microsoft AD conclui o processo de implantação, todos os controladores de domínio mostram o status Ativo e as sub-redes atribuídas da Zona de Disponibilidade e da Amazon VPC aparecem. Os novos controladores de domínio são distribuídos igualmente nas zonas de disponibilidade e nas sub-redes onde o diretório já está implantado.

AWS CLI

Para adicionar ou remover outros controladores de domínio com AWS CLI

1. Abra AWS CLI o. Para verificar o número atual de controladores de domínio, execute o comando a seguir, substituindo a ID do diretório pela ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
aws ds describe-directories --directory-id d-1234567890 | grep  
DesiredNumberOfDomainControllers
```

2. Para adicionar ou remover controladores de domínio, você pode usar o comando [update-number-of-domain-controllers](#). Por exemplo, você pode usar o comando apresentado

a seguir para definir o número total de controladores de domínio para 4. Certifique-se de substituir a ID do diretório pela ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD e o `desired-number` parâmetro pelo número de controladores de domínio que você deseja implantar.

```
aws ds update-number-of-domain-controllers --directory-id d-1234567890 --desired-number 4
```

PowerShell

Para adicionar ou remover controladores de domínio adicionais com PowerShell

1. Abra o PowerShell. Para verificar o número atual de controladores de domínio, execute o seguinte comando, substituindo a ID do diretório pela ID do AWS Managed Microsoft AD:

```
Get-DSDirectory -DirectoryId d-1234567890 | Select-Object  
DesiredNumberOfDomainControllers
```

2. Para adicionar ou remover controladores de domínio, você pode usar o comando [Set-DSDomainControllerCount](#). Por exemplo, você pode usar o comando apresentado a seguir para definir o número total de controladores de domínio para 4. Certifique-se de substituir a ID do diretório pela ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD e o `DesiredNumber` parâmetro pelo número de controladores de domínio que você deseja implantar.

```
Set-DSDomainControllerCount -DirectoryId d-1234567890 -DesiredNumber 4
```

Artigo relacionado ao blog de AWS segurança

- [Como aumentar a redundância e o desempenho do seu AWS Microsoft AD Directory Service gerenciado adicionando controladores de domínio](#)

Atualizando seu Microsoft AD AWS gerenciado

Você pode atualizar sua edição Standard AWS Managed Microsoft AD para a edição Enterprise. Confira as diferenças entre as edições Padrão e Corporativa:

- **Standard Edition:** o AWS Managed Microsoft AD (Standard Edition) é otimizado para ser o diretório principal para empresas de pequeno e médio porte com até 5.000 funcionários. Ele fornece capacidade de armazenamento suficiente para oferecer suporte a até 30.000* objetos de diretório, como usuários, grupos e computadores.
- **Enterprise Edition:** o AWS Managed Microsoft AD (Enterprise Edition) foi criado para oferecer suporte a empresas com até 500.000* objetos de diretório.

*Os limites superiores são aproximações. Seu diretório pode oferecer suporte a mais ou menos objetos de diretório, dependendo do tamanho dos objetos e do comportamento e das necessidades de desempenho de seus aplicativos.

Para atualizar sua edição Standard AWS Managed Microsoft AD para a edição Enterprise, use a [UpdateDirectorySetup](#) partir da API, [update-directory-setup](#) do AWS CLI, ou [Update-DSDirectorySetup](#) do Ferramentas da AWS para PowerShell.

API

Para atualizar sua edição Standard AWS Managed Microsoft AD para a edição Enterprise:

```
{
  "DirectoryId": "d-1234567890",
  "UpdateType": "SIZE",
  "DirectorySizeUpdateSettings": {
    "DirectorySize": "Large"
  }
}
```

AWS CLI

Para atualizar sua edição Standard AWS Managed Microsoft AD para a edição Enterprise:

```
aws ds update-directory-setup \
  --directory-id d-1234567890 \
  --update-type SIZE \
  --directory-size-update-settings DirectorySize=Large
```

PowerShell

Para atualizar sua edição Standard AWS Managed Microsoft AD para a edição Enterprise:

```
Update-DSDirectorySetup `
  -DirectoryId d-9a676e4148 `
  -UpdateType SIZE `
  -DirectorySizeUpdateSettings_DirectorySize Large
```

Há algumas limitações a serem observadas ao atualizar seu Microsoft AD AWS gerenciado. Eles são:

- A atualização terá um custo adicional. Consulte [Definição de preço do Directory Service](#) para obter mais informações.
- Depois que o Active Directory for atualizado, ele não poderá ser revertido para a edição anterior.
- Os snapshots anteriores não podem ser usados para restaurar o Active Directory após a atualização.
- O processo de atualização requer de quatro a cinco horas.
- Durante o processo de atualização, os controladores de domínio do seu Microsoft AD AWS gerenciado são atualizados um por vez. Isso pode afetar negativamente a performance e causar tempo de inatividade durante a janela de manutenção.
- O processo de atualização mudará o nome do host de cada instância do controlador de domínio, mas os endereços IP permanecerão os mesmos.
- Se você estiver usando LDAPS (Lightweight Directory Access Protocol over SSL), os controladores de domínio precisarão de novos certificados.

Como atualizar o tipo de rede do diretório

Você pode atualizar o tipo de rede do seu Directory Service diretório de IPv4 para Dual-stack (IPv4 e IPv6). Atualizar o tipo de rede para incluir endereços IPv6 IP fornece um espaço de endereço maior do que IPv4. IPv4 e IPv6 a comunicação é independente uma da outra.

Para obter detalhes, consulte [IPv4 Compare e IPv6](#) no Guia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud.

Important

Essa é uma operação unidirecional que não pode ser revertida. Teste primeiro em um ambiente que não seja de produção.

Pré-requisitos

Antes de você atualizar o tipo de rede do diretório, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:

- Sua VPC e as sub-redes associadas nas quais seu diretório existe atualmente devem ser configuradas com intervalos CIDR. IPv6 Para obter detalhes, consulte o [IPv6 suporte para sua VPC no Guia](#) do usuário da Amazon Virtual Private Cloud.
- Você tem acesso administrativo ao Console de gerenciamento da AWS.
- O diretório deve estar no estado Ativo.
- Você tem as permissões apropriadas do IAM para modificar Directory Service as configurações.

Para atualizar o tipo de rede do diretório

Para atualizar o diretório para uma rede de pilha dupla

Note

Se o diretório for replicado em várias regiões, execute essa atualização em cada região.

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Selecione o diretório de destino.
3. Acesse a guia Rede e segurança.
4. Escolha Adicionar IPv6 suporte. Essa opção está disponível somente para diretórios IPv4 -only.
5. Consulte as informações da atualização e os detalhes de preços.
6. Escolha Adicionar para confirmar a atualização.

Depois de iniciar a atualização, o status do diretório muda para Atualizando durante o processo de atualização. A atualização normalmente leva de 15 a 30 minutos para ser concluída. Depois de concluída, o status do diretório retorna para Ativo.

Adicionando sufixos UPN alternativos ao seu AWS Microsoft AD gerenciado

Você pode simplificar o gerenciamento dos nomes de login do Active Directory (AD) e melhorar a experiência de login do usuário adicionando sufixos alternativos de nome principal de usuário (UPN)

ao seu diretório gerenciado AWS do Microsoft AD. Para fazer isso, você deve fazer login com a conta de Admin ou com uma conta que seja membro do grupo de Administradores delegados de sufixo de nome de entidade principal de usuário da AWS. Para obter mais informações sobre esse grupo, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Para adicionar sufixos UPN alternativos

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Localize uma EC2 instância da Amazon que esteja associada ao seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD. Selecione a instância e escolha Conectar.
3. Na janela Server Manager (Gerenciador de servidores), escolha Tools (Ferramentas). Depois, escolha Active Directory Domains and Trusts (Domínios e confiança do Ative Directory).
4. No painel esquerdo, clique com o botão direito do mouse em Active Directory Domains and Trusts (Domínios e confiança do Ative Directory) e escolha Properties (Propriedades).
5. Na guia UPN Suffixes (Sufixos UPN), digite um sufixo UPN alternativo (como **sales.example.com**). Escolha Add (Adicionar) e escolha Apply (Aplicar).
6. Se for necessário adicionar mais sufixos UPN alternativos, repita a etapa 5 até ter os sufixos UPN necessários.

Renomeando o nome do site do diretório AWS Managed Microsoft AD

Você pode renomear o nome do site padrão do diretório AWS Managed Microsoft AD para que ele corresponda aos nomes dos sites existentes do Microsoft Active Directory (AD). Isso torna mais rápido para o AWS Managed Microsoft AD encontrar e autenticar seus usuários existentes do AD em seu diretório local. O resultado é uma melhor experiência quando os usuários fazem login em AWS recursos como [Amazon EC2 e Amazon RDS para instâncias do SQL](#) Server que você associou ao AWS seu diretório gerenciado do Microsoft AD.

Para fazer isso, você deve estar conectado à conta de Admin ou uma conta que seja membro do grupo de Administradores de sites e serviços delegados da AWS. Para obter mais informações sobre esse grupo, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Para ver os benefícios adicionais de renomear o site em relação a confiança, consulte [Domain Locator Across a Forest Trust](#) no site da Microsoft.

Para renomear o nome do site AWS Managed Microsoft AD

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

2. Localize uma EC2 instância da Amazon que esteja associada ao seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD. Selecione a instância e escolha Conectar.
3. Na janela Server Manager (Gerenciador de servidores), escolha Tools (Ferramentas). E escolha Active Directory Sites and Services (Sites e serviços do Ative Directory).
4. No painel esquerdo, expanda a pasta Sites, clique com o botão direito do mouse no nome do site (o padrão é Default-Site-Name) e escolha Renomear.
5. Digite o novo nome do site e escolha Inserir.

Excluindo seu Microsoft AWS AD gerenciado

Quando um Microsoft AD AWS gerenciado, Simple AD ou diretório híbrido é excluído, todos os dados e instantâneos do diretório são excluídos e não podem ser recuperados. Após a exclusão do diretório, todas as instâncias agregadas ao diretório permanecem intactas. No entanto, você não pode usar as credenciais do diretório para fazer login nessas instâncias. Em tais instâncias, você deve fazer login com uma conta de usuário local para a instância.

Quando um diretório do AD Connector é excluído, seu diretório on-premises permanece intacto. Todas as instâncias agregadas ao diretório também continuam intactas e permanecem agregadas ao diretório on-premises. Você ainda pode usar as credenciais do diretório para fazer login nessas instâncias.

Como excluir um diretório

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios. Verifique se você está na Região da AWS local onde o Active Directory está implantado. Para obter mais informações, consulte [Choosing a Region](#).
2. Certifique-se de que nenhum AWS aplicativo esteja habilitado para o diretório que você pretende excluir. AWS Os aplicativos habilitados impedirão que você exclua seu AWS Managed Microsoft AD ou Simple AD.
 - a. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
 - b. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Application management (Gerenciamento de aplicativos). Na seção AWS aplicativos e serviços, você vê quais AWS aplicativos estão habilitados para o seu diretório.
 - Desative Console de gerenciamento da AWS o acesso. Para obter mais informações, consulte [Desabilitando o acesso Console de gerenciamento da AWS](#).

- Para desativar a Amazon WorkSpaces, você deve cancelar o registro do serviço no diretório no WorkSpaces console. Para obter mais informações, consulte [Excluir um diretório](#) no Amazon WorkSpaces Administration Guide.
- Para desativar WorkDocs, você deve excluir o WorkDocs site no WorkDocs console. Para obter mais informações, consulte [Excluir um site](#) no Guia de WorkDocs Administração da Amazon.
- Para desativar a Amazon WorkMail, você deve remover a WorkMail organização da Amazon no WorkMail console da Amazon. Para obter mais informações, consulte [Remover uma organização](#) no Amazon WorkMail Administrator Guide.
- Para desativar o Amazon FSx para Windows File Server, você deve remover o sistema de FSx arquivos da Amazon do domínio. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o Active Directory no FSx Windows File Server](#) no Guia do usuário do Amazon FSx para Windows File Server.
- Para desabilitar o Amazon Relational Database Service, é necessário remover a instância do Amazon RDS do domínio. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar uma instância de banco de dados em um domínio](#) no Guia do usuário do Amazon RDS.
- Para desativar o AWS Client VPN serviço, você deve remover o serviço de diretório do Client VPN Endpoint. Para obter mais informações, consulte [Work with Client VPN](#) no Guia do administrador da AWS Client VPN .
- Para desabilitar o Amazon Connect, exclua a instância do Amazon Connect. Para obter mais informações, consulte [Delete your Amazon Connect instance](#) no Guia de administração do Amazon Connect.
- Para desativar o Amazon Quick, você deve cancelar a assinatura do Amazon Quick. Para obter mais informações, consulte [Fechar sua Amazon Quick conta](#) no Amazon Quick User Guide.

 Note

Se você o estiver usando Centro de Identidade do AWS IAM e já o tiver conectado ao diretório AWS gerenciado do Microsoft AD que planeja excluir, primeiro altere a fonte de identidade antes de excluí-la. Para obter mais informações, consulte [Alterar sua fonte de identidade](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do IAM.

3. No painel de navegação, selecionar Diretórios.

4. Selecione somente o diretório a ser excluído e clique em Excluir. A exclusão do diretório demora vários minutos. Quando o diretório for excluído, ele será removido da sua lista de diretórios.

Proteja seu Microsoft AD AWS gerenciado

Você pode usar políticas de senha, recursos como autenticação multifator (MFA) e configurações para proteger seu Microsoft AD AWS gerenciado. As formas de proteger o diretório incluem:

- [Entenda como as políticas de senha no Active Directory funcionam](#) para que possam ser aplicadas aos usuários AWS gerenciados do Microsoft AD. Você também pode delegar qual usuário pode gerenciar suas políticas de senha AWS gerenciada do Microsoft AD.
- [Ative o MFA](#), o que aumenta sua segurança gerenciada AWS do Microsoft AD.
- [>Habilite o Lightweight Directory Access Protocol over Secure Socket Layer \(SSL\) e Transport Layer Security \(TLS\) \(LDAPS\)](#) para que as comunicações via LDAP sejam criptografadas e melhorem a segurança.
- [Gerencie sua conformidade com o AWS Managed Microsoft AD](#) com padrões como o Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) e o Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS).
- [Melhore sua configuração de segurança de rede AWS gerenciada do Microsoft AD](#) modificando o Grupo de AWS Segurança para atender às necessidades do seu ambiente.
- [Edite suas configurações de segurança de diretório AWS gerenciado do Microsoft AD](#), como Autenticação Baseada de Certificados, Cifra de Canal Seguro e Protocolo, para atender às suas necessidades.
- [Configure o Autoridade de Certificação Privada da AWS Connector for AD](#) para que você possa emitir e gerenciar certificados para seu Microsoft AD AWS gerenciado com CA Privada da AWS.

Compreendendo as políticas de senha AWS gerenciadas do Microsoft AD

AWS O Microsoft AD gerenciado permite que você defina e atribua diferentes políticas de bloqueio de senha e conta (também conhecidas como políticas de [senha refinadas](#)) para grupos de usuários que você gerencia em seu domínio gerenciado do AWS Microsoft AD. Quando você cria um diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, uma política de domínio padrão é criada e aplicada ao Active Directory. Essa política inclui as seguintes configurações:

Política	Configuração
Aplicar histórico de senha	24 senhas memorizadas
Tempo de vida máximo da senha	42 dias *
Tempo de vida mínimo da senha	1 dia
Tamanho mínimo da senha	7 caracteres
A senha deve atender aos requisitos de complexidade	Habilitado
Armazenar senhas com criptografia reversível	Desabilitado

 Note

* O tempo máximo de 42 dias da senha inclui a senha de administrador.

Por exemplo, você pode atribuir uma configuração de política menos rigorosa a funcionários que têm acesso apenas a informações de baixa de suscetibilidade. Para os gerentes sênior que acessam regularmente informações confidenciais, você poderá aplicar configurações mais restritas.

Os seguintes recursos fornecem mais informações sobre políticas de senha e políticas de segurança refinadas do Microsoft Active Directory:

- [Configure security policy settings](#)
- [Password complexity requirements](#)
- [Password complexity security considerations](#)

AWS fornece um conjunto de políticas de senha refinadas no AWS Microsoft AD gerenciado que você pode configurar e atribuir aos seus grupos. Para configurar as políticas, é possível usar as ferramentas de política padrão da Microsoft como a [Central Administrativa do Active Directory](#). Para aprender os conceitos básicos das ferramentas de política da Microsoft, consulte [Instalando as ferramentas de administração do Active Directory para o Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Como as políticas de senha são aplicadas

Há diferenças na forma como as políticas de senha refinadas são aplicadas, dependendo se a senha foi redefinida ou alterada. Os usuários do domínio podem alterar a própria senha. Um administrador ou usuário do Active Directory com as permissões necessárias pode [redefinir as senhas dos usuários](#). Consulte o gráfico a seguir para obter mais informações.

Política	Redefinição de senhas	Alteração de senhas
Impor o histórico de senhas	 No (Não)	 Sim
Tempo de vida máximo da senha	 Yes (Sim)	 Yes (Sim)
Tempo de vida mínimo da senha	 No (Não)	 Sim
Tamanho mínimo da senha	 Yes (Sim)	 Yes (Sim)
A senha deve atender aos requisitos de complexidade	 Yes (Sim)	 Yes (Sim)

Essas diferenças têm implicações de segurança. Por exemplo, sempre que a senha de um usuário é redefinida, as políticas de imposição do histórico de senhas e da idade mínima da senha não são aplicadas. Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft sobre as

considerações de segurança relacionadas às políticas de [imposição do histórico de senhas](#) e da [idade mínima da senha](#).

Configurações de políticas compatíveis

AWS O Microsoft AD gerenciado inclui cinco políticas refinadas com um valor de precedência não editável. As políticas têm algumas propriedades que você pode configurar para reforçar as ações de bloqueio de senhas e conta no caso de falhas de login. Você pode atribuir as políticas a zero ou mais grupos do Active Directory. Se um usuário final é membro de vários grupos e recebe mais de uma política de senha, o Active Directory aplica a política com o menor valor de precedência.

AWS políticas de senha predefinidas

A tabela a seguir lista as cinco políticas incluídas em seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD e seu valor de precedência atribuído. Para obter mais informações, consulte [Precedência](#).

Nome da política	Precedência
CustomerPSO-01	10
CustomerPSO-02	20
CustomerPSO-03	30
CustomerPSO-04	40
CustomerPSO-05	50

Propriedades de políticas de senha

Você pode editar as propriedades a seguir em suas políticas de senha a fim de que se adaptem aos padrões de conformidade que atendam às suas necessidades comerciais.

- Nome da política
- [Impor o histórico de senhas](#)
- [Tamanho mínimo da senha](#)
- [Tempo de vida mínimo da senha](#)
- [Tempo de vida máximo da senha](#)

- [Armazenar senhas com criptografia reversível](#)
- [A senha deve atender aos requisitos de complexidade](#)

Você não pode modificar os valores de precedência dessas políticas. Para obter mais detalhes sobre como essas configurações afetam a imposição de senhas, consulte [AD DS: políticas de senha refinadas](#) no site da Microsoft. TechNet Para obter informações gerais sobre essas políticas, consulte [Política de senha](#) no TechNet site da Microsoft.

Políticas de bloqueio de contas

Você também pode modificar as propriedades a seguir das suas políticas de senha para especificar se e como Active Directory deve bloquear uma conta após falhas de login:

- Número de tentativas de login com falha permitidas
- Duração de bloqueio de conta
- Redefinir tentativas de login com falha após algum período

Para obter informações gerais sobre essas políticas, consulte [Política de bloqueio de conta](#) no TechNet site da Microsoft.

Precedência

As políticas com um valor de precedência menor têm prioridade mais alta. Você atribui políticas de senha a grupos de segurança do Active Directory. Embora você deva aplicar uma única política a um grupo de segurança, um único usuário pode receber mais de uma política de senha. Por exemplo, suponha que `jsmith` seja membro dos grupos HR e MANAGERS. Se você atribuir a política CustomerPSO-05 (que tem uma precedência de 50) ao grupo HR e a política CustomerPSO-04 (que tem uma precedência de 40) ao grupo MANAGERS, CustomerPSO-04 terá prioridade e o Active Directory aplicará essa política ao usuário `jsmith`.

Se você atribuir várias políticas a um usuário ou grupo, o Active Directory determinará a política resultante de acordo com o seguinte:

1. Uma política que você atribui diretamente ao objeto de usuário é aplicável.
2. Se nenhuma política é atribuída diretamente ao objeto de usuário, será aplicada a política com o menor valor de precedência entre todas as políticas recebidas pelo usuário como resultado de uma associação de grupos.

Para obter detalhes adicionais, consulte [AD DS: políticas de senha refinadas](#) no site da Microsoft TechNet

Tópicos

- [Atribuindo políticas de senha aos seus usuários AWS gerenciados do Microsoft AD](#)
- [Delegar quem pode gerenciar suas políticas de senha AWS gerenciada do Microsoft AD](#)

Artigo do blog AWS de segurança relacionado

- [Como configurar políticas de senha ainda mais fortes para ajudar a atender aos seus padrões de segurança usando Directory Service o Microsoft AD AWS gerenciado](#)

Atribuindo políticas de senha aos seus usuários AWS gerenciados do Microsoft AD

As contas de usuário que são membros do grupo de segurança Administradores delegados de políticas de senhas minuciosas da AWS podem usar o procedimento a seguir para atribuir políticas a usuários e grupos de segurança.

Para atribuir políticas de senha aos usuários

1. Inicie o [centro administrativo do Active Directory \(ADAC\)](#) a partir de qualquer instância EC2 gerenciada que você associou ao seu domínio gerenciado AWS do Microsoft AD.
2. Alterne para a Exibição em árvore e navegue até System>Password Settings Container.
3. Clique duas vezes na política minuciosa que deseja editar. Clique em Add (Adicionar) para editar as propriedades de políticas e adicionar usuários ou grupos de segurança à política. Para mais informações sobre as políticas minuciosas padrão fornecidas com o AWS Managed Microsoft AD consulte [AWS políticas de senha predefinidas](#).
4. Para verificar se a política de senha foi aplicada, execute o seguinte PowerShell comando:

```
Get-ADUserResultantPasswordPolicy -Identity 'username'
```

Note

Evite usar o comando `net user`, pois seus resultados podem ser imprecisos.

Se você não configurar nenhuma das cinco políticas de senha em seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, o Active Directory usará a política de grupo de domínio padrão. Para obter mais detalhes sobre como usar o Contêiner de configurações de senha, consulte [este post no blog da Microsoft](#).

Delegar quem pode gerenciar suas políticas de senha AWS gerenciada do Microsoft AD

Você pode delegar permissões para gerenciar políticas de senha a contas de usuário específicas criadas no Microsoft AD AWS gerenciado adicionando as contas ao grupo de segurança Administradores de Política de Senha AWS Delegada de Precisão Granular. Quando uma conta passa a ser membro desse grupo, ela tem permissões para editar e configurar qualquer uma das políticas de senha listadas [anteriormente](#).

Para delegar quem pode gerenciar as políticas de senha

1. Inicie o [centro administrativo do Active Directory \(ADAC\)](#) a partir de qualquer instância EC2 gerenciada que você associou ao seu domínio gerenciado AWS do Microsoft AD.
2. Alterne para a Visualização em árvore e navegue até a UO Grupos delegados da AWS . Para obter mais informações sobre essa UO, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
3. Encontre o grupo de usuários Administradores delegados de políticas de senhas minuciosas da AWS . Adicione quaisquer usuários ou grupos do domínio a esse grupo.

Habilitando a autenticação multifator para o AWS Managed Microsoft AD

Você pode habilitar a autenticação multifator (MFA) para seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD para aumentar a segurança quando seus usuários especificarem suas credenciais do AD para acessar aplicativos Amazon Enterprise compatíveis. Quando você habilita a MFA, os usuários inserem nome de usuário e senha (primeiro fator) normalmente, depois inserem um código de autenticação (segundo fator) obtido pela sua solução de MFA virtual ou de hardware. Esses fatores juntos proporcionam segurança adicional, impedindo o acesso aos seus aplicativos empresariais da Amazon, a menos que os usuários informem credenciais válidas e um código válido de MFA.

Para habilitar a MFA, é necessário ter uma solução de MFA que seja um servidor [Remote Authentication Dial-in User Service](#) (RADIUS) ou MFA, ou ter um plug-in MFA para um servidor RADIUS já implementado na sua infraestrutura on-premises. A solução de MFA deve implementar

Senhas únicas (OTP) que os usuários conseguem pelo dispositivo de hardware ou por um software em execução em um dispositivo, como telefone celular.

O RADIUS é um client/server protocolo padrão do setor que fornece gerenciamento de autenticação, autorização e contabilidade para permitir que os usuários se conectem aos serviços de rede. AWS O Microsoft AD gerenciado inclui um cliente RADIUS que se conecta ao servidor RADIUS no qual você implementou sua solução de MFA. Seu servidor RADIUS valida o nome de usuário e código OTP. Se o servidor RADIUS validar com êxito o usuário, o Managed AWS Microsoft AD autenticará o usuário no Active Directory. Depois da autenticação bem-sucedida no Active Directory, os usuários podem acessar a aplicação da AWS. A comunicação entre o cliente Microsoft AD RADIUS AWS gerenciado e seu servidor RADIUS exige que você configure grupos de AWS segurança que permitam a comunicação pela porta 1812.

Você pode habilitar a autenticação multifator para seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD executando o procedimento a seguir. Para obter mais informações sobre como configurar seu servidor RADIUS para funcionar com Directory Service e MFA, consulte [Pré-requisitos da autenticação multifator](#).

Considerações

Confira estas considerações sobre a autenticação multifator no AWS Managed Microsoft AD:

- A autenticação multifator não está disponível para o Simple AD. No entanto, o MFA pode ser habilitado para seu diretório do AD Connector. Para obter mais informações, consulte [Como habilitar a autenticação multifator para o AD Connector](#).
- O MFA é um recurso regional do Managed AWS Microsoft AD. Se você estiver usando a [replicação multirregional](#), só poderá usar o MFA na região primária do seu Microsoft AD gerenciado AWS.
- Se você pretende usar o Microsoft AD AWS gerenciado para comunicações externas, recomendamos que você configure um Gateway de Internet de Tradução de Endereços de Rede (NAT) ou um Gateway de Internet fora da AWS rede para essas comunicações.
 - Se você deseja oferecer suporte a comunicações externas entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e seu servidor RADIUS hospedado na AWS rede, entre em contato com [Suporte](#).
- Todos os aplicativos de TI da Amazon Enterprise WorkSpaces WorkDocs, incluindo Amazon WorkMail, Amazon Quick e acesso Centro de Identidade do AWS IAM e Console de gerenciamento da AWS são suportados ao usar o Microsoft AD AWS gerenciado e o AD Connector com MFA. Esses AWS aplicativos que usam MFA não são suportados em várias regiões.

Para obter mais informações, consulte [Como habilitar a autenticação multifator para AWS serviços usando o Microsoft AD AWS gerenciado e credenciais locais](#).

- Para obter informações sobre como configurar o acesso básico do usuário aos aplicativos Amazon Enterprise, o AWS Single Sign-On e o Console de gerenciamento da AWS uso Directory Service, consulte e. [Acesso a AWS aplicativos e serviços do seu Microsoft AD AWS gerenciado](#) [Habilitando Console de gerenciamento da AWS o acesso com credenciais AWS gerenciadas do Microsoft AD](#)
- Veja a seguir esta postagem do Blog de AWS Segurança para saber como habilitar o MFA para WorkSpaces usuários da Amazon em seu AWS Microsoft AD gerenciado, [como habilitar a autenticação multifator para AWS serviços usando o AWS Microsoft AD gerenciado](#) e credenciais locais

Habilite a autenticação multifator para o AWS Managed Microsoft AD

O procedimento a seguir mostra como habilitar a autenticação multifator para o AWS Managed Microsoft AD.

1. Identifique o endereço IP do seu servidor RADIUS MFA e do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD.
2. Edite seus grupos de segurança da Virtual Private Cloud (VPC) para permitir a comunicação pela porta 1812 entre seus endpoints IP gerenciados AWS do Microsoft AD e seu servidor RADIUS MFA.
3. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
4. Escolha o link da ID do diretório para seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD.
5. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja habilitar a MFA e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.
6. Na seção Multi-factor authentication (Autenticação multifator), escolha Actions (Ações) e Enable (Habilitar).
7. Na página Habilitar a autenticação multifator (MFA), forneça os seguintes valores:

Rótulo de exibição

Forneça um nome de rótulo.

Nome de DNS ou endereços IP do servidor RADIUS

O load balancer dos endpoints do servidor RADIUS ou do endereço IP do servidor RADIUS. Você pode inserir vários endereços IP separados por vírgulas (por exemplo, 192.0.0.0, 192.0.0.12).

Note

O RADIUS MFA é aplicável somente para autenticar Console de gerenciamento da AWS o acesso aos aplicativos e serviços da Amazon Enterprise WorkSpaces, como Amazon Quick ou Amazon Chime. Os aplicativos e serviços da Amazon Enterprise só são suportados na região primária se a replicação multirregional estiver configurada para seu AWS Microsoft AD gerenciado. Ele não fornece MFA para cargas de trabalho do Windows em execução em instâncias do EC2 nem para login em uma instância do EC2. Directory Service não oferece suporte à autenticação RADIUS Challenge/Response.

Os usuários devem ter o código de MFA no momento em que inserem o nome de usuário e a senha. Como alternativa, você deve usar uma solução que realize MFA, out-of-band como notificação push ou senhas de uso único (OTP) do autenticador para o usuário. Nas soluções de out-of-band MFA, você deve se certificar de definir o valor de tempo limite do RADIUS de forma adequada para sua solução. Ao usar uma solução de out-of-band MFA, a página de login solicitará ao usuário um código de MFA. Nesse caso, os usuários devem inserir a senha no campo de senha e no campo de MFA.

Porta

A porta que o servidor RADIUS está usando para comunicações. Sua rede local deve permitir tráfego de entrada pela porta padrão do servidor RADIUS (UDP: 1812) dos servidores. Directory Service

Shared secret code (Código secreto compartilhado)

O código secreto compartilhado que foi especificado quando os endpoints do RADIUS foram criados.

Confirm shared secret code (Confirmar código secreto compartilhado)

Confirme o código secreto compartilhado para os endpoints do RADIUS.

Protocolo

Selecione o protocolo que foi especificado quando os endpoints do RADIUS foram criados.

Tempo limite do servidor (em segundos)

O tempo de espera, em segundos, para o servidor RADIUS responder. Esse valor deve estar entre 1 e 50.

Note

Recomendamos configurar o tempo limite do servidor RADIUS para 20 segundos ou menos. Se o tempo limite exceder 20 segundos, o sistema não poderá tentar novamente com outro servidor RADIUS, o que poderá resultar em uma falha de tempo limite.

Máximo de novas tentativas de solicitação RADIUS

O número de tentativas de comunicação com o servidor RADIUS. Esse valor deve estar entre 0 e 10.

A autenticação multifator está disponível quando o Status RADIUS muda para Habilitado.

8. Escolha Habilitar.

Como habilitar o LDAP seguro ou LDAPS

O LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) é um protocolo de comunicações padrão usado para ler e gravar dados no Active Directory. Alguns aplicativos utilizam o LDAP para adicionar, remover ou pesquisar usuários e grupos no Active Directory ou para transportar credenciais para autenticar

usuários no Active Directory. Cada comunicação LDAP inclui um cliente (como um aplicativo) e um servidor (como o Active Directory).

Por padrão, as comunicações sobre LDAP não são criptografadas. Isso permite que um usuário malicioso use o software de monitoramento de rede para visualizar pacotes de dados na conexão. Isso explica porque muitas políticas de segurança corporativas geralmente exigem que as organizações criptografem todas as comunicações LDAP.

Para mitigar essa forma de exposição de dados, o AWS Managed Microsoft AD oferece uma opção: você pode habilitar o LDAP via Secure Sockets Layer (SSL) /Transport Layer Security (TLS), também conhecido como LDAPS. Com o LDAPS, é possível aumentar a segurança em toda a rede. Você também pode atender aos requisitos de conformidade criptografando todas as comunicações entre seus aplicativos habilitados para LDAP e o Managed AWS Microsoft AD.

AWS O Microsoft AD gerenciado fornece suporte para LDAPS nos seguintes cenários de implantação:

- O LDAPS no lado do servidor criptografa as comunicações LDAP entre suas aplicações comerciais ou domésticas com reconhecimento de LDAP (atuando como clientes LDAP) e o AWS Managed Microsoft AD (atuando como um servidor LDAP). Para obter mais informações, consulte [Habilitando o LDAPS do lado do servidor usando o Microsoft AD gerenciado AWS](#).
- O LDAPS do lado do cliente criptografa as comunicações LDAP entre AWS aplicativos, como WorkSpaces (atuando como clientes LDAP) e seu Active Directory autogerenciado (local) (atuando como servidor LDAP). Para obter mais informações, consulte [Habilitando o LDAPS do lado do cliente usando o Microsoft AD gerenciado AWS](#).

Para obter mais informações sobre as melhores práticas relacionadas à proteção da implementação do Microsoft Active Directory Certificate Services, consulte a [documentação da Microsoft](#).

Tópicos

- [Habilitando o LDAPS do lado do servidor usando o Microsoft AD gerenciado AWS](#)
- [Habilitando o LDAPS do lado do cliente usando o Microsoft AD gerenciado AWS](#)

Habilitando o LDAPS do lado do servidor usando o Microsoft AD gerenciado AWS

O Lightweight Directory Access Protocol Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) (LDAPS) suporte do lado do servidor criptografa as LDAP comunicações entre seus LDAP aplicativos

comerciais ou internos e seu diretório gerenciado do Microsoft AD. AWS Isso ajuda a aumentar a segurança em toda a rede e atender aos requisitos de conformidade usando o protocolo criptográfico Secure Sockets Layer (SSL).

Habilite o LDAPS do lado do servidor usando Autoridade de Certificação Privada da AWS

Para obter instruções detalhadas sobre como instalar e configurar o LDAPS do lado do servidor e seu servidor de autoridade de certificação (CA) usando, consulte. CA Privada da AWS [Configurar o CA Privada da AWS conector para AD para Microsoft AD AWS gerenciado](#)

Habilitar o LDAPS no lado do servidor usando Microsoft CA

Para obter instruções detalhadas sobre como instalar e configurar o LDAPS do lado do servidor e seu servidor de autoridade de certificação (CA), consulte [Como habilitar o LDAPS do lado do servidor para seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD](#) no blog de segurança. AWS

Você deve fazer a maior parte da configuração da instância do Amazon EC2 que você usa para gerenciar os controladores de domínio do AWS Managed Microsoft AD. As etapas a seguir guiarão você pelo processo de habilitar o LDAPS no domínio da Nuvem AWS.

Se quiser usar a automação para configurar sua PKI infraestrutura, você pode usar a [infraestrutura de chave Microsoft pública no AWS QuickStart Guide](#). Especificamente, você deve seguir as instruções no guia para carregar o modelo para [Implantar a MicrosoftPKI em uma VPC existente na AWS](#). Depois de carregar o modelo, certifique-se de escolher **AWSManaged** ao acessar a opção Tipo de serviços de domínio do Active Directory. Se você usou o QuickStart guia, você pode pular diretamente para [Etapa 3: Criar um modelo de certificado](#).

Tópicos

- [Etapa 1: delegar quem pode habilitar o LDAPS](#)
- [Etapa 2: configurar a autoridade de certificação](#)
- [Etapa 3: Criar um modelo de certificado](#)
- [Etapa 4: adicionar regras do grupo de segurança](#)

Etapa 1: delegar quem pode habilitar o LDAPS

Para habilitar o LDAPS do lado do servidor, você deve ser membro do grupo Administradores ou Administradores da Autoridade Certificadora Empresarial AWS Delegada em seu diretório gerenciado do Microsoft AD. AWS Como opção, você pode ser o usuário administrativo

padrão (conta de administrador). Se preferir, você poderá ter um usuário diferente do LDAPS de configuração da conta de administrador. Nesse caso, adicione esse usuário ao grupo Administradores ou Administradores da Autoridade de Certificação Empresarial AWS Delegada em seu diretório gerenciado do AWS Microsoft AD.

Etapa 2: configurar a autoridade de certificação

Antes de habilitar o LDAPS no lado do servidor, você deve criar um certificado. Esse certificado precisa ser emitido por um servidor Microsoft Enterprise CA que esteja associado ao domínio do AWS Managed Microsoft AD. Depois de criado, o certificado deve ser instalado em cada um dos controladores de domínio no domínio. Este certificado permite que o serviço LDAP em controladores de domínio escute e aceite automaticamente conexões SSL de clientes LDAP.

Note

O LDAPS do lado do servidor com AWS Microsoft AD gerenciado não oferece suporte a certificados emitidos por uma CA autônoma. Ele também não oferece suporte a certificados emitidos por uma autoridade de certificação de terceiros.

Dependendo de sua necessidade comercial, você tem as seguintes opções para configurar ou conectar uma CA a seu domínio:

- Crie um subordinado Microsoft Enterprise CA — (Recomendado) Com essa opção, você pode implantar um Microsoft Enterprise CA servidor subordinado na AWS nuvem. O servidor pode usar o Amazon EC2 para funcionar com a CA raiz da Microsoft existente. Para obter mais informações sobre como configurar um subordinado Microsoft Enterprise CA, consulte Etapa 4: Adicionar um Microsoft Enterprise CA ao seu AWS Microsoft AD diretório em [Como habilitar o LDAPS do lado do servidor para seu diretório gerenciado AWS](#) do Microsoft AD.
- Crie uma raiz Microsoft Enterprise CA — Com essa opção, você pode criar uma raiz Microsoft Enterprise CA na AWS nuvem usando o Amazon EC2 e associá-la ao seu domínio gerenciado AWS do Microsoft AD. Essa CA raiz pode emitir o certificado para seus controladores de domínio. Para obter mais informações sobre como configurar uma nova CA raiz, consulte Etapa 3: Instalar e configurar uma CA offline em [Como habilitar o LDAPS do lado do servidor para seu diretório gerenciado do AWS Microsoft AD](#).

Para obter mais informações sobre como adicionar a instância do EC2 ao domínio, consulte [Maneiras de unir uma instância do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD gerenciado](#).

Etapa 3: Criar um modelo de certificado

Após configurar a Enterprise CA, é possível configurar o modelo do certificado de autenticação Kerberos.

Para criar um modelo de certificado

1. Inicie o Microsoft Windows Server Manager. Selecione Ferramentas > Autoridade de certificação.
2. Na janela Autoridade de certificação, expanda a árvore de Autoridade de certificação no painel esquerdo. Clique com o botão direito do mouse em Modelos de certificado e escolha Gerenciar.
3. Na janela Console de modelos de certificado, clique com o botão direito em Autenticação Kerberos e escolha Duplicar modelo.
4. A janela Propriedades do novo modelo será exibida.
5. Na janela Propriedades do novo modelo, vá até a guia Compatibilidade e faça o seguinte:
 - a. Altere a Autoridade de certificação para o OS que corresponde à CA.
 - b. Se a janela Alterações resultantes for exibida, selecione OK.
 - c. Altere o Destinatário da certificação para Windows 10/Windows Server 2016.

 Note

AWS O Microsoft AD gerenciado é desenvolvido por Windows Server 2019.

- d. Se a janela Alterações resultantes for exibida, selecione OK.
6. Clique na guia Geral e altere o nome de exibição do modelo para LDAPOverSSL ou qualquer outro nome que você preferir.
 7. Clique na guia Segurança e escolha Controladores de domínio na seção Nomes de grupos ou usuários. Na seção Permissões para controladores de domínio, verifique se as caixas de seleção Permitir para Leitura, Inscrição e Inscrição automática estão marcadas.
 8. Escolha OK para criar o modelo de certificado LDAPOverSSL (ou o nome que você especificou acima). Feche a janela do Console de modelos de certificado.
 9. Na janela Autoridade de certificação, clique com o botão direito do mouse em Modelos de certificado e escolha Novo > Modelo de certificado para emitir.
 10. Na janela Ativar modelos de certificado, escolha LDAPOverSSL (ou o nome que você especificou acima) e, em seguida, escolha OK.

Etapa 4: adicionar regras do grupo de segurança

Na etapa final, você deve abrir o console do Amazon EC2 e adicionar regras de grupo de segurança. Essas regras permitem que os controladores de domínio se conectem à Enterprise CA para solicitar um certificado. Nesse caso, você adiciona regras de entrada de forma que a Enterprise CA possa aceitar o tráfego de entrada dos controladores de domínio. Depois, você adiciona regras de saída para permitir o tráfego dos controladores de domínio para a Enterprise CA.

Quando as duas regras estiverem configuradas, os controladores de domínio solicitarão um certificado da Enterprise CA automaticamente e habilitarão o LDAPS para o diretório. O serviço LDAP em nos controladores de domínio agora está pronto para aceitar conexões LDAPS.

Para configurar regras do grupo de segurança

1. Navegue até o console do Amazon EC2 em <https://console.aws.amazon.com/ec2> e faça login com as credenciais de administrador.
2. No painel esquerdo, escolha Grupos de segurança em Rede e segurança.
3. No painel principal, escolha o grupo AWS de segurança para sua CA.
4. Escolha a guia Inbound e depois Edit.
5. Na caixa de diálogo Edit inbound rules, faça o seguinte:
 - Escolha Add Rule.
 - Escolha All traffic para Type e Custom para Source.
 - Insira o grupo de AWS segurança (por exemplo, sg-123456789) para seu diretório na caixa ao lado de Fonte.
 - Escolha Salvar.
6. Agora, escolha o grupo de AWS segurança do seu diretório AWS Managed Microsoft AD. Escolha a guia Outbound (Saída) e escolha Edit (Editar).
7. Na caixa de diálogo Edit outbound rules, faça o seguinte:
 - Escolha Add Rule.
 - Escolha All traffic para Type e Custom para Destination.
 - Insira o grupo AWS de segurança da sua CA na caixa ao lado de Destino.
 - Escolha Salvar.

Você pode testar a conexão LDAPS com o diretório AWS Managed Microsoft AD usando a LDP ferramenta. A ferramenta LDP vem com as Active Directory Administrative Tools. Para obter mais informações, consulte [Instalando as ferramentas de administração do Active Directory para o Microsoft AD AWS gerenciado](#).

 Note

Antes de testar a conexão LDAPS, é necessário esperar até 30 minutos para que a CA subordinada emita um certificado para seus controladores de domínio.

Para obter detalhes adicionais sobre o LDAPS do lado do servidor e ver um exemplo de caso de uso sobre como configurá-lo, consulte [Como habilitar o LDAPS do lado do servidor para seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD](#) no blog de segurança. AWS

Habilitando o LDAPS do lado do cliente usando o Microsoft AD gerenciado AWS

O suporte do Lightweight Directory Access Protocol Secure Sockets Layer (SSL) /Transport Layer Security (TLS) (LDAPS) do lado do cliente no AWS Managed Microsoft AD criptografa as comunicações entre o Microsoft Active Directory (AD) autogerenciado (local) e os aplicativos. AWS Exemplos desses aplicativos incluem WorkSpaces Centro de Identidade do AWS IAM, Quick e Amazon Chime. Essa criptografia ajuda você a proteger melhor os dados de identidade da organização e atender aos requisitos de segurança.

Pré-requisitos

Antes de habilitar o LDAPS no lado do cliente, você precisa atender aos requisitos a seguir.

Tópicos

- [Crie uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e o Microsoft Active Directory autogerenciado](#)
- [Implantar certificados de servidor no Active Directory](#)
- [Requisitos de certificado da autoridade de certificação](#)
- [Requisitos de rede](#)

Crie uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e o Microsoft Active Directory autogerenciado

Primeiro, você precisa estabelecer uma relação de confiança entre o Microsoft AD AWS gerenciado e o Microsoft Active Directory autogerenciado para habilitar o LDAPS do lado do cliente. Para obter mais informações, consulte [the section called “Criar uma relação de confiança”](#).

Implantar certificados de servidor no Active Directory

Para habilitar o LDAPS no lado do cliente, é necessário obter e instalar certificados de servidor para cada controlador de domínio no Active Directory. Esses certificados serão usados pelo serviço LDAP para escutar e aceitar automaticamente as conexões SSL de clientes LDAP. Você pode usar os certificados SSL emitidos por uma implantação interna do Active Directory Certificate Services (ADCS) ou comprados de um emissor comercial. Para obter mais informações sobre os requisitos de certificado de servidor do Active Directory, consulte [LDAP over SSL \(LDAPS\) Certificate](#) no site da Microsoft.

Requisitos de certificado da autoridade de certificação

Um certificado de autoridade de certificação (CA), que representa o emissor dos certificados de servidor, é necessário para a operação LDAPS no lado do cliente. Os certificados CA são combinados com os certificados de servidor apresentados pelos controladores de domínio do Active Directory para criptografar as comunicações de LDAP. Observe os seguintes requisitos de certificado CA:

- A autoridade de certificação (CA) empresarial é necessária para habilitar o LDAPS no lado do cliente. Você pode usar o serviço de certificados do Active Directory, uma autoridade de certificação comercial de terceiros ou o [AWS Certificate Manager](#). Para obter mais informações sobre a autoridade de certificação corporativa da Microsoft, consulte a [documentação da Microsoft](#).
- Para registrar um certificado, ele deve estar a mais de 90 dias da expiração.
- Os certificados devem estar no formato PEM (Privacy Enhanced Mail). Se exportar certificados CA de dentro do Active Directory, escolha X.509 (.CER) codificado em base64 como o formato de arquivo de exportação.
- No máximo cinco (5) certificados CA podem ser armazenados por diretório AWS gerenciado do Microsoft AD.
- Não há suporte para certificados que usam o algoritmo de assinatura RSASSA-PSS.
- Os certificados CA que são encadeados a cada certificado de servidor em cada domínio confiável devem ser registrados.

Requisitos de rede

AWS o tráfego LDAP do aplicativo será executado exclusivamente na porta TCP 636, sem retorno para a porta LDAP 389. Porém, as comunicações LDAP do Windows que oferecem suporte a replicação, relações de confiança e muito mais continuarão a usar a porta LDAP 389 com segurança nativa do Windows. Configure grupos AWS de segurança e firewalls de rede para permitir comunicações TCP na porta 636 no AWS Microsoft AD gerenciado (saída) e no Active Directory autogerenciado (entrada). Mantenha a porta 389 do LDAP aberta entre o AWS Managed Microsoft AD e o Active Directory autogerenciado.

Habilitar o LDAPS no lado do cliente

Para habilitar o LDAPS no lado do cliente, importe seu certificado de autoridade de certificação (CA) para o AWS Managed Microsoft AD e habilite o LDAPS no seu diretório. Após a habilitação, todo o tráfego LDAP entre os aplicativos da AWS e o seu Active Directory autogerenciado fluirá com a criptografia de canal Secure Sockets Layer (SSL).

É possível usar dois métodos diferentes para habilitar o LDAPS do lado do cliente para seu diretório. Você pode usar o Console de gerenciamento da AWS método ou o AWS CLI método.

Note

O LDAPS do lado do cliente é um recurso regional do Managed AWS Microsoft AD. Se você estiver utilizando a [replicação em várias regiões](#), os procedimentos a seguir devem ser aplicados separadamente em cada região. Para obter mais informações, consulte [Recursos globais versus regionais](#).

Tópicos

- [Etapa 1: registrar um certificado no Directory Service](#)
- [Etapa 2: verificar o status do registro](#)
- [Etapa 3: habilitar o LDAPS no lado do cliente](#)
- [Etapa 4: verificar o status do LDAPS](#)

Etapa 1: registrar um certificado no Directory Service

Use um dos métodos a seguir para registrar um certificado no Directory Service.

Método 1: Para registrar seu certificado em Directory Service (Console de gerenciamento da AWS)

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja registrar seu certificado e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.
4. Na seção Client-side LDAPS (LDAPS do lado do cliente), selecione o menu Actions (Ações) e escolha Register certificate (Registrar certificado).
5. Na caixa de diálogo Register a CA certificate (Registrar um certificado CA), selecione Browse (Procurar), escolha o certificado e selecione Open (Abrir).
6. Escolha Register certificate (Registrar certificado).

Método 2: Para registrar seu certificado em Directory Service (AWS CLI)

- Execute o comando a seguir. Para os dados do certificado, aponte para o local do arquivo de certificado CA. Um ID de certificado será fornecido na resposta.

```
aws ds register-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-data  
file://your_file_path
```

Etapa 2: verificar o status do registro

Para ver o status de um registro de certificado ou uma lista de certificados registrados, use um dos comandos a seguir.

Método 1: Para verificar o status do registro do certificado em Directory Service (Console de gerenciamento da AWS)

1. Vá para a seção Client-side LDAPS (LDAPS do lado do cliente) na página Directory details (Detalhes do diretório).

2. Revise o estado de registro de certificado atual exibido na coluna Registration status (Status do registro). Quando o valor do status do registro for alterado para Registered (Registrado), seu certificado foi registrado com êxito.

Método 2: Para verificar o status do registro do certificado em Directory Service (AWS CLI)

- Execute o comando a seguir. Se o valor de status retornar Registered, seu certificado foi registrado com êxito.

```
aws ds list-certificates --directory-id your_directory_id
```

Etapa 3: habilitar o LDAPS no lado do cliente

Use um dos métodos a seguir para habilitar o LDAPS do lado do cliente em Directory Service

 Note

É necessário ter registrado com êxito pelo menos um certificado para habilitar o LDAPS do lado do cliente.

Método 1: Para habilitar o LDAPS do lado do cliente em () Directory Service Console de gerenciamento da AWS

1. Vá para a seção Client-side LDAPS (LDAPS do lado do cliente) na página Directory details (Detalhes do diretório).
2. Escolha Habilitar. Se essa opção não estiver disponível, verifique se um certificado válido foi registrado com êxito e tente novamente.
3. Na caixa de diálogo Enable client-side LDAPS (Habilitar LDAPS do lado do cliente), escolha Enable (Habilitar).

Método 2: Para habilitar o LDAPS do lado do cliente em () Directory Service AWS CLI

- Execute o comando a seguir.

```
aws ds enable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client
```

Etapa 4: verificar o status do LDAPS

Use um dos métodos a seguir para verificar o status do LDAPS em Directory Service.

Método 1: Para verificar o status do LDAPS em Directory Service ()Console de gerenciamento da AWS

1. Vá para a seção Client-side LDAPS (LDAPS do lado do cliente) na página Directory details (Detalhes do diretório).
2. Se o valor de status for exibido como Enabled (Habilitado), o LDAPS foi configurado com êxito.

Método 2: Para verificar o status do LDAPS em Directory Service ()AWS CLI

- Execute o comando a seguir. Se o valor de status retornar Enabled, o LDAPS foi configurado com êxito.

```
aws ds describe-ldaps-settings --directory-id your_directory_id
```

Gerenciar o LDAPS no lado do cliente

Use estes comandos para gerenciar sua configuração LDAPS.

É possível usar dois métodos diferentes para gerenciar configurações do LDAPS do lado do cliente. Você pode usar o Console de gerenciamento da AWS método ou o AWS CLI método.

Visualizar detalhes do certificado

Use um dos seguintes métodos para ver quando um certificado está definido para expirar.

Método 1: Para ver os detalhes do certificado em Directory Service (Console de gerenciamento da AWS)

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja visualizar seu certificado e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).

- Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.
4. Na seção Client-side LDAPS (LDAPS do lado do cliente) em CA certificates (Certificados CA), serão exibidas informações sobre o certificado.

Método 2: Para ver os detalhes do certificado em Directory Service (AWS CLI)

- Execute o comando a seguir. Para o ID do certificado, use o identificador retornado por `register-certificate` ou `list-certificates`.

```
aws ds describe-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

Cancelar o registro de um certificado

Use um dos seguintes métodos para cancelar o registro de um certificado.

 Note

Se apenas um certificado estiver registrado, será necessário primeiro desabilitar o LDAPS para cancelar o registro do certificado.

Método 1: Para cancelar o registro de um certificado em Directory Service ()Console de gerenciamento da AWS

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja cancelar o registro do seu certificado e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.
4. Na seção Client-side LDAPS (LDAPS do lado do cliente), escolha Actions (Ações) e selecione Deregister certificate (Cancelar registro do certificado).

5. Na caixa de diálogo Deregister a CA certificate (Cancelar registro de certificado CA), escolha Deregister (Cancelar registro).

Método 2: Para cancelar o registro de um certificado em Directory Service ()AWS CLI

- Execute o comando a seguir. Para o ID do certificado, use o identificador retornado por register-certificate ou list-certificates.

```
aws ds deregister-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

Desabilitar o LDAPS no lado do cliente

Use um dos seguintes métodos para desabilitar o LDAPS do lado do cliente.

Método 1: Para desativar o LDAPS do lado do cliente em () Directory Service Console de gerenciamento da AWS

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja desabilitar o LDAPS no lado do cliente e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.
4. Na seção Client-side LDAPS (LDAPS do cliente), escolha Disable (Desabilitar).
5. Na caixa de diálogo Disable client-side LDAPS (Desabilitar LDAPS do lado do cliente), escolha Disable (Desabilitar).

Método 2: Para desativar o LDAPS do lado do cliente em () Directory Service AWS CLI

- Execute o comando a seguir.

```
aws ds disable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client
```

Problemas com o registro do certificado

O processo para inscrever seus controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD com os certificados CA pode levar até 30 minutos. Se você tiver problemas com a inscrição do certificado e quiser reiniciar seus controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD, entre em contato com. Suporte Para criar um caso de suporte, consulte [Creating support cases and case management](#).

Gerencie a conformidade do AWS Managed Microsoft AD

Você pode usar o AWS Managed Microsoft AD para oferecer suporte aos seus aplicativos compatíveis com o Active Directory, na AWS nuvem, que estão sujeitos aos seguintes requisitos de conformidade. No entanto, suas aplicações não aderirão aos requisitos de conformidade se você usar o Simple AD.

Padrões de conformidade compatíveis

AWS O Microsoft AD gerenciado passou por uma auditoria para os seguintes padrões e está qualificado para uso como parte de soluções para as quais você precisa obter a certificação de conformidade.



AWS O Microsoft AD gerenciado atende aos requisitos de segurança do Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (FedRAMP) e recebeu uma Autoridade Provisória para Operar (P-ATO) do FedRAMP Joint Authorization Board (JAB) na linha de base moderada e alta do FedRAMP. Para obter mais informações sobre conformidade com a FedRAMP, consulte [Conformidade com a FedRAMP](#).



AWS O Microsoft AD gerenciado tem um Atestado de Conformidade para o Padrão de Segurança de Dados (DSS) do Setor de Cartões de Pagamento (PCI) versão 3.2 no nível 1 do provedor de serviços. Os clientes que usam AWS produtos e serviços para armazenar, processar ou transmitir dados do titular do cartão podem usar o Microsoft AD AWS gerenciado para gerenciar sua própria certificação de conformidade com o PCI DSS.

Para obter mais informações sobre o PCI DSS, incluindo como solicitar uma cópia do PCI AWS Compliance Package, consulte [PCI](#) DSS nível 1. É importante ressaltar que você deve configurar políticas de senha refinadas no Managed AWS Microsoft AD para serem consistentes com os padrões do PCI DSS versão 3.2. Para obter detalhes sobre quais políticas devem ser aplicadas, consulte a seção abaixo intitulada Habilitar a conformidade com PCI para seu diretório gerenciado AWS do Microsoft AD.



AWS [expandiu seu programa de conformidade com a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde \(HIPAA\) para incluir o Managed AWS Microsoft AD como um serviço qualificado para a HIPAA](#). Se você tiver um Acordo de Associado Comercial (BAA) assinado com AWS, você pode usar o AWS Managed Microsoft AD para ajudar a criar seus aplicativos compatíveis com HIPAA.

AWS oferece um [whitepaper com foco na HIPAA](#) para clientes interessados em saber mais sobre como eles podem aproveitar o processamento e o armazenamento AWS de informações de saúde. Para obter mais informações, consulte [HIPAA compliance](#).

Responsabilidade compartilhada

A segurança, incluindo a conformidade com HIPAA e PCI, é uma [responsabilidade compartilhada](#). É importante entender que o status de conformidade do AWS Managed Microsoft AD não se aplica

automaticamente aos aplicativos que você executa na AWS nuvem. Você precisa garantir que o uso dos AWS serviços esteja em conformidade com os padrões.

Para obter uma lista completa de todos os vários programas de AWS conformidade aos quais o AWS Managed Microsoft AD oferece suporte, consulte [AWS serviços no escopo por programa de conformidade](#).

Habilite a conformidade com PCI para seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD

Para habilitar a conformidade com PCI para seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, você deve configurar políticas de senha refinadas conforme especificado no documento de Atestado de Conformidade (AOC) e Resumo de Responsabilidade do PCI DSS fornecido pela AWS Artifact

Para obter mais informações sobre como usar políticas de senha refinadas, consulte [Compreendendo as políticas de senha AWS gerenciadas do Microsoft AD](#).

Aprimorando sua configuração de segurança de rede AWS gerenciada do Microsoft AD

O Grupo AWS de Segurança provisionado para o diretório Managed AWS Microsoft AD é configurado com as portas de rede de entrada mínimas necessárias para oferecer suporte a todos os casos de uso conhecidos do seu diretório Managed AWS Microsoft AD. Para obter mais informações sobre o Grupo de AWS Segurança provisionado, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)

Para aprimorar ainda mais a segurança de rede do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, você pode modificar o Grupo de AWS Segurança com base nos seguintes cenários comuns.

CIDR de controladores de domínio do cliente — Esse bloco CIDR é onde residem os controladores de domínio on-premises do domínio.

CIDR do cliente - Esse bloco CIDR é onde seus clientes, como computadores ou usuários, se autenticam no seu AWS Microsoft AD gerenciado. Seus controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD também residem nesse bloco CIDR.

Cenários

- [AWS suporte somente para aplicativos](#)
- [AWS aplicativos somente com suporte confiável](#)
- [AWS aplicativos e suporte nativo à carga de trabalho do Active Directory](#)

- [AWS aplicativos e suporte nativo à carga de trabalho do Active Directory com suporte confiável](#)

AWS suporte somente para aplicativos

Todas as contas de usuário são provisionadas somente em seu AWS Microsoft AD gerenciado para serem usadas com AWS aplicativos compatíveis, como os seguintes:

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- Quick
- Centro de Identidade do AWS IAM
- WorkDocs
- Amazon WorkMail
- AWS Client VPN
- Console de gerenciamento da AWS

Você pode usar a seguinte configuração AWS de grupo de segurança para bloquear todo o tráfego não essencial para seus controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD.

Note

- Os itens a seguir não são compatíveis com essa configuração AWS de grupo de segurança:
 - Instâncias do Amazon EC2
 - Amazon FSx
 - Amazon RDS para MySQL
 - Amazon RDS para Oracle
 - Amazon RDS para PostgreSQL
 - Amazon RDS para SQL Server
 - WorkSpaces
 - Confianças do Active Directory
 - Clientes ou servidores associados ao domínio

Regras de entrada

Nenhum.

Regras de saída

Nenhum.

AWS aplicativos somente com suporte confiável

Todas as contas de usuário são provisionadas em seu AWS Microsoft AD gerenciado ou no Active Directory confiável para serem usadas com AWS aplicativos compatíveis, como os seguintes:

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- Quick
- Centro de Identidade do AWS IAM
- WorkDocs
- Amazon WorkMail
- Amazon WorkSpaces
- AWS Client VPN
- Console de gerenciamento da AWS

Você pode modificar a configuração do Grupo de AWS Segurança provisionado para bloquear todo o tráfego não essencial para seus controladores de domínio gerenciados AWS do Microsoft AD.

Note

- Os itens a seguir não são compatíveis com essa configuração AWS de grupo de segurança:
 - Instâncias do Amazon EC2
 - Amazon FSx
 - Amazon RDS para MySQL
 - Amazon RDS para Oracle
 - Amazon RDS para PostgreSQL
 - Amazon RDS para SQL Server

- WorkSpaces
- Confianças do Active Directory
- Clientes ou servidores associados ao domínio
- Essa configuração exige garantir que a rede “CIDR de controladores de domínio do cliente” esteja segura.
- O TCP 445 é utilizado apenas para criação de confiança e pode ser removido após a confiança ter sido estabelecida.
- O TCP 636 só é necessário quando o LDAP por SSL está em uso.

Regras de entrada

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
TCP e UDP	53	CIDR de controladores de domínio do cliente	DNS	Autenticação de usuário e computador, resolução de nomes, confianças
TCP e UDP	88	CIDR de controladores de domínio do cliente	Kerberos	Autenticação de usuário e computador, confianças do nível floresta
TCP e UDP	389	CIDR de controladores de domínio do cliente	LDAP	Diretório, replicação, política de grupo de autenticação de usuário e computador, confianças

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
TCP e UDP	464	CIDR de controladores de domínio do cliente	Alterar/definir senha do Kerberos	Replicação, autenticação de usuário e computador, confianças
TCP	445	CIDR de controladores de domínio do cliente	SMB/CIFS	Replicação, autenticação de usuário e computador, confianças de política de grupo
TCP	135	CIDR de controladores de domínio do cliente	Replicação	RPC, EPM
TCP	636	CIDR de controladores de domínio do cliente	LDAP SSL	Diretório, replicação, política de grupo de autenticação de usuário e computador, confianças
TCP	49152 – 65535	CIDR de controladores de domínio do cliente	RPC	Replicação, autenticação de usuário e computador, política de grupo, confianças

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
TCP	3268 - 3269	CIDR de controladores de domínio do cliente	LDAP GC e LDAP GC SSL	Diretório, replicação, política de grupo de autenticação de usuário e computador, confianças
UDP	123	CIDR de controladores de domínio do cliente	Horário do Windows	Horário do Windows, confianças

Regras de saída

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
Todos	Todos	CIDR de controladores de domínio do cliente	Todo o tráfego	

AWS aplicativos e suporte nativo à carga de trabalho do Active Directory

As contas de usuário são provisionadas somente em seu AWS Microsoft AD gerenciado para serem usadas com AWS aplicativos compatíveis, como os seguintes:

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- Instâncias do Amazon EC2
- Amazon FSx

- Quick
- Amazon RDS para MySQL
- Amazon RDS para Oracle
- Amazon RDS para PostgreSQL
- Amazon RDS para SQL Server
- Centro de Identidade do AWS IAM
- WorkDocs
- Amazon WorkMail
- WorkSpaces
- AWS Client VPN
- Console de gerenciamento da AWS

Você pode modificar a configuração do Grupo de AWS Segurança provisionado para bloquear todo o tráfego não essencial para seus controladores de domínio gerenciados AWS do Microsoft AD.

 Note

- As relações de confiança do Active Directory não podem ser criadas e mantidas entre o diretório AWS gerenciado do Microsoft AD e os controladores de domínio do cliente CIDR.
- Você deve garantir que a rede “CIDR do cliente consumidor” seja segura.
- O TCP 636 só é necessário quando o LDAP por SSL está em uso.
- Se deseja usar uma CA empresarial com essa configuração, será necessário criar uma regra de saída “TCP, 443, CA CIDR”.

Regras de entrada

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
TCP e UDP	53	CIDR de cliente consumidor	DNS	Autenticação de usuário e computador, resolução de

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
				nome, confianças
TCP e UDP	88	CIDR de cliente consumidor	Kerberos	Autenticação de usuário e computador, confianças do nível floresta
TCP e UDP	389	CIDR de cliente consumidor	LDAP	Diretório, replicação, política de grupo de autenticação de usuário e computador, confianças
TCP e UDP	445	CIDR de cliente consumidor	SMB/CIFS	Replicação, autenticação de usuário e computador, confianças de política de grupo
TCP e UDP	464	CIDR de cliente consumidor	Alterar/definir senha do Kerberos	Replicação, autenticação de usuário e computador, confianças
TCP	135	CIDR de cliente consumidor	Replicação	RPC, EPM

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
TCP	636	CIDR de cliente consumidor	LDAP SSL	Diretório, replicação, política de grupo de autenticação de usuário e computador, confianças
TCP	49152 – 65535	CIDR de cliente consumidor	RPC	Replicação, autenticação de usuário e computador, política de grupo, confianças
TCP	3268 - 3269	CIDR de cliente consumidor	LDAP GC e LDAP GC SSL	Diretório, replicação, política de grupo de autenticação de usuário e computador, confianças
TCP	9389	CIDR de cliente consumidor	SOAP	Web services do AD DS
UDP	123	CIDR de cliente consumidor	Horário do Windows	Horário do Windows, confianças
UDP	138	CIDR de cliente consumidor	DFSN e NetLogon	DFS, política de grupo

Regras de saída

Nenhum.

AWS aplicativos e suporte nativo à carga de trabalho do Active Directory com suporte confiável

Todas as contas de usuário são provisionadas em seu AWS Microsoft AD gerenciado ou no Active Directory confiável para serem usadas com AWS aplicativos compatíveis, como os seguintes:

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- Instâncias do Amazon EC2
- Amazon FSx
- Quick
- Amazon RDS para MySQL
- Amazon RDS para Oracle
- Amazon RDS para PostgreSQL
- Amazon RDS para SQL Server
- Centro de Identidade do AWS IAM
- WorkDocs
- Amazon WorkMail
- WorkSpaces
- AWS Client VPN
- Console de gerenciamento da AWS

Você pode modificar a configuração do Grupo de AWS Segurança provisionado para bloquear todo o tráfego não essencial para seus controladores de domínio gerenciados AWS do Microsoft AD.

Note

- As redes “CIDR de controladores de domínio do cliente” e “CIDR de cliente de consumidor” devem estar seguras.
- O TCP 445 com "CIDR de controladores de domínio do cliente" é usado apenas para criação de confiança e pode ser removido após a confiança ter sido estabelecida.

- O TCP 445 com "CIDR de cliente consumidor" deve ser deixado aberto, uma vez que é necessário para o processamento da política de grupo.
- O TCP 636 só é necessário quando o LDAP por SSL está em uso.
- Se deseja usar uma CA empresarial com essa configuração, será necessário criar uma regra de saída "TCP, 443, CA CIDR".

Regras de entrada

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
TCP e UDP	53	CIDR de controladores de domínio do cliente	DNS	Autenticação de usuário e computador, resolução de nome, confiança s
TCP e UDP	88	CIDR de controladores de domínio do cliente	Kerberos	Autenticação de usuário e computador, confiança s do nível floresta
TCP e UDP	389	CIDR de controladores de domínio do cliente	LDAP	Diretório, replicação, política de grupo de autenticação de usuário e computador, confiança s
TCP e UDP	464	CIDR de controladores de domínio do cliente	Alterar/definir senha do Kerberos	Replicação, autenticação de usuário e

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
				computador, confianças
TCP	445	CIDR de controladores de domínio do cliente	SMB/CIFS	Replicação, autenticação de usuário e computador, confianças de política de grupo
TCP	135	CIDR de controladores de domínio do cliente	Replicação	RPC, EPM
TCP	636	CIDR de controladores de domínio do cliente	LDAP SSL	Diretório, replicação, política de grupo de autenticação de usuário e computador, confianças
TCP	49152 – 65535	CIDR de controladores de domínio do cliente	RPC	Replicação, autenticação de usuário e computador, política de grupo, confianças

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
TCP	3268 - 3269	CIDR de controladores de domínio do cliente	LDAP GC e LDAP GC SSL	Diretório, replicação, política de grupo de autenticação de usuário e computador, confianças
UDP	123	CIDR de controladores de domínio do cliente	Horário do Windows	Horário do Windows, confianças
TCP e UDP	53	CIDR de controladores de domínio do cliente	DNS	Autenticação de usuário e computador, resolução de nome, confianças
TCP e UDP	88	CIDR de controladores de domínio do cliente	Kerberos	Autenticação de usuário e computador, confianças do nível floresta
TCP e UDP	389	CIDR de controladores de domínio do cliente	LDAP	Diretório, replicação, política de grupo de autenticação de usuário e computador, confianças

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
TCP e UDP	445	CIDR de controladores de domínio do cliente	SMB/CIFS	Replicação, autenticação de usuário e computador, confianças de política de grupo
TCP e UDP	464	CIDR de controladores de domínio do cliente	Alterar/definir senha do Kerberos	Replicação, autenticação de usuário e computador, confianças
TCP	135	CIDR de controladores de domínio do cliente	Replicação	RPC, EPM
TCP	636	CIDR de controladores de domínio do cliente	LDAP SSL	Diretório, replicação, política de grupo de autenticação de usuário e computador, confianças
TCP	49152 – 65535	CIDR de controladores de domínio do cliente	RPC	Replicação, autenticação de usuário e computador, política de grupo, confianças

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
TCP	3268 - 3269	CIDR de controladores de domínio do cliente	LDAP GC e LDAP GC SSL	Diretório, replicação, política de grupo de autenticação de usuário e computador, confianças
TCP	9389	CIDR de controladores de domínio do cliente	SOAP	Web services do AD DS
UDP	123	CIDR de controladores de domínio do cliente	Horário do Windows	Horário do Windows, confianças
UDP	138	CIDR de controladores de domínio do cliente	DFSN e NetLogon	DFS, política de grupo

Regras de saída

Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego	Uso do Active Directory
Todos	Todos	CIDR de controladores de domínio do cliente	Todo o tráfego	

Editando configurações de segurança do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD

Você pode definir configurações de diretório refinadas para seu AWS Microsoft AD gerenciado para atender aos seus requisitos de conformidade e segurança sem nenhum aumento na carga de trabalho operacional. Nas configurações do diretório, é possível atualizar a configuração do canal seguro para protocolos e cifras usados em seu diretório. Por exemplo, você tem a flexibilidade de desativar cifras herdadas individuais, como RC4 ou DES, e protocolos, como SSL 2.0/3.0 e TLS 1.0/1.1. AWS Em seguida, o Microsoft AD gerenciado implanta a configuração em todos os controladores de domínio em seu diretório, gerencia as reinicializações do controlador de domínio e mantém essa configuração à medida que você expande ou implanta outras. Regiões da AWS Para obter detalhes sobre todas as configurações disponíveis, consulte [Lista de configurações de segurança do diretório](#).

Editar configurações de segurança do diretório

Você pode definir e editar as configurações de qualquer um dos seus diretórios.

Para editar configurações do diretório

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Em Rede e segurança, encontre Configurações do diretório e escolha Editar configurações.
4. Em Editar configurações, altere o Valor das configurações que deseja editar. Quando você edita uma configuração, seu status muda de Padrão para Pronto para atualizar. Se você editou a configuração anteriormente, seu status muda de Atualizado para Pronto para atualizar. Em seguida, escolha Revisar.
5. Em Revisar e atualizar configurações, consulte Configurações do diretório e verifique se os novos valores estão todos corretos. Se você quiser fazer outras alterações em suas configurações, escolha Editar configurações. Quando as alterações estiverem satisfatórias, com tudo pronto para implementar os novos valores, escolha Atualizar configurações. Em seguida, você voltará à página de ID do diretório.

 Note

Em Configurações do diretório, é possível visualizar o Status das configurações atualizadas. Enquanto as configurações são implementadas, o Status exibe Atualizando. Você não pode editar outras configurações enquanto uma configuração exibe Atualizando em Status. O Status mostrará Atualizada se a configuração for atualizada com êxito com sua edição. O Status mostrará Falha se a atualização da sua configuração com sua edição falhar.

Falha na configurações de segurança do diretório

Se um erro ocorrer durante uma atualização de configurações, o Status será exibido como Falha. Em um status de falha, as configurações não são atualizadas para os novos valores e os valores originais permanecem implementados. Você pode tentar atualizar novamente essas configurações ou revertê-las para os valores anteriores.

Para resolver falhas nas configurações atualizadas

- Em Configurações do diretório, escolha Resolver configurações com falha. Depois, siga um destes procedimentos:
 - Para reverter suas configurações de volta ao valor original antes do estado de falha, escolha Reverter configurações com falha. Em seguida, escolha Reverter no modal pop-up.
 - Para tentar atualizar novamente as configurações do diretório, escolha Tentar novamente configurações com falha. Se desejar fazer alterações adicionais nas configurações do diretório antes de tentar novamente as atualizações que falharam, escolha Continuar editando. Em Analisar e tentar novamente atualizações com falha, escolha Atualizar configurações.

Lista de configurações de segurança do diretório

A lista a seguir mostra o tipo, o nome da configuração, o nome da API, os valores potenciais e a descrição da configuração para todas as configurações de segurança de diretório disponíveis.

TLS 1.2 e AES 256/256 são as configurações de segurança de diretório padrão quando todas as outras configurações de segurança estão desabilitadas. Essas opções não podem ser desabilitadas.

Tipo	Nome da configuração	Nome da API	Valores potenciais	Descrição da configuração
Autenticação baseada em certificado	Comperção retroativa do certificado	CERTIFICATE_BACKDATING_COMPENSATION	Anos: 0 a 50 Meses: 0 a 11 Dias: 0 a 30 Horas: 0 a 23 Minutos: 0 a 59) Segundos 0 a 59	Especifique um valor para indicar por quanto tempo um certificado pode ser anterior a um usuário no Active Directory e ainda ser usado para autenticação no Active Directory. O valor padrão é 10 minutos. Esse valor pode ser definido de 1 segundo a 50 anos. Para definir essa configuração, você deve selecionar o tipo de Compatibilidade para a Imposição

Tipo	Nome da configuração	Nome da API	Valores potenciais	Descrição da configuração
				de vinculação de certificado forte. Para obter mais informações, consulte KB5014754—Alterações de autenticação baseada em certificado em controladores de domínio do Windows na documentação do Microsoft Support.

Tipo	Nome da configuração	Nome da API	Valores potenciais	Descrição da configuração
	Imposição de certificado forte	CERTIFICATE_STRONG_ENFORCEMENT	Compatibilidade, Imposição plena	Especifique um dos seguintes tipos de imposição: • Compatibilidade: a autenticação será permitida se um certificado não puder ser fortemente mapeado para um usuário. Se o certificado for anterior à conta do usuário no Active Directory, também será necessário definir a Compensação de retroatividade do certificado. Caso

Tipo	Nome da configuração	Nome da API	Valores potenciais	Descrição da configuração
				contrário, a autenticação falhará. • Imposição plena (padrão): a autenticação não será permitida se um certificado não puder ser fortemente mapeado para um usuário. Se você escolher esse tipo de imposição, a compensação retroativa do certificado não poderá ser configurada. Para obter mais informações, consulte KB5014754—

Tipo	Nome da configuração	Nome da API	Valores potenciais	Descrição da configuração
				Alterações de autenticação baseada em certificado em controladores de domínio do Windows na documentação do Microsoft Support.
Canal seguro: Cifra	AES 128/128	AES_128_128	Habilitar, Desabilitar	Habilite ou desabilite a cifra de criptografia AES 128/128 para comunicações de canal seguras entre controladores de domínio em seu diretório.

Tipo	Nome da configuração	Nome da API	Valores potenciais	Descrição da configuração
	DES 56/56	DES_56_56	Habilitar, Desabilitar	Habilite ou desabilite a cifra de criptografia DES 56/56 para comunicações de canal seguras entre controladores de domínio em seu diretório.
	RC2 40/128	RC2_40_128	Habilitar, Desabilitar	Ative ou desative a cifra de criptografia RC2 40/128 para comunicações de canal seguras entre controladores de domínio em seu diretório.

Tipo	Nome da configuração	Nome da API	Valores potenciais	Descrição da configuração
	RC2_56/128	RC2_56_128	Habilitar, Desabilitar	Ative ou desative a cifra de criptografia RC2 56/128 para comunicações de canal seguras entre controladores de domínio em seu diretório.
	RC2_128/128	RC2_128_128	Habilitar, Desabilitar	Ative ou desative a cifra de criptografia RC2 128/128 para comunicações de canal seguras entre controladores de domínio em seu diretório.

Tipo	Nome da configuração	Nome da API	Valores potenciais	Descrição da configuração
	RC4_40/128	RC4_40_128	Habilitar, Desabilitar	Ative ou desative a cifra de criptografia RC4 40/128 para comunicações de canal seguras entre controladores de domínio em seu diretório.
	RC4_56/128	RC4_56_128	Habilitar, Desabilitar	Ative ou desative a cifra de criptografia RC4 56/128 para comunicações de canal seguras entre controladores de domínio em seu diretório.

Tipo	Nome da configuração	Nome da API	Valores potenciais	Descrição da configuração
	RC4_64/128	RC4_64_128	Habilitar, Desabilitar	Ative ou desative a cifra de criptografia RC4 64/128 para comunicações de canal seguras entre controladores de domínio em seu diretório.
	RC4_128/128	RC4_128_128	Habilitar, Desabilitar	Ative ou desative a cifra de criptografia RC4 128/128 para comunicações de canal seguras entre controladores de domínio em seu diretório.

Tipo	Nome da configuração	Nome da API	Valores potenciais	Descrição da configuração
	Triple DES 168/168	3DES_168_168	Habilitar, Desabilitar	Habilite ou desabilite a cifra de criptografia Triple DES 168/168 para comunicações de canal seguras entre controladores de domínio em seu diretório.
Canal seguro: Protocolo	PCT 1.0	PCT_1_0	Habilitar, Desabilitar	Habilite ou desabilite o protocolo PCT 1.0 para comunicações de canal seguras (servidor e cliente) nos controladores de domínio em seu diretório.

Tipo	Nome da configuração	Nome da API	Valores potenciais	Descrição da configuração
	SSL 2.0	SSL_2_0	Habilitar, Desabilitar	Habilite ou desabilite o protocolo SSL 2.0 para comunicações de canal seguras (servidor e cliente) nos controladores de domínio em seu diretório.
	SSL 3.0	SSL_3_0	Habilitar, Desabilitar	Habilite ou desabilite o protocolo SSL 3.0 para comunicações de canal seguras (servidor e cliente) nos controladores de domínio em seu diretório.

Tipo	Nome da configuração	Nome da API	Valores potenciais	Descrição da configuração
	TLS 1.0	TLS_1_0	Habilitar, Desabilitar	Habilite ou desabilite o protocolo TLS 1.0 para comunicações de canal seguras (servidor e cliente) nos controladores de domínio em seu diretório.
	TLS 1.1	TLS_1_1	Habilitar, Desabilitar	Habilite ou desabilite o protocolo TLS 1.1 para comunicações de canal seguras (servidor e cliente) nos controladores de domínio em seu diretório.

Habilite a criptografia de chave pública para autenticação inicial (PKINIT) para seus usuários gerenciados AWS do Microsoft AD

AWS Os diretórios gerenciados do Microsoft AD usam vinculação forte de certificados por padrão, o que requer mapeamento explícito entre certificados e objetos do AD. Os mapeamentos a seguir são considerados fortes para o Managed AWS Microsoft AD:

- Emissor e número de série `altSecurityIdentities`
- Identificador de chave do requerente `altSecurityIdentities`
- `altSecurityIdentities` SHA1 Hash da chave pública

Esses atributos permitem um mapeamento robusto de certificados, que fornece melhor segurança para a autenticação baseada em certificados ao exigir certificate-to-user relacionamentos explícitos definidos no Active Directory. Isso ajuda a evitar ataques de escalonamento de privilégios baseados em certificados

Você pode usar esse procedimento para configurar associações de certificado fortes para ajudá-lo a evitar ataques de escalonamento de privilégios e, ao mesmo tempo, manter a funcionalidade de autenticação de certificados.

Para obter mais informações, consulte [Microsoft KB5014754: alterações na autenticação baseada em certificado em controladores de domínio do Windows](#)

Pré-requisitos

- Um diretório AWS gerenciado do Microsoft AD com autoridade de certificação configurada
- Acesso administrativo ao ambiente do Active Directory
- PowerShell com o módulo Active Directory instalado
- O certificado que você deseja mapear para o objeto AD

AltSecurityIdentity Atributo do mapa

1. Escolha um dos métodos de mapeamento `AltSecurityIdentity` a seguir com base nas informações do certificado:
 - SHA1 hash — Usa o SHA1 hash da chave pública do certificado

Para mapeamento de SHA1 hash, extraia o hash do certificado e aplique-o ao objeto do usuário:

```
$Username = 'YourUsername'
$cert = certutil -dump "YourCertificate.cer"
$certHash = ($cert | Select-String -Pattern "(sha1):*" |
    Select-String -Pattern "Cert").ToString().TrimStart('Cert Hash sha1:
    ').Replace(' ', '')
Set-ADUser -Identity $Username -Add @{'altSecurityIdentities'="X509:<SHA1-
    PUKEY>$CertHash"}
```

- Emissor e número de série — Usa o nome do emissor e o número de série do certificado

Para mapeamento do emissor e do número de série, use o emissor e o número de série do certificado:

```
$Username = 'YourUsername'
$IssuerName = 'YourCertificateIssuer'
$SerialNumber = 'YourCertificateSerialNumber'
Set-ADUser -Identity $Username -Add @{'altSecurityIdentities'="X509:<I>
    $IssuerName<SR>$SerialNumber"}
```

- Identificador de chave de assunto — Usa a extensão de identificador de chave de assunto do certificado

Para mapear o identificador da chave de assunto, use o identificador da chave de assunto do certificado:

```
$Username = 'YourUsername'
$SubjectKeyIdentifier = 'YourSubjectKeyIdentifier'
Set-ADUser -Identity $Username -Add @{'altSecurityIdentities'="X509:<SKI>
    $SubjectKeyIdentifier"}
```

2. Verifique se o mapeamento foi aplicado com sucesso:

```
Get-ADUser -Identity $Username -Properties altSecurityIdentities |
    Select-Object -ExpandProperty altSecurityIdentities
```

3. Aguarde a conclusão da replicação do Active Directory (normalmente de 15 a 30 segundos) antes de testar a autenticação do certificado.

Exemplo: certificado em massa mapeando o AltSecurityIdentity atributo

O exemplo a seguir demonstra como mapear AltSecurityIdentity atributos para vários certificados de usuário de uma autoridade de certificação:

```
$CertificateTemplateName = 'User'
$Now = $((Get-Date).ToString($(Get-culture).DateTimeFormat.ShortDatePattern))
$Restrict = "Disposition=20,NotAfter>=$Now,Certificate Template=
$CertificateTemplateName"
$Out = "SerialNumber,Certificate Hash,User Principal
Name,RequesterName,CommonName,CertificateTemplate,NotBefore,NotAfter"
$Certs = certutil -view -restrict $Restrict -out $Out csv | ConvertFrom-CSV
$UserSha1HashMapping = @{}

ForEach ($Cert in $Certs) {
    $UPN = $Cert.'User Principal Name'
    $Username, $Domain = $UPN.Split('@')
    $CertificateThumbprint = ($Cert.'Certificate Hash').Replace(' ', '')
    $AdUserObject = Get-ADUser -Identity $Username
    If ($AdUserObject -And $AdUserObject.Count -gt 1) {
        Write-Output "Unable to map user: $Username, multiple user objects found"
        Continue
    }
    If ($AdUserObject) {
        If ($UserSha1HashMapping.Keys -Contains $Username) {
            $UserSha1HashMapping[$Username] += $CertificateThumbprint
        } Else {
            $UserSha1HashMapping[$Username] = @($CertificateThumbprint)
        }
    }
}

ForEach ($User in $UserSha1HashMapping.Keys) {
    Write-Output "Mapping altSecurityIdentity for $User"
    $UserObject = Get-ADUser -Identity $User | Get-ADObject -Properties
'altSecurityIdentities'
    $altSecurityIdentities = $UserObject.altSecurityIdentities
    ForEach ($thumbprint in $UserSha1HashMapping[$User]) {
        $SHA1PUKEY = "X509:<SHA1-PUKEY>$thumbprint"
        If ($altSecurityIdentities -Contains $SHA1PUKEY) {
            Write-Output "Skipping $thumbprint, already mapped."
            Continue
        }
    }
}
```

```
Write-Output "Adding $thumbprint to $User as altSecurityIdentity"  
Set-ADUser -Identity $User -Add @{'altSecurityIdentities'=$SHA1PUKEY}  
}  
}
```

Próximas etapas

- Teste a autenticação baseada em certificado com um certificado mapeado
- Configurar as aplicações para usarem os certificados mapeados para autenticação
- [Monitore seu Microsoft AD AWS gerenciado](#) para eventos de autenticação

Configurar o CA Privada da AWS conector para AD para Microsoft AD AWS gerenciado

Você pode integrar seu Microsoft AD AWS gerenciado com [Autoridade de Certificação Privada da AWS \(CA\)](#) para emitir e gerenciar certificados para seus controladores de domínio do Active Directory, usuários associados ao domínio, grupos e máquinas. CA Privada da AWS O Connector for Active Directory permite que você use um substituto totalmente gerenciado CA Privada da AWS para sua empresa autogerenciada CAs sem a necessidade de implantar, corrigir ou atualizar agentes locais ou servidores proxy.

Você pode configurar a CA Privada da AWS integração com seu diretório por meio do Directory Service console, do console do CA Privada da AWS Connector for Active Directory ou chamando a [CreateTemplate](#) API. Para configurar a integração da CA privada por meio do console do CA Privada da AWS Connector for Active Directory, consulte [Criação de um modelo de conector](#). Veja as etapas a seguir sobre como configurar essa integração a partir do Directory Service console.

Configurando o CA Privada da AWS conector para AD

Para criar um conector do Private CA para o Active Directory

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na guia Gerenciamento de aplicações e na seção Aplicativos e serviços da AWS , escolha CA Privada da AWS Conector para AD.

4. Na página Criar um certificado de CA privada para o Active Directory, conclua as etapas para criar a CA privada para o Active Directory Connector.

Para obter mais informações, consulte [Criar um conector](#).

CA Privada da AWS Conector de visualização para AD

Para visualizar os detalhes do conector do Private CA

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na guia Gerenciamento de aplicações e na seção Aplicativos e serviços da AWS , visualize os conectores do Private CA e o Private CA associado. Os seguintes campos são exibidos:
 - a. CA Privada da AWS ID do conector — O identificador exclusivo de um CA Privada da AWS conector. Selecione-o para visualizar a página de detalhes.
 - b. CA Privada da AWS assunto — Informações sobre o nome distinto da CA. Selecione-o para visualizar a página de detalhes.
 - c. Status — Resultados da verificação de status do CA Privada da AWS conector e CA Privada da AWS:
 - Ativo — Ambas as verificações foram aprovadas
 - 1/2 verificação falhou — Uma verificação falhou
 - Falhou — Ambas as verificações falharam

Para obter mais informações sobre um status de falha, passe o mouse sobre o hiperlink para saber qual verificação falhou.

- d. Status de inscrição de certificados DC — Verificação do status do certificado do controlador de domínio:
 - Habilitado — A inscrição do certificado está habilitada
 - Desabilitado — A inscrição do certificado está desabilitada
- e. Data de criação — Quando o CA Privada da AWS conector foi criado.

Para obter mais informações, consulte [Visualizar detalhes do conector](#).

A tabela a seguir mostra os diferentes status da inscrição do certificado de controlador de domínio para o Managed AWS Microsoft AD with. CA Privada da AWS

Status da inscrição DC	Description	Ação necessária
Habilitado	Os certificados do controlador de domínio foram registrados com sucesso no diretório.	Nenhuma ação necessária.
Failed	Falha ao habilitar ou desabilitar o registro do certificado do controlador de domínio no diretório.	Se a ação de habilitação falhar, tente novamente desabilitando os certificados do controlador de domínio e ligando-os novamente. Se a ação de desativação falhar, tente novamente ativando os certificados do controlador de domínio e depois desativando novamente. Se a nova tentativa falhar, entre em contato com o Suporte AWS .
Impaired (Degradado)	Os controladores de domínio têm problemas de conectividade de rede na comunicação com CA Privada da AWS os endpoints.	Verifique as políticas do CA Privada da AWS VPC endpoint e do bucket S3 para permitir a conectividade de rede com seu diretório. Para obter mais informações, consulte Solucionar mensagens de exceção da Autoridade de Certificação AWS Privada e Solucionar problemas de revogação de CA Privada da AWS certificados .
Desabilitado	O registro do certificado do controlador de domínio foi desativado com sucesso no diretório.	Nenhuma ação necessária.

Status da inscrição DC	Description	Ação necessária
Desabilitando	A desabilitação da inscrição do certificado do controlador de domínio está em andamento.	Nenhuma ação necessária.
Habilitando	A habilitação da inscrição do certificado do controlador de domínio está em andamento.	Nenhuma ação necessária.

Configuração de políticas do AD

CA Privada da AWS O conector para AD deve ser configurado para que os controladores de domínio e objetos AWS gerenciados do Microsoft AD possam solicitar e receber certificados. Configure seu objeto de política de grupo ([GPO](#)) para CA Privada da AWS poder emitir certificados para objetos AWS gerenciados do Microsoft AD.

Como configurar políticas do Active Directory para controladores de domínio

Ativar políticas do Active Directory para controladores de domínio

1. Abra a guia Rede e segurança.
2. Escolha CA Privada da AWS Connectors.
3. Escolha um conector vinculado ao CA Privada da AWS assunto que emite certificados de controlador de domínio para seu diretório.
4. Escolha Ações, Ativar certificados de controlador de domínio.

Important

Configure um modelo de controlador de domínio válido antes de ativar os certificados do controlador de domínio para evitar atrasos nas atualizações.

Depois de ativar a inscrição do certificado do controlador de domínio, os controladores de domínio do diretório solicitam e recebem certificados do CA Privada da AWS Connector para AD.

Para alterar sua emissão de CA Privada da AWS certificados de controlador de domínio, primeiro conecte o novo CA Privada da AWS ao seu diretório usando um novo CA Privada da AWS conector para AD. Antes de ativar o registro do certificado no novo CA Privada da AWS, desative o registro do certificado no existente:

Desativar certificados de controlador de domínio

1. Abra a guia Rede e segurança.
2. Escolha CA Privada da AWS Connectors.
3. Escolha um conector vinculado ao CA Privada da AWS assunto que emite certificados de controlador de domínio para seu diretório.
4. Escolha Ações, Desativar certificados de controlador de domínio.

Como configurar políticas do Active Directory para usuários, computadores e máquinas associados ao domínio

Configurar objetos de política de grupo

1. Conecte-se à instância administrativa AWS gerenciada do Microsoft AD e abra o [Gerenciador do Servidor](#) no menu Iniciar.
2. Em Ferramentas, escolha Gerenciamento de política de grupo.
3. Em Floresta e domínios, encontre a unidade organizacional (UO) de subdomínio (por exemplo, corp é a unidade organizacional de subdomínio se você seguiu os procedimentos descritos em [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)) e clique com o botão direito na UO do subdomínio. Escolha Criar um GPO neste domínio e vinculá-lo aqui e insira PCA GPO no nome. Escolha OK.
4. O GPO recém-criado é exibido após o nome do subdomínio. Clique com o botão direito em PCA GPO e escolha Editar. Se uma caixa de diálogo for aberta com a mensagem de alerta Este é um link e as alterações serão propagadas globalmente, confirme a mensagem escolhendo OK para continuar. A janela Editor de gerenciamento de políticas de grupo é aberta.
5. Na janela Editor de gerenciamento de políticas de grupo, acesse Configuração do computador > Políticas > Configurações do Windows > Configurações de segurança > Políticas de chave pública (escolha a pasta).
6. Em Tipo de objeto, escolha Cliente de serviços de certificado: política de inscrição de certificado.
7. Na janela Cliente de serviços de certificados: política de registro de certificados, altere o Modelo de configuração para Habilitado.

8. Confirme se a Política de inscrição do Active Directory está selecionada e Habilitada. Escolha Adicionar.
9. A caixa de diálogo Servidor de políticas de inscrição de certificado é aberta. Insira o endpoint do servidor de política de inscrição de certificados que você gerou ao criar o conector no campo Inserir URI da política do servidor de inscrição. Deixe Tipo de autenticação como Windows integrado.
10. Escolha Validar. Depois que a validação for bem-sucedida, escolha Adicionar.
11. Volte para a caixa de diálogo Cliente de serviços de certificado: política de inscrição de certificado e selecione a caixa ao lado do conector recém-criado para garantir que ele seja a política de inscrição padrão.
12. Escolha Política de inscrição do Active Directory e escolha Remover.
13. Na caixa de diálogo de confirmação, escolha Sim para excluir a autenticação baseada em LDAP.
14. Escolha Aplicar e OK na janela Cliente de serviços de certificados: política de inscrição de certificado. Em seguida, feche a janela.
15. Em Tipo de objeto na pasta Políticas de chave pública, escolha Cliente de serviços de certificados: registro automático.
16. Altere a opção Modelo de configuração para Habilitado.
17. Confirme se as opções Renovar certificados expirados e Atualizar certificados estão selecionadas. Deixe as outras configurações como estão.
18. Escolha Aplicar e depois OK e feche a caixa de diálogo.

Em seguida, configure as Políticas de chave pública para configuração de usuários repetindo as etapas 6 a 17 na seção Configuração do usuário > Políticas > Configurações do Windows > Configurações de segurança > Políticas de chave pública.

Depois de concluir a configuração GPOs e as políticas de chave pública, os objetos no domínio solicitam certificados do CA Privada da AWS Connector for AD e recebem certificados emitidos por CA Privada da AWS.

Confirmando a CA Privada da AWS emissão de um certificado

O processo de atualização CA Privada da AWS para emitir certificados para seu Microsoft AD AWS gerenciado pode levar até 8 horas.

Você pode executar uma das seguintes ações:

- Você pode aguardar esse período.
- Você pode reiniciar as máquinas associadas ao domínio AWS Managed Microsoft AD que foram configuradas para receber certificados do CA Privada da AWS. Em seguida, você pode confirmar CA Privada da AWS que os certificados foram emitidos para membros do seu domínio AWS gerenciado do Microsoft AD seguindo o procedimento na [Microsoft documentação](#).
- Você pode usar o PowerShell comando a seguir para atualizar os certificados do seu Microsoft AD AWS gerenciado:

```
certutil -pulse
```

Monitore seu Microsoft AD AWS gerenciado

Você pode aproveitar ao máximo o AWS Managed Microsoft AD aprendendo mais sobre os diferentes status do AWS Managed Microsoft AD e o que eles significam para o AWS Managed Microsoft AD. Você também pode usar AWS serviços como o Amazon Simple Notification Service e CloudWatch o Amazon para monitorar seu Microsoft AD AWS gerenciado. O Amazon Simple Notification Service pode enviar notificações sobre o status do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD. A Amazon CloudWatch pode monitorar o desempenho de seus controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD.

Tarefas para monitorar seu Microsoft AD AWS gerenciado

- [Entendendo o status do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD](#)
- [Habilitando notificações AWS gerenciadas de status de diretório do Microsoft AD com o Amazon Simple Notification Service](#)
- [Entendendo seus registros de diretório AWS gerenciados do Microsoft AD](#)
- [Habilitando o encaminhamento de CloudWatch registros do Amazon Logs para o AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Usando CloudWatch para monitorar o desempenho de seus controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD](#)
- [Desativando o encaminhamento de CloudWatch registros da Amazon para o Managed AWS Microsoft AD](#)
- [Monitorar o servidor de DNS com o Visualizador de Eventos da Microsoft](#)

Entendendo o status do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD

Os seguintes são os vários status de um diretório.

Ativo

O diretório está funcionando normalmente. Nenhum problema foi detectado pelo Directory Service em seu diretório.

Criando

O diretório está sendo criado no momento. A criação do diretório geralmente leva de 20 a 45 minutos, mas pode variar de acordo com a carga do sistema.

Excluído

O diretório foi excluído. Todos os recursos do diretório foram liberados. Depois que um diretório entra nesse estado, ele não pode ser recuperado.

Deleting

O diretório está sendo excluído no momento. O diretório permanecerá nesse estado até que seja completamente excluído. Depois que um diretório entra nesse estado, a operação de exclusão não pode ser cancelada, e o diretório não pode ser recuperado.

Com falha

O diretório não pôde ser criado. Exclua esse diretório. Se o problema persistir, entre em contato com o [AWS Support Center](#).

Impaired (Degradado)

O diretório está em execução em um estado degradado. Um ou mais problemas foram detectados, e talvez algumas operações do diretório não estejam funcionando com capacidade operacional total. Há muitas razões possíveis para o diretório estar nesse estado. Isso inclui atividades normais de manutenção operacional, como aplicação de patches ou rotação de EC2 instâncias, hotspotting temporário por um aplicativo em um de seus controladores de domínio ou alterações feitas na rede que inadvertidamente interrompem as comunicações do diretório. Para obter mais informações, consulte [Solução de problemas do Microsoft AD AWS gerenciado](#), [Solução de problemas do AD Connector](#), [Solução de problemas do Simple AD](#). Para problemas normais relacionados à manutenção, AWS resolve esses problemas em 40 minutos. Se, após a análise do tópico sobre solução de problemas, seu diretório permanecer em um estado Comprometido por mais de 40 minutos, recomendamos entrar em contato com o [AWS Support Center](#).

 Important

Não restaure um snapshot enquanto um diretório estiver em um estado degradado. A restauração de snapshot raramente é necessária para solucionar esses problemas. Para obter mais informações, consulte [Restaurando seu Microsoft AD AWS gerenciado com instantâneos](#).

Requested (Solicitado)

Uma solicitação para criar seu diretório está pendente no momento.

RestoreFailed

Falha na restauração do diretório em um snapshot. Tente a operação de restauração novamente. Se o problema continuar, tente usar um snapshot diferente ou entre em contato com o [AWS Support Center](#).

Restoring (Restaurando)

O diretório está sendo restaurado no momento em um snapshot automático ou manual. A restauração em um snapshot geralmente demora vários minutos, dependendo do tamanho dos dados do diretório no snapshot.

Habilitando notificações AWS gerenciadas de status de diretório do Microsoft AD com o Amazon Simple Notification Service

Com o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), é possível receber mensagens de e-mail ou de texto (SMS) quando o status de seu diretório é alterado. Você receberá uma notificação se o status do diretório for alterado de um status Ativo para um [Status inoperável](#). Você também recebe uma notificação quando o diretório retorna para um status Active.

Como funciona

O Amazon SNS usa “tópicos” para coletar e distribuir mensagens. Cada tópico tem um ou mais assinantes que recebem as mensagens que foram publicadas para aquele tópico. Usando as etapas abaixo, você pode adicionar Directory Service como editor a um tópico do Amazon SNS. Quando Directory Service detecta uma alteração no status do seu diretório, ele publica uma mensagem nesse tópico, que é então enviada aos assinantes do tópico.

É possível associar vários diretórios como publicadores a um único tópico. Também é possível adicionar mensagens de status de diretório a tópicos criados anteriormente no Amazon SNS. Você pode controlar em detalhes quem pode publicar e ser assinante de um tópico. Para obter mais informações sobre o Amazon SNS, consulte [O que é o Amazon SNS?](#).

 Note

As notificações de status do diretório são um recurso regional do AWS Managed Microsoft AD. Se você estiver utilizando a [replicação em várias regiões](#), os procedimentos a seguir devem ser aplicados separadamente em cada região. Para obter mais informações, consulte [Recursos globais versus regionais](#).

Como habilitar o Amazon SNS

A seguir, mostramos como você pode habilitar o Amazon SNS para seu AWS Microsoft AD gerenciado:

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o [Directory Service console](#).
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja habilitar as mensagens do SNS e, em seguida, escolha a guia Manutenção. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Manutenção.
4. Na seção Monitoramento de diretórios, escolha Ações e, em seguida, selecione Criar notificação.
5. Na página Criar notificação, selecione Escolher um tipo de notificação e, em seguida, escolha Criar uma notificação. Como opção, se você já tem um tópico do SNS, escolha Associar a tópico do SNS existente para enviar mensagens de status deste diretório para o tópico existente.

 Note

Se você escolher Criar uma notificação, mas então usar o mesmo nome de um tópico do SNS que já existe, o Amazon SNS não criará um novo tópico, mas apenas adicionará as informações da nova assinatura ao tópico existente.

Se você escolher Associar a tópico do SNS existente, somente poderá escolher um tópico do SNS que esteja na mesma região que o diretório.

6. Escolha o Tipo de destinatário e insira as informações de contato do Destinatário. Se você inserir um número de telefone para SMS, use somente números. Não inclua traços, espaços ou parênteses.
7. (Opcional) Forneça um nome para seu tópico e um nome para exibição do SNS. O nome para exibição é um nome curto com até 10 caracteres que é incluído em todas as mensagens de SMS deste tópico. Quando a opção de SMS é usada, o nome de exibição é obrigatório.

 Note

Se você estiver logado usando um usuário ou uma função do IAM que tenha somente a política [DirectoryServiceFullAccess](#) gerenciada, o nome do tópico deverá começar com "DirectoryMonitoring". Caso queira personalizar ainda mais o nome do tópico, precisará de privilégios adicionais no SNS.

8. Escolha Criar.

[Se você quiser designar assinantes adicionais do SNS, como um endereço de e-mail adicional, filas do Amazon SQS AWS Lambda ou, você pode fazer isso no console do Amazon SNS.](#)

Como remover mensagens de status do diretório de um tópico do Amazon SNS

Veja a seguir como você pode remover as mensagens de status do diretório AWS Managed Microsoft AD de um tópico do Amazon SNS:

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o [Directory Service console](#).
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:

- Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja remover as mensagens de status e, em seguida, escolha a guia Manutenção. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Manutenção.
4. Na seção Monitoramento de diretórios, selecione um nome de tópico do SNS na lista, escolha Ações e selecione Remover.
 5. Escolha Remover.

Isso remove o seu diretório enquanto publicador do tópico do SNS selecionado.

Exclusão de um tópico do Amazon SNS

Se você deseja excluir o tópico inteiro, pode fazer isso no [console do Amazon SNS](#).

Antes de excluir um tópico do Amazon SNS usando o console do SNS, certifique-se de que o diretório não esteja enviando mensagens de status para aquele tópico.

Se você excluir um tópico do Amazon SNS usando o console do SNS, essa alteração não será refletida imediatamente no console do Directory Services. Você receberá uma notificação somente na próxima vez que um diretório publicar uma notificação para o tópico excluído, quando verá o status atualizado na guia Monitoring do diretório indicando que o tópico não foi encontrado.

Portanto, para evitar a perda de mensagens importantes de status do diretório, antes de excluir qualquer tópico do qual receba mensagens Directory Service, associe seu diretório a um tópico diferente do Amazon SNS.

Para obter mais informações sobre como excluir um tópico do Amazon SNS, consulte [Deleting an Amazon SNS topic and subscription](#).

Entendendo seus registros de diretório AWS gerenciados do Microsoft AD

Os registros de segurança das instâncias AWS gerenciadas do controlador de domínio do Microsoft AD são arquivados por um ano. Você também pode configurar seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD para encaminhar os registros do controlador de domínio para o Amazon CloudWatch Logs quase em tempo real. Para obter mais informações, consulte [Habilitando o encaminhamento de CloudWatch registros do Amazon Logs para o AWS Managed Microsoft AD](#).

AWS registra os seguintes eventos para fins de conformidade.

Categoria do monitoramento	Configuração de políticas	Estado da auditoria
Login de conta	Auditoria de validação de credenciais	Êxito, falha
	Auditoria de outros eventos de logon de conta	Êxito, falha
	Auditar o serviço de autenticação Kerberos	Êxito, falha
Gerenciamento de contas	Auditoria de gerenciamento de conta de computador	Êxito, falha
	Auditoria de outros eventos de gerenciamento de contas	Êxito, falha
	Auditoria de gerenciamento de grupo de segurança	Êxito, falha
	Auditoria de gerenciamento de conta de usuário	Êxito, falha
Acompanhamento detalhado	Auditoria de atividade de DPAPI	Êxito, falha
	Auditoria de atividade de PNP	Bem-sucedida
	Auditoria de criação de processo	Êxito, falha
Acesso ao DS	Auditoria de acesso ao Directory Service	Êxito, falha
	Auditoria de alterações no Directory Service	Êxito, falha

Categoria do monitoramento	Configuração de políticas	Estado da auditoria
Login/Logoff	Auditoria de bloqueio de conta	Êxito, falha
	Auditoria de logoff	Bem-sucedida
	Auditoria de login	Êxito, falha
	Audite outros Logon/Logoff eventos	Êxito, falha
	Auditoria de login especial	Êxito, falha
Acesso a objetos	Auditoria de outros eventos de acesso a objetos	Êxito, falha
	Auditoria de armazenamento removível	Êxito, falha
	Auditoria de preparação de política de acesso central	Êxito, falha
Alteração de política	Auditoria de alteração de política	Êxito, falha
	Auditoria de alteração de política de autenticação	Êxito, falha
	Auditoria de alteração de política de autorização	Êxito, falha
	Auditoria de alteração de política em nível de regra de MPSSVC	Bem-sucedida
	Auditoria de outros eventos de alteração de política	Falha
Uso de privilégio	Auditoria de uso sensível de privilégio confidencial	Êxito, falha

Categoria do monitoramento	Configuração de políticas	Estado da auditoria
Sistema	IPsec Controlador de auditoria	Êxito, falha
	Auditoria de outros eventos do sistema	Êxito, falha
	Auditoria de alteração de estado de segurança	Êxito, falha
	Auditoria de extensão do sistema de segurança	Êxito, falha
	Auditoria de integridade do sistema	Êxito, falha

Habilitando o encaminhamento de CloudWatch registros do Amazon Logs para o AWS Managed Microsoft AD

Você pode usar o Directory Service console ou encaminhar os registros APIs de eventos de segurança do controlador de domínio para o Amazon CloudWatch Logs do seu Microsoft AD AWS gerenciado. Isso ajuda a cumprir requisitos de políticas de monitoramento de segurança, auditoria e retenção de logs, proporcionando transparência dos eventos de segurança em um diretório.

CloudWatch Os registros também podem encaminhar esses eventos para outras AWS contas, AWS serviços ou aplicativos de terceiros. Assim, fica mais fácil monitorar e configurar alertas de forma centralizada para detectar e responder proativamente a atividades incomuns quase em tempo real.

Depois de ativado, você pode usar o console de CloudWatch registros para recuperar os dados do grupo de registros especificado ao ativar o serviço. Esse grupo de logs contém os logs de segurança de seus controladores de domínio.

Para obter mais informações sobre grupos de registros e como ler seus dados, consulte [Trabalho com grupos de registros e fluxos de registros](#) no Guia do usuário do Amazon CloudWatch Logs.

Note

O encaminhamento de registros é um recurso regional do AWS Managed Microsoft AD. Se você estiver utilizando a [replicação em várias regiões](#), os procedimentos a seguir devem ser

aplicados separadamente em cada região. Para obter mais informações, consulte [Recursos globais versus regionais](#).

Depois de ativado, o recurso de encaminhamento de registros começará a transmitir os registros de seus controladores de domínio para o grupo de registros especificado CloudWatch . Todos os registros criados antes da ativação do encaminhamento de registros não serão transferidos para o grupo de CloudWatch registros.

Tópicos

- [Usando o Console de gerenciamento da AWS para habilitar o encaminhamento de CloudWatch registros do Amazon Logs](#)
- [Usando a CLI ou PowerShell para habilitar o encaminhamento de registros do Amazon CloudWatch Logs](#)

Usando o Console de gerenciamento da AWS para habilitar o encaminhamento de CloudWatch registros do Amazon Logs

Você pode ativar o encaminhamento de CloudWatch registros do Amazon Logs para seu Microsoft AD AWS gerenciado no Console de gerenciamento da AWS.

1. No painel de navegação do [console do Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Escolha a ID do diretório AWS Managed Microsoft AD que você deseja compartilhar.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja habilitar o encaminhamento de logs e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.
4. Na seção Log forwarding (Encaminhamento de logs), escolha Enable (Habilitar).
5. Na caixa de CloudWatch diálogo Habilitar encaminhamento de log para, escolha uma das seguintes opções:
 - a. Selecione Criar um novo grupo de CloudWatch registros, em Nome do grupo de CloudWatch registros, especifique um nome ao qual você possa se referir em CloudWatch Registros.

- b. Selecione Escolher um grupo de CloudWatch registros existente e, em Grupos de CloudWatch registros existentes, selecione um grupo de registros no menu.
6. Revise as informações sobre a definição de preços e o link e escolha Enable (Habilitar).

Usando a CLI ou PowerShell para habilitar o encaminhamento de registros do Amazon CloudWatch Logs

Antes de usar o [ds create-log-subscription](#) comando, você deve primeiro criar um grupo de CloudWatch logs da Amazon e, em seguida, criar uma política de recursos do IAM que concederá a permissão necessária para esse grupo. Para habilitar o encaminhamento de registros usando a CLI PowerShell ou, conclua as etapas a seguir.

Etapas 1: criar um grupo de CloudWatch registros em Registros

Crie um grupo de logs que será usado para receber os logs de segurança dos controladores de domínio. Recomendamos o acréscimo de prefixos ao nome `/aws/directoryservice/`, mas isso não é necessário. Por exemplo:

CLI Command

```
aws logs create-log-group --log-group-name '/aws/directoryservice/d-1111111111'
```

PowerShell Command

```
New-CWLogGroup -LogGroupName '/aws/directoryservice/d-1111111111'
```

Para obter instruções sobre como criar um grupo de CloudWatch registros, consulte [Criar um grupo de CloudWatch registros em Logs](#) no Guia do usuário do Amazon CloudWatch Logs.

Etapas 2: criar uma política de recursos de CloudWatch registros no IAM

Crie uma política de recursos de CloudWatch registros concedendo Directory Service direitos para adicionar registros ao novo grupo de registros que você criou na Etapa 1. Você pode especificar o ARN exato para o grupo de logs para limitar o acesso do Directory Service a outros grupos de logs ou usar um caractere curinga para incluir todos os grupos de logs. O exemplo de política a seguir usa o método curinga para identificar que todos os grupos de registros que começam com `/aws/directoryservice/` a AWS conta em que seu diretório reside serão incluídos.

Você precisará salvar essa política em um arquivo de texto (por exemplo, DSPolicy.json) em sua estação de trabalho local, pois precisará executá-la a partir da CLI. Por exemplo:

CLI Command

```
aws logs put-resource-policy --policy-name DSLogSubscription --policy-document  
file://DSPolicy.json
```

PowerShell Command

```
$PolicyDocument = Get-Content .\DSPolicy.json -Raw
```

```
Write-CWLResourcePolicy -PolicyName DSLogSubscription -PolicyDocument  
$PolicyDocument
```

Etapa 3: criar uma assinatura de Directory Service registro

Nesta etapa final, agora você poderá prosseguir para habilitar o encaminhamento de log, criando a assinatura de log. Por exemplo:

CLI Command

```
aws ds create-log-subscription --directory-id 'd-1111111111' --log-group-name '/aws/  
directoryservice/d-1111111111'
```

PowerShell Command

```
New-DSLogSubscription -DirectoryId 'd-1111111111' -LogGroupName '/aws/  
directoryservice/d-1111111111'
```

Usando CloudWatch para monitorar o desempenho de seus controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD

Directory Service se integra à Amazon CloudWatch para ajudar a fornecer métricas de desempenho importantes para cada controlador de domínio em seu Active Directory. Isso significa que você pode monitorar os contadores de performance do controlador de domínio, como a utilização de CPU e de memória. Você também pode configurar alarmes e iniciar ações automatizadas para responder a períodos de alta utilização. Por exemplo, é possível configurar um alarme para a utilização da

CPU do controlador de domínio acima de 70% e criar um tópico do SNS para você receber uma notificação quando isso ocorrer. Esse tópico do SNS pode ser usado para iniciar a automação, como as funções do AWS Lambda, para aumentar o número de controladores de domínio no Active Directory.

Para obter mais informações sobre o monitoramento de controladores de domínio, consulte [Determinando quando adicionar controladores de domínio com métricas CloudWatch](#).

Há taxas associadas à Amazon CloudWatch. Para obter mais informações, consulte [CloudWatch faturamento e custo](#).

 Important

As métricas de desempenho do controlador de domínio com CloudWatch não estão disponíveis na região Oeste do Canadá (Calgary).

Para habilitar CloudWatch, consulte [Habilitando o encaminhamento de CloudWatch registros do Amazon Logs para o AWS Managed Microsoft AD](#).

Encontrando métricas de desempenho de controladores de domínio em CloudWatch

No CloudWatch console da Amazon, as métricas de um determinado serviço são agrupadas primeiro pelo namespace do serviço. É possível adicionar filtros métricos subordinados a esse namespace. Use o procedimento a seguir para localizar o namespace e a métrica subordinada corretos necessários para configurar as métricas do controlador de domínio gerenciado do AWS Microsoft AD no CloudWatch.

Para encontrar métricas do controlador de domínio no CloudWatch console

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. No painel de navegação, selecione Métricas.
3. Na lista de métricas, selecione o namespace Directory Service e, na lista, selecione a métrica AWS Managed Microsoft AD.

Para obter instruções sobre como configurar as métricas do controlador de domínio usando o CloudWatch console, consulte [Como automatizar o escalonamento AWS gerenciado do Microsoft AD com base nas métricas de utilização no](#) Blog de Segurança. AWS

Determinando quando adicionar controladores de domínio com métricas CloudWatch

O balanceamento de carga em todos os controladores de domínio é importante para a resiliência e a performance do Active Directory. Para ajudá-lo a otimizar o desempenho de seus controladores de domínio no Microsoft AD AWS gerenciado, recomendamos que você primeiro monitore métricas importantes CloudWatch para formar uma linha de base. Durante esse processo, você deve analisar o Active Directory ao longo do tempo para identificar a média e o pico de utilização do Active Directory. Depois de determinar a linha de base, você pode monitorar essas métricas regularmente para ajudar a determinar quando adicionar um controlador de domínio ao Active Directory.

É importante monitorar regularmente as métricas a seguir. Para obter uma lista completa das métricas de controladores de domínio disponíveis em CloudWatch, consulte [AWS Contadores de desempenho gerenciados do Microsoft AD](#).

- Métricas específicas do controlador de domínio, como:
 - Processador
 - Memória
 - Disco lógico
 - Interface de rede
- AWS Métricas específicas do diretório Microsoft AD gerenciadas, como:
 - Pesquisas LDAP
 - Vinculações
 - Consultas ao DNS
 - Leituras de diretório
 - Gravações em diretórios

Para obter instruções sobre como configurar as métricas do controlador de domínio usando o CloudWatch console, consulte [Como automatizar o escalonamento AWS gerenciado do Microsoft AD com base nas métricas de utilização no](#) Blog de Segurança. AWS Para obter informações gerais sobre métricas em CloudWatch, consulte [Usando CloudWatch métricas da Amazon](#) no Guia CloudWatch do usuário da Amazon.

Para obter informações gerais sobre o planejamento do controlador de domínio, consulte [Planejamento de capacidade para o Active Directory Domain Services](#) no site da Microsoft.

AWS Contadores de desempenho gerenciados do Microsoft AD

A tabela a seguir lista todos os contadores de desempenho disponíveis na Amazon CloudWatch para rastrear o desempenho do controlador de domínio e do diretório no AWS Managed Microsoft AD.

Categoria métrica	Nome da métrica
Banco de dados ==> Instâncias (NTDSA)	% de acertos no cache do banco de dados
	Latência média das leituras do banco de dados de E/S
	I/O Database Reads/sec
	Latência média das gravações em log de E/S
	Tempo de vinculação de LDAP
DirectoryServices (NTDS)	Operações de replicação pendentes do DRA
	Sincronizações de replicação pendentes do DRA
DNS	Consultas recursivas/segundo
	Falhas de consultas recursivas do DNS/segundo
	Consultas de TCP recebidas/segundo
	Total de consultas recebidas/segundo
	Total de respostas enviadas/segundo
LogicalDisk	Consultas de UDP recebidas/segundo
	Média Comprimento da fila de discos
	% de espaço livre
Memória	% de bytes em uso confirmados

Categoria métrica	Nome da métrica
	Tempo de vida médio do cache em espera de longo prazo (segundos)
Interface de rede	Bytes enviados/segundo
	Bytes recebidos/segundo
	Largura de banda atual
NTDS	Atraso estimado na fila de ATQ
	Latência da solicitação de ATQ
	Leituras de diretório DS/segundo
	Pesquisas de diretório DS/segundo
	Gravações em diretório DS por segundo
	Sessões do cliente LDAP
	Pesquisas LDAP/segundo
	Vinculações de LDAP bem-sucedidas/segundo
Processador	% do tempo de processador
Estatísticas abrangendo todo o sistema de segurança	Autenticações Kerberos
	Autenticações NTLM

Desativando o encaminhamento de CloudWatch registros da Amazon para o Managed AWS Microsoft AD

Você pode desativar o encaminhamento de CloudWatch registros de registros para seu Microsoft AD AWS gerenciado no Console de gerenciamento da AWS. Para obter mais informações sobre o encaminhamento de logs, consulte [the section called “Usando CloudWatch para monitorar seu diretório”](#).

1. No painel de navegação do [console do Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Escolha a ID do diretório AWS Managed Microsoft AD que você deseja compartilhar.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja desabilitar o encaminhamento de logs e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.
4. Na seção Log forwarding (Encaminhamento de logs), escolha Disable (Desabilitar).
5. Depois de ler as informações na caixa de diálogo Desabilitar o encaminhamento de logs, escolha Desabilitar.

Monitorar o servidor de DNS com o Visualizador de Eventos da Microsoft

Você pode auditar seus eventos de DNS AWS gerenciado do Microsoft AD, facilitando a identificação e a solução de problemas de DNS. Por exemplo, se um registro do DNS estiver ausente, você poderá usar o log de eventos de auditoria do DNS para ajudar a identificar a causa principal e corrigir o problema. Você também pode usar logs de eventos de auditoria de DNS para melhorar a segurança detectando e bloqueando solicitações de endereços IP suspeitos.

Para fazer isso, é necessário fazer login com a conta de Admin ou com uma conta que seja membro do grupo de Administradores do AWS Domain Name System. Para obter mais informações sobre esse grupo, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Para acessar o Visualizador de Eventos para seu Microsoft AD DNS AWS gerenciado

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Instâncias.
3. Localize uma EC2 instância da Amazon que esteja associada ao seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD. Selecione a instância e escolha Conectar.
4. Depois de conectado à EC2 instância da Amazon, abra o menu Iniciar e selecione a pasta Ferramentas Administrativas do Windows. Na pasta Ferramentas Administrativas, selecione Visualizador de Eventos.
5. Na janela Visualizador de eventos, escolha Ação e escolha Conectar a outro computador.

6. Selecione Outro computador, digite o nome ou endereço IP de um dos servidores Microsoft AD DNS AWS gerenciados e escolha OK.
7. No painel esquerdo, acesse Logs de aplicativos e serviços>Microsoft>Windows>DNS-Server e selecione Auditoria.

Acesso a AWS aplicativos e serviços do seu Microsoft AD AWS gerenciado

Você pode conceder acesso aos seus usuários AWS gerenciados do Microsoft AD para acessar AWS aplicativos e serviços. Alguns desses AWS aplicativos e serviços incluem:

- Amazon Chime
- Amazon EC2
- Quick
- Console de gerenciamento da AWS
- Amazon WorkSpaces

Você também pode usar o acesso URLs e o logon único com seu AWS Microsoft AD gerenciado.

Tarefas para acessar AWS aplicativos e serviços do AWS Managed Microsoft AD

- [Compatibilidade de aplicativos para o AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Habilitando o acesso a AWS aplicativos e serviços para seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [Habilitando Console de gerenciamento da AWS o acesso com credenciais AWS gerenciadas do Microsoft AD](#)
- [Criando uma URL de acesso para o AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Habilitando o login único para o Managed AWS Microsoft AD](#)

Compatibilidade de aplicativos para o AWS Managed Microsoft AD

AWS O Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) é compatível com vários AWS serviços e aplicativos de terceiros.

Veja a seguir uma lista de AWS aplicativos e serviços compatíveis:

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- Amazon EC2
- Quick
- Amazon RDS
- WorkDocs
- Amazon WorkMail
- AWS Client VPN
- Centro de Identidade do AWS IAM
- AWS License Manager
- Console de gerenciamento da AWS
- FSx para Windows File Server
- WorkSpaces

Para obter mais informações, consulte [Habilitando o acesso a AWS aplicativos e serviços para seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Devido à magnitude dos off-the-shelf aplicativos personalizados e comerciais que usam o Active Directory, AWS não realiza nem pode realizar a verificação formal ou ampla da compatibilidade de aplicativos de terceiros com o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD). Embora AWS trabalhe com clientes na tentativa de superar quaisquer possíveis desafios de instalação de aplicativos que eles possam encontrar, não podemos garantir que nenhum aplicativo seja ou continue sendo compatível com o AWS Managed Microsoft AD.

Os seguintes aplicativos de terceiros são compatíveis com o AWS Managed Microsoft AD:

- ADBA (Active Directory-Based Activation, Ativação baseada no Active Directory)
- Active Directory Certificate Services (AD CS): Enterprise Certificate Authority
- Active Directory Federation Services (AD FS)
- Active Directory Users and Computers (ADUC)
- Application Server (.NET)
- Microsoft Entra (anteriormente conhecido como Azure Active Directory [AzureAD])

- Microsoft Entra Connect (anteriormente conhecido como Azure Active Directory Connect)
- DFSR (Distributed File System Replication, Replicação do sistema de arquivos distribuídos)
- DFSN (Distributed File System Namespaces, Namespaces do sistema de arquivos distribuídos)
- Microsoft Remote Desktop Services Licensing Server
- Microsoft SharePoint Server
- Microsoft SQL Server (incluindo os grupos de disponibilidade do SQL Server Always On)
- Microsoft System Center Configuration Manager(SCCM) - O usuário que está implantando o SCCM deve ser membro do grupo Administradores AWS Delegados de Gerenciamento do Sistema.
- Microsoft Windows and Windows Server OS
- Office 365

Observe que nem todas as configurações desses aplicativos têm suporte.

Diretrizes de compatibilidade

Embora os aplicativos possam ter configurações que são incompatíveis, as configurações de implantação do aplicativo podem, muitas vezes, superar a incompatibilidade. A tabela a seguir descreve os motivos mais comuns para a incompatibilidade de aplicativos. Os clientes podem usar essas informações para analisar características de compatibilidade de um aplicativo desejado e identificar possíveis alterações de implantação.

- Administrador de domínio ou outras permissões privilegiadas - Alguns aplicativos indicam que você deve instalá-los como administrador de domínio. Como AWS deve manter o controle exclusivo desse nível de permissão para fornecer o Active Directory como um serviço gerenciado, você não pode atuar como administrador do domínio para instalar esses aplicativos. No entanto, muitas vezes você pode instalar esses aplicativos delegando permissões específicas, menos privilegiadas e AWS suportadas à pessoa que executa a instalação. Para obter mais detalhes sobre as permissões precisas que seu aplicativo exige, fale com o provedor do aplicativo. Para obter mais informações sobre permissões que AWS permitem delegar, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Acesso a contêineres privilegiados do Active Directory — Em seu diretório, o Microsoft AD AWS gerenciado fornece uma Unidade Organizacional (OU) sobre a qual você tem controle administrativo total. Você não precisa criar nem gravar permissões, e pode ter permissões de leitura limitadas a contêineres que estão mais no topo da árvore do Active Directory do que sua

UO. Os aplicativos que criam ou acessam contêineres para os quais você não tem permissões podem não funcionar. No entanto, esses aplicativos geralmente têm uma capacidade de usar um contêiner que você cria em sua UO como alternativa. Fale com seu provedor do aplicativo para encontrar maneiras de criar e usar um contêiner em sua UO como alternativa. Para obter mais informações sobre sua UO, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

- Alterações de esquema durante o fluxo de trabalho de instalação - Alguns aplicativos do Active Directory exigem alterações no esquema padrão do Active Directory e podem tentar instalar essas alterações como parte do fluxo de instalação do aplicativo. Devido à natureza privilegiada das extensões de esquema, AWS torna isso possível importando arquivos Lightweight Directory Interchange Format (LDIF) somente por meio do console Directory Service, CLI ou SDK. Esses aplicativos geralmente vêm com um arquivo LDIF que você pode aplicar ao diretório por meio do processo de atualização do Directory Service esquema. Para obter mais informações sobre como funciona o processo de importação de LDIF, consulte [Tutorial: Estendendo seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD](#). Você pode instalar o aplicativo de maneira que ignore a instalação do esquema durante o processo de instalação.

Aplicações incompatíveis conhecidas

A seguir, listamos os off-the-shelf aplicativos comerciais comumente solicitados para os quais não encontramos uma configuração que funcione com o AWS Managed Microsoft AD. AWS atualiza essa lista periodicamente, a seu exclusivo critério, como cortesia para ajudá-lo a evitar esforços improdutivos. AWS forneça essas informações sem garantia ou reclamações relacionadas à compatibilidade atual ou futura.

- Active Directory Certificate Services (AD CS): Certificate Enrollment Web Service
- Active Directory Certificate Services (AD CS): Certificate Enrollment Policy Web Service
- Microsoft Exchange Server
- Microsoft Skype for Business Server

Habilitando o acesso a AWS aplicativos e serviços para seu Microsoft AD AWS gerenciado

Os usuários podem autorizar o AWS Managed Microsoft AD a dar acesso ao seu Active Directory a AWS aplicativos e serviços WorkSpaces, como a Amazon. Os AWS aplicativos e serviços a seguir podem ser ativados ou desativados para funcionar com o Microsoft AD AWS gerenciado.

AWS aplicativo/serviço	Mais informações...
Amazon Chime	Para obter mais informações, consulte Como conectar ao Active Directory .
Amazon Connect	Para obter mais informações, consulte o Guia de administração do Amazon Connect .
Amazon EC2	Para obter mais informações, consulte Maneiras de unir uma instância do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD gerenciado .
Servidor FSx de arquivos Amazon para Windows	Para obter mais informações, consulte Usando a Amazon FSx com o AWS Directory Service para o Microsoft Active Directory .
Quick	Para obter mais informações, consulte a edição Usando o Active Directory com o Quick Enterprise .
Amazon Relational Database Service	Para saber mais, consulte: • Usar a autenticação Kerberos para SQL • Usar a autenticação Kerberos com o Amazon RDS para Oracle • Usar a autenticação Kerberos com o Amazon RDS para PostgreSQL • Trabalhando com o Microsoft AD AWS gerenciado com o Amazon RDS para SQL Server
Amazon WorkDocs	Para obter mais informações, consulte Enable Amazon WorkDocs for AWS Managed Microsoft AD .
Amazon WorkMail	Para obter mais informações, consulte Creating an organization .

AWS aplicativo/serviço	Mais informações...
Amazon WorkSpaces	Você pode criar um Simple AD, AWS Managed Microsoft AD ou AD Connector diretamente do WorkSpaces. Basta iniciar o Advanced Setup ao criar seu Workspace. Para obter mais informações, consulte Registrar um Directory Service diretório existente com WorkSpaces Personal.
AWS Client VPN	Para obter mais informações, consulte Autenticação do Active Directory na VPN do cliente.
Centro de Identidade do AWS IAM	Para obter mais informações, consulte Connect to a Microsoft AD directory.
AWS License Manager	Para obter mais informações, consulte Manage user-based subscriptions in License Manager.
Console de gerenciamento da AWS	Para obter mais informações, consulte Habilitando Console de gerenciamento da AWS o acesso com credenciais AWS gerenciadas do Microsoft AD.
Autoridade de Certificação Privada da AWS	Para obter mais informações, consulte CA Privada da AWS Connector for Active Directory.
AWS Transfer Family	Para obter mais informações, consulte Configuring an SFTP, FTPS, or FTP server endpoint.

Após habilitado, você controla o acesso aos diretórios no console da aplicação ou do serviço ao qual deseja fornecer acesso ao diretório.

Encontre AWS aplicativos e serviços

Para encontrar os AWS aplicativos e serviços descritos anteriormente no Directory Service console, execute as etapas a seguir.

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Application management (Gerenciamento de aplicativos).
4. Revise a lista na seção de Aplicações e serviços da AWS .

Para obter mais informações sobre como autorizar ou desautorizar o uso Directory Service de AWS aplicativos e serviços, consulte [Autorização para AWS aplicativos e serviços usando Directory Service](#)

Habilitando Console de gerenciamento da AWS o acesso com credenciais AWS gerenciadas do Microsoft AD

Directory Service permite que você conceda aos membros do seu diretório acesso ao Console de gerenciamento da AWS. Por padrão, os membros do seu diretório não têm acesso a nenhum AWS recurso. Você atribui funções do IAM aos membros do seu diretório para dar a eles acesso aos vários AWS serviços e recursos. O perfil do IAM define os serviços, os recursos e o nível de acesso dos membros do seu diretório.

Para que seja possível conceder acesso ao console aos membros do diretório, o diretório deve ter um URL de acesso. Para obter mais informações sobre como visualizar detalhes do diretório e obter seu URL de acesso, consulte [Exibindo informações do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD](#). Para obter mais informações sobre como criar uma URL de acesso, consulte [Criando uma URL de acesso para o AWS Managed Microsoft AD](#).

Para obter mais informações sobre como criar e atribuir perfis do IAM aos membros do diretório, consulte [Conceder aos usuários e grupos AWS gerenciados do Microsoft AD acesso a AWS recursos com funções do IAM](#).

Tópicos

- [Habilitando Console de gerenciamento da AWS o acesso](#)
- [Desabilitando o acesso Console de gerenciamento da AWS](#)

- [Definindo a duração da sessão de Console de gerenciamento da AWS login](#)

Artigo relacionado ao blog de AWS segurança

- [Como acessar o Microsoft AD AWS gerenciado Console de gerenciamento da AWS usando e suas credenciais locais](#)

AWS re:Post Artigo relacionado

- [Como posso conceder acesso ao para usuários locais do Console de gerenciamento da AWS Active Directory?](#)

Note

O acesso ao Console de gerenciamento da AWS é um recurso regional do AWS Managed Microsoft AD. Se você estiver utilizando a [replicação em várias regiões](#), os procedimentos a seguir devem ser aplicados separadamente em cada região. Para obter mais informações, consulte [Recursos globais versus regionais](#).

Habilitando Console de gerenciamento da AWS o acesso

Por padrão, o acesso ao console não é habilitado para nenhum diretório. Para habilitar o acesso ao console para os usuários e grupos de seu diretório, execute as seguintes etapas:

Para habilitar acesso ao console

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se você tiver várias regiões exibidas em Replicação multirregional, selecione a região em que deseja habilitar o acesso à e Console de gerenciamento da AWS, em seguida, escolha a guia Gerenciamento de aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Gerenciamento de aplicações.

4. Na seção Console de gerenciamento da AWS, escolha Habilitar. O acesso ao console agora está habilitado para o diretório.

 Important

Antes que os usuários possam entrar no console com seu URL de acesso, primeiro é necessário adicionar seus usuários ao perfil do IAM. Para obter mais informações sobre a atribuição de usuários a recursos do IAM, consulte [Atribuição de usuários ou grupos a um perfil do IAM existente](#). Depois que os perfis do IAM forem atribuídos, os usuários poderão acessar o console usando seu URL de acesso. Por exemplo, se o URL de acesso do diretório for `example-corp.awsapps.com`, o URL para acessar o console será `https://example-corp.awsapps.com/console/`.

Desabilitando o acesso Console de gerenciamento da AWS

Para desativar o Console de gerenciamento da AWS acesso dos usuários e grupos do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, execute as seguintes etapas:

Para desabilitar o acesso ao console

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se você tiver várias regiões exibidas em Replicação multirregional, selecione a região em que deseja desabilitar o acesso à e Console de gerenciamento da AWS, em seguida, escolha a guia Gerenciamento de aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Gerenciamento de aplicações.
4. Na seção Console de gerenciamento da AWS, escolha Desabilitar. O acesso ao console agora está desabilitado para o diretório.
5. Se algum perfil do IAM tiver sido atribuído a usuários ou grupos no diretório, o botão Desabilitar poderá não estar disponível. Nesse caso, será necessário remover todas as atribuições de perfis do IAM para o diretório antes de continuar, incluindo atribuições para usuários ou grupos no diretório que foram excluídos, os quais serão mostrados em Usuário excluído ou Grupo excluído.

Após a remoção de todas as atribuições de perfis do IAM repita as etapas acima.

Definindo a duração da sessão de Console de gerenciamento da AWS login

Por padrão, os usuários têm 1 hora para usar a sessão após entrarem com sucesso no Console de gerenciamento da AWS antes de serem desconectados. Depois disso, os usuários deverão fazer login novamente para iniciar a próxima sessão de 1 hora antes de serem desconectados novamente. Você pode usar o procedimento a seguir para alterar a duração para até 12 horas por sessão.

Para definir a duração da sessão de Console de gerenciamento da AWS login

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja definir a duração da sessão de login e, em seguida, escolha a guia Gerenciamento de aplicações. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Gerenciamento de aplicações.
4. Na seção Aplicações e serviços da AWS , escolha Console de Gerenciamento da AWS .
5. Na caixa de diálogo Gerenciar acesso ao AWS recurso, escolha Continuar.
6. Na página Assign users and groups to IAM roles, em Set login session length, edite o valor numerado e escolha Save.

Criando uma URL de acesso para o AWS Managed Microsoft AD

Uma URL de acesso é usada com AWS aplicativos e serviços, como a Amazon WorkDocs, para acessar uma página de login associada ao seu diretório. Você pode criar uma URL de acesso para o diretório executando as seguintes etapas.

Considerações

- O URL deve ser globalmente exclusivo.
- O URL de acesso só pode ser configurado na região principal quando diretórios em várias regiões são usados.

- Depois de criar um URL de acesso da aplicação para esse diretório, ele não poderá ser alterado. Após o URL ser criado, ele não poderá ser usada por terceiros. Se você excluir o diretório, a URL de acesso também será excluída e poderá ser usada por qualquer outra conta.

Para criar uma URL de acesso

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região principal e, em seguida, escolha a guia Gerenciamento de aplicações. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Gerenciamento de aplicações.
4. Na seção Application access URL (URL de acesso ao aplicativo), se um URL de acesso não tiver sido atribuído ao diretório, o botão Create (Criar) será exibido. Digite um alias do diretório e escolha Create (Criar). Se o erro A entidade já existe for retornado, o alias do diretório especificado já foi alocado. Escolha outro alias e repita esse procedimento.

Seu URL de acesso é exibido no formato *<alias>*.awsapps.com. Por padrão, esse URL levará você à página de login do. WorkDocs

Habilitando o login único para o Managed AWS Microsoft AD

AWS Directory Service fornece a capacidade de permitir que seus usuários acessem a WorkDocs partir de um computador associado ao diretório sem precisar inserir suas credenciais separadamente.

Antes de habilitar a autenticação única, é necessário executar etapas adicionais para permitir que os navegadores da Web dos usuários ofereçam suporte à autenticação única. Os usuários podem precisar modificar suas configurações de navegador da Web para habilitar a autenticação única.

 Note

O logon único só funciona quando usado em um computador ingressado no diretório do Directory Service . Não pode ser usado em computadores que não estão ingressados no diretório.

Se o diretório for um diretório do AD Connector e a conta de serviço do AD Connector não tiver a permissão para adicionar ou remover o atributo do nome da entidade principal de serviço, você terá duas opções para as etapas 5 e 6 abaixo:

1. Você poderá continuar e será solicitado o nome de usuário e a senha de um usuário do diretório que tenha essa permissão para adicionar ou remover o atributo do nome principal de serviço na conta de serviço do AD Connector. Essas credenciais são usadas apenas para habilitar a autenticação única e não são armazenadas pelo serviço. As permissões da conta de serviço do AD Connector não são alteradas.
2. Você pode delegar permissões para permitir que a conta de serviço do AD Connector adicione ou remova o atributo do nome principal do serviço em si mesma. Você pode executar os PowerShell comandos abaixo em um computador associado ao domínio usando uma conta que tenha permissões para modificar as permissões na conta de serviço do AD Connector. O comando abaixo permitirá que a conta de serviço do AD Connector adicione e remova um atributo de nome de entidade principal de serviço somente na própria conta.

```
$AccountName = 'ConnectorAccountName'
# DO NOT modify anything below this comment.
# Getting Active Directory information.
Import-Module 'ActiveDirectory'
$RootDse = Get-ADRootDSE
[System.Guid]$ServicePrincipalNameGuid = (Get-ADObject -SearchBase
    $RootDse.SchemaNamingContext -Filter { LDAPDisplayName -eq 'servicePrincipalName' } -
    Properties 'schemaIDGUID').schemaIDGUID
# Getting AD Connector service account Information.
$AccountProperties = Get-ADUser -Identity $AccountName
$AclPath = $AccountProperties.DistinguishedName
$AccountSid = New-Object -TypeName 'System.Security.Principal.SecurityIdentifier'
    $AccountProperties.SID.Value
# Getting ACL settings for AD Connector service account.
$ObjectAcl = Get-ACL -Path "AD:\$AclPath"
```

```
# Setting ACL allowing the AD Connector service account the ability to add and remove a
Service Principal Name (SPN) to itself
$AddAccessRule = New-Object -TypeName
'System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule' $AccountSid, 'WriteProperty',
'Allow', $ServicePrincipalNameGUID, 'None'
$ObjectAcl.AddAccessRule($AddAccessRule)
Set-ACL -AclObject $ObjectAcl -Path "AD:\$AclPath"
```

Para ativar ou desativar o login único com WorkDocs

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Application management (Gerenciamento de aplicativos).
4. Na seção URL de acesso ao aplicativo, escolha Habilitar para habilitar o login único para WorkDocs

Se você não vir o botão Habilitar, talvez seja necessário criar primeiro um URL de acesso para que essa opção seja exibida. Para obter mais informações sobre como criar uma URL de acesso, consulte [Criando uma URL de acesso para o AWS Managed Microsoft AD](#).

5. Na caixa de diálogo Habilitar autenticação única para este diretório, escolha Habilitar. O logon único é habilitado para o diretório.
6. Se, posteriormente, você quiser desativar o logon único com WorkDocs, escolha Desativar e, na caixa de diálogo Desativar login único para este diretório, escolha Desativar novamente.

Tópicos

- [Autenticação única para IE e Chrome](#)
- [Autenticação única para o Firefox](#)

Autenticação única para IE e Chrome

Para permitir que os navegadores Microsoft Internet Explorer (IE) e o Google Chrome ofereçam suporte à autenticação única, as seguintes tarefas devem ser executadas no computador cliente:

- Adicione seu URL de acesso (por exemplo, <https://<alias>.awsapps.com>) à lista de sites aprovados para login único.
- Ative o script ativo (JavaScript).

- Permita o login automático.
- Habilitar a autenticação integrada.

Você ou seus usuários podem executar essas tarefas manualmente, ou você pode alterar essas configurações usando as configurações da Política de grupo.

Tópicos

- [Atualização manual para autenticação única no Windows](#)
- [Atualização manual para autenticação única no OS X](#)
- [Configurações da política de grupo para autenticação única](#)

Atualização manual para autenticação única no Windows

Para habilitar manualmente a autenticação única em um computador Windows, execute as seguintes etapas no computador cliente. Algumas dessas configurações já podem estar definidas corretamente.

Para habilitar manualmente o logon único para o Internet Explorer e o Chrome no Windows

1. Para abrir a caixa de diálogo Internet Properties, feche o menu Start, digite Internet Options na caixa de pesquisa e escolha Internet Options.
2. Adicione a URL de acesso à lista de sites aprovados para logon único executando as etapas a seguir:
 - a. Na caixa de diálogo Internet Properties, selecione a guia Security.
 - b. Selecione Local intranet e escolha Sites.
 - c. Na caixa de diálogo Local intranet, escolha Advanced.
 - d. Adicione a URL de acesso à lista de sites e escolha Close.
 - e. Na caixa de diálogo Local intranet, escolha OK.
3. Para habilitar scripts ativos, execute as seguintes etapas:
 - a. Na guia Security da caixa de diálogo Internet Properties, escolha Custom level.
 - b. Na caixa de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, role para baixo até Scripting e selecione Enable em Active scripting.
 - c. Na caixa de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, escolha OK.

4. Para habilitar o login automático, execute as seguintes etapas:
 - a. Na guia Security da caixa de diálogo Internet Properties, escolha Custom level.
 - b. Na caixa de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, role para baixo até User Authentication e selecione Automatic logon only in Intranet zone em Logon.
 - c. Na caixa de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, escolha OK.
 - d. Na caixa de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, escolha OK.
5. Para habilitar a autenticação integrada, execute as seguintes etapas:
 - a. Na caixa de diálogo Internet Properties, selecione a guia Advanced.
 - b. Role para baixo até Security e selecione Enable Integrated Windows Authentication.
 - c. Na caixa de diálogo Internet Properties, escolha OK.
6. Feche e abra seu navegador novamente para que essas alterações entrem em vigor.

Atualização manual para autenticação única no OS X

Para habilitar manualmente a autenticação única para o Chrome no OS X, execute as seguintes etapas no computador cliente. Você precisará ter direitos de administrador no computador para concluir estas etapas.

Para habilitar manualmente logon único para o Chrome no OS X

1. Adicione seu URL de acesso à [AuthServerAllowlist](#) política executando o seguinte comando:

```
defaults write com.google.Chrome AuthServerAllowlist "https://<alias>.awsapps.com"
```

2. Abra System Preferences, vá para o painel Profiles e exclua o perfil Chrome Kerberos Configuration.
3. Reinicie o Chrome e abra chrome://policy no Chrome para confirmar se as configurações estão implantadas.

Configurações da política de grupo para autenticação única

O administrador do domínio pode implementar as configurações da Política de grupo para fazer as alterações de logon único em computadores cliente ingressados no domínio.

 Note

Se você gerencia os navegadores da Web Chrome nos computadores do seu domínio com as políticas do Chrome, você deve adicionar seu URL de acesso à [AuthServerAllowlist](#) política. Para obter mais informações sobre como definir políticas do Chrome, acesse [Configurações de políticas no Chrome](#).

Para habilitar o logon único manualmente para o Internet Explorer e o Chrome usando as configurações de Política de grupo

1. Crie um novo objeto de Política de grupo executando as seguintes etapas:
 - a. Abra a ferramenta de gerenciamento de políticas de grupo, navegue até seu domínio e selecione Group Policy Objects.
 - b. No menu principal, escolha Action e selecione New.
 - c. Na caixa de diálogo Novo GPO, digite um nome descritivo para o objeto de política de grupo, como IAM Identity Center Policy e mantenha GPO iniciador de origem definido como (nenhum). Clique em OK.
2. Adicione a URL de acesso à lista de sites aprovados para logon único executando as etapas a seguir:
 - a. Na ferramenta de gerenciamento de políticas de grupo, navegue para seu domínio, selecione Objetos de política de grupo, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) da sua política do Centro de Identidade do IAM e escolha Editar.
 - b. Na árvore de políticas, navegue para User Configuration > Preferences > Windows Settings.
 - c. Na lista Windows Settings, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) de Registry e escolha New registry item.
 - d. Na caixa de diálogo New Registry Properties, insira as configurações a seguir e escolha OK:

Ação

Update

Hive

HKEY_CURRENT_USER

Path

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
\ZoneMap\Domains\awsapps.com*<alias>*

O valor de *<alias>* é derivado do seu URL de acesso. Se sua URL de acesso for `https://examplecorp.awsapps.com`, o alias será `examplecorp`, e a chave do registro será `Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\awsapps.com\examplecorp`.

Value name

https

Tipo de valor

REG_DWORD

Value data

1

3. Para habilitar scripts ativos, execute as seguintes etapas:
 - a. Na ferramenta de gerenciamento de políticas de grupo, navegue para seu domínio, selecione Objetos de política de grupo, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) da sua política do Centro de Identidade do IAM e escolha Editar.
 - b. Na árvore de políticas, navegue para Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Internet Control Panel > Security Page > Intranet Zone.
 - c. Na lista Intranet Zone, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) de Allow active scripting e escolha Edit.
 - d. Na caixa de diálogo Allow active scripting, insira as configurações a seguir e escolha OK:
 - Selecione o botão de opção Enabled.
 - Em Options, defina Allow active scripting como Enable.
4. Para habilitar o login automático, execute as seguintes etapas:
 - a. Na ferramenta de gerenciamento de políticas de grupo, navegue para seu domínio, selecione Group Policy Objects, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) de sua política de SSO e escolha Edit.

- b. Na árvore de políticas, navegue para Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Internet Control Panel > Security Page > Intranet Zone.
 - c. Na lista Intranet Zone, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) de Logon options e escolha Edit.
 - d. Na caixa de diálogo Logon options, insira as configurações a seguir e escolha OK:
 - Selecione o botão de opção Enabled.
 - Em Options defina Logon options como Automatic logon only in Intranet zone.
5. Para habilitar a autenticação integrada, execute as seguintes etapas:
 - a. Na ferramenta de gerenciamento de políticas de grupo, navegue para seu domínio, selecione Objetos de política de grupo, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) da sua política do Centro de Identidade do IAM e escolha Editar.
 - b. Na árvore de políticas, navegue para User Configuration > Preferences > Windows Settings.
 - c. Na lista Windows Settings, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) de Registry e escolha New registry item.
 - d. Na caixa de diálogo New Registry Properties, insira as configurações a seguir e escolha OK:

Ação

Update

Hive

HKEY_CURRENT_USER

Path

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Value name

EnableNegotiate

Tipo de valor

REG_DWORD

Value data

6. Feche a janela Group Policy Management Editor se ainda estiver aberta.
7. Atribua a nova política a seu domínio seguindo estas etapas:
 - a. Na árvore de gerenciamento de políticas de grupo, abra o menu contexto (clique com o botão direito do mouse) de seu domínio e escolha Link an Existing GPO.
 - b. Na lista Objetos da política de grupo, selecione sua política do Centro de Identidade do IAM e escolha OK.

Essas alterações entrarão em vigor depois da próxima atualização de Política de grupo no cliente, ou na próxima vez que o usuário fizer login.

Autenticação única para o Firefox

Para permitir que o navegador Mozilla Firefox suporte login único, adicione seu URL de acesso (por exemplo, <https://<alias>.awsapps.com>) à lista de sites aprovados para login único. Isso pode ser feito manualmente ou ser automatizado com um script.

Tópicos

- [Atualização manual para autenticação única](#)
- [Atualização automática para autenticação única](#)

Atualização manual para autenticação única

Para adicionar a URL de acesso manualmente à lista de sites aprovados no Firefox, execute as seguintes etapas no computador cliente.

Para adicionar manualmente a URL de acesso à lista de sites aprovados no Firefox

1. Abra o Firefox e abra a página `about:config`.
2. Abra a preferência `network.negotiate-auth.trusted-uris` e adicione seu URL de acesso à lista de sites. Use uma vírgula (,) para separar várias entradas.

Atualização automática para autenticação única

Como um administrador de domínio, você pode usar um script para adicionar o URL de acesso à preferência de usuário `network.negotiate-auth.trusted-uris` do Firefox a todos os

computadores na rede. Para obter mais informações, acesse <https://support.mozilla.org/en-US/questions/939037>.

Conceder aos usuários e grupos AWS gerenciados do Microsoft AD acesso a AWS recursos com funções do IAM

AWS Directory Service fornece a capacidade de dar aos usuários e grupos AWS gerenciados do Microsoft AD acesso a AWS serviços e recursos, como acesso ao console do Amazon EC2. Semelhante à concessão aos usuários do IAM acesso para gerenciar diretórios conforme descrito em [Políticas baseadas em identidade \(políticas do IAM\)](#), para que os usuários do seu diretório tenham acesso a outros AWS recursos, como o Amazon EC2, você deve atribuir funções e políticas do IAM a esses usuários e grupos. Para obter mais informações, consulte [Funções do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter informações sobre como conceder aos usuários acesso ao Console de gerenciamento da AWS, consulte [Habilitando Console de gerenciamento da AWS o acesso com credenciais AWS gerenciadas do Microsoft AD](#).

Tópicos

- [Criação de um perfil do IAM](#)
- [Como editar a relação de confiança para um perfil do IAM existente](#)
- [Atribuição de usuários ou grupos a um perfil do IAM existente](#)
- [Visualizar usuários e grupos atribuídos a um perfil](#)
- [Remoção de um usuário ou grupo de um perfil do IAM](#)
- [Usando políticas AWS gerenciadas com Directory Service](#)

Criação de um perfil do IAM

Se precisar criar uma nova função do IAM para uso com Directory Service, você deve criá-la usando o console do IAM. Depois que a função for criada, você deverá configurar uma relação de confiança com essa função antes de poder vê-la no Directory Service console. Para obter mais informações, consulte [Como editar a relação de confiança para um perfil do IAM existente](#).

 Note

O usuário que executa essa tarefa deve ter permissão para executar as seguintes ações do IAM. Para obter mais informações, consulte [Políticas baseadas em identidade \(políticas do IAM\)](#).

- objetivo: PassRole
- objetivo: GetRole
- objetivo: CreateRole
- objetivo: PutRolePolicy

Para criar um novo perfil no console do IAM

1. No painel de navegação do console do IAM, escolha Perfis. Para obter mais informações, consulte [Criar um perfil \(Console de gerenciamento da AWS\)](#) no Guia do usuário do IAM.
2. Selecione Criar perfil.
3. Em Choose the service that will use this role (Selecionar o serviço que usará esta função), selecione Directory Service (Serviço de diretório) e Next: Permissions (Próximo: Permissões).
4. Marque a caixa de seleção ao lado da política (por exemplo, Amazon EC2 FullAccess) que você deseja aplicar aos usuários do seu diretório e escolha Avançar.
5. Se necessário, adicione uma tag à função e selecione Next (Próximo).
6. Forneça um Role name (Nome de função) e uma Description (Descrição) opcional e selecione Create role (Criar função).

Exemplo: criar uma função para habilitar o acesso ao Console de gerenciamento da AWS

A lista de verificação a seguir fornece um exemplo das tarefas que você deve concluir para criar uma nova função do IAM que dará aos usuários específicos do AWS Managed Microsoft AD acesso ao console do Amazon EC2.

1. Crie uma função com o console do IAM usando o procedimento anterior. Quando for solicitada uma política, escolha Amazon EC2 FullAccess.
2. Use as etapas em [Como editar a relação de confiança para um perfil do IAM existente](#) para editar a função que você acabou de criar e adicione as informações necessárias da relação de confiança ao documento de política. Essa etapa é necessária para que a função fique visível

imediatamente após você habilitar o acesso à Console de gerenciamento da AWS na próxima etapa.

3. Siga as etapas em [Habilitando Console de gerenciamento da AWS o acesso com credenciais AWS gerenciadas do Microsoft AD](#) para configurar o acesso geral ao Console de gerenciamento da AWS.
4. Siga as etapas em [Atribuição de usuários ou grupos a um perfil do IAM existente](#) para adicionar os usuários que precisam de acesso total aos recursos do EC2 à nova função.

Como editar a relação de confiança para um perfil do IAM existente

Você pode atribuir suas funções existentes do IAM aos seus Directory Service usuários e grupos. Para fazer isso, no entanto, a função deve ter uma relação de confiança com Directory Service. Quando você usa Directory Service para criar uma função usando o procedimento em [Criação de um perfil do IAM](#), essa relação de confiança é definida automaticamente.

Note

Basta estabelecer essa relação de confiança para os perfis do IAM que não são criados pelo Directory Service.

Para estabelecer uma relação de confiança para uma função existente do IAM para Directory Service

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação do console do IAM, em Gerenciamento de acesso, escolha Perfis.

O console exibe as funções de sua conta.

3. Escolha o nome da função que deseja modificar e, uma vez na página do perfil, selecione a guia Relações de confiança.
4. Selecione Edit trust policy (Editar política de confiança).
5. Em Editar política de confiança, cole o conteúdo a seguir e selecione Atualizar política.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Sid": "",  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": {  
      "Service": "ds.amazonaws.com"  
    },  
    "Action": "sts:AssumeRole"  
  }  
]  
}
```

Também é possível atualizar este documento de política usando a AWS CLI. Para obter mais informações, consulte [update-trust](#) na Referência de comandos da AWS CLI .

Atribuição de usuários ou grupos a um perfil do IAM existente

Você pode atribuir uma função do IAM existente a um usuário ou grupo AWS gerenciado do Microsoft AD. Para fazer isso, certifique-se de ter concluído as etapas a seguir.

Pré-requisitos

- [Crie um Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- [Crie um usuário do IAM](#) ou [um grupo do IAM](#).
- [Crie uma função](#) que tenha uma relação de confiança com Directory Service. Em perfis do IAM existentes, você precisará [editar a relação de confiança de um perfil existente](#).

Important

O acesso para usuários AWS gerenciados do Microsoft AD em grupos aninhados em seu diretório não é suportado. Os membros de grupo pai têm acesso ao console, mas os membros de grupos filho não têm.

Para atribuir usuários ou grupos AWS gerenciados do Microsoft AD a uma função existente do IAM

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), em Active Directory, escolha Diretórios.

2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - a. Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Gerenciamento de aplicações.
 - b. Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja fazer suas atribuições e, em seguida, escolha a guia Gerenciamento de aplicações. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
4. Role para baixo até a seção Console de gerenciamento da AWS, escolha Ações e Habilitar.
5. Na seção Delegar acesso ao console, escolha o nome do perfil do IAM para o perfil do IAM existente ao qual você deseja atribuir usuários.
6. Na página Selected role (Função selecionada), em Manage users and groups for this role (Gerenciar usuários e grupos para esta função), escolha Add (Adicionar).
7. Na página Adicionar usuários e grupos à função, em Selecionar floresta do Active Directory, escolha a floresta do AWS Microsoft Managed AD (esta floresta) ou a floresta on-premises (floresta confiável), a que contiver as contas que precisam de acesso ao Console de gerenciamento da AWS. Para obter mais informações sobre como configurar uma floresta confiável, consulte [Tutorial: Crie uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e seu domínio autogerenciado do Active Directory](#).
8. Em Specify which users or groups to add (Especificar quais usuários ou grupos adicionar), selecione Find by user (Localizar por usuário) ou Find by group (Localizar por grupo) e digite o nome do usuário ou do grupo. Na lista de correspondências possíveis, escolha o usuário ou o grupo que você deseja adicionar.
9. Escolha Add (Adicionar) para concluir a atribuição dos usuários e grupos à função.

Visualizar usuários e grupos atribuídos a um perfil

Para visualizar os usuários e grupos AWS gerenciados do Microsoft AD atribuídos a uma função do IAM, execute as etapas a seguir.

Pré-requisitos

- [Crie um Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- [Crie um usuário do IAM](#) ou [um grupo do IAM](#).

- [Crie uma função](#) que tenha uma relação de confiança com Directory Service. Em perfis do IAM existentes, você precisará [editar a relação de confiança de um perfil existente](#).
- [Assign your users or groups to an existing IAM role](#).

Para visualizar usuários e grupos AWS gerenciados do Microsoft AD atribuídos a uma função do IAM

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), em Active Directory, escolha Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - a. Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja visualizar suas atribuições e, em seguida, escolha a guia Gerenciamento de aplicações. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - b. Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Gerenciamento de aplicações.
4. Role para baixo até a seção Console de gerenciamento da AWS. O Status deve ser Habilitado. Caso contrário, escolha Ações e Habilitar. Para obter mais informações, consulte [Habilitando Console de gerenciamento da AWS o acesso com credenciais AWS gerenciadas do Microsoft AD](#).

 Note

Você não verá nenhum grupo ou usuário se o Console de gerenciamento da AWS estiver desativado.

5. Na seção Delegar acesso ao console, selecione o hiperlink do perfil do IAM que deseja exibir. Como alternativa, você pode selecionar Exibir política no IAM para exibir a política do IAM no console do IAM.
6. Na página Perfil selecionado, em Gerenciar usuários e grupos para este perfil, é possível exibir os usuários e os grupos atribuídos ao perfil do IAM.

Remoção de um usuário ou grupo de um perfil do IAM

Para remover um usuário ou grupo AWS gerenciado do Microsoft AD de uma função do IAM, execute as etapas a seguir.

Para remover um usuário ou grupo de um perfil do IAM

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - a. Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja remover suas atribuições e, em seguida, escolha a guia Gerenciamento de aplicações. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - b. Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Gerenciamento de aplicações.
4. Na seção Console de gerenciamento da AWS, escolha o perfil do IAM da qual você deseja remover usuários e grupos.
5. Na página Selected role (Função selecionada), em Manage users and groups for this role (Gerenciar usuários e grupos para esta função), selecione os usuários ou grupos dos quais remover a função e escolha Remove (Remover). A função é removida dos usuários e grupos especificados, mas a função não é removida de sua conta.

 Note

Se você quiser excluir um perfil, consulte [Excluir perfis ou perfis de instância](#).

Usando políticas AWS gerenciadas com Directory Service

Directory Service fornece as seguintes políticas AWS gerenciadas para dar aos seus usuários e grupos acesso a AWS serviços e recursos, como acesso ao EC2 console da Amazon. Você deve fazer login no Console de gerenciamento da AWS para poder visualizar essas políticas.

- [Acesso somente leitura](#)
- [Acesso de usuário avançado](#)
- [Directory Service acesso total](#)
- [Directory Service acesso somente para leitura](#)
- [AWS Acesso total aos dados do Directory Service](#)
- [AWS Acesso somente para leitura aos Dados do Directory Service](#)
- [Acesso total ao Amazon Cloud Directory](#)

- [Acesso somente leitura ao Amazon Cloud Directory](#)
- [Acesso EC2 total à Amazon](#)
- [Acesso somente para EC2 leitura da Amazon](#)
- [Acesso total ao Amazon VPC](#)
- [Acesso somente leitura ao Amazon VPC](#)
- [Acesso total ao Amazon RDS](#)
- [Acesso somente leitura ao Amazon RDS](#)
- [Acesso total ao Amazon DynamoDB](#)
- [Acesso somente leitura ao Amazon DynamoDB](#)
- [Acesso total ao Amazon S3](#)
- [Acesso somente leitura ao Amazon S3](#)
- [AWS CloudTrail acesso total](#)
- [AWS CloudTrail acesso somente para leitura](#)
- [Acesso CloudWatch total à Amazon](#)
- [Acesso somente para CloudWatch leitura da Amazon](#)
- [Acesso total ao Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Acesso somente para leitura do Amazon CloudWatch Logs](#)

Para obter mais informações sobre como criar suas próprias políticas, consulte [Exemplos de políticas para administração de AWS recursos](#) no Guia do usuário do IAM.

Configurar a replicação multirregional para o AWS Microsoft AD gerenciado

A replicação multirregional pode ser usada para replicar automaticamente os dados do diretório gerenciado do AWS Microsoft AD em várias regiões da AWS. Essa replicação pode melhorar o desempenho de usuários e aplicativos em localizações geográficas dispersas. O AWS Microsoft AD gerenciado usa a replicação nativa do Active Directory para replicar os dados do seu diretório com segurança na nova região.

A replicação multirregional só é compatível com a Enterprise Edition do Managed AWS Microsoft AD.

Você pode usar a replicação multirregional automatizada na maioria das regiões em que o AWS Microsoft AD gerenciado está disponível.

 Note

A replicação em várias regiões não está disponível nas seguintes regiões de entrada:

- Oriente Médio (Bahrein) me-south-1
- Oriente Médio (EAU) me-central-1

Para obter mais informações sobre regiões opt-in e como habilitá-las, consulte [Especificar quais Regiões da AWS regiões sua conta pode usar](#) no Guia de referência da AWS Gerenciamento de contas .

 Important

Você só pode estender a replicação multirregional para regiões adicionais se sua região principal for uma região AWS padrão. Se sua região principal for uma região opcional, você não poderá adicionar outras regiões à sua replicação multirregional. Certifique-se de que seu diretório tenha sido criado originalmente em uma região AWS padrão antes de tentar estender a replicação.


Como a replicação em várias regiões funciona

Com o recurso de replicação multirregional, o AWS Managed Microsoft AD elimina o trabalho pesado indiferenciado de gerenciar uma infraestrutura global do Active Directory. Quando configurado, AWS replica todos os dados do diretório de clientes, incluindo usuários, grupos, políticas de grupo e esquema em vários. Regiões da AWS

Depois que uma nova região é adicionada, as seguintes operações ocorrem automaticamente, conforme mostrado na ilustração:

- AWS O Microsoft AD gerenciado cria dois controladores de domínio na VPC selecionada e os implanta na nova região na mesma conta. AWS Seu identificador de diretório (`directory_id`) permanece o mesmo em todas as regiões. Se desejar, você poderá adicionar outros controladores de domínio posteriormente.
- AWS O Microsoft AD gerenciado configura a conexão de rede entre a região principal e a nova região.

- AWS O Microsoft AD gerenciado cria um novo site do Active Directory e dá a ele o mesmo nome da Região, como us-east-1. Você também poderá renomeá-lo posteriormente usando a ferramenta Sites e Serviços do Active Directory.
- AWS O Microsoft AD gerenciado replica todos os objetos e configurações do Active Directory para a nova região, incluindo usuários, grupos, políticas de grupo, relações de confiança do Active Directory, unidades organizacionais e esquema do Active Directory. Os links do site do Active Directory são configurados para usar a [Notificação de alteração](#). Com a notificação de alterações entre sites habilitada, as alterações se propagam para o local remoto com a mesma frequência com que são propagadas no site de origem, incluindo alterações que exigem replicação urgente.
- Se essa for a primeira região que você adicionou, o Microsoft AD AWS gerenciado torna todos os recursos compatíveis com várias regiões. Para obter mais informações, consulte [Recursos globais versus regionais](#).

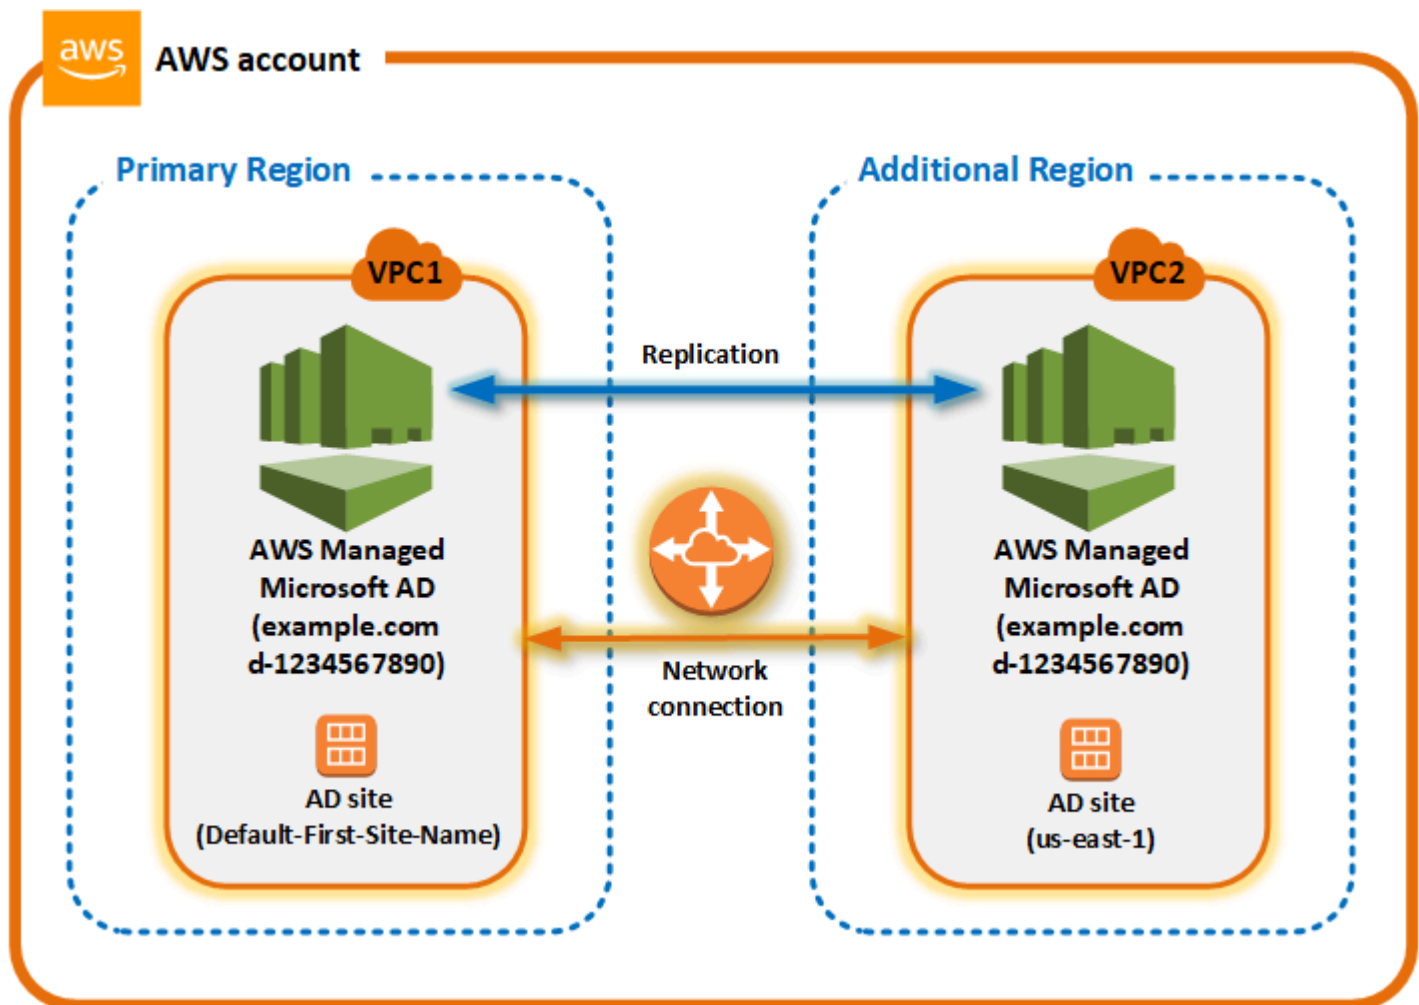

Sites do Active Directory

A replicação em várias regiões oferece suporte a vários sites do Active Directory (um site do Active Directory por região). Quando uma nova região é adicionada, ela recebe o mesmo nome da região, por exemplo, us-east-1. Você também poderá renomeá-la posteriormente usando a ferramenta Sites e Serviços do Active Directory.

AWS serviços

AWS serviços como Amazon RDS for SQL Server e FSx Amazon se conectam às instâncias locais do diretório global. Isso permite que seus usuários façam login uma vez em aplicativos compatíveis com o Active Directory que são executados, bem AWS como em AWS serviços como o Amazon RDS for SQL Server em qualquer região. Para fazer isso, os usuários precisam de credenciais do Microsoft AD AWS gerenciado ou do Active Directory local quando você tem uma relação de confiança com seu AWS Microsoft AD gerenciado.

Você pode usar os seguintes AWS serviços com o recurso de replicação multirregional.

- Amazon EC2
- Servidor FSx de arquivos Amazon para Windows
- Amazon Relational Database Service para SQL Server
- Amazon RDS para Oracle
- Amazon RDS para MySQL
- Amazon RDS para PostgreSQL
- Amazon RDS para MariaDB
- Amazon Aurora para MySQL
- Amazon Aurora para PostgreSQL

Failover

Caso todos os controladores de domínio em uma região estejam inativos, o Microsoft AD AWS gerenciado recupera os controladores de domínio e replica os dados do diretório automaticamente. Enquanto isso, os controladores de domínio em outras regiões continuam funcionando.

Benefícios da replicação em várias regiões

Com a replicação multirregional no AWS Microsoft AD gerenciado, os aplicativos compatíveis com o Active Directory usam o diretório localmente para alto desempenho e o recurso multirregional para resiliência. Você pode usar a replicação multirregional com aplicativos compatíveis com o Active Directory, como o SQL Server Always On, bem como AWS serviços como Amazon RDS for SQL Server SharePoint e Windows File Server FSx . Veja a seguir outros benefícios da replicação em várias regiões.

- Ele permite que você implante uma única instância AWS gerenciada do Microsoft AD globalmente, de forma rápida, e elimina o trabalho pesado de autogerenciar uma infraestrutura global do Active Directory.
- Isso torna mais fácil e econômico implantar e gerenciar cargas de trabalho do Windows e do Linux em várias AWS regiões. A replicação automatizada em várias regiões possibilita a performance ideal das aplicações globais com compatíveis com o Active Directory. Todos os aplicativos implantados em instâncias Windows ou Linux usam o Microsoft AD AWS gerenciado localmente na região, o que permite respostas às solicitações dos usuários da região mais próxima possível.
- Isso oferece uma resiliência proporcionada por várias regiões. Implantado na infraestrutura AWS gerenciada de alta disponibilidade, o AWS Managed Microsoft AD gerencia atualizações automatizadas de software, monitoramento, recuperação e segurança da infraestrutura subjacente do Active Directory em todas as regiões. Isso permite que você se concentre na criação de aplicações.

Tópicos

- [Recursos globais versus regionais](#)
- [Regiões principais versus adicionais](#)
- [Adicionando uma região replicada para o Microsoft AWS AD gerenciado](#)
- [Excluindo uma região replicada para o AWS Microsoft AD gerenciado](#)

Recursos globais versus regionais

Quando você adiciona uma AWS região ao seu diretório usando a replicação multirregional, Directory Service aprimora o escopo de todos os recursos para que eles se tornem sensíveis à região. Esses recursos estão listados em várias guias da página de detalhes que aparece quando você escolhe o ID de um diretório no console do Directory Service . Isso significa que todos os recursos são

habilitados, configurados ou gerenciados com base na região selecionada na seção Replicação em várias regiões do console. As alterações feitas nos recursos em cada região são aplicadas globalmente ou por região.

A replicação multirregional só é compatível com a Enterprise Edition do Managed AWS Microsoft AD.

Características globais

Todas as alterações que você fizer nos recursos globais enquanto o [Região principal](#) estiver selecionado serão aplicadas em todas as regiões.

É possível identificar os recursos que são usados globalmente na página Detalhes do diretório porque eles exibem Aplicados a todas as regiões replicadas ao lado deles. Como alternativa, se você selecionou outra região na lista diferente da região principal, poderá identificar os recursos usados globalmente porque eles exibem Herdado da região principal.

Recursos regionais

Quaisquer alterações que você fizer em um recurso em uma [Região adicional](#) serão aplicadas somente a essa região.

É possível identificar os atributos regionais na página Detalhes do diretório porque eles não exibem Aplicado a todas as regiões replicadas ou Herdado da região principal ao lado deles.

Regiões principais versus adicionais

Com a replicação multirregional, o AWS Microsoft AD gerenciado usa os dois tipos de regiões a seguir para diferenciar como os recursos globais ou regionais devem ser aplicados em seu diretório.

Região principal

A região inicial em que você criou seu diretório pela primeira vez é chamada de região principal. Você pode realizar somente operações em nível de diretório global, como criar relações de confiança do Active Directory e atualizar o esquema do AD a partir da região principal.

A região principal sempre pode ser identificada como a primeira região exibida no topo da lista na seção de Replicação em várias regiões e é terminada por - Primary. Por exemplo, Leste dos EUA (Norte da Virgínia) - Primary.

Todas as alterações que você fizer em [Características globais](#) enquanto a região principal estiver selecionada serão aplicadas em todas as regiões.

Somente é possível adicionar regiões enquanto a região principal está selecionada. Para obter mais informações, consulte [Adicionando uma região replicada para o Microsoft AWS AD gerenciado](#).

Região adicional

Todas as regiões que você adicionou ao seu diretório são chamadas de regiões adicionais.

Embora alguns recursos possam ser gerenciados globalmente para todas as regiões, outros são gerenciados individualmente por região. Para gerenciar um recurso para uma região adicional (região não principal), primeiro é necessário selecionar a região adicional na lista na seção Replicação em várias regiões na página Detalhes do diretório. Em seguida, você pode prosseguir para o gerenciamento do recurso.

Todas as alterações que você fizer na [Recursos regionais](#) enquanto uma região adicional for selecionada serão aplicadas somente a essa região.

Adicionando uma região replicada para o Microsoft AWS AD gerenciado

Quando você adiciona uma região usando o [Configurar a replicação multirregional para o AWS Microsoft AD gerenciado](#) recurso, o Microsoft AD AWS gerenciado cria dois controladores de domínio na AWS região selecionada, Amazon Virtual Private Cloud (VPC) e sub-rede. AWS O Microsoft AD gerenciado também cria os grupos de segurança relacionados que permitem que as cargas de trabalho do Windows se conectem ao seu diretório na nova região. Ele também cria esses recursos usando a mesma conta da AWS em que seu diretório já está implantado. Você faz isso escolhendo a região, especificando a VPC e fornecendo as configurações para a nova região.

A replicação multirregional só é compatível com a Enterprise Edition do Managed AWS Microsoft AD.

Pré-requisitos

Antes de prosseguir com as etapas para adicionar uma nova região de replicação, recomenda-se analisar antes as tarefas de pré-requisito a seguir.

- Verifique se você tem as permissões AWS Identity and Access Management (IAM) necessárias, a configuração da Amazon VPC e a configuração da sub-rede na nova região para a qual você deseja replicar o diretório.
- Se você quiser usar suas credenciais locais existentes do Active Directory para acessar e gerenciar cargas de trabalho compatíveis com o Active Directory AWS, você deve criar uma relação de confiança do Active Directory entre o AWS Microsoft AD gerenciado e sua infraestrutura

local do AD. Para obter mais informações sobre relações de confiança, consulte [Conecte o AWS Managed Microsoft AD à sua infraestrutura existente do Active Directory](#).

- Se você tem uma relação de confiança existente entre o Active Directory on-premises e deseja adicionar uma região replicada, é necessário verificar se tem a configuração da Amazon VPC e da sub-rede necessárias na nova região para a qual deseja replicar o diretório.

Você também pode criar uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e a infraestrutura local do AD, para poder usar as credenciais existentes do Active Directory local para gerenciar cargas de trabalho com reconhecimento de AD. Para obter mais informações, consulte [Conecte o AWS Managed Microsoft AD à sua infraestrutura existente do Active Directory](#).

Adicionar uma região

Use o procedimento a seguir para adicionar uma região replicada ao seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD.

Para adicionar uma região replicada

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, em Replicação em várias regiões, escolha a região Principal na lista e, em seguida, escolha Adicionar região.

Note

Somente é possível adicionar regiões enquanto a região Principal está selecionada. Para obter mais informações, consulte [Região principal](#).

4. Na página Adicionar região, em Região, escolha a região que você deseja adicionar na lista.
5. Em VPC, escolha a VPC a ser usada para essa região.

Note

Essa VPC não deve ter um Encaminhamento entre Domínios Sem Classificação (CIDR) que se sobreponha a uma VPC usada por esse diretório em outra região.

6. Em Sub-redes, escolha a sub-rede a ser usada para essa região.

7. Revise as informações em Preços e escolha Adicionar.
8. Quando o Microsoft AD AWS gerenciado concluir o processo de implantação do controlador de domínio, a Região exibirá o status Ativo. Agora você pode fazer atualizações nessa região conforme necessário.

Próximas etapas

Após adicionar sua nova região, você deverá considerar as seguintes próximas etapas:

- Implante controladores de domínio adicionais (até 20) em sua nova região conforme necessário. O número de controladores de domínio quando você adiciona uma nova região é 2 por padrão, que é o mínimo necessário para fins de tolerância a falhas e alta disponibilidade. Para obter mais informações, consulte [Adicionar ou remover outros controladores de domínio com o Console de gerenciamento da AWS](#).

Note

Quando você adiciona um replicado Região da AWS ao seu Microsoft AD AWS gerenciado, dois controladores de domínio são criados por padrão, que é o número mínimo de controladores de domínio necessário para tolerância a falhas e alta disponibilidade.

- Compartilhe seu diretório com mais AWS contas por região. As configurações de compartilhamento de diretórios não são replicadas automaticamente da região principal. Para obter mais informações, consulte [Compartilhe seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Note

As configurações de compartilhamento do diretório não são replicadas automaticamente na Região da AWS principal.

- Ative o encaminhamento de registros para recuperar os registros de segurança do seu diretório usando o Amazon CloudWatch Logs da nova região. Ao habilitar o encaminhamento de logs, é necessário fornecer um nome de grupo de logs em cada região em que replicou seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Habilitando o encaminhamento de CloudWatch registros do Amazon Logs para o AWS Managed Microsoft AD](#).

 Note

Ao habilitar o encaminhamento de logs, é necessário fornecer um nome de grupo de logs em cada Região da AWS em que replicou seu diretório.

- Habilite o monitoramento do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) da nova região para rastrear o status de integridade do seu diretório por região. Para obter mais informações, consulte [Habilitando notificações AWS gerenciadas de status de diretório do Microsoft AD com o Amazon Simple Notification Service](#).

Excluindo uma região replicada para o AWS Microsoft AD gerenciado

Use o procedimento a seguir para excluir uma região do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD. Antes de excluir uma região, verifique se ela não apresenta nenhuma das seguintes condições:

- Aplicações autorizadas anexadas a ela.
- Diretórios compartilhados associados a ela.

Para excluir uma região replicada

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Na barra de navegação, escolha o seletor Regiões e, em seguida, escolha a região em que seu diretório está armazenado.
3. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
4. Na página Detalhes do diretório, em Replicação em várias regiões, escolha Excluir região.
5. Na caixa de diálogo Excluir região, revise as informações e insira o nome da região para confirmar. Escolha Excluir.

 Note


Não é possível fazer atualizações na região enquanto ela está sendo excluída.

Compartilhe seu Microsoft AD AWS gerenciado

AWS O Microsoft AD gerenciado se integra perfeitamente AWS Organizations para permitir o compartilhamento contínuo de diretórios entre vários. Contas da AWS Você pode compartilhar um único diretório com outros confiáveis Contas da AWS dentro da mesma organização ou compartilhar o diretório com outros Contas da AWS que estão fora da sua organização. Você também pode compartilhar seu diretório quando não Conta da AWS for membro de uma organização no momento.

Principais conceitos do compartilhamento de diretórios

Você vai aproveitar mais o atributo de compartilhamento de diretório se conhecer os conceitos principais a seguir.

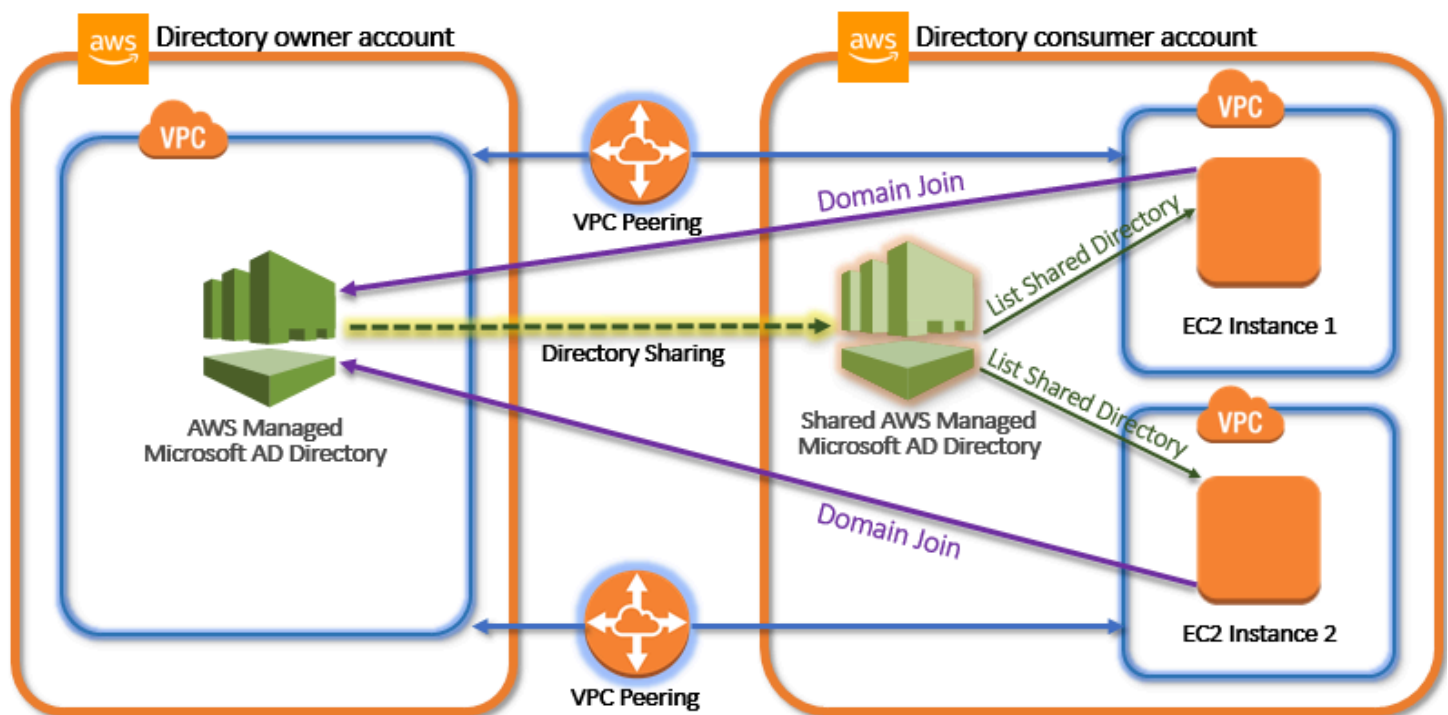

Conta de proprietário do diretório

O proprietário de um diretório é o Conta da AWS detentor do diretório de origem no relacionamento de diretório compartilhado. Um administrador dessa conta inicia o fluxo de trabalho de compartilhamento de diretórios especificando Contas da AWS com quem compartilhar seu diretório. Proprietários de diretórios podem ver com quem eles compartilharam um diretório usando a guia **Scale & Share** (Dimensionar e compartilhar) para um determinado diretório no console do Directory Service .

Conta de consumidor de diretório

Em uma relação de diretório compartilhado, um consumidor de diretório representa a Conta da AWS com a qual o proprietário do diretório o compartilhou. Dependendo do método de compartilhamento usado, um administrador nesta conta poderá ter que aceitar um convite enviado pelo proprietário do diretório antes de começar a usar o diretório compartilhado.

O processo de compartilhamento de diretório cria um diretório compartilhado na conta de consumidor do diretório. Esse diretório compartilhado contém os metadados que permitem que as instâncias do EC2 integrem perfeitamente o domínio, que localiza o diretório de origem na conta do proprietário de diretório. Cada diretório compartilhado na conta de consumidor do diretório tem um identificador exclusivo (Shared directory ID (ID do diretório compartilhado)).

Métodos de compartilhamento

AWS O Microsoft AD gerenciado fornece os dois métodos de compartilhamento de diretórios a seguir:

- **AWS Organizations:** esse método facilita o compartilhamento de diretórios dentro da sua organização, pois é possível localizar e validar as contas de consumidor do diretório. Para usar essa opção, sua organização deve ter a opção Todos os recursos habilitada e seu diretório deve estar na conta gerencial da organização. Esse método de compartilhamento simplifica a configuração, pois não exige que as contas de consumidor do diretório aceitem a solicitação de compartilhamento do diretório. No console, esse método é chamado de Compartilhar este diretório com Contas da AWS dentro da sua organização.
- **Handshake:** esse método habilita o compartilhamento de diretórios quando você não está usando o AWS Organizations. O método handshake requer que a conta de consumidor do diretório aceite a solicitação de compartilhamento do diretório. No console, esse método é chamado de Compartilhar este diretório com outras Contas da AWS.

Conectividade de rede

A conectividade de rede é um pré-requisito para usar um relacionamento de compartilhamento de diretórios entre. Contas da AWS [oferece suporte a muitas soluções para conectar seu VPCs, algumas delas incluem emparelhamento de VPC, Transit Gateway e VPN](#). Para começar, consulte o [Tutorial: Compartilhando seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD para uma associação perfeita ao domínio EC2](#).

Considerações

A seguir estão algumas considerações ao usar o compartilhamento de diretórios com seu Microsoft AD AWS gerenciado:

Preços

- AWS cobra uma taxa adicional pelo compartilhamento de diretórios. O Conta da AWS que está usando o Microsoft AD AWS gerenciado compartilhado é a conta cobrada pelas taxas de compartilhamento. Para saber mais, consulte a página de [preços](#) no Directory Service site.
- O compartilhamento de diretórios torna o AWS Managed Microsoft AD uma forma mais econômica de integração com o Amazon EC2 em várias contas e VPCs

Disponibilidade de regiões

- O compartilhamento de diretórios está disponível em todas as [AWS regiões em que o Microsoft AD AWS gerenciado](#) é oferecido.
- Na AWS China (Ningxia), esse recurso está disponível somente ao usar [AWS Systems Manager](#)(SSM) para unir perfeitamente suas instâncias do Amazon EC2.

Para obter mais informações sobre o compartilhamento de diretórios e como estender o alcance do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD além dos limites da AWS conta, consulte os tópicos a seguir.

Tópicos

- [Tutorial: Compartilhando seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD para uma associação perfeita ao domínio EC2](#)
- [Cancelar o compartilhamento do diretório](#)

Tutorial: Compartilhando seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD para uma associação perfeita ao domínio EC2


Este tutorial mostra como compartilhar seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD (a conta do proprietário do diretório) com outro Conta da AWS (a conta do consumidor do diretório). Depois que os pré-requisitos de rede forem concluídos, você compartilhará um diretório entre dois. Contas da

AWS Depois, você aprenderá como associar diretamente uma instância do EC2 a um domínio na conta de consumidor do diretório.

Recomendamos que você primeiro revise os principais conceitos do compartilhamento de diretório e conteúdo do caso de uso antes de começar a trabalhar neste tutorial. Para obter mais informações, consulte [Principais conceitos do compartilhamento de diretórios](#).

O processo para compartilhar seu diretório difere dependendo se você compartilha o diretório com outra pessoa Conta da AWS na mesma AWS organização ou com uma conta que esteja fora da AWS organização. Para obter mais informações sobre como o compartilhamento funciona, consulte [Métodos de compartilhamento](#).

Esse fluxo de trabalho tem quatro etapas básicas.

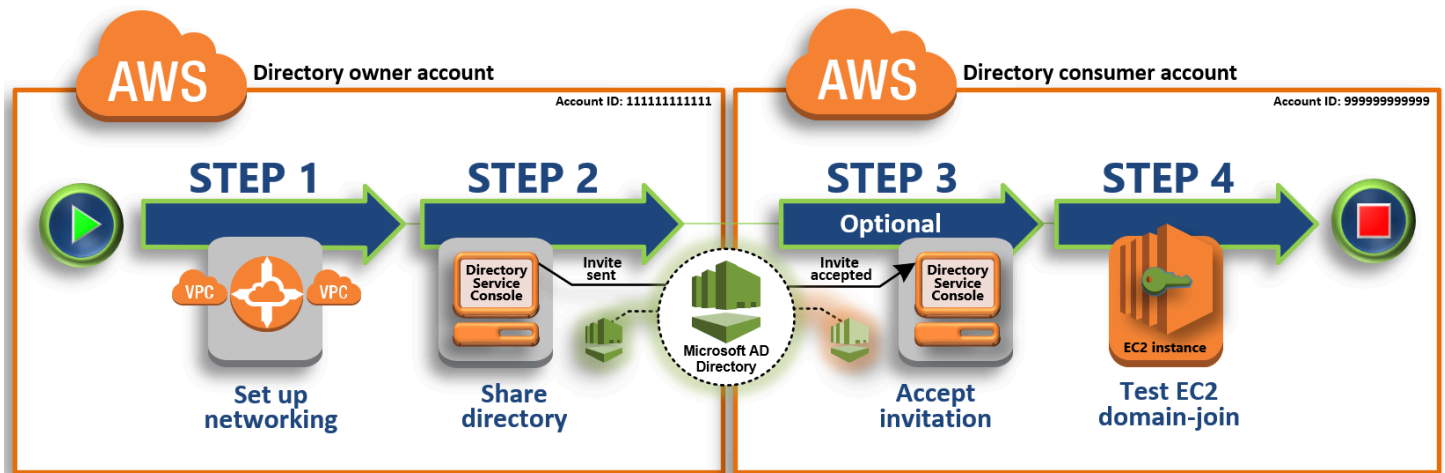

[Etapa 1: configurar o ambiente de rede](#)

Na conta de proprietário do diretório, configure todos os pré-requisitos de rede necessários para o processo de compartilhamento de diretório.

[Etapa 2: compartilhar seu diretório](#)

Enquanto estiver conectado com credenciais de administrador de proprietário do diretório, abra o console do Directory Service e inicie o fluxo de trabalho de compartilhamento de diretório, que envia um convite para a conta de consumidor do diretório.

[Etapa 3: aceitar o convite do diretório compartilhado \(opcional\)](#)

Enquanto estiver conectado com as credenciais de administrador do consumidor do diretório, você abre o Directory Service console e aceita o convite de compartilhamento do diretório.

Etapa 4: testar a associação direta de uma instância do EC2 para Windows Server a um domínio

Por fim, como administrador de consumidor do diretório, tente inserir uma instância do EC2 ao seu domínio e verifique se isso funciona.

Recursos adicionais

- [Caso de uso: compartilhar seu diretório para associar diretamente instâncias do Amazon EC2 a um domínio em várias Contas da AWS](#)
- [AWS Artigo do blog de segurança: Como unir instâncias do Amazon EC2 a partir de várias contas e VPCs de um único diretório gerenciado AWS do Microsoft AD](#)

Etapa 1: configurar o ambiente de rede

Você precisará estabelecer uma conexão de emparelhamento do Amazon VPC para compartilhar seu diretório gerenciado AWS do Microsoft AD (proprietário da conta do diretório) com outro Conta da AWS (conta do consumidor do diretório). Consulte os procedimentos a seguir para obter as etapas para configurar seu ambiente de rede para um Microsoft AD AWS gerenciado compartilhado.

Pré-requisitos

Antes de começar a realizar as etapas deste tutorial, primeiro faça o seguinte:

- Crie dois novos Contas da AWS para fins de teste na mesma região. Quando você cria uma Conta da AWS, ela cria automaticamente uma nuvem privada virtual (VPC) dedicada em cada conta. Anote o ID da VPC em cada conta. Você precisará disso mais tarde.
- [Crie um Microsoft AD AWS gerenciado.](#)
- Ao criar uma conexão de emparelhamento da VPC, tanto o proprietário da conta de diretório quanto a conta do consumidor do diretório precisarão das permissões necessárias para criar e aceitar a conexão de emparelhamento. Para obter mais informações, consulte [Exemplo: criar uma conexão de emparelhamento da VPC](#) e [Exemplo: aceitar uma conexão de emparelhamento da VPC](#).

 Note

Embora existam várias maneiras de conectar o proprietário do diretório e a conta do consumidor do diretório VPCs, este tutorial usará o método de emparelhamento de VPC. Para obter opções adicionais de conectividade da VPC, consulte [Conectividade de rede](#).

Configure uma conexão de emparelhamento da VPC entre a conta de proprietário do diretório e a conta de consumidor do diretório

A conexão de emparelhamento de VPC que você criará será entre o consumidor do diretório e o proprietário do diretório. VPCs Siga estas etapas para configurar uma conexão de emparelhamento da VPC para conectividade com a conta de consumidor do diretório. Com essa conexão, você pode rotear o tráfego entre os dois VPCs usando endereços IP privados.

Para criar uma conexão de emparelhamento da VPC entre a conta de proprietário do diretório e a conta de consumidor do diretório.

1. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>. Faça login como um usuário com credenciais de administrador na conta proprietária do diretório, com as permissões necessárias para criar uma conexão de emparelhamento da VPC. Consulte [Pré-requisitos](#) para obter mais informações.
2. No painel de navegação, escolha Peering Connections. Depois, selecione Create Peering Connection (Criar conexão de emparelhamento).
3. Configure as seguintes informações:
 - Peering connection name tag (Tag de nome da conexão de emparelhamento): forneça um nome que identifica claramente essa conexão com a VPC na conta de consumidor do diretório.
 - VPC (Requester) (VPC (Solicitante)): selecione o ID da VPC da conta de proprietário do diretório.
 - Em Select another VPC to peer with (Selecionar outra VPC para fazer o emparelhamento), verifique se My account (Minha conta) e This region (Esta região) estão selecionados.
 - VPC (Acceptor) (VPC (Aceitante)): selecione o ID da VPC da conta de consumidor do diretório.

4. Selecione Create Peering Connection (Criar conexão de emparelhamento). Na caixa de diálogo de confirmação, escolha OK.

Para aceitar a solicitação de emparelhamento em nome da conta de consumidor do diretório

1. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>. Faça login como um usuário com as permissões necessárias para aceitar a solicitação de emparelhamento. Consulte [Pré-requisitos](#) para obter mais informações.
2. No painel de navegação, escolha Peering Connections.
3. Selecione a conexão pendente de emparelhamento da VPC. (Seu status está como Pending Acceptance (Aceitação pendente).) Selecione Actions (Ações), Accept Request (Aceitar solicitação).
4. Na caixa de diálogo de confirmação, escolha Yes, Accept. Na próxima caixa de diálogo de confirmação, selecione Modify my route tables now (Modificar minhas tabelas de rotas agora) para acessar diretamente a página de tabelas de rotas.

Agora que sua conexão de emparelhamento de VPC está ativa, é preciso adicionar uma entrada à tabela de rotas de VPC na conta de proprietário do diretório. Isso permite que o tráfego seja direcionado à VPC na conta de consumidor do diretório.

Para adicionar uma entrada à tabela de rotas da VPC na conta de proprietário do diretório

1. Na seção Tabelas de rotas do console da Amazon VPC, selecione a tabela de rotas da VPC do proprietário do diretório.
2. Escolha a guia Rotas, escolha Editar rotas e, em seguida, escolha Adicionar rota.
3. Na coluna Destination (Destino), insira o bloco CIDR da VPC do consumidor do diretório.
4. Na coluna Target (Destino), insira o ID da conexão de emparelhamento da VPC (como **pcx-123456789abcde000**) para a conexão de emparelhamento que você criou anteriormente na conta de proprietário do diretório.
5. Escolha Salvar alterações.

Para adicionar uma entrada à tabela de rotas da VPC na conta de consumidor do diretório

1. Na seção Tabelas de rotas do console da Amazon VPC, selecione a tabela de rotas da VPC do consumidor do diretório.

2. Escolha a guia Rotas, escolha Editar rotas e, em seguida, escolha Adicionar rota.
3. Na coluna Destination (Destino), insira o bloco CIDR da VPC do proprietário do diretório.
4. Na coluna Target (Destino), insira o ID da conexão de emparelhamento da VPC (como **pcx-123456789abcde001**) para a conexão de emparelhamento que você criou anteriormente na conta de consumidor do diretório.
5. Escolha Salvar alterações.

Adicione protocolos e portas do Active Directory às regras de saída para grupos de segurança no consumidor do VPCs diretório. Para obter mais informações, consulte [Grupos de segurança da VPC](#) e [Pré-requisitos do AWS Managed Microsoft AD](#).

Próxima etapa

[Etapa 2: compartilhar seu diretório](#)

Etapa 2: compartilhar seu diretório

Use os procedimentos a seguir para iniciar o fluxo de trabalho do compartilhamento de diretório a partir da conta de proprietário do diretório.

Note

O compartilhamento de diretórios é um recurso regional do AWS Managed Microsoft AD. Se você estiver utilizando a [replicação em várias regiões](#), os procedimentos a seguir devem ser aplicados separadamente em cada região. Para obter mais informações, consulte [Recursos globais versus regionais](#).

Para compartilhar seu diretório da conta de proprietário do diretório

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS com credenciais de administrador na conta do proprietário do diretório e abra o [AWS Directory Service console](#) em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, selecionar Diretórios.
3. Escolha a ID do diretório AWS Managed Microsoft AD que você deseja compartilhar.
4. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:

- Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja compartilhar seu diretório e, em seguida, escolha a guia Escalar e compartilhar. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Escalar e compartilhar.
5. Na seção Diretórios compartilhados, selecione Ações e, em seguida, selecione Criar diretório compartilhado.
 6. Na página Escolha com quem Contas da AWS compartilhar, escolha um dos seguintes métodos de compartilhamento, dependendo das necessidades da sua empresa:
 - a. Compartilhe este diretório com Contas da AWS dentro da sua organização — Com essa opção, você pode selecionar o Contas da AWS diretório com o qual deseja compartilhar seu diretório em uma lista que mostra tudo o que Contas da AWS está dentro da sua AWS organização. Você deve habilitar o acesso confiável Directory Service antes de compartilhar um diretório. Para obter mais informações, consulte [Como habilitar ou desabilitar o acesso confiável](#).
-  **Note**

Para usar essa opção, sua organização deve ter a opção Todos os recursos habilitada e seu diretório deve estar na conta gerencial da organização.
- i. Contas da AWS Em sua organização, selecione o diretório com Contas da AWS o qual você deseja compartilhar o diretório e clique em Adicionar.
 - ii. Examine os detalhes de preço e, então, selecione Share (Compartilhar).
 - iii. Prossiga para a [Etapa 4](#) deste guia. Como todos Contas da AWS estão na mesma organização, você não precisa seguir a Etapa 3.
 - b. Compartilhe esse diretório com outros Contas da AWS - Com essa opção, você pode compartilhar um diretório com contas dentro ou fora da sua AWS organização. Você também pode usar essa opção quando seu diretório não é membro de uma AWS organização e você deseja compartilhar com outra Conta da AWS.
 - i. Em Conta da AWS ID (s), insira todas Conta da AWS IDs as com as quais você deseja compartilhar o diretório e clique em Adicionar.

- ii. Em Enviar uma nota, digite uma mensagem para o administrador da outra Conta da AWS.
- iii. Examine os detalhes de preço e, então, selecione Share (Compartilhar).
- iv. Prosiga para a Etapa 3.

Próxima etapa

[Etapa 3: aceitar o convite do diretório compartilhado \(opcional\)](#)

Etapa 3: aceitar o convite do diretório compartilhado (opcional)

Se você selecionou a opção Compartilhar esse diretório com outras Contas da AWS (método de handshake) no procedimento anterior, é necessário usar este procedimento para finalizar o fluxo de trabalho do diretório compartilhado. Se você escolheu a opção Compartilhar este diretório com Contas da AWS dentro da sua organização, pule esta etapa e vá para a Etapa 4.

Para aceitar o convite do diretório compartilhado

1. Faça login Console de gerenciamento da AWS com credenciais de administrador na conta do consumidor do diretório e abra o [AWS Directory Service console](https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/) em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, selecione Directories shared with me (Diretórios compartilhados comigo).
3. Na coluna Shared directory ID (ID do diretório compartilhado), selecione o ID do diretório que está no estado Pending acceptance (Aceitação pendente).
4. Na página Shared directory details (Detalhes do diretório compartilhado), selecione Review (Revisar).
5. Na caixa de diálogo Pending shared directory invitation (Convite de diretório compartilhado pendente), revise a nota, os detalhes do proprietário do diretório e as informações sobre definição de preço. Se você concordar, selecione Accept (Aceitar) para começar a usar o diretório.

Próxima etapa

[Etapa 4: testar a associação direta de uma instância do EC2 para Windows Server a um domínio](#)

Etapa 4: testar a associação direta de uma instância do EC2 para Windows Server a um domínio

Você pode usar um dos dois métodos a seguir para testar a associação direta de uma instância do EC2 a um domínio.

Método 1: testar a associação ao domínio usando o console do Amazon EC2

Siga estas etapas na conta de consumidor do diretório.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do Amazon EC2 em. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Na barra de navegação, escolha o mesmo Região da AWS que o diretório existente.
3. No Painel do EC2, na seção Iniciar instância, escolha Iniciar instância.
4. Na página Iniciar uma instância, na seção Nome e tags, insira o nome que você gostaria de usar para sua instância do Windows EC2.
5. (Opcional) Escolha Adicionar tags extras para um ou mais pares chave-valor de tag para organizar, monitorar ou controlar o acesso para esta instância do EC2.
6. Na seção Imagem da aplicação e do sistema operacional (imagem de máquina da Amazon), escolha Windows no painel Início rápido. É possível alterar a imagem de máquina da Amazon (AMI) do Windows na lista suspensa Imagem de máquina da Amazon (AMI).
7. Na seção Tipo de instância, escolha o tipo de instância que você gostaria de usar na lista suspensa Tipo de instância.
8. Na seção Par de chaves: login, é possível optar por criar um novo par de chaves ou escolher um par de chaves existente.
 - a. Para criar um novo par de chaves, escolha Criar par de chaves.
 - b. Insira um nome para o par de chaves e selecione uma opção para Tipo de par de chaves e Formato do arquivo de chave privada.
 - c. Para salvar a chave privada em um formato que possa ser usado com o OpenSSH, escolha .pem. Para salvar a chave privada em um formato que possa ser usado com o PuTTY, escolha .ppk.
 - d. Escolha Criar par de chaves.
 - e. O arquivo de chave privada é baixado automaticamente pelo navegador. Salve o arquivo de chave privada em um lugar seguro.

 Important

Esta é a única chance de você salvar o arquivo de chave privada.

9. Na página Iniciar uma instância, na seção Configurações de rede, escolha Editar. Escolha a VPC na qual seu diretório foi criado na lista suspensa VPC: obrigatório.
10. Escolha uma das sub-redes públicas em sua VPC na lista suspensa Sub-rede. A sub-rede escolhida deve ter todo o tráfego externo ser roteado para um gateway da Internet. Caso contrário, não será possível conectar-se à instância de maneira remota.

Para obter mais informações sobre como conectar a um gateway da Internet, consulte [Conectar à Internet usando um gateway da Internet](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

11. Em Atribuir IP público automaticamente, escolha Habilitar.

Para obter mais informações sobre endereçamento IP público e privado, consulte [Endereçamento IP de instâncias do Amazon EC2](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

12. Para configurações de Firewall (grupos de segurança), é possível usar as configurações padrão ou fazer alterações para atender às suas necessidades.
13. Para opções de Configurar armazenamento, é possível usar as configurações padrão ou fazer alterações para atender às suas necessidades.
14. Selecione a seção Detalhes avançados, escolha seu domínio na lista suspensa Diretório de associação ao domínio.

 Note

Depois de escolher o diretório de associação do domínio, você verá:

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

Esse erro ocorre se o assistente de inicialização do EC2 identificar um documento do SSM existente com propriedades inesperadas. Você pode executar uma das seguintes ações:

- Se você editou anteriormente o documento do SSM e as propriedades são esperadas, escolha fechar e continue executando a instância do EC2 sem alterações.
- Selecione o link Excluir o documento do SSM existente aqui para excluir o documento do SSM. Isso permitirá a criação de um documento do SSM com as propriedades corretas. O documento do SSM será criado automaticamente quando você iniciar a instância do EC2.

15. Para Perfil de instância do IAM, é possível selecionar um perfil de instância do IAM existente ou criar um novo. Selecione um perfil de instância do IAM que tenha as políticas AWS gerenciadas Amazon SSMManged InstanceCore e Amazon SSMDirectory ServiceAccess anexadas a ele na lista suspensa do perfil da instância do IAM. Para criar um novo, escolha o link Criar perfil do IAM e faça o seguinte:

1. Selecione Criar perfil.
2. Em Selecionar entidade confiável, escolha serviço da AWS .
3. Em Use case (Caso de uso), selecione EC2.
4. Em Adicionar permissões, na lista de políticas, selecione as SSMDirectory ServiceAccess políticas da Amazon SSMManged InstanceCore e da Amazon. Para filtrar a lista, digite **SSM** na caixa de pesquisa. Escolha Próximo.

 Note

A Amazon SSMDirectory ServiceAccess fornece as permissões para unir instâncias a um Active Directory gerenciado por Directory Service. A Amazon SSMManged InstanceCore fornece as permissões mínimas necessárias para usar o AWS Systems Manager serviço. Para obter mais informações sobre a criação de um perfil com essas permissões e sobre outras permissões e políticas que você pode atribuir ao seu perfil do IAM, consulte [Criar um perfil de instância do IAM para Systems Manager](#) no Guia do usuário do AWS Systems Manager .

5. Na página Nomear, revisar e criar, insira um Nome de perfil. Você precisará desse nome de perfil para anexar à instância do EC2.
6. (Opcional) Você pode fornecer uma descrição do perfil de instância do IAM no campo Descrição.
7. Selecione Criar perfil.

8. Volte para a página Iniciar uma instância e escolha o ícone de atualização ao lado do Perfil de instância do IAM. Seu novo perfil de instância do IAM deve estar visível na lista suspensa do Perfil de instância do IAM. Escolha o novo perfil e mantenha o resto das configurações com seus valores padrão.

16. Escolha Iniciar instância.

Método 2: testar a adesão ao domínio usando AWS Systems Manager

Siga estas etapas na conta de consumidor do diretório. Para concluir esse procedimento, você precisará de algumas informações sobre a conta do proprietário do diretório, como ID do diretório, nome do diretório e endereços IP do DNS.

Pré-requisitos

- Configuração AWS Systems Manager.
 - Para obter mais informações sobre o Systems Manager, consulte [Configuração geral do AWS Systems Manager](#).
- As instâncias nas quais você deseja ingressar no domínio AWS gerenciado do Microsoft Active Directory devem ter uma função IAM anexada contendo as políticas SSMDirectory ServiceAccess gerenciadas da Amazon SSMManged InstanceCore e da Amazon.
- Para obter mais informações sobre essas políticas gerenciadas e outras políticas que podem ser anexadas a um perfil de instância do IAM para o Systems Manager, consulte [Criar um perfil de instância do IAM para o Systems Manager](#) no Guia do usuário do AWS Systems Manager . Para obter mais informações sobre políticas gerenciadas, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre o uso do Systems Manager para unir instâncias do EC2 a um domínio AWS gerenciado do Microsoft Active Directory, consulte [Como eu uso AWS Systems Manager para unir uma instância do EC2 Windows em execução ao meu domínio do AWS Directory Service?](#) .

1. Abra o AWS Systems Manager console em <https://console.aws.amazon.com/systems-manager/>.
2. No painel de navegação, em Gerenciamento de nós, selecione Executar comando.
3. Selecione Run command.

4. Na página Executar um comando, pesquise por `AWS-JoinDirectoryServiceDomain`. Quando ele for exibido nos resultados da pesquisa, selecione a opção `AWS-JoinDirectoryServiceDomain`.
5. Role para baixo até a seção Command parameters (Parâmetros de comando). Você deve fornecer os parâmetros a seguir:

 Note

Você pode localizar o ID do diretório, o nome do diretório e os endereços IP do DNS voltando ao Directory Service console, selecionando Diretórios compartilhados comigo e selecionando seu diretório. Seu ID do diretório pode ser encontrado na seção Detalhes do diretório compartilhado. Você pode localizar os valores de Nome do diretório e Endereços IP de DNS na seção Detalhes do diretório do proprietário.

- Em ID do diretório, insira o nome do diretório do AWS Managed Microsoft Active Directory.
 - Em Nome do diretório, insira o nome do AWS Managed Microsoft Active Directory (para a conta de proprietário do diretório).
 - Em Endereços IP DNS, insira os endereços IP dos servidores DNS no AWS Microsoft Active Directory Gerenciado (para a conta do proprietário do diretório).
6. Em Destinos, selecione Escolher instâncias manualmente e, em seguida, selecione as instâncias que deseja associar ao domínio.
 7. Deixe o restante do formulário configurado como seus valores padrão, role a página para baixo e escolha Run (Executar).
 8. O status do comando mudará de Pendente para Êxito quando as instâncias forem associadas com êxito ao domínio. Você pode visualizar a saída do comando selecionando o ID da instância da instância que foi associada ao domínio e Visualizar a saída.

Após a conclusão de qualquer uma dessas etapas, você poderá ingressar sua instância do EC2 no domínio. Depois de fazer isso, você pode entrar na sua instância usando um cliente RDP (Remote Desktop Protocol) com as credenciais da sua conta de usuário gerenciada do AWS Microsoft AD.

Cancelar o compartilhamento do diretório

Use o procedimento a seguir para cancelar o compartilhamento de um diretório AWS gerenciado do Microsoft AD.

Para descompartilhar seu diretório

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), em Active Directory, selecione Diretórios.
2. Escolha a ID do diretório AWS Managed Microsoft AD que você deseja descompartilhar.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região em que deseja descompartilhar seu diretório e, em seguida, escolha a guia Escalar e compartilhar. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Escalar e compartilhar.
4. Na seção Shared directories (Diretórios compartilhados), selecione o diretório compartilhado que você deseja descompartilhar, selecione Actions (Ações) e Unshare (Descompartilhar).
5. Na caixa de diálogo Unshare directory (Descompartilhar diretório), selecione Unshare (Descompartilhar).

Recursos adicionais

- [Caso de uso: compartilhe seu diretório para unir facilmente instâncias do Amazon EC2 a um domínio entre contas AWS](#)
- [AWS artigo do blog de segurança: Como unir instâncias do Amazon EC2 de várias contas e de um único VPCs diretório gerenciado AWS do Microsoft AD](#)
- [Associar instâncias de banco de dados do Amazon RDS a um único domínio compartilhado](#)

Migração de usuários do Active Directory para o Microsoft AWS AD gerenciado

Você pode usar o Active Directory Migration Toolkit (ADMT) junto com o Serviço de Exportação de Senha (PES) para migrar usuários do Active Directory autogerenciado para o diretório gerenciado AWS do Microsoft AD. Isso permite que você migre objetos do Active Directory e senhas criptografadas para usuários com mais facilidade.

Para obter instruções detalhadas, consulte [Como migrar seu domínio local para o AWS Microsoft AD gerenciado usando o ADMT no AWS blog](#) de segurança.

Conecte o AWS Managed Microsoft AD à sua infraestrutura existente do Active Directory

Esta seção descreve como configurar relações de confiança entre o Microsoft AD AWS gerenciado e sua infraestrutura existente do Active Directory.

Tarefas para conectar seu Microsoft AD AWS gerenciado ao Active Directory existente:

- [Criando uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e o AD autogerenciado](#)
- [Adicionar rotas IP ao usar endereços IP públicos com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [Tutorial: Crie uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e seu domínio autogerenciado do Active Directory](#)
- [Tutorial: Criar uma relação de confiança entre dois domínios AWS gerenciados do Microsoft AD](#)

Criando uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e o AD autogerenciado

Você pode configurar relações de confiança externas e florestais unidirecionais e bidirecionais entre o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory e os diretórios autogerenciados (locais), bem como entre vários diretórios gerenciados AWS do Microsoft AD na nuvem. O Microsoft AD gerenciado oferece suporte a todas as três direções de relacionamento de confiança: entrada, saída e bidirecional (bidirecional).

Para obter mais informações sobre relações de confiança, consulte [Tudo o que você queria saber sobre relações de confiança com o Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Note

Ao configurar relações de confiança, você deve garantir que seu diretório autogerenciado seja e permaneça compatível com Directory Service s. Para obter mais informações sobre suas responsabilidades, consulte nosso [modelo de responsabilidade compartilhada](#).

O Microsoft AD gerenciado oferece suporte a relações de confiança externas e florestais. Para ver um cenário de exemplo que mostra como criar uma confiança de floresta, consulte [Tutorial: Crie uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e seu domínio autogerenciado do Active Directory](#).

É necessária uma confiança bidirecional para aplicativos AWS corporativos, como Amazon Chime, Amazon Connect, Quick Centro de Identidade do AWS IAM, WorkDocs,, Amazon WorkMail, WorkSpaces Amazon e o. Console de gerenciamento da AWS O Microsoft AD gerenciado deve ser capaz de consultar os usuários e grupos em seu Active Directory autogerenciado.

Você pode habilitar a autenticação seletiva para que somente a conta de serviço específica do AWS aplicativo possa consultar seu Active Directory autogerenciado. Para obter mais informações, consulte [Melhorar a segurança da integração do seu AWS aplicativo com o AWS Managed Microsoft AD](#).

O Amazon EC2, o Amazon RDS e a Amazon FSx trabalharão com uma relação de confiança unidirecional ou bidirecional.

Pré-requisitos

Para criar a confiança são necessárias apenas algumas etapas, mas antes você deve atender a vários pré-requisitos para configurar a confiança.

Note

AWS O Microsoft AD gerenciado não oferece suporte à confiança em [domínios de rótulo único](#).

Conectar-se à VPC

Se você estiver criando uma relação de confiança com o diretório autogerenciado, primeiro conecte sua rede autogerenciada à Amazon VPC que contém o AWS Managed Microsoft AD. O firewall de suas redes autogerenciadas e AWS gerenciadas do Microsoft AD deve ter as portas de rede abertas listadas no [WindowsServer 2008 e em versões posteriores](#) na Microsoft documentação.

Para usar seu nome NetBIOS em vez de seu nome de domínio completo para autenticação com seus AWS aplicativos como Amazon ou WorkDocs Amazon Quick, você deve permitir a porta 9389. Para obter mais informações sobre as portas e os protocolos do Active Directory, consulte [Service overview and network port requirements for Windows](#) na documentação da Microsoft.

Essas são as portas mínimas necessárias para conectar ao diretório. Sua configuração específica pode exigir que portas adicionais sejam abertas.

Configurar a VPC

A VPC que contém seu AWS Microsoft AD gerenciado deve ter as regras de entrada e saída apropriadas.

Para configurar as regras de saída da VPC

1. No [AWS Directory Service console](#), na página Detalhes do diretório, anote seu ID de diretório AWS gerenciado do Microsoft AD.
2. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
3. Escolha Grupos de segurança.
4. Pesquise seu ID de diretório AWS gerenciado do Microsoft AD. Nos resultados da pesquisa, selecione o item com a descrição "grupo de segurança AWS criado para controladores de diretório ID de diretório".

Note

O grupo de segurança selecionado é criado automaticamente quando você cria inicialmente o diretório.

5. Acesse a guia Outbound Rules (Regras de saída) daquele grupo de segurança. Selecione Editar e Adicionar outra regra. Insira os seguintes valores para a nova regra:
 - Tipo: Todo o tráfego
 - Protocol (Protocolo): Todos
 - Destino determina o tráfego concedido aos seus controladores de domínio e onde eles podem ir em sua rede autogerenciada. Especifique um único endereço IP ou intervalo de endereços IP em notação CIDR (por exemplo, 203.0.113.5/32). Você também pode especificar o nome ou o ID de outro grupo de segurança na mesma região. Para obter mais informações, consulte [Entenda a configuração e o uso do grupo de AWS segurança do seu diretório](#).
6. Selecione Salvar.

Habilitar a pré-autenticação Kerberos

Suas contas de usuário devem ter a pré-autenticação Kerberos habilitada. Para obter mais informações sobre essa configuração, consulte [Pré-autenticação](#) na Microsoft TechNet.

Configurar encaminhadores condicionais de DNS para o domínio autogerenciado

Você deve configurar encaminhadores condicionais de DNS em seu domínio autogerenciado.

Consulte [Atribuir um encaminhador condicional para um nome de domínio](#) na Microsoft TechNet para obter detalhes sobre encaminhadores condicionais.

Para executar as etapas a seguir, é necessário ter acesso às seguintes ferramentas do Windows Server para seu domínio autogerenciado:

- Ferramentas do AD DS e do AD LDS
- DNS

Para configurar encaminhadores condicionais de DNS para seu domínio autogerenciado

1. Primeiro, você deve obter algumas informações sobre seu Microsoft AD AWS gerenciado. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o [console do AWS Directory Service](#).
2. No painel de navegação, selecione Directories (Diretórios).
3. Escolha o ID do diretório do seu Microsoft AD AWS gerenciado.
4. Anote o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) e o endereço DNS do diretório.
5. Agora, retorne ao seu controlador de domínio autogerenciado. Abra o Gerenciador de Servidores.
6. No menu Ferramentas, escolha DNS.
7. Na árvore do console, expanda o servidor DNS do domínio para o qual você está configurando a confiança.
8. Na árvore do console, escolha Encaminhadores condicionais.
9. No menu Ação, escolha Novo encaminhador condicional.
10. No domínio DNS, digite o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do seu AWS Microsoft AD gerenciado, que você anotou anteriormente.
11. Escolha os endereços IP dos servidores primários e digite os endereços DNS do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, que você anotou anteriormente.

Depois de digitar o endereço DNS, você pode obter um erro como “tempo limite” ou “não foi possível resolver”. Em geral, você pode ignorar esses erros.

12. Selecione Armazenar este encaminhador condicional no Active Directory e replicar como: Todos os servidores DNS neste domínio. Escolha OK.

Senha de relação de confiança

Se você está criando uma relação de confiança com um domínio existente, configure a relação de confiança nesse domínio usando as ferramentas de administração do Windows Server. Durante esse processo, anote a senha de confiança que você usará. Você precisará usar essa mesma senha ao configurar a relação de confiança no Microsoft AD AWS gerenciado. Para obter mais informações, consulte [Gerenciando relações de confiança](#) na Microsoft TechNet.

Agora você está pronto para criar a relação de confiança em seu Microsoft AD AWS gerenciado.

Nomes NetBIOS e de domínio

Os nomes NetBIOS e de domínio devem ser exclusivos e não podem ser os mesmos para estabelecer uma relação de confiança.

Criar, verificar ou excluir uma relação de confiança

Note

Relações de confiança são um recurso global do AWS Managed Microsoft AD. Se você estiver usando o [Configurar a replicação multirregional para o AWS Microsoft AD gerenciado](#), os procedimentos a seguir deverão ser executados no [Região principal](#). As alterações serão aplicadas automaticamente em todas as regiões replicadas. Para obter mais informações, consulte [Recursos globais versus regionais](#).

Para criar uma relação de confiança com seu Microsoft AD AWS gerenciado

1. Abra o [console do AWS Directory Service](#).
2. Na página Diretórios, escolha seu Microsoft AD ID AWS gerenciado.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região principal e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.
4. Na seção Trust relationships (Relações de confiança), selecione Action (Ação) e selecione Add trust relationship (Adicionar relação de confiança).

5. Na página Add a trust relationship (Adicionar uma relação de confiança), forneça as informações necessárias, incluindo o tipo de confiança, o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do seu domínio confiável, a senha de confiança e o sentido da confiança.
6. (Opcional) Se você quiser permitir que somente usuários autorizados acessem recursos em seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, você pode, opcionalmente, escolher a caixa de seleção Autenticação seletiva. Para obter informações gerais sobre autenticação seletiva, consulte [Considerações de segurança para relações de confiança na Microsoft](#). TechNet
7. Em Encaminhador condicional, digite o endereço IP do servidor DNS autogerenciado. Se você já tiver criado encaminhadores condicionais, poderá digitar o FQDN do domínio autogerenciado em vez de um endereço IP de DNS.
8. (Opcional) Selecione Adicionar outro endereço IP e digite o endereço IP de um servidor de DNS autogerenciado adicional. Você pode repetir esta etapa para cada endereço de servidor DNS aplicável para um total de quatro endereços.
9. Escolha Adicionar.
10. Se o servidor DNS ou a rede do seu domínio autogerenciado usa um espaço de endereço IP público (não compatível com RFC 1918), acesse a seção Roteamento IP, selecione Ações e selecione Adicionar rota. Digite o bloco de endereço IP do servidor DNS ou da rede autogerenciada usando o formato CIDR, por exemplo, 203.0.113.0/24. Esta etapa não é necessária se o servidor DNS e a rede autogerenciada estiverem usando espaços de endereço IP compatíveis com RFC 1918.

 Note

Ao usar um espaço de endereço IP público, não use nenhum dos [intervalos de endereço IP da AWS](#), já que eles não podem ser usados.

11. (Opcional) Recomendamos que, enquanto você está na página Adicionar rotas, você também selecione Adicionar rotas ao grupo de segurança para a VPC deste diretório. Isso configurará os grupos de segurança conforme a detalhado em “Configurar a VPC”. Essas regras de segurança têm impacto na interface de rede interna que não é exposta publicamente. Se essa opção não estiver disponível, você verá uma mensagem indicando que já personalizou seus grupos de segurança.

Você deve configurar a relação de confiança em ambos os domínios. As relações devem ser complementares. Por exemplo, se você criar uma relação de confiança de saída em um domínio, deverá criar uma relação de confiança de entrada em outro.

Se você está criando uma relação de confiança com um domínio existente, configure a relação de confiança nesse domínio usando as ferramentas de administração do Windows Server.

Você pode criar várias relações de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e vários domínios do Active Directory. Contudo, pode existir somente uma relação de confiança por par de cada vez. Por exemplo, se você tem uma relação de confiança unidirecional na “Direção de entrada” e deseja configurar outra relação de confiança na “Direção de saída”, precisará excluir a relação de confiança existente e criar uma nova relação “Bidirecional”.

Para verificar uma relação de confiança de saída

1. Abra o [console do AWS Directory Service](#).
2. Na página Diretórios, escolha seu Microsoft AD ID AWS gerenciado.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região principal e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.
4. Na seção Trust relationships (Relações de confiança), selecione a confiança que você deseja verificar, selecione Actions (Ações) e selecione Verify trust relationship (Verificar relação de confiança).

Esse processo verifica somente a direção de saída de uma relação de confiança bidirecional. AWS não suporta a verificação de fundos fiduciários recebidos. Para obter mais informações sobre como verificar uma relação de confiança de ou para seu Active Directory autogerenciado, consulte [Verificar uma relação de confiança](#) na Microsoft TechNet.

Para excluir uma relação de confiança existente

1. Abra o [console do AWS Directory Service](#).
2. Na página Diretórios, escolha seu Microsoft AD ID AWS gerenciado.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:

- Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região principal e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.
4. Na seção Trust relationships (Relações de confiança), selecione a confiança que você deseja excluir, selecione Actions (Ações) e selecione Delete trust relationship (Excluir relação de confiança).
 5. Escolha Excluir.

Adicionar rotas IP ao usar endereços IP públicos com seu Microsoft AD AWS gerenciado

Você pode usar o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory para aproveitar vários recursos poderosos do Active Directory, incluindo estabelecer relações de confiança com outros diretórios. No entanto, se os servidores DNS para as redes de outros diretórios usarem endereços IP públicos (não compatíveis com RFC 1918), você deverá especificar esses endereços IP como parte da configuração de confiança. As instruções para fazer isso podem ser localizadas em [Criando uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e o AD autogerenciado](#).

Da mesma forma, você também deve inserir as informações do endereço IP ao rotear o tráfego do seu Microsoft AD AWS gerenciado AWS para uma VPC de mesmo nível, se a AWS VPC usar intervalos de IP públicos.

Quando você adiciona os endereços IP, conforme descrito em [Criando uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e o AD autogerenciado](#), você tem a opção de selecionar Adicionar rota ao grupo de segurança para a VPC deste diretório. Essa opção deve ser selecionada, a menos que você tenha personalizado anteriormente seu [grupo de segurança](#) para permitir o tráfego necessário conforme mostrado a seguir. Para obter mais informações, consulte [Entenda a configuração e o uso do grupo de AWS segurança do seu diretório](#).

Tutorial: Crie uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e seu domínio autogerenciado do Active Directory

Este tutorial mostra todas as etapas necessárias para configurar uma relação de confiança entre o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory e seu Active Microsoft Directory autogerenciado

(local). Embora a criação de confiança exija apenas algumas etapas, você deve primeiro concluir as etapas de pré-requisito a seguir.

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Etapa 1: preparar o domínio autogerenciado do AD](#)
- [Etapa 2: Preparar seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [Etapa 3: criar a relação de confiança](#)

Consulte também

[Criando uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e o AD autogerenciado](#)

Pré-requisitos

Este tutorial pressupõe que você já tenha o seguinte:

Note

AWS O Microsoft AD gerenciado não oferece suporte à confiança em [domínios de rótulo único](#).

- Um diretório AWS gerenciado do Microsoft AD criado em AWS. Se precisar de ajuda para isso, consulte [Introdução ao AWS Managed Microsoft AD](#).
- Uma instância EC2 em execução Windows foi adicionada a esse Microsoft AD AWS gerenciado. Se precisar de ajuda para isso, consulte [Unindo uma instância Windows do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado](#).

Important

A conta de administrador do seu Microsoft AD AWS gerenciado deve ter acesso administrativo a essa instância.

- As seguintes ferramentas do Windows Server instaladas nessa instância:
 - Ferramentas do AD DS e do AD LDS

- DNS

Se precisar de ajuda para isso, consulte [Instalando as ferramentas de administração do Active Directory para o Microsoft AD AWS gerenciado](#).

- Um Microsoft Active Directory autogerenciado (on-premises)

Você deve ter acesso administrativo a esse diretório. As mesmas ferramentas do Windows Server listadas acima também devem estar disponíveis para esse diretório.

- Uma conexão ativa entre sua rede autogerenciada e a VPC que contém seu Microsoft AD AWS gerenciado. Se você precisar de ajuda para isso, consulte [Amazon nuvem virtual privada Connectivity Options](#).
- Uma política de segurança local definida corretamente. Marque Local Security Policy > Local Policies > Security Options > Network access: Named Pipes that can be accessed anonymously e verifique se a opção contém pelo menos estes três pipes nomeados:
 - netlogon
 - samr
 - lsarpc
- Os nomes NetBIOS e de domínio devem ser exclusivos e não podem ser os mesmos para estabelecer uma relação de confiança

Para obter mais informações sobre os pré-requisitos para criar uma relação de confiança, consulte [Criando uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e o AD autogerenciado](#).

Configuração do tutorial

Para este tutorial, já criamos um Microsoft AD AWS gerenciado e um domínio autogerenciado. A rede autogerenciada está conectada à VPC do Microsoft AD AWS gerenciado. As seguintes são as propriedades dos dois diretórios:

AWS Microsoft AD gerenciado em execução em AWS

- Nome de domínio (FQDN): Ad.example.com MyManaged
- Nome NetBIOS: AD MyManaged
- Endereços DNS: 10.0.10.246, 10.0.20.121
- CIDR da VPC: 10.0.0.0/16

O Microsoft AD AWS gerenciado reside na VPC ID: vpc-12345678.

Domínio autogerenciado ou AWS gerenciado do Microsoft AD

- Nome do domínio (FQDN): corp.example.com
- Nome NetBIOS: CORP
- Endereços DNS: 172.16.10.153
- CIDR autogerenciado: 172.16.0.0/16

Próxima etapa

[Etapa 1: preparar o domínio autogerenciado do AD](#)

Etapa 1: preparar o domínio autogerenciado do AD

Primeiro, é necessário seguir várias etapas obrigatórias em seu domínio autogerenciado (on-premises).

Configurar o firewall autogerenciado

Você deve configurar seu firewall autogerenciado para que as seguintes portas estejam abertas CIDRs para todas as sub-redes usadas pela VPC que contém seu Microsoft AD gerenciado. AWS Neste tutorial, permitimos tráfego de entrada e saída de 10.0.0.0/16 (o bloco CIDR da VPC do nosso AWS Microsoft AD gerenciado) nas seguintes portas:

- TCP/UDP 53 - DNS
- TCP/UDP 88 - autenticação de Kerberos
- TCP/UDP 389: Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
- TCP 445: Server Message Block (SMB)
- TCP 9389 - Serviços Web do Active Directory (ADWS) (Opcional - Essa porta precisa estar aberta se você quiser usar seu nome NetBIOS em vez do nome de domínio completo para autenticação com aplicativos como AWS Amazon ou Amazon Quick.) WorkDocs

Note

SMBv1 não é mais suportado.


Essas são as portas mínimas necessárias para conectar a VPC ao diretório autogerenciado. Sua configuração específica pode exigir que portas adicionais sejam abertas.

Verificar se a pré-autenticação Kerberos está habilitada

As contas de usuário nos dois diretórios devem ter a pré-autenticação Kerberos habilitada. Esse é o padrão, mas vamos verificar as propriedades de qualquer usuário aleatório para ter certeza de que nada foi alterado.

Para exibir as configurações de Kerberos do usuário

1. No controlador de domínio autogerenciado, abra o Gerenciador de servidores.
2. No menu Tools, escolha Active Directory Users and Computers (Usuários e computadores do Active Directory).
3. Escolha a pasta Users (Usuários) e abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse). Selecione qualquer conta de usuário aleatória listada no painel direito. Escolha Properties.
4. Selecione a guia Account (Conta). Na lista Account options, role para baixo e confirme se a opção Do not require Kerberos preauthentication não está marcada.

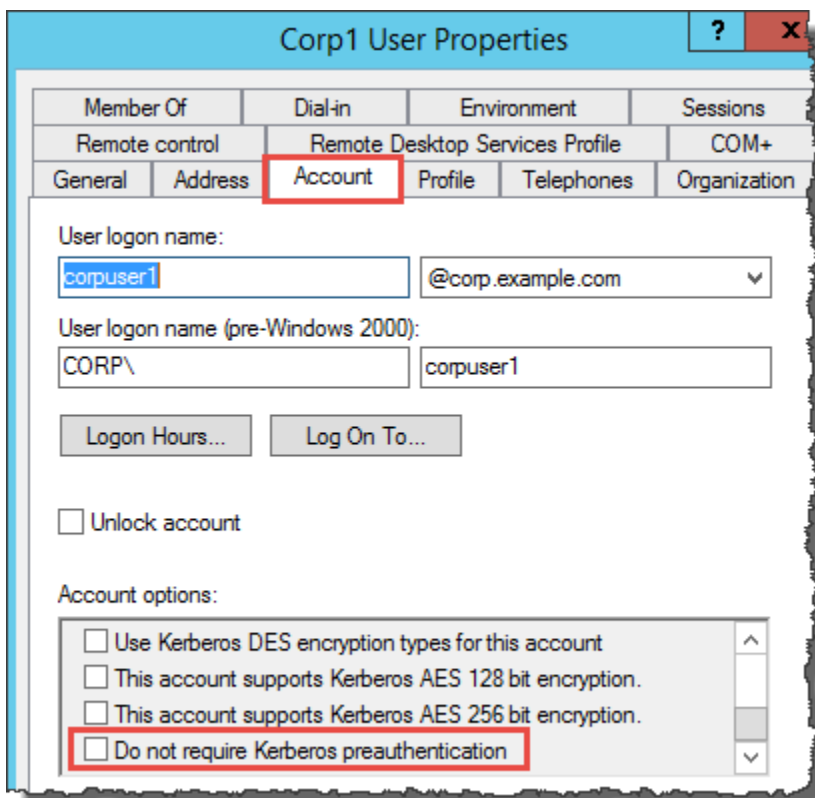

Configurar encaminhadores condicionais de DNS para o domínio autogerenciado

Você deve configurar encaminhadores condicionais de DNS em cada domínio. Antes de fazer isso em seu domínio autogerenciado, primeiro você obterá algumas informações sobre seu Microsoft AD AWS gerenciado.

Para configurar encaminhadores condicionais de DNS para seu domínio autogerenciado

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o [AWS Directory Service console](#).
2. No painel de navegação, selecione Directories (Diretórios).
3. Escolha o ID do diretório do seu Microsoft AD AWS gerenciado.
4. Na página Details (Detalhes), anote os valores em Directory name (Nome do diretório) e o DNS address (Endereço DNS) do seu diretório.
5. Agora, retorne ao seu controlador de domínio autogerenciado. Abra o Gerenciador de Servidores.
6. No menu Ferramentas, escolha DNS.
7. Na árvore do console, expanda o servidor DNS do domínio para o qual você está configurando a confiança. Nosso servidor é CN7 VJ0 WIN-5V70 .corp.example.com.
8. Na árvore do console, escolha Encaminhadores condicionais.
9. No menu Ação, escolha Novo encaminhador condicional.
10. No domínio DNS, digite o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do seu AWS Microsoft AD gerenciado, que você anotou anteriormente. Neste exemplo, o FQDN é MyManaged Ad.example.com.
11. Escolha os endereços IP dos servidores primários e digite os endereços DNS do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, que você anotou anteriormente. Neste exemplo, são eles: 10.0.10.246, 10.0.20.121

Depois de digitar o endereço DNS, você pode obter um erro como “tempo limite” ou “não foi possível resolver”. Em geral, você pode ignorar esses erros.

New Conditional Forwarder

DNS Domain:
MyManagedAD.example.com

IP addresses of the master servers:

IP Address	Server FQDN	Validated
<Click here to add a...>		
10.0.10.246	<Unable to resolve>	A timeout occurred duri...
10.0.20.121	<Unable to resolve>	A timeout occurred duri...

☒ Store this conditional forwarder in Active Directory, and replicate it as follows:

All DNS servers in this domain

This will not replicate to DNS Servers that are pre-Windows Server 2003 Domain Controllers

Number of seconds before forward queries time out: 5

The server FQDN will not be available if the appropriate reverse lookup zones and entries are not configured.

OK Cancel

12. Selecione Store this conditional forwarder in Active Directory, and replicate it as follows.
13. Selecione All DNS servers in this domain e escolha OK.

Próxima etapa

[Etapa 2: Preparar seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)

Etapa 2: Preparar seu Microsoft AD AWS gerenciado

Agora, vamos preparar seu Microsoft AD AWS gerenciado para a relação de confiança. Muitas das etapas a seguir são quase idênticas ao que você acabou de concluir para seu domínio autogerenciado. Desta vez, no entanto, você está trabalhando com seu Microsoft AD AWS gerenciado.

Configurar as sub-redes e os grupos de segurança da VPC

Você deve permitir o tráfego da sua rede autogerenciada para a VPC que contém seu Microsoft AD AWS gerenciado. Para fazer isso, você precisará garantir que as regras ACLs associadas às sub-redes usadas para implantar seu AWS Microsoft AD gerenciado e as regras de grupo de segurança

configuradas em seus controladores de domínio permitam o tráfego necessário para suportar relações de confiança.

Os requisitos de porta variam de acordo com a versão do Windows Server usada pelos seus controladores de domínio e pelos serviços ou aplicativos que utilizarão a confiança. Para fins deste tutorial, você precisará abrir as seguintes portas:

Entrada

- TCP/UDP 53 - DNS
- TCP/UDP 88 - autenticação de Kerberos
- UDP 123 - NTP
- TCP 135 - RPC
- TCP/UDP 389 - LDAP
- TCP/UDP 445 - SMB
- TCP/UDP 464 - autenticação do Kerberos
- TCP 636 - LDAPS (LDAP por TLS/SSL)
- TCP 3268-3269 - catálogo global
- TCP/UDP 49152-65535 - portas efêmeras para RPC

Note

SMBv1 não é mais suportado.

Saída


- ALL

Note


Essas são as portas mínimas necessárias para poder conectar a VPC e o diretório autogerenciado. Sua configuração específica pode exigir que portas adicionais sejam abertas.

Para configurar suas regras de entrada e saída do controlador de domínio Microsoft AD AWS gerenciado

1. Retorne para o [console do AWS Directory Service](#). Na lista de diretórios, anote a ID do diretório do seu diretório AWS Managed Microsoft AD.
2. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
3. No painel de navegação, escolha Security Groups (Grupos de segurança).
4. Use a caixa de pesquisa para pesquisar seu ID de diretório AWS gerenciado do Microsoft AD. Nos resultados da pesquisa, selecione o grupo de segurança com a descrição **AWS created security group for *yourdirectoryID* directory controllers**.

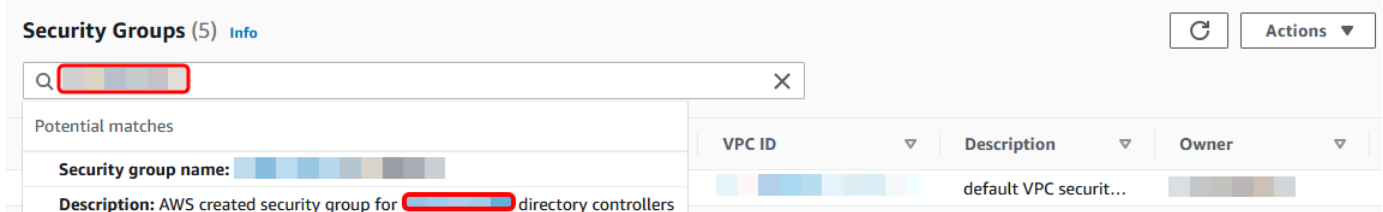

5. Vá para a guia Outbound Rules desse grupo de segurança. Selecione Editar regras de saída e Adicionar regra. Insira os seguintes valores para a nova regra:
 - Type: Todo o tráfego
 - Protocol (Protocolo): TODOS
 - Destination determina o tráfego que pode sair dos controladores de domínio e para onde ele pode ir. Especifique um único endereço IP ou intervalo de endereços IP em notação CIDR (por exemplo, 203.0.113.5/32). Você também pode especificar o nome ou o ID de outro grupo de segurança na mesma região. Para obter mais informações, consulte [Entenda a configuração e o uso do grupo de AWS segurança do seu diretório](#).
6. Selecione Salvar regra.

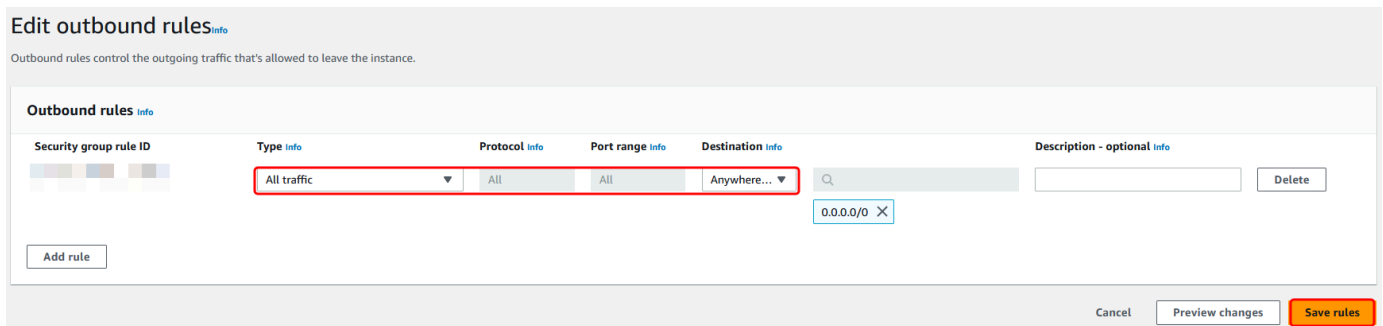


Verificar se a pré-autenticação Kerberos está habilitada

Agora você quer confirmar se os usuários em seu Microsoft AD AWS gerenciado também têm a pré-autenticação Kerberos habilitada. Este é o mesmo processo que você concluiu para o diretório autogerenciado. Este é o padrão, mas vamos verificar para ter certeza de que nada foi alterado.

Para visualizar as configurações de Kerberos do usuário

1. Faça login em uma instância que seja membro do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD usando o [AWS Conta gerenciada de administrador do Microsoft AD e permissões de grupo](#) para o domínio ou uma conta à qual foram delegadas permissões para gerenciar usuários no domínio.
2. Se ainda não estiverem instaladas, instale a ferramenta Usuários de computadores do Active Directory e a ferramenta do DNS. Saiba como instalar essas ferramentas em [Instalando as ferramentas de administração do Active Directory para o Microsoft AD AWS gerenciado](#).
3. Abra o Gerenciador de Servidores. No menu Tools, escolha Active Directory Users and Computers (Usuários e computadores do Active Directory).
4. Escolha a pasta Users em seu domínio. Observe que essa é a pasta Users (Usuários) sob seu nome NetBIOS, e não a pasta Users (Usuários) sob o nome do domínio totalmente qualificado (FQDN).

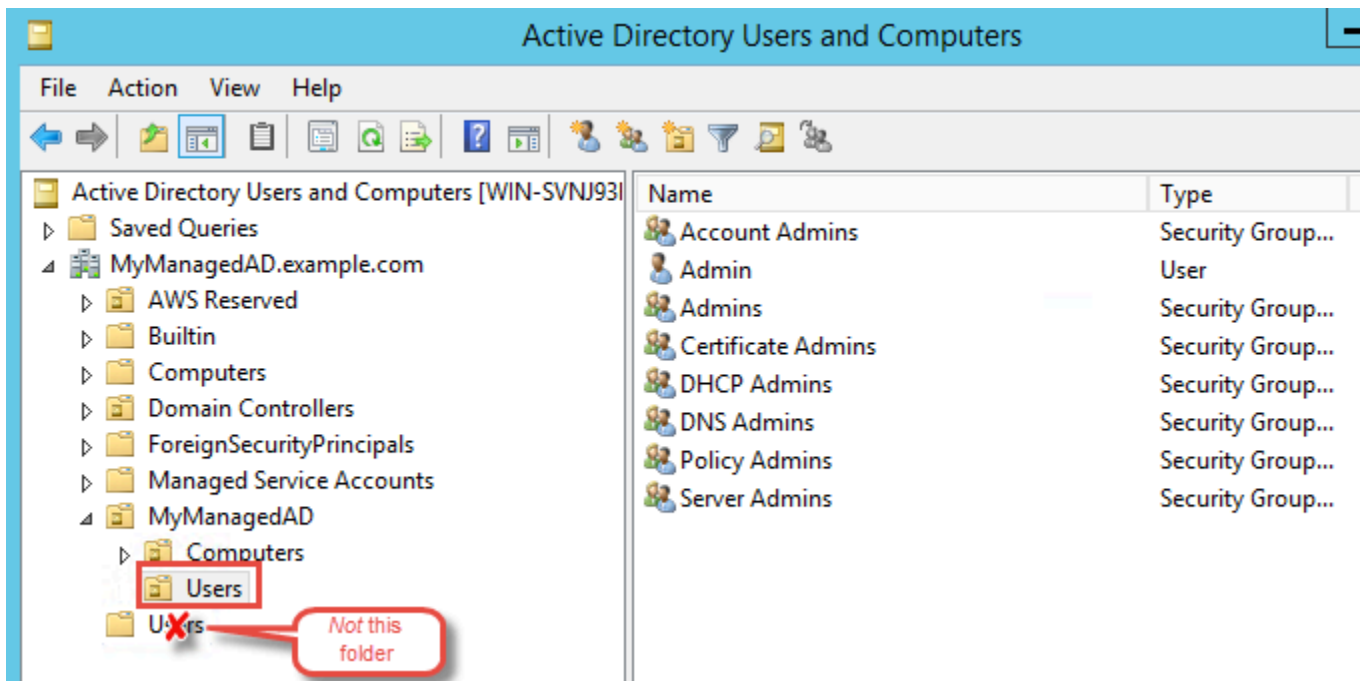

5. Na lista de usuários, clique com o botão direito do mouse em um usuário e selecione Properties (Propriedades).

6. Selecione a guia Account (Conta). Na lista Account options, confirme se Do not require Kerberos preauthentication não está marcada.

Próxima etapa

[Etapa 3: criar a relação de confiança](#)

Etapa 3: criar a relação de confiança

Agora que o trabalho de preparação está concluído, as etapas finais são para criar as confianças. Primeiro, você cria a confiança em seu domínio autogerenciado e, finalmente, em seu Microsoft AD AWS gerenciado. Se você tiver problemas durante o processo de criação de confiança, consulte [Motivos do status da criação de relações de confiança](#) para obter assistência.

Configurar a confiança no seu Active Directory autogerenciado

Neste tutorial, você configura uma confiança de floresta bidirecional. Contudo, se você criar uma confiança de floresta unidirecional, lembre-se de que as direções de confiança em cada um dos domínios deve ser complementar. Por exemplo, se você criar uma relação de confiança unidirecional de saída em seu domínio autogerenciado, precisará criar uma confiança unidirecional de entrada em seu Microsoft AD gerenciado. AWS

Note

AWS O Microsoft AD gerenciado também oferece suporte a relações de confiança externas. Contudo, para os propósitos deste tutorial, você criará uma confiança de floresta bidirecional.

Para configurar a relação de confiança no Active Directory autogerenciado

1. Abra o Gerenciador de Servidores e, no menu Tools, escolha Active Directory Domains and Trusts.
2. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) do domínio e escolha Properties.
3. Escolha a guia Trusts (Confianças) e escolha New trust (Nova confiança). Digite o nome do seu Microsoft AD AWS gerenciado e escolha Avançar.
4. Escolha Forest trust. Escolha Próximo.
5. Escolha Two-way. Escolha Próximo.

6. Escolha This domain only. Escolha Próximo.
7. Escolha Forest-wide authentication. Escolha Próximo.
8. Digite uma Trust password. Lembre-se dessa senha, pois você precisará dela ao configurar a confiança para seu Microsoft AD AWS gerenciado.
9. Na caixa de diálogo seguinte, confirme suas configurações e escolha Next. Confirme se a confiança foi criada com êxito e escolha Next novamente.
10. Escolha No, do not confirm the outgoing trust. Escolha Próximo.
11. Escolha No, do not confirm the incoming trust. Escolha Próximo.

Configure a confiança em seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD

Finalmente, você configura a relação de confiança da floresta com seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD. Como você criou uma relação de confiança bidirecional na floresta no domínio autogerenciado, você também cria uma relação de confiança bidirecional usando seu diretório gerenciado AWS do Microsoft AD.

 Note

Relações de confiança são um recurso global do AWS Managed Microsoft AD. Se você estiver usando o [Configurar a replicação multirregional para o AWS Microsoft AD gerenciado](#), os procedimentos a seguir deverão ser executados no [Região principal](#). As alterações serão aplicadas automaticamente em todas as regiões replicadas. Para obter mais informações, consulte [Recursos globais versus regionais](#).

Para configurar a confiança em seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD

1. Retorne para o [console do AWS Directory Service](#).
2. Na página Diretórios, escolha seu Microsoft AD ID AWS gerenciado.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região principal e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.

4. Na seção Trust relationships (Relações de confiança), selecione Action (Ação) e selecione Add trust relationship (Adicionar relação de confiança).
5. Na página Adicionar uma relação de confiança, especifique o tipo de confiança. Nesse caso, escolhemos Confiança de floresta. Digite o FQDN do seu domínio autogerenciado (neste tutorial, **corp.example.com**). Digite a mesma senha de confiança que você usou ao criar a confiança em seu domínio autogerenciado. Especifique a direção. Neste caso, selecionamos Bidirecional.
6. No campo Encaminhador condicional, digite o endereço IP do servidor de DNS local. Neste exemplo, digite 172.16.10.153.
7. (Opcional) Escolha Adicionar outro endereço IP e digite um segundo endereço IP para o seu servidor de DNS local. Você pode especificar até um total de quatro servidores DNS.
8. Escolha Adicionar.

Parabéns. Agora você tem uma relação de confiança entre seu domínio autogerenciado (corp.exemplo.com) e seu AWS Microsoft AD gerenciado (AD.exemplo.com). MyManaged Somente uma relação pode ser configurada entre esses dois domínios. Se, por exemplo, você desejar alterar a direção da confiança para unidirecional, você precisará primeiro excluir essa relação de confiança existente e criar uma nova.

Para obter mais informações, incluindo instruções sobre a verificação ou a exclusão de confianças, consulte [Criando uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e o AD autogerenciado](#).

Tutorial: Criar uma relação de confiança entre dois domínios AWS gerenciados do Microsoft AD

Este tutorial mostra todas as etapas necessárias para configurar uma relação de confiança entre dois domínios do AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.

Tópicos

- [Etapa 1: Preparar seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [Etapa 2: Criar a relação de confiança com outro domínio AWS gerenciado do Microsoft AD](#)

Consulte também

[Criando uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e o AD autogerenciado](#)

Etapa 1: Preparar seu Microsoft AD AWS gerenciado

Nesta seção, você preparará seu Microsoft AD AWS gerenciado para a relação de confiança com outro Microsoft AD AWS gerenciado. Muitas das etapas a seguir são quase idênticas à você acabou de concluir em [Tutorial: Crie uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e seu domínio autogerenciado do Active Directory](#). Desta vez, no entanto, você está configurando seus ambientes AWS gerenciados do Microsoft AD para trabalharem uns com os outros.

Configurar as sub-redes e os grupos de segurança da VPC

Você deve permitir o tráfego de uma rede AWS gerenciada do Microsoft AD para a VPC que contém seu outro AWS Microsoft AD gerenciado. Para fazer isso, você precisará garantir que as regras ACLs associadas às sub-redes usadas para implantar seu AWS Microsoft AD gerenciado e as regras de grupo de segurança configuradas em seus controladores de domínio permitam o tráfego necessário para suportar relações de confiança.

Os requisitos de porta variam de acordo com a versão do Windows Server usada pelos seus controladores de domínio e pelos serviços ou aplicativos que utilizarão a confiança. Para fins deste tutorial, você precisará abrir as seguintes portas:

Entrada

- TCP/UDP 53 - DNS
- TCP/UDP 88 - autenticação de Kerberos
- UDP 123 - NTP
- TCP 135 - RPC
- TCP/UDP 389 - LDAP
- TCP/UDP 445 - SMB

Note

SMBv1 não é mais suportado.

- TCP/UDP 464 - autenticação do Kerberos
- TCP 636 - LDAPS (LDAP por TLS/SSL)
- TCP 3268-3269 - catálogo global
- TCP/UDP 1024-65535 - portas efêmeras para RPC

Saída

- ALL

Note


Essas são as portas mínimas necessárias para poder conectar-se a VPCs partir de ambos os AD AWS gerenciados da Microsoft. Sua configuração específica pode exigir que portas adicionais sejam abertas. Para obter mais informações, consulte [Como configurar um firewall para domínios e relações de confiança do Active Directory](#) no site da Microsoft.

Para configurar as regras de saída do controlador de domínio AWS gerenciado do Microsoft AD

Note

Repita as etapas 1 a 6 abaixo para cada diretório.

1. Acesse o console do [AWS Directory Service](#). Na lista de diretórios, anote a ID do diretório AWS Managed Microsoft AD.
2. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
3. No painel de navegação, escolha Security Groups (Grupos de segurança).
4. Use a caixa de pesquisa para pesquisar seu ID de diretório AWS gerenciado do Microsoft AD. Nos resultados da pesquisa, selecione o item com a descrição **AWS created security group for *yourdirectoryID* directory controllers**.

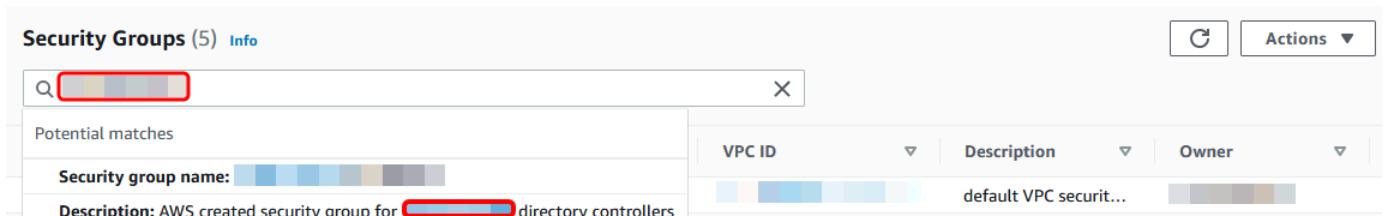

5. Vá para a guia Outbound Rules desse grupo de segurança. Escolha Edit e Add another rule. Insira os seguintes valores para a nova regra:
 - Type: Todo o tráfego
 - Protocol (Protocolo): TODOS

- Destination determina o tráfego que pode sair dos controladores de domínio e para onde ele pode ir. Especifique um único endereço IP ou intervalo de endereços IP em notação CIDR (por exemplo, 203.0.113.5/32). Você também pode especificar o nome ou o ID de outro grupo de segurança na mesma região. Para obter mais informações, consulte [Entenda a configuração e o uso do grupo de AWS segurança do seu diretório](#).

6. Selecione Salvar.

Edit outbound rules info

Outbound rules control the outgoing traffic that's allowed to leave the instance.

Outbound rules info

Security group rule ID	Type info	Protocol info	Port range info	Destination info	Description - optional info
	All traffic	All	All	Anywhere...	

Add rule

0.0.0.0/0 X


Cancel Preview changes Save rules

Verificar se a pré-autenticação Kerberos está habilitada

Agora você quer confirmar se os usuários em seu Microsoft AD AWS gerenciado também têm a pré-autenticação Kerberos habilitada. Este é o mesmo processo que você concluiu para o diretório on-premises. Este é o padrão, mas vamos verificar para ter certeza de que nada foi alterado.

Para visualizar as configurações de Kerberos do usuário

1. Faça login em uma instância que seja membro do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD usando o [AWS Conta gerenciada de administrador do Microsoft AD e permissões de grupo](#) para o domínio ou uma conta à qual foram delegadas permissões para gerenciar usuários no domínio.
2. Se ainda não estiverem instaladas, instale a ferramenta Usuários de computadores do Active Directory e a ferramenta do DNS. Saiba como instalar essas ferramentas em [Instalando as ferramentas de administração do Active Directory para o Microsoft AD AWS gerenciado](#).
3. Abra o Gerenciador de Servidores. No menu Tools, escolha Active Directory Users and Computers (Usuários e computadores do Active Directory).
4. Escolha a pasta Users em seu domínio. Observe que essa é a pasta Users (Usuários) sob seu nome NetBIOS, e não a pasta Users (Usuários) sob o nome do domínio totalmente qualificado (FQDN).

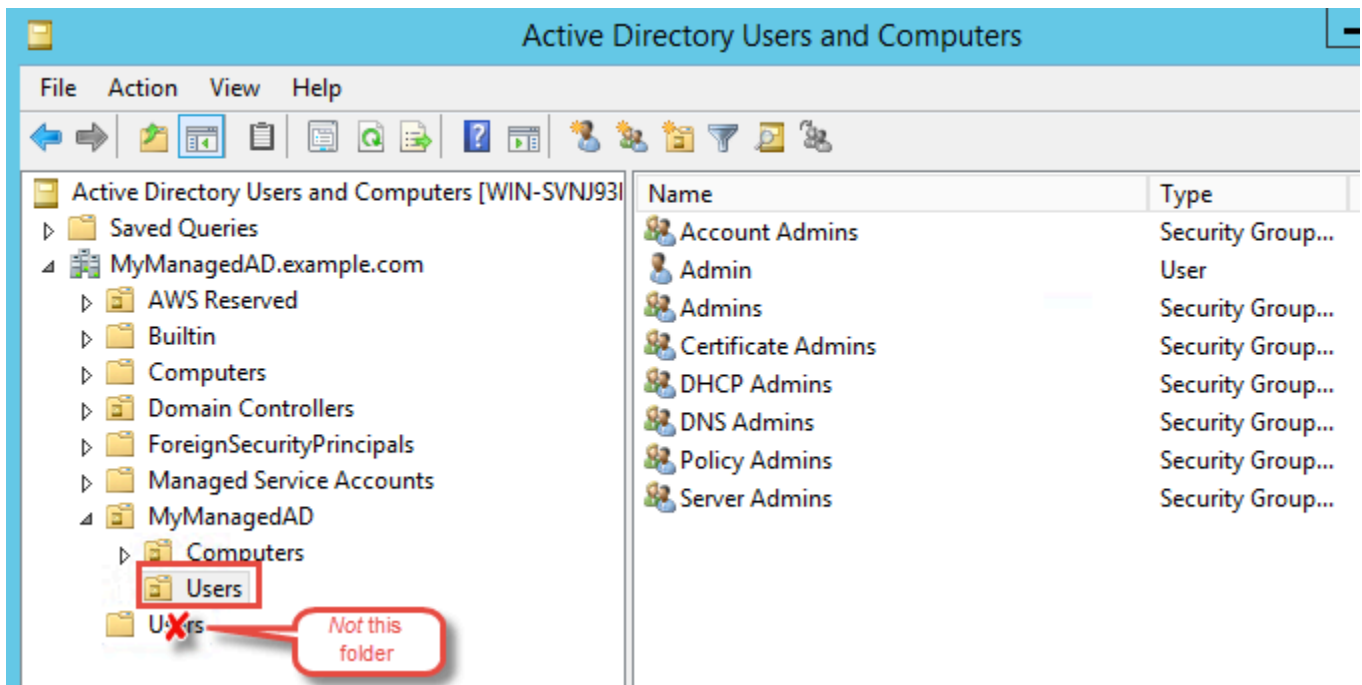

- Na lista de usuários, clique com o botão direito do mouse em um usuário e selecione Properties (Propriedades).
- Selecione a guia Account (Conta). Na lista Account options, confirme se Do not require Kerberos preauthentication não está marcada.

Próxima etapa

[Etapa 2: Criar a relação de confiança com outro domínio AWS gerenciado do Microsoft AD](#)

Etapa 2: Criar a relação de confiança com outro domínio AWS gerenciado do Microsoft AD

Agora que o trabalho de preparação foi concluído, as etapas finais são criar relações de confiança entre seus dois domínios AWS gerenciados do Microsoft AD. Se você tiver problemas durante o processo de criação de confiança, consulte [Motivos do status da criação de relações de confiança](#) para obter assistência.

Configure a confiança em seu primeiro domínio AWS gerenciado do Microsoft AD

Neste tutorial, você configura uma confiança de floresta bidirecional. Contudo, se você criar uma confiança de floresta unidirecional, lembre-se de que as direções de confiança em cada um dos domínios deve ser complementar. Por exemplo, se você criar uma relação de confiança unidirecional

de saída nesse primeiro domínio, precisará criar uma relação de confiança unidirecional de entrada em seu segundo domínio gerenciado do AWS Microsoft AD.

 Note

AWS O Microsoft AD gerenciado também oferece suporte a relações de confiança externas. Contudo, para os propósitos deste tutorial, você criará uma confiança de floresta bidirecional.

Para configurar a confiança em seu primeiro domínio AWS gerenciado do Microsoft AD

1. Abra o [console do AWS Directory Service](#).
2. Na página Diretórios, escolha seu primeiro Microsoft AD ID AWS gerenciado.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região principal e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.
4. Na seção Trust relationships (Relações de confiança), selecione Action (Ação) e selecione Add trust relationship (Adicionar relação de confiança).
5. Na página Adicionar uma relação de confiança, digite o FQDN do seu segundo domínio gerenciado do AWS Microsoft AD. Lembre-se dessa senha, pois você precisará dela ao configurar a confiança para seu segundo Microsoft AD AWS gerenciado. Especifique a direção. Neste caso, escolha Bidirecional.
6. No campo Encaminhador condicional, insira o endereço IP do seu segundo servidor AWS Microsoft AD DNS gerenciado.
7. (Opcional) Escolha Adicionar outro endereço IP e insira um segundo endereço IP para seu segundo servidor DNS AWS gerenciado do Microsoft AD. Você pode especificar até um total de quatro servidores DNS.
8. Escolha Adicionar. A confiança falhará neste ponto, o que é esperado até criarmos o outro lado da confiança.

Configure a confiança em seu segundo domínio AWS gerenciado do Microsoft AD

Agora, você configura a relação de confiança da floresta com seu segundo diretório AWS gerenciado do Microsoft AD. Como você criou uma relação de confiança de floresta bidirecional no primeiro domínio AWS gerenciado do Microsoft AD, você também cria uma relação de confiança bidirecional usando esse domínio gerenciado AWS do Microsoft AD.

Para configurar a confiança em seu segundo domínio AWS gerenciado do Microsoft AD

1. Retorne para o [console do AWS Directory Service](#).
2. Na página Diretórios, escolha seu segundo Microsoft AD ID AWS gerenciado.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região principal e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.
4. Na seção Trust relationships (Relações de confiança), selecione Action (Ação) e selecione Add trust relationship (Adicionar relação de confiança).
5. Na página Adicionar uma relação de confiança, digite o FQDN do seu primeiro domínio gerenciado do AWS Microsoft AD. Digite a mesma senha de confiança que você usou ao criar a confiança em seu domínio on-premises. Especifique a direção. Neste caso, escolha Bidirecional.
6. No campo Encaminhador condicional, digite o endereço IP do servidor de DNS do primeiro AWS Managed Microsoft AD.
7. (Opcional) Escolha Adicionar outro endereço IP e insira um segundo endereço IP para seu primeiro servidor Microsoft AD DNS AWS gerenciado. Você pode especificar até um total de quatro servidores DNS.
8. Escolha Adicionar. A confiança deve ser verificada logo em seguida.
9. Agora, volte para a relação de confiança que você criou no primeiro domínio e verifique a relação de confiança novamente.

Parabéns. Agora você tem uma relação de confiança entre seus dois domínios AWS gerenciados do Microsoft AD. Somente uma relação pode ser configurada entre esses dois domínios. Se, por exemplo, você desejar alterar a direção da confiança para unidirecional, você precisará primeiro excluir essa relação de confiança existente e criar uma nova.

Estenda seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD

AWS O Microsoft AD gerenciado usa esquemas para organizar e impor como os dados do diretório são armazenados. O processo de adicionar definições ao esquema é conhecido como “extensão do esquema”. As extensões de esquema possibilitam que você modifique o esquema do seu diretório gerenciado do AWS Microsoft AD usando um arquivo LDAP Data Interchange Format (LDIF) válido. Para obter mais informações sobre os esquemas do AD e como estender seu esquema, consulte os tópicos listados a seguir.

Quando estender seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD

Você pode estender seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD adicionando novas classes e atributos de objetos. Por exemplo, você pode fazer isso quando tiver um aplicativo que exija alterações no esquema para oferecer suporte aos recursos de logon único.

Você também pode usar extensões de esquema para permitir suporte para aplicativos que dependem de classes e atributos de objetos específicos ao Active Directory. Isso pode ser especialmente útil no caso de você precisar migrar aplicativos corporativos que dependem do Microsoft AD AWS gerenciado para a AWS nuvem.

Cada atributo ou classe adicionado a um esquema do Active Directory existente deve ser definido com um ID exclusivo. Dessa forma quando as empresas adicionarem extensões ao esquema, elas poderão ter a garantia de serem exclusivas e não entrarem em conflito umas com as outras. Eles IDs são chamados de Identificadores de Objetos do AD (OIDs) e são armazenados no Microsoft AD AWS gerenciado.

Para começar, consulte o [Tutorial: Estendendo seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Tópicos relacionados

- [Estenda seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD](#)
- [Elementos do esquema](#)

Tópicos

- [Tutorial: Estendendo seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD](#)


Tutorial: Estendendo seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD

Neste tutorial, você aprenderá como estender o esquema do AWS diretório Directory Service for Microsoft Active Directory, também conhecido como AWS Managed Microsoft AD, adicionando atributos e classes exclusivos que atendam aos seus requisitos específicos. As extensões de esquema gerenciadas do Microsoft AD só podem ser carregadas e aplicadas usando um arquivo de script LDIF (Lightweight Directory Interchange Format) válido.

Os atributos (attributeSchema) definem os campos no banco de dados, enquanto as classes (classSchema) definem as tabelas no banco de dados. Por exemplo, todos os objetos de usuário no Active Directory estão definidos pela classe de esquema User, enquanto as propriedades individuais do usuário, como endereço de e-mail ou número de telefone, são definidas por um atributo.

Se você quiser adicionar uma nova propriedade, como Shoe-Size, seria preciso definir um novo atributo do tipo integer. Você também pode definir limites inferior e superior, como 1 a 20. Após o objeto attributeSchema Shoe-Size ser criado, você alteraria o objeto de classSchema User para conter o atributo. Atributos podem ser vinculados a várias classes. O Shoe-Size também poderia ser adicionado à classe Contact, por exemplo. Para obter mais informações sobre esquemas do Active Directory, consulte [Quando estender seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Esse fluxo de trabalho tem três etapas básicas.

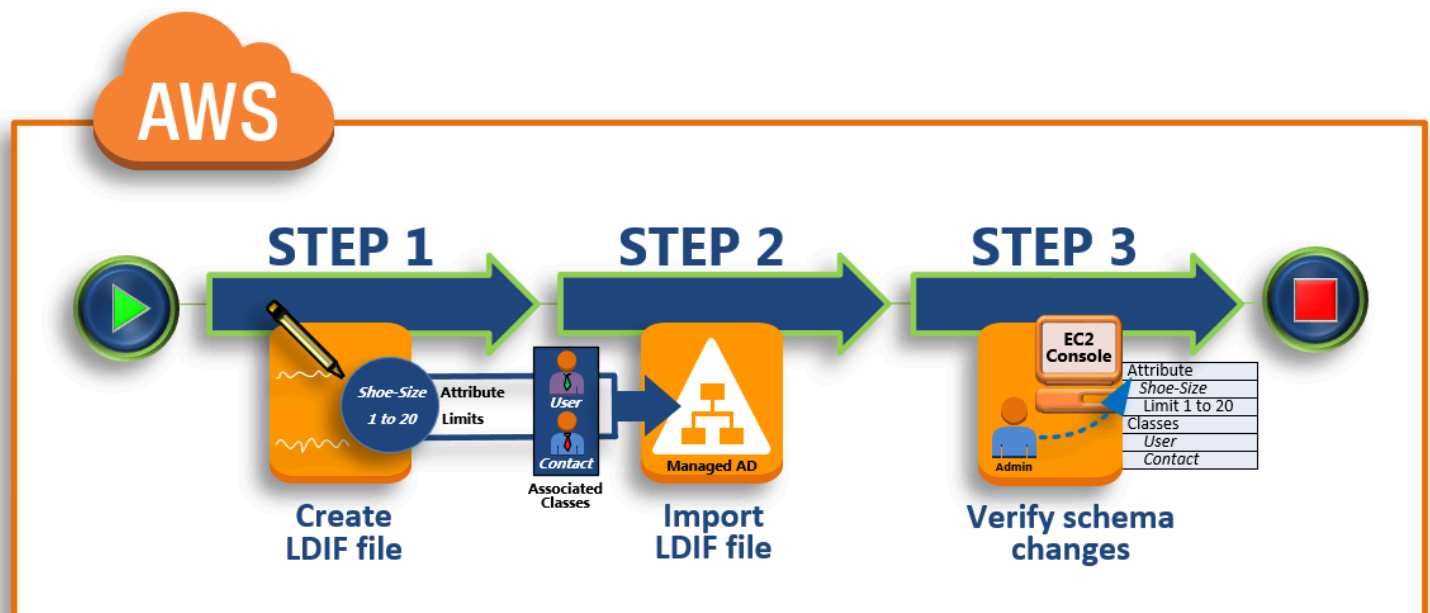

Etapa 1: criar seu arquivo LDIF

Primeiro, crie um arquivo LDIF e defina os novos atributos e todas as classes aos quais os atributos devem ser adicionados. Você usa esse arquivo para a próxima fase do trabalho.

Etapa 2: importar seu arquivo LDIF

Nesta etapa, você usa o AWS Directory Service console para importar o arquivo LDIF para seu ambiente Microsoft Active Directory.

Etapa 3: verificar se a extensão do esquema obteve êxito

Por fim, como administrador, você usa uma instância do EC2 para verificar se as novas extensões são exibidas no snap-in do esquema do Active Directory.

Etapa 1: criar seu arquivo LDIF

Um arquivo LDIF é um formato de intercâmbio de dados de texto simples padrão para representar o conteúdo do diretório do [LDAP](#) e atualizar solicitações. O LDIF transporta conteúdo do diretório como conjunto de registros, um registro para cada objeto (ou entrada). Isso também representa solicitações de atualização, como Adicionar, Modificar, Excluir e Renomear, como um conjunto de registros – um registro para cada solicitação de atualização.

As AWS Directory Service importações do arquivo LDIF com as alterações de esquema ao executar o `ldifde.exe` aplicativo em seu diretório gerenciado do AWS Microsoft AD. Portanto, você achará útil entender a sintaxe do script em LDIF. Para obter mais informações, consulte [Scripts em LDIF](#).

Diversas ferramentas de LDIF de terceiros podem extrair, limpar e atualizar suas atualizações do esquema. Independentemente da ferramenta a ser usada, é importante compreender que todos os identificadores usados no arquivo LDIF devem ser exclusivos.

Recomendamos enfaticamente que você revise os conceitos e dicas a seguir antes de criar seu arquivo LDIF.

- Elementos do esquema — Saiba mais sobre os elementos do esquema, como atributos, classes IDs, objetos e atributos vinculados. Para obter mais informações, consulte [Elementos do esquema](#).
- Sequência itens: certifique-se de que a ordem na qual os itens do seu arquivo LDIF são apresentados segue a [Directory Information Tree \(DIT\)](#) de cima para baixo. As regras gerais para o sequenciamento em um arquivo LDIF incluem o seguinte:

- Itens separados com uma linha em branco.
- Liste os itens-filho de lista após os itens-pai.
- Verifique se itens como atributos ou classes de objeto existem no esquema. Se não estiverem presentes, será preciso adicioná-los ao esquema antes de serem usados. Por exemplo, antes de você atribuir um atributo a uma classe, o atributo deverá ser criado.
- Formato do DN: para cada instrução nova no arquivo LDIF, defina o nome diferenciado (DN) como a primeira linha da instrução. O DN identifica um objeto do Active Directory dentro da árvore de objeto do Active Directory e deve conter os componentes de domínio do diretório. Por exemplo, os componentes de domínio do diretório neste tutorial são DC=example, DC=com.

O DN deve incluir o nome comum (CN) do objeto do Active Directory. A primeira entrada de CN representa o nome de classe ou atributo. Para estender o esquema do Active Directory, use CN=Schema, CN=Configuration. Lembre-se de que você não pode modificar o conteúdo do objeto do Active Directory. O formato geral do DN vem a seguir.

```
dn: CN=[attribute or class name],CN=Schema,CN=Configuration,DC=[domain_name]
```

Para este tutorial, o DN para o novo atributo Shoe-Size seria da seguinte forma:

```
dn: CN=Shoe-Size,CN=Schema,CN=Configuration,DC=example,DC=com
```

- Avisos – Reveja os avisos abaixo antes de ampliar seu esquema.
 - Antes de você estender seu esquema do Active Directory, é importante analisar os avisos da Microsoft sobre o impacto dessa operação. Para obter mais informações, consulte [O que você precisa saber antes de ampliar o esquema](#).
 - Você não pode excluir um atributo nem uma classe do esquema. Portanto, se cometer um erro e não quiser restaurar a partir backup, só poderá desabilitar o objeto. Para mais informações, consulte [Desabilitação de classes e atributos existentes](#).
 - As alterações em não defaultSecurityDescriptor são suportadas.

Para saber mais sobre como os arquivos LDIF são criados e ver um exemplo de arquivo LDIF que pode ser usado para testar extensões do esquema gerenciado AWS do Microsoft AD, consulte o artigo [Como estender seu esquema de diretório gerenciado do AWS Microsoft AD](#) no blog de segurança. AWS

Próxima etapa

[Etapa 2: importar seu arquivo LDIF](#)

Etapa 2: importar seu arquivo LDIF

Você pode estender seu esquema importando um arquivo LDIF do AWS Directory Service console ou usando a API. Para obter mais informações sobre como fazer isso com a extensão do esquema APIs, consulte a [Referência da AWS Directory Service API](#). No momento, a AWS não oferece suporte a aplicativos externos, como Microsoft Exchange, para executar diretamente atualizações do esquema.

Important

Quando você faz uma atualização no esquema de diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, a operação não é reversível. Em outras palavras: assim que você criar uma classe ou um atributo novos, o Active Directory não permitirá que você os remova. No entanto, você poderá desabilitá-lo.

Se você precisar excluir as alterações do esquema, uma opção é restaurar o diretório de um snapshot anterior. Restaurar um snapshot rola tanto o esquema quanto os dados do diretório de volta para um ponto anterior, não apenas o esquema. Observe que a idade máxima aceita para um snapshot é 180 dias. Para obter mais informações, consulte [Prazo de validade útil de um backup de estado do sistema do Active Directory](#) no site da Microsoft.

Antes do início do processo de atualização, o AWS Managed Microsoft AD tira um instantâneo para preservar o estado atual do seu diretório.

Note

As extensões de esquema são um recurso global do AWS Managed Microsoft AD. Se você estiver usando o [Configurar a replicação multirregional para o AWS Microsoft AD gerenciado](#), os procedimentos a seguir deverão ser executados no [Região principal](#). As alterações serão aplicadas automaticamente em todas as regiões replicadas. Para obter mais informações, consulte [Recursos globais versus regionais](#).

Para importar seu arquivo LDIF

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.

3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região principal e, em seguida, escolha a guia Manutenção. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Manutenção.
4. Na seção Schema extensions (Extensões do esquema), selecione Actions (Ações) e selecione Upload and update schema (Carregar e atualizar esquema).
5. Na caixa de diálogo, clique em Browse, selecione um arquivo LDIF válido, digite uma descrição e escolha Update Schema.

 Important

Estender o esquema é uma operação essencial. Não aplique nenhuma atualização do esquema no ambiente de produção sem primeiro testá-lo com a aplicação em um ambiente de desenvolvimento ou de teste.

Como o arquivo LDIF é aplicado

Após o upload do arquivo LDIF, o AWS Managed Microsoft AD toma medidas para proteger seu diretório contra erros, pois aplica as alterações na seguinte ordem.

1. Valida o arquivo LDIF. Como os scripts LDIF podem manipular qualquer objeto no domínio, o Managed AWS Microsoft AD executa verificações logo após o upload para ajudar a garantir que a operação de importação não falhe. Isso inclui verificações para garantir o seguinte:
 - Os objetos a serem atualizados são mantidos somente no contêiner do esquema
 - A parte DC (controladores de domínio) corresponde ao nome de domínio onde o script de LDIF está sendo executado
2. Faz um snapshot do seu diretório. Você pode usar o snapshot para restaurar seu diretório no caso de encontrar problemas com seu aplicativo após atualizar o esquema.
3. Aplica as alterações a um único DC. O AWS Managed Microsoft AD gerencia isolando um dos seus DCs e aplica as atualizações no arquivo LDIF ao DC isolado. Em seguida, ele seleciona um dos seus DCs para ser o esquema principal, remove esse DC da replicação de diretórios e aplica seu arquivo LDIF usando `Ldifde.exe`

4. A replicação ocorre para todos DCs. AWS O Microsoft AD gerenciado adiciona o DC isolado novamente à replicação para concluir a atualização. Quando isso tudo estiver acontecendo, seu diretório continuará a prestar o serviço do Active Directory aos seus aplicativos sem interrupções.

Próxima etapa

[Etapa 3: verificar se a extensão do esquema obteve êxito](#)

Etapa 3: verificar se a extensão do esquema obteve êxito

Depois de concluir o processo de importação, é importante verificar se as atualizações do esquema foram aplicadas ao diretório. Isso é especialmente crítico antes de migrar ou atualizar qualquer aplicativo que depende da atualização do esquema. Você pode fazer isso usando uma variedade de ferramentas diferentes de LDAP ou gravando uma ferramenta de teste que emita os comandos LDAP apropriados.

Esse procedimento usa o Snap-in do Esquema do Active Directory and/or PowerShell para verificar se as atualizações do esquema foram aplicadas. Você deve executar essas ferramentas em um computador que esteja associado ao seu Microsoft AD AWS gerenciado. Isso pode ser um Windows Server em execução na sua rede on-premises com acesso à sua nuvem privada virtual (VPC) ou por meio de uma conexão de rede privada virtual (VPN). Você também pode executar essas ferramentas em uma instância Windows do Amazon EC2 (consulte [Como executar uma nova instância do EC2 com associação direta a um domínio](#)).

Para verificar usando o snap-in do esquema do Active Directory

1. Instale o Snap-In do Esquema do Active Directory usando as instruções no site. [TechNet](#)
2. Abra o Microsoft Management Console (MMC) e expanda a árvore AD Schema para o seu diretório.
3. Navegue nas pastas Classes e Attributes até encontrar as alterações do esquema feitas anteriormente.

Para verificar usando PowerShell

1. Abra uma PowerShell janela.
2. Use o cmdlet `Get-ADObject` como mostrado abaixo para verificar a alteração do esquema. Por exemplo:


```
get-adobject -Identity 'CN=Shoe-  
Size,CN=Schema,CN=Configuration,DC=example,DC=com' -Properties *
```

Etapa opcional

[Adição de um valor ao novo atributo: opcional](#)

Adição de um valor ao novo atributo: opcional

Use essa etapa opcional quando tiver criado um novo atributo e quiser adicionar um novo valor ao atributo em seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD.

Para adicionar um valor a um atributo

1. Abra o utilitário da linha de comando do PowerShell e defina o novo atributo com o comando a seguir. Neste exemplo, adicionaremos um novo valor de EC2 instanceID ao atributo de um computador específico.

```
PS C:\> set-adcomputer -Identity computer name -add @{example-  
EC2InstanceID = 'EC2 instance ID'}
```

2. Você pode validar se o valor EC2 InstanceID foi adicionado ao objeto do computador executando o seguinte comando:

```
PS C:\> get-adcomputer -Identity computer name -Property example-  
EC2InstanceID
```

Recursos relacionados

Os links de recursos a seguir estão localizados no site da Microsoft e fornecem informações relacionadas.

- [Estendendo o esquema \(Windows\)](#)
- [Esquema do Active Directory \(Windows\)](#)
- [Esquema do Active Directory](#)
- [Administração do Windows: Estendendo o Active Directory Schema](#)
- [Restrições sobre a extensão do esquema \(Windows\)](#)
- [Ldifde](#)

Maneiras de unir uma instância do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD gerenciado

Você pode associar diretamente uma instância do Amazon EC2 ao domínio do Active Directory quando a instância é iniciada. Para obter mais informações, consulte [Unindo uma instância Windows do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado](#). Você também pode iniciar uma instância do EC2 e associá-la a um domínio do Active Directory diretamente do Directory Service console com a [AWS Systems Manager automação](#).

Se você precisar associar manualmente uma instância do EC2 ao domínio do Active Directory, deverá iniciá-la na região, na sub-rede e no grupo de segurança apropriados e, depois, associar a instância ao domínio.

Para se conectar de modo remoto a essas instâncias, você deve ter conectividade IP com as instâncias da rede da qual está se conectando. Na maioria dos casos, é necessário que um gateway da Internet esteja conectado à sua VPC e que a instância tenha um endereço IP público.

Tópicos

- [Iniciando uma instância de administração de diretório em seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado](#)
- [Unindo uma instância Windows do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado](#)
- [Unindo uma instância Linux do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado](#)
- [Unindo uma instância Mac do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado](#)
- [Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD](#)
- [Criando ou alterando um conjunto de opções de DHCP para o AWS Managed Microsoft AD](#)

Iniciando uma instância de administração de diretório em seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado

Esse procedimento inicia uma Windows instância de administração de diretórios do Amazon EC2 Console de gerenciamento da AWS usando a AWS Systems Manager automação para gerenciar seus diretórios. Você também pode fazer isso executando a automação [AWS-Create DSManagement Instance](#) diretamente no console de AWS Systems Manager automação.

Para obter mais informações, consulte os seguintes links:

- [Simplificando a associação de domínios do Active Directory com AWS Systems Manager](#)
- [Como faço AWS Systems Manager para unir Windows instâncias do EC2 em execução ao meu Directory Service domínio?](#)

Pré-requisitos

Os seguintes pré-requisitos são exigidos para concluir este tutorial:

- Você precisará configurar AWS Systems Manager. Para obter mais informações, consulte [Configurar AWS Systems Manager](#).
- Você precisará de uma [função de perfil de instância do IAM](#) que permita o Systems Manager e o AWS Managed Microsoft AD.
 - Para obter mais informações sobre o Systems Manager, consulte [Configurar permissões de instância obrigatórias para o Systems Manager](#).
 - A função de instância do IAM precisa das seguintes políticas AWS gerenciadas para que sua Windows instância de administração de diretórios do EC2 possa ingressar no domínio do seu Microsoft AD AWS gerenciado:
 - **AmazonSSMManagedInstanceCore**
 - **AmazonSSMDirectoryServiceAccess**
- A VPC conectada ao seu AWS Microsoft AD gerenciado precisa permitir o acesso a endpoints públicos Directory Service . Para obter mais informações, consulte [Pré-requisitos para criar um Microsoft AD gerenciado AWS](#).
- Você deve ter as seguintes permissões habilitadas na conta para iniciar uma instância EC2 de administração de diretório pelo console:
 - `ds:DescribeDirectories`
 - `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
 - `ec2:CreateSecurityGroup`
 - `ec2:CreateTags`
 - `ec2>DeleteSecurityGroup`
 - `ec2:DescribeInstances`
 - `ec2:DescribeInstanceStatus`
 - `ec2:DescribeKeyPairs`

- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeVpcs`
- `ec2:RunInstances`
- `ec2:TerminateInstances`
- `iam:AddRoleToInstanceProfile`
- `iam:AttachRolePolicy`
- `iam:CreateInstanceProfile`
- `iam:CreateRole`
- `iam>DeleteInstanceProfile`
- `iam>DeleteRole`
- `iam:DetachRolePolicy`
- `iam:GetInstanceProfile`
- `iam:GetRole`
- `iam:ListAttachedRolePolicies`
- `iam:ListInstanceProfiles`
- `iam:ListInstanceProfilesForRole`
- `iam:PassRole`
- `iam:RemoveRoleFromInstanceProfile`
- `iam:TagInstanceProfile`
- `iam:TagRole`
- `ssm:CreateDocument`
- `ssm>DeleteDocument`
- `ssm:DescribeInstanceInformation`
- `ssm:GetAutomationExecution`
- `ssm:GetParameters`
- `ssm:ListCommandInvocations`
- `ssm:ListCommands`
- `ssm:ListDocuments`
- `ssm:SendCommand`
- `ssm:StartAutomationExecution`

- `ssm:GetDocument`

Iniciando uma instância EC2 de administração de diretórios no Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [console do Directory Service](#).
2. Em Active Directory, escolha Diretórios.
3. Escolha o ID do diretório do diretório no qual você deseja iniciar uma instância do EC2 de administração de diretórios.
4. Na página do diretório, no canto superior direito, escolha Ações.
5. Na lista suspensa Ações, escolha Iniciar instância do EC2 de administração de diretórios.
6. Na página Iniciar instância do EC2 de administração de diretórios, em Parâmetros de entrada, preencha os campos necessários.
 - a. (Opcional) Você pode fornecer um par de chaves para a instância. Na lista suspensa Nome do par de chaves: opcional, selecione um par de chaves.
 - b. (Opcional) Escolha AWS CLI o comando Exibir para ver um exemplo que você usa no AWS CLI para executar essa automação.
7. Escolha Enviar.
8. Você será levado de volta à página do diretório. Uma barra de flash verde é exibida na parte superior da tela para indicar que você iniciou a execução com êxito.

Exibição da instância do EC2 de administração de diretórios

Se você não tiver iniciado nenhuma instância do EC2 para um diretório, um traço (-) será exibido em Instância do EC2 de administração de diretórios.

1. Em Active Directory, escolha Diretórios e selecione o diretório que deseja visualizar.
2. Em Detalhes do diretório, em Instância do EC2 de administração de diretórios, escolha uma ou todas as suas instâncias para visualizar.
3. Ao escolher uma instância, você é direcionado para a página Conectar a instância do EC2 para conectar um desktop remoto à sua instância.

Unindo uma instância Windows do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado

Você pode iniciar e associar uma Windows instância do Amazon EC2 a um AWS Microsoft AD gerenciado. Como alternativa, você pode unir manualmente uma Windows instância EC2 existente a um Microsoft AD AWS gerenciado.

Seamlessly join EC2 Windows instance

Esse procedimento une perfeitamente uma instância do Amazon Windows EC2 ao seu Microsoft AD AWS gerenciado. Se você precisar realizar uma união perfeita de domínios em várias Contas da AWS, consulte [Tutorial: Compartilhando seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD para uma associação perfeita ao domínio EC2](#). Para obter mais informações sobre o Amazon EC2, consulte [O que é o Amazon EC2?](#).

Pré-requisitos

Para associar diretamente um domínio em uma instância do EC2, você precisará concluir o seguinte:

- Tenha um Microsoft AD AWS gerenciado. Para saber mais, consulte [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Você precisará das seguintes permissões do IAM para ingressar diretamente em uma instância do EC2 Windows:
 - Perfil de instância do IAM com as seguintes permissões do IAM:
 - AmazonSSMMangedInstanceCore
 - AmazonSSMDirectoryServiceAccess
 - O domínio do usuário que une perfeitamente o EC2 ao Managed AWS Microsoft AD precisa das seguintes permissões do IAM:
 - Directory Service Permissões:
 - "ds:DescribeDirectories"
 - "ds:CreateComputer"
 - Permissões da Amazon VPC:
 - "ec2:DescribeVpcs"
 - "ec2:DescribeSubnets"
 - "ec2:DescribeNetworkInterfaces"

- "ec2:CreateNetworkInterface"
- "ec2:AttachNetworkInterface"
- Permissões do EC2:
 - "ec2:DescribeInstances"
 - "ec2:DescribeImages"
 - "ec2:DescribeInstanceTypes"
 - "ec2:RunInstances"
 - "ec2:CreateTags"
- AWS Systems Manager Permissões:
 - "ssm:DescribeInstanceInformation"
 - "ssm:SendCommand"
 - "ssm:GetCommandInvocation"
 - "ssm:CreateBatchAssociation"

Quando seu Microsoft AD AWS gerenciado é criado, um grupo de segurança é criado com regras de entrada e saída. Para saber mais sobre essas regras e portas, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#). Para ingressar perfeitamente no domínio de uma Windows instância do EC2, sua VPC em que você está executando sua instância deve permitir as mesmas portas permitidas nas regras de entrada e saída do seu grupo de segurança gerenciado do AWS Microsoft AD.

- Dependendo das configurações de segurança e firewall da rede, talvez seja exigido permitir tráfego de saída adicional. Esse tráfego seria para HTTPS (porta 443) para os seguintes endpoints:

Endpoint	Perfil
ec2messages. <i>region</i> .amazonaws.com	Cria e exclui canais de sessão com o serviço Session Manager. Para saber mais, consulte Endpoints e cotas do AWS Systems Manager .

Endpoint	Perfil
ssm. <i>region</i> .amazonaws.com	Ponto final para AWS Systems Manager Session Manager. Para saber mais, consulte Endpoints e cotas do AWS Systems Manager .
ssmmessages. <i>region</i> .amazonaws.com	Cria e exclui canais de sessão com o serviço Session Manager. Para saber mais, consulte Endpoints e cotas do AWS Systems Manager .
ds. <i>region</i> .amazonaws.com	Ponto final para Directory Service. Para obter mais informações, consulte Disponibilidade da região para Directory Service .

- Recomendamos usar um servidor DNS que resolva seu nome de domínio AWS gerenciado do Microsoft AD. Para fazer isso, você pode criar um conjunto de opções de DHCP. Consulte [Criando ou alterando um conjunto de opções de DHCP para o AWS Managed Microsoft AD](#) para obter mais informações.
- Se você optar por não criar um conjunto de opções DHCP, seus servidores DNS serão estáticos e configurados pelo seu AWS Microsoft AD gerenciado.

Para associar perfeitamente uma instância do Amazon EC2 para Windows

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do Amazon EC2 em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Na barra de navegação, escolha o mesmo Região da AWS que o diretório existente.
3. No Painel do EC2, na seção Iniciar instância, escolha Iniciar instância.
4. Na página Iniciar uma instância, na seção Nome e tags, insira o nome que você gostaria de usar para sua instância do Windows EC2.
5. (Opcional) Escolha Adicionar tags extras para um ou mais pares chave-valor de tag para organizar, monitorar ou controlar o acesso para esta instância do EC2.
6. Na seção Imagem da aplicação e do sistema operacional (imagem de máquina da Amazon), escolha Windows no painel Início rápido. É possível alterar a imagem de máquina da Amazon (AMI) do Windows na lista suspensa Imagem de máquina da Amazon (AMI).

7. Na seção Tipo de instância, escolha o tipo de instância que você gostaria de usar na lista suspensa Tipo de instância.
8. Na seção Par de chaves: login, é possível optar por criar um novo par de chaves ou escolher um par de chaves existente.
 - a. Para criar um novo par de chaves, escolha Criar par de chaves.
 - b. Insira um nome para o par de chaves e selecione uma opção para Tipo de par de chaves e Formato do arquivo de chave privada.
 - c. Para salvar a chave privada em um formato que possa ser usado com o OpenSSH, escolha .pem. Para salvar a chave privada em um formato que possa ser usado com o PuTTY, escolha .ppk.
 - d. Escolha Criar par de chaves.
 - e. O arquivo de chave privada é baixado automaticamente pelo navegador. Salve o arquivo de chave privada em um lugar seguro.

**Important**

Esta é a única chance de você salvar o arquivo de chave privada.

9. Na página Iniciar uma instância, na seção Configurações de rede, escolha Editar. Escolha a VPC na qual seu diretório foi criado na lista suspensa VPC: obrigatório.
10. Escolha uma das sub-redes públicas em sua VPC na lista suspensa Sub-rede. A sub-rede escolhida deve ter todo o tráfego externo ser roteado para um gateway da Internet. Caso contrário, não será possível conectar-se à instância de maneira remota.

Para obter mais informações sobre como conectar a um gateway da Internet, consulte [Conectar à Internet usando um gateway da Internet](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

11. Em Atribuir IP público automaticamente, escolha Habilitar.

Para obter mais informações sobre endereçamento IP público e privado, consulte [Endereçamento IP de instâncias do Amazon EC2](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

12. Para configurações de Firewall (grupos de segurança), é possível usar as configurações padrão ou fazer alterações para atender às suas necessidades.
13. Para opções de Configurar armazenamento, é possível usar as configurações padrão ou fazer alterações para atender às suas necessidades.

14. Selecione a seção Detalhes avançados, escolha seu domínio na lista suspensa Diretório de associação ao domínio.

 Note

Depois de escolher o diretório de associação do domínio, você verá:

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

Esse erro ocorre se o assistente de inicialização do EC2 identificar um documento do SSM existente com propriedades inesperadas. Você pode executar uma das seguintes ações:

- Se você editou anteriormente o documento do SSM e as propriedades são esperadas, escolha fechar e continue executando a instância do EC2 sem alterações.
- Selecione o link Excluir o documento do SSM existente aqui para excluir o documento do SSM. Isso permitirá a criação de um documento do SSM com as propriedades corretas. O documento do SSM será criado automaticamente quando você iniciar a instância do EC2.

15. Para Perfil de instância do IAM, é possível selecionar um perfil de instância do IAM existente ou criar um novo. Selecione um perfil de instância do IAM que tenha as políticas AWS gerenciadas Amazon SSMManged InstanceCore e Amazon SSMDirectory ServiceAccess anexadas a ele na lista suspensa do perfil da instância do IAM. Para criar um novo, escolha o link Criar perfil do IAM e faça o seguinte:

1. Selecione Criar perfil.
2. Em Selecionar entidade confiável, escolha serviço da AWS .
3. Em Use case (Caso de uso), selecione EC2.
4. Em Adicionar permissões, na lista de políticas, selecione as SSMDirectory ServiceAccess políticas da Amazon SSMManged InstanceCore e da Amazon. Para filtrar a lista, digite **SSM** na caixa de pesquisa. Escolha Próximo.

 Note

A Amazon SSMDirectory ServiceAccess fornece as permissões para unir instâncias a um Active Directory gerenciado por Directory Service. A Amazon SSMManged InstanceCore fornece as permissões mínimas necessárias para usar o AWS Systems Manager serviço. Para obter mais informações sobre a criação de um perfil com essas permissões e sobre outras permissões e políticas que você pode atribuir ao seu perfil do IAM, consulte [Criar um perfil de instância do IAM para Systems Manager](#) no Guia do usuário do AWS Systems Manager .

5. Na página Nomear, revisar e criar, insira um Nome de perfil. Você precisará desse nome de perfil para anexar à instância do EC2.
6. (Opcional) Você pode fornecer uma descrição do perfil de instância do IAM no campo Descrição.
7. Selecione Criar perfil.
8. Volte para a página Iniciar uma instância e escolha o ícone de atualização ao lado do Perfil de instância do IAM. Seu novo perfil de instância do IAM deve estar visível na lista suspensa do Perfil de instância do IAM. Escolha o novo perfil e mantenha o resto das configurações com seus valores padrão.

16. Escolha Iniciar instância.

Manually join EC2 Windows instance

Para associar manualmente uma instância existente do Amazon EC2 Windows a um AWS Managed Microsoft AD Active Directory, a instância deve ser iniciada usando os parâmetros especificados em [Unindo uma instância Windows do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado](#).

Você precisará dos endereços IP dos servidores DNS AWS gerenciados do Microsoft AD. Essas informações podem ser encontradas em Serviços de diretório > Diretórios > o link ID do diretório do diretório > seções Detalhes do diretório e Rede e segurança.

The screenshot shows the AWS Directory Service console. On the left, the 'Directory Service' sidebar is visible with 'Directories' highlighted. The main content area shows the details for directory 'd-1234567890'. The 'Directory details' section includes:

Property	Value
Directory type	Microsoft AD
Edition	Standard
Operating system version	Windows Server 2019
Directory DNS name	corp.example.com
Directory NetBIOS name	corp
Directory administration EC2 instance(s)	-

Below this, the 'Networking details' section is shown, which includes a VPC and subnets. The 'DNS address' is highlighted with a red box, showing the values 192.0.2.1 and 198.51.100.1.

Para unir uma instância do Windows a um Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado

1. Conecte-se à instância usando qualquer cliente Remote Desktop Protocol.
2. Abra a caixa de diálogo de IPv4 propriedades TCP/ na instância.
 - a. Abra Conexões de rede.


Tip

Você pode abrir Conexões de rede de maneira direta executando o seguinte comando a partir de um prompt de comando na instância.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe ncpa.cpl
```

- b. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) de qualquer conexão de rede habilitada e escolha Propriedades.
- c. Na caixa de diálogo de propriedades da conexão, abra (clique duas vezes) Protocolo de Internet versão 4.

3. Selecione Usar os seguintes endereços de servidor DNS, altere os endereços do servidor DNS preferencial e do servidor DNS alternativo para os endereços IP dos seus servidores DNS gerenciados fornecidos pelo AWS Microsoft AD e escolha OK.

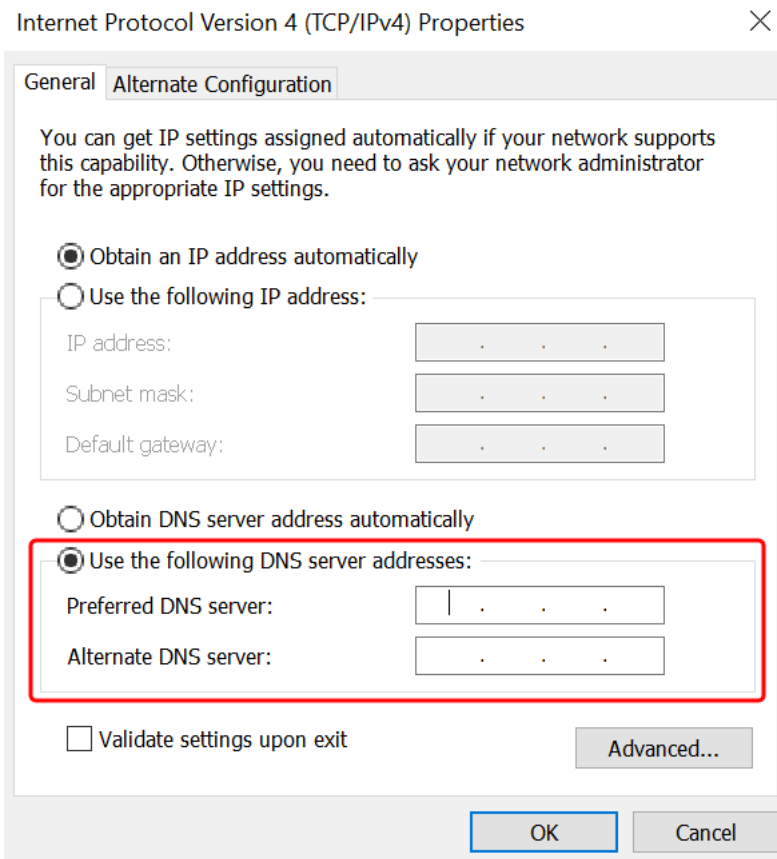

4. Abra a caixa de diálogo Propriedades do sistema da instância, selecione a guia Nome do computador e escolha Alterar.

Tip

Você pode abrir a caixa de diálogo Propriedades do sistema de maneira direta executando o seguinte comando a partir de um prompt de comando na instância.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe sysdm.cpl
```

5. No campo Membro de, selecione Domínio, insira o nome totalmente qualificado do seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado e escolha OK.
6. Quando for solicitado o nome e a senha do administrador do domínio, insira o nome de usuário e a senha de uma conta com privilégios de associação no domínio. Para obter

mais informações sobre como delegar esses privilégios, consulte [Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD](#).

 Note

É possível inserir o nome totalmente qualificado do domínio ou o nome NetBIOS, seguido por uma barra invertida (\) e pelo nome do usuário. O nome de usuário seria Admin. Por exemplo, **corp.example.com\admin** ou **corp\admin**.

7. Depois que você receber a mensagem de boas-vindas ao domínio, reinicie a instância para que as alterações entrem em vigor.

Agora que sua instância foi associada ao domínio AWS gerenciado do Microsoft AD Active Directory, você pode fazer login nessa instância remotamente e instalar utilitários para gerenciar o diretório, como adicionar usuários e grupos. As ferramentas administrativas do Active Directory podem ser usadas para criar usuários e grupos. Para obter mais informações, consulte [Instalando as ferramentas de administração do Active Directory para o Microsoft AD AWS gerenciado](#).

 Note

Você também pode usar o Amazon Route 53 para processar consultas ao DNS em vez de alterar manualmente os endereços DNS nas instâncias do Amazon EC2. Para obter mais informações, consulte [Integrating your Directory Service's DNS resolution with Amazon Route 53 Resolver](#) e [Encaminhar consultas ao DNS de saída para a rede](#).

Unindo uma instância Linux do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado

Você pode iniciar e associar uma instância do EC2 Linux ao seu Microsoft AD AWS gerenciado no Console de gerenciamento da AWS. Você também pode unir manualmente a instância EC2 Linux ao seu Microsoft AD AWS gerenciado. Ferramentas como o Winbind também podem ser usadas para que você possa associar uma instância Linux do EC2 ao seu AWS Microsoft AD gerenciado.

As seguintes distribuições e versões de instância do Linux são suportadas:

- Amazon Linux AMI 2018.03.0

- Amazon Linux 2 (64 bits x86)
- Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64 bits x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS e Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- Servidor SUSE Linux Enterprise 15 SP1

 Note

As distribuições anteriores ao Ubuntu 14 e ao Red Hat Enterprise Linux 7 e 8 não oferecem suporte ao atributo de associação direta a domínios.

Formas de associar um domínio de uma instância do EC2 para Linux:

- [Unindo perfeitamente uma instância Linux do Amazon EC2 ao seu Microsoft AD Active AWS Directory gerenciado](#)
- [Unindo perfeitamente uma instância Linux do Amazon EC2 a um Microsoft AD AWS gerenciado compartilhado](#)
- [Unir manualmente uma instância Linux do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado](#)
- [Unir manualmente uma instância Linux do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado usando o Winbind](#)

Unindo perfeitamente uma instância Linux do Amazon EC2 ao seu Microsoft AD Active AWS Directory gerenciado

Esse procedimento une perfeitamente uma instância Linux do Amazon EC2 ao seu Microsoft AD Active AWS Directory gerenciado. Para concluir este procedimento, você precisará criar um AWS Secrets Manager segredo que pode incorrer em custos adicionais. Para obter mais informações, consulte [AWS Secrets Manager Preço](#).

Se você precisar realizar uma união de domínio perfeita em várias AWS contas, opcionalmente, você pode optar por ativar o compartilhamento de [diretórios](#).

As seguintes distribuições e versões de instância do Linux são suportadas:

- Amazon Linux AMI 2018.03.0
- Amazon Linux 2 (64 bits x86)
- Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64 bits x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS e Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- Servidor SUSE Linux Enterprise 15 SP1

 Note

As distribuições anteriores ao Ubuntu 14 e ao Red Hat Enterprise Linux 7 e 8 não oferecem suporte ao atributo de associação direta a domínios.

Para uma demonstração do processo de unir perfeitamente uma instância Linux ao seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado, veja o YouTube vídeo a seguir.

[Demonstração de associação direta de domínio ao Amazon EC2 para Linux](#)

Pré-requisitos

Antes de configurar a associação direta de domínio a uma instância do EC2 Linux, você precisa concluir os procedimentos nestas seções.

Pré-requisitos de rede para a associação direta ao domínio

Para associar diretamente um domínio em uma instância do EC2 Linux, você precisará concluir o seguinte:

- Você precisará das seguintes permissões do IAM para ingressar diretamente em uma instância do EC2 Linux:
 - Tenha um Microsoft AD AWS gerenciado. Para saber mais, consulte [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
 - Você precisará das seguintes permissões do IAM para ingressar diretamente em uma instância do EC2 Windows:
 - Perfil de instância do IAM com as seguintes permissões do IAM:
 - AmazonSSMManagedInstanceCore

- AmazonSSMDirectoryServiceAccess
- O domínio do usuário que une perfeitamente o EC2 ao Managed AWS Microsoft AD precisa das seguintes permissões do IAM:
 - Directory Service Permissões:
 - "ds:DescribeDirectories"
 - "ds:CreateComputer"
 - Permissões da Amazon VPC:
 - "ec2:DescribeVpcs"
 - "ec2:DescribeSubnets"
 - "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
 - "ec2:CreateNetworkInterface"
 - "ec2:AttachNetworkInterface"
 - Permissões do EC2:
 - "ec2:DescribeInstances"
 - "ec2:DescribeImages"
 - "ec2:DescribeInstanceTypes"
 - "ec2:RunInstances"
 - "ec2:CreateTags"
 - AWS Systems Manager Permissões:
 - "ssm:DescribeInstanceInformation"
 - "ssm:SendCommand"
 - "ssm:GetCommandInvocation"
 - "ssm:CreateBatchAssociation"
- Quando seu Microsoft AD AWS gerenciado é criado, um grupo de segurança é criado com regras de entrada e saída. Para saber mais sobre essas regras e portas, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#). Para ingressar perfeitamente no domínio de uma instância Linux do EC2, sua VPC em que você está executando sua instância deve permitir as mesmas portas permitidas nas regras de entrada e saída do seu grupo de segurança gerenciado do AWS Microsoft AD.
- Dependendo das configurações de segurança e firewall da rede, talvez seja exigido permitir tráfego de saída adicional. Esse tráfego seria para HTTPS (porta 443) para os seguintes endpoints:

Endpoint	Perfil
ec2messages. <i>region</i> .amazonaws.com	Cria e exclui canais de sessão com o serviço Session Manager. Para saber mais, consulte Endpoints e cotas do AWS Systems Manager .
ssm. <i>region</i> .amazonaws.com	Ponto final para AWS Systems Manager Session Manager. Para saber mais, consulte Endpoints e cotas do AWS Systems Manager .
ssmmessages. <i>region</i> .amazonaws.com	Cria e exclui canais de sessão com o serviço Session Manager. Para saber mais, consulte Endpoints e cotas do AWS Systems Manager .
ds. <i>region</i> .amazonaws.com	Ponto final para Directory Service. Para obter mais informações, consulte Disponibilidade da região para Directory Service .
secretsmanager. <i>region</i> .amazonaws.com	Ponto final para AWS Secrets Manager. Para saber mais, consulte Endpoints e cotas do AWS Secrets Manager .

- Recomendamos usar um servidor DNS que resolva seu nome de domínio AWS gerenciado do Microsoft AD. Para fazer isso, você pode criar um conjunto de opções de DHCP. Consulte [Criando ou alterando um conjunto de opções de DHCP para o AWS Managed Microsoft AD](#) para obter mais informações.
- Se você optar por não criar um conjunto de opções DHCP, seus servidores DNS serão estáticos e configurados pelo seu AWS Microsoft AD gerenciado.

Selecionar sua conta de serviço para associação direta ao domínio

Você pode unir perfeitamente computadores Linux ao seu domínio AWS gerenciado do Microsoft AD Active Directory. Para fazer isso, é necessário usar uma conta de usuário com permissões de criação de conta de computador para associar as máquinas ao domínio. Embora os membros do

grupo Administradores delegados da AWS ou outros grupos possam ter privilégios suficientes para associar computadores ao domínio, não recomendamos fazer isso. Como prática recomendada, sugerimos usar uma conta de serviço que tenha os privilégios mínimos necessários para associar os computadores ao domínio.

Para delegar uma conta com os privilégios mínimos necessários para associar os computadores ao domínio, você pode executar os seguintes PowerShell comandos. Você deve executar esses comandos em um computador Windows associado ao domínio com as [Instalando as ferramentas de administração do Active Directory para o Microsoft AD AWS gerenciado](#) instaladas. Além disso, você deve usar uma conta que tenha permissão para modificar as permissões na UO ou no contêiner do seu Computador. O PowerShell comando define permissões que permitem que a conta de serviço crie objetos de computador no contêiner de computadores padrão do seu domínio.

```
$AccountName = 'awsSeamlessDomain'
# DO NOT modify anything below this comment.
# Getting Active Directory information.
Import-Module 'ActiveDirectory'
$Domain = Get-ADDomain -ErrorAction Stop
$BaseDn = $Domain.DistinguishedName
$ComputersContainer = $Domain.ComputersContainer
$SchemaNamingContext = Get-ADRootDSE | Select-Object -ExpandProperty
    'schemaNamingContext'
[System.Guid]$ServicePrincipalNameGuid = (Get-ADObject -SearchBase $SchemaNamingContext
    -Filter { LDAPDisplayName -eq 'Computer' } -Properties 'schemaIDGUID').schemaIDGUID
# Getting Service account Information.
$AccountProperties = Get-ADUser -Identity $AccountName
$AccountSid = New-Object -TypeName 'System.Security.Principal.SecurityIdentifier'
    $AccountProperties.SID.Value
# Getting ACL settings for the Computers container.
$ObjectAcl = Get-ACL -Path "AD:\$ComputersContainer"
# Setting ACL allowing the service account the ability to create child computer objects
    in the Computers container.
$AddAccessRule = New-Object -TypeName
    'System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule' $AccountSid, 'CreateChild',
    'Allow', $ServicePrincipalNameGUID, 'All'
$ObjectAcl.AddAccessRule($AddAccessRule)
Set-ACL -AclObject $ObjectAcl -Path "AD:\$ComputersContainer"
```

Se você preferir usar uma interface gráfica de usuário (GUI), poderá usar o processo manual descrito em [Delegar privilégios para sua conta de serviço](#).

Criar os segredos para armazenar a conta de serviço do domínio

Você pode usar AWS Secrets Manager para armazenar a conta de serviço de domínio. Para obter mais informações, consulte [Criar um AWS Secrets Manager segredo](#).

Note

Há taxas associadas ao Secrets Manager. Para obter mais informações, consulte [Definição de preço](#) no Guia de usuário do AWS Secrets Manager .

Para criar segredos e armazenar as informações da conta de serviço do domínio

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Secrets Manager console em <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Selecione Armazenar um novo segredo.
3. Na página Store a new secret (Armazenar um novo segredo), faça o seguinte:
 - a. Em Tipo de segredo, escolha Outro tipo de segredos.
 - b. Em Pares de chave/valor, faça o seguinte:
 - i. Na primeira caixa, insira **awsSeamlessDomainUsername**. Na mesma linha, na próxima caixa, insira o nome de usuário da sua conta de serviço. Por exemplo, se você usou o PowerShell comando anteriormente, o nome da conta de serviço seria **awsSeamlessDomain**.

Note

Você deve inserir **awsSeamlessDomainUsername** exatamente como está. Certifique-se de que não haja espaços iniciais ou finais. Caso contrário, a associação ao domínio falhará.

The screenshot shows the AWS Secrets Manager console interface. On the left, a sidebar lists the steps: Step 1: Choose secret type, Step 2: Configure secret, Step 3 - optional: Configure rotation, and Step 4: Review. The main area is titled 'Choose secret type'. Under 'Secret type', four options are shown: 'Credentials for Amazon RDS database', 'Credentials for Amazon DocumentDB database', 'Credentials for Amazon Redshift cluster', and 'Other type of secret' (which is selected and highlighted with a red box). Below this, the 'Key/value pairs' section shows a table with one row: 'awsSeamlessDomainUsername' (highlighted with a red box) and an empty value field. An '+ Add row' button is below the table. The 'Encryption key' section shows a dropdown menu with 'aws/secretsmanager' selected and a refresh button. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Next' buttons.

- ii. Escolha Adicionar linha.
- iii. Na nova linha, na primeira caixa, insira **awsSeamlessDomainPassword**. Na mesma linha, na próxima caixa, insira a senha da sua conta de serviço.

Note

Você deve inserir **awsSeamlessDomainPassword** exatamente como está. Certifique-se de que não haja espaços iniciais ou finais. Caso contrário, a associação ao domínio falhará.

- iv. Em Chave de criptografia, deixe o valor padrão `aws/secretsmanager`. O AWS Secrets Manager sempre criptografa o segredo quando você escolhe essa opção. Também é possível escolher uma chave criada por você.
- v. Escolha Próximo.

4. Em Nome secreto, insira um nome secreto que inclua seu ID de diretório usando o seguinte formato, **d-xxxxxxxxx** substituindo-o por seu ID de diretório:

```
aws/directory-services/d-xxxxxxxxx/seamless-domain-join
```

Ele será usado para recuperar segredos no aplicativo.

 Note

Você deve inserir **aws/directory-services/d-xxxxxxxxx/seamless-domain-join** exatamente como está, mas **d-xxxxxxxxx** substituir pelo ID do diretório. Certifique-se de que não haja espaços iniciais ou finais. Caso contrário, a associação ao domínio falhará.

Configure secret

Secret name and description [Info](#)

Secret name
A descriptive name that helps you find your secret later.

Secret name must contain only alphanumeric characters and the characters /_+=.@-

Description - optional

Maximum 250 characters.

Tags - optional
No tags associated with the secret.

Resource permissions - optional [Info](#)
Add or edit a resource policy to access secrets across AWS accounts.

Replicate secret - optional
Create read-only replicas of your secret in other Regions. Replica secrets incur a charge.

5. Mantenha todo o resto definido como padrão e, em seguida, escolha Próximo.
6. Em Configurar rotação automática, mantenha a opção Desabilitar rotação automática selecionada e escolha Próximo.

Você pode ativar a alternância desse segredo depois de armazená-lo.

7. Revise as configurações e escolha Armazenar para salvar as alterações. O console do Secrets Manager leva você de volta para a lista de segredos da sua conta com o novo segredo agora incluído na lista.
8. Escolha seu nome de segredo recém-criado na lista e anote o valor do ARN do segredo. Ele será necessário na próxima seção.

Ativar a alternância do segredo da conta de serviço de domínio

Recomendamos que você alterne regularmente os segredos para melhorar sua postura de segurança.

Para ativar a alternância do segredo da conta de serviço de domínio

- Siga as instruções em [Configurar a rotação automática para AWS Secrets Manager segredos](#) no Guia do AWS Secrets Manager usuário.

Na Etapa 5, use o modelo de alternância das [credenciais do Microsoft Active Directory](#) no Guia do usuário do AWS Secrets Manager .

Para obter ajuda, consulte [Solucionar problemas AWS Secrets Manager de rotação](#) no Guia do AWS Secrets Manager usuário.

Criar a política e o perfil do IAM necessários

Use as etapas de pré-requisito a seguir para criar uma política personalizada que permita acesso somente para leitura ao segredo de junção de domínio contínuo do Secrets Manager (que você criou anteriormente) e para criar uma nova função do Linux IAM. EC2 DomainJoin

Criar a política de leitura do IAM para o Secrets Manager

Você usa o console do IAM para criar uma política que concede acesso somente de leitura ao seu segredo do Secrets Manager.

Para criar a política de leitura do IAM para o Secrets Manager

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS como um usuário que tem permissão para criar políticas do IAM. Em seguida, abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, em Gerenciamento de acesso, escolha Políticas.
3. Selecione Criar política.
4. Escolha a guia JSON e copie o texto do documento de política JSON a seguir. Em seguida, cole-o na caixa de texto JSON.

Note

Certifique-se de substituir o ARN da região e do recurso pela região e ARN reais do segredo que você criou anteriormente.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:xxxxxxxx:secret:aws/directory-
        services/d-xxxxxxxx/seamless-domain-join"
      ]
    }
  ]
}
```

5. Quando terminar, escolha Próximo. O validador de política indica se há qualquer erro de sintaxe. Para obter mais informações, consulte [Validar políticas do IAM](#).
6. Na página Revisar política, insira um nome de política, como **SM-Secret-Linux-DJ-d-xxxxxxxx-Read**. Revise a seção Resumo para ver as permissões que são concedidas pela política. Em seguida, selecione Criar política para salvar suas alterações. A nova política aparece na lista de políticas gerenciadas e está pronta para ser anexada a uma identidade.

Note

Recomendamos criar uma política por segredo. Isso garante que as instâncias tenham acesso somente ao segredo apropriado e minimiza o impacto em caso de comprometimento de uma instância.

Crie a EC2 DomainJoin função Linux

Você usa o console do IAM para criar o perfil que usará para associar sua instância do EC2 do Linux ao domínio.

Para criar a EC2 DomainJoin função Linux

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS como um usuário que tem permissão para criar políticas do IAM. Em seguida, abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, em Gerenciamento de acesso, escolha Perfis.
3. No painel de conteúdo, escolha Criar perfil.
4. Em Select type of trusted entity (Selecionar o tipo de entidade confiável), escolha AWS service (serviço).
5. Em Caso de uso, escolha EC2 e Próximo.

The screenshot shows the 'Select trusted entity' page in the AWS IAM console. On the left, there is a sidebar with steps: Step 1 (Select trusted entity), Step 2 (Add permissions), and Step 3 (Name, review, and create). The main area is titled 'Select trusted entity' and contains two sections: 'Trusted entity type' and 'Use case'. In the 'Trusted entity type' section, 'AWS service' is selected with a radio button. In the 'Use case' section, 'EC2' is selected with a radio button. Red boxes highlight these selections.

6. Em Políticas de filtro, faça o seguinte:
 - a. Insira **AmazonSSMManagedInstanceCore**. Em seguida, marque a caixa de seleção para esse item na lista.
 - b. Insira **AmazonSSMDirectoryServiceAccess**. Em seguida, marque a caixa de seleção para esse item na lista.

- c. Insira **SM-Secret-Linux-DJ-d-xxxxxxxxxx-Read** (ou o nome da política que você criou no procedimento anterior). Em seguida, marque a caixa de seleção para esse item na lista.
- d. Depois de adicionar as três políticas listadas acima, selecione Criar perfil.

 Note

A Amazon SSMDirectory ServiceAccess fornece as permissões para unir instâncias a um Active Directory gerenciado por Directory Service. A Amazon SSManaged InstanceCore fornece as permissões mínimas necessárias para usar o AWS Systems Manager serviço. Para obter mais informações sobre a criação de um perfil com essas permissões e sobre outras permissões e políticas que você pode atribuir ao seu perfil do IAM, consulte [Criar um perfil de instância do IAM para Systems Manager](#) no Guia do usuário do AWS Systems Manager .

7. Insira um nome para o novo perfil, como **LinuxEC2DomainJoin** ou outro nome que você preferir, no campo Nome do perfil.
8. (Opcional) Em Descrição da função, insira uma descrição.
9. (Opcional) Escolha Adicionar nova tag na Etapa 3: adicionar tags para adicionar tags. Os pares de chave-valor de tag são usados para organizar, rastrear ou controlar o acesso a esse perfil.
10. Selecione Criar perfil.

Associação direta de uma instância do Linux

Para associar diretamente sua instância do Linux

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do Amazon EC2 em. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. No seletor de região na barra de navegação, escolha o mesmo Região da AWS que o diretório existente.
3. No Painel do EC2, na seção Iniciar instância, escolha Iniciar instância.
4. Na página Iniciar uma instância, na seção Nome e tags, insira o nome que você gostaria de usar na instância do EC2 para Linux.
5. (Opcional) Escolha Adicionar tags extras para adicionar um ou mais pares de chave-valor de tag para organizar, monitorar ou controlar o acesso a essa instância do EC2.

6. Na seção Imagem da aplicação e do sistema operacional (imagem de máquina da Amazon), escolha uma AMI do Linux que você deseja iniciar.

 Note

A AMI usada deve ter AWS Systems Manager (SSM Agent) versão 2.3.1644.0 ou superior. Para verificar a versão do SSM Agent instalada em sua AMI iniciando uma instância por essa AMI, consulte [Obter a versão do SSM Agent instalada](#). Se você precisar atualizar o SSM Agent, consulte [Instalar e configurar o SSM Agent em instâncias do EC2 para Linux](#).

O SSM usa o plug-in `aws:domainJoin` ao associar uma instância do Linux a um domínio do Active Directory. O plug-in altera o nome do host das instâncias Linux para o formato EC2 AMAZ-**XXXXXXX**. Para obter mais informações sobre `aws:domainJoin`, consulte a [Referência de plug-ins de documentos de comando do AWS Systems Manager](#) no Guia do usuário do AWS Systems Manager .

7. Na seção Tipo de instância, escolha o tipo de instância que você gostaria de usar na lista suspensa Tipo de instância.
8. Na seção Par de chaves: login, é possível optar por criar um novo par de chaves ou escolher um par de chaves existente. Para criar um novo par de chaves, escolha Criar par de chaves. Insira um nome para o par de chaves e selecione uma opção para Tipo de par de chaves e Formato do arquivo de chave privada. Para salvar a chave privada em um formato que possa ser usado com o OpenSSH, escolha `.pem`. Para salvar a chave privada em um formato que possa ser usado com o PuTTY, escolha `.ppk`. Escolha Criar par de chaves. O arquivo de chave privada é baixado automaticamente pelo navegador. Salve o arquivo de chave privada em um lugar seguro.

 Important

Esta é a única chance de você salvar o arquivo de chave privada.

9. Na página Iniciar uma instância, na seção Configurações de rede, escolha Editar. Escolha a VPC na qual seu diretório foi criado na lista suspensa VPC: obrigatório.
10. Escolha uma das sub-redes públicas em sua VPC na lista suspensa Sub-rede. A sub-rede escolhida deve ter todo o tráfego externo ser roteado para um gateway da Internet. Caso contrário, não será possível conectar-se à instância de maneira remota.

Para obter mais informações sobre como conectar a um gateway da Internet, consulte [Conectar à Internet usando um gateway da Internet](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

11. Em Atribuir IP público automaticamente, escolha Habilitar.

Para obter mais informações sobre endereçamento IP público e privado, consulte [Endereçamento IP de instâncias do Amazon EC2](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

12. Para configurações de Firewall (grupos de segurança), é possível usar as configurações padrão ou fazer alterações para atender às suas necessidades.
13. Para opções de Configurar armazenamento, é possível usar as configurações padrão ou fazer alterações para atender às suas necessidades.
14. Selecione a seção Detalhes avançados, escolha seu domínio na lista suspensa Diretório de associação ao domínio.

Note

Depois de escolher o diretório de associação do domínio, você verá:

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

Esse erro ocorre se o assistente de inicialização do EC2 identificar um documento do SSM existente com propriedades inesperadas. Você pode executar uma das seguintes ações:

- Se você editou anteriormente o documento do SSM e as propriedades são esperadas, escolha fechar e continue executando a instância do EC2 sem alterações.
- Selecione o link Excluir o documento do SSM existente aqui para excluir o documento do SSM. Isso permitirá a criação de um documento do SSM com as propriedades corretas. O documento do SSM será criado automaticamente quando você iniciar a instância do EC2.

15. Para o perfil da instância do IAM, escolha a função do IAM que você criou anteriormente na seção de pré-requisitos Etapa 2: Criar a função Linux. EC2 DomainJoin
16. Escolha Iniciar instância.

 Note

Se você estiver realizando uma associação direta a domínio com o SUSE Linux, uma reinicialização será necessária antes que as autenticações funcionem. Para reinicializar o SUSE via terminal Linux, digite `sudo reboot`.

Unindo perfeitamente uma instância Linux do Amazon EC2 a um Microsoft AD AWS gerenciado compartilhado

Neste procedimento, você associará diretamente uma instância do Amazon EC2 Linux a um AWS Managed Microsoft AD compartilhado. Para fazer isso, você criará uma política de leitura AWS Secrets Manager do IAM na função de instância do EC2 na conta em que deseja iniciar a instância do EC2 Linux. Ela será chamada de Account 2 neste procedimento. Essa instância usará o AWS Managed Microsoft AD que está sendo compartilhado da outra conta, chamada de Account 1.

Pré-requisitos

Antes de unir perfeitamente uma instância Linux do Amazon EC2 a um Microsoft AD AWS gerenciado compartilhado, você precisará concluir o seguinte:

- Etapas de 1 a 3 do tutorial, [Tutorial: Compartilhando seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD para uma associação perfeita ao domínio EC2](#). Este tutorial explica como configurar sua rede e compartilhar seu Microsoft AD AWS gerenciado.
- O procedimento descrito em [Unindo perfeitamente uma instância Linux do Amazon EC2 ao seu Microsoft AD Active AWS Directory gerenciado](#).

Etapa 1. Crie uma EC2 DomainJoin função Linux na Conta 2

Nesta etapa, você usará o console do IAM para criar o perfil do IAM que será usado para associar a instância EC2 Linux ao domínio enquanto estiver autenticado na Account 2.

Crie a EC2 DomainJoin função Linux

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação esquerdo, em Gerenciamento de acesso, escolha Perfis.
3. Na página Perfis, selecione Criar perfil.

4. Em Select type of trusted entity (Selecionar o tipo de entidade confiável), escolha AWS service (serviço).
5. Em Caso de uso, escolha EC2 e Próximo
6. Em Políticas de filtro, faça o seguinte:
 - a. Insira AmazonSSMManagedInstanceCore. Em seguida, marque a caixa de seleção para esse item na lista.
 - b. Insira AmazonSSMDirectoryServiceAccess. Em seguida, marque a caixa de seleção para esse item na lista.
 - c. Depois de adicionar essas políticas, selecione Criar perfil.

 Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccess fornece as permissões para unir instâncias a um Active Directory gerenciado por Directory Service. AmazonSSMManagedInstanceCore fornece as permissões mínimas necessárias para uso AWS Systems Manager. Para obter mais informações sobre a criação de um perfil com essas permissões e sobre outras permissões e políticas que você pode atribuir ao perfil do IAM, consulte [Configurar permissões de instância obrigatórias para o Systems Manager](#) no Guia do usuário do AWS Systems Manager .

7. Insira um nome para o novo perfil, como LinuxEC2DomainJoin ou outro nome que você preferir, no campo Nome do perfil.
8. (Opcional) Em Descrição do perfil, insira uma descrição.
9. (Opcional) Escolha Adicionar nova tag na Etapa 3: Adicionar tags para adicionar tags. Os pares de chave-valor de tag são usados para organizar, rastrear ou controlar o acesso a esse perfil.
10. Selecione Criar perfil.

Etapa 2. Crie acesso a recursos entre contas para compartilhar AWS Secrets Manager segredos

A próxima seção contém requisitos adicionais que precisam ser atendidos para unir perfeitamente as instâncias do EC2 Linux a um AWS Microsoft AD gerenciado compartilhado. Esses requisitos incluem criar políticas de recursos e vinculá-las aos serviços e recursos apropriados.

Para permitir que os usuários de uma conta acessem AWS Secrets Manager segredos em outra conta, você deve permitir o acesso em uma política de recursos e em uma política de identidade. Esse tipo de acesso é chamado de [acesso a recursos entre contas](#).

Esse tipo de acesso é diferente de conceder acesso a identidades na mesma conta que o segredo do Secrets Manager. Você também deve permitir que a identidade use a chave do [AWS Key Management Service](#) (KMS) com a qual o segredo está criptografado. Essa permissão é necessária porque você não pode usar a chave AWS gerenciada (aws/secretsmanager) para acesso entre contas. Em vez disso, você criptografará o segredo com uma chave do KMS que criar e, em seguida, anexará uma política de chave a ele. Para alterar a chave de criptografia de um segredo, consulte [Modificação de um segredo do AWS Secrets Manager](#).

 Note

Existem taxas associadas AWS Secrets Manager, dependendo de qual segredo você usa. Para obter a lista de preços atual completa, consulte [Definição de preço do AWS Secrets Manager](#). Você pode usar a Chave gerenciada pela AWS aws/secretsmanager que o Secrets Manager cria para criptografar seus segredos gratuitamente. Se você criar suas próprias chaves KMS para criptografar seus segredos, AWS cobrará de acordo com a taxa atual do AWS KMS. Para obter mais informações, consulte [AWS Key Management Service Preço](#).

As etapas a seguir permitem que você crie as políticas de recursos para permitir que os usuários unam perfeitamente uma instância do EC2 Linux a um AWS Microsoft AD gerenciado compartilhado.

Anexar uma política de recursos ao segredo na Conta 1

1. Abra o console do Secrets Manager em <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Na lista de segredos, escolha o seu Segredo que foi criado durante o [Pré-requisitos](#).
3. Na página de detalhes do segredo, na guia Visão geral, role para baixo até Permissões de recursos.
4. Selecione Editar permissões.
 - No campo da política, insira a política a seguir. A política a seguir permite que o Linux EC2 DomainJoin in acesse Account 2 a entrada secretaAccount 1. Substitua o valor do ARN pelo valor do ARN da sua Account 2, o perfil LinuxEC2DomainJoin que você criou na

Etapa 1. Para usar essa política, consulte [Anexar uma política de permissões a um AWS Secrets Manager segredo](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/LinuxEC2DomainJoin"
      },
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Adicionar uma instrução à política de chave para a chave do KMS na Conta 1

1. Abra o console do Secrets Manager em <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Chaves gerenciadas pelo cliente.
3. Na página Chaves gerenciadas pelo cliente, selecione a chave que você criou.
4. Na página Detalhes da chave, navegue até Política de chave e selecione Editar.
5. A instrução de política de chave a seguir permite que o ApplicationRole na Account 2 use a chave do KMS na Account 1 para descriptografar o segredo na Account 1. Para usar essa declaração, adicione-a à política de chaves para sua chave do KMS. Para obter mais informações, consulte [Alterar uma política de chaves](#).

```
{
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::Account2:role/ApplicationRole"
  },
  "Action": [
```

```
"kms:Decrypt",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"
}
```

Crie uma política de identidade para a identidade na Conta 2

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação esquerdo, em Gerenciamento de acesso, escolha Políticas.
3. Selecione Create Policy (Criar política). Escolha JSON no Editor de políticas.
4. A política a seguir permite que o ApplicationRole na Account 2 acesse o segredo na Account 1 e descriptografe o valor do segredo usando a chave de criptografia, que também está na Account 1. Você pode encontrar o ARN do seu segredo no console do Secrets Manager na página Detalhes do segredo em ARN do segredo. Como alternativa, você pode chamar [describe-secret](#) para identificar o ARN do segredo. Substitua o ARN do recurso pelo ARN do recurso no ARN do segredo e Account 1. Para usar essa política, consulte [Anexar uma política de permissões a um AWS Secrets Manager segredo](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:secretName-AbCdEf"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Describekey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/Your_Encryption_Key"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

5. Selecione Próximo e, em seguida, Salvar alterações.
6. Encontre e selecione o perfil criado em Account 2 em [Attach a resource policy to the secret in Account 1](#).
7. Em Adicionar permissões, selecione Anexar políticas.
8. Na barra de pesquisa, encontre a política criada em [Add a statement to the key policy for the KMS key in Account 1](#) e marque a caixa para adicionar a política ao perfil. Em seguida selecione Adicionar permissões.

Etapa 3. Associação direta de uma instância do Linux

Agora você pode usar o procedimento a seguir para unir perfeitamente sua instância do EC2 Linux ao seu AWS Microsoft AD gerenciado compartilhado.

Para associar diretamente sua instância do Linux

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do Amazon EC2 em. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. No seletor de região na barra de navegação, escolha o mesmo Região da AWS que o diretório existente.
3. No Painel do EC2, na seção Iniciar instância, escolha Iniciar instância.
4. Na página Iniciar uma instância, na seção Nome e tags, insira o nome que você gostaria de usar na instância do EC2 para Linux.
5. (Opcional) Escolha Adicionar tags extras para adicionar um ou mais pares de chave-valor de tag para organizar, monitorar ou controlar o acesso a essa instância do EC2.
6. Na seção Imagem da aplicação e do sistema operacional (imagem de máquina da Amazon), escolha uma AMI do Linux que você deseja iniciar.

Note

A AMI usada deve ter AWS Systems Manager (SSM Agent) versão 2.3.1644.0 ou superior. Para verificar a versão do SSM Agent instalada em sua AMI iniciando uma instância por essa AMI, consulte [Obter a versão do SSM Agent instalada](#). Se você precisar atualizar o SSM Agent, consulte [Instalar e configurar o SSM Agent em instâncias do EC2 para Linux](#).

O SSM usa o plug-in `aws:domainJoin` ao associar uma instância do Linux a um domínio do Active Directory. O plug-in altera o nome do host das instâncias Linux para o formato EC2 AMAZ-`XXXXXXX`. Para obter mais informações sobre `aws:domainJoin`, consulte a [Referência de plug-ins de documentos de comando do AWS Systems Manager](#) no Guia do usuário do AWS Systems Manager .

7. Na seção Tipo de instância, escolha o tipo de instância que você gostaria de usar na lista suspensa Tipo de instância.
8. Na seção Par de chaves: login, é possível optar por criar um novo par de chaves ou escolher um par de chaves existente. Para criar um novo par de chaves, escolha Criar par de chaves. Insira um nome para o par de chaves e selecione uma opção para Tipo de par de chaves e Formato do arquivo de chave privada. Para salvar a chave privada em um formato que possa ser usado com o OpenSSH, escolha .pem. Para salvar a chave privada em um formato que possa ser usado com o PuTTY, escolha .ppk. Escolha Criar par de chaves. O arquivo de chave privada é baixado automaticamente pelo navegador. Salve o arquivo de chave privada em um lugar seguro.

 Important

Esta é a única chance de você salvar o arquivo de chave privada.

9. Na página Iniciar uma instância, na seção Configurações de rede, escolha Editar. Escolha a VPC na qual seu diretório foi criado na lista suspensa VPC: obrigatório.
10. Escolha uma das sub-redes públicas em sua VPC na lista suspensa Sub-rede. A sub-rede escolhida deve ter todo o tráfego externo ser roteado para um gateway da Internet. Caso contrário, não será possível conectar-se à instância de maneira remota.

Para obter mais informações sobre como conectar a um gateway da Internet, consulte [Conectar à Internet usando um gateway da Internet](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

11. Em Atribuir IP público automaticamente, escolha Habilitar.

Para obter mais informações sobre endereçamento IP público e privado, consulte [Endereçamento IP de instâncias do Amazon EC2](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

12. Para configurações de Firewall (grupos de segurança), é possível usar as configurações padrão ou fazer alterações para atender às suas necessidades.
13. Para opções de Configurar armazenamento, é possível usar as configurações padrão ou fazer alterações para atender às suas necessidades.

14. Selecione a seção Detalhes avançados, escolha seu domínio na lista suspensa Diretório de associação ao domínio.

 Note

Depois de escolher o diretório de associação do domínio, você verá:

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

Esse erro ocorre se o assistente de inicialização do EC2 identificar um documento do SSM existente com propriedades inesperadas. Você pode executar uma das seguintes ações:

- Se você editou anteriormente o documento do SSM e as propriedades são esperadas, escolha fechar e continue executando a instância do EC2 sem alterações.
- Selecione o link Excluir o documento do SSM existente aqui para excluir o documento do SSM. Isso permitirá a criação de um documento do SSM com as propriedades corretas. O documento do SSM será criado automaticamente quando você iniciar a instância do EC2.

15. Para o perfil da instância do IAM, escolha a função do IAM que você criou anteriormente na seção de pré-requisitos Etapa 2: Criar a função Linux. EC2 DomainJoin
16. Escolha Iniciar instância.

 Note

Se você estiver realizando uma associação direta a domínio com o SUSE Linux, uma reinicialização será necessária antes que as autenticações funcionem. Para reinicializar o SUSE via terminal Linux, digite `sudo reboot`.

Unir manualmente uma instância Linux do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado

Além das instâncias do Amazon EC2, você também pode unir determinadas Windows instâncias Linux do Amazon EC2 ao seu Microsoft AD Active AWS Directory gerenciado. As seguintes distribuições e versões de instância do Linux são suportadas:

- Amazon Linux AMI 2018.03.0
- Amazon Linux 2 (64 bits x86)
- AMI do Amazon Linux 2023
- Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64 bits x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS e Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- Servidor SUSE Linux Enterprise 15 SP1

Note

Outras distribuições e versões do Linux podem funcionar, mas não foram testadas.

Associe uma instância Linux ao seu Microsoft AD AWS gerenciado

Antes de associar uma instância do Amazon Linux, CentOS, Red Hat ou Ubuntu ao seu diretório, a instância deve primeiro ser iniciada conforme especificado em [Associação direta de uma instância do Linux](#).

Important

Alguns dos procedimentos a seguir, se não forem executados corretamente, podem tornar sua instância inacessível ou não utilizável. Portanto, nós sugerimos enfaticamente que você faça um backup ou tire um snapshot da sua instância antes de executar esses procedimentos.

Para associar uma instância do Linux ao seu diretório

Siga as etapas para a sua instância do Linux específica usando uma das seguintes guias:

Amazon Linux

1. Conecte-se à instância usando qualquer cliente SSH.
2. Configure a instância Linux para usar os endereços IP do servidor DNS dos Directory Service servidores DNS fornecidos. Você pode fazer isso configurando-o nas opções de DHCP conectadas à VPC ou configurando-o manualmente na instância. Se desejar defini-lo manualmente, consulte [Como faço para atribuir um servidor DNS estático a uma instância privada do Amazon EC2](#) no Centro de Conhecimentos da AWS para obter orientação sobre a definição do servidor de DNS persistente para sua distribuição e versão específicas do Linux.
3. Verifique se sua instância do Amazon Linux de 64 bits está atualizada.

```
sudo yum -y update
```

4. Instale os pacotes do Amazon Linux necessários em sua instância do Linux.

Note

Alguns desses pacotes já podem estar instalados. Enquanto você instala os pacotes, você pode ver várias telas pop-up de configuração. Você geralmente pode deixar os campos nessas telas em branco.

Amazon Linux

```
sudo yum install samba-common-tools realmd oddjob oddjob-mkhomedir sssd adcli krb5-workstation
```

Note

Para obter ajuda para determinar a versão do Amazon Linux que você está usando, consulte [Como identificar imagens do Amazon Linux](#) no Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.

5. Junte a instância ao diretório com o comando a seguir.

```
sudo realm join -U join_account@EXAMPLE.COM example.com --verbose
```

join_account@EXAMPLE.COM

Uma conta no *example.com* domínio que tem privilégios de associação ao domínio. Digite a senha da conta quando solicitado. Para obter mais informações sobre como delegar esses privilégios, consulte [Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

O nome de DNS totalmente qualificado do seu diretório.

```
...  
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. Ajuste o serviço SSH para permitir autenticação de senha.
 - a. Abra o arquivo `/etc/ssh/sshd_config` em um editor de textos.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. Defina a configuração `PasswordAuthentication` como `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. Reinicie o serviço SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

Alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

7. Depois que a instância for reiniciada, conecte-se a ela com qualquer cliente SSH e adicione o grupo Administradores AWS Delegados à lista de sudoers executando as seguintes etapas:
 - a. Abra o arquivo `sudoers` com o seguinte comando:

```
sudo visudo
```

- b. Adicione o seguinte ao final do arquivo `sudoers` e salve-o.

```
## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.
```



```
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(O exemplo acima usa "\"<space>" para criar o caractere de espaço do Linux.)

CentOS

1. Conecte-se à instância usando qualquer cliente SSH.
2. Configure a instância Linux para usar os endereços IP do servidor DNS dos Directory Service servidores DNS fornecidos. Você pode fazer isso configurando-o nas opções de DHCP conectadas à VPC ou configurando-o manualmente na instância. Se desejar defini-lo manualmente, consulte [Como faço para atribuir um servidor DNS estático a uma instância privada do Amazon EC2](#) no Centro de Conhecimentos da AWS para obter orientação sobre a definição do servidor de DNS persistente para sua distribuição e versão específicas do Linux.
3. Verifique se sua instância do CentOS 7 está atualizada.

```
sudo yum -y update
```

4. Instale os pacotes do CentOS 7 necessários na sua instância do Linux.

Note

Alguns desses pacotes já podem estar instalados. Enquanto você instala os pacotes, você pode ver várias telas pop-up de configuração. Você geralmente pode deixar os campos nessas telas em branco.

```
sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools
```

5. Junte a instância ao diretório com o comando a seguir.

```
sudo realm join -U join_account@example.com example.com --verbose
```

join_account@example.com

Uma conta no *example.com* domínio que tem privilégios de associação ao domínio. Digite a senha da conta quando solicitado. Para obter mais informações sobre como

delegar esses privilégios, consulte [Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

O nome de DNS totalmente qualificado do seu diretório.

```
...  
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. Ajuste o serviço SSH para permitir autenticação de senha.

a. Abra o arquivo `/etc/ssh/sshd_config` em um editor de textos.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

b. Defina a configuração `PasswordAuthentication` como `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

c. Reinicie o serviço SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

Alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

7. Depois que a instância for reiniciada, conecte-se a ela com qualquer cliente SSH e adicione o grupo Administradores AWS Delegados à lista de sudoers executando as seguintes etapas:

a. Abra o arquivo `sudoers` com o seguinte comando:

```
sudo visudo
```

b. Adicione o seguinte ao final do arquivo `sudoers` e salve-o.

```
## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.  
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(O exemplo acima usa "`<space>`" para criar o caractere de espaço do Linux.)

Red Hat

1. Conecte-se à instância usando qualquer cliente SSH.
2. Configure a instância Linux para usar os endereços IP do servidor DNS dos Directory Service servidores DNS fornecidos. Você pode fazer isso configurando-o nas opções de DHCP conectadas à VPC ou configurando-o manualmente na instância. Se desejar defini-lo manualmente, consulte [Como faço para atribuir um servidor DNS estático a uma instância privada do Amazon EC2](#) no Centro de Conhecimentos da AWS para obter orientação sobre a definição do servidor de DNS persistente para sua distribuição e versão específicas do Linux.
3. Certifique-se de que a instância do Red Hat - 64 bits está atualizada.

```
sudo yum -y update
```

4. Instale os pacotes do Red Hat necessários na sua instância do Linux.

Note

Alguns desses pacotes já podem estar instalados. Enquanto você instala os pacotes, você pode ver várias telas pop-up de configuração. Você geralmente pode deixar os campos nessas telas em branco.

```
sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools
```

5. Junte a instância ao diretório com o comando a seguir.

```
sudo realm join -v -U join_account example.com --install=/  
  
join_account
```

O *AMAccountnome* s de uma conta no *example.com* domínio que tem privilégios de associação ao domínio. Digite a senha da conta quando solicitado. Para obter mais informações sobre como delegar esses privilégios, consulte [Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

O nome de DNS totalmente qualificado do seu diretório.

```
...  
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. Ajuste o serviço SSH para permitir autenticação de senha.

- a. Abra o arquivo `/etc/ssh/sshd_config` em um editor de textos.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. Defina a configuração `PasswordAuthentication` como `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. Reinicie o serviço SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

Alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

7. Depois que a instância for reiniciada, conecte-se a ela com qualquer cliente SSH e adicione o grupo Administradores AWS Delegados à lista de sudoers executando as seguintes etapas:

- a. Abra o arquivo `sudoers` com o seguinte comando:

```
sudo visudo
```

- b. Adicione o seguinte ao final do arquivo `sudoers` e salve-o.

```
## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.  
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(O exemplo acima usa "`\<space>`" para criar o caractere de espaço do Linux.)

SUSE

1. Conecte-se à instância usando qualquer cliente SSH.

2. Configure a instância do Linux para usar os endereços IP dos servidores de DNS fornecidos pelo Directory Service. Você pode fazer isso configurando-o nas opções de DHCP conectadas à VPC ou configurando-o manualmente na instância. Se você quiser configurá-lo manualmente, consulte [Como atribuo um servidor DNS estático a uma instância privada do Amazon EC2](#) no Centro de Conhecimento para obter orientação sobre como configurar AWS o servidor DNS persistente para sua distribuição e versão específicas do Linux.
3. Verifique se sua instância do SUSE Linux 15 está atualizada.
 - a. Conecte o repositório de pacotes.

```
sudo SUSEConnect -p PackageHub/15.1/x86_64
```

- b. Atualize o SUSE.

```
sudo zypper update -y
```

4. Instale os pacotes SUSE Linux 15 necessários em sua instância do Linux.

 Note

Alguns desses pacotes já podem estar instalados. Enquanto você instala os pacotes, você pode ver várias telas pop-up de configuração. Você geralmente pode deixar os campos nessas telas em branco.

```
sudo zypper -n install realmd adcli sssd sssd-tools sssd-ad samba-client krb5-client
```

5. Junte a instância ao diretório com o comando a seguir.

```
sudo realm join -U join_account example.com --verbose
```

join_account

O AMAccount nome s no *example.com* domínio que tem privilégios de associação ao domínio. Digite a senha da conta quando solicitado. Para obter mais informações sobre como delegar esses privilégios, consulte [Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

O nome do DNS totalmente qualificado do seu diretório.

```
...  
realm: Couldn't join realm: Enabling SSSD in nsswitch.conf and PAM failed.
```

Observe que espera-se ambos os retornos a seguir.

```
! Couldn't authenticate with keytab while discovering which salt to use:  
! Enabling SSSD in nsswitch.conf and PAM failed.
```

6. Habilite manualmente o SSSD no PAM.

```
sudo pam-config --add --sss
```

7. Edite o nsswitch.conf para habilitar o SSSD no nsswitch.conf

```
sudo vi /etc/nsswitch.conf
```

```
passwd: compat sss  
group:  compat sss  
shadow: compat sss
```

8. Adicione a seguinte linha a/etc/pam.d/common-session para criar automaticamente um diretório inicial no login inicial

```
sudo vi /etc/pam.d/common-session
```

```
session optional pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077
```

9. Reinicialize a instância para concluir o processo de ingresso no domínio.

```
sudo reboot
```

10. Reconecte-se à instância usando qualquer cliente SSH para verificar se o acesso ao domínio foi concluído com êxito e finalizar etapas adicionais

a. Como verificar se a instância foi inscrita no domínio

```
sudo realm list
```

```
example.com
  type: kerberos
  realm-name: EXAMPLE.COM
  domain-name: example.com
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: adcli
  required-package: samba-client
  login-formats: %U@example.com
  login-policy: allow-realm-logins
```

b. Como verificar o status do daemon SSSD

```
systemctl status sssd
```

```
sssd.service - System Security Services Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sss.service; enabled; vendor
  preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2020-04-15 16:22:32 UTC; 3min 49s ago
  Main PID: 479 (sssd)
  Tasks: 4
  CGroup: /system.slice/sss.service
          ##479 /usr/sbin/sss -i --logger=files
          ##505 /usr/lib/sss/sss_be --domain example.com --uid 0 --gid 0 --
  logger=files
          ##548 /usr/lib/sss/sss_nss --uid 0 --gid 0 --logger=files
          ##549 /usr/lib/sss/sss_pam --uid 0 --gid 0 --logger=files
```

11. Como permitir o acesso de um usuário via SSH e console

```
sudo realm permit join_account@example.com
```

Como permitir acesso a um grupo de domínios via SSH e console

```
sudo realm permit -g 'AWS Delegated Administrators'
```

Ou como permitir que todos os usuários acessem

```
sudo realm permit --all
```

12 Ajuste o serviço SSH para permitir autenticação de senha.

a. Abra o arquivo `/etc/ssh/sshd_config` em um editor de textos.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

b. Defina a configuração `PasswordAuthentication` como `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

c. Reinicie o serviço SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

Alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

13.13. Depois que a instância for reiniciada, conecte-se a ela com qualquer cliente SSH e adicione o grupo Administradores AWS Delegados à lista de sudoers executando as seguintes etapas:

a. Abra o arquivo `sudoers` com o seguinte comando:

```
sudo visudo
```

b. Adicione o seguinte ao final do arquivo `sudoers` e salve-o.

```
## Add the "Domain Admins" group from the awsad.com domain.  
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Ubuntu

1. Conecte-se à instância usando qualquer cliente SSH.
2. Configure a instância Linux para usar os endereços IP do servidor DNS dos Directory Service servidores DNS fornecidos. Você pode fazer isso configurando-o nas opções de DHCP conectadas à VPC ou configurando-o manualmente na instância. Se desejar defini-lo manualmente, consulte [Como faço para atribuir um servidor DNS estático a uma instância privada do Amazon EC2](#) no Centro de Conhecimentos da AWS para obter orientação sobre a definição do servidor de DNS persistente para sua distribuição e versão específicas do Linux.
3. Certifique-se de que a instância do Ubuntu - 64 bits está atualizada.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade
```

4. Instale os pacotes do Ubuntu necessários na sua instância do Linux.

 Note

Alguns desses pacotes já podem estar instalados. Enquanto você instala os pacotes, você pode ver várias telas pop-up de configuração. Você geralmente pode deixar os campos nessas telas em branco.

```
sudo apt-get -y install sssd realmd krb5-user samba-common packagekit adcli
```

5. Desabilite a resolução de DNS reverso e defina o realm padrão para o FQDN do domínio. Instâncias do Ubuntu devem ser capazes de fazer a resolução inversa no DNS para que um realm possa funcionar. Caso contrário, você precisa desabilitar DNS reverso no `/etc/krb5.conf`, como a seguir:

```
sudo vi /etc/krb5.conf
```

```
[libdefaults]
default_realm = EXAMPLE.COM
rdns = false
```

6. Junte a instância ao diretório com o comando a seguir.

```
sudo realm join -U join_account example.com --verbose
```

join_account@example.com

O AMAccountname s de uma conta no *example.com* domínio que tem privilégios de associação ao domínio. Digite a senha da conta quando solicitado. Para obter mais informações sobre como delegar esses privilégios, consulte [Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

O nome de DNS totalmente qualificado do seu diretório.

```
...
* Successfully enrolled machine in realm
```

7. Ajuste o serviço SSH para permitir autenticação de senha.

a. Abra o arquivo `/etc/ssh/sshd_config` em um editor de textos.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

b. Defina a configuração `PasswordAuthentication` como `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

c. Reinicie o serviço SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

Alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

8. Depois que a instância for reiniciada, conecte-se a ela com qualquer cliente SSH e adicione o grupo Administradores AWS Delegados à lista de sudoers executando as seguintes etapas:

a. Abra o arquivo `sudoers` com o seguinte comando:

```
sudo visudo
```

b. Adicione o seguinte ao final do arquivo `sudoers` e salve-o.

```
## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.
```

```
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(O exemplo acima usa "`\<space>`" para criar o caractere de espaço do Linux.)

Restringir o acesso de login da conta

Como todas as contas estão definidas no Active Directory, por padrão, todos os usuários no diretório podem fazer login na instância. Você pode permitir que somente usuários específicos façam login na instância com `ad_access_filter` em `sssd.conf`. Por exemplo:

```
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

memberOf

Indica que os usuários só podem ter acesso à instância se participarem de um grupo específico.

cn

O nome comum do grupo que deve ter acesso. Neste exemplo, o nome do grupo é *admins*.

ou

Essa é a unidade organizacional na qual o grupo acima está localizado. Neste exemplo, a OU é *Testou*.

dc

Este é o componente de domínio do seu domínio. Neste exemplo, *example*.

dc

Este é um componente adicional de domínio. Neste exemplo, *com*.

Você deve adicionar manualmente `ad_access_filter` ao `/etc/sssd/sssd.conf`.

Abra o arquivo `/etc/sssd/sssd.conf` em um editor de textos.

```
sudo vi /etc/sssd/sssd.conf
```

Depois disso, seu `sssd.conf` pode ficar da seguinte forma:

```
[sssd]
```

```
domains = example.com
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/example.com]
ad_domain = example.com
krb5_realm = EXAMPLE.COM
realmd_tags = manages-system joined-with-samba
cache_credentials = True
id_provider = ad
krb5_store_password_if_offline = True
default_shell = /bin/bash
ldap_id_mapping = True
use_fully_qualified_names = True
fallback_homedir = /home/%u@%d
access_provider = ad
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

Para que a configuração entre em vigor, é necessário reiniciar o serviço sssd:

```
sudo systemctl restart sssd.service
```

Você também poderia usar o:

```
sudo service sssd restart
```

Como todas as contas estão definidas no Active Directory, por padrão, todos os usuários no diretório podem fazer login na instância. Você pode permitir que somente usuários específicos façam login na instância com `ad_access_filter` em `sssd.conf`.

Por exemplo:

```
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

memberOf

Indica que os usuários só podem ter acesso à instância se participarem de um grupo específico.

cn

O nome comum do grupo que deve ter acesso. Neste exemplo, o nome do grupo é *admins*.

ou

Essa é a unidade organizacional na qual o grupo acima está localizado. Neste exemplo, a OU é *Testou*.

dc

Este é o componente de domínio do seu domínio. Neste exemplo, *example*.

dc

Este é um componente adicional de domínio. Neste exemplo, *com*.

Você deve adicionar manualmente `ad_access_filter` ao `/etc/sss/sss.conf`.

1. Abra o arquivo `/etc/sss/sss.conf` em um editor de textos.

```
sudo vi /etc/sss/sss.conf
```

2. Depois disso, seu `sss.conf` pode ficar da seguinte forma:

```
[sss]
domains = example.com
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/example.com]
ad_domain = example.com
krb5_realm = EXAMPLE.COM
realmd_tags = manages-system joined-with-samba
cache_credentials = True
id_provider = ad
krb5_store_password_if_offline = True
default_shell = /bin/bash
ldap_id_mapping = True
use_fully_qualified_names = True
fallback_homedir = /home/%u@d
access_provider = ad
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

3. Para que a configuração entre em vigor, é necessário reiniciar o serviço `sss`:

```
sudo systemctl restart sss.service
```

Você também poderia usar o:

```
sudo service sssd restart
```

Mapeamento de ID

O mapeamento de ID pode ser realizado por dois métodos para manter uma experiência unificada entre as identidades User Identifier (UID) e Group Identifier (GID) do UNIX/Linux e as identidades Security Identifier (SID) do Windows e do Active Directory. Esses métodos são:

1. Centralizado
2. Distribuído

Note

O mapeamento centralizado da identidade do usuário no Active Directory requer uma interface de sistema operacional portátil ou POSIX.

Mapeamento centralizado da identidade do usuário

O Active Directory ou outro serviço do Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) fornece UID e GID aos usuários do Linux. No Active Directory, esses identificadores serão armazenados nos atributos dos usuários se a extensão POSIX estiver configurada:

- UID: o nome de usuário do Linux (string)
- Número UID: o número de ID do usuário Linux (inteiro)
- Número GID: o número de ID do grupo Linux (inteiro)

Para configurar uma instância do Linux para usar o UID e o GID no Active Directory, defina `ldap_id_mapping = False` no arquivo `sssd.conf`. Antes de definir esse valor, verifique se você adicionou um UID, um número UID e um número GID aos usuários e grupos no Active Directory.

Mapeamento distribuído de identidade de usuário

Se o Active Directory não tiver a extensão POSIX ou se você optar por não gerenciar centralmente o mapeamento de identidade, o Linux poderá calcular os valores de UID e GID. O Linux usa o identificador de segurança (SID) exclusivo do usuário para manter a consistência.

Para configurar o mapeamento distribuído de ID do usuário, defina `ldap_id_mapping = True` no arquivo `sssd.conf`.

Problemas comuns

Se você definir como `ldap_id_mapping = False`, às vezes a inicialização do serviço SSSD falha. O motivo dessa falha é devido a alterações UIDs não suportadas. Recomendamos excluir o cache SSSD sempre que mudar do mapeamento de ID para atributos POSIX ou vice-versa. Para obter mais detalhes sobre o mapeamento de ID e os parâmetros `ldap_id_mapping`, consulte a página `sssd-ldap(8)` man na linha de comando do Linux.

Conectar-se à instância do Linux

Quando um usuário se conectar à instância usando um cliente SSH, será solicitado seu nome de usuário. O usuário pode informar o nome de usuário no formato `username@example.com` ou `EXAMPLE\username`. A resposta será semelhante à seguinte, dependendo da distribuição do Linux que você estiver usando:

Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux e CentOS Linux

```
login as: johndoe@example.com
johndoe@example.com's password:
Last login: Thu Jun 25 16:26:28 2015 from XX.XX.XX.XX
```

SUSE Linux

```
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64 (64-bit)
```

```
As "root" (sudo or sudo -i) use the:
```

- zypper command for package management
- yast command for configuration management

```
Management and Config: https://www.suse.com/suse-in-the-cloud-basics
```

```
Documentation: https://www.suse.com/documentation/sles-15/
```

```
Forum: https://forums.suse.com/forumdisplay.php?93-SUSE-Public-Cloud
```

```
Have a lot of fun...
```

Ubuntu Linux

```
login as: admin@example.com
admin@example.com@10.24.34.0's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-1057-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sat Apr 18 22:03:35 UTC 2020

System load:  0.01               Processes:            102
Usage of /:   18.6% of 7.69GB    Users logged in:     2
Memory usage: 16%               IP address for eth0: 10.24.34.1
Swap usage:   0%
```

Unir manualmente uma instância Linux do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado usando o Winbind

Você pode usar o serviço Winbind para associar manualmente suas instâncias do Amazon EC2 para Linux a um domínio do AWS Managed Microsoft AD Active Directory. Isso permite que seus usuários locais existentes do Active Directory usem suas credenciais do Active Directory ao acessar as instâncias Linux associadas ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado. As seguintes distribuições e versões de instância do Linux são suportadas:

- Amazon Linux AMI 2018.03.0
- Amazon Linux 2 (64 bits x86)
- AMI do Amazon Linux 2023
- Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64 bits x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS e Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- Servidor SUSE Linux Enterprise 15 SP1

Note

Outras distribuições e versões do Linux podem funcionar, mas não foram testadas.

Associe uma instância Linux ao seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado

Important

Alguns dos procedimentos a seguir, se não forem executados corretamente, podem tornar sua instância inacessível ou não utilizável. Portanto, nós sugerimos enfaticamente que você faça um backup ou tire um snapshot da sua instância antes de executar esses procedimentos.

Para associar uma instância do Linux ao seu diretório

Siga as etapas para a sua instância do Linux específica usando uma das seguintes guias:

Amazon Linux/CENTOS/REDHAT

1. Conecte-se à instância usando qualquer cliente SSH.
2. Configure a instância do Linux para usar os endereços IP dos servidores de DNS fornecidos pelo Directory Service. Você pode fazer isso configurando-o nas opções de DHCP conectadas à VPC ou configurando-o manualmente na instância. Se você quiser configurá-lo manualmente, consulte [Como atribuo um servidor DNS estático a uma instância privada do Amazon EC2](#) no Centro de Conhecimento para obter orientação sobre como configurar AWS o servidor DNS persistente para sua distribuição e versão específicas do Linux.
3. Verifique se sua instância do Linux está atualizada.

```
sudo yum -y update
```

4. Instale os pacotes do Samba/Winbind necessários na sua instância do Linux.

```
sudo yum -y install authconfig samba samba-client samba-winbind samba-winbind-clients
```

5. Faça um backup do arquivo `smb.conf` principal para que você possa voltar a ele em caso de falha:

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bk
```

6. Abra o arquivo de configuração original `[/etc/samba/smb.conf]` em um editor de texto.

```
sudo vim /etc/samba/smb.conf
```

Preencha as informações do ambiente de domínio do Active Directory conforme mostrado no exemplo abaixo:

```
[global]
workgroup = example
security = ads
realm = example.com
idmap config * : rangesize = 1000000
idmap config * : range = 1000000-19999999
idmap config * : backend = autorid
winbind enum users = no
winbind enum groups = no
template homedir = /home/%U@%D
template shell = /bin/bash
winbind use default domain = false
```

7. Abra o arquivo de hosts [/etc/hosts] em um editor de texto.

```
sudo vim /etc/hosts
```

Adicione o endereço IP privado da sua instância Linux da seguinte forma:

```
10.x.x.x Linux_hostname.example.com Linux_hostname
```

Note

Se você não especificou seu endereço IP no arquivo /etc/hosts, talvez receba o seguinte erro de DNS ao associar a instância ao domínio:

No DNS domain configured for linux-instance. Unable to perform DNS Update. DNS update failed: NT_STATUS_INVALID_PARAMETER

Esse erro significa que a associação foi bem-sucedida, mas o comando [net ads] não conseguiu registrar o registro de DNS no DNS.

8. Associe a instância do Linux ao Active Directory usando o utilitário net.

```
sudo net ads join -U join_account@example.com
```

join_account@example.com

Uma conta no *example.com* domínio que tem privilégios de associação ao domínio. Digite a senha da conta quando solicitado. Para obter mais informações sobre como delegar esses privilégios, consulte [Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

O nome de DNS totalmente qualificado do seu diretório.

```
Enter join_account@example.com's password:
Using short domain name -- example
Joined 'IP-10-x-x-x' to dns domain 'example.com'
```

9. Modifique o arquivo de configuração do PAM. Use o comando abaixo para adicionar as entradas necessárias para a autenticação winbind:

```
sudo authconfig --enablewinbind --enablewinbindauth --enablemkhomedir --update
```

10. Configure o serviço de SSH para permitir autenticação de senha editando o arquivo `/etc/ssh/sshd_config`.

- a. Abra o arquivo `/etc/ssh/sshd_config` em um editor de textos.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. Defina a configuração `PasswordAuthentication` como `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. Reinicie o serviço SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

Alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

11 Após a instância reiniciar, conecte-a com qualquer cliente SSH e adicione os privilégios de usuário raiz para um usuário ou grupo do domínio à lista de sudoers executando as seguintes etapas:

a. Abra o arquivo `sudoers` com o seguinte comando:

```
sudo visudo
```

b. Adicione os grupos ou usuários necessários do seu domínio confiante ou confiável conforme descrito a seguir e salve-os.

```
## Adding Domain Users/Groups.  
%domainname\\AWS\ Delegated\ Administrators ALL=(ALL:ALL) ALL  
%domainname\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL  
domainname\\username ALL=(ALL:ALL) ALL  
%Trusted_DomainName\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL  
Trusted_DomainName\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(O exemplo acima usa "`\<space>`" para criar o caractere de espaço do Linux.)

SUSE

1. Conecte-se à instância usando qualquer cliente SSH.
2. Configure a instância do Linux para usar os endereços IP dos servidores de DNS fornecidos pelo Directory Service. Você pode fazer isso configurando-o nas opções de DHCP conectadas à VPC ou configurando-o manualmente na instância. Se você quiser configurá-lo manualmente, consulte [Como atribuo um servidor DNS estático a uma instância privada do Amazon EC2](#) no Centro de Conhecimento para obter orientação sobre como configurar AWS o servidor DNS persistente para sua distribuição e versão específicas do Linux.
3. Verifique se sua instância do SUSE Linux 15 está atualizada.
 - a. Conecte o repositório de pacotes.

```
sudo SUSEConnect -p PackageHub/15.1/x86_64
```

b. Atualize o SUSE.

```
sudo zypper update -y
```

4. Instale os pacotes do Samba/Winbind necessários na sua instância do Linux.

```
sudo zypper in -y samba samba-winbind
```

5. Faça um backup do arquivo `smb.conf` principal para que você possa voltar a ele em caso de falha:

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bk
```

6. Abra o arquivo de configuração original `[/etc/samba/smb.conf]` em um editor de texto.

```
sudo vim /etc/samba/smb.conf
```

Preencha as informações do ambiente de domínio do Active Directory conforme mostrado no exemplo abaixo:

```
[global]
workgroup = example
security = ads
realm = example.com
idmap config * : rangesize = 1000000
idmap config * : range = 1000000-19999999
idmap config * : backend = autorid
winbind enum users = no
winbind enum groups = no
template homedir = /home/%U@%D
template shell = /bin/bash
winbind use default domain = false
```

7. Abra o arquivo de hosts `[/etc/hosts]` em um editor de texto.

```
sudo vim /etc/hosts
```

Adicione o endereço IP privado da sua instância Linux da seguinte forma:

```
10.x.x.x Linux_hostname.example.com Linux_hostname
```

 Note

Se você não especificou seu endereço IP no arquivo `/etc/hosts`, talvez receba o seguinte erro de DNS ao associar a instância ao domínio:

No DNS domain configured for linux-instance. Unable to perform DNS Update. DNS update failed: NT_STATUS_INVALID_PARAMETER

Esse erro significa que a associação foi bem-sucedida, mas o comando `[net ads]` não conseguiu registrar o registro de DNS no DNS.

8. Associe a instância do Linux ao diretório com o comando a seguir.

```
sudo net ads join -U join_account@example.com
```

join_account

O AMAccount nome s no *example.com* domínio que tem privilégios de associação ao domínio. Digite a senha da conta quando solicitado. Para obter mais informações sobre como delegar esses privilégios, consulte [Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

O nome do DNS totalmente qualificado do seu diretório.

```
Enter join_account@example.com's password:  
Using short domain name -- example  
Joined 'IP-10-x-x-x' to dns domain 'example.com'
```

9. Modifique o arquivo de configuração do PAM. Use o comando abaixo para adicionar as entradas necessárias para a autenticação Winbind:

```
sudo pam-config --add --winbind --mkhomedir
```

10 Abra o arquivo de configuração do Name Service Switch [`/etc/nsswitch.conf`] em um editor de texto.

```
vim /etc/nsswitch.conf
```

Adicione a diretiva Winbind conforme mostrado abaixo.

```
passwd: files winbind
shadow: files winbind
group: files winbind
```

11. Configure o serviço de SSH para permitir autenticação de senha editando o arquivo `/etc/ssh/sshd_config`.

a. Abra o arquivo `/etc/ssh/sshd_config` em um editor de textos.

```
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
```

b. Defina a configuração `PasswordAuthentication` como `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

c. Reinicie o serviço SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

Alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

12. Após a instância reiniciar, conecte-a com qualquer cliente SSH e adicione privilégios de usuário raiz para um usuário ou grupo do domínio à lista de sudoers executando as seguintes etapas:

a. Abra o arquivo `sudoers` com o seguinte comando:

```
sudo visudo
```

b. Adicione os grupos ou usuários necessários do seu domínio confiante ou confiável conforme descrito a seguir e salve-os.

```
## Adding Domain Users/Groups.
%domainname\\AWS\ Delegated\ Administrators ALL=(ALL:ALL) ALL
%domainname\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL
domainname\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
%Trusted_DomainName\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL
Trusted_DomainName\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(O exemplo acima usa "`\<space>`" para criar o caractere de espaço do Linux.)

Ubuntu

1. Conecte-se à instância usando qualquer cliente SSH.
2. Configure a instância do Linux para usar os endereços IP dos servidores de DNS fornecidos pelo Directory Service. Você pode fazer isso configurando-o nas opções de DHCP conectadas à VPC ou configurando-o manualmente na instância. Se você quiser configurá-lo manualmente, consulte [Como atribuo um servidor DNS estático a uma instância privada do Amazon EC2](#) no Centro de Conhecimento para obter orientação sobre como configurar AWS o servidor DNS persistente para sua distribuição e versão específicas do Linux.
3. Verifique se sua instância do Linux está atualizada.

```
sudo apt-get -y upgrade
```

4. Instale os pacotes do Samba/Winbind necessários na sua instância do Linux.

```
sudo apt -y install samba winbind libnss-winbind libpam-winbind
```

5. Faça um backup do arquivo `smb.conf` principal para que você possa voltar a ele em caso de falha.

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bk
```

6. Abra o arquivo de configuração original `[/etc/samba/smb.conf]` em um editor de texto.

```
sudo vim /etc/samba/smb.conf
```

Preencha as informações do ambiente de domínio do Active Directory conforme mostrado no exemplo abaixo:

```
[global]
workgroup = example
security = ads
realm = example.com
idmap config * : rangesize = 1000000
idmap config * : range = 1000000-19999999
```



```
idmap config * : backend = autorid
winbind enum users = no
winbind enum groups = no
template homedir = /home/%U@%D
template shell = /bin/bash
winbind use default domain = false
```

7. Abra o arquivo de hosts [/etc/hosts]em um editor de texto.

```
sudo vim /etc/hosts
```

Adicione o endereço IP privado da sua instância Linux da seguinte forma:

```
10.x.x.x Linux_hostname.example.com Linux_hostname
```

Note

Se você não especificou seu endereço IP no arquivo /etc/hosts, talvez receba o seguinte erro de DNS ao associar a instância ao domínio:

No DNS domain configured for linux-instance. Unable to perform DNS Update. DNS update failed: NT_STATUS_INVALID_PARAMETER

Esse erro significa que a associação foi bem-sucedida, mas o comando [net ads] não conseguiu registrar o registro de DNS no DNS.

8. Associe a instância do Linux ao Active Directory usando o utilitário net.

```
sudo net ads join -U join_account@example.com
```

join_account@example.com

Uma conta no *example.com* domínio que tem privilégios de associação ao domínio.

Digite a senha da conta quando solicitado. Para obter mais informações sobre como delegar esses privilégios, consulte [Delegando privilégios de associação de diretórios para o](#)

[Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

O nome de DNS totalmente qualificado do seu diretório.

```
Enter join_account@example.com's password:
```

```
Using short domain name -- example  
Joined 'IP-10-x-x-x' to dns domain 'example.com'
```

9. Modifique o arquivo de configuração do PAM. Use o comando abaixo para adicionar as entradas necessárias para a autenticação Winbind:

```
sudo pam-auth-update --add --winbind --enable mkhomedir
```

- 10 Abra o arquivo de configuração do Name Service Switch [/etc/nsswitch.conf] em um editor de texto.

```
vim /etc/nsswitch.conf
```

Adicione a diretiva Winbind conforme mostrado abaixo.

```
passwd: compat winbind  
group:  compat winbind  
shadow: compat winbind
```

- 11 Configure o serviço de SSH para permitir autenticação de senha editando o arquivo /etc/ssh/sshd_config.

- a. Abra o arquivo /etc/ssh/sshd_config em um editor de textos.

```
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
```

- b. Defina a configuração PasswordAuthentication como yes.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. Reinicie o serviço SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

Alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

- 12 Após a instância reiniciar, conecte-a com qualquer cliente SSH e adicione privilégios de usuário raiz para um usuário ou grupo do domínio à lista de sudoers executando as seguintes etapas:

- a. Abra o arquivo `sudoers` com o seguinte comando:

```
sudo visudo
```

- b. Adicione os grupos ou usuários necessários do seu domínio confiante ou confiável conforme descrito a seguir e salve-os.

```
## Adding Domain Users/Groups.  
%domainname\\AWS\ Delegated\ Administrators ALL=(ALL:ALL) ALL  
%domainname\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL  
domainname\\username ALL=(ALL:ALL) ALL  
%Trusted_DomainName\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL  
Trusted_DomainName\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(O exemplo acima usa "`\<space>`" para criar o caractere de espaço do Linux.)

Conectar-se à instância do Linux

Quando um usuário se conectar à instância usando um cliente SSH, será solicitado seu nome de usuário. O usuário pode informar o nome de usuário no formato `username@example.com` ou `EXAMPLE\username`. A resposta será semelhante à seguinte, dependendo da distribuição do Linux que você estiver usando:

Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux e CentOS Linux

```
login as: johndoe@example.com  
johndoe@example.com's password:  
Last login: Thu Jun 25 16:26:28 2015 from XX.XX.XX.XX
```

SUSE Linux

```
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64 (64-bit)
```

As "root" (sudo or sudo -i) use the:

- zypper command for package management
- yast command for configuration management

Management and Config: <https://www.suse.com/suse-in-the-cloud-basics>

Documentation: <https://www.suse.com/documentation/sles-15/>

Forum: <https://forums.suse.com/forumdisplay.php?93-SUSE-Public-Cloud>

Have a lot of fun...

Ubuntu Linux

```
login as: admin@example.com
admin@example.com@10.24.34.0's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-1057-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sat Apr 18 22:03:35 UTC 2020

System load:  0.01               Processes:            102
Usage of /:   18.6% of 7.69GB    Users logged in:     2
Memory usage: 16%               IP address for eth0: 10.24.34.1
Swap usage:   0%
```

Unindo uma instância Mac do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado

Esse procedimento une manualmente uma instância Mac do Amazon EC2 ao seu Microsoft AD Active AWS Directory gerenciado.

Pré-requisitos

- As instâncias do EC2 para Mac exigem [hosts dedicados do Amazon EC2](#). Você deve alocar um host dedicado e executar uma instância no host. Para obter mais informações, consulte [Iniciando uma instância do Mac](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.
- Recomendamos criar um conjunto de opções DHCP para seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado. Isso permitirá que qualquer instância na Amazon VPC aponte para o domínio especificado e os servidores DNS para resolver os nomes de domínio. Consulte [Criando ou alterando um conjunto de opções de DHCP para o AWS Managed Microsoft AD](#) para obter mais informações.

 Note

O preço do host dedicado varia de acordo com a opção de pagamento que você selecionar. Para obter mais informações, consulte [Preços e faturamento](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

Associação manual de uma instância do Mac

1. Use o comando SSH a seguir para se conectar à sua instância do Mac. Para obter mais informações sobre como se conectar à sua instância do Mac, consulte [Conectar-se à instância do Mac](#).

```
ssh -i /path/key-pair-name.pem ec2-user@my-instance-public-dns-name
```

2. Depois de se conectar à sua instância Mac, crie uma senha para a *ec2-user* conta usando o seguinte comando:

```
sudo passwd ec2-user
```

3. Quando solicitado na linha de comando, forneça uma senha para a *ec2-user* conta. Você pode atualizar seu sistema operacional e software seguindo o procedimento em [Update the operating system and software](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.
4. Use o *dsconfigad* comando a seguir para unir sua instância Mac ao domínio AWS gerenciado do Microsoft AD Active Directory. Certifique-se de substituir o nome do domínio, o nome do computador e a unidade organizacional pelas informações de domínio AWS gerenciado do Microsoft AD Active Directory. Para obter mais informações, consulte [Configure o acesso ao domínio no Utilitário de Diretório do Mac](#) no site da Apple.

 Warning

O nome do computador não deve conter um hífen. Os hífens podem impedir a associação ao AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado.

```
sudo dsconfigad -add domainName -computer computerName -username Username -  
ou "Your-AWS-Delegated-Organizational-Unit"
```

O exemplo a seguir mostra a aparência do comando ao associar um usuário administrativo em uma instância do Mac chamada **myec2mac01** para o domínio **example.com**:

```
sudo dsconfigad -add example.com -computer myec2mac01 -username admin -  
ou "OU=Computers,OU=Example,DC=Example,DC=com"
```

5. Use o seguinte comando para adicionar os administradores delegados da AWS ao usuário administrativo na instância do Mac:

```
sudo dsconfigad -group "EXAMPLE\aws delegated administrators"
```

6. Use o comando a seguir para confirmar que a adesão ao domínio AWS gerenciado do Microsoft AD Active Directory foi bem-sucedida:

```
dsconfigad -show
```

Você uniu com sucesso sua instância Mac ao seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado. Agora você pode fazer login na sua instância Mac usando suas credenciais AWS gerenciadas do Microsoft AD Active Directory.

Ao fazer login pela primeira vez na instância do Mac, você deve ter a opção de fazer login como o usuário "Outro". Nesse ponto, você pode usar as credenciais de domínio do Active Directory para fazer login na instância do Mac. Se você não receber "Outro" na tela de login após concluir essas etapas, entre como `ec2-user` e depois saia.

Para fazer login usando a interface gráfica do usuário com um usuário de domínio, siga as etapas em [Connect to your instance's graphical user interface \(GUI\)](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD

Para associar um computador ao seu Microsoft AD AWS gerenciado, você precisa de uma conta que tenha privilégios para associar computadores ao diretório.

Com o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, os membros dos grupos Admins e AWS Delegated Server Administrators têm esses privilégios.

No entanto, a prática recomendada é que você deve usar uma conta que tenha apenas os privilégios mínimos necessários. O procedimento a seguir demonstra como criar um novo grupo chamado **Joiners** e delegar a ele os privilégios necessários para integrar computadores ao diretório.

Execute este procedimento em um computador que esteja integrado ao seu diretório e possua o snap-in do MMC Usuário e Computadores do Active Directory) instalado. Você também deve estar conectado como administrador de domínio.

Para delegar privilégios de associação para o Managed AWS Microsoft AD


1. Abra Usuários e computadores do Active Directory e selecione a unidade organizacional (UO) que tem o nome do seu NetBIOS na árvore de navegação. Em seguida, selecione a UO Users.

 Important


Quando você inicia um AWS Directory Service para o Microsoft Active Directory, AWS cria uma unidade organizacional (OU) que contém todos os objetos do seu diretório. Essa OU, que tem o nome de NetBIOS que você digitou quando criou seu diretório, está localizada na raiz do domínio. A raiz do domínio pertence e é gerenciada por AWS. Você não pode fazer alterações na raiz do domínio, portanto, crie um grupo **Joiners** na UO com o nome de seu NetBIOS.

2. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito) para Users, escolha New e escolha Group.
3. Na caixa New Object - Group, digite o seguinte, e escolha OK.
 - Em Group name (Nome do grupo), digite **Joiners**.
 - Em Group scope, escolha Global.
 - Em Group type, escolha Security.
4. Na árvore de navegação, selecione o contêiner Computers (Computadores) sob o nome do seu NetBIOS. No menu Action, escolha Delegate Control.
5. Na página Delegation of Control Wizard, escolha Next e escolha Add.
6. Na caixa Select Users, Computers, or Groups (Selecionar usuários, computadores ou grupos), digite **Joiners** e escolha OK. Se mais de um objeto for encontrado, selecione o grupo **Joiners** criado acima. Escolha Próximo.
7. Na página Tasks to Delegate, selecione Create a custom task to delegate e escolha Next.
8. Selecione Only the following objects in the folder e selecione Computer objects.

9. Selecione **Create selected objects in this folder** e **Delete selected objects in this folder**. Escolha **Próximo**.

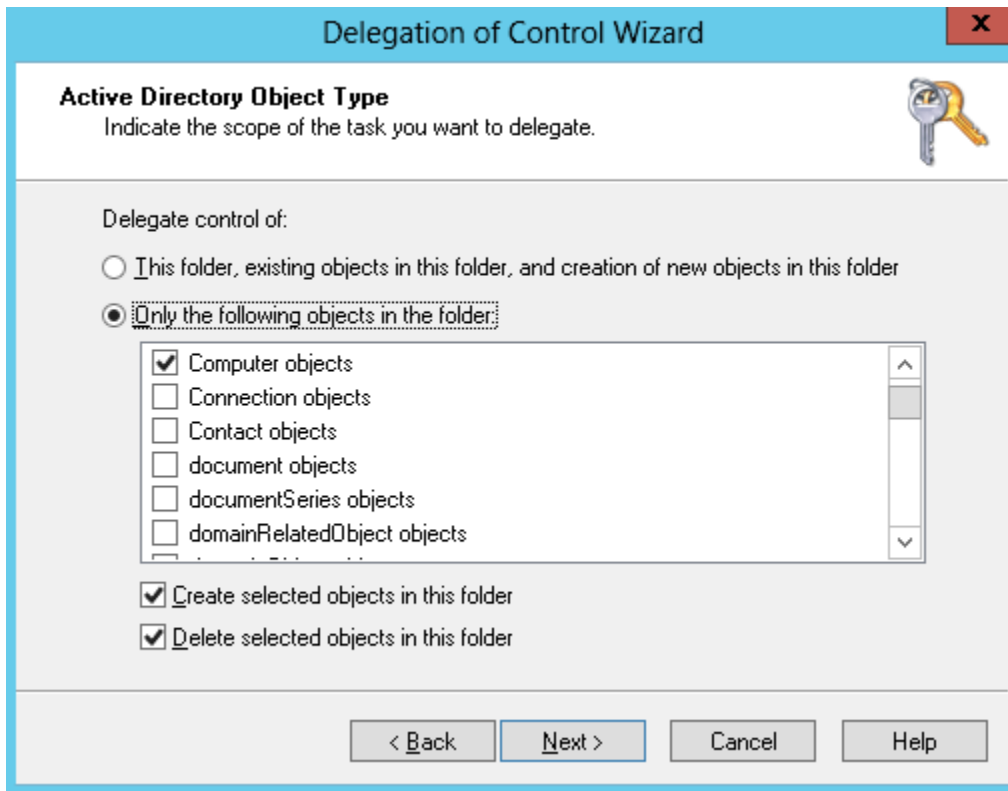

10. Selecione **Read** e **Write** e escolha **Next**.

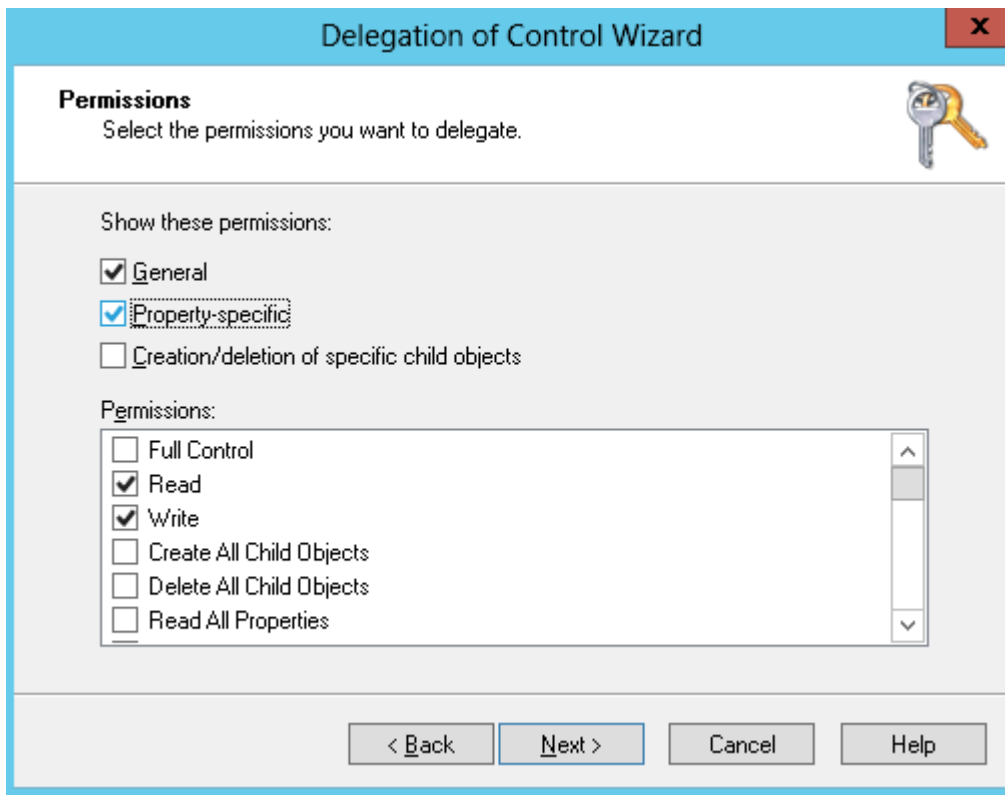

11. Verifique as informações da página Completing the Delegation of Control Wizard e escolha Finish.
12. Crie um usuário com uma senha forte e adicione-o ao grupo Joiners. Este usuário deve estar no contêiner Users que está sob o nome do seu NetBIOS. O usuário agora terá privilégios suficientes para conectar instâncias ao diretório.

Criando ou alterando um conjunto de opções de DHCP para o AWS Managed Microsoft AD

AWS recomenda que você crie um conjunto de opções de DHCP para seu Directory Service diretório e atribua o conjunto de opções de DHCP à VPC em que seu diretório está. Dessa maneira, todas as instâncias nessa VPC podem apontar para o domínio especificado e os servidores DNS para resolver seus nomes de domínio.

Para obter mais informações sobre os conjuntos de opções de DHCP, consulte [Conjuntos de opções de DHCP](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

Para criar um conjunto de opções de DHCP para o seu diretório

1. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.

2. No painel de navegação, selecione Conjuntos de opções DHCP e, então, selecione Criar conjuntos de opções DHCP.
3. Na página Criar conjunto de opções de DHCP, forneça os seguintes valores para o seu diretório:

Nome

Um tag opcional para o conjunto de opções.

Domain name

O nome totalmente qualificado do diretório, como `corp.example.com`.

Servidores de nomes de domínio

Os endereços IP dos AWS servidores DNS do seu diretório fornecido.

 Note

Para encontrar esses endereços, vá para o painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), selecione Diretórios e escolha o ID do diretório correto.

Servidores NTP

Deixe esse campo em branco.

Servidores de nomes NetBIOS

Deixe esse campo em branco.

Tipo de nó NetBIOS

Deixe esse campo em branco.

4. Escolha Create DHCP Options set. O novo conjunto de opções DHCP aparece na sua lista de opções DHCP.
5. Anote o ID do novo conjunto de opções DHCP (dopt-**xxxxxxxxxx**). Você precisará usá-lo para associar o novo conjunto de opções à sua VPC.

Para alterar o conjunto de opções DHCP associado a uma VPC

Depois de criar um conjunto de opções DHCP, você não pode modificá-las. Se você quiser que sua VPC use um conjunto diferente de opções DHCP, será necessário criar um novo conjunto e associá-lo a sua VPC. Você também pode configurar sua VPC para não usar nenhuma opção DHCP.

1. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. No painel de navegação, escolha Seus VPCs.
3. Selecione a VPC e escolha Ações, Editar configurações da VPC.
4. Em Conjunto de opções DHCP, selecione um conjunto de opções ou escolha Nenhum conjunto de opções de DHCP e escolha Salvar.

Para alterar o conjunto de opções de DHCP associado a uma VPC usando a linha de comando, confira o seguinte:

- AWS CLI: [associate-dhcp-options](#)
- AWS Tools for Windows PowerShell: [Register-EC2DhcpOption](#)

Gerenciamento de usuários e grupos no AWS Managed Microsoft AD

Você pode gerenciar usuários e grupos no AWS Managed Microsoft AD. Você cria um usuário para representar uma pessoa ou entidade que pode acessar seu diretório. Você também pode criar um grupo para conceder e negar permissões a mais de um usuário ao mesmo tempo. Você pode adicionar não apenas usuários a um grupo, mas também grupos a um grupo. Quando você adiciona um usuário a um grupo, o usuário herda os perfis e as permissões atribuídas ao grupo. Quando você adiciona um grupo a um grupo, os grupos compartilham uma relação pai e filho, em que o grupo filho herda os perfis e as permissões atribuídas ao grupo pai. Você também pode copiar as associações do grupo de um usuário para outro usuário.

Você pode gerenciar usuários e grupos com [the section called “Directory Service Data”](#) usando os seguintes métodos:

- [Console de gerenciamento da AWS](#)
- [AWS CLI](#)
- [AWS API de dados do Directory Service](#)

- [AWS Tools for Windows PowerShell](#)

Para ver uma demonstração da CLI de dados do AWS Directory Service, veja o vídeo a seguir no YouTube.

[Gerencie usuários e grupos no Microsoft AD AWS gerenciado usando CRUD APIs](#)

Como alternativa, você pode usar uma [instância associada ao domínio](#).

Gerencie usuários e grupos com o Console de gerenciamento da AWS

Você pode gerenciar usuários e grupos com o Console de gerenciamento da AWS with AWS Directory Service Data. O Directory Service Data é uma extensão do Directory Service que fornece a capacidade de realizar tarefas incorporadas de gerenciamento de objetos. Algumas dessas tarefas incluem criar usuários e grupos e adicionar usuários a grupos, bem como grupos a um grupo.

Para obter mais informações, consulte [Manage AWS Managed Microsoft AD users and groups with the Console de gerenciamento da AWS](#).

Note

Para usar esse recurso, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management](#).

Você só pode gerenciar usuários e grupos com o Console de gerenciamento da AWS do Região da AWS Primário do seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).

Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como ou [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).

Gerencie usuários e grupos com o AWS CLI

Você pode gerenciar usuários e grupos com o AWS CLI por meio da [API AWS Directory Service Data](#). O Directory Service Data é uma extensão do Directory Service que fornece a capacidade de

realizar tarefas internas de gerenciamento de objetos usando o `ds-data` namespace. Algumas dessas tarefas incluem criar usuários e grupos e adicionar usuários a grupos, bem como grupos a um grupo.

Crie um usuário com o AWS Directory Service Data CLI

Veja a seguir um exemplo de AWS CLI comando que usa o `ds-data` namespace para criar um usuário.

```
aws ds-data create-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe" --  
region your-Primary-Region-name
```

Note

Para usar isso AWS CLI, ele deve estar ativado. Para obter mais informações, consulte [Habilitar ou desabilitar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data](#).

Você só pode gerenciar usuários e grupos com a CLI de dados do AWS Directory Service a partir da principal Região da AWS do seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).

Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como. [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) ou [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). Para obter mais informações, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).

Para obter mais informações, consulte [Manage AWS Managed Microsoft AD users and groups with the AWS CLI](#).

Gerencie usuários e grupos com Ferramentas da AWS para PowerShell

O [Ferramentas da AWS para PowerShell](#) fornece dois módulos separados para gerenciamento AWS Directory Service: `AWS.Tools.DirectoryService` (DS) e `AWS.Tools.DirectoryServiceData` (DSD). Ao trabalhar com AWS Directory Service, verifique se você está usando o módulo apropriado para a operação pretendida.

- O `DirectoryService` módulo contém cmdlets para gerenciar a configuração e a administração do serviço de diretório, incluindo cmdlets como `Enable-DSDirectoryDataAccess`, `Disable-DSDirectoryDataAccess` e `Reset-DSUserPassword`.
- O módulo `DirectoryServiceData` contém cmdlets para realizar operações em um diretório, focado especificamente no gerenciamento de usuários e grupos. Esses cmdlets DSD incluem operações de gerenciamento de usuários (`New-DSDUser`, `Get-DSDUser`, `Update-DSDUser` e `Remove-DSDUser`), operações de gerenciamento de grupos (`New-DSDGroup`, `Get-DSDGroup` e `Update-DSDGroup`, `Remove-DSDGroup`), gerenciamento de membros de grupos (`Add-DSDGroupMember` e `Remove-DSDGroupMember`) e funcionalidade de pesquisa (`Search-DSDUser` e `Search-DSDGroup`).

Gerenciamento de usuários e grupos com uma instância on-premises ou uma instância do Amazon EC2

Se o AWS Directory Service Data não for compatível com seu caso de uso, recomendamos gerenciar usuários e grupos com uma instância local ou EC2.

Para criar usuários e grupos em um Microsoft AD AWS gerenciado, você pode usar qualquer instância (local ou EC2) que tenha sido associada ao seu AWS Microsoft AD gerenciado. É necessário estar conectado como um usuário com privilégios para criar usuários e grupos. Você também precisará instalar ferramentas do Active Directory na instância para que possa adicionar usuários e grupos com a ferramenta Usuários e Computadores do Active Directory.

- Você pode implantar uma instância EC2 pré-configurada com ferramentas administrativas pré-instaladas do Active Directory a partir do Directory Service console de gerenciamento. Para obter mais informações, consulte [Iniciando uma instância de administração de diretório em seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado](#).
- Se você precisar implantar uma instância do EC2 autogerenciada com ferramentas administrativas e instalar as ferramentas necessárias, consulte [Etapa 3: Implantar uma instância do Amazon EC2 para gerenciar seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado](#).

Tópicos

- [Gerencie usuários e grupos AWS gerenciados do Microsoft AD com o Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell](#)
- [Gerencie usuários e grupos com uma EC2 instância da Amazon](#)

Gerencie usuários e grupos AWS gerenciados do Microsoft AD com o Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell

Você pode usar o Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell para gerenciar seus usuários e grupos AWS gerenciados do Microsoft AD com [AWS Dados do Directory Service](#). A CLI de dados do AWS Directory Service usa o ds-data namespace. Para obter mais informações sobre o AWS CLI, consulte [Introdução ao AWS CLI](#). Para obter mais informações sobre Ferramentas da AWS para PowerShell, consulte o [Guia Ferramentas da AWS para PowerShell do usuário](#).

Consulte os procedimentos a seguir para obter mais informações sobre como criar, visualizar, atualizar e excluir usuários e grupos AWS gerenciados do Microsoft AD.

Procedimentos de gerenciamento de usuários e grupos

- [Habilitar ou desabilitar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data](#)
- [Criando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD](#)
- [Visualizando e atualizando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD](#)
- [Excluindo um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD](#)
- [Desabilitando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD](#)
- [Redefinindo e habilitando a senha de um usuário do Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [Criando um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD](#)
- [Visualizando e atualizando os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD](#)
- [Excluindo um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD](#)
- [Adicionar e remover membros AWS gerenciados do Microsoft AD a grupos e grupos a grupos](#)
- [Copiar as associações de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD no Console de gerenciamento da AWS](#)

Habilitar ou desabilitar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data

Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data, ele deve estar habilitado. Depois de ativado, você pode gerenciar usuários e grupos a partir do Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell.

 Important

- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Para obter uma lista das regiões que oferecem suporte aos Dados AWS do Directory Service, consulte [Regiões da AWS Compatível com Directory Service Data](#).
- Os controles de acesso para AWS Directory Service Data são diferentes dos controles de acesso para Serviços da AWS Amazon WorkSpaces, Amazon Quick e Amazon WorkMail. Para obter mais informações, consulte [AWS autorização de aplicativo com Directory Service Data](#).

Habilitando os dados AWS do Directory Service

Use o procedimento a seguir para habilitar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data para um Microsoft AD AWS gerenciado existente com o Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell.

Console de gerenciamento da AWS

Você pode habilitar o gerenciamento de usuários e grupos com o Console de gerenciamento da AWS.

Para habilitar o gerenciamento de usuários e grupos

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Na página Detalhes do diretório, para habilitar o gerenciamento de usuários e grupos, selecione Habilitar.
3. Na caixa de diálogo Habilitar gerenciamento de usuários e grupos, selecione Habilitar.

AWS CLI

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que habilite a CLI de dados do AWS Directory Service. Você deve incluir o número de ID do diretório na solicitação.

 Note

Os comandos enable AWS Directory Service Data CLI usam. `aws ds`

Para habilitar a CLI de dados do AWS Directory Service

- Abra o AWS CLI e execute o seguinte comando, substituindo a ID do diretório pela ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
aws ds enable-directory-data-access --directory-id d-1234567890
```

Ferramentas da AWS para PowerShell

Para habilitar o Directory Service Data com o Tools for PowerShell

- Abra PowerShell e execute o comando a seguir, substituindo a ID do diretório pela ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
Enable-DSDirectoryDataAccess -DirectoryId d-1234567890
```

Desabilitando dados AWS do Directory Service

Use o procedimento a seguir para desabilitar o gerenciamento de usuários e grupos ou os Dados do AWS Directory Service para um Microsoft AD AWS gerenciado existente com o Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell.

Console de gerenciamento da AWS

Você pode desabilitar o gerenciamento de usuários e grupos com o Console de gerenciamento da AWS.

Para desabilitar o gerenciamento de usuários e grupos

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Na página Detalhes do diretório, para desabilitar o gerenciamento de usuários e grupos, selecione Desabilitar.

3. Na caixa de diálogo Desabilitar gerenciamento de usuários e grupos, selecione Desabilitar.

AWS CLI

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que desabilita a CLI de dados do AWS Directory Service. Você deve incluir o número de ID do diretório na solicitação.

Note

Os comandos disable AWS Directory Service Data CLI usam. `aws ds`

Para desativar a CLI de dados do AWS Directory Service

- Abra o AWS CLI e execute o seguinte comando, substituindo a ID do diretório pela ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
aws ds disable-directory-data-access --directory-id d-1234567890
```

Ferramentas da AWS para PowerShell

Para desativar os dados do Directory Service com o Tools for PowerShell

- Abra PowerShell e execute o comando a seguir, substituindo a ID do diretório pela ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
Disable-DSDirectoryDataAccess -DirectoryId d-123456789
```

Criando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD

Use o procedimento a seguir para criar um novo usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com gerenciamento de usuários e grupos ou AWS Directory Service Data no Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell.

Antes de começar um dos procedimentos, será necessário concluir o seguinte:

- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).

Console de gerenciamento da AWS

Você pode criar uma nova conta de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD no Console de gerenciamento da AWS. Ao criar uma conta de usuário, você especifica os detalhes do novo usuário e determina se deseja adicionar o novo usuário a um grupo ou copiar as associações do grupo de outro usuário para o novo usuário.

Para obter mais informações, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e [Tipo de grupo e escopo do grupo](#).

Para criar um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em sua Região da AWS
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Na página Detalhes do diretório, na seção Usuários, escolha Criar conta de usuário.
5. A página Especificar detalhes do usuário é exibida. Na seção Informações obrigatórias, insira um nome de login e uma senha de usuário. Os nomes de login do usuário devem atender às seguintes condições:

- Devem ser um nome de login exclusivo
- Podem conter até 20 caracteres
- Podem conter apenas caracteres alfanuméricos
- ~!@#\$\$%^&*_-+=`|\(){}[]:;'"<>,.?/
- A senha deve estar de acordo com os requisitos da política de senhas. Consulte seu AWS administrador para obter mais informações.

 Warning

O nome de login do usuário não pode ser alterado após a criação do usuário.

- (Opcional) Na seção Informações primárias, você pode inserir o nome e o sobrenome do usuário. Você também pode inserir um nome de exibição e uma descrição para o usuário.
- (Opcional) Na seção Métodos de contato, você pode inserir um endereço de e-mail e números de telefone para o usuário.
- (Opcional) Na seção Informações relacionadas ao trabalho, você pode inserir um departamento, gerente, escritório e empresa para o usuário.
- (Opcional) Na seção Endereço, você pode inserir um endereço para o usuário.
- (Opcional) Na seção Configurações da conta, você pode inserir observações, um idioma preferencial e o nome da entidade principal do serviço para o usuário.

Para obter mais informações sobre os atributos do usuário, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e a [documentação da Microsoft](#).

- Escolha Próximo depois de fornecer os detalhes da conta do usuário.
- Na página Adicionar usuários a grupos: opcional, você pode adicionar o usuário a um novo grupo ou a um grupo existente. Você também pode copiar a associação ao grupo de um usuário existente para o novo usuário. Se você não quiser adicionar um usuário a um grupo, escolha Próximo. Vá para a Etapa 12 para continuar este procedimento.
- (Opcional) Para criar um novo grupo, consulte [Criar um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD](#).
- (Opcional) Para adicionar um novo usuário a um grupo existente:

- Selecione o grupo ao qual você deseja adicionar o novo usuário na seção Grupos. Para encontrar grupos, insira o nome do grupo na caixa de pesquisa.
10. (Opcional) Para copiar a associação ao grupo de um usuário existente para um novo usuário:
 - a. Escolha a guia Copiar associação ao grupo do usuário. Para encontrar um usuário com uma associação de grupo que você deseja copiar, digite o nome de login do usuário na caixa de pesquisa na seção Usuários.
 - b. Na seção Grupos selecionados, selecione os grupos dos quais o novo usuário deve se tornar membro.
 11. Escolha Próximo quando estiver tudo pronto para criar a conta de usuário.
 12. Na página Revisar e criar usuário, revise as escolhas feitas. Selecione Criar usuário.
 13. Depois que o usuário estiver configurado, você acessará a página de detalhes do novo usuário. Um banner será exibido informando que o usuário foi criado com êxito.

Important

Caso receba uma mensagem de erro informando que não tem permissão para criar um usuário, siga as instruções na mensagem de erro para solicitar que o administrador conceda acesso a você.

AWS CLI

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que cria uma nova conta de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD com a CLI de dados do AWS Directory Service. Você deve incluir seu número de ID de diretório e um nome de login de usuário na solicitação. Você também pode incluir outros atributos, como um nome de exibição do usuário com o atributo `DisplayName`. Para obter mais informações, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e [Tipo de grupo e escopo do grupo](#).

Para criar um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com AWS CLI

- Abra o AWS CLI e execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório, o nome de usuário e o nome de exibição pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD e pelas credenciais desejadas:

```
aws ds-data create-user \  
  --directory-id d-1234567890 \  
  --sam-account-name "jane.doe" \  
  --other-attributes '{  
    "DisplayName" : { "S": "jane.doe" },  
    "Department":{ "S": "Legal" }  
  }'
```

Ferramentas da AWS para PowerShell

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que cria uma nova conta de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD com Ferramentas da AWS para PowerShell. Você deve incluir seu número de ID de diretório e um nome de login de usuário na solicitação. Você também pode incluir outros atributos, como um nome de exibição do usuário com o atributo `DisplayName`. Para obter mais informações, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e [Tipo de grupo e escopo do grupo](#).

Para criar um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com Ferramentas para PowerShell

- Abra PowerShell e execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório, o nome de usuário e o nome de exibição pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD e pelas credenciais desejadas:

```
New-DSDUser `  
  -DirectoryId d-1234567890 `  
  -SAMAccountName "jane.doe" `  
  -OtherAttribute @{  
    DisplayName = [Amazon.DirectoryServiceData.Model.AttributeValue]@{S =  
  'jane.doe' }  
    Department = [Amazon.DirectoryServiceData.Model.AttributeValue]@{S =  
  'Legal' }  
  }
```

Visualizando e atualizando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD

Use o procedimento a seguir para exibir ou atualizar os detalhes de um usuário do AWS Managed Microsoft AD com gerenciamento de usuários e grupos ou com os Dados do AWS Directory Service no Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell.

Exibindo detalhes de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD

Você pode ver os detalhes de um usuário no Console de gerenciamento da AWS ou AWS CLI. Os detalhes do usuário incluem informações de perfil e conta e associação ao grupo.

Antes de começar um dos procedimentos, será necessário concluir o seguinte:

- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) ou [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).
- [Criando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Console de gerenciamento da AWS

Você pode ver os detalhes de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD no Console de gerenciamento da AWS.

Para ver os detalhes de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD e os detalhes da conta com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em sua Região da AWS
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Selecione Usuários. A guia mostra uma lista de usuários no diretório.
5. Selecione um usuário. O sistema direcionará você para a tela Detalhes do usuário. A tela Detalhes do usuário, mostra as seguintes informações:

- Grupos dos quais o usuário é membro (associações de grupo)
- Detalhes do perfil (por exemplo, informações primárias, como nome de login do usuário, nome, sobrenome etc.)
- Configurações da conta (por exemplo, informações da conta, como nome da entidade principal do usuário, nome da entidade principal do serviço, nome distinto etc.)
- Status da conta

Para obter mais informações sobre os atributos do usuário, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e a [documentação da Microsoft](#).

AWS CLI

Com o AWS CLI, você pode ver os detalhes de um usuário, que incluem informações de perfil e conta e associações a grupos.

Para visualizar o perfil e os detalhes da conta de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com o AWS CLI

A seguir, descrevemos como visualizar os detalhes de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com a CLI de dados do AWS Directory Service.

- Para ver os detalhes de um usuário, abra o e execute o comando a seguir AWS CLI, substituindo o ID do diretório e o nome de usuário pelo ID e nome de usuário do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
aws ds-data describe-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe"
```

Para exibir as associações de grupos de um usuário

A seguir, descrevemos como visualizar a associação de um usuário do AWS Managed Microsoft AD com a CLI de dados do AWS Directory Service.

- Para visualizar as associações do grupo de um usuário, abra o e execute o comando a seguir AWS CLI, substituindo a ID do diretório e o nome de usuário pelo ID e nome de usuário do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:


```
aws ds-data list-groups-for-member --directory-id d-1234567890 --sam-account-name  
"jane.doe"
```

Para obter mais informações sobre os atributos do usuário, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e a [documentação da Microsoft](#).

Ferramentas da AWS para PowerShell

Com o Tools for PowerShell, você pode visualizar os detalhes de um usuário, que incluem informações de perfil e conta e associações a grupos.

Para visualizar o perfil e os detalhes da conta de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com o Tools for PowerShell

A seguir, descrevemos como visualizar os detalhes de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com as Ferramentas para PowerShell.

- Para ver os detalhes de um usuário, abra o e execute o comando a seguirPowerShell, substituindo o ID do diretório e o nome de usuário pelo ID e nome de usuário do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
Get-DSDUser -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "jane.doe"
```

Para exibir as associações de grupos de um usuário

A seguir, descrevemos como visualizar a associação de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com as Ferramentas para PowerShell.

- Para visualizar as associações do grupo de um usuário, abra o e execute o comando a seguirPowerShell, substituindo a ID do diretório e o nome de usuário pelo ID e nome de usuário do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
(Get-DSDGroupsForMemberList -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName  
"jane.doe").Groups
```

Para obter mais informações sobre os atributos do usuário, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e a [documentação da Microsoft](#).

Atualizando os detalhes de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD

Use o procedimento a seguir para atualizar um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com gerenciamento de usuários e grupos ou dados AWS do Directory Service em um dos Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, Ferramentas da AWS para PowerShell.

Note

O tamanho mínimo do atributo é 1.

Antes de começar um dos procedimentos, será necessário concluir o seguinte:

- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).
- [Criando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Console de gerenciamento da AWS

Você pode atualizar os detalhes de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD no Console de gerenciamento da AWS.

Para atualizar os detalhes de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.

2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em seu. Região da AWS
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Selecione Usuários. A guia mostra uma lista de usuários no diretório.
5. Selecione um usuário. Para encontrar um usuário, insira o nome de login dele na caixa de pesquisa na seção Usuários. O sistema direcionará você para a tela Detalhes do usuário.
6. Para editar grupos dos quais o usuário é membro, escolha Grupos. Nessa guia, você pode adicionar e remover o usuário dos grupos. Para obter mais informações, consulte [Adicionar um membro AWS gerenciado do Microsoft AD a um grupo](#).
7. Para editar os detalhes do perfil do usuário, escolha Perfil e Editar. Ou escolha Ações e, em seguida, Editar usuário. Faça e revise suas atualizações e, em seguida, escolha Salvar.

 Warning

O nome de login do usuário não pode ser alterado após a criação do usuário.

8. Para editar as configurações da conta do usuário, escolha Configurações da conta do usuário. Ou escolha Ações e, em seguida, Editar usuário. Faça e revise suas atualizações e, em seguida, escolha Salvar.

Para obter mais informações sobre os atributos do usuário, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e a [documentação da Microsoft](#).

AWS CLI

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que atualiza os detalhes de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com o AWS Directory Service Data CLI.

Ao atualizar a conta de um usuário, você deve incluir o número de ID do diretório e o nome de login do usuário. Você também deve incluir o tipo de atualização e o atributo que deseja atualizar na solicitação, como o sobrenome do usuário com o parâmetro Surname. Para obter mais informações, consulte [AWS Directory Service Data attributes](#).

- Para atualizar os detalhes de um usuário, abra o e execute o comando a seguir AWS CLI, substituindo a ID do diretório, o nome de usuário, o tipo de usuário e o valor do atributo pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, nome de usuário e tipo de usuário e valor de atributo desejados:

```
aws ds-data update-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe" --  
update-type "REPLACE" --surname "Doe"
```

Note

Ao remover atributos do usuário com o comando da CLI [update-user](#), você deve especificar o atributo e o valor exato a ser removido. Para determinar os atributos do usuário, use o comando [describe-user](#).

Para obter mais informações sobre os atributos do usuário, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e a [documentação da Microsoft](#).

Ferramentas da AWS para PowerShell

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que atualiza os detalhes de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com Ferramentas da AWS para PowerShell.

Ao atualizar a conta de um usuário, você deve incluir o número de ID do diretório e o nome de login do usuário. Você também deve incluir o tipo de atualização e o atributo que deseja atualizar na solicitação, como o sobrenome do usuário com o parâmetro Surname. Para obter mais informações, consulte [AWS Directory Service Data attributes](#).

- Para atualizar os detalhes de um usuário, abra o e execute o comando a seguirPowerShell, substituindo a ID do diretório, o nome de usuário, o tipo de usuário e o valor do atributo pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, nome de usuário e tipo de usuário e valor de atributo desejados:

```
Update-DSDUser -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "jane.doe" -UpdateType  
"REPLACE" -Surname "Doe"
```

Para obter mais informações sobre os atributos do usuário, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e a [documentação da Microsoft](#).

Excluindo um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD

Use o procedimento a seguir para excluir um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com gerenciamento de usuários e grupos ou dados do AWS Directory Service no Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, Ferramentas da AWS para PowerShell.

Important

Quando você exclui a conta de um usuário de um diretório, todas as informações sobre ele são removidas, incluindo quaisquer permissões que o usuário tenha para acessar a conta e as aplicações.

Antes de começar um dos procedimentos, será necessário concluir o seguinte:

- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).
- [Criando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Console de gerenciamento da AWS

Você pode excluir uma conta de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD no Console de gerenciamento da AWS.

Para excluir uma conta de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em sua Região da AWS.
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Selecione Usuários. A guia mostra uma lista de usuários no diretório.
5. Escolha o usuário cuja conta você deseja excluir. Para encontrar um usuário, insira o nome de login dele na caixa de pesquisa na seção Usuários. O sistema direcionará você para a tela Detalhes do usuário.
6. Escolha Ações. Em seguida, escolha Excluir conta de usuário e Excluir conta de usuário novamente.

AWS CLI

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que exclui uma conta de usuário do Microsoft AD AWS gerenciado com a CLI de dados do AWS Directory Service.

Para excluir uma conta de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD com AWS CLI

- Abra o AWS CLI e execute o comando a seguir, substituindo a ID e o nome de usuário do diretório pelo ID e nome de usuário do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
aws ds-data delete-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe"
```

Ferramentas da AWS para PowerShell

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que exclui uma conta de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD com Ferramentas da AWS para PowerShell.

Para excluir uma conta de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD com Ferramentas da AWS para PowerShell

- Abra PowerShell e execute o comando a seguir, substituindo a ID e o nome de usuário do diretório pelo ID e nome de usuário do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
Remove-DSDUser -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "jane.doe"
```

Desabilitando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD

Use o procedimento a seguir para desabilitar um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com gerenciamento de usuários e grupos ou AWS Directory Service Data no Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell.

Important

Quando você desabilita a conta de um usuário, ele perde todas as permissões para acessar a conta e as aplicações.

Antes de começar um dos procedimentos, será necessário concluir o seguinte:

- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).
- [Criando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Console de gerenciamento da AWS

Você pode desativar uma conta de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD no Console de gerenciamento da AWS.

Para desativar uma conta de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em sua Região da AWS
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Selecione Usuários. A guia mostra uma lista de usuários no diretório.
5. Escolha o usuário cuja conta deseja desabilitar. O sistema direcionará você para a tela Detalhes do usuário.
6. Escolha Ações. Em seguida, escolha Desabilitar conta de usuário e Desabilitar conta de usuário novamente.

 Note

Para habilitar sua conta de usuário novamente, você precisa redefinir a senha do usuário. Para obter mais informações, consulte [Redefinindo e habilitando a senha de um usuário do Microsoft AD AWS gerenciado](#).

AWS CLI

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que desabilita uma conta de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD com a CLI de dados do AWS Directory Service.

Para desativar uma conta de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD com o AWS CLI

- Abra o AWS CLI e execute o comando a seguir, substituindo a ID e o nome de usuário do diretório pelo ID e nome de usuário do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
aws ds-data disable-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe"
```


 Note

Para habilitar sua conta de usuário novamente, você precisa redefinir a senha do usuário. Para obter mais informações, consulte [Redefinindo e habilitando a senha de um usuário do Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Ferramentas da AWS para PowerShell

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que desabilita uma conta de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD com Ferramentas da AWS para PowerShell.

Para desativar uma conta de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD com Ferramentas da AWS para PowerShell

- Abra PowerShell; e execute o comando a seguir, substituindo a ID e o nome de usuário do diretório pelo ID e nome de usuário do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD:

```
Disable-DSDUser -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "jane.doe"
```

 Note

Para habilitar sua conta de usuário novamente, você precisa redefinir a senha do usuário. Para obter mais informações, consulte [Redefinindo e habilitando a senha de um usuário do Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Redefinindo e habilitando a senha de um usuário do Microsoft AD AWS gerenciado

Use o procedimento a seguir para redefinir a senha de um usuário do AWS Managed Microsoft AD para habilitar sua conta com gerenciamento de usuários e grupos ou Dados do AWS Directory Service em Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, Ferramentas da AWS para PowerShell.

Antes de começar um dos procedimentos, será necessário concluir o seguinte:

- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).
- [Criando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Console de gerenciamento da AWS

Você pode redefinir a senha de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD para habilitar sua conta no Console de gerenciamento da AWS. Você pode executar essa tarefa na tela Diretórios ou na tela Detalhes do diretório.

Diretórios

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em seu. Região da AWS
3. Escolha Ações e Redefinir senha de usuário e habilitar conta.
 - a. Em Nome de login do usuário, insira o nome de login do usuário cuja senha você deseja redefinir.
 - b. Em Nova senha, insira a nova senha do usuário.
 - c. Em Confirmar senha, insira a nova senha de usuário novamente.
4. Depois de confirmar a nova senha do usuário, escolha Redefinir senha e habilitar a conta.

Detalhes do diretório

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.

2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em seu. Região da AWS
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Selecione Usuários. A guia mostra uma lista de usuários no diretório.
5. Selecione o usuário cuja senha você deseja redefinir.
6. Escolha Ações e Redefinir senha de usuário e habilitar conta.
 - a. Em Nova senha, insira a nova senha do usuário.
 - b. Em Confirmar senha, insira a nova senha de usuário novamente.
7. Depois de confirmar a nova senha do usuário, escolha Redefinir senha e habilitar a conta.

AWS CLI

Você pode redefinir a senha de um usuário do AWS Managed Microsoft AD para habilitar sua conta com a CLI de dados do AWS Directory Service.

Note

O comando para redefinir a senha do usuário usa `aws ds`.

Para redefinir a senha de um usuário do Microsoft AD AWS gerenciado com o AWS CLI

- Para redefinir a senha de um usuário, abra o AWS CLI e execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório, o nome de usuário e a senha pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, nome de usuário e credenciais desejadas:

```
aws ds reset-user-password --directory-id d-1234567890 --user-name "jane.doe" --new-password "your-password"
```

Ferramentas da AWS para PowerShell

Você pode redefinir a senha de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD para habilitar sua conta com Ferramentas da AWS para PowerShell.

Para redefinir a senha de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com Ferramentas da AWS para PowerShell

- Para redefinir a senha de um usuário, abra a PowerShell e execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório, o nome de usuário e a senha pelo ID do AWS Managed Microsoft AD, nome de usuário e credenciais desejadas:

```
Reset-DSUserPassword -DirectoryId d-1234567890 -UserName "jane.doe" -NewPassword "your-password"
```

Criando um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD

Use o procedimento a seguir para criar um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com gerenciamento de usuários e grupos ou AWS Directory Service Data no Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell.

Antes de começar um dos procedimentos, será necessário concluir o seguinte:

- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).

Console de gerenciamento da AWS

Você pode criar um novo grupo AWS gerenciado do Microsoft AD no Console de gerenciamento da AWS. Ao criar um grupo, você especifica os detalhes dele e determina o [tipo e o escopo](#)

[do grupo](#). Você também tem a opção de adicionar usuários e grupos filho ao novo grupo ou adicionar o novo grupo a um grupo pai.

Para criar um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em sua Região da AWS.
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Escolha Grupo. A guia mostra uma lista de grupos na Região da AWS.
5. Escolha Criar grupo. O sistema direcionará você para um procedimento em que concluirá a criação do grupo.
6. A página Especificar detalhes do grupo é exibida. Insira um Nome de grupo. Os nomes dos grupos devem atender às seguintes condições:
 - Devem ser um nome de grupo exclusivo
 - Podem conter até 64 caracteres
 - Podem conter apenas caracteres alfanuméricos
 - ~!@#\$%^&* _+=`|()\{}[]:;'"<>,.?/

 Warning

O nome do grupo não pode ser alterado após a criação do grupo.

7. Escolha o Tipo de grupo de uma das seguintes opções:
 - Segurança
 - Distribuição
 - Para saber mais, consulte [the section called “Tipo de grupo”](#).
8. Escolha o Escopo do grupo de uma das seguintes opções:
 - Local do domínio
 - Universal
 - Global

- Você pode ativar a opção Comparar escopos para exibir um gráfico das semelhanças e diferenças entre os escopos do grupo. Para saber mais, consulte [the section called “Escopo do grupo”](#).
9. Depois de fornecer as informações principais e os métodos de contato, escolha Próximo.
 10. A página Adicionar usuários ao grupo: Opcional é aberta e você pode adicionar usuários ao novo grupo. Para encontrar um usuário a ser adicionar ao grupo, digite o nome de login dele na caixa de pesquisa na seção Usuários. Selecione os usuários que você deseja adicionar ao grupo e escolha Próximo.
 11. A página Adicionar grupos filhos: Opcional é aberta e você pode adicionar grupos existentes ao novo grupo. Os grupos existentes se tornam grupos filhos do grupo recém-criado. Quando você adiciona um grupo filho ao seu grupo, seu grupo se torna o grupo pai, e o grupo filho herda todos os perfis e permissões do seu grupo. Para encontrar grupos a serem adicionados, insira o nome deles na caixa de pesquisa na seção Adicionar grupos filhos. Selecione os grupos filho que você deseja adicionar ao novo grupo e escolha Próximo.
 12. A página Adicionar grupos pais: Opcional é aberta e você pode adicionar o novo grupo aos grupos existentes. O novo grupo se torna o grupo pai dos grupos existentes. Quando você adiciona seu grupo a um grupo pai, seu grupo se torna o grupo filho e herda todos os perfis e permissões do grupo pai. Para encontrar grupos a serem adicionados, insira o nome do grupo na caixa de pesquisa na seção Adicionar grupos pais. Selecione os grupos pais que você deseja adicionar ao novo grupo e escolha Próximo.
 13. Na página Revisar e criar grupo, revise suas escolhas e, em seguida, escolha Criar grupo.

AWS CLI

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que cria um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com a CLI de dados do AWS Directory Service. Ao criar um grupo, você deve incluir o número de ID do diretório e o nome do grupo. Você também pode adicionar outros atributos, como um nome de exibição do grupo com o atributo `DisplayName`. Para obter mais informações, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e [Tipo de grupo e escopo do grupo](#).

Para criar um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com o AWS CLI

- Abra o AWS CLI e execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório, o nome de usuário e o nome de exibição do grupo pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, nome de usuário e nome de exibição do grupo desejado:

```
aws ds-data create-group \  
  --directory-id d-1234567890 \  
  --sam-account-name "your-group-name" \  
  --other-attributes '{  
    "DisplayName": { "S": "myGroupDisplayName"}  
    "Description":{ "S": "myGroupDescription"}  
  }'
```

Ferramentas da AWS para PowerShell

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que cria um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com Ferramentas da AWS para PowerShell. Ao criar um grupo, você deve incluir o número de ID do diretório e o nome do grupo. Você também pode adicionar outros atributos, como um nome de exibição do grupo com o atributo `DisplayName`. Para obter mais informações, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e [Tipo de grupo e escopo do grupo](#).

Para criar um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com Ferramentas da AWS para PowerShell

- Abra PowerShell e execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório, o nome de usuário e o nome de exibição do grupo pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, nome de usuário e nome de exibição do grupo desejado:

```
New-DSDGroup `  
  -DirectoryId d-1234567890 `  
  -SAMAccountName "your-group-name" `  
  -OtherAttribute @{  
    DisplayName = [Amazon.DirectoryServiceData.Model.AttributeValue]@{S =  
  'myGroupDisplayName' }  
    Description = [Amazon.DirectoryServiceData.Model.AttributeValue]@{S =  
  'myGroupDescription' }  
  }
```

Visualizando e atualizando os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD

Use o procedimento a seguir para exibir ou atualizar os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com o gerenciamento de usuários e grupos ou os Dados do AWS Directory Service no Console de gerenciamento da AWS AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell.

Visualizando os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD

Você pode visualizar ou atualizar os detalhes de um grupo no Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell.

Antes de começar um dos procedimentos, será necessário concluir o seguinte:

- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).
- [Criação de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Console de gerenciamento da AWS

Você pode ver os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD no Console de gerenciamento da AWS.

Para ver os detalhes do grupo AWS Managed Microsoft AD com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em seu. Região da AWS
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Escolha Grupo. A guia mostra uma lista de grupos na Região da AWS.

5. Escolha um grupo. Para encontrar grupos, insira o nome deles na caixa de pesquisa na seção Grupos. O sistema direcionará você para a tela Detalhes do grupo. A tela Detalhes do grupo mostra as seguintes informações:
 - A guia Membro lista os usuários e grupos filho que são membros do seu grupo.
 - A guia Grupos pai lista os grupos pai dos quais seu grupo é membro.
 - A guia Propriedades lista as propriedades do grupo (por exemplo, informações primárias, como nome do grupo, nome de exibição do grupo etc.).

AWS CLI

Você pode ver os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com a CLI de dados do AWS Directory Service.

Para ver os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com o AWS CLI

A seguir, descrevemos como visualizar os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com AWS CLI o.

- Para ver os detalhes de um grupo, abra o AWS CLI e execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório e o nome do grupo pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD e pelo nome do grupo:

```
aws ds-data describe-group --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "your-group-name"
```

Para ver os membros de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com o AWS CLI

A seguir, descrevemos como visualizar os membros de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com AWS CLI o.

- Para ver os detalhes de um grupo, abra o AWS CLI e execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório e o nome do grupo pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD e pelo nome do grupo:

```
aws ds-data list-group-members --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "your-group-name"
```

Ferramentas da AWS para PowerShell

Você pode ver os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com Ferramentas da AWS para PowerShell.

Para ver os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com Ferramentas da AWS para PowerShell

A seguir, descrevemos como visualizar os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com as Ferramentas para PowerShell.

- Para exibir os detalhes de um grupo, abra a PowerShell e execute o seguinte comando, substituindo o ID do diretório e o nome do grupo pelo ID do AWS Managed Microsoft AD e pelo nome do grupo:

```
Get-DSDGroup -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "your-group-name"
```

Para ver os membros de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com Ferramentas da AWS para PowerShell

A seguir, descrevemos como visualizar os membros de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com as Ferramentas para PowerShell.

- Para exibir os detalhes de um grupo, abra a PowerShell e execute o seguinte comando, substituindo o ID do diretório e o nome do grupo pelo ID do AWS Managed Microsoft AD e pelo nome do grupo:

```
(Get-DSDGroupMemberList -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "your-group-name").Members
```

Atualizando os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD

Use o procedimento a seguir para atualizar os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com o gerenciamento de usuários e grupos ou os Dados do AWS Directory Service no Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell.

Antes de começar um dos procedimentos, será necessário concluir o seguinte:

- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [ou AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).
- [Criação de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Console de gerenciamento da AWS

Você pode atualizar os detalhes de um grupo com o Console de gerenciamento da AWS. Para ter mais informações, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e [Tipo de grupo e escopo do grupo](#)

Para atualizar os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em sua Região da AWS
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Escolha Grupo. A guia mostra uma lista de grupos na Região da AWS.
5. Escolha um grupo. Para encontrar grupos, insira o nome deles na caixa de pesquisa na seção Grupos. O sistema direcionará você para a tela Detalhes do grupo.
6. Para editar usuários e grupos filho que são membros do seu grupo, escolha Membros. Nessa guia, você pode adicionar e remover usuários e grupos filho do seu grupo. Para obter mais informações, consulte [Adição e remoção de membros e grupos a grupos](#).

7. Para editar grupos pai dos quais seu grupo é membro, escolha Grupos pai. Nessa guia, você pode adicionar e remover seu grupo dos grupos pai. Para obter mais informações, consulte [Adição e remoção de membros e grupos a grupos](#).
8. Para editar as propriedades do grupo, escolha Propriedades e Editar. Ou escolha Ações e, em seguida, Editar grupo. Faça e revise suas atualizações e, em seguida, escolha Salvar.

AWS CLI

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que atualiza os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com a CLI de dados do AWS Directory Service.

Ao atualizar um grupo, você deve incluir o número de ID do diretório e o nome do grupo. Você também deve incluir o tipo de atualização e o atributo que deseja atualizar na solicitação, como um endereço de e-mail do grupo com o parâmetro `EmailAddress`. Para obter mais informações, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e [Tipo de grupo e escopo do grupo](#).

- Para atualizar os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com o AWS CLI

Para atualizar os detalhes de um grupo, abra o AWS CLI e execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório, o nome do grupo, o tipo de atualização e o atributo pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, nome do grupo e tipo e atributo de atualização desejados:

```
aws ds-data update-group --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "your-group-name" --update-type "REPLACE" --group-scope "global"
```

Ferramentas da AWS para PowerShell

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que atualiza os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com Ferramentas da AWS para PowerShell.

Ao atualizar um grupo, você deve incluir o número de ID do diretório e o nome do grupo. Você também deve incluir o tipo de atualização e o atributo que deseja atualizar na solicitação, como um endereço de e-mail do grupo com o parâmetro `EmailAddress`. Para obter mais informações, consulte [AWS Atributos de dados do Directory Service](#) e [Tipo de grupo e escopo do grupo](#).

- Para atualizar os detalhes de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com Ferramentas da AWS para PowerShell

Para atualizar os detalhes de um grupo, abra o PowerShell e execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório, o nome do grupo, o tipo de atualização e o atributo pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, nome do grupo e tipo e atributo de atualização desejados:

```
Update-DSDGroup -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "your-group-name" -  
UpdateType "REPLACE" -GroupScope "global"
```

Excluindo um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD

Use o procedimento a seguir para excluir um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com gerenciamento de usuários e grupos ou dados do AWS Directory Service no Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell.

Important

Quando você exclui um grupo, todas as informações sobre ele são removidas, incluindo todas as permissões que os membros do grupo herdam.

Antes de começar um dos procedimentos, será necessário concluir o seguinte:

- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [ou AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada:](#)

[AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).

- [Crie um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Console de gerenciamento da AWS

Você pode excluir um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD no Console de gerenciamento da AWS.

Para excluir um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em sua Região da AWS.
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Escolha Grupo. A guia mostra uma lista de grupos na Região da AWS.
5. Escolha o grupo que você deseja excluir. Para encontrar grupos, insira o nome deles na caixa de pesquisa na seção Grupos. O sistema direcionará você para a tela Detalhes do grupo.
6. Selecione Excluir grupo. Uma caixa de diálogo é mostrada onde você pode escolher Confirmar para excluir o grupo.

AWS CLI

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que exclui um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com a CLI de dados do AWS Directory Service.

Para excluir um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com o AWS CLI

- Abra o AWS CLI e execute o comando a seguir, substituindo a ID do diretório e o nome do grupo pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD e pelo nome do grupo:

```
aws ds-data delete-group --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "your-group-name"
```

Ferramentas da AWS para PowerShell

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que exclui um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com o Ferramentas da AWS para PowerShell

Para excluir um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com o Ferramentas da AWS para PowerShell

- Abra PowerShell e execute o comando a seguir, substituindo o ID do diretório e o nome do grupo pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD e pelo nome do grupo:

```
Remove-DSDGroup -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "your-group-name"
```

Adicionar e remover membros AWS gerenciados do Microsoft AD a grupos e grupos a grupos

Com a [API do AWS Directory Service Data](#), um membro pode ser um usuário, grupo ou computador. Um usuário representa uma pessoa ou uma entidade que pode acessar seu diretório. Os grupos permitem que você conceda e negue permissões a mais de um usuário ao mesmo tempo.

Use os procedimentos a seguir para adicionar ou remover um usuário do AWS Managed Microsoft AD de um grupo ou grupo de outro grupo com gerenciamento de usuários e grupos ou AWS Directory Service Data no Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell.

Adição de usuários a um grupo

Use o procedimento a seguir para adicionar um usuário do AWS Managed Microsoft AD a um grupo com gerenciamento de usuários e grupos ou AWS Directory Service Data no Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell.

Important

Quando você adiciona um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD a um grupo, o usuário herda as funções e permissões atribuídas ao grupo. Esses perfis e permissões fazem parte das associações de grupos do usuário.

Antes de começar um dos procedimentos, será necessário concluir o seguinte:

- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).
- [Crie um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD](#).
- [Crie um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Console de gerenciamento da AWS

Você pode adicionar um membro AWS gerenciado do Microsoft AD a um grupo com Console de gerenciamento da AWS o.

Para adicionar um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD a um grupo com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em seu Região da AWS
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Selecione Grupos. Para encontrar grupos, insira o nome deles na caixa de pesquisa na seção Grupos. A guia mostra uma lista de grupos em seu Região da AWS.
5. Escolha um grupo. O sistema direcionará você para a tela Detalhes do grupo.
6. Escolha Membros. A guia mostra uma lista de usuários e grupos filho por tipo de membro no seu grupo.

7. Na guia Membros, escolha Adicionar membro.
8. Em Membros, selecione o usuário que você deseja adicionar ao grupo e escolha Adicionar membro ao grupo. Para encontrar membros, insira o nome de login do usuário para usuários e o nome do grupo para grupos na caixa de pesquisa na seção Membros.

AWS CLI

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que adiciona um membro do AWS Managed Microsoft AD a um grupo com a CLI de dados do AWS Directory Service.

Para adicionar um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD a um grupo com o AWS CLI

- Para adicionar um usuário a um grupo, abra o e execute o comando a seguir AWS CLI, substituindo a ID do diretório, os nomes do grupo e do membro pelo ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD e pelos nomes dos grupos e membros:

```
aws ds-data add-group-member --directory-id d-1234567890 --group-name "your-group-name" --member-name "jane.doe"
```

Ferramentas da AWS para PowerShell

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que adiciona um membro AWS gerenciado do Microsoft AD a um grupo com Ferramentas da AWS para PowerShell.

Para adicionar um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD a um grupo com Ferramentas da AWS para PowerShell

- Para adicionar um usuário a um grupo, abra a PowerShell e execute o seguinte comando, substituindo o ID do diretório, os nomes do grupo e do membro pelo ID do AWS Managed Microsoft AD e pelos nomes dos grupos e membros:

```
Add-DSDGroupMember -DirectoryId d-1234567890 -GroupName "your-group-name" -MemberName "jane.doe"
```

Remoção de usuários de um grupo

Com a [API do AWS Directory Service Data](#), um membro pode ser um usuário, grupo ou computador. Um usuário representa uma pessoa ou uma entidade que pode acessar seu diretório. Os grupos permitem que você conceda e negue permissões a mais de um usuário ao mesmo tempo.

Use o procedimento a seguir para remover um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD de um grupo com gerenciamento de usuários e grupos ou dados do AWS Directory Service no Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou Ferramentas da AWS para PowerShell.

Important

Quando você remove um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD de um grupo, o usuário perde o acesso às funções e permissões atribuídas ao grupo. Esses perfis e permissões fazem parte das associações do grupo.

Antes de começar um dos procedimentos, será necessário concluir o seguinte:

- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).
- [Crie um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD](#).
- [Crie um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Console de gerenciamento da AWS

Você pode remover um membro AWS gerenciado do Microsoft AD de um grupo com Console de gerenciamento da AWS o.

Para remover um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD de um grupo com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em seu. Região da AWS
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Selecione Grupos. A guia mostra uma lista de grupos na Região da AWS.
5. Escolha um grupo. Para encontrar grupos, insira o nome deles na caixa de pesquisa na seção Grupos. O sistema direcionará você para a tela Detalhes do grupo.
6. Escolha Membros. A guia mostra uma lista de usuários e grupos filho por tipo de membro no seu grupo.
7. Selecione o usuário que você deseja remover do grupo e escolha Remover. Para encontrar usuários, insira o nome de login do usuário na caixa de pesquisa na seção Membros.
8. Confirme que você deseja remover o usuário do grupo e escolha Remover novamente.

AWS CLI

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que remove um membro do AWS Managed Microsoft AD de um grupo com a CLI de dados do AWS Directory Service.

Para remover um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD de um grupo com AWS CLI

- Para remover um usuário de um grupo, abra o e execute o comando a seguir AWS CLI, substituindo a ID do diretório, os nomes dos grupos e dos membros pelos nomes do ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, do grupo e dos membros:

```
aws ds-data remove-group-member --directory-id d-1234567890 --group-name "your-group-name" --member-name "jane.doe"
```

Ferramentas da AWS para PowerShell

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que remove um membro AWS gerenciado do Microsoft AD de um grupo com Ferramentas da AWS para PowerShell.

Para remover um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD de um grupo com Ferramentas da AWS para PowerShell

- Para remover um usuário de um grupo, abra a PowerShell e execute o seguinte comando, substituindo o ID do diretório, os nomes dos grupos e dos membros pelo ID do AWS Managed Microsoft AD Directory e pelos nomes do grupo e dos membros:

```
Remove-DSDGroupMember -DirectoryId d-1234567890 -GroupName "your-group-name" -  
MemberName "jane.doe"
```

Adição de um grupo a um grupo

Quando você adiciona um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD a outro grupo, os grupos compartilham uma relação pai-filho. O grupo filho obtém acesso aos perfis e às permissões que são atribuídos ao grupo pai. Você pode adicionar um grupo filho ao seu grupo e seu grupo a um grupo pai.

Antes de começar um dos procedimentos, será necessário concluir o seguinte:

- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).

- [Crie um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD.](#)

Console de gerenciamento da AWS

Você pode adicionar um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD a um grupo com Console de gerenciamento da AWS o.

Para adicionar um grupo infantil ao seu grupo com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em seu. Região da AWS
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Selecione Grupos. A guia mostra uma lista de grupos na Região da AWS.
5. Escolha um grupo. Para encontrar grupos, insira o nome deles na caixa de pesquisa na seção Grupos. O sistema direcionará você para a tela Detalhes do grupo.
6. Escolha Membros. A guia mostra uma lista de usuários e grupos filho por tipo de membro no seu grupo.
7. Escolha Adicionar membros.
8. Em Membros, selecione os grupos filhos que você deseja adicionar ao seu grupo e escolha Adicionar membro ao grupo.

Para adicionar um grupo principal a um grupo com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em seu. Região da AWS
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Selecione Grupos. A guia mostra uma lista de grupos na Região da AWS.
5. Escolha um grupo. Para encontrar grupos, insira o nome deles na caixa de pesquisa na seção Grupos. O sistema direcionará você para a tela Detalhes do grupo.
6. Escolha Grupos pai. A guia mostra uma lista dos grupos dos quais seu grupo é membro.
7. Escolha Adicionar grupos pai.

8. Em Grupos, selecione os grupos aos quais você deseja adicionar seu grupo e escolha Adicionar grupos pai novamente.

AWS CLI

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que adiciona um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD a um grupo com a CLI de dados do AWS Directory Service.

Para adicionar um grupo infantil ao seu grupo com o AWS CLI

- Para adicionar um grupo secundário a um grupo principal, abra o e execute o comando a seguir AWS CLI, substituindo a ID do diretório, os nomes dos grupos e dos membros pelos nomes do ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, do grupo e dos membros:

```
aws ds-data add-group-member --directory-id d-1234567890 --group-name "parent-group-name" --member-name "child-group-name"
```

Ferramentas da AWS para PowerShell

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que adiciona um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD a um grupo com Ferramentas da AWS para PowerShell.

Para adicionar um grupo infantil ao seu grupo com Ferramentas da AWS para PowerShell

- Para adicionar um grupo secundário a um grupo principal, abra o e execute o comando a seguir PowerShell, substituindo a ID do diretório, os nomes dos grupos e dos membros pelos nomes do ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, do grupo e dos membros:

```
Add-DSDGroupMember -DirectoryId d-1234567890 -GroupName "parent-group-name" -MemberName "child-group-name"
```

Como remover um grupo de um grupo

Quando você remove um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD de outro grupo, os grupos não compartilham mais uma relação pai-filho. O grupo filho perde o acesso aos perfis e às permissões que são atribuídos ao grupo pai. Você pode remover um grupo filho do seu grupo e seu grupo do grupo pai.

Antes de começar um dos procedimentos, será necessário concluir o seguinte:

- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).
- [Crie um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Console de gerenciamento da AWS

Você pode remover um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD para um grupo com Console de gerenciamento da AWS o.

Para remover um grupo secundário do seu grupo com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em seu. Região da AWS
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Selecione Grupos. A guia mostra uma lista de grupos na Região da AWS.
5. Escolha um grupo. O sistema direcionará você para a tela Detalhes do grupo. Para encontrar grupos, insira o nome deles na caixa de pesquisa na seção Grupos.
6. Escolha Membros. A guia mostra uma lista de usuários e grupos filho por tipo de membro no seu grupo.
7. Selecione os grupos filho que você deseja remover do seu grupo e, em seguida, escolha Remover.

8. Confirme os grupos filho que você deseja remover do seu grupo e escolha Remover novamente.

Para remover seu grupo de um grupo principal com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. Você é direcionado para a tela Diretórios, onde pode ver uma lista de diretórios em sua Região da AWS.
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Selecione Grupos. A guia mostra uma lista de grupos na Região da AWS.
5. Escolha um grupo. O sistema direcionará você para a tela Detalhes do grupo. Para encontrar grupos, insira o nome deles na caixa de pesquisa na seção Grupos.
6. Escolha Grupos pai. A guia mostra uma lista dos grupos dos quais seu grupo é membro.
7. Selecione o grupo pai do qual você deseja remover seu grupo e escolha Remover grupos pai.
8. Confirme o grupo pai do qual você deseja remover seu grupo e escolha Remover grupos pai novamente.

AWS CLI

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que remove um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD para um grupo com a CLI de dados do AWS Directory Service.

- Para remover um grupo secundário de um grupo principal com o AWS CLI

Para adicionar e remover um grupo secundário de um grupo principal, abra o e execute o seguinte comando AWS CLI, substituindo a ID do diretório, os nomes dos grupos e dos membros pelos nomes do ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, do grupo e dos membros:

```
aws ds-data remove-group-member --directory-id d-1234567890 --group-name "parent-group-name" --member-name "child-group-name"
```


Ferramentas da AWS para PowerShell

A seguir, descrevemos como formatar uma solicitação que remove um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD para um grupo com Ferramentas da AWS para PowerShell.

- Para remover um grupo secundário de um grupo principal com Ferramentas da AWS para PowerShell

Para adicionar e remover um grupo secundário de um grupo principal, abra o e execute o seguinte comando PowerShell, substituindo a ID do diretório, os nomes dos grupos e dos membros pelos nomes do ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD, do grupo e dos membros:

```
Remove-DSDGroupMember -DirectoryId d-1234567890 -GroupName "parent-group-name" -  
MemberName "child-group-name"
```

Copiar as associações de um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD no Console de gerenciamento da AWS

Você pode copiar associações de grupo de um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD para outro usuário no Console de gerenciamento da AWS. As associações de grupos são os perfis e permissões que um usuário herda quando você o adiciona a um grupo.

Antes de iniciar este procedimento, você precisa concluir o seguinte:

- [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
- Para usar o gerenciamento de usuários e grupos ou o AWS Directory Service Data CLI, ele deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte [Enable user and group management or Directory Service Data](#).
- Você só pode ativar esse recurso a partir do Primário Região da AWS para o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Primary vs additional Regions](#).
- Você precisará das permissões necessárias do IAM para usar o AWS Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#). Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, você pode usar políticas AWS gerenciadas como [ou AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#). [AWS política gerenciada:](#)

[AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Para saber mais, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).

- [Crie um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

Para copiar associações de grupos AWS gerenciados do Microsoft AD com o Console de gerenciamento da AWS

1. Abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. No painel de navegação, escolha Active Directory e Diretórios. O sistema direciona você para a tela Diretórios, em que você pode consultar uma lista de diretórios na sua Região da AWS.
3. Escolha um diretório. O sistema direciona você para a tela Detalhes do diretório.
4. Selecione Grupos. A guia mostra uma lista de grupos na Região da AWS.
5. Escolha o usuário cuja conta você deseja copiar a associação do grupo. Para encontrar um usuário, insira o nome de login dele na caixa de pesquisa na seção Usuários. O sistema direcionará você para a tela Detalhes do usuário.
6. Escolha Copiar todas as associações do grupo. O sistema direcionará você para um procedimento em que pode especificar quais grupos deseja copiar.
 - a. Em Verificar grupos a serem copiados, em Grupos a serem copiados, selecione os grupos com perfis e permissões que você deseja copiar e escolha Próximo.
 - b. Em Selecionar conta de destino, em Tipo de conta, escolha Conta de usuário existente para copiar as associações de grupo em uma conta de usuário existente. Como alternativa, escolha Nova conta de usuário para criar um usuário e copiar as associações de grupos para a nova conta de usuário. Para encontrar um grupo, insira o nome dele na caixa de pesquisa na seção Grupos selecionados.
 - i. (Opcional) Se você escolher Conta de usuário existente, selecione as contas de destino nas quais deseja copiar os perfis e as permissões e, em seguida, escolha Próximo.
 - ii. (Opcional) Se você escolher Nova conta de usuário, conclua o procedimento e escolha Próximo. Para obter informações sobre a criação de usuários, consulte [Criar um usuário](#).
 - c. Em Revisar e copiar associações de grupos, revise suas opções e escolha Copiar associação de grupo.

Gerencie usuários e grupos com uma EC2 instância da Amazon

Esta seção inclui procedimentos para gerenciar usuários e grupos com uma EC2 instância da Amazon associada ao seu Microsoft AD AWS gerenciado.

Recomendamos gerenciar usuários e grupos com uma EC2 instância da Amazon se a API Directory Service Data não for compatível com seu caso de uso. Para obter mais informações, consulte a [Referência de APIs do AWS Directory Service Data](#).

Note

Antes de concluir qualquer procedimento nos tópicos a seguir, você deve instalar as ferramentas administrativas do Active Directory. Para obter mais informações, consulte [Install the Active Directory administration tools](#).

Tópicos

- [Instalando as ferramentas de administração do Active Directory para o Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [Criando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD](#)
- [Excluir a conta de um usuário com uma EC2 instância da Amazon](#)
- [Redefinindo uma senha de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD](#)
- [Criando um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD](#)
- [Adicionando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD a um grupo](#)

Instalando as ferramentas de administração do Active Directory para o Microsoft AD AWS gerenciado

Você pode gerenciar seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado usando Active Directory Domain Services and Active Directory Lightweight Directory Services Tools. Para usar as Active Directory Domain Services and Active Directory Lightweight Directory Services Tools, será necessário instalá-las. Os procedimentos a seguir explicam como você pode instalar essas ferramentas em uma instância do Amazon EC2 para Windows Server ou com um comando do PowerShell. Como alternativa, você pode iniciar uma instância do EC2 de administração de diretórios que já tenha essas ferramentas instaladas.

EC2 Windows Server instance


Antes de iniciar este procedimento, complete o seguinte:

1. Crie um Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado. Para obter mais informações, consulte [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
2. Inicie e associe uma instância do EC2 Windows Server ao seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado. A instância do EC2 precisa das seguintes políticas para criar usuários e grupos: **AmazonSSManagedInstanceCore** e **AmazonSSMDirectoryServiceAccess**. Para obter mais informações, consulte [Iniciando uma instância de administração de diretório em seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado](#) e [Unindo uma instância Windows do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado](#).
3. Você precisará das credenciais do administrador de domínio do Active Directory. Essas credenciais foram criadas quando o AWS Managed Microsoft AD foi criado. Se você seguiu o procedimento em [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#), seu nome de usuário de administrador inclui o nome NetBIOS, **corp\admin**.

Como instalar as ferramentas administrativas do Active Directory na instância do EC2 Windows Server

1. Abra o console do Amazon EC2 em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No console do Amazon EC2, escolha Instâncias, selecione a instância do Windows Server e escolha Conectar.
3. Na página Conectar a instância, escolha Cliente RDP.
4. Na guia Cliente RDP, escolha Baixar arquivo de área de trabalho remota e escolha Obter senha para recuperar sua senha.
5. Em Obter senha do Windows, escolha Fazer upload de arquivo de chave privada. Escolha o arquivo de chave privada .pem associado à instância do Windows Server. Depois de fazer upload do arquivo de chave privada, selecione Descriptografar senha.
6. Na caixa de diálogo Segurança do Windows, copie suas credenciais de administrador local para o computador do Windows Server e faça login. O nome de usuário pode estar nos seguintes formatos: **NetBIOS-Name\admin** ou **DNS-Name\admin**. Por exemplo, **corp\admin** seria o nome de usuário se você seguisse o procedimento em [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).
7. Depois de entrar na instância do Windows Server, abra o Gerenciador do servidor no menu Iniciar escolhendo Gerenciador do Servidor.

8. No Painel do Gerenciador do Servidor, escolha Adicionar funções e recursos.
9. No Add Roles and Features Wizard (Adicionar assistente de funções e recursos), selecione Installation Type (Tipo de instalação), selecione Role-based or feature-based installation (Instalação baseada em função ou em recurso) e, em seguida, Next (Avançar).
10. Em Server Selection (Seleção de servidor), verifique se o servidor local está selecionado e escolha Features (Recursos) no painel de navegação esquerdo.
11. Na árvore Recursos, abra Ferramentas de administração do servidor remoto, Ferramentas de administração de funções e Ferramentas de AD DS e AD LDS. Com as Ferramentas de AD DS e AD LDS selecionadas, o Módulo de Active Directory para PowerShell, as Ferramentas de AD DS e os Snap-ins e Ferramentas de linha de comando do AD LDS são selecionados. Role para baixo e selecione Ferramentas de servidor de DNS e escolha Próximo.

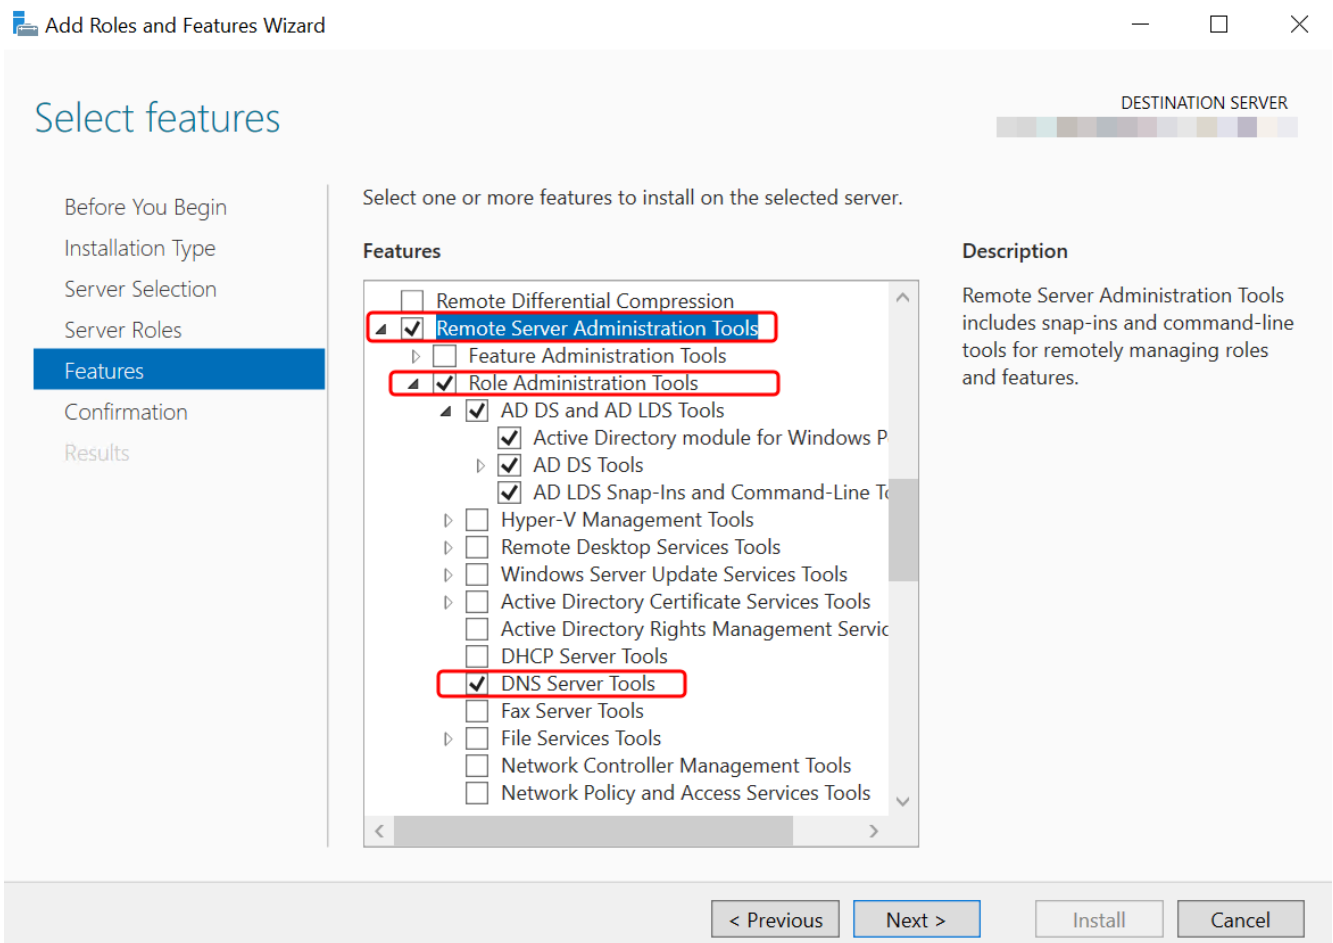

12. Revise as informações e selecione Instalar. Quando a instalação do recurso for concluída, o Active Directory Domain Services e as Active Directory Lightweight Directory Services Tools estarão disponíveis no menu Iniciar na pasta Ferramentas administrativas.

PowerShell

Você pode instalar as ferramentas administrativas do Active Directory usando o PowerShell. Por exemplo, você pode instalar as ferramentas de administração remota do Active Directory a partir de um PowerShell prompt usando `Install-WindowsFeature RSAT-ADDS`. Para obter mais informações, consulte [Instalar- WindowsFeature](#) no site da Microsoft.

Directory administration instance

Você pode iniciar uma instância do EC2 de administração de diretórios no Console de gerenciamento da AWS que já tenha o Active Directory Domain Services e as Active Directory Lightweight Directory Services Tools instalados por meio do procedimento descrito em [Iniciando uma instância de administração de diretório em seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado](#).

Criando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD

Você pode criar usuários AWS gerenciados do Microsoft AD com as Ferramentas de Administração do Active Directory PowerShell e. Antes de criar usuários com as ferramentas administrativas do Active Directory, você precisará concluir o procedimento em [Instalando as ferramentas de administração do Active Directory para o Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Active Directory Administration Tools

Use o procedimento a seguir para criar um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com as Ferramentas de Administração do Active Directory.


1. Conecte-se à instância em que as ferramentas de administração do Active Directory foram instaladas.
2. Abra a ferramenta Usuários e computadores do Active Directory no menu Iniciar do Windows. Um atalho para essa ferramenta está disponível na pasta Ferramentas administrativas do Windows.

Tip

É possível executar o seguinte em um prompt de comando na instância para abrir diretamente a caixa de ferramentas Usuários e Computadores do Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. Na árvore de diretórios, selecione uma UO sob a UO do nome NetBIOS do seu diretório em que você deseja armazenar o usuário (por exemplo, **corp\Users**). Para obter mais informações sobre a estrutura de UO usada pelos diretórios em AWS, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

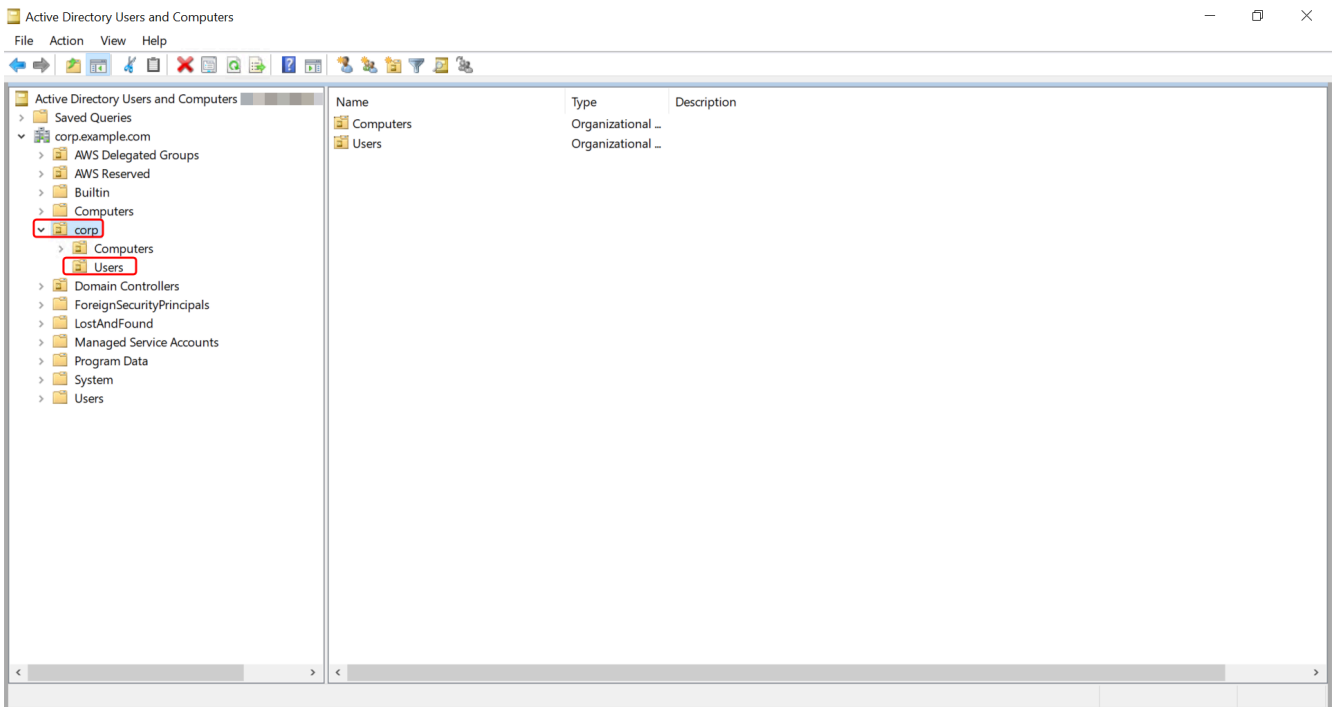

4. No menu Ação, escolha Novo. Em seguida, clique em Usuário para abrir o assistente de novo usuário.
5. Na primeira página do assistente, insira os valores dos campos a seguir e escolha Próximo.
 - Nome
 - Sobrenome
 - Nome de logon do usuário
6. Na segunda página do assistente, insira uma senha temporária em Senha e em Confirmar senha. Certifique-se de que a opção O usuário deve alterar a senha no próximo login esteja selecionada. Nenhuma das outras opções deve ser selecionada. Escolha Próximo.
7. Na terceira página do assistente, verifique se as informações do novo usuário estão corretas e clique em Concluir. O novo usuário será exibido na pasta Usuários.

PowerShell

Use o procedimento a seguir para criar um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD com PowerShell.

1. Conecte-se à instância associada ao domínio do Active Directory como administrador do Active Directory.
2. Abra o PowerShell.
3. Digite o comando a seguir substituindo **jane.doe** pelo nome do usuário que você deseja criar. O PowerShell solicitará que você digite uma senha para o novo usuário. Para obter mais informações sobre os requisitos de complexidade de senhas do Active Directory, consulte a [documentação da Microsoft](#). Para obter mais informações sobre o ADUser comando New-, consulte a [Microsoft documentação](#).

```
New-ADUser -Name "jane.doe" -Enabled $true -AccountPassword (Read-Host -  
AsSecureString 'Password')
```

Excluir a conta de um usuário com uma EC2 instância da Amazon

Você pode usar o procedimento a seguir para excluir um usuário com uma EC2 instância da Amazon associada ao seu Microsoft AD AWS gerenciado.

Note

Antes de concluir esse procedimento, você deve instalar as ferramentas de administração do Active Directory. Para obter mais informações, consulte [Install the Active Directory administration tools](#).

Para excluir um usuário

1. Abra a ferramenta Usuários e Computadores do Active Directory. Um atalho para essa ferramenta está disponível na pasta Ferramentas Administrativas do Windows.

 Tip

É possível executar o seguinte em um prompt de comando na instância para abrir diretamente a caixa de ferramentas Usuários e Computadores do Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

2. Na árvore de diretórios, selecione a UO que contém o usuário que você deseja excluir (por exemplo, Corp\Users).
3. Selecione o usuário que deseja excluir. No menu Ação, escolha Excluir.
4. Uma caixa de diálogo aparecerá solicitando que você confirme que deseja excluir o usuário. Escolha Sim para excluir o usuário.

Os usuários excluídos são armazenados temporariamente na Lixeira do AD. Para obter mais informações sobre a Lixeira do AD, consulte [A Lixeira do AD: entender, implementar, práticas recomendadas e solução de problemas](#) no blog Pergunte à Equipe de Directory Services da Microsoft.

Redefinindo uma senha de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD

Os usuários devem seguir as políticas de senha conforme definido no Active Directory. Às vezes, isso pode atrapalhar os usuários, incluindo administradores do Active Directory, fazendo com que esqueçam a senha. Quando isso acontece, você pode redefinir rapidamente a senha do usuário usando Directory Service se o usuário residir no AWS Managed Microsoft AD.

Você deve estar conectado como um usuário com as permissões necessárias para redefinir senhas. Para obter mais informações sobre permissões, consulte [Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos seus Directory Service recursos](#).

Você pode redefinir a senha de qualquer usuário no Active Directory com as seguintes exceções:

- Você pode redefinir a senha de qualquer usuário da unidade organizacional (UO) baseada no nome NetBIOS usado ao criar o Active Directory. Por exemplo, se você seguisse o procedimento em [Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#) seu NetBIOS, o nome seria CORP e as senhas dos usuários que você poderia redefinir seriam membros da OU. Corp/Users
- Você não pode redefinir a senha de nenhum usuário fora da UO que seja baseada no nome NetBIOS usado ao criar o Active Directory. Por exemplo, você não pode redefinir a senha de um

usuário na UO reservada da AWS . Para obter mais informações sobre a estrutura de UO do Microsoft AD AWS gerenciado, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Para obter mais informações sobre como as políticas de senha são aplicadas quando uma senha é redefinida no AWS Managed Microsoft AD, consulte [Como as políticas de senha são aplicadas](#).

Você pode usar qualquer uma das seguintes ferramentas para redefinir uma senha de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD:

- Console de gerenciamento da AWS
- AWS CLI
- PowerShell

Console de gerenciamento da AWS

Use o procedimento a seguir para redefinir uma senha de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD com Console de gerenciamento da AWS o.

1. No painel de navegação do [console do Directory Service](#), em Active Directory, escolha Diretórios e selecione o Active Directory na lista em que você deseja redefinir a senha de um usuário.
2. Na página Detalhes do usuário, escolha Ações, Redefinir senha.
3. Na caixa de diálogo Redefinir senha do usuário, em Nome do usuário, digite o nome do usuário cuja senha precisa ser alterada.
4. Digite uma senha em Nova senha e Confirmar senha e escolha Redefinir senha.

AWS CLI

Use o procedimento a seguir para redefinir uma senha de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD com AWS CLI o.

1. Para instalar o AWS CLI, consulte [Instalar ou atualizar a versão mais recente do AWS CLI](#).
2. Abra AWS CLI o.
3. Digite o comando a seguir e substitua o ID do diretório, o nome de usuário **jane.doe** e a senha **P@ssw0rd** pelo ID do diretório do Active Directory e as credenciais desejadas.

Consulte [reset-user-password](#) na Referência de AWS CLI Comandos para obter mais informações.

```
aws ds reset-user-password --directory-id d-1234567890 --user-name "jane.doe" --new-password "P@ssw0rd"
```

PowerShell

Use o procedimento a seguir para redefinir uma senha de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD com PowerShell o.

1. Conecte-se à instância associada ao domínio do Active Directory como administrador do Active Directory.
2. Abra o PowerShell.
3. Digite o comando a seguir substituindo o nome de usuário **jane.doe**, o ID do diretório e a senha **P@ssw0rd** pelo ID do Active Directory e pelas credenciais desejadas. Consulte [Cmdlet Reset-DSUser Password](#) para obter mais informações.

```
Reset-DSUserPassword -UserName "jane.doe" -DirectoryId d-1234567890 -NewPassword "P@ssw0rd"
```

Criando um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD

Você pode criar grupos em seu Microsoft AD AWS gerenciado. Use o procedimento a seguir para criar um grupo de segurança com uma EC2 instância da Amazon associada ao seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD. Antes de criar grupos de segurança, é necessário concluir os procedimentos em [Instalar as ferramentas de administração do Active Directory](#).

Active Directory Administration Tools

Use os procedimentos a seguir para criar um grupo AWS gerenciado do Microsoft AD com as Ferramentas de Administração do Active Directory.

Para criar um grupo

1. Conecte-se à instância em que as ferramentas de administração do Active Directory foram instaladas.


- Abra a ferramenta Usuários e Computadores do Active Directory. Um atalho para essa ferramenta está disponível na pasta Ferramentas Administrativas.

Tip

É possível executar o seguinte em um prompt de comando na instância para abrir diretamente a caixa de ferramentas Usuários e Computadores do Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

- Na árvore de diretórios, selecione uma UO sob a UO do nome NetBIOS do seu diretório em que você deseja armazenar o grupo (por exemplo, Corp\Users). Para obter mais informações sobre a estrutura de UO usada pelos diretórios em AWS, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

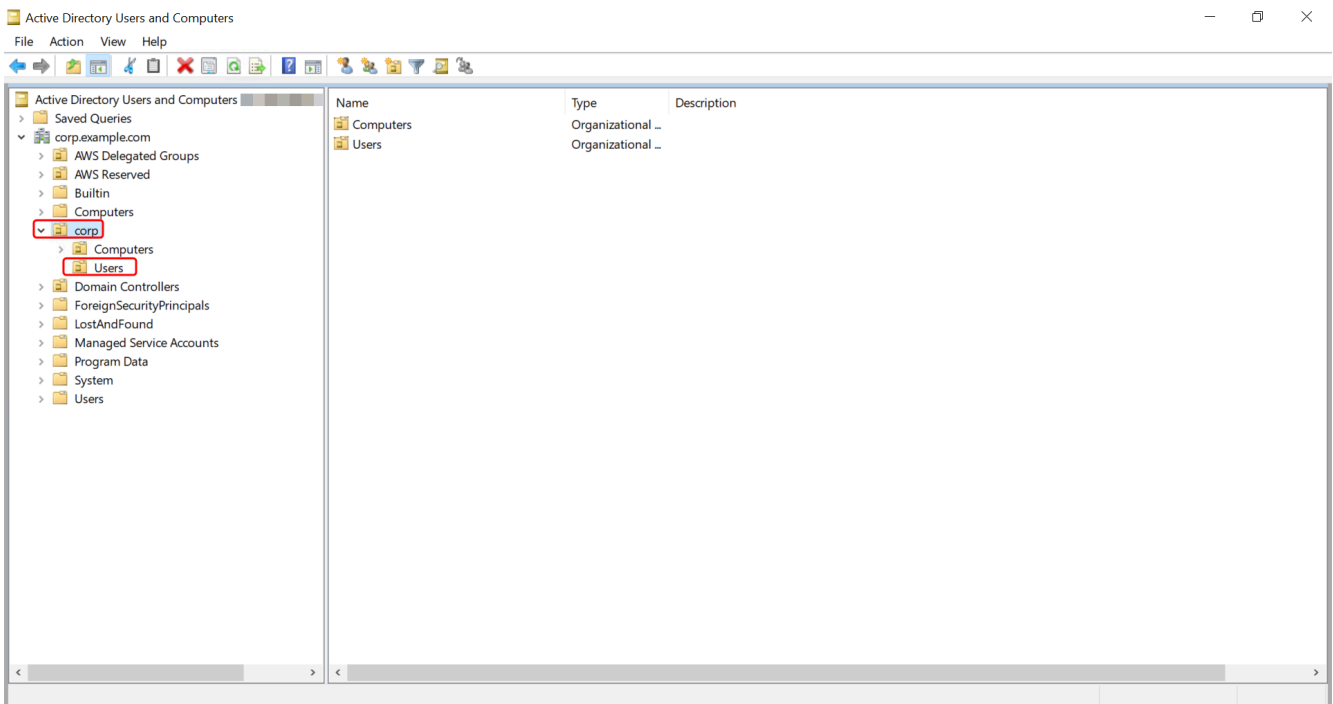

- No menu Ação, clique em Novo. Em seguida, clique em Grupo para abrir o assistente de novo grupo.
- Digite um nome para o grupo em Nome do grupo, selecione um Escopo de grupo que atenda às suas necessidades e selecione Segurança para o Tipo de grupo. Para obter mais informações sobre o escopo do grupo e os grupos de segurança do Active Directory, consulte [Grupos de segurança do Active Directory](#) na documentação do Microsoft Windows Server.

6. Clique em OK. O novo grupo de segurança será exibido na pasta Usuários.

PowerShell

Você pode usar comandos do PowerShell para criar grupos. Para obter mais informações, consulte [Novo- ADGroup](#) na PowerShell documentação do Windows Server 2022.

Adicionando um usuário AWS gerenciado do Microsoft AD a um grupo

Você pode adicionar usuários AWS gerenciados do Microsoft AD a um grupo. Use o procedimento a seguir para adicionar um usuário a um grupo de segurança com uma EC2 instância da Amazon que está associada ao seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD.

Active Directory Administration Tools

Para adicionar um usuário a um grupo


1. Conecte-se à instância em que as ferramentas de administração do Active Directory foram instaladas.
2. Abra a ferramenta Usuários e Computadores do Active Directory. Um atalho para essa ferramenta está disponível na pasta Ferramentas Administrativas.

Tip

É possível executar o seguinte em um prompt de comando na instância para abrir diretamente a caixa de ferramentas Usuários e Computadores do Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. Na árvore de diretórios, selecione a UO sob a UO do nome NetBIOS do seu diretório em que você armazenou seu grupo e selecione o grupo ao qual deseja adicionar um usuário como membro.

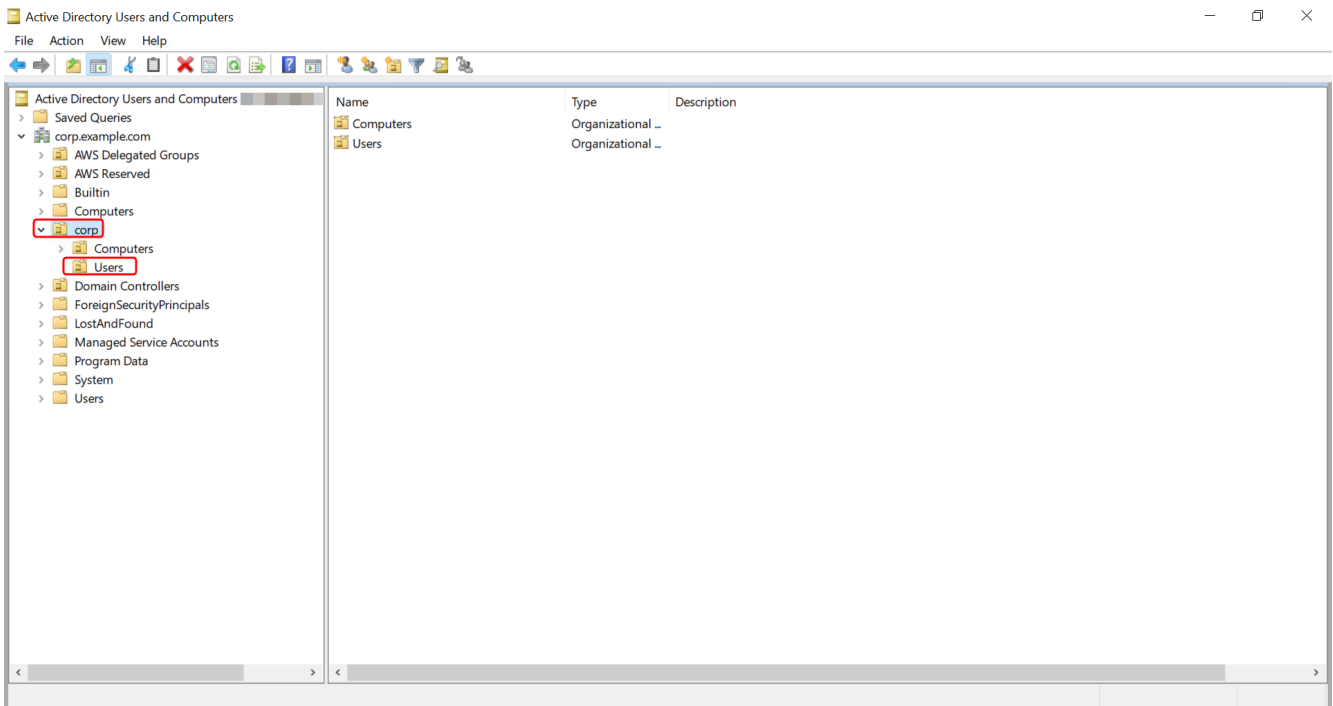

4. No menu Ação, clique em Propriedades para abrir a caixa de diálogo de propriedades do grupo.
5. Selecione a guia Membros e clique em Adicionar.
6. Em Insira os nomes dos objetos a serem selecionados, digite o nome de usuário que você deseja adicionar e clique em OK. O nome será exibido na lista Membros. Clique em OK novamente para atualizar a associação ao grupo.
7. Verifique se o usuário agora é membro do grupo selecionando o usuário na pasta Usuários e clicando em Propriedades no menu Ação para abrir a caixa de diálogo de propriedades. Selecione a guia Membro de. Você deverá ver o nome do grupo na lista de grupos aos quais o usuário pertence.

AWS Dados do Directory Service

AWS O Directory Service Data é uma extensão do AWS Directory Service. Você pode criar, ler, atualizar usuários, grupos e associações do Active Directory (AD) a partir de um AWS Directory Service for Microsoft Active Directory sem implantar instâncias de gerenciamento dedicadas do AD em uma instância da Amazon EC2 . Você também pode realizar tarefas integradas de gerenciamento de objetos em vários diretórios sem nenhuma conectividade direta com a rede. Isso simplifica o provisionamento e o gerenciamento de acesso para obter implantações totalmente automatizadas. Para obter mais informações, consulte [Referência de APIs do AWS Directory Service Data](#).

O Directory Service Data suporta operações de gravação de usuários e grupos, como `CreateUser` e `CreateGroup`, dentro do Microsoft AD AWS gerenciado que está em sua unidade organizacional (OU). O Directory Service Data suporta operações de leitura `ListGroups`, como `ListUsers` e, em todos os usuários, grupos e associações de grupos no AWS Managed Microsoft AD e em regiões confiáveis. O Directory Service Data oferece suporte à adição e remoção de membros de grupos em sua OU e na OU de Grupos AWS Delegados, para que você possa delegar permissões adicionando usuários a objetos específicos de grupos delegados. Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento de usuários e grupos no AWS Managed Microsoft AD](#).

Note

O Directory Service Data só está disponível na sua região principal. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).

Tópicos

- [Replicação e consistência](#)
- [AWS Atributos de dados do Directory Service](#)
- [Tipo de grupo e escopo do grupo](#)

Replicação e consistência

A API Directory Service Data se conecta aos controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD para realizar operações nos objetos do diretório subjacente. O Active Directory é uma plataforma eventualmente consistente, e a replicação ocorre continuamente entre os controladores de domínio Directory Service do diretório. Por padrão, cada diretório do Directory Service é criado com dois controladores de domínio.

O Directory Service Data tenta manter uma experiência consistente utilizando o mesmo controlador de domínio em todas as solicitações. Caso um controlador de domínio não esteja disponível, o Directory Service Data muda para um controlador de domínio alternativo. Durante esses eventos, você pode observar uma eventual consistência nos controladores de domínio enquanto os objetos são replicados nos controladores de domínio.

Os limites do diretório variam de acordo com a edição AWS gerenciada do Microsoft AD:

- Edição Padrão: comporta 8 transações por segundo para operações de leitura e 4 TPS para operações de gravação por diretório.

- Edição Corporativa: comporta 16 transações por segundo para operações de leitura e 8 TPS para operações de gravação por diretório.

Note

Há um limite de simultaneidade de 10 solicitações simultâneas para as edições Padrão e Corporativa.

- Conta da AWS: comporta um total de 100 transações por segundo para operações do Directory Service Data em todos os diretórios.

AWS Atributos de dados do Directory Service

Este tópico descreve como trabalhar com atributos na [Referência da API do AWS Directory Service Data](#).

Atributos de solicitação

Os atributos a seguir devem ser definidos nos parâmetros do corpo da solicitação. Para obter um exemplo de como definir esses atributos, consulte [CreateGroup](#) na Referência da API de dados do AWS Directory Service.

Nome do atributo do Directory Service Data	Nome de exibição do LDAP	Console de gerenciamento da AWS	PowerShell pseudônimo	Tipo de acesso	Tipo de objeto	Valor de atributo	Searchable
DistinguishedName	distinguishedName	Nome distinto	Nenhum	ReadOnly	Usuário, Grupo	String	Não
EmailAddress	mail	Endereço de e-mail	EmailAddress	Criável	Usuário	String	Sim

Nome do atributo do Directory Service Data	Nome de exibição do LDAP	Console de gerenciamento da AWS	PowerShell pseudônimo	Tipo de acesso	Tipo de objeto	Valor de atributo	Searchable
Enabled (Habilitado)	Nenhum	Habilitado	Habilitado	Mutable	Usuário	Booleano	Não
GivenName	givenName	Nome	GivenName	Criável	Usuário	String	Sim
GroupScope	groupScope	Escopo do grupo	Nenhum	Criável	Group (Grupo)	Enum	Não
GroupType	groupType	Tipo de grupo	Nenhum	Criável	Group (Grupo)	Enum	Não
SamAccountName	AMAccountName	Nome de logon do usuário	AMAccountName	Criável	Usuário, Grupo	String	Sim
SID	objectSid	Identificador de segurança do usuário ou grupo (SID)	SID	ReadOnly	Usuário, Grupo	String	Não
Surname	sn	Sobrenome	Surname	Criável	Usuário	String	Sim
UserPrincipalName	userPrincipalName	Nome da entidade principal	UserPrincipalName	ReadOnly	Usuário	String	Não

Outros atributos

Os atributos a seguir devem ser definidos em `OtherAttributes` e não mapeados para nenhum parâmetro do corpo da solicitação. Ao definir outros atributos em suas solicitações, você deve especificar o nome do atributo, o tipo de dados e o valor de cada atributo. Para obter um exemplo de como definir esses atributos, consulte [CreateUser](#) na Referência da API de dados do AWS Directory Service.

Note

Os nomes desses atributos não diferenciam maiúsculas de minúsculas quando fornecidos como entradas e equivalem ao nome de exibição do LDAP.

Nome do atributo do Directory Service Data	Nome de exibição do LDAP	Console de gerenciamento da AWS	PowerShell pseudônimo	Tipo de acesso	Tipo de objeto	Valor de atributo	Searchable
Assistente	assistante	Assistente	Nenhum	ReadOnly	Usuário	String	Não
Cn	cn	Nome comum	Nenhum	ReadOnly	Usuário, Grupo	String	Não
Co	co	País/região	País	Mutable	Usuário	String	Não
Empresa	company	Empresa	Empresa	Criável	Usuário	String	Não
Departamento	department	Departamento	Departamento	Criável	Usuário	String	Não
Descrição	descrição	Description	Description	Criável	Usuário, Grupo	String	Não

Nome do atributo do Directory Service Data	Nome de exibição do LDAP	Console de gerenciamento da AWS	PowerShell pseudônimo	Tipo de acesso	Tipo de objeto	Valor de atributo	Searchable
DirectReports	directReports	Relatórios diretos	Nenhum	ReadOnly	Usuário	String set	Não
DisplayName	displayName	Nome de exibição	DisplayName	Criável	Usuário, Grupo	String	Sim
FacsimileTelephoneNumber	facsimileTelephone	Fax	Fax	Criável	Usuário, Grupo	String	Não
HomePhone	homePhone	Número de telefone residencial	HomePhone	Criável	Usuário	String	Não
Informações	info	Observações	Nenhum	Mutable	Usuário, Grupo	String	Não
Iniciais	Initials	Iniciais	Iniciais	Mutable	Usuário	String	Não
IpPhone	ipPhone	Telefone IP	Nenhum	Mutable	Usuário	String	Não
L	l	Cidade	Cidade	Criável	Usuário	String	Sim
Gerente	manager	Gerente	Gerente	Mutable	Usuário	String	Não
Correio	mail	Endereço de e-mail	EmailAddress	Mutable	Group (Grupo)	String	Sim

Nome do atributo do Directory Service Data	Nome de exibição do LDAP	Console de gerenciamento da AWS	PowerShell pseudônimo	Tipo de acesso	Tipo de objeto	Valor de atributo	Searchable
Mobilidade	mobile	Número de telefone celular	MobilePhone	Mutable	Usuário	String	Não
ObjectClass	objectClass	Usuário ou grupo	Nenhum	ReadOnly	Group (Grupo)	String	Não
ObjectGUID	objectGUID	Identificador exclusivo global (GUID)	Nenhum	ReadOnly	Usuário, Grupo	String	Não
Pager	pager	Pager	Nenhum	Mutable	Usuário	String	Não
PhysicalDeliveryOfficeName	physicalDeliveryOfficeName	Office	Nenhum	Criável	Usuário	String	Sim
PostalCode	postalCode	Código postal/CEP	PostalCode	Criável	Usuário	String	Não
PreferredLanguage	preferredLanguage	Idioma preferencial	Nenhum	Mutable	Usuário	String	Não
ProxyAddresses	proxyAddresses	Endereço do proxy	Nenhum	ReadOnly	Usuário, Grupo	String de vários valores	Sim

Nome do atributo do Directory Service Data	Nome de exibição do LDAP	Console de gerenciamento da AWS	PowerShell pseudônimo	Tipo de acesso	Tipo de objeto	Valor de atributo	Searchable
ServicePrincipalName	servicePrincipalName	Nome principal do serviço	ServicePrincipalName	Mutable	Usuário	String de vários valores	Não
State	st	Estado e província	Estado	Criável	Usuário	String	Não
StreetAddress	streetAddress	Endereço da rua	StreetAddress	Criável	Usuário	String	Não
TelephoneNumber	telephoneNumber	Número de telefone	OfficePhone	Criável	Usuário	String	Não
Title	título	Título do cargo	Título	Mutable	Usuário	String	Não
WhenChanged	whenChanged	Última atualização	Nenhum	ReadOnly	Usuário, Grupo	String	Não
WWWHomePage	uma WWWHomePage	URL da página Início	uma WWWHomePage	Mutable	Usuário, Grupo	String	Não

Tipo de grupo e escopo do grupo

Os grupos no AWS Managed Microsoft AD têm um tipo de grupo e um escopo de grupo. Consulte as seções apresentadas a seguir para obter mais informações de cada.

Tópicos

- [Tipo de grupo](#)
- [Escopo do grupo](#)

Tipo de grupo

O tipo de grupo determina quais recursos compartilhados dentro do grupo do Active Directory os membros podem acessar. Existem dois tipos de grupos:

- **Segurança** — Você pode atribuir permissões a esses grupos para que os membros do grupo possam acessar recursos compartilhados do Active Directory.
- **Distribuição**: você pode usar esse tipo para criar listas de distribuição de e-mail. Esses membros do grupo não podem acessar recursos compartilhados do Active Directory.

Não há limitações ao alternar entre os tipos de grupo.

Para obter mais informações sobre os tipos de grupos, consulte a [documentação da Microsoft](#).

Escopo do grupo

O escopo do grupo determina como os membros do grupo são definidos com a árvore de domínio ou floresta. Há três escopos de grupo:


- **Domínio local**: para atribuir permissões aos membros do grupo localizados no mesmo domínio.
- **Universal**: para atribuir permissões aos membros do grupo localizados em qualquer domínio.
- **Global**: para atribuir permissões aos membros do grupo localizados em qualquer domínio ou floresta.

Há limitações ao alterar o escopo de um grupo. A lista e o diagrama a seguir descrevem essas limitações.

- **Alterar o escopo do grupo de Domínio Local para Universal**: sim
 - A menos que o grupo local do domínio seja pai de outro grupo local do domínio.
- **Alteração do escopo do grupo de Universal para Domínio local**: sim
 - A menos que o grupo universal seja um grupo filho de outro grupo universal.
- **Alterar o escopo do grupo de Universal para Global**: sim

- A menos que o grupo universal seja pai de outro grupo universal.
- Alterar o escopo do grupo de Global para Universal: sim
- A menos que o grupo global seja filho de outro grupo global.

Para obter mais informações sobre os escopos de grupos, consulte a [documentação da Microsoft](#).

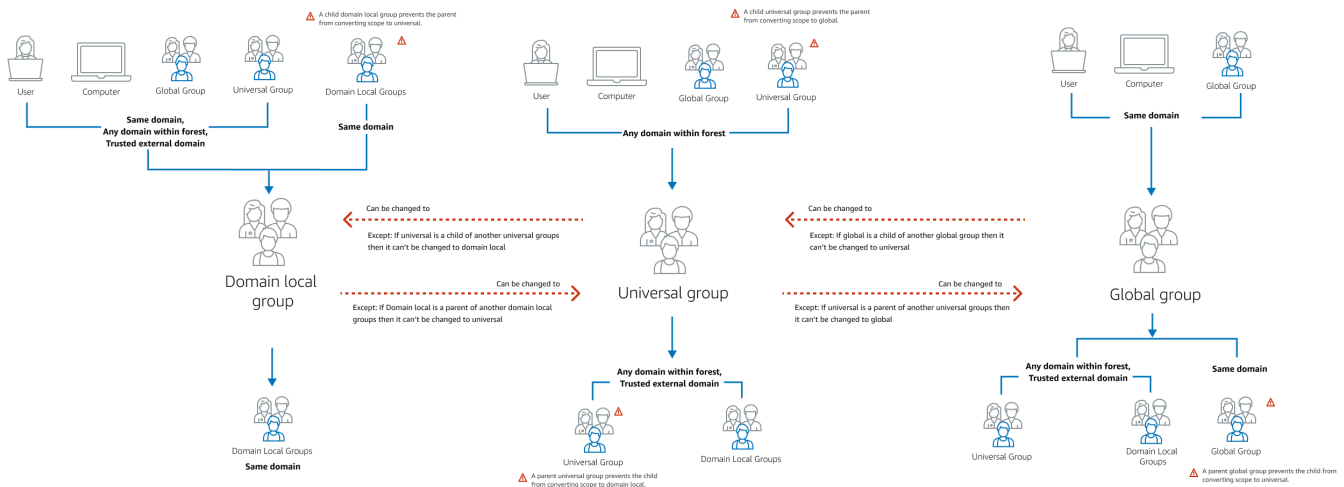

Conectando seu Microsoft AD AWS gerenciado ao Microsoft Entra Connect Sync

Este tutorial orienta você pelas etapas necessárias de instalação [Microsoft Entra Connect Sync](#) para [Microsoft Entra ID](#) sincronizá-lo com seu Microsoft AD AWS gerenciado.

Neste tutorial, você faz o seguinte:

1. Crie um usuário de domínio AWS gerenciado do Microsoft AD.
2. Baixar Entra Connect Sync.
3. Use PowerShell para executar um script e provisionar as permissões apropriadas para o usuário recém-criado.
4. Instalar o Entra Connect Sync.

Pré-requisitos

Você precisará do seguinte para concluir este tutorial:

- Um Microsoft AD AWS gerenciado. Para obter mais informações, consulte [the section called “Criando seu Microsoft AD AWS gerenciado”](#).
- Uma instância do Amazon EC2 Windows Server associada ao seu AWS Microsoft AD gerenciado. Para obter mais informações, consulte [Associação de uma instância do Windows](#).
- Um Windows servidor EC2 com Active Directory Administration Tools instalado para gerenciar seu Microsoft AD AWS gerenciado. Para obter mais informações, consulte [the section called “Instalação das ferramentas administrativas do AD”](#).

Criar um usuário de domínio do Active Directory

Este tutorial pressupõe que você já tenha um Microsoft AD AWS gerenciado e uma instância do EC2 Windows Server com o Active Directory Administration Tools instalado. Para obter mais informações, consulte [the section called “Instalação das ferramentas administrativas do AD”](#).

1. Conecte-se à instância em que as Active Directory Administration Tools foram instaladas.
2. Crie um usuário de domínio AWS gerenciado do Microsoft AD. Esse usuário se tornará o Active Directory Directory Service (AD DS) Connector account do Entra Connect Sync. Para consultar as etapas detalhadas desse processo, consulte [the section called “Criar um usuário”](#).

Faça download do Entra Connect Sync

- Faça o download Entra Connect Sync do [Microsoftsite](#) para a instância EC2 que é a AWS administradora do Microsoft AD gerenciado.

Warning

Não abra nem execute Entra Connect Sync agora. As próximas etapas fornecerão as permissões necessárias para o usuário do seu domínio criado na Etapa 1.

Execute o script do PowerShell

- [Abra PowerShell como administrador](#) e execute o script a seguir.

Enquanto o script estiver em execução, você deverá inserir o [AMAccountnome s](#) para o usuário do domínio recém-criado na Etapa 1.

 Note

Consulte o seguinte para obter mais informações sobre a execução do script:

- Você pode salvar o script com a extensão ps1 em uma pasta como **temp**. Em seguida, você pode usar o seguinte comando do PowerShell para carregar o script:

```
import-module "c:\temp\entra.ps1"
```

- Depois de carregar o script, você pode usar o comando a seguir para definir as permissões necessárias para executar o script, *Entra_Service_Account_Name* substituindo-o pelo nome da sua conta de Entra serviço:

```
Set-EntraConnectSvcPerms -ServiceAccountName Entra_Service_Account_Name
```

```
$modulePath = "C:\Program Files\Microsoft Azure Active Directory Connect\AdSyncConfig\AdSyncConfig.psm1"
```

```
try {  
    # Attempt to import the module  
    Write-Host -ForegroundColor Green "Importing Module for Azure Entra Connect..."  
    Import-Module $modulePath -ErrorAction Stop  
    Write-Host -ForegroundColor Green "Success!"  
}  
catch {  
    # Display the exception message  
    Write-Host -ForegroundColor Red "An error occurred: $($_.Exception.Message)"  
}
```

```
Function Set-EntraConnectSvcPerms {  
    [CmdletBinding()]  
    Param (  
        [String]$ServiceAccountName  
    )  
  
    #Requires -Modules 'ActiveDirectory' -RunAsAdministrator  
  
    Try {  
        $Domain = Get-ADDomain -ErrorAction Stop
```

```
} Catch [System.Exception] {
    Write-Output "Failed to get AD domain information $_"
}

$BaseDn = $Domain | Select-Object -ExpandProperty 'DistinguishedName'
$Netbios = $Domain | Select-Object -ExpandProperty 'NetBIOSName'

Try {
    $OUs = Get-ADOrganizationalUnit -SearchBase "OU=$Netbios,$BaseDn" -
SearchScope 'Onelevel' -Filter * -ErrorAction Stop | Select-Object -ExpandProperty
'DistinguishedName'
} Catch [System.Exception] {
    Write-Output "Failed to get OUs under OU=$Netbios,$BaseDn $_"
}


Try {
    $ADConnectorAccountDN = Get-ADUser -Identity $ServiceAccountName -ErrorAction
Stop | Select-Object -ExpandProperty 'DistinguishedName'
} Catch [System.Exception] {
    Write-Output "Failed to get service account DN $_"
}

Foreach ($OU in $OUs) {
    try {
        Set-ADSyncMsDsConsistencyGuidPermissions -ADConnectorAccountDN
$ADConnectorAccountDN -ADObjectDN $OU -Confirm:$false -ErrorAction Stop
        Write-Host "Permissions set successfully for $ADConnectorAccountDN and $OU"

        Set-ADSyncBasicReadPermissions -ADConnectorAccountDN $ADConnectorAccountDN -
ADObjectDN $OU -Confirm:$false -ErrorAction Stop
        Write-Host "Basic read permissions set successfully for $ADConnectorAccountDN
on OU $OU"
    }
    catch {
        Write-Host "An error occurred while setting permissions for
$ADConnectorAccountDN on OU $OU : $_"
    }
}
}
```

Instalar o Entra Connect Sync

1. Depois que o script for concluído, você poderá executar o arquivo de configuração baixado do Microsoft Entra Connect (anteriormente conhecido como Azure Active Directory Connect).
2. Uma janela do Microsoft Azure Active Directory Connect é aberta após a execução do arquivo de configuração da etapa anterior. Na janela Configurações expressas, selecione Personalizar.

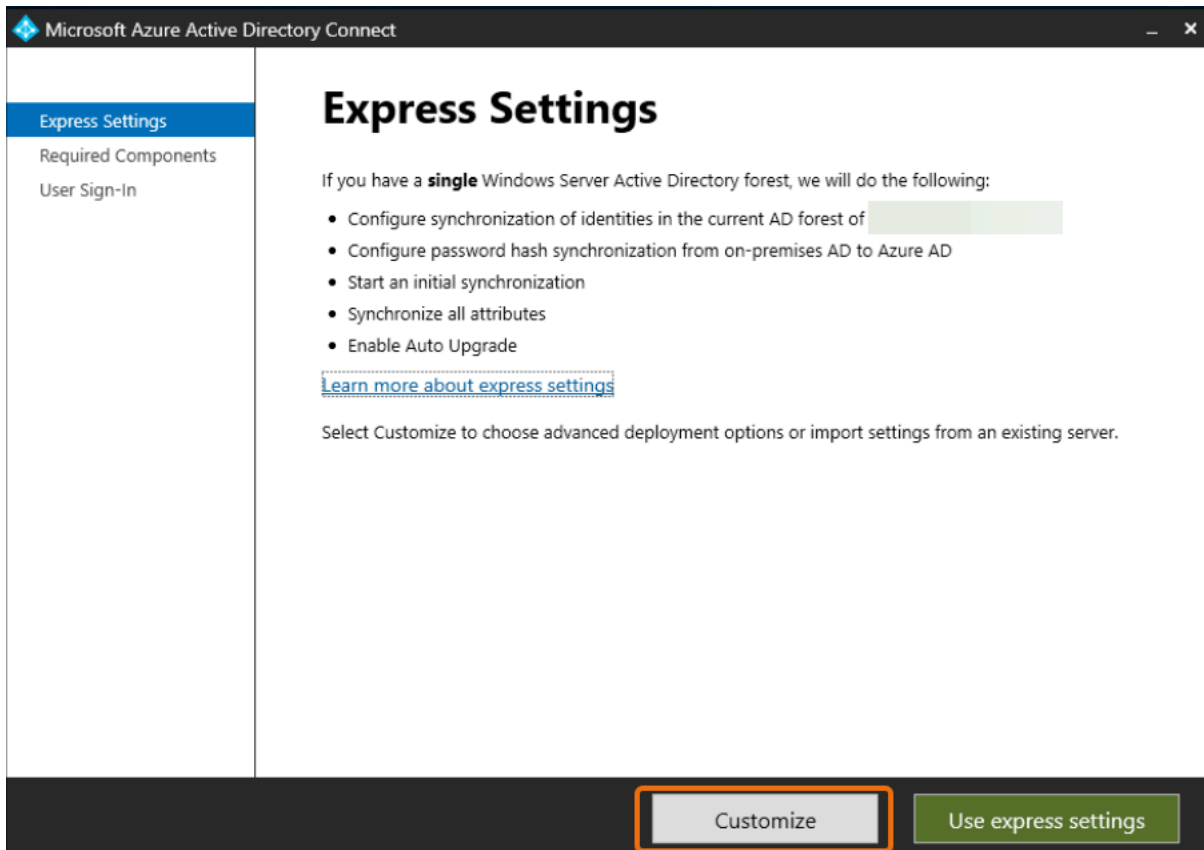

3. Na janela Instalar componentes necessários, marque a caixa de seleção Usar uma conta de serviço existente. Em NOME DA CONTA DE SERVIÇO e SENHA DA CONTA DE SERVIÇO, insira o nome e a senha da AD DS Connector account referente ao usuário criado na Etapa 1. Por exemplo, se o nome da AD DS Connector account for entra, o nome da conta seria corp \entra. Em seguida, selecione Instalar.

Microsoft Azure Active Directory Connect

Welcome
Express Settings
Required Components
User Sign-In

Install required components

No existing synchronization service was found on this computer. The Azure AD Connect synchronization service will be installed. ?

☐ Specify a custom installation location

☐ Use an existing SQL Server

☒ Use an existing service account

☐ Managed Service Account

☒ Domain Account

SERVICE ACCOUNT NAME

corp\entra

SERVICE ACCOUNT PASSWORD

.....

☐ Specify custom sync groups

☐ Import synchronization settings ?


Previous Install

4. Na janela Login do usuário, selecione uma das seguintes opções:
 - a. [Autenticação de passagem](#): essa opção permite que você faça login no Active Directory com seu nome de usuário e senha.
 - b. Não configurar: isso permite que você use o login federado com o Microsoft Entra (anteriormente conhecido como Azure Active Directory [AzureAD]) ou o Office 365.

Depois, selecione Próximo.

5. Na janela Conectar-se ao Azure, digite seu nome de usuário e senha de [Administrador global](#) do Entra ID e selecione Próximo.
6. Na janela Conectar seus diretórios, escolha Active Directory em TIPO DE DIRETÓRIO. Escolha a floresta para seu Microsoft AD AWS gerenciado para FOREST. Em seguida, selecione Adicionar diretório.

7. Uma caixa pop-up aparece solicitando as opções da sua conta. Selecione Usar conta do AD existente. Digite o nome de usuário e a senha da AD DS Connector account criados na Etapa 1 e selecione OK. Depois, selecione Próximo.

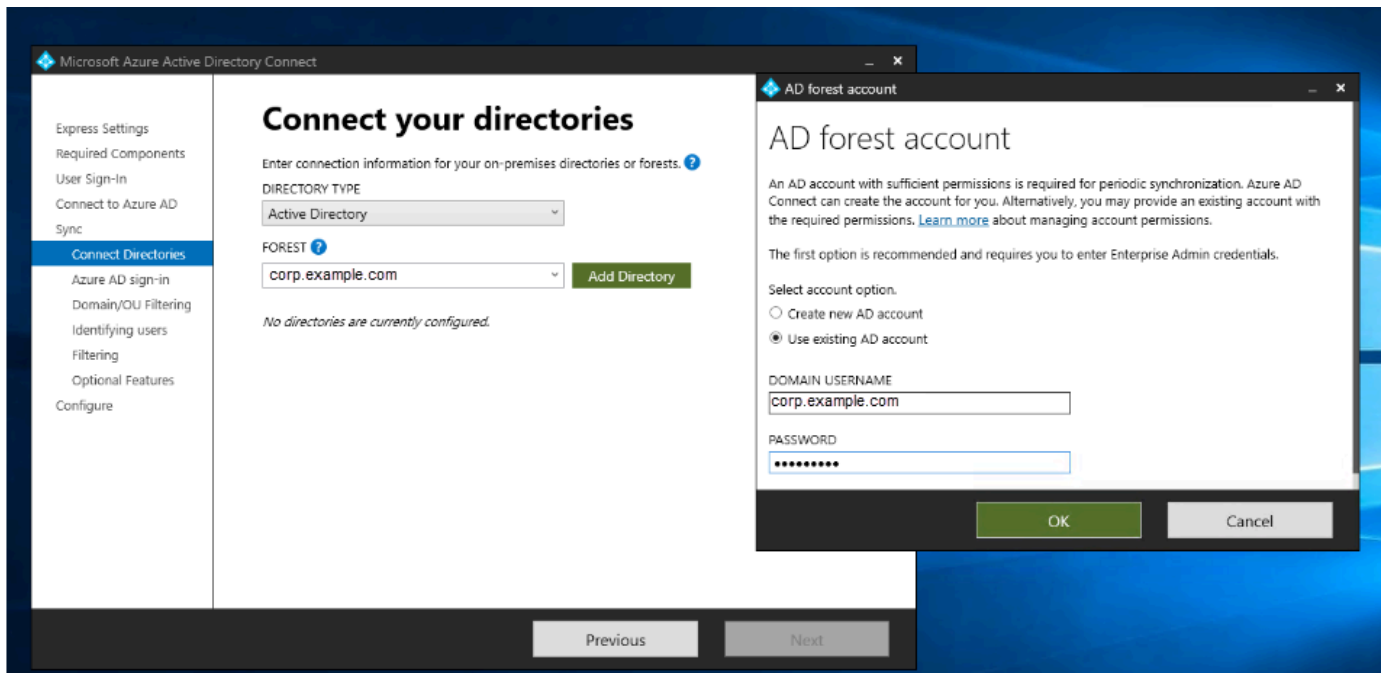

8. Na janela Login do Azure AD, selecione Continuar sem associar todos os sufixos UPN aos domínios verificados, somente se você não tiver um domínio personalizado verificado adicionado ao Entra ID. Depois, selecione Próximo.
9. Na janela Filtragem de domínio ou UO, selecione as opções que atendem às suas necessidades. Para obter mais informações, consulte [Entra Connect Sync: Configure filtering](#) na documentação da Microsoft. Depois, selecione Próximo.
10. Na janela Identificação de usuários, filtragem e recursos opcionais, mantenha os valores padrão e selecione Próximo.
11. Na janela Configurar, revise as configurações e selecione Configurar. A instalação do Entra Connect Sync será finalizada e os usuários começarão a sincronizar com o Microsoft Entra ID.

AWS Tutoriais gerenciados do laboratório de testes do Microsoft AD

Esta seção fornece uma série de tutoriais guiados para ajudá-lo a estabelecer um ambiente de laboratório de teste no AWS qual você pode experimentar o Managed AWS Microsoft AD.


Tópicos

- [Tutorial: Configurando seu laboratório de teste básico do AWS Managed Microsoft AD em AWS](#)
- [Tutorial: Criando uma relação de confiança do Microsoft AD AWS gerenciado para uma instalação autogerenciada do Active Directory no Amazon EC2](#)

Tutorial: Configurando seu laboratório de teste básico do AWS Managed Microsoft AD em AWS

Este tutorial ensina como configurar seu AWS ambiente para se preparar para uma nova instalação AWS gerenciada do Microsoft AD que usa uma nova instância do Amazon EC2 executando o Windows Server 2019. Em seguida, ele ensina você a usar as ferramentas de administração típicas do Active Directory para gerenciar seu ambiente Microsoft AD AWS gerenciado a partir de sua instância do EC2 Windows. Ao concluir o tutorial, você terá configurado os pré-requisitos de rede e configurado uma nova floresta gerenciada AWS do Microsoft AD.

Conforme mostrado na ilustração a seguir, o laboratório que você cria a partir deste tutorial é o componente fundamental para o aprendizado prático sobre o Managed AWS Microsoft AD. Mais adiante, você poderá acrescentar outros tutoriais a fim de ganhar ainda mais experiência prática. Esta série de tutoriais é ideal para qualquer iniciante em AWS Managed Microsoft AD e que deseja ter um laboratório de teste para fins de avaliação. Este tutorial leva aproximadamente 1 hora para ser concluído.

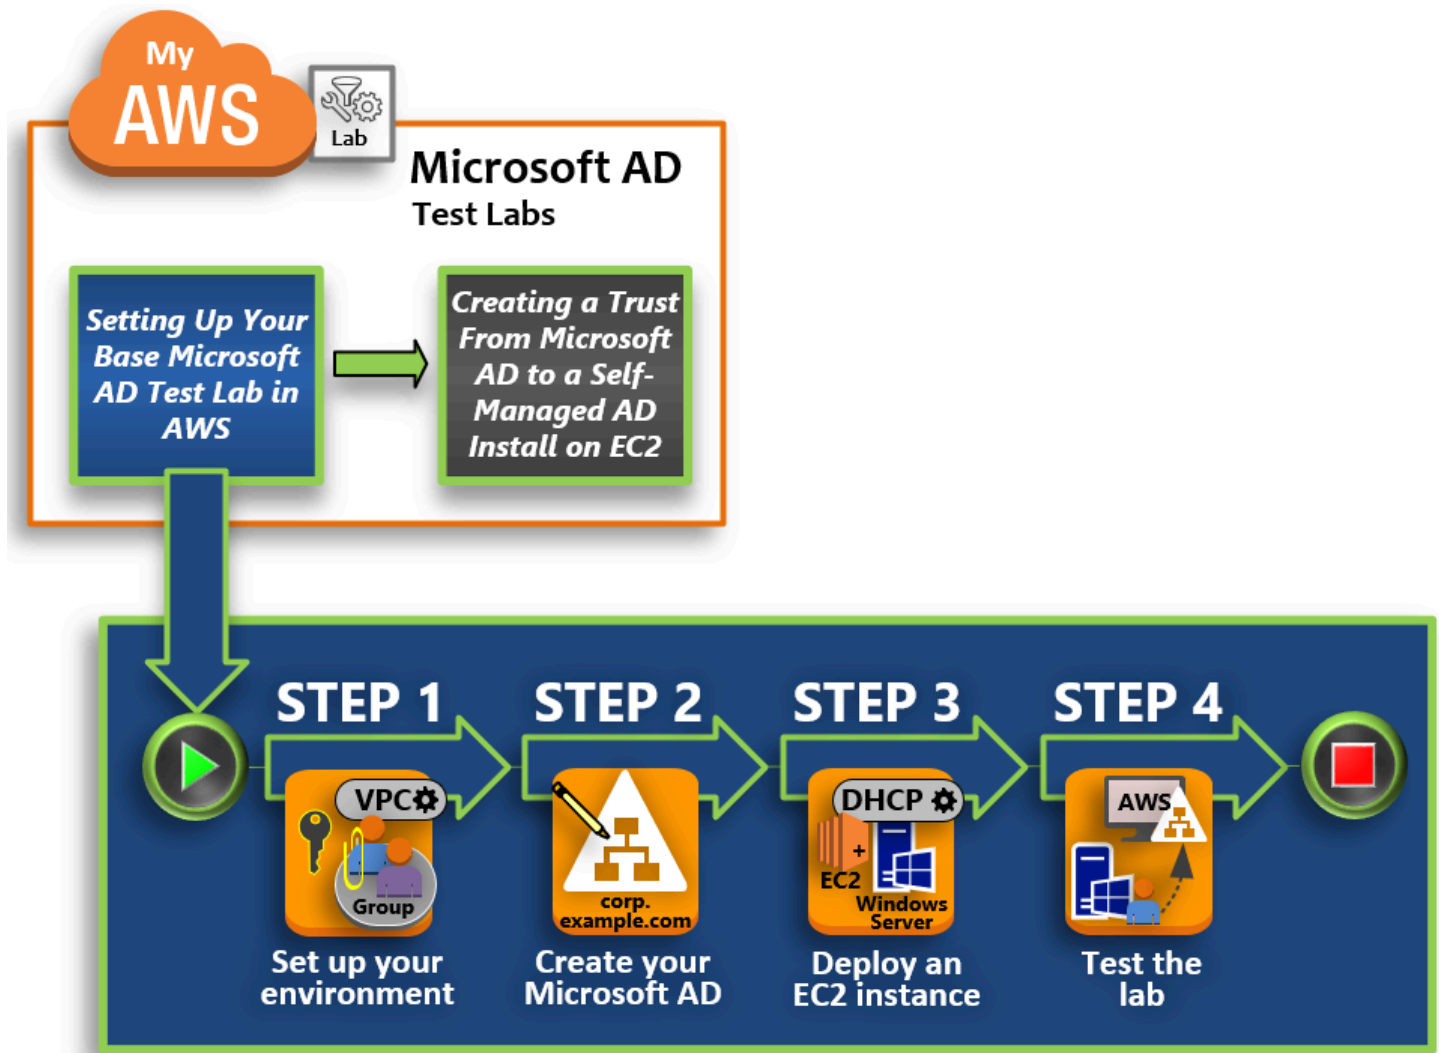

[Etapa 1: Configurar seu AWS ambiente para o Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado](#)

Depois de concluir as tarefas de pré-requisito, você criará e configurará uma Amazon VPC na instância do EC2.

[Etapa 2: Criar seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado](#)

Nesta etapa, você configura o AWS Managed Microsoft AD in AWS pela primeira vez.

[Etapa 3: Implantar uma instância do Amazon EC2 para gerenciar seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado](#)

Aqui, você passará por diversas tarefas pós-implantação necessárias para que os computadores cliente se conectem ao seu novo domínio e configurem um novo sistema do Windows Server no EC2.

[Etapa 4: verificar se o laboratório de teste básico está operacional](#)

Finalmente, como administrador, você verificará que pode fazer login e se conectar ao AWS Managed Microsoft AD partindo do sistema do Windows Server no EC2. Depois de testar com êxito que o laboratório está operacional, você poderá continuar adicionando outros módulos de guia de laboratório de teste.

Pré-requisitos

Se você planeja usar somente as etapas da interface de usuário neste tutorial para criar seu laboratório de teste, pule esta seção de pré-requisitos e vá para a Etapa 1. No entanto, se você planeja usar AWS CLI comandos ou AWS Tools for Windows PowerShell módulos para criar seu ambiente de laboratório de teste, primeiro configure o seguinte:

- Usuário do IAM com a chave de acesso e acesso secreta — Um usuário do IAM com uma chave de acesso é necessário se você quiser usar os AWS Tools for Windows PowerShell módulos AWS CLI ou. Se você não tiver uma chave de acesso, consulte [Criar, modificar e visualizar chaves de acesso \(Console de gerenciamento da AWS\)](#).
- AWS Command Line Interface (opcional) — Baixe e [instale o AWS CLI no Windows](#). Depois de instalada, abra o prompt de comando ou a janela do PowerShell e digite `aws configure`. Observe que você precisa da chave de acesso e da chave secreta para concluir a configuração. Veja o primeiro pré-requisito para as etapas sobre como fazer isso. Será solicitado o seguinte:
 - AWS ID da chave de acesso [Nenhum]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
 - AWS chave de acesso secreta [Nenhuma]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
 - Nome da região padrão [Nenhum]: us-west-2
 - Formato de saída padrão [Nenhum]: json
- AWS Tools for Windows PowerShell(opcional) — Baixe e instale a versão mais recente do AWS Tools for Windows PowerShell de <https://aws.amazon.com/powershell/>, em seguida, execute o comando a seguir. Observe que você precisa da sua chave de acesso e da chave secreta para concluir a configuração. Veja o primeiro pré-requisito para as etapas sobre como fazer isso.

```
Set-AWSCredentials -AccessKey {AKIAIOSFODNN7EXAMPLE} -SecretKey  
{wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY} -StoreAs {default}
```


Etapa 1: Configurar seu AWS ambiente para o Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado

Antes de criar o AWS Managed Microsoft AD em seu laboratório de AWS teste, primeiro você precisa configurar seu par de chaves do Amazon EC2 para que todos os dados de login sejam criptografados.

Criar um par de chaves

Se você já tiver um par de chaves, ignore esta etapa. Para obter mais informações sobre pares de chaves do Amazon EC2, consulte [Criar um par de chaves](#).

Para criar um par de chaves

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do Amazon EC2 em. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. No painel de navegação, em Rede e segurança, escolha Key Pairs (Pares de chaves) e Create Key Pair (Criar par de chaves).
3. Em Key pair name (Nome do par de chaves), digite **AWS-DS-KP**. Em Key pair file format (Formato do arquivo do par de chaves), selecione pem e Create (Criar).
4. O arquivo de chave privada é baixado automaticamente pelo navegador. O nome de arquivo é o nome que você especificou quando criou seu par de chaves com uma extensão .pem. Salve o arquivo de chave privada em um lugar seguro.


Important

Esta é a única chance de você salvar o arquivo de chave privada. Você precisará fornecer o nome do par de chaves ao iniciar uma instância e a chave privada correspondente sempre que descriptografar a senha para a instância.

Crie, configure e emparelhe duas Amazon VPCs

Conforme mostrado na ilustração a seguir, ao concluir esse processo de várias etapas, você terá criado e configurado duas sub-redes públicas, duas públicas por VPC VPCs, um Gateway de Internet por VPC e uma conexão de emparelhamento de VPC entre o. VPCs Optamos por usar redes públicas VPCs e sub-redes para fins de simplicidade e custo. Para cargas de trabalho de produção,

recomendamos que você use private VPCs. Para obter mais informações sobre como melhorar a segurança da VPC, consulte [Segurança na Amazon Virtual Private Cloud](#).

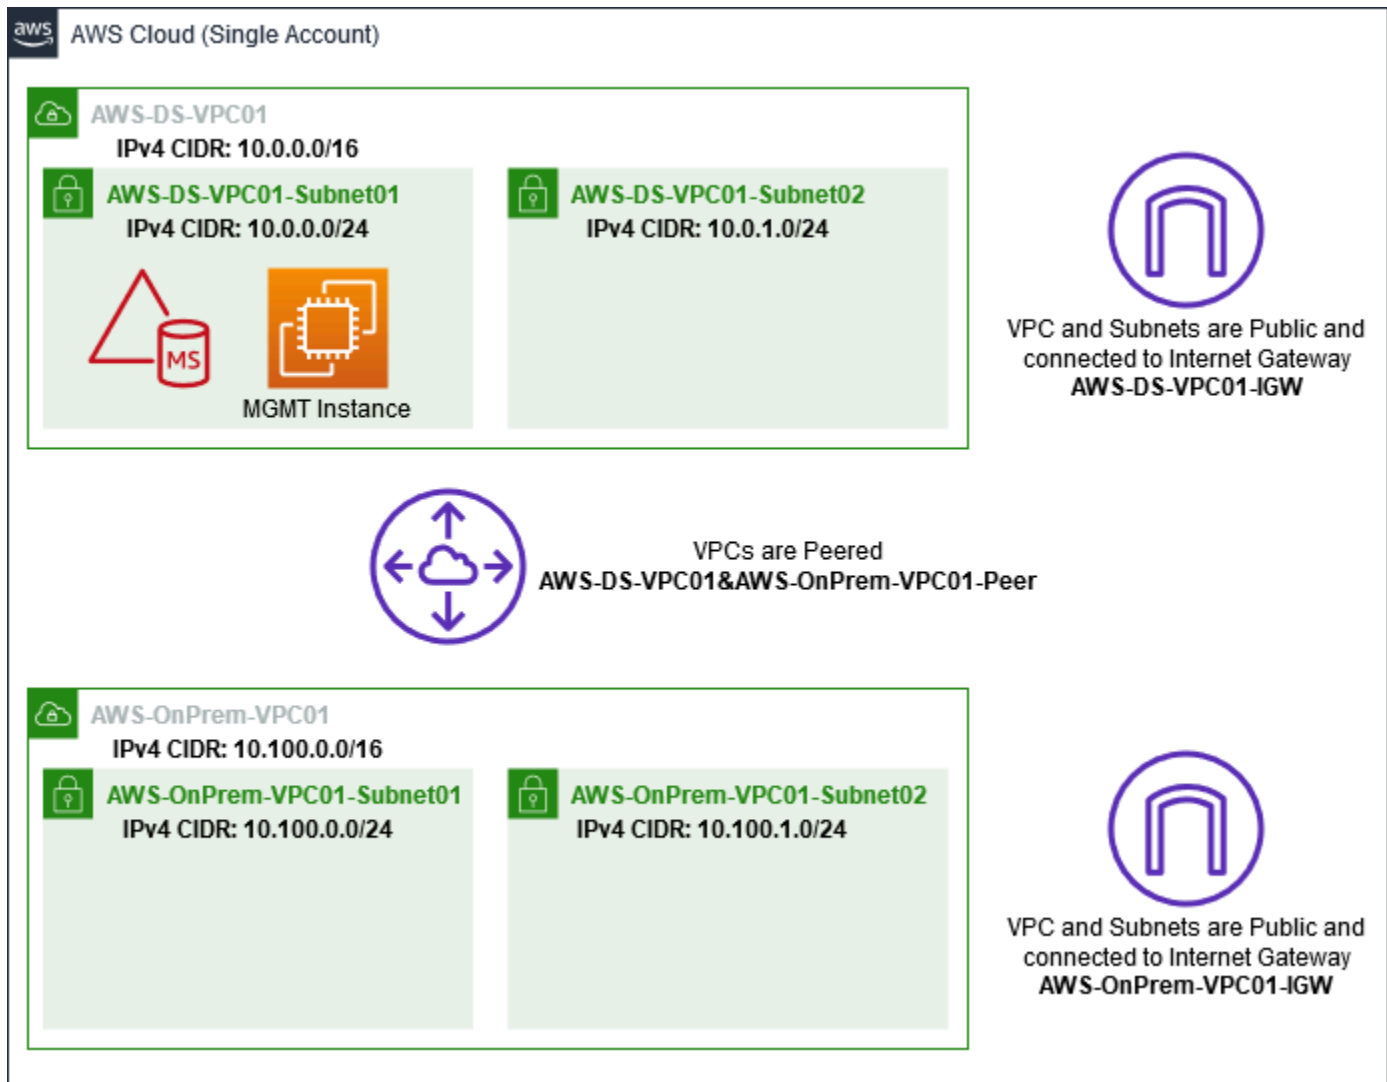

Todos os AWS CLI PowerShell exemplos usam as informações de VPC abaixo e são criados em us-west-2. Você pode escolher qualquer [região compatível](#) para criar seu ambiente. Para obter informações gerais, consulte [O que é a Amazon VPC?](#).

Etapa 1: criar dois VPCs

Nesta etapa, você precisa criar dois VPCs na mesma conta usando os parâmetros especificados na tabela a seguir. AWS O Microsoft AD gerenciado suporta o uso de contas separadas com o [Compartilhe seu Microsoft AD AWS gerenciado](#) recurso. A primeira VPC será usada para o AWS Microsoft AD gerenciado. A segunda VPC será usada para recursos que podem ser usados posteriormente em [Tutorial: Criando uma relação de confiança do Microsoft AD AWS gerenciado para uma instalação autogerenciada do Active Directory no Amazon EC2](#).

Informações da VPC do Managed Active Directory	Informações da VPC on-premises
Etiqueta de nome: AWS-DS- VPC01	Etiqueta de nome: AWS- OnPrem - VPC01
IPv4 Bloco CIDR: 10.0.0.0/16	IPv4 Bloco CIDR: 10.100.0.0/16
IPv6 Bloco CIDR: Sem bloco IPv6 CIDR	IPv6 Bloco CIDR: Sem bloco IPv6 CIDR
Localização: Padrão	Localização: Padrão

Para obter instruções detalhadas, consulte [Criar uma VPC](#).

Etapa 2: criar duas sub-redes por VPC

Depois de criar o, VPCs você precisará criar duas sub-redes por VPC usando os parâmetros especificados na tabela a seguir. Para este laboratório de teste, cada sub-rede será um /24. Isso permitirá que até 256 endereços sejam emitidos por sub-rede. Cada sub-rede deve estar em uma zona de disponibilidade separada. Colocar cada sub-rede em uma zona de disponibilidade separada é um dos [Pré-requisitos para criar um Microsoft AD gerenciado AWS](#).

AWS-DS- Informações da VPC01 sub-rede:	AWS- OnPrem - informações VPC01 da sub-rede
Etiqueta de nome: AWS-DS- -Subnet01 VPC01	Etiqueta de nome: AWS- OnPrem - VPC01 - Subnet01
VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -DS- AWS VPC01	VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - - AWS OnPrem VPC01
Zona de disponibilidade: us-west-2a	Zona de disponibilidade: us-west-2a
IPv4 Bloco CIDR: 10.0.0.0/24	IPv4 Bloco CIDR: 10.100.0.0/24
Etiqueta de nome: AWS-DS- -Subnet02 VPC01	Etiqueta de nome: AWS- OnPrem - VPC01 - Subnet02
VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -DS- AWS VPC01	VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - - AWS OnPrem VPC01

AWS-DS- Informações da VPC01 sub-rede:	AWS- OnPrem - informações VPC01 da sub-rede
Zona de disponibilidade: us-west-2b	Zona de disponibilidade: us-west-2b
IPv4 Bloco CIDR: 10.0.1.0/24	IPv4 Bloco CIDR: 10.100.1.0/24

Para obter instruções detalhadas, consulte [Criar uma sub-rede na VPC](#).

Etapa 3: Crie e conecte um Internet Gateway ao seu VPCs

Como estamos usando VPCs públicas, será necessário criar e anexar um gateway da Internet às VPCs usando os parâmetros especificados na tabela a seguir. Isso permitirá que você seja capaz de se conectar e gerenciar as instâncias do EC2.

AWS-DS- Informações sobre o VPC01 Internet Gateway	AWS- OnPrem - Informações sobre o VPC01 Internet Gateway
Etiqueta de nome: AWS-DS- VPC01 -IGW	Etiqueta de nome: AWS- OnPrem - VPC01 - IGW
VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -DS- AWS VPC01	VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - - AWS OnPrem VPC01

Para obter instruções detalhadas, consulte [Gateways da Internet](#).

Etapa 4: configurar uma conexão de emparelhamento de VPC entre AWS-DS- e - - VPC01 AWS OnPrem VPC01

Como você já criou dois VPCs anteriormente, precisará conectá-los em rede usando o peering de VPC usando os parâmetros especificados na tabela a seguir. Embora existam várias maneiras de conectar seu VPCs, este tutorial usará o VPC Peering. AWS [O Microsoft AD gerenciado oferece suporte a várias soluções para conectar você VPCs, algumas delas incluem emparelhamento de VPC, Transit Gateway e VPN](#).

Etiqueta de nome da conexão de emparelhamento: AWS-DS- VPC01 & -AWS- OnPrem -Peer VPC01

VPC (solicitante): vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -DS- AWS VPC01

Conta: minha conta

Região: esta região

VPC (Aceitante): vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - - AWS OnPrem VPC01

Para obter instruções sobre como criar uma conexão de emparelhamento de VPC com outra VPC em sua conta, consulte [Criar uma conexão de emparelhamento de VPC com outra VPC em sua conta](#).

Etapas 5: adicionar duas rotas à tabela de rotas principal de cada VPC

Para que os Internet Gateways e a conexão de emparelhamento VPC criados nas etapas anteriores funcionem, você precisará atualizar a tabela de rotas principal de VPCs ambos usando os parâmetros especificados na tabela a seguir. Você adicionará duas rotas: 0.0.0.0/0, que roteará para todos os destinos não explicitamente conhecidos na tabela de rotas e 10.0.0.0/16 ou 10.100.0.0/16, que roteará para cada VPC pela conexão de emparelhamento de VPC estabelecida acima.

Você pode encontrar facilmente a tabela de rotas correta para cada VPC filtrando pela etiqueta de nome da VPC (AWS-DS- ou - -). VPC01 AWS OnPrem VPC01

AWS-DS- informações VPC01 da rota 1	AWS-DS- informações VPC01 da rota 2	AWS- OnPrem - Informações sobre a VPC01 rota 1	AWS- OnPrem - Informações sobre a VPC01 rota 2
Destino: 0.0.0.0/0	Destino: 10.100.0.0/16	Destino: 0.0.0.0/0	Destino: 10.0.0.0/16
Alvo: igw-xxxxx xxxxxxxxxxxxx -DS- - IGW AWS VPC01	Alvo: pcx-xxxxx xxxxxxxxxxxxx AWS- DS- & - - -Peer VPC01 AWS OnPrem VPC01	Alvo: igw-xxxxx xxxxxxxxxxxxx AWS- Onprem- VPC01	Alvo: pcx-xxxxx xxxxxxxxxxxxx AWS- DS- & - - -Peer VPC01 AWS OnPrem VPC01

Para obter instruções sobre como adicionar rotas a uma tabela de rotas da VPC, consulte [Adicionar e remover rotas de uma tabela de rotas](#).

Criação de grupos de segurança para instâncias do Amazon EC2

Por padrão, o AWS Managed Microsoft AD cria um grupo de segurança para gerenciar o tráfego entre seus controladores de domínio. Nesta seção, será necessário criar dois grupos de segurança (um para cada VPC) que serão usados para gerenciar o tráfego dentro da VPC para as instâncias do EC2 usando os parâmetros especificados nas tabelas a seguir. Você também adicionará uma regra que permite a entrada de um RDP (3389) de qualquer lugar e a entrada de todos os tipos de tráfego a partir da VPC local. Para obter mais informações, consulte [Grupos de segurança do Amazon EC2 para instâncias do Windows](#).

AWS-DS- informações do grupo VPC01 de segurança:

Nome do grupo de segurança: AWS DS Test Lab Security Group

Descrição: Grupo de segurança do AWS DS Test Lab

VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -DS- AWS VPC01

Regras de entrada de grupos de segurança para AWS-DS- VPC01

Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego
Regra personalizada de TCP	TCP	3389	Meu IP	Área de trabalho remota
Todo o tráfego	Tudo	Todos	10.0.0.0/16	Todo o tráfego de VPC local

Regras de saída de grupos de segurança para AWS-DS- VPC01

Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Destino	Tipo de tráfego
Todo o tráfego	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	Todo o tráfego

AWS- OnPrem - informações do grupo de VPC01 segurança:

Nome do grupo de segurança: Grupo de Segurança do AWS OnPrem Test Lab.

Descrição: Grupo de Segurança do AWS OnPrem Test Lab.

VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - - AWS OnPrem VPC01

Regras de entrada de grupos de segurança para AWS- - OnPrem VPC01

Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego
Regra personalizada de TCP	TCP	3389	Meu IP	Área de trabalho remota
Regra personalizada de TCP	TCP	53	10.0.0.0/16	DNS
Regra personalizada de TCP	TCP	88	10.0.0.0/16	Kerberos
Regra personalizada de TCP	TCP	389	10.0.0.0/16	LDAP
Regra personalizada de TCP	TCP	464	10.0.0.0/16	Alterar/definir senha do Kerberos
Regra personalizada de TCP	TCP	445	10.0.0.0/16	SMB/CIFS
Regra personalizada de TCP	TCP	135	10.0.0.0/16	Replicação
Regra personalizada de TCP	TCP	636	10.0.0.0/16	LDAP SSL

Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Tipo de tráfego
Regra personalizada de TCP	TCP	49152 – 65535	10.0.0.0/16	RPC
Regra personalizada de TCP	TCP	3268 - 3269	10.0.0.0/16	LDAP GC e LDAP GC SSL
Regra personalizada de UDP	UDP	53	10.0.0.0/16	DNS
Regra personalizada de UDP	UDP	88	10.0.0.0/16	Kerberos
Regra personalizada de UDP	UDP	123	10.0.0.0/16	Horário do Windows
Regra personalizada de UDP	UDP	389	10.0.0.0/16	LDAP
Regra personalizada de UDP	UDP	464	10.0.0.0/16	Alterar/definir senha do Kerberos
Todo o tráfego	Tudo	Todos	10.100.0.0/16	Todo o tráfego de VPC local

Regras de saída de grupos de segurança para AWS- - OnPrem VPC01

Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Destino	Tipo de tráfego
Todo o tráfego	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	Todo o tráfego

Para obter instruções detalhadas sobre como criar e adicionar regras aos grupos de segurança, consulte [Trabalhar com grupos de segurança](#):

Etapa 2: Criar seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado

Você pode usar três métodos diferentes para criar o seu diretório. Você pode usar o Console de gerenciamento da AWS procedimento (recomendado para este tutorial) ou usar os AWS Tools for Windows PowerShell procedimentos AWS CLI ou para criar seu diretório.

Método 1: Para criar seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD (Console de gerenciamento da AWS)

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios e escolha Configurar diretório.
2. Na página Selecionar tipo do diretório, escolha AWS Managed Microsoft AD e, em seguida, Próximo.
3. Na página Enter directory information (Inserir informações do diretório), forneça as informações a seguir e selecione Next (Próximo).
 - Em Edition (Edição), selecione Standard Edition ou Enterprise Edition. Para obter mais informações sobre edições, consulte [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#).
 - Em Directory DNS name (Nome do DNS do diretório), digite **corp.example.com**.
 - Em Directory NetBIOS name (Nome NetBIOS do diretório), digite **corp**.
 - Em Directory description (Descrição do diretório), digite **AWS DS Managed**.
 - Em Senha do administrador, digite a senha que deseja usar para esta conta. Em Confirmar senha, digite novamente a senha. Esta conta de administrador é criada automaticamente durante o processo de criação do diretório. A senha não pode incluir a palavra admin. A senha do administrador do diretório diferencia maiúsculas de minúsculas e deve ter de 8 a 64 caracteres, inclusive. Ela também precisa conter pelo menos um caractere de três das quatro categorias a seguir:
 - Letras minúsculas (a-z)
 - Letras maiúsculas (A-Z)
 - Números (0-9)
 - Caracteres não alfanuméricos (~!@#\$%^&*_-+=`|\\(){}[]:;'"<>,.?/)
4. Na página Choose VPC and subnets (Selecionar VPC e sub-redes), forneça as seguintes informações e selecione Next (Próximo).
 - Para VPC, escolha a opção que começa com AWS-DS- VPC01 e termina com (10.0.0.0/16).
 - Em Subnets (Sub-redes), escolha as sub-redes públicas 10.0.0.0/24 e 10.0.1.0/24.

5. Na página Review & create (Revisar e criar), analise as informações do diretório e faça as alterações necessárias. Quando as informações estiverem corretas, escolha Create directory (Criar diretório). A criação do diretório leva de 20 a 40 minutos. Depois de criado, o valor de Status é alterado para Ativo.

Método 2: Para criar seu Microsoft AD AWS gerenciado (PowerShell) (opcional)

1. Abra o PowerShell.
2. Digite o seguinte comando. Certifique-se de usar os valores fornecidos na Etapa 4 do Console de gerenciamento da AWS procedimento anterior.

```
New-DSMicrosoftAD -Name corp.example.com -ShortName corp -Password P@ssw0rd  
-Description "AWS DS Managed" - VpcSettings_VpcId vpc-xxxxxxx -  
VpcSettings_SubnetId subnet-xxxxxxx, subnet-xxxxxxx
```

Método 3: Para criar seu Microsoft AD AWS gerenciado (AWS CLI) (opcional)

1. Abra AWS CLI o.
2. Digite o seguinte comando. Certifique-se de usar os valores fornecidos na Etapa 4 do Console de gerenciamento da AWS procedimento anterior.

```
aws ds create-microsoft-ad --name corp.example.com --short-name corp --  
password P@ssw0rd --description "AWS DS Managed" --vpc-settings VpcId= vpc-  
xxxxxxx,SubnetIds= subnet-xxxxxxx, subnet-xxxxxxx
```

Etapa 3: Implantar uma instância do Amazon EC2 para gerenciar seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado

Para este laboratório, usaremos instâncias do Amazon EC2 que têm endereços IP públicos a fim de facilitar o acesso da instância de gerenciamento de qualquer lugar. Em um cenário de produção, você pode usar instâncias em uma VPC privada que estão acessíveis somente por uma VPN ou pelo link do Direct Connect . Não é necessário que a instância tenha um endereço IP público.

Nesta seção você passará por diversas tarefas pós-implantação necessárias para que os computadores cliente se conectem ao seu domínio usando o Windows Server na nova instância

do EC2. Você usará o Windows Server na próxima etapa para verificar se o laboratório está operacional.

Opcional: crie um conjunto de opções de DHCP em AWS-DS- VPC01 para seu diretório

Neste procedimento opcional, você configura um escopo de opção DHCP para que as instâncias do EC2 em sua VPC usem automaticamente seu AWS Microsoft AD gerenciado para resolução de DNS. Para obter mais informações, consulte [Conjuntos de opções de DHCP](#).

Para criar um conjunto de opções de DHCP para o seu diretório

1. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. No painel de navegação, selecione Conjuntos de opções DHCP e, então, selecione Criar conjuntos de opções DHCP.
3. Na página Create DHCP options set (Criar conjunto de opções DHCP), forneça os seguintes valores para o seu diretório:
 - Para Name (Nome), digite **AWS DS DHCP**.
 - Em Domain name (Nome do domínio), digite **corp.example.com**.
 - Em Servidores de nomes de domínio, digite os endereços IP dos servidores DNS do diretório da AWS fornecido.

 Note

Para encontrar esses endereços, acesse a página Directory Service Diretórios e escolha a ID do diretório aplicável. Na página Detalhes, identifique e use os IPs que são exibidos no endereço DNS.

Opcionalmente, para encontrar esses endereços, acesse a página Diretórios do Directory Service e escolha o ID do diretório aplicável. Em seguida, escolha Escalar e compartilhar. Em Controladores de domínio, identifique e use os IPs que são exibidos no endereço IP.

- Deixe em branco as configurações dos campos Servidores NTP, Servidores de nomes NetBIOS e Tipo de nó NetBIOS.
4. Selecione Create DHCP options set (Criar conjunto de opções DHCP) e selecione Close (Fechar). O novo conjunto de opções de DHCP é exibido na sua lista de opções de DHCP.
 5. Anote o ID do novo conjunto de opções de DHCP (dopt- **xxxxxxxx**). Você usará esse ID no final deste procedimento quando associar o novo conjunto de opções à sua VPC.

 Note

A associação direta a domínios funciona sem que seja necessário configurar um conjunto de opções de DHCP.

6. No painel de navegação, escolha Seu VPCs.
7. Na lista de VPCs, selecione AWS DS VPC, escolha Ações e, em seguida, escolha Editar conjunto de opções DHCP.
8. Na página Edit DHCP options set (Editar o conjunto de opções DHCP), selecione o conjunto de opções que você gravou na etapa 5 e selecione Save (Salvar).

Crie uma função para unir instâncias do Windows ao seu domínio AWS gerenciado do Microsoft AD

Use este procedimento para configurar um perfil que associe uma instância do Amazon EC2 para Windows a um domínio. Para obter mais informações, consulte [Unindo uma instância Windows do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado](#).

Para configurar o EC2 para ingressar instâncias do Windows em seu domínio

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação do console do IAM, escolha Perfis e, em seguida, Criar perfil.
3. Em Select type of trusted entity (Selecionar o tipo de entidade confiável), escolha AWS service (serviço).
4. Imediatamente em Choose the service that will use this role (Escolher o serviço que usará essa função), selecione EC2 e Next: Permissions (Próximo: permissões).
5. Na página Attached permissions policy (Política de permissões anexada), faça o seguinte:
 - Selecione a caixa ao lado da política SSMManged InstanceCore gerenciada da Amazon. Essa política fornece as permissões mínimas necessárias para usar o serviço Systems Manager.
 - Selecione a caixa ao lado da política SSMDirectory ServiceAccess gerenciada da Amazon. A política fornece as permissões para ingressar instâncias em um Active Directory gerenciado pelo Directory Service.

Para obter informações sobre essas políticas gerenciadas e outras políticas que podem ser anexadas a um perfil de instância do IAM para o Systems Manager, consulte [Criar um perfil de instância do IAM para o Systems Manager](#) no Guia do usuário do AWS Systems Manager . Para obter mais informações sobre políticas gerenciadas, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS](#) no Guia do usuário do IAM.

6. Escolha Next: Tags (Próximo: tags).
7. (Opcional) Adicione um ou mais pares de chave-valor de tag para organizar, rastrear ou controlar o acesso para esta função e selecione Next: Review (Próximo: revisar).
8. Em Nome da função, insira um nome para a função que descreva que ela é usada para unir instâncias a um domínio, como EC2DomainJoin.
9. (Opcional) Em Descrição da função, insira uma descrição.
10. Selecione Create role (Criar função). O sistema faz com que você retorne para a página Roles.

Criação de uma instância do Amazon EC2 e associação automática do diretório

Neste procedimento você configurará um sistema do Windows Server em uma instância do EC2 que poderá ser usado posteriormente para administrar usuários, grupos e políticas no Active Directory.

Para criar uma instância do EC2 e ingressar automaticamente no diretório

1. Abra o console do Amazon EC2 em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Escolha Executar instância.
3. Na página Etapa 1, ao lado de Microsoft Windows Server 2019 Base - ami-, **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** escolha Selecionar.
4. Na página Step 2 (Etapa 2), selecione t3.micro (observe que você pode escolher um tipo de instância maior) e selecione Next: Configure Instance Details (Próximo: configurar os detalhes da instância).
5. Na página Etapa 3, faça o seguinte:
 - Em Rede, escolha a VPC que termina com AWS-DS- VPC01 (por exemplo, vpc-**xxxxxxxxxxxxxxxxxx** | AWS-DS-). VPC01
 - Em Sub-rede, escolha Sub-rede pública 1, que deve ser pré-configurada para sua zona de disponibilidade preferida (por exemplo, sub-rede- **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** | AWS-DS- - Subnet01 |). VPC01 *us-west-2a*

- Em Atribuir IP público automaticamente, escolha Habilitar (se a configuração de sub-rede não estiver definida por padrão).
 - Em Diretório de associação de domínio, escolha corp.example.com (d-). **xxxxxxxxxx**
 - Para a função do IAM, escolha o nome em que você atribuiu à função da instância [Crie uma função para unir instâncias do Windows ao seu domínio AWS gerenciado do Microsoft AD](#), como EC2DomainJoin.
 - Deixe as demais configurações com os valores padrão.
 - Escolha Next: Add Storage (Próximo: adicionar armazenamento).
6. Na página Etapa 4, mantenha as configurações padrão e escolha Próximo: adicionar tags.
 7. Na página Etapa 5, selecione Adicionar tag. Em Chave, digite **corp.example.com-mgmt** e escolha Próximo: configurar grupo de segurança.
 8. Na página Etapa 6, escolha Selecionar um grupo de segurança existente, selecione Grupo de segurança do laboratório de teste do AWS DS) (que você configurou anteriormente no [Tutorial básico](#)) e escolha Revisar e iniciar para revisar a instância.
 9. Na página Etapa 7, examine a página e escolha Iniciar.
 10. Na caixa de diálogo Selecionar um par de chaves existente ou criar um novo par de chaves, faça o seguinte:
 - Escolha Selecionar um par de chaves existente.
 - Em Selecionar um par de chaves, escolha AWS-DS-KP.
 - Marque a caixa de seleção Eu reconheço....
 - Selecione Launch Instances.
 11. Escolha Visualizar instâncias para retornar ao console do Amazon EC2 e visualizar o status da implantação.

Instalar as ferramentas do Active Directory na instância do EC2

Há dois métodos para instalar as ferramentas de gerenciamento de domínio do Active Directory em sua instância do EC2. Você pode usar a interface de usuário do gerenciador de servidores (opção recomendada para este tutorial) ou o PowerShell.

Para instalar as ferramentas do Active Directory na instância do EC2 (Gerenciador de servidores)

1. No console do Amazon EC2, escolha Instâncias, selecione a instância que você acabou de criar e escolha Conectar.
2. Na caixa de diálogo Conectar-se à sua instância, selecione Obter senha para recuperar sua senha, se ainda não tiver feito isso, e selecione Fazer download do arquivo da Área de Trabalho Remota.
3. Na caixa de diálogo Segurança do Windows, digite suas credenciais de administrador local para o computador do Windows Server fazer login (por exemplo, **administrator**).
4. No menu Iniciar, escolha Gerenciador de servidores.
5. No Painel, escolha Adicionar funções e recursos.
6. No Assistente de adição de funções e recursos, selecione Próximo.
7. Na página Selecionar tipo de instalação, escolha Instalação baseada em função ou recurso e Próximo.
8. Na página Select destination server (Selecionar servidor de destino), verifique se o servidor local está selecionado e escolha Next (Próximo).
9. Na página Selecionar funções de servidor, escolha Próximo.
10. Na página Selecionar recursos, faça o seguinte:
 - Marque a caixa de seleção Gerenciamento de políticas de grupo.
 - Expanda Ferramentas de administração de servidores remotos e Ferramentas de administração de funções.
 - Marque a caixa de seleção Ferramentas AD DS e AD LDS.
 - Marque a caixa de seleção Ferramentas do servidor DNS.
 - Escolha Próximo.
11. Na página Confirmar seleções de instalação, reveja informações e escolha Instalar. Quando a instalação do recurso for concluída, as novas ferramentas ou snap-ins a seguir estarão disponíveis na pasta de ferramentas administrativas do Windows no menu Iniciar.
 - Central Administrativa do Active Directory
 - Domínios e confianças do Active Directory
 - Módulo Active Directory para PowerShell
 - Sites e serviços do Active Directory
 - Usuários e computadores do Active Directory

- ADSI Edit
- DNS
- Gerenciamento de políticas de grupo

Para instalar as ferramentas do Active Directory na instância do EC2 (PowerShell) (Opcional)

1. Inicie PowerShell.
2. Digite o seguinte comando.

```
Install-WindowsFeature -Name GPMC,RSAT-AD-PowerShell,RSAT-AD-AdminCenter,RSAT-ADDS-Tools,RSAT-DNS-Server
```

Etapa 4: verificar se o laboratório de teste básico está operacional

Use o procedimento a seguir para verificar o laboratório de teste foi configurado com êxito antes de acrescentar módulos guia de laboratórios de teste adicionais. Esse procedimento verifica se o Windows Server está configurado adequadamente, pode se conectar ao domínio corp.example.com e ser usado para administrar sua floresta gerenciada do Microsoft AD. AWS

Para verificar se o laboratório de teste está operacional

1. Saia da instância do EC2 em que você estava registrado como o administrador local.
2. De volta ao console do Amazon EC2, escolha Instâncias no painel de navegação. Depois, selecione a instância que você criou. Selecione Conectar.
3. Na caixa de diálogo Conectar à sua instância, escolha Fazer download do Remote Desktop File.
4. Na caixa de diálogo Segurança do Windows, digite suas credenciais de administrador para o domínio CORP fazer login (por exemplo, **corp\admin**).
5. Assim que tiver feito log in, no menu Start (Iniciar), em Windows Administrative Tools (Ferramentas administrativas do Windows), escolha Active Directory Users and Computers (Usuários e computadores do Active Directory).
6. Você deve ver corp.example.com exibido com todas as contas padrão OUs e associadas a um novo domínio. Em Controladores de domínio, observe os nomes dos controladores de domínio que foram criados automaticamente quando você criou seu AWS Microsoft AD gerenciado na Etapa 2 deste tutorial.


Parabéns! Seu ambiente de laboratório de teste base do Microsoft AD AWS gerenciado agora foi configurado. Você está pronto para começar a adicionar o próximo laboratório de teste na série.

Próximo tutorial: [Tutorial: Criando uma relação de confiança do Microsoft AD AWS gerenciado para uma instalação autogerenciada do Active Directory no Amazon EC2](#)

Tutorial: Criando uma relação de confiança do Microsoft AD AWS gerenciado para uma instalação autogerenciada do Active Directory no Amazon EC2

Neste tutorial, você aprende como criar uma relação de confiança entre a floresta do AWS Directory Service for Microsoft Active Directory que você criou no [tutorial do Base](#). Você também aprenderá a criar uma nova floresta nativa do Active Directory em um Windows Server no Amazon EC2. Conforme mostrado na ilustração a seguir, o laboratório que você cria a partir deste tutorial é o segundo alicerce necessário ao configurar um laboratório de teste completo do Microsoft AD AWS gerenciado. Você pode usar o laboratório de testes para testar suas soluções baseadas AWS em nuvem pura ou híbrida.

Você só precisará criar este tutorial uma vez. Depois disso, você poderá adicionar tutoriais opcionais quando necessário para obter mais experiência.

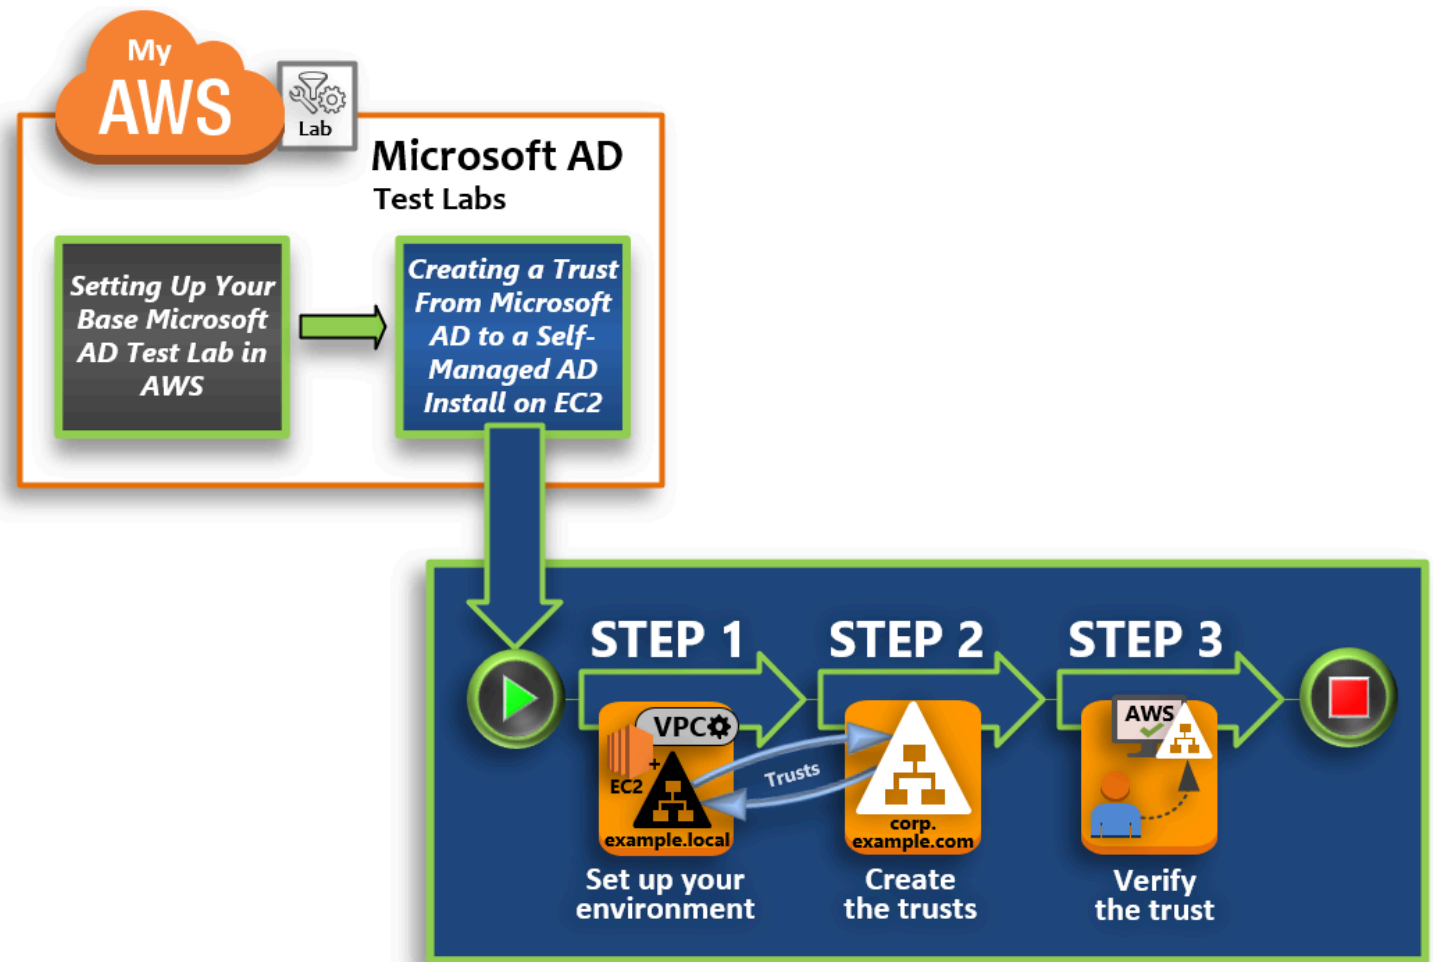

Etapa 1: configurar o ambiente para relações de confiança

Antes de estabelecer relações de confiança entre uma nova floresta do Active Directory e a floresta do AWS Managed Microsoft AD criada no [Tutorial básico](#), será necessário preparar o ambiente do Amazon EC2. Para fazer isso, primeiro crie um servidor do Windows Server 2019, promova esse servidor a um controlador de domínio e configure a VPC adequadamente.

Etapa 2: criar as relações de confiança


Nesta etapa, você cria uma relação de confiança florestal bidirecional entre sua floresta recém-criada do Active Directory hospedada no Amazon EC2 e sua floresta AWS gerenciada do Microsoft AD no. AWS

Etapa 3: verificar a confiança

Finalmente, como administrador, você usa o Directory Service console para verificar se as novas relações de confiança estão operacionais.

Etapa 1: configurar o ambiente para relações de confiança

Nesta seção, você configura seu ambiente Amazon EC2, implanta sua nova floresta e prepara sua VPC para relações de confiança. AWS

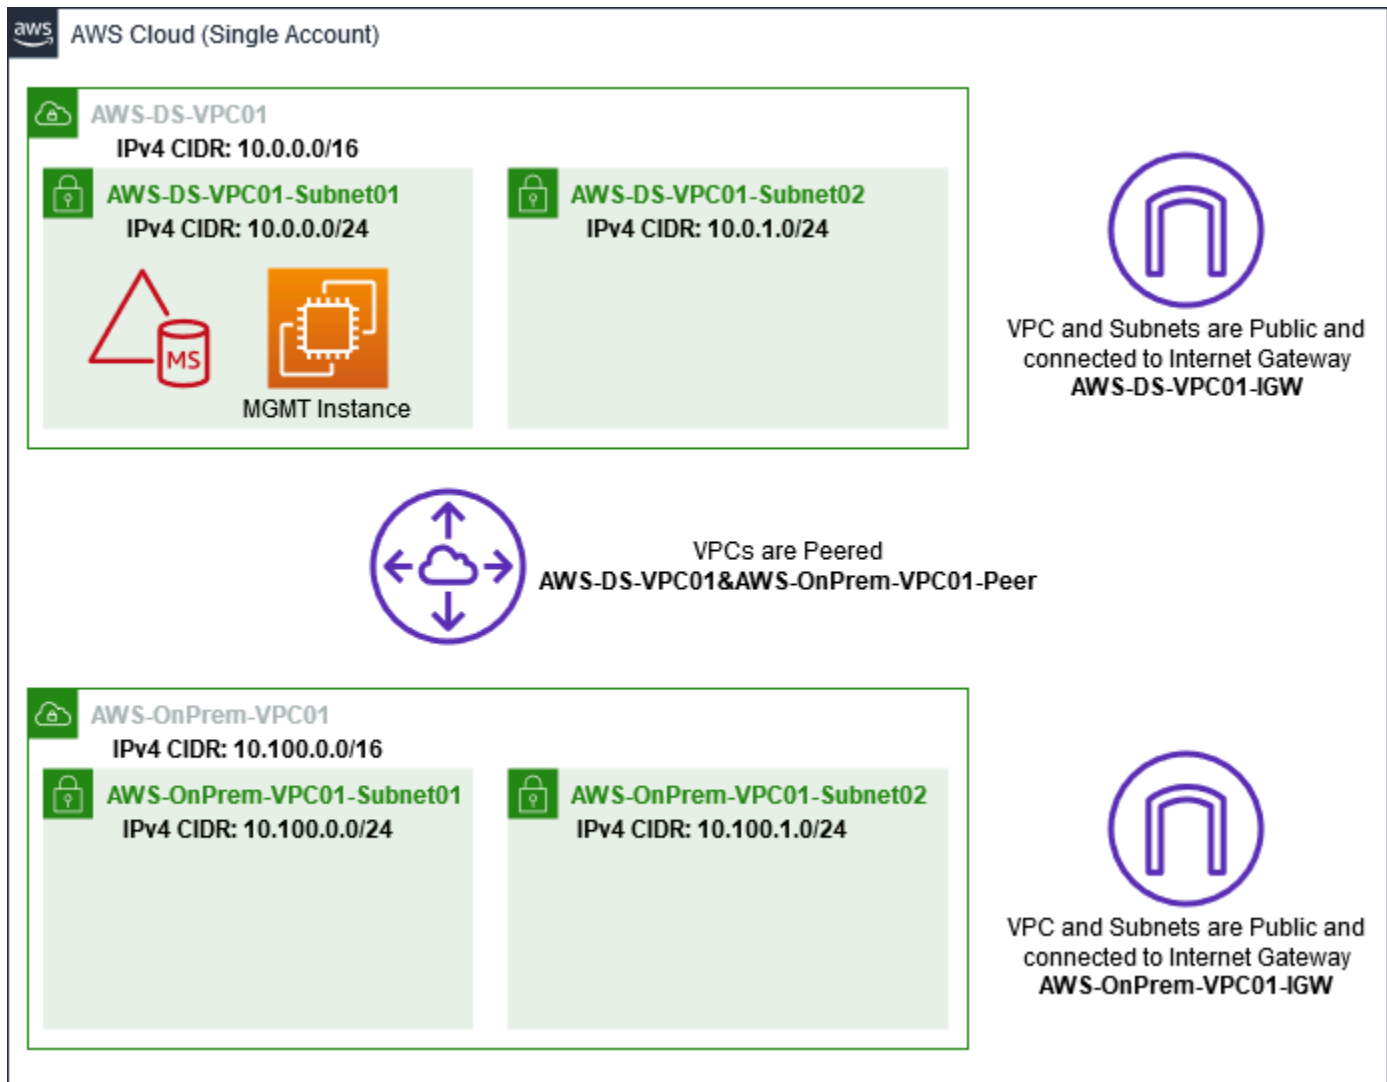

Criar uma instância do EC2 do Windows Server 2019

Siga o procedimento a seguir para criar um servidor membro do Windows Server 2019 no Amazon EC2.

Como criar uma instância do EC2 do Windows Server 2019

1. Abra o console do Amazon EC2 em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No console do Amazon EC2, escolha Iniciar instância.

3. Na página Etapa 1, localize Microsoft Windows Server 2019 Base - ami- **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** na lista. Em seguida, escolha Selecionar.
4. Na página Etapa 2, selecione t2.large e escolha Próximo: configurar os detalhes da instância.
5. Na página Etapa 3, faça o seguinte:
 - Em Rede, selecione vpc- **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** AWS- OnPrem - VPC01 (que você configurou anteriormente no [tutorial do Base](#)).
 - Em Sub-rede, selecione sub-rede- **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** | AWS- - VPC01 -Subnet01 | OnPrem - -. AWS OnPrem VPC01
 - Para a lista Atribuir IP público automaticamente, escolha Habilitar (se a configuração de sub-rede não estiver definida como Habilitar por padrão).
 - Deixe as demais configurações com os valores padrão.
 - Escolha Next: Add Storage (Próximo: adicionar armazenamento).
6. Na página Etapa 4, mantenha as configurações padrão e escolha Próximo: adicionar tags.
7. Na página Etapa 5, selecione Adicionar tag. Em Chave, digite **example.local-DC01** e escolha Próximo: configurar grupo de segurança.
8. Na página Etapa 6, escolha Selecionar um grupo de segurança existente, selecione Grupo de segurança do laboratório de teste do AWS on premises) (que você configurou anteriormente no [Tutorial básico](#)) e escolha Revisar e iniciar para revisar sua instância.
9. Na página Etapa 7, examine a página e escolha Iniciar.
10. Na caixa de diálogo Selecionar um par de chaves existente ou criar um novo par de chaves, faça o seguinte:
 - Escolha Selecionar um par de chaves existente.
 - Em Selecionar um par de chaves, escolha AWS-DS-KP (que você configurou anteriormente no [Tutorial básico](#)).
 - Marque a caixa de seleção Eu reconheço....
 - Selecione Launch Instances.
11. Escolha Visualizar instâncias para retornar ao console do Amazon EC2 e visualizar o status da implantação.

Promover seu servidor a um controlador de domínio

Antes de criar confianças, você deve criar e implantar o primeiro controlador de domínio para uma nova floresta. Durante esse processo, configure uma nova floresta do Active Directory, instale o DNS e defina esse servidor para usar o servidor DNS local para resolução de nome. Você deve reiniciar o servidor no final deste procedimento.

Note

Se você quiser criar um controlador de domínio AWS que se replique com sua rede local, primeiro você deve unir manualmente a instância do EC2 ao seu domínio local. Depois disso, você pode promover o servidor a um controlador de domínio.

Para promover seu servidor a um controlador de domínio

1. No console do Amazon EC2, escolha Instâncias, selecione a instância que você acabou de criar e escolha Conectar.
2. Na caixa de diálogo Conectar à sua instância, escolha Fazer download do Remote Desktop File.
3. Na caixa de diálogo Segurança do Windows, digite suas credenciais de administrador local para o computador do Windows Server fazer login (por exemplo, **administrator**). Se você ainda não tem a senha de administrador local, volte ao console do Amazon EC2, clique com o botão direito na instância e escolha Obter senha do Windows. Navegue até seu AWS_DS_KP.pem arquivo ou sua chave pessoal .pem e escolha Descriptografar senha.
4. No menu Iniciar, escolha Gerenciador de servidores.
5. No Painel, escolha Adicionar funções e recursos.
6. No Assistente de adição de funções e recursos, selecione Próximo.
7. Na página Selecionar tipo de instalação, escolha Instalação baseada em função ou recurso e Próximo.
8. Na página Select destination server (Selecionar servidor de destino), verifique se o servidor local está selecionado e escolha Next (Próximo).
9. Na página Selecionar funções do servidor, selecione Serviços de domínio do Active Directory. Na caixa de diálogo Assistente de adição de funções e recursos, verifique se a caixa de seleção Incluir ferramentas de gerenciamento (se aplicável) está marcada. Escolha Adicionar recursos e Próximo.
10. Na página Select features (Selecionar recursos), escolha Next (Próximo).

11. Na página Serviços do domínio do Active Directory, escolha Próximo.
12. Na página Confirmar seleções de instalação, escolha Instalar.
13. Depois que os binários do Active Directory estiverem instalados, escolha Fechar.
14. Quando o Gerenciador de Servidores for aberto, procure um sinalizador na parte superior, ao lado da palavra Gerenciar. Quando o sinalizador ficar amarelo, o servidor estará pronto para ser promovido.
15. Escolha o sinalizador amarelo e Promover este servidor a um controlador de domínio.
16. Na página Configuração de implantação, escolha Adicionar uma nova floresta. Em Nome do domínio raiz, digite **example.local** e escolha Próximo.
17. Na página Opções do controlador de domínio, faça o seguinte:
 - Em Nível funcional da floresta e Nível funcional do domínio, escolha Windows Server 2016.
 - Em Especificar recursos do controlador de domínio, verifique se o Servidor DNS e o Catálogo global (GC) estão selecionados.
 - Digite e confirme uma senha do Directory Services Restore Mode (DSRM). Escolha Próximo.
18. Na página Opções de DNS, ignore o aviso sobre a delegação e escolha Próximo.
19. Na página Opções adicionais, verifique se EXAMPLE está listado como nome de NetBios domínio.
20. Na página Caminhos, mantenha os padrões e escolha Próximo.
21. Na página Opções de análise, escolha Próximo. Agora o servidor verifica se todos os pré-requisitos do controlador de domínio foram atendidos. Alguns avisos podem ser exibidos, mas você pode ignorá-los.
22. Escolha Instalar. Após a conclusão da instalação, o servidor é reiniciado e se transforma em um controlador de domínio funcional.

Configurar a VPC

Os três procedimentos a seguir orientam sobre as etapas para configurar sua VPC para conectividade com a AWS.

Para configurar as regras de saída da VPC

1. [No AWS Directory Service console, anote o ID do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD para corp.example.com que você criou anteriormente no tutorial do Base.](#)
2. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.

3. No painel de navegação, escolha Security Groups (Grupos de segurança).
4. Pesquise seu ID de diretório AWS gerenciado do Microsoft AD. Nos resultados da pesquisa, selecione o item com a descrição do grupo de segurança AWS criado para controladores de **xxxxxx** diretório d.

 Note

Esse grupo de segurança foi criado automaticamente quando você criou seu diretório.

5. Escolha a guia Outbound Rules (Regras de saída) daquele grupo de segurança. Escolha Editar, Adicionar outra regra e adicione os seguintes valores:
 - Em Tipo, escolha Todo o tráfego.
 - Em Destination, digite **0.0.0.0/0**.
 - Deixe as demais configurações com os valores padrão.
 - Selecione Salvar.

Para verificar se a pré-autenticação Kerberos está habilitada

1. No controlador de domínio example.local, abra o Gerenciador de Servidores.
2. No menu Tools, escolha Active Directory Users and Computers (Usuários e computadores do Active Directory).
3. Navegue até o diretório Users (Usuários), clique com o botão direito do mouse em qualquer usuário e selecione Properties (Propriedades) e escolha a guia Account (Conta). Na lista Account options (Opções de conta), role para baixo e confirme se a opção Do not require Kerberos preauthentication (Não exige pré-autenticação do Kerberos) não está selecionada.
4. Siga as mesmas etapas para o domínio corp.example.com da instância corp.example.com-mgmt.

Para configurar encaminhadores condicionais de DNS

 Note

Um encaminhador condicional é um servidor DNS em uma rede que é usado para encaminhar consultas DNS de acordo com o nome de domínio DNS na consulta. Por exemplo, um servidor DNS pode ser configurado para encaminhar todas as consultas

recebidas para nomes terminados com `widgets.example.com` para o endereço IP de um servidor DNS específico ou para os endereços IP de vários servidores DNS.

1. Abra o [console do AWS Directory Service](#).
2. No painel de navegação, selecionar Diretórios.
3. Selecione o ID do diretório do seu Microsoft AD AWS gerenciado.
4. Anote o nome completo do domínio (FQDN), `corp.example.com` e os endereços DNS do seu diretório.
5. Agora, retorne ao controlador de domínio `example.local` e abra o Gerenciador de Servidores.
6. No menu Ferramentas, escolha DNS.
7. Na árvore do console, expanda o servidor DNS do domínio para o qual você está configurando a confiança e navegue até Encaminhadores condicionais.
8. Clique com o botão direito em Encaminhadores condicionais e escolha Novo encaminhador condicional.
9. No domínio DNS, digite **`corp.example.com`**.
10. Em Endereços IP dos servidores primários, escolha <Clique aqui para adicionar... >, digite o primeiro endereço DNS do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD (que você anotou no procedimento anterior) e pressione Enter. Faça o mesmo para o segundo endereço DNS. Depois de digitar os endereços DNS, você poderá ver um erro como "tempo limite" ou "não foi possível resolver". Em geral, você pode ignorar esses erros.
11. Marque a caixa de seleção Store this conditional forwarder in Active Directory, and replicate it as follows. No menu suspenso, escolha Todos os servidores DNS nesta floresta e OK.

Etapa 2: criar as relações de confiança

Nesta seção, você cria duas confianças separadas para a floresta. Uma relação de confiança é criada a partir do domínio do Active Directory na sua instância do EC2 e a outra a partir do seu Microsoft AD AWS gerenciado em AWS.



Para criar a confiança do seu domínio EC2 em seu Microsoft AD AWS gerenciado

1. Faça login em `example.local`.
2. Abra o Gerenciador de Servidores e, na árvore do console, escolha DNS. Anote o IPv4 endereço listado para o servidor. Você precisará dele no próximo procedimento, quando criar um encaminhador condicional de `corp.example.com` para o diretório `example.local`.
3. No menu Ferramentas, escolha Domínios e confianças do Active Directory.
4. Na árvore do console, clique com o botão direito em `example.local` e escolha Propriedades.
5. Na guia Confianças, escolha Nova confiança e escolha Próximo.
6. Na página Nome da confiança, digite **corp.example.com** e escolha Próximo.
7. Na página Tipo de confiança, escolha Confiança da floresta e Próximo.

Note

AWS O Microsoft AD gerenciado também oferece suporte a relações de confiança externas. Contudo, para os propósitos deste tutorial, você criará uma confiança de floresta bidirecional.

8. Na página Direção da confiança, escolha Bidirecional e Próximo.

Note

Se você decidir tentar isso posteriormente com uma confiança unidirecional, as direções de confiança deverão estar configuradas corretamente (Saída em domínio confiável, Entrada em domínio confiável). Para obter informações gerais, consulte [Entender a direção da relação de confiança](#) no site da Microsoft.

9. Na página Lados da confiança, escolha Apenas este domínio e Próximo.
10. Na página Nível de autenticação de confiança de saída, escolha Autenticação em toda a floresta e, depois, Próximo.

Note

Embora a Selective authentication (Autenticação seletiva) seja uma opção, para a simplicidade deste tutorial, recomendamos que você não a habilite aqui. Quando configurada, ela restringe o acesso por uma confiança externa ou de floresta apenas aos usuários em um domínio ou uma floresta confiável que receberam explicitamente

permissões de autenticação a objetos de computador (computadores de recurso) residentes no domínio ou na floresta confiável. Para obter mais informações, consulte [Configurar autenticação seletiva](#).

11. Na página Senha da confiança, digite a senha da confiança duas vezes e escolha Próximo. Você usará essa mesma senha no próximo procedimento.
12. Na página Seleções de confiança concluídas, revise os resultados e escolha Próximo.
13. Na página Criação da confiança concluída, revise os resultados e escolha Próximo.
14. Na página Confirmar confiança de saída, escolha Não confirmar a confiança de saída. Em seguida, escolha Próximo
15. Na página Confirmar confiança de entrada, escolha Não confirmar a confiança de entrada. Em seguida, escolha Próximo
16. Na página Assistente de conclusão da nova confiança, escolha Concluir.

 Note

Relações de confiança são um recurso global do AWS Managed Microsoft AD. Se você estiver usando o [Configurar a replicação multirregional para o AWS Microsoft AD gerenciado](#), os procedimentos a seguir deverão ser executados no [Região principal](#). As alterações serão aplicadas automaticamente em todas as regiões replicadas. Para obter mais informações, consulte [Recursos globais versus regionais](#).

Para criar a confiança do seu Microsoft AD AWS gerenciado em seu domínio EC2

1. Abra o [console do AWS Directory Service](#).
2. Escolha o diretório corp.example.com.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região principal e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.

4. Na seção Trust relationships (Relações de confiança), selecione Action (Ação) e selecione Add trust relationship (Adicionar relação de confiança).
5. Na caixa de diálogo Adicionar uma relação de confiança, faça o seguinte:
 - Em Trust type (Tipo de confiança), selecione Forest trust (Confiança de floresta).

 Note

Certifique-se de que o tipo de confiança escolhido aqui corresponda ao mesmo tipo de confiança configurado no procedimento anterior (Para criar a confiança do seu domínio EC2 para o Microsoft AD AWS gerenciado).

- Em Existing or new remote domain name (Nome de domínio remoto existente ou novo), digite example.local.
- Em Senha da confiança, digite a mesma senha que você forneceu no procedimento anterior.
- Em Trust direction (Direção da confiança), selecione Two-Way (Bidirecional).

 Note

- Se você decidir tentar isso posteriormente com uma confiança unidirecional, as direções de confiança deverão estar configuradas corretamente (Saída em domínio confiável, Entrada em domínio confiável). Para obter informações gerais, consulte [Entender a direção da relação de confiança](#) no site da Microsoft.
- Embora a Selective authentication (Autenticação seletiva) seja uma opção, para a simplicidade deste tutorial, recomendamos que você não a habilite aqui. Quando configurada, ela restringe o acesso por uma confiança externa ou de floresta apenas aos usuários em um domínio ou uma floresta confiável que receberam explicitamente permissões de autenticação a objetos de computador (computadores de recurso) residentes no domínio ou na floresta confiável. Para obter mais informações, consulte [Configurar autenticação seletiva](#).

- Em Conditional forwarder (Encaminhador condicional), digite o endereço IP do servidor DNS na floresta example.local (que você anotou no procedimento anterior).

 Note

Um encaminhador condicional é um servidor DNS em uma rede que é usado para encaminhar consultas DNS de acordo com o nome de domínio DNS na consulta. Por exemplo, um servidor DNS pode ser configurado para encaminhar todas as consultas recebidas para nomes terminados com widgets.example.com para o endereço IP de um servidor DNS específico ou para os endereços IP de vários servidores DNS.

6. Escolha Adicionar.

Etapa 3: verificar a confiança

Nesta seção, você testará se as relações de confiança foram configuradas com êxito entre a AWS e o Active Directory no Amazon EC2.

Para verificar a confiança

1. Abra o [console do AWS Directory Service](#).
2. Escolha o diretório corp.example.com.
3. Na página Detalhes do diretório, siga um destes procedimentos:
 - Se houver várias regiões exibidas em Replicação em várias regiões, selecione a região principal e, em seguida, escolha a guia Rede e segurança. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).
 - Se não houver nenhuma região exibida em Replicação em várias regiões, escolha a guia Rede e segurança.
4. Na seção Trust relationships (Relações de confiança), selecione a relação de confiança que você acabou de criar.
5. Escolha Ações e Verificar relação de confiança.

Após a conclusão da verificação, você deverá ver Verificada na coluna Status.

Parabéns por concluir este tutorial! Agora você tem um ambiente do Active Directory multifloresta funcional a partir do qual você pode começar a testar vários cenários. Outros tutoriais de laboratório de teste estão planejados para 2018. Portanto, fique atento às novidades.

AWS Cotas gerenciadas do Microsoft AD

A seguir estão as cotas padrão para o AWS Managed Microsoft AD. A menos que especificado de outra forma, cada cota é aplicada por região.

AWS Cotas gerenciadas do Microsoft AD

Recurso	Cota padrão
AWS Diretórios gerenciados do Microsoft AD (edições Standard e Enterprise)	20
AWS Diretórios gerenciados do Microsoft AD (Hybrid Edition)	5
Snapshots manuais (Standard e Enterprise Edition)*	5 por Microsoft AD AWS gerenciado
Idade dos snapshots manuais **	180 dias
Número máximo de controladores de domínio por diretório	20
Domínios compartilhados por Standard Microsoft AD ***	25
Domínios compartilhados por Enterprise Microsoft AD ***	500
Domínios compartilhados por Hybrid Microsoft AD ***	125
Número máximo de certificados de autoridade de certificação (CA) registrados por diretório	5
Número máximo do total de AWS regiões em um único diretório AWS gerenciado do Microsoft AD (Enterprise Edition) ****	5

* A cota de snapshots manuais não pode ser alterada.

** A idade máxima aceita para um snapshot manual é 180 dias e não pode ser alterada. Isso se deve ao atributo Tombstone-Lifetime de objetos excluídos que define a vida útil de um backup de estado do sistema do Active Directory. Não é possível fazer a restauração a partir de um snapshot com mais de 180 dias. Para obter mais informações, consulte [Prazo de validade útil de um backup de estado do sistema do Active Directory](#) no site da Microsoft.

*** A cota padrão do domínio compartilhado refere-se ao número de contas com as quais um diretório individual pode ser compartilhado.

**** Isso inclui 1 região principal e até 4 regiões adicionais. Para obter mais informações, consulte [Regiões principais versus adicionais](#).

 Note

Você não pode anexar um endereço IP público à sua interface de rede AWS elástica (ENI).

Para obter informações sobre o design de aplicativos e a distribuição de carga, consulte [Melhores práticas ao programar seus aplicativos para um Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Para cotas de armazenamento e objeto, consulte a Tabela de comparação na página [Preços do AWS Directory Service](#).

Solução de problemas do Microsoft AD AWS gerenciado

O seguinte pode ajudá-lo a solucionar alguns problemas comuns que você pode encontrar ao criar ou usar seu Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado.

Problemas com seu Microsoft AD AWS gerenciado

Algumas tarefas de solução de problemas só podem ser concluídas pelo Suporte. Estas são algumas das tarefas disponíveis:

- Reiniciando seus Directory Service controladores de domínio fornecidos.
- [Atualizando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

Para criar um caso de suporte, consulte [Creating support cases and case management](#).

Problemas com o Netlogon e comunicações por canais seguros

Como uma mitigação contra o [CVE-2020-1472](#), a Microsoft lançou um patch que modifica a forma como as comunicações por canal seguro do Netlogon são processadas pelos controladores de domínio. Desde a introdução dessas alterações seguras do Netlogon, algumas conexões do Netlogon (servidores, estações de trabalho e validações de confiança) podem não ser aceitas pelo seu Microsoft AD gerenciado. AWS

Para verificar se seu problema está relacionado ao Netlogon ou às comunicações por canais seguros, pesquise no Amazon CloudWatch Logs o evento IDs 5827 (para problemas relacionados à autenticação do dispositivo) ou 5828 (para problemas relacionados à validação de confiança do AD). Para obter informações sobre o CloudWatch AWS Managed Microsoft AD, consulte [Habilitando o encaminhamento de CloudWatch registros do Amazon Logs para o AWS Managed Microsoft AD](#).

Para obter mais informações sobre a mitigação contra a CVE-2020-1472, consulte [Como gerenciar as alterações nas conexões de canal seguro do Netlogon associadas à CVE-2020-1472](#) no site da Microsoft.

Você recebe o erro "Response Status: 400 Bad Request" ao tentar redefinir a senha de um usuário

Você recebe uma mensagem de erro semelhante à seguinte quando tenta redefinir a senha de um usuário:

Response Status: 400 Bad Request

Você pode enfrentar esse problema quando há objetos duplicados em sua Unidade Organizacional (OU) AWS gerenciada do Microsoft AD com nomes de logon de usuário idênticos. Os nomes de login do usuário devem ser exclusivos. Consulte [Troubleshooting Directory Data problems](#) na documentação da Microsoft para obter mais informações.

Recuperação de senha

Se um usuário esquecer uma senha ou enfrentar problemas para fazer login no diretório do AWS Managed Microsoft AD, você poderá redefinir a senha usando o Console de gerenciamento da AWS, o PowerShell ou a AWS CLI.

Para obter mais informações, consulte [Redefinindo uma senha de usuário AWS gerenciada do Microsoft AD](#).

Recursos adicionais do

Os recursos a seguir podem ajudá-lo a solucionar problemas à medida que você trabalha com AWS.

- [AWS Centro de conhecimento](#) — encontre FAQs e vincule outros recursos para ajudá-lo a solucionar problemas.
- [AWS Support Center](#) — Obtenha suporte técnico.
- [AWS Premium Support Center](#) — Obtenha suporte técnico premium.

Os recursos a seguir podem ajudar você a solucionar problemas comuns do Active Directory.

- [Documentação do Active Directory](#)
- [AD DS Solução de problemas](#)

Tópicos

- [Erros de associação de domínio de instâncias do Amazon EC2 para Linux](#)
- [AWS Microsoft AD gerenciou pouco espaço de armazenamento disponível](#)
- [Erros de extensões de esquema](#)
- [Motivos do status da criação de relações de confiança](#)
- [Solução de problemas de alta utilização da CPU AWS gerenciada do Microsoft AD](#)

Erros de associação de domínio de instâncias do Amazon EC2 para Linux

O seguinte pode ajudá-lo a solucionar algumas mensagens de erro que você pode encontrar ao associar uma instância Linux do Amazon EC2 ao seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD.

Não foi possível autenticar ou incluir instâncias do Linux ao domínio

Instâncias do Ubuntu 14.04, 16.04 e 18.04 devem ser capazes de fazer a resolução inversa no DNS para que um realm possa funcionar com o Microsoft Active Directory. Caso contrário, você poderá enfrentar um dos dois cenários a seguir:

Cenário 1: instâncias do Ubuntu que ainda não estão associadas a um realm

Para instâncias do Ubuntu que estão tentando ingressar em um realm, o comando `sudo realm join` pode não fornecer as permissões necessárias para ingressar no domínio e pode exibir o seguinte erro:

```
! Não foi possível autenticar para o diretório ativo: SASL(-1): falha genérica: Erro de GSSAPI: um nome inválido foi fornecido (Sucesso) adcli: não foi possível conectar ao domínio EXAMPLE.COM: Não foi possível autenticar para o diretório ativo: SASL(-1): falha genérica: Erro de GSSAPI: Um nome inválido foi fornecido (Êxito) ! Permissões insuficientes para ingressar no realm do domínio: não foi possível ingressar no realm: permissões insuficientes para ingressar no domínio
```

Cenário 2: instâncias do Ubuntu que estão associadas a um realm

Para instâncias do Ubuntu que já estão associadas a um domínio do Microsoft Active Directory, podem ocorrer falhas em tentativas de SSH na instância usando as credenciais de domínio com os seguintes erros:

```
$ ssh admin@EXAMPLE.COM@198.51.100
```

```
essa identidade não existe:/Users/username/.ssh/id_ed25519: Não existe esse arquivo ou diretório
admin@EXAMPLE.COM@198.51.100's password:
```

Permissão negada, tente novamente.

```
admin@EXAMPLE.COM@198.51.100's password:
```

Se você fizer login na instância com uma chave pública e verificar o arquivo `/var/log/auth.log`, poderá visualizar os seguintes erros sobre a incapacidade de localizar o usuário:

```
May 12 01:02:12 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: pam_unix(sshd:auth): falha na autenticação; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=203.0.113.0
```

```
May 12 01:02:12 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: pam_sss(sshd:auth): falha na autenticação; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=203.0.113.0 user=admin@EXAMPLE.COM
```

```
May 12 01:02:12 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: pam_sss(sshd:auth): recebido para o usuário
admin@EXAMPLE.COM: 10 (Usuário não reconhecido pelo módulo de autenticação subjacente)
```

```
May 12 01:02:14 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: falha na senha para usuário inválido
admin@EXAMPLE.COM from 203.0.113.0 port 13344 ssh2
```

May 12 01:02:15 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: Conexão fechada por 203.0.113.0 [preauth]

No entanto, o kinit para o usuário ainda funciona. Veja este exemplo:

```
ubuntu@ip-192-0-2-0:~$ kinit admin@EXAMPLE.COM Senha para admin@EXAMPLE.COM:
ubuntu@ip-192-0-2-0:~$ klist Cache do ticket: FILE:/tmp/krb5cc_1000 Principal padrão:
admin@EXAMPLE.COM
```

Solução temporária

A solução recomendada atual para ambos os cenários é desabilitar o DNS reverso em `/etc/krb5.conf` na seção `[libdefaults]` conforme mostrado a seguir:

```
[libdefaults]
default_realm = EXAMPLE.COM
rdns = false
```

Problema de autenticação confiável unidirecional com associação direta ao domínio

Se você tiver uma relação de confiança de saída unidirecional estabelecida entre seu AWS Microsoft AD gerenciado e seu Active Directory local, você pode encontrar um problema de autenticação ao tentar se autenticar na instância Linux associada ao domínio usando suas credenciais confiáveis do Active Directory com o Winbind.

Erros

31 de julho 00:00:00 EC2 AMAZ- LSMWq T sshd [23832]: Falha na senha para user@corp.example.com da porta xxx.xxx.xxx.xxx 18309 ssh2

31 de julho 00:05:00 EC2 AMAZ- LSMWq T sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): obtendo a senha (0x00000390)

31 de julho 00:05:00 EC2 AMAZ- LSMWq T sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): pam_get_item retornou uma senha

31 de julho 00:05:00 EC2 AMAZ- LSMWq T sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): wbcLogonUser falha na solicitação: WBC_ERR_AUTH_ERROR, erro do PAM: PAM_SYSTEM_ERR (4), NTSTATUS: **NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND**, A mensagem de erro foi: O nome do objeto não foi encontrado.

31 de julho 00:05:00 EC2 LSMWq AMAZ-T sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): erro interno do módulo (retval = PAM_SYSTEM_ERR (4), usuário = 'CORP\ user')

Solução temporária

Para resolver esse problema, você precisará comentar ou remover uma diretiva do arquivo de configuração do módulo PAM (/etc/security/pam_winbind.conf) de acordo com as etapas a seguir.

1. Abra o arquivo /etc/security/pam_winbind.conf em um editor de textos.

```
sudo vim /etc/security/pam_winbind.conf
```

2. Comente ou remova a seguinte diretiva krb5_auth = yes.

```
[global]

cached_login = yes
krb5_ccache_type = FILE
#krb5_auth = yes
```

3. Pare o serviço Winbind e inicie-o novamente.

```
service winbind stop or systemctl stop winbind
net cache flush
service winbind start or systemctl start winbind
```

AWS Microsoft AD gerenciou pouco espaço de armazenamento disponível

Quando seu Microsoft AD AWS gerenciado está comprometido devido ao fato de o Active Directory ter pouco espaço de armazenamento disponível, é necessária uma ação imediata para retornar o diretório ao estado ativo. As duas causas mais comuns desse problema são abordadas nas seções abaixo:

1. [A pasta SYSVOL está armazenando mais do que objetos essenciais da política de grupo](#)
2. [O banco de dados do Active Directory preencheu o volume](#)

Para obter informações sobre preços sobre o armazenamento AWS gerenciado do Microsoft AD, consulte [Directory Service Preços](#).

A pasta SYSVOL está armazenando mais do que objetos essenciais da política de grupo

Uma causa comum desse problema é o armazenamento de arquivos não essenciais para processamento da política de grupo na pasta SYSVOL. Esses arquivos não essenciais podem ser EXEs, MSIs, ou qualquer outro arquivo que não seja essencial para o processamento da Política de Grupo. Os objetos essenciais para a Política de Grupo processar são Objetos de Política de Grupo, Logon/off Scripts e o [Armazenamento Central para objetos de Política de Grupo](#). Todos os arquivos não essenciais devem ser armazenados em um (s) servidor (es) de arquivos diferente dos controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD.

Se forem necessários arquivos para a [Instalação do software da política de grupo](#), você deverá usar um servidor de arquivos para armazenar esses arquivos de instalação. Se você preferir não autogerenciar um servidor de arquivos, AWS fornece uma opção de servidor de arquivos gerenciado, a [Amazon FSx](#).

Para remover arquivos desnecessários, você pode acessar o compartilhamento SYSVOL no caminho de convenção de nomenclatura universal (UNC). Por exemplo, se o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) for example.com, o caminho UNC para SYSVOL será “\\example.local\\SYSVOL\\example.local\\”. Depois de localizar e remover os objetos não essenciais para a política de grupo processar o diretório, ele deve regressar a um estado Active (Ativo) dentro de 30 minutos. Se após 30 minutos o diretório não estiver ativo, entre em contato com o AWS Support.

Armazenar apenas arquivos essenciais da política de grupo em seu compartilhamento SYSVOL garantirá que você não prejudique seu diretório devido à sobrecarga do SYSVOL.

O banco de dados do Active Directory preencheu o volume

Uma causa comum desse problema é o banco de dados do Active Directory preencher o volume. Para verificar se é esse o caso, você pode revisar a contagem total de objetos no seu diretório. A palavra total está em negrito para garantir que você entenda que os objetos deleted (excluídos) ainda são contabilizados no número total de objetos em um diretório.

Por padrão, o Microsoft AD AWS gerenciado mantém os itens na lixeira do AD por 180 dias antes de se tornarem um objeto reciclado. Depois de se tornar um Objeto reciclado (para exclusão), o objeto é retido por mais 180 dias antes de ser finalmente eliminado do diretório. Portanto, quando um objeto é excluído, ele fica no banco de dados do diretório por 360 dias antes de ser limpo. É por isso que o número total de objetos precisa ser avaliado.

Para obter mais detalhes sobre as contagens de objetos compatíveis com o Microsoft AD AWS gerenciado, consulte [Directory Service Preços](#).

Para obter o número total de objetos em um diretório que inclui os objetos excluídos, você pode executar o PowerShell comando a seguir em uma instância do Windows associada ao domínio. Para obter as etapas de configuração de uma instância de gerenciamento, consulte [Gerenciamento de usuários e grupos no AWS Managed Microsoft AD](#).

```
Get-ADObject -Filter * -IncludeDeletedObjects | Measure-Object -Property 'Count' |  
Select-Object -Property 'Count'
```

Veja abaixo um exemplo de saída do comando acima:

```
Count  
10000
```

Se a contagem total estiver acima da contagem de objetos compatível com o tamanho do diretório listado na observação acima, você excedeu a capacidade do diretório.

Veja abaixo as opções para resolver esse problema:

1. Limpeza AD

- a. Excluir todos os objetos indesejados do AD.
- b. Remover todos os objetos indesejados da Lixeira do AD. Observe que trata-se de uma ação destrutiva e a única maneira de recuperar esses objetos excluídos será executar uma restauração do diretório.
- c. O comando a seguir removerá todos os objetos excluídos da Lixeira do AD.

Important

Use este comando com extrema cautela, pois trata-se de um comando destrutivo e a única maneira de recuperar esses objetos excluídos será executar uma restauração do diretório.

```
$DomainInfo = Get-ADDomain  
$BaseDn = $DomainInfo.DistinguishedName  
$NetBios = $DomainInfo.NetBIOSName
```

```
$ObjectsToRemove = Get-ADObject -Filter { isDeleted -eq $true } -  
IncludeDeletedObjects -SearchBase "CN=Deleted Objects,$BaseDn" -Properties  
'LastKnownParent','DistinguishedName','msDS-LastKnownRDN' | Where-Object  
{ ($_.LastKnownParent -Like "*OU=$NetBios,$BaseDn") -or ($_.LastKnownParent -Like  
'*\0ADEL:*)' }  
ForEach ($ObjectToRemove in $ObjectsToRemove) { Remove-ADObject -Identity  
$ObjectToRemove.DistinguishedName -IncludeDeletedObjects }
```

- d. Abra um caso com o AWS Support para solicitar que Directory Service recupere o espaço livre.
2. Se seu tipo de diretório for Standard Edition, abra um caso com o AWS Support solicitando que seu diretório seja atualizado para a Enterprise Edition. Isso também aumentará o custo do seu diretório. Para obter informações sobre a definição de preço, consulte [Definição de preço do Directory Service](#).

No AWS Managed Microsoft AD, os membros do grupo AWS Delegated Deleted Object Lifetime Administrators têm a capacidade de modificar o msDS-DeletedObjectLifetime atributo que define por quanto tempo, em dias, os objetos excluídos são mantidos na Lixeira do AD antes de se tornarem Objetos Reciclados.

Note

Este é um tópico avançado. Se for configurado incorretamente, ele poderá resultar em perda de dados. É altamente recomendável que você consulte primeiro [A Lixeira do AD: noções básicas, implementação, práticas recomendadas e solução de problemas](#) para obter uma melhor compreensão desses processos.

A capacidade de alterar o valor do atributo msDS-DeletedObjectLifetime para um número menor pode ajudar a garantir que a contagem de objetos não exceda os níveis com suporte. O menor valor válido em que este atributo pode ser definido é 2 dias. Depois que esse valor for excedido, você não poderá mais recuperar o objeto excluído usando a Lixeira do AD. Isso exigirá a restauração do seu diretório a partir de um snapshot para recuperar o(s) objeto(s). Para obter mais informações, consulte [Restaurando seu Microsoft AD AWS gerenciado com instantâneos](#). Todas as restaurações de um snapshot podem causar perda de dados, pois elas são de um momento em específico.

Para alterar o tempo de vida do objeto excluído do diretório, execute o comando a seguir:

 Note

Se você executar o comando como ele está, ele definirá o valor do atributo Deleted Object Lifetime como 30 dias. Se você quiser tornar esse período mais longo ou mais curto, substitua “30” pelo número que preferir. No entanto, recomendamos que você não ultrapasse o número padrão de 180.

```
$DeletedObjectLifetime = 30
$DomainInfo = Get-ADDomain
$BaseDn = $DomainInfo.DistinguishedName
Set-ADObject -Identity "CN=Directory Service,CN=Windows
NT,CN=Services,CN=Configuration,$BaseDn" -Partition "CN=Configuration,$BaseDn" -
Replace:@{ "msDS-DeletedObjectLifetime" = $DeletedObjectLifetime }
```

Erros de extensões de esquema

O seguinte pode ajudá-lo a solucionar algumas mensagens de erro que você pode encontrar ao estender o esquema do seu diretório gerenciado do AWS Microsoft AD.

Referência

Erro

Adicione o erro na entrada a partir da linha 1: Referência O erro do lado do servidor é: 0x202b
Uma referência foi retornada do servidor. O erro estendido do servidor é: 0000202B: RefErr:
DSID-0310082F, data 0, 1 access points\ tref 1: 'example.com' Número de objetos modificados: 0

Solução de problemas

Verifique se todos os campos de nome diferenciados têm o nome de domínio correto. No exemplo acima, DC=example,dc=com deve ser substituído pelo DistinguishedName mostrado pelo cmdlet Get-ADDomain.

Não é possível ler o arquivo de importação

Erro

Não é possível ler o arquivo de importação. Número de objetos modificados: 0

Solução de problemas

O arquivo LDIF importado está vazio (0 byte). Verifique se o arquivo correto foi carregado.

Erro de sintaxe

Erro

Há um erro de sintaxe no arquivo de entrada Falha na linha 21. O último token começa com "q".
Número de objetos modificados: 0

Solução de problemas

O texto na linha 21 não está formatado corretamente. A primeira letra do texto inválido é A. Atualize a linha 21 com uma sintaxe LDIF válida. Para obter mais informações sobre como formatar o arquivo LDIF, consulte [Etapa 1: criar seu arquivo LDIF](#).

Um atributo ou valor existe

Erro

Adicione o erro na entrada a partir da linha 1: Um atributo ou valor existe O erro do lado do servidor é: 0x2083 O valor especificado já existe. O erro estendido do servidor é: 00002083:: DSID-03151830, #1 AtrErr:\ t0:00002083: DSID-03151830, problema 1006 (ATT_OR_VALUE_EXISTS), data 0, Att 20019 (MayContain) :len 4 Número de objetos modificados: 0

Solução de problemas

A alteração do esquema já foi aplicada.

Esse atributo não existe

Erro

Adicione o erro na entrada a partir da linha 1: Esse atributo não existe O erro do lado do servidor é: 0x2085 O valor do atributo não pode ser removido porque não está presente no objeto. O erro estendido do servidor é: 00002085:: DSID-03152367, #1 AtrErr:\ t0:00002085: DSID-03152367, problema 1001 (NO_ATTRIBUTE_OR_VAL), data 0, Att 20019 (MayContain) :len 4 Número de objetos modificados: 0

Solução de problemas

O arquivo LDIF está tentando remover um atributo de uma classe, mas esse atributo não está vinculado à classe no momento. A alteração do esquema provavelmente já foi aplicada.

Erro

Adicione o erro na entrada a partir da linha 41: Esse atributo não existe 0x57 O parâmetro está incorreto. O erro de servidor estendido é: 0x208d O objeto do diretório não foi encontrado. O erro estendido do servidor é: "00000057: LdapErr: DSID-0C090D8A, comentário: Erro na operação de conversão de atributos, dados 0, v2580" Número de objetos modificados: 0

Solução de problemas

O atributo listado na linha 41 está incorreto. Verifique a ortografia novamente.

Esse objeto não existe

Erro

Adicione o erro na entrada a partir da linha 1: Esse objeto não existe O erro do lado do servidor é: 0x208d O objeto do diretório não foi encontrado. O erro estendido do servidor é: 0000208D: NameErr: DSID-03100238, problema 2001 (NO_OBJECT), dados 0, melhor correspondência de: 'CN=esquema, CN=configuração, DC=exemplo, DC=com' Número de objetos modificados: 0

Solução de problemas

O objeto referenciado pelo nome distinto (DN) não existe.

Motivos do status da criação de relações de confiança

Quando a criação de confiança falha para o AWS Managed Microsoft AD, a mensagem de status contém informações adicionais. As informações a seguir podem ajudar você a entender o que essas mensagens significam.

O acesso é negado

O acesso foi negado ao tentar criar a confiança. A senha da confiança está incorreta ou as configurações de segurança de domínio remoto não permitem que uma confiança seja configurada. Para obter mais informações sobre relações de confiança, consulte [Aumentando a eficiência da confiança com nomes de sites e DCLocator](#). Para resolver esse problema, tente o seguinte:

- Verifique se você está usando a mesma senha de confiança usada ao criar a confiança correspondente no domínio remoto.
- Verifique se as configurações de segurança do domínio permitem a criação de confiança.
- Verifique se a política de segurança local está definida corretamente. Marque especificamente Local Security Policy > Local Policies > Security Options > Network access: Named Pipes that can be accessed anonymously e verifique se a opção contém pelo menos os três pipes nomeados a seguir:
 - netlogon
 - samr
 - lsarpc
- Verifique se os pipes nomeados acima existem como valores na chave do registro que está no caminho NullSessionPipes do registro HKLM\SYSTEM\services\CurrentControlSet\Parameters\LanmanServer. Esses valores devem ser inseridos em linhas separadas.

 Note

Por padrão, a opção Network access: Named Pipes that can be accessed anonymously não está definida e exibe Not Defined. Isso é normal, uma vez que as configurações efetivas do controlador de domínio para Network access: Named Pipes that can be accessed anonymously são netlogon, samr, lsarpc.

- Verifique a configuração de assinatura do Server Message Block (SMB) a seguir na política de controladores de domínio padrão. Essas configurações podem ser encontradas em Configuração do computador > Configurações do Windows > Configurações de segurança > Políticas locais e opções de segurança. Elas devem corresponder às seguintes configurações:
 - Cliente de rede da Microsoft: assinar digitalmente as comunicações (sempre): Padrão: habilitado
 - Servidor de rede da Microsoft: assinar digitalmente as comunicações (sempre): habilitado

Aumentando a eficiência da confiança com nomes de sites e DCLocator

O nome do primeiro site, como, não Default-First-Site-Name é um requisito para estabelecer relações de confiança entre domínios. No entanto, alinhar nomes de sites entre domínios pode melhorar significativamente a eficiência do processo Domain Controller Locator (). DCLocator Esse alinhamento melhora a previsão e o controle da seleção de controladores de domínio entre as relações de confiança da floresta.


O DCLocator processo é crucial para encontrar controladores de domínio em diferentes domínios e florestas. Para obter mais informações sobre o DCLocator processo, consulte a [Microsoft documentação](#). A configuração eficiente do site permite uma localização mais rápida e precisa do controlador de domínio, o que melhora a performance e a confiabilidade nas operações entre florestas.

Para obter mais informações sobre como os nomes de sites e DCLocator processos interagem, consulte os seguintes Microsoft artigos:

- [Como os controladores de domínio são localizados entre as relações de confiança](#)
- [Localizador de domínios entre florestas](#)

O nome do domínio especificado não existe ou não pôde ser contatado.

Para resolver esse problema, verifique se as configurações do grupo de segurança do seu domínio e da lista de controle de acesso (ACL) da sua VPC estão corretas e se você inseriu com precisão as informações do seu encaminhador condicional. AWS configura o grupo de segurança para abrir somente as portas necessárias para as comunicações do Active Directory. Na configuração padrão, o grupo de segurança aceita o tráfego para essas portas de qualquer endereço IP. O tráfego de saída é restrito ao grupo de segurança. Você precisará atualizar a regra de saída no grupo de segurança para permitir o tráfego para sua rede on-premises. Para obter mais informações sobre requisitos de segurança, consulte [Etapa 2: Preparar seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

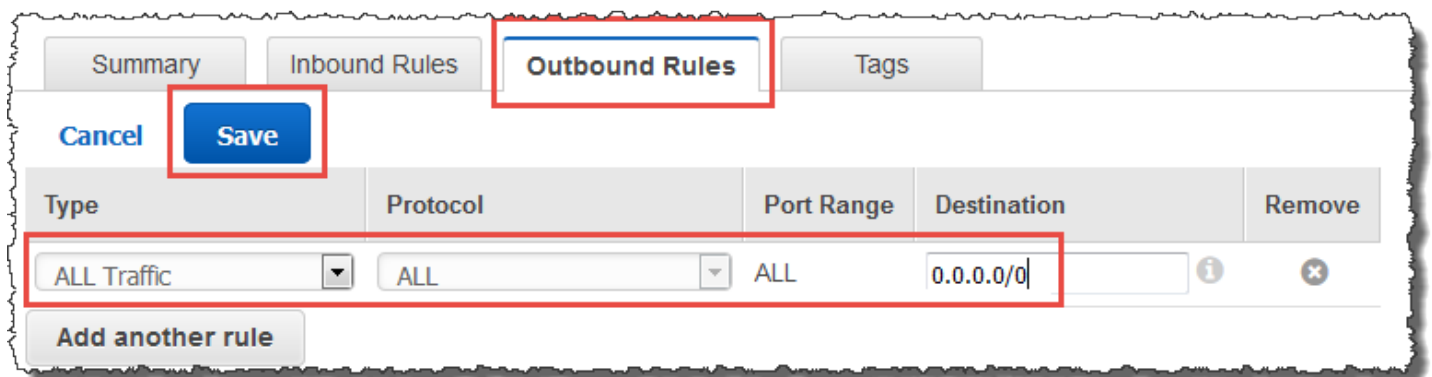

Se os servidores de DNS das redes dos outros diretórios usarem endereços IP públicos (não RFC 1918), será necessário adicionar uma rota IP no diretório do console dos Directory Services aos servidores de DNS. Para obter mais informações, consulte [Criar, verificar ou excluir uma relação de confiança](#) e [Pré-requisitos](#).


A Internet Assigned Numbers Authority (IANA) reservou os seguintes três blocos do espaço de endereço IP para internets privadas:

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (prefixo 10/8)
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (prefixo 172.16/12)
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (prefixo 192.168/16)

Para obter mais informações, consulte <https://tools.ietf.org/html/rfc1918>.

Verifique se o nome padrão do site AD para seu Microsoft AD AWS gerenciado corresponde ao nome do site AD padrão em sua infraestrutura local. O computador determina o nome do site usando um domínio do qual o computador é membro, e não o domínio do usuário. Renomear o site para corresponder ao on-premises mais próximo garante que o localizador de DCs use um controlador de domínio do site mais próximo. Se isso não resolver o problema, é possível que as informações de um encaminhador condicional criado anteriormente tenham sido armazenadas em cache, impedindo a criação de uma nova confiança. Espere alguns minutos e tente criar a confiança e o encaminhador condicional novamente.

Para obter mais informações sobre como isso funciona, consulte [Domain Locator Across a Forest Trust](#) no site da Microsoft.

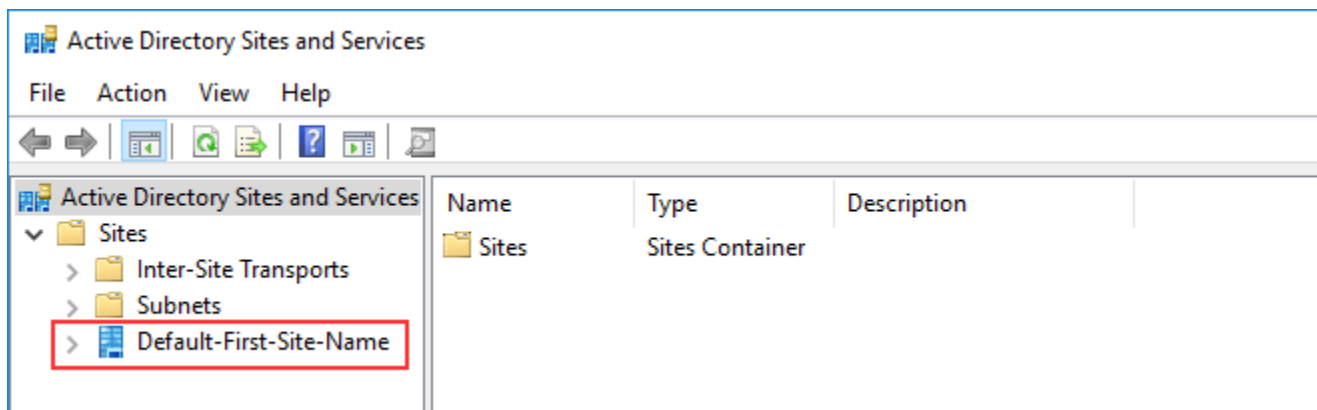

Não foi possível executar a operação neste domínio

Para resolver isso, certifique-se de que os dois domínios/diretórios não tenham nomes NETBIOS sobrepostos. Se os domínios/diretórios tiverem nomes NETBIOS sobrepostos, recrie um deles com um nome NETBIOS diferente e tente novamente.

A criação de confiança está falhando devido ao erro "Nome de domínio válido obrigatório"

Os nomes de DNS só podem conter caracteres alfabéticos (A - Z), caracteres numéricos (0 - 9), o sinal de subtração (-) e ponto (.). Caracteres de ponto final são permitidos somente quando usados para delimitar os componentes dos nomes de estilo de domínio. Considere também o seguinte:

- AWS O Microsoft AD gerenciado não oferece suporte a relações de confiança com domínios de rótulo único. Para obter mais informações, consulte [Microsoft support for Single Label Domains](#).
- De acordo com a RFC 1123 (<https://tools.ietf.org/html/rfc1123>), os únicos caracteres que podem ser usados em rótulos de DNS são "A" a "Z", "a" a "z", "0" a "9" e um hífen ("-"). Um ponto [.] também pode ser usado em nomes de DNS, mas somente entre rótulos de DNS e no final de um FQDN.
- De acordo com a RFC 952 (<https://tools.ietf.org/html/rfc952>), um "nome" (Net, Host, Gateway ou nome de domínio) é uma sequência de texto de até 24 caracteres extraída do alfabeto (A-Z), dígitos (0-9), sinal de menos (-) e ponto (.). Observe que os pontos só são permitidos para delimitar componentes de "nomes de estilo de domínio".

Para obter mais informações, consulte [Complying with Name Restrictions for Hosts and Domains](#) no site da Microsoft.

Ferramentas gerais para testar relações de confiança

As ferramentas a seguir podem ser usadas para solucionar vários problemas relacionados a confiança.

AWS Ferramenta de solução de problemas do Systems Manager Automation

[Os fluxos de trabalho do Support Automation \(SAW\)](#) utilizam o AWS Systems Manager Automation para fornecer a você um runbook predefinido para. Directory Service A ferramenta [AWSsupport-TroubleshootDirectoryTrust](#)runbook ajuda você a diagnosticar problemas comuns de criação de confiança entre o AWS Microsoft AD gerenciado e um Active Directory localMicrosoft.

DirectoryServicePortTest ferramenta

A ferramenta [DirectoryServicePortTest](#)de teste pode ser útil na solução de problemas de criação de confiança entre o Microsoft AD AWS gerenciado e o Active Directory local. Para obter um exemplo de como a ferramenta pode ser usada, consulte [Testar o AD Connector](#).

Ferramenta NETDOM e NLTEST

Os administradores podem usar as ferramentas de linha de comando Netdom e Nltest para encontrar, exibir, criar, remover e gerenciar relações de confiança. Essas ferramentas se comunicam diretamente com a autoridade LSA em um controlador de domínio. Para obter um exemplo de como usar essas ferramentas, consulte [Netdom](#) e [NLTEST](#) no site da Microsoft.

Ferramenta de captura de pacotes

O utilitário integrado de captura de pacotes do Windows pode ser usado para investigar e solucionar um possível problema de rede. Para obter mais informações, consulte [Capturar um trace de rede sem instalar nada](#).

Solução de problemas de alta utilização da CPU AWS gerenciada do Microsoft AD

O seguinte pode ajudá-lo a solucionar problemas de alta CPU em controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD.

Encontrando a causa raiz

A primeira etapa na solução de problemas de alta utilização da CPU é analisar CloudWatch métricas para identificar padrões que possam explicar o aumento do consumo de recursos.

Etapa 1: analisar Directory Service CloudWatch as métricas

Monitore seu desempenho AWS gerenciado do Microsoft AD usando CloudWatch métricas para identificar padrões de tráfego que se correlacionam com o alto uso da CPU. Para obter informações detalhadas sobre visualização e interpretação de Directory Service métricas, consulte [Usando CloudWatch para monitorar o desempenho de seus controladores de domínio AWS gerenciados do Microsoft AD](#).

Procure padrões de mudança nas seguintes métricas principais que possam explicar o aumento da CPU:

- Consultas de DNS por segundo — Picos repentinos podem indicar problemas de resolução de DNS ou aplicativos mal configurados.
- Autenticações Kerberos/NTLM — taxas de autenticação mais altas de logons de usuários ou contas de serviço.
- Consultas LDAP por segundo — Aumento do tráfego LDAP de aplicativos ou serviços.

Compare as métricas atuais com as linhas de base históricas para identificar quando a alta utilização da CPU começou e correlacioná-la com aumentos específicos de tráfego. Se nenhuma correlação for encontrada nas métricas, a causa raiz não será um aumento avassalador no tráfego. Em vez disso, a causa raiz provavelmente é uma consulta LDAP ineficiente, vá para. [Etapa 3: Capture uma análise detalhada do tráfego com o espelhamento de tráfego](#)

Etapa 2: identificar as máquinas de origem usando os registros de fluxo da VPC

Os registros de fluxo de VPC fornecem um método eficaz para identificar os endereços IP de origem das máquinas que geram tráfego para seus controladores de domínio. Para obter mais informações, consulte [Como registrar tráfego IP em log com logs de fluxo da VPC](#). Use os números das portas de destino para diferenciar os serviços:

- Porta 53 — consultas de DNS
- Porta 88 — Autenticação Kerberos
- Porta 123 — sincronização de relógio NTP
- Porta 135, 49152-65535 — RPC
- Portas 389, 636, 3268, 3269 — consultas LDAP (389 ou 3268 para LDAP padrão, 636 ou 3269 para LDAPS)
- Porta 445 — Compartilhamento de arquivos SMB (políticas de grupo)
- Porta 464 — Alteração de senha do Kerberos
- Porta 9389 — Serviço Web do Active Directory

Para ativar e analisar os registros de fluxo da VPC:

- Ative os registros de fluxo de VPC para as sub-redes que contêm seu controlador de domínio. ENIs
- Filtre os registros por portas de destino para identificar padrões de tráfego.
- Organize pela maioria dos pacotes e/ou maioria dos bytes durante o período de tempo.
- Analise os endereços IP de origem para determinar quais máquinas estão gerando mais tráfego.

Etapa 3: Capture uma análise detalhada do tráfego com o espelhamento de tráfego

Os registros de fluxo da VPC fornecem informações limitadas sobre o conteúdo real das solicitações. Para uma análise mais detalhada, considere o espelhamento de tráfego para capturar dados

completos do pacote. Para obter mais informações, consulte [Comece a usar o espelhamento de tráfego para monitorar o tráfego de rede](#). Isso é particularmente útil quando você precisa analisar:

- Complexidade e eficiência do filtro LDAP
- Padrões específicos de consulta de DNS
- Detalhes da solicitação de autenticação

O espelhamento de tráfego permite capturar pacotes de rede completos enviados às instâncias do controlador de domínio, permitindo uma análise profunda do tráfego que causa alta utilização da CPU.

Etapa 4: Investigue os aplicativos de origem e otimize o tráfego

Depois de identificar as máquinas de origem e os padrões de tráfego, investigue os aplicativos que geram o tráfego:

- Revise as configurações do aplicativo — verifique se os aplicativos estão fazendo consultas ineficientes ou solicitações excessivas. Evite codificar o aplicativo em um único controlador de domínio.
- Analise consultas LDAP — Consultas LDAP ineficientes são a causa mais comum de CPU com alto controlador de domínio. Procure filtros complexos que possam se beneficiar da indexação de atributos.
- Examine o cache do DNS — verifique se o cache do cliente DNS está ativado para reduzir as consultas repetitivas.
- Verifique os padrões de autenticação — identifique se as contas de serviço estão sendo autenticadas com muita frequência.

Estratégias de resolução

Com base em sua investigação, implemente estratégias de otimização apropriadas:

Otimize aplicativos

- Otimize consultas LDAP — Reescreva consultas LDAP complexas. Evite definir a base de pesquisa como a raiz do domínio e, em vez disso, configure-a como uma UO onde residem os objetos que você está procurando. Evite usar um escopo de pesquisa que realize pesquisas em subárvores. Em vez disso, use um escopo básico ou de nível único. Inclua a classe do objeto

em seu filtro. Por exemplo, (objectClass=user) ou (objectClass=computer). Evite usar curingas no filtro, a menos que o atributo esteja indexado. Adicione um índice se for necessário um escaneamento curinga. Para obter mais informações, consulte [Estenda seu esquema AWS gerenciado do Microsoft AD](#). Não indexe tudo, pois o processo de indexação também aumenta a utilização da CPU.

```
# Sample LDIF code to index the email attribute
dn: CN=mail,CN=Schema,CN=Configuration,DC=yourdomain,DC=com
changetype: modify
replace: searchFlags
searchFlags: 1
```

- Ativar o armazenamento em cache do cliente DNS — configure os clientes para armazenar as respostas DNS localmente para reduzir a carga do servidor.
- Implemente o pool de conexões — configure aplicativos para reutilizar conexões LDAP em vez de criar novas para cada consulta.

Dimensione sua infraestrutura de diretórios

Se a otimização do tráfego não resolver a alta utilização da CPU:

- Adicione mais controladores de domínio — expanda implantando controladores de domínio adicionais para distribuir a carga. Para obter mais informações, consulte [Implantando controladores de domínio adicionais para seu AWS Microsoft AD gerenciado](#).
- Atualize para a Enterprise Edition — Se estiver usando a Standard Edition, atualize para a Enterprise Edition para aumentar a capacidade e o desempenho da CPU. Para obter mais informações, consulte [Atualizando seu Microsoft AD AWS gerenciado](#). Se já estiver usando a Enterprise Edition, entre em contato [AWS Support](#) para obter maior capacidade.

Para obter informações sobre preços das edições AWS gerenciadas do Microsoft AD, consulte [Directory Service Preços](#).

AD Connector

O AD Connector é um gateway de diretório com o qual você pode redirecionar solicitações de diretório para o Microsoft Active Directory on-premises sem armazenar nenhuma informação em cache na nuvem. O AD Connector é fornecido em dois tamanhos, pequeno e grande. Um AD Connector pequeno é projetado para organizações menores e destina-se a lidar com um número baixo de operações por segundo. Um AD Connector grande é projetado para organizações maiores e destina-se a lidar com um número moderado a alto de operações por segundo. Você pode distribuir cargas de aplicativo entre vários AD Connectors para dimensionar para as suas necessidades de desempenho. Não há limites impostos de conexão ou usuário.

O AD Connector não oferece suporte a relações de confiança transitivas do Active Directory. Os AD Connectors e os domínios do Active Directory on-premises têm uma relação de um para um. Ou seja, para cada domínio on-premises, incluindo domínios filhos em uma floresta do Active Directory na qual você deseja se autenticar, é necessário criar um AD Connector exclusivo.

Note

O AD Connector não pode ser compartilhado com outras AWS contas. Se isso for um requisito, considere usar o Microsoft AD AWS gerenciado para [Compartilhe seu Microsoft AD AWS gerenciado](#). O AD Connector também não reconhece várias VPCs, o que significa que AWS aplicativos como [WorkSpaces](#) esse precisam ser provisionados na mesma VPC do AD Connector.

Depois de configurado, o AD Connector oferece os seguintes benefícios:

- Seus usuários finais e administradores de TI podem usar suas credenciais corporativas existentes para fazer login em AWS aplicativos como WorkSpaces WorkDocs, ou Amazon. WorkMail
- Você pode gerenciar AWS recursos como EC2 instâncias da Amazon ou buckets do Amazon S3 por meio do acesso baseado em funções do IAM ao. Console de gerenciamento da AWS
- Você pode aplicar consistentemente as políticas de segurança existentes (como expiração de senha, histórico de senhas e bloqueios de contas), independentemente de usuários ou administradores de TI estarem acessando recursos em sua infraestrutura local ou na nuvem. AWS
- Você pode usar o AD Connector para habilitar a autenticação multifatorial integrando-se à sua infraestrutura de MFA baseada em RADIUS existente para fornecer uma camada adicional de segurança quando os usuários acessam aplicativos. AWS

Continue a ler os tópicos desta seção para saber como se conectar a um diretório e aproveitar ao máximo os recursos do AD Connector.

Tópicos

- [Conceitos básicos do AD Connector](#)
- [Práticas recomendadas para o AD Connector](#)
- [Manter seu diretório do AD Connector](#)
- [Proteger seu diretório do AD Connector](#)
- [Monitore seu diretório do AD Connector](#)
- [Acesso a AWS aplicativos e serviços do AD Connector](#)
- [Maneiras de unir uma EC2 instância da Amazon ao seu Active Directory](#)
- [Cotas do AD Connector](#)
- [Solução de problemas do AD Connector](#)

Conceitos básicos do AD Connector

Com o AD Connector, você pode se conectar Directory Service ao Active Directory de sua empresa existente. Quando conectados ao seu diretório existente, todos os dados do diretório permanecem nos controladores de domínio. O Directory Service não replica nenhum dos dados de diretório.

Tópicos

- [Pré-requisitos do AD Connector](#)
- [Criar um AD Connector](#)
- [O que é criado com seu AD Connector](#)

Pré-requisitos do AD Connector

Para conectar ao seu diretório existente com o AD Connector, você precisa do seguinte:

Amazon VPC

Configure uma VPC com o seguinte:

- Pelo menos duas sub-redes. Cada uma das sub-redes deve estar em uma zona de disponibilidade diferente e deve ser do mesmo tipo de rede.

Você pode usar IPv6 para sua VPC. Para obter mais informações, consulte o [IPv6 suporte para sua VPC](#) no Guia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud.

- A VPC deve estar conectada à sua rede existente por meio de uma conexão de rede privada virtual (VPN) ou Direct Connect.
- A VPC deve ter uma locação de hardware padrão.

Directory Service usa uma estrutura de duas VPC. As instâncias do EC2 que compõem seu diretório são executadas fora da sua AWS conta e são gerenciadas pela AWS. Elas têm dois adaptadores de rede ETH0 e ETH1. ETH0 é o adaptador de gerenciamento e existe fora da sua conta. ETH1 é criado em sua conta.

O intervalo de IP de gerenciamento da ETH0 rede do seu diretório é escolhido de maneira programática para garantir que não entre em conflito com a VPC em que seu diretório está implantado. Esse intervalo de IP pode estar em qualquer um dos seguintes pares (já que os diretórios são executados em duas sub-redes):

- 10.0.1.0/24 e 10.0.2.0/24
- 169.254.0.0/16
- 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24

Evitamos conflitos verificando o primeiro octeto do CIDR ETH1. Se ele começar com 10, escolheremos uma VPC 192.168.0.0/16 com sub-redes 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24. Se o primeiro octeto for diferente de 10, escolheremos uma VPC 10.0.0.0/16 com sub-redes 10.0.1.0/24 e 10.0.2.0/24.

O algoritmo de seleção não inclui rotas em sua VPC. Portanto, é possível que um conflito de roteamento IP resulte desse cenário.

Para obter mais informações, consulte um dos tópicos a seguir no Guia do usuário da Amazon VPC.

- [O que é Amazon VPC?](#)
- [Sub-redes na sua VPC](#)
- [Adicionar um hardware de gateway privado virtual à VPC](#)

Para obter mais informações sobre AWS Direct Connect, consulte o [Guia AWS Direct Connect do usuário](#).

Active Directory existente

Será necessário se conectar a uma rede existente com um domínio do Active Directory.

Note

O AD Connector não é compatível com [domínios de rótulo único](#).

O nível funcional desse domínio do Active Directory deve ser Windows Server 2003 ou superior. O AD Connector também oferece suporte à conexão a um domínio hospedado em uma instância do Amazon EC2.

Note

O AD Connector não oferece suporte a controladores de domínio somente leitura (RODC) quando usados em combinação com o recurso de associação a domínio do Amazon EC2.

Conta de serviço

Você deve ter credenciais para uma conta de serviço no diretório existente delegada com os privilégios a seguir:

- Ler os usuários e grupos — Obrigatório
- Associar computadores ao domínio - obrigatório somente ao usar o Seamless Domain Join e WorkSpaces
- Crie objetos de computador - Obrigatório somente ao usar o Seamless Domain Join e WorkSpaces
- A senha da conta de serviço deve estar em conformidade com os requisitos de AWS senha. AWS as senhas devem ser:
 - Entre 8 e 128 caracteres.
 - Contém pelo menos um caractere de três das seguintes quatro categorias:
 - Letras minúsculas (a-z)
 - Letras maiúsculas (A-Z)
 - Números (0-9)
 - Caracteres não alfanuméricos (~!@#\$%^&* _-+=`|\\(){}[]:;'"<>,.?/)

Para obter mais informações, consulte [Delegar privilégios para sua conta de serviço](#).

 Note

O AD Connector usa Kerberos para autenticação e autorização de aplicações da AWS . O LDAP é usado somente para pesquisas de objetos de usuários e grupos (operações de leitura). Com as transações LDAP, nada é mutável e as credenciais não são passadas em texto não criptografado. A autenticação é feita por um serviço AWS interno, que usa tíquetes Kerberos para realizar operações LDAP como usuário.

Permissões de usuário

Todos os usuários do Active Directory devem ter permissões para ler seus próprios atributos. Especificamente os seguintes atributos:

- GivenName
- SurName
- Correio
- SamAccountName
- UserPrincipalName
- UserAccountControl
- MemberOf

Por padrão, os usuários do Active Directory têm permissão de leitura para esses atributos. No entanto, os administradores podem alterar essas permissões ao longo do tempo, de modo que você pode verificar se seus usuários têm essas permissões de leitura antes de configurar o AD Connector pela primeira vez.

Endereços IP

Obtenha os endereços IP de dois servidores DNS ou controladores de domínio no seu diretório existente.

O AD Connector obtém os registros SRV `_ldap._tcp.<DnsDomainName>` e `_kerberos._tcp.<DnsDomainName>` desses servidores ao se conectar ao seu diretório, de forma que esses servidores devem conter esses registros de SRV. O AD Connector tenta encontrar um controlador comum de domínio que fornece serviços de LDAP e Kerberos; portanto,

esses registros de SRV devem incluir pelo menos um controlador de domínio em comum. Para obter mais informações sobre registros SRV, acesse [SRV Resource Records](#) na Microsoft TechNet.

Portas para sub-redes

Para que o AD Connector redirecione as solicitações de diretório para seus controladores de domínio do Active Directory existentes, o firewall da sua rede atual deve ter as seguintes portas abertas CIDs para ambas as sub-redes em sua Amazon VPC.

- TCP/UDP 53 - DNS
- TCP/UDP 88 - autenticação de Kerberos
- TCP/UDP 389 - LDAP

Essas são as portas mínimas necessárias para que o AD Connector possa se conectar ao seu diretório. Sua configuração específica pode exigir que portas adicionais sejam abertas.

Se você quiser usar o AD Connector e a Amazon WorkSpaces, o atributo Disable VLVSupport LDAP precisa ser definido como 0 para seus controladores de domínio. Essa é a configuração padrão dos controladores de domínio. O AD Connector não poderá consultar usuários no diretório se o atributo Disable VLVSupport LDAP estiver ativado. Isso impede que o AD Connector funcione com o Amazon WorkSpaces.

Note

Se os servidores DNS ou os servidores do controlador de domínio do seu domínio atual do Active Directory estiverem dentro da VPC, os grupos de segurança associados a esses servidores deverão ter as portas acima abertas para ambas as sub-redes CIDs na VPC.

Para requisitos adicionais de portas, consulte [AD and AD DS Port Requirements](#) na documentação da Microsoft.

Pré-autenticação do Kerberos

Suas contas de usuário devem ter a pré-autenticação Kerberos habilitada. Para obter instruções detalhadas sobre como habilitar essa configuração, consulte [Verificar se a pré-autenticação Kerberos está habilitada](#). Para obter informações gerais sobre essa configuração, acesse [Pré-autenticação](#) em Microsoft TechNet.

Tipos de criptografia

O AD Connector é compatível com os seguintes tipos de criptografia ao fazer a autenticação via Kerberos em seus controladores de domínio do Active Directory:

- AES-256-HMAC
- AES-128-HMAC
- RC4-HMAC

Centro de Identidade do AWS IAM pré-requisitos

Se você planeja usar o Centro de Identidade do IAM com o AD Connector, é necessário garantir que o seguinte seja verdadeiro:

- Seu AD Connector está configurado na conta de gerenciamento da sua AWS organização.
- Sua instância do Centro de Identidade do IAM está na mesma região em que o AD Connector está configurado.

Para obter mais informações, consulte os [pré-requisitos do IAM Identity Center no Guia](#) do Centro de Identidade do AWS IAM usuário.

Pré-requisitos da autenticação multifator

Para oferecer suporte à autenticação multifator com o seu diretório do AD Connector, é necessário o seguinte:

- Um servidor [Remote Authentication Dial-In User Service](#) (RADIUS) na sua rede existente que tenha dois endpoints clientes. Os endpoints clientes do RADIUS têm os seguintes requisitos:
 - Para criar os endpoints, são necessários os endereços IP dos servidores do Directory Service . Esses endereços IP podem ser obtidos no campo Directory IP Address dos detalhes do seu diretório.
 - Ambos os endpoints do RADIUS devem usar o mesmo código secreto compartilhado.
- Sua rede existente deve permitir tráfego de entrada pela porta padrão do servidor RADIUS (1812) dos servidores. Directory Service
- Os nomes de usuário entre o servidor RADIUS e o diretório existente devem ser idênticos.

Para obter mais informações sobre como usar o AD Connector com MFA, consulte [Como habilitar a autenticação multifator para o AD Connector](#).

Delegar privilégios para sua conta de serviço

Para se conectar ao seu diretório existente, é necessário ter as credenciais para sua conta de serviço do AD Connector no diretório existente com determinados privilégios delegados a elas. Embora os membros do grupo Domain Admins (Administradores do domínio) tenham privilégios suficientes para se conectar ao diretório, como uma melhor prática, use uma conta de serviço que tenha apenas os privilégios mínimos necessários para conectar-se ao diretório. O procedimento a seguir demonstra como criar um novo grupo chamado `Connectors`, delegar os privilégios necessários para se conectar Directory Service a esse grupo e, em seguida, adicionar uma nova conta de serviço a esse grupo.

Este procedimento deve ser executado em uma máquina que esteja integrada ao seu diretório e tenha o snap-in do MMC Active Directory User and Computers (Usuário e computadores do Active Directory) instalado. Você também deve estar conectado como administrador de domínio.

Para delegar privilégios para sua conta de serviço


1. Abra Active Directory User and Computers (Usuário e computadores do Active Directory) e selecione a raiz do domínio na árvore de navegação.
2. Na lista no painel de trabalho à esquerda, clique com o botão direito do mouse sobre Users, selecione New e selecione Group.
3. Na caixa de diálogo New Object - Group, digite o que está a seguir e clique em OK.

Campo	Valor/Seleção
Group name	Connectors
Escopo do grupo	Global
Tipo de grupo	Segurança

4. Na árvore de navegação Usuários e Computadores do Active Directory, selecione identificar a Unidade Organizacional (UO) na qual as contas de computador serão criadas. No menu, selecione Action e Delegate Control. Você pode selecionar uma OU principal até o domínio à medida que as permissões se propagam para a criação OUs. Se o AD Connector estiver conectado ao AWS Managed Microsoft AD, você não terá acesso para delegar controle no nível

raiz do domínio. Nesse caso, para delegar o controle, selecione a UO na UO do diretório em que os objetos do seu computador serão criados.

5. Na página Delegation of Control Wizard, clique em Next e em Add.
6. Na caixa de diálogo Select Users, Computers, or Groups (Selecionar usuários, computadores ou grupos), digite Connectors e clique em OK. Se mais de um objeto for encontrado, selecione o grupo Connectors criado acima. Clique em Next.
7. Na página Tasks to Delegate, selecione Create a custom task to delegate e escolha Next.
8. Selecione Only the following objects in the folder e selecione Computer objects e User objects.
9. Selecione Create selected objects in this folder e Delete selected objects in this folder. Escolha Próximo.

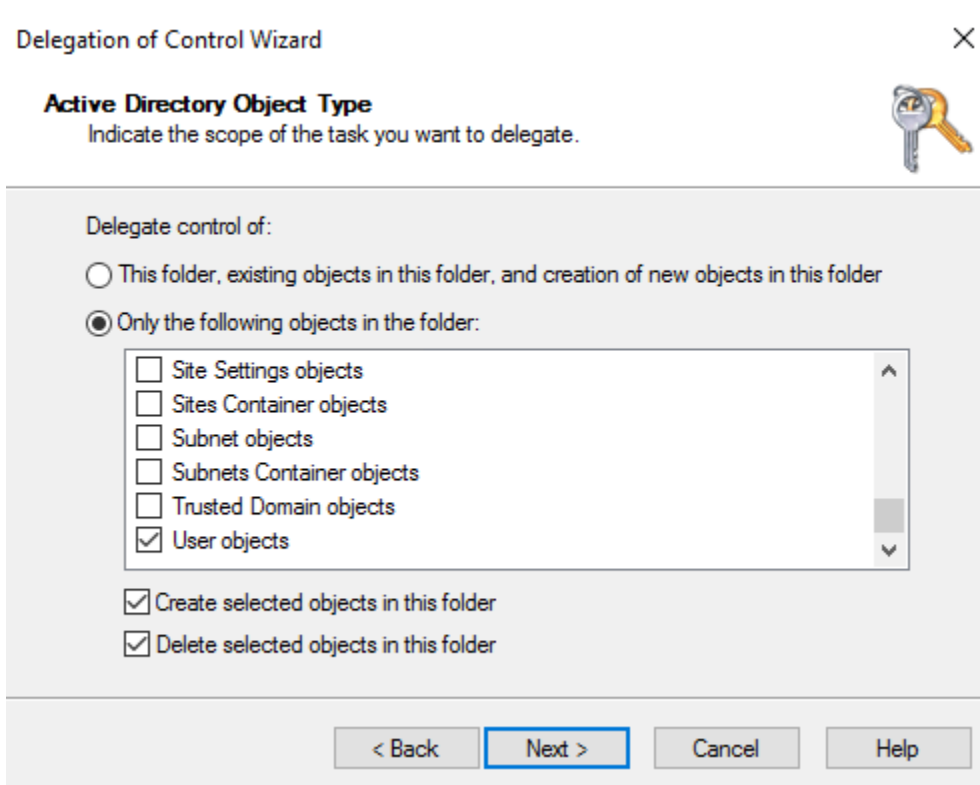


The screenshot shows the 'Delegation of Control Wizard' window. The title bar says 'Delegation of Control Wizard' with a close button. Below the title bar, it says 'Active Directory Object Type' and 'Indicate the scope of the task you want to delegate.' There is a key icon on the right. The main area is titled 'Delegate control of:' and has two radio buttons. The first is 'This folder, existing objects in this folder, and creation of new objects in this folder'. The second is 'Only the following objects in the folder:', which is selected. Below this is a list box with the following items: 'Site Settings objects', 'Sites Container objects', 'Subnet objects', 'Subnets Container objects', 'Trusted Domain objects', and 'User objects'. The 'User objects' checkbox is checked. Below the list box are two checkboxes: 'Create selected objects in this folder' and 'Delete selected objects in this folder', both of which are checked. At the bottom are four buttons: '< Back', 'Next >', 'Cancel', and 'Help'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

10. Selecione Read (Ler) e depois escolha Next (Próximo).

Note

Se você estiver usando o Seamless Domain Join or WorkSpaces, você também deverá habilitar as permissões de gravação para que o Active Directory possa criar objetos de computador.

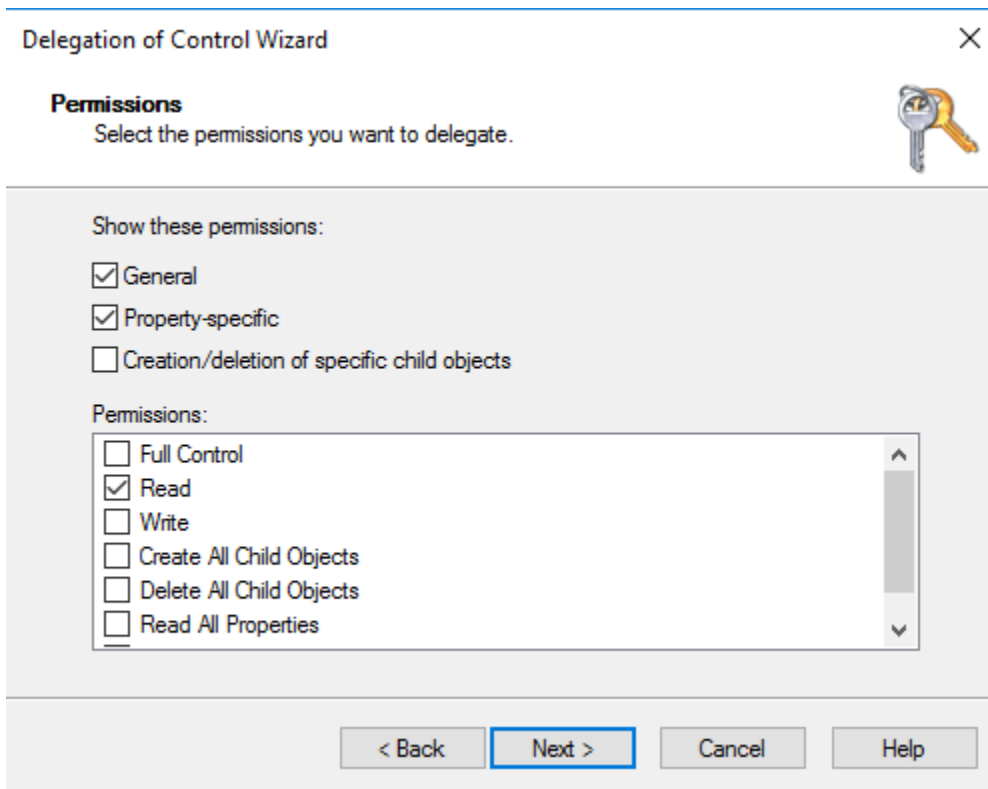

11. Verifique as informações da página Completing the Delegation of Control Wizard e clique em Finish.
12. Crie uma conta de usuário com uma senha forte e adicione o usuário ao grupo Connectors. Esse usuário será conhecido como sua conta de serviço do AD Connector e, como agora é membro do Connectors grupo, agora tem privilégios suficientes para se conectar Directory Service ao diretório.

Testar o AD Connector

Para que o AD Connector se conecte ao seu diretório existente, o firewall da sua rede existente deve ter certas portas abertas CIDRs para ambas as sub-redes na VPC. Para testar se essas condições são atendidas, execute as etapas a seguir:

Para testar a conexão com a

1. Inicie uma instância do Windows na VPC e conecte-se a ela por RDP. A instância deve ser membro do seu domínio existente. As etapas restantes são executadas nesta instância da VPC.

2. Baixe e descompacte o aplicativo [DirectoryServicePortTest](#) de teste. O código-fonte e os arquivos de projeto do Visual Studio são incluídos para que você possa modificar o aplicativo de teste, se desejar.

 Note

Este script não tem suporte no Windows Server 2003 nem em um sistemas operacionais mais antigos.

3. Pelo prompt de comando do Windows, execute a aplicativo de teste DirectoryServicePortTest com as seguintes opções:

 Note

O aplicativo DirectoryServicePortTest de teste só pode ser usado quando os níveis funcionais do domínio e da floresta estão definidos para Windows Server 2012 R2 e versões anteriores.

```
DirectoryServicePortTest.exe -d <domain_name> -ip <server_IP_address> -tcp  
"53,88,389" -udp "53,88,389"
```

<domain_name>

O nome de domínio totalmente qualificado. Ele é usado para testar os níveis funcionais de floresta e domínio. Se você excluir o nome do domínio, os níveis funcionais não serão testados.

<server_IP_address>

O endereço IP de um controlador de domínio no seu domínio existente. As portas serão testadas com relação a esse endereço IP. Se você excluir o endereço IP, as portas não serão testadas.

Este aplicativo de testes determina se as portas necessárias estão abertas na VPC para seu domínio e também verifica os níveis funcionais mínimos de floresta e domínio.

A saída será semelhante ao seguinte:

```
Testing forest functional level.  
Forest Functional Level = Windows2008R2Forest : PASSED  
  
Testing domain functional level.  
Domain Functional Level = Windows2008R2Domain : PASSED  
  
Testing required TCP ports to <server_IP_address>:  
Checking TCP port 53: PASSED  
Checking TCP port 88: PASSED  
Checking TCP port 389: PASSED  
  
Testing required UDP ports to <server_IP_address>:  
Checking UDP port 53: PASSED  
Checking UDP port 88: PASSED  
Checking UDP port 389: PASSED
```

O seguinte é o código-fonte do aplicativo DirectoryServicePortTest.

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.IO;  
using System.Linq;  
using System.Net;  
using System.Net.Sockets;  
using System.Text;  
using System.Threading.Tasks;  
using System.DirectoryServices.ActiveDirectory;  
using System.Threading;  
using System.DirectoryServices.AccountManagement;  
using System.DirectoryServices;  
using System.Security.Authentication;  
using System.Security.AccessControl;  
using System.Security.Principal;  
  
namespace DirectoryServicePortTest  
{  
    class Program  
    {  
        private static List<int> _tcpPorts;  
        private static List<int> _udpPorts;
```

```
private static string _domain = "";
private static IPAddress _ipAddr = null;

static void Main(string[] args)
{
    if (ParseArgs(args))
    {
        try
        {
            if (_domain.Length > 0)
            {
                try
                {
                    TestForestFunctionalLevel();

                    TestDomainFunctionalLevel();
                }
                catch (ActiveDirectoryObjectNotFoundException)
                {
                    Console.WriteLine("The domain {0} could not be found.\n",
                        _domain);
                }
            }

            if (null != _ipAddr)
            {
                if (_tcpPorts.Count > 0)
                {
                    TestTcpPorts(_tcpPorts);
                }

                if (_udpPorts.Count > 0)
                {
                    TestUdpPorts(_udpPorts);
                }
            }
        }
        catch (AuthenticationException ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }
    else
    {

```

```
        PrintUsage();
    }

    Console.WriteLine("Press <enter> to continue.");
    Console.ReadLine();
}

static void PrintUsage()
{
    string currentApp =
Path.GetFileName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
    Console.WriteLine("Usage: {0} \n-d <domain> \n-ip \"<server IP address>\"
\n[-tcp \"<tcp_port1>,<tcp_port2>,etc\"] \n[-udp \"<udp_port1>,<udp_port2>,etc\"]",
currentApp);
}

static bool ParseArgs(string[] args)
{
    bool fReturn = false;
    string ipAddress = "";

    try
    {
        _tcpPorts = new List<int>();
        _udpPorts = new List<int>();

        for (int i = 0; i < args.Length; i++)
        {
            string arg = args[i];

            if ("-tcp" == arg | "/tcp" == arg)
            {
                i++;
                string portList = args[i];
                _tcpPorts = ParsePortList(portList);
            }

            if ("-udp" == arg | "/udp" == arg)
            {
                i++;
                string portList = args[i];
                _udpPorts = ParsePortList(portList);
            }
        }
    }
}
```

```
        if ("-d" == arg | "/d" == arg)
        {
            i++;
            _domain = args[i];
        }

        if ("-ip" == arg | "/ip" == arg)
        {
            i++;
            ipAddress = args[i];
        }
    }
}
catch (ArgumentOutOfRangeException)
{
    return false;
}

if (_domain.Length > 0 || ipAddress.Length > 0)
{
    fReturn = true;
}

if (ipAddress.Length > 0)
{
    _ipAddr = IPAddress.Parse(ipAddress);
}

return fReturn;
}

static List<int> ParsePortList(string portList)
{
    List<int> ports = new List<int>();

    char[] separators = {',', ';', ':'};

    string[] portStrings = portList.Split(separators);
    foreach (string portString in portStrings)
    {
        try
        {
            ports.Add(Convert.ToInt32(portString));
        }
    }
}
```



```
        catch (FormatException)
        {
        }
    }

    return ports;
}

static void TestForestFunctionalLevel()
{
    Console.WriteLine("Testing forest functional level.");

    DirectoryContext dirContext = new
DirectoryContext(DirectoryContextType.Forest, _domain, null, null);
    Forest forestContext = Forest.GetForest(dirContext);

    Console.Write("Forest Functional Level = {0} : ",
forestContext.ForestMode);

    if (forestContext.ForestMode >= ForestMode.Windows2003Forest)
    {
        Console.WriteLine("PASSED");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("FAILED");
    }

    Console.WriteLine();
}

static void TestDomainFunctionalLevel()
{
    Console.WriteLine("Testing domain functional level.");

    DirectoryContext dirContext = new
DirectoryContext(DirectoryContextType.Domain, _domain, null, null);
    Domain domainObject = Domain.GetDomain(dirContext);

    Console.Write("Domain Functional Level = {0} : ", domainObject.DomainMode);

    if (domainObject.DomainMode >= DomainMode.Windows2003Domain)
    {
        Console.WriteLine("PASSED");
    }
}
```

```
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("FAILED");
    }

    Console.WriteLine();
}

static List<int> TestTcpPorts(List<int> portList)
{
    Console.WriteLine("Testing TCP ports to {0}:", _ipAddr.ToString());

    List<int> failedPorts = new List<int>();

    foreach (int port in portList)
    {
        Console.Write("Checking TCP port {0}: ", port);

        TcpClient tcpClient = new TcpClient();

        try
        {
            tcpClient.Connect(_ipAddr, port);

            tcpClient.Close();
            Console.WriteLine("PASSED");
        }
        catch (SocketException)
        {
            failedPorts.Add(port);
            Console.WriteLine("FAILED");
        }
    }

    Console.WriteLine();

    return failedPorts;
}

static List<int> TestUdpPorts(List<int> portList)
{
    Console.WriteLine("Testing UDP ports to {0}:", _ipAddr.ToString());
```

```
List<int> failedPorts = new List<int>();

foreach (int port in portList)
{
    Console.WriteLine("Checking UDP port {0}: ", port);

    UdpClient udpClient = new UdpClient();

    try
    {
        udpClient.Connect(_ipAddr, port);
        udpClient.Close();
        Console.WriteLine("PASSED");
    }
    catch (SocketException)
    {
        failedPorts.Add(port);
        Console.WriteLine("FAILED");
    }
}

Console.WriteLine();

return failedPorts;
}
}
```

Criar um AD Connector

Para se conectar ao seu diretório existente com o AD Connector, siga as etapas a seguir. Antes de iniciar este procedimento, verifique se você concluiu os pré-requisitos identificados em [Pré-requisitos do AD Connector](#).

Note

Não é possível criar um AD Connector com um modelo do Cloud Formation.

Para se conectar com o AD Connector

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios e escolha Configurar diretório.
2. Na página Selecionar tipo do diretório, selecione AD Connector e, em seguida, selecione Próximo.
3. Na página Enter AD Connector information (Inserir informações do AD Connector), forneça as seguintes informações:

Tamanho do diretório

Selecione a opção de tamanho Small (Pequeno) ou Large (Grande). Para obter mais informações sobre os tamanhos, consulte [AD Connector](#).

Descrição do diretório

Uma descrição opcional do diretório.

4. Na página Choose VPC and subnets (Selecionar VPC e sub-redes), forneça as seguintes informações e selecione Next (Próximo).

VPC

A VPC do diretório.

Sub-redes

Selecione as sub-redes para os controladores de domínio. As duas sub-redes deve estar em diferentes zonas de disponibilidade.

5. Na página Connect to AD (Conectar ao AD), forneça as seguintes informações:

Nome do DNS do diretório

O nome completo do seu diretório existente, como `corp.example.com`.

Nome de NetBIOS do diretório

O nome curto do seu diretório existente, como `CORP`.

Endereços IP do DNS

O endereço IP de pelo menos um servidor DNS em seu diretório existente. Esses servidores devem ser acessados a partir de cada sub-rede especificada na etapa 4. Esses servidores

podem estar localizados fora do AWS, desde que haja conectividade de rede entre as sub-redes especificadas e os endereços IP do servidor DNS.

Nome de usuário da conta de serviço

O nome de usuário de um usuário no diretório existente. Para obter mais informações sobre esta conta, consulte [Pré-requisitos do AD Connector](#).

Senha da conta de serviço

A senha para a conta de usuário existente. Essa senha diferencia maiúsculas de minúsculas e deve ter entre 8 e 128 caracteres, inclusive. Ela também precisa conter pelo menos um caractere de três das quatro categorias a seguir:

- Letras minúsculas (a-z)
- Letras maiúsculas (A-Z)
- Números (0-9)
- Caracteres não alfanuméricos (~!@#\$%^&* _-+=`|\\(){}[]:;'"<>,.?/)

Confirmar senha

Digite novamente a senha para a conta de usuário existente.

6. Na página Review & create (Revisar e criar), analise as informações do diretório e faça as alterações necessárias. Quando as informações estiverem corretas, escolha Create directory (Criar diretório). A criação do diretório leva vários minutos. Depois de criado, o valor de Status é alterado para Ativo.

Para obter mais informações sobre o que é criado com o AD Connector, consulte [O que é criado com seu AD Connector](#).

O que é criado com seu AD Connector

Quando você cria um AD Connector, cria e associa Directory Service automaticamente uma interface de rede elástica (ENI) a cada uma das suas instâncias do AD Connector. Cada um deles ENIs é essencial para a conectividade entre sua VPC e o Directory Service AD Connector e nunca deve ser excluído. Você pode identificar todas as interfaces de rede reservadas para uso com Directory Service a descrição: "interface de rede AWS criada para id de diretório". Para obter mais informações, consulte [Interfaces de rede elástica](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

 Note

As instâncias do AD Connector são implantadas em duas zonas de disponibilidade em uma região e conectadas à sua Amazon Virtual Private Cloud (VPC). As instâncias do AD Connector que falham são substituídas automaticamente na mesma zona de disponibilidade usando o mesmo endereço IP.

Quando você entra em qualquer AWS aplicativo ou serviço integrado com um AD Connector (Centro de Identidade do AWS IAM incluído), o aplicativo ou serviço encaminha sua solicitação de autenticação para o AD Connector, que então encaminha a solicitação para um controlador de domínio em seu Active Directory autogerenciado para autenticação. Se você for autenticado com êxito no Active Directory autogerenciado, o AD Connector retornará um token de autenticação para a aplicação ou o serviço (semelhante a um token Kerberos). Nesse ponto, agora você pode acessar o AWS aplicativo ou serviço.

Práticas recomendadas para o AD Connector

Estas são algumas sugestões e orientações que devem ser consideradas para evitar problemas e aproveitar ao máximo o AD Connector.

Configuração: pré-requisitos

Considere essas diretrizes antes de criar seu diretório.

Verifique se você tem o tipo de diretório correto

Directory Service fornece várias maneiras de usar Microsoft Active Directory com outros AWS serviços. Você pode escolher o serviço de diretório com os recursos necessários a um custo que caiba em seu orçamento:

- AWS O Directory Service for Microsoft Active Directory é um serviço gerenciado rico em recursos Microsoft Active Directory hospedado na AWS nuvem. AWS O Microsoft AD gerenciado é sua melhor opção se você tiver mais de 5.000 usuários e precisar de uma relação de confiança configurada entre um diretório AWS hospedado e seus diretórios locais.
- O AD Connector simplesmente conecta seu Active Directory local existente a. AWS O AD Connector é a melhor opção quando você deseja usar seu diretório on-premises existente com os serviços da AWS .

- O Simple AD é um diretório de baixo custo e pequena escala com compatibilidade básica com o Active Directory. Ele oferece suporte a até 5.000 usuários, aplicações compatíveis com Samba 4 e compatibilidade com LDAP para aplicações compatíveis com LDAP.

Para uma comparação mais detalhada das Directory Service opções, consulte [Qual escolher](#).

Garanta que suas instâncias VPCs e instâncias estejam configuradas corretamente

Para se conectar, gerenciar e usar seus diretórios, você deve configurar adequadamente aqueles aos quais VPCs os diretórios estão associados. Consulte [Pré-requisitos para criar um Microsoft AD gerenciado AWS](#), [Pré-requisitos do AD Connector](#) ou [Pré-requisitos do Simple AD](#) para obter informações sobre os requisitos de segurança e de rede da VPC.

Se estiver adicionando uma instância a seu domínio, verifique se você tem conectividade e acesso remoto à sua instância, conforme descrito em [Maneiras de unir uma instância do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD gerenciado](#).

Conhecer seus limites

Saiba mais sobre os vários limites do seu tipo de diretório específico. O armazenamento disponível e o tamanho agregado dos seus objetos são as únicas limitações no número de objetos que você pode armazenar em seu diretório. Consulte [AWS Cotas gerenciadas do Microsoft AD](#), [Cotas do AD Connector](#) ou [Cotas do Simple AD](#) para obter detalhes sobre o diretório escolhido.

Entenda a configuração e o uso do grupo de AWS segurança do seu diretório

AWS cria um [grupo de segurança](#) e o anexa às [interfaces de rede elástica](#) do seu diretório, que podem ser acessadas de dentro do seu peering ou redimensionado. [VPCs](#) AWS configura o grupo de segurança para bloquear tráfego desnecessário para o diretório e permite o tráfego necessário.

Modificar o grupo de segurança do diretório

Para modificar a segurança dos diretórios dos grupos de segurança, você pode fazê-lo. Faça essas alterações apenas se você compreender totalmente como funciona a filtragem do grupo de segurança. Para obter mais informações, consulte [Grupos de segurança do Amazon EC2 para instâncias do Linux](#) no Guia do usuário do Amazon EC2. Alterações impróprias podem resultar na perda de comunicações com os computadores e instâncias pretendidos. AWS recomenda que você não tente abrir portas adicionais para seu diretório, pois isso diminui a segurança do seu diretório. Reveja cuidadosamente o [Modelo de responsabilidade compartilhada da AWS](#).

 Warning

Tecnicamente, é possível associar os grupos de segurança do diretório a outras instâncias do EC2 que você criar. No entanto, não AWS recomenda essa prática. AWS pode ter motivos para modificar o grupo de segurança sem aviso prévio para atender às necessidades funcionais ou de segurança do diretório gerenciado. Essas alterações afetam as instâncias às quais você associa o grupo de segurança do diretório e podem interromper a operação das instâncias associadas. Além disso, a associação do grupo de segurança do diretório às suas instâncias do EC2 cria um possível risco de segurança para essas instâncias do EC2.

Configurar corretamente os sites e sub-redes on-premises ao usar o AD Connector

Se sua rede on-premises tiver sites do Active Directory definidos, você deverá verificar se as sub-redes da VPC em que o AD Connector reside estão definidas em um site do Active Directory e se não existem conflitos entre as sub-redes da VPC e as sub-redes dos outros sites.

Para descobrir controladores de domínio, o AD Connector usa o site do Active Directory cujos intervalos de endereços IP de sub-rede estão próximos dos da VPC que contém o AD Connector. Se você tiver um site cujas sub-redes têm os mesmos intervalos de endereços IP que os de sua VPC, o AD Connector descobrirá os controladores de domínio nesse site, o qual pode não estar fisicamente próximo de sua região.

Entenda as restrições de nome de usuário para AWS aplicativos

Directory Service fornece suporte para a maioria dos formatos de caracteres que podem ser usados na construção de nomes de usuário. No entanto, existem restrições de caracteres impostas aos nomes de usuário que serão usados para fazer login em AWS aplicativos, como WorkSpaces, WorkMail, WorkDocs Amazon ou Quick. Essas restrições exigem que os seguintes caracteres não sejam usados:

- Espaços
- Caracteres multibyte
- !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_{|}~

 Note

O símbolo@é permitido, desde que ele preceda um sufixo UPN.

Programar suas aplicações

Antes de programar seus aplicativos, considere o seguinte:

Faça um teste de carga antes de implantar no ambiente de produção

Faça testes laboratoriais com aplicativos e solicitações que representem sua workload de produção para confirmar se o diretório é dimensionado de acordo com a carga da aplicação. Se precisar de capacidade adicional, distribua suas cargas em vários diretórios do AD Connector.

Usar o diretório

Estas são algumas sugestões a serem lembradas ao usar o diretório.

Alterne as credenciais de administrador regularmente

Altere sua senha de administrador da conta de serviço do AD Connector regularmente e certifique-se de que a senha seja consistente com as políticas de senha do Active Directory existentes. Para obter instruções sobre como alterar a senha da conta de serviço, consulte [Atualizando as credenciais da conta de serviço do AD Connector no Console de gerenciamento da AWS](#).

Use AD Connectors exclusivos para cada domínio

Os AD Connectors e seus domínios do AD on-premises têm uma relação de um para um. Ou seja, para cada domínio on-premises, incluindo domínios filhos em uma floresta do AD na qual você deseja se autenticar, é necessário criar um AD Connector exclusivo. Cada AD Connector que você criar deverá usar uma conta de serviço diferente, mesmo se estiver conectado ao mesmo diretório.

Verifique a compatibilidade

Ao usar o AD Connector, você deve garantir que seu diretório local seja e permaneça compatível com o. Directory Service Para obter mais informações sobre suas responsabilidades, consulte nosso [modelo de responsabilidade compartilhada](#).

Manter seu diretório do AD Connector

Você pode usar o Console de gerenciamento da AWS para manter seu AD Connector e concluir tarefas day-to-day administrativas. As formas de manter o diretório incluem:

- [Veja detalhes sobre o AD Connector](#).
- [Atualize o endereço de DNS para o qual o AD Connector aponta](#).
- [Exclua o AD Connector](#) quando ele não for mais necessário.

Visualizar informações do diretório do AD Connector

Para visualizar informações detalhadas do diretório

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), em Active Directory, selecione Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório. As informações sobre o diretório são exibidas na página Detalhes do diretório.

Para obter mais informações sobre o campo Status, consulte [Noções básicas sobre o status do diretório](#).

Como atualizar o tipo de rede do diretório

Você pode atualizar o tipo de rede do seu Directory Service diretório de IPv4 para Dual-stack (IPv4 e IPv6). Atualizar o tipo de rede para incluir endereços IPv6 fornece um espaço de endereço maior do que IPv4. IPv4 e IPv6 a comunicação é independente uma da outra.

Para obter detalhes, consulte [IPv4 Compare e IPv6](#) no Guia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud.

Important

Essa é uma operação unidirecional que não pode ser revertida. Teste primeiro em um ambiente que não seja de produção.

Pré-requisitos

Antes de atualizar o tipo de rede do diretório, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:

- Sua VPC deve ser configurada com intervalos IPv6 CIDR. Para obter detalhes, consulte o [IPv6 suporte para sua VPC no Guia](#) do usuário da Amazon Virtual Private Cloud.
- Você tem acesso administrativo ao Console de gerenciamento da AWS.
- O diretório deve estar no estado Ativo.
- Você tem as permissões apropriadas do IAM para modificar Directory Service as configurações.

Para atualizar o tipo de rede do diretório

Para atualizar o diretório para uma rede de pilha dupla

Note

Se o diretório for replicado em várias regiões, execute essa atualização em cada região.

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Selecione o diretório de destino.
3. Acesse a guia Rede e segurança.
4. Escolha Adicionar IPv6 suporte. Essa opção está disponível somente para diretórios IPv4 -only.
5. Consulte as informações da atualização e os detalhes de preços.
6. Escolha Adicionar para confirmar a atualização.

Depois de iniciar a atualização, o status do diretório muda para Atualizando durante o processo de atualização. A atualização normalmente leva de 15 a 30 minutos para ser concluída. Depois de concluída, o status do diretório retorna para Ativo.

Atualização do endereço de DNS para o AD Connector

Use as etapas a seguir para atualizar os endereços de DNS para os quais o seu AD Connector está apontando.

 Note

Se você tiver uma atualização em andamento, aguarde até que ela seja concluída antes de enviar outra atualização.

Se você estiver usando WorkSpaces com seu AD Connector, certifique-se de que os endereços DNS do seu também WorkSpace estejam atualizados. Para obter mais informações, consulte [Atualizar servidores DNS para WorkSpaces](#).

Para atualizar as configurações de DNS do AD Connector

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), em Active Directory, escolha Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, escolha a guia Redes e segurança.
4. Role para a seção Configurações de DNS existentes e escolha Atualizar.
5. Na caixa de diálogo Update existing DNS addresses (Atualizar endereços DNS existentes), digite os endereços IP atualizados do DNS e escolha Update (Atualizar).

Para obter mais informações sobre a solução de problemas do AD Connector, consulte [Solução de problemas do AD Connector](#).

Exclusão do AD Connector

Quando um diretório do AD Connector é excluído, seu diretório on-premises permanece intacto. Todas as instâncias agregadas ao diretório também continuam intactas e permanecem agregadas ao diretório on-premises. Você ainda pode usar as credenciais do diretório para fazer login nessas instâncias.

Para excluir o AD Connector

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios. Verifique se você está na Região da AWS local onde seu AD Connector está implantado. Para obter mais informações, consulte [Choosing a Region](#).
2. Certifique-se de que nenhum AWS aplicativo esteja habilitado para o AD Connector que você pretende excluir. AWS Os aplicativos habilitados impedirão que você exclua seu AD Connector.

- a. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
- b. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Application management (Gerenciamento de aplicativos). Na seção de AWS aplicativos e serviços, você vê quais AWS aplicativos estão habilitados para o seu AD Connector.
 - Desative Console de gerenciamento da AWS o acesso. Para obter mais informações, consulte [Desabilitando o acesso Console de gerenciamento da AWS](#).
 - Para desativar a Amazon WorkSpaces, você deve cancelar o registro do serviço no diretório no WorkSpaces console. Para obter mais informações, consulte [Excluir um diretório](#) no Amazon WorkSpaces Administration Guide.
 - Para desativar WorkDocs, você deve excluir o WorkDocs site no WorkDocs console. Para obter mais informações, consulte [Excluir um site](#) no Guia de WorkDocs Administração da Amazon.
 - Para desativar a Amazon WorkMail, você deve remover a WorkMail organização da Amazon no WorkMail console da Amazon. Para obter mais informações, consulte [Remover uma organização](#) no Amazon WorkMail Administrator Guide.
 - Para desativar o Amazon FSx para Windows File Server, você deve remover o sistema de FSx arquivos da Amazon do domínio. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o Active Directory no FSx Windows File Server](#) no Guia do usuário do Amazon FSx para Windows File Server.
 - Para desabilitar o Amazon Relational Database Service, é necessário remover a instância do Amazon RDS do domínio. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar uma instância de banco de dados em um domínio](#) no Guia do usuário do Amazon RDS.
 - Para desativar o AWS Client VPN serviço, você deve remover o serviço de diretório do Client VPN Endpoint. Para obter mais informações, consulte [Work with Client VPN](#) no Guia do administrador da AWS Client VPN .
 - Para desabilitar o Amazon Connect, exclua a instância do Amazon Connect. Para obter mais informações, consulte [Delete your Amazon Connect instance](#) no Guia de administração do Amazon Connect.
 - Para desativar o Amazon Quick, você deve cancelar a assinatura do Amazon Quick. Para obter mais informações, consulte [Fechar sua Amazon Quick conta](#) no Amazon Quick User Guide.

 Note

Se você o estiver usando Centro de Identidade do AWS IAM e já o tiver conectado ao diretório AWS gerenciado do Microsoft AD que planeja excluir, primeiro altere a fonte de identidade antes de excluí-la. Para obter mais informações, consulte [Alterar sua fonte de identidade](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do IAM.

3. No painel de navegação, selecionar Diretórios.
4. Selecione somente o AD Connector a ser excluído e clique em Excluir. A exclusão do AD Connector pode demorar alguns minutos. Quando o AD Connector tiver sido excluído, ele será removido da sua lista de diretórios.

Proteger seu diretório do AD Connector

Você pode usar recursos como a autenticação multifator (MFA), o Lightweight Directory Access Protocol do lado do cliente via Secure Sockets Layer (SSL) /Transport Layer Security (TLS) (LDAPS) e proteger seu AD Connector. Autoridade de Certificação Privada da AWS As formas de proteger o AD Connector incluem:

- Ative a MFA, o que aumenta a segurança do AD Connector.
- Habilitar o Lightweight Directory Access Protocol over Secure Socket Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) (LDAPS) no lado do cliente para que as comunicações sobre LDAP sejam criptografadas e melhorem a segurança.
- Habilitar a autenticação mútua de Transport Layer Security (mTLS) baseada em certificado com cartões inteligentes, permitindo que os usuários se autenticuem no Amazon Web Services por meio do Active Directory e do AD Connector.
- Atualizar suas credenciais da conta de serviço do AD Connector.
- Configure o CA Privada da AWS Connector for AD para que você possa emitir e gerenciar certificados para seu AD Connector.

Tarefas para proteger o AD Connector

- [Como habilitar a autenticação multifator para o AD Connector](#)
- [Como habilitar o LDAPS no lado do cliente usando o AD Connector](#)

- [Como habilitar a autenticação mTLS no AD Connector para usar com cartões inteligentes](#)
- [Atualizando as credenciais da conta de serviço do AD Connector no Console de gerenciamento da AWS](#)
- [Configurar o CA Privada da AWS conector para AD](#)

Como habilitar a autenticação multifator para o AD Connector

Você poderá habilitar a autenticação multifator para o AD Connector quando o Active Directory estiver em execução on-premises ou em instâncias do Amazon EC2. Para obter mais informações sobre como usar a autenticação multifator com Directory Service, consulte [Pré-requisitos do AD Connector](#).

Note

A autenticação multifator não está disponível para o Simple AD. No entanto, o MFA pode ser habilitado para seu diretório gerenciado AWS do Microsoft AD. Para obter mais informações, consulte [Habilitando a autenticação multifator para o AWS Managed Microsoft AD](#).

Para habilitar a autenticação multifator para o AD Connector

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Escolha o link de ID do diretório do AD Connector.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Networking & security (Redes e segurança).
4. Na seção Multi-factor authentication (Autenticação multifator), escolha Actions (Ações) e Enable (Habilitar).
5. Na página Habilitar a autenticação multifator (MFA), forneça os seguintes valores:

Rótulo de exibição

Forneça um nome de rótulo.

Nome de DNS ou endereços IP do servidor RADIUS

O load balancer dos endpoints do servidor RADIUS ou do endereço IP do servidor RADIUS. Você pode inserir vários endereços IP separados por vírgulas (por exemplo, 192.0.0.0, 192.0.0.12).

 Note

O RADIUS MFA é aplicável somente para autenticar Console de gerenciamento da AWS o acesso aos aplicativos e serviços da Amazon Enterprise WorkSpaces, como Amazon Quick ou Amazon Chime. Ele não fornece MFA para cargas de trabalho do Windows em execução em instâncias do EC2 nem para login em uma instância do EC2. Directory Service não oferece suporte à Challenge/Response autenticação RADIUS.

Os usuários devem ter o código de MFA no momento em que inserem o nome de usuário e a senha. Como alternativa, você deve usar uma solução que realize MFA, out-of-band como verificação de texto por SMS para o usuário. Nas soluções de out-of-band MFA, você deve se certificar de definir o valor de tempo limite do RADIUS de forma adequada para sua solução. Ao usar uma solução de out-of-band MFA, a página de login solicitará ao usuário um código de MFA. Nesse caso, a prática recomendada é que os usuários insiram a senha no campo de senha e no campo de MFA.

Porta

A porta que o servidor RADIUS está usando para comunicações. Sua rede local deve permitir tráfego de entrada pela porta padrão do servidor RADIUS (UDP: 1812) dos servidores. Directory Service

Shared secret code (Código secreto compartilhado)

O código secreto compartilhado que foi especificado quando os endpoints do RADIUS foram criados.

Confirm shared secret code (Confirmar código secreto compartilhado)

Confirme o código secreto compartilhado para os endpoints do RADIUS.

Protocolo

Selecione o protocolo que foi especificado quando os endpoints do RADIUS foram criados.

Tempo limite do servidor (em segundos)

O tempo de espera, em segundos, para o servidor RADIUS responder. Esse valor deve estar entre 1 e 50.

Máximo de novas tentativas de solicitação RADIUS

O número de tentativas de comunicação com o servidor RADIUS. Esse valor deve estar entre 0 e 10.

A autenticação multifator está disponível quando o Status RADIUS muda para Habilitado.

6. Escolha Habilitar.

Como habilitar o LDAPS no lado do cliente usando o AD Connector

O suporte a LDAPS do lado do cliente no AD Connector criptografa as comunicações entre o Microsoft Active Directory (AD) e os aplicativos. AWS Exemplos desses aplicativos incluem WorkSpaces Centro de Identidade do AWS IAM, Quick e Amazon Chime. Essa criptografia ajuda você a proteger melhor os dados de identidade da organização e atender aos requisitos de segurança.

Você também pode cancelar o registro e desabilitar o LDAPS no lado do cliente.

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Como habilitar o LDAPS no lado do cliente](#)
- [Gerenciamento do LDAPS no lado do cliente](#)

Pré-requisitos

Antes de habilitar o LDAPS no lado do cliente, você precisa atender aos requisitos a seguir.

Pré-requisitos:

- [Implantar certificados de servidor no Active Directory](#)
- [Requisitos de certificado de CA](#)
- [Requisitos de rede](#)

Implantar certificados de servidor no Active Directory

Para habilitar o LDAPS no lado do cliente, é necessário obter e instalar certificados de servidor para cada controlador de domínio no Active Directory. Esses certificados serão usados pelo serviço

LDAP para escutar e aceitar automaticamente as conexões SSL de clientes LDAP. Você pode usar os certificados SSL emitidos por uma implantação interna do Active Directory Certificate Services (ADCS) ou comprados de um emissor comercial. Para obter mais informações sobre os requisitos de certificado de servidor do Active Directory, consulte [LDAP over SSL \(LDAPS\) Certificate](#) no site da Microsoft.

Requisitos de certificado de CA

Um certificado de autoridade de certificação (CA), que representa o emissor dos certificados de servidor, é necessário para a operação LDAPS no lado do cliente. Os certificados CA são combinados com os certificados de servidor apresentados pelos controladores de domínio do Active Directory para criptografar as comunicações de LDAP. Observe os seguintes requisitos de certificado CA:

- Para registrar um certificado, ele deve estar a mais de 90 dias da expiração.
- Os certificados devem estar no formato PEM (Privacy Enhanced Mail). Se exportar certificados CA de dentro do Active Directory, escolha X.509 (.CER) codificado em base64 como o formato de arquivo de exportação.
- No máximo, cinco (5) certificados de CA podem ser armazenados por diretório do AD Connector.
- Não há suporte para certificados que usam o algoritmo de assinatura RSASSA-PSS.

Requisitos de rede

AWS o tráfego LDAP do aplicativo será executado exclusivamente na porta TCP 636, sem retorno para a porta LDAP 389. Porém, as comunicações LDAP do Windows que oferecem suporte a replicação, relações de confiança e muito mais continuarão a usar a porta LDAP 389 com segurança nativa do Windows. Configure grupos AWS de segurança e firewalls de rede para permitir comunicações TCP na porta 636 no AD Connector (saída) e no Active Directory autogerenciado (entrada).

Como habilitar o LDAPS no lado do cliente

Para habilitar o LDAPS no lado do cliente, importe seu certificado de autoridade de certificação (CA) para o AD Connector e habilite o LDAPS no seu diretório. Após a ativação, todo o tráfego LDAP entre os AWS aplicativos e seu Active Directory autogerenciado fluirá com a criptografia de canal Secure Sockets Layer (SSL).

É possível usar dois métodos diferentes para habilitar o LDAPS do lado do cliente para seu diretório. Você pode usar o Console de gerenciamento da AWS método ou o AWS CLI método.

Registrando o certificado em Directory Service

Use um dos métodos a seguir para registrar um certificado no Directory Service.

Método 1: Para registrar seu certificado em Directory Service (Console de gerenciamento da AWS)

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), escolha a guia Networking & security (Redes e segurança).
4. Na seção Client-side LDAPS (LDAPS do lado do cliente), selecione o menu Actions (Ações) e escolha Register certificate (Registrar certificado).
5. Na caixa de diálogo Register a CA certificate (Registrar um certificado CA), selecione Browse (Procurar), escolha o certificado e selecione Open (Abrir).
6. Escolha Register certificate (Registrar certificado).

Método 2: Para registrar seu certificado em Directory Service (AWS CLI)

- Execute o comando a seguir. Para os dados do certificado, aponte para o local do arquivo de certificado CA. Um ID de certificado será fornecido na resposta.

```
aws ds register-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-data  
file:///your_file_path
```

Verificar o status do registro

Para ver o status de um registro de certificado ou uma lista de certificados registrados, use um dos comandos a seguir.

Método 1: Para verificar o status do registro do certificado em Directory Service (Console de gerenciamento da AWS)

1. Vá para a seção Client-side LDAPS (LDAPS do lado do cliente) na página Directory details (Detalhes do diretório).
2. Revise o estado de registro de certificado atual exibido na coluna Registration status (Status do registro). Quando o valor do status do registro for alterado para Registered (Registrado), seu certificado foi registrado com êxito.

Método 2: Para verificar o status do registro do certificado em Directory Service (AWS CLI)

- Execute o comando a seguir. Se o valor de status retornar Registered, seu certificado foi registrado com êxito.

```
aws ds list-certificates --directory-id your_directory_id
```

Como habilitar o LDAPS no lado do cliente

Use um dos métodos a seguir para habilitar o LDAPS do lado do cliente em Directory Service

Note

É necessário ter registrado com êxito pelo menos um certificado para habilitar o LDAPS do lado do cliente.

Método 1: Para habilitar o LDAPS do lado do cliente em () Directory Service Console de gerenciamento da AWS

1. Vá para a seção Client-side LDAPS (LDAPS do lado do cliente) na página Directory details (Detalhes do diretório).
2. Escolha Habilitar. Se essa opção não estiver disponível, verifique se um certificado válido foi registrado com êxito e tente novamente.
3. Na caixa de diálogo Enable client-side LDAPS (Habilitar LDAPS do lado do cliente), escolha Enable (Habilitar).

Método 2: Para habilitar o LDAPS do lado do cliente em () Directory Service AWS CLI

- Execute o comando a seguir.

```
aws ds enable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client
```

Verificação do status do LDAPS

Use um dos métodos a seguir para verificar o status do LDAPS em Directory Service.

Método 1: Para verificar o status do LDAPS em Directory Service ()Console de gerenciamento da AWS

1. Vá para a seção Client-side LDAPS (LDAPS do lado do cliente) na página Directory details (Detalhes do diretório).
2. Se o valor de status for exibido como Enabled (Habilitado), o LDAPS foi configurado com êxito.

Método 2: Para verificar o status do LDAPS em Directory Service ()AWS CLI

- Execute o comando a seguir. Se o valor de status retornar Enabled, o LDAPS foi configurado com êxito.

```
aws ds describe-ldaps-settings --directory-id your_directory_id
```

Para obter mais informações sobre como visualizar o certificado LDAPS no lado do cliente, cancelar o registro ou desabilitar o certificado LDAPS, consulte [Gerenciamento do LDAPS no lado do cliente](#).

Gerenciamento do LDAPS no lado do cliente

Use estes comandos para gerenciar sua configuração LDAPS.

É possível usar dois métodos diferentes para gerenciar configurações do LDAPS do lado do cliente. Você pode usar o Console de gerenciamento da AWS método ou o AWS CLI método.

Visualizar detalhes do certificado

Use um dos seguintes métodos para ver quando um certificado está definido para expirar.

Método 1: Para ver os detalhes do certificado em Directory Service (Console de gerenciamento da AWS)

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), escolha a guia Networking & security (Redes e segurança).
4. Na seção Client-side LDAPS (LDAPS do lado do cliente) em CA certificates (Certificados CA), serão exibidas informações sobre o certificado.

Método 2: Para ver os detalhes do certificado em Directory Service (AWS CLI)

- Execute o comando a seguir. Para o ID do certificado, use o identificador retornado por `register-certificate` ou `list-certificates`.

```
aws ds describe-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

Cancelar o registro de um certificado

Use um dos seguintes métodos para cancelar o registro de um certificado.

Note

Se apenas um certificado estiver registrado, será necessário primeiro desabilitar o LDAPS para cancelar o registro do certificado.

Método 1: Para cancelar o registro de um certificado em Directory Service (Console de gerenciamento da AWS)

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), escolha a guia Networking & security (Redes e segurança).
4. Na seção Client-side LDAPS (LDAPS do lado do cliente), escolha Actions (Ações) e selecione Deregister certificate (Cancelar registro do certificado).
5. Na caixa de diálogo Deregister a CA certificate (Cancelar registro de certificado CA), escolha Deregister (Cancelar registro).

Método 2: Para cancelar o registro de um certificado em Directory Service (AWS CLI)

- Execute o comando a seguir. Para o ID do certificado, use o identificador retornado por `register-certificate` ou `list-certificates`.

```
aws ds deregister-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

Desabilitar o LDAPS no lado do cliente

Use um dos seguintes métodos para desabilitar o LDAPS do lado do cliente.

Método 1: Para desativar o LDAPS do lado do cliente em () Directory Service Console de gerenciamento da AWS

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), escolha a guia Networking & security (Redes e segurança).
4. Na seção Client-side LDAPS (LDAPS do cliente), escolha Disable (Desabilitar).
5. Na caixa de diálogo Disable client-side LDAPS (Desabilitar LDAPS do lado do cliente), escolha Disable (Desabilitar).

Método 2: Para desativar o LDAPS do lado do cliente em () Directory Service AWS CLI

- Execute o comando a seguir.

```
aws ds disable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client
```

Como habilitar a autenticação mTLS no AD Connector para usar com cartões inteligentes

Você pode usar a autenticação mútua de Transport Layer Security (mTLS) baseada em certificado com cartões inteligentes para autenticar usuários na WorkSpaces Amazon por meio do Active Directory (AD) e do AD Connector autogerenciados. Quando ativado, os usuários selecionam seu cartão inteligente na tela de WorkSpaces login e inserem um PIN para autenticar, em vez de usar um nome de usuário e senha. Assim, a área de trabalho virtual do Windows ou Linux usa o cartão inteligente para se autenticar no AD desde o sistema operacional nativo para desktop.

Note

A autenticação por cartão inteligente no AD Connector está disponível somente nas seguintes opções Regiões da AWS e somente com WorkSpaces. Outros AWS aplicativos não são suportados no momento.

- Leste dos EUA (N. da Virgínia)
- Oeste dos EUA (Oregon)
- Ásia-Pacífico (Sydney)
- Ásia-Pacífico (Tóquio)
- Europa (Irlanda)
- AWS GovCloud (Oeste dos EUA)
- AWS GovCloud (Leste dos EUA)

Você também pode cancelar o registro e desabilitar os certificados.

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Como habilitar a autenticação por cartão inteligente](#)
- [Gerenciamento das configurações de autenticação por cartão inteligente](#)

Pré-requisitos

Para habilitar a autenticação mútua de Transport Layer Security (mTLS) baseada em certificado usando cartões inteligentes para o WorkSpaces cliente Amazon, você precisa de uma infraestrutura operacional de cartões inteligentes integrada ao seu Active Directory autogerenciado. Para obter mais informações sobre como configurar a autenticação por cartão inteligente com a Amazon WorkSpaces e o Active Directory, consulte o [Guia de WorkSpaces Administração da Amazon](#).

Antes de habilitar a autenticação por cartão inteligente para WorkSpaces, revise os seguintes pré-requisitos:

- [Requisitos de certificado de CA](#)
- [Requisitos de certificado de TLS](#)
- [Processo de verificação da revogação do certificado](#)
- [Considerações](#)

Requisitos de certificado de CA

O AD Connector exige um certificado de autoridade de certificação (CA), o qual representa o emissor dos seus certificados de usuário, para autenticação por cartão inteligente. O AD Connector combina os certificados de CA com os certificados apresentados pelos usuários com seus cartões inteligentes. Observe os seguintes requisitos de certificado CA:

- Para registrar um certificado de CA, ele deve estar a mais de 90 dias da expiração.
- Os certificados de CA devem estar no formato PEM (Privacy Enhanced Mail). Se você exportar certificados de CA de dentro do Active Directory, escolha Base64-encoded X.509 (.CER) como o formato do arquivo de exportação.
- Todos os certificados de CA raiz e intermediários encadeados de uma CA emissora a certificados de usuário devem ser carregados para que a autenticação por cartão inteligente seja bem-sucedida.
- No máximo, 100 certificados de CA podem ser armazenados por diretório do AD Connector
- O AD Connector não oferece suporte ao algoritmo de assinatura RSASSA-PSS para certificados de CA.
- Verifique se o Serviço de Propagação de Certificados está definido como Automático e em execução.

Requisitos de certificado de TLS

Veja abaixo alguns dos requisitos para o certificado de usuário:

- O certificado de cartão inteligente do usuário tem um nome alternativo de assunto (SAN) do usuário userPrincipalName (UPN).
- O certificado de cartão inteligente do usuário tem uso aprimorado de chaves como login do cartão inteligente (1.3.6.1.4.1.311.20.2.2) Autenticação do cliente (1.3.6.1.5.5.7.3.2).
- As informações do Online Certificate Status Protocol (OCSP) do certificado de cartão inteligente do usuário devem ser Access Method=On-line Certificate Status Protocol (1.3.6.1.5.5.7.48.1) no Authority Information Access.

Para obter mais informações sobre os requisitos de autenticação do AD Connector e do cartão inteligente, consulte [Requisitos](#) no Guia de WorkSpaces Administração da Amazon. Para obter ajuda na solução de WorkSpaces problemas da Amazon, como fazer login WorkSpaces, redefinir a senha

ou conectar-se a WorkSpaces, consulte [Solucionar problemas WorkSpaces do cliente](#) no Guia WorkSpaces do usuário da Amazon.

Processo de verificação da revogação do certificado

Para realizar a autenticação por cartão inteligente, o AD Connector deve verificar o status de revogação dos certificados do usuário usando o Online Certificate Status Protocol (OCSP). Para realizar a verificação da revogação do certificado, o URL de um respondente OCSP deve ser acessível via Internet. Se estiver usando um nome de DNS, o URL de um respondente OCSP deverá usar um domínio de nível superior encontrado no [banco de dados da zona raiz da Internet Assigned Numbers Authority \(IANA\)](#).

Note

Os diretórios criados após 7 de outubro de 2025 exigem que os servidores OCSP usados para validação de SmartCard certificados sejam roteáveis por meio da configuração de rede da sua VPC. Se o servidor OCSP não estiver acessível por meio das tabelas de roteamento, dos grupos de segurança e da rede da VPC, a SmartCard autenticação falhará durante as ACLs verificações de revogação do certificado. Para resolver esse problema, certifique-se de que:

- Roteamento de rede: suas tabelas de rotas de VPC permitem que o tráfego chegue ao seu servidor OCSP a partir das sub-redes em que suas instâncias de diretório do AD Connector estão implantadas.
- Grupos de segurança: os grupos de segurança associados às interfaces de rede do seu diretório permitem tráfego de saída para o servidor OCSP na porta 80 (HTTP).
- Rede ACLs: Sua rede de sub-rede ACLs permite tráfego bidirecional em to/from seu servidor OCSP.
- Gateway de Internet/NAT: se seu servidor OCSP estiver voltado para a Internet, certifique-se de que sua VPC tenha a configuração apropriada de gateway de Internet ou gateway NAT para as sub-redes do diretório. Se o seu tipo de rede for IPv4, você precisará ter o NAT e o gateway de internet configurados com sua VPC.

A verificação de revogação de certificados do AD Connector usa o seguinte processo:

- O AD Connector deve verificar a extensão Authority Information Access (AIA) no certificado do usuário para ver se há algum URL de respondente OCSP e, em seguida, o AD Connector usa o URL para verificar a revogação.
- Se o AD Connector não conseguir resolver o URL encontrado na extensão AIA do certificado do usuário ou encontrar um URL de respondente OCSP no certificado do usuário, o AD Connector usará o URL do OCSP opcional fornecido durante o registro do certificado de CA raiz.

Se o URL na extensão AIA do certificado do usuário for resolvido, mas não responder, a autenticação do usuário falhará.

- Se o URL do respondente OCSP fornecido durante o registro do certificado CA raiz não puder ser resolvido, não estiver respondendo ou se nenhum URL do respondente OCSP tiver sido fornecido, a autenticação do usuário falhará.
- O servidor OCSP deve estar em conformidade com a [RFC 6960](#). Além disso, o servidor OCSP deve oferecer suporte a solicitações usando o método GET para solicitações menores ou iguais a 255 bytes no total.

Note

O AD Connector exige um URL HTTP para o URL do respondente OCSP.

Considerações

Antes de habilitar a autenticação por cartão inteligente no AD Connector, considere os seguintes itens:

- O AD Connector usa autenticação mútua de Transport Layer Security (TLS) baseada em certificado para autenticar usuários no Active Directory usando certificados de cartão inteligente baseados em hardware ou software. No momento, somente cartões de acesso comuns (CAC) e cartões de verificação de identidade pessoal (PIV) podem ser usados. Outros tipos de cartões inteligentes baseados em hardware ou software podem funcionar, mas não foram testados para uso com o protocolo de WorkSpaces streaming.
- A autenticação por cartão inteligente substitui a autenticação por nome de usuário e senha por WorkSpaces.

Se você tiver outros AWS aplicativos configurados no diretório do AD Connector com a autenticação por cartão inteligente ativada, esses aplicativos ainda apresentarão a tela de entrada de nome de usuário e senha.

- A habilitação da autenticação por cartão inteligente limita a duração da sessão do usuário à vida útil máxima dos tíquetes de serviço Kerberos. Você pode definir essa configuração usando uma política de grupo, e a duração é definida como 10 horas por padrão. Para obter mais informações sobre configurações e opções, consulte a [documentação da Microsoft](#).
- O tipo de criptografia Kerberos compatível com a conta de serviço do AD Connector deve corresponder a cada tipo de criptografia Kerberos compatível com o controlador de domínio.

Como habilitar a autenticação por cartão inteligente

Para habilitar a autenticação por cartão inteligente WorkSpaces em seu AD Connector, primeiro você precisa importar seus certificados de autoridade de certificação (CA) para o AD Connector. Você pode importar seus certificados CA para o AD Connector usando AWS Directory Service console, [API](#) ou [CLI](#). Use as etapas a seguir para importar seus certificados de CA e, posteriormente, habilitar a autenticação por cartão inteligente.

Etapas

- [Como habilitar a delegação restrita de Kerberos para a conta de serviço do AD Connector](#)
- [Registro do certificado de CA no AD Connector](#)
- [Habilitando a autenticação por cartão inteligente para AWS aplicativos e serviços compatíveis](#)

Como habilitar a delegação restrita de Kerberos para a conta de serviço do AD Connector

Para usar a autenticação por cartão inteligente com o AD Connector, é necessário habilitar a Delegação restrita de Kerberos (KCD) da conta do AD Connector Service para o serviço LDAP no diretório autogerenciado do AD.

A delegação restrita de Kerberos é um recurso do Windows Server. Esse atributo permite aos administradores especificar e impor limites de confiança de aplicações reduzindo o escopo em que os serviços da aplicação podem atuar em nome de um usuário. Para ter mais informações, consulte [Delegação restrita de Kerberos](#).

 Note

A Delegação Restrita Kerberos (KCD) exige que a parte do nome de usuário da conta de serviço do AD Connector corresponda ao AMAccount nome s do mesmo usuário. O AMAccount nome s é restrito a 20 caracteres. s AMAccount Name é um atributo do Microsoft Active Directory usado como nome de login para versões anteriores de clientes e servidores Windows.

1. Use o comando SetSpn para definir um nome de entidade principal de serviço (SPN) para a conta de serviço do AD Connector no AD autogerenciado. Isso habilita a conta de serviço para configuração de delegação.

O SPN pode ser qualquer combinação de serviço ou nome, mas não uma duplicata de um SPN existente. A opção -s verifica duplicatas.

```
setspn -s my/spn service_account
```

2. Em Usuários e computadores do AD, abra o menu de contexto (clique com o botão direito), escolha a conta de serviço do AD Connector e escolha Propriedades.
3. Escolha a guia Delegação.
4. Escolha as opções Confiar neste usuário para delegação somente ao serviço especificado e Usar qualquer protocolo de autenticação.
5. Escolha Adicionar e, em seguida, Usuários ou computadores para localizar o controlador de domínio.
6. Escolha OK para exibir uma lista dos serviços disponíveis usados para delegação.
7. Escolha o tipo de serviço ldap e escolha OK.
8. Escolha OK novamente para salvar a nova configuração.
9. Repita esse processo para outros controladores de domínio no Active Directory. Como alternativa, você pode automatizar o processo usando o PowerShell

Registro do certificado de CA no AD Connector

Use um dos métodos a seguir para registrar um certificado de CA para o diretório do AD Connector.

Método 1: para registrar seu certificado de CA no AD Connector (Console de gerenciamento da AWS)

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), escolha a guia Networking & security (Redes e segurança).
4. Na seção Autenticação por cartão inteligente, escolha Ações e, em seguida, escolha Registrar certificado.
5. Na caixa de diálogo Registrar um certificado de CA, selecione Escolher arquivo e escolha o certificado e selecione Abrir. Opcionalmente, é possível realizar a verificação de revogação desse certificado fornecendo um URL de resposta do Online Certificate Status Protocol (OCSP). Para ter mais informações sobre o OCSP, consulte [Processo de verificação da revogação do certificado](#).
6. Escolha Register certificate (Registrar certificado). Quando o status do certificado mudar para Registrado, o processo de registro foi concluído com êxito.

Método 2: para registrar seu certificado de CA no AD Connector (AWS CLI)

- Execute o comando a seguir. Para os dados do certificado, aponte para o local do arquivo de certificado CA. Para fornecer um endereço de respondente OCSP secundário, use o objeto ClientCertAuthSettings opcional.

```
aws ds register-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-  
data file://your_file_path --type ClientCertAuth --client-cert-auth-settings  
OCSPUrl=http://your_OCSP_address
```

Se for bem-sucedida, a resposta fornecerá um ID de certificado. Você também pode verificar se seu certificado de CA foi registrado com êxito executando o seguinte comando da CLI:

```
aws ds list-certificates --directory-id your_directory_id
```

Se o valor de status retornar Registered, seu certificado foi registrado com êxito.

Habilitando a autenticação por cartão inteligente para AWS aplicativos e serviços compatíveis

Use um dos métodos a seguir para registrar um certificado de CA para o diretório do AD Connector.

Método 1: para habilitar a autenticação por cartão inteligente no AD Connector (Console de gerenciamento da AWS)

1. Navegue até a seção Autenticação por cartão inteligente na página Detalhes do diretório e escolha Habilitar. Se essa opção não estiver disponível, verifique se um certificado válido foi registrado com êxito e tente novamente.
2. Na caixa de diálogo Habilitar autenticação por cartão inteligente, selecione Habilitar.

Método 2: para habilitar a autenticação por cartão inteligente no AD Connector (AWS CLI)

- Execute o comando a seguir.

```
aws ds enable-client-authentication --directory-id your_directory_id --type SmartCard
```

Se for bem-sucedido, o AD Connector retornará uma resposta HTTP 200 com um corpo HTTP vazio.

Para obter mais informações sobre como visualizar seu certificado, cancelar seu registro ou desabilitar seu certificado, consulte [Gerenciamento das configurações de autenticação por cartão inteligente](#).

Gerenciamento das configurações de autenticação por cartão inteligente

É possível usar dois métodos diferentes para gerenciar configurações de cartão inteligente. Você pode usar o Console de gerenciamento da AWS método ou o AWS CLI método.

Tópicos

- [Visualizar detalhes do certificado](#)
- [Cancelar o registro de um certificado](#)
- [Desabilitar a autenticação por cartão inteligente](#)

Visualizar detalhes do certificado

Use um dos seguintes métodos para ver quando um certificado está definido para expirar.

Método 1: Para ver os detalhes do certificado em Directory Service (Console de gerenciamento da AWS)

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Escolha o link de ID do diretório do AD Connector.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), escolha a guia Networking & security (Redes e segurança).
4. Na seção Autenticação por cartão inteligente, em Certificados de CA, escolha o ID do certificado para exibir detalhes sobre esse certificado.

Método 2: Para ver os detalhes do certificado em Directory Service (AWS CLI)

- Execute o comando a seguir. Para o ID do certificado, use o identificador retornado por `register-certificate` ou `list-certificates`.

```
aws ds describe-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

Cancelar o registro de um certificado

Use um dos seguintes métodos para cancelar o registro de um certificado.

Note

Se apenas um certificado estiver registrado, será necessário primeiro desabilitar o cartão inteligente para cancelar o registro do certificado.

Método 1: Para cancelar o registro de um certificado em Directory Service (Console de gerenciamento da AWS)

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Escolha o link de ID do diretório do AD Connector.

3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), escolha a guia Networking & security (Redes e segurança).
4. Na seção Autenticação por cartão inteligente, em Certificados de CA, selecione o certificado cujo registro você deseja cancelar, escolha Ações e, em seguida, escolha Cancelar registro do certificado.

 Important

Verifique se o certificado cujo registro está prestes a cancelar não está ativo ou está sendo usado como parte de uma cadeia de certificados de CA para autenticação por cartão inteligente.

5. Na caixa de diálogo Deregister a CA certificate (Cancelar registro de certificado CA), escolha Deregister (Cancelar registro).

Método 2: Para cancelar o registro de um certificado em Directory Service (AWS CLI)

- Execute o comando a seguir. Para o ID do certificado, use o identificador retornado por `register-certificate` ou `list-certificates`.

```
aws ds deregister-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

Desabilitar a autenticação por cartão inteligente

Use um dos métodos a seguir para desabilitar a autenticação por cartão inteligente.

Método 1: Para desativar a autenticação por cartão inteligente em Directory Service (Console de gerenciamento da AWS)

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Escolha o link de ID do diretório do AD Connector.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), escolha a guia Networking & security (Redes e segurança).
4. Na seção Autenticação por cartão inteligente, escolha Desabilitar.
5. Na seção Desabilitar autenticação por cartão inteligente, escolha Desabilitar.

Método 2: Para desativar a autenticação por cartão inteligente em Directory Service (AWS CLI)

- Execute o comando a seguir.

```
aws ds disable-client-authentication --directory-id your_directory_id --type SmartCard
```

Atualizando as credenciais da conta de serviço do AD Connector no Console de gerenciamento da AWS

As credenciais do AD Connector que você fornece Directory Service representam a conta de serviço usada para acessar seu diretório local existente. Você pode modificar as credenciais da conta de serviço Directory Service executando as etapas a seguir.

Note

Se Centro de Identidade do AWS IAM estiver habilitado para o diretório, Directory Service deverá transferir o nome principal do serviço (SPN) da conta de serviço atual para a nova conta de serviço. Se a conta de serviço atual não tiver permissão para excluir o SPN ou se a nova conta de serviço não tiver permissão para adicionar o SPN, serão solicitadas as credenciais de uma conta do diretório que tenha permissão para executar as duas ações. Essas credenciais são usadas apenas para transferir o SPN e não são armazenadas pelo serviço.

Para atualizar as credenciais da conta de serviço do AD Connector no Directory Service

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), em Active Directory, escolha Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório.
3. Na página Detalhes do diretório, role para baixo até a seção Credenciais da conta de serviço.
4. Na seção Credenciais da conta de serviço, escolha Atualizar.
5. Na caixa de diálogo Atualizar credenciais da conta de serviço, digite o nome de usuário e a senha da conta de serviço. Digite novamente a senha para confirmá-la e escolha Atualizar.

Configurar o CA Privada da AWS conector para AD

Você pode integrar seu Active Directory autogerenciado com Autoridade de Certificação Privada da AWS o uso do AD Connector para emitir e gerenciar certificados para seus usuários, grupos e máquinas associados ao domínio AD. CA Privada da AWS O Connector for AD fornece um substituto totalmente gerenciado CA Privada da AWS como substituto imediato para sua empresa autogerenciada, CAs sem exigir que você implante, corrija ou atualize agentes locais ou servidores proxy.

Você pode configurar essa integração por meio do Directory Service console, do console do CA Privada da AWS Connector for AD ou chamando a [CreateTemplateAPI](#). Para usar o console do CA Privada da AWS Conector para Active Directory, consulte [CA Privada da AWS Conector para Active Directory](#). As seções a seguir descrevem como configurar essa integração usando o console do Directory Service .

Pré-requisitos

Para obter instruções de configuração, consulte [Configurar o conector para AD](#) no Guia do usuário do CA Privada da AWS conector para AD.

Configurando o CA Privada da AWS conector para AD

Para criar um conector do Private CA para o Active Directory

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na guia Gerenciamento de aplicações e na seção Aplicativos e serviços da AWS , escolha CA Privada da AWS Conector para AD.
4. Na página Criar um certificado de CA privada para o Active Directory, conclua as etapas para criar a CA privada para o Active Directory Connector.

Para obter mais informações, consulte [Criar um conector](#).

Veja seu CA Privada da AWS conector para AD

Para visualizar os detalhes do conector do Private CA

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o Directory Service console em <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na guia Gerenciamento de aplicações e na seção Aplicativos e serviços da AWS , visualize os conectores do Private CA e o Private CA associado. Os seguintes campos são exibidos:
 - a. CA Privada da AWS ID do conector — O identificador exclusivo de um CA Privada da AWS conector. Selecione-o para visualizar a página de detalhes.
 - b. CA Privada da AWS assunto — Informações sobre o nome distinto da CA. Selecione-o para visualizar a página de detalhes.
 - c. Status — Resultados da verificação de status do CA Privada da AWS conector e CA Privada da AWS:
 - Ativo — Ambas as verificações foram aprovadas
 - 1/2 verificação falhou — Uma verificação falhou
 - Falhou — Ambas as verificações falharam

Para obter mais informações sobre um status de falha, passe o mouse sobre o hiperlink para saber qual verificação falhou.

- d. Status de inscrição de certificados DC — Verificação do status do certificado do controlador de domínio:
 - Habilitado — A inscrição do certificado está habilitada
 - Desabilitado — A inscrição do certificado está desabilitada
- e. Data de criação — Quando o CA Privada da AWS conector foi criado.

Para obter mais informações, consulte [Visualizar detalhes do conector](#).

Verifique a emissão do certificado para usuários do AD

Conclua as etapas a seguir para confirmar que CA Privada da AWS está emitindo certificados para seu Active Directory autogerenciado:

- Reinicie os controladores de domínio on-premises.
- Veja seus certificados com o Microsoft Management Console. Para obter mais informações, consulte a [Documentação do Microsoft](#).

Monitore seu diretório do AD Connector

Você pode aproveitar ao máximo seu AD Connector aprendendo mais sobre os diferentes status do AD Connector e o que eles significam para o AD Connector. Você também pode usar o Amazon Simple Notification Service para receber notificações sobre o status do AD Connector.

Tarefas para monitorar o AD Connector:

- [Noções básicas sobre o status do diretório](#)
- [Como habilitar notificações de status do diretório AD Connector com o Amazon SNS](#)

Noções básicas sobre o status do diretório

Os seguintes são os vários status de um diretório.

Ativo

O diretório está funcionando normalmente. Nenhum problema foi detectado pelo Directory Service em seu diretório.

Criando

O diretório está sendo criado no momento. A criação do diretório geralmente leva de 20 a 45 minutos, mas pode variar de acordo com a carga do sistema.

Excluído

O diretório foi excluído. Todos os recursos do diretório foram liberados. Depois que um diretório entra nesse estado, ele não pode ser recuperado.

Deletando

O diretório está sendo excluído no momento. O diretório permanecerá nesse estado até que seja completamente excluído. Depois que um diretório entra nesse estado, a operação de exclusão não pode ser cancelada, e o diretório não pode ser recuperado.

Com falha

O diretório não pôde ser criado. Exclua esse diretório. Se o problema persistir, entre em contato com o [AWS Support Center](#).

Impaired (Degradado)

O diretório está em execução em um estado degradado. Um ou mais problemas foram detectados, e talvez algumas operações do diretório não estejam funcionando com capacidade operacional total. Há muitas razões possíveis para o diretório estar nesse estado. Isso inclui atividades normais de manutenção operacional, como aplicação de patches ou rotação de EC2 instâncias, hotspotting temporário por um aplicativo em um de seus controladores de domínio ou alterações feitas na rede que inadvertidamente interrompem as comunicações do diretório. Para obter mais informações, consulte [Solução de problemas do Microsoft AD AWS gerenciado](#), [Solução de problemas do AD Connector](#), [Solução de problemas do Simple AD](#). Para problemas normais relacionados à manutenção, AWS resolva esses problemas em 40 minutos. Se, após a análise do tópico sobre solução de problemas, seu diretório permanecer em um estado Comprometido por mais de 40 minutos, recomendamos entrar em contato com o [AWS Support Center](#).

Important

Não restaure um snapshot enquanto um diretório estiver em um estado degradado. A restauração de snapshot raramente é necessária para solucionar esses problemas. Para obter mais informações, consulte [Restaurando seu Microsoft AD AWS gerenciado com instantâneos](#).

Inoperable (Inoperável)

O diretório não está funcional. Todos os endpoints do diretório relataram problemas.

Requested (Solicitado)

Uma solicitação para criar seu diretório está pendente no momento.

Como habilitar notificações de status do diretório AD Connector com o Amazon SNS

Com o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), é possível receber mensagens de e-mail ou de texto (SMS) quando o status de seu diretório é alterado. Você receberá uma notificação se o status do diretório for alterado de um status Ativo para um status [Degradado ou Inoperável](#). Você também recebe uma notificação quando o diretório retorna para um status Active.

Como funciona

O Amazon SNS usa “tópicos” para coletar e distribuir mensagens. Cada tópico tem um ou mais assinantes que recebem as mensagens que foram publicadas para aquele tópico. Usando as etapas abaixo, você pode adicionar Directory Service como editor a um tópico do Amazon SNS. Quando Directory Service detecta uma alteração no status do seu diretório, ele publica uma mensagem nesse tópico, que é então enviada aos assinantes do tópico.

É possível associar vários diretórios como publicadores a um único tópico. Também é possível adicionar mensagens de status de diretório a tópicos criados anteriormente no Amazon SNS. Você pode controlar em detalhes quem pode publicar e ser assinante de um tópico. Para obter mais informações sobre o Amazon SNS, consulte [O que é o Amazon SNS?](#).

Para habilitar a troca de mensagens do SNS para o seu diretório

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o [Directory Service console](#).
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Selecione a guia Manutenção.
4. Na seção Monitoramento de diretórios, escolha Ações e, em seguida, selecione Criar notificação.
5. Na página Criar notificação, selecione Escolher um tipo de notificação e, em seguida, escolha Criar uma notificação. Como opção, se você já tem um tópico do SNS, escolha Associar a tópico do SNS existente para enviar mensagens de status deste diretório para o tópico existente.

Note

Se você escolher Criar uma notificação, mas então usar o mesmo nome de um tópico do SNS que já existe, o Amazon SNS não criará um novo tópico, mas apenas adicionará as informações da nova assinatura ao tópico existente.

Se você escolher Associar a tópico do SNS existente, somente poderá escolher um tópico do SNS que esteja na mesma região que o diretório.

- Escolha o Tipo de destinatário e insira as informações de contato do Destinatário. Se você inserir um número de telefone para SMS, use somente números. Não inclua traços, espaços ou parênteses.
- (Opcional) Forneça um nome para seu tópico e um nome para exibição do SNS. O nome para exibição é um nome curto com até 10 caracteres que é incluído em todas as mensagens de SMS deste tópico. Quando a opção de SMS é usada, o nome de exibição é obrigatório.

 Note

Se você estiver logado usando um usuário ou uma função do IAM que tenha somente a política [DirectoryServiceFullAccess](#) gerenciada, o nome do tópico deve começar com "DirectoryMonitoring". Caso queira personalizar ainda mais o nome do tópico, precisará de privilégios adicionais no SNS.

- Escolha Criar.

[Se você quiser designar assinantes adicionais do SNS, como um endereço de e-mail adicional, filas do Amazon SQS AWS Lambda ou, você pode fazer isso no console do Amazon SNS.](#)

Para remover as mensagens de status do diretório de um tópico

- Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o [Directory Service console](#).
- Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
- Selecione a guia Manutenção.
- Na seção Monitoramento de diretórios, selecione um nome de tópico do SNS na lista, escolha Ações e selecione Remover.
- Escolha Remover.

Isso remove o seu diretório enquanto publicador do tópico do SNS selecionado. Se você deseja excluir o tópico inteiro, pode fazer isso no [console do Amazon SNS](#).

 Note

Antes de excluir um tópico do Amazon SNS usando o console do SNS, certifique-se de que o diretório não esteja enviando mensagens de status para aquele tópico.

Se você excluir um tópico do Amazon SNS usando o console do SNS, essa alteração não será refletida imediatamente no console do Directory Services. Você será notificado somente na próxima vez que um diretório publicar uma notificação para o tópico excluído, quando verá o status atualizado na guia Monitoring do diretório indicando que o tópico não foi encontrado. Portanto, para evitar a perda de mensagens importantes de status do diretório, antes de excluir qualquer tópico do qual receba mensagens Directory Service, associe seu diretório a um tópico diferente do Amazon SNS.

Acesso a AWS aplicativos e serviços do AD Connector

Você pode permitir que seu AD Connector acesse AWS aplicativos e serviços para o Active Directory conectado. Alguns dos AWS aplicativos e serviços compatíveis incluem:

- Amazon Chime
- Amazon WorkSpaces
- Centro de Identidade do IAM
- Console de gerenciamento da AWS

Não existem aplicações de terceiros que funcionem com o AD Connector.

Tarefas para acessar AWS aplicativos e serviços do AD Connector

- [Política de compatibilidade de aplicações do AD Connector](#)
- [Habilitando o acesso a AWS aplicativos e serviços do AD Connector](#)

Política de compatibilidade de aplicações do AD Connector

Como alternativa ao AWS Directory Service for Microsoft Active Directory ([AWS Microsoft AD gerenciado](#)), o AD Connector é um proxy do Active Directory somente para aplicativos e serviços AWS criados. Você configura o proxy para usar determinado domínio do Active Directory. Quando a aplicação precisa procurar um usuário ou grupo no Active Directory, o AD Connector retransmite

a solicitação para o diretório. Da mesma forma, quando um usuário faz login no aplicativo, o AD Connector retransmite a solicitação de autenticação para o diretório. Não existem aplicações de terceiros que funcionem com o AD Connector.

Veja a seguir uma lista de AWS aplicativos e serviços compatíveis:

- Amazon Chime: para obter instruções detalhadas, consulte [Conectar ao Active Directory](#).
- Amazon Connect: para obter mais informações, consulte [Como o Amazon Connect funciona](#).
- Amazon EC2 para Windows ou Linux: você pode usar o recurso de associação direta de domínio com o Active Directory do Amazon EC2 para Windows ou Linux e associar sua instância ao Active Directory autogerenciado (on-premises). Uma vez associada, a instância se comunica diretamente com o Active Directory e ignora o AD Connector. Para obter mais informações, consulte [Maneiras de unir uma EC2 instância da Amazon ao seu Active Directory](#).
- Console de gerenciamento da AWS — Você pode usar o AD Connector para autenticar Console de gerenciamento da AWS usuários com suas credenciais do Active Directory sem configurar a infraestrutura SAML. Para obter mais informações, consulte [Habilitando Console de gerenciamento da AWS o acesso com credenciais AWS gerenciadas do Microsoft AD](#).
- Rápido - Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento de contas de usuário no Quick Enterprise Edition](#).
- Centro de Identidade do AWS IAM - Para obter instruções detalhadas, consulte [Connect IAM Identity Center a um Active Directory local](#).
- AWS Transfer Family - Para obter instruções detalhadas, consulte [Trabalhando com Directory Service o Microsoft Active Directory](#).
- AWS Client VPN - Para obter instruções detalhadas, consulte [Autenticação e autorização do cliente](#).
- WorkDocs - Para obter instruções detalhadas, consulte [Conectando-se ao seu diretório local com o AD Connector](#).
- Amazon WorkMail — Para obter instruções detalhadas, consulte [Integrar a Amazon WorkMail com um diretório existente \(configuração padrão\)](#).
- WorkSpaces - Para obter instruções detalhadas, consulte [Iniciar um Workspace usando o AD Connector](#).

 Note

O Amazon RDS é compatível somente com o AWS Managed Microsoft AD e não é compatível com o AD Connector. Para obter mais informações, consulte a seção AWS Managed Microsoft AD na [Directory Service FAQs](#) página.

Habilitando o acesso a AWS aplicativos e serviços do AD Connector

Os usuários podem autorizar o AD Connector a dar acesso ao seu Active Directory a AWS aplicativos e serviços WorkSpaces, como a Amazon. Os AWS aplicativos e serviços a seguir podem ser ativados ou desativados para funcionar com o AD Connector.

AWS aplicativo/serviço	Mais informações...
Amazon Chime	Para obter mais informações, consulte Como conectar ao Active Directory .
Amazon Connect	Para obter mais informações, consulte o Guia de administração do Amazon Connect .
Amazon WorkDocs	Para obter mais informações, consulte o Guia de introdução à Amazon WorkDocs .
Amazon WorkMail	Para obter mais informações, consulte Creating an organization .
Amazon WorkSpaces	Você pode criar um Simple AD, AWS Managed Microsoft AD ou AD Connector diretamente do WorkSpaces. Basta iniciar o Advanced Setup ao criar seu Workspace. Para obter mais informações, consulte o Guia de WorkSpaces administração da Amazon.
AWS Client VPN	Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS Client VPN .

AWS aplicativo/serviço	Mais informações...
Centro de Identidade do AWS IAM	Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .
Console de gerenciamento da AWS	Para obter mais informações, consulte Habilitando Console de gerenciamento da AWS o acesso com credenciais AWS gerenciadas do Microsoft AD .
AWS Transfer Family	Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS Transfer Family .

Após habilitado, você controla o acesso aos diretórios no console da aplicação ou do serviço ao qual deseja fornecer acesso ao diretório. Para encontrar os links de AWS aplicativos e serviços descritos acima no Directory Service console, execute as etapas a seguir.

Para exibir os aplicativos e serviços para um diretório

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Application management (Gerenciamento de aplicativos).
4. Revise a lista na seção de Aplicações e serviços da AWS .

Para obter mais informações sobre como autorizar ou desautorizar o uso Directory Service de AWS aplicativos e serviços, consulte. [Autorização para AWS aplicativos e serviços usando Directory Service](#)

Maneiras de unir uma EC2 instância da Amazon ao seu Active Directory

O AD Connector é um gateway de diretório com o qual você pode redirecionar solicitações de diretório para o Microsoft Active Directory on-premises sem armazenar nenhuma informação em

cache na nuvem. Aqui estão mais informações sobre como você pode associar uma Amazon EC2 a um domínio do Active Directory:

- Você pode unir facilmente uma EC2 instância da Amazon ao seu domínio do Active Directory quando a instância for iniciada. Para obter mais informações sobre como unir uma instância EC2 do Windows a um Microsoft AD AWS gerenciado, consulte [Unindo uma instância Windows do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado](#).
- Se precisar unir manualmente uma EC2 instância ao seu domínio do Active Directory, inicie a instância no grupo ou sub-rede de segurança adequado Região da AWS e, em seguida, associe a instância ao domínio do Active Directory.
- Para se conectar de modo remoto a essas instâncias, você deve ter conectividade IP com as instâncias da rede da qual está se conectando. Na maioria dos casos, é necessário que um gateway da Internet esteja conectado à sua Amazon VPC e que a instância tenha um endereço IP público. Para obter mais informações sobre como conectar à Internet usando um gateway da Internet, consulte [Conectar com a Internet usando um gateway da Internet](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Note

Depois que uma instância for associada ao seu Active Directory autogerenciado (on-premises), a instância se comunicará diretamente com o Active Directory e ignorará o AD Connector.

Cotas do AD Connector

A seguir estão os limites padrão para o AD Connector. A menos que especificado de outra forma, cada cota é aplicada por região.

Cotas do AD Connector

Recurso	Cota padrão
Diretórios do AD Connector	10
Número máximo de certificados de autoridade de certificação (CA) registrados por diretório	5

Solução de problemas do AD Connector

Os tópicos a seguir podem ajudar a solucionar alguns problemas comuns que podem ser encontrados ao criar ou usar o AD Connector.

Tópicos

- [Problemas de criação](#)
- [Problemas de conectividade](#)
- [Problemas de autenticação](#)
- [Problemas de manutenção](#)
- [Não consigo excluir meu AD Connector](#)
- [Ferramentas gerais para investigar os emissores do AD Connector](#)

Problemas de criação

A seguir estão os problemas comuns de criação do AD Connector

- [Recebo um erro de "AZ Constrained" quando crio um diretório](#)
- [Eu recebo um erro "Problemas de conectividade detectados" quando tento criar um AD Connector](#)

Recebo um erro de "AZ Constrained" quando crio um diretório

Algumas AWS contas criadas antes de 2012 podem ter acesso às zonas de disponibilidade nas regiões Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) ou Ásia-Pacífico (Tóquio) que não oferecem suporte a Directory Service diretórios. Se você receber um erro como esse ao criar um Active Directory, escolha uma sub-rede em outra zona de disponibilidade e tente criar o diretório novamente.

Eu recebo um erro "Problemas de conectividade detectados" quando tento criar um AD Connector

Se você receber o erro "Problema de conectividade detectado" ao tentar criar um AD Connector, o erro pode ser devido à disponibilidade da porta ou à complexidade da senha do AD Connector. Você pode testar a conexão do AD Connector para ver se as seguintes portas estão disponíveis:

- 53 (DNS)

- 88 (Kerberos)
- 389 (LDAP)

Para testar sua conexão, consulte [Testar o AD Connector](#). O teste de conexão deve ser realizado na instância associada às duas sub-redes às quais os endereços IP do AD Connector estão associados.

Se o teste de conexão tiver sucesso e a instância for associada ao domínio, verifique a senha do AD Connector. O AD Connector deve atender aos requisitos de complexidade da AWS senha. Para obter mais informações, consulte Contas de serviço em [Pré-requisitos do AD Connector](#).

Se o AD Connector não atender a esses requisitos, recrie o AD Connector com uma senha que esteja em conformidade com esses requisitos.

Eu recebo o erro “Foi encontrado um erro interno de serviço ao conectar o diretório. Tente a operação novamente.” ao criar um AD Connector

Esse erro geralmente ocorre quando a criação do AD Connector falha e ele não consegue se conectar a um controlador de domínio válido para o domínio autogerenciado do Active Directory.

 Note

Como [prática recomendada](#), se a rede autogerenciada tiver sites do Active Directory definidos, você deverá garantir o seguinte:

- As sub-redes VPC em que o AD Connector reside estejam definidas em um site do Active Directory.
- Não haja conflitos entre as sub-redes VPC e as sub-redes nos outros sites.

O AD Connector usa o site do Active Directory cujos intervalos de endereços IP de sub-rede estão próximos dos da VPC que contém o AD Connector, a fim de descobrir controladores de domínio do AD. Se você tiver um site cujas sub-redes têm os mesmos intervalos de endereços IP que os da VPC, o AD Connector descobrirá os controladores de domínio nesse site. O controlador de domínio pode não estar fisicamente próximo da região em que o AD Connector reside.

- Inconsistências nos registros SRV do DNS (esses registros usam a seguinte sintaxe: `_ldap._tcp.<DnsDomainName>` e `_kerberos._tcp.<DnsDomainName>`) criados no domínio do Active Directory gerenciado pelo cliente. Isso pode ocorrer quando o AD Connector não

consegue encontrar e se conectar a um controlador de domínio válido com base nesses registros SRV.

- Problemas de rede entre o AD Connector e o AD gerenciado pelo cliente, como dispositivos de firewall.

Você pode usar a [captura de pacotes de rede](#) nos controladores de domínio, servidores DNS e logs de fluxo VPC de interfaces de rede de diretórios para investigar esse problema. Entre em contato com o [AWS Support](#) se precisar de assistência adicional.

Problemas de conectividade

A seguir estão os problemas comuns de conectividade do AD Connector

- [Eu recebo um erro "Problemas de conectividade detectados" quando tento me conectar ao meu diretório on-premises](#)
- [Eu recebo um erro de "DNS indisponível" quando tento me conectar ao meu diretório on-premises](#)
- [Eu recebo um erro "Registro SRV" quando tento me conectar ao meu diretório on-premises](#)

Eu recebo um erro "Problemas de conectividade detectados" quando tento me conectar ao meu diretório on-premises

Você recebe uma mensagem de erro semelhante à seguinte ao se conectar ao seu diretório local: Problemas de conectividade detectados: LDAP indisponível (porta TCP 389) para IP: *<IP address>* Kerberos/authentication indisponível (porta TCP 88) para IP: *<IP address>* verifique se as portas listadas estão disponíveis e repita a operação.

O AD Connector deve ser capaz de se comunicar com seus controladores de domínio on-premises via TCP e UDP nas portas a seguir. Verifique se seus grupos de segurança e firewalls on-premises permitem a comunicação de TCP e UDP por estas portas. Para obter mais informações, consulte [Pré-requisitos do AD Connector](#).

- 88 (Kerberos)
- 389 (LDAP)

Você pode precisar de TCP/UDP portas adicionais, dependendo de suas necessidades. Consulte a lista a seguir para ver algumas dessas portas. Para obter mais informações sobre portas usadas

pele Active Directory, consulte [Como configurar um firewall para domínios e relações de confiança do Active Directory](#) na documentação da Microsoft.

- 135 (RPC Endpoint Mapper)
- 646 (LDAP SSL)
- 3268 (LDAP GC)
- 3269 (LDAP GC SSL)

Eu recebo um erro de "DNS indisponível" quando tento me conectar ao meu diretório on-premises

Você recebe uma mensagem de erro semelhante à seguinte quando se conecta ao seu diretório on-premises:

```
DNS unavailable (TCP port 53) for IP: <DNS IP address>
```

O AD Connector deve ser capaz de se comunicar com seus servidores de DNS on-premises via TCP e UDP na porta 53. Verifique se seus grupos de segurança e firewalls on-premises permitem a comunicação de TCP e UDP por essa porta. Para obter mais informações, consulte [Pré-requisitos do AD Connector](#).

Eu recebo um erro "Registro SRV" quando tento me conectar ao meu diretório on-premises

Você recebe uma mensagem de erro semelhante a uma ou mais das seguintes quando se conecta ao seu diretório on-premises:

```
SRV record for LDAP does not exist for IP: <DNS IP address> SRV record for Kerberos  
does not exist for IP: <DNS IP address>
```

O AD Connector precisa obter os registros de SRV `_ldap._tcp.<DnsDomainName>` e `_kerberos._tcp.<DnsDomainName>` ao se conectar ao seu diretório. Você receberá esse erro se o serviço não conseguir obter esses registros dos servidores DNS que você especificou ao se conectar ao seu diretório. Para obter mais informações sobre esses registros SRV, consulte [SRV record requirements](#).

Problemas de autenticação

Estes estão alguns problemas de autenticação comuns com o AD Connector:

- [Eu recebo o erro “Falha na validação do certificado” quando tento entrar Amazon WorkSpaces com um cartão inteligente](#)
- [Recebo um erro "Credenciais inválidas" quando a conta de serviço usada pelo AD Connector tenta se autenticar](#)
- [Eu recebo o erro “Não é possível autenticar” ao usar AWS aplicativos para pesquisar usuários ou grupos](#)
- [Eu recebo um erro sobre minhas credenciais de diretório quando tento atualizar a conta de serviço do AD Connector](#)
- [Alguns dos meus usuários não podem se autenticar com meu diretório](#)

Eu recebo o erro “Falha na validação do certificado” quando tento entrar Amazon WorkSpaces com um cartão inteligente

Você recebe uma mensagem de erro semelhante à seguinte ao tentar entrar no seu WorkSpaces com um cartão inteligente: ERRO: Falha na validação do certificado. Tente novamente reiniciando o navegador ou aplicação e certifique-se de selecionar o certificado correto. O erro ocorre se o certificado do cartão inteligente não estiver armazenado adequadamente no cliente que usa os certificados. Para obter mais informações sobre os requisitos do AD Connector e do cartão inteligente, consulte [Pré-requisitos](#).

Use os seguinte procedimentos para solucionar problemas na capacidade do cartão inteligente de armazenar certificados no repositório de certificados do usuário:

1. No dispositivo que está tendo problemas para acessar os certificados, acesse o Microsoft Management Console (MMC).

Important

Antes de prosseguir, crie uma cópia do certificado do cartão inteligente.

2. Navegue até o repositório de certificados no MMC. Exclua o certificado de cartão inteligente do usuário do repositório de certificados. Para obter mais informações sobre como exibir o

repositório de certificados no MMC, consulte [How to: View certificates with the MMC snap-in](#) na documentação da Microsoft.

3. Remova o cartão inteligente.
4. Reinsira o cartão inteligente para que ele possa preencher novamente o certificado do cartão inteligente no armazenamento de certificados do usuário.

 Warning

Se o cartão inteligente não estiver preenchendo novamente o certificado no armazenamento do usuário, ele não poderá ser usado para autenticação do cartão WorkSpaces inteligente.

A conta de serviço do AD Connector deve ter o seguinte:

- my/spn adicionado ao nome do princípio de serviço
- Delegado para o serviço LDAP

Depois que o certificado for preenchido novamente no cartão inteligente, o controlador de domínio local deverá ser verificado para determinar se ele está bloqueado do mapeamento do nome principal do usuário (UPN) para o nome alternativo do assunto. Para obter mais informações sobre essa alteração, consulte [How to disable the Subject Alternative Name for UPN mapping](#) na documentação da Microsoft.

Use o seguinte procedimento para verificar a chave de Registro do seu controlador de domínio:

- No Editor de Registros, navegue para a seguinte chave de registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ Serviços\ Kdc\ CurrentControlSet UseSubjectAltName

- Inspecione o valor de UseSubjectAltName:
 - i. Se o valor estiver definido como 0, o mapeamento do Nome alternativo do assunto será desabilitado e você deverá mapear explicitamente um determinado certificado para apenas um usuário. Se um certificado for mapeado para vários usuários e esse valor for 0, o login com esse certificado falhará.

- ii. Se o valor for não definido ou definido como 1, você deverá mapear explicitamente um determinado certificado para somente um usuário ou usar o campo Nome alternativo do assunto para o login.
 - A. Se o campo Nome alternativo do assunto existir no certificado, será priorizado.
 - B. Se o campo Nome alternativo do assunto não existir no certificado e o certificado estiver explicitamente mapeado para mais de um usuário, o login com esse certificado falhará.

 Note

Se a chave do registro estiver definida nos controladores de domínio locais, o AD Connector não conseguirá localizar os usuários no Active Directory e resultará na mensagem de erro acima.

Os certificados da autoridade de certificação (CA) devem ser enviados para o certificado de cartão inteligente do AD Connector. O certificado deve conter informações do OCSP. A seguir, listamos os requisitos adicionais para a CA:

- O certificado deve estar na Autoridade Raiz Confiável do Controlador de Domínio, do Servidor da Autoridade de Certificação e do WorkSpaces.
- Os certificados off-line e de CA raiz não conterão as informações do OSCP. Esses certificados contêm informações sobre sua revogação.
- Se você estiver usando um certificado de CA de terceiros para autenticação por cartão inteligente, a CA e os certificados intermediários precisarão ser publicados no NTAUTH repositório do Active Directory. Eles devem ser instalados na autoridade raiz confiável de todos os controladores de domínio, servidores de autoridade de certificação e WorkSpaces.
- Você pode usar o comando a seguir para publicar certificados no NTAUTH repositório do Active Directory:

```
certutil -dspublish -f Third_Party_CA.cer NTAUTHCA
```

Para obter mais informações sobre a publicação de certificados na NTAAuth loja, consulte [Importar o certificado CA emissor para a NTAAuth loja Enterprise no](#) Access Amazon WorkSpaces with Common Access Cards Installation Guide.

Você pode verificar se o certificado do usuário ou os certificados da cadeia de CA são verificados pelo OCSP seguindo este procedimento:

1. Exporte o certificado do cartão inteligente para uma localização na máquina local, como a unidade C:.
2. Abra um prompt de linha de comando e navegue até o local em que o certificado de cartão inteligente exportado está armazenado.
3. Digite o comando:

```
certutil -URL Certificate_name.cer
```

4. Uma janela pop-up deve aparecer após o comando. Selecione a opção OCSP no canto direito e selecione Recuperar. O status deve retornar conforme verificado.

Para obter mais informações sobre o comando certutil, consulte [certutil](#) na documentação da Microsoft

Recebo um erro "Credenciais inválidas" quando a conta de serviço usada pelo AD Connector tenta se autenticar

Isso pode ocorrer se o disco rígido no controlador de domínio ficar sem espaço. Verifique se os discos rígidos do controlador de domínio não estão cheios.

Eu recebo a mensagem "Ocorreu um erro" ou "Erro inesperado" quando tento atualizar a conta de serviço do AD Connector

Os seguintes erros ou sintomas ocorrem ao pesquisar usuários em aplicativos AWS corporativos, como o [Amazon WorkSpaces Console Launch Wizard](#):

- Ocorreu um erro. Se você continuar enfrentando problemas, entre em contato com a AWS Support equipe nos fóruns da comunidade e por meio do AWS Premium Support.
- Ocorreu um erro. O diretório precisa de uma atualização de credencial. Atualize as credenciais do diretório.

Se você tentar atualizar as credenciais da conta de serviço do AD Connector no AD Connector, poderá receber as seguintes mensagens de erro:


- Erro inesperado. Ocorreu um erro inesperado.
- Ocorreu um erro. Houve um erro na account/password combinação de serviços. Por favor, tente novamente.

A conta de serviço do diretório AD Connector reside no Active Directory gerenciado pelo cliente. A conta é usada como uma identidade para realizar consultas e operações no domínio do Active Directory gerenciado pelo cliente por meio do AD Connector em nome das Aplicações Empresariais da AWS. O AD Connector usa Kerberos e LDAP para realizar essas operações.

A lista a seguir explica o que essas mensagens de erro significam:

- Pode haver um problema com a sincronização de horário e o Kerberos. O AD Connector envia solicitações de autenticação Kerberos para o Active Directory. Essas solicitações são urgentes e, se atrasarem, falharão. Certifique-se de que não haja problemas de sincronização de horário entre nenhum dos controladores de domínio gerenciados pelo cliente. Para resolver esse problema, consulte [Recomendação — Configure o PDC raiz com uma fonte de tempo autorizada e evite uma distorção de tempo generalizada](#) na documentação da Microsoft. Para obter mais informações sobre o serviço de tempo e a sincronização, consulte abaixo:
 - [Como funciona o serviço de horário do Windows](#)
 - [Tolerância máxima para sincronização do relógio do computador](#)
 - [Ferramentas e configurações do serviço de horário do Windows](#)
- Um dispositivo de rede intermediário com uma restrição de [MTU](#) de rede, como configurações de hardware de firewall ou VPN, entre o AD Connector e os controladores de domínio gerenciados pelo cliente pode causar esse erro devido à [fragmentação da rede](#).
 - Para verificar a restrição de MTU, você pode realizar um [teste de ping](#) entre o controlador de domínio gerenciado pelo cliente e uma instância do Amazon EC2 que é iniciada em uma das sub-redes do diretório conectada via AD Connector. O tamanho do frame não deve ser maior que o tamanho padrão de 1500 bytes.
 - O teste de ping ajudará você a entender se o tamanho do frame é maior que 1500 bytes (também conhecido como frames Jumbo) e se eles são capazes de alcançar a VPC e a sub-rede do AD Connector sem a necessidade de fragmentação. Verifique os detalhes com throughput equipe de rede e garanta que os frames Jumbo sejam permitidos nos dispositivos de rede intermediários.

- Você poderá enfrentar esse problema se o [LDAPS do lado do cliente](#) estiver habilitado no AD Connector e os certificados estiverem expirados. Certifique-se de que o certificado do lado do servidor e o certificado CA sejam válidos, não tenham expirado e atendam aos requisitos de acordo com a [LDAPsdocumentação](#).
- Se o [Suporte ao Virtual List View](#) estiver desativado no domínio do Active Directory gerenciado pelo cliente, os AWS Aplicativos não poderão pesquisar usuários porque o AD Connector usa a pesquisa VLV em consultas LDAP. O Virtual List View Support é desativado quando a opção Desativar VLVSupport é definida como um valor diferente de zero. Verifique se o [Suporte à Visualização de lista virtual \(VLV\)](#) está habilitado no Active Directory usando as seguintes etapas:
 1. Faça login no Controlador de Domínio como proprietário do perfil de mestre do esquema usando uma conta com credenciais de Administrador do esquema.
 2. Selecione Iniciar e, em seguida, Executar e insira **Adsiedit.msc**.
 3. Na ferramenta ADSI Edit, conecte-se à partição de configuração e expanda o nó Configuração [DomainController].
 4. Expanda o contêiner CN=Configuration, DomainName DC=.
 5. Expanda o objeto CN=services.
 6. Expanda o objeto CN=Windows NT.
 7. Selecione o objeto CN=Directory Service. Selecione Properties (Propriedades).
 8. Na lista Atributos, selecione msds-Other-Settings. Selecione Editar.
 9. Na lista Valores, selecione qualquer instância de Desativar VLVSupport =x em que x não seja igual a 0 e selecione Remover.
 10. Depois de remover, insira **DisableVLVSupport=0**. Selecione Adicionar.
 11. Selecione OK. Você pode fechar a janela ADSI Edit. A imagem a seguir mostra a caixa de diálogo Editor de string multivalor na janela ADSI Edit:

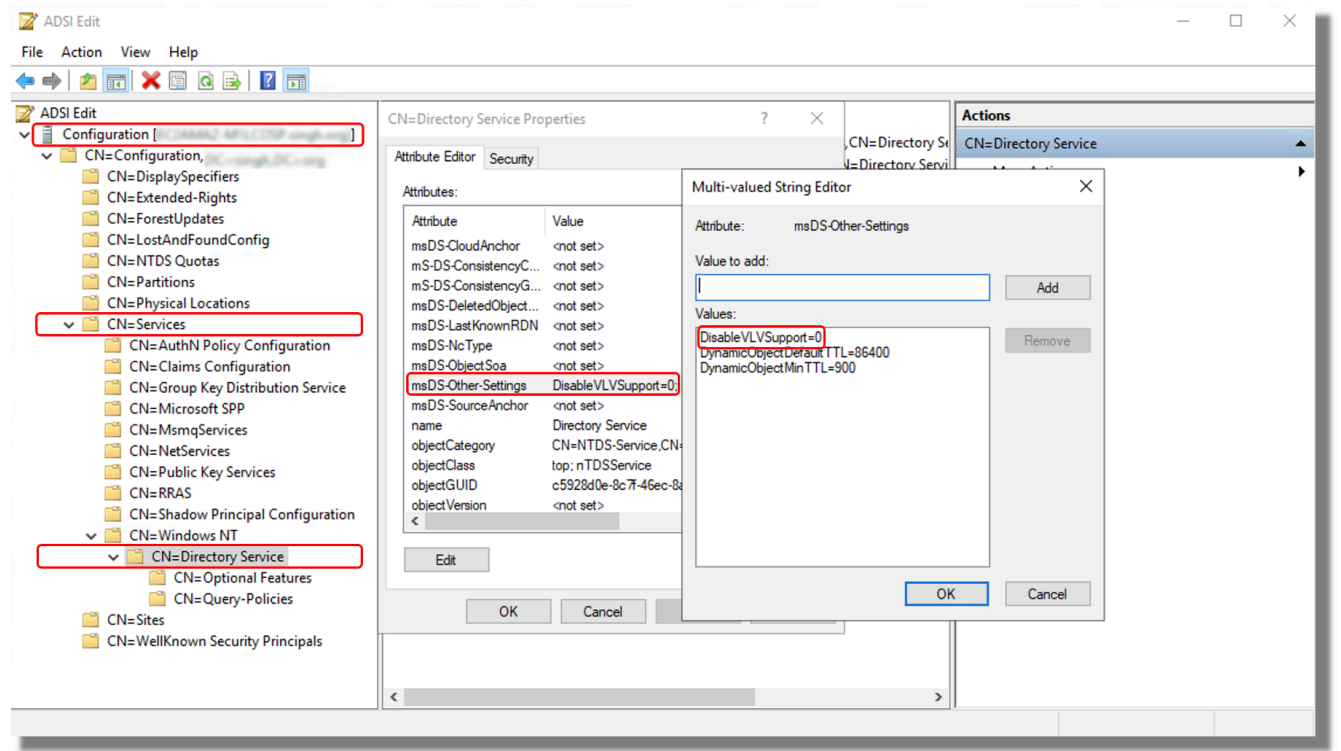


Note

Em uma infraestrutura de grande porte do Active Directory com mais de 100.000 usuários, talvez você só consiga pesquisar usuários específicos. No entanto, se você tentar listar todos os usuários (por exemplo, Mostrar todos os usuários no WorkSpaces Launch Wizard) de uma só vez, isso pode resultar no mesmo erro, mesmo se o VLV Support estiver ativado. O AD Connector exige que os resultados sejam classificados pelo atributo “CN” usando o Índice de subárvore. O Índice de subárvore é o tipo de índice que prepara os controladores de domínio para realizar uma operação de pesquisa LDAP (Visualização de lista virtual) que permite ao AD Connector concluir uma pesquisa ordenada. Esse índice melhora a pesquisa do VLV e impede o uso da tabela de banco de dados temporária chamada [MaxTempTableSize](#). O tamanho dessa tabela pode variar, mas, por padrão, o número máximo de entradas é 10000 (a MaxTempTableSize configuração da Política de Consulta Padrão). Aumentar o MaxTempTableSize é menos eficiente do que usar a indexação de subárvores. Para evitar esses erros em ambientes de grande porte do AD, é recomendável usar a Indexação de subárvore.

Você pode habilitar o índice da subárvore modificando o atributo [searchflags](#) na definição do atributo, no esquema do Active Directory, com um valor de 65 (0x41), usando ADSEdit as seguintes etapas:

1. Faça login no Controlador de Domínio como proprietário do perfil de mestre do esquema usando uma conta com credenciais de Administrador do esquema.
2. Selecione Iniciar e Executar, insira **Adsiedit.msc**.
3. Na ferramenta ADSI Edit, conecte-se à Partição do esquema.
4. Expanda o contêiner CN=Schema, CN=Configuration, DC=. DomainName
5. Localize o atributo "Common-Name, clique com o botão direito e selecione Propriedades.
6. Localize o atributo searchFlags e altere seu valor **65 (0x41)** para ativar a SubTree indexação junto com o índice normal.

A imagem a seguir mostra a caixa de diálogo de propriedades CN=Common-Name na janela ADSI Edit:

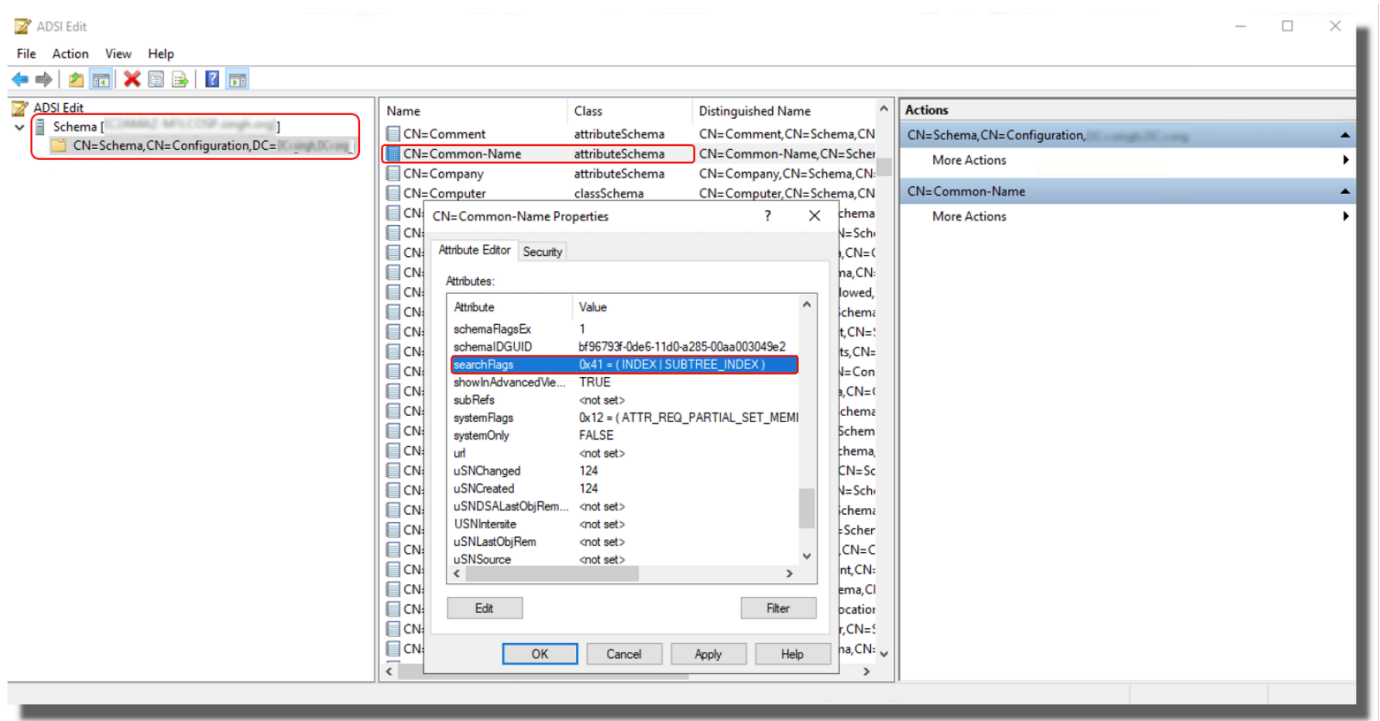

7. Selecione OK. Você pode fechar a janela ADSI Edit.
8. Para a confirmação, você deve conseguir ver uma ID de evento 1137 (Fonte: Active Directory_DomainServices), que indica que o AD criou com êxito o novo índice para o atributo especificado.

Para obter mais informações, consulte a [documentação da Microsoft](#).

Eu recebo o erro “Não é possível autenticar” ao usar AWS aplicativos para pesquisar usuários ou grupos

Você pode encontrar erros ao pesquisar usuários ou fazer login em AWS aplicativos, como WorkSpaces o Quick, mesmo quando o status do AD Connector estava ativo. Se a senha da conta de serviço do AD Connector tiver sido alterada ou expirada, o AD Connector não poderá mais consultar o domínio do Active Directory. Entre em contato com o administrador do AD e verifique o seguinte:

- Verifique se a senha da conta de serviço do AD Connector não expirou
- Verifique se a conta de serviço do AD Connector não está com a opção O usuário deve alterar a senha no próximo login habilitada.
- Verifique se a conta de serviço do AD Connector não está bloqueada.
- Se você não tiver certeza se a senha expirou ou foi alterada, você pode redefinir a senha da conta de serviço e também [atualizar](#) a mesma senha no AD Connector.

Eu recebo um erro sobre minhas credenciais de diretório quando tento atualizar a conta de serviço do AD Connector

Você recebe uma mensagem de erro semelhante a uma ou mais das seguintes quando tenta atualizar a conta de serviço do AD Connector:

Mensagem: ocorreu um erro O diretório precisa de uma atualização de credencial. Atualize as credenciais do diretório. Ocorreu um erro O diretório precisa de uma atualização de credencial. Atualize as credenciais do diretório após a mensagem Atualizar credenciais da conta de serviço do AD Connector: Ocorreu um erro A solicitação tem um problema. Consulte os detalhes a seguir. Houve um erro na combinação de conta/senha de serviço

Pode haver um problema com a sincronização de horário e o Kerberos. O AD Connector envia solicitações de autenticação Kerberos para o Active Directory. Essas solicitações são urgentes e, se atrasarem, falharão. Para resolver esse problema, consulte [Recommendation - Configure the Root PDC with an Authoritative Time Source and Avoid Widespread Time Skew](#) na documentação da Microsoft. Para obter mais informações sobre o serviço de horário e sincronização, consulte abaixo:

- [Como funciona o serviço de horário do Windows](#)
- [Tolerância máxima para sincronização do relógio do computador](#)
- [Ferramentas e configurações do serviço de horário do Windows](#)

Alguns dos meus usuários não podem se autenticar com meu diretório

Suas contas de usuário devem ter a pré-autenticação Kerberos habilitada. Essa é a configuração padrão para contas de usuário novas, mas ela não deve ser modificada. Para obter mais informações sobre essa configuração, acesse [Pré-autenticação](#) em Microsoft TechNet.

Problemas de manutenção

A seguir estão os problemas comuns de manutenção do AD Connector

- Meu diretório está travado no estado "Requested"
- A associação direta ao domínio para instâncias do Amazon EC2 parou de funcionar

Meu diretório está travado no estado "Requested"

Se você tiver um diretório que está no estado "solicitado" por mais de cinco minutos, tente excluir o diretório e recriá-lo. Se esse problema continuar, entre em contato com o [AWS Support](#).

A associação direta ao domínio para instâncias do Amazon EC2 parou de funcionar

Se a associação direta a domínios para instâncias do EC2 estava funcionando e foi interrompida enquanto o AD Connector estava ativo, as credenciais para sua conta de serviço do AD Connector podem ter expirado. Credenciais expiradas podem impedir que o AD Connector crie objetos de computador em seu Active Directory.

Para resolver esse problema, atualize as senhas da conta de serviço na seguinte ordem para que as senhas correspondam:

1. Atualize a senha da conta de serviço no Active Directory.
2. Atualize a senha da conta de serviço no AD Connector no Directory Service. Para obter mais informações, consulte [Atualizando as credenciais da conta de serviço do AD Connector no Console de gerenciamento da AWS](#).

Important

Atualizar a senha somente em Directory Service não envia a alteração da senha para o Active Directory local existente, portanto, é importante fazer isso na ordem mostrada no procedimento anterior.

Não consigo excluir meu AD Connector

Se o AD Connector mudar para um estado inoperável, você não terá mais acesso aos seus controladores de domínio. Bloqueamos a exclusão de um AD Connector quando ainda há aplicações vinculadas a ele porque uma dessas aplicações ainda pode estar usando o diretório. Para obter uma lista das aplicações que você precisa desabilitar para excluir seu AD Connector, consulte [Exclusão do AD Connector](#). Se ainda não conseguir excluir o AD Connector, você pode solicitar ajuda por meio do [AWS Support](#).

Ferramentas gerais para investigar os emissores do AD Connector

As ferramentas a seguir podem ser usadas para solucionar vários problemas do AD Connector relacionados à criação, autenticação e conectividade:

DirectoryServicePortTest ferramenta

A ferramenta [DirectoryServicePortTest](#) de teste pode ser útil na solução de problemas de conectividade entre o AD Connector e servidores Active Directory ou DNS gerenciados pelo cliente. Para obter informações sobre como usar a ferramenta, consulte [Testar o AD Connector](#).

Ferramenta de captura de pacotes

Você pode usar o utilitário de captura de pacotes Windows incorporado ([netsh](#)) para investigar e solucionar problemas potenciais de rede ou de comunicação do Active Directory (ldap e kerberos). Para obter mais informações, consulte [Capturar um trace de rede sem instalar nada](#).

Logs de fluxo da VPC

Para entender melhor quais solicitações estão sendo recebidas e enviadas do AD Connector, você pode configurar os [logs de fluxo de VPC](#) para as interfaces de rede do diretório. Você pode identificar todas as interfaces de rede reservadas para uso com Directory Service a descrição:AWS created network interface for directory *your-directory-id*.

Um caso de uso simples é durante a criação do AD Connector com um domínio do Active Directory gerenciado pelo cliente com um grande número de controladores de domínio. Você pode usar os logs de fluxo de VPC e filtrar pela porta Kerberos (88) para descobrir quais controladores de domínio no Active Directory gerenciado pelo cliente estão sendo contatados para autenticação.

Simple AD

O Simple AD é um diretório gerenciado autônomo baseado em um servidor compatível com o Samba 4 Active Directory. Ele está disponível em dois tamanhos.

- Pequeno – oferece suporte a até 500 usuários (aproximadamente 2.000 objetos, incluindo usuários, grupos e computadores).
- Grande – oferece suporte a até 5.000 usuários (aproximadamente 20.000 objetos, incluindo usuários, grupos e computadores).

O Simple AD fornece um subconjunto dos recursos oferecidos pelo AWS Managed Microsoft AD, incluindo a capacidade de gerenciar contas de usuário e associações de grupos, criar e aplicar políticas de grupo, conectar-se com segurança às EC2 instâncias da Amazon e fornecer login único (SSO) baseado em Kerberos. No entanto, observe que o Simple AD não oferece suporte a recursos como autenticação multifator (MFA), relações de confiança com outros domínios, Centro Administrativo do Active Directory, suporte PowerShell, lixeira do Active Directory, contas de serviço gerenciadas por grupos e extensões de esquema para aplicativos POSIX e Microsoft.

O Simple AD oferece muitas vantagens:

- O Simple AD facilita o [gerenciamento de EC2 instâncias da Amazon executando Linux e Windows](#) e a implantação de aplicativos Windows na AWS nuvem.
- Muitos dos aplicativos e ferramentas que você usa hoje que exigem suporte do Microsoft Active Directory podem ser usados com Simple AD.
- As contas de usuário no Simple AD permitem acesso a AWS aplicativos como WorkSpaces, WorkDocs, ou Amazon WorkMail.
- Você pode gerenciar AWS recursos por meio do acesso baseado em funções do IAM ao Console de gerenciamento da AWS
- Instantâneos automatizados diários permitem a point-in-time recuperação.

O Simple AD não é compatível com:

- WorkSpaces Aplicativos da Amazon
- Amazon Chime
- Amazon FSx

- Amazon RDS para SQL Server
- Amazon RDS para Oracle
- Centro de Identidade do AWS IAM
- Relações de confiança com outros domínios
- Central Administrativa do Active Directory
- PowerShell
- Lixeira do Active Directory
- Contas de serviço gerenciadas pelo grupo
- Extensões de esquema para aplicativos Microsoft e POSIX

Continue a ler os tópicos desta seção para saber como criar seu próprio Simple AD.

Tópicos

- [Conceitos básicos do Simple AD](#)
- [Práticas recomendadas para o Simple AD](#)
- [Manter seu diretório do Simple AD](#)
- [Proteção do diretório Simple AD](#)
- [Monitorar seu diretório do Simple AD](#)
- [Acesso a AWS aplicativos e serviços do seu Simple AD](#)
- [Maneiras de associar uma instância do Amazon EC2 ao Simple AD](#)
- [Gerenciamento de usuários e grupos no Simple AD](#)
- [Cotas do Simple AD](#)
- [Solução de problemas do Simple AD](#)

Conceitos básicos do Simple AD

O Simple AD cria um diretório totalmente gerenciado baseado em Samba na nuvem. AWS Quando você cria um diretório com o Simple AD, Directory Service cria dois controladores de domínio e servidores DNS em seu nome. Os controladores de domínio são criados em diferentes sub-redes em uma Amazon VPC. Essa redundância ajuda a garantir que o diretório permaneça acessível, mesmo que ocorra uma falha.

Tópicos

- [Pré-requisitos do Simple AD](#)
- [Criação do Simple AD](#)
- [O que é criado com o Simple AD](#)

Pré-requisitos do Simple AD

Para criar um Simple AD Active Directory, você precisa de uma Amazon VPC com o seguinte:

- A VPC deve ter uma locação de hardware padrão.

Você pode usar IPv6 para sua VPC. Para obter mais informações, consulte o [IPv6 suporte para sua VPC](#) no Guia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud.

- Pelo menos duas sub-redes em duas diferentes Zonas de Disponibilidade e devem ser do mesmo tipo de rede. As sub-redes devem estar no mesmo intervalo do Encaminhamento Entre Domínios Sem Classificação (CIDR). Se você deseja estender ou redimensionar a VPC para seu diretório, certifique-se de selecionar as duas sub-redes do controlador de domínio para o intervalo estendido de CIDR da VPC. Quando você cria um Simple AD, o Directory Service criará dois controladores de domínio e servidores DNS em seu nome.
- Para obter mais informações sobre o intervalo CIDR, consulte o [endereço IP para você VPCs e suas sub-redes](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.
- Se você precisar de suporte a LDAPS com o Simple AD, recomendamos configurá-lo usando um Network Load Balancer conectado à porta 389. Esse modelo permite que você use um certificado forte para a conexão LDAPS, simplifique o acesso ao LDAPS por meio de um único endereço IP do NLB e faça failover automático via NLB. O Simple AD não é compatível com o uso de certificados autoassinados na porta 636. Para obter mais informações sobre como configurar o LDAPS com o Simple AD, consulte [Como configurar um endpoint do LDAPS para o Simple AD](#) no Blog de segurança da AWS .
- Os seguintes tipos de criptografia devem estar habilitados no diretório:
 - RC4_HMAC_ MD5
 - AES128_HMAC_ SHA1
 - AES256_HMAC_ SHA1
 - Futuros tipos de criptografia

 Note

Desabilitar esses tipos de criptografia pode causar problemas de comunicação com o RSAT (Remote Server Administration Tools) e afetar a disponibilidade ou o seu diretório.

- Para obter mais informações, consulte [O que é a Amazon VPC?](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Directory Service usa uma estrutura de duas VPC. As instâncias do EC2 que compõem seu diretório são executadas fora da sua AWS conta e são gerenciadas pela AWS. Elas têm dois adaptadores de rede ETH0 e ETH1. ETH0 é o adaptador de gerenciamento e existe fora da sua conta. ETH1 é criado em sua conta.

O intervalo de IP de gerenciamento da ETH0 rede do seu diretório é escolhido de maneira programática para garantir que não entre em conflito com a VPC em que seu diretório está implantado. Esse intervalo de IP pode estar em qualquer um dos seguintes pares (já que os diretórios são executados em duas sub-redes):

- 10.0.1.0/24 e 10.0.2.0/24
- 169.254.0.0/16
- 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24

Evitamos conflitos verificando o primeiro octeto do CIDR ETH1. Se ele começar com 10, escolheremos uma VPC 192.168.0.0/16 com sub-redes 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24. Se o primeiro octeto for diferente de 10, escolheremos uma VPC 10.0.0.0/16 com sub-redes 10.0.1.0/24 e 10.0.2.0/24.

O algoritmo de seleção não inclui rotas em sua VPC. Portanto, é possível que um conflito de roteamento IP resulte desse cenário.

 Important

Se algum dos pré-requisitos do Simple AD for alterado após a criação do serviço, ele poderá ficar danificado. Para resolver o status Comprometido do Simple AD, você precisará entrar em contato com o [AWS Support](#).

Criação do Simple AD

Este procedimento orienta você em todas as etapas necessárias para criar um Simple AD. Ele tem o objetivo de apresentar você ao Simple AD de maneira rápida e fácil, mas não deve ser usado em um ambiente de produção de grande escala.

Etapas

- [Pré-requisitos](#)
- [Criação e configuração da Amazon VPC para o Simple AD](#)
- [Criação do Simple AD](#)

Pré-requisitos

Este procedimento pressupõe o seguinte:

- Você tem uma Conta da AWS ativa.
- Sua conta não atingiu o limite da Amazon VPCs para a região na qual você deseja usar o Simple AD. Para obter mais informações sobre a VPC, consulte [O que é Amazon VPC?](#) e [Sub-redes para sua VPC](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.
- Você não tem uma VPC existente na região com um CIDR de 10.0.0.0/16.
- Você está em uma região onde o Simple AD está disponível. Para obter mais informações, consulte [Disponibilidade da região para Directory Service](#).

Para obter mais informações, consulte [Pré-requisitos do Simple AD](#).

Criação e configuração da Amazon VPC para o Simple AD

Primeiro, você criará e configurará uma Amazon VPC para uso com o Simple AD. Antes de iniciar este procedimento, verifique se você concluiu os [Pré-requisitos](#).

A VPC que você criará terá duas sub-redes públicas. Directory Service requer duas sub-redes em sua VPC, e cada sub-rede deve estar em uma zona de disponibilidade diferente.

Crie uma VPC

1. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. No Painel da VPC, escolha Criar VPC.

3. Em Configurações da VPC, escolha VPC e mais.
4. Preencha estes campos da seguinte forma:
 - Mantenha a Geração automática selecionada em Geração automática da tag de nome. Altere um projeto para ADS VPC.
 - O bloco IPv4 CIDR deveria ser 10.0.0.0/16.
 - Mantenha a opção Sem bloqueio IPv6 de CIDR selecionada.
 - A Locação deve permanecer como Padrão.
 - Selecione 2 para o número de zonas de disponibilidade (AZs).
 - Selecione 2 em Número de sub-redes públicas. O número de sub-redes privadas pode ser alterado para 0.
 - Escolha Personalizar blocos CIDR de sub-rede para configurar o intervalo de endereços IP da sub-rede pública. Os blocos CIDR da sub-rede pública devem ser 10.0.0.0/20 e 10.0.16.0/20.
5. Escolha Criar VPC. A criação da VPC leva alguns minutos.

Criação do Simple AD

Para criar um Simple AD, execute as etapas a seguir. Antes de iniciar este procedimento, verifique se você concluiu as etapas a seguir em [Pré-requisitos](#) e [Criação e configuração da Amazon VPC para o Simple AD](#).

Criação de um Simple AD

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios e escolha Configurar diretório.
2. Na página Selecionar tipo do diretório, escolha Simple AD e, em seguida, escolha Próximo.
3. Na página Inserir informações do diretório, forneça as seguintes informações:

Tamanho do diretório

Selecione a opção de tamanho Small (Pequeno) ou Large (Grande). Para obter mais informações sobre os tamanhos, consulte [Simple AD](#).

Nome da organização

Um nome de organização exclusivo para seu diretório que será usado para registrar dispositivos clientes.

Esse campo só estará disponível se você estiver criando seu diretório como parte do lançamento WorkSpaces.

Nome do DNS do diretório

O nome completo do diretório, como `corp.example.com`.

Nome de NetBIOS do diretório

O nome curto do diretório, como `CORP`.

Senha do administrador

A senha do administrador do diretório. O processo de criação do diretório cria uma conta de administrador com o nome de usuário `Administrator` e essa senha.

A senha do administrador do diretório diferencia maiúsculas de minúsculas e deve ter de 8 a 64 caracteres, inclusive. Ela também precisa conter pelo menos um caractere de três das quatro categorias a seguir:

- Letras minúsculas (a-z)
- Letras maiúsculas (A-Z)
- Números (0-9)
- Caracteres não alfanuméricos (~!@#\$%^&* _+=`|\\(){}[]:;'"<>,.?/)

Confirmar senha

Digite a senha do administrador novamente.

Important

Não se esqueça de salvar essa senha. Directory Service não armazena essa senha e ela não pode ser recuperada. No entanto, você pode redefinir uma senha no Directory Service console ou usando a [ResetUserPasswordAPI](#).

Descrição do diretório

Uma descrição opcional do diretório.

4. Na página Choose VPC and subnets (Selecionar VPC e sub-redes), forneça as seguintes informações e selecione Next (Próximo).

VPC

A VPC do diretório.

Sub-redes

Selecione as sub-redes para os controladores de domínio. As duas sub-redes deve estar em diferentes zonas de disponibilidade.

5. Na página Review & create (Revisar e criar), analise as informações do diretório e faça as alterações necessárias. Quando as informações estiverem corretas, escolha Create directory (Criar diretório). A criação do diretório leva vários minutos. Depois de criado, o valor de Status é alterado para Ativo.

Para obter mais informações sobre o que é criado com o Simple AD, consulte [O que é criado com o Simple AD](#).

O que é criado com o Simple AD

Quando você cria um Active Directory com o Simple AD, Directory Service executa as seguintes tarefas em seu nome:

- Configura de um diretório baseado em Samba na VPC.
- Cria de uma conta de administrador do diretório com o nome de usuário Administrator e a senha especificada. Use essa conta para gerenciar seu diretório.

Important

Certifique-se de salvar essa senha. Directory Service não armazena essa senha e ela não pode ser recuperada. No entanto, você pode redefinir uma senha no Directory Service console ou usando a [ResetUserPasswordAPI](#).

- Cria um grupo de segurança para os controladores do diretório.

- Crie uma conta com o nome `AWSAdminD-xxxxxxx` que tenha privilégios de administração de domínio. Essa conta é usada Directory Service para realizar operações automatizadas para operações de manutenção de diretórios, como tirar instantâneos do diretório e transferir funções FSMO. As credenciais para essa conta são armazenadas com segurança pelo Directory Service.
- Cria e associa automaticamente uma interface de rede elástica (ENI) a cada um dos controladores de domínio. Cada um deles ENIs é essencial para a conectividade entre sua VPC e os controladores de Directory Service domínio e nunca deve ser excluído. Você pode identificar todas as interfaces de rede reservadas para uso com Directory Service a descrição: "interface de rede AWS criada para id de diretório". Para obter mais informações, consulte [Elastic Network Interfaces](#) no Amazon EC2 User Guide. O servidor DNS padrão do Microsoft AD Active Directory AWS gerenciado é o servidor VPC DNS em Classless Inter-Domain Routing (CIDR) +2. Para obter mais informações, consulte [Amazon DNS server](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Note

Por padrão, os controladores de domínio são implantados em duas zonas de disponibilidade em uma região e conectados à sua Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Os backups são feitos automaticamente uma vez por dia, e os volumes do Amazon Elastic Block Store (EBS) são criptografados para garantir que os dados estejam protegidos em repouso. Os controladores de domínio que falham são substituídos automaticamente na mesma zona de disponibilidade usando o mesmo endereço IP, e uma recuperação completa de desastres pode ser realizada usando-se o backup mais recente.

Práticas recomendadas para o Simple AD

Estas são algumas sugestões e orientações que devem ser consideradas para evitar problemas e obter o máximo do Simple AD.

Configuração: pré-requisitos

Considere essas diretrizes antes de criar seu diretório.

Verifique se você tem o tipo de diretório correto

Directory Service fornece várias maneiras de usar Microsoft Active Directory com outros AWS serviços. Você pode escolher o serviço de diretório com os recursos necessários a um custo que caiba em seu orçamento:

- AWS O Directory Service for Microsoft Active Directory é um serviço gerenciado rico em recursos Microsoft Active Directory hospedado na AWS nuvem. AWS O Microsoft AD gerenciado é sua melhor opção se você tiver mais de 5.000 usuários e precisar de uma relação de confiança configurada entre um diretório AWS hospedado e seus diretórios locais.
- O AD Connector simplesmente conecta seu Active Directory local existente a. AWS O AD Connector é a melhor opção quando você deseja usar seu diretório on-premises existente com os serviços da AWS .
- O Simple AD é um diretório de baixo custo e pequena escala com compatibilidade básica com o Active Directory. Ele oferece suporte a até 5.000 usuários, aplicações compatíveis com Samba 4 e compatibilidade com LDAP para aplicações compatíveis com LDAP.

Para uma comparação mais detalhada das Directory Service opções, consulte [Qual escolher](#).

Garanta que suas instâncias VPCs e instâncias estejam configuradas corretamente

Para se conectar, gerenciar e usar seus diretórios, você deve configurar adequadamente aqueles aos quais VPCs os diretórios estão associados. Consulte [Pré-requisitos para criar um Microsoft AD gerenciado AWS](#), [Pré-requisitos do AD Connector](#) ou [Pré-requisitos do Simple AD](#) para obter informações sobre os requisitos de segurança e de rede da VPC.

Se estiver adicionando uma instância a seu domínio, verifique se você tem conectividade e acesso remoto à sua instância, conforme descrito em [Maneiras de unir uma instância do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD gerenciado](#).

Conhecer seus limites

Saiba mais sobre os vários limites do seu tipo de diretório específico. O armazenamento disponível e o tamanho agregado dos seus objetos são as únicas limitações no número de objetos que você pode armazenar em seu diretório. Consulte [AWS Cotas gerenciadas do Microsoft AD](#), [Cotas do AD Connector](#) ou [Cotas do Simple AD](#) para obter detalhes sobre o diretório escolhido.

Entenda a configuração e o uso do grupo de AWS segurança do seu diretório

AWS cria um [grupo de segurança](#) e o anexa às [interfaces de rede elástica](#) do controlador de domínio do seu diretório. AWS configura o grupo de segurança para bloquear tráfego desnecessário para o diretório e permite o tráfego necessário.

Modificar o grupo de segurança do diretório

Você pode modificar grupos de segurança para os diretórios, mas faça-o apenas se conhecer a fundo a filtragem de grupos de segurança. Para obter mais informações, consulte [Grupos de segurança do Amazon EC2 para instâncias do Linux](#) no Guia do usuário do Amazon EC2. Alterações impróprias podem interromper as comunicações com os computadores e instâncias pretendidos. AWS recomenda não abrir portas adicionais em seu diretório, pois isso reduz a segurança. Analise o [Modelo de Responsabilidade Compartilhada da AWS](#) antes de fazer alterações.

Warning

Tecnicamente, é possível associar os grupos de segurança do diretório a outras instâncias do EC2 que você criar. No entanto, não AWS recomenda essa prática. AWS pode ter motivos para modificar o grupo de segurança sem aviso prévio para atender às necessidades funcionais ou de segurança do diretório gerenciado. Essas alterações afetam as instâncias às quais você associa o grupo de segurança do diretório e podem interromper a operação das instâncias associadas. Além disso, a associação do grupo de segurança do diretório às suas instâncias do EC2 cria um possível risco de segurança para essas instâncias do EC2.

Use o Microsoft AD AWS gerenciado se forem necessárias relações de confiança

O Simple AD não oferece suporte a relações de confiança. Se precisar estabelecer uma relação de confiança entre seu Directory Service diretório e outro diretório, use o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.

Configuração: criar seu diretório

Estas são algumas sugestões a serem consideradas ao criar seu diretório.

Lembre-se de seu ID e senha de administrador

Ao configurar o diretório, você fornece uma senha para a conta de administrador. O ID de conta é Administrator para o Simple AD. Lembre-se da senha criada para essa conta. Caso contrário, você não poderá adicionar objetos a seu diretório.

Entenda as restrições de nome de usuário para AWS aplicativos

Directory Service fornece suporte para a maioria dos formatos de caracteres que podem ser usados na construção de nomes de usuário. No entanto, existem restrições de caracteres impostas aos nomes de usuário que serão usados para fazer login em AWS aplicativos, como WorkSpaces, WorkMail, WorkDocs Amazon ou Quick. Essas restrições exigem que os seguintes caracteres não sejam usados:

- Espaços
- Caracteres multibyte
- `!"#$%&'()*+,-/;<=>?@[\\]^`{|}~`

Note

O símbolo@é permitido, desde que ele preceda um sufixo UPN.

Programar suas aplicações

Antes de programar seus aplicativos, considere o seguinte:

Use o serviço de localização de DCs do Windows

Ao desenvolver aplicativos, use o serviço localizador de DC do Windows ou use o serviço DNS dinâmico (DDNS) do seu AWS Microsoft AD gerenciado para localizar controladores de domínio (). DCs Não codifique aplicativos com o endereço de um DC. O serviço de localização de DC ajuda a garantir que a carga do diretório seja distribuída e permite que você aproveite a escalabilidade horizontal, adicionando controladores de domínio à implantação. Se você vincular seu aplicativo a um DC fixo e o DC passar por patch ou recuperação, seu aplicativo perderá o acesso ao DC em vez de usar um dos restantes. DCs Além disso, a codificação do DC pode resultar na criação de um ponto de acesso de um único DC. Em casos graves, a criação do ponto de acesso pode fazer com que o DC não responda. Esses casos também podem fazer com que a automação do AWS diretório sinalize o diretório como prejudicado e desencadeie processos de recuperação que substituam o DC que não responde.

Faça um teste de carga antes de implantar no ambiente de produção

Faça testes laboratoriais com objetos e solicitações que representam sua workload de produção para confirmar se o diretório é dimensionado conforme a carga da aplicação. Se você precisar de capacidade adicional, use o Directory Service Microsoft Active Directory, que permite adicionar controladores de domínio para obter alto desempenho. Para obter mais informações, consulte [Implantando controladores de domínio adicionais para seu AWS Microsoft AD gerenciado](#).

Use consultas LDAP eficientes

Muitas consultas LDAP para um controlador de domínio em milhares de objetos podem consumir ciclos de CPU significativos em um único DC, resultando em pontos de acesso. Isso pode afetar aplicativos que compartilham o mesmo DC durante a consulta.

Manter seu diretório do Simple AD

Você pode usar o Console de gerenciamento da AWS para manter seu Simple AD e concluir tarefas day-to-day administrativas. As formas de manter o Simple AD incluem:


- [Exibir detalhes sobre o Simple AD](#), como nome DNS, ID do diretório e status do diretório.
- [Atualizar o endereço DNS do Simple AD](#).
- [Restaurar o Simple AD com snapshots](#). Você também pode criar e excluir snapshots.
- [Excluir o Simple AD](#) quando ele não for mais necessário.

Exibição de informações do diretório Simple AD

Para visualizar informações detalhadas do diretório

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), em Active Directory, selecione Diretórios.
2. Escolha o link do ID de seu diretório. As informações sobre o diretório são exibidas na página Detalhes do diretório.

Para obter mais informações sobre o campo Status, consulte [Noções básicas sobre o status do diretório Simple AD](#).

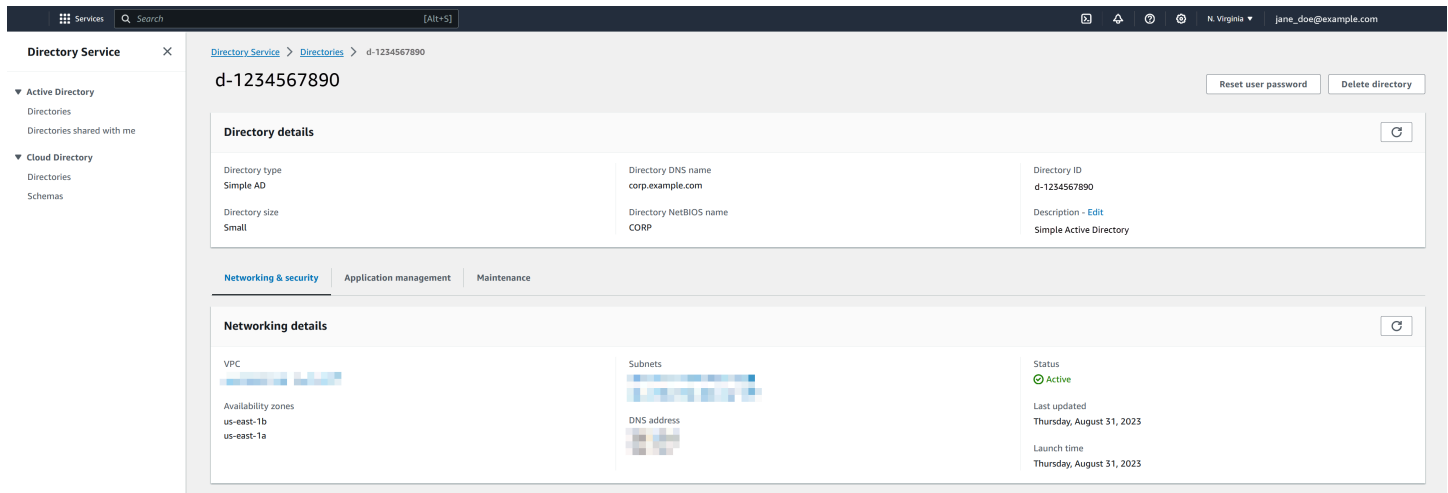

Como atualizar o tipo de rede do diretório

Você pode atualizar o tipo de rede do seu Directory Service diretório de IPv4 para Dual-stack (IPv4 e IPv6). Atualizar o tipo de rede para incluir endereços IPv6 IP fornece um espaço de endereço maior do que IPv4. IPv4 e IPv6 a comunicação é independente uma da outra.

Para obter detalhes, consulte [IPv4 Compare e IPv6](#) no Guia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud.

Important

Essa é uma operação unidirecional que não pode ser revertida. Teste primeiro em um ambiente que não seja de produção.

Pré-requisitos

Antes de você atualizar o tipo de rede do diretório, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:

- Sua VPC deve ser configurada com intervalos IPv6 CIDR. Para obter detalhes, consulte o [IPv6 suporte para sua VPC no Guia](#) do usuário da Amazon Virtual Private Cloud.
- Você tem acesso administrativo ao Console de gerenciamento da AWS.
- O diretório deve estar no estado Ativo.
- Você tem as permissões apropriadas do IAM para modificar Directory Service as configurações.

Para atualizar o tipo de rede do diretório

Para atualizar o diretório para uma rede de pilha dupla

Note

Se o diretório for replicado em várias regiões, execute essa atualização em cada região.

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Selecione o diretório de destino.
3. Acesse a guia Rede e segurança.
4. Escolha Adicionar IPv6 suporte. Essa opção está disponível somente para diretórios IPv4 -only.

IPv6 somente diretórios não são suportados.
5. Consulte as informações da atualização e os detalhes de preços.
6. Escolha Adicionar para confirmar a atualização.

Depois de iniciar a atualização, o status do diretório muda para Atualizando durante o processo de atualização. A atualização normalmente leva de 15 a 30 minutos para ser concluída. Depois de concluída, o status do diretório retorna para Ativo.

Configuração dos servidores DNS para o Simple AD

Você pode configurar o DNS para Simple AD de duas maneiras, dependendo da arquitetura e dos requisitos da rede.

Usando o Simple AD como seu DNS primário

Configure seus computadores cliente para usar os endereços IP do servidor DNS Simple AD como seus principais resolvedores de DNS. O Simple AD encaminha as solicitações de DNS para o endereço IP dos servidores de DNS fornecidos pela Amazon para sua Amazon VPC. Esses servidores de DNS resolverão os nomes configurados nas zonas hospedadas privadas do Amazon Route 53. Ao apontar os computadores on-premises para o Simple AD, agora é possível resolver solicitações de DNS para a zona hospedada privada. Para obter mais informações sobre o Route 53, consulte [O que é o Route 53](#).

Durante a criação do Simple AD, o serviço realiza um teste de acessibilidade na amazon.com para determinar qual resolvedor de DNS usar:

- Resolvedor de DNS da VPC do cliente (ETH1) — Selecionado quando a amazon.com pode ser acessada pelo resolvedor da VPC do cliente. Essa opção ativa as zonas hospedadas privadas do Route 53 e as regras de firewall do Resolver.
- Amazon Internal Resolver (ETH0) — Selecionado quando a amazon.com está inacessível pelo VPC DNS Resolver do cliente (). ETH1 A integração com o Route 53, as zonas hospedadas privadas e as regras de firewall do Resolver não funcionarão com essa opção.

 Important

A seleção do resolvedor de DNS ocorre automaticamente durante a criação do Simple AD e não pode ser modificada posteriormente. Recomendamos que você garanta que a amazon.com possa ser resolvida em sua VPC antes de criar o Simple AD para habilitar a integração com o Route 53.

Usando o Route 53 como seu DNS primário

Você também pode usar o Route 53 como seu serviço DNS primário:

- Configure seus computadores cliente para usar os endereços IP do Route 53 Resolver como seus principais resolvedores de DNS
- Crie regras do Route 53 Resolver para encaminhar condicionalmente somente as consultas de nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do seu domínio para o Simple AD
- Essa abordagem mantém o Route 53 como a fonte de DNS autoritativa, com o Simple AD lidando somente com consultas específicas de domínio

Observe que para habilitar o Simple AD para responder a consultas de DNS externas, a lista de controle de acesso (ACL) da VPC que contém o Simple AD deve ser configurada para permitir tráfego de fora da VPC.

- Se você não estiver usando zonas hospedadas privadas do Route 53, suas solicitações de DNS serão encaminhadas para servidores de DNS públicos.

- Se você estiver usando servidores DNS personalizados que estão fora da sua VPC e quiser usar o DNS privado, você deve reconfigurar para usar servidores DNS personalizados em EC2 instâncias dentro da sua VPC. Para obter mais informações, consulte [Como trabalhar com zonas hospedadas privadas](#).
- Se desejar que o Simple AD resolva nomes usando servidores de DNS em sua VPC e servidores de DNS privados fora de sua VPC, você poderá fazer isso usando um conjunto de opções de DHCP. Para obter um exemplo detalhado, consulte [este artigo](#).
- [Integrando sua resolução Directory Service' de DNS](#) com o Amazon Route 53 Resolver

Note

As atualizações dinâmicas de DNS não são compatíveis com domínios do Simple AD. Você pode fazer alterações conectando-se diretamente ao seu diretório usando o Gerenciador DNS em uma instância que integrada em seu domínio.

Restauração do Simple AD com snapshot

AWS Directory Service fornece a capacidade de tirar instantâneos manuais dos dados para seu diretório Simple AD. Esses instantâneos podem ser usados para realizar uma point-in-time restauração em seu diretório. Não é possível criar snapshots de diretórios do AD Connector.

Tópicos

- [Criar um snapshot do diretório](#)
- [Restaurar o diretório de um snapshot](#)
- [Excluir um snapshot](#)

Criar um snapshot do diretório

Um snapshot pode ser usado para restaurar o diretório para o que ele era no momento em que o snapshot foi criado. Para criar um snapshot manual de seu diretório, execute as seguintes etapas.

Note

Há um limite de 5 snapshots manuais para cada diretório. Se já tiver atingido esse limite, deverá excluir um dos snapshots manuais existentes para poder criar outros.

Para criar um snapshot manual

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Maintenance (Manutenção).
4. Na seção Snapshots, escolha Ações e, em seguida, selecione Criar snapshot.
5. Na caixa de diálogo Criar snapshot do diretório, forneça uma descrição do snapshot, se desejado. Quando estiver pronto, escolha Criar.

Dependendo do tamanho do diretório, vários minutos podem ser necessários para que o snapshot seja criado. Quando o snapshot estiver pronto, o valor do Status é alterado para Completed.

Restaurar o diretório de um snapshot

Restaurar um diretório a partir de um snapshot é equivalente a mover o diretório de volta no tempo. Cada snapshot de diretório é exclusivo do diretório do qual ele foi criado. Um snapshot só pode ser restaurado para o diretório do qual ele foi criado. Além disso, a idade máxima aceita para um snapshot manual é 180 dias. Para obter mais informações, consulte [Prazo de validade útil de um backup de estado do sistema do Active Directory](#) no site da Microsoft.

Warning

Recomendamos entrar em contato com o [AWS Support Center](#) antes de qualquer restauração de snapshot; talvez possamos ajudar a evitar a necessidade de fazer uma restauração de snapshot. Todas as restaurações de um snapshot podem causar perda de dados, pois elas são de um momento em específico. É importante que você entenda que todos os servidores DNS associados ao diretório estarão off-line até que a operação de restauração seja concluída. DCs

Para restaurar o diretório a partir de um snapshot, execute as seguintes etapas.

Para restaurar um diretório a partir de um snapshot

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Maintenance (Manutenção).

4. Na seção Snapshots, selecione um snapshot na lista, escolha Ações e, em seguida, selecione Restaurar snapshot.
5. Analise as informações na caixa de diálogo Restaurar snapshot de diretório e escolha Restaurar.

Em um diretório do Simple AD, vários minutos poderão ser necessários para que o diretório seja restaurado. Quando a restauração for concluída com êxito, o valor de Status do diretório será alterado para *Active*. Todas as alterações feitas no diretório depois da data do snapshot serão sobrescritas.

Excluir um snapshot

Para excluir um snapshot

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Maintenance (Manutenção).
4. Na seção Snapshots, escolha Ações e, em seguida, selecione Excluir snapshot.
5. Verifique se você deseja excluir o snapshot e escolha Excluir.

Exclusão do Simple AD

Quando um Simple AD é excluído, todos os dados e snapshots do diretório são excluídos e não podem ser recuperados. Após a exclusão do diretório, todas as instâncias agregadas ao diretório permanecem intactas. No entanto, você não pode usar as credenciais do diretório para fazer login nessas instâncias. Em tais instâncias, você deve fazer login com uma conta de usuário local para a instância.

Quando um Microsoft AD AWS gerenciado, Simple AD ou diretório híbrido é excluído, todos os dados e instantâneos do diretório são excluídos e não podem ser recuperados. Após a exclusão do diretório, todas as instâncias agregadas ao diretório permanecem intactas. No entanto, você não pode usar as credenciais do diretório para fazer login nessas instâncias. Em tais instâncias, você deve fazer login com uma conta de usuário local para a instância.

Quando um diretório do AD Connector é excluído, seu diretório on-premises permanece intacto. Todas as instâncias agregadas ao diretório também continuam intactas e permanecem agregadas ao diretório on-premises. Você ainda pode usar as credenciais do diretório para fazer login nessas instâncias.

Como excluir um diretório

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios. Verifique se você está na Região da AWS local onde o Active Directory está implantado. Para obter mais informações, consulte [Choosing a Region](#).
2. Certifique-se de que nenhum AWS aplicativo esteja habilitado para o diretório que você pretende excluir. AWS Os aplicativos habilitados impedirão que você exclua seu AWS Managed Microsoft AD ou Simple AD.
 - a. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
 - b. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Application management (Gerenciamento de aplicativos). Na seção AWS aplicativos e serviços, você vê quais AWS aplicativos estão habilitados para o seu diretório.
 - Desative Console de gerenciamento da AWS o acesso. Para obter mais informações, consulte [Desabilitando o acesso Console de gerenciamento da AWS](#).
 - Para desativar a Amazon WorkSpaces, você deve cancelar o registro do serviço no diretório no WorkSpaces console. Para obter mais informações, consulte [Excluir um diretório](#) no Amazon WorkSpaces Administration Guide.
 - Para desativar WorkDocs, você deve excluir o WorkDocs site no WorkDocs console. Para obter mais informações, consulte [Excluir um site](#) no Guia de WorkDocs Administração da Amazon.
 - Para desativar a Amazon WorkMail, você deve remover a WorkMail organização da Amazon no WorkMail console da Amazon. Para obter mais informações, consulte [Remover uma organização](#) no Amazon WorkMail Administrator Guide.
 - Para desativar o Amazon FSx para Windows File Server, você deve remover o sistema de FSx arquivos da Amazon do domínio. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o Active Directory no FSx Windows File Server](#) no Guia do usuário do Amazon FSx para Windows File Server.
 - Para desabilitar o Amazon Relational Database Service, é necessário remover a instância do Amazon RDS do domínio. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar uma instância de banco de dados em um domínio](#) no Guia do usuário do Amazon RDS.
 - Para desativar o AWS Client VPN serviço, você deve remover o serviço de diretório do Client VPN Endpoint. Para obter mais informações, consulte [Work with Client VPN](#) no Guia do administrador da AWS Client VPN .

- Para desabilitar o Amazon Connect, exclua a instância do Amazon Connect. Para obter mais informações, consulte [Delete your Amazon Connect instance](#) no Guia de administração do Amazon Connect.
- Para desativar o Amazon Quick, você deve cancelar a assinatura do Amazon Quick. Para obter mais informações, consulte [Fechar sua Amazon Quick conta](#) no Amazon Quick User Guide.

 Note

Se você o estiver usando Centro de Identidade do AWS IAM e já o tiver conectado ao diretório AWS gerenciado do Microsoft AD que planeja excluir, primeiro altere a fonte de identidade antes de excluí-la. Para obter mais informações, consulte [Alterar sua fonte de identidade](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do IAM.

3. No painel de navegação, selecionar Diretórios.
4. Selecione somente o diretório a ser excluído e clique em Excluir. A exclusão do diretório demora vários minutos. Quando o diretório for excluído, ele será removido da sua lista de diretórios.

Proteção do diretório Simple AD

Esta seção descreve considerações para proteger o ambiente do Simple AD.

Tópicos

- [Como redefinir a senha de uma conta krbtgt do Simple AD](#)

Como redefinir a senha de uma conta krbtgt do Simple AD

A conta krbtgt desempenha um papel importante nas trocas de tíquetes do Kerberos. A conta do krbtgt é uma conta especial usada para criptografia de tíquetes de concessão de tíquetes (TGT) do Kerberos e desempenha um papel crucial na segurança do protocolo de autenticação Kerberos. No Samba AD, o krbtgt é representado como uma conta de usuário (desabilitada). A senha dessa conta é gerada aleatoriamente no momento em que o domínio é provisionado. O acesso a esse segredo pode resultar em comprometimento total indetectável do domínio, pois novos tíquetes do Kerberos podem ser impressos sem auditoria. Para obter mais informações, consulte a [documentação do Samba](#).

É recomendável alterar essa senha regularmente a cada 90 dias. Você pode redefinir a senha da conta krbtgt de uma instância do Amazon EC2 para Windows associada ao Simple AD.

 Note

AWS O Simple AD é desenvolvido com o Samba-AD. O Samba-AD não armazena o hash N-1 para a conta krbtgt. Portanto, quando a senha da conta krbtgt for redefinida, o cliente Kerberos deverá negociar um novo tíquete de concessão de tíquetes (TGT) durante a próxima solicitação de tíquete de serviço (ST). Para minimizar possíveis interrupções no serviço, você deve programar a redefinição de senha da conta krbtgt fora do horário comercial. Essa abordagem reduz os impactos nas operações contínuas e garante uma continuidade tranquila da autenticação.

Os procedimentos a seguir mostram como redefinir a senha da conta krbtgt usando uma instância do Amazon EC2 para Windows.

Pré-requisitos

- Antes de iniciar este procedimento, complete o seguinte:
 - Você associou o domínio de uma instância do EC2 ao diretório Simple AD.
 - Para obter mais informações sobre como associar uma instância do EC2 para Windows, consulte [the section called “Associação de uma instância do Windows”](#).
- Você tem as credenciais de administrador do diretório Simple AD. Você entrará como administrador do diretório Simple AD para esse procedimento.


 Note

Alguns Serviços da AWS como Amazon WorkDocs e Amazon WorkSpaces, criarão um Simple AD em seu nome.


Redefinição de senha da conta krbtgt do Simple AD

1. Abra o console do Amazon EC2 em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No console do Amazon EC2, escolha Instâncias e selecione a instância do Windows Server. Depois, escolha Conectar.


3. Na página Conectar a instância, escolha Cliente RDP.
4. Na caixa de diálogo Segurança do Windows, copie suas credenciais de administrador local no computador do Windows Server para fazer login. O nome de usuário pode estar nos seguintes formatos: NetBIOS-Name\administrador ou DNS-Name\administrador. Por exemplo, corp\administrador seria o nome de usuário se você seguisse o procedimento em [the section called “Criação do Simple AD”](#).
5. Depois de fazer login no computador com Windows Server, abra as Ferramentas administrativas do Windows no menu Iniciar, escolhendo a pasta Ferramentas administrativas do Windows.

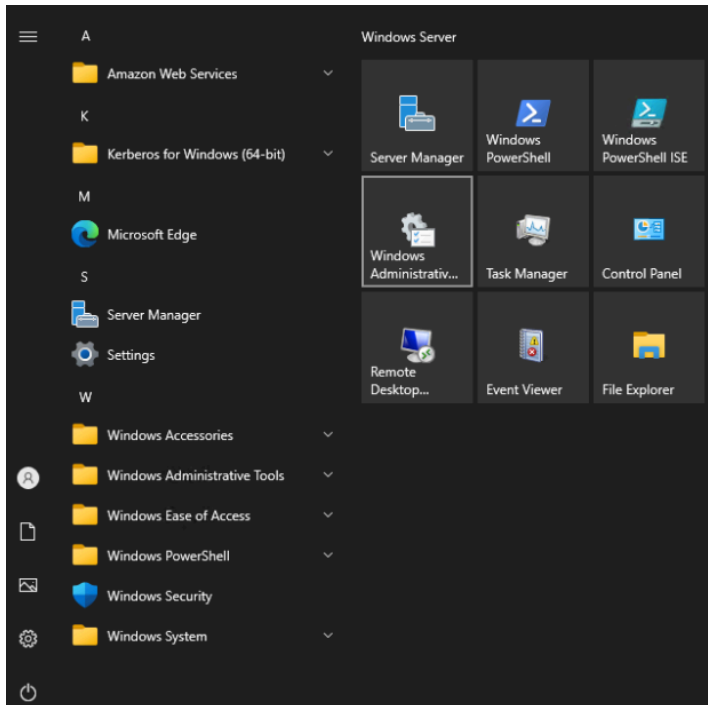


6. No painel de ferramentas administrativas do Windows, abra Usuários e computadores do Active Directory escolhendo Usuário e computadores do Active Directory.

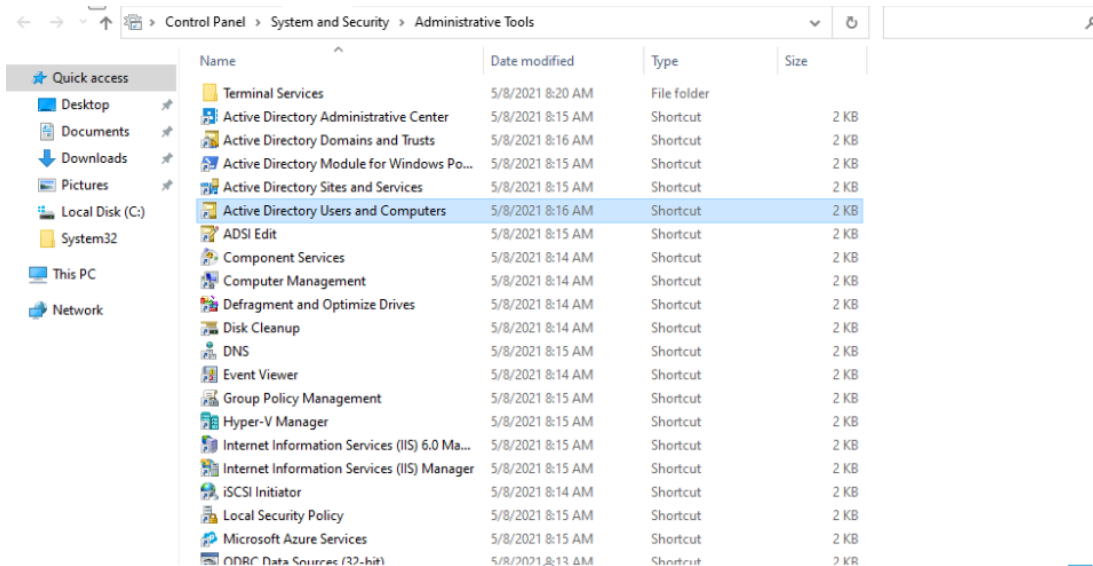


7. Na janela Usuários e computadores do Active Directory, selecione Visualizar e, em seguida, escolha Habilitar recursos avançados.

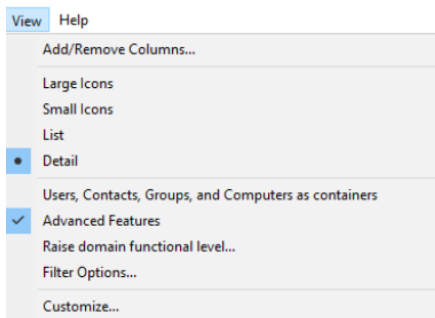


8. Na janela Usuários e computadores do Active Directory, selecione Usuários no painel esquerdo.

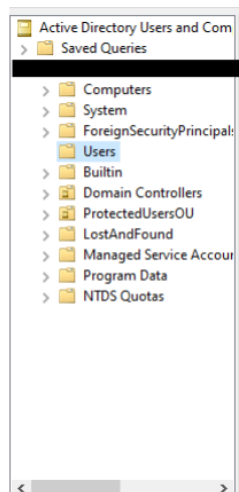


9. Encontre o usuário chamado krbtgt, clique com o botão direito nele e selecione Redefinir senha.

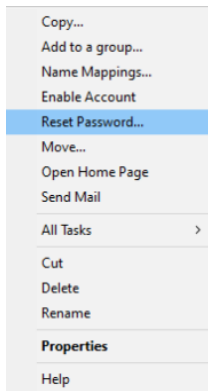


10. Na janela que se abre, digite a nova senha, insira-a novamente e escolha OK para redefinir a senha da conta krbtgt.

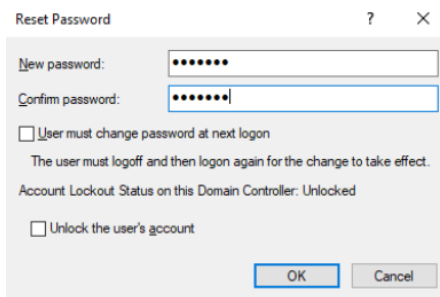


11. No painel de ferramentas administrativas do Windows, escolha Sites e serviços do Active Directory.

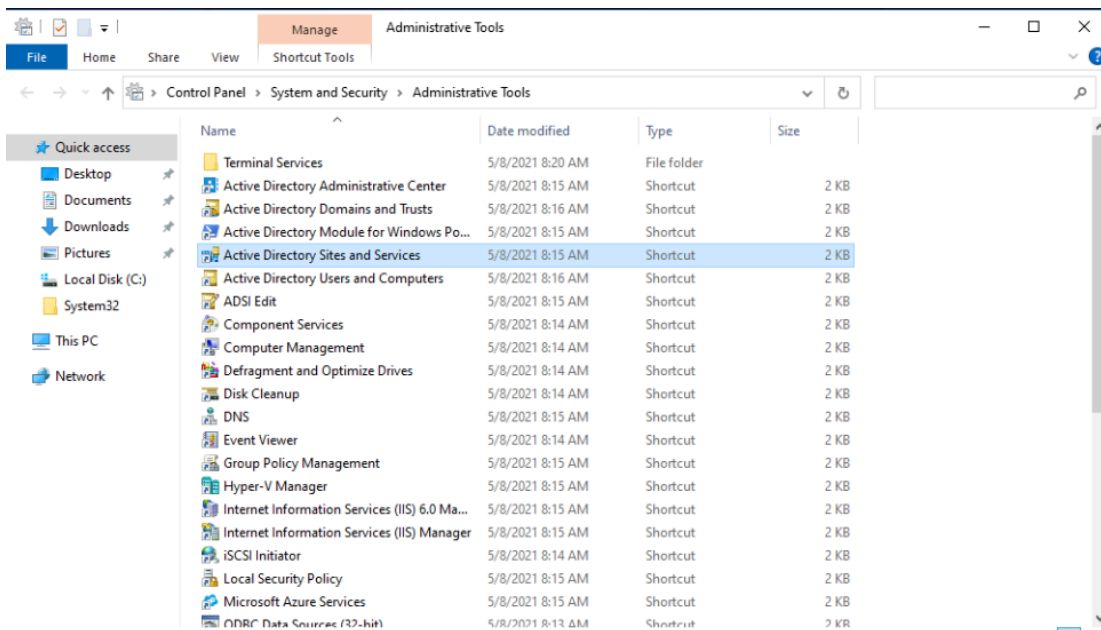

12. Na janela Sites e serviços do Active Directory, expanda Site, Nome padrão do primeiro site e Servidores.

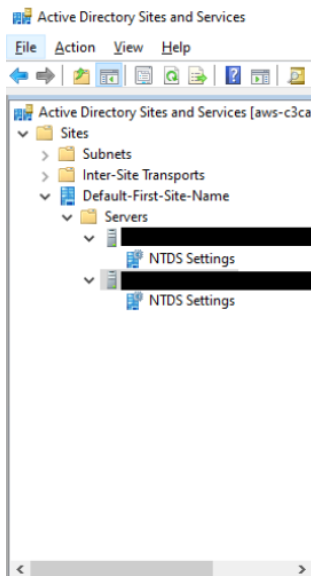

13. Na janela Configurações de NTDS, clique com o botão direito do mouse no servidor e selecione **Replicar agora**.

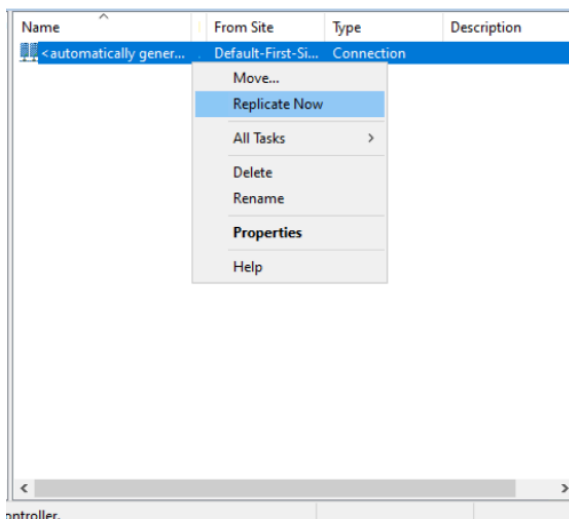

14. Repita as etapas de 13 a 14 para os outros servidores.

Monitorar seu diretório do Simple AD

Você pode aproveitar ao máximo o Simple AD aprendendo mais sobre os diferentes status e o que eles significam. Você também pode usar AWS serviços como o Amazon Simple Notification Service para monitorar seu Simple AD. O Amazon Simple Notification Service pode enviar notificações sobre o status de diretório do Simple AD.

Tarefas para monitorar o Simple AD

- [Noções básicas sobre o status do diretório Simple AD](#)
- [Como habilitar as notificações de status do diretório Simple AD com o Amazon Simple Notification Service](#)

Noções básicas sobre o status do diretório Simple AD

Os seguintes são os vários status de um diretório.

Ativo

O diretório está funcionando normalmente. Nenhum problema foi detectado pelo Directory Service em seu diretório.

Criando

O diretório está sendo criado no momento. A criação do diretório geralmente leva de 20 a 45 minutos, mas pode variar de acordo com a carga do sistema.

Excluído

O diretório foi excluído. Todos os recursos do diretório foram liberados. Depois que um diretório entra nesse estado, ele não pode ser recuperado.

Deleting

O diretório está sendo excluído no momento. O diretório permanecerá nesse estado até que seja completamente excluído. Depois que um diretório entra nesse estado, a operação de exclusão não pode ser cancelada, e o diretório não pode ser recuperado.

Com falha

O diretório não pôde ser criado. Exclua esse diretório. Se o problema persistir, entre em contato com o [AWS Support Center](#).

Impaired (Degradado)

O diretório está em execução em um estado degradado. Um ou mais problemas foram detectados, e talvez algumas operações do diretório não estejam funcionando com capacidade operacional total. Há muitas razões possíveis para o diretório estar nesse estado. Elas incluem atividade de manutenção operacional normal, como aplicação de patches ou rotação de instâncias do EC2, localização dinâmica temporária por um aplicativo em um de seus controladores de domínio ou alterações que você fez em sua rede que acidentalmente

interrompeu as comunicações do diretório. Seu diretório pode ter um status de comprometido se você alterar as configurações descritas em [Pré-requisitos do Simple AD](#). Para obter mais informações, consulte [Solução de problemas do Microsoft AD AWS gerenciado](#), [Solução de problemas do AD Connector](#), [Solução de problemas do Simple AD](#). Para problemas normais relacionados à manutenção, AWS resolve esses problemas em 40 minutos. Se, após a análise do tópico sobre solução de problemas, seu diretório permanecer em um estado Comprometido por mais de 40 minutos, recomendamos entrar em contato com o [AWS Support Center](#).

 Important

Não restaure um snapshot enquanto um diretório estiver em um estado degradado. A restauração de snapshot raramente é necessária para solucionar esses problemas. Para obter mais informações, consulte [Restaurando seu Microsoft AD AWS gerenciado com instantâneos](#).

Inoperable (Inoperável)

O diretório não está funcional. Todos os endpoints do diretório relataram problemas.

Requested (Solicitado)

Uma solicitação para criar seu diretório está pendente no momento.

RestoreFailed

Falha na restauração do diretório em um snapshot. Tente a operação de restauração novamente. Se o problema continuar, tente usar um snapshot diferente ou entre em contato com o [AWS Support Center](#).

Restoring (Restaurando)

O diretório está sendo restaurado no momento em um snapshot automático ou manual. A restauração em um snapshot geralmente demora vários minutos, dependendo do tamanho dos dados do diretório no snapshot.

Para obter mais informações, consulte [Solução de problemas com mensagens de status de diretórios do Simple AD](#).

Como habilitar as notificações de status do diretório Simple AD com o Amazon Simple Notification Service

Com o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), é possível receber mensagens de e-mail ou de texto (SMS) quando o status de seu diretório é alterado. Você receberá uma notificação se o status do diretório for alterado de um status Ativo para um status [Degradado ou Inoperável](#). Você também recebe uma notificação quando o diretório retorna para um status Active.

Como funciona

O Amazon SNS usa “tópicos” para coletar e distribuir mensagens. Cada tópico tem um ou mais assinantes que recebem as mensagens que foram publicadas para aquele tópico. Usando as etapas abaixo, você pode adicionar Directory Service como editor a um tópico do Amazon SNS. Quando Directory Service detecta uma alteração no status do seu diretório, ele publica uma mensagem nesse tópico, que é então enviada aos assinantes do tópico.

É possível associar vários diretórios como publicadores a um único tópico. Também é possível adicionar mensagens de status de diretório a tópicos criados anteriormente no Amazon SNS. Você pode controlar em detalhes quem pode publicar e ser assinante de um tópico. Para obter mais informações sobre o Amazon SNS, consulte [O que é o Amazon SNS?](#).

Para habilitar a troca de mensagens do SNS para o seu diretório

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o [Directory Service console](#).
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Selecione a guia Manutenção.
4. Na seção Monitoramento de diretórios, escolha Ações e, em seguida, selecione Criar notificação.
5. Na página Criar notificação, selecione Escolher um tipo de notificação e, em seguida, escolha Criar uma notificação. Como opção, se você já tem um tópico do SNS, escolha Associar a tópico do SNS existente para enviar mensagens de status deste diretório para o tópico existente.

Note

Se você escolher Criar uma notificação, mas então usar o mesmo nome de um tópico do SNS que já existe, o Amazon SNS não criará um novo tópico, mas apenas adicionará as informações da nova assinatura ao tópico existente.

Se você escolher Associar a tópico do SNS existente, somente poderá escolher um tópico do SNS que esteja na mesma região que o diretório.

- Escolha o Tipo de destinatário e insira as informações de contato do Destinatário. Se você inserir um número de telefone para SMS, use somente números. Não inclua traços, espaços ou parênteses.
- (Opcional) Forneça um nome para seu tópico e um nome para exibição do SNS. O nome para exibição é um nome curto com até 10 caracteres que é incluído em todas as mensagens de SMS deste tópico. Quando a opção de SMS é usada, o nome de exibição é obrigatório.

 Note

Se você estiver logado usando um usuário ou uma função do IAM que tenha somente a política [DirectoryServiceFullAccess](#) gerenciada, o nome do tópico deve começar com "DirectoryMonitoring". Caso queira personalizar ainda mais o nome do tópico, precisará de privilégios adicionais no SNS.

- Escolha Criar.

[Se você quiser designar assinantes adicionais do SNS, como um endereço de e-mail adicional, filas do Amazon SQS AWS Lambda ou, você pode fazer isso no console do Amazon SNS.](#)

Para remover as mensagens de status do diretório de um tópico

- Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o [Directory Service console](#).
- Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
- Selecione a guia Manutenção.
- Na seção Monitoramento de diretórios, selecione um nome de tópico do SNS na lista, escolha Ações e selecione Remover.
- Escolha Remover.

Isso remove o seu diretório enquanto publicador do tópico do SNS selecionado. Se você deseja excluir o tópico inteiro, pode fazer isso no [console do Amazon SNS](#).

 Note

Antes de excluir um tópico do Amazon SNS usando o console do SNS, certifique-se de que o diretório não esteja enviando mensagens de status para aquele tópico.

Se você excluir um tópico do Amazon SNS usando o console do SNS, essa alteração não será refletida imediatamente no console do Directory Services. Você será notificado somente na próxima vez que um diretório publicar uma notificação para o tópico excluído, quando verá o status atualizado na guia Monitoring do diretório indicando que o tópico não foi encontrado. Portanto, para evitar a perda de mensagens importantes de status do diretório, antes de excluir qualquer tópico do qual receba mensagens Directory Service, associe seu diretório a um tópico diferente do Amazon SNS.

Acesso a AWS aplicativos e serviços do seu Simple AD

Você pode conceder acesso aos usuários do Simple AD para acessar AWS aplicativos e serviços. Alguns desses AWS aplicativos e serviços incluem:

- Amazon WorkDocs
- Console de gerenciamento da AWS
- Amazon WorkSpaces

Você também pode usar o acesso URLs e o login único com seu Simple AD.

Tópicos

- [Política de compatibilidade de aplicativos do Simple AD](#)
- [Habilitando o acesso a AWS aplicativos e serviços para seu Simple AD](#)
- [Habilitando o acesso ao Console de gerenciamento da AWS com credenciais do Simple AD](#)
- [Criação de um URL de acesso para o Simple AD](#)
- [Habilitar o logon único](#)

Política de compatibilidade de aplicativos do Simple AD

O Simple AD é uma implementação do Samba que fornece muitos dos recursos básicos do Active Directory. Devido à magnitude dos off-the-shelf aplicativos personalizados e comerciais que usam

o Active Directory, não realiza e AWS não pode realizar uma verificação formal ou ampla da compatibilidade de aplicativos de terceiros com o Simple AD. Embora AWS trabalhe com clientes na tentativa de superar quaisquer possíveis desafios de instalação de aplicativos que eles possam encontrar, não podemos garantir que nenhum aplicativo seja ou continuará sendo compatível com o Simple AD.

As seguintes aplicações de terceiros são compatíveis com o Simple AD:

- Microsoft Internet Information Services (IIS) nas seguintes plataformas:
 - Windows Server 2003 R2
 - Windows Server 2008 R1
 - Windows Server 2008 R2
 - Windows Server 2012
 - Windows Server 2012 R2
- Microsoft SQL Server:
 - SQL Server 2005 R2 (Express Edition, Web Edition e Standard Edition)
 - SQL Server 2008 R2 (Express Edition, Web Edition e Standard Edition)
 - SQL Server 2012 (Express Edition, Web Edition e Standard Edition)
 - SQL Server 2014 (Express Edition, Web Edition e Standard Edition)
- Microsoft SharePoint:
 - SharePoint Fundação 2010
 - SharePoint Empresa 2010
 - SharePoint Empresa de 2013

Os clientes podem optar por usar o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory ([AWS Microsoft AD gerenciado](#)) para obter um nível mais alto de compatibilidade com base no Active Directory real.

Habilitando o acesso a AWS aplicativos e serviços para seu Simple AD

Os usuários podem autorizar o Simple AD a dar acesso ao seu Active Directory a AWS aplicativos e serviços WorkSpaces, como a Amazon. Os AWS aplicativos e serviços a seguir podem ser ativados ou desativados para funcionar com o Simple AD.

AWS aplicativo/serviço	Mais informações...
Amazon WorkDocs	Para obter mais informações, consulte o Guia de WorkDocs administração da Amazon
Amazon WorkMail	Para obter mais informações, consulte o Amazon WorkMail Administrator Guide .
Amazon WorkSpaces	Você pode criar um Simple AD, AWS Managed Microsoft AD ou AD Connector diretamente do WorkSpaces. Basta iniciar o Advanced Setup ao criar seu Workspace. Para obter mais informações, consulte o Guia de WorkSpaces administração da Amazon.
Console de gerenciamento da AWS	Para obter mais informações, consulte Habilitando Console de gerenciamento da AWS o acesso com credenciais AWS gerenciadas do Microsoft AD .

Após habilitado, você controla o acesso aos diretórios no console da aplicação ou do serviço ao qual deseja fornecer acesso ao diretório. Para encontrar os links de AWS aplicativos e serviços descritos acima no Directory Service console, execute as etapas a seguir.

Para exibir os aplicativos e serviços para um diretório

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Application management (Gerenciamento de aplicativos).
4. Revise a lista na seção de Aplicações e serviços da AWS .

Para obter mais informações sobre como autorizar ou desautorizar o uso Directory Service de AWS aplicativos e serviços, consulte. [Autorização para AWS aplicativos e serviços usando Directory Service](#)

Habilitando o acesso ao Console de gerenciamento da AWS com credenciais do Simple AD

Directory Service permite que você conceda aos membros do seu diretório acesso ao Console de gerenciamento da AWS. Por padrão, os membros do seu diretório não têm acesso a nenhum AWS recurso. Você atribui funções do IAM aos membros do seu diretório para dar a eles acesso aos vários AWS serviços e recursos. O perfil do IAM define os serviços, os recursos e o nível de acesso dos membros do seu diretório.

Para que seja possível conceder acesso ao console aos membros do diretório, o diretório deve ter um URL de acesso. Para obter mais informações sobre como visualizar detalhes do diretório e obter seu URL de acesso, consulte [Exibindo informações do diretório AWS gerenciado do Microsoft AD](#). Para obter mais informações sobre como criar uma URL de acesso, consulte [Criando uma URL de acesso para o AWS Managed Microsoft AD](#).

Para obter mais informações sobre como criar e atribuir perfis do IAM aos membros do diretório, consulte [Conceder aos usuários e grupos AWS gerenciados do Microsoft AD acesso a AWS recursos com funções do IAM](#).

Tópicos

- [Habilitando Console de gerenciamento da AWS o acesso](#)
- [Desabilitando o acesso Console de gerenciamento da AWS](#)
- [Como definir a duração da sessão de login](#)

Artigo relacionado ao blog de AWS segurança

- [Como acessar o Microsoft AD AWS gerenciado Console de gerenciamento da AWS usando e suas credenciais locais](#)

AWS re:Post Artigo relacionado

- [Como posso conceder acesso ao para usuários locais do Console de gerenciamento da AWS Active Directory?](#)

Habilitando Console de gerenciamento da AWS o acesso

Por padrão, o acesso ao console não é habilitado para nenhum diretório. Para habilitar o acesso ao console para os usuários e grupos de seu diretório, execute as seguintes etapas:

Para habilitar acesso ao console

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Application management (Gerenciamento de aplicativos).
4. Na seção Console de gerenciamento da AWS, escolha Habilitar. O acesso ao console agora está habilitado para o diretório.

Important

Antes que os usuários possam entrar no console com seu URL de acesso, primeiro é necessário adicionar seus usuários ao perfil do IAM. Para obter mais informações sobre a atribuição de usuários a recursos do IAM, consulte [Atribuição de usuários ou grupos a um perfil do IAM existente](#). Depois que os perfis do IAM forem atribuídos, os usuários poderão acessar o console usando seu URL de acesso. Por exemplo, se sua URL de acesso ao diretório for example-corp.awsapps.com, a URL para acessar o console será. `https://example-corp.awsapps.com/console/`

Desabilitando o acesso Console de gerenciamento da AWS

Para desabilitar o acesso ao console para os usuários e grupos de seu diretório, execute as seguintes etapas:

Para desabilitar o acesso ao console

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Application management (Gerenciamento de aplicativos).
4. Na seção Console de gerenciamento da AWS, escolha Desabilitar. O acesso ao console agora está desabilitado para o diretório.

5. Se algum perfil do IAM tiver sido atribuído a usuários ou grupos no diretório, o botão Desabilitar poderá não estar disponível. Nesse caso, será necessário remover todas as atribuições de perfis do IAM para o diretório antes de continuar, incluindo atribuições para usuários ou grupos no diretório que foram excluídos, os quais serão mostrados em Usuário excluído ou Grupo excluído.

Após a remoção de todas as atribuições de perfis do IAM repita as etapas acima.

Como definir a duração da sessão de login

Por padrão, os usuários têm 1 hora para usar sua sessão após terem feito login com êxito no console antes de serem desconectados. Depois disso, os usuários deverão fazer login novamente para iniciar a próxima sessão de 1 hora antes de serem desconectados novamente. Você pode usar o procedimento a seguir para alterar a duração para até 12 horas por sessão.

Para definir a duração da sessão de login do

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), escolha Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Application management (Gerenciamento de aplicativos).
4. Na seção Aplicações e serviços da AWS, escolha Console de Gerenciamento da AWS.
5. Na caixa de diálogo Gerenciar acesso ao AWS recurso, escolha Continuar.
6. Na página Assign users and groups to IAM roles, em Set login session length, edite o valor numerado e escolha Save.

Criação de um URL de acesso para o Simple AD

Uma URL de acesso é usada com AWS aplicativos e serviços, como a Amazon WorkDocs, para acessar uma página de login associada ao seu diretório. O URL deve ser globalmente exclusivo. Você pode criar uma URL de acesso para o diretório executando as seguintes etapas.

Warning

Depois de criar um URL de acesso da aplicação para esse diretório, ele não poderá ser alterado. Após o URL ser criado, ele não poderá ser usada por terceiros. Se você excluir o

diretório, a URL de acesso também será excluída e poderá ser usada por qualquer outra conta.

Para criar uma URL de acesso

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.
3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Application management (Gerenciamento de aplicativos).
4. Na seção Application access URL (URL de acesso ao aplicativo), se um URL de acesso não tiver sido atribuído ao diretório, o botão Create (Criar) será exibido. Digite um alias do diretório e escolha Create (Criar). Se o erro A entidade já existe for retornado, o alias do diretório especificado já foi alocado. Escolha outro alias e repita esse procedimento.

Seu URL de acesso é exibido no formato *<alias>.awsapps.com*.

Habilitar o logon único

AWS Directory Service fornece a capacidade de permitir que seus usuários acessem a WorkDocs partir de um computador associado ao diretório sem precisar inserir suas credenciais separadamente.

Antes de habilitar a autenticação única, é necessário executar etapas adicionais para permitir que os navegadores da Web dos usuários ofereçam suporte à autenticação única. Os usuários podem precisar modificar suas configurações de navegador da Web para habilitar a autenticação única.

Note

O logon único só funciona quando usado em um computador ingressado no diretório do Directory Service . Não pode ser usado em computadores que não estão ingressados no diretório.

Se o diretório for um diretório do AD Connector e a conta de serviço do AD Connector não tiver a permissão para adicionar ou remover o atributo do nome da entidade principal de serviço, você terá duas opções para as etapas 5 e 6 abaixo:

1. Você poderá continuar e será solicitado o nome de usuário e a senha de um usuário do diretório que tenha essa permissão para adicionar ou remover o atributo do nome principal de serviço na conta de serviço do AD Connector. Essas credenciais são usadas apenas para habilitar a autenticação única e não são armazenadas pelo serviço. As permissões da conta de serviço do AD Connector não são alteradas.
2. Você pode delegar permissões para permitir que a conta de serviço do AD Connector adicione ou remova o atributo do nome principal do serviço em si mesma. Você pode executar os PowerShell comandos abaixo em um computador associado ao domínio usando uma conta que tenha permissões para modificar as permissões na conta de serviço do AD Connector. O comando abaixo permitirá que a conta de serviço do AD Connector adicione e remova um atributo de nome de entidade principal de serviço somente na própria conta.

```
$AccountName = 'ConnectorAccountName'
# DO NOT modify anything below this comment.
# Getting Active Directory information.
Import-Module 'ActiveDirectory'
$RootDse = Get-ADRootDSE
[System.Guid]$ServicePrincipalNameGuid = (Get-ADObject -SearchBase
  $RootDse.SchemaNamingContext -Filter { LDAPDisplayName -eq 'servicePrincipalName' } -
  Properties 'schemaIDGUID').schemaIDGUID
# Getting AD Connector service account Information.
$AccountProperties = Get-ADUser -Identity $AccountName
$AclPath = $AccountProperties.DistinguishedName
$AccountSid = New-Object -TypeName 'System.Security.Principal.SecurityIdentifier'
  $AccountProperties.SID.Value
# Getting ACL settings for AD Connector service account.
$ObjectAcl = Get-ACL -Path "AD:\$AclPath"
# Setting ACL allowing the AD Connector service account the ability to add and remove a
  Service Principal Name (SPN) to itself
$AddAccessRule = New-Object -TypeName
  'System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule' $AccountSid, 'WriteProperty',
  'Allow', $ServicePrincipalNameGUID, 'None'
$ObjectAcl.AddAccessRule($AddAccessRule)
Set-ACL -AclObject $ObjectAcl -Path "AD:\$AclPath"
```

Para ativar ou desativar o login único com WorkDocs

1. No painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#) selecione Diretórios.
2. Na página Directories (Diretórios), escolha o ID do diretório.

3. Na página Directory details (Detalhes do diretório), selecione a guia Application management (Gerenciamento de aplicativos).
4. Na seção URL de acesso ao aplicativo, escolha Habilitar para habilitar o login único para WorkDocs.

Se você não vir o botão Habilitar, talvez seja necessário criar primeiro um URL de acesso para que essa opção seja exibida. Para obter mais informações sobre como criar uma URL de acesso, consulte [Criando uma URL de acesso para o AWS Managed Microsoft AD](#).
5. Na caixa de diálogo Habilitar autenticação única para este diretório, escolha Habilitar. O logon único é habilitado para o diretório.
6. Se, posteriormente, você quiser desativar o logon único com WorkDocs, escolha Desativar e, na caixa de diálogo Desativar login único para este diretório, escolha Desativar novamente.

Tópicos

- [Autenticação única para IE e Chrome](#)
- [Autenticação única para o Firefox](#)

Autenticação única para IE e Chrome

Para permitir que os navegadores Microsoft Internet Explorer (IE) e o Google Chrome ofereçam suporte à autenticação única, as seguintes tarefas devem ser executadas no computador cliente:

- Adicione seu URL de acesso (por exemplo, <https://<alias>.awsapps.com>) à lista de sites aprovados para login único.
- Ative o script ativo (JavaScript).
- Permita o login automático.
- Habilitar a autenticação integrada.

Você ou seus usuários podem executar essas tarefas manualmente, ou você pode alterar essas configurações usando as configurações da Política de grupo.

Tópicos

- [Atualização manual para autenticação única no Windows](#)
- [Atualização manual para autenticação única no OS X](#)
- [Configurações da política de grupo para autenticação única](#)

Atualização manual para autenticação única no Windows

Para habilitar manualmente a autenticação única em um computador Windows, execute as seguintes etapas no computador cliente. Algumas dessas configurações já podem estar definidas corretamente.

Para habilitar manualmente o logon único para o Internet Explorer e o Chrome no Windows

1. Para abrir a caixa de diálogo Internet Properties, feche o menu Start, digite Internet Options na caixa de pesquisa e escolha Internet Options.
2. Adicione a URL de acesso à lista de sites aprovados para logon único executando as etapas a seguir:
 - a. Na caixa de diálogo Internet Properties, selecione a guia Security.
 - b. Selecione Local intranet e escolha Sites.
 - c. Na caixa de diálogo Local intranet, escolha Advanced.
 - d. Adicione a URL de acesso à lista de sites e escolha Close.
 - e. Na caixa de diálogo Local intranet, escolha OK.
3. Para habilitar scripts ativos, execute as seguintes etapas:
 - a. Na guia Security da caixa de diálogo Internet Properties, escolha Custom level.
 - b. Na caixa de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, role para baixo até Scripting e selecione Enable em Active scripting.
 - c. Na caixa de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, escolha OK.
4. Para habilitar o login automático, execute as seguintes etapas:
 - a. Na guia Security da caixa de diálogo Internet Properties, escolha Custom level.
 - b. Na caixa de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, role para baixo até User Authentication e selecione Automatic logon only in Intranet zone em Logon.
 - c. Na caixa de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, escolha OK.
 - d. Na caixa de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, escolha OK.
5. Para habilitar a autenticação integrada, execute as seguintes etapas:
 - a. Na caixa de diálogo Internet Properties, selecione a guia Advanced.
 - b. Role para baixo até Security e selecione Enable Integrated Windows Authentication.
 - c. Na caixa de diálogo Internet Properties, escolha OK.

6. Feche e abra seu navegador novamente para que essas alterações entrem em vigor.

Atualização manual para autenticação única no OS X

Para habilitar manualmente a autenticação única para o Chrome no OS X, execute as seguintes etapas no computador cliente. Você precisará ter direitos de administrador no computador para concluir estas etapas.

Para habilitar manualmente login único para o Chrome no OS X

1. Adicione seu URL de acesso à [AuthServerAllowlist](#) política executando o seguinte comando:

```
defaults write com.google.Chrome AuthServerAllowlist "https://<alias>.awsapps.com"
```

2. Abra System Preferences, vá para o painel Profiles e exclua o perfil Chrome Kerberos Configuration.
3. Reinicie o Chrome e abra chrome://policy no Chrome para confirmar se as configurações estão implantadas.

Configurações da política de grupo para autenticação única

O administrador do domínio pode implementar as configurações da Política de grupo para fazer as alterações de login único em computadores cliente ingressados no domínio.

Note

Se você gerencia os navegadores da Web Chrome nos computadores do seu domínio com as políticas do Chrome, deverá adicionar seu URL de acesso à [AuthServerAllowlist](#) política. Para obter mais informações sobre como definir políticas do Chrome, acesse [Configurações de políticas no Chrome](#).

Para habilitar o login único manualmente para o Internet Explorer e o Chrome usando as configurações de Política de grupo

1. Crie um novo objeto de Política de grupo executando as seguintes etapas:
 - a. Abra a ferramenta de gerenciamento de políticas de grupo, navegue até seu domínio e selecione Group Policy Objects.

- b. No menu principal, escolha Action e selecione New.
 - c. Na caixa de diálogo Novo GPO, digite um nome descritivo para o objeto de política de grupo, como IAM Identity Center Policy e mantenha GPO iniciador de origem definido como (nenhum). Clique em OK.
2. Adicione a URL de acesso à lista de sites aprovados para logon único executando as etapas a seguir:
 - a. Na ferramenta de gerenciamento de políticas de grupo, navegue para seu domínio, selecione Objetos de política de grupo, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) da sua política do Centro de Identidade do IAM e escolha Editar.
 - b. Na árvore de políticas, navegue para User Configuration > Preferences > Windows Settings.
 - c. Na lista Windows Settings, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) de Registry e escolha New registry item.
 - d. Na caixa de diálogo New Registry Properties, insira as configurações a seguir e escolha OK:

Ação

Update

Hive

HKEY_CURRENT_USER

Path

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
\ZoneMap\Domains\awsapps.com*<alias>*

O valor de *<alias>* é derivado do seu URL de acesso. Se sua URL de acesso for `https://examplecorp.awsapps.com`, o alias será `examplecorp`, e a chave do registro será `Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\awsapps.com\examplecorp`.

Value name

https

Tipo de valor

REG_DWORD

Value data

1

3. Para habilitar scripts ativos, execute as seguintes etapas:
 - a. Na ferramenta de gerenciamento de políticas de grupo, navegue para seu domínio, selecione Objetos de política de grupo, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) da sua política do Centro de Identidade do IAM e escolha Editar.
 - b. Na árvore de políticas, navegue para Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Internet Control Panel > Security Page > Intranet Zone.
 - c. Na lista Intranet Zone, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) de Allow active scripting e escolha Edit.
 - d. Na caixa de diálogo Allow active scripting, insira as configurações a seguir e escolha OK:
 - Selecione o botão de opção Enabled.
 - Em Options, defina Allow active scripting como Enable.
4. Para habilitar o login automático, execute as seguintes etapas:
 - a. Na ferramenta de gerenciamento de políticas de grupo, navegue para seu domínio, selecione Group Policy Objects, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) de sua política de SSO e escolha Edit.
 - b. Na árvore de políticas, navegue para Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Internet Control Panel > Security Page > Intranet Zone.
 - c. Na lista Intranet Zone, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) de Logon options e escolha Edit.
 - d. Na caixa de diálogo Logon options, insira as configurações a seguir e escolha OK:
 - Selecione o botão de opção Enabled.
 - Em Options defina Logon options como Automatic logon only in Intranet zone.
5. Para habilitar a autenticação integrada, execute as seguintes etapas:
 - a. Na ferramenta de gerenciamento de políticas de grupo, navegue para seu domínio, selecione Objetos de política de grupo, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) da sua política do Centro de Identidade do IAM e escolha Editar.

- b. Na árvore de políticas, navegue para User Configuration > Preferences > Windows Settings.
- c. Na lista Windows Settings, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) de Registry e escolha New registry item.
- d. Na caixa de diálogo New Registry Properties, insira as configurações a seguir e escolha OK:

Ação

Update

Hive

HKEY_CURRENT_USER

Path

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Value name

EnableNegotiate

Tipo de valor

REG_DWORD

Value data

1

6. Feche a janela Group Policy Management Editor se ainda estiver aberta.
7. Atribua a nova política a seu domínio seguindo estas etapas:
 - a. Na árvore de gerenciamento de políticas de grupo, abra o menu contexto (clique com o botão direito do mouse) de seu domínio e escolha Link an Existing GPO.
 - b. Na lista Objetos da política de grupo, selecione sua política do Centro de Identidade do IAM e escolha OK.

Essas alterações entrarão em vigor depois da próxima atualização de Política de grupo no cliente, ou na próxima vez que o usuário fizer login.

Autenticação única para o Firefox

Para permitir que o navegador Mozilla Firefox suporte login único, adicione seu URL de acesso (por exemplo, `https://<alias>.awsapps.com`) à lista de sites aprovados para login único. Isso pode ser feito manualmente ou ser automatizado com um script.

Tópicos

- [Atualização manual para autenticação única](#)
- [Atualização automática para autenticação única](#)

Atualização manual para autenticação única

Para adicionar a URL de acesso manualmente à lista de sites aprovados no Firefox, execute as seguintes etapas no computador cliente.

Para adicionar manualmente a URL de acesso à lista de sites aprovados no Firefox

1. Abra o Firefox e abra a página `about:config`.
2. Abra a preferência `network.negotiate-auth.trusted-uris` e adicione seu URL de acesso à lista de sites. Use uma vírgula (,) para separar várias entradas.

Atualização automática para autenticação única

Como um administrador de domínio, você pode usar um script para adicionar o URL de acesso à preferência de usuário `network.negotiate-auth.trusted-uris` do Firefox a todos os computadores na rede. Para obter mais informações, acesse <https://support.mozilla.org/en-US/questions/939037>.

Maneiras de associar uma instância do Amazon EC2 ao Simple AD

Você pode associar diretamente uma instância do Amazon EC2 ao domínio do Active Directory quando a instância é iniciada. Para obter mais informações, consulte [Unindo uma instância Windows do Amazon EC2 ao seu AWS Microsoft AD Active Directory gerenciado](#). Você também pode iniciar uma instância do EC2 e associá-la a um domínio do Active Directory diretamente do Directory Service console com a [AWS Systems Manager automação](#).

Se você precisar associar manualmente uma instância do EC2 ao domínio do Active Directory, deverá iniciá-la na região, na sub-rede e no grupo de segurança apropriados e, depois, associar a instância ao domínio.

Para se conectar de modo remoto a essas instâncias, você deve ter conectividade IP com as instâncias da rede da qual está se conectando. Na maioria dos casos, é necessário que um gateway da Internet esteja conectado à sua VPC e que a instância tenha um endereço IP público.

Tópicos

- [Associação de uma instância do Amazon EC2 para Windows ao Simple AD Active Directory](#)
- [Associação de uma instância do Amazon EC2 para Linux ao Simple AD Active Directory](#)
- [Delegação de privilégios de associação a diretório do Simple AD](#)
- [Criação de um conjunto de opções de DHCP para o Simple AD](#)

Associação de uma instância do Amazon EC2 para Windows ao Simple AD Active Directory

Você pode iniciar e associar uma instância do Windows do Amazon EC2 a um Simple AD. Como alternativa, você pode associar manualmente uma instância existente do Windows do EC2 a um Simple AD

Seamlessly join an EC2 Windows

Para associar diretamente um domínio em uma instância do EC2, você precisará concluir o seguinte:

Pré-requisitos

- Ter um Simple AD. Para saber mais, consulte [Criação do Simple AD](#).
- Você precisará das seguintes permissões do IAM para ingressar diretamente em uma instância do EC2 Windows:
 - Perfil de instância do IAM com as seguintes permissões do IAM:
 - AmazonSSMManagedInstanceCore
 - AmazonSSMDirectoryServiceAccess
 - O domínio do usuário que associa o EC2 diretamente ao Simple AD precisa das seguintes permissões do IAM:

- Directory Service Permissões:
 - "ds:DescribeDirectories"
 - "ds:CreateComputer"
- Permissões da Amazon VPC:
 - "ec2:DescribeVpcs"
 - "ec2:DescribeSubnets"
 - "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
 - "ec2:CreateNetworkInterface"
 - "ec2:AttachNetworkInterface"
- Permissões do EC2:
 - "ec2:DescribeInstances"
 - "ec2:DescribeImages"
 - "ec2:DescribeInstanceTypes"
 - "ec2:RunInstances"
 - "ec2:CreateTags"
- AWS Systems Manager Permissões:
 - "ssm:DescribeInstanceInformation"
 - "ssm:SendCommand"
 - "ssm:GetCommandInvocation"
 - "ssm:CreateBatchAssociation"

Quando o Simple AD é criado, um grupo de segurança é criado com regras de entrada e saída. Para saber mais sobre essas regras e portas, consulte [O que é criado com o Simple AD](#). Para associar diretamente o domínio de uma instância do EC2 Windows, a VPC em que você está iniciando a instância deve permitir as mesmas portas permitidas nas regras de entrada e saída do grupo de segurança do Simple AD.

- Dependendo das configurações de segurança e firewall da rede, talvez seja exigido permitir tráfego de saída adicional. Esse tráfego seria para HTTPS (porta 443) para os seguintes endpoints:

Endpoint	Perfil
ec2messages. <i>region</i> .amazonaws.com	Cria e exclui canais de sessão com o serviço Session Manager. Para saber mais, consulte Endpoints e cotas do AWS Systems Manager .
ssm. <i>region</i> .amazonaws.com	Ponto final para AWS Systems Manager Session Manager. Para saber mais, consulte Endpoints e cotas do AWS Systems Manager .
ssmmessages. <i>region</i> .amazonaws.com	Cria e exclui canais de sessão com o serviço Session Manager. Para saber mais, consulte Endpoints e cotas do AWS Systems Manager .
ds. <i>region</i> .amazonaws.com	Ponto final para Directory Service. Para obter mais informações, consulte Disponibilidade da região para Directory Service .

- Recomendamos usar um servidor DNS que resolva o nome de domínio do Simple AD. Para fazer isso, você pode criar um conjunto de opções de DHCP. Consulte [Criação de um conjunto de opções de DHCP para o Simple AD](#) para obter mais informações.
 - Se você optar por não criar um conjunto de opções DHCP, os servidores DNS serão estáticos e configurados pelo Simple AD.
1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do Amazon EC2 em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
 2. Na barra de navegação, escolha o mesmo Região da AWS que o diretório existente.
 3. No Painel do EC2, na seção Iniciar instância, escolha Iniciar instância.
 4. Na página Iniciar uma instância, na seção Nome e tags, insira o nome que você gostaria de usar para sua instância do Windows EC2.
 5. (Opcional) Escolha Adicionar tags extras para um ou mais pares chave-valor de tag para organizar, monitorar ou controlar o acesso para esta instância do EC2.

6. Na seção Imagem da aplicação e do sistema operacional (imagem de máquina da Amazon), escolha Windows no painel Início rápido. É possível alterar a imagem de máquina da Amazon (AMI) do Windows na lista suspensa Imagem de máquina da Amazon (AMI).
7. Na seção Tipo de instância, escolha o tipo de instância que você gostaria de usar na lista suspensa Tipo de instância.
8. Na seção Par de chaves: login, é possível optar por criar um novo par de chaves ou escolher um par de chaves existente.
 - a. Para criar um novo par de chaves, escolha Criar par de chaves.
 - b. Insira um nome para o par de chaves e selecione uma opção para Tipo de par de chaves e Formato do arquivo de chave privada.
 - c. Para salvar a chave privada em um formato que possa ser usado com o OpenSSH, escolha .pem. Para salvar a chave privada em um formato que possa ser usado com o PuTTY, escolha .ppk.
 - d. Escolha Criar par de chaves.
 - e. O arquivo de chave privada é baixado automaticamente pelo navegador. Salve o arquivo de chave privada em um lugar seguro.

**Important**

Esta é a única chance de você salvar o arquivo de chave privada.

9. Na página Iniciar uma instância, na seção Configurações de rede, escolha Editar. Escolha a VPC na qual seu diretório foi criado na lista suspensa VPC: obrigatório.
10. Escolha uma das sub-redes públicas em sua VPC na lista suspensa Sub-rede. A sub-rede escolhida deve ter todo o tráfego externo ser roteado para um gateway da Internet. Caso contrário, não será possível conectar-se à instância de maneira remota.

Para obter mais informações sobre como conectar a um gateway da Internet, consulte [Conectar à Internet usando um gateway da Internet](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

11. Em Atribuir IP público automaticamente, escolha Habilitar.

Para obter mais informações sobre endereçamento IP público e privado, consulte [Endereçamento IP de instâncias do Amazon EC2](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

12. Para configurações de Firewall (grupos de segurança), é possível usar as configurações padrão ou fazer alterações para atender às suas necessidades.

13. Para opções de Configurar armazenamento, é possível usar as configurações padrão ou fazer alterações para atender às suas necessidades.
14. Selecione a seção Detalhes avançados, escolha seu domínio na lista suspensa Diretório de associação ao domínio.

 Note

Depois de escolher o diretório de associação do domínio, você verá:

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

Esse erro ocorre se o assistente de inicialização do EC2 identificar um documento do SSM existente com propriedades inesperadas. Você pode executar uma das seguintes ações:

- Se você editou anteriormente o documento do SSM e as propriedades são esperadas, escolha fechar e continue executando a instância do EC2 sem alterações.
- Selecione o link Excluir o documento do SSM existente aqui para excluir o documento do SSM. Isso permitirá a criação de um documento do SSM com as propriedades corretas. O documento do SSM será criado automaticamente quando você iniciar a instância do EC2.

15. Para Perfil de instância do IAM, é possível selecionar um perfil de instância do IAM existente ou criar um novo. Selecione um perfil de instância do IAM que tenha as políticas AWS gerenciadas Amazon SSMManaged InstanceCore e Amazon SSMDirectory ServiceAccess anexadas a ele na lista suspensa do perfil da instância do IAM. Para criar um novo, escolha o link Criar perfil do IAM e faça o seguinte:
 1. Selecione Criar perfil.
 2. Em Selecionar entidade confiável, escolha serviço da AWS .
 3. Em Use case (Caso de uso), selecione EC2.

4. Em Adicionar permissões, na lista de políticas, selecione as SSMDirectory ServiceAccess políticas da Amazon SSMManged InstanceCore e da Amazon. Para filtrar a lista, digite **SSM** na caixa de pesquisa. Escolha Próximo.

 Note

A Amazon SSMDirectory ServiceAccess fornece as permissões para unir instâncias a um Active Directory gerenciado por Directory Service. A Amazon SSMManged InstanceCore fornece as permissões mínimas necessárias para usar o AWS Systems Manager serviço. Para obter mais informações sobre a criação de um perfil com essas permissões e sobre outras permissões e políticas que você pode atribuir ao seu perfil do IAM, consulte [Criar um perfil de instância do IAM para Systems Manager](#) no Guia do usuário do AWS Systems Manager .

5. Na página Nomear, revisar e criar, insira um Nome de perfil. Você precisará desse nome de perfil para anexar à instância do EC2.
6. (Opcional) Você pode fornecer uma descrição do perfil de instância do IAM no campo Descrição.
7. Selecione Criar perfil.
8. Volte para a página Iniciar uma instância e escolha o ícone de atualização ao lado do Perfil de instância do IAM. Seu novo perfil de instância do IAM deve estar visível na lista suspensa do Perfil de instância do IAM. Escolha o novo perfil e mantenha o resto das configurações com seus valores padrão.

16. Escolha Iniciar instância.

Manually join an EC2 Windows

Para associar manualmente uma instância existente do Amazon EC2 para Windows a um Simple AD Active Directory, ela deve ser iniciada usando os parâmetros conforme especificado em [Associação de uma instância do Amazon EC2 para Windows ao Simple AD Active Directory](#).

Você precisará dos endereços IP dos servidores DNS do Simple AD. Essas informações podem ser encontradas em Serviços de diretório > Diretórios > o link ID do diretório do diretório > seções Detalhes do diretório e Rede e segurança.

The screenshot shows the AWS Directory Service console. On the left, the 'Directory Service' sidebar is visible with 'Directories' highlighted. The main content area shows the details for directory 'd-1234567890'. The 'Directory details' section includes:

Property	Value
Directory type	Microsoft AD
Edition	Standard
Operating system version	Windows Server 2019
Directory DNS name	corp.example.com
Directory NetBIOS name	corp
Directory administration EC2 instance(s)	-

Below this, the 'Networking details' section is shown, which includes a VPC and subnets. The 'DNS address' is highlighted with a red box, showing the values 192.0.2.1 and 198.51.100.1.

Para associar uma instância do Windows a um Simple AD Active Directory

1. Conecte-se à instância usando qualquer cliente Remote Desktop Protocol.
2. Abra a caixa de diálogo de IPv4 propriedades TCP/ na instância.
 - a. Abra Conexões de rede.


Tip

Você pode abrir Conexões de rede de maneira direta executando o seguinte comando a partir de um prompt de comando na instância.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe ncpa.cpl
```

- b. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) de qualquer conexão de rede habilitada e escolha Propriedades.
- c. Na caixa de diálogo de propriedades da conexão, abra (clique duas vezes) Protocolo de Internet versão 4.

3. Selecione Usar os seguintes endereços de servidor DNS, altere os endereços do Servidor DNS preferencial e do Servidor DNS alternativo para os endereços IP dos servidores DNS fornecidos pelo Simple AD e escolha OK.

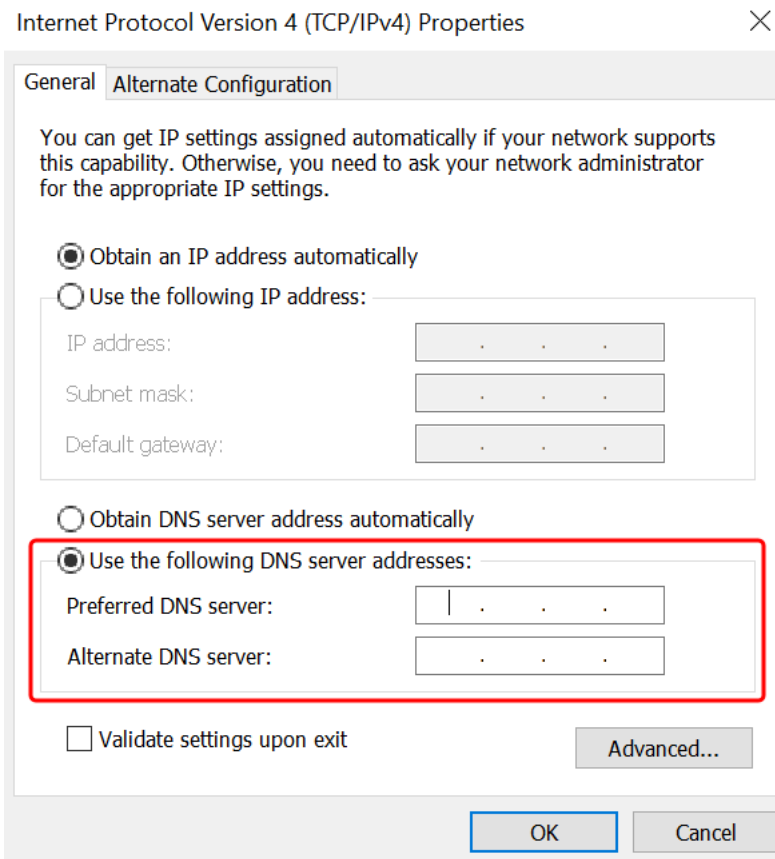

4. Abra a caixa de diálogo Propriedades do sistema da instância, selecione a guia Nome do computador e escolha Alterar.

Tip

Você pode abrir a caixa de diálogo Propriedades do sistema de maneira direta executando o seguinte comando a partir de um prompt de comando na instância.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe sysdm.cpl
```

5. No campo Membro de, selecione Domínio, insira o nome totalmente qualificado do Simple AD Active Directory e escolha OK.
6. Quando for solicitado o nome e a senha do administrador do domínio, insira o nome de usuário e a senha de uma conta com privilégios de associação no domínio. Para obter mais

informações sobre como delegar esses privilégios, consulte [Delegação de privilégios de associação a diretório do Simple AD](#).

 Note

É possível inserir o nome totalmente qualificado do domínio ou o nome NetBIOS, seguido por uma barra invertida (\) e pelo nome do usuário. O nome de usuário seria Administrador. Por exemplo, **corp.example.com\administrator** ou **corp \administrator**.

7. Depois que você receber a mensagem de boas-vindas ao domínio, reinicie a instância para que as alterações entrem em vigor.

Agora que sua instância foi associada ao domínio do Simple AD Active Directory, você pode fazer login nela de maneira remota e instalar utilitários para gerenciar o diretório, como a adição de usuários e grupos. As ferramentas administrativas do Active Directory podem ser usadas para criar usuários e grupos. Para obter mais informações, consulte [Instalar as ferramentas de administração do Active Directory para Simple AD](#).

Associação de uma instância do Amazon EC2 para Linux ao Simple AD Active Directory

Você pode iniciar e associar uma instância do Amazon EC2 para Linux ao Simple AD no Console de gerenciamento da AWS. Você também pode associar manualmente uma instância do EC2 para Linux ao Simple AD.

As seguintes distribuições e versões de instância do Linux são suportadas:

- Amazon Linux AMI 2018.03.0
- Amazon Linux 2 (64 bits x86)
- Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64 bits x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS e Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- Servidor SUSE Linux Enterprise 15 SP1

 Note

As distribuições anteriores ao Ubuntu 14 e ao Red Hat Enterprise Linux 7 e 8 não oferecem suporte ao atributo de associação direta a domínios.

Formas de associar um domínio de uma instância do EC2 para Linux:

- [Associação direta de uma instância do Amazon EC2 para Linux ao Simple AD Active Directory](#)
- [Associação manual de uma instância do Amazon EC2 para Linux ao Simple AD Active Directory](#)

Associação direta de uma instância do Amazon EC2 para Linux ao Simple AD Active Directory

Este procedimento associa diretamente uma instância do Amazon EC2 para Linux ao Simple AD Active Directory.

As seguintes distribuições e versões de instância do Linux são suportadas:

- Amazon Linux AMI 2018.03.0
- Amazon Linux 2 (64 bits x86)
- Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64 bits x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS e Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- Servidor SUSE Linux Enterprise 15 SP1

 Note

As distribuições anteriores ao Ubuntu 14 e ao Red Hat Enterprise Linux 7 e 8 não oferecem suporte ao atributo de associação direta a domínios.

Pré-requisitos

Antes de configurar a associação direta a domínios em uma instância do Linux, é necessário concluir os procedimentos nesta seção.

Selecionar sua conta de serviço para associação direta ao domínio

É possível associar diretamente computadores Linux ao seu domínio do Simple AD. Para fazer isso, é necessário criar uma conta de usuário com permissões de criação de conta de computador para associar os computadores ao domínio. Embora os membros do grupo Administradores de Domínio ou outros grupos possam ter privilégios suficientes para associar computadores ao domínio, não recomendamos fazer isso. Como prática recomendada, sugerimos usar uma conta de serviço que tenha os privilégios mínimos necessários para associar os computadores ao domínio.

Para obter informações sobre como processar e delegar permissões à sua conta de serviço para criar uma conta de computador, consulte [Delegar privilégios para sua conta de serviço](#).

Criar os segredos para armazenar a conta de serviço do domínio

Você pode usar AWS Secrets Manager para armazenar a conta de serviço de domínio. Para obter mais informações, consulte [Criar um AWS Secrets Manager segredo](#).

Note

Há taxas associadas ao Secrets Manager. Para obter mais informações, consulte [Definição de preço](#) no Guia de usuário do AWS Secrets Manager .

Para criar segredos e armazenar as informações da conta de serviço do domínio

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Secrets Manager console em <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Selecione Armazenar um novo segredo.
3. Na página Store a new secret (Armazenar um novo segredo), faça o seguinte:
 - a. Em Tipo de segredo, escolha Outro tipo de segredos.
 - b. Em Pares de chave/valor, faça o seguinte:
 - i. Na primeira caixa, insira **awsSeamlessDomainUsername**. Na mesma linha, na próxima caixa, insira o nome de usuário da sua conta de serviço. Por exemplo, se você usou o PowerShell comando anteriormente, o nome da conta de serviço seria **awsSeamlessDomain**.

Note

Você deve inserir **awsSeamlessDomainUsername** exatamente como está. Certifique-se de que não haja espaços iniciais ou finais. Caso contrário, a associação ao domínio falhará.

The screenshot shows the AWS Secrets Manager console interface. The breadcrumb navigation is 'AWS Secrets Manager > Secrets > Store a new secret'. The left sidebar shows the steps: Step 1: Choose secret type (active), Step 2: Configure secret, Step 3 - optional: Configure rotation, and Step 4: Review. The main content area is titled 'Choose secret type'. It has three sections: 'Secret type' with four radio button options ('Credentials for Amazon RDS database', 'Credentials for Amazon DocumentDB database', 'Credentials for Amazon Redshift cluster', and 'Other type of secret' which is selected and highlighted with a red box), 'Key/value pairs' with a table showing one row with 'awsSeamlessDomainUsername' in the 'Key/value' column (highlighted with a red box) and an empty 'Plaintext' column, and 'Encryption key' with a dropdown menu showing 'aws/secretsmanager' and a refresh button. At the bottom right are 'Cancel' and 'Next' buttons.

- ii. Escolha Adicionar linha.
- iii. Na nova linha, na primeira caixa, insira **awsSeamlessDomainPassword**. Na mesma linha, na próxima caixa, insira a senha da sua conta de serviço.

 Note

Você deve inserir **awsSeamlessDomainPassword** exatamente como está. Certifique-se de que não haja espaços iniciais ou finais. Caso contrário, a associação ao domínio falhará.

- iv. Em Chave de criptografia, deixe o valor padrão `aws/secretsmanager`. O AWS Secrets Manager sempre criptografa o segredo quando você escolhe essa opção. Também é possível escolher uma chave criada por você.
 - v. Escolha Próximo.
4. Em Nome secreto, insira um nome secreto que inclua seu ID de diretório usando o seguinte formato, **d-xxxxxxxxx** substituindo-o por seu ID de diretório:

```
aws/directory-services/d-xxxxxxxxx/seamless-domain-join
```

Ele será usado para recuperar segredos no aplicativo.

 Note

Você deve inserir **aws/directory-services/d-xxxxxxxxx/seamless-domain-join** exatamente como está, mas **d-xxxxxxxxx** substituir pelo ID do diretório. Certifique-se de que não haja espaços iniciais ou finais. Caso contrário, a associação ao domínio falhará.

Configure secret

Secret name and description [Info](#)

Secret name
A descriptive name that helps you find your secret later.

Secret name must contain only alphanumeric characters and the characters / _ + = . @ -

Description - optional

Maximum 250 characters.

Tags - optional
No tags associated with the secret.

Resource permissions - optional [Info](#)
Add or edit a resource policy to access secrets across AWS accounts.

Replicate secret - optional
Create read-only replicas of your secret in other Regions. Replica secrets incur a charge.

5. Mantenha todo o resto definido como padrão e, em seguida, escolha Próximo.
6. Em Configurar rotação automática, mantenha a opção Desabilitar rotação automática selecionada e escolha Próximo.

Você pode ativar a alternância desse segredo depois de armazená-lo.

7. Revise as configurações e escolha Armazenar para salvar as alterações. O console do Secrets Manager leva você de volta para a lista de segredos da sua conta com o novo segredo agora incluído na lista.
8. Escolha seu nome de segredo recém-criado na lista e anote o valor do ARN do segredo. Ele será necessário na próxima seção.

Ativar a alternância do segredo da conta de serviço de domínio

Recomendamos que você alterne regularmente os segredos para melhorar sua postura de segurança.

Para ativar a alternância do segredo da conta de serviço de domínio

- Siga as instruções em [Configurar a rotação automática para AWS Secrets Manager segredos](#) no Guia do AWS Secrets Manager usuário.

Na Etapa 5, use o modelo de alternância das [credenciais do Microsoft Active Directory](#) no Guia do usuário do AWS Secrets Manager .

Para obter ajuda, consulte [Solucionar problemas AWS Secrets Manager de rotação](#) no Guia do AWS Secrets Manager usuário.

Criar a política e o perfil do IAM necessários

Use as etapas de pré-requisito a seguir para criar uma política personalizada que permita acesso somente para leitura ao segredo de junção de domínio contínuo do Secrets Manager (que você criou anteriormente) e para criar uma nova função do Linux IAM. EC2 DomainJoin

Criar a política de leitura do IAM para o Secrets Manager

Você usa o console do IAM para criar uma política que concede acesso somente de leitura ao seu segredo do Secrets Manager.

Para criar a política de leitura do IAM para o Secrets Manager

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS como um usuário que tem permissão para criar políticas do IAM. Em seguida, abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, em Gerenciamento de acesso, escolha Políticas.
3. Selecione Criar política.
4. Escolha a guia JSON e copie o texto do documento de política JSON a seguir. Em seguida, cole-o na caixa de texto JSON.

 Note

Certifique-se de substituir o ARN da região e do recurso pela região e ARN reais do segredo que você criou anteriormente.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:xxxxxxxx:secret:aws/directory-
        services/d-xxxxxxxx/seamless-domain-join"
      ]
    }
  ]
}
```

5. Quando terminar, escolha Próximo. O validador de política indica se há qualquer erro de sintaxe. Para obter mais informações, consulte [Validar políticas do IAM](#).
6. Na página Revisar política, insira um nome de política, como **SM-Secret-Linux-DJ-d-xxxxxxxx-Read**. Revise a seção Resumo para ver as permissões que são concedidas pela política. Em seguida, selecione Criar política para salvar suas alterações. A nova política aparece na lista de políticas gerenciadas e está pronta para ser anexada a uma identidade.

 Note

Recomendamos criar uma política por segredo. Isso garante que as instâncias tenham acesso somente ao segredo apropriado e minimiza o impacto em caso de comprometimento de uma instância.

Crie a EC2 DomainJoin função Linux

Você usa o console do IAM para criar o perfil que usará para associar sua instância do EC2 do Linux ao domínio.

Para criar a EC2 DomainJoin função Linux

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS como um usuário que tem permissão para criar políticas do IAM. Em seguida, abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, em Gerenciamento de acesso, escolha Perfis.
3. No painel de conteúdo, escolha Criar perfil.
4. Em Select type of trusted entity (Selecionar o tipo de entidade confiável), escolha AWS service (serviço).
5. Em Caso de uso, escolha EC2 e Próximo.

The screenshot shows the 'Select trusted entity' page in the AWS IAM console. On the left, a sidebar lists 'Step 1: Select trusted entity', 'Step 2: Add permissions', and 'Step 3: Name, review, and create'. The main area is titled 'Select trusted entity' with an 'info' link. It contains two sections: 'Trusted entity type' and 'Use case'. In the 'Trusted entity type' section, 'AWS service' is selected with a radio button. Other options include 'AWS account', 'Web identity', 'SAML 2.0 federation', and 'Custom trust policy'. In the 'Use case' section, 'EC2' is selected with a radio button. Other options include 'EC2 Role for AWS Systems Manager', 'EC2 Spot Fleet Role', 'EC2 - Spot Fleet Auto Scaling', 'EC2 - Spot Fleet Tagging', 'EC2 - Spot Instances', 'EC2 - Spot Fleet', and 'EC2 - Scheduled Instances'. A dropdown menu for 'Service or use case' is set to 'EC2'.

6. Em Políticas de filtro, faça o seguinte:
 - a. Insira **AmazonSSMManagedInstanceCore**. Em seguida, marque a caixa de seleção para esse item na lista.
 - b. Insira **AmazonSSMDirectoryServiceAccess**. Em seguida, marque a caixa de seleção para esse item na lista.

- c. Insira **SM-Secret-Linux-DJ-d-xxxxxxxxxx-Read** (ou o nome da política que você criou no procedimento anterior). Em seguida, marque a caixa de seleção para esse item na lista.
- d. Depois de adicionar as três políticas listadas acima, selecione Criar perfil.

 Note

A Amazon SSMDirectory ServiceAccess fornece as permissões para unir instâncias a um Active Directory gerenciado por Directory Service. A Amazon SSManaged InstanceCore fornece as permissões mínimas necessárias para usar o AWS Systems Manager serviço. Para obter mais informações sobre a criação de um perfil com essas permissões e sobre outras permissões e políticas que você pode atribuir ao seu perfil do IAM, consulte [Criar um perfil de instância do IAM para Systems Manager](#) no Guia do usuário do AWS Systems Manager .

7. Insira um nome para o novo perfil, como **LinuxEC2DomainJoin** ou outro nome que você preferir, no campo Nome do perfil.
8. (Opcional) Em Descrição da função, insira uma descrição.
9. (Opcional) Escolha Adicionar nova tag na Etapa 3: adicionar tags para adicionar tags. Os pares de chave-valor de tag são usados para organizar, rastrear ou controlar o acesso a esse perfil.
10. Selecione Criar perfil.

Associação direta de uma instância do Linux ao Simple AD Active Directory

Para associar diretamente sua instância do Linux

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do Amazon EC2 em. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. No seletor de região na barra de navegação, escolha o mesmo Região da AWS que o diretório existente.
3. No Painel do EC2, na seção Iniciar instância, escolha Iniciar instância.
4. Na página Iniciar uma instância, na seção Nome e tags, insira o nome que você gostaria de usar na instância do EC2 para Linux.
5. (Opcional) Escolha Adicionar tags extras para adicionar um ou mais pares de chave-valor de tag para organizar, monitorar ou controlar o acesso a essa instância do EC2.

6. Na seção Imagem da aplicação e do sistema operacional (imagem de máquina da Amazon), escolha uma AMI do Linux que você deseja iniciar.

 Note

A AMI usada deve ter AWS Systems Manager (SSM Agent) versão 2.3.1644.0 ou superior. Para verificar a versão do SSM Agent instalada em sua AMI iniciando uma instância por essa AMI, consulte [Obter a versão do SSM Agent instalada](#). Se você precisar atualizar o SSM Agent, consulte [Instalar e configurar o SSM Agent em instâncias do EC2 para Linux](#).

O SSM usa o plug-in `aws:domainJoin` ao associar uma instância do Linux a um domínio do Active Directory. O plug-in altera o nome do host das instâncias Linux para o formato EC2 AMAZ-**XXXXXXX**. Para obter mais informações sobre `aws:domainJoin`, consulte a [Referência de plug-ins de documentos de comando do AWS Systems Manager](#) no Guia do usuário do AWS Systems Manager .

7. Na seção Tipo de instância, escolha o tipo de instância que você gostaria de usar na lista suspensa Tipo de instância.
8. Na seção Par de chaves: login, é possível optar por criar um novo par de chaves ou escolher um par de chaves existente. Para criar um novo par de chaves, escolha Criar par de chaves. Insira um nome para o par de chaves e selecione uma opção para Tipo de par de chaves e Formato do arquivo de chave privada. Para salvar a chave privada em um formato que possa ser usado com o OpenSSH, escolha `.pem`. Para salvar a chave privada em um formato que possa ser usado com o PuTTY, escolha `.ppk`. Escolha Criar par de chaves. O arquivo de chave privada é baixado automaticamente pelo navegador. Salve o arquivo de chave privada em um lugar seguro.

 Important

Esta é a única chance de você salvar o arquivo de chave privada.

9. Na página Iniciar uma instância, na seção Configurações de rede, escolha Editar. Escolha a VPC na qual seu diretório foi criado na lista suspensa VPC: obrigatório.
10. Escolha uma das sub-redes públicas em sua VPC na lista suspensa Sub-rede. A sub-rede escolhida deve ter todo o tráfego externo ser roteado para um gateway da Internet. Caso contrário, não será possível conectar-se à instância de maneira remota.

Para obter mais informações sobre como conectar a um gateway da Internet, consulte [Conectar à Internet usando um gateway da Internet](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

11. Em Atribuir IP público automaticamente, escolha Habilitar.

Para obter mais informações sobre endereçamento IP público e privado, consulte [Endereçamento IP de instâncias do Amazon EC2](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

12. Para configurações de Firewall (grupos de segurança), é possível usar as configurações padrão ou fazer alterações para atender às suas necessidades.
13. Para opções de Configurar armazenamento, é possível usar as configurações padrão ou fazer alterações para atender às suas necessidades.
14. Selecione a seção Detalhes avançados, escolha seu domínio na lista suspensa Diretório de associação ao domínio.

Note

Depois de escolher o diretório de associação do domínio, você verá:

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

Esse erro ocorre se o assistente de inicialização do EC2 identificar um documento do SSM existente com propriedades inesperadas. Você pode executar uma das seguintes ações:

- Se você editou anteriormente o documento do SSM e as propriedades são esperadas, escolha fechar e continue executando a instância do EC2 sem alterações.
- Selecione o link Excluir o documento do SSM existente aqui para excluir o documento do SSM. Isso permitirá a criação de um documento do SSM com as propriedades corretas. O documento do SSM será criado automaticamente quando você iniciar a instância do EC2.

15. Para o perfil da instância do IAM, escolha a função do IAM que você criou anteriormente na seção de pré-requisitos Etapa 2: Criar a função Linux. EC2 DomainJoin
16. Escolha Iniciar instância.

 Note

Se você estiver realizando uma associação direta a domínio com o SUSE Linux, uma reinicialização será necessária antes que as autenticações funcionem. Para reinicializar o SUSE via terminal Linux, digite `sudo reboot`.

Associação manual de uma instância do Amazon EC2 para Linux ao Simple AD Active Directory

Além das instâncias do Amazon EC2 para Windows, também é possível associar determinadas instâncias do Amazon EC2 para Linux ao diretório do Simple AD. As seguintes distribuições e versões de instância do Linux são suportadas:

- Amazon Linux AMI 2018.03.0
- Amazon Linux 2 (64 bits x86)
- AMI do Amazon Linux 2023
- Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64 bits x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS e Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- Servidor SUSE Linux Enterprise 15 SP1

 Note

Outras distribuições e versões do Linux podem funcionar, mas não foram testadas.

Pré-requisitos

Antes de associar uma instância do Amazon Linux, CentOS, Red Hat ou Ubuntu ao seu diretório, a instância deve primeiro ser iniciada conforme especificado em [Associação direta de uma instância do Amazon EC2 para Linux ao Simple AD Active Directory](#).

 Important

Alguns dos procedimentos a seguir, se não forem executados corretamente, podem tornar sua instância inacessível ou não utilizável. Portanto, nós sugerimos enfaticamente

que você faça um backup ou tire um snapshot da sua instância antes de executar esses procedimentos.

Para associar uma instância do Linux ao seu diretório

Siga as etapas para a sua instância do Linux específica usando uma das seguintes guias:

Amazon Linux

1. Conecte-se à instância usando qualquer cliente SSH.
2. Configure a instância Linux para usar os endereços IP do servidor DNS dos Directory Service servidores DNS fornecidos. Você pode fazer isso configurando-o nas opções de DHCP conectadas à VPC ou configurando-o manualmente na instância. Se desejar defini-lo manualmente, consulte [Como faço para atribuir um servidor DNS estático a uma instância privada do Amazon EC2](#) no Centro de Conhecimentos da AWS para obter orientação sobre a definição do servidor de DNS persistente para sua distribuição e versão específicas do Linux.
3. Verifique se sua instância do Amazon Linux de 64 bits está atualizada.

```
sudo yum -y update
```

4. Instale os pacotes do Amazon Linux necessários em sua instância do Linux.

Note

Alguns desses pacotes já podem estar instalados. Enquanto você instala os pacotes, você pode ver várias telas pop-up de configuração. Você geralmente pode deixar os campos nessas telas em branco.

Amazon Linux

```
sudo yum install samba-common-tools realmd oddjob oddjob-mkhomedir sssd adcli  
krb5-workstation
```

 Note

Para obter ajuda para determinar a versão do Amazon Linux que você está usando, consulte [Como identificar imagens do Amazon Linux](#) no Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.

5. Junte a instância ao diretório com o comando a seguir.

```
sudo realm join -U join_account@EXAMPLE.COM example.com --verbose
```

join_account@EXAMPLE.COM

Uma conta no *example.com* domínio que tem privilégios de associação ao domínio. Digite a senha da conta quando solicitado. Para obter mais informações sobre como delegar esses privilégios, consulte [Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

O nome de DNS totalmente qualificado do seu diretório.

```
...  
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. Ajuste o serviço SSH para permitir autenticação de senha.
 - a. Abra o arquivo `/etc/ssh/sshd_config` em um editor de textos.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. Defina a configuração `PasswordAuthentication` como `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. Reinicie o serviço SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

Alternativa:


```
sudo service sshd restart
```

7. Após a instância reiniciar, conecte-a com qualquer cliente SSH e adicione o grupo de administradores de domínio à lista de sudoers executando as seguintes etapas:

- a. Abra o arquivo sudoers com o seguinte comando:

```
sudo visudo
```

- b. Adicione o seguinte ao final do arquivo sudoers e salve-o.

```
## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.  
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(O exemplo acima usa "`\<space>`" para criar o caractere de espaço do Linux.)

CentOS

1. Conecte-se à instância usando qualquer cliente SSH.
2. Configure a instância Linux para usar os endereços IP do servidor DNS dos Directory Service servidores DNS fornecidos. Você pode fazer isso configurando-o nas opções de DHCP conectadas à VPC ou configurando-o manualmente na instância. Se desejar defini-lo manualmente, consulte [Como faço para atribuir um servidor DNS estático a uma instância privada do Amazon EC2](#) no Centro de Conhecimentos da AWS para obter orientação sobre a definição do servidor de DNS persistente para sua distribuição e versão específicas do Linux.
3. Verifique se sua instância do CentOS 7 está atualizada.

```
sudo yum -y update
```

4. Instale os pacotes do CentOS 7 necessários na sua instância do Linux.

Note

Alguns desses pacotes já podem estar instalados.

Enquanto você instala os pacotes, você pode ver várias telas pop-up de configuração. Você geralmente pode deixar os campos nessas telas em branco.

```
sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools
```

5. Junte a instância ao diretório com o comando a seguir.

```
sudo realm join -U join_account@example.com example.com --verbose
```

join_account@example.com

Uma conta no *example.com* domínio que tem privilégios de associação ao domínio. Digite a senha da conta quando solicitado. Para obter mais informações sobre como delegar esses privilégios, consulte [Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

O nome de DNS totalmente qualificado do seu diretório.

```
...  
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. Ajuste o serviço SSH para permitir autenticação de senha.

a. Abra o arquivo `/etc/ssh/sshd_config` em um editor de textos.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

b. Defina a configuração `PasswordAuthentication` como `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

c. Reinicie o serviço SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

Alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

7. Após a instância reiniciar, conecte-a com qualquer cliente SSH e adicione o grupo de administradores de domínio à lista de sudoers executando as seguintes etapas:

- a. Abra o arquivo sudoers com o seguinte comando:

```
sudo visudo
```

- b. Adicione o seguinte ao final do arquivo sudoers e salve-o.

```
## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.  
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(O exemplo acima usa "<space>" para criar o caractere de espaço do Linux.)

Red hat

1. Conecte-se à instância usando qualquer cliente SSH.
2. Configure a instância Linux para usar os endereços IP do servidor DNS dos Directory Service servidores DNS fornecidos. Você pode fazer isso configurando-o nas opções de DHCP conectadas à VPC ou configurando-o manualmente na instância. Se desejar defini-lo manualmente, consulte [Como faço para atribuir um servidor DNS estático a uma instância privada do Amazon EC2](#) no Centro de Conhecimentos da AWS para obter orientação sobre a definição do servidor de DNS persistente para sua distribuição e versão específicas do Linux.
3. Certifique-se de que a instância do Red Hat - 64 bits está atualizada.

```
sudo yum -y update
```

4. Instale os pacotes do Red Hat necessários na sua instância do Linux.

Note

Alguns desses pacotes já podem estar instalados.

Enquanto você instala os pacotes, você pode ver várias telas pop-up de configuração. Você geralmente pode deixar os campos nessas telas em branco.

```
sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools
```

5. Junte a instância ao diretório com o comando a seguir.

```
sudo realm join -v -U join_account example.com --install=/  
  
join_account
```

O *AMAccountname* s de uma conta no *example.com* domínio que tem privilégios de associação ao domínio. Digite a senha da conta quando solicitado. Para obter mais informações sobre como delegar esses privilégios, consulte [Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

O nome de DNS totalmente qualificado do seu diretório.

```
...  
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. Ajuste o serviço SSH para permitir autenticação de senha.

a. Abra o arquivo `/etc/ssh/sshd_config` em um editor de textos.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

b. Defina a configuração `PasswordAuthentication` como `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

c. Reinicie o serviço SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

Alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

7. Após a instância reiniciar, conecte-a com qualquer cliente SSH e adicione o grupo de administradores de domínio à lista de sudoers executando as seguintes etapas:

- a. Abra o arquivo sudoers com o seguinte comando:

```
sudo visudo
```

- b. Adicione o seguinte ao final do arquivo sudoers e salve-o.

```
## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.  
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(O exemplo acima usa "\<space>" para criar o caractere de espaço do Linux.)

Ubuntu

1. Conecte-se à instância usando qualquer cliente SSH.
2. Configure a instância Linux para usar os endereços IP do servidor DNS dos Directory Service servidores DNS fornecidos. Você pode fazer isso configurando-o nas opções de DHCP conectadas à VPC ou configurando-o manualmente na instância. Se desejar defini-lo manualmente, consulte [Como faço para atribuir um servidor DNS estático a uma instância privada do Amazon EC2](#) no Centro de Conhecimentos da AWS para obter orientação sobre a definição do servidor de DNS persistente para sua distribuição e versão específicas do Linux.
3. Certifique-se de que a instância do Ubuntu - 64 bits está atualizada.

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get -y upgrade
```

4. Instale os pacotes do Ubuntu necessários na sua instância do Linux.

Note

Alguns desses pacotes já podem estar instalados.

Enquanto você instala os pacotes, você pode ver várias telas pop-up de configuração. Você geralmente pode deixar os campos nessas telas em branco.

```
sudo apt-get -y install sssd realmd krb5-user samba-common packagekit adcli
```

5. Desabilite a resolução de DNS reverso e defina o realm padrão para o FQDN do domínio. Instâncias do Ubuntu devem ser capazes de fazer a resolução inversa no DNS para que um realm possa funcionar. Caso contrário, você precisa desabilitar DNS reverso no `/etc/krb5.conf`, como a seguir:

```
sudo vi /etc/krb5.conf
```

```
[libdefaults]
default_realm = EXAMPLE.COM
rdns = false
```

6. Junte a instância ao diretório com o comando a seguir.

```
sudo realm join -U join_account example.com --verbose
```

join_account@example.com

O `AMAccountname` s de uma conta no *example.com* domínio que tem privilégios de associação ao domínio. Digite a senha da conta quando solicitado. Para obter mais informações sobre como delegar esses privilégios, consulte [Delegando privilégios de associação de diretórios para o Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

O nome de DNS totalmente qualificado do seu diretório.

```
...
* Successfully enrolled machine in realm
```

7. Ajuste o serviço SSH para permitir autenticação de senha.
 - a. Abra o arquivo `/etc/ssh/sshd_config` em um editor de textos.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. Defina a configuração PasswordAuthentication como yes.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. Reinicie o serviço SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

Alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

8. Após a instância reiniciar, conecte-a com qualquer cliente SSH e adicione o grupo de administradores de domínio à lista de sudoers executando as seguintes etapas:

- a. Abra o arquivo sudoers com o seguinte comando:

```
sudo visudo
```

- b. Adicione o seguinte ao final do arquivo sudoers e salve-o.

```
## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.  
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(O exemplo acima usa "<space>" para criar o caractere de espaço do Linux.)

Note

Ao usar o Simple AD, se você criar uma conta de usuário em uma instância do Linux com a opção "Forçar usuário a alterar a senha no primeiro login", esse usuário não poderá alterar inicialmente sua senha usando o comando kpasswd. Para alterar a senha pela primeira vez, um administrador de domínio deverá atualizar a senha de usuário usando as ferramentas de gerenciamento do Active Directory.

Gerenciar contas de uma instância do Linux

Para gerenciar contas no Simple AD de uma instância do Linux, você deve atualizar arquivos de configuração específicos na sua instância do Linux da seguinte maneira:

1. Defina `krb5_use_kdcinfo` como `False` no arquivo `/etc/sss/sss.conf`. Por exemplo:

```
[domain/example.com]
krb5_use_kdcinfo = False
```

2. Para que a configuração seja aplicada, você precisa reiniciar o serviço `sssd`:

```
$ sudo systemctl restart sssd.service
```

Você também poderia usar o:

```
$ sudo service sssd start
```

3. Se você pretende gerenciar usuários de uma instância do CentOS Linux, também deverá editar o arquivo `/etc/smb.conf` para incluir:

```
[global]
workgroup = EXAMPLE.COM
realm = EXAMPLE.COM
netbios name = EXAMPLE
security = ads
```

Restringir o acesso de login da conta

Como todas as contas estão definidas no Active Directory, por padrão, todos os usuários no diretório podem fazer login na instância. Você pode permitir que somente usuários específicos façam login na instância com `ad_access_filter` em `sss.conf`. Por exemplo:

```
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

memberOf

Indica que os usuários só podem ter acesso à instância se participarem de um grupo específico.

cn

O nome comum do grupo que deve ter acesso. Neste exemplo, o nome do grupo é *admins*.

ou

Essa é a unidade organizacional na qual o grupo acima está localizado. Neste exemplo, a OU é *Testou*.

dc

Este é o componente de domínio do seu domínio. Neste exemplo, *example*.

dc

Este é um componente adicional de domínio. Neste exemplo, *com*.

Você deve adicionar manualmente `ad_access_filter` ao `/etc/sss/sssd.conf`.

Abra o arquivo `/etc/sss/sssd.conf` em um editor de textos.

```
sudo vi /etc/sss/sssd.conf
```

Depois disso, seu `sssd.conf` pode ficar da seguinte forma:

```
[sssd]
domains = example.com
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/example.com]
ad_domain = example.com
krb5_realm = EXAMPLE.COM
realmd_tags = manages-system joined-with-samba
cache_credentials = True
id_provider = ad
krb5_store_password_if_offline = True
default_shell = /bin/bash
ldap_id_mapping = True
use_fully_qualified_names = True
fallback_homedir = /home/%u@d
access_provider = ad
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

Para que a configuração entre em vigor, é necessário reiniciar o serviço sssd:

```
sudo systemctl restart sssd.service
```

Você também poderia usar o:

```
sudo service sssd restart
```

Mapeamento de ID

O mapeamento de ID pode ser realizado por dois métodos para manter uma experiência unificada entre as identidades User Identifier (UID) e Group Identifier (GID) do UNIX/Linux e as identidades Security Identifier (SID) do Windows e do Active Directory. Esses métodos são:

1. Centralizado
2. Distribuído

Note

O mapeamento centralizado da identidade do usuário no Active Directory requer uma interface de sistema operacional portátil ou POSIX.

Mapeamento centralizado da identidade do usuário

O Active Directory ou outro serviço do Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) fornece UID e GID aos usuários do Linux. No Active Directory, esses identificadores serão armazenados nos atributos dos usuários se a extensão POSIX estiver configurada:

- UID: o nome de usuário do Linux (string)
- Número UID: o número de ID do usuário Linux (inteiro)
- Número GID: o número de ID do grupo Linux (inteiro)

Para configurar uma instância do Linux para usar o UID e o GID no Active Directory, defina `ldap_id_mapping = False` no arquivo `sssd.conf`. Antes de definir esse valor, verifique se você adicionou um UID, um número UID e um número GID aos usuários e grupos no Active Directory.

Mapeamento distribuído de identidade de usuário

Se o Active Directory não tiver a extensão POSIX ou se você optar por não gerenciar centralmente o mapeamento de identidade, o Linux poderá calcular os valores de UID e GID. O Linux usa o identificador de segurança (SID) exclusivo do usuário para manter a consistência.

Para configurar o mapeamento distribuído de ID do usuário, defina `ldap_id_mapping = True` no arquivo `sssd.conf`.

Problemas comuns

Se você definir como `ldap_id_mapping = False`, às vezes a inicialização do serviço SSSD falha. O motivo dessa falha é devido a alterações de UIDs não suportadas. Recomendamos excluir o cache SSSD sempre que mudar do mapeamento de ID para atributos POSIX ou vice-versa. Para obter mais detalhes sobre o mapeamento de ID e os parâmetros `ldap_id_mapping`, consulte a página `sssd-ldap(8)` man na linha de comando do Linux.

Conectar-se à instância do Linux

Quando um usuário se conectar à instância usando um cliente SSH, será solicitado seu nome de usuário. O usuário pode informar o nome de usuário no formato `username@example.com` ou `EXAMPLE\username`. A resposta será semelhante à seguinte, dependendo da distribuição do Linux que você estiver usando:

Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux e CentOS Linux

```
login as: johndoe@example.com
johndoe@example.com's password:
Last login: Thu Jun 25 16:26:28 2015 from XX.XX.XX.XX
```

SUSE Linux

```
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64 (64-bit)
```

```
As "root" (sudo or sudo -i) use the:
```

- `zypper` command for package management
- `yast` command for configuration management

```
Management and Config: https://www.suse.com/suse-in-the-cloud-basics
```

```
Documentation: https://www.suse.com/documentation/sles-15/
```

Forum: <https://forums.suse.com/forumdisplay.php?93-SUSE-Public-Cloud>

Have a lot of fun...

Ubuntu Linux

```
login as: admin@example.com
admin@example.com@10.24.34.0's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-1057-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sat Apr 18 22:03:35 UTC 2020

System load:  0.01               Processes:            102
Usage of /:   18.6% of 7.69GB    Users logged in:     2
Memory usage: 16%               IP address for eth0: 10.24.34.1
Swap usage:   0%
```

Delegação de privilégios de associação a diretório do Simple AD

Para fazer com que um computador passe a integrar seu diretório, você precisa de uma conta com privilégios para integrar computadores ao diretório.

Com o Simple AD os membros do grupo Administradores de Domínio têm privilégios suficientes para associar computadores ao diretório.

No entanto, a prática recomendada é que você deve usar uma conta que tenha apenas os privilégios mínimos necessários. O procedimento a seguir demonstra como criar um novo grupo chamado Joiners e delegar a ele os privilégios necessários para integrar computadores ao diretório.

Execute este procedimento em um computador que esteja integrado ao seu diretório e possua o snap-in do MMC Usuário e Computadores do Active Directory) instalado. Você também deve estar conectado como administrador de domínio.

Para delegar privilégios de associação para o Simple AD

1. Abra Active Directory User and Computers (Usuário e computadores do Active Directory) e selecione a raiz do domínio na árvore de navegação.

2. Na árvore de navegação à esquerda, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) em Users (Usuários), selecione New (Novo) e selecione Group (Grupo).
3. Na caixa New Object - Group, digite o seguinte, e escolha OK.
 - Em Group name (Nome do grupo), digite **Joiners**.
 - Em Group scope, escolha Global.
 - Em Group type, escolha Security.
4. Na árvore de navegação, selecione a raiz do seu domínio. No menu Action, escolha Delegate Control.
5. Na página Delegation of Control Wizard, escolha Next e escolha Add.
6. Na caixa Select Users, Computers, or Groups (Selecionar usuários, computadores ou grupos), digite Joiners e escolha OK. Se mais de um objeto for encontrado, selecione o grupo Joiners criado acima. Escolha Próximo.
7. Na página Tasks to Delegate, selecione Create a custom task to delegate e escolha Next.
8. Selecione Only the following objects in the folder e selecione Computer objects.
9. Selecione Create selected objects in this folder e Delete selected objects in this folder. Escolha Próximo.

Delegation of Control Wizard

Active Directory Object Type
Indicate the scope of the task you want to delegate.

Delegate control of:

☐ This folder, existing objects in this folder, and creation of new objects in this folder

☒ Only the following objects in the folder:


- ☐ Site Settings objects
- ☐ Sites Container objects
- ☐ Subnet objects
- ☐ Subnets Container objects
- ☐ Trusted Domain objects
- ☒ User objects

☒ Create selected objects in this folder

☒ Delete selected objects in this folder

< Back Next > Cancel Help

10. Selecione Read e Write e escolha Next.

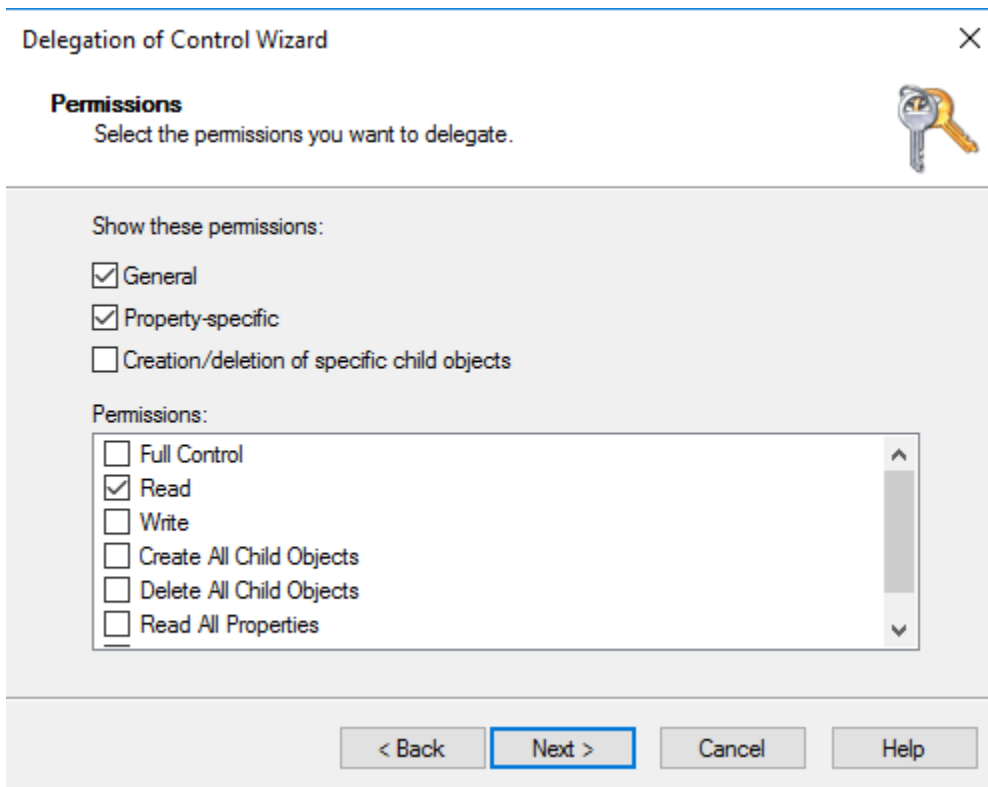

11. Verifique as informações da página Completing the Delegation of Control Wizard e escolha Finish.
12. Crie um usuário com uma senha forte e adicione-o ao grupo Joiners. O usuário então terá privilégios suficientes para se conectar Directory Service ao diretório.

Criação de um conjunto de opções de DHCP para o Simple AD

AWS recomenda que você crie um conjunto de opções de DHCP para seu Directory Service diretório e atribua o conjunto de opções de DHCP à VPC em que seu diretório está. Dessa maneira, todas as instâncias nessa VPC podem apontar para o domínio especificado e os servidores DNS para resolver seus nomes de domínio.

Para obter mais informações sobre os conjuntos de opções de DHCP, consulte [Conjuntos de opções de DHCP](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

Para criar um conjunto de opções de DHCP para o seu diretório

1. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. No painel de navegação, selecione Conjuntos de opções DHCP e, então, selecione Criar conjuntos de opções DHCP.

3. Na página Criar conjunto de opções de DHCP, forneça os seguintes valores para o seu diretório:

Nome

Um tag opcional para o conjunto de opções.

Domain name

O nome totalmente qualificado do diretório, como `corp.example.com`.

Servidores de nomes de domínio

Os endereços IP dos AWS servidores DNS do seu diretório fornecido.

 Note

Para encontrar esses endereços, vá para o painel de navegação do [console do AWS Directory Service](#), selecione Diretórios e escolha o ID do diretório correto.

Servidores NTP

Deixe esse campo em branco.

Servidores de nomes NetBIOS

Deixe esse campo em branco.

Tipo de nó NetBIOS

Deixe esse campo em branco.

4. Escolha Create DHCP Options set. O novo conjunto de opções DHCP aparece na sua lista de opções DHCP.
5. Anote o ID do novo conjunto de opções DHCP (dopt-~~xxxxxxxxxx~~). Você precisará usá-lo para associar o novo conjunto de opções à sua VPC.

Para alterar o conjunto de opções DHCP associado a uma VPC

Depois de criar um conjunto de opções DHCP, você não pode modificá-las. Se você quiser que sua VPC use um conjunto diferente de opções DHCP, será necessário criar um novo conjunto e associá-lo a sua VPC. Você também pode configurar sua VPC para não usar nenhuma opção DHCP.

1. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. No painel de navegação, escolha Seu VPCs.
3. Selecione a VPC e escolha Ações, Editar configurações da VPC.
4. Em Conjunto de opções DHCP, selecione um conjunto de opções ou escolha Nenhum conjunto de opções de DHCP e escolha Salvar.

Para alterar o conjunto de opções de DHCP associado a uma VPC usando a linha de comando, confira o seguinte:

- AWS CLI: [associate-dhcp-options](#)
- AWS Tools for Windows PowerShell: [Register-EC2DhcpOption](#)

Gerenciamento de usuários e grupos no Simple AD

Os usuários representam pessoas ou entidades individuais que têm acesso ao seu diretório. Os grupos são muito úteis para conceder ou negar privilégios a grupos de usuários, em vez de ter que aplicar esses privilégios a cada usuário individual. Se um usuário for transferido para uma organização diferente, transfira-o para um grupo diferente e ele receberá os privilégios necessários para a nova organização automaticamente.

Para criar usuários e grupos em um Directory Service diretório, você deve usar qualquer instância (local ou EC2) que tenha sido associada ao seu Directory Service diretório e estar conectado como um usuário com privilégios para criar usuários e grupos. Você também precisará instalar as Ferramentas do Active Directory na sua EC2 instância para poder adicionar seus usuários e grupos com o snap-in Usuários e Computadores do Active Directory. Para obter mais informações sobre como configurar uma EC2 instância e instalar as ferramentas necessárias, consulte [Maneiras de associar uma instância do Amazon EC2 ao Simple AD](#).

Note

Suas contas de usuário devem ter a pré-autenticação Kerberos habilitada. Essa é a configuração padrão para contas de usuário novas, mas ela não deve ser modificada. Para obter mais informações sobre essa configuração, acesse [Pré-autenticação](#) na Microsoft TechNet.

Os tópicos a seguir incluem instruções sobre como criar e gerenciar usuários e grupos.

Tópicos

- [Instalar as ferramentas de administração do Active Directory para Simple AD](#)
- [Criação de um usuário do Simple AD](#)
- [Exclusão de um usuário do Simple AD](#)
- [Redefinição da senha de um usuário do Simple AD](#)
- [Criação de um grupo do Simple AD](#)
- [Adição de um usuário do Simple AD a um grupo](#)

Instalar as ferramentas de administração do Active Directory para Simple AD

Para gerenciar o Active Directory em uma instância do Amazon EC2 para Windows Server, você precisa instalar o Active Directory Domain Services e as Lightweight Directory Services Tools na instância. Use o procedimento a seguir para instalar essas ferramentas em uma instância do EC2 para Windows Server.

Pré-requisitos

Antes de iniciar este procedimento, complete o seguinte:

1. Criar um diretório do Simple AD Active Directory. Para obter mais informações, consulte [Criação do Simple AD](#).
2. Inicie e associe uma instância do Windows Server do EC2 ao Simple AD Active Directory. A instância do EC2 precisa das seguintes políticas para criar usuários e grupos: **AmazonSSMManagedInstanceCore** e **AmazonSSMDirectoryServiceAccess**. Para obter mais informações, consulte [Associação de uma instância do Amazon EC2 para Windows ao Simple AD Active Directory](#).
3. Você precisará das credenciais do administrador de domínio do Active Directory. Essas credenciais foram criadas com o Simple AD. Se você seguiu o procedimento em [Criação do Simple AD](#), seu nome de usuário de administrador inclui o nome NetBIOS, **corp** \administrator.

Para instalar as ferramentas administrativas do Active Directory na instância do EC2 para Windows Server

1. Abra o console do Amazon EC2 em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No console do Amazon EC2, escolha Instâncias, selecione a instância do Windows Server e escolha Conectar.
3. Na página Conectar a instância, escolha Cliente RDP.
4. Na guia Cliente RDP, escolha Baixar arquivo de área de trabalho remota e escolha Obter senha para recuperar sua senha.
5. Em Obter senha do Windows, escolha Fazer upload de arquivo de chave privada. Escolha o arquivo de chave privada .pem associado à instância do Windows Server. Depois de fazer upload do arquivo de chave privada, selecione Descriptografar senha.
6. Na caixa de diálogo Segurança do Windows, copie suas credenciais de administrador local para o computador do Windows Server e faça login. O nome de usuário pode estar nos seguintes formatos: **NetBIOS-Name\administrator** ou **DNS-Name\administrator**. Por exemplo, **corp\administrator** seria o nome de usuário se você seguisse o procedimento em [Criação do Simple AD](#).
7. Depois de entrar na instância do Windows Server, abra o Gerenciador do servidor no menu Iniciar escolhendo Gerenciador do Servidor.
8. No Painel do Gerenciador do Servidor, escolha Adicionar funções e recursos.
9. No Add Roles and Features Wizard (Adicionar assistente de funções e recursos), selecione Installation Type (Tipo de instalação), selecione Role-based or feature-based installation (Instalação baseada em função ou em recurso) e, em seguida, Next (Avançar).
10. Em Server Selection (Seleção de servidor), verifique se o servidor local está selecionado e escolha Features (Recursos) no painel de navegação esquerdo.
11. Na árvore Recursos, abra Ferramentas de administração do servidor remoto, Ferramentas de administração de funções e Ferramentas de AD DS e AD LDS. Com as Ferramentas de AD DS e AD LDS selecionadas, o Módulo de Active Directory para PowerShell, as Ferramentas de AD DS e os Snap-ins e Ferramentas de linha de comando do AD LDS são selecionados. Role para baixo e selecione Ferramentas de servidor de DNS e escolha Próximo.

Select features

DESTINATION SERVER

Before You Begin

Installation Type

Server Selection

Server Roles

Features

Confirmation

Results

Select one or more features to install on the selected server.

Features

- ☐ Remote Differential Compression
- ☒ Remote Server Administration Tools
 - ☐ Feature Administration Tools
 - ☒ Role Administration Tools
 - ☒ AD DS and AD LDS Tools
 - ☒ Active Directory module for Windows PowerShell
 - ☒ AD DS Tools
 - ☒ AD LDS Snap-Ins and Command-Line Tools
 - ☐ Hyper-V Management Tools
 - ☐ Remote Desktop Services Tools
 - ☐ Windows Server Update Services Tools
 - ☐ Active Directory Certificate Services Tools
 - ☐ Active Directory Rights Management Services
 - ☐ DHCP Server Tools
 - ☒ DNS Server Tools
 - ☐ Fax Server Tools
 - ☐ File Services Tools
 - ☐ Network Controller Management Tools
 - ☐ Network Policy and Access Services Tools

Description

Remote Server Administration Tools includes snap-ins and command-line tools for remotely managing roles and features.

< Previous

Next >

Install

Cancel

12. Revise as informações e selecione Instalar. Quando a instalação do recurso for concluída, o Active Directory Domain Services e as Active Directory Lightweight Directory Services Tools estarão disponíveis no menu Iniciar na pasta Ferramentas administrativas.

Criação de um usuário do Simple AD

Use o procedimento a seguir para criar um usuário com uma EC2 instância da Amazon associada ao seu diretório Simple AD. Antes de criar usuários, é necessário concluir os procedimentos em [Instalar as ferramentas de administração do Active Directory](#).

Note

Ao usar o Simple AD, se você criar uma conta de usuário em uma instância do Linux com a opção "Forçar usuário a alterar a senha no primeiro login", esse usuário não poderá alterar inicialmente sua senha usando o comando `kpasswd`. Para alterar a senha pela primeira vez,

um administrador de domínio deverá atualizar a senha de usuário usando as ferramentas de gerenciamento do Active Directory.

Para criar um usuário


1. Conecte-se à instância em que as ferramentas de administração do Active Directory foram instaladas.
2. Abra a ferramenta Usuários e computadores do Active Directory no menu Iniciar do Windows. Um atalho para essa ferramenta está disponível na pasta Ferramentas administrativas do Windows.

 Tip

É possível executar o seguinte em um prompt de comando na instância para abrir diretamente a caixa de ferramentas Usuários e Computadores do Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. Na árvore de diretórios, selecione uma UO sob a UO do nome NetBIOS do seu diretório em que você deseja armazenar o usuário (por exemplo, **corp\Users**). Para obter mais informações sobre a estrutura de UO usada pelos diretórios em AWS, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

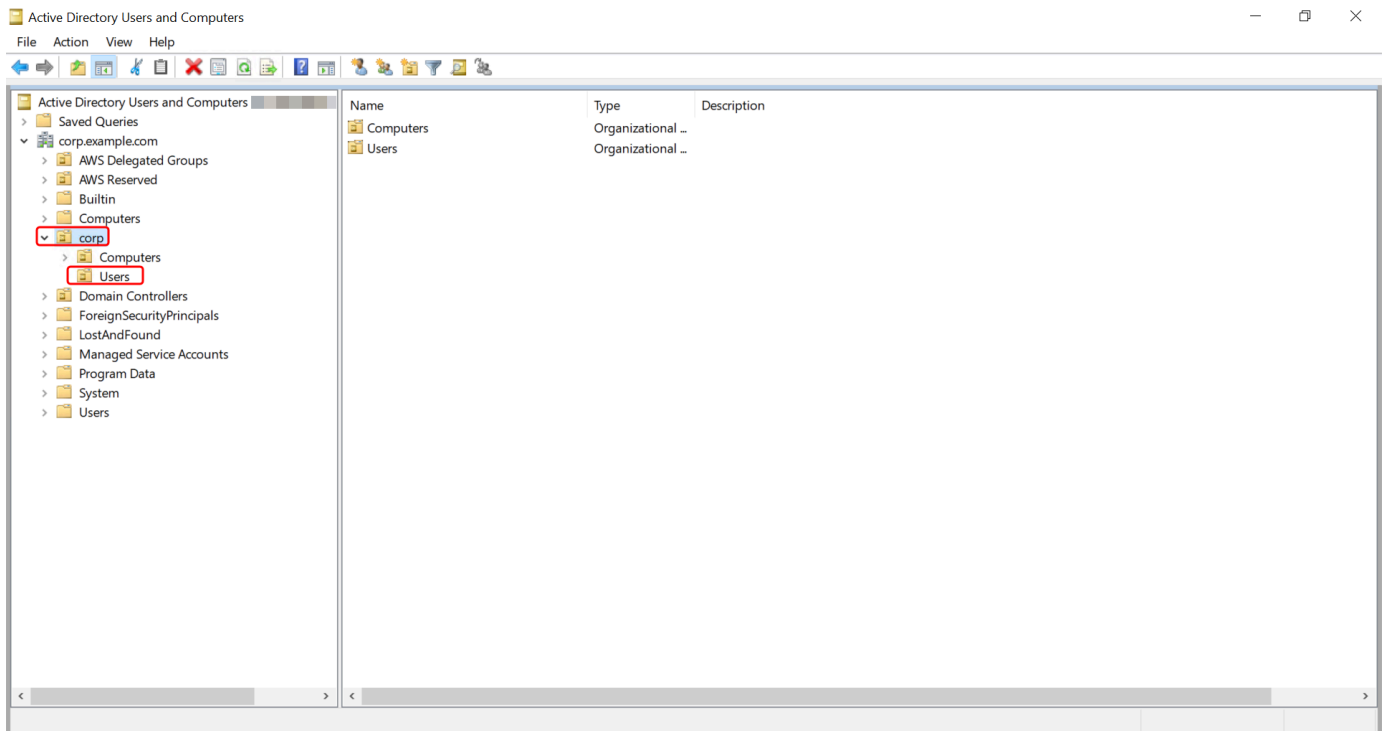

4. No menu Ação, escolha Novo. Em seguida, clique em Usuário para abrir o assistente de novo usuário.
5. Na primeira página do assistente, insira os valores dos campos a seguir e escolha Próximo.
 - Nome
 - Sobrenome
 - Nome de login do usuário
6. Na segunda página do assistente, insira uma senha temporária em Senha e em Confirmar senha. Certifique-se de que a opção O usuário deve alterar a senha no próximo login esteja selecionada. Nenhuma das outras opções deve ser selecionada. Escolha Próximo.
7. Na terceira página do assistente, verifique se as informações do novo usuário estão corretas e clique em Concluir. O novo usuário será exibido na pasta Usuários.

Exclusão de um usuário do Simple AD

Use o procedimento a seguir para excluir um usuário com uma instância do Amazon EC2 para Windows associada ao diretório do Simple AD.

Para excluir um usuário


1. Conecte-se à instância em que as ferramentas de administração do Active Directory foram instaladas.
2. Abra a ferramenta Usuários e computadores do Active Directory no menu Iniciar do Windows. Um atalho para essa ferramenta está disponível na pasta Ferramentas administrativas do Windows.

Tip

É possível executar o seguinte em um prompt de comando na instância para abrir diretamente a caixa de ferramentas Usuários e Computadores do Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. Na árvore de diretórios, selecione a UO contendo o usuário que você deseja excluir (por exemplo, **corp\Users**).

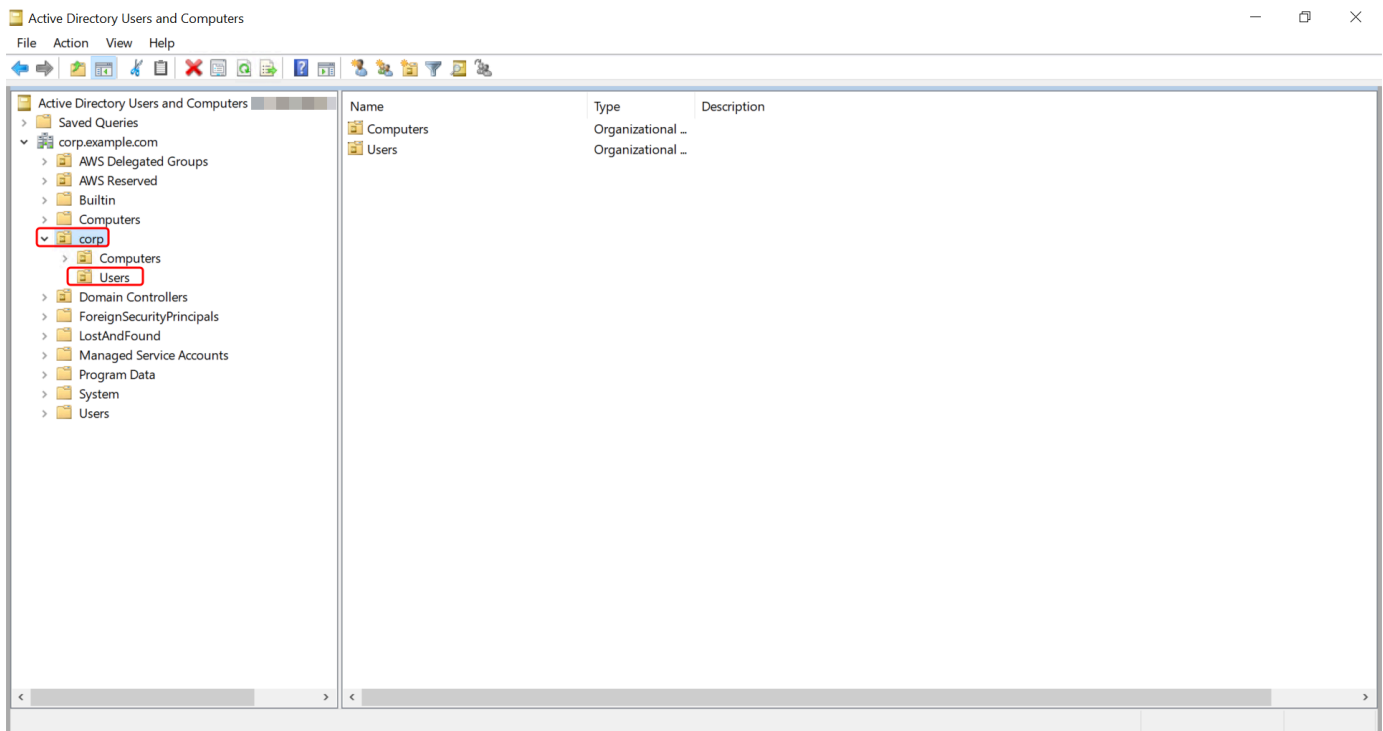

4. Selecione o usuário que deseja excluir. No menu Ação, escolha Excluir.
5. Uma caixa de diálogo aparecerá solicitando que você confirme que deseja excluir o usuário. Escolha Sim para excluir o usuário. Isso exclui permanentemente o usuário selecionado.

Redefinição da senha de um usuário do Simple AD

Os usuários devem seguir as políticas de senha conforme definido no Active Directory. Às vezes, isso pode atrapalhar os usuários, incluindo administradores do Active Directory, fazendo com que esqueçam a senha. Quando isso acontece, você pode redefinir rapidamente a senha do usuário usando Directory Service se o usuário residir no Simple AD.

Você deve estar conectado como um usuário com as permissões necessárias para redefinir senhas. Para obter mais informações sobre permissões, consulte [Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos seus Directory Service recursos](#).

Você pode redefinir a senha de qualquer usuário no Active Directory com as seguintes exceções:

- Você pode redefinir a senha de qualquer usuário da unidade organizacional (UO) baseada no nome NetBIOS usado ao criar o Active Directory. Por exemplo, se você seguisse o procedimento em [Criação do Simple AD](#), seu nome NetBIOS seria CORP e as senhas dos usuários que você poderia redefinir seriam membros da OU. Corp/Users
- Você não pode redefinir a senha de nenhum usuário fora da UO que seja baseada no nome NetBIOS usado ao criar o Active Directory. Para obter mais informações sobre a estrutura de UO no Simple AD, consulte [O que é criado com o Simple AD](#).
- Você não pode redefinir a senha de nenhum usuário que seja membro de dois domínios. Você também não pode redefinir a senha de nenhum usuário que seja membro do grupo Administradores de domínio ou Administradores corporativos, exceto o usuário administrador.
- Você não pode redefinir a senha de nenhum usuário que seja membro do grupo Administradores de domínio ou Administradores corporativos, exceto o usuário administrador.

Utilize qualquer um dos seguintes métodos para redefinir a senha de um usuário:

- Console de gerenciamento da AWS
- AWS CLI

Console de gerenciamento da AWS

1. No painel de navegação do [console do Directory Service](#), em Active Directory, escolha Diretórios e selecione o Active Directory na lista em que você deseja redefinir a senha de um usuário.

2. Na página Detalhes do usuário, escolha Ações, Redefinir senha.
3. Na caixa de diálogo Redefinir senha do usuário, em Nome do usuário, digite o nome do usuário cuja senha precisa ser alterada.
4. Digite uma senha em Nova senha e Confirmar senha e escolha Redefinir senha.

AWS CLI

1. Para instalar o AWS CLI, consulte [Instalar ou atualizar a versão mais recente do AWS CLI](#).
2. Abra AWS CLI o.
3. Digite o comando a seguir e substitua o ID do diretório, o nome de usuário **jane.doe** e a senha **P@ssw0rd** pelo ID do diretório do Active Directory e as credenciais desejadas. Consulte [reset-user-password](#) a Referência de AWS CLI Comandos para obter mais informações.

```
aws ds reset-user-password --directory-id d-1234567890 --user-name "jane.doe" --new-password "P@ssw0rd"
```

Criação de um grupo do Simple AD

Use o procedimento a seguir para criar um grupo de segurança com uma EC2 instância da Amazon associada ao seu diretório Simple AD. Antes de criar grupos de segurança, é necessário concluir os procedimentos em [Instalar as ferramentas de administração do Active Directory](#).

Para criar um grupo


1. Conecte-se à instância em que as ferramentas de administração do Active Directory foram instaladas.
2. Abra a ferramenta Usuários e Computadores do Active Directory. Um atalho para essa ferramenta está disponível na pasta Ferramentas Administrativas.

Tip

É possível executar o seguinte em um prompt de comando na instância para abrir diretamente a caixa de ferramentas Usuários e Computadores do Active Directory.


```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

- Na árvore de diretórios, selecione uma UO sob a UO do nome NetBIOS do seu diretório em que você deseja armazenar o grupo (por exemplo, Corp\Users). Para obter mais informações sobre a estrutura de UO usada pelos diretórios em AWS, consulte [O que é criado com seu Microsoft AD AWS gerenciado](#).

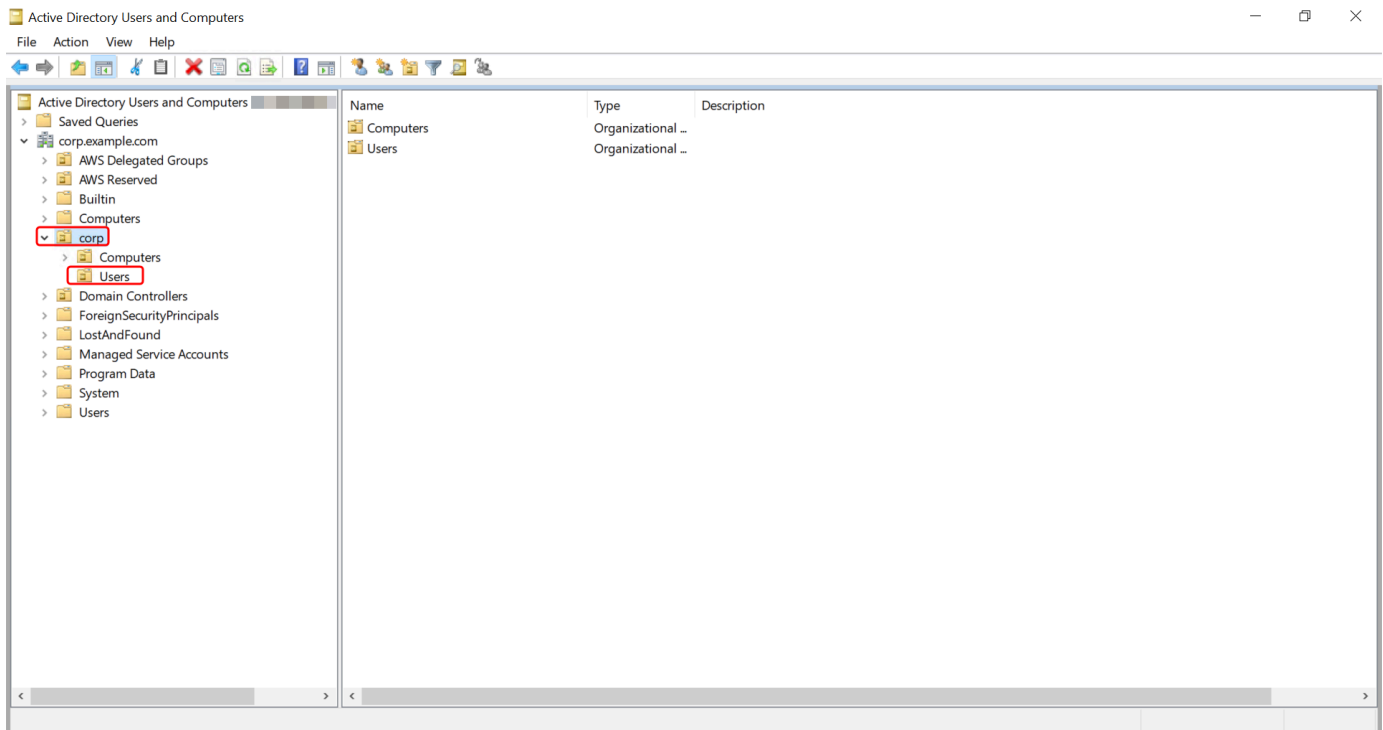

- No menu Ação, clique em Novo. Em seguida, clique em Grupo para abrir o assistente de novo grupo.
- Digite um nome para o grupo em Nome do grupo, selecione um Escopo de grupo que atenda às suas necessidades e selecione Segurança para o Tipo de grupo. Para obter mais informações sobre o escopo do grupo e os grupos de segurança do Active Directory, consulte [Grupos de segurança do Active Directory](#) na documentação do Microsoft Windows Server.
- Clique em OK. O novo grupo de segurança será exibido na pasta Usuários.

Adição de um usuário do Simple AD a um grupo

Use o procedimento a seguir para adicionar um usuário a um grupo de segurança com uma EC2 instância associada ao seu diretório Simple AD.

Para adicionar um usuário a um grupo


1. Conecte-se à instância em que as ferramentas de administração do Active Directory foram instaladas.
2. Abra a ferramenta Usuários e Computadores do Active Directory. Um atalho para essa ferramenta está disponível na pasta Ferramentas Administrativas.

Tip

É possível executar o seguinte em um prompt de comando na instância para abrir diretamente a caixa de ferramentas Usuários e Computadores do Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. Na árvore de diretórios, selecione a UO sob a UO do nome NetBIOS do seu diretório em que você armazenou seu grupo e selecione o grupo ao qual deseja adicionar um usuário como membro.

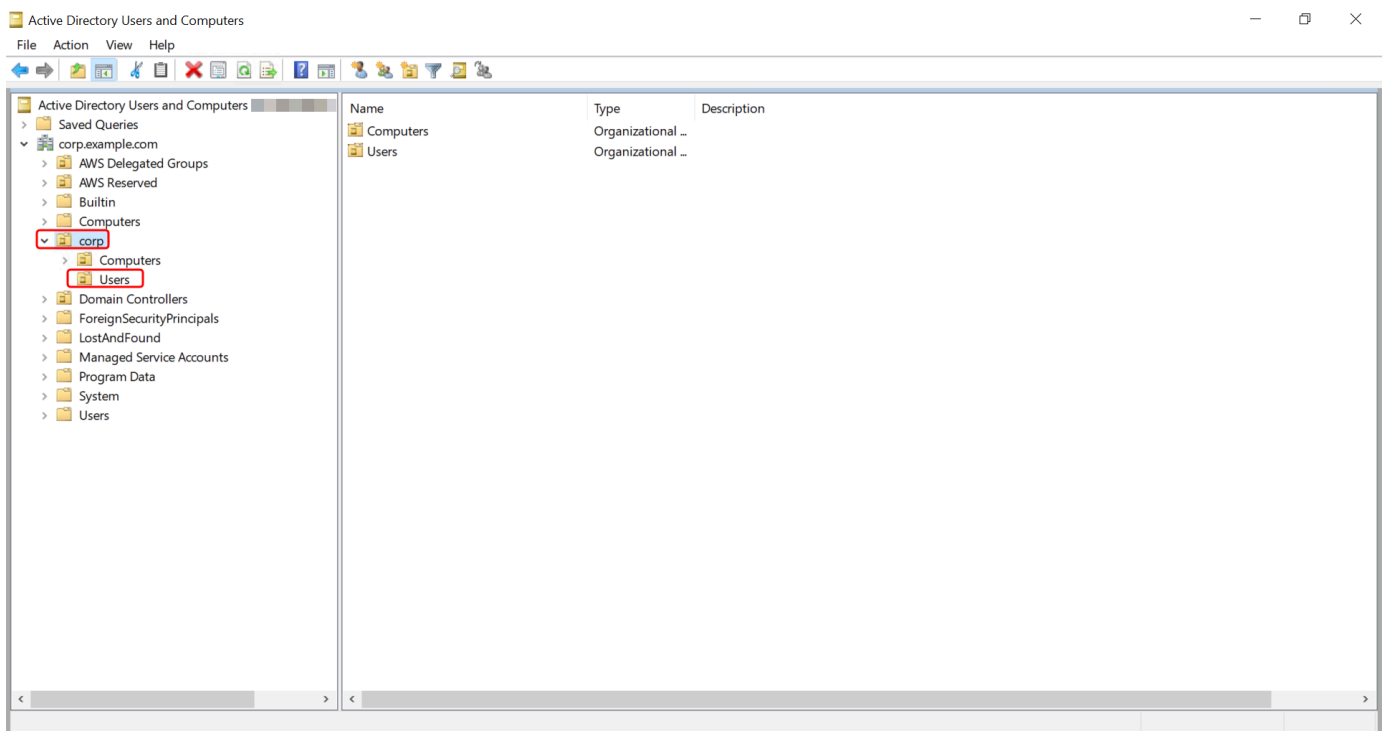

4. No menu Ação, clique em Propriedades para abrir a caixa de diálogo de propriedades do grupo.
5. Selecione a guia Membros e clique em Adicionar.

6. Em Insira os nomes dos objetos a serem selecionados, digite o nome de usuário que você deseja adicionar e clique em OK. O nome será exibido na lista Membros. Clique em OK novamente para atualizar a associação ao grupo.
7. Verifique se o usuário agora é membro do grupo selecionando o usuário na pasta Usuários e clicando em Propriedades no menu Ação para abrir a caixa de diálogo de propriedades. Selecione a guia Membro de. Você deverá ver o nome do grupo na lista de grupos aos quais o usuário pertence.

Cotas do Simple AD

Geralmente, você não deve adicionar mais de 500 usuários a um diretório pequeno do Simple AD e não mais que 5.000 usuários a um diretório grande do Simple AD. Para opções de escalabilidade mais flexíveis e recursos adicionais do Active Directory, considere usar o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (Standard Edition ou Enterprise Edition) em vez disso.

A seguir estão as cotas padrão para o Simple AD. A menos que especificado de outra forma, cada cota é aplicada por região.

Cotas do Simple AD

Recurso	Cota padrão
Diretórios do Simple AD	10
Snapshots manuais*	5 por Simple AD

* A cota de snapshots manuais não pode ser alterada.

Note

Você não pode anexar um endereço IP público à sua interface de rede AWS elástica (ENI).

Solução de problemas do Simple AD

Os tópicos a seguir podem ajuda a solucionar alguns problemas comuns que podem ser encontrados ao criar ou usar o Simple AD Active Directory.

Tópicos

- [Recuperação de senha](#)
- [Recebi um erro "O KDC não pode atender a opção solicitada" ao adicionar um usuário ao Simple AD](#)
- [Não posso atualizar o nome do DNS ou o endereço IP de uma instância associada ao meu domínio \(atualização dinâmica do DNS\)](#)
- [Não consigo fazer login no SQL Server usando uma conta do SQL Server](#)
- [Meu Simple AD está preso no estado "Solicitado"](#)
- [Recebo um erro de "AZ restrita" quando crio um Simple AD](#)
- [Alguns dos meus usuários não conseguem se autenticar com meu Simple AD](#)
- [Recursos adicionais do](#)
- [Solução de problemas com mensagens de status de diretórios do Simple AD](#)

Recuperação de senha

Se um usuário esquecer uma senha ou enfrentar problemas para fazer login no diretório do Simple AD, você poderá redefinir a senha usando o Console de gerenciamento da AWS, o PowerShell ou a AWS CLI.

Para obter mais informações, consulte [Redefinição da senha de um usuário do Simple AD](#).

Recebi um erro "O KDC não pode atender a opção solicitada" ao adicionar um usuário ao Simple AD

Isso pode ocorrer quando o cliente do Samba CLI não envia corretamente os comandos net para todos os controladores de domínio. Se receber essa mensagem de erro ao usar o comando net ads para adicionar um usuário ao diretório do Simple AD, use o argumento -S e especifique o endereço IP de um dos controladores de domínio. Se ainda receber o erro, tente o outro controlador de domínio. Também é possível usar as ferramentas de administração do Active Directory para adicionar usuários ao seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Instalar as ferramentas de administração do Active Directory para Simple AD](#).

Não posso atualizar o nome do DNS ou o endereço IP de uma instância associada ao meu domínio (atualização dinâmica do DNS)

As atualizações dinâmicas de DNS não são compatíveis com domínios do Simple AD. Você pode fazer alterações conectando-se diretamente ao seu diretório usando o Gerenciador DNS em uma instância que integrada em seu domínio.

Não consigo fazer login no SQL Server usando uma conta do SQL Server

Você poderá receber um erro se tentar usar o SQL Server Management Studio (SSMS) com uma conta do SQL Server para fazer login no SQL Server em execução em uma instância do Amazon EC2 no Windows 2012 R2. O problema ocorre quando o SSMS é executado como um usuário de domínio e pode resultar no erro `Login failed for user`, mesmo quando credenciais válidas são fornecidas. Esse é um problema conhecido e AWS está trabalhando ativamente para resolvê-lo.

Como solução alternativa para o problema, você pode fazer login no SQL Server com a autenticação do Windows em vez da autenticação do SQL. Ou iniciar o SSMS como um usuário local em vez de um usuário de domínio do Simple AD.

Meu Simple AD está preso no estado "Solicitado"

Se você tiver um Simple AD que está no estado `Requested` por mais de cinco minutos, tente excluir o diretório e recriá-lo. Se o problema persistir, entre em contato com o [AWS Support Center](#).

Recebo um erro de "AZ restrita" quando crio um Simple AD

Algumas AWS contas criadas antes de 2012 podem ter acesso às zonas de disponibilidade na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) ou Ásia-Pacífico (Tóquio) que não oferecem suporte a Directory Service diretórios. Se você receber um erro como esse ao criar um diretório, escolha uma sub-rede em outra zona de disponibilidade e tente criar o diretório novamente.

Alguns dos meus usuários não conseguem se autenticar com meu Simple AD

Suas contas de usuário devem ter a pré-autenticação Kerberos habilitada. Essa é a configuração padrão para novas contas de usuário e não deve ser alterada. Para obter mais informações sobre essa configuração, acesse [Pré-autenticação](#) no Simple AD. TechNet

Recursos adicionais do

Os recursos a seguir podem ajudá-lo a solucionar problemas à medida que você trabalha com AWS.

- [AWS Centro de conhecimento](#) — encontre FAQs e vincule outros recursos para ajudá-lo a solucionar problemas.
- [AWS Support Center](#) — Obtenha suporte técnico.
- [AWS Premium Support Center](#) — Obtenha suporte técnico premium.

Tópicos

- [Solução de problemas com mensagens de status de diretórios do Simple AD](#)

Solução de problemas com mensagens de status de diretórios do Simple AD

Quando um Simple AD está danificado ou inoperável, a mensagem de status do diretório contém informações adicionais. A mensagem de status é exibida no Directory Service console ou retornada no [DirectoryDescription.StageReason](#) membro pela [DescribeDirectories](#) API. Para obter mais informações sobre o status de diretório, consulte [Entendendo o status do seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD](#).

As mensagens de status para um diretório do Simple AD são:

Tópicos

- [A interface de rede elástica do serviço de diretório não está conectada](#)
- [Problemas detectados por instância](#)
- [O usuário Directory Service reservado crítico está ausente do diretório](#)
- [O usuário Directory Service reservado crítico precisa pertencer ao grupo Administradores de Domínio](#)
- [O usuário Directory Service reservado crítico está desativado](#)
- [O controlador de domínio principal não possui todas as funções de FSMO](#)
- [Falhas na replicação do controlador de domínio](#)

A interface de rede elástica do serviço de diretório não está conectada

Description

A interface de rede elástica (ENI) crítica que foi criada em seu nome durante a criação do diretório para estabelecer a conectividade de rede com sua VPC não está conectada à instância do diretório. AWS os aplicativos apoiados por esse diretório não funcionarão. Seu diretório não pode se conectar à sua rede on-premises.

Solução de problemas

Se a ENI estiver desconectada, mas ainda existir, entre em contato com o Suporte. Se a ENI for excluída, não será possível resolver o problema e seu diretório ficará permanentemente inutilizável. Nesse caso, você deverá excluir o diretório e criar um novo.

Problemas detectados por instância

Description

Um erro interno foi detectado pela instância. Isso geralmente significa que o serviço de monitoramento está ativamente tentando recuperar as instâncias danificadas.

Solução de problemas

Na maioria dos casos, esse é um problema transitório e, eventualmente, o diretório retornará ao estado Ativo. Se o problema persistir, entre em contato Suporte para obter mais assistência.

O usuário Directory Service reservado crítico está ausente do diretório

Description

Quando um Simple AD é criado, Directory Service cria uma conta de serviço no diretório com o nome `AWSAdminD-xxxxxxxxxx`. Este erro é recebido quando essa conta de serviço não pode ser encontrada. Sem essa conta, o Directory Service não pode executar funções administrativas no diretório, tornando-o inutilizável.

Solução de problemas

Para corrigir esse problema, restaure o diretório para um snapshot anterior que tenha sido criado antes da exclusão da conta de serviço. Snapshots automáticos são capturados do diretório do Simple AD uma vez por dia. Se essa conta tiver sido excluída há mais de cinco dias, talvez

não seja possível restaurar o diretório para um estado em que essa conta exista. Se você não conseguir restaurar o diretório de um snapshot onde essa conta existe, o diretório pode se tornar permanentemente inutilizável. Nesse caso, você deve excluir o diretório e criar um novo.

O usuário Directory Service reservado crítico precisa pertencer ao grupo Administradores de Domínio

Description

Quando um Simple AD é criado, Directory Service cria uma conta de serviço no diretório com o nome `AWSAdminD-xxxxxxxxxx`. Este erro é recebido quando esta conta de serviço não é membro do grupo Domain Admins. A associação a esse grupo é necessária para fornecer Directory Service os privilégios necessários para realizar operações de manutenção e recuperação, como transferir funções FSMO, ingressar em novos controladores de diretório em domínios e restaurar a partir de instantâneos.

Solução de problemas

Use a ferramenta Active Directory Users and Computers (Usuários e computadores do Active Directory) para adicionar novamente a conta de serviço ao grupo Domain Admins.

O usuário Directory Service reservado crítico está desativado

Description

Quando um Simple AD é criado, Directory Service cria uma conta de serviço no diretório com o nome `AWSAdminD-xxxxxxxxxx`. Este erro é recebido quando esta conta de serviço está desabilitada. Essa conta deve estar habilitada para que Directory Service possa realizar operações de manutenção e recuperação no diretório.

Solução de problemas

Use a ferramenta Active Directory Users and Computers (Usuários e computadores do Active Directory) para habilitar novamente a conta de serviço.

O controlador de domínio principal não possui todas as funções de FSMO

Description

Nem todas as funções de FSMO pertencem ao controlador do diretório do Simple AD. O Directory Service não poderá assegurar determinados comportamentos e funcionalidades se as funções de FSMO não pertencerem ao controlador do diretório do Simple AD correto.

Solução de problemas

Use as ferramentas do Active Directory para mover as funções de FSMO de volta para o controlador de diretório de trabalho original. Para obter mais informações sobre como mover as funções FSMO, acesse <https://docs.microsoft.com/troubleshoot/windows-server/identity/transfer-or-seize-fsmo-roles-in-ad-ds>. Se isso não corrigir o problema, entre em contato Suporte para obter mais assistência.

Falhas na replicação do controlador de domínio

Description

Os controladores do diretório do Simple AD não estão replicando entre si. Isso pode ter como causa um dos problemas a seguir:

- Os grupos de segurança dos controladores de diretório não estão com as portas corretas abertas.
- A rede ACLs é muito restritiva.
- A tabela de rotas da VPC não está roteando o tráfego de rede entre os controladores de diretório corretamente.
- Uma outra instância foi promovida a controlador de domínio no diretório.

Solução de problemas

Para obter mais informações sobre os requisitos de rede da VPC, consulte [Pré-requisitos para criar um Microsoft AD gerenciado AWS](#) do AWS Managed Microsoft AD, [Pré-requisitos do AD Connector](#) do AD Connector ou [Pré-requisitos do Simple AD](#) do Simple AD. Se houver um controlador de domínio desconhecido no seu diretório, você deverá rebaixá-lo. Se sua configuração de rede da VPC está correta, mas o erro persiste, entre em contato com o Suporte para obter assistência adicional.

Segurança em AWS Directory Service

A segurança na nuvem AWS é a maior prioridade. Como AWS cliente, você se beneficia de uma arquitetura de data center e rede criada para atender aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) descreve isto como segurança da nuvem e segurança na nuvem.

- **Segurança da nuvem** — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa AWS os serviços na AWS nuvem. AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores de terceiros testam e verificam regularmente a eficácia da nossa segurança como parte dos [programas de conformidade da AWS](#). Para saber mais sobre os programas de conformidade aplicáveis AWS Directory Service, consulte [AWS Serviços no escopo por programa de conformidade](#).
- **Segurança na nuvem** — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda você a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar Directory Service. Os tópicos a seguir mostram como configurar para atender Directory Service aos seus objetivos de segurança e conformidade. Você também aprenderá a usar outros AWS serviços que ajudam a monitorar e proteger seus Directory Service recursos.

Tópicos de segurança

Os seguintes tópicos de segurança podem ser encontrados nesta seção:

- [Gerenciamento de identidade e acesso para Directory Service](#)
- [Registro e monitoramento em AWS Directory Service](#)
- [Validação de conformidade para AWS Directory Service](#)
- [Resiliência em AWS Directory Service](#)
- [Segurança da infraestrutura em AWS Directory Service](#)

Tópicos de segurança adicionais

Os seguintes tópicos de segurança adicionais podem ser encontrados neste guia:

Contas, relações fiduciárias e acesso a AWS recursos

- [AWS Conta gerenciada de administrador do Microsoft AD e permissões de grupo](#)
- [Contas de serviço gerenciadas pelo grupo](#)
- [Criando uma relação de confiança entre seu Microsoft AD AWS gerenciado e o AD autogerenciado](#)
- [Delegação restrita de Kerberos](#)
- [Conceder aos usuários e grupos AWS gerenciados do Microsoft AD acesso a AWS recursos com funções do IAM](#)
- [Autorização para AWS aplicativos e serviços usando Directory Service](#)

Proteção do diretório

- [Proteja seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [Proteger seu diretório do AD Connector](#)

Registro e monitoramento

- [Monitore seu Microsoft AD AWS gerenciado](#)
- [Monitore seu diretório do AD Connector](#)

Resiliência

- [Aplicação de patches e manutenção para o AWS Managed Microsoft AD](#)

Gerenciamento de identidade e acesso para Directory Service

O acesso a Directory Service requer credenciais que AWS possam ser usadas para autenticar suas solicitações. Essas credenciais devem ter permissões para acessar AWS recursos, como um Directory Service diretório. As seções a seguir fornecem detalhes sobre como você pode usar o [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) e como ajudar Directory Service a proteger seus recursos controlando quem pode acessá-los:

- [Autenticação](#)
- [Controle de acesso](#)

Autenticação

Saiba como acessar AWS usando [identidades do IAM](#).

Controle de acesso

Você pode ter credenciais válidas para autenticar suas solicitações, mas, a menos que tenha permissões, não poderá criar ou acessar Directory Service recursos. Por exemplo, você deve ter permissões para criar um Directory Service diretório ou criar um instantâneo do diretório.

As seções a seguir descrevem como gerenciar permissões para Directory Service. Recomendamos que você leia a visão geral primeiro.

- [Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos seus Directory Service recursos](#)
- [Usando políticas baseadas em identidade \(políticas do IAM\) para Directory Service](#)
- [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#)

Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos seus Directory Service recursos

Cada AWS recurso é de propriedade de uma AWS conta. Como resultado, as permissões para criar ou acessar os recursos são controladas pelas políticas de permissões. No entanto, um administrador da conta, que é um usuário com permissões de administrador, pode anexar permissões aos recursos. Eles também têm a capacidade de anexar políticas de permissões às identidades do IAM, como usuários, grupos e funções, e alguns serviços, como AWS Lambda também oferecem suporte à anexação de políticas de permissões aos recursos.

Note

Para obter informações sobre o perfil de administrador da conta, consulte as [práticas recomendadas do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Tópicos

- [Directory Service recursos e operações](#)
- [Informações sobre propriedade de recursos](#)

- [Gerenciar acesso aos recursos da](#)
- [Especificar elementos da política: ações, efeitos, recursos e entidades principais](#)
- [Especificar condições em uma política](#)

Directory Service recursos e operações

Em Directory Service, o recurso principal é um diretório. Como o Directory Service oferece suporte a recursos de snapshot de diretórios, você pode criar snapshots somente no contexto de um diretório existente. Este snapshot é referido como um sub-recurso.

Esses recursos têm nomes de recursos exclusivos da Amazon (ARNs) associados a eles, conforme mostrado na tabela a seguir.

Tipo de recurso	Formato de Nome de região da Amazon (ARN)
Diretório	arn:aws:ds: <i>region</i> : <i>account-id</i> :directory/ <i>external-directory-id</i>
Instantâneo	arn:aws:ds: <i>region</i> : <i>account-id</i> :snapshot/ <i>external-snapshot-id</i>

Directory Service inclui dois namespaces de serviço com base no tipo de operação que você executa.

- O namespace do serviço ds fornece um conjunto de operações para trabalhar com os recursos apropriados. Para obter uma lista das operações disponíveis, consulte [Ações do Directory Service](#).
- O namespace de serviço do ds-data fornece um conjunto de operações para objetos do Active Directory. Para obter uma lista das operações disponíveis, consulte a [Referência de APIs do Directory Service Data](#).

Informações sobre propriedade de recursos

O proprietário do recurso é a AWS conta que criou um recurso. Ou seja, o proprietário do recurso é a AWS conta da entidade principal (a conta raiz, um usuário do IAM ou uma função do IAM) que autentica a solicitação que cria o recurso. Os seguintes exemplos mostram como isso funciona:

- Se você usar as credenciais da conta raiz da sua AWS conta para criar um Directory Service recurso, como um diretório, sua AWS conta é a proprietária desse recurso.
- Se você criar um usuário do IAM em sua AWS conta e conceder permissões para criar Directory Service recursos para esse usuário, o usuário também poderá criar Directory Service recursos. No entanto, sua AWS conta, à qual o usuário pertence, possui os recursos.
- Se você criar uma função do IAM em sua AWS conta com permissões para criar Directory Service recursos, qualquer pessoa que possa assumir a função poderá criar Directory Service recursos. Sua AWS conta, à qual a função pertence, é proprietária dos Directory Service recursos.

Gerenciar acesso aos recursos da

Uma política de permissões descreve quem tem acesso a quê. A seção a seguir explica as opções disponíveis para a criação de políticas de permissões.

Note

Esta seção discute o uso do IAM no contexto de Directory Service. Não são fornecidas informações detalhadas sobre o serviço IAM. Para ver a documentação completa do IAM, consulte [What is IAM?](#) no IAM User Guide. Para obter informações sobre a sintaxe e as descrições da política do IAM, consulte a [Referência da política JSON do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

As políticas anexadas a uma identidade do IAM são chamadas de políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) e as políticas anexadas a um recurso são chamadas de políticas baseadas em recursos. Directory Service suporta somente políticas baseadas em identidade (políticas do IAM).

Tópicos

- [Políticas baseadas em identidade \(políticas do IAM\)](#)
- [Políticas baseadas em recursos](#)

Políticas baseadas em identidade (políticas do IAM)

É possível anexar políticas a identidades do IAM. Por exemplo, você pode fazer o seguinte:

- Anexe uma política de permissões a um usuário ou grupo em sua conta — Um administrador da conta pode usar uma política de permissões associada a um usuário específico para conceder permissões para que esse usuário crie um Directory Service recurso, como um novo diretório.
- Anexar uma política de permissões a uma função: você pode anexar uma política de permissões baseada em identidade a um perfil do IAM para conceder permissões entre contas.

Para obter mais informações sobre o uso do IAM para delegar permissões, consulte [Access management](#) no IAM User Guide.

A seguinte política de permissões concede permissões a um usuário para executar todas as ações que começam com `Describe`. Essas ações mostram informações sobre um Directory Service recurso, como um diretório ou um instantâneo. Observe que o caractere curinga (*) no `Resource` elemento indica que as ações são permitidas para todos os Directory Service recursos pertencentes à conta.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds:Describe*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para obter mais informações sobre o uso de políticas baseadas em identidade com Directory Service, consulte. [Usando políticas baseadas em identidade \(políticas do IAM\) para Directory Service](#)

Para obter mais informações sobre usuários, grupos, funções e permissões, consulte [Identities \(users, groups, and roles\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos

Outros serviços, como o Amazon S3, também aceitam políticas de permissões baseadas em recurso. Por exemplo, você pode anexar uma política a um bucket do S3 para gerenciar as

permissões de acesso a esse bucket. Directory Service não oferece suporte a políticas baseadas em recursos.

Especificar elementos da política: ações, efeitos, recursos e entidades principais

Para cada Directory Service recurso, o serviço define um conjunto de operações de API. Para obter mais informações, consulte [Directory Service recursos e operações](#). Para obter uma lista das operações de API, consulte [Ações do Directory Service](#).

Para conceder permissões para essas operações de API, Directory Service defina um conjunto de ações que você pode especificar em uma política. Observe que a execução de uma operação de API pode exigir permissões para mais de uma ação.

Estes são os elementos de política básicos:

- **Recurso:** em uma política, você usa um Amazon Resource Name (ARN – Nome do recurso da Amazon) para identificar o recurso a que a política se aplica. Para Directory Service recursos, você sempre usa o caractere curinga (*) nas políticas do IAM. Para obter mais informações, consulte [Directory Service recursos e operações](#).
- **Ação:** você usa palavras-chave de ação para identificar operações de recursos que deseja permitir ou negar. Por exemplo, a permissão `ds:DescribeDirectories` permite que o usuário execute a operação Directory Service `DescribeDirectories`.
- **Efeito:** você especifica o efeito quando o usuário solicita a ação específica. E pode ser permitir ou negar. Se você não conceder (permitir) explicitamente acesso a um recurso, o acesso estará implicitamente negado. Você também pode negar explicitamente o acesso a um recurso, para ter certeza de que um usuário não consiga acessá-lo, mesmo que uma política diferente conceda acesso.
- **Entidade principal:** em políticas baseadas em identidade (políticas do IAM), o usuário ao qual a política é anexada é a entidade principal implícita. Para políticas baseadas em recursos, você especifica o usuário, a conta, o serviço ou outra entidade que deseja receber permissões (aplica-se somente às políticas baseadas em recursos). Directory Service não oferece suporte a políticas baseadas em recursos.

Para saber mais sobre a sintaxe e as descrições de políticas do IAM, consulte a [Referência da política JSON do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Para ver uma tabela mostrando todas as ações da Directory Service API e os recursos aos quais elas se aplicam, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#).

Especificar condições em uma política

Ao conceder permissões, você pode usar a linguagem da política de acesso para especificar as condições quando uma política deve entrar em vigor. Por exemplo, é recomendável aplicar uma política somente após uma data específica. Para obter mais informações sobre como especificar condições em uma linguagem de política, consulte [Condition](#) no Guia do usuário do IAM.

Para expressar condições, você usa chaves de condição predefinidas. Não existem chaves de condição específicas do Directory Service. No entanto, existem chaves de AWS condição que você pode usar conforme apropriado. Para obter uma lista completa das AWS chaves, consulte [Chaves de condição globais disponíveis](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS políticas gerenciadas para AWS Directory Service

Uma política AWS gerenciada é uma política autônoma criada e administrada por AWS. AWS as políticas gerenciadas são projetadas para fornecer permissões para muitos casos de uso comuns, para que você possa começar a atribuir permissões a usuários, grupos e funções.

Lembre-se de que as políticas AWS gerenciadas podem não conceder permissões de privilégio mínimo para seus casos de uso específicos porque elas estão disponíveis para uso de todos os AWS clientes. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo as [políticas gerenciadas pelo cliente](#) que são específicas para seus casos de uso.

Você não pode alterar as permissões definidas nas políticas AWS gerenciadas. Se AWS atualizar as permissões definidas em uma política AWS gerenciada, a atualização afetará todas as identidades principais (usuários, grupos e funções) às quais a política está anexada. AWS é mais provável que atualize uma política AWS gerenciada quando uma nova AWS service (Serviço da AWS) é lançada ou novas operações de API são disponibilizadas para serviços existentes.

Para saber mais, consulte [AWS Políticas gerenciadas pela](#) no Guia do usuário do IAM.

As seções a seguir descrevem as políticas AWS gerenciadas que são específicas do Directory Service. Você pode anexar essas políticas aos usuários em sua conta.

Para saber mais, consulte [AWS Políticas gerenciadas pela](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceFullAccess

É possível anexar a política `AWSDirectoryServiceFullAccess` às suas identidades do IAM. Para ver as permissões completas dessa política, consulte [AWSDirectoryServiceFullAccess](#) na Referência de política AWS gerenciada.

Essa política concede permissões administrativas que permitem ao principal acesso total a todas as Directory Service ações. As entidades principais com essas permissões podem criar, configurar e gerenciar diretórios, incluindo Simple AD, AD Connector e Managed Microsoft AD. Elas também podem gerenciar o compartilhamento de diretórios, as relações de confiança e as configurações de monitoramento. Essa política inclui permissões para gerenciar a infraestrutura de rede subjacente exigida para serviços de diretório.

Detalhes de permissões

Esta política inclui as seguintes permissões:

- `ds`: permite às entidades principais acessar todas as ações do Directory Service .
- `ec2` — Permite que as entidades principais gerenciem interfaces de rede, grupos de segurança e descrevam os recursos de VPC exigidos para operações de diretório.
- `sns`— Permite que os diretores criem e gerenciem tópicos do SNS para monitoramento de diretórios, especificamente tópicos com nomes que começam com `DirectoryMonitoring`.
- `iam` — Permite que as entidades principais listem perfis do IAM para as operações de serviço de diretório.
- `organizations`— permite que os diretores gerenciem a integração e o acesso ao enable/disable serviço de AWS Organizations para serviços de diretório.

AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess

É possível anexar a política `AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess` às suas identidades do IAM. Para ver as permissões completas dessa política, consulte [AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess](#) na Referência de política AWS gerenciada.

Essa política concede permissões de acesso somente leitura que permitem que os usuários visualizem informações no Directory Service. Entidades principais com essa política anexada podem fazer qualquer atualização aos diretórios ou respectivas configurações. Por exemplo, entidades com essas permissões podem visualizar detalhes do diretório, relações de confiança e configurações de

monitoramento, mas não podem criar novos diretórios nem modificar os existentes. Também podem visualizar recursos de rede EC2 relacionados e tópicos de SNS associados a diretórios.

Detalhes de permissões

Esta política inclui as seguintes permissões:

- `ds` — Permite que os usuários realizem ações somente para leitura que retornam informações do diretório. Isso inclui operações de API que começam com `Check`, `Describe`, `Get`, `List` ou `Verify`.
- `ec2` — permite que os usuários descrevam interfaces de rede, sub-redes e serviços VPCs associados a diretórios.
- `sns` — Permite que os usuários listem e obtenham informações sobre tópicos e assinaturas do SNS usados para monitoramento de diretório.
- `organizations` — Permite que os usuários descrevam contas e configurações de acesso ao serviço do AWS Organizations relacionadas aos serviços de diretório.

AWS política gerenciada: `AWSDirectoryServiceDataFullAccess`

É possível anexar a política `AWSDirectoryServiceDataFullAccess` às suas identidades do IAM. Para ver as permissões completas dessa política, consulte [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) na Referência de política AWS gerenciada.

Essa política concede permissões administrativas que permitem a uma entidade principal o acesso total às operações do Directory Service Data. Entidades principais com essas permissões podem criar, atualizar e excluir usuários e grupos do Active Directory nos diretórios gerenciados. Elas podem gerenciar associações de grupos, habilitar ou desabilitar usuários e realizar operações abrangentes de gerenciamento de usuários e grupos. Essa política foi criada para administradores que precisam gerenciar objetos do Active Directory de modo programático.

Detalhes de permissões

Esta política inclui as seguintes permissões:

- `ds` — Permite que as entidades principais acessem dados do diretório por meio da API do Directory Service Data.
- `ds-data` — Permite que as entidades principais tenham acesso total a todas as operações do Directory Service Data, incluindo criar, atualizar e excluir usuários e grupos, gerenciar associações de grupos e pesquisar objetos de diretório.

AWS política gerenciada: `AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess`

É possível anexar a política `AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess` às suas identidades do IAM. Para ver as permissões completas dessa política, consulte [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) na Referência de política AWS gerenciada.

Essa política concede permissões somente leitura, permitindo que os usuários visualizem e pesquisem objetos do Active Directory em diretórios gerenciados. As entidades principais com essa política anexada não podem fazer atualizações em usuários, grupos ou associações de grupos. Por exemplo, entidades principais com essas permissões podem pesquisar usuários e grupos, visualizar detalhes de usuários e grupos e listar associações de grupos, mas não podem criar, modificar ou excluir qualquer objeto de diretório.

Detalhes de permissões

Esta política inclui as seguintes permissões:

- `ds` — Permite que as entidades principais acessem dados do diretório por meio da API do Directory Service Data.
- `ds-data` — Permite que os usuários realizem ações somente para leitura que retornam informações de objeto do diretório. Isso inclui operações de API que começam com `Describe`, `List` ou `Search`.

`AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy`

Você não pode anexar a política `AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy` às identidades do IAM. Essa política é anexada a um perfil vinculado a um serviço que permite que AWS Directory Service execute ações em seu nome. Para visualizar as permissões para esta política, consulte [AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy](#) na Referência de políticas gerenciadas pela AWS .

Essa política concede permissões que permitem Directory Service monitorar e avaliar controladores de domínio autogerenciados em ambientes híbridos do Active Directory. O serviço usa essas permissões para executar avaliações de integridade automatizadas, executar PowerShell scripts para testes de compatibilidade e coletar informações de configuração de rede para garantir a conectividade híbrida adequada e os recursos de recuperação automatizados.

Detalhes de permissões

Esta política inclui as seguintes permissões:

- **ssm**— Permite que o serviço envie PowerShell comandos aos controladores de domínio locais e recupere os resultados da execução do comando para fins de monitoramento e avaliação.
- **ec2**— Permite que o serviço descreva recursos de rede VPCs, como sub-redes, grupos de segurança e interfaces de rede, para validar configurações de conectividade híbrida.

IAM e Directory Service atualizações nas políticas AWS gerenciadas

Veja detalhes sobre as atualizações do IAM e das políticas AWS gerenciadas desde que o serviço começou a monitorar essas mudanças. Para receber alertas automáticos sobre alterações nessa página, assine o feed RSS nas páginas do IAM e do histórico do Directory Service documento.

Alteração	Descrição	Data
AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy – Nova política	Directory Service adicionou uma nova política AWS para permitir monitorar os controladores de domínio autogerenciados de um cliente.	30 de julho de 2025
AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess – Nova política	Directory Service adicionou uma nova política para permitir que um usuário ou grupo acesse e pesquise usuários, membros e grupos do AD.	17 de setembro de 2024
AWS política gerenciada: AWSDirectoryServiceDataFullAccess – Nova política	Directory Service adicionou uma nova política para permitir que um usuário ou grupo acesse o gerenciamento de objetos incorporado com o Directory Service Data para criar, gerenciar e visualizar usuários, membros e grupos do AD.	17 de setembro de 2024

Alteração	Descrição	Data
Directory Service começou a rastrear as alterações	Directory Service começou a rastrear as mudanças em suas políticas AWS gerenciadas.	17 de setembro de 2024

Usando políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para Directory Service

Este tópico fornece exemplos de políticas baseadas em identidade em que um administrador de conta pode anexar políticas de permissões a identidades do IAM (usuários, grupos e funções). Esses exemplos demonstram as políticas do IAM em Directory Service. Você deve modificar e criar as próprias políticas para atender às suas necessidades e ao seu ambiente.

Important

Recomendamos que você primeiro analise os tópicos introdutórios que explicam os conceitos básicos e as opções disponíveis para gerenciar o acesso aos seus Directory Service recursos. Para obter mais informações, consulte [Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos seus Directory Service recursos](#).

As seções neste tópico abrangem o seguinte:

- [Permissões necessárias para usar o Directory Service console](#)
- [AWS políticas gerenciadas \(predefinidas\) para Directory Service](#)
- [Exemplos de política gerenciada pelo cliente](#)
- [Utilização de tags com políticas do IAM](#)

A seguir, um exemplo de uma política de permissões.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```

    "Statement": [
      {
        "Sid": "AllowDsEc2IamGetRole",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "ds:CreateDirectory",
          "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
          "ec2:CreateNetworkInterface",
          "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
          "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
          "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
          "ec2:DescribeVpcs",
          "ec2:CreateSecurityGroup",
          "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
          "ec2>DeleteSecurityGroup",
          "ec2>DeleteNetworkInterface",
          "ec2:DescribeSubnets",
          "iam:GetRole"
        ],
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "WarningAllowsCreatingRolesWithDirSvcPrefix",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "iam:CreateRole",
          "iam:PutRolePolicy"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/DirSvc*"
      },
      {
        "Sid": "AllowPassRole",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:PassRole",
        "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Your-Role-Name",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": "cloudwatch.amazonaws.com"
          }
        }
      }
    ]
  }

```

As três instruções na política concedem permissões da seguinte forma:

- A primeira declaração concede permissão para criar um Directory Service diretório. Como o Directory Service não oferece suporte a permissões no nível de recurso, a política especifica um caractere curinga (*) como valor de Resource.
- A segunda instrução concede permissões para acessar ações do IAM, permitindo que o Directory Service leia e crie perfis do IAM em seu nome. O caractere curinga (*) no final do valor de Resource significa que a instrução fornece permissões para as ações do IAM em qualquer função do IAM. Para limitar essa permissão a uma função específica, substitua o caractere curinga (*) no ARN do recurso pelo nome da função específica. Para obter mais informações, consulte [Ações do IAM](#).
- A terceira declaração concede permissões a um conjunto específico de recursos no Amazon EC2 que são necessários Directory Service para permitir a criação, configuração e destruição de seus diretórios. Substitua o ARN do perfil pelo seu perfil. Para obter mais informações, consulte [Amazon EC2 Actions](#).

Você não vê um elemento Principal na política, porque em uma política baseada em identidade, não é especificada a entidade principal que recebe a permissão. Quando você anexa a política a um usuário, o usuário torna-se o principal implícito. Quando você anexa uma política de permissão a um perfil do IAM, a entidade principal identificada na política de confiança do perfil obtém as permissões.

Para ver uma tabela mostrando todas as ações da Directory Service API e os recursos aos quais elas se aplicam, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#).

Permissões necessárias para usar o Directory Service console

Para que um usuário trabalhe com o Directory Service console, esse usuário deve ter as permissões listadas na política anterior ou as permissões concedidas pela função Directory Service Full Access Role ou Directory Service Read Only, descrita em [AWS políticas gerenciadas \(predefinidas\) para Directory Service](#).

Se você criar uma política do IAM que seja mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console do não funcionará como pretendido para os usuários com essa política do IAM.

AWS políticas gerenciadas (predefinidas) para Directory Service

AWS aborda muitos casos de uso comuns fornecendo políticas de IAM predefinidas ou gerenciadas que são criadas e administradas pela AWS. As políticas gerenciadas concedem as permissões

necessárias para casos de uso comuns, o que o ajuda a decidir quais permissões você precisa. Para obter mais informações, consulte [AWS políticas gerenciadas para AWS Directory Service](#).

Exemplos de política gerenciada pelo cliente

Nesta seção, você pode encontrar exemplos de políticas de usuário que concedem permissões para várias Directory Service ações.

Note

Todos os exemplos usam a região Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2) e contêm uma conta fictícia. IDs

Exemplos

- [Exemplo 1: Permitir que um usuário execute qualquer ação de descrição em qualquer Directory Service recurso](#)
- [Exemplo 2: permitir que um usuário crie um diretório](#)

Exemplo 1: Permitir que um usuário execute qualquer ação de descrição em qualquer Directory Service recurso

A política de permissões a seguir concede permissões a um usuário para executar todas as ações que começam Describe em um Microsoft AD AWS gerenciado com a ID do diretório d-1234567890 no Conta da AWS 111122223333. Essas ações mostram informações sobre um recurso do Directory Service , como um diretório ou um snapshot. Certifique-se de alterar Região da AWS e número da conta para a região que você deseja usar e o número da conta.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds:Describe*",
      "Resource": "arn:aws:ds:us-west-2:111122223333:directory/d-1234567890"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Exemplo 2: permitir que um usuário crie um diretório

A política de permissões a seguir concede permissões para permitir que um usuário crie um diretório e todos os outros recursos relacionados, como snapshots e confianças. Para fazer isso, permissões para determinados serviços do Amazon EC2 também são necessárias.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2>DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:CreateDirectory",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ds:*:111122223333:*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Utilização de tags com políticas do IAM

Você pode aplicar permissões em nível de recurso com base em tags nas políticas do IAM que você usa para a maioria das ações de API. Directory Service Isso oferece a você mais controle sobre quais recursos um usuário pode criar, modificar ou usar. Você pode usar o elemento `Condition` (também chamado bloco `Condition`) juntamente com os seguintes valores e chaves de contexto de condição em uma política do IAM para controlar o acesso do usuário (permissões) baseado em tags de um recurso:

- Use `aws:ResourceTag/tag-key: tag-value` para permitir ou negar ações do usuário em recursos com tags específicas.
- Use `aws:ResourceTag/tag-key: tag-value` para exigir que uma tag específica seja (ou não seja) usada ao fazer uma solicitação de API para criar ou modificar um recurso que permita tags.
- Use `aws:TagKeys: [tag-key, ...]` para exigir que um conjunto específico de chaves de tag seja (ou não seja) usado ao fazer uma solicitação de API para criar ou modificar um recurso que permita tags.

Note

Os valores e as chaves de contexto de condição em uma política do IAM se aplicam somente às ações do Directory Service em que um identificador de um recurso que pode ser marcado com tags é um parâmetro obrigatório.

[Controlar o acesso usando tags](#) no Guia do usuário do IAM tem informações adicionais sobre o uso de tags. A seção [Referência de política JSON do IAM](#) desse guia detalhou a sintaxe, as descrições e os exemplos dos elementos, variáveis e lógica de avaliação das políticas JSON no IAM.

A política de tags a seguir permite criar um Directory Service diretório, desde que as seguintes tags sejam usadas:

- Ambiente: produção
- Proprietário: equipe de infraestrutura

- Centro de custos: 1234

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:CreateDirectory"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Environment": "Production",
          "aws:RequestTag/Owner": "Infrastructure-Team",
          "aws:RequestTag/CostCenter": "12345"
        }
      }
    }
  ]
}
```

A política de tags a seguir permite atualizar e excluir Directory Service diretórios, desde que as seguintes tags sejam usadas:

- Projeto: Atlas
- Departamento: engenharia
- Ambiente: preparação

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "ds:DeleteDirectory",
      "ds:UpdateDirectory"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/Project": "Atlas",
        "aws:ResourceTag/Department": "Engineering",
        "aws:ResourceTag/Environment": "Staging"
      }
    }
  }
]
}

```

A política de tags a seguir nega a marcação de recursos Directory Service quando o recurso tem uma das seguintes tags:

- Produção
- Segurança
- Confidencial

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ds:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": ["Production", "Security", "Confidential"]
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

Para obter mais informações sobre ARNs, consulte [Amazon Resource Names \(ARNs\) e AWS Service Namespaces](#).

A lista de operações de Directory Service API a seguir oferece suporte a permissões em nível de recurso baseadas em tags:

- [AcceptSharedDirectory](#)
- [AddIpRoutes](#)
- [AddTagsToResource](#)
- [CancelSchemaExtension](#)
- [CreateAlias](#)
- [CreateComputer](#)
- [CreateConditionalForwarder](#)
- [CreateSnapshot](#)
- [CreateLogSubscription](#)
- [CreateTrust](#)
- [DeleteConditionalForwarder](#)
- [DeleteDirectory](#)
- [DeleteLogSubscription](#)
- [DeleteSnapshot](#)
- [DeleteTrust](#)
- [DeregisterEventTopic](#)
- [DescribeConditionalForwarders](#)
- [DescribeDomainControllers](#)
- [DescribeEventTopics](#)
- [DescribeSharedDirectories](#)
- [DescribeSnapshots](#)
- [DescribeTrusts](#)
- [DisableRadius](#)

- [DisableSso](#)
- [EnableRadius](#)
- [EnableSso](#)
- [GetSnapshotLimits](#)
- [ListIpRoutes](#)
- [ListSchemaExtensions](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [RegisterEventTopic](#)
- [RejectSharedDirectory](#)
- [RemovelpRoutes](#)
- [RemoveTagsFromResource](#)
- [ResetUserPassword](#)
- [RestoreFromSnapshot](#)
- [ShareDirectory](#)
- [StartSchemaExtension](#)
- [UnshareDirectory](#)
- [UpdateConditionalForwarder](#)
- [UpdateNumberOfDomainControllers](#)
- [UpdateRadius](#)
- [UpdateTrust](#)
- [VerifyTrust](#)

Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições

Ao configurar o [Controle de acesso](#) e escrever políticas de permissões que podem ser anexadas a uma identidade do IAM (políticas baseadas em identidade), você pode usar a tabela [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#) como referência. Cada entrada de API na inclui o seguinte:

- O nome de cada operação da API

- A ação ou ações correspondentes de cada operação da API nas quais você pode conceder permissões para executar a ação
- O AWS recurso no qual você pode conceder as permissões

Especifique as ações no campo Action da política e o valor do recurso no campo Resource da política. Para especificar uma ação, use o prefixo `ds:` seguido do nome da operação da API (por exemplo, `ds:CreateDirectory`). Alguns AWS aplicativos podem exigir o uso de operações de Directory Service API não públicas `ds:AuthorizeApplication`, `comods:CheckAlias`, `ds:CreateIdentityPoolDirectory`, `ds:GetAuthorizedApplicationDetails` e `ds:UnauthorizeApplication` em suas políticas.

Alguns só Directory Service APIs podem ser chamados por meio do Console de gerenciamento da AWS. Eles não são públicos APIs, no sentido de que não podem ser chamados programaticamente e não são fornecidos por nenhum SDK. Eles aceitam credenciais de usuário. Essas operações de API incluem `ds:DisableRoleAccess`, `ds:EnableRoleAccess` e `ds:UpdateDirectory`.

Você pode usar chaves de condição AWS globais em suas políticas Directory Service e nas políticas do Directory Service Data para expressar condições. Para obter uma lista completa das AWS chaves, consulte [Chaves de condição globais disponíveis](#) no Guia do usuário do IAM.

Directory Service API e permissões necessárias para ações

AWS API de dados do Directory Service e permissões necessárias para ações

Note

Para especificar uma ação, use o prefixo `ds-data:` seguido do nome da operação da API (por exemplo, `ds-data:AddGroupMember`).

Operações da API do Directory Service Data	Permissões obrigatórias (ações de API):	Recursos
AddGroupMember	<code>ds-data:AddGroupMember</code>	*
CreateGroup	<code>ds-data:CreateGroup</code>	*
CreateUser	<code>ds-data:CreateUser</code>	*

Operações da API do Directory Service Data	Permissões obrigatórias (ações de API):	Recursos
DeleteGroup	ds-data:DeleteGroup	*
DeleteUser	ds-data:DeleteUser	*
DescribeGroup	ds-data:DescribeGroup	*
DescribeUser	ds-data:DescribeUser	*
DisableUser	ds-data:DisableUser	*
ListGroup	ds-data:ListGroup	*
ListGroupMembers	ds-data:ListGroupMembers	*
ListGroupsForMember	ds-data:ListGroups ForMember	*
ListUsers	ds-data:ListUsers	*
RemoveGroupMember	ds-data:RemoveGroupMember	*
SearchGroups	ds-data:DescribeGroup ds-data:SearchGroups	*
SearchUsers	ds-data:DescribeUser ds-data:SearchUsers	*
UpdateGroup	ds-data:UpdateGroup	*
UpdateUser	ds-data:UpdateUser	*

Related Topics

- [Controle de acesso](#)

Chaves de condição do Directory Service Data

Use as chaves de condição do [Directory Service Data](#) para adicionar instruções específicas aos usuários e ao acesso em nível de grupo. Isso permite que os usuários decidam quais entidades principais podem executar ações em quais recursos e sob quais condições.

O elemento de condição, ou bloco de condição, permite especificar condições em que uma instrução estará em vigor. O elemento Condition é opcional. Você pode criar expressões condicionais que utilizam operadores de condição, como igual a (=) ou menor que (<), para comparar a condição na política com os valores na solicitação.

Se você especificar múltiplos elementos de condição em uma instrução, ou múltiplas chaves em um único elemento de condição, a AWS os avalia utilizando uma operação lógica AND. Se você especificar vários valores para uma única chave de condição, AWS avalia a condição usando uma operação lógica OR. Todas as condições devem ser atendidas antes que as permissões da instrução sejam concedidas. Você também pode usar variáveis de espaço reservado ao especificar condições. Por exemplo, você pode conceder permissão a um usuário do IAM para acessar um recurso somente se ele estiver marcado com o nome de usuário dele. Para obter mais informações, consulte [Condições com múltiplas chaves ou valores](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter uma lista de quais ações oferecem suporte a essas chaves de condição, consulte [Actions defined by AWS Directory Service Data](#) na Referência de Autorização de Serviço.

Note

Para obter informações sobre permissões baseadas em tags no nível de recurso, consulte [Utilização de tags com políticas do IAM](#).

ds-data: Nome SAMAccount

Funciona com [operadores de string](#).

Use essa chave para permitir ou impedir que um perfil do IAM execute ações em usuários e grupos específicos.

⚠ Important

Ao usar SAMAccountName ou MemberName, recomendamos especificar ds-data:Identifier como SAMAccountName. Isso evita que identificadores futuros suportados pelo AWS Directory Service Data, comoSID, quebrem as permissões existentes.

A política a seguir impede que a entidade principal do IAM descreva o usuário joe ou o grupo joegroup.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyDescribe",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ds-data:Describe*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "ds-data:SAMAccountName": [
            "joe",
            "joegroup"
          ],
          "ds-data:identifier": [
            "SAMAccountName"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

 Note

Essa chave de condição não diferencia maiúsculas de minúsculas. Você deve usar os operadores de condição [StringEqualsIgnoreCase](#) ou [StringNotEqualsIgnoreCase](#) para comparar valores de string, independentemente das letras maiúsculas e minúsculas.

ds-data:Identifier

Funciona com [operadores de string](#).

Use essa chave para definir qual identificador usar nas permissões da política do IAM. No momento, só há compatibilidade com SAMAccountName.

A política a seguir permite que a entidade principal do IAM atualize o usuário joe.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UpdateJoe",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds-data:UpdateUser",
      "Resource": "arn:aws:ds:us-east-1:111122223333:directory/d-012345678",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "ds-data:SAMAccountName": [
            "joe"
          ],
          "ds-data:identifier": [
            "SAMAccountName"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

ds-dados: MemberName

Funciona com [operadores de string](#).

Use essa chave para definir os membros que podem ter operações executadas neles.

Important

Ao usar MemberName ou SAMAccountName, recomendamos especificar ds-data:Identifier como SAMAccountName. Isso evita que identificadores futuros compatíveis com o Directory Service Data, como SID, quebrem as permissões existentes.

A política a seguir permite que a entidade principal do IAM execute AddGroupMember no membro joe em qualquer grupo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AddJoe",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds-data:AddGroupMember",
      "Resource": "arn:aws:ds:us-east-1:111122223333:directory/d-012345678",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "ds-data:MemberName": "joe"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

Essa chave de condição não diferencia maiúsculas de minúsculas. Você deve usar os operadores de condição [StringEqualsIgnoreCase](#) ou [StringNotEqualsIgnoreCase](#) para comparar valores de strings, independentemente das letras maiúsculas e minúsculas.

ds-dados: MemberRealm

Funciona com [operadores de string](#).

Use esta chave para verificar se o valor `ds-data:MemberRealm` na política corresponde ao realm do membro na solicitação.

Note

Essa chave de condição não diferencia maiúsculas de minúsculas. Você deve usar os operadores de condição [StringEqualsIgnoreCase](#) ou [StringNotEqualsIgnoreCase](#) para comparar valores de strings, independentemente das letras maiúsculas e minúsculas.

A política a seguir permite que a entidade principal do IAM chame `AddGroupMember` para o membro bob no realm `ONE.TRU1.AMAZON.COM`.

Note

O exemplo a seguir usa somente a chave de contexto `ds-data:MemberName`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "addbob",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds-data:AddGroupMember",
      "Resource": "arn:aws:ds:us-east-1:111122223333:directory/d-012345678",
```

```
"Condition": {
  "StringEqualsIgnoreCase": {
    "ds-data:MemberName": "bob",
    "ds-data:MemberRealm": "one.tru1.amazon.com"
  }
}
```

ds-data:Realm

Funciona com [operadores de string](#).

Use essa chave para verificar se o `ds-data:Realm` valor na política corresponde ao realm que um diretor do IAM pode usar para fazer solicitações ao Directory Service Data APIs.

Note

Essa chave de condição não diferencia maiúsculas de minúsculas. Você deve usar os operadores de condição [StringEqualsIgnoreCase](#) ou [StringNotEqualsIgnoreCase](#) para comparar valores de string, independentemente das letras maiúsculas e minúsculas.

A política a seguir impede que a entidade principal do IAM chame `ListUsers` no realm `one.tru1.amazon.com`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyTrustedList",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ds-data:ListUsers",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "ds-data:Realm": [
```

```
"one.tru1.amazon.com"  
  ]  
  }  
  }  
  }  
  ]  
}
```

Autorização para AWS aplicativos e serviços usando Directory Service

Este tópico descreve a autorização para AWS aplicativos e serviços usando AWS Directory Service e AWS Directory Service Data

Autorizando um AWS aplicativo em um Active Directory

Directory Service concede permissões específicas para que aplicativos selecionados se integrem perfeitamente ao seu Active Directory quando você autoriza um AWS aplicativo. AWS os aplicativos recebem apenas o acesso necessário para seus casos de uso específicos. Este é um conjunto de permissões internas concedidas a aplicações e administradores de aplicações após a autorização:

Note

A `ds:AuthorizationApplication` permissão é necessária para autorizar um novo AWS aplicativo para um Active Directory. As permissões para essa ação só devem ser fornecidas aos administradores que configuram integrações com o Directory Service.

- Leia o acesso aos dados de usuário, grupo, unidade organizacional, computador ou autoridade de certificação do Active Directory em todas as Unidades Organizacionais (UO) dos diretórios AWS Managed Microsoft AD, Simple AD, AD Connector, bem como domínios confiáveis do Managed AWS Microsoft AD, se permitido por uma relação de confiança.
- Grave acesso a usuários, grupos, membros de grupos, computadores ou dados da autoridade de certificação em sua unidade organizacional do AWS Managed Microsoft AD. Acesso de gravação a todas as UOs do Simple AD.
- Autenticação e gerenciamento de sessões de usuários do Active Directory para todos os tipos de diretório.

Certos aplicativos AWS gerenciados do Microsoft AD, como Amazon RDS e Amazon FSx se integram por meio de conexão de rede direta ao seu Active Directory. Nesse caso, as interações do diretório usam protocolos nativos do Active Directory, como LDAP e Kerberos. As permissões desses AWS aplicativos são controladas por uma conta de usuário do diretório criada na Unidade Organizacional AWS Reservada (OU) durante a autorização do aplicativo, que inclui gerenciamento de DNS e acesso total a uma OU personalizada criada para o aplicativo. Para usar esta conta, a aplicação exige permissões para a ação `ds:GetAuthorizedApplicationDetails` por meio das credenciais do chamador ou de um perfil do IAM.

Para obter mais informações sobre permissões de Directory Service API, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#).

Para obter mais informações sobre como habilitar AWS aplicativos e serviços para o AWS Managed Microsoft AD, consulte [Acesso a AWS aplicativos e serviços do seu Microsoft AD AWS gerenciado](#). Para obter mais informações sobre como habilitar AWS aplicativos e serviços para o Simple AD, consulte [Acesso a AWS aplicativos e serviços do seu Simple AD](#). Para obter informações sobre como habilitar AWS aplicativos e serviços para o AD Connector, consulte [Acesso a AWS aplicativos e serviços do AD Connector](#).

Desautorizando um AWS aplicativo em um Active Directory

A `ds:UnauthorizedApplication` permissão é necessária para remover as permissões de um AWS aplicativo acessar um Active Directory. Siga o procedimento fornecido pela aplicação para desabilitá-lo.

AWS autorização de aplicativo com Directory Service Data

Para diretórios AWS gerenciados do Microsoft AD, a API Directory Service Data (`ds-data`) fornece acesso programático às tarefas de gerenciamento de usuários e grupos. O modelo de autorização dos AWS aplicativos é separado dos controles de acesso do Directory Service Data, o que significa que as políticas de acesso para ações do Directory Service Data não afetam a autorização dos AWS aplicativos. Negar acesso a um diretório no `ds-data` não interromperá a integração de aplicativos nem os casos de AWS uso dos aplicativos. AWS

Ao escrever políticas de acesso para diretórios AWS gerenciados do Microsoft AD que autorizam AWS aplicativos, esteja ciente de que a funcionalidade de usuário e grupo pode estar disponível chamando uma API autorizada de dados do AWS aplicativo ou do Directory Service Data. Amazon WorkDocs, Amazon WorkMail, Amazon WorkSpaces, Amazon Quick e Amazon Chime

forneçam ações de gerenciamento de usuários e grupos em seus APIs. Controle o acesso a essa funcionalidade do AWS aplicativo com políticas do IAM.

Exemplos

Os trechos a seguir mostram as formas incorretas e corretas de negar a `DeleteUser` funcionalidade quando AWS aplicativos, como a WorkDocs Amazon WorkMail, são autorizados no diretório.

Incorreto

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "ds-data:DeleteUser"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Correto

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "ds-data:DeleteUser",
      "workmail:DeleteUser",
      "workdocs:DeleteUser"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

```
}  
]  
}
```

Usando funções vinculadas a serviços para Directory Service

AWS Directory Service usa funções [vinculadas ao serviço AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Uma função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente a. Directory Service As funções vinculadas ao serviço são predefinidas Directory Service e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outros AWS serviços em seu nome.

Uma função vinculada ao serviço facilita a configuração Directory Service porque você não precisa adicionar manualmente as permissões necessárias. Directory Service define as permissões de suas funções vinculadas ao serviço e, a menos que seja definido de outra forma, só Directory Service pode assumir suas funções. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de permissões, que não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.

Você só pode excluir um perfil vinculado a serviço depois de excluir os recursos relacionados. Isso evita que você perca o acesso aos seus Directory Service recursos porque você não pode remover inadvertidamente as permissões de acesso aos recursos.

Para obter informações sobre outros produtos que oferecem suporte a funções vinculadas a serviços, consulte [Serviços da AWS que funcionam com o IAM](#).

Tópicos

- [Permissões de função vinculadas ao serviço para Directory Service](#)
- [Criação de uma função vinculada ao serviço para Directory Service](#)
- [Editando uma função vinculada ao serviço para Directory Service](#)
- [Excluindo uma função vinculada ao serviço para Directory Service](#)
- [Regiões suportadas para funções vinculadas a Directory Service serviços](#)

Permissões de função vinculadas ao serviço para Directory Service

Directory Service usa a função vinculada ao serviço chamada `AWSServiceRoleForDirectoryService`— Permite monitorar os controladores AWS de domínio autogerenciados do cliente.

O perfil vinculado ao serviço `AWSServiceRoleForDirectoryService` confia nos seguintes serviços para aceitar o perfil:

- `ds.amazonaws.com`

A política de permissões de função nomeada `AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy` Directory Service permite concluir as seguintes ações nos recursos especificados. Para obter as permissões completas da política, consulte [AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy](#) a Referência de política AWS gerenciada.

- `ec2`— Permite que o serviço descreva recursos de rede VPCs, como sub-redes, grupos de segurança e interfaces de rede, para validar as configurações de conectividade híbrida:
 - `ec2:DescribeAvailabilityZones`
 - `ec2:DescribeDhcpOptions`
 - `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
 - `ec2:DescribeRouteTables`
 - `ec2:DescribeSecurityGroups`
 - `ec2:DescribeSubnets`
 - `ec2:DescribeVpcs`
- `ssm`— Permite que o serviço envie e monitore PowerShell guilabels para controladores de domínio locais para fins de monitoramento e avaliação:
 - `ssm:Sendguilabel`
 - `ssm:Listguilabels`
 - `ssm:GetguilabelInvocation`
 - `ssm:DescribeInstanceInformation`
 - `ssm:GetConnectionStatus`

Você deve configurar permissões para permitir que seus usuários, grupos ou perfis criem, editem ou excluam um perfil vinculado ao serviço. Para obter mais informações, consulte [Permissões do perfil vinculado a serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Criação de uma função vinculada ao serviço para Directory Service

Não é necessário criar manualmente um perfil vinculado ao serviço. Quando você permite AWS monitorar os controladores de domínio autogerenciados do cliente na Console de gerenciamento da AWS, na ou na AWS API AWS CLI, Directory Service cria a função vinculada ao serviço para você. Para mais informações sobre essa alteração, consulte [Atualizações de políticas](#).

Important

Esse perfil vinculado ao serviço pode aparecer em sua conta se você concluiu uma ação em outro serviço que usa os atributos compatíveis com esse perfil. Além disso, se você estava usando o Directory Service serviço antes de 1º de janeiro de 2017, quando ele começou a oferecer suporte a funções vinculadas ao serviço, Directory Service criou a `AWSServiceRoleForDirectoryService` função em sua conta. Para saber mais, consulte [Uma nova função apareceu no meu Conta da AWS](#).

Editando uma função vinculada ao serviço para Directory Service

Directory Service não permite que você edite a função `AWSServiceRoleForDirectoryService` vinculada ao serviço. Depois que criar um perfil vinculado ao serviço, você não poderá alterar o nome do perfil, pois várias entidades podem fazer referência a ele. No entanto, será possível editar a descrição do perfil usando o IAM. Para saber mais, consulte [Editar um perfil vinculado ao serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Excluindo uma função vinculada ao serviço para Directory Service

Se você não precisar mais usar um atributo ou serviço que requer um perfil vinculado ao serviço, é recomendável excluí-lo. Dessa forma, você não tem uma entidade não utilizada que não seja monitorada ativamente ou mantida. No entanto, você deve limpar os recursos de sua função vinculada ao serviço antes de excluí-la manualmente.

Note

Se o Directory Service serviço estiver usando a função no momento em que você tentar excluir os recursos, a exclusão poderá falhar. Se isso acontecer, espere alguns minutos e tente a operação novamente.

Para excluir Directory Service recursos usados pelo AWSService RoleForDirectoryService

- Para excluir o diretório, consulte [Excluindo seu Microsoft AWS AD gerenciado](#).

Como excluir manualmente o perfil vinculado ao serviço usando o IAM

Use o console do IAM AWS CLI, o ou a AWS API para excluir a função AWSServiceRoleForDirectoryService vinculada ao serviço. Para saber mais, consulte [Excluir um perfil vinculado ao serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Regiões suportadas para funções vinculadas a Directory Service serviços

Directory Service não oferece suporte ao uso de funções vinculadas ao serviço em todas as regiões em que o serviço está disponível. No entanto, Directory Service usa a AWSServiceRoleForDirectoryService função somente Regiões da AWS quando você pode optar por diretórios híbridos.

Suporte de Região para a adesão ao diretório híbrido

Nome da região	Identidade da região	Suporte à adesão
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	Sim
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	Sim
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	Sim
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	Sim
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Sim
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	Sim
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	Sim
Europa (Paris)	eu-west-3	Sim
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	Sim
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	Sim

Nome da região	Identidade da região	Suporte à adesão
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Sim
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	Sim
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Sim
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	Sim
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	Sim
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	Sim
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	Sim
Ásia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	Sim
Europa (Londres)	eu-west-2	Sim
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	Sim
Europa (Milão)	eu-south-1	Sim
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	Sim
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	Sim
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	Sim
Canadá (Central)	ca-central-1	Sim
Europa (Espanha)	eu-south-2	Sim
Europa (Zurique)	eu-central-2	Sim

Registro e monitoramento em AWS Directory Service

Como prática recomendada, monitore a sua organização para garantir que as alterações sejam registradas. Isso ajuda você a garantir que qualquer alteração inesperada possa ser investigada

e que alterações indesejadas possam ser revertidas. AWS Directory Service atualmente oferece suporte aos dois AWS serviços a seguir, para que você possa monitorar sua organização e a atividade que acontece dentro dela.

- Amazon CloudWatch - Você pode usar CloudWatch Eventos com o tipo de diretório AWS Managed Microsoft AD. Para obter mais informações, consulte [Habilitando o encaminhamento de CloudWatch registros do Amazon Logs para o AWS Managed Microsoft AD](#). Além disso, você pode usar CloudWatch métricas para monitorar o desempenho do controlador de domínio. Para obter mais informações, consulte [Determinando quando adicionar controladores de domínio com métricas CloudWatch](#).
- AWS CloudTrail
 - Você pode usar CloudTrail com todos os tipos de Directory Service diretórios. Para obter mais informações, consulte [Registrando chamadas de AWS Directory Service API usando AWS CloudTrail](#).
 - Você pode usar CloudTrail com o AWS Managed Microsoft AD na API Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [Registrando chamadas da API AWS Directory Service Data usando AWS CloudTrail](#).

Registrando chamadas de AWS Directory Service API usando AWS CloudTrail

A API AWS Managed Microsoft AD é integrada com AWS CloudTrail, um serviço que captura chamadas de API feitas por ou em nome do AWS Managed Microsoft AD em você Conta da AWS e entrega os arquivos de log em um bucket do Amazon S3 que você especificar. CloudTrail captura chamadas de API do console AWS Managed Microsoft AD e de chamadas de código para o AWS Managed Microsoft AD APIs. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar qual solicitação foi feita ao AWS Managed Microsoft AD, o endereço IP de origem a partir do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e assim por diante. Para saber mais sobre isso CloudTrail, consulte o [Guia AWS CloudTrail do usuário](#).

AWS Informações gerenciadas do Microsoft AD em CloudTrail

CloudTrail é ativado no seu Conta da AWS quando você cria a conta. Quando a atividade ocorre no AWS Managed Microsoft AD, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com outros eventos AWS de serviço no histórico de eventos. Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos

recentes no seu Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte [Visualização de eventos com histórico de CloudTrail eventos](#).

Para obter um registro contínuo dos eventos em seu Conta da AWS, incluindo eventos do AWS Managed Microsoft AD, crie uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log para um bucket do Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, a trilha se aplica a todas as AWS regiões. A trilha registra eventos de todas as regiões na AWS partição e entrega os arquivos de log ao bucket do Amazon S3 que você especificar. Além disso, você pode configurar outros AWS serviços para analisar e agir com base nos dados de eventos coletados nos CloudTrail registros. Para saber mais, consulte:

- [Visão Geral para Criar uma Trilha](#)
- [CloudTrail Serviços e integrações compatíveis](#)
- [Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias regiões](#) e [recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas](#)

Quando o CloudTrail registro está ativado em seu Conta da AWS, todas as chamadas de API feitas para ações AWS gerenciadas do Microsoft AD são rastreadas em arquivos de log. AWS Os registros gerenciados do Microsoft AD são gravados junto com outros registros AWS de serviço em um arquivo de log. CloudTrail determina quando criar e gravar em um novo arquivo com base no período e no tamanho do arquivo. Todas as chamadas feitas para a Directory Service API ou CLI são registradas por. CloudTrail

Cada entrada de log contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de identidade do usuário no registro ajudam a determinar se a solicitação foi feita com credenciais de usuário root ou do IAM, com credenciais de segurança temporárias para uma função ou usuário federado ou por outro serviço. AWS Para obter mais informações, consulte o campo `userIdentity` na [Referência de evento do CloudTrail](#).

Você pode armazenar os arquivos de log no bucket pelo tempo que desejar, mas também pode definir regras do ciclo de vida do Amazon S3 para arquivar ou excluir os arquivos de log automaticamente. Por padrão, os arquivos de log são criptografados usando-se Server-Side Encryption (Criptografia do lado do servidor (SSE)) do Amazon S3.

Você pode optar por CloudTrail publicar notificações do Amazon SNS quando novos arquivos de log forem entregues, se quiser tomar medidas rápidas na entrega do arquivo de log. Para obter mais informações, consulte [Configuring Amazon SNS Notifications](#).

Você também pode agregar arquivos de log AWS gerenciados do Microsoft AD de várias AWS regiões Contas da AWS em um único bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Agregando arquivos de CloudTrail log em um único bucket do Amazon S3](#).

Compreendendo as entradas AWS gerenciadas do arquivo de log do Microsoft AD

CloudTrail os arquivos de log podem conter uma ou mais entradas de log, em que cada entrada é composta por vários eventos formatados em JSON. Uma entrada de log representa uma única solicitação de qualquer origem e inclui informações sobre a ação solicitada, quaisquer parâmetros, a data e hora da ação e assim por diante. As entradas de log não têm garantia de estarem em uma ordem específica; ou seja, elas não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas de API públicas.

As informações confidenciais, como senhas, tokens de autenticação, comentários de arquivos e o conteúdo do arquivo são redigidas nas entradas do registro.

O exemplo a seguir mostra um exemplo de uma entrada de CloudTrail registro para o Microsoft AD AWS gerenciado:

```
{
  "Records" : [
    {
      "eventVersion" : "1.02",
      "userIdentity" :
      {
        "type" : "IAMUser",
        "principalId" : "<user_id>",
        "arn" : "<user_arn>",
        "accountId" : "<account_id>",
        "accessKeyId" : "<access_key_id>",
        "userName" : "<username>"
      },
      "eventTime" : "<event_time>",
      "eventSource" : "ds.amazonaws.com",
      "eventName" : "CreateDirectory",
      "awsRegion" : "<region>",
      "sourceIPAddress" : "<IP_address>",
      "userAgent" : "<user_agent>",
      "requestParameters" :
      {
        "name" : "<name>",
        "shortName" : "<short_name>",
```

```

    "vpcSettings" :
    {
        "vpcId" : "<vpc_id>",
        "subnetIds" : [
            "<subnet_id_1>",
            "<subnet_id_2>"
        ]
    },
    "type" : "<size>",
    "setAsDefault" : <option>,
    "password" : "****OMITTED****"
},
"responseElements" :
{
    "requestId" : "<request_id>",
    "directoryId" : "<directory_id>"
},
"requestID" : "<request_id>",
"eventID" : "<event_id>",
"eventType" : "AwsApiCall",
"recipientAccountId" : "<account_id>"
}
]
}

```

Registrando chamadas da API AWS Directory Service Data usando AWS CloudTrail

AWS O Directory Service Data se integra com AWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das ações realizadas por um usuário, função ou AWS serviço no Directory Service Data. CloudTrail captura todas as chamadas de API para Directory Service Data como eventos. As chamadas capturadas incluem chamadas do console do Directory Service Data e chamadas de código para operações da API do Directory Service Data. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para Directory Service Data. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar a solicitação que foi feita ao Directory Service Data, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e detalhes adicionais.

Para saber mais sobre isso CloudTrail, consulte o [Guia AWS CloudTrail do usuário](#).

Informações de dados do Directory Service em CloudTrail

CloudTrail é ativado no seu Conta da AWS quando você cria a conta. Quando uma atividade de evento suportada (eventos de gerenciamento) ocorre no Directory Service Data, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com outros eventos AWS de serviço no histórico de eventos. Você pode visualizar, pesquisar e baixar os eventos de gerenciamento dos últimos 90 dias na Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte [Visualização de eventos com histórico de CloudTrail eventos](#). Não há cobrança pela visualização do Histórico de eventos.

Para obter um registro contínuo dos eventos em seu Conta da AWS, incluindo eventos do Directory Service Data, crie uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log para um bucket do Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as Regiões da AWS. A trilha registra eventos de todas as regiões na AWS partição e entrega os arquivos de log ao bucket do Amazon S3 que você especificar. Além disso, você pode configurar outros AWS serviços para analisar e agir com base nos dados de eventos coletados nos CloudTrail registros. Para saber mais, consulte:

- [Visão geral da criação de uma trilha](#)
- [CloudTrail serviços e integrações suportados](#)
- [Configurar notificações do Amazon SNS para o CloudTrail](#)
- [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias regiões](#) e [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas](#)

Todas as ações do Directory Service Data são registradas CloudTrail e documentadas na [Directory Service Data API Reference](#). Por exemplo, chamadas para o `AddGroupMember`, `DescribeUser` e `SearchGroups` as ações geram entradas nos arquivos de CloudTrail log.

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de identidade ajudam a determinar o seguinte:

- Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário root ou AWS Identity and Access Management (IAM).
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de um perfil ou de um usuário federado.
- Se a solicitação foi feita por outro AWS serviço.

Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).

Noções básicas das entradas do arquivo de log do Directory Service Data

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log para um bucket do Amazon S3 que você especificar. CloudTrail os arquivos de log contêm uma ou mais entradas de log. Um evento representa uma única solicitação de qualquer fonte e inclui informações sobre a ação solicitada, a data e a hora da ação, os parâmetros da solicitação e assim por diante. CloudTrail os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas de API, portanto, eles não aparecem em nenhuma ordem específica.

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro que demonstra a [CreateUser](#)ação.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",
    "accountId": "111222333444",
    "accessKeyId": "021345abcdef6789",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "1234567890abcdef0",
        "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
        "accountId": "111222333444",
        "userName": "AdAdmin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-05-30T18:22:38Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-05-30T19:17:03Z",
  "eventSource": "ds.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateUser",
  "awsRegion": "ap-northeast-2",
  "sourceIPAddress": "10.24.34.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off command/ds-data.create-user",
  "requestParameters": {
    "directoryId": "d-1234567890",
    "sAMAccountName": "johnsmith",
```

```

"clientToken": "example_token"
"emailAddress": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"givenName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"surname": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"otherAttributes": {
  "physicalDeliveryOfficeName": {
    "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "telephoneNumber": {
    "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "streetAddress": {
    "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "displayName": {
    "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "homePhone": {
    "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "postalCode": {
    "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "description": {
    "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  }
},
"clientToken": "createUserToken4"
},
"responseElements": {
  "directoryId": "d-1234567890",
  "sID": "S-1-5-21-1234567890-123456789-123456789-1234",
  "sAMAccountName": "johnsmith"
},
"additionalEventData": {
  "SID": "S-1-5-21-1234567890-123456789-123456789-1234"
},
"requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
"eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1255",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "accountId": "111222333444",
    "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",

```

```

    "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111222333444",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
}
},

```

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro que demonstra a [ListUsers](#) ação.

As ações que não criam nem modificam um objeto retornam uma resposta nula.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",
    "accountId": "111222333444",
    "accessKeyId": "021345abcdef6789",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "1234567890abcdef0",
        "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
        "accountId": "111222333444",
        "userName": "AdAdmin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-05-30T18:22:38Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-05-30T18:22:52Z",
  "eventSource": "ds.amazonaws.com",
  "eventName": "ListUsers",
  "awsRegion": "ap-northeast-2",

```

```

    "sourceIPAddress": "10.24.34.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off
command/ds-data.list-users",
    "requestParameters": {
        "directoryId": "d-1234567890",
        "maxResults": 1
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
    "eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1244",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111222333444",
            "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
            "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111222333444",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
    }
}

```

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro que demonstra a [ListGroups](#) ação.

Note

O elemento NextToken é removido de todas as entradas de log.

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
        "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",

```



```
    "accountId": "111222333444",
    "accessKeyId": "021345abcdef6789",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "1234567890abcdef0",
        "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
        "accountId": "111222333444",
        "userName": "AdAdmin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-05-30T18:22:38Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2023-05-30T18:29:15Z",
    "eventSource": "ds.amazonaws.com",
    "eventName": "ListGroup",
    "awsRegion": "ap-northeast-2",
    "sourceIPAddress": "10.24.34.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off
command/ds-data.list-groups",
    "requestParameters": {
      "directoryId": "d-1234567890",
      "nextToken": "REDACTED",
      "maxResults": 1
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
    "eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1255",
    "readOnly": true,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111222333444",
        "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
        "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111222333444",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
```

```
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
  }
}
```

Entradas de log para erros de exceção

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro para um erro de acesso negado. Para obter ajuda com esse erro, consulte [Solução de problemas de mensagens de erro de acesso negado](#) no Guia do usuário do IAM.

Note

O log de acesso negado não mostra os parâmetros da solicitação.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",
    "accountId": "111222333444",
    "accessKeyId": "021345abcdef6789",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "1234567890abcdef0",
        "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
        "accountId": "111222333444",
        "userName": "AdAdmin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-05-31T23:25:49Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-05-31T23:38:18Z",
  "eventSource": "ds.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateUser",
```

```

    "awsRegion": "ap-northeast-2",
    "sourceIPAddress": "10.24.34.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off
command/ds-data.create-user",
    "errorCode": "AccessDenied",
    "errorMessage": "User: arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-
role is not authorized to perform: ds-data:CreateUser on resource: arn:aws:ds:ap-
northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890 because no identity-based policy allows
the ds-data:CreateUser action",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
    "eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1255",
    "readOnly": false,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111222333444",
        "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
        "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111222333444",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro para um erro Resource Not Found.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",
    "accountId": "111222333444",
    "accessKeyId": "021345abcdef6789",
    "sessionContext": {

```

```

        "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "1234567890abcdef0",
            "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
            "accountId": "111222333444",
            "userName": "AdAdmin"
        },
        "attributes": {
            "creationDate": "2023-05-30T20:41:50Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
        }
    },
    "eventTime": "2023-05-30T21:10:16Z",
    "eventSource": "ds.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeUser",
    "awsRegion": "ap-northeast-2",
    "sourceIPAddress": "10.24.34.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off
command/ds-data.describe-user",
    "errorCode": "ResourceNotFoundException",
    "errorMessage": "User not found in directory d-1234567890.",
    "requestParameters": {
        "directoryId": "d-1234567890",
        "sAMAccountName": "nonExistingUser",
        "otherAttributes": [
            "co",
            "givenName",
            "sn",
            "telephoneNumber"
        ]
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
    "eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1255",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111222333444",
            "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
            "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",

```

```
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111222333444"
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
}
}
```

Validação de conformidade para AWS Directory Service

Para saber se um AWS service (Serviço da AWS) está dentro do escopo de programas de conformidade específicos, consulte [Serviços da AWS Escopo por Programa de Conformidade](#) [Serviços da AWS](#) e escolha o programa de conformidade em que você está interessado. Para obter informações gerais, consulte Programas de [AWS conformidade Programas AWS](#) de .

Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte [Baixar relatórios em AWS Artifact](#) .

Sua responsabilidade de conformidade ao usar Serviços da AWS é determinada pela confidencialidade de seus dados, pelos objetivos de conformidade de sua empresa e pelas leis e regulamentações aplicáveis. Para obter mais informações sobre sua responsabilidade de conformidade ao usar Serviços da AWS, consulte a [documentação AWS de segurança](#).

Resiliência em AWS Directory Service

A infraestrutura AWS global é construída em torno de AWS regiões e zonas de disponibilidade. AWS As regiões fornecem várias zonas de disponibilidade fisicamente separadas e isoladas, conectadas a redes de baixa latência, alta taxa de transferência e alta redundância. Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que executam o failover automaticamente entre as zonas de disponibilidade sem interrupção. As zonas de disponibilidade são mais altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre AWS regiões e zonas de disponibilidade, consulte [infraestrutura AWS global](#).

Além da infraestrutura AWS global, Directory Service oferece a capacidade de tirar instantâneos manuais dos dados a qualquer momento para ajudar a suportar suas necessidades de resiliência

e backup de dados. Para obter mais informações, consulte [Restaurando seu Microsoft AD AWS gerenciado com instantâneos](#).

Segurança da infraestrutura em AWS Directory Service

Como serviço gerenciado, AWS Directory Service é protegido pela segurança de rede AWS global. Para obter informações sobre serviços AWS de segurança e como AWS proteger a infraestrutura, consulte [AWS Cloud Security](#). Para projetar seu AWS ambiente usando as melhores práticas de segurança de infraestrutura, consulte [Proteção](#) de infraestrutura no Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Você usa chamadas de API AWS publicadas para acessar Directory Service pela rede. Os clientes devem oferecer compatibilidade com:

- Transport Layer Security (TLS). Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de criptografia com perfect forward secrecy (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman). A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

Prevenção contra o ataque do “substituto confuso” em todos os serviços

“Confused deputy” é um problema de segurança no qual uma entidade sem permissão para executar uma ação pode coagir uma entidade mais privilegiada a executá-la. Em AWS, a falsificação de identidade entre serviços pode resultar em um problema confuso de delegado. A personificação entre serviços pode ocorrer quando um serviço (o serviço de chamada) chama outro serviço (o serviço chamado). O serviço de chamada pode ser manipulado de modo a usar suas permissões para atuar nos recursos de outro cliente de uma forma na qual ele não deveria ter permissão para acessar. Para evitar isso, a AWS fornece ferramentas que ajudam você a proteger seus dados para todos os serviços com entidades principais de serviço que receberam acesso aos recursos em sua conta.

Recomendamos usar as [aws:SourceArn](#) chaves de contexto de condição [aws:SourceAccount](#) global nas políticas de recursos para limitar as permissões que, Directory Service para o Microsoft Active Directory, concedem outro serviço ao recurso. Se o valor de `aws:SourceArn` não contém ID da conta, como um ARN do bucket do Amazon S3, você deve usar ambas as chaves de contexto de condição global para limitar as permissões. Se você usa ambas

as chaves de contexto de condição global, e o valor `aws:SourceArn` contém o ID da conta, o valor `aws:SourceAccount` e a conta no valor `aws:SourceArn` deverão utilizar a mesma ID de conta quando na mesma declaração de política. Use `aws:SourceArn` se quiser apenas um recurso associado a acessibilidade de serviço. Use `aws:SourceAccount` se quiser permitir que qualquer recurso nessa conta seja associado ao uso entre serviços.

Para o exemplo a seguir, o valor de `aws:SourceArn` deve ser um grupo de CloudWatch registros.

A maneira mais eficaz de se proteger do problema ‘confused deputy’ é usar a chave de contexto de condição global `aws:SourceArn` com o ARN completo do recurso. Se você não souber o ARN completo do recurso ou se especificar vários recursos, use a chave de contexto de contexto global `aws:SourceArn` com curingas (*) para as partes desconhecidas do ARN. Por exemplo, `.arn:aws:servicename:*:123456789012:*`

O exemplo a seguir mostra como você pode usar as chaves de contexto de condição `aws:SourceAccount` global `aws:SourceArn` e as chaves de contexto no Microsoft AD AWS gerenciado para evitar o confuso problema auxiliar.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "ds.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "logs:CreateLogStream",
      "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/
directoryservice/Log_Group_Name:*"
    ],
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:ds:us-
east-1:111122223333:directory/Directory_Name"
      },
      "StringEquals": {
```

```

    "aws:SourceAccount": "111122223333"
  }
}
}
}

```

No exemplo a seguir, o valor de `aws:SourceArn` deve ser um tópico do SNS em sua conta. Por exemplo, você pode usar algo como “ap-southeast-1” é sua região, “123456789012” é seu ID de cliente e “_d-966739499f” é o nome do tópico do Amazon SNS `arn:aws:sns:ap-southeast-1:123456789012:DirectoryMonitoring_d-966739499f` que você criou. `DirectoryMonitoring`

A maneira mais eficaz de se proteger do problema ‘confused deputy’ é usar a chave de contexto de condição global `aws:SourceArn` com o ARN completo do recurso. Se você não souber o ARN completo do recurso ou se especificar vários recursos, use a chave de condição de contexto global `aws:SourceArn` com curingas (*) para as partes desconhecidas do ARN. Por exemplo, `.arn:aws:servicename:*:123456789012:*`

O exemplo a seguir mostra como você pode usar as chaves de contexto de condição `aws:SourceAccount` global `aws:SourceArn` e as chaves de contexto no Microsoft AD AWS gerenciado para evitar o confuso problema auxiliar.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "ds.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "SNS:GetTopicAttributes",
      "SNS:SetTopicAttributes",
      "SNS:AddPermission",
      "SNS:RemovePermission",
      "SNS:DeleteTopic",
      "SNS:Subscribe",
      "SNS:ListSubscriptionsByTopic",
      "SNS:Publish"
    ]
  }
}

```



```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:SNS_TOPIC_NAME"
    ],
    "Condition": {
        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:ds:us-east-1:111122223333:directory/EXTERNAL_DIRECTORY_ID"
        },
        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "111122223333"
        }
    }
}

```

O exemplo a seguir mostra uma política de confiança do IAM para um perfil ao qual acesso ao console foi delegado. O valor de `aws:SourceArn` deve ser um recurso de diretório em sua conta. Para obter mais informações, consulte [Tipos de recursos definidos por Directory Service](#). Por exemplo, você pode usar `arn:aws:ds:us-east-1:123456789012:directory/d-1234567890`, onde `123456789012` é seu ID de cliente e `d-1234567890` é o ID do diretório.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "ds.amazonaws.com"
        },
        "Action": [
            "sts:AssumeRole"
        ],
        "Condition": {
            "ArnLike": {
                "aws:SourceArn": "arn:aws:ds:us-east-1:111122223333:directory/YOUR_DIRECTORY_ID"
            },
            "StringEquals": {
                "aws:SourceAccount": "111122223333"
            }
        }
    }
}

```

```
}  
  }  
    }  
      }
```

Directory Service API e interface de endpoints Amazon VPC usando AWS PrivateLink

Você pode usar AWS PrivateLink para criar uma conexão privada entre sua VPC Directory Service e o Directory Service Data. APIs Isso permite que você acesse Directory Service e os Dados do Directory Service APIs como se estivessem em sua VPC e sem o uso de um gateway de internet, dispositivo NAT, conexão VPN ou conexão. Direct Connect As instâncias em sua Amazon VPC não exigem endereços IP públicos para acessar Directory Service os dados do Directory Service. APIs

Para estabelecer uma conexão privada, você cria uma interface de endpoint Amazon VPC que alimenta. AWS PrivateLink Criaremos um endpoint de interface de rede em cada sub-rede que você habilitar para o endpoint de interface. Essas são interfaces de rede gerenciadas pelo solicitante, que servem como ponto de entrada para o tráfego destinado aos dados do Directory AWS Directory Service Service AWS .

Para obter mais informações, consulte [Acesso Serviços da AWS por meio AWS PrivateLink](#) do AWS PrivateLink Guia.

Considerações sobre Directory Service e Directory Service Data

Com o Directory Service Directory Service Data, você pode chamar ações de API por meio de endpoints de interface. Para obter informações sobre os pré-requisitos que você precisará considerar antes de criar um endpoint de interface, consulte [Acessar e usar AWS service \(Serviço da AWS\) uma interface do endpoint Amazon VPC no Guia](#).AWS PrivateLink

Directory Service e disponibilidade de dados do Directory Service

Directory Service e o Directory Service Data oferece suporte a endpoints de interface em todos os Regiões da AWS lugares em que está disponível. Para obter informações sobre Regiões da AWS esse suporte Directory Service e os dados do Directory Service, consulte [Disponibilidade de região para Directory Service](#).

Crie uma interface de endpoint Amazon VPC e Directory Directory Service Service Data

Você pode criar um endpoint de interface para Directory Service e Directory Service Data APIs usando o console Amazon VPC ou AWS Command Line Interface o AWS CLI().

Exemplo: Directory Service.

Crie um endpoint de interface para Directory Service APIs usar o seguinte nome de serviço:

```
com.amazonaws.region.ds
```

Exemplo: Directory Service Data

Crie um endpoint de interface para Directory Service Data APIs usando o seguinte nome de serviço:

```
com.amazonaws.region.ds-data
```

Para obter mais informações sobre a criação de um endpoint de interface, consulte [Acessar e AWS service \(Serviço da AWS\) usar uma interface do endpoint Amazon VPC no Guia.AWS PrivateLink](#)

Crie uma política de endpoint da Amazon VPC para a o endpoint da Amazon VPC de interface

Uma política de endpoint é uma política de recurso do IAM que você anexa a um endpoint de interface.

Note

Se você não anexar uma política de endpoint ao endpoint de interface, o AWS PrivateLink anexará uma política de endpoint padrão ao endpoint de interface em seu nome. Para obter mais informações, consulte [Conceitos do AWS PrivateLink](#).

Uma política de endpoint especifica as seguintes informações:

- As entidades principais (Contas da AWS, usuários do IAM e perfis do IAM) que podem realizar ações

- As ações que podem ser executadas
- Os recursos nos quais as ações podem ser executadas

Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso aos serviços usando políticas de endpoint](#) no Guia do AWS PrivateLink .

Você pode controlar o acesso a APIs partir do seu Amazon VPC anexando uma política de endpoint personalizada ao seu endpoint de interface.

Exemplo: política de endpoint da Amazon VPC para ações de API Directory Service

Veja a seguir um exemplo de uma política de endpoint personalizado. Quando você anexa essa política ao seu endpoint de interface, ela concede acesso às Directory Service ações listadas para todos os diretores em todos os recursos.

Substitua *action-1*, *action-2*, e *action-3* com as permissões necessárias para o Directory Service APIs que você deseja incluir em sua política. Para obter uma lista completa, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#).

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:action-1",
        "ds:action-2",
        "ds:action-3"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemplo: política de endpoint da Amazon VPC para ações da API do Directory Service Data

Veja a seguir um exemplo de uma política de endpoint personalizado. Quando você anexa essa política ao endpoint de interface, ela concede acesso às ações do Directory Service Data listadas para todas as entidades principais em todos os recursos.

Substitua *action-1*, *action-2*, e *action-3* pelas permissões necessárias para os Dados do Directory Service APIs que você deseja incluir em sua política. Para obter uma lista completa, consulte [Directory Service Permissões de API: referência de ações, recursos e condições](#).

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds-data:action-1",
        "ds-data:action-2",
        "ds-data:action-3"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Contrato de nível de serviço para Directory Service

Directory Service é um serviço altamente disponível e se baseia em uma infraestrutura AWS gerenciada. Ele tem o apoio de um acordo de serviço (SLA) que define nossa política de disponibilidade do serviço.

- O SLA se aplica ao AWS Managed Microsoft AD, AD Connector e Simple AD.
- O SLA discute créditos de serviço, exclusões de SLA e define termos como "diretório coberto", "porcentagem de tempo de atividade mensal" e "Solicitações".
- Para obter mais informações, consulte o [Acordo de nível de serviço do Directory Service](#).

Disponibilidade da região para Directory Service

A tabela a seguir fornece uma lista que descreve os endpoints específicos da região que são compatíveis com o tipo de diretório.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	AWS Microsoft AD gerenciado (edições Standard e Enterprise)	AWS Microsoft AD gerenciado (edição híbrida)	AD Connect	Simple AD
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 Sim	 Sim	 Sim	 Sim
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	 Sim	 Sim	 Sim	 Não
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	ds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	 Sim	 Sim	 Sim	 Não
Oeste dos EUA	us-west-2	ds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	 Sim	 Sim	 Sim	 Sim

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	AWS Microsoft AD gerenciado (edições Standard e Enterprise)	AWS Microsoft AD gerenciado (edição híbrida)	AD Conectado	Simple AD
EUA (Oregon)							
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	ds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Não
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Não
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	ds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 S	 Não
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Não

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	AWS Microsoft AD gerenciado (edições Standard e Enterprise)	AWS Microsoft AD gerenciado (edição híbrida)	AD Conectado	Simple AD
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	ds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Não
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	ds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 S	 Não
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Não
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	ds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 S	 Não

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	AWS Microsoft AD gerenciado (edições Standard e Enterprise)	AWS Microsoft AD gerenciado (edição híbrida)	AD Conect	Simple AD
Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	ap-southeast-6	ds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 S	 Não
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Não
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Não
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Não
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Sim

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	AWS Microsoft AD gerenciado (edições Standard e Enterprise)	AWS Microsoft AD gerenciado (edição híbrida)	AD Conect	Simple AD
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Sim
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Sim
Canadá (Central)	ca-central-1	ds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Não
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	ds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 S	 Não
China (Pequim)	cn-north-1	ds.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	 S	 N	 S	 Não
China (Ningxia)	cn-northwest-1	ds.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	 S	 N	 S	 Não

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	AWS Microsoft AD gerenciado (edições Standard e Enterprise)	AWS Microsoft AD gerenciado (edição híbrida)	AD Conectado	Simple AD
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 Sim	 Sim	 Sim	 Não
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	 Sim	 Sim	 Sim	 Sim
Europa (Londre)	eu-west-2	ds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	 Sim	 Sim	 Sim	 Não
Europa (Milão)	eu-south-1	ds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	 Sim	 Sim	 Sim	 Não
Europa (Paris)	eu-west-3	ds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	 Sim	 Sim	 Sim	 Não
Europa (Espanha)	eu-south-2	ds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	 Sim	 Sim	 Sim	 Não
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	 Sim	 Sim	 Sim	 Não

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	AWS Microsoft AD gerenciado (edições Standard e Enterprise)	AWS Microsoft AD gerenciado (edição híbrida)	AD Conectado	Simple AD
Europa (Zurique)	eu-central-2	ds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Não
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 S	 Não
México (Central)	mx-central-1	ds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 S	 Não
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	ds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Não
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	ds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Não
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 S	 Não

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	AWS Microsoft AD gerenciado (edições Standard e Enterprise)	AWS Microsoft AD gerenciado (edição híbrida)	AD Connect	Simple AD
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	anúncios.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 S	 Não
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	anúncios.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 S	 Não

Para obter informações sobre o uso Directory Service na região AWS GovCloud (Oeste dos EUA) e na região AWS GovCloud (Leste dos EUA), consulte [Endpoints de serviço no Guia](#) do AWS GovCloud (US) usuário.

Para obter informações sobre o uso Directory Service nas regiões de Pequim e Ningxia, consulte [Endpoints e ARNs para a Amazon Web Services na China](#) em Introdução à AWS China.

Para obter informações sobre os endpoints FIPS compatíveis com o Directory Service Data, consulte [Directory Service Data endpoints and quotas](#) no Guia de Referência Referência geral da AWS .

Regiões da AWS Compatível com Directory Service Data

A tabela a seguir fornece uma lista de endpoints específicos por região aos quais o Directory Service Data oferece suporte por tipo de diretório.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	AWS Microsoft AD gerencia o	AD Connect	Simple AD
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ds-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ds-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	ds-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ds-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ds-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	AWS Microsoft AD gerenciamento	AD Connect	Simple AD
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ds-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	AWS Microsoft AD gerenciado	AD Connect	Simple AD
Canadá (Central)	ca-central-1	ds-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ds-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ds-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
Europa (Londres)	eu-west-2	ds-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
Europa (Paris)	eu-west-3	ds-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ds-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ds-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 Não

Para obter informações sobre os endpoints FIPS compatíveis com o Directory Service Data, consulte [Directory Service Data endpoints and quotas](#) no Guia de Referência Referência geral da AWS .

Compatibilidade do navegador para AWS Directory Service

AWS aplicativos e serviços como Amazon WorkSpaces, Amazon Connect WorkMail, Amazon Chime e Centro de Identidade do AWS IAM todos exigem credenciais de login válidas de um navegador compatível antes que você possa acessá-los. WorkDocs A tabela a seguir descreve apenas os navegadores e versões do navegador que são compatíveis para logins.

Navegador	Versão	Compatibilidade
Microsoft Edge	Últimas 3 versões	Compatível
Mozilla Firefox	Últimas 3 versões	Compatível
Google Chrome	Últimas 3 versões	Compatível
Apple Safari	Últimas 3 versões	Compatível

Agora que você verificou que está usando uma versão compatível do navegador, recomendamos que você também analise a seção a seguir para verificar se o navegador foi configurado para usar a configuração do Transport Layer Security (TLS) exigida pela AWS.

O que é o TLS?

O TLS é um protocolo que navegadores da web e outros aplicativos usam para trocar dados com segurança por uma rede. O TLS garante que uma conexão com um endpoint remoto seja o endpoint pretendido por meio de criptografia e verificação de identidade de endpoint. As versões do TLS, até o momento, são TLS 1.0, 1.1, 1.2 e 1.3.

Quais versões do TLS são compatíveis com o Centro de Identidade do IAM

AWS aplicativos e serviços oferecem suporte a TLS 1.1, 1.2 e 1.3 para logins seguros. A partir de 30 de outubro de 2019, o TLS 1.0 não é mais compatível, por isso, é importante que todos os navegadores sejam configurados para oferecer suporte a TLS 1.1 ou superior. Isso significa que não será possível fazer login em aplicativos e serviços da AWS se você acessá-los enquanto o TLS 1.0 estiver habilitado. Para obter assistência fazer essa mudança, entre em contato com o administrador.

Como habilitar o suporte para versões do TLS em meu navegador

Depende do navegador. Geralmente, você pode encontrar essa configuração na área de configurações avançadas nas configurações do navegador. Por exemplo, no Internet Explorer, você encontrará várias opções de TLS em Propriedades da Internet, na guia Avançado e na seção Segurança. Verifique o site de ajuda do fabricante do navegador para obter instruções específicas.

Histórico do documento

A tabela a seguir descreve as alterações importantes feitas desde a última versão do Guia do Administrador do AWS Directory Service .

Alteração	Descrição	Data
Suporte ao tipo de rede de pilha dupla	AWS Directory Service agora suporta a atualização do tipo de rede de diretórios de IPv4 para pilha dupla (IPv4e IPv6). Esse recurso fornece um espaço de endereço maior e permite a IPv6 conectividade para seus diretórios. Você também pode atualizar os diretórios do AD Connector e os diretórios do Simple AD com suporte para pilha dupla.	30 de setembro de 2025
Nova função vinculada ao AWS serviço	Directory Service adiciona nova função vinculada ao AWS serviço AWSServiceRoleForDirectoryService e política AWS gerenciada AWSManagedServiceRolePolicy. A política permite AWS monitorar controladores de domínio gerenciados pelo cliente.	30 de julho de 2025
AWS Microsoft AD gerenciado (edição híbrida)	AWS O Managed Microsoft AD (Hybrid Edition) conecta seu Active Directory autogerenciado ao AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, criando um	30 de julho de 2025

ambiente de identidade integrado que abrange tanto sua infraestrutura quanto o. Nuvem AWS

[Tópico atualizado de log e monitoramento: novas seções](#)

Seções incluídas AWS Directory Service e AWS Directory Service Data no tópico de registro e monitoramento.

18 de setembro de 2024

[Nova API e atributos do Directory Service Data](#)

AWS O Directory Service Data fornece gerenciamento de objetos incorporado. Agora você pode encontrar e atualizar objetos com uma [lista de atributos compatíveis do AD](#).

18 de setembro de 2024

[AWS políticas gerenciadas - novas políticas](#)

AWS O Directory Service Data adiciona novas políticas AWS gerenciadas: AWSDirectoryServiceDataFullAccess AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess e. As políticas concedem acesso ao gerenciamento de objetos do Directory Service Data.

18 de setembro de 2024

[Configurações da autenticação baseada em certificado](#)

Conteúdo adicionado sobre duas novas configurações de segurança para o AWS Managed Microsoft AD.

11 de abril de 2023

[AWS PrivateLink](#)

Adição de conteúdo sobre AWS PrivateLink.

31 de março de 2023

Endpoints da VPC do Simple AD	Adição de conteúdo sobre quais endpoints da VPC não devem ser configurados.	25 de agosto de 2021
Endpoints da VPC do AD Connector	Adição de conteúdo sobre quais endpoints da VPC não devem ser configurados.	25 de agosto de 2021
Suporte ao cartão inteligente	Conteúdo adicionado sobre suporte para cartões inteligentes e Amazon WorkSpaces Application Manager na região AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	1º de dezembro de 2020
Redefinição de senhas	Conteúdo adicionado sobre como redefinir senhas de usuário usando o Console de gerenciamento da AWS, PowerShell AWS CLI e.	2 de janeiro de 2019
Compartilhamento de diretórios	Conteúdo adicionado sobre como usar o compartilhamento de diretórios com o AWS Managed Microsoft AD.	25 de setembro de 2018
Conteúdo migrado para o novo Guia do desenvolvedor do Amazon Cloud Directory	Conteúdo do Amazon Cloud Directory movido deste guia para o novo Guia do desenvolvedor do Amazon Cloud Directory.	21 de junho de 2018
Reformulação completa do sumário do guia de administração	Conteúdo reorganizado para abordar às necessidades do cliente de forma mais direta. Adição de novo conteúdo onde necessário.	5 de abril de 2018

AWS grupos delegados	Foi adicionada uma lista de grupos AWS delegados que podem ser atribuídos a usuários locais.	8 de março de 2018
Políticas de senha detalhadas	Adição de conteúdo sobre novas políticas de senhas.	5 de julho de 2017
Controladores de domínio adicionais	Adição de conteúdo sobre como adicionar mais controladores de domínio ao seu diretório no AWS Managed Microsoft AD.	30 de junho de 2017
Tutoriais	Foram adicionados novos tutoriais para testar um ambiente de laboratório gerenciado do AWS Microsoft AD.	21 de junho de 2017
MFA com AWS Microsoft AD gerenciado	Conteúdo adicionado sobre o uso da MFA com o AWS Microsoft AD gerenciado.	13 de fevereiro de 2017
Amazon Cloud Directory	Adição de conteúdo sobre um novo tipo de diretório.	26 de janeiro de 2017
Extensões de esquema	Conteúdo adicionado sobre extensões de esquema com o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.	14 de novembro de 2016
Grande reorganização do Guia do Directory Service Administrador	Conteúdo reorganizado para abordar às necessidades do cliente de forma mais direta.	14 de novembro de 2016
Notificações do SNS	Adição de conteúdo sobre notificações do SNS.	25 de fevereiro de 2016

Autorização e autenticação	Conteúdo adicionado sobre como usar o IAM com Directory Service o.	25 de fevereiro de 2016
AWS Microsoft AD gerenciado	Conteúdo adicionado sobre o AWS Managed Microsoft AD e guias combinados em um único guia.	17 de novembro de 2015
Permitir que instâncias do Linux se associem a um diretório do Simple AD	Adição de conteúdo sobre como associar uma instância do Linux a um diretório do Simple AD.	23 de julho de 2015
Separação de guias	Divisão do Guia de administração do Directory Service em guias separados.	14 de julho de 2015
Suporte à autenticação única	Adição de conteúdo sobre suporte à autenticação única.	31 de março de 2015
Novo guia	Esta é a primeira versão do Guia de administração do AWS Directory Service .	21 de outubro de 2014

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.