

Guia do desenvolvedor para a versão 3

AWS SDK para PHP



AWS SDK para PHP: Guia do desenvolvedor para a versão 3

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que é o AWS SDK para PHP?	1
Começar a usar o SDK	1
Recursos adicionais do	1
Documentação de API	2
Manutenção e suporte para as versões principais do SDK	2
Começar	3
Pré-requisitos	3
Requisitos	3
Recomendações	3
Teste de compatibilidade	4
Instalar	5
Instale AWS SDK para PHP como uma dependência via Composer	5
Instalação usando o Phar empacotado	6
Instalação usando o arquivo ZIP	7
Autenticando com AWS	7
Configurar a autenticação com o Centro de Identidade do IAM para desenvolvimento local	7
Iniciar uma sessão do portal de AWS acesso	9
Saiba mais sobre autenticação	9
Criar uma aplicação simples	10
Pré-requisitos	10
Incluir o SDK em seu código	10
Escrever o código	11
Executar o programa	11
Próximas etapas	12
Use AWS Cloud9 com o SDK	12
Etapa 1: configure seu Conta da AWS para usar AWS Cloud9	13
Etapa 2: configurar seu ambiente AWS Cloud9 de desenvolvimento	13
Etapa 3: configurar o AWS SDK para PHP	14
Etapa 4: baixar o código de exemplo	15
Etapa 5: executar o código de exemplo	15
Configurar clientes de serviço	17
Configurar cliente externamente	17
Cadeia de provedores de configuração para configuração do cliente	18

Criar um cliente de serviço configurado usando configurações externas	18
AWS SDK para PHP Variáveis de ambiente da versão 3	19
Configurar cliente no código	20
Configuração básica no código	20
Usar a classe Sdk	21
Opções do construtor	22
Região da AWS	51
Cadeia da resolução da região	51
Práticas recomendadas	52
Provedores de credenciais	53
O que é um provedor de credenciais na AWS SDK para PHP versão 3?	53
Entendendo a cadeia de provedores de credenciais padrão na AWS SDK para PHP versão 3	54
Provedores de credenciais integrados na AWS SDK para PHP versão 3	55
Encadear provedores de credenciais no SDK para PHP	67
Criar um provedor de credenciais personalizado a ser usado com o SDK para PHP	68
Memoizar credenciais no SDK para PHP	69
Assumir um perfil do IAM	69
Use credenciais AWS STS temporárias do SDK for PHP	76
Criar clientes anônimos no SDK para PHP	79
Use a extensão AWS CRT	80
Eu preciso da extensão AWS CRT?	80
Como faço para instalar a extensão AWS CRT?	80
Uso da SDK	81
Fazer solicitações de AWS service (Serviço da AWS)	81
Visão geral do fluxo de trabalho de solicitação do SDK	81
Criar um cliente de serviço básico	82
Fazer solicitações de	83
Trabalhar com objetos de resultados	84
Objetos de comando	86
Programação assíncrona	93
Promessas	95
Tratamento de erros	102
Tratamento de erros síncronos	102
Tratamento de erros assíncronos	103
Manipuladores e middleware	104

Manipuladores	105
Middleware	107
Criação de manipuladores personalizados	114
Fluxos	115
Decoradores de fluxos	116
Paginação	120
Objetos de paginador	121
Enumeração de dados dos resultados	121
Paginação assíncrona	122
Waiters	123
Configuração do waiter	124
Espera assíncrona	125
JMESPath expressões	127
Extração de dados dos resultados	127
Extração de dados dos paginadores	132
Chamar Serviços da AWS	133
Usar recursos e opções	133
Amazon DynamoDB	133
Amazon S3	140
Exemplos de código com orientação	226
Credenciais	226
Exemplos do Amazon CloudFront	227
Amazon CloudSearch	256
Exemplos do Amazon CloudWatch	259
Exemplos do Amazon EC2	283
Amazon OpenSearch Service	297
AWS Identity and Access ManagementExemplos da	298
AWS Key Management Service	323
Exemplos do Kinesis	345
AWS Elemental MediaConvert	362
Exemplos do Amazon S3	369
AWS Secrets Manager	404
Exemplos do Amazon SES	413
Exemplos do Amazon SNS	446
Exemplos do Amazon SQS	465
Amazon EventBridge	478

Exemplos de código	480
API Gateway	481
Ações	481
Cenários	487
Aurora	487
Cenários	487
ajuste de escala automático	488
Conceitos básicos	489
Conceitos básicos	490
Ações	481
Amazon Bedrock	504
Ações	481
Amazon Bedrock Runtime	506
Cenários	487
Amazon Nova	508
Gerador de Imagens do Amazon Titan	510
Claude da Anthropic	511
Stable Diffusion	513
Amazon DocumentDB	514
Exemplos sem servidor	514
DynamoDB	516
Conceitos básicos	490
Ações	481
Cenários	487
Exemplos sem servidor	514
Amazon EC2	549
Ações	481
AWS Glue	554
Conceitos básicos	490
Ações	481
IAM	574
Conceitos básicos	490
Ações	481
Kinesis	591
Exemplos sem servidor	514
AWS KMS	595

Conceitos básicos	489
Conceitos básicos	490
Ações	481
Lambda	631
Conceitos básicos	490
Ações	481
Cenários	487
Exemplos sem servidor	514
Amazon MSK	661
Exemplos sem servidor	514
Amazon RDS	663
Ações	481
Cenários	487
Exemplos sem servidor	514
Serviços de dados do Amazon RDS	671
Cenários	487
Amazon Rekognition	672
Cenários	487
Amazon S3	674
Conceitos básicos	489
Conceitos básicos	490
Ações	481
Cenários	487
Exemplos sem servidor	514
Buckets de diretório do S3	697
Conceitos básicos	490
Amazon SES	713
Cenários	487
Amazon SNS	714
Ações	481
Cenários	487
Exemplos sem servidor	514
Amazon SQS	735
Exemplos sem servidor	514
Migração da versão 2	739
Introdução	739

O que há de novo na versão 3?	739
Camada HTTP separada	739
Solicitações assíncronas	93
O que há de diferente da versão 2?	740
As dependências do projeto foram atualizadas	740
As opções de região e versão agora são obrigatórias	741
A instanciação do cliente usa o construtor	742
A configuração do cliente foi alterada	742
Alguns resultados da API foram alterados	743
As classes de Enum foram removidas	746
As classes de exceção refinada foram removidas	747
As classes de fachada estática foram removidas	747
Os paginadores substituem o iteradores	747
Muitas abstrações de nível superior foram alteradas	748
Comparação dos códigos de exemplo das duas versões do SDK	749
Exemplo: operação <code>ListObjects</code> do Amazon S3	749
Exemplo: instanciação de um cliente com configuração global	751
Segurança	753
Proteção de dados	753
Gerenciamento de Identidade e Acesso	754
Público	755
Autenticação com identidades	756
Gerenciar o acesso usando políticas	757
Como Serviços da AWS trabalhar com o IAM	759
Solução de problemas AWS de identidade e acesso	759
Validação de conformidade	761
Resiliência	762
Segurança da infraestrutura	762
Migração do cliente de criptografia Amazon S3 (V1 para V2)	763
Visão geral da migração	763
Atualizar os clientes existentes para ler novos formatos	764
Migrar clientes de criptografia e descriptografia para a V2	765
Exemplos de migração	765
Migração do cliente de criptografia Amazon S3 (V2 para V3)	768
Visão geral da migração	769
Entendendo os conceitos da V3	769

Atualizar os clientes existentes para ler novos formatos	771
Migre clientes de criptografia e descriptografia para a V3	773
Exemplos adicionais	777
Perguntas frequentes	782
Quais métodos estão disponíveis em um cliente?	782
O que eu faço sobre um erro de certificado SSL cURL?	782
Quais versões da API estão disponíveis para um cliente?	782
Quais versões de região estão disponíveis para um cliente?	783
Por que não é possível fazer upload e download de arquivos maiores que 2 GB?	783
Como posso ver quais dados são enviados pela rede?	783
Como posso definir cabeçalhos arbitrários em uma solicitação?	784
Como posso assinar uma solicitação arbitrária?	784
Como posso modificar um comando antes de enviá-lo?	784
O que é uma CredentialsException?	784
O AWS SDK para PHP funciona no HHVM?	785
Como desabilito o SSL?	785
O que fazer com relação a um "Erro de análise"?	786
Por que o cliente do Amazon S3 está descompactando arquivos gzip?	786
Como desabilitar a assinatura do corpo no Amazon S3?	786
Como o esquema de repetição é tratado no AWS SDK para PHP?	787
Como faço para tratar exceções com códigos de erro?	787
Glossário	789
Histórico do documento	792
.....	cccxcvii

O que é a AWS SDK para PHP versão 3?

A AWS SDK para PHP versão 3 permite que os desenvolvedores de PHP usem o [Amazon Web Services](#) em seu código PHP e criem aplicativos e software robustos usando serviços como Amazon S3, Amazon DynamoDB e Amazon Glacier. Você pode começar em minutos ao instalar o SDK por meio do Composer, solicitando o pacote `aws/aws-sdk-php`, ou ao baixar o arquivo independente [aws.zip](#) ou [aws.phar](#).

Nem todos os serviços estão disponíveis imediatamente no SDK. Para descobrir quais serviços são atualmente suportados pelo AWS SDK para PHP, consulte [Nome do serviço e versão da API](#).

Note

Se estiver migrando o código do projeto para usar a versão 3 a partir da versão 2, leia [Atualização da versão 2 do AWS SDK para PHP](#).

Começar a usar o SDK

Se você estiver pronto para começar a usar o SDK, siga o capítulo [Conceitos básicos do AWS SDK para PHP versão 3](#). Ele orienta você durante a autenticação AWS, a configuração do seu ambiente de desenvolvimento e a criação do seu primeiro aplicativo básico usando o Amazon S3.

Recursos adicionais do

- [PERGUNTAS FREQUENTES](#)
- [Glossário](#)
- [AWS SDKs Guia de referência de ferramentas e ferramentas](#): contém configurações, recursos e outros conceitos fundamentais comuns entre eles AWS SDKs.
- [Documentação do Guzzle](#)
- Exemplos de código usando o AWS SDK para PHP estão disponíveis no repositório [aws-doc-sdk-examplesawsdocs/](#).
- [Comunidade PHP SDK](#) no Gitter.
- [AWS re:Post](#).

GitHub:

- O código-fonte do AWS SDK para PHP está disponível no [repositório aws-sdk-php aws/](#).
- [Contribuição para o SDK](#)
- [Relatar um erro ou solicitar um recurso](#)

Documentação de API

Encontre a documentação da API para o SDK em <https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/latest/reference/>.

Manutenção e suporte para as versões principais do SDK

Para obter informações sobre manutenção e suporte para as versões principais do SDK e suas dependências subjacentes, consulte o seguinte no Guia de [referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas](#):

- [AWS SDKs e política de manutenção de ferramentas](#)
- [AWS SDKs e matriz de suporte da versão Tools](#)

Conceitos básicos do AWS SDK para PHP versão 3

Este capítulo é dedicado a tornar você ativo e em execução com o AWS SDK para PHP versão 3.

Tópicos

- [Requisitos e recomendações para a AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Instalando a AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Autenticando com o AWS uso da AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Criar uma aplicação simples usando o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Use AWS Cloud9 com a AWS SDK para PHP versão 3](#)

Requisitos e recomendações para a AWS SDK para PHP versão 3

Para obter melhores resultados AWS SDK para PHP, certifique-se de que seu ambiente ofereça suporte aos seguintes requisitos e recomendações.

Requisitos

Para usar o AWS SDK para PHP, você deve estar usando a versão 8.1 ou posterior do PHP com a [extensão SimpleXML PHP ativada](#). Se precisar assinar uma Amazon privada CloudFront URLs, você também precisará da extensão PHP [OpenSSL](#).

Recomendações

Além dos requisitos mínimos, também recomendamos instalar, desinstalar e usar o seguinte.

Instalar o [cURL](#) 7.16.2 ou posterior

Use uma versão recente do cURL compilada com OpenSSL/NSS e zlib. Se o cURL não estiver instalado no sistema e você não configurar um http_handler personalizado para o cliente, o SDK usará o stream wrapper do PHP.

Usar o [OPCache](#)

Use a OPcache extensão para melhorar o desempenho do PHP armazenando o bytecode

	de script pré-compilado na memória compartilhada. Isso remove a necessidade do PHP carregar e analisar scripts em cada solicitação. Por padrão, essa extensão normalmente está habilitada. Ao executar o Amazon Linux, você precisa instalar o pacote <code>php56-opcache</code> ou <code>php55-opcache</code> <code>yum</code> para usar a extensão. <code>OPCache</code>
Desinstale o Xdebug em ambientes de produção	O Xdebug pode ajudar a identificar gargalos de desempenho. No entanto, se o desempenho for crítico para o aplicativo, não instale a extensão do Xdebug no ambiente de produção. O carregamento da extensão reduz consideravelmente o desempenho do SDK.
Usar um carregador automático de classmap do Composer	O carregadores automáticos carregam classes conforme forem exigidas por um script do PHP. O Composer gera um carregador automático que pode carregar automaticamente os scripts do PHP de seu aplicativo e todos os outros scripts exigidos pelo aplicativo, inclusive o AWS SDK para PHP. Para ambientes de produção, recomendamos usar um carregador automático de classmap para melhorar o desempenho do carregador automático. Você pode gerar um carregador automático de classmap passando a opção <code>-o</code> ou <code>==optimize-autoloader</code> para o comando de instalação do Composer.

Teste de compatibilidade

Execute o arquivo [compatibility-test.php](#) localizado na base do código SDK para verificar se o sistema pode executar o SDK. Além de cumprir os requisitos mínimos de sistema do SDK, o teste

de compatibilidade verifica se há configurações opcionais e faz recomendações que podem ajudar a melhorar o desempenho. As saídas do teste de compatibilidade resultam na linha de comando ou em um navegador da web. Ao analisar os resultados do teste em um navegador, as verificações bem-sucedidas são exibidas em verde, os avisos em roxo e as falhas em vermelho. Ao executar na linha de comando, o resultado de uma verificação é exibido em uma linha separada.

Ao relatar um problema com o SDK, compartilhar a saída do teste de compatibilidade ajuda a identificar a causa subjacente.

Instalando a AWS SDK para PHP versão 3

Você pode instalar a AWS SDK para PHP versão 3:

- Como uma dependência por meio do Composer
- Como um phar pré-empacotado do SDK
- Como um arquivo ZIP do SDK

Antes de instalar a AWS SDK para PHP versão 3, certifique-se de que seu ambiente esteja usando a versão 8.1 ou posterior do PHP. Saiba mais sobre os [requisitos e as recomendações de ambiente](#).

Note

A instalação do SDK por meio dos métodos .phar e .zip exige que a [extensão PHP Multibyte String](#) seja instalada e ativada separadamente.

Instale AWS SDK para PHP como uma dependência via Composer

O Composer é a maneira recomendada de instalar o AWS SDK para PHP. O Composer é uma ferramenta para PHP que gerencia e instala as dependências de seu projeto.

Para obter mais informações sobre como instalar o Composer, configurar o carregamento automático e seguir outras práticas recomendadas para definir dependências, consulte getcomposer.org.

Instalar o Composer

Se o Composer ainda não estiver no seu projeto, baixe-o e instale-o na [página de download do Composer](#).

- Para Windows, siga as instruções do Windows Installer.
- Para Linux, siga as instruções de instalação da linha de comando.

Adicionar AWS SDK para PHP como uma dependência via Composer

Se o [Composer já estiver instalado globalmente](#) em seu sistema, execute o seguinte no diretório base do seu projeto para instalar AWS SDK para PHP como uma dependência:

```
$ composer require aws/aws-sdk-php
```

Caso contrário, digite este comando do Composer para instalar a versão mais recente do AWS SDK para PHP como uma dependência.

```
$ php -d memory_limit=-1 composer.phar require aws/aws-sdk-php
```

Adicionar carregador automático aos scripts PHP

Instalar o Composer cria várias pastas e arquivos no ambiente. O arquivo primário que será usado é `autoload.php`, que se encontra na pasta `vendor` no ambiente.

Para utilizar o AWS SDK para PHP em seus scripts, inclua o carregador automático em seus scripts, da seguinte maneira.

```
<?php
    require '/path/to/vendor/autoload.php';
?>
```

Instalação usando o Phar empacotado

Cada versão do AWS SDK para PHP inclui um phar (arquivo PHP) pré-empacotado que contém todas as classes e dependências necessárias para executar o SDK. Além disso, o phar registra automaticamente um carregador automático de classes para o AWS SDK para PHP e todas as suas dependências.

Você pode [fazer download do phar empacotado](#) e incluí-lo em seus scripts.

```
<?php
    require '/path/to/aws.phar';
?>
```

 Note

O uso do PHP com o patch Suhosin não é recomendado, mas é comum em distribuições do Ubuntu e do Debian. Nesse caso, pode ser necessário habilitar o uso de phars no suhosin.ini. Se você não fizer isso, a inclusão de um arquivo phar em seu código provocará uma falha silenciosa. Para modificar o suhosin.ini, adicione a linha a seguir.

```
suhosin.executor.include.whitelist = phar
```

Instalação usando o arquivo ZIP

AWS SDK para PHP Isso inclui um arquivo ZIP contendo todas as classes e dependências necessárias para executar o SDK. Além disso, o arquivo ZIP inclui uma classe de carregador automático para o AWS SDK para PHP e suas dependências.

Para instalar o SDK, [faça download do arquivo .zip](#) e extraia-o em seu projeto em um local de sua escolha. Em seguida, inclua o carregador automático em seus scripts, conforme mostrado a seguir.

```
<?php
require '/path/to/aws-autoloader.php';
?>
```

Autenticando com o AWS uso da AWS SDK para PHP versão 3

Você deve estabelecer como seu código é autenticado AWS ao desenvolver com Serviços da AWS. Você pode configurar o acesso programático aos AWS recursos de maneiras diferentes, dependendo do ambiente e do AWS acesso disponível para você.

Para escolher seu método de autenticação e configurá-lo para o SDK, consulte [Autenticação e acesso](#) no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.

Configurar a autenticação com o Centro de Identidade do IAM para desenvolvimento local

Recomendamos que novos usuários que estejam se desenvolvendo localmente e que não recebam um método de autenticação do empregador se configurem Centro de Identidade do AWS IAM.

Esse método inclui a instalação do AWS CLI para facilitar a configuração e entrar regularmente no portal de AWS acesso. Se você escolher esse método, seu ambiente deverá conter os seguintes elementos depois de concluir o procedimento de [autenticação do IAM Identity Center](#) no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas:

- O AWS CLI, que você usa para iniciar uma sessão do portal de AWS acesso antes de executar seu aplicativo.
- Um [arquivo config da AWS compartilhado](#) que tem um perfil [default] com um conjunto de valores de configuração que podem ser referenciados pelo SDK. Para encontrar a localização desse arquivo, consulte [Localização dos arquivos compartilhados no](#) Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.
- O arquivo config compartilhado contém a definição de [region](#). Isso define o padrão Região da AWS que o SDK usa para solicitações. Essa região é usada para solicitações de serviço do SDK que não são configuradas explicitamente com uma propriedade region.
- O SDK usa a [configuração do provedor do token de SSO](#) do perfil para adquirir credenciais antes de enviar solicitações para a AWS. O sso_role_name valor, que é uma função do IAM conectada a um conjunto de permissões do IAM Identity Center, permite acesso ao Serviços da AWS usado em seu aplicativo.

O arquivo config de amostra a seguir mostra um perfil padrão configurado com o provedor de token de SSO. A configuração sso_session do perfil se refere à [seção do sso-session](#). A sso-session seção contém configurações para iniciar uma sessão do portal de AWS acesso.

```
[default]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole
region = us-east-1
output = json

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://provided-domain.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

AWS SDK para PHP Não é necessário adicionar pacotes adicionais (como SSO eSSOIDC) ao seu aplicativo para usar a autenticação do IAM Identity Center.

Iniciar uma sessão do portal de AWS acesso

Antes de executar um aplicativo que acessa Serviços da AWS, você precisa de uma sessão ativa do portal de AWS acesso para que o SDK use a autenticação do IAM Identity Center para resolver as credenciais. Dependendo da duração da sessão configurada, o seu acesso acabará expirando e o SDK encontrará um erro de autenticação. Para entrar no portal de AWS acesso, execute o seguinte comando no AWS CLI.

```
aws sso login
```

Se você seguiu as orientações e tem um perfil padrão configurado, não precisará chamar o comando com uma opção de `--profile`. Se a configuração do provedor de token de SSO estiver usando um perfil nomeado, o comando será `aws sso login --profile named-profile`.

Para testar opcionalmente se você já tem uma sessão ativa, execute o AWS CLI comando a seguir.

```
aws sts get-caller-identity
```

Se a sua sessão estiver ativa, a resposta a este comando relata a conta do IAM Identity Center e o conjunto de permissões configurados no arquivo `config` compartilhado.

Note

Se você já tiver uma sessão ativa do portal de AWS acesso e executá-la com `aws sso login`, não será necessário fornecer credenciais.

O processo de login pode solicitar que você permita o AWS CLI acesso aos seus dados. Como o AWS CLI é criado com base no SDK para Python, as mensagens de permissão podem conter variações do `botocore` nome.

Saiba mais sobre autenticação

- Para obter mais detalhes sobre o uso do IAM Identity Center para autenticação, consulte [Compreender a autenticação do IAM Identity Center](#) no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas
- Para saber mais sobre as práticas recomendadas, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

- Para criar AWS credenciais de curto prazo, consulte [Credenciais de segurança temporárias](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber mais sobre outros provedores de credenciais que AWS SDK para PHP podem usar, consulte Provedores de [credenciais padronizados no Guia de](#) Referência de Ferramentas AWS SDKs e Ferramentas.

Criar uma aplicação simples usando o AWS SDK para PHP versão 3

Diga olá ao Amazon S3 usando o AWS SDK para PHP. O exemplo a seguir mostra uma lista dos seus buckets do Amazon S3.

Pré-requisitos

- [Download e instalação do SDK](#)
- Antes de usar o AWS SDK para PHP, você deve configurar a autenticação na AWS. Para obter informações sobre a configuração de autenticação, consulte [Autenticando com o AWS uso da AWS SDK para PHP versão 3](#).

Incluir o SDK em seu código

Independentemente da técnica usada para instalar o SDK, é possível incluir o SDK em seu código com apenas uma única instrução `require`. Consulte a tabela a seguir para obter o código PHP mais adequado para sua técnica de instalação. Substitua todas as instâncias de `/path/to/` pelo caminho real em seu sistema.

Técnica de instalação	Instrução Require
Uso do Composer	<code>require '/path/to/vendor/autoload.php';</code>
Uso do phar	<code>require '/path/to/aws.phar';</code>
Uso da ZIP	<code>require '/path/to/aws-auto-loader.php';</code>

Neste tópico, assumimos o método de instalação do Composer. Se estiver usando outro método de instalação, você poderá voltar a esta seção para localizar o código `require` correto a ser usado.

Escrever o código

Verifique se você é capaz de se autenticar.

Copie e cole o código a seguir em um novo arquivo de origem. Salve e nomeie o arquivo como `hello-s3.php`.

```
<?php

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

/**
 * List your Amazon S3 buckets.
 */

//Create a S3Client
// snippet-start:[s3.php.list_buckets.main]
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

//Listing all S3 Bucket
$buckets = $s3Client->listBuckets();
foreach ($buckets['Buckets'] as $bucket) {
    echo $bucket['Name'] . "\n";
}
```

Executar o programa

Abra um prompt de comando para executar seu programa PHP. A sintaxe de comando típica para executar um programa PHP é:

```
php [source filename] [arguments...]
```

Esse código de exemplo não usa argumentos. Para executar esse código, digite o seguinte no prompt de comando:

```
$ php hello-s3.php
```

Próximas etapas

Para testar muitas outras operações do Amazon S3, confira o [Repositório de exemplos de código da AWS](#) no GitHub.

Use AWS Cloud9 com a AWS SDK para PHP versão 3

Note

AWS Cloud9 não está mais disponível para novos clientes. Os clientes existentes do AWS Cloud9 podem continuar usando o serviço normalmente. [Saiba mais](#).

AWS Cloud9 é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) baseado na Web que contém uma coleção de ferramentas que você usa para codificar, criar, executar, testar, depurar e lançar software na nuvem. Você pode usar AWS Cloud9 com o AWS SDK para PHP para escrever e executar seu código PHP usando um navegador. AWS Cloud9 inclui ferramentas como editor de código e terminal. Como o AWS Cloud9 IDE é baseado em nuvem, você pode trabalhar em seus projetos no escritório, em casa ou em qualquer lugar usando uma máquina conectada à Internet. Para obter informações gerais sobre AWS Cloud9, consulte o [Guia AWS Cloud9 do usuário](#).

Siga estas instruções para configurar AWS Cloud9 com o AWS SDK para PHP:

- [Etapa 1: configure seu Conta da AWS para usar AWS Cloud9](#)
- [Etapa 2: configurar seu ambiente AWS Cloud9 de desenvolvimento](#)
- [Etapa 3: configurar o AWS SDK para PHP](#)
- [Etapa 4: baixar o código de exemplo](#)
- [Etapa 5: executar o código de exemplo](#)

Etapa 1: configure seu Conta da AWS para usar AWS Cloud9

Para usar AWS Cloud9, entre no AWS Cloud9 console a partir do Console de gerenciamento da AWS.

Note

Se você estiver usando Centro de Identidade do AWS IAM para se autenticar, talvez seja necessário adicionar a permissão necessária de `iam:ListInstanceProfilesForRole` à política anexada ao usuário no console do IAM.

Para configurar uma entidade do IAM em sua AWS conta para acessar AWS Cloud9 e fazer login no AWS Cloud9 console, consulte [Configuração da equipe AWS Cloud9](#) no Guia do AWS Cloud9 usuário.

Etapa 2: configurar seu ambiente AWS Cloud9 de desenvolvimento

Depois de entrar no AWS Cloud9 console, use o console para criar um ambiente de AWS Cloud9 desenvolvimento. Depois de criar o ambiente, AWS Cloud9 abre o IDE para esse ambiente.

Para obter detalhes, consulte [Criação de um ambiente no AWS Cloud9](#) no Guia do usuário do AWS Cloud9 .

Note

Ao criar o ambiente no console pela primeira vez, recomendamos selecionar a opção Create a new instance for environment (EC2) (Criar um nova instância para o ambiente (EC2)). Essa opção diz AWS Cloud9 para criar um ambiente, iniciar uma instância do Amazon EC2 e, em seguida, conectar a nova instância ao novo ambiente. Essa é a maneira mais rápida de começar a usar AWS Cloud9.

Se o terminal ainda não estiver aberto no IDE, abra-o. Na barra de menus no IDE, escolha Window, New Terminal (Janela, novo terminal). Você pode usar a janela do terminal para instalar ferramentas e criar aplicações.

Etapa 3: configurar o AWS SDK para PHP

Depois de AWS Cloud9 abrir o IDE para seu ambiente de desenvolvimento, use a janela do terminal para configurar o AWS SDK para PHP em seu ambiente.

O Composer é a maneira recomendada de instalar o AWS SDK para PHP. O Composer é uma ferramenta para PHP que gerencia e instala as dependências de seu projeto.

Para obter mais informações sobre como instalar o Composer, configurar o carregamento automático e seguir outras práticas recomendadas para definir dependências, consulte getcomposer.org.

Instalar o Composer

Se o Composer ainda não estiver no seu projeto, baixe-o e instale-o na [página de download do Composer](#).

- Para Windows, siga as instruções do Windows Installer.
- Para Linux, siga as instruções de instalação da linha de comando.

Adicionar AWS SDK para PHP como uma dependência via Composer

Se o [Composer já estiver instalado globalmente](#) em seu sistema, execute o seguinte no diretório base do seu projeto para instalar AWS SDK para PHP como uma dependência:

```
$ composer require aws/aws-sdk-php
```

Caso contrário, digite este comando do Composer para instalar a versão mais recente do AWS SDK para PHP como uma dependência.

```
$ php -d memory_limit=-1 composer.phar require aws/aws-sdk-php
```

Adicionar carregador automático aos scripts PHP

Instalar o Composer cria várias pastas e arquivos no ambiente. O arquivo primário que será usado é `autoload.php`, que se encontra na pasta `vendor` no ambiente.

Para utilizar o AWS SDK para PHP em seus scripts, inclua o carregador automático em seus scripts, da seguinte maneira.

```
<?php
    require '/path/to/vendor/autoload.php';
?>
```

Etapa 4: baixar o código de exemplo

Use a janela do terminal para baixar o código de exemplo AWS SDK para PHP para o ambiente de AWS Cloud9 desenvolvimento.

Para baixar uma cópia de todos os exemplos de código usados na documentação oficial do AWS SDK no diretório raiz do seu ambiente, execute o seguinte comando:

```
$ git clone https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples.git
```

Os exemplos de código para o AWS SDK para PHP estão localizados no `ENVIRONMENT_NAME/aws-doc-sdk-examples/php` diretório, onde `ENVIRONMENT_NAME` está o nome do seu ambiente de desenvolvimento.

Para continuar usando um exemplo do Amazon S3, recomendamos começar com um exemplo de código `ENVIRONMENT_NAME/aws-doc-sdk-examples/php/example_code/s3/ListBuckets.php`. Esse exemplo listará seus buckets do Amazon S3. Use a janela do terminal para navegar até o diretório `s3` e listar os arquivos.

```
$ cd aws-doc-sdk-examples/php/example_code/s3
$ ls
```

Para abrir o arquivo AWS Cloud9, você pode clicar `ListBuckets.php` diretamente na janela do terminal.

Para obter mais suporte na compreensão de exemplos de código, consulte [Exemplos de código do AWS SDK para PHP](#).

Etapa 5: executar o código de exemplo

Para executar código em seu ambiente de AWS Cloud9 desenvolvimento, escolha o botão Executar na barra de menu superior. AWS Cloud9 detecta automaticamente a extensão do `.php` arquivo e usa o executor PHP (servidor web embutido) para executar o código. No entanto, para esse exemplo, nós realmente queremos a opção PHP (**cli**). Para obter mais informações sobre a execução de códigos no AWS Cloud9, consulte [Run Your Code](#) no Guia do usuário do AWS Cloud9.


Na captura de tela a seguir, observe essas áreas básicas:

- 1: Executar. O botão Executar está localizado na barra de menu superior. Isso abre uma nova guia para seus resultados.

Note

Você também pode criar manualmente novas configurações de execução. Na barra de menus, selecione Executar, Configurações de execução, Nova configuração de execução.

- 2: Comando. AWS Cloud9 preenche a caixa de texto Comando com o caminho e o nome do arquivo executado. Se seu código espera que os parâmetros da linha de comando sejam passados, eles podem ser adicionados à linha de comando da mesma forma que você faria ao executar o código em uma janela do terminal.
- 3: Corredor. AWS Cloud9 detecta que sua extensão de arquivo é .php e seleciona o executor PHP (servidor web embutido) para executar seu código. Em vez disso, selecione PHP (**cli**) para executar este exemplo.

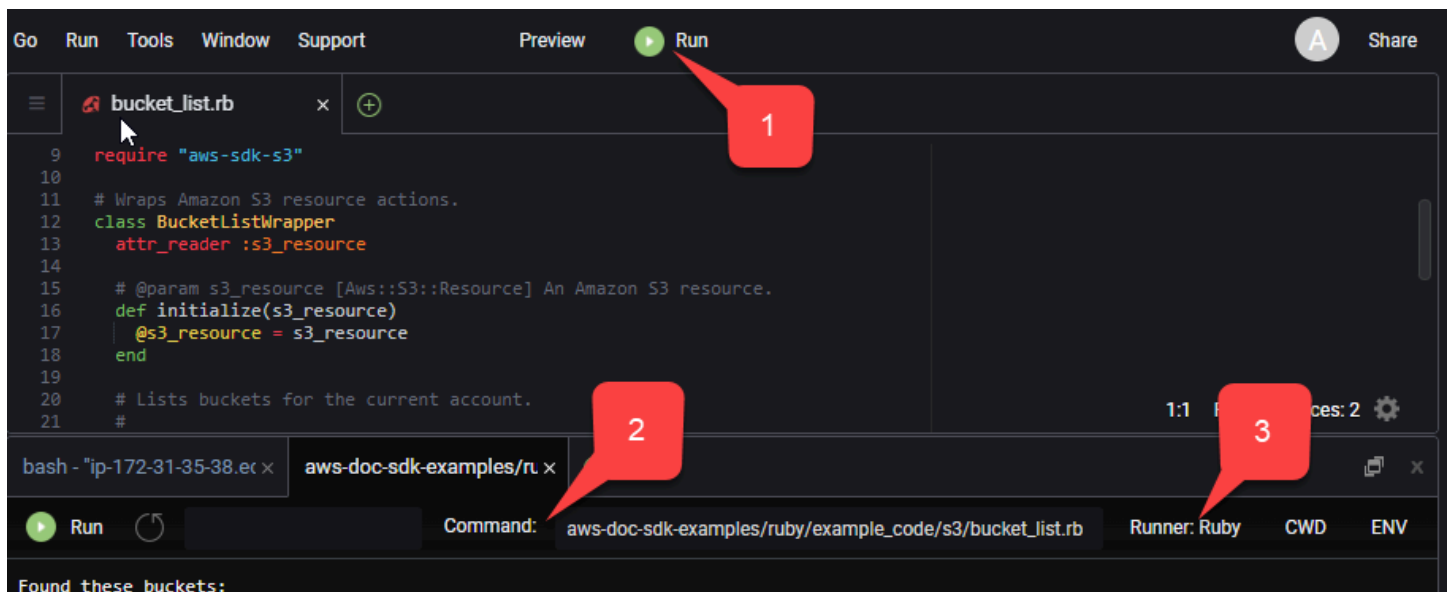

Qualquer saída gerada pelo código em execução é exibida na guia.

Configurar clientes de serviço no AWS SDK para PHP versão 3

Para acessar Serviços da AWS de maneira programática, o AWS SDK para PHP versão 3 usa um objeto de cliente para cada AWS service (Serviço da AWS). Por exemplo, se a aplicação precisar acessar o Amazon EC2, você criará um objeto de cliente do Amazon EC2, como uma instância da classe [Ec2Client](#), para interagir com esse serviço. Em seguida, você usa o cliente de serviço para fazer solicitações para esse AWS service (Serviço da AWS).

Há muitas maneiras de configurar o comportamento do SDK, mas tudo está relacionado ao comportamento dos clientes de serviço. A configuração não tem efeito até que o código crie um cliente de serviço que a utilize.

Veja alguns exemplos da configuração que você fornece:

- Como seu código é autenticado com a AWS quando você chama um serviço
- A Região da AWS que você deseja que um cliente de serviço use
- Configurações de nova tentativa e tempo limite para chamadas de serviço
- Configuração de proxy HTTP

Consulte o [Guia de referência de SDKs e ferramentas da AWS](#) em busca de configurações, recursos e outros conceitos fundamentais comuns a muitos AWS SDKs.

Configurando clientes de serviço para a AWS SDK para PHP versão 3 externamente

Muitas configurações podem ser tratadas fora do código. A maioria das configurações pode ser definida como variáveis de ambiente ou em um AWS config arquivo compartilhado separado. O arquivo config da AWS compartilhado pode manter conjuntos separados de configurações, conhecidos como perfis, para fornecer configurações diferentes a ambientes ou testes distintos. Para uma discussão completa sobre o AWS compartilhamento config e os credentials arquivos, consulte o [Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas](#).

A maioria das variáveis de ambiente e configurações de config arquivos compartilhados são padronizadas e compartilhadas entre AWS SDKs ferramentas para oferecer suporte à funcionalidade consistente em diferentes linguagens de programação e aplicativos.

Para ver todas as configurações que o SDK pode resolver a partir das variáveis de ambiente ou dos arquivos de configuração, consulte a [referência de configurações](#) no AWS SDKs Guia de referência de ferramentas.

Cadeia de provedores de configuração para configuração do cliente

O SDK verifica vários locais (ou fontes) para encontrar valores de configuração.

1. Qualquer configuração explícita definida no código ou no próprio cliente de serviço tem precedência sobre qualquer outra coisa.
2. Variáveis de ambiente
 - Para obter detalhes sobre a configuração de variáveis de ambiente, consulte [variáveis de ambiente](#) no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.
 - Observe que você pode configurar variáveis de ambiente para um shell em diferentes níveis de escopo: em todo o sistema, em todo o usuário e para uma sessão de terminal específica.
3. Arquivos `config` e `credentials` compartilhados
 - Para obter detalhes sobre a configuração desses arquivos, consulte [Compartilhados config e credentials arquivos](#) no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.
4. Qualquer valor padrão fornecido pelo próprio código fonte do SDK é usado por último.
 - Algumas propriedades, como região, não têm um padrão. Você deve especificá-los explicitamente no código, em uma configuração de ambiente ou no arquivo de `config` compartilhado. Se o SDK não conseguir resolver a configuração exigida, as solicitações de API poderão falhar no runtime.

Além dessa cadeia de configuração geral, a AWS SDK para PHP versão 3 também usa cadeias de fornecedores especializadas, incluindo a cadeia de [fornecedores de credenciais e a cadeia de Região da AWS resolução](#). Essas cadeias especializadas incluem provedores extras que consideram o ambiente no qual o SDK está sendo executado. Por exemplo, em um contêiner ou uma instância do EC2.

Criar um cliente de serviço configurado usando configurações externas

Você precisa criar um cliente de serviço na aplicação para se comunicar com um AWS service (Serviço da AWS). Os clientes de serviço são sua conexão essencial Serviços da AWS, lidando com todos os detalhes complexos da comunicação para que você não precise se preocupar com eles. Eles cuidam automaticamente de tarefas importantes, como segurança, tratamento de erros

e novas tentativas, permitindo que você se concentre na criação da aplicação em vez de lidar com complicações técnicas.

Construir um cliente de serviço usando um construtor sem parâmetros

Se todas as configurações necessárias tiverem origem em fontes externas, você poderá criar um cliente de serviço usando um construtor vazio:

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

$s3 = new S3Client([]);
```

O trecho de código anterior cria uma instância do `S3Client`. Durante a criação, o SDK examina as configurações na cadeia de provedores de configuração. Depois que o SDK encontra um valor de configuração, ele o utiliza.

A cadeia Região da AWS de fornecedores padrão e a cadeia de fornecedores de credenciais padrão também serão usadas no processo de criação. Em algum lugar da cadeia, o SDK deve resolver a Região da AWS a ser usada e encontrar configurações que o permitam recuperar credenciais para solicitações de assinatura. Se o SDK não encontrar esses valores, o cliente não será criado.

AWS SDK para PHP Variáveis de ambiente da versão 3

Além das [configurações de cross-sdk](#) suportadas pela maioria AWS SDKs, a AWS SDK para PHP versão 3 funciona com as seguintes variáveis de ambiente:

AWS_SDK_LOAD_NONDEFAULT_CONFIG

Quando definida, essa variável de ambiente instrui o SDK a carregar as credenciais do AWS config arquivo (`~/.aws/config`) além do (s) `credentials` arquivo (`~/.aws/credentials`).

AWS_SDK_UA_APP_ID

Define um identificador de aplicação personalizado que é incluído no cabeçalho User-Agent para solicitações feitas pelo SDK.

AWS_SUPPRESS_AVISO DE DEPRECIAÇÃO DO PHP

Quando definida como verdadeira, suprime os avisos de depreciação do PHP que o SDK possa gerar.

Configurando clientes de serviço em código para a AWS SDK para PHP versão 3

Como alternativa, ou adição, à [configuração externa de clientes de serviço](#), é possível configurá-los de modo programático no código.

Ao configurar clientes de serviço no código, você obtém um controle refinado das várias opções disponíveis. A maioria das configurações que você pode definir externamente também está disponível para definir no código.

Configuração básica no código

Você pode criar e configurar um cliente de serviço no código passando uma matriz associativa de opções para um construtor de cliente. No exemplo a seguir, a matriz associativa contém somente a opção “região” que o cliente usa:

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;

//Create an S3Client
$s3 = new S3Client([
    'region' => 'eu-south-2'
]);
```

Informações sobre o parâmetro opcional “versão” estão disponíveis no tópico de [opções de configuração](#).

Observe que não fornecemos explicitamente credenciais ao cliente. Isso porque o SDK usa a [cadeia de provedores de credenciais padrão](#) para procurar informações de credencial.

Todas as opções de configuração geral do cliente estão descritas em detalhes no [Opções de construtor de clientes para a AWS SDK para PHP versão 3](#). A matriz de opções fornecidas a um cliente pode variar com base no cliente que você está criando. Essas opções de configuração personalizada de cliente são descritas na [documentação da API](#) para cada cliente.

Usar a classe **Sdk**

A classe `Aws\Sdk` atua como uma fábrica de cliente e é usada para gerenciar as opções de configuração compartilhadas entre vários clientes. Muitas das opções que podem ser fornecidas para determinado construtor de cliente também podem ser fornecidas para a classe `Aws\Sdk`. Em seguida, essas opções são aplicadas a cada construtor de cliente.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
// The same options that can be provided to a specific client constructor can also be
// supplied to the Aws\Sdk class.
// Use the us-west-2 region and latest version of each client.
$sharedConfig = [
    'region' => 'us-west-2'
];
// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk($sharedConfig);
// Create an Amazon S3 client using the shared configuration data.
$client = $sdk->createS3();
```

As opções que são compartilhadas entre todos os clientes são colocadas em pares de chave-valor no nível raiz. Os dados de configuração específicos do serviço podem ser fornecidos em uma matriz associativa com uma chave igual ao namespace de um serviço (por exemplo, “S3”, “DynamoDb” etc.).

```
$sdk = new Aws\Sdk([
    'region' => 'us-west-2',
    'DynamoDb' => [
        'region' => 'eu-central-1'
    ]
]);
```

```
// Creating an Amazon DynamoDb client will use the "eu-central-1" AWS Region.  
$client = $sdk->createDynamoDb();
```

Os valores de configuração específicos ao serviço são uma união dos valores específicos ao serviço e dos valores em nível raiz (ou seja, os valores específicos ao serviço são mesclados superficialmente com os valores em nível raiz).

Note

É altamente recomendável usar a classe `Sdk` para criar clientes se você estiver usando várias instâncias de cliente em seu aplicativo. A classe `Sdk` usa automaticamente o mesmo cliente HTTP para cada cliente do SDK, permitindo que clientes do SDK para diferentes serviços executem solicitações HTTP sem bloqueio. Se os clientes do SDK não usarem o mesmo cliente HTTP, as solicitações HTTP enviadas pelo cliente do SDK poderão bloquear a orquestração de promessas entre serviços.

Opções de construtor de clientes para a AWS SDK para PHP versão 3

Essas opções do construtor de cliente podem ser fornecidas em um construtor de cliente ou fornecidas à classe [Aws\Sdk](#). A matriz de opções fornecidas a um tipo específico de cliente pode variar com base no cliente que você está criando. Essas opções de configuração personalizada de cliente são descritas na [documentação da API](#) de cada cliente.

Se você não fornecer explicitamente as opções de construtor do cliente necessárias para o cliente, o SDK para PHP procurará valores de variáveis de ambiente ou de um arquivo de configuração. AWS Todos os clientes precisam de um valor de provedor de credenciais e um Região da AWS valor, então você deve definir esses valores como opções de construtor ou externamente.

Por padrão, o arquivo de configuração que está sendo verificado será `.aws/config` em seu diretório pessoal, normalmente `~/ .aws/config`. No entanto, é possível usar a variável de ambiente `AWS_CONFIG_FILE` para definir onde será o local do arquivo de configuração padrão. Por exemplo, isso pode ser útil se você estiver restringindo o acesso a arquivos em determinados diretórios com `open_basedir`.

Para obter mais informações sobre a localização e a formatação dos `credentials` arquivos compartilhados AWS config, consulte [Configuração](#) no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.

Para obter detalhes sobre todas as configurações globais que você pode definir nos arquivos de AWS configuração ou como variáveis de ambiente, consulte a [referência de configurações e configurações de autenticação](#) no AWS SDKs Guia de referência de ferramentas.

Opções de configuração

- [api_provider](#)
- [credenciais](#)
- [depurar](#)
- [stats](#)
- [endpoint](#)
- [endpoint_provider](#)
- [endpoint_discovery](#)
- [handler](#)
- [http](#)
- [http_handler](#)
- [perfil](#)
- [region](#)
- [retries](#)
- [scheme](#)
- [service](#)
- [signature_provider](#)
- [signature_version](#)
- [ua_append](#)
- [use_aws_shared_config_files](#)
- [validar](#)
- [version](#)

O exemplo a seguir mostra como passar opções para um construtor de cliente do Amazon S3.

```
use Aws\S3\S3Client;
```



```
$options = [
    'region'          => 'us-west-2',
    'version'         => '2006-03-01',
    'signature_version' => 'v4'
];

$s3Client = new S3Client($options);
```

Consulte o tópico [the section called “Criar um cliente de serviço básico”](#) para obter mais informações sobre a construção de clientes.

api_provider

Tipo

callable

Um PHP que pode ser chamado que aceita um argumento de tipo, serviço e versão e retorna uma matriz dos dados correspondentes da configuração. O valor do tipo pode ser `api`, `waiter` ou `paginator`.

Por padrão, o SDK usa uma instância de `Aws\Api\FileSystemApiProvider` que carrega arquivos da API da pasta `src/data` do SDK.

credenciais

Tipo

array|Aws\CacheInterface|Aws\Credentials\CredentialsInterface|bool|callable

Passe um objeto `Aws\Credentials\CredentialsInterface` para usar uma instância de credenciais específica. O seguinte especifica que o provedor de credenciais do Centro de Identidade do IAM deve ser usado. Esse provedor também é conhecido como provedor de credenciais de SSO.

```
$credentials = Aws\Credentials\CredentialProvider::sso('profile default');

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region'          => 'us-west-2',
    'credentials'     => $credentials
```

```
]);
```

Se você usar um perfil nomeado, substitua o nome do seu perfil por “default” no exemplo anterior. Para saber mais sobre como configurar perfis nomeados, consulte [Compartilhados config e credentials arquivos](#) no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.

Se você não especificar um provedor de credenciais para usar e confiar na cadeia de provedores de credenciais, a mensagem de erro resultante da falha na autenticação geralmente é genérica. Ele é gerado a partir do último provedor na lista de fontes que estão sendo verificadas quanto às credenciais válidas, que pode não ser o provedor que você está tentando usar. Quando você especifica qual provedor de credenciais usar, qualquer mensagem de erro resultante é mais útil e relevante porque resulta somente desse provedor. Para saber mais sobre a cadeia de fontes verificadas quanto às credenciais, consulte [Cadeia de fornecedores de credenciais no Guia](#) de Referência de Ferramentas AWS SDKs e Ferramentas.

Passe false para usar credenciais nulas e não assinar solicitações.

```
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'credentials' => false
]);
```

Passe uma função de [provedor de credenciais](#) que pode ser chamada para criar credenciais usando uma função.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;

// Only load credentials from environment variables
$provider = CredentialProvider::env();

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'credentials' => $provider
]);
```

Transmita as credenciais armazenadas em cache a uma instância de `Aws\CacheInterface` para armazenar em cache os valores retornados pela cadeia de provedores padrão entre vários processos.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
```

```
use Aws\PsrCacheAdapter;
use Symfony\Component\Cache\Adapter\FilesystemAdapter;

$cache = new PsrCacheAdapter(new FilesystemAdapter);
$provider = CredentialProvider::defaultProvider();
$cachedProvider = CredentialProvider::cache($provider, $cache);

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'credentials' => $cachedProvider
]);
```

Você pode encontrar mais informações sobre como fornecer credenciais a um cliente no guia [Credenciais para a AWS SDK para PHP versão 3](#).

 Note

As credenciais são carregados e validadas lentamente quando são usadas.

depurar

Tipo

bool|array

Fornece informações de depuração sobre cada transferência. As informações de depuração contêm informações sobre cada alteração de estado de uma transação conforme ela é preparada e enviada pela rede. Também estão incluídas na saída da depuração as informações sobre o manipulador HTTP específico usado por um cliente (por exemplo, saída de cURL da depuração).

Defina como `true` para exibir informações de depuração ao enviar solicitações.

```
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'debug' => true
]);

// Perform an operation to see the debug output
```

```
$s3->listBuckets();
```

Como alternativa, você pode fornecer uma matriz associativa com as seguintes chaves.

`logfn` (callable)

Função que é invocada com mensagens de log. Por padrão, a função `echo` do PHP é usada.

`stream_size` (int)

Quando o tamanho de um fluxo for maior que esse número, os dados do fluxo não serão registrados em log. Defina como `0` para não registrar em log nenhum dado de fluxo.

`scrub_auth` (bool)

Defina como `false` para desativar a depuração dos dados de autenticação das mensagens registradas (o que significa que o ID da chave de AWS acesso e a assinatura serão passados para o). `logfn`

`http` (bool)

Defina como `false` para desabilitar o recurso "debug" de manipuladores HTTP de nível inferior (por exemplo, saída detalhada de cURL).

`auth_headers` (matriz)

Defina como um mapeamento de chave-valor de cabeçalhos que você deseja substituir mapeados para o valor pelo qual você deseja substituí-los. Esses valores não serão usados, a menos que `scrub_auth` esteja definido como `true`.

`auth_strings` (matriz)

Defina como um mapeamento de chave-valor de expressões regulares a serem mapeadas para suas substituições. Esses valores serão usados pelo programa de limpeza de dados de autenticação se `scrub_auth` estiver definido como `true`.

```
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'debug' => [
        'logfn' => function ($msg) { echo $msg . "\n"; },
        'stream_size' => 0,
        'scrub_auth' => true,
```

```

        'http'          => true,
        'auth_headers' => [
            'X-My-Secret-Header' => '[REDACTED]',
        ],
        'auth_strings' => [
            '/SuperSecret=[A-Za-z0-9]{20}/i' => 'SuperSecret=[REDACTED]',
        ],
    ]
});

// Perform an operation to see the debug output
$s3->listBuckets();

```

Note

Essa opção também gera as informações subjacentes do manipulador HTTP produzidas pela opção de depuração de `http`. A saída da depuração é extremamente útil ao diagnosticar problemas no AWS SDK para PHP. Forneça a saída da depuração de um caso de falha isolada ao abrir problemas no SDK.

stats

Tipo

`bool|array`

Vincula as estatísticas de transferência aos erros e resultados retornados pelas operações do SDK.

Defina como `true` para coletar estatísticas de transferências sobre solicitações enviadas.

```

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'stats'  => true
]);

// Perform an operation
$result = $s3->listBuckets();
// Inspect the stats
$stats = $result['@metadata']['transferStats'];

```

Como alternativa, você pode fornecer uma matriz associativa com as seguintes chaves.

`retries` (bool)

Defina como `false` para desabilitar a geração de relatórios sobre novas tentativas realizadas. As estatísticas de novas tentativas são coletadas por padrão e retornadas.

`http` (bool)

Defina como `true` para permitir a coleta de estatísticas de adaptadores HTTP de nível inferior (por exemplo, valores retornados). `GuzzleHttpTransferStats` Os manipuladores HTTP devem ser compatíveis com uma opção `__on_transfer_stats` para que isso tenha efeito. As estatísticas do HTTP são retornadas como uma matriz indexada de matrizes associativas. Cada matriz associativa contém as estatísticas de transferência retornadas para uma solicitação pelo manipulador HTTP do cliente. Desabilitado por padrão.

Se uma solicitação for repetida, as estatísticas da transferência de cada solicitação serão retornadas com `$result['@metadata']['transferStats']['http'][0]` contendo as estatísticas da primeira solicitação, `$result['@metadata']['transferStats']['http'][1]` contendo as estatísticas da segunda solicitação, e assim por diante.

`timer` (bool)

Defina como `true` para habilitar um temporizador de comando que relata o tempo total gasto em uma operação em segundos. Desabilitado por padrão.

```
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'stats' => [
        'retries'      => true,
        'timer'        => false,
        'http'         => true,
    ]
]);

// Perform an operation
$result = $s3->listBuckets();
// Inspect the HTTP transfer stats
$stats = $result['@metadata']['transferStats']['http'];
// Inspect the number of retries attempted
$stats = $result['@metadata']['transferStats']['retries_attempted'];
// Inspect the total backoff delay inserted between retries
```

```
$stats = $result['@metadata']['transferStats']['total_retry_delay'];
```

endpoint

Tipo

string

O URI completo do serviço web. Isso é necessário para serviços, como [AWS Elemental MediaConvert](#), que usam endpoints específicos da conta. Para esses serviços, solicite esse endpoint usando o método `describeEndpoints`.

Isso só é necessário ao conectar-se a um endpoint personalizado (por exemplo, uma versão local do Amazon S3 ou o [Amazon DynamoDB Local](#)).

Este é um exemplo de como conectar-se ao Amazon DynamoDB Local:

```
$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([
    'version' => '2012-08-10',
    'region'  => 'us-east-1',
    'endpoint' => 'http://localhost:8000'
]);
```

Consulte as [AWS regiões e endpoints](#) para obter uma lista das AWS regiões e endpoints disponíveis.

endpoint_provider

Tipo

`Aws\EndpointV2\EndpointProviderV2|callable`

Uma instância opcional de `EndpointProvider V2` ou PHP chamável que aceita um hash de opções, incluindo uma chave de “serviço” e “região”. Ele retorna NULL ou um hash de dados de endpoint, dos quais a chave do “endpoint” é necessária.

Este é um exemplo de como criar um provedor de endpoint mínimo.

```
$provider = function (array $params) {
    if ($params['service'] == 'foo') {
        return ['endpoint' => $params['region'] . '.example.com'];
    }
};
```

```
}  
// Return null when the provider cannot handle the parameters  
return null;  
});
```

endpoint_discovery

Tipo

array|Aws\CacheInterface|Aws\EndpointDiscovery\ConfigurationInterface|
callable

A descoberta de endpoint identifica e se conecta ao endpoint correto para a API de um serviço que ofereça suporte à descoberta de endpoint. Para serviços que oferecem suporte, mas que não exigem a descoberta de endpoint, habilite `endpoint_discovery` durante a criação do cliente. Se um serviço não oferecer suporte à descoberta de endpoint, essa configuração será ignorada.

Aws\EndpointDiscovery\ConfigurationInterface

Um provedor de configuração opcional que permite a conexão automática ao endpoint apropriado da API de um serviço para operações que o serviço especifica.

O objeto `Aws\EndpointDiscovery\Configuration` aceita duas opções, incluindo um valor booleano, "habilitado", que indica se a descoberta de endpoint está habilitada, e um número inteiro "cache_limit" que indica o número máximo de chaves no cache do endpoint.

Para cada cliente criado, transmita um objeto `Aws\EndpointDiscovery\Configuration` para usar uma configuração específica para a descoberta de endpoint.

```
use Aws\EndpointDiscovery\Configuration;  
use Aws\S3\S3Client;  
  
$enabled = true;  
$cache_limit = 1000;  
  
$config = new Aws\EndpointDiscovery\Configuration (  
    $enabled,  
    $cache_limit  
);  
  
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
```



```
'region' => 'us-east-2',  
'endpoint_discovery' => $config,  
  
]);
```

Transmita uma instância de `Aws\CacheInterface` para armazenar em cache os valores retornados pela descoberta de endpoint em vários processos.

```
use Aws\DoctrineCacheAdapter;  
use Aws\S3\S3Client;  
use Doctrine\Common\Cache\ApcuCache;  
  
$s3 = new S3Client([  
    'region' => 'us-west-2',  
    'endpoint_discovery' => new DoctrineCacheAdapter(new ApcuCache),  
]);
```

Transmita uma matriz para a descoberta de endpoint.

```
use Aws\S3\S3Client;  
  
$s3 = new S3Client([  
    'region' => 'us-west-2',  
    'endpoint_discovery' => [  
        'enabled' => true,  
        'cache_limit' => 1000  
    ],  
]);
```

handler

Tipo

callable

Um manipulador que aceita um objeto de comando e um objeto de solicitação e retorna uma promessa (`GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface`) que é cumprida com um objeto `Aws\ResultInterface` ou rejeitada com uma `Aws\Exception\AwsException`. Um manipulador não aceita um próximo manipulador pois ele é terminal e espera-se que cumpra um comando. Se nenhum manipulador for fornecido, um manipulador Guzzle padrão será usado.

Você pode usar o `Aws\MockHandler` para retornar resultados simulados ou gerar exceções simuladas. Você enfileira resultados ou exceções e eles os `MockHandler` desenfileirarão na ordem FIFO.

```
use Aws\Result;
use Aws\MockHandler;
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\CommandInterface;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;
use Aws\Exception\AwsException;

$mock = new MockHandler();

// Return a mocked result
$mock->append(new Result(['foo' => 'bar']));

// You can provide a function to invoke; here we throw a mock exception
$mock->append(function (CommandInterface $cmd, RequestInterface $req) {
    return new AwsException('Mock exception', $cmd);
});

// Create a client with the mock handler
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-east-1',
    'handler' => $mock
]);

// Result object response will contain ['foo' => 'bar']
$result = $client->listTables();

// This will throw the exception that was enqueued
$client->listTables();
```

http

Tipo

array

Defina como uma matriz de opções HTTP que são aplicadas a solicitações e transferências HTTP criadas pelo SDK.

O SDK oferece suporte às seguintes opções de configuração:

`cert`

Tipo

`string|array`

Especifique o certificado do lado do cliente em formato PEM.

- Defina como uma string para o caminho apenas para o arquivo do certificado.

```
use Aws\S3\S3Client;

$client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'http'    => ['cert' => '/path/to/cert.pem']
]);
```

- Defina como uma matriz com o caminho e a senha.

```
use Aws\S3\S3Client;

$client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'http'    => [
        'cert' => ['/path/to/cert.pem', 'password']
    ]
]);
```

`connect_timeout`

Um float que descreve o número de segundos de espera ao tentar conectar-se a um servidor. Use 0 para esperar indefinidamente (o comportamento padrão).

```
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Timeout after attempting to connect for 5 seconds
$client = new DynamoDbClient([
```

```
'region' => 'us-west-2',  
'http' => [  
    'connect_timeout' => 5  
]  
]);
```

depurar

Tipo

`bool|resource`

Instrui o manipulador HTTP subjacente a gerar informações de depuração. As informações de depuração fornecidas por diferentes manipuladores HTTP são variáveis.

- Passe `true` para gravar a saída da depuração em STDOUT.
- Passe um `resource` conforme retornado pelo `fopen` para gravar a saída da depuração em um determinado recurso de fluxo do PHP.

`decode_content`

Tipo

`bool`

Instrui o manipulador HTTP subjacente a inflar o corpo de respostas compactadas. Quando não habilitada, os corpos de respostas compactadas podem ser inflados com um `GuzzleHttp\Psr7\InflateStream`.

Note

A decodificação do conteúdo é habilitada por padrão no manipulador HTTP padrão do SDK. Por motivo de compatibilidade com versões anteriores, esse padrão não pode ser alterado. Se você armazenar arquivos compactados no Amazon S3, recomendamos desativar a decodificação de conteúdo no nível do cliente do S3.

```
use Aws\S3\S3Client;  
use GuzzleHttp\Psr7\InflateStream;
```

```
$client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'http' => ['decode_content' => false],
]);

$result = $client->getObject([
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key' => 'massize_gzipped_file.tgz'
]);

$compressedBody = $result['Body']; // This content is still gzipped
$inflatedBody = new InflateStream($result['Body']); // This is now readable
```

delay

Tipo

int

O número de milissegundos de atraso antes de enviar a solicitação. Isso muitas vezes é usado como o atraso antes de repetir uma solicitação.

expect

Tipo

bool|string

Essa opção é transmitida para o manipulador HTTP subjacente. Por padrão, o cabeçalho Expect: 100-Continue é definido quando o corpo da solicitação excede 1 MB. true ou false habilita ou desabilita o cabeçalho em todas as solicitações. Se um número inteiro for usado, somente as solicitações com corpos que excedam essa configuração usarão o cabeçalho. Quando usado como um número inteiro, se o tamanho do corpo for desconhecido, o cabeçalho Expect será enviado.

Warning

Desabilitar o cabeçalho Expect pode impedir que o serviço retorne a autenticação ou causar outros erros. Essa opção deve ser configurada com cuidado.

progresso

Tipo

callable

Define uma função para invocar quando o progresso da transferência é feito. A função aceita os seguintes argumentos:

1. O número total de bytes esperado para download.
2. O número de bytes obtidos por download até agora.
3. O número de bytes esperado para upload.
4. O número de bytes obtidos por upload até agora.

```
use Aws\S3\S3Client;

$client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2'
]);

// Apply the http option to a specific command using the "@http"
// command parameter
$result = $client->getObject([
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key'     => 'large.mov',
    '@http' => [
        'progress' => function ($expectedDl, $dl, $expectedUl, $ul) {
            printf(
                "%s of %s downloaded, %s of %s uploaded.\n",
                $expectedDl,
                $dl,
                $expectedUl,
                $ul
            );
        }
    ]
]);
```

proxy

Tipo

string|array

Você pode se conectar a um AWS serviço por meio de um proxy usando a proxy opção.

- Forneça um valor de string para se conectar a um proxy para todos os tipos de URIs. O valor de sequência do proxy pode conter um esquema, um nome de usuário e uma senha. Por exemplo, `"http://username:password@192.168.16.1:10"`
- Forneça uma matriz associativa de configurações de proxy em que a chave é o esquema do URI, e o valor é o proxy do URI fornecido (ou seja, você pode fornecer diferentes proxies para endpoints `"http"` e `"https"`).

```
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Send requests through a single proxy
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'http' => [
        'proxy' => 'http://192.168.16.1:10'
    ]
]);

// Send requests through a different proxy per scheme
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'http' => [
        'proxy' => [
            'http' => 'tcp://192.168.16.1:10',
            'https' => 'tcp://192.168.16.1:11',
        ]
    ]
]);
```

Você pode usar a variável de ambiente `HTTP_PROXY` para configurar um proxy específico ao protocolo `"http"`, e a variável de ambiente `HTTPS_PROXY` para configurar um proxy específico ao `"https"`.

sink

Tipo

`resource|string|Psr\Http\Message\StreamInterface`

A opção `sink` controla onde o download dos dados da resposta de uma operação é feito.

- Forneça um `resource` conforme retornado por `fopen` para fazer download do corpo da resposta em um fluxo do PHP.
- Forneça o caminho para um arquivo no disco como um valor de `string` para fazer download do corpo da resposta em um arquivo específico no disco.
- Forneça um `Psr\Http\Message\StreamInterface` para fazer download do corpo da resposta em um objeto específico de fluxo do PSR.

Note

O SDK faz download do corpo da resposta em um fluxo temporário do PHP por padrão. Isso significa que os dados permanecem na memória até que o tamanho do corpo atinja 2 MB e, nesse ponto, os dados são gravados em um arquivo temporário no disco.

synchronous

Tipo

`bool`

A opção `synchronous` informa o manipulador HTTP subjacente que você pretende bloquear o resultado.

transmissão

Tipo

`bool`

Defina como `true` para informar o manipulador HTTP subjacente que você deseja transmitir o corpo de uma resposta do serviço Web, em vez de fazer download de tudo com antecedência. Por exemplo, essa opção é dependente da classe stream wrapper do Amazon S3 para garantir que os dados sejam transmitidos.

timeout

Tipo

float

Uma float que descreve o tempo limite da solicitação em segundos. Use `0` para esperar indefinidamente (o comportamento padrão).

```
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Timeout after 5 seconds
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'http' => [
        'timeout' => 5
    ]
]);
```

verificar

Tipo

bool|string

Você pode personalizar o comportamento de verificação de SSL/TLS certificados pares do SDK usando a `verify http` opção.

- Defina como `true` para ativar SSL/TLS a verificação do certificado de mesmo nível e usar o pacote CA padrão fornecido pelo sistema operacional.
- Defina como `false` para desabilitar a verificação de certificado par. (Isso não é seguro.)
- Defina como uma sequência para fornecer o caminho para um pacote de certificado CA para habilitar a verificação usando um pacote CA personalizado.

Se o pacote CA não puder ser encontrado para seu sistema e você receber um erro, forneça o caminho para um pacote CA ao SDK. Se você não precisar de um pacote CA específico, o Mozilla fornece um pacote CA comumente usado que pode ser obtido por download [aqui](#) (isso é mantido pelo mantenedor do cURL). Assim que tiver um pacote CA disponível no disco, você poderá definir a configuração `.ini openssl.cafile` do PHP para apontar para o caminho para o arquivo permitindo omitir a opção de solicitação `verify`. Você pode encontrar mais detalhes sobre certificados SSL no [site do cURL](#).

```
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Use a custom CA bundle
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'http' => [
        'verify' => '/path/to/my/cert.pem'
    ]
]);

// Disable SSL/TLS verification
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'http' => [
        'verify' => false
    ]
]);
```

http_handler

Tipo

callable

A opção `http_handler` é usada para integrar o SDK com outros clientes HTTP. Uma opção `http_handler` é uma função que aceita um objeto `Psr\Http\Message\RequestInterface` e uma matriz de opções `http` aplicadas ao comando e retorna um objeto `GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface` que é atendido com um objeto `Psr\Http\Message\ResponseInterface` ou rejeitado com uma matriz de dados da seguinte exceção:

- `exception` - (`\Exception`) a exceção que foi encontrada.

- `response` - (`Psr\Http\Message\ResponseInterface`) a resposta que foi recebida (se houver).
- `connection_error` - (bool) definido como `true` para marcar o erro como um erro de conexão. Definir esse valor como `true` também permite que o SDK repita automaticamente a operação, se necessário.

O SDK converte automaticamente o determinado `http_handler` em uma opção `handler` normal encapsulando o `http_handler` fornecido com um objeto `Aws\WrappedHttpHandler`.

Por padrão, o SDK usa o Guzzle como seu manipulador HTTP. Aqui, você pode fornecer um manipulador HTTP diferente ou fornecer um cliente Guzzle com suas próprias opções definidas personalizadas.

Definir a versão do TLS

Um caso de uso é definir a versão do TLS usada pelo Guzzle com Curl, supondo que o Curl esteja instalado em seu ambiente. Observe as [restrições de versão](#) do Curl para qual versão do TLS é compatível. A versão mais recente é usada por padrão. Se a versão do TLS estiver explicitamente definida e o servidor remoto não for compatível com essa versão, ele irá gerar um erro em vez de usar uma versão do TLS anterior.

Você pode determinar a versão do TLS que está sendo usada para uma operação de cliente definindo a opção de cliente debug como verdadeira e examinando a saída de conexão SSL. Essa linha pode ser semelhante a: `SSL connection using TLSv1.2`

Exemplo de configuração do TLS 1.2 com Guzzle 6:

```
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\Handler\GuzzleV6\GuzzleHandler;
use GuzzleHttp\Client;

$handler = new GuzzleHandler(
    new Client([
        'curl' => [
            CURLOPT_SSLVERSION => CURL_SSLVERSION_TLSv1_2
        ]
    ])
);

$client = new DynamoDbClient([
```

```
'region' => 'us-west-2',  
'http_handler' => $handler  
]);
```

Note

A opção `http_handler` substitui qualquer opção `handler` fornecida.

perfil

Tipo

`string`

A opção “perfil” especifica qual perfil usar quando as credenciais são criadas a partir do arquivo de AWS credenciais em seu diretório HOME (normalmente). `~/.aws/credentials` Essa configuração substitui a variável de ambiente `AWS_PROFILE`.

Note

Quando você especifica a opção “perfil”, a “credentials” opção é ignorada e as configurações relacionadas à credencial no arquivo de AWS configuração (normalmente `~/.aws/config`) são ignoradas.

```
// Use the "production" profile from your credentials file  
$ec2 = new Aws\Ec2\Ec2Client([  
    'version' => '2014-10-01',  
    'region' => 'us-west-2',  
    'profile' => 'production'  
]);
```

Consulte [Credenciais para a AWS SDK para PHP versão 3](#) para obter mais informações sobre como configurar credenciais e o formato de arquivo.ini.

region

Tipo

string

Obrigatório

true

AWS Região à qual se conectar. Consulte as [Regiões e endpoints da AWS](#) para obter uma lista de regiões disponíveis.

```
// Set the Region to the EU (Frankfurt) Region
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'eu-central-1',
    'version' => '2006-03-01'
]);
```

retries

Tipo

int|array|Aws\CacheInterface|Aws\Retry\ConfigurationInterface|callable

Padrão

int(3)

Configura o modo de repetição e o número máximo de tentativas permitidas para um cliente. Passe 0 para desativar as repetições.

Os três modos de repetição são:

- **legacy**: a implementação padrão de nova tentativa herdada
- **standard**: adiciona um sistema de cota de repetição para evitar novas tentativas que provavelmente não serão bem-sucedidas
- **adaptive**: se baseia no modo padrão, adicionando um limitador de taxa no lado do cliente. Observe que este modo é considerado experimental.

A configuração para novas tentativas consiste no modo e no máximo de tentativas a serem usadas para cada solicitação. A configuração pode ser definida em alguns locais diferentes, na seguinte ordem de precedência.

Ordem de precedência

A ordem de precedência para a configuração de repetição é a seguinte (1 substitui 2, 3, etc.):

1. Opção de configuração de cliente
2. Variáveis de ambiente
3. AWS Arquivo de configuração compartilhado

Variáveis de ambiente

- `AWS_RETRY_MODE` definido como `legacy`, `standard` ou `adaptive`
- `AWS_MAX_ATTEMPTS` definido como um valor inteiro para o máximo de tentativas por solicitação

Chaves do arquivo de configuração compartilhado

- `retry_mode` definido como `legacy`, `standard` ou `adaptive`
- `max_attempts` definido como um valor inteiro para o máximo de tentativas por solicitação

Configuração do cliente

O exemplo a seguir desativa as repetições para o cliente do Amazon DynamoDB.

```
// Disable retries by setting "retries" to 0
$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([
    'version' => '2012-08-10',
    'region'  => 'us-west-2',
    'retries' => 0
]);
```

O exemplo a seguir transmite um inteiro, que assumirá o modo `legacy` por padrão com o número de novas tentativas transmitido

```
// Disable retries by setting "retries" to 0
$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([
    'version' => '2012-08-10',
```

```
'region' => 'us-west-2',  
'retries' => 6  
]);
```

O objeto **Aws\Retry\Configuration** aceita dois parâmetros, o modo de repetição e um inteiro para o máximo de tentativas por solicitação. Este exemplo transmite um objeto **Aws\Retry\Configuration** para a configuração de repetição.

```
use Aws\EndpointDiscovery\Configuration;  
use Aws\S3\S3Client;  
  
$enabled = true;  
$cache_limit = 1000;  
  
$config = new Aws\Retry\Configuration('adaptive', 10);  
  
$s3 = new Aws\S3\S3Client([  
    'region' => 'us-east-2',  
    'retries' => $config,  
]);
```

Este exemplo transmite uma matriz para a configuração de repetição.

```
use Aws\S3\S3Client;  
  
$s3 = new S3Client([  
    'region' => 'us-west-2',  
    'retries' => [  
        'mode' => 'standard',  
        'max_attempts' => 7  
    ],  
]);
```

Este exemplo transmite uma instância de **Aws\CacheInterface** para armazenar em cache os valores retornados pelo provedor de configuração de repetição padrão.

```
use Aws\DoctrineCacheAdapter;  
use Aws\S3\S3Client;  
use Doctrine\Common\Cache\ApcuCache;
```

```
$s3 = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'endpoint_discovery' => new DoctrineCacheAdapter(new ApcuCache),
]);
```

scheme

Tipo

string

Padrão

string(5) "https"

Esquema de URI para uso ao conectar-se. O SDK usa endpoints "https" (isto é, usa conexões SSL/TLS) por padrão. Você pode tentar se conectar a um serviço por meio de um endpoint "http" não criptografado definindo `scheme` como "http".

```
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'version' => '2006-03-01',
    'region' => 'us-west-2',
    'scheme' => 'http'
]);
```

Consulte [Regiões e endpoints da AWS](#) para obter uma lista de endpoints e saber se um serviço é compatível com o esquema http.

service

Tipo

string

Obrigatório

true

Nome do serviço a ser usado. Esse valor é fornecido por padrão ao usar um cliente fornecido pelo SDK (por exemplo, `Aws\S3\S3Client`). Essa opção é útil ao testar um serviço que ainda não foi publicado no SDK, mas que você tem disponível no disco.

signature_provider

Tipo

callable

Um chamável que aceita um nome de versão da assinatura (por exemplo, v4), um nome de serviço e AWS região e retorna um `Aws\Signature\SignatureInterface` objeto ou NULL se o provedor conseguir criar um assinante para os parâmetros fornecidos. Esse provedor é usado para criar os assinantes usados pelo cliente.

Há várias funções fornecidas pelo SDK na classe `Aws\Signature\SignatureProvider` que podem ser usadas para criar provedores de assinatura personalizados.

signature_version

Tipo

string

Uma sequência que representa uma versão da assinatura personalizada para uso com um serviço (por exemplo, v4 etc.). A versão da assinatura por operação PODE substituir essa versão de assinatura solicitada, se necessário.

Os exemplos a seguir mostram como configurar um cliente do Amazon S3 para usar o [Signature versão 4](#):

```
// Set a preferred signature version
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'version'           => '2006-03-01',
    'region'            => 'us-west-2',
    'signature_version' => 'v4'
]);
```

Note

O `signature_provider` usado pelo cliente DEVE poder criar a opção de `signature_version` que você fornece. O `signature_provider` padrão usado pelo SDK pode criar objetos de assinatura para "v4" e versões de assinaturas "anônimas".

ua_append

Tipo

`string|string[]`

Padrão

`[]`

Uma sequência ou matriz de sequências que são adicionadas à sequência de agente de usuário passada para o manipulador HTTP.

use_aws_shared_config_files

Tipo

`bool|array`

Padrão

`bool(true)`

Defina como `false` para desativar a verificação do arquivo de configuração compartilhado em `'~/.aws/config'` and `'~/.aws/credentials'`. Isso substituirá a variável de `AWS_CONFIG_FILE` ambiente.

validar

Tipo

`bool|array`

Padrão

`bool(true)`

Defina como `false` para desativar a validação do parâmetro do lado do cliente. Você pode descobrir que desligar a validação melhorará um pouco o desempenho do cliente, mas a diferença é insignificante.

```
// Disable client-side validation
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
```

```
'version' => '2006-03-01',  
'region'  => 'eu-west-1',  
'validate' => false  
]);
```

Defina como uma matriz associativa de opções de validação para habilitar restrições específicas de validação:

- **required** - Validar se os parâmetros necessários estão presentes (ativado por padrão).
- **min** - Validar o comprimento mínimo de um valor (ativado por padrão).
- **max** - Validar o comprimento máximo de um valor.
- **pattern** - Validar se o valor corresponde a uma expressão regular.

```
// Validate only that required values are present  
$s3 = new Aws\S3\S3Client([  
    'version' => '2006-03-01',  
    'region'  => 'eu-west-1',  
    'validate' => ['required' => true]  
]);
```

version

Tipo

string

Obrigatório

false

Esta opção especifica a versão do serviço Web a ser utilizada (por exemplo, 2006-03-01).

A partir da versão 3.277.10 do SDK, a opção “versão” não é necessária. Se você não especificar a opção “versão”, o SDK usará a versão mais recente do cliente de serviço.

Duas situações exigem um parâmetro de “versão” quando você cria um cliente de serviço.

- Você usa uma versão do SDK do PHP anterior à 3.277.10.
- Você usa a versão 3.277.10 ou posterior e deseja usar uma versão diferente da 'mais recente' para um cliente de serviço.

Por exemplo, o snippet a seguir usa a versão 3.279.7 do SDK, mas não a versão mais recente do `Ec2Client`.

```
$ec2Client = new \Aws\Ec2\Ec2Client([
    'version' => '2015-10-01',
    'region' => 'us-west-2'
]);
```

Especificar uma restrição de versão garante que o código não será afetado por uma alteração de interrupção feita no serviço.

Uma lista de versões disponíveis da API pode ser localizada em cada [página da documentação da API](#) do cliente. Se não for possível carregar uma versão específica da API, poderá ser necessário atualizar sua cópia do SDK.

Configurando o Região da AWS para a AWS SDK para PHP versão 3

Os clientes do SDK se conectam a um AWS service (Serviço da AWS) em um específico Região da AWS que você especifica ao criar o cliente. Essa configuração permite que seu aplicativo interaja com AWS recursos nessa área geográfica. Quando você cria um cliente de serviço sem definir explicitamente uma Região, o SDK usa a Região padrão da configuração externa.

Cadeia da resolução da região

A AWS SDK para PHP versão 3 usa a seguinte ordem para determinar qual região um cliente de serviço usa:

1. Região fornecida no código: se você definir explicitamente a região nas opções do construtor do cliente, ela terá precedência sobre todas as outras fontes.

```
$s3Client = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-west-2'
]);
```

2. Variáveis de ambiente: se nenhuma região for fornecida no código, o SDK verificará essas variáveis de ambiente na ordem:

- `AWS_REGION`

- `AWS_DEFAULT_REGION`

```
# Example of setting Region through environment variables.  
export AWS_REGION=us-east-1
```

3. AWS arquivos de configuração — Se nenhuma variável de ambiente de região estiver definida, o SDK verificará os arquivos de configuração: AWS
 - a. O SDK examina em `~/.aws/config` (ou o local especificado pela variável de ambiente `AWS_CONFIG_FILE`)
 - b. O SDK examina a configuração da região no perfil especificado pela variável de ambiente `AWS_PROFILE`
 - c. Se nenhum `AWS_PROFILE` for especificado, o SDK usará o perfil “padrão”

Como exemplo, suponha que temos as seguintes definições no arquivo de configuração:

```
# Example ~/.aws/config file.  
[default]  
region = eu-west-1  
  
[profile production]  
region = eu-central-1
```

Se a variável de ambiente `AWS_PROFILE` for definida com um valor de “produção”, os clientes usarão a `eu-central-1` Region. Se nenhuma variável de ambiente `AWS_PROFILE` existir, os clientes usarão a região `eu-west-1`.

4. Se o SDK não encontrar um valor de região em nenhuma das fontes acima, ele gerará uma exceção, pois um valor de região é uma configuração obrigatória para um cliente de serviço.

Práticas recomendadas

Considere as seguintes melhores práticas ao trabalhar com regiões na AWS SDK para PHP versão 3:

Definir explicitamente a região no código de produção

Para aplicações de produção, é recomendável definir explicitamente a região em seu código em vez de depender das variáveis de ambiente ou da `config`. Isso torna seu código mais previsível e menos dependente da configuração externa.

Usar variáveis de ambiente para desenvolvimento e teste

Para ambientes de desenvolvimento e teste, o uso de variáveis de ambiente permite mais flexibilidade sem alteração do código.

Usar perfis para vários ambientes

Se seu aplicativo precisar funcionar com vários AWS ambientes, considere usar perfis diferentes em seu AWS config arquivo e alternar entre eles conforme necessário.

Usando provedores de credenciais da AWS SDK para PHP versão 3

Para obter informações de referência sobre os mecanismos de credenciais disponíveis para o AWS SDKs, consulte [Credenciais e acesso](#) no AWS SDKs Guia de referência de ferramentas.

Important

Por motivos de segurança, é altamente recomendável que você não use a conta root para AWS acessar. Sempre consulte as [melhores práticas de segurança no IAM no](#) Guia do usuário do IAM para obter as recomendações de segurança mais recentes.

A função de um provedor de credenciais na AWS SDK para PHP versão 3 é fornecer e fornecer credenciais aos clientes do SDK. AWS service (Serviço da AWS) O SDK usa as credenciais que ele gera para se autenticar no serviço assinando criptograficamente cada solicitação. As credenciais geralmente consistem em chaves de acesso; uma combinação do ID de uma chave de acesso e uma chave de acesso secreta.

Quando você usa credenciais temporárias, como quando [configura a autenticação do IAM Identity Center](#) ou configura seu tempo de execução para [assumir uma função do IAM](#), um token de sessão é adicionado às chaves de acesso, fornecendo acesso aos AWS recursos por tempo limitado.

O que é um provedor de credenciais na AWS SDK para PHP versão 3?

Um provedor de credenciais é uma função que retorna uma `GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface` que é cumprida com uma instância de `Aws\Credentials\CredentialsInterface` ou rejeitada com uma `Aws\Exception\CredentialsException`.

O [SDK fornece várias implementações](#) de funções de provedor de credenciais, mas você pode [implementar sua própria](#) lógica personalizada para criar credenciais ou otimizar o carregamento de credenciais.

Os provedores de credenciais são passados para a opção do construtor de clientes `credentials`. Os provedores de credenciais são assíncronos, o que os força a serem avaliados lentamente a cada vez que uma operação de API é invocada. Como tal, a passagem de uma função de provedor de credenciais para um construtor de cliente do SDK não valida imediatamente as credenciais. Se o provedor de credenciais não retornar um objeto de credenciais, uma operação da API será rejeitada com uma `Aws\Exception\CredentialsException`.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

// Use the ECS credential provider.
$provider = CredentialProvider::ecsCredentials();
// Be sure to memoize the credentials.
$memoizedProvider = CredentialProvider::memoize($provider);

// Pass the provider to the client
$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $memoizedProvider
]);
```

Entendendo a cadeia de provedores de credenciais padrão na AWS SDK para PHP versão 3

A cadeia de provedores de credenciais padrão é composta por uma série de provedores de credenciais integrados que o SDK invoca. Ela é implementada pela função de provedor de credenciais [defaultProvider](#) sem parâmetros. Depois que as credenciais válidas são encontradas, a pesquisa é interrompida.

Ele AWS SDK para PHP executa os provedores de credenciais na seguinte ordem:

- [Provedor env](#): o SDK procura as [chaves de acesso da AWS que foram definidas como variáveis de ambiente](#).
- [Provedor assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider](#): o SDK procura o perfil do IAM e as configurações do arquivo de token de identidade da web.

- Nesse ponto da cadeia, o SDK procura a configuração nos `credentials` arquivos compartilhados AWS `config` e. O SDK procura a configuração no perfil “padrão”, mas se a variável de ambiente `AWS_PROFILE` estiver definida, o SDK usará seu valor de perfil nomeado.
 - [Provedor `sso`](#): o SDK procura as [definições de configuração do Centro de Identidade do IAM](#) no arquivo `config` compartilhado.
 - [login provider](#)- O SDK procura as configurações da sessão de login do AWS console no `config` arquivo compartilhado.
 - [Provedor `process`](#): o SDK procura a configuração `credential_process` no arquivo `credentials` compartilhado.
 - [iniprovider](#) — o SDK procura as AWS credenciais ou as informações da função do IAM no arquivo `compartilhadocredentials`.
 - [Provedor `process`](#): o SDK procura a configuração `credential_process` no arquivo `config` compartilhado.
 - [iniprovider](#) — o SDK procura as AWS credenciais ou as informações da função do IAM no arquivo `compartilhadoconfig`.
-
- [Provedor `ecsCredentials`](#): o SDK procura as variáveis de ambiente `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI` ou `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI` que fornecem informações para adquirir credenciais temporárias.
 - [Provedor `instanceProfile`](#): o SDK usa o serviço de metadados da instância do EC2 para obter o perfil do IAM especificado no perfil de instância. Usando as informações de perfil, o SDK adquire credenciais temporárias.

 Note

O resultado do provedor padrão é automaticamente memoizado.

Você pode revisar o código da cadeia no GitHub [código-fonte](#).

Provedores de credenciais integrados na AWS SDK para PHP versão 3

O SDK fornece vários provedores de credenciais integrados que você pode usar individualmente ou combinar em uma [cadeia de provedores de credenciais personalizados](#).

Quando você especifica um provedor de credenciais durante a criação do cliente de serviço, o SDK tenta carregar as credenciais usando somente o provedor de credenciais especificado. A [cadeia de provedores de credenciais padrão](#) não é usada. Se o que você deseja é que um cliente de serviço use o provedor [instanceProfile](#), é possível ignorar a cadeia padrão especificando o provedor `instanceProfile` no construtor do cliente de serviço:

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::instanceProfile();
// Be sure to memoize the credentials
$memoizedProvider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'credentials' => $memoizedProvider // The default credential provider chain is not
    used.
]);
```

Important

Os provedores de credenciais são invocados sempre que uma operação da API é realizada. Se o carregamento de credenciais for uma tarefa cara (por exemplo, o carregamento do disco ou de um recurso de rede) ou se as credenciais não estiverem armazenadas em cache pelo provedor, considere dispor o provedor de credenciais em uma função `Aws\Credentials\CredentialProvider::memoize`. O provedor de credenciais padrão usado pelo SDK é automaticamente memoizado.

Tópicos

- [Provedor login no SDK para PHP](#)
- [Provedor assumeRole no SDK para PHP](#)
- [Provedor sso no SDK para PHP](#)
- [Provedor defaultProvider no SDK para PHP](#)
- [Provedor ecsCredentials no SDK para PHP](#)
- [Provedor env no SDK para PHP](#)
- [Provedor assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider no SDK para PHP](#)

- [Provedor ini no SDK para PHP](#)
- [Provedor process no SDK para PHP](#)
- [Provedor instanceProfile no SDK para PHP](#)

Provedor **login** no SDK para PHP

`Aws\Credentials\CredentialProvider::login` tenta carregar credenciais configuradas por uma sessão de login baseada em navegador facilitada por ferramentas como a CLI. Após a autenticação, AWS gera credenciais temporárias que funcionam em todas as ferramentas AWS SDKs e locais.

Com esse processo, você pode se autenticar usando credenciais raiz criadas durante a configuração inicial da conta, um usuário do IAM ou uma identidade federada do seu provedor de identidade, e o SDK para AWS PHP gerencia automaticamente as credenciais temporárias para você. Essa abordagem aprimora a segurança ao eliminar a necessidade de armazenar credenciais de longo prazo localmente.

Ao executar o comando `aws login`, você pode selecionar entre suas sessões ativas do console ou fazer login por meio do fluxo de autenticação baseado em navegador para que sejam geradas credenciais temporárias automaticamente. O AWS SDK for PHP atualizará automaticamente essas credenciais, usando o serviço de login, por até 12 horas.

O provedor de login tenta carregar o token de acesso gerado pelo fluxo de trabalho da sessão de login mencionado anteriormente, com base no perfil fornecido. Se nenhum perfil for fornecido ao chamar o provedor, ele tentará resolver um perfil verificando primeiro a variável de `AWS_PROFILE` ambiente, antes de retornar ao `profileDefault`. A configuração do código de entrada pode ser passada para o provedor, onde ele procurará um `region` valor para o cliente do serviço de login usado para atualizar as credenciais. Se nenhuma região for fornecida na matriz de configuração, o provedor tentará resolver uma região verificando a variável de `AWS_REGION` ambiente e, em seguida, um valor de região definido no perfil resolvido. Se nenhuma região for encontrada, o provedor retornará uma promessa rejeitada com instruções sobre como configurar uma região.

O provedor é chamado como parte da cadeia padrão e pode ser chamado diretamente.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::login(<profile_name>, ['region' => <region>]);
// Cache the results in a memoize function to avoid loading and parsing
```

```
// the ini file on every API operation
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'credentials' => $provider
]);
```

Por padrão, se nenhuma configuração de credenciais for fornecida no cliente de serviço que você deseja usar, esse provedor será chamado como parte da cadeia de `defaultProvider()` credenciais. Nesse cenário, a região do cliente do serviço é automaticamente passada para o `login()` provedor. Também nesse cenário, o valor do perfil passado para o provedor de login será resolvido verificando a variável de `AWS_PROFILE` ambiente, antes de retornar ao `perfildefault`.

Provedor **assumeRole** no SDK para PHP

Se você usar `Aws\Credentials\AssumeRoleCredentialProvider` para criar credenciais assumindo uma função, você precisa fornecer 'client' informações com um objeto `StsClient` e detalhes de 'assume_role_params', conforme mostrado.

Note

Para evitar a busca desnecessária de AWS STS credenciais em cada operação de API, você pode usar a `memoize` função para gerenciar a atualização automática das credenciais quando elas expirarem. Consulte o código a seguir para ver um exemplo.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\Credentials\InstanceProfileProvider;
use Aws\Credentials\AssumeRoleCredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Sts\StsClient;

// Passing Aws\Credentials\AssumeRoleCredentialProvider options directly
$profile = new InstanceProfileProvider();
$ARN = "arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access";
$sessionName = "s3-access-example";

$assumeRoleCredentials = new AssumeRoleCredentialProvider([
    'client' => new StsClient([
        'region' => 'us-east-2',
```

```
        'version' => '2011-06-15',
        'credentials' => $profile
    ]),
    'assume_role_params' => [
        'RoleArn' => $ARN,
        'RoleSessionName' => $sessionName,
    ],
]);

// To avoid unnecessarily fetching STS credentials on every API operation,
// the memoize function handles automatically refreshing the credentials when they
// expire
$provider = CredentialProvider::memoize($assumeRoleCredentials);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-east-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $provider
]);
```

Para obter mais informações sobre 'assume_role_params', consulte [AssumeRole](#).

Provedor **sso** no SDK para PHP

`Aws\Credentials\CredentialProvider::sso` é o provedor de credenciais de autenticação única. Esse provedor também é conhecido como provedor de Centro de Identidade do AWS IAM credenciais.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$credentials = CredentialProvider::sso('profile default');

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'version'      => 'latest',
    'region'       => 'us-west-2',
    'credentials' => $credentials
]);
```

Se você usar um perfil nomeado, substitua o nome do seu perfil por “default” no exemplo anterior. Para saber mais sobre como configurar perfis nomeados, consulte [Compartilhados config e credentials arquivos](#) no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.

Como alternativa, você pode usar a variável de ambiente [AWS_PROFILE](#) para especificar quais configurações do perfil usar.

Para entender mais como o provedor do IAM Identity Center funciona, consulte [Compreender a autenticação do IAM Identity Center](#) no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.

Provedor **defaultProvider** no SDK para PHP

`Aws\Credentials\CredentialProvider::defaultProvider` é o provedor de credenciais padrão e também é chamado de [cadeia de provedores de credenciais padrão](#). Esse provedor é usado se você omitir uma opção `credentials` ao criar um cliente. Por exemplo, se você criar um `S3Client` conforme mostrado no trecho a seguir, o SDK usará o provedor padrão:

```
$client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2'
]);
```

Você também pode usar `defaultProvider` no código se desejar fornecer parâmetros para provedores de credenciais específicos na cadeia. Por exemplo, a amostra a seguir fornece configurações personalizadas de tempo limite de conexão e novas tentativas caso a função de provedor `ecsCredentials` seja usada.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::defaultProvider([
    'timeout' => '1.5',
    'retries' => 5
]);

$client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'credentials' => $provider
]);
```

Provedor **ecsCredentials** no SDK para PHP

`Aws\Credentials\CredentialProvider::ecsCredentials` tenta carregar credenciais por uma solicitação GET, cujo URI é especificado pela variável de ambiente `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI` no contêiner.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::ecsCredentials();
// Be sure to memoize the credentials
$memoizedProvider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $memoizedProvider
]);
```

Provedor **env** no SDK para PHP

O uso de variáveis de ambiente para conter suas credenciais evita que você compartilhe acidentalmente sua AWS chave de acesso secreta. Recomendamos que você nunca adicione suas chaves de AWS acesso diretamente ao cliente em nenhum arquivo de produção.

Para fazer a autenticação no Amazon Web Services, o SDK verifica primeiro a existência de credenciais nas variáveis de ambiente. O SDK usa a função `getenv()` para procurar o `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` e as variáveis de ambiente do `AWS_SESSION_TOKEN`. Essas credenciais são conhecidas como credenciais de ambiente. Para obter instruções sobre como obter esses valores, consulte [Autenticar usando credenciais de curto prazo no Guia](#) de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.

Se você estiver hospedando seu aplicativo em [AWS Elastic Beanstalk](#), poderá definir as variáveis de `AWS_SESSION_TOKEN` ambiente `AWS_ACCESS_KEY_ID` `AWS_SECRET_KEY`, e [por meio do AWS Elastic Beanstalk console](#) para que o SDK possa usar essas credenciais automaticamente.

Para obter mais informações sobre como definir variáveis de ambiente, consulte [Suporte a variáveis de ambiente](#) no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas. Além disso, para obter uma lista de todas as variáveis de ambiente suportadas pela maioria AWS SDKs, consulte [Lista de variáveis de ambiente](#).

Você também pode definir variáveis de ambiente na linha de comando, como mostrado aqui.

Linux

```
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
# The access key for your Conta da AWS.
```

```
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
# The secret access key for your Conta da AWS.
$ export AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of security token>
# The temporary session key for your Conta da AWS.
# The AWS_SECURITY_TOKEN environment variable can also be used, but is only
supported for backward compatibility purposes.
# AWS_SESSION_TOKEN is supported by multiple AWS SDKs other than PHP.
```

Windows

```
C:\> SET AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
# The access key for your Conta da AWS.
C:\> SET AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
# The secret access key for your Conta da AWS.
C:\> SET AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of security token>
# The temporary session key for your Conta da AWS.
# The AWS_SECURITY_TOKEN environment variable can also be used, but is only
supported for backward compatibility purposes.
# AWS_SESSION_TOKEN is supported by multiple AWS SDKs besides PHP.
```

Aws\Credentials\CredentialProvider::env tenta carregar credenciais a partir de variáveis de ambiente.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => CredentialProvider::env()
]);
```

Provedor **assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider** no SDK para PHP

Aws\Credentials

\CredentialProvider::assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider tenta carregar credenciais assumindo uma função. Se as variáveis de ambiente `AWS_ROLE_ARN` e `AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE` estiverem presentes, o provedor tentará assumir a função especificada no `AWS_ROLE_ARN` usando o token no disco no caminho completo especificado em `AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE`. Se as variáveis de ambiente forem usadas, o provedor tentará definir a sessão na variável de ambiente `AWS_ROLE_SESSION_NAME`.

Se as variáveis de ambiente não estiverem definidas, o provedor usará o perfil padrão ou o definido como `AWS_PROFILE`. O provedor lê perfis de `~/.aws/credentials` e `~/.aws/config` por padrão, e pode ler de perfis especificados na opção de configuração `filename`. O provedor assumirá a função no `role_arn` do perfil lendo um token do caminho completo definido no `web_identity_token_file`. O `role_session_name` será usado se definido no perfil.

O provedor será chamado como parte da cadeia padrão e poderá ser chamado diretamente.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider();
// Cache the results in a memoize function to avoid loading and parsing
// the ini file on every API operation
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $provider
]);
```

Por padrão, esse provedor de credenciais herdará a região configurada que será usada pelo `StsClient` para assumir a função. Opcionalmente, um completo `StsClient` pode ser fornecido. As credenciais devem ser definidas conforme false as fornecidas `StsClient`.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Sts\StsClient;

$stsClient = new StsClient([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => 'latest',
    'credentials' => false
]);

$provider = CredentialProvider::assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider([
    'stsClient' => $stsClient
]);
// Cache the results in a memoize function to avoid loading and parsing
// the ini file on every API operation
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);
```



```
$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $provider
]);
```

Provedor **ini** no SDK para PHP

`Aws\Credentials\CredentialProvider::ini` tenta carregar credenciais dos arquivos de config e credentials compartilhados. Por padrão, o SDK tenta carregar o perfil “padrão” do AWS credentials arquivo compartilhado localizado em `~/.aws/credentials`. Se o SDK encontrar a variável de `AWS_SDK_LOAD_NONDEFAULT_CONFIG` ambiente, ele também verificará se há um perfil “padrão” no AWS config arquivo compartilhado localizado em `~/.aws/config`.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::ini();
// Cache the results in a memoize function to avoid loading and parsing
// the ini file on every API operation
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $provider
]);
```

Você pode usar um perfil personalizado ou o local de um arquivo `.ini` fornecendo argumentos à função que cria o provedor.

```
$profile = 'production';
$path = '/full/path/to/credentials.ini';

$provider = CredentialProvider::ini($profile, $path);
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
```

```
'credentials' => $provider
]);
```

Provedor **process** no SDK para PHP

Aws\Credentials\CredentialProvider::process tenta carregar credenciais executando o credential_process valor especificado em um perfil em um arquivo de [AWS configuração compartilhado](#).

Por padrão, o SDK tenta carregar primeiro o perfil “padrão” a partir do AWS credentials arquivo compartilhado localizado em ~/.aws/credentials. Se o perfil “padrão” não for encontrado no arquivo credentials compartilhado, o SDK procurará o perfil padrão no arquivo config compartilhado. Veja a seguir um exemplo de configuração para o arquivo credentials compartilhado.

```
[default]
credential_process = /path/to/file/credential_returning_executable.sh --custom-command
custom_parameter
```

O SDK chamará o comando credential_process exatamente como fornecido usando a função shell_exec do PHP e, em seguida, lerá dados JSON de stdout. O comando credential_process deve gravar as credenciais em stdout no seguinte formato:

```
{
  "Version": 1,
  "AccessKeyId": "",
  "SecretAccessKey": "",
  "SessionToken": "",
  "Expiration": ""
}
```

SessionToken e Expiration são opcionais. Se presente, as credenciais serão tratadas como temporárias.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::process();
// Cache the results in a memoize function to avoid loading and parsing
```

```
// the ini file on every API operation
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $provider
]);
```

Você pode usar um perfil personalizado ou o local de um arquivo .ini fornecendo argumentos à função que cria o provedor.

```
$profile = 'production';
$path = '/full/path/to/credentials.ini';

$provider = CredentialProvider::process($profile, $path);
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $provider
]);
```

Provedor **instanceProfile** no SDK para PHP

`Aws\Credentials\CredentialProvider::instanceProfile` tenta carregar credenciais de um perfil do IAM especificado em um perfil de instância do Amazon EC2.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::instanceProfile();
// Be sure to memoize the credentials
$memoizedProvider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $memoizedProvider
]);
```

Por padrão, o provedor de credenciais tentará obter as credenciais três vezes. O número de novas tentativas pode ser definido com a opção `retries` e totalmente desabilitado definindo a opção como `0`, como mostrado no código a seguir.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;

$provider = CredentialProvider::instanceProfile([
    'retries' => 0
]);
$memoizedProvider = CredentialProvider::memoize($provider);
```

Se a variável de ambiente `AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS` estiver disponível, seu valor terá precedência sobre a opção de novas tentativas mostrada anteriormente.

Note

Você pode desabilitar essa tentativa de carga em perfis de instâncias do Amazon EC2 definindo a variável de ambiente `AWS_EC2_METADATA_DISABLED` como `true`.

Encadear provedores de credenciais no SDK para PHP

Você pode encadear os provedores de credenciais usando a função `Aws\Credentials\CredentialProvider::chain()`. Essa função aceita um número de argumentos variadic, cada um dos quais são funções do provedor de credenciais. Essa função retorna uma nova função que é a composição das funções fornecidas, de forma que elas sejam invocadas uma depois da outra, até que um dos provedores retorne uma promessa que seja cumprida com êxito.

O `defaultProvider` usa essa composição para verificar vários provedores antes de falhar. A origem do `defaultProvider` demonstra o uso da função `chain`.

```
// This function returns a provider
public static function defaultProvider(array $config = [])
{
    // This function is the provider, which is actually the composition
    // of multiple providers. Notice that we are also memoizing the result by
    // default.
    return self::memoize(
        self::chain(
```

```

        self::env(),
        self::ini(),
        self::instanceProfile($config)
    )
};
}

```

Criar um provedor de credenciais personalizado a ser usado com o SDK para PHP

Os provedores de credenciais são simplesmente funções que quando invocadas retornam uma promessa (`GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface`) que é cumprida com um objeto `Aws\Credentials\CredentialsInterface` ou rejeitada com uma `Aws\Exception\CredentialsException`.

Uma prática recomendada para criar provedores é criar uma função que é invocada para criar o provedor de credenciais real. Como exemplo, veja a origem do provedor `env` (levemente modificada para fins de exemplo). Observe que é uma função que retorna a função do provedor real. Isso permite que você componha facilmente provedores de credenciais e distribua-os como valores.

```

use GuzzleHttp\Promise;
use GuzzleHttp\Promise\RejectedPromise;

// This function CREATES a credential provider
public static function env()
{
    // This function IS the credential provider
    return function () {
        // Use credentials from environment variables, if available
        $key = getenv(self::ENV_KEY);
        $secret = getenv(self::ENV_SECRET);
        if ($key && $secret) {
            return Create::promise_for(
                new Credentials($key, $secret, getenv(self::ENV_SESSION))
            );
        }

        $msg = 'Could not find environment variable '
            . 'credentials in ' . self::ENV_KEY . '/' . self::ENV_SECRET;
        return new RejectedPromise(new CredentialsException($msg));
    };
}

```

```
}
```

Memoizar credenciais no SDK para PHP

Às vezes, pode ser necessário criar um provedor de credenciais que lembre o valor de retorno anterior. Isso pode ser útil para o desempenho quando o carregamento de credenciais é uma operação cara ou ao usar a classe `Aws\Sdk` para compartilhar um provedor de credenciais entre vários clientes. Você pode adicionar memoização a um provedor de credenciais integrando a função de provedor de credenciais em uma função `memoize`.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;

$provider = CredentialProvider::instanceProfile();
// Wrap the actual provider in a memoize function
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

// Pass the provider into the Sdk class and share the provider
// across multiple clients. Each time a new client is constructed,
// it will use the previously returned credentials as long as
// they haven't yet expired.
$sdk = new Aws\Sdk(['credentials' => $provider]);

$s3 = $sdk->getS3(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest']);
$ec2 = $sdk->getEc2(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest']);

assert($s3->getCredentials() === $ec2->getCredentials());
```

Quando as credenciais memoizadas expiram, o wrapper de memoização invoca o provedor encapsulado em uma tentativa de atualizar as credenciais.

Assuma uma função do IAM usando a AWS SDK para PHP versão 3

Uso de perfis do IAM para credenciais variáveis da instância do Amazon EC2

Se você estiver executando seu aplicativo em uma instância do Amazon EC2, a forma preferida de fornecer credenciais para fazer chamadas AWS é usar uma [função do IAM](#) para obter credenciais de segurança temporárias.

Quando você usa perfis do IAM, não há a necessidade de se preocupar com o gerenciamento de credenciais na aplicação. Eles permitem que uma instância “assuma” um perfil recuperando credenciais temporárias do servidor de metadados da instância do Amazon EC2.

As credenciais temporárias, geralmente conhecidas como credenciais de perfil de instância, permitem acesso a ações e recursos que a política do perfil permite. O Amazon EC2 controla todo o trabalho de autenticação de instâncias com segurança para que o serviço IAM assuma o perfil e, periodicamente, atualiza as credenciais dos perfis recuperadas. Isso mantém o aplicativo seguro com praticamente nenhum trabalho de sua parte. Para obter uma lista de serviços que aceitam credenciais de segurança temporárias, consulte os [serviços da AWS que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Note

Para evitar acessar o serviço de metadados sempre, é possível passar uma instância de `Aws\CacheInterface` como a opção `'credentials'` para um construtor de cliente. Isso permite que o SDK use credenciais de perfil de instância em cache no lugar. Para obter detalhes, consulte [Configuração do AWS SDK para PHP Versão 3](#).

Para obter mais informações sobre o desenvolvimento de aplicativos do Amazon EC2 usando o SDKs, consulte [Usando funções do IAM para instâncias do Amazon EC2 AWS](#) SDKs no Guia de referência de ferramentas.

Criar e atribuir o perfil do IAM a uma instância do Amazon EC2

1. Crie um cliente do IAM.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);
```

2. Crie um perfil do IAM com as permissões das ações e dos recursos que você usará.

Código de exemplo

```
$result = $client->createRole([
    'AssumeRolePolicyDocument' => 'IAM JSON Policy', // REQUIRED
    'Description' => 'Description of Role',
    'RoleName' => 'RoleName', // REQUIRED
]);
```

3. Crie um perfil de instância do IAM e armazene o nome do recurso da Amazon (ARN) do resultado.

Note

Se você usar o console do IAM em vez do AWS SDK para PHP, o console cria um perfil de instância automaticamente e dá a ele o mesmo nome da função à qual ele corresponde.

Código de exemplo

```
$IPN = 'InstanceProfileName';

$result = $client->createInstanceProfile([
    'InstanceProfileName' => $IPN ,
]);

$ARN = $result['Arn'];
$instanceID = $result['InstanceProfileId'];
```

4. Crie um cliente do Amazon EC2.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
]);
```


5. Adicione o perfil de instância a uma instância do Amazon EC2 em execução ou interrompida. Use o nome do perfil de instância do seu perfil do IAM.

Código de exemplo

```
$result = $ec2Client->associateIamInstanceProfile([
    'IamInstanceProfile' => [
        'Arn' => $ARN,
        'Name' => $IPN,
    ],
    'InstanceId' => $InstanceID
]);
```

Para obter mais informações, consulte [Funções do IAM para o Amazon EC2](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

Usar perfis do IAM para tarefas do Amazon ECS

Uma tarefa no Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) pode assumir uma função do IAM para AWS fazer chamadas de API. Essa é uma estratégia de gerenciar credenciais para as aplicações usarem, semelhante à forma como os perfis de instância do Amazon EC2 fornecem credenciais para instâncias do Amazon EC2.

[Em vez de criar e distribuir AWS credenciais de longo prazo para contêineres ou usar a função da instância do Amazon EC2, você pode associar uma função do IAM que usa credenciais temporárias a uma definição de tarefa ou operação de API do ECS. RunTask](#)

Para obter mais informações sobre o uso dos perfis do IAM que as tarefas de contêiner podem assumir, consulte o tópico da [Perfil do IAM de tarefa](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon ECS. Para obter exemplos de uso do perfil do IAM da tarefa na forma de um `taskRoleArn` nas definições de tarefas, consulte [Exemplos de definições de tarefas](#) também no Guia do desenvolvedor do Amazon ECS.

Assumindo uma função do IAM em outra Conta da AWS

Quando você trabalha em uma Conta da AWS (Conta A) e quer assumir uma função em outra conta (Conta B), você deve primeiro criar uma função do IAM na Conta B. Essa função permite que entidades na sua conta (Conta A) realizem ações específicas na Conta B. Para obter mais informações sobre o acesso entre contas, consulte [Tutorial: Delegar acesso entre AWS contas usando funções do IAM](#).

Depois de criar um perfil na Conta B, registre o ARN do perfil. Você usará esse ARN ao assumir a função da Conta A. Você assume a função usando as AWS credenciais associadas à sua entidade na Conta A.

Crie um AWS STS cliente com credenciais para o seu Conta da AWS. No exemplo a seguir, usamos um perfil de credenciais, mas é possível usar qualquer método. Com o cliente AWS STS recém-criado, chame `assume-role` e forneça um `sessionName` personalizado. Recupere as novas credenciais temporárias do resultado. Por padrão, as credenciais duram uma hora.

Código de exemplo

```
$stsClient = new Aws\Sts\StsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-2',
    'version' => '2011-06-15'
]);

$ARN = "arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access";
$sessionName = "s3-access-example";

$result = $stsClient->AssumeRole([
    'RoleArn' => $ARN,
    'RoleSessionName' => $sessionName,
]);

$s3Client = new S3Client([
    'version' => '2006-03-01',
    'region' => 'us-west-2',
    'credentials' => [
        'key' => $result['Credentials']['AccessKeyId'],
        'secret' => $result['Credentials']['SecretAccessKey'],
        'token' => $result['Credentials']['SessionToken']
    ]
]);
```

Para obter mais informações, consulte [Como usar funções do IAM](#) ou [AssumeRole](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Usar um perfil do IAM com identidade da web

O Web Identity Federation permite que os clientes usem provedores de identidade terceirizados para autenticação ao acessar AWS recursos. Antes de assumir um perfil com identidade da web, você

deve criar um perfil do IAM e configurar um provedor de identidades (IdP) da web. Para obter mais informações, consulte [Criar uma função para identidades da web ou federação do OpenID Connect \(Console\)](#).

Depois de [criar um provedor de identidade](#) e [criar uma função para sua identidade na web](#), use um AWS STS cliente para autenticar um usuário. Forneça o `webIdentityToken` e `ProviderId` para sua identidade e o ARN da função do IAM com permissões para o usuário.

Código de exemplo

```
$stsClient = new Aws\Sts\StsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-2',
    'version' => '2011-06-15'
]);

$ARN = "arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access";
$sessionName = "s3-access-example";
$duration = 3600;

$result = $stsClient->AssumeRoleWithWebIdentity([
    'WebIdentityToken' => "FACEBOOK_ACCESS_TOKEN",
    'ProviderId' => "graph.facebook.com",
    'RoleArn' => $ARN,
    'RoleSessionName' => $sessionName,
]);

$s3Client = new S3Client([
    'version' => '2006-03-01',
    'region' => 'us-west-2',
    'credentials' => [
        'key' => $result['Credentials']['AccessKeyId'],
        'secret' => $result['Credentials']['SecretAccessKey'],
        'token' => $result['Credentials']['SessionToken']
    ]
]);
```

Para obter mais informações, consulte [AssumeRoleWithWebIdentity—Federação por meio de um provedor de identidade baseado na Web](#) ou [AssumeRoleWithWebIdentity](#) na Referência da AWS SDK para PHP API.

Assumir função com perfil

Definir perfis em `~/.aws/credentials`

Você pode configurar o AWS SDK para PHP para usar uma função do IAM definindo um perfil em `~/.aws/credentials`.

Crie um perfil com a configuração do `role_arn` para o perfil que você assumirá. Inclua também a configuração `source_profile` para um perfil com credenciais que tenham permissões para assumir o perfil do IAM. Para obter mais detalhes sobre essas configurações, consulte [Assumir credenciais de função](#) no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.

Por exemplo, no `~/.aws/credentials` seguinte, o perfil `project1` define o `role_arn` e especifica o perfil `default` como a fonte das credenciais para verificar se a entidade associada a elas pode assumir o perfil.

```
[project1]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/testing
source_profile = default
role_session_name = OPTIONAL_SESSION_NAME

[default]
aws_access_key_id = YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID
aws_secret_access_key = YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY
aws_session_token = YOUR_AWS_SESSION_TOKEN
```

Ao definir a variável de ambiente `AWS_PROFILE` ou usar o parâmetro `profile` ao instanciar um cliente de serviço, o perfil especificado em `project1` será assumido, usando o perfil `default` como as credenciais de origem.

O trecho a seguir mostra o uso do parâmetro `profile` em um construtor do `S3Client`. O `S3Client` terá as permissões associadas à função associada ao perfil `project1`.

```
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2006-03-01',
    'profile' => 'project1'
]);
```

Definir perfis em ~/.aws/config

O arquivo ~/.aws/config também pode conter perfis que você deseja que sejam assumidos. Se você definir a variável de ambiente `AWS_SDK_LOAD_NONDEFAULT_CONFIG`, o SDK for PHP carregará perfis do arquivo config. Quando `AWS_SDK_LOAD_NONDEFAULT_CONFIG` estiver configurado, o SDK carrega perfis de ~/.aws/config e ~/.aws/credentials. Os perfis de ~/.aws/credentials são carregados por último e têm precedência sobre um perfil de ~/.aws/config com o mesmo nome. Perfis de qualquer um desses locais podem servir como o `source_profile` ou o perfil a ser assumido.

O exemplo a seguir usa o perfil `project1` definido no arquivo config e o perfil `default` no arquivo credentials. O `AWS_SDK_LOAD_NONDEFAULT_CONFIG` também está definido.

```
# Profile in ~/.aws/config.

[profile project1]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/testing
source_profile = default
role_session_name = OPTIONAL_SESSION_NAME
```

```
# Profile in ~/.aws/credentials.

[default]
aws_access_key_id = YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID
aws_secret_access_key = YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY
aws_session_token = YOUR_AWS_SESSION_TOKEN
```

Quando o construtor do `S3Client` executa o trecho a seguir, a função definida no perfil `project1` será assumida usando as credenciais associadas ao perfil `default`.

```
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2006-03-01',
    'profile' => 'project1'
]);
```

Use credenciais AWS STS temporárias do SDK for PHP

AWS Security Token Service (AWS STS) permite que você solicite privilégios limitados e credenciais temporárias para usuários do IAM ou para usuários que você autentica por meio da federação de

identidades. Para uma compreensão mais profunda, consulte [Credenciais de segurança temporárias](#) no Guia do usuário do IAM. Você pode usar credenciais de segurança temporárias para acessar a maioria dos AWS serviços. Para obter uma lista de serviços que aceitam credenciais de segurança temporárias, consulte os [serviços da AWS que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Um caso de uso comum para credenciais temporárias é conceder aos aplicativos móveis ou do lado do cliente acesso aos AWS recursos autenticando usuários por meio de provedores de identidade terceirizados (consulte [Web Identity Federation](#)).

Obtenção de credenciais temporárias

AWS STS tem várias operações que retornam credenciais temporárias, mas a `GetSessionToken` operação é a mais simples de demonstrar. O trecho a seguir recupera credenciais temporárias chamando o método `getSessionToken` do cliente STS do SDK do PHP.

```
$sdk = new Aws\Sdk([
    'region' => 'us-east-1',
]);

$stsClient = $sdk->createSts();

$result = $stsClient->getSessionToken();
```

O resultado de `GetSessionToken` e as outras AWS STS operações sempre contêm um `'Credentials'` valor. Se você imprimir o `$result` (por exemplo, usando `print_r($result)`), ele será semelhante ao seguinte.

```
Array
(
    ...
    [Credentials] => Array
        (
            [SessionToken] => '<base64 encoded session token value>'
            [SecretAccessKey] => '<temporary secret access key value>'
            [Expiration] => 2013-11-01T01:57:52Z
            [AccessKeyId] => '<temporary access key value>'
        )
    ...
)
```

Fornecendo credenciais temporárias ao AWS SDK para PHP

Você pode usar credenciais temporárias com outro AWS cliente instanciando o cliente e transmitindo os valores recebidos diretamente. AWS STS

```
use Aws\S3\S3Client;

$result = $stsClient->getSessionToken();

$s3Client = new S3Client([
    'version'      => '2006-03-01',
    'region'       => 'us-west-2',
    'credentials' => [
        'key'       => $result['Credentials']['AccessKeyId'],
        'secret'    => $result['Credentials']['SecretAccessKey'],
        'token'     => $result['Credentials']['SessionToken']
    ]
]);
```

Você também pode construir um objeto `Aws\Credentials\Credentials` e usá-lo ao instanciar o cliente.

```
use Aws\Credentials\Credentials;
use Aws\S3\S3Client;

$result = $stsClient->getSessionToken();

$credentials = new Credentials(
    $result['Credentials']['AccessKeyId'],
    $result['Credentials']['SecretAccessKey'],
    $result['Credentials']['SessionToken']
);

$s3Client = new S3Client([
    'version'      => '2006-03-01',
    'region'       => 'us-west-2',
    'credentials' => $credentials
]);
```

No entanto, a melhor maneira de fornecer credenciais temporárias é usar o método auxiliar `createCredentials()` incluído com o `StsClient`. Esse método extrai os dados de um AWS STS resultado e cria o `Credentials` objeto para você.

```
$result = $stsClient->getSessionToken();
$credentials = $stsClient->createCredentials($result);

$s3Client = new S3Client([
    'version'      => '2006-03-01',
    'region'       => 'us-west-2',
    'credentials' => $credentials
]);
```

Para obter mais informações sobre por que você pode precisar usar credenciais temporárias em seu aplicativo ou projeto, consulte [Cenários para conceder acesso temporário](#) na AWS STS documentação.

Criar clientes anônimos no SDK para PHP

Em alguns casos, talvez você queira criar um cliente que não está associado a todas as credenciais. Isso permite que você faça solicitações anônimas para um serviço.

Por exemplo, os objetos do Amazon S3 e os domínios do Amazon CloudSearch podem ser configurados para permitir acesso anônimo.

Para criar um cliente anônimo, você pode definir a opção 'credentials' como false.

```
$s3Client = new S3Client([
    'version'      => 'latest',
    'region'       => 'us-west-2',
    'credentials' => false
]);

// Makes an anonymous request. The object would need to be publicly
// readable for this to succeed.
$result = $s3Client->getObject([
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key'    => 'my-key',
]);
```


Use a extensão AWS Common Runtime (AWS CRT) no SDK for PHP

As [bibliotecas AWS CRT](#) fornecem funcionalidade básica com bom desempenho e espaço mínimo para várias. AWS SDKs Este tópico discute quando o AWS CRT é usado pelo SDK for PHP e como instalar a extensão CRT. AWS

Quando você precisa instalar a extensão AWS CRT

O SDK for PHP usa a funcionalidade de autorização e soma de verificação das AWS bibliotecas CRT. A extensão do AWS CRT é necessária quando você trabalha com:

- [Pontos de acesso de várias regiões do Amazon S3](#)
- [Endpoints EventBridge globais da Amazon](#)
- [Um algoritmo de soma de verificação CRC-32C no Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#)

Se você usar um recurso listado acima e a extensão AWS CRT não estiver instalada em seu ambiente PHP, o SDK para PHP reportará uma mensagem de erro e o lembrará de instalar a extensão.

Instale a extensão AWS Common Runtime (AWS CRT)

As instruções sobre como instalar a extensão AWS CRT estão disponíveis na página principal do [GitHubrepositório](#) do. aws-crt-php

Usando a AWS SDK para PHP versão 3

Este capítulo fornece orientação abrangente sobre como usar a AWS SDK para PHP Versão 3 para interagir com ela de Serviços da AWS forma eficaz. Você aprenderá técnicas essenciais para fazer solicitações de serviço, tratar erros e aproveitar os recursos avançados do SDK para criar aplicações PHP robustas na AWS.

Se você estiver criando um aplicativo simples ou um sistema complexo, as técnicas descritas neste capítulo ajudarão você a otimizar seu código, melhorar o tratamento de erros e implementar padrões eficientes para trabalhar com Serviços da AWS o SDK do PHP.

Tópicos

- [Fazendo AWS service \(Serviço da AWS\) solicitações usando a AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Programação assíncrona usando a versão 3 AWS SDK para PHP](#)
- [Tratamento de erros na AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Manipuladores e middleware no AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Fluxos no AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Usar resultados paginados no AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Waiters no AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [JMESPath expressões na AWS SDK para PHP versão 3](#)

Fazendo AWS service (Serviço da AWS) solicitações usando a AWS SDK para PHP versão 3

Visão geral do fluxo de trabalho de solicitação do SDK

Trabalhar com a AWS SDK para PHP versão 3 segue um padrão consistente em todos Serviços da AWS. O fluxo de trabalho básico envolve três etapas principais:

1. [Crie um cliente de serviço](#) — Instancie um objeto Client para o AWS service (Serviço da AWS) que você deseja usar.
2. [Executar operações](#): chame métodos no cliente que correspondam às operações na API do serviço.

3. [Processar resultados](#): trabalhe com o objeto Resultado semelhante a uma matriz, retornado em caso de sucesso, ou trate qualquer exceção gerada em caso de falha.

As seções a seguir explicam cada uma dessas etapas em detalhes, começando com a criação e configuração de clientes de serviço.

Criar um cliente de serviço básico

Você pode criar um cliente passando uma matriz associativa de opções para um construtor do cliente.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
//Create an S3Client
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-east-2' // Since version 3.277.10 of the SDK,
]);                        // the 'version' parameter defaults to 'latest'.
```

Informações sobre o parâmetro opcional “versão” estão disponíveis no tópico de [opções de configuração](#).

Observe que não fornecemos explicitamente credenciais ao cliente. Isso porque o SDK usa a [cadeia de provedores de credenciais padrão](#) para procurar informações de credencial.

Todas as opções de configuração geral do cliente estão descritas em detalhes no [Opções de construtor de clientes para a AWS SDK para PHP versão 3](#). A matriz de opções fornecidas a um cliente pode variar com base no cliente que você está criando. Essas opções de configuração personalizada de cliente são descritas na [documentação da API](#) para cada cliente.

Embora o exemplo acima mostre a criação de cliente básico, você pode personalizar seus clientes de serviço para atender a requisitos específicos. Para obter informações mais detalhadas sobre

como configurar clientes de serviço por meio de código, consulte [Configurando clientes de serviço em código para a AWS SDK para PHP versão 3](#). Se você precisar configurar clientes de serviço usando arquivos de configuração externos ou variáveis de ambiente, consulte [Configurando clientes de serviço para a AWS SDK para PHP versão 3 externamente](#).

Fazer solicitações de

É possível fazer solicitações de serviço chamando o método de mesmo nome em um objeto de cliente. Por exemplo, para realizar a [PutObjectoperação](#) do Amazon S3, você chama o `Aws\S3\S3Client::putObject()` método.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
```

Código de exemplo

```
// Use the us-east-2 region and latest version of each client.
$sharedConfig = [
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-2'
];

// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk($sharedConfig);

// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3Client = $sdk->createS3();

// Send a PutObject request and get the result object.
$result = $s3Client->putObject([
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key' => 'my-key',
    'Body' => 'this is the body!'
]);

// Download the contents of the object.
$result = $s3Client->getObject([
```

```
'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
'Key' => 'my-key'
]);

// Print the body of the result by indexing into the result object.
echo $result['Body'];
```

As operações disponíveis para um cliente e a estrutura de entrada e saída são definidas em tempo de execução com base em um arquivo de descrição do serviço. Ao criar um cliente, se você não fornecer um parâmetro `version` (por exemplo, “2006-03-01” ou “mais recente”) do modelo de serviço, o cliente usará como padrão a versão mais recente. O SDK localiza o arquivo de configuração correspondente com base na versão fornecida.

Todos os métodos de operação, como o `putObject()`, aceitam um único argumento, uma matriz associativa que representa os parâmetros da operação. A estrutura dessa matriz (e a estrutura do objeto do resultado) é definida para cada operação na Documentação da API do SDK (por exemplo, consulte a documentação da API para a [operação putObject](#)).

Opções do manipulador HTTP

Você também pode ajustar como o manipulador HTTP subjacente executa a solicitação usando o parâmetro especial `@http`. As opções que podem ser incluídas no parâmetro `@http` são as mesmas que podem ser definidas ao instanciar o cliente com a [opção de cliente "http"](#).

```
// Send the request through a proxy
$result = $s3Client->putObject([
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key'     => 'my-key',
    'Body'    => 'this is the body!',
    '@http'  => [
        'proxy' => 'http://192.168.16.1:10'
    ]
]);
```

Trabalhar com objetos de resultados

A execução de uma operação bem-sucedida retorna um objeto `Aws\Result`. Em vez de retornar os dados brutos XML ou JSON de um serviço, o SDK força os dados da resposta em uma estrutura de matriz associativa. Ele normaliza alguns aspectos dos dados com base em seu conhecimento do serviço específico e da estrutura da resposta subjacente.

É possível acessar os dados no objeto `AWS\Result` como uma matriz PHP associativa.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
// Use the us-east-2 region and latest version of each client.
$sharedConfig = [
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-2',
];

// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk($sharedConfig);

// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3 = $sdk->createS3();
$result = $s3->listBuckets();
foreach ($result['Buckets'] as $bucket) {
    echo $bucket['Name'] . "\n";
}

// Convert the result object to a PHP array
$array = $result->toArray();
```

O conteúdo do objeto do resultado depende da operação executada e da versão de um serviço. A estrutura do resultado de cada operação da API é documentada na documentação da API para cada operação.

O SDK é integrado com [JMESPath](#) uma [DSL](#) usada para pesquisar e manipular dados JSON ou, no nosso caso, matrizes PHP. O objeto do resultado contém um método `search()` que você pode usar para extrair dados de forma declarativa do resultado.

Código de exemplo

```
$s3 = $sdk->createS3();
$result = $s3->listBuckets();
```

```
$names = $result->search('Buckets[].Name');
```

Objetos de comando na AWS SDK para PHP versão 3

O AWS SDK para PHP usa o [padrão de comando](#) para encapsular os parâmetros e o manipulador que serão usados para transferir uma solicitação HTTP posteriormente.

Uso implícito de comandos

Se você examinar qualquer classe de cliente, poderá ver que os métodos correspondentes às operações da API na verdade não existem. Eles são implementados usando o método mágico `__call()`. Na verdade, os pseudométodos são atalhos que encapsulam o uso de objetos de comando pelo SDK.

Normalmente não é necessário interagir diretamente com objetos de comando. Quando você chama métodos, como `Aws\S3\S3Client::putObject()`, o SDK realmente cria um objeto `Aws\CommandInterface` com base nos parâmetros fornecidos, executa o comando e retorna um objeto `Aws\ResultInterface` preenchido (ou gera uma exceção em erro). Um fluxo semelhante ocorre ao chamar qualquer um dos métodos Async de um cliente (por exemplo, `Aws\S3\S3Client::putObjectAsync()`): o cliente cria um comando com base nos parâmetros fornecidos, serializa uma solicitação HTTP, inicia a solicitação e retorna uma promessa.

Os exemplos a seguir são todos equivalentes funcionalmente.

```
$s3Client = new Aws\S3\S3Client([
    'version' => '2006-03-01',
    'region'  => 'us-standard'
]);

$params = [
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key'     => 'baz',
    'Body'    => 'bar'
];

// Using operation methods creates a command implicitly
$result = $s3Client->putObject($params);

// Using commands explicitly
$command = $s3Client->getCommand('PutObject', $params);
```

```
$result = $s3Client->execute($command);
```

Parâmetros de comando

Todos os comandos são compatíveis com alguns parâmetros especiais que não fazem parte de uma API do serviço, mas que controlam o comportamento do SDK.

@http

Usando esse parâmetro, é possível ajustar a forma como o manipulador HTTP subjacente executa a solicitação. As opções que podem ser incluídas no parâmetro @http são as mesmas que podem ser definidas ao instanciar o cliente com a [opção de cliente "http"](#).

```
// Configures the command to be delayed by 500 milliseconds
$command['@http'] = [
    'delay' => 500,
];
```

@retries

Como a [opção de cliente "retries"](#), @retries controla quantas vezes um comando pode ser executado novamente antes que seja considerado com falha. Defina-o como 0 para desabilitar repetições.

```
// Disable retries
$command['@retries'] = 0;
```

Note

Se tiver desabilitado repetições em um cliente, você não poderá habilitá-las seletivamente em comandos individuais passados para esse cliente.

Criação de objetos de comando

Você pode criar um comando usando um método `getCommand()` do cliente. Ele não executa imediatamente ou transfere uma solicitação HTTP, mas é executado apenas quando é passado para o método `execute()` do cliente. Isso fornece a oportunidade de modificar o objeto de comando antes de executar o comando.


```
$command = $s3Client->getCommand('ListObjects');
$command['MaxKeys'] = 50;
$command['Prefix'] = 'foo/baz/';
$result = $s3Client->execute($command);

// You can also modify parameters
$command = $s3Client->getCommand('ListObjects', [
    'MaxKeys' => 50,
    'Prefix' => 'foo/baz/',
]);
$command['MaxKeys'] = 100;
$result = $s3Client->execute($command);
```

Comando **HandlerList**

Quando um comando é criado a partir de um cliente, ele recebe um clone do objeto `Aws\HandlerList` do cliente. O comando recebe um clone da lista de manipuladores do cliente para permitir que um comando use manipuladores e middleware personalizado que não afetem outros comandos executados pelo cliente.

Isso significa que você pode usar um cliente HTTP diferente por comando (por exemplo, `Aws\MockHandler`) e adicionar o comportamento personalizado por comando por meio do middleware. O exemplo a seguir usa um `MockHandler` para criar modelos de resultados simulados em vez de enviar solicitações HTTP reais.

```
use Aws\Result;
use Aws\MockHandler;

// Create a mock handler
$mock = new MockHandler();
// Enqueue a mock result to the handler
$mock->append(new Result(['foo' => 'bar']));
// Create a "ListObjects" command
$command = $s3Client->getCommand('ListObjects');
// Associate the mock handler with the command
$command->getHandlerList()->setHandler($mock);
// Executing the command will use the mock handler, which returns the
// mocked result object
$result = $client->execute($command);

echo $result['foo']; // Outputs 'bar'
```

Além de alterar o manipulador usado pelo comando, você também pode injetar middleware personalizado no comando. O exemplo a seguir usa o middleware `tap`, que funciona como um observador na lista de manipuladores.

```
use Aws\CommandInterface;
use Aws\Middleware;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;

$command = $s3Client->getCommand('ListObjects');
$list = $command->getHandlerList();

// Create a middleware that just dumps the command and request that is
// about to be sent
$middleware = Middleware::tap(
    function (CommandInterface $command, RequestInterface $request) {
        var_dump($command->toArray());
        var_dump($request);
    }
);

// Append the middleware to the "sign" step of the handler list. The sign
// step is the last step before transferring an HTTP request.
$list->append('sign', $middleware);

// Now transfer the command and see the var_dump data
$s3Client->execute($command);
```

CommandPool

O `Aws\CommandPool` permite executar comandos simultaneamente usando um iterador que produz objetos `Aws\CommandInterface`. O `CommandPool` garante que um número constante de comandos sejam executados simultaneamente durante a iteração dos comandos no grupo (conforme os comandos são concluídos, mais são executados para garantir um tamanho constante do grupo).

Este é um exemplo muito simples de envio de alguns comandos usando um `CommandPool`.

```
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\CommandPool;

// Create the client
$client = new S3Client([
    'region' => 'us-standard',
```

```
'version' => '2006-03-01'
]);

$bucket = 'amzn-s3-demo-bucket';
$commands = [
    $client->getCommand('HeadObject', ['Bucket' => $bucket, 'Key' => 'a']),
    $client->getCommand('HeadObject', ['Bucket' => $bucket, 'Key' => 'b']),
    $client->getCommand('HeadObject', ['Bucket' => $bucket, 'Key' => 'c'])
];

$pool = new CommandPool($client, $commands);

// Initiate the pool transfers
$promise = $pool->promise();

// Force the pool to complete synchronously
$promise->wait();
```

Esse exemplo é extremamente insuficiente para o `CommandPool`. Vamos tentar um exemplo mais complexo. Vamos supor que você queira fazer upload de arquivos no disco em um bucket do Amazon S3. Para obter uma lista de arquivos do disco, você pode usar o `DirectoryIterator` do PHP. Esse iterador produz objetos `SplFileInfo`. O `CommandPool` aceita um iterador que produz objetos `Aws\CommandInterface`, portanto, mapeamos pelos objetos `SplFileInfo` para retornar objetos `Aws\CommandInterface`.

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\CommandPool;
use Aws\CommandInterface;
use Aws\ResultInterface;
use GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface;

// Create the client
$client = new S3Client([
    'region' => 'us-standard',
    'version' => '2006-03-01'
]);

$fromDir = '/path/to/dir';
```

```

$toBucket = 'amzn-s3-demo-bucket';

// Create an iterator that yields files from a directory
$files = new DirectoryIterator($fromDir);

// Create a generator that converts the SplFileInfo objects into
// Aws\CommandInterface objects. This generator accepts the iterator that
// yields files and the name of the bucket to upload the files to.
$commandGenerator = function (\Iterator $files, $bucket) use ($client) {
    foreach ($files as $file) {
        // Skip "." and ".." files
        if ($file->isDot()) {
            continue;
        }
        $filename = $file->getPath() . '/' . $file->getFilename();
        // Yield a command that is executed by the pool
        yield $client->getCommand('PutObject', [
            'Bucket' => $bucket,
            'Key'     => $file->getBaseName(),
            'Body'    => fopen($filename, 'r')
        ]);
    }
};

// Now create the generator using the files iterator
$commands = $commandGenerator($files, $toBucket);

// Create a pool and provide an optional array of configuration
$pool = new CommandPool($client, $commands, [
    // Only send 5 files at a time (this is set to 25 by default)
    'concurrency' => 5,
    // Invoke this function before executing each command
    'before' => function (CommandInterface $cmd, $iterKey) {
        echo "About to send {$iterKey}: "
            . print_r($cmd->toArray(), true) . "\n";
    },
    // Invoke this function for each successful transfer
    'fulfilled' => function (
        ResultInterface $result,
        $iterKey,
        PromiseInterface $aggregatePromise
    ) {
        echo "Completed {$iterKey}: {$result}\n";
    },
];

```

```
// Invoke this function for each failed transfer
'rejected' => function (
    AwsException $reason,
    $iterKey,
    PromiseInterface $aggregatePromise
) {
    echo "Failed {$iterKey}: {$reason}\n";
},
]);

// Initiate the pool transfers
$promise = $pool->promise();

// Force the pool to complete synchronously
$promise->wait();

// Or you can chain the calls off of the pool
$promise->then(function() { echo "Done\n"; });
```

Configuração da **CommandPool**

O construtor `Aws\CommandPool` aceita várias opções de configuração.

`concurrency (callable|int)`

O número máximo de comandos a serem executados simultaneamente. Forneça uma função para redimensionar o grupo dinamicamente. A função recebe o número atual de solicitações pendentes e deverá retornar um número inteiro que representa o novo limite de tamanho do grupo.

`before (callable)`

Função a ser invocada antes de enviar cada comando. A função `before` aceita o comando e a chave do iterador do comando. Você pode modificar o comando conforme necessário na função `before` antes de enviar o comando.

`fulfilled (callable)`

Função a ser invocada quando uma promessa é cumprida. A função recebe o objeto de resultado, o ID do iterador do qual o resultado foi enviado e a promessa agregada que pode ser resolvida ou rejeitada se você precisar dar um curto circuito no grupo.

rejected (callable)

Função a ser invocada quando uma promessa é rejeitada. A função recebe um objeto `Aws\Exception`, o ID do iterador no qual a exceção foi gerada e a promessa agregada que pode ser resolvida ou rejeitada se você precisar dar um curto circuito no grupo.

Coleta de resíduos manual entre comandos

Se você atingir o limite de memória com grandes grupos de comandos, isso pode ser devido a referências cíclicas geradas pelo SDK ainda não terem sido coletadas pelo [coletor de lixo do PHP](#) quando o limite de memória foi atingido. Invocar manualmente o algoritmo de coleta entre comandos pode permitir que os ciclos sejam coletados antes que esse limite seja atingido. O exemplo a seguir cria um `CommandPool` que invoca o algoritmo de coleta usando um retorno de chamada antes de enviar cada comando. Observe que a invocação do coletor de lixo não vêm com um custo de desempenho e o uso ideal dependerá do seu caso de uso e do ambiente.

```
$pool = new CommandPool($client, $commands, [
    'concurrency' => 25,
    'before' => function (CommandInterface $cmd, $iterKey) {
        gc_collect_cycles();
    }
]);
```

Programação assíncrona usando a versão 3 AWS SDK para PHP

Você pode enviar comandos simultaneamente usando os recursos assíncronos do SDK. Você pode enviar solicitações de forma assíncrona colocando o sufixo `Async` no nome de uma operação. Isso inicia a solicitação e retorna uma promessa.

A promessa é preenchida com o objeto do resultado em caso de êxito ou rejeitada com uma exceção em caso de falha. Isso permite criar várias promessas e fazer com que elas enviem solicitações HTTP simultaneamente quando o manipulador HTTP subjacente transfere as solicitações.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk([
    'region' => 'us-west-2'
]);
// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3Client = $sdk->createS3();
//Listing all S3 Bucket
$CompleteSynchronously = $s3Client->listBucketsAsync();
// Block until the result is ready.
$CompleteSynchronously = $CompleteSynchronously->wait();
```

Você pode forçar uma promessa a concluir de forma síncrona usando o método `wait` da promessa. Forçar a promessa a ser concluída também "decodifica" o estado da promessa por padrão, o que significa que ela retornará o resultado da promessa ou gerará a exceção encontrada. Ao chamar `wait()` em uma promessa, o processo é bloqueado até que a solicitação HTTP seja concluída e o resultado seja preenchido ou que uma exceção seja gerada.

Ao usar o SDK com uma biblioteca de loop de eventos, não bloqueie os resultados. Em vez disso, use o método `then()` de um resultado para acessar uma promessa que é resolvida ou rejeitada quando a operação é concluída.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk([
    'region' => 'us-west-2'
]);
// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3Client = $sdk->createS3();
```

```
$promise = $s3Client->listBucketsAsync();
$promise
    ->then(function ($result) {
```

```
        echo 'Got a result: ' . var_export($result, true);
    })
    ->otherwise(function ($reason) {
        echo 'Encountered an error: ' . $reason->getMessage();
    });
```

Promessas no AWS SDK para PHP versão 3

O AWS SDK para PHP usa promessas para permitir fluxos de trabalho assíncronos, e essa capacidade de assincronia permite que as solicitações HTTP sejam enviadas simultaneamente. A especificação da promessa usada pelo SDK é [Promises/A+](#).

O que é uma promessa?

Uma promessa representa o resultado eventual de uma operação assíncrona. A principal maneira de interagir com uma promessa é por meio de seu método `then`. Esse método registra retornos de chamada para receber o valor eventual de uma promessa ou o motivo pelo qual a promessa não pode ser cumprida.

O AWS SDK para PHP depende do pacote do Composer [guzzlehttp/promises](#) para a implementação de suas promessas. As promessas do Guzzle oferecem suporte a fluxos de trabalho com e sem bloqueios e podem ser usadas com qualquer loop de eventos sem bloqueios.

Note

As solicitações HTTP são enviadas simultaneamente no AWS SDK para PHP usando um único thread, no qual as chamadas sem bloqueio são usadas para transferir uma ou mais solicitações HTTP e, ao mesmo tempo, reagir a alterações de estado (por exemplo, cumprindo ou rejeitando promessas).

Promessas no SDK

As promessas são usadas em todo o SDK. Por exemplo, as promessas são usadas na maioria das abstrações de alto nível fornecidas pelo SDK: [paginadores](#), [waiters](#), [grupos de comandos](#), [multipart uploads](#), [transferências de diretórios/buckets do S3](#) etc.

Todos os clientes que o SDK fornece retornam promessas quando você chama qualquer um dos métodos com o sufixo `Async`. Por exemplo, o código a seguir mostra como criar uma promessa para obter os resultados de uma operação `DescribeTable` do Amazon DynamoDB.


```
$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => 'latest',
]);

// This will create a promise that will eventually contain a result
$promise = $client->describeTableAsync(['TableName' => 'mytable']);
```

Observe que você pode chamar `describeTable` ou `describeTableAsync`. Esses métodos são métodos `__call` mágicos em um cliente, que são acionados pelo modelo da API e pelo número da `version` associada ao cliente. Chamando métodos como `describeTable` sem o sufixo `Async`, o cliente será bloqueado ao enviar uma solicitação HTTP e retornar um objeto `Aws\ResultInterface` ou gerar uma `Aws\Exception\AwsException`. Com o uso do sufixo `Async` no nome da operação (isto é, `describeTableAsync`), o cliente criará uma promessa que será eventualmente cumprida com um objeto `Aws\ResultInterface` ou rejeitada com uma `Aws\Exception\AwsException`.

Important

Quando a promessa é retornada, o resultado pode já ter chegado (por exemplo, ao usar um manipulador simulado) ou a solicitação HTTP pode não ter sido iniciada.

Você pode registrar um retorno de chamada com a promessa usando o método `then`. Esse método aceita dois retornos de chamada, `$onFulfilled` e `$onRejected`, que são opcionais. O retorno de chamada `$onFulfilled` será invocado se a promessa for cumprida, e o retorno de chamada `$onRejected` será invocado se a promessa for rejeitada (o que significa que falhou).

```
$promise->then(
    function ($value) {
        echo "The promise was fulfilled with {$value}";
    },
    function ($reason) {
        echo "The promise was rejected with {$reason}";
    }
);
```

Execução simultânea de comandos

Várias promessas podem ser compostas em conjunto, para que sejam executadas simultaneamente. Isso pode ser obtido integrando o SDK com um loop de eventos sem bloqueio ou acumulando várias promessas e aguardando que sejam concluídas simultaneamente.

```
use GuzzleHttp\Promise\Utils;

$sdk = new Aws\Sdk([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-east-1'
]);

$s3 = $sdk->createS3();
$dynamodb = $sdk->createDynamoDb();

$promises = [
    'buckets' => $s3->listBucketsAsync(),
    'tables'  => $dynamodb->listTablesAsync(),
];

// Wait for both promises to complete.
$results = Utils::unwrap($promises);

// Notice that this method will maintain the input array keys.
var_dump($results['buckets']->toArray());
var_dump($results['tables']->toArray());
```

Note

O [CommandPool](#) fornece um mecanismo mais poderoso para executar várias operações de API simultaneamente.

Encadeamento de promessas

Um dos melhores aspectos das promessas é que elas podem ser compostas permitindo que você crie pipelines de transformação. Promessas são compostas pelo encadeamento de retornos de chamada `then` com retornos de chamada `then` subsequentes. O valor do retorno de um método `then` é uma promessa que é cumprida ou rejeitada com base no resultado dos retornos de chamada fornecidos.

```
$promise = $client->describeTableAsync(['TableName' => 'mytable']);

$promise
    ->then(
        function ($value) {
            $value['AddedAttribute'] = 'foo';
            return $value;
        },
        function ($reason) use ($client) {
            // The call failed. You can recover from the error here and
            // return a value that will be provided to the next successful
            // then() callback. Let's retry the call.
            return $client->describeTableAsync(['TableName' => 'mytable']);
        }
    )->then(
        function ($value) {
            // This is only invoked when the previous then callback is
            // fulfilled. If the previous callback returned a promise, then
            // this callback is invoked only after that promise is
            // fulfilled.
            echo $value['AddedAttribute']; // outputs "foo"
        },
        function ($reason) {
            // The previous callback was rejected (failed).
        }
    );
```

Note

O valor do retorno de chamada de uma promessa é o argumento `$value` que é fornecido para promessas de downstream. Para fornecer um valor para cadeias de promessas de downstream, você deve retornar um valor na função de retorno de chamada.

Encaminhamento de rejeição

Você pode registrar um retorno de chamada a ser invocado quando uma promessa for rejeitada. Se uma exceção for gerada em qualquer retorno de chamada, a promessa será rejeitada com a exceção, e as próximas promessas na cadeia serão rejeitadas com a exceção. Se você retornar um valor de um retorno de chamada `$onRejected` com êxito, as próximas promessas na cadeia de promessas serão cumpridas com o valor da chamada de retorno `$onRejected`.

Espera por promessas

Você pode forçar a conclusão de promessas de forma síncrona usando o método `wait` da promessa.

```
$promise = $client->listTablesAsync();  
$result = $promise->wait();
```

Se uma exceção for encontrada ao invocar a função `wait` de uma promessa, a promessa será rejeitada com a exceção, e a exceção será gerada.

```
use Aws\Exception\AwsException;  
  
$promise = $client->listTablesAsync();  
  
try {  
    $result = $promise->wait();  
} catch (AwsException $e) {  
    // Handle the error  
}
```

Chamar `wait` em uma promessa que foi cumprida não aciona a função de espera. Ela simplesmente retorna o valor fornecido anteriormente.

```
$promise = $client->listTablesAsync();  
$result = $promise->wait();  
assert($result === $promise->wait());
```

Chamar `wait` em uma promessa que foi rejeitada gera uma exceção. Se o motivo da rejeição for uma instância de `\Exception`, o motivo será gerado. Caso contrário, uma `GuzzleHttp\Promise\RejectionException` será gerada e o motivo poderá ser obtido chamando o método `getReason` da exceção.

Note

As chamadas de operações da API no AWS SDK para PHP são rejeitadas com subclasses da classe `Aws\Exception\AwsException`. No entanto, é possível que o motivo fornecido a um método `then` seja diferente porque a adição de um middleware personalizado altera o motivo de uma rejeição.

Cancelamento de promessas

Promessas podem ser canceladas usando o método `cancel()` de uma promessa. Se uma promessa já tiver sido resolvida, a chamada de `cancel()` não terá nenhum efeito. O cancelamento de uma promessa cancela a promessa e todas as promessas que estão aguardando a entrega da promessa. Uma promessa cancelada é rejeitada com uma `GuzzleHttp\Promise\RejectionException`.

Combinação de promessas

Você pode combinar promessas em promessas agregadas para criar fluxos de trabalho mais sofisticados. O pacote `guzzlehttp/promise` contém várias funções que podem ser usadas para combinar promessas.

É possível encontrar a documentação da API de todas as funções da coleção de promessas em [namespace-GuzzleHttp.Promise](https://docs.guzzlephp.org/en/stable/promise-api/).

`each` e `each_limit`

Use o [CommandPool](#) quando tiver uma fila de tarefas de comandos `Aws\CommandInterface` para execução simultânea com um tamanho de grupo fixo (os comandos podem estar na memória ou serem gerados por um iterador lento). O `CommandPool` garante que um número fixo de comandos sejam enviados simultaneamente até que o iterador fornecido esteja esgotado.

O `CommandPool` funciona apenas com comandos que são executados pelo mesmo cliente. Você pode usar a função `GuzzleHttp\Promise\each_limit` para executar comandos de envio de diferentes clientes simultaneamente usando um tamanho de grupo fixo.

```
use GuzzleHttp\Promise;

$sdk = new Aws\Sdk([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-west-2'
]);

$s3 = $sdk->createS3();
$dynamodb = $sdk->createDynamoDb();

// Create a generator that yields promises
$promiseGenerator = function () use ($s3, $dynamodb) {
    yield $s3->listBucketsAsync();
    yield $dynamodb->listTablesAsync();
};
```

```
// yield other promises as needed...
};

// Execute the tasks yielded by the generator concurrently while limiting the
// maximum number of concurrent promises to 5
$promise = Promise\each_limit($promiseGenerator(), 5);

// Waiting on an EachPromise will wait on the entire task queue to complete
$promise->wait();
```

Corrotinas de promessas

Um dos recursos mais avançados da biblioteca de promessas do Guzzle é que ela permite usar corrotinas de promessas que fazem a criação de fluxos de trabalho assíncronos parecer serem mais como a criação de fluxos de trabalho síncronos tradicionais. Na verdade, o AWS SDK para PHP usa promessas de corrotina na maioria das abstrações de alto nível.

Imagine que você quisesse criar vários buckets e fazer upload de um arquivo em um bucket quando o bucket se tornasse disponível, e quisesse fazer isso tudo simultaneamente para que ocorresse o mais rápido possível. Você pode fazer isso facilmente combinando várias promessas de corrotina em conjunto usando a função de promessa `all()`.

```
use GuzzleHttp\Promise;

$uploadFn = function ($bucket) use ($s3Client) {
    return Promise\coroutine(function () use ($bucket, $s3Client) {
        // You can capture the result by yielding inside of parens
        $result = (yield $s3Client->createBucket(['Bucket' => $bucket]));
        // Wait on the bucket to be available
        $waiter = $s3Client->getWaiter('BucketExists', ['Bucket' => $bucket]);
        // Wait until the bucket exists
        yield $waiter->promise();
        // Upload a file to the bucket
        yield $s3Client->putObjectAsync([
            'Bucket' => $bucket,
            'Key'     => '_placeholder',
            'Body'    => 'Hi!'
        ]);
    });
};

// Create the following buckets
```

```
$buckets = ['amzn-s3-demo-bucket1', 'amzn-s3-demo-bucket2', 'amzn-s3-demo-bucket3'];
$promises = [];

// Build an array of promises
foreach ($buckets as $bucket) {
    $promises[] = $uploadFn($bucket);
}

// Aggregate the promises into a single "all" promise
$aggregate = Promise\all($promises);

// You can then() off of this promise or synchronously wait
$aggregate->wait();
```

Tratamento de erros na AWS SDK para PHP versão 3

Tratamento de erros síncronos

Se ocorrer um erro durante a execução de uma operação, será gerada uma exceção. Por esse motivo, se você precisar tratar de erros em seu código, use blocos `try/catch` em torno de suas operações. O SDK gera exceções específicas ao serviço quando ocorre um erro.

O exemplo a seguir usa a `Aws\S3\S3Client`. Se houver um erro, a exceção gerada será do tipo `Aws\S3\Exception\S3Exception`. Todas as exceções específicas ao serviço que o SDK gera são estendidas da classe `Aws\Exception\AwsException`. Essa classe contém informações úteis sobre a falha, incluindo o ID da solicitação, o código do erro e o tipo do erro. Observe que, para alguns serviços que oferecem suporte a ele, os dados de resposta são impelidos para uma estrutura de matriz associativa (semelhante a objetos `Aws\Result`), que pode ser acessada como uma matriz PHP associativa normal. O método `toArray()` retornará quaisquer dados, se eles existirem.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
```

Código de exemplo

```
// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk([
    'region' => 'us-west-2'
]);

// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3Client = $sdk->createS3();

try {
    $s3Client->createBucket(['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);
} catch (S3Exception $e) {
    // Catch an S3 specific exception.
    echo $e->getMessage();
} catch (AwsException $e) {
    // This catches the more generic AwsException. You can grab information
    // from the exception using methods of the exception object.
    echo $e->getAwsRequestId() . "\n";
    echo $e->getAwsErrorType() . "\n";
    echo $e->getAwsErrorCode() . "\n";

    // This dumps any modeled response data, if supported by the service
    // Specific members can be accessed directly (e.g. $e['MemberName'])
    var_dump($e->toArray());
}
```

Tratamento de erros assíncronos

As exceções não são geradas ao enviar solicitações assíncronas. Em vez disso, você deve usar o método `then()` ou `otherwise()` da promessa retornada para receber o resultado ou o erro.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
```

Código de exemplo


```
//Asynchronous Error Handling
$promise = $s3Client->createBucketAsync(['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);
$promise->otherwise(function ($reason) {
    var_dump($reason);
});

// This does the same thing as the "otherwise" function.
$promise->then(null, function ($reason) {
    var_dump($reason);
});
```

Você pode "decodificar" a promessa e fazer com que a exceção seja gerada.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
```

Código de exemplo

```
$promise = $s3Client->createBucketAsync(['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);
```

```
//throw exception
try {
    $result = $promise->wait();
} catch (S3Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}
```

Manipuladores e middleware no AWS SDK para PHP versão 3

O mecanismo principal para estender o AWS SDK para PHP é por meio de manipuladores e de middleware. Cada classe de cliente do SDK possui uma instância de `Aws\HandlerList` que pode ser acessada por meio do método `getHandlerList()` de um cliente. Você pode recuperar a `HandlerList` de um cliente e modificá-la para adicionar ou remover o comportamento do cliente.

Manipuladores

Um manipulador é uma função que executa a transformação real de um comando e de uma solicitação em um resultado. Um manipulador normalmente envia solicitações HTTP. Os manipuladores podem ser compostos com middleware para aumentar seu comportamento. Um manipulador é uma função que aceita uma `Aws\CommandInterface` e uma `Psr\Http\Message\RequestInterface` e retorna uma promessa que é cumprida com uma `Aws\ResultInterface` ou rejeitada com uma razão de `Aws\Exception\AwsException`.

Este é um manipulador que retorna o mesmo resultado simulado para cada chamada.

```
use Aws\CommandInterface;
use Aws\Result;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;
use GuzzleHttp\Promise;

$myHandler = function (CommandInterface $cmd, RequestInterface $request) {
    $result = new Result(['foo' => 'bar']);
    return Promise\promise_for($result);
};
```

Em seguida, você pode usar esse manipulador com um cliente do SDK fornecendo uma opção `handler` no construtor de um cliente.

```
// Set the handler of the client in the constructor
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2006-03-01',
    'handler' => $myHandler
]);
```

Você também pode alterar o manipulador de um cliente depois que ele for construído usando o método `setHandler` de uma `Aws\ClientInterface`.

```
// Set the handler of the client after it is constructed
$s3->getHandlerList()->setHandler($myHandler);
```

 Note

Para alterar o manipulador de um cliente multirregional após sua construção, use o método `useCustomHandler` de um `Aws\MultiRegionClient`.

```
$multiRegionClient->useCustomHandler($myHandler);
```

Manipulador simulado

Recomendamos usar o `MockHandler` ao escrever testes que usam o SDK. Você pode usar o `Aws\MockHandler` para retornar resultados simulados ou gerar exceções simuladas. Você enfileira os resultados ou as exceções, e o `MockHandler` os remove da fila na ordem FIFO.

```
use Aws\Result;
use Aws\MockHandler;
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\CommandInterface;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;
use Aws\Exception\AwsException;

$mock = new MockHandler();

// Return a mocked result
$mock->append(new Result(['foo' => 'bar']));

// You can provide a function to invoke; here we throw a mock exception
$mock->append(function (CommandInterface $cmd, RequestInterface $req) {
    return new AwsException('Mock exception', $cmd);
});

// Create a client with the mock handler
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => 'latest',
    'handler' => $mock
]);

// Result object response will contain ['foo' => 'bar']
$result = $client->listTables();
```

```
// This will throw the exception that was enqueued
$client->listTables();
```

Middleware

Middleware é um tipo especial de função de alto nível que aumenta o comportamento de transferência de um comando, e delega para um "próximo" manipulador. As funções de middleware aceitam uma `Aws\CommandInterface` e uma `Psr\Http\Message\RequestInterface` e retornam uma promessa que é cumprida com uma `Aws\ResultInterface` ou rejeitada com um motivo de `Aws\Exception\AwsException`.

Um middleware é uma função de ordem superior que modifica um comando, solicitação ou resultado que é passado por meio do middleware. Um middleware assume a seguinte forma.

```
use Aws\CommandInterface;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;

$middleware = function () {
    return function (callable $handler) use ($fn) {
        return function (
            CommandInterface $command,
            RequestInterface $request = null
        ) use ($handler, $fn) {
            // Do something before calling the next handler
            // ...
            $promise = $fn($command, $request);
            // Do something in the promise after calling the next handler
            // ...
            return $promise;
        };
    };
};
```

Um middleware recebe um comando para execução e um objeto de solicitação opcional. O middleware pode optar por aumentar a solicitação e o comando ou deixá-los no estado em que se encontram. Em seguida, um middleware chama a próxima alça na cadeia ou pode escolher dar um curto circuito no próximo manipulador e retornar uma promessa. A promessa criada chamando o próximo manipulador pode ser aumentada usando o método `then` da promessa para modificar o eventual resultado ou o erro antes de retornar a promessa de volta para a pilha do middleware.

HandlerList

O SDK usa uma `Aws\HandlerList` para gerenciar o middleware e os manipuladores usados ao executar um comando. Cada cliente do SDK possui uma `HandlerList`, e essa `HandlerList` é clonada e adicionada a cada comando criado por um cliente. Você pode anexar um middleware e um manipulador padrão a ser usado para cada comando criado por um cliente adicionando um middleware à do cliente `HandlerList`. Você pode adicionar e remover o middleware de comandos específicos modificando a `HandlerList` de propriedade de um comando específico.

Uma `HandlerList` representa uma pilha de middleware que é usada para encapsular um manipulador. Para ajudar a gerenciar a lista de middleware e a ordem na qual ela encapsula um manipulador, a `HandlerList` divide a pilha de middleware em etapas nomeadas que representam parte do ciclo de vida da transferência de um comando:

1. `init` - adicionar parâmetros padrão
2. `validate` - validar parâmetros necessários
3. `build` - serializar uma solicitação HTTP para envio
4. `sign` - assinar a solicitação HTTP serializada
5. `<handler>` (não é uma etapa, mas executa a transferência real)

init

Essa etapa do ciclo de vida representa a inicialização de um comando, e uma solicitação ainda não foi serializada. Essa etapa geralmente é usada para adicionar parâmetros padrão a um comando.

Você pode adicionar um middleware à etapa `init` usando os métodos `appendInit` e `prependInit`, em que `appendInit` adiciona o middleware ao final da lista `prepend` enquanto `prependInit` adiciona o middleware na frente da lista `prepend`.

```
use Aws\Middleware;

$middleware = Middleware::tap(function ($cmd, $req) {
    // Observe the step
});

// Append to the end of the step with a custom name
$client->getHandlerList()->appendInit($middleware, 'custom-name');
```

```
// Prepend to the beginning of the step
$client->getHandlerList()->prependInit($middleware, 'custom-name');
```

validar

Essa etapa do ciclo de vida é usada para validar os parâmetros de entrada de um comando.

Você pode adicionar um middleware à etapa validate usando os métodos `appendValidate` e `prependValidate`, em que `appendValidate` adiciona o middleware ao final da lista `validate` enquanto `prependValidate` adiciona o middleware na frente da lista `validate`.

```
use Aws\Middleware;

$middleware = Middleware::tap(function ($cmd, $req) {
    // Observe the step
});

// Append to the end of the step with a custom name
$client->getHandlerList()->appendValidate($middleware, 'custom-name');
// Prepend to the beginning of the step
$client->getHandlerList()->prependValidate($middleware, 'custom-name');
```

build

Essa etapa do ciclo de vida é usada para serializar uma solicitação HTTP para o comando que está sendo executado. Os eventos downstream do ciclo de vida receberão um comando e uma solicitação HTTP do PSR-7.

Você pode adicionar um middleware à etapa build usando os métodos `appendBuild` e `prependBuild`, em que `appendBuild` adiciona o middleware ao final da lista `build` enquanto `prependBuild` adiciona o middleware na frente da lista `build`.

```
use Aws\Middleware;

$middleware = Middleware::tap(function ($cmd, $req) {
    // Observe the step
});

// Append to the end of the step with a custom name
$client->getHandlerList()->appendBuild($middleware, 'custom-name');
// Prepend to the beginning of the step
```

```
$client->getHandlerList()->prependBuild($middleware, 'custom-name');
```

sign

Essa etapa do ciclo de vida normalmente é usada para assinar solicitações HTTP antes de serem enviadas pela rede. Normalmente, você deve evitar modificar uma solicitação HTTP depois que ela é assinada para evitar erros de assinatura.

Esta é a última etapa da `HandlerList` antes da solicitação HTTP ser transferida por um manipulador.

Você pode adicionar um middleware à etapa `sign` usando os métodos `appendSign` e `prependSign`, em que `appendSign` adiciona o middleware ao final da lista `sign` enquanto `prependSign` adiciona o middleware na frente da lista `sign`.

```
use Aws\Middleware;

$middleware = Middleware::tap(function ($cmd, $req) {
    // Observe the step
});

// Append to the end of the step with a custom name
$client->getHandlerList()->appendSign($middleware, 'custom-name');
// Prepend to the beginning of the step
$client->getHandlerList()->prependSign($middleware, 'custom-name');
```

Middleware disponível

O SDK fornece vários middleware que você pode usar para aumentar o comportamento de um cliente ou para observar a execução de um comando.

mapCommand

O middleware `Aws\Middleware::mapCommand` é útil quando você precisa modificar um comando antes que ele seja serializado como uma solicitação HTTP. Por exemplo, `mapCommand` pode ser usado para executar a validação ou adicionar parâmetros padrão. A função `mapCommand` aceita um chamável que aceita um objeto `Aws\CommandInterface` e retorna um objeto `Aws\CommandInterface`.

```
use Aws\Middleware;
use Aws\CommandInterface;
```

```
// Here we've omitted the require Bucket parameter. We'll add it in the
// custom middleware.
$command = $s3Client->getCommand('HeadObject', ['Key' => 'test']);

// Apply a custom middleware named "add-param" to the "init" lifecycle step
$command->getHandlerList()->appendInit(
    Middleware::mapCommand(function (CommandInterface $command) {
        $command['Bucket'] = 'amzn-s3-demo-bucket';
        // Be sure to return the command!
        return $command;
    }),
    'add-param'
);
```

mapRequest

O middleware `Aws\Middleware::mapRequest` é útil quando você precisa modificar uma solicitação depois de ela ser serializada, mas antes de ela ser enviada. Por exemplo, isso pode ser usado para adicionar cabeçalhos HTTP personalizados a uma solicitação. A função `mapRequest` aceita um chamável que aceita um argumento `Psr\Http\Message\RequestInterface` e retorna um objeto `Psr\Http\Message\RequestInterface`.

```
use Aws\Middleware;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;

// Create a command so that we can access the handler list
$command = $s3Client->getCommand('HeadObject', [
    'Key' => 'test',
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket'
]);

// Apply a custom middleware named "add-header" to the "build" lifecycle step
$command->getHandlerList()->appendBuild(
    Middleware::mapRequest(function (RequestInterface $request) {
        // Return a new request with the added header
        return $request->withHeader('X-Foo-Baz', 'Bar');
    }),
    'add-header'
);
```

Agora quando o comando for executado, ele será enviado com o cabeçalho personalizado.

 Important

Observe que o middleware foi acrescentado à lista de manipuladores no final da etapa `build`. Isso é para garantir que uma solicitação tenha sido criada antes desse middleware ser invocado.

mapResult

O middleware `Aws\Middleware::mapResult` é útil quando você precisa modificar o resultado da execução de um comando. A função `mapResult` aceita um chamável que aceita um argumento `Aws\ResultInterface` e retorna um objeto `Aws\ResultInterface`.

```
use Aws\Middleware;
use Aws\ResultInterface;

$command = $s3Client->getCommand('HeadObject', [
    'Key'      => 'test',
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket'
]);

$command->getHandlerList()->appendSign(
    Middleware::mapResult(function (ResultInterface $result) {
        // Add a custom value to the result
        $result['foo'] = 'bar';
        return $result;
    })
);
```

Agora quando o comando é executado, o resultado retornado conterá um atributo `foo`.

histórico

O middleware `history` é útil para testar se o SDK executou os comandos esperados, enviou as solicitações HTTP esperadas e recebeu os resultados esperados. Essencialmente, é um middleware que funciona de forma semelhante ao histórico de um navegador da web.

```
use Aws\History;
use Aws\Middleware;

$dynamodb = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([
```

```
'version' => 'latest',
'region' => 'us-west-2'
]);

// Create a history container to store the history data
$history = new History();

// Add the history middleware that uses the history container
$ddb->getHandlerList()->appendSign(Middleware::history($history));
```

Um contêiner de histórico `Aws\History` armazena 10 entradas por padrão antes de limpar entradas. Você pode personalizar o número de entradas passando o número de entradas a serem persistidas para o construtor.

```
// Create a history container that stores 20 entries
$history = new History(20);
```

Você pode inspecionar o contêiner do histórico depois de executar solicitações que passam o middleware do histórico.

```
// The object is countable, returning the number of entries in the container
count($history);

// The object is iterable, yielding each entry in the container
foreach ($history as $entry) {
    // You can access the command that was executed
    var_dump($entry['command']);
    // The request that was serialized and sent
    var_dump($entry['request']);
    // The result that was received (if successful)
    var_dump($entry['result']);
    // The exception that was received (if a failure occurred)
    var_dump($entry['exception']);
}

// You can get the last Aws\CommandInterface that was executed. This method
// will throw an exception if no commands have been executed.
$command = $history->getLastCommand();

// You can get the last request that was serialized. This method will throw an
// exception
// if no requests have been serialized.
```

```
$request = $history->getLastRequest();

// You can get the last return value (an Aws\ResultInterface or Exception).
// The method will throw an exception if no value has been returned for the last
// executed operation (e.g., an async request has not completed).
$result = $history->getLastReturn();

// You can clear out the entries using clear
$history->clear();
```

tap

O middleware tap é usado como um observador. Você pode usar esse middleware para invocar funções ao enviar comandos por meio da cadeia de middleware. A função tap aceita um chamável que aceita a `Aws\CommandInterface` e uma `Psr\Http\Message\RequestInterface` opcional que está sendo executada.

```
use Aws\Middleware;

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2006-03-01'
]);

$handlerList = $s3->getHandlerList();

// Create a tap middleware that observes the command at a specific step
$handlerList->appendInit(
    Middleware::tap(function (CommandInterface $cmd, RequestInterface $req = null) {
        echo 'About to send: ' . $cmd->getName() . "\n";
        if ($req) {
            echo 'HTTP method: ' . $request->getMethod() . "\n";
        }
    })
);
```

Criação de manipuladores personalizados

Um manipulador é simplesmente uma função que aceita um objeto `Aws\CommandInterface` e um objeto `Psr\Http\Message\RequestInterface` e retorna uma `GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface` que é cumprida com uma `Aws\ResultInterface` ou rejeitada com uma `Aws\Exception\AwsException`.

Embora o SDK tenha várias opções `@http`, um manipulador só precisa saber como usar as seguintes opções:

- [connect_timeout](#)
- [depurar](#)
- [decode_content](#) (opcional)
- [delay](#)
- [progress](#) (opcional)
- [Proxy](#)
- [sink](#)
- [synchronous](#) (opcional)
- [stream](#) (opcional)
- [timeout](#)
- [verificar](#)
- `http_stats_receiver` (opcional) – Uma função para invocar com uma matriz associativa de estatísticas de transferência HTTP se solicitada usando o parâmetro de configuração [stats](#).

A menos que a opção seja especificada como opcional, um manipulador DEVE poder lidar com a opção ou DEVE retornar uma promessa rejeitada.

Além de lidar com opções `@http` específicas, um manipulador DEVE adicionar um cabeçalho `User-Agent` que usa o seguinte formato, em que "3.X" pode ser substituído por `Aws\Sdk::VERSION` e "HandlerSpecificData/version..." deve ser substituído por sua sequência de agente de usuário específica ao manipulador.

```
User-Agent: aws-sdk-php/3.X HandlerSpecificData/version ...
```

Fluxos no AWS SDK para PHP versão 3

Como parte de sua integração com o padrão de mensagem HTTP [PSR-7](#), o AWS SDK para PHP usa a [PSR-7 StreamInterface](#) internamente como sua abstração sobre [streams do PHP](#). Qualquer comando com um campo de entrada definido como um blob, como o parâmetro `Body` em um [comando S3::PutObject](#), pode ser satisfeito com uma string, um recurso de stream do PHP ou uma instância de `Psr\Http\Message\StreamInterface`.

Warning

O SDK assume a propriedade de qualquer recurso de streaming bruto de PHP fornecido como um parâmetro de entrada para um comando. O streaming é consumido e fechado em seu nome.

Se você precisar compartilhar um streaming entre uma operação do SDK e seu código, encapsule-o em uma instância de `GuzzleHttp\Psr7\Stream` antes de incluí-lo como um parâmetro de comando. O SDK consome o streaming e, portanto, o código precisa contabilizar o movimento do cursor interno do streaming. Os streamings do Guzzle chamam `fclose` no recurso de streaming subjacente quando são destruídos pelo coletor de lixo do PHP, portanto, não é necessário que você mesmo feche o streaming.

Decoradores de fluxos

O Guzzle fornece vários decoradores de streaming que você pode usar para controlar como o SDK e o Guzzle interagem com o recurso de streaming fornecido como um parâmetro de entrada para um comando. Esses decoradores podem modificar a forma como os manipuladores podem ler e buscar em um determinado stream. O seguinte é uma lista parcial; mais informações podem ser encontradas no [Repositório GuzzleHttpPsr7](#).

AppendStream

[GuzzleHttp\Psr7\AppendStream](#)

Lê em vários streams, um depois do outro.

```
use GuzzleHttp\Psr7;

$a = Psr7\stream_for('abc, ');
$b = Psr7\stream_for('123. ');
$composed = new Psr7\AppendStream([$a, $b]);

$composed->addStream(Psr7\stream_for(' Above all listen to me'));

echo $composed(); // abc, 123. Above all listen to me.
```

CachingStream

[GuzzleHttp\Psr7\CachingStream](#)

Usado para permitir busca de bytes lidos anteriormente em streams não pesquisáveis. Isso pode ser útil quando há uma falha ao transferir o corpo de uma entidade não pesquisável devido à necessidade de retroceder o stream (por exemplo, como resultado de um redirecionamento). Os dados lidos no stream remoto são armazenados em buffer em um stream temporário do PHP para que os bytes lidos anteriormente sejam armazenados em cache na memória e, em seguida, no disco.

```
use GuzzleHttp\Psr7;

$original = Psr7\stream_for(fopen('http://www.google.com', 'r'));
$stream = new Psr7\CachingStream($original);

$stream->read(1024);
echo $stream->tell();
// 1024

$stream->seek(0);
echo $stream->tell();
// 0
```

InflateStream

[GuzzleHttp\Psr7\InflateStream](#)

Usa o filtro `zlib.inflate` do PHP para inflar ou desinflar conteúdo do gzip.

Esse decorador de stream ignora os primeiros 10 bytes do stream fornecido para remover o cabeçalho do gzip, converte o stream em um recurso de stream do PHP e, em seguida, acrescenta o filtro `zlib.inflate`. Em seguida, o stream é convertido novamente em um recurso de stream do Guzzle para ser usado como um stream do Guzzle.

LazyOpenStream

[GuzzleHttp\Psr7\LazyOpenStream](#)

Lê ou grava lentamente em um arquivo que é aberto somente depois que ocorre uma operação de E/S no stream.

```
use GuzzleHttp\Psr7;

$stream = new Psr7\LazyOpenStream('/path/to/file', 'r');
// The file has not yet been opened...
```

```
echo $stream->read(10);  
// The file is opened and read from only when needed.
```

LimitStream

[GuzzleHttp\Psr7\LimitStream](#)

Usado para ler um subconjunto ou fatia de um objeto de stream existente. Isso pode ser útil para dividir um arquivo grande em partes menores para envio em partes (por exemplo, a API de carregamento fracionado do Amazon S3).

```
use GuzzleHttp\Psr7;  
  
$original = Psr7\stream_for(fopen('/tmp/test.txt', 'r+'));  
echo $original->getSize();  
// >>> 1048576  
  
// Limit the size of the body to 1024 bytes and start reading from byte 2048  
$stream = new Psr7\LimitStream($original, 1024, 2048);  
echo $stream->getSize();  
// >>> 1024  
echo $stream->tell();  
// >>> 0
```

NoSeekStream

[GuzzleHttp\Psr7\NoSeekStream](#)

Encapsula um stream e não permite busca.

```
use GuzzleHttp\Psr7;  
  
$original = Psr7\stream_for('foo');  
$noSeek = new Psr7\NoSeekStream($original);  
  
echo $noSeek->read(3);  
// foo  
var_export($noSeek->isSeekable());  
// false  
$noSeek->seek(0);  
var_export($noSeek->read(3));  
// NULL
```

PumpStream

[GuzzleHttp\Psr7\PumpStream](#)

Fornece um stream somente leitura que extrai dados de um PHP chamável.

Ao invocar o chamável fornecido, o PumpStream passa a quantidade de dados solicitados para leitura para o chamável. O chamável pode optar por ignorar esse valor e retornar menos ou mais bytes que o solicitado. Todos os dados extras retornados pelo chamável fornecido são armazenados em buffer internamente até que sejam drenados usando a função `read()` do PumpStream. O chamável fornecido DEVE retornar falso quando não houver mais dados para leitura.

Implementação de decoradores de stream

A criação de um decorador de stream é muito fácil, graças a [GuzzleHttp\Psr7\StreamDecoratorTrait](#). Essa característica fornece métodos que implementam a `Psr\Http\Message\StreamInterface` por meio de proxy para um stream subjacente. Basta use o `StreamDecoratorTrait` e implementar os métodos personalizados.

Por exemplo, digamos que quiséssemos chamar uma função específica cada vez que o último byte fosse lido em um stream. Isso pode ser implementado substituindo o método `read()`.

```
use Psr\Http\Message\StreamInterface;
use GuzzleHttp\Psr7\StreamDecoratorTrait;

class EofCallbackStream implements StreamInterface
{
    use StreamDecoratorTrait;

    private $callback;

    public function __construct(StreamInterface $stream, callable $cb)
    {
        $this->stream = $stream;
        $this->callback = $cb;
    }

    public function read($length)
    {
        $result = $this->stream->read($length);

        // Invoke the callback when EOF is hit
```



```
        if ($this->eof()) {
            call_user_func($this->callback);
        }

        return $result;
    }
}
```

Esse decorador pode ser adicionado a qualquer stream existente e usado dessa forma.

```
use GuzzleHttp\Psr7;

$original = Psr7\stream_for('foo');

$eofStream = new EofCallbackStream($original, function () {
    echo 'EOF!';
});

$eofStream->read(2);
$eofStream->read(1);
// echoes "EOF!"
$eofStream->seek(0);
$eofStream->read(3);
// echoes "EOF!"
```

Usar resultados paginados no AWS SDK para PHP versão 3

Algumas operações de serviços da AWS são paginadas e respondem com resultados truncados. Por exemplo, a operação `ListObjects` do Amazon S3 retorna só até 1.000 objetos por vez. Operações como essas (normalmente prefixadas com "list" ou "describe") exigem solicitações subsequentes com parâmetros de token (ou marcador) para recuperar todo o conjunto de resultados.

Os paginadores são um recurso do AWS SDK para PHP que atuam como uma abstração sobre esse processo para facilitar o uso de APIs paginadas aos desenvolvedores. Um paginador é essencialmente um iterador de resultados. Eles são criados por meio do método `getPaginator()` do cliente. Quando chama `getPaginator()`, você deve fornecer o nome da operação e os argumentos da operação (da mesma forma como faz quando ao executar uma operação). Você pode iterar por um objeto paginador usando `foreach` para obter objetos `Aws\Result` individuais.

```
$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', [
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket'
```

```
]);

foreach ($results as $result) {
    foreach ($result['Contents'] as $object) {
        echo $object['Key'] . "\n";
    }
}
```

Objetos de paginador

O objeto retornado pelo método `getPaginator()` é uma instância da classe `Aws\ResultPaginator`. Essa classe implementa a interface `iterator` nativa do PHP, e é por isso que ela funciona com `foreach`. Ela também pode ser usada com funções de iterador, como `iterator_to_array`, e integra-se bem com [iteradores do SPL](#), como o objeto `LimitIterator`.

Os objetos de paginador mantêm apenas uma "página" de resultados de cada vez e são executados lentamente. Isso significa que eles fazem apenas o número de solicitações que precisarem para gerar a página atual de resultados. Por exemplo, a operação `ListObjects` do Amazon S3 retorna apenas até 1.000 objetos por vez, portanto, se o bucket tiver aproximadamente 10.000 objetos, o paginador precisará fazer um total de 10 solicitações. Quando você percorre os resultados, a primeira solicitação é executada quando você inicia a iteração, a segunda na segunda iteração do loop e assim por diante.

Enumeração de dados dos resultados

Os objetos do paginador têm um método chamado `search()`, que permite criar iteradores para dados em um conjunto de resultados. Ao chamar `search()`, forneça uma [expressão JMESPath](#) para especificar quais dados extrair. Chamar `search()` retorna um iterador que produz os resultados da expressão em cada página de resultados. Isso é avaliado lentamente, conforme você percorre o iterador retornado.

O exemplo a seguir é equivalente ao exemplo de código anterior, mas usa o método `ResultPaginator::search()` para ser mais conciso.

```
$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', [
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket'
]);

foreach ($results->search('Contents[].Key') as $key) {
    echo $key . "\n";
}
```

```
}
```

As expressões de JMESPath permitem que você faça coisas bastante complexas. Por exemplo, se você desejar imprimir todas as chaves de objeto e prefixos comuns (ou seja, fazer um `ls` de um bucket), você pode fazer o seguinte.

```
// List all prefixes ("directories") and objects ("files") in the bucket
$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', [
    'Bucket'      => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Delimiter' => '/'
]);

$expression = '[CommonPrefixes[].Prefix, Contents[].Key][]';
foreach ($results->search($expression) as $item) {
    echo $item . "\n";
}
```

Paginação assíncrona

Você pode iterar sobre os resultados de um paginador de forma assíncrona fornecendo um retorno de chamada para o método `each()` de um `Aws\ResultPaginator`. O retorno de chamada é invocado para cada valor gerado pelo paginador.

```
$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', [
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket'
]);

$promise = $results->each(function ($result) {
    echo 'Got ' . var_export($result, true) . "\n";
});
```

Note

O uso do método `each()` permite paginar sobre os resultados da operação de uma API enquanto simultaneamente envia outras solicitações de forma assíncrona.

Um valor de retorno não nulo do retorno de chamada será gerado por uma promessa com base na corrotina subjacente. Isso significa que você pode retornar promessas do retorno de chamada que devem ser resolvidas antes de continuar a iteração nos itens restantes, essencialmente mesclando

outras promessas com a iteração. O último valor não nulo retornado pelo retorno de chamada é o resultado que cumpre a promessa para qualquer promessa downstream. Se o último valor de retorno for uma promessa, a resolução dessa promessa será o resultado que cumpre ou rejeita as promessas downstream.

```
// Delete all keys that end with "Foo"
$promise = $results->each(function ($result) use ($s3Client) {
    if (substr($result['Key'], -3) === 'Foo') {
        // Merge this promise into the iterator
        return $s3Client->deleteAsync([
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'Foo'
        ]);
    }
});

$promise
    ->then(function ($result) {
        // Result would be the last result to the deleteAsync operation
    })
    ->otherwise(function ($reason) {
        // Reason would be an exception that was encountered either in the
        // call to deleteAsync or calls performed while iterating
    });

// Forcing a synchronous wait will also wait on all of the deleteAsync calls
$promise->wait();
```

Waiters no AWS SDK para PHP versão 3

Os waiters ajudam a facilitar o trabalho com sistemas eventualmente consistentes fornecendo uma maneira abstraída de esperar até que um recurso entre em um estado específico sondando o recurso. Você pode encontrar uma lista de waiters compatíveis com um cliente visualizando a [documentação da API](#) para uma única versão de um cliente de serviço. Para navegar até lá, acesse a página do cliente na documentação da API e navegue até o número da versão específica (representado por uma data) e role para baixo até a seção “Waiters”. [Este link levará você à seção de waiters do S3.](#)

No exemplo a seguir, o cliente do Amazon S3 é usado para criar um bucket. Em seguida, o waiter é usado para aguardar até que o bucket exista.

```
// Create a bucket
$s3Client->createBucket(['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);

// Wait until the created bucket is available
$s3Client->waitUntil('BucketExists', ['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);
```

Se o waiter precisar sondar o bucket por um número excessivo de vezes, ele gerará uma exceção `\RuntimeException`.

Configuração do waiter

Os waiters são acionados por uma matriz associativa de opções de configuração. Todas as opções usadas por um determinado waiter têm valores padrão, mas eles podem ser substituídos para oferecer suporte a diferentes estratégias de espera.

Você pode modificar as opções de configuração do waiter passando uma matriz associativa de opções do `@waiter` para o argumento `$args` dos métodos `waitUntil()` e `getWaiter()` de um cliente.

```
// Providing custom waiter configuration options to a waiter
$s3Client->waitUntil('BucketExists', [
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    '@waiter' => [
        'delay' => 3,
        'maxAttempts' => 10
    ]
]);
```

delay (int)

Número de segundos de atraso entre tentativas de sondagem. Cada waiter tem um valor de configuração padrão de `delay`, mas você pode precisar modificar essa configuração para casos de uso específicos.

maxAttempts (int)

O número máximo de tentativas de sondagem a enviar antes do waiter falhar. Essa opção garante que você não espere por um recurso indefinidamente. Cada waiter tem um valor de configuração padrão de `maxAttempts`, mas você pode precisar modificar essa configuração para casos de uso específicos.

initDelay (int)

Quantidade de tempo em segundos para esperar antes da primeira tentativa de sondagem. Isso pode ser útil ao esperar por um recurso que você sabe que demorará algum tempo para entrar no estado desejado.

before (callable)

Uma função que pode ser chamada do PHP que é invocada antes de cada tentativa. A função que pode ser chamada é invocada com o comando `Aws\CommandInterface` que está prestes a ser executado e o número de tentativas que foram executadas até agora. Os usos de `before` callable podem ser para modificar comandos antes que eles sejam executados ou forneçam informações de progresso.

```
use Aws\CommandInterface;

$s3Client->waitUntil('BucketExists', [
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    '@waiter' => [
        'before' => function (CommandInterface $command, $attempts) {
            printf(
                "About to send %s. Attempt %d\n",
                $command->getName(),
                $attempts
            );
        }
    ]
]);
```

Espera assíncrona

Além da espera de forma síncrona, você pode invocar um waiter para esperar de forma assíncrona enquanto envia outras solicitações ou espera por vários recursos de uma vez.

Você pode acessar uma promessa de waiter recuperando um waiter de um cliente usando o método `getWaiter($name, array $args = [])` do cliente. Use o método `promise()` de um waiter para iniciar o waiter. Um promessa de waiter é cumprida com a última `Aws\CommandInterface` que foi executada no waiter e rejeitada com uma `RuntimeException` em caso de erro.

```
use Aws\CommandInterface;
```

```
$waiterName = 'BucketExists';
$waiterOptions = ['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket'];

// Create a waiter promise
$waiter = $s3Client->getWaiter($waiterName, $waiterOptions);

// Initiate the waiter and retrieve a promise
$promise = $waiter->promise();

// Call methods when the promise is resolved.
$promise
    ->then(function () {
        echo "Waiter completed\n";
    })
    ->otherwise(function (\Exception $e) {
        echo "Waiter failed: " . $e . "\n";
    });

// Block until the waiter completes or fails. Note that this might throw
// a \RuntimeException if the waiter fails.
$promise->wait();
```

A exposição de uma API de waiters com base em promessa permite alguns casos de uso poderosos e com sobrecarga relativamente baixa. Por exemplo, e se você quisesse esperar por vários recursos, e fazer algo com o primeiro waiter que foi resolvido com êxito?

```
use Aws\CommandInterface;

// Create an array of waiter promises
$promises = [
    $s3Client->getWaiter('BucketExists', ['Bucket' => 'a'])->promise(),
    $s3Client->getWaiter('BucketExists', ['Bucket' => 'b'])->promise(),
    $s3Client->getWaiter('BucketExists', ['Bucket' => 'c'])->promise()
];

// Initiate a race between the waiters, fulfilling the promise with the
// first waiter to complete (or the first bucket to become available)
$any = Promise\any($promises)
    ->then(function (CommandInterface $command) {
        // This is invoked with the command that succeeded in polling the
        // resource. Here we can know which bucket won the race.
        echo "The {$command['Bucket']} waiter completed first!\n";
    });
```

```
// Force the promise to complete
$any->wait();
```

JMESPath expressões na AWS SDK para PHP versão 3

[JMESPath](#) permite que você especifique declarativamente como extrair elementos de um documento JSON. AWS SDK para PHP O depende do [jmespath.php](#) para alimentar algumas abstrações de alto nível, como [paginadores na AWS SDK para PHP versão 3 e garçons na versão 3, mas também expõe a AWS SDK para PHP pesquisa em](#) e `JMESPath Aws\ResultInterface Aws\ResultPaginator`

Você pode brincar com JMESPath o seu navegador experimentando os [JMESPath exemplos](#) online. Você pode aprender mais sobre a linguagem, incluindo as expressões e funções disponíveis, na [JMESPath especificação](#).

Os [AWS CLI](#) suportes JMESPath. As expressões que você escreve para saída da CLI são 100% compatíveis com expressões escritas para o AWS SDK para PHP.

Extração de dados dos resultados

A `Aws\ResultInterface` interface tem um `search($expression)` método que extrai dados de um modelo de resultados com base em uma JMESPath expressão. Usar JMESPath expressões para consultar os dados de um objeto resultante pode ajudar a remover o código condicional padronizado e a expressar de forma mais concisa os dados que estão sendo extraídos.

Para demonstrar como funciona, começaremos com a saída JSON padrão abaixo, que descreve dois volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) anexados a instâncias separadas do Amazon EC2.

```
$result = $ec2Client->describeVolumes();
// Output the result data as JSON (just so we can clearly visualize it)
echo json_encode($result->toArray(), JSON_PRETTY_PRINT);
```

```
{
  "Volumes": [
    {
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "Attachments": [
        {
```



```

        "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
        "InstanceId": "i-a071c394",
        "VolumeId": "vol-e11a5288",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
    }
],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
"CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"Size": 30
},
{
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
        {
            "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z",
            "InstanceId": "i-4b41a37c",
            "VolumeId": "vol-2e410a47",
            "State": "attached",
            "DeleteOnTermination": true,
            "Device": "/dev/sda1"
        }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-2e410a47",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-708e8348",
    "CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z",
    "Size": 8
}
],
"@metadata": {
    "statusCode": 200,
    "effectiveUri": "https://ec2.us-west-2.amazonaws.com",
    "headers": {
        "content-type": "text/xml; charset=UTF-8",
        "transfer-encoding": "chunked",
        "vary": "Accept-Encoding",
        "date": "Wed, 06 May 2015 18:01:14 GMT",
        "server": "AmazonEC2"
    }
}

```

```
    }  
  }  
}
```

Primeiro, podemos recuperar somente o primeiro volume da lista Volumes com o seguinte comando.

```
$firstVolume = $result->search('Volumes[0]');
```

Agora, usamos a expressão wildcard-index [*] para iterar sobre a lista inteira e também para extrair e renomear três elementos: VolumeId é renomeado para ID, AvailabilityZone é renomeada para AZ e Size permanece Size. Podemos extrair e renomear esses elementos usando uma expressão multi-hash colocada depois da expressão wildcard-index.

```
$data = $result->search('Volumes[*].{ID: VolumeId, AZ: AvailabilityZone, Size: Size}');
```

Isso fornece uma matriz de dados do PHP, como a seguinte:

```
array(2) {  
  [0] =>  
  array(3) {  
    'AZ' =>  
    string(10) "us-west-2a"  
    'ID' =>  
    string(12) "vol-e11a5288"  
    'Size' =>  
    int(30)  
  }  
  [1] =>  
  array(3) {  
    'AZ' =>  
    string(10) "us-west-2a"  
    'ID' =>  
    string(12) "vol-2e410a47"  
    'Size' =>  
    int(8)  
  }  
}
```

Na notação multi-hash, também é possível usar chaves encadeadas, como `key1.key2[0].key3` para extrair elementos altamente aninhados na estrutura. O exemplo a seguir

demonstra isso com a chave `Attachments[0].InstanceId`, com o alias simples `InstanceId`. (Na maioria dos casos, JMESPath as expressões ignorarão os espaços em branco.)

```
$expr = 'Volumes[*].{ID: VolumeId,
                    InstanceId: Attachments[0].InstanceId,
                    AZ: AvailabilityZone,
                    Size: Size}';

$data = $result->search($expr);
var_dump($data);
```

A saída da expressão anterior conterá os seguintes dados:

```
array(2) {
  [0] =>
  array(4) {
    'ID' =>
    string(12) "vol-e11a5288"
    'InstanceId' =>
    string(10) "i-a071c394"
    'AZ' =>
    string(10) "us-west-2a"
    'Size' =>
    int(30)
  }
  [1] =>
  array(4) {
    'ID' =>
    string(12) "vol-2e410a47"
    'InstanceId' =>
    string(10) "i-4b41a37c"
    'AZ' =>
    string(10) "us-west-2a"
    'Size' =>
    int(8)
  }
}
```

Você também pode filtrar vários elementos com a expressão `multi-list`: `[key1, key2]`. Isso formata todos os atributos filtrados em uma única lista ordenada por objeto, independentemente do tipo.

```
$expr = 'Volumes[*].[VolumeId, Attachments[0].InstanceId, AvailabilityZone, Size]';  
$data = $result->search($expr);  
var_dump($data);
```

A execução da pesquisa anterior produz os seguintes dados:

```
array(2) {  
  [0] =>  
  array(4) {  
    [0] =>  
    string(12) "vol-e11a5288"  
    [1] =>  
    string(10) "i-a071c394"  
    [2] =>  
    string(10) "us-west-2a"  
    [3] =>  
    int(30)  
  }  
  [1] =>  
  array(4) {  
    [0] =>  
    string(12) "vol-2e410a47"  
    [1] =>  
    string(10) "i-4b41a37c"  
    [2] =>  
    string(10) "us-west-2a"  
    [3] =>  
    int(8)  
  }  
}
```

Use uma expressão `filter` para filtrar os resultados de um campo específico. A consulta de exemplo a seguir produz apenas volumes na zona de disponibilidade `us-west-2a`.

```
$data = $result->search("Volumes[?AvailabilityZone == 'us-west-2a']");
```

JMESPath também suporta expressões de função. Digamos que você queira executar a mesma consulta acima, mas, em vez disso, recuperar todos os volumes nos quais o volume está em uma AWS região que começa com “us-”. A expressão a seguir usa a função `starts_with`, passando uma sequência literal de `us-`. O resultado dessa função é comparado com o valor literal `true` do

JSON passando apenas os resultados do predicado do filtro que retornou `true` por meio da projeção do filtro.

```
$data = $result->search('Volumes[?starts_with(AvailabilityZone, 'us-') ## `true`]');
```

Extração de dados dos paginadores

Como você sabe, no guia [Paginadores no AWS SDK para PHP Versão 3](#), os objetos `Aws\ResultPaginator` são usados para gerar resultados de uma operação de API paginável. O AWS SDK para PHP permite que você extraia e itere dados filtrados de `Aws\ResultPaginator` objetos, implementando essencialmente um [mapa plano](#) sobre o iterador, no qual o resultado de uma JMESPath expressão é a função de mapa.

Vamos supor que você queira criar um iterador que produza apenas objetos de um bucket maior que um MB. Isso pode ser obtido criando um paginador `ListObjects` primeiro e, em seguida, aplicando uma função `search()` ao paginador, criando um iterador com mapa plano sobre os dados paginados.

```
$result = $s3Client->getPaginator('ListObjects', ['Bucket' => 't1234']);
$filtered = $result->search('Contents[?Size > `1048576`]');

// The result yielded as $data will be each individual match from
// Contents in which the Size attribute is > 1048576
foreach ($filtered as $data) {
    var_dump($data);
}
```

Chamar Serviços da AWS no AWS SDK para PHP versão 3

As seções a seguir contêm exemplos, tutoriais, tarefas e guias que mostram como usar o AWS SDK para PHP para trabalhar com os serviços AWS.

Tópicos

- [Use os recursos e opções da AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Exemplos de código com orientação para o AWS SDK para PHP](#)

Use os recursos e opções da AWS SDK para PHP versão 3

A AWS SDK para PHP versão 3 fornece suporte para recursos e opções adicionais com os quais trabalhar AWS service (Serviço da AWS) APIs. As seções deste tópico abordam essas opções por serviço.

Tópicos

- [Usando o manipulador de sessão do DynamoDB com a versão 3 AWS SDK para PHP](#)
- [Recursos e opções do Amazon S3 na AWS SDK para PHP versão 3](#)

Usando o manipulador de sessão do DynamoDB com a versão 3 AWS SDK para PHP

O manipulador de sessão do DynamoDB é um manipulador de sessão personalizado para PHP que permite que os desenvolvedores usem o Amazon DynamoDB como um armazenamento de sessão. Usar o DynamoDB para armazenamento de sessão alivia problemas que ocorrem com a manipulação de sessão em uma aplicação web distribuída movendo sessões para fora do sistema de arquivos local e em um local compartilhado. O DynamoDB é rápido, escalável, fácil de configurar e lida com a replicação de seus dados automaticamente.

O manipulador de sessão do DynamoDB usa a função `session_set_save_handler()` para capturar operações do DynamoDB para [funções de sessão nativas](#) do PHP, permitindo uma verdadeira projeção na substituição. Isso inclui suporte para recursos, como bloqueio de sessão e coleta de resíduos, que fazem parte do manipulador de sessão padrão do PHP.

Para obter mais informações sobre o serviço do DynamoDB, consulte a [Página inicial do Amazon DynamoDB](#).

Uso básico

Etapa 1: registrar o manipulador

Primeiro, instancie e registre o manipulador de sessão.

```
use Aws\DynamoDb\SessionHandler;

$dynamoDb = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([
    'region'=>'us-east-1' // Since version 3.277.10 of the SDK,
]);                      // the 'version' parameter defaults to 'latest'.

$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [
    'table_name' => 'sessions'
]);

$sessionHandler->register();
```

Etapa 2. Criar uma tabela para armazenar as sessões

Para poder usar realmente o manipulador de sessão, você precisa criar uma tabela na qual armazenar as sessões. Você pode fazer isso antecipadamente usando o [Console da AWS para o Amazon DynamoDB](#) ou por meio do AWS SDK para PHP.

Ao criar essa tabela, use "id" como o nome da chave primária. Também é recomendável configurar um [atributo Vida útil](#) usando o atributo “expira” para se beneficiar de coleta de resíduos automática de sessões.

Etapa 3. Usar as sessões do PHP como são usadas normalmente

Quando o manipulador de sessão estiver registrado e a tabela existir, você poderá gravar e ler a partir da sessão usando o superglobal `$_SESSION`, da mesma forma como faz normalmente com o manipulador de sessão padrão do PHP. O manipulador de sessão do DynamoDB encapsula e abstrai as interações com o DynamoDB, permitindo que você simplesmente use as funções e a interface de sessão nativas do PHP.

```
// Start the session
session_start();

// Alter the session data
```

```
$_SESSION['user.name'] = 'jeremy';  
$_SESSION['user.role'] = 'admin';  
  
// Close the session (optional, but recommended)  
session_write_close();
```

Configuração

Você pode configurar o comportamento do manipulador de sessão usando as seguintes opções. Todas as opções são opcionais, mas certifique-se de compreender quais são os padrões.

table_name

O nome da tabela do DynamoDB na qual armazenar as sessões. Isso é padronizado como 'sessions'.

hash_key

O nome da chave de hash na tabela de sessões do DynamoDB. Isso é padronizado como 'id'.

data_attribute

O nome do atributo na tabela de sessões do DynamoDB em que os dados da sessão são armazenados. Isso é padronizado como 'data'.

data_attribute_type

O tipo do atributo na tabela de sessões do DynamoDB em que os dados da sessão são armazenados. Isso é padronizado como 'string', mas pode ser definido como 'binary'.

session_lifetime

O tempo de vida de uma sessão inativa antes de ela ser coletada como lixo. Se não fornecido, o valor do tempo de vida real a ser usado será `ini_get('session.gc_maxlifetime')`.

session_lifetime_attribute

O nome do atributo na tabela de sessões do DynamoDB em que o horário de expiração da sessão é armazenado. Isso é padronizado como 'expires'.

consistent_read

Se o manipulador de sessão deve usar leituras consistentes para a operação `GetItem`. O padrão é `true`.

locking

Se o bloqueio de sessão deve ser usado. O padrão é `false`.

batch_config

Configuração usada para exclusões em lotes durante a coleta de lixo. Essas opções são passadas diretamente para os objetos do [WriteRequestBatchDynamoDB](#). Acione manualmente a coleta de lixo por meio do `SessionHandler::garbageCollect()`.

max_lock_wait_time

Tempo máximo (em segundos) que o manipulador de sessão deve aguardar para adquirir um bloqueio antes de desistir. O padrão é 10 e só é usado com bloqueio de sessão.

min_lock_retry_microtime

Tempo mínimo (em microssegundos) que o manipulador de sessão deve aguardar entre tentativas para adquirir um bloqueio. O padrão é 10000 e só é usado com bloqueio de sessão.

max_lock_retry_microtime

Tempo máximo (em microssegundos) que o manipulador de sessão deve aguardar entre tentativas para adquirir um bloqueio. O padrão é 50000 e só é usado com bloqueio de sessão.

Para configurar o manipulador de sessão, especifique as opções de configuração ao instanciar o manipulador. O código a seguir é um exemplo com todas as opções de configuração especificadas.

```
$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [
    'table_name'           => 'sessions',
    'hash_key'             => 'id',
    'data_attribute'       => 'data',
    'data_attribute_type'  => 'string',
    'session_lifetime'     => 3600,
    'session_lifetime_attribute' => 'expires',
    'consistent_read'      => true,
    'locking'              => false,
    'batch_config'         => [],
    'max_lock_wait_time'   => 10,
    'min_lock_retry_microtime' => 5000,
    'max_lock_retry_microtime' => 50000,
]);
```

Preços

Além das taxas de armazenamento de dados e de transferência de dados, os custos associados ao uso do DynamoDB são calculados com base na capacidade de throughput provisionado da tabela (consulte os detalhes de [preço do Amazon DynamoDB](#)). O throughput é medido em unidades de capacidade de gravação e de leitura. A página inicial do Amazon DynamoDB diz:

Uma unidade de capacidade de leitura representa uma leitura fortemente consistente por segundo (ou duas leituras eventualmente consistentes por segundo) para itens tão grandes quanto 4 KB. Uma unidade de capacidade de gravação representa uma gravação por segundo para itens de até 1 KB.

Em última análise, o throughput e os custos necessários para a tabela de sessões serão correlacionados com o tráfego esperado e o tamanho da sessão. A tabela a seguir explica a quantidade de operações de leitura e gravação executadas na tabela do DynamoDB para cada uma das funções de sessão.

Leitura via <code>session_start()</code>	• uma operação de leitura (apenas 0,5 se <code>consistent_read</code> for <code>false</code>). • (Condicional) uma operação de gravação para excluir a sessão se ela estiver expirada.
Leitura via <code>session_start()</code> (usando bloqueio de sessão)	• Ao menos uma operação de gravação. • (Condicional) operações de gravação adicionais para cada tentativa de adquirir um bloqueio na sessão. Com base no tempo de espera de bloqueio configurado e nas opções de repetição. • (Condicional) uma operação de gravação para excluir a sessão se ela estiver expirada.
Gravação via <code>session_write_close()</code>	• Uma operação de gravação.
Exclusão via <code>session_destroy()</code>	• Uma operação de gravação.
Coleta de resíduos	• 0,5 operações de leitura por 4 KB de dados na tabela para verificar sessões expiradas. • Uma operação de gravação por item expirado para excluí-lo.

Bloqueio de sessão

O manipulador de sessão do DynamoDB é compatível com o bloqueio de sessão pessimista para imitar o comportamento do manipulador de sessão padrão do PHP. Por padrão, o manipulador de sessão do DynamoDB tem esse recurso desativado, pois ele pode se tornar um gargalo no desempenho e aumentar os custos, principalmente quando uma aplicação acessa a sessão ao usar solicitações ou iframes do Ajax. Considere cuidadosamente se o aplicativo exige o bloqueio da sessão antes de habilitá-lo.

Para habilitar o bloqueio da sessão, defina a opção 'locking' como true ao instanciar o `SessionHandler`.

```
$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [  
    'table_name' => 'sessions',  
    'locking'    => true,  
]);
```

Coleta de resíduos

Configure um atributo TTL em sua tabela do DynamoDB, usando o atributo "expirar". Isso fará automaticamente a coleta de lixo de suas sessões e evitará que você mesmo precise fazer coleta de lixo.

Como alternativa, o manipulador de sessão do DynamoDB oferece suporte à coleta de resíduos de sessão por meio de uma série de operações `Scan` e `BatchWriteItem`. Devido à natureza de como a operação `Scan` funciona e para encontrar todas as sessões expiradas e excluí-las, o processo de coleta de lixo pode exigir uma grande quantidade de throughput provisionado.

Por esse motivo, não oferecemos suporte automatizado à coleta de lixo. A melhor prática é programar a coleta de lixo para que ocorra fora do horário de pico durante uma hora quando uma intermitência do throughput consumido não interrompa o restante do aplicativo. Por exemplo, você pode ter um trabalho de cron noturno para acionar um script para executar a coleta de lixo. Esse script precisará fazer algo semelhante ao seguinte.

```
$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [  
    'table_name'    => 'sessions',  
    'batch_config' => [  
        'batch_size' => 25,  
        'before'    => function ($command) {
```

```
        echo "About to delete a batch of expired sessions.\n";
    }
}
]);

$sessionHandler->garbageCollect();
```

Você também pode usar a opção 'before' no 'batch_config' para introduzir atrasos nas operações BatchWriteItem que são executadas pelo processo de coleta de lixo. Isso aumentará o tempo necessário para concluir a coleta de resíduos, mas pode ajudar você a distribuir as solicitações feitas pelo manipulador de sessão do DynamoDB Session Handler para permanecer próximo ou dentro da capacidade de throughput provisionado durante a coleta de resíduos.

```
$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [
    'table_name' => 'sessions',
    'batch_config' => [
        'before' => function ($command) {
            $command['@http']['delay'] = 5000;
        }
    ]
]);

$sessionHandler->garbageCollect();
```

Práticas recomendadas

1. Crie sua tabela de sessões em uma AWS região geograficamente mais próxima ou na mesma região dos seus servidores de aplicativos. Isso garante a mais baixa latência entre a aplicação e o banco de dados do DynamoDB.
2. Escolha a capacidade de throughput provisionado de sua tabela de sessões cuidadosamente. Leve em consideração o tráfego esperado para seu aplicativo e o tamanho esperado de suas sessões. Como alternativa, use o modo de Read/Write capacidade “On Demand” para sua mesa.
3. Monitore sua taxa de transferência consumida por meio do AWS Management Console ou com a Amazon CloudWatch e ajuste suas configurações de taxa de transferência conforme necessário para atender às demandas de seu aplicativo.
4. Mantenha pequeno o tamanho de suas sessões (de preferência menor que 1 KB). Sessões pequenas desempenham melhor e exigem menos capacidade de throughput provisionado.
5. Não use o bloqueio de sessão a menos que seu aplicativo o exija.

6. Em vez de usar os acionadores embutidos de coleta de lixo de sessão do PHP, programe a coleta de lixo por meio de um trabalho cron ou outro mecanismo de programação para execução fora de horários de pico. Use a opção 'batch_config' para seu benefício.

Permissões obrigatórias do IAM

[Para usar o SessionHandler DynamoDB, suas credenciais configuradas devem ter permissão para usar a tabela do DynamoDB que você criou na etapa anterior.](#) A seguinte política do IAM contém as permissões mínimas necessárias. Para usar essa política, substitua o valor do recurso pelo nome do recurso da Amazon (ARN) da tabela que você criou anteriormente. Para obter mais informações sobre como criar e anexar políticas do IAM, consulte [Gerenciamento de políticas do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SessionHandler",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/table-
name"
    }
  ]
}
```

Recursos e opções do Amazon S3 na AWS SDK para PHP versão 3

Este tópico discute recursos e opções adicionais fornecidos pela AWS SDK para PHP versão 3 para trabalhar com o Amazon S3.

Tópicos

- [Cliente multirregional Amazon S3 na versão 3 AWS SDK para PHP](#)
- [Wrapper de stream do Amazon S3 na versão 3 AWS SDK para PHP](#)
- [Transferir arquivos e diretórios](#)
- [Criptografia do lado do cliente do Amazon S3 na versão 3 AWS SDK para PHP](#)
- [Proteção da integridade de dados com somas de verificação](#)

Cliente multirregional Amazon S3 na versão 3 AWS SDK para PHP

A AWS SDK para PHP versão 3 fornece um cliente multirregional genérico que pode ser usado com qualquer serviço. Isso permite que os usuários especifiquem para qual AWS região enviar um comando fornecendo um parâmetro `@region` de entrada para qualquer comando. Além disso, o SDK fornece um cliente de várias regiões para o Amazon S3 que responde com inteligência a erros específicos do Amazon S3 e redireciona os comandos corretamente. Isso permite que os usuários usem o mesmo cliente para falar com várias regiões. Esse é um recurso particularmente útil para usuários do [Amazon S3 Stream Wrapper com a AWS SDK para PHP versão 3](#), cujos buckets residem em várias regiões.

Uso básico

O uso básico padrão de um cliente do Amazon S3 é o mesmo, seja usando um cliente padrão do S3 ou seu equivalente de várias regiões. A única diferença de uso no nível do comando é que uma AWS região pode ser especificada usando o parâmetro `@region` de entrada.

```
// Create a multi-region S3 client
$s3Client = (new \Aws\Sdk)->createMultiRegionS3(['version' => 'latest']);

// You can also use the client constructor
$s3Client = new \Aws\S3\S3MultiRegionClient([
    'version' => 'latest',
    // Any Region specified while creating the client will be used as the
    // default Region
    'region' => 'us-west-2',
]);

// Get the contents of a bucket
$objects = $s3Client->listObjects(['Bucket' => $bucketName]);

// If you would like to specify the Region to which to send a command, do so
```

```
// by providing an @region parameter
$objects = $s3Client->listObjects([
    'Bucket' => $bucketName,
    '@region' => 'eu-west-1',
]);
```

Important

Ao usar o cliente do Amazon S3 de várias regiões, você não encontra nenhuma exceção de redirecionamento permanente. Um cliente padrão do Amazon S3 executará uma instância de `Aws\S3\Exception\PermanentRedirectException` quando um comando for enviado para a região incorreta. Em vez disso, um cliente de várias regiões reexpedirá o comando para a região correta.

Cache da região do bucket

Os clientes multirregionais do Amazon S3 mantêm um cache interno das AWS regiões nas quais determinados buckets residem. Por padrão, cada cliente tem seu próprio cache de memória. Para compartilhar um cache entre clientes ou processos, forneça uma instância de `Aws\CacheInterface` como a opção `bucket_region_cache` para o cliente de várias regiões.

```
use Aws\DoctrineCacheAdapter;
use Aws\Sdk;
use Doctrine\Common\Cache\ApcuCache;

$sdk = new Aws\Sdk([
    'version' => 'latest',
    'region' => 'us-west-2',
    'S3' => [
        'bucket_region_cache' => new DoctrineCacheAdapter(new ApcuCache),
    ],
]);
```

Wrapper de stream do Amazon S3 na versão 3 AWS SDK para PHP

O wrapper de fluxo do Amazon S3 permite armazenar e recuperar dados do Amazon S3; usando funções embutidas do PHP, como `file_get_contents`, `fopen`, `copy`, `rename`, `unlink`, `mkdir` e `rmdir`.

Você precisa registrar o wrapper de fluxo do Amazon S3 para usá-lo.

```
$client = new Aws\S3\S3Client([/** options **/]);

// Register the stream wrapper from an S3Client object
$client->registerStreamWrapper();
```

Desse modo, é possível acessar buckets e objetos armazenados no Amazon S3 por meio do protocolo `s3://`. O wrapper de fluxo do Amazon S3 aceita strings que contêm um nome do bucket seguido por uma barra e uma chave de objeto ou prefixo opcional: `s3://<bucket>[/<key-or-prefix>]`.

Note

O stream wrapper é projetado para trabalhar com objetos e buckets nos quais você tenha pelo menos permissão de leitura. Isso significa que o usuário deve ter permissão para executar `ListBucket` em qualquer bucket, e `GetObject` em qualquer objeto com o qual o usuário precisa interagir. Para casos de uso em que você não tenha esse nível de permissão, recomendamos usar as operações de cliente do Amazon S3 diretamente.

Download de dados

Você pode capturar o conteúdo de um objeto usando `file_get_contents`. No entanto, tenha cuidado com essa função; ela carrega todo o conteúdo do objeto na memória.

```
// Download the body of the "key" object in the "bucket" bucket
$data = file_get_contents('s3://bucket/key');
```

Use `fopen()` ao trabalhar com arquivos maiores ou se precisar fazer fluxos de dados do Amazon S3.

```
// Open a stream in read-only mode
if ($stream = fopen('s3://bucket/key', 'r')) {
    // While the stream is still open
    while (!feof($stream)) {
        // Read 1,024 bytes from the stream
        echo fread($stream, 1024);
    }
    // Be sure to close the stream resource when you're done with it
    fclose($stream);
}
```



```
}
```

Note

Os erros de gravação de arquivos só são retornados quando uma chamada `fflush` é feita. Esses erros não são retornados quando um `fclose` não liberado é chamado. O valor de retorno de `fclose` será `true` se ele fechar o stream, independentemente de qualquer erro em resposta ao `fflush` interno. Esses erros também não são retornados ao chamar `file_put_contents` devido ao modo como o PHP o implementa.

Abrir fluxos pesquisáveis

Os streams abertos no modo `"r"` só permitem que os dados sejam lidos no stream e não são pesquisáveis por padrão. Isso é para que o download dos dados possa ser feito no Amazon S3 na forma de streaming verdadeiro, onde os bytes lidos anteriormente não precisam ser armazenados em buffer na memória. Se você precisar que um stream seja pesquisável, você pode passar `seekable` para as [opções do contexto de stream](#) de uma função.

```
$context = stream_context_create([
    's3' => ['seekable' => true]
]);

if ($stream = fopen('s3://bucket/key', 'r', false, $context)) {
    // Read bytes from the stream
    fread($stream, 1024);
    // Seek back to the beginning of the stream
    fseek($stream, 0);
    // Read the same bytes that were previously read
    fread($stream, 1024);
    fclose($stream);
}
```

A abertura de streams pesquisáveis permite que você busque bytes que tenham sido lidos anteriormente. Você não pode pular para bytes que ainda não tenham sido lidos no servidor remoto. Para permitir que os dados lidos anteriormente sejam lembrados, os dados são armazenados em buffer em um stream temporário do PHP usando um decorador de stream. Quando a quantidade de dados em cache excede 2 MB, os dados no stream temporário são transferidos da memória

para o disco. Lembre-se disso ao baixar arquivos grandes do Amazon S3 usando a configuração de contexto de fluxo `seekable`.

Carregar dados

Você pode fazer upload dos dados para o Amazon S3 usando `file_put_contents()`.

```
file_put_contents('s3://bucket/key', 'Hello!');
```

Você pode fazer upload de arquivos maiores por dados de streaming usando `fopen()` e um modo de acesso de stream "w", "x" ou "a". O wrapper de fluxo do Amazon S3 não é compatível com fluxos de leitura e gravação simultâneas (por exemplo, "r+", "w+" etc.). Isso ocorre porque o protocolo HTTP não permite leitura e gravação simultâneas.

```
$stream = fopen('s3://bucket/key', 'w');  
fwrite($stream, 'Hello!');  
fclose($stream);
```

Note

O Amazon S3 exige que um cabeçalho `Content-Length` seja especificado antes que a carga de uma solicitação seja enviada. Portanto, os dados a serem carregados em uma operação `PutObject` são armazenados em buffer internamente usando um stream temporário do PHP até que o stream seja liberado ou fechado.

Note

Os erros de gravação são retornados apenas quando é feita uma chamada para `fflush`. Esses erros não são retornados quando um `fclose` não liberado é chamado. O valor de retorno de `fclose` será `true` se ele fechar o stream, independentemente de qualquer erro em resposta ao `fflush` interno. Esses erros também não são retornados ao chamar `file_put_contents` devido ao modo como o PHP o implementa.

Modos fopen

A função [fopen\(\)](#) do PHP exige que você especifique uma opção \$mode. O opção do modo especifica se os dados podem ser lidos ou gravados em um stream, e se o arquivo deve existir ao abrir um stream.

O wrapper de fluxo do Amazon S3 permite os seguintes modos para fluxos que têm como alvo objetos do Amazon S3.

r	Um fluxo somente leitura onde o objeto já deve existir.
w	Um stream somente gravação. Se o objeto já existir, ele será substituído.
a	Um stream somente gravação. Se o objeto já existir, ele será baixado para um fluxo temporário e todas as gravações no fluxo serão acrescentadas a qualquer dado carregado anteriormente.
x	Um stream somente gravação. Será gerado um erro se o objeto já existir.

Outras funções de objetos

Os wrappers de fluxo permitem muitas funções diferentes do PHP embutidas para trabalhar com um sistema personalizado, como o Amazon S3. Estas são algumas das funções que o stream wrapper do Amazon S3 permite que você execute com objetos armazenados no Amazon S3.

unlink()	Excluir um objeto de um bucket. <pre>// Delete an object from a bucket unlink('s3://bucket/key');</pre> Você pode passar todas as opções disponíveis para a operação <code>DeleteObject</code> para modificar a forma como o objeto é excluído (por

exemplo, especificando a versão de um objeto específico).

```
// Delete a specific version of an
object from a bucket
unlink('s3://bucket/key', stream_co
ntext_create([
    's3' => ['VersionId' => '123']
]));
```

`filesize()`

Obter o tamanho de um objeto.

```
// Get the Content-Length of an object
$size = filesize('s3://bucket/
key', );
```

`is_file()`

Verifica se uma URL é um arquivo.

```
if (is_file('s3://bucket/key')) {
    echo 'It is a file!';
}
```

`file_exists()`

Verifica se um objeto existe.

```
if (file_exists('s3://bucket/key'))
{
    echo 'It exists!';
}
```

`filetype()`

Verifica se uma URL é mapeada para um arquivo ou bucket (dir).

`file()`

Carrega o conteúdo de um objeto em uma matriz de linhas. Você pode passar todas as opções disponíveis para a operação `GetObject` para modificar como o arquivo é obtido por download.

`filetime()`

Obtém a data da última modificação de um objeto.

`rename()`

Renomeia um objeto copiando-o e excluindo o original. Você pode passar as opções disponíveis para as operações `CopyObject` e `DeleteObject` para os parâmetros do contexto do stream para modificar a maneira como o objeto é copiado e excluído.

Note

Embora `copy` normalmente funcione com o wrapper de fluxo do Amazon S3, alguns erros podem não ser relatados corretamente devido às partes internas da função `copy` no PHP. Em vez disso, recomendamos que você use uma instância do [awSS3 ObjectCopier](#).

Trabalhar com buckets e pastas

Usar `mkdir()` para trabalhar com buckets

Você pode criar e navegar pelos buckets do Amazon S3 da mesma forma que o PHP permite criar e percorrer diretórios no seu sistema de arquivos.

Aqui está um exemplo que cria um bucket.

```
mkdir('s3://amzn-s3-demo-bucket');
```

Note

Em abril de 2023, o Amazon S3 habilitou automaticamente o Bloqueio de Acesso Público do S3 e desabilitou as listas de controle de acesso para todos os buckets recém-criados. Essa mudança também afeta a forma como `StreamWrapper` a `mkdir` função funciona com permissões ACLs e. Mais informações estão disponíveis neste [AWS artigo O que há de novo com](#).

Você pode passar as opções de contexto do stream para o `mkdir()` método para modificar a forma como o bucket é criado usando os parâmetros disponíveis para a [CreateBucket](#) operação.

```
// Create a bucket in the EU (Ireland) Region
mkdir('s3://amzn-s3-demo-bucket', 0500, true,
    stream_context_create([
        's3' => ['LocationConstraint' => 'eu-west-1']
    ]));
```

Você pode excluir buckets usando a função `rmdir()`.

```
// Delete a bucket
rmdir('s3://amzn-s3-demo-bucket');
```

 Note

Um bucket só pode ser excluído se estiver vazio.

Usar **`mkdir()`** para trabalhar com pastas

Depois de criar um bucket, você pode usar `mkdir()` para criar objetos que funcionam como pastas como em um sistema de arquivos.

O trecho de código a seguir adiciona um objeto de pasta denominado “my-folder” ao bucket existente denominado “amzn-s3-demo-bucket”. Use o caractere de barra (/) para separar um nome de objeto de pasta do nome do bucket e de qualquer nome de pasta adicional.

```
mkdir('s3://amzn-s3-demo-bucket/my-folder')
```

A [observação anterior](#) sobre alterações de permissão após abril de 2023 também entra em ação quando você cria objetos de pasta. [Esta publicação do blog](#) tem informações sobre como ajustar as permissões, se necessário.

Use a função `rmdir()` para excluir um objeto de pasta vazio, como mostrado no trecho a seguir.

```
rmdir('s3://amzn-s3-demo-bucket/my-folder')
```

Listar o conteúdo de um bucket

Você pode usar as funções [opendir\(\)](#), [readdir\(\)](#), [rewinddir\(\)](#) e [closedir\(\)](#) do PHP com o wrapper de fluxo do Amazon S3 para percorrer o conteúdo de um bucket. Você pode passar os parâmetros disponíveis para a [ListObjects](#) operação como opções personalizadas de contexto de fluxo para a `opendir()` função para modificar a forma como os objetos são listados.

```
$dir = "s3://bucket/";

if (is_dir($dir) && ($dh = opendir($dir))) {
    while (($file = readdir($dh)) !== false) {
        echo "filename: {$file} : filetype: " . filetype($dir . $file) . "\n";
    }
    closedir($dh);
}
```

Você pode listar recursivamente cada objeto e prefixo em um bucket usando o PHP.

[RecursiveDirectoryIterator](#)

```
$dir = 's3://bucket';
$iterator = new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator($dir));

foreach ($iterator as $file) {
    echo $file->getType() . ': ' . $file . "\n";
}
```

Outra forma de listar o conteúdo de um bucket recursivamente que incorre em um número menor de solicitações HTTP é usando a função `Aws\recursive_dir_iterator($path, $context = null)`.

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$iter = Aws\recursive_dir_iterator('s3://bucket/key');
foreach ($iter as $filename) {
    echo $filename . "\n";
}
```

Opções de contexto de fluxo

Você pode personalizar o cliente usado pelo stream wrapper ou o cache usado para armazenar em cache as informações carregadas anteriormente sobre buckets e chaves, passando as opções de contexto de stream personalizado.

O stream wrapper é compatível com as seguintes opções de contexto de stream em cada operação.

client

O objeto `Aws\AwsClientInterface` a ser usado para executar comandos.

cache

Uma instância de `Aws\CacheInterface` a ser usada para armazenar em cache as estatísticas de arquivos obtidas anteriormente. Por padrão, o stream wrapper usa um cache LRU na memória.

Transferir arquivos e diretórios

A AWS SDK para PHP versão 3 fornece duas abordagens para transferir arquivos e diretórios de e para o Amazon S3. Ambas as soluções lidam com a complexidade de uploads e downloads de várias partes para arquivos grandes, mas diferem em sua filosofia de design, conjunto de recursos e padrões de uso.

Visão geral das opções de transferência

Escolha a abordagem de transferência que melhor atenda às necessidades do seu aplicativo:

[S3 Transfer Manager](#) (recomendado)

Uma biblioteca moderna e de alto nível que fornece uma solução abrangente para transferências de arquivos. Ele oferece amplas opções de configuração, rastreamento de progresso integrado, manipuladores de download personalizados e tratamento robusto de erros. O S3 Transfer Manager usa uma API baseada em promessas e oferece suporte a operações individuais de arquivos e transferências de diretórios com recursos avançados de filtragem.

[Transferência](#)

Uma implementação de transferência de diretórios que se concentra especificamente em operações de diretórios em massa. Ele fornece uma API mais simples para carregar e baixar

diretórios inteiros com opções básicas de configuração. Essa abordagem tem menos recursos em comparação com o S3 Transfer Manager.

Principais diferenças

A tabela a seguir destaca as principais diferenças entre as duas abordagens de transferência:

Recurso	Gerenciador de transferências do S3	Transferir
Operações de arquivo individuais	Sim (carregar/baixar arquivos individuais)	Não (somente operações de diretório)
Operações de diretório	Sim (com filtragem avançada)	Sim (transferências básicas de diretórios)
Acompanhamento do progresso	Integrado com ouvintes personalizados	Limitado (somente saída de depuração)
Manipuladores de download personalizados	Sim	Não
Validação da soma de verificação	Automático com configuração	Manual (opção <code>add_content_md5</code>)
Tratamento de erros	Abrangente com políticas de falha	Tratamento básico baseado em promessas
Opções de configuração	Extenso (mais de 8 opções)	Básico (6 opções)
Design de API	Objetos de solicitação/resposta	Parâmetros simples do construtor

Como escolher a abordagem correta

Use o S3 Transfer Manager quando precisar:

- Operações individuais de upload ou download de arquivos
- Rastreamento e monitoramento avançados do progresso

- Manipuladores de download personalizados para processamento especializado
- Políticas abrangentes de tratamento de erros e novas tentativas
- Controle refinado sobre operações com várias partes
- Operações de diretório com lógica de filtragem complexa

Use Transfer quando precisar:

- Transferências simples de diretório de/para o S3
- Configuração e configuração mínimas
- Compatibilidade com o código existente que usa Transfer
- Funcionalidade básica de carregamento em várias partes

Note

Para novos aplicativos, recomendamos o uso do S3 Transfer Manager, pois ele fornece uma solução mais abrangente e flexível para transferências de arquivos.

Gerenciador de transferências do S3

O S3 Transfer Manager fornece uma interface para carregar e baixar arquivos de e para o Amazon S3. Você pode usá-lo para operações de arquivo único ou operações de diretório.

O Transfer Manager processa carregamentos e downloads de várias partes automaticamente. Ele gerencia arquivos grandes e acompanha o progresso. A biblioteca implementa as melhores práticas para transferências de dados do S3. Você pode usá-lo para criar recursos de transferência de arquivos em seus aplicativos PHP.

Recursos principais do

O S3 Transfer Manager fornece os seguintes recursos principais:

- API simples: faça upload e baixe arquivos e diretórios
- Manipuladores de download personalizados: implemente sua própria lógica de download
- Uploads e downloads automáticos de várias partes: gerencie arquivos grandes automaticamente
- Processamento simultâneo: Maximize a produtividade

- Rastreamento do progresso: monitore o status da transferência
- Comportamento personalizável: configure opções abrangentes
- Tratamento de erros: configure políticas de repetição e falha
- Operações de diretório: transferir vários arquivos em lotes
- Validação da soma de verificação: garanta a integridade dos dados

Instalação

O S3 Transfer Manager está incluído na AWS SDK para PHP versão 3. Você não precisa instalá-lo separadamente.

Para instalar usando o Composer, execute o seguinte comando:

```
composer require aws/aws-sdk-php
```

Esse comando instala a AWS SDK para PHP versão 3 completa, incluindo o S3 Transfer Manager.

Uso básico

O exemplo a seguir mostra como usar o S3 Transfer Manager:

```
<?php

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

// Create an S3 client.
$s3Client = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-west-2',
]);

// Create a transfer manager with default configuration.
$transferManager = new S3TransferManager($s3Client);

// Alternative: Create transfer manager with null client. S3 Transfer Manager uses a
// default S3 client.
```

```
$transferManager = new S3TransferManager(null, [
    'default_region' => 'us-west-2'
]);

// Example: Upload a file.
$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        '/path/to/local/file.txt',
        [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'path/to/s3/file.txt',
        ]
    )
);

// Wait for the upload to complete.
$result = $uploadPromise->wait();

echo "Upload complete!\n";
```

Important

Ao usar o S3 Transfer Manager para criar um cliente Amazon S3 padrão, os clientes podem passar uma região padrão para o cliente usando `default_region` o parâmetro nas opções do Transfer config Manager, caso contrário, o cliente Amazon S3 tentará resolver uma região usando o comportamento padrão para resolver configurações e, se a região não for resolvida, uma exceção será lançada.

Criação de um gerente de transferência

Você pode criar um gerenciador de transferências de duas maneiras:

Com um cliente S3 existente

Passa uma [S3Client](#) instância existente para o `S3TransferManager` *<add link>* construtor.

```
<?php

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;
```

```
require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

// Create an S3 client.
$s3Client = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-west-2',
]);

$transferManager = new S3TransferManager($s3Client);
```

Com a criação padrão do cliente S3

Passa `null` como cliente e especifique as opções de configuração.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, [
    'default_region' => 'us-west-2'
]);
```

Configuração

O S3 Transfer Manager aceita opções de configuração para personalizar seu comportamento. Forneça essas opções ao criar uma instância do gerenciador de transferência. O parâmetro de configuração pode ser uma matriz ou uma instância de `S3TransferManagerConfig`[<add link>](#).

O exemplo a seguir configura uma instância do S3 Transfer Manager:

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(
    null,
    [
        // 10MB parts for multipart operations.
```

```
'target_part_size_bytes' => 10 * 1024 * 1024,  
  
// Use multipart upload for files larger than 20MB.  
'multipart_upload_threshold_bytes' => 20 * 1024 * 1024,  
  
// Enable checksum calculation for data integrity.  
'request_checksum_calculation' => 'when_supported',  
  
// Enable checksum validation when getting objects.  
'response_checksum_validation' => 'when_supported',  
  
// Use part-based multipart downloads.  
'multipart_download_type' => 'part',  
  
// Allow up to 10 concurrent operations.  
'concurrency' => 10,  
  
// Enable progress tracking.  
'track_progress' => true,  
  
// Set default region for default S3 client construction.  
'default_region' => 'us-west-2',  
]  
);
```

Note

Quando você fornece a configuração como uma matriz para `S3TransferManager`, o SDK chama internamente `S3TransferManagerConfig::fromArray` para convertê-la no tipo adequado.

Opções de configuração

Todas as opções de configuração são opcionais e usam valores padrão quando não especificados.

Opção	Tipo	Padrão	Description
<code>target_part_size_bytes</code>	int	8 MB	O tamanho mínimo da peça para uploads/downloads de várias partes.

Opção	Tipo	Padrão	Description
<code>multipart_upload_threshold_bytes</code>	int	16 MB	Limite de tamanho de arquivo para usar o upload de várias partes.
<code>request_checksum_calculation</code>	string	'quando_suportado'	Permite o cálculo da soma de verificação. Os valores válidos são 'when_supported', 'when_required'.
<code>response_checksum_validation</code>	string	'quando_suportado'	Permite a validação da soma de verificação ao obter objetos. Os valores válidos são 'when_supported', 'when_required'.
<code>multipart_download_type</code>	string	'parte'	Estratégia de download para arquivos grandes. Os valores válidos são 'part' (download de várias partes), 'ranged' (solicitações de intervalo).
<code>concurrency</code>	int	5	Número máximo de operações simultâneas.
<code>track_progress</code>	bool	FALSE	Se deve acompanhar o progresso da transferência.
<code>default_region</code>	string	'us-leste-1'	Região da AWS para usar se nenhum cliente S3 for fornecido.

Operações de arquivo

O S3 Transfer Manager fornece métodos para carregar e baixar arquivos individuais.

Carregar arquivos locais

Para fazer upload de um arquivo para o Amazon S3, use o upload [<add link>](#) método.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, [
    'default_region' => 'us-west-2'
]);

// Source can be from a local path to a file.
$source = '/path/to/local/file.txt';
// Or the source can be an instance of StreamInterface.
$source = GuzzleHttp\Psr7\Utils::streamFor('Hello World!');

$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        $source,
        [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'path/to/s3/file.txt',
            // Additional `putObject` parameters as needed.
        ],
        [
            // Optional configuration overrides.
            'multipart_upload_threshold_bytes' => 100 * 1024 * 1024, // 100MB
            'target_part_size_bytes'          => 10 * 1024 * 1024, // 10MB
            'track_progress'                  => true,
            'request_checksum_calculation'    => 'when_required',
        ]
    )
);

// The upload is asynchronous, you can wait for it to complete.
$result = $uploadPromise->wait();

// Or you can use the promise for more complex workflows.
$result = $uploadPromise->then(
    function ($result) {
        echo "Upload succeeded!";
    },
    function ($error) {
```



```
        echo "Upload failed: " . $error->getMessage();
    }
    )->wait();
```

Parâmetros do método **upload**

O upload método aceita uma instância de UploadRequest [<add link>](#) como argumento.

Parâmetros do **UploadRequest**

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Description
\$source	corda StreamInt erface	Sim	Caminho do caminho do arquivo local ou fluxo contendo dados a serem carregados.
\$uploadRe questArgs	array	Sim	Argumentos da solicitação de upload (devem incluir Bucket e Key).
\$config	array	Não	Substituições de configuração específicas para esse upload. Para obter mais informações sobre as opções de configuração, consulte a seção a seguir .
\$listeners	array	Não	Conjunto de TransferListener objetos para monitorar esse upload.
\$progress Tracker	TransferListener	Não	Um rastreador de progresso para esse upload.

\$config opções para **UploadRequest**

O SDK resolve o \$config valor padrão da [configuração](#) do S3 Transfer Manager.

Opção	Tipo	Obrigatório	Description
<code>multipart_upload_threshold_bytes</code>	int	Não	Substitui o limite padrão para quando um upload de várias partes é acionado.
<code>target_part_size_bytes</code>	int	Não	Substitui o tamanho padrão da peça de destino em bytes.
<code>track_progress</code>	bool	Não	Substitui a opção padrão para ativar o rastreamento do progresso. Se essa opção for <code>true</code> válida e você não fornecer um <code>progressTracker</code> parâmetro, o SDK usará uma implementação padrão.
<code>concurrency</code>	int	Não	Substitui o valor padrão para simultaneidade.
<code>request_checksum_calculation</code>	string	Não	Substitui o valor padrão para determinar se o cálculo da soma de verificação da solicitação deve ser executado.

Quando o `upload` método é executado com sucesso, ele retorna um `UploadResult` [<add link>](#).

Baixe objetos do S3

Para baixar um objeto do Amazon S3, use o `download` [<add link>](#) método.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
```

```
$transferManager = new S3TransferManager(null, [
    'default_region' => 'us-west-2'
]);

// Download using an S3 URI.
$downloadPromise = $transferManager->download(
    new DownloadRequest(
        's3://amzn-s3-demo-bucket/path/to/s3/file.txt',
        [
            // Additional `getObject` parameters as needed.
        ],
        [
            // Optional configuration overrides.
            'response_checksum_validation' => 'when_required',
            'track_progress'                => true,
            'target_part_size_bytes'        => 10 * 1024 * 1024, // 10MB
        ]
    )
);

// Wait for the download to complete.
$result = $downloadPromise->wait();

// The SDK uses a stream-based download handler by default.
$stream = $result->getDownloadDataResult();

// You can either get the content.
$content = $stream->getContents();

// Or write the stream to a file.
file_put_contents('/path/to/local/file.txt', $stream);

// Don't forget to close the stream.
$stream->close();
```

Parâmetros do método **download**

O download método aceita uma instância de DownloadRequest [<add link>](#) como argumento.

DownloadRequest parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Description
\$source	seqüência matriz null	Não	O objeto a ser baixado do S3. Você pode fornecer esse parâmetro como uma string de URI do S3 (" s3:// amzn-s3-demo-bucket/key "), uma matriz com as chaves Bucket e Key ou null. Quando esse valor for null, passe os valores de Bucket e Key no \$downloadRequestArgs parâmetro.
\$downloadRequestArgs	array	Não	Argumentos adicionais de solicitação de objeto de download. Em caso \$source null afirmativo, forneça os valores de Bucket e Key aqui.
\$config	array	Não	Substituições de configuração específicas para esse download. Para obter mais informações sobre as opções de configuração, consulte a seção a seguir .
\$downloadHandler	AbstractDownloadHandler <add link> null	Não	O manipulador que recebe cada fragmento do objeto e gerencia seu download. O manipulador padrão do download método usa um manipulador baseado em fluxo. Esse manipulador empurra cada pedaço de objeto para dentro de um fluxo. O manipulador padrão do downloadFile método (consulte the section called "Baixar um objeto

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Description
			do S3 em um arquivo local") usa um manipulador baseado em arquivo. Esse manipulador grava cada pedaço em um arquivo. Você pode implementar o seu próprio <code>DownloadHandler</code> para personalizar onde e como o SDK armazena os dados baixados. Por exemplo, você pode armazenar dados em bancos de dados, armazenamento em nuvem ou pipelines de processamento personalizados em vez de arquivos ou fluxos.
<code>\$progressTracker</code>	<code>TransferListener</code>	Não	Um rastreador de progresso para esse download.
<code>\$listeners</code>	<code>array</code>	Não	Conjunto de <code>AbstractTransferListener</code> objetos para monitorar esse download.

\$config opções para `DownloadRequest`

O SDK resolve o `$config` valor padrão da [configuração](#) do S3 Transfer Manager.

Opção	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>multipart_download_type</code>	<code>string</code>	Não	Substitui o tipo padrão de download de várias partes. Os valores válidos são 'part', 'ranged'
<code>response_checksum_validation</code>	<code>string</code>	Não	Substitui o valor resolvido da configuração do gerenciador de transferência para determinar se a validação da soma de verificaç

Opção	Tipo	Obrigatório	Descrição
			ão deve ser feita. O SDK considera essa opção somente se não <code>ChecksumMode</code> estiver presente no <code>\$getObjectRequestArgs</code> do <code>DownloadRequest</code> .
<code>track_progress</code>	<code>bool</code>	Não	Substitui a opção padrão para ativar o rastreamento do progresso. Se essa opção for <code>true</code> e você não fornecer um <code>progressTracker</code> parâmetro com o, <code>DownloadRequest</code>, o SDK usará uma implementação padrão. Use essa opção para ativar um rastreador de progresso padrão quando o <code>\$progressTracker</code> parâmetro for <code>null</code>.
<code>target_part_size_bytes</code>	<code>int</code>	Não	O tamanho da peça em bytes a ser usado em um intervalo de download de várias partes. Se você não fornecer esse parâmetro, o download usará o <code>target_part_size_bytes</code> configurado no gerenciador de transferências.

Quando o `download` método é executado com sucesso, ele retorna um `DownloadResult` [*<add link>*](#).

Baixar um objeto do S3 em um arquivo local

Para baixar um objeto do S3 diretamente em um arquivo local, use o `downloadFile` método:

```
<?php
```

```
use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadFileRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, [
    'default_region' => 'us-west-2'
]);

$downloadFilePromise = $transferManager->downloadFile(
    new DownloadFileRequest(
        '/path/to/local/file.txt', // Destination file path.
        false, // Fail when destination exists.
        new DownloadRequest(
            's3://amzn-s3-demo-bucket/path/to/s3/file.txt',
            [], // `getObject` request args
            [
                'track_progress' => true,
                'target_part_size_bytes' => 10 * 1024 * 1024, // 10MB parts
            ]
        )
    )
);

// Wait for download to complete.
$result = $downloadFilePromise->wait();

// `getDownloadDataResult()` returns the string for the file path of the downloaded
// content because
// the default `DownloadHandler` used by `downloadFile()` is a file-based handler.
echo "File downloaded successfully at {$result->getDownloadDataResult()}!\n";
```

Parâmetros do método **downloadFile**

O `downloadFile` método aceita uma instância de `DownloadFileRequest` como argumento.

Parâmetros do **DownloadFileRequest**

Opção	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>\$destination</code>	string	Sim	Caminho local em que o arquivo é salvo.

Opção	Tipo	Obrigatório	Descrição
\$failWhenDestinationExists	bool	Sim	Se deve falhar se o arquivo de destino já existir. Se essa opção for false e o arquivo de destino existir, o SDK excluirá ou substituirá o arquivo existente.
\$downloadRequest	DownloadRequest	Sim	O DownloadRequest objeto configurado. Para obter mais informações, consulte DownloadRequest objeto .

Quando o downloadFile método é executado com sucesso, ele retorna DownloadResult *<add link>* a.

Operações de diretório

O S3 Transfer Manager pode lidar com transferências de diretórios inteiros.

Diretório de upload

O S3 Transfer Manager pode carregar um diretório inteiro em um bucket do S3. *<Are the key values the filenames when uploaded?>*

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, [
    'default_region' => 'us-west-2'
]);

$uploadDirPromise = $transferManager->uploadDirectory(
    new UploadDirectoryRequest(
        '/path/to/local/directory',
        'amzn-s3-demo-bucket',
```



```
[
    // Additional `putObject` parameters that apply to all files.
    'ACL' => 'public-read',
    'CacheControl' => 'max-age=3600',
],
[
    // Configuration options.
    'recursive' => true,
    'follow_symbolic_links' => false,
    's3_prefix' => 'uploads/2023/',
    's3_delimiter' => '/',
    'track_progress' => true,
    'filter' => function ($file) {
        // Upload only .jpg files.
        return pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION) === 'jpg';
    },
    'upload_object_request_modifier' => function ($args) {
        // Customize request arguments for each file.
        $args['ContentType'] = 'image/jpeg';
    },
]
)
);

// Wait for the upload process to complete.
$result = $uploadDirPromise->wait();

$uploaded = $result->getObjectsUploaded();
$failed = $result->getObjectsFailed();
echo "Uploaded {$uploaded} files. Failed: {$failed}\n";
```

Parâmetros do método **uploadDirectory**

O `uploadDirectory` método aceita uma instância de `UploadDirectoryRequest` [<add link>](#) como argumento.

Parâmetros do **UploadDirectoryRequest**

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>\$sourceDirectory</code>	string	Sim	Caminho do diretório local a ser carregado.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>\$targetBucket</code>	string	Sim	Nome do bucket S3 de destino.
<code>\$uploadRequestArgs</code>	array	Não	Parâmetros adicionais de solicitação de objeto de upload para todos os arquivos.
<code>\$config</code>	array	Não	Opções de configuração para o upload do diretório. Para obter mais informações sobre as opções de configuração, consulte a seção a seguir .
<code>\$listeners</code>	array	Não	Matriz de objetos <code>TransferListener</code> . O SDK clona cada um <code>TransferListener</code> por arquivo.
<code>\$max_depth</code>	bool	-1 “Tempo de execução padrão”	Para indicar a profundidade máxima do arquivo recursivo, três passos.
<code>\$progressTracker</code>	<code>TransferListener</code>	Não	Um rastreador de progresso para todos os envios.

\$config opções para **UploadDirectoryRequest**

Opção	Tipo	Padrão	Description
<code>recursive</code>	bool	false	Se os subdiretórios devem ser carregados recursivamente.
<code>follow_symbolic_links</code>	bool	false	Se deve seguir links simbólicos.

Opção	Tipo	Padrão	Description
s3_prefix	string	"	Prefixo a ser adicionado a todas as chaves do objeto.
s3_delimiter	string	'/'	O delimitador a ser usado nas chaves de objeto do S3.
track_progress	bool	false	Se deve acompanhar o progresso.
max_concurrency	int	100	O número máximo de carregamentos simultâneos.
filter	chamável	nulo	Função para filtrar quais arquivos enviar.
upload_object_request_modifier	chamável	nulo	Função para personalizar cada solicitação de upload.
failure_policy	chamável	nulo	Função para lidar com falhas de upload.

Tipos de opções que podem ser solicitadas **\$config**

Nome da opção	nome do parâmetro	tipo de parâmetro	informações do parâmetro
filter	\$file	SplFileInfo sequência de caracteres	Se convertido em string, é o caminho do arquivo. Caso contrário, é uma instância de SplFileInfo .

Nome da opção	nome do parâmetro	tipo de parâmetro	informações do parâmetro
<code>upload_object_request_modifier</code>	<code>\$requestArgs</code>	array	Os argumentos da solicitação para cada solicitação de upload individual. Para obter mais informações sobre as opções de matriz, consulte a seção de sintaxe do parâmetro do método putObject .
<code>failure_policy</code>	<code>\$uploadRequestArgs</code>	array	Os argumentos da solicitação para cada solicitação de upload individual. Para obter mais informações sobre opções de matriz, consulte a seção de sintaxe de parâmetros do método putObject para opções de matriz.
	<code>\$uploadDirectoryArgs</code>	array	Uma matriz com o diretório de origem e o bucket de destino para a operação do diretório de upload.
	<code>\$reason</code>	Throwable sequência de caracteres	O detentor da exceção que contém informações sobre o que causou a falha.

Nome da opção	nome do parâmetro	tipo de parâmetro	informações do parâmetro
	\$uploadDirectoryResult	UploadDirectoryResult	O objeto que contém o número de objetos carregados com sucesso e o número que falharam.

Quando o `uploadDirectory` método é executado com sucesso, ele retorna um `UploadDirectoryResult`[<add link>](#).

Diretório de downloads

Você pode baixar um diretório de um bucket do S3. *<Are the filenames the key values when downloaded? If there is no extension in the key, is there also no extension on the file?>*

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, [
    'default_region' => 'us-west-2'
]);

$downloadDirPromise = $transferManager->downloadDirectory(
    new DownloadDirectoryRequest(
        'amzn-s3-demo-bucket',
        '/path/to/local/directory',
        [
            // Additional `getObject` parameters that apply to all files.
        ],
        [
            // Configuration options.
            's3_prefix' => 'uploads/2023/',
            's3_delimiter' => '/',
        ]
    )
);
```

```
'track_progress' => true,
'filter' => function ($key) {
    // Download only .jpg files.
    return pathinfo($key, PATHINFO_EXTENSION) === 'jpg';
},
'download_object_request_modifier' => function ($args) {
    // Customize request arguments for each file.
    $args['ResponseContentType'] = 'image/jpeg';
},
'list_objects_v2_args' => [
    'MaxKeys' => 1000,
    'Prefix' => 'uploads/2023/',
],
'fails_when_destination_exists' => true,
]
)
);

// Wait for the download process to complete.
$result = $downloadDirPromise->wait();

$downloaded = $result->getObjectsDownloaded();
$failed = $result->getObjectsFailed();
echo "Downloaded {$downloaded} files. Failed: {$failed}\n";
```

Parâmetros do método **downloadDirectory**

O `downloadDirectory` método aceita uma instância de `DownloadDirectoryRequest` [<add Link>](#) como argumento.

Parâmetros do **DownloadDirectoryRequest**

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>\$sourceBucket</code>	string	Sim	Nome do bucket S3 de origem do qual os objetos são baixados.
<code>\$destinationDirectory</code>	string	Sim	Diretório local para baixar arquivos.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>\$downloadRequestArgs</code>	array	Não	Parâmetros adicionais de solicitação de objeto de download para todos os arquivos.
<code>\$config</code>	array	Não	Opções de configuração para o download do diretório. Para obter mais informações sobre as opções de configuração, consulte a seção a seguir .
<code>\$listeners</code>	array	Não	Matriz de objetos <code>TransferListener</code> . O SDK clona cada um <code>TransferListener</code> por arquivo.
<code>\$progressTracker</code>	<code>TransferListener</code>	Não	Um rastreador de progresso para todos os downloads.

`$config` opções para `DownloadDirectoryRequest`

Opção	Tipo	Padrão	Description
<code>s3_prefix</code>	string	"	Prefixo para filtragem (se não estiver em <code>list_objects_v2_args</code>).
<code>track_progress</code>	bool	false	Se deve acompanhar o progresso.
<code>filter</code>	chamável	null	Função para filtrar quais objetos do S3 baixar.
<code>download_object_request_modifier</code>	chamável	null	Função para personalizar cada solicitação de download.

Opção	Tipo	Padrão	Description
<code>list_objects_v2_args</code>	array	<code>[]</code>	Argumentos para a ListObjectsV2 operação. Essa operação busca os metadados dos objetos a serem baixados.
<code>fails_when_destination_exists</code>	bool	false	Se deve falhar quando já existe um caminho de arquivo de destino do objeto.
<code>failure_policy</code>	chamável	nulo	Função para lidar com falhas de download.
<code>max_concurrency</code>	int	100	O número máximo de downloads simultâneos.
<code>target_part_size_bytes</code>	int	varies	Tamanho da peça para downloads de várias partes quando o tipo de download de várias partes é variado.

Tipos de opções que podem ser solicitadas **\$config**

Nome da opção	nome do parâmetro	tipo de parâmetro	informações do parâmetro
<code>filter</code>	<code>\$objectKey</code>	string	O nome da chave do objeto do bucket.
<code>download_object_request_modifier</code>	<code>\$requestArgs</code>	array	Os argumentos da solicitação para cada solicitação de download individual. Para obter mais informações sobre as opções de matriz,

Nome da opção	nome do parâmetro	tipo de parâmetro	informações do parâmetro
			consulte a seção de sintaxe do parâmetro do método getObject .
failure_policy	\$downloadObjectRequestArgs	array	Os argumentos da solicitação para cada solicitação de download individual. Para obter mais informações sobre as opções de matriz, consulte a seção de sintaxe do parâmetro do método getObject .
	\$downloadDirectoryRequest	array	Uma matriz com o bucket de origem e o diretório de destino para a operação do diretório de download.
	\$reason	Throwable	O detentor da exceção que contém informações sobre o que causou a falha.
	\$downloadDirectoryResult	DownloadDirectoryResult <i><add link></i>	O objeto que contém o número de objetos baixados com sucesso e o número que falharam.

Como as operações de diretório funcionam

Esta seção explica como o S3 Transfer Manager manipula caminhos de arquivo e chaves de objeto durante as operações de diretório.

Tratamento do caminho de upload

Quando você carrega um diretório, o SDK constrói chaves de objeto do S3 a partir de caminhos de arquivo:

1. Calcula o caminho de cada arquivo em relação ao diretório de origem
2. Prepende o `s3_prefix` valor, se especificado (adiciona automaticamente uma barra final)
3. Substitui o separador de diretório do sistema operacional pelo `s3_delimiter` (padrão) /

A `recursive` opção controla se os subdiretórios estão incluídos. Quando `false` (padrão), somente arquivos de nível superior são carregados. Quando `true`, todos os arquivos nos subdiretórios são carregados, preservando a estrutura do diretório nas chaves de objeto.

Note

A chave no S3 para cada arquivo carregado será o prefixo s3 fornecido, por padrão é nulo, mais o caminho relativo do arquivo a partir do diretório de origem especificado. Além disso, substituímos o separador de diretório no nome da chave resolvida pelo delimitador s3 fornecido, que por padrão será /.

Exemplo 1

```
$sourceDirectory = "/opt/my-upload-directory";  
$s3Prefix = "important/";  
$s3Delimiter = "/"; // Default value
```

Estrutura de diretório

```
/opt/my-upload-directory/  
-- my-file1.txt  
-- my-file-2.txt  
-- sub-dir/  
---- my-another-file1.txt  
---- my-another-file2.txt
```

As chaves para cada arquivo serão:

```
$s3Prefix + $fileRelativePath;
```

- important/my-file1.txt
- important/my-file-2.txt
- important/sub-dir/my-another-file1.txt
- important/sub-dir/my-another-file2.txt

Exemplo 2

```
$sourceDirectory = "/opt/my-docs";  
$s3Prefix = ''; // No provided and it will defaulted to empty string  
$s3Delimiter = "/"; // Default value
```

Estrutura de diretório

```
/opt/my-docs/  
-- my-file1.txt  
-- my-file-2.txt  
-- sub-dir/  
---- my-another-file1.txt  
---- my-another-file2.txt
```

As chaves para cada arquivo serão:

```
$s3Prefix + $fileRelativePath;
```

- my-file1.txt
- my-file-2.txt
- sub-dir/my-another-file1.txt
- sub-dir/my-another-file2.txt

Example Tratamento do caminho do diretório de upload

```
<?php
// Source directory: /home/user/photos/
//   fla/beach.jpg
//   fla/sunset.jpg
//   fla/pool/party.jpg
// With s3_prefix: '2023' and recursive: true
// Results:
//   2023/fla/beach.jpg
//   2023/fla/sunset.jpg
//   2023/fla/pool/party.jpg
```

Tratamento do caminho de download

Quando você baixa um diretório, o SDK constrói caminhos de arquivo locais a partir das chaves de objeto do S3:

1. Remove a `s3_prefix` da chave do objeto, se especificado
2. Substitui o delimitador S3 (/) pelo separador de diretório do sistema operacional
3. Acrescenta o resultado ao diretório de destino

Os downloads são sempre recursivos. O SDK recupera todos os objetos com o prefixo especificado e cria subdiretórios conforme necessário. Ele valida que os caminhos não são resolvidos fora do diretório de destino por motivos de segurança.

Example Tratamento do caminho do diretório de download

```
<?php
// S3 objects:
//   2023/fla/beach.jpg
//   2023/fla/sunset.jpg
//   2023/fla/pool/party.jpg
// With s3_prefix: '2023' and destination: /home/user/downloads
// Results:
//   /home/user/downloads/fla/beach.jpg
//   /home/user/downloads/fla/sunset.jpg
//   /home/user/downloads/fla/pool/party.jpg
```

Note

O caminho do arquivo para os objetos baixados será resolvido da seguinte forma:

- O prefixo s3, se fornecido, será removido da chave do objeto.
- Se o delimitador s3 for diferente do separador de diretório do sistema operacional, o delimitador s3 será substituído pelo separador de diretório do sistema operacional.

Exemplo 1

```
$s3Prefix = "my-prefix";
$s3Objects = [
    "my-prefix/file-1.txt",
    "my-prefix/file-2.txt",
    "my-prefix/subdir/file-1.txt"
];
$targetDirectory = "/opt/bucket/downloads/";
```

Depois que esses objetos forem baixados, serão colocados da seguinte forma:

```
/opt/bucket/downloads/
-- file-1.txt
-- file-2.txt
-- subdir/
---- file-1.txt
```

Como podemos ver, o prefixo foi removido do caminho final do arquivo dos objetos.

Exemplo 2 - sem prefixo s3

```
$s3Prefix = ""; // No provided
$s3Objects = [
    "README.md",
    "my-docs/file-1.txt",
    "my-docs/file-2.txt",
    "my-docs/statements/file-1.txt"
];
$targetDirectory = "/opt/bucket/downloads/";
```

Depois que esses objetos forem baixados, serão colocados da seguinte forma:

```
/opt/bucket/downloads/  
-- README.md  
-- my-docs/  
---- file-1.txt  
---- file-2.txt  
---- statements/  
----- file-1.txt
```

Transferir ouvintes

Você pode implementar seu próprio ouvinte que reage a diferentes eventos de transferência. Os eventos são:

- **transferInitiated**: Quando uma transferência é iniciada
- **bytesTransferred**: quando uma transferência transfere bytes da origem para o destino
- **transferComplete**: Quando uma transferência é concluída sem erros
- **transferFail**: Quando uma transferência falhou antes da conclusão

Cada `S3TransferManager` operação (por exemplo, `uploadFile` e `downloadDirectory`) tem um `listeners` parâmetro. Esse parâmetro é uma matriz que espera que cada item seja uma instância de `AbstractTransferListener`.

`AbstractTransferListener` é uma classe base abstrata que você pode estender para monitorar as operações de transferência. Ele fornece implementações de métodos vazios para todos os eventos de transferência. Você só precisa substituir os métodos dos eventos que deseja manipular.

Cada `AbstractTransferListener` método recebe um `$context` argumento. Esse argumento contém informações de valores-chave sobre a operação. O contexto inclui:

- `request_args(array)` - Parâmetros de solicitação
- `progress_snapshot(instância de TransferProgressSnapshot <add link>)` - Status atual da solicitação
- `reason(instância de Throwable)` - fornecida somente para o `transferFail` método

A `progress_snapshot` propriedade também carrega a `reason` propriedade para eventos de falha. Você pode acessar a exceção por meio de `$context['reason']` ou por meio de `$context['progress_snapshot']#getReason()`.

O código a seguir mostra a estrutura `AbstractTransferListener` da classe:

```
<?php

namespace Aws\S3\S3Transfer\Progress;

abstract class AbstractTransferListener
{
    /**
     * @param array $context
     * - request_args: (array) The request arguments that will be provided
     *   as part of the request initialization.
     * - progress_snapshot: (TransferProgressSnapshot) The transfer snapshot holder.
     *
     * @return void
     */
    public function transferInitiated(array $context): void {}

    /**
     * @param array $context
     * - request_args: (array) The request arguments that will be provided
     *   as part of the operation that originated the bytes transferred event.
     * - progress_snapshot: (TransferProgressSnapshot) The transfer snapshot holder.
     *
     * @return void
     */
    public function bytesTransferred(array $context): bool {}

    /**
     * @param array $context
     * - request_args: (array) The request arguments that will be provided
     *   as part of the operation that originated the bytes transferred event.
     * - progress_snapshot: (TransferProgressSnapshot) The transfer snapshot holder.
     *
     * @return void
     */
    public function transferComplete(array $context): void {}

    /**
```

```

* @param array $context
* - request_args: (array) The request arguments that will be provided
*   as part of the operation that originated the bytes transferred event.
* - progress_snapshot: (TransferProgressSnapshot) The transfer snapshot holder.
* - reason: (Throwable) The exception originated by the transfer failure.
*
* @return void
*/
public function transferFail(array $context): void {}
}

```

O exemplo a seguir mostra uma `AbstractTransferListener` implementação que substitui somente os métodos `transferInitiated` and `transferFail`:

```

<?php

namespace MyApp\Listeners;

use Aws\S3\S3Transfer\Progress\AbstractTransferListener;

class MyCustomListener extends AbstractTransferListener
{
    public function transferInitiated(array $context): void
    {
        $progressSnapshot = $context['progress_snapshot'];

        echo "Transfer initiated for object with identifier: "
            . $progressSnapshot->getIdentifier();
    }

    public function transferFail(array $context): void
    {
        $progressSnapshot = $context['progress_snapshot'];
        $reason = $context['reason'];

        echo "Transfer for object with identifier: "
            . $progressSnapshot->getIdentifier() . " has failed.";

        echo "Completion Status: " . $progressSnapshot->getTransferredBytes()
            . "/"
            . $progressSnapshot->getTotalBytes() . " B";

        echo "Reason of failure is: " . $reason;
    }
}

```



```
}  
}
```

```
<?php  
  
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;  
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;  
use MyApp\Listeners\MyCustomListener;  
  
require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';  
  
// The following example uses `MyCustomListener` in an `upload` operation.  
$transferManager = new S3TransferManager(  
    null,  
    ['default_region' => 'us-east-2']  
);  
$uploadPromise = $transferManager->upload(  
    new UploadRequest(  
        source: "/tmp/myfile.txt",  
        uploadRequestArgs: [  
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',  
            'Key' => 'MyKey'  
        ],  
        listeners: [  
            new MyCustomListener()  
        ]  
    )  
);  
  
$result = $uploadPromise->wait();
```

Acompanhamento de andamento

O S3 Transfer Manager fornece recursos integrados de rastreamento de progresso.

Rastreando todas as operações

Você pode ativar o rastreamento para todas as operações (arquivo e diretório) configurando `track_progress` como `true` na `S3TransferManager` instância.

```
<?php
```

```
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(
    null,
    [
        'track_progress' => true,
    ]
);
```

Com essa configuração, o SDK usa o integrado `SingleProgressTracker` [<add link>](#) para operações de arquivo e usa o `MultiProgressTracker` [<add link>](#) para operações de diretório.

Rastreando uma operação de arquivo único

Se você não ativou o rastreamento de progresso no gerenciador de transferências, poderá ativar o rastreamento em um método individual de duas maneiras.

`track_progress` Defina como `true` na `$config` matriz para uma operação de arquivo específica.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(
    null, []
);

$uploadDirPromise = $transferManager->uploadDirectory(
    new UploadDirectoryRequest(
        '/path/to/directory',
        'amzn-s3-demo-bucket',
        [],
        [ // $config array
            'track_progress' => true,
```

```

        ],
        []
    )
};

```

Crie uma nova `SingleProgressTracker` instância ou forneça uma implementação personalizada do `AbstractTransferListener`. Passe seu rastreador para as operações do arquivo como `$progressTracker` parâmetro.

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\SingleProgressTracker;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(
    null, []
);

$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        '/path/to/Myfile.txt', // Or an instance of StreamInterface.
        [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key' => 'file.txt',
        ],
        [],
        [],
        new SingleProgressTracker() // Or custom implementation of the
        TransferListener interface.
    )
);

```

O exemplo a seguir mostra um exemplo de saída do console integrado `SingleProgressTracker` para o progresso do upload de um arquivo chamado `MyFile.txt`:

```

MyFile.txt:
[#####] 50% 5242880/10485760 B

```

Rastreando uma única operação de diretório

Se você não habilitou o controle de progresso no gerenciador de transferências, você pode habilitá-lo para operações de diretório de duas maneiras.

Defina 'track_progress' como true no argumento da matriz do \$config método.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(
    null, []
);

$uploadDirPromise = $transferManager->uploadDirectory(
    new UploadDirectoryRequest(
        '/path/to/directory',
        'amzn-s3-demo-bucket',
        [],
        [ // $config array
            'track_progress' => true,
        ],
        []
    )
);
```

Crie uma nova MultiProgressTracker instância e passe-a para as operações do diretório como \$progressTracker parâmetro.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\MultiProgressTracker;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(
```

```

        null, []
    );

    $uploadDirPromise = $transferManager->uploadDirectory(
        new UploadDirectoryRequest(
            '/path/to/directory',
            'amzn-s3-demo-bucket',
            [],
            [],
            [],
            new MultiProgressTracker()
        )
    );

```

O exemplo a seguir mostra um exemplo de saída do console integrado MultiProgressTracker para o progresso do upload de um diretório:

```

MyFile.4.txt:
[#####] 100% 4194304/4194304 B
MyFile.5.txt:
[#####] 100% 24117248/24117248 B
MyFile.2.txt:
[#####] 0% 0/10485760 B
MyFile.3.txt:
[#####] 100% 18874368/18874368 B
MyFile.1.txt:
[#####] 100% 1048576/1048576 B
-----
[#####] 80% Completed: 3/5, Failed: 0/5

```

O progresso de cada arquivo é listado junto com o progresso resumido na última linha.

Rastreamento de progresso personalizado

Você pode implementar seu próprio acompanhamento de progresso para operações de arquivos. Crie uma classe que estenda a `AbstractTransferListener` interface e a transmita para o método na solicitação.

A implementação a seguir exibe informações de progresso em formato de texto para uma única operação de arquivo:

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;

```

```
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\AbstractTransferListener;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

class MyProgressTracker extends AbstractTransferListener
{
    public function transferInitiated(array $context): void
    {
        $key = $context['request_args']['Key'] ?? 'unknown';
        echo "Starting transfer of {$key}...\n";
    }

    public function bytesTransferred(array $context): bool
    {
        $snapshot = $context['progress_snapshot'];
        $percent = round($snapshot->ratioTransferred() * 100, 2);
        $transferred = round($snapshot->getTransferredBytes() / 1024 / 1024, 2);
        $total = round($snapshot->getTotalBytes() / 1024 / 1024, 2);

        echo "Progress: {$percent}% ({$transferred}MB of {$total}MB)\n";
    }

    public function transferComplete(array $context): void
    {
        $key = $context['request_args']['Key'] ?? 'unknown';
        echo "Transfer complete for {$key}!\n";
    }

    public function transferFail(array $context): void
    {
        $key = $context['request_args']['Key'] ?? 'unknown';
        $reason = $context['reason']->getMessage();
        echo "Transfer failed for {$key}: {$reason}\n";
    }
}

$transferManager = new S3TransferManager(
    null, []
);

// Use your custom tracker.
$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
```

```
    '/path/to/file.txt', // Or an instance of StreamInterface.
    [
        'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
        'Key'     => 'file.txt',
    ],
    [],
    [],
    new MyProgressTracker()
)
);
```

O exemplo a seguir mostra um exemplo de saída para o console para o upload de arquivos em andamento:

```
Starting transfer of file.txt...
Progress: 42% (16.8MB of 40MB)
```

Personalize um rastreador de progresso integrado

Você pode personalizar o acompanhamento do progresso de algumas maneiras:

- Crie uma implementação personalizada estendendo `AbstractTransferListener` e `ProgressTrackerInterface` [<add link>](#) implementando.
- Personalize as implementações existentes configurando o `ConsoleProgressBar` [<add link>](#) que é passado para os rastreadores integrados.
- Implemente um personalizado `ProgressBar` [<add link>](#) e passe-o para os rastreadores integrados.

Os exemplos a seguir mostram como personalizar o acompanhamento do progresso. Consulte o [diagrama de classes](#) para ver a relação entre os componentes de acompanhamento do progresso no SDK.

Personalize um **ConsoleProgressBar**

Personalize o formato de barra padrão

O exemplo a seguir personaliza o formato padrão da barra de progresso, que é `ColoredTransferProgressBarFormat` [<add link>](#). Esse formato mostra o progresso com cores diferentes, dependendo do estado da transferência.

O exemplo muda:

- o caractere do padrão “#” para “=”
- largura da barra do padrão de 50 a 100

```
<?php

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\ConsoleProgressBar;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\SingleProgressTracker;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$progressBar = new ConsoleProgressBar(
    progressBarChar: '=',
    progressBarWidth: 100,
    // Default `ColoredTransferProgressBarFormat` is used.
);
$progressTracker = new SingleProgressTracker(
    progressBar: $progressBar,
);
$s3Client = new S3Client([
    'region' => 'us-east-2',
]);
$s3TransferManager = new S3TransferManager($s3Client);
$source = "/path/file.txt";

$result = $s3TransferManager->upload(
    new UploadRequest(
        source: $source,
        uploadRequestArgs: [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'key',
        ],
        progressTracker: $progressTracker,
    )
)->wait();
print_r($result);
```


A imagem a seguir mostra a saída do console para um embutido personalizado ConsoleProgressBar com uma largura de 100 e o caractere de “=”:

```
key:
[                               ] 0% 0/1048576 B
key:
[=====] 100% 1048576/1048576 B
```

Personalize usando o formato simples da barra de progresso

O exemplo a seguir personaliza a barra de progresso padrão usando a incorporada PlainProgressBarFormat [<add link>](#) com caracteres e largura personalizados. As PlainProgressBarFormat telas são somente em preto. A cor não muda com base no estado da transferência.

O exemplo muda:

- o caractere do padrão “#” até “*”
- largura da barra do padrão de 50 a 25
- a progressBarFormat instância padrão de ColoredTransferProgressBarFormat até PlainProgressBarFormat

```
<?php
```

```
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\ConsoleProgressBar;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\PlainProgressBarFormat;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\SingleProgressTracker;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$progressBar = new ConsoleProgressBar(
    progressBarChar: '*',
    progressBarWidth: 25,
    progressBarFormat: new PlainProgressBarFormat(),
);
$progressTracker = new SingleProgressTracker(
    progressBar: $progressBar,
```

```

);
$s3Client = new S3Client([
    'region' => 'us-east-2',
]);
$s3TransferManager = new S3TransferManager($s3Client);
$source = "/path/file.txt";

$result = $s3TransferManager->upload(
    new UploadRequest(
        source: $source,
        uploadRequestArgs: [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key' => 'key',
        ],
        progressTracker: $progressTracker,
    )
)->wait();
print_r($result);

```

A imagem a seguir mostra a saída do console para um embutido personalizado ConsoleProgressBar usando um formato de barra de progresso simples com uma largura de 25 e o caractere de “*”:

```

key:
[                               ] 0%

key:
[*****                         ] 44%

key:
[*****] 100%

```

Personalize criando um novo formato de barra

O exemplo a seguir personaliza a barra de progresso padrão usando um novo formato de barra (extensão ProgressBarFormat [<add link>](#)) em vez de personalizar um formato incorporado.

```

<?php

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;

```

```

use Aws\S3\S3Transfer\Progress\ConsoleProgressBar;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\ProgressBarFormat;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\SingleProgressTracker;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

// Implement a custom bar format.
class PercentBarFormat extends ProgressBarFormat
{
    public const FORMAT_TEMPLATE = "|object_name| - |percent|% [|transferred| |unit|
ytes]";
    public const FORMAT_PARAMETERS = [
        'object_name',      // `uploadRequestArgs` Key parameter.
        'percent',          // Percent transferred.
        // 'progress_bar',   Optional, if used, default is a `ConsoleProgressBar`.
        // 'to_be_transferred', Optional.
        'transferred',      // Default is bytes transferred.
        'unit',             // Default is 'B'.
    ];

    public function getFormatTemplate(): string
    {
        return self::FORMAT_TEMPLATE;
    }

    public function getFormatParameters(): array
    {
        return self::FORMAT_PARAMETERS;
    }

    protected function getFormatDefaultParameterValues(): array
    {
        return [];
    }
}

// Create an instance of the custom implementation
$progressBarFormat = new PercentBarFormat();
$progressBar = new ConsoleProgressBar(
    progressBarFormat: $progressBarFormat,
);
$progressTracker = new SingleProgressTracker(
    progressBar: $progressBar,

```

```
);  
$s3Client = new S3Client([  
    'region' => 'us-east-2',  
]);  
$s3TransferManager = new S3TransferManager($s3Client);  
$source = "/path/file";  
  
$result = $s3TransferManager->upload(  
    new UploadRequest(  
        source: $source,  
        uploadRequestArgs: [  
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',  
            'Key' => 'key',  
        ],  
        progressTracker: $progressTracker,  
    )  
->wait();  
print_r($result);
```

A imagem a seguir mostra a saída do console para uma versão integrada personalizada ConsoleProgressBar usando um formato de barra de progresso personalizado:

```
key - 0% [0 Bytes]  
key - 11% [1153434 Bytes]  
key - 55% [5767168 Bytes]  
key - 100% [10485760 Bytes]
```

Um formato de barra personalizado aceita vários parâmetros:

- nome_objeto
- percentual
- barra de progresso
- a ser transferido
- transferido
- unidade


Você pode combinar os nomes dos parâmetros delimitados (caracteres de barra vertical) para personalizar a saída. O exemplo usa o modelo a seguir. O `getFormatTemplate` método da `PercentBarFormat` classe retorna este modelo:

```
"|object_name| - |percent|% [|transferred| |unit|ytes]"
```

Diagrama de classes: componentes de rastreamento do S3 Transfer Manager

O diagrama de classes a seguir mostra como os componentes de rastreamento funcionam juntos no S3 Transfer Manager. A compreensão desses relacionamentos ajuda você a implementar [ouvintes personalizados](#) e o [acompanhamento do progresso](#).

S3 Transfer Manager tracking components

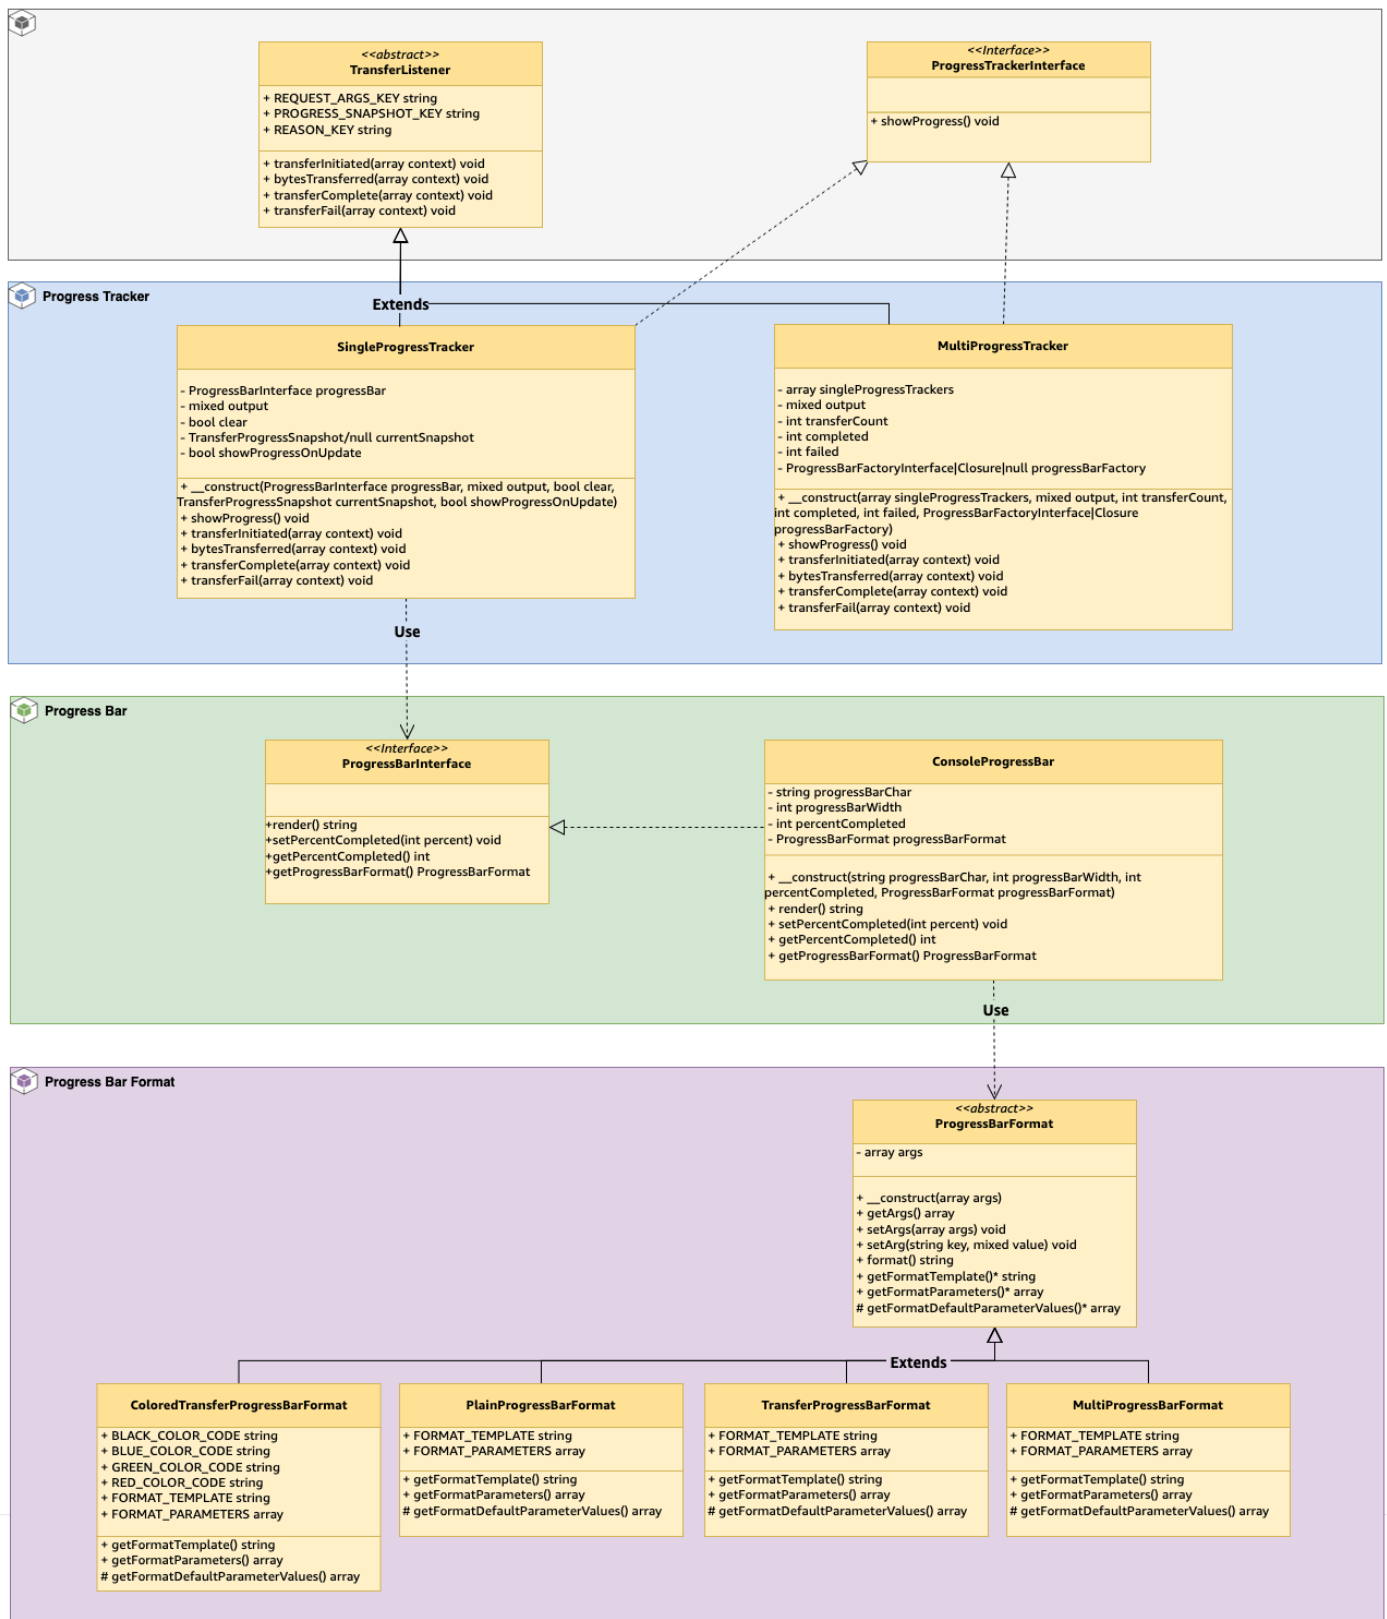

Tratamento de erros

O S3 Transfer Manager usa [promessas para operações](#) assíncronas. Você pode lidar com erros usando a promessa `otherwise` ou o `then` método. Você também pode agrupar sua implementação em um `try-catch` bloco.

Tratamento de erros de promessa

Usar `otherwise`:

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);
$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        '/path/to/file.txt',
        [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'file.txt',
        ]
    )
);

$uploadPromise->otherwise(function (Throwable $reason) {
    echo "Upload failed: " . $reason->getMessage() . "\n";
});
```

Usar `then`:

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadResult;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);
```

```
$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        '/path/to/file.txt',
        [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'file.txt',
        ]
    )
);

$uploadPromise->then(
    function (UploadResult $result) {
        echo "Upload succeeded!\n";
    },
    function (Throwable $error) {
        echo "Upload failed: " . $error->getMessage() . "\n";
    }
)->wait();
```

Usando o bloco try-catch

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Exception\S3TransferException;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        '/path/to/file.txt',
        [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'file.txt',
        ]
    )
);

try {
```



```

        $uploadPromise->wait();
    } catch (S3TransferException $exception) {
        echo "Upload failed: " . $exception->getMessage() . "\n";
    }
}

```

<Add more details about S3TransferManager exception and also a link to the API reference for it.>

Políticas de falha na operação do diretório

Para operações de diretório, você também pode especificar um retorno de chamada de política de falha. Esse retorno de chamada lida com falhas em arquivos individuais e decide se o upload do diretório deve continuar.

Example de usar uma função 'failure_policy' para operação **uploadDirectory**

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

$uploadDirPromise = $transferManager->uploadDirectory(
    new UploadDirectoryRequest(
        '/path/to/directory',
        'amzn-s3-demo-bucket',
        [],
        [
            'failure_policy' => function (
                $requestArgs,
                $uploadDirectoryRequestArgs,
                $reason,
                $uploadDirectoryResponse
            ) {
                echo "Failed to upload {$requestArgs['Key']}: " .
                    "{$reason->getMessage()}\n";
                echo "So far, uploaded: " .
                    "{$uploadDirectoryResponse->getObjectsUploaded()}, " .
                    "failed: {$uploadDirectoryResponse->getObjectsFailed()}\n";
            }
        ]
    )
);

```

```

        // Return true to continue with other files,
        // or throw an exception to abort.
        return true;
    },
]
)
);
$uploadDirPromise->wait();

```

Exemplo de usar uma função 'failure_policy' para operação **downloadDirectory**

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

// Log errors but continue with other files.
$downloadDirPromise = $transferManager->downloadDirectory(
    new DownloadDirectoryRequest(
        'amzn-s3-demo-bucket',
        '/path/to/directory',
        [],
        [
            'failure_policy' => function (
                $requestArgs,
                $downloadDirectoryRequestArgs,
                $reason,
                $downloadDirectoryResponse
            ) {
                error_log("Failed to download {$requestArgs['Key']}: " .
                    "{$reason->getMessage()}");

                // If we've had too many failures, abort the entire operation.
                if ($downloadDirectoryResponse->getObjectsFailed() > 10) {
                    throw new \Exception(
                        "Too many download failures, aborting operation"
                    );
                }
            }
        ]
    )
);

```

```

        // Return void to continue with other files.
        return;
    },
]
)
);
$downloadDirPromise->wait();

```

Uso avançado

Esta seção aborda padrões e técnicas de uso avançados do S3 Transfer Manager.

Carregamentos fracionados

O S3 Transfer Manager usa automaticamente uploads de várias partes para arquivos grandes. Você pode personalizar esse comportamento com opções de configuração.

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        '/path/to/large/file.mp4',
        [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'videos/large-file.mp4',
        ],
        [
            // Use multipart upload for files larger than 100MB.
            'multipart_upload_threshold_bytes' => 100 * 1024 * 1024,

            // Use 25MB parts for multipart uploads.
            'target_part_size_bytes'          => 25 * 1024 * 1024,
        ]
    )
);
$uploadPromise->wait();

```

Downloads de várias partes

Você pode personalizar o comportamento do download de várias partes.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\AbstractMultipartDownloader;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

$downloadPromise = $transferManager->download(
    new DownloadRequest(
        's3://amzn-s3-demo-bucket/large-file.mp4',
        [],
        [
            // Use 25MB parts for multipart downloads.
            'target_part_size_bytes' => 25 * 1024 * 1024,

            // Use ranged-based download instead of part-based.
            'multipart_download_type' =>
                AbstractMultipartDownloader::RANGED_GET_MULTIPART_DOWNLOADER,
        ]
    )
);

$downloadPromise->wait();
```

Para obter mais informações sobre outros membros da `AbstractMultipartDownloader` classe, consulte a documentação da API [<add Link>](#).

Filtros personalizados

Você pode usar as funções de filtro para carregar ou baixar arquivos seletivamente para operações de diretório.

Filtro de diretório de upload

Para obter mais informações sobre as informações dos parâmetros, consulte a [opção de filtro chamável](#) do `uploadDirectory` método.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

// Upload files modified in the last 24 hours.
$uploadDirPromise = $transferManager->uploadDirectory(
    new UploadDirectoryRequest(
        '/path/to/directory',
        'amzn-s3-demo-bucket',
        [],
        [
            'filter' => function ($file) {
                $modTime = filemtime($file);
                return (time() - $modTime) < 86400; // 24 hours
            },
        ]
    )
);
$uploadDirPromise->wait();
```

Filtro de diretório de download

Para obter mais informações sobre as informações dos parâmetros, consulte a [opção de filtro chamável](#) do `downloadDirectory` método.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

// Download files with a specific prefix.
$downloadDirPromise = $transferManager->downloadDirectory(
    new DownloadDirectoryRequest(
        'amzn-s3-demo-bucket',
```

```

        '/path/to/directory',
        [],
        [
            'filter' => function ($key) {
                return strpos($key, 'reports/2023/') === 0;
            },
        ]
    )
);
$downloadDirPromise->wait();

```

Pré-solicite retornos de chamada

Você pode modificar os parâmetros de solicitação para cada arquivo usando retornos de chamada de pré-solicitação. Para obter mais informações sobre parâmetros, consulte o seguinte:

- [put_object_request_callback opção chamável](#) do método `uploadDirectory`
- [download_object_request_modifier opção chamável](#) do método `downloadDirectory`

Exemplo de um retorno de chamada de pré-solicitação para o método **uploadDirectory**

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

// Set custom metadata for each uploaded file.
$uploadDirPromise = $transferManager->uploadDirectory(
    new UploadDirectoryRequest(
        '/path/to/directory',
        'amzn-s3-demo-bucket',
        [],
        [
            'upload_object_request_modifier' => function ($args) {
                $extension = pathinfo($args['Key'], PATHINFO_EXTENSION);

                switch ($extension) {
                    case 'jpg':

```

```

        case 'jpeg':
            $args['ContentType'] = 'image/jpeg';
            break;
        case 'png':
            $args['ContentType'] = 'image/png';
            break;
        case 'pdf':
            $args['ContentType'] = 'application/pdf';
            break;
    }

    $args['Metadata'] = [
        'uploaded_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
    ];
    },
    ]
)
);
$uploadDirPromise->wait();

```

Ready-to-use exemplos

Esta seção fornece uma classe auxiliar completa com métodos estáticos para operações comuns do S3 Transfer Manager. A classe auxiliar simplifica o uso. Ele lida com a inicialização e a configuração internamente.

Classe S3 TransferHelper

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadFileRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;
use Psr\Http\Message\StreamInterface;

class S3TransferHelper
{
    /**
     * Upload a file from a local path to S3.
     */

```

```
public static function uploadFile(
    string $filePath,
    string $bucket,
    string $key
): array
{
    $transferManager = new S3TransferManager();

    $uploadRequest = new UploadRequest(
        $filePath,
        [
            'Bucket' => $bucket,
            'Key'     => $key,
        ],
        []
    );

    return $transferManager->upload($uploadRequest)->wait()->getResult();
}

/**
 * Upload from a stream to S3
 */
public static function uploadFromStream(
    StreamInterface $stream,
    string          $bucket,
    string          $key,
    bool            $trackProgress = true,
): array
{
    $transferManager = new S3TransferManager();

    $uploadRequest = new UploadRequest(
        $stream,
        [
            'Bucket' => $bucket,
            'Key'     => $key,
        ],
        ['track_progress' => $trackProgress]
    );

    return $transferManager->upload($uploadRequest)->wait()->getResult();
}
```



```
/**
 * Download a file from S3 to a local path
 */
public static function downloadFile(
    string $bucket,
    string $key,
    string $destinationPath,
    bool $failsWhenDestinationExists = false,
    bool $trackProgress = true,
): void
{
    $transferManager = new S3TransferManager();
    $downloadRequest = new DownloadRequest(
        [
            'Bucket' => $bucket,
            'Key' => $key
        ],
        [],
        ['track_progress' => $trackProgress]
    );

    $downloadFileRequest = new DownloadFileRequest(
        $destinationPath,
        $failsWhenDestinationExists,
        $downloadRequest
    );

    $transferManager->downloadFile($downloadFileRequest)->wait();
}

/**
 * Upload an entire directory to S3
 */
public static function uploadDirectory(
    string $sourceDirectory,
    string $bucket,
    string $s3Prefix = '',
    bool $trackProgress = true,
): array
{
    $transferManager = new S3TransferManager();
    $uploadDirectoryRequest = new UploadDirectoryRequest(
        $sourceDirectory,
        $bucket,
```

```

        [],
        [
            's3_prefix'      => $s3Prefix,
            'track_progress' => $trackProgress,
        ]
    );

    $result = $transferManager->uploadDirectory($uploadDirectoryRequest)->wait();

    return [
        'uploaded' => $result->getObjectsUploaded(),
        'failed'   => $result->getObjectsFailed(),
    ];
}

/**
 * Download directory from S3
 */
public static function downloadDirectory(
    string $bucket,
    string $destinationDirectory,
    string $s3Prefix = '',
    bool   $trackProgress = true,
): array
{
    $transferManager = new S3TransferManager();
    $downloadDirectoryRequest = new DownloadDirectoryRequest(
        $bucket,
        $destinationDirectory,
        [],
        [
            's3_prefix'      => $s3Prefix,
            'track_progress' => $trackProgress,
        ]
    );

    $result = $transferManager->downloadDirectory($downloadDirectoryRequest)->wait();

    return [
        'downloaded' => $result->getObjectsDownloaded(),
        'failed'     => $result->getObjectsFailed(),
    ];
}

```

```
}
```

Exemplos de uso de classes auxiliares

Os exemplos a seguir mostram como usar a `S3TransferHelper` classe.

```
<?php

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
require __DIR__ . '/S3TransferHelper.php';

// Upload a local file
$result = S3TransferHelper::uploadFile(
    '/path/to/local/document.pdf',
    'amzn-s3-demo-bucket',
    'documents/document.pdf'
);

echo "File uploaded successfully. ETag: " . $result['ETag'] . "\n";

// Download a file to local path
S3TransferHelper::downloadFile(
    'amzn-s3-demo-bucket',
    'documents/document.pdf',
    '/path/to/local/downloaded-document.pdf',
    false, // Don't fail if destination exists
    true  // Track progress
);

echo "File downloaded successfully!\n";

// Upload entire directory
$result = S3TransferHelper::uploadDirectory(
    '/path/to/local/photos',
    'amzn-s3-demo-bucket',
    'photos/vacation-2023/', // S3 prefix
    true // Track progress
);

echo "Directory upload completed.\n";
echo "Uploaded: {$result['uploaded']} files\n";
echo "Failed: {$result['failed']} files\n";

// Download directory from S3
```

```
$result = S3TransferHelper::downloadDirectory(  
    'amzn-s3-demo-bucket',  
    '/path/to/local/downloads',  
    'photos/vacation-2023/', // S3 prefix to download  
    true // Track progress  
);  
  
echo "Directory download completed.\n";  
echo "Downloaded: {$result['downloaded']} files\n";  
echo "Failed: {$result['failed']} files\n";
```

Transfira diretórios de e para o Amazon S3 usando AWS SDK para PHP a versão 3

Você usa a `Transfer` classe na AWS SDK para PHP versão 3 para carregar diretórios inteiros em um bucket do Amazon S3 e baixar buckets inteiros em um diretório local.

Fazer upload de um diretório local para o Amazon S3

O [Aws\S3\Transfer](#) objeto realiza as transferências. O exemplo a seguir mostra como fazer upload de forma recursiva de um diretório de arquivos local para um bucket do Amazon S3.

```
// Create an S3 client.  
$client = new \Aws\S3\S3Client([  
    'region' => 'us-west-2',  
    'version' => '2006-03-01',  
]);  
  
// Where the files will be sourced from.  
$source = '/path/to/source/files';  
  
// Where the files will be transferred to.  
$dest = 's3://bucket';  
  
// Create a transfer object.  
$directoryTransfer = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);  
  
// Perform the transfer synchronously.  
$directoryTransfer->transfer();
```

Neste exemplo, criamos um cliente do Amazon S3, geramos um objeto `Transfer` e executamos a transferência de forma síncrona.

O exemplo anterior demonstra a quantidade mínima de código necessária para realizar uma transferência. Um `Transfer` objeto também pode realizar transferências de forma assíncrona e tem várias opções de configuração que você pode usar para personalizar as transferências.

É possível fazer upload de arquivos locais em uma “subpasta” de um bucket do Amazon S3 fornecendo um prefixo de chaves no URI `s3://`. O exemplo a seguir faz upload dos arquivos locais no disco para o bucket `bucket` e armazena os arquivos sob o prefixo de chaves `foo`.

```
$source = '/path/to/source/files';  
$dest = 's3://bucket/foo';  
$directoryTransfer = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);  
$directoryTransfer->transfer();
```

Download de um bucket do Amazon S3

Você pode baixar de forma recursiva de um bucket do Amazon S3 para um diretório local no disco ao especificar o argumento `$source` como um URI do Amazon S3 (por exemplo, `s3://bucket`) e o argumento `$dest` como o caminho para um diretório local.

```
// Where the files will be sourced from.  
$source = 's3://bucket';  
  
// Where the files will be transferred to.  
$dest = '/path/to/destination/dir';  
  
$directoryTransfer = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);  
$directoryTransfer->transfer();
```

Note

O SDK cria automaticamente todos os diretórios necessários ao baixar os objetos no bucket.

Você pode incluir um prefixo de chaves no URI do Amazon S3 depois do bucket para baixar apenas os objetos armazenados em uma “pseudopasta”. O exemplo a seguir faz download apenas dos arquivos armazenados sob o prefixo de chaves `/foo` do bucket fornecido.

```
$source = 's3://bucket/foo';  
$dest = '/path/to/destination/dir';  
$directoryTransfer = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);
```

```
$directoryTransfer->transfer();
```

Configuração

O construtor do objeto `Transfer` aceita os seguintes argumentos.

\$client

O objeto `Aws\ClientInterface` a ser usado para executar as transferências.

\$source (string | **Iterator**)

Os dados de origem sendo transferidos. Isso pode apontar para um caminho local no disco (por exemplo, `/path/to/files`) ou para um bucket do Amazon S3 (por exemplo, `s3://bucket`). O URI do `s3://` também pode conter um prefixo de chaves que pode ser usado para transferir apenas objetos sob um prefixo comum.

Se o argumento `$source` for um URI do Amazon S3, o argumento `$dest` deverá ser um diretório local (e vice-versa).

Além de fornecer um valor de sequência, você também pode fornecer um objeto `Iterator` que produz nomes absolutos de arquivos. Se você fornecer um `Iterator` objeto, deverá fornecer uma `base_dir` opção na matriz `$options` associativa.

\$dest

O destino para onde os arquivos serão transferidos. Se o argumento `$source` for um caminho local no disco, `$dest` deverá ser um URI do bucket do Amazon S3 (por exemplo, `s3://bucket`). Se o argumento `$source` for um URI do bucket do Amazon S3, o argumento `$dest` deverá ser um caminho local no disco.

\$options

Uma matriz associativa de opções de transferência. As opções de transferência a seguir são válidas:

add_content_md5 (bool)

Defina como `true` para calcular a MD5 soma de verificação dos carregamentos.

base_dir (string)

Diretório base da origem, se `$source` for um iterador. Se a opção `$source` não for uma matriz, essa opção será ignorada.

before (callable)

Um retorno de chamada a ser invocado antes de cada transferência. O retorno de chamada deve ter uma assinatura de função como `function (Aws\Command $command) {...}`. O comando fornecido será um comando `GetObject`, `PutObject`, `CreateMultipartUpload`, `UploadPart` ou `CompleteMultipartUpload`.

mup_threshold (int)

Tamanho em bytes no qual um multipart upload deve ser usado em vez de `PutObject`. O padrão é 16777216 (16 MB).

concurrency (int, padrão=5)

Número de arquivos a serem obtidos por upload simultaneamente. O valor de simultaneidade ideal varia de acordo com o número de arquivos que estão sendo obtidos por upload e o tamanho médio de cada arquivo. Em geral, os arquivos menores se beneficiam de uma simultaneidade mais alta, mas não os arquivos maiores.

debug (bool)

Defina como `true` para imprimir informações de depuração para transferências. Defina como um recurso `fopen()` para gravar em um stream específico, em vez de gravar em `STDOUT`.

Transferências assíncronas

O objeto `Transfer` é uma instância de `GuzzleHttp\Promise\PromisorInterface`. Isso significa que a transferência pode ocorrer de forma assíncrona e é iniciada chamando o método `promise` do objeto.

```
$source = '/path/to/source/files';
$dest = 's3://bucket';
$directoryTransfer = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);

// Initiate the transfer and get a promise.
$promise = $directoryTransfer->promise();

// Do something when the transfer is complete using the then() method.
$promise->then(function () {
    echo 'Done!';
});
```

A promessa será rejeitada se houver falha na transferência de algum arquivo. Você pode tratar da transferência com falha de forma assíncrona usando o método `otherwise` da promessa. A função `otherwise` aceita um retorno de chamada a ser invocado quando ocorrer um erro. O retorno de chamada aceita o `$reason` para a rejeição, que normalmente é uma instância de `Aws\Exception` `\AwsException` (embora um valor de qualquer tipo possa ser entregue ao retorno de chamada).

```
$promise->otherwise(function ($reason) {  
    echo 'Transfer failed: ';  
    var_dump($reason);  
});
```

Como o objeto `Transfer` retorna uma promessa, essas transferências podem ocorrer simultaneamente com outras promessas assíncronas.

Personalizando a transferência de diretórios

Ao adicionar um retorno de chamada ao construtor, você pode personalizar as opções que ele executa `Transfer`.

```
$uploader = new Transfer($s3Client, $source, $dest, [  
    'before' => function (\Aws\Command $command) {  
        // Commands can vary for multipart uploads, so check which command  
        // is being processed.  
        if (in_array($command->getName(), ['PutObject', 'CreateMultipartUpload'])) {  
            // Set custom cache-control metadata.  
            $command['CacheControl'] = 'max-age=3600';  
            // Apply a canned ACL.  
            $command['ACL'] = strpos($command['Key'], 'CONFIDENTIAL') === false  
                ? 'public-read'  
                : 'private';  
        }  
    },  
]);
```

Criptografia do lado do cliente do Amazon S3 na versão 3 AWS SDK para PHP

Com a criptografia do lado do cliente, os dados são criptografados e descriptografados diretamente em seu ambiente. Isso significa que esses dados são criptografados antes de serem transferidos para o Amazon S3, e você não depende de um serviço externo para tratar da criptografia para você. Para novas implementações, sugerimos o uso de `S3EncryptionClientV3`

e `S3EncryptionMultipartUploaderV3` sobre o `S3EncryptionClientV2` e `S3EncryptionMultipartUploaderV2` e o obsoleto `S3EncryptionClient` e `S3EncryptionMultipartUploader`. É recomendável que implementações mais antigas que ainda usam as versões obsoletas tentem migrar. O `S3EncryptionClientV3` mantém o suporte para descriptografar dados que foram criptografados usando o `S3EncryptionClient` legado.

O AWS SDK para PHP implementa a [criptografia de envelope e usa o OpenSSL](#) para criptografar e descriptografar. A implementação é interoperável com [outras SDKs que correspondam ao suporte de recursos](#). Também é compatível com [o fluxo de trabalho assíncrono com base em promessa do SDK](#).

Guia de migração

[Para aqueles que estão tentando migrar dos clientes obsoletos para os novos clientes, há um guia de migração para migrar da v1 para a v2 aqui e um guia de migração para a v3 aqui.](#)

Configuração

Para começar a usar a criptografia do lado do cliente, você precisa do seguinte:

- Uma [chave de criptografia do AWS KMS](#)
- Um [bucket do S3](#)

Antes de executar qualquer código de exemplo, configure suas AWS credenciais. Consulte [Credenciais para a AWS SDK para PHP versão 3](#).

Criptografia

O upload de um objeto criptografado `S3EncryptionClientV3` usa quatro parâmetros adicionais além dos `PutObject` parâmetros padrão:

- `'@KmsEncryptionContext'` é um par de chave-valor que pode ser usado para adicionar uma camada extra de segurança ao objeto criptografado. O cliente de criptografia deve passar a mesma chave, o que será feito automaticamente em uma chamada `get`. Se nenhum contexto adicional for desejado, passe uma matriz vazia.
- `@CipherOptions` são configurações adicionais para a criptografia, incluindo qual cifra usar e o tamanho da chave.
- `@MaterialsProvider` é um provedor que gerencia a geração de uma chave cifrada e um vetor de inicialização, além de criptografar sua chave cifrada.

- @CommitmentPolicy é uma opção de política que determina como um objeto é lido com ou sem comprometimento chave e como um objeto é escrito com ou sem comprometimento chave.

```
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV3;
use Aws\Kms\KmsClient;
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV3;

// Let's construct our S3EncryptionClient using an S3Client
$encryptionClient = new S3EncryptionClientV3(
    new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ])
);

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV3(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
    // Additional configuration options
];

$result = $encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT',
    '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'],
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
```

```
'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);
```

Note

Além dos erros de serviço AWS KMS baseados e do Amazon S3, você pode receber `InvalidArgumentException` objetos lançados se não '@CipherOptions' estiverem configurados corretamente.

Descriptografia

Baixar e descriptografar um objeto tem cinco parâmetros adicionais, dois dos quais são obrigatórios, além dos parâmetros padrão. `GetObject` O cliente detectará as opções básicas de criptografia para você.

- **'@SecurityProfile'**: se definido como 'V3', somente objetos criptografados em compatibilidade com V3 podem ser descriptografados. Definir esse parâmetro como 'V3_AND_LEGACY' também permite que objetos criptografados em formato compatível com V1 sejam descriptografados. Para oferecer suporte à migração, defina @ como SecurityProfile 'V3_AND_LEGACY'. Use 'V3' somente para o desenvolvimento de novos aplicativos.
- **'@MaterialsProvider'** é um provedor que gerencia a geração de uma chave cifrada e um vetor de inicialização, bem como criptografar sua chave cifrada.
- **'@KmsAllowDecryptWithAnyCmk'**: (opcional) definir esse parâmetro como verdadeiro permite a descriptografia sem fornecer um ID de chave KMS para o construtor do. MaterialsProvider O valor padrão é falso.
- **'@CipherOptions'** (opcional) são configurações adicionais para a criptografia, incluindo qual cifra a ser usada e o tamanho da chave.
- **@CommitmentPolicy** opção de política que determina como um objeto é lido com comprometimento chave ou sem comprometimento chave e como um objeto é escrito com ou sem comprometimento chave.

```
$result = $encryptionClient->getObject([
    '@KmsAllowDecryptWithAnyCmk' => true,
    '@SecurityProfile' => 'V2_AND_LEGACY',
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT',
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
]);
```

Note

Além dos erros de serviço AWS KMS baseados e do Amazon S3, você pode receber `InvalidArgumentException` objetos lançados se não '@CipherOptions' estiverem configurados corretamente.

Configuração da criptografia

'Cipher' (string)

O método de codificação que o cliente de criptografia usa ao criptografar. Somente “gcm” é compatível no momento.

Important

O PHP foi [atualizado na versão 7.1](#) para incluir os parâmetros adicionais necessários para [criptografar](#) e [descriptografar](#) usando a criptografia do OpenSSL para GCM. Para as versões 7.0 e anteriores do PHP, um polyfill para suporte ao GCM é fornecido e usado pelos clientes de criptografia `S3EncryptionClientV2` e `S3EncryptionMultipartUploaderV2`. No entanto, o desempenho de entradas grandes será muito mais lento usando o polyfill do que usando a implementação nativa do PHP 7.1+, portanto, pode ser necessário atualizar ambientes de versões mais antigas do PHP para usá-los de forma eficaz.

'KeySize' (int)

O comprimento da chave de criptografia do conteúdo a ser gerada para a criptografia. O padrão é 256 bits. As opções de configuração válidas são 256 bits.

'Aad' (string)

'Additional authentication data - Dados de autenticação adicionais' opcionais a serem incluídos com seu conteúdo criptografado. Essas informações são validadas na descriptografia. O Aad está disponível somente ao usar o código "gcm".

Important

Dados de autenticação adicionais não são suportados por todos AWS SDKs e, como tal, outros SDKs podem não conseguir descriptografar arquivos criptografados usando esse parâmetro.

Estratégias de metadados

Você também tem a opção de fornecer uma instância de uma classe que implementa a `Aws\Crypto\MetadataStrategyInterface`. Essa interface simples lida com o salvamento e o carregamento do `Aws\Crypto\MetadataEnvelope` que contém o material da criptografia de envelope. O SDK fornece duas classes que implementam isso: `Aws\S3\Crypto\HeadersMetadataStrategy` e `Aws\S3\Crypto\InstructionFileMetadataStrategy`. A `HeadersMetadataStrategy` é usada por padrão.

```
$strategy = new InstructionFileMetadataStrategy(
    $s3Client
);

$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@MetadataStrategy' => $strategy,
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT',
    '@KmsEncryptionContext' => [],
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

$result = $encryptionClient->getObject([
    '@KmsAllowDecryptWithAnyCmk' => false,
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
```

```

    '@SecurityProfile' => 'V3',
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT',
    '@MetadataStrategy' => $strategy,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
  ]);

```

Constantes de nomes de classe para `HeadersMetadataStrategy` e `InstructionFileMetadataStrategy` podem ser fornecidas chamando `::class`.

```

$result = $encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT',
    '@MetadataStrategy' => HeadersMetadataStrategy::class,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

```

Note

Se houver uma falha depois que um arquivo de instrução for carregado, ele não será excluído automaticamente.

Carregamentos fracionados

A execução de um multipart upload com a criptografia do lado do cliente também é possível. O `Aws\S3\Crypto\S3EncryptionMultipartUploaderV3` prepara o fluxo de origem da criptografia antes do upload. A criação de um enfrenta uma experiência semelhante a usar o `Aws\S3\MultipartUploader` e o `Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV3`. O `S3EncryptionMultipartUploaderV3` pode lidar com a mesma opção `'@MetadataStrategy'` que o `S3EncryptionClientV3`, bem como com todas as configurações disponíveis de `'@CipherOptions'`.

```

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV3(
    new KmsClient([

```

```
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
        'profile' => 'default',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-upload-key';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm'
    'KeySize' => 256,
    // Additional configuration options
];

$multipartUploader = new S3EncryptionMultipartUploaderV3(
    new S3Client([
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
        'profile' => 'default',
    ]),
    fopen('large-file-to-encrypt.txt', 'r'),
    [
        '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
        '@CipherOptions' => $cipherOptions,
        '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT',
        'bucket' => $bucket,
        'key' => $key,
    ]
);
$multipartUploader->upload();
```

Note

Além dos erros de serviço AWS KMS baseados e do Amazon S3, você pode receber `InvalidArgumentException` objetos lançados se não '@CipherOptions' estiverem configurados corretamente.

Proteção da integridade de dados com somas de verificação

O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) oferece a capacidade de especificar uma soma de verificação ao fazer upload de um objeto. Quando você especifica uma soma de verificação, ela é armazenada com o objeto e pode ser validada quando o objeto é baixado.

As somas de verificação fornecem uma camada adicional de integridade de dados quando você transfere arquivos. Com somas de verificação, você pode verificar a consistência de dados confirmando que o arquivo recebido corresponde ao arquivo original. Consulte mais informações sobre as somas de verificação no Amazon S3 no [Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service](#), incluindo os [algoritmos compatíveis](#).

Você tem a flexibilidade de escolher o algoritmo mais adequado às suas necessidades e deixar que o SDK calcule a soma de verificação. Como alternativa, você pode fornecer um valor de soma de verificação pré-computado usando um dos algoritmos compatíveis.

Note

A partir da versão 3.337.0 do AWS SDK para PHP, o SDK fornece proteção de integridade padrão ao calcular automaticamente uma soma de verificação para uploads. CRC32 O SDK calcula essa soma de verificação se você não fornecer um valor de soma de verificação pré-calculado ou se não especificar um algoritmo que o SDK deva usar para calcular uma soma de verificação.

O SDK também fornece configurações globais para proteções de integridade de dados que você pode definir externamente, sobre as quais você pode ler no Guia de referência de [ferramentas AWS SDKs e ferramentas](#).

Important

Para trabalhar com o CRC32C algoritmo, seu ambiente PHP requer a [instalação da extensão AWS Common Runtime \(AWS CRT\)](#).

Discutimos somas de verificação em duas fases de solicitação: upload de um objeto e download de um objeto.

Fazer upload de um objeto

Você carrega objetos no Amazon S3 usando o método [putObject](#) do `S3Client`. Use o par `ChecksumAlgorithm` na matriz de parâmetros para habilitar o cálculo da soma de verificação e especificar o algoritmo.

```
$client = new \Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-east-2']); // See the note below.
$result = $client->putObject([
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key' => 'key',
    'ChecksumAlgorithm' => 'CRC32',
    'Body' => 'Object contents to test the checksum.'
]);
```

Se você não fornecer um algoritmo de soma de verificação na solicitação, o comportamento da soma de verificação varia conforme a versão do SDK utilizado, conforme mostrado na tabela a seguir.

Comportamento da soma de verificação quando nenhum algoritmo de soma de verificação é fornecido

Versão do PHP SDK	Comportamento da soma de verificação
anterior à versão 3.337.0	O SDK não calcula automaticamente uma soma de verificação baseada em CRC e a fornece na solicitação.
3.337.0 ou posterior	O SDK usa o algoritmo CRC32 para calcular a soma de verificação e a fornece na solicitação. O Amazon S3 valida a integridade da transferência computando sua própria soma de verificação CRC32 e a compara com a soma de verificação fornecida pelo SDK. Se as somas de verificação corresponderem, a soma de verificação será salva com o objeto.

Usar um valor de soma de verificação pré-calculado

Um valor de soma de verificação pré-calculado fornecido com a solicitação desabilita a computação automática pelo SDK e, em vez disso, usa o valor fornecido.

O exemplo a seguir mostra uma solicitação com uma soma de SHA256 verificação pré-calculada.

```
use Aws\S3\S3Client;
use GuzzleHttp\Psr7;

$client = new S3Client([
    'region' => 'us-east-1',
]);

// Calculate the SHA256 checksum of the contents to be uploaded.
$contents = 'Object contents to test the checksum.';
$body = Psr7\Utils::streamFor($contents);
$sha256 = base64_encode(Psr7\Utils::hash($body, 'sha256', true));

$result = $client->putObject([
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key' => 'key',
    'Body' => $body,
    'ChecksumSHA256' => $sha256
]);
```

Se o Amazon S3 determinar que o valor da soma de verificação está incorreto para o algoritmo especificado, o serviço retornará uma resposta de erro.

Carregamentos fracionados

Você também pode usar somas de verificação com carregamentos fracionados.

Conforme mostrado no exemplo a seguir, especifique o algoritmo de soma de verificação como um par de chave-valor na matriz params do [construtor MultipartUploader](#).

```
$s3Client = new S3Client([
    'region' => 'us-east-1'
]);

$stream = fopen("/path/to/large/file", "r");

$mpUploader = new MultipartUploader($s3Client, $stream, [
    'bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'key' => 'key',
    'params' => ['ChecksumAlgorithm' => 'CRC32']
]);
```

Fazer download de um objeto

Quando você usa o método [getObject](#) para baixar um objeto, o SDK valida automaticamente a soma de verificação quando o valor da chave `ChecksumMode` é `enabled`.

A solicitação no trecho a seguir direciona o SDK a validar a soma de verificação na resposta calculando a soma de verificação e comparando os valores.

```
$result = $client->getObject([
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key' => 'test-checksum-key',
    'ChecksumMode' => 'enabled',
]);
```

Note

Se o objeto não tiver sido carregado com uma soma de verificação, nenhuma validação ocorrerá.

Exemplos de código com orientação para o AWS SDK para PHP

Esta seção contém códigos de exemplo que demonstram cenários comuns da AWS que usam o AWS SDK para PHP.

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Tópicos

- [Exemplos do Amazon CloudFront usando o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Inscrição de solicitações personalizadas do domínio do Amazon CloudSearch com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Exemplos do Amazon CloudWatch usando o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Exemplos do Amazon EC2 usando o AWS SDK para PHP versão 3](#)

- [Assinar uma solicitação de pesquisa do Amazon OpenSearch Service com a AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Exemplos do AWS Identity and Access Management usando o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Exemplos do AWS Key Management Service usando o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Exemplos do Amazon Kinesis usando o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [AWS Elemental MediaConvert exemplos usando a AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Exemplos do Amazon S3 usando a AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Gerenciar segredos usando a API do Secrets Manager e o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Exemplos do Amazon SES usando o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Exemplos do Amazon SNS usando a versão 3 AWS SDK para PHP](#)
- [Exemplos do Amazon SQS usando o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Envie eventos para endpoints EventBridge globais da Amazon usando a AWS SDK para PHP versão 3](#)

Exemplos do Amazon CloudFront usando o AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon CloudFront é um serviço da web da AWS que acelera o fornecimento de conteúdo da web estático e dinâmico por seu próprio servidor web ou de um servidor da AWS, como o Amazon S3. O CloudFront distribui o conteúdo por meio de uma rede global de data centers chamados locais da borda. Quando um usuário solicita um conteúdo que você está distribuindo com o CloudFront, ele é roteado para o local da borda que fornece a menor latência. Se o conteúdo ainda não está armazenado em cache nesse local, o CloudFront recupera uma cópia do servidor de origem, a fornece, em seguida, a armazena em cache para futuras solicitações.

Para obter mais informações sobre o CloudFront, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon CloudFront](#).

Todo o código de exemplo do AWS SDK para PHP versão 3 está disponível [aqui no GitHub](#).

Gerenciar distribuições do Amazon CloudFront usando a API do CloudFront e o AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon CloudFront armazena em cache conteúdo em locais da borda no mundo todo para acelerar a distribuição de arquivos estáticos e dinâmicos que você armazena no seu próprio servidor ou em um serviço da Amazon, como o Amazon S3 e o Amazon EC2. Quando os usuários solicitam conteúdo do seu site, o CloudFront o fornece pelo local da borda mais próximo caso o arquivo esteja

armazenado em cache nele. Caso contrário, o CloudFront recupera uma cópia do arquivo, fornece-o e depois armazena-o em cache para a próxima solicitação. Armazenar em cache conteúdo em um ponto de presença reduz a latência das solicitações de usuário semelhantes nessa área.

Para cada distribuição do CloudFront que criar, você especifica onde o conteúdo está localizado e como distribuí-lo quando os usuários fazem solicitações. Este tópico se concentra nas distribuições para arquivos estáticos e dinâmicos, como HTML, CSS, JSON e arquivos de imagem. Para obter informações sobre o uso do CloudFront com vídeo sob demanda, consulte [Vídeo sob demanda e streaming de vídeo ao vivo com o CloudFront](#).

Os exemplos a seguir mostram como:

- Crie uma distribuição usando [CreateDistribution](#).
- Obtenha uma distribuição usando [GetDistribution](#).
- Liste distribuições usando [ListDistributions](#).
- Atualize distribuições usando [UpdateDistributions](#).
- Desabilite distribuições usando [DisableDistribution](#).
- Exclua distribuições usando [DeleteDistributions](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre o uso do Amazon CloudFront, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon CloudFront](#).

Crie uma distribuição do CloudFront

Crie uma distribuição de um bucket do Amazon S3. No exemplo a seguir, os parâmetros opcionais são comentados, mas os valores padrão são exibidos. Para adicionar personalizações à sua distribuição, remova o comentário do valor e do parâmetro dentro de `$distribution`.

Para criar uma distribuição do CloudFront, use a operação [CreateDistribution](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function createS3Distribution($cloudFrontClient, $distribution)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->createDistribution([
            'DistributionConfig' => $distribution
        ]);

        $message = '';

        if (isset($result['Distribution']['Id'])) {
            $message = 'Distribution created with the ID of ' .
                $result['Distribution']['Id'];
        }

        $message .= ' and an effective URI of ' .
            $result['@metadata']['effectiveUri'] . '.';

        return $message;
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e['message'];
    }
}

function createsTheS3Distribution()
{
    $originName = 'my-unique-origin-name';
    $s3BucketURL = 'amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com';
    $callerReference = 'my-unique-caller-reference';
    $comment = 'my-comment-about-this-distribution';
    $defaultCacheBehavior = [
        'AllowedMethods' => [
            'CachedMethods' => [
                'Items' => ['HEAD', 'GET'],
                'Quantity' => 2
            ],
            'Items' => ['HEAD', 'GET'],
        ],
    ];
}
```

```

        'Quantity' => 2
    ],
    'Compress' => false,
    'DefaultTTL' => 0,
    'FieldLevelEncryptionId' => '',
    'ForwardedValues' => [
        'Cookies' => [
            'Forward' => 'none'
        ],
        'Headers' => [
            'Quantity' => 0
        ],
        'QueryString' => false,
        'QueryStringCacheKeys' => [
            'Quantity' => 0
        ]
    ],
    'LambdaFunctionAssociations' => ['Quantity' => 0],
    'MaxTTL' => 0,
    'MinTTL' => 0,
    'SmoothStreaming' => false,
    'TargetOriginId' => $originName,
    'TrustedSigners' => [
        'Enabled' => false,
        'Quantity' => 0
    ],
    'ViewerProtocolPolicy' => 'allow-all'
];
$enabled = false;
$origin = [
    'Items' => [
        [
            'DomainName' => $s3BucketURL,
            'Id' => $originName,
            'OriginPath' => '',
            'CustomHeaders' => ['Quantity' => 0],
            'S3OriginConfig' => ['OriginAccessIdentity' => '']
        ]
    ],
    'Quantity' => 1
];
$distribution = [
    'CallerReference' => $callerReference,
    'Comment' => $comment,

```

```

        'DefaultCacheBehavior' => $defaultCacheBehavior,
        'Enabled' => $enabled,
        'Origins' => $origin
    ];

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    echo createS3Distribution($cloudFrontClient, $distribution);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// createsTheS3Distribution();

```

Recuperar uma distribuição do CloudFront

Para recuperar o status e os detalhes de uma distribuição do CloudFront especificada, use a operação [GetDistribution](#).

Importações

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;

```

Código de exemplo

```

function getDistribution($cloudFrontClient, $distributionId)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([
            'Id' => $distributionId
        ]);

        $message = '';

        if (isset($result['Distribution']['Status'])) {
            $message = 'The status of the distribution with the ID of ' .
                $result['Distribution']['Id'] . ' is currently ' .

```



```

        $result['Distribution']['Status'];
    }

    if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
        $message .= ', and the effective URI is ' .
            $result['@metadata']['effectiveUri'] . ' .';
    } else {
        $message = 'Error: Could not get the specified distribution. ' .
            'The distribution\'s status is not available.';
    }

    return $message;
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
}
}

function getsADistribution()
{
    $distributionId = 'E1BTGP2EXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    echo getDistribution($cloudFrontClient, $distributionId);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// getsADistribution();

```

Listar distribuições do CloudFront

Obtenha uma lista de distribuições do CloudFront existentes na região da AWS especificada em sua conta atual usando a operação [ListDistributions](#).

Importações

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;

```

Código de exemplo

```
function listDistributions($cloudFrontClient)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->listDistributions([]);
        return $result;
    } catch (AwsException $e) {
        exit('Error: ' . $e->getAwsErrorMessage());
    }
}

function listTheDistributions()
{
    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-2'
    ]);

    $distributions = listDistributions($cloudFrontClient);

    if (count($distributions) == 0) {
        echo 'Could not find any distributions.';
    } else {
        foreach ($distributions['DistributionList']['Items'] as $distribution) {
            echo 'The distribution with the ID of ' . $distribution['Id'] .
                ' has the status of ' . $distribution['Status'] . ' . ' . "\n";
        }
    }
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// listTheDistributions();
```

Atualizar uma distribuição do CloudFront

Atualizar uma distribuição do CloudFront é semelhante a criar uma distribuição. No entanto, quando você atualiza uma distribuição, mais campos são obrigatórios e todos os valores devem ser incluídos. Para fazer alterações em uma distribuição existente, recomendamos que você primeiro recupere a distribuição existente e atualize os valores que deseja alterar na matriz `$distribution`.

Para atualizar uma distribuição do CloudFront especificada, use a operação [UpdateDistribution](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function updateDistribution(
    $cloudFrontClient,
    $distributionId,
    $distributionConfig,
    $eTag
) {
    try {
        $result = $cloudFrontClient->updateDistribution([
            'DistributionConfig' => $distributionConfig,
            'Id' => $distributionId,
            'IfMatch' => $eTag
        ]);

        return 'The distribution with the following effective URI has ' .
            'been updated: ' . $result['@metadata']['effectiveUri'];
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function getDistributionConfig($cloudFrontClient, $distributionId)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([
            'Id' => $distributionId,
        ]);

        if (isset($result['Distribution']['DistributionConfig'])) {
            return [
                'DistributionConfig' => $result['Distribution']['DistributionConfig'],
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        }
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}
```

```

        ];
    } else {
        return [
            'Error' => 'Error: Cannot find distribution configuration details.',
            'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
        ];
    }
} catch (AwsException $e) {
    return [
        'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage()
    ];
}
}

function getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([
            'Id' => $distributionId,
        ]);

        if (isset($result['ETag'])) {
            return [
                'ETag' => $result['ETag'],
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        } else {
            return [
                'Error' => 'Error: Cannot find distribution ETag header value.',
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        }
    } catch (AwsException $e) {
        return [
            'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage()
        ];
    }
}

function updateADistribution()
{
    // $distributionId = 'E1BTGP2EXAMPLE';
    $distributionId = 'E1X3BKQ569KEMH';
}

```

```
$cloudFrontClient = new CloudFrontClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2018-06-18',
    'region' => 'us-east-1'
]);

// To change a distribution, you must first get the distribution's
// ETag header value.
$eTag = getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId);

if (array_key_exists('Error', $eTag)) {
    exit($eTag['Error']);
}

// To change a distribution, you must also first get information about
// the distribution's current configuration. Then you must use that
// information to build a new configuration.
$currentConfig = getDistributionConfig($cloudFrontClient, $distributionId);

if (array_key_exists('Error', $currentConfig)) {
    exit($currentConfig['Error']);
}

// To change a distribution's configuration, you can set the
// distribution's related configuration value as part of a change request,
// for example:
// 'Enabled' => true
// Some configuration values are required to be specified as part of a change
// request, even if you don't plan to change their values. For ones you
// don't want to change but are required to be specified, you can just reuse
// their current values, as follows.
$distributionConfig = [
    'CallerReference' => $currentConfig['DistributionConfig']['CallerReference'],
    'Comment' => $currentConfig['DistributionConfig']['Comment'],
    'DefaultCacheBehavior' => $currentConfig['DistributionConfig']
["DefaultCacheBehavior"],
    'DefaultRootObject' => $currentConfig['DistributionConfig']
["DefaultRootObject"],
    'Enabled' => $currentConfig['DistributionConfig']['Enabled'],
    'Origins' => $currentConfig['DistributionConfig']['Origins'],
    'Aliases' => $currentConfig['DistributionConfig']['Aliases'],
    'CustomErrorResponses' => $currentConfig['DistributionConfig']
["CustomErrorResponses"],
    'HttpVersion' => $currentConfig['DistributionConfig']['HttpVersion'],
```

```

        'CacheBehaviors' => $currentConfig['DistributionConfig']['CacheBehaviors'],
        'Logging' => $currentConfig['DistributionConfig']['Logging'],
        'PriceClass' => $currentConfig['DistributionConfig']['PriceClass'],
        'Restrictions' => $currentConfig['DistributionConfig']['Restrictions'],
        'ViewerCertificate' => $currentConfig['DistributionConfig']
["ViewerCertificate"],
        'WebACLId' => $currentConfig['DistributionConfig']['WebACLId']
    ];

    echo updateDistribution(
        $cloudFrontClient,
        $distributionId,
        $distributionConfig,
        $eTag['ETag']
    );
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// updateADistribution();

```

Desabilitar uma distribuição do CloudFront

Para desativar ou remover uma distribuição, altere seu status de implantado para desabilitado.

Para desabilitar uma distribuição do CloudFront especificada, use a operação [DisableDistribution](#).

Importações

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;

```

Código de exemplo

```

function disableDistribution(
    $cloudFrontClient,
    $distributionId,
    $distributionConfig,
    $eTag
) {
    try {
        $result = $cloudFrontClient->updateDistribution([

```

```

        'DistributionConfig' => $distributionConfig,
        'Id' => $distributionId,
        'IfMatch' => $eTag
    ]]);
    return 'The distribution with the following effective URI has ' .
        'been disabled: ' . $result['@metadata']['effectiveUri'];
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
}
}

function getDistributionConfig($cloudFrontClient, $distributionId)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([
            'Id' => $distributionId,
        ]);

        if (isset($result['Distribution']['DistributionConfig'])) {
            return [
                'DistributionConfig' => $result['Distribution']['DistributionConfig'],
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        } else {
            return [
                'Error' => 'Error: Cannot find distribution configuration details.',
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        }
    } catch (AwsException $e) {
        return [
            'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage()
        ];
    }
}

function getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([
            'Id' => $distributionId,
        ]);

        if (isset($result['ETag'])) {

```

```

        return [
            'ETag' => $result['ETag'],
            'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
        ];
    } else {
        return [
            'Error' => 'Error: Cannot find distribution ETag header value.',
            'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
        ];
    }
} catch (AwsException $e) {
    return [
        'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage()
    ];
}
}

function disableADistribution()
{
    $distributionId = 'E1BTGP2EXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    // To disable a distribution, you must first get the distribution's
    // ETag header value.
    $eTag = getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId);

    if (array_key_exists('Error', $eTag)) {
        exit($eTag['Error']);
    }

    // To delete a distribution, you must also first get information about
    // the distribution's current configuration. Then you must use that
    // information to build a new configuration, including setting the new
    // configuration to "disabled".
    $currentConfig = getDistributionConfig($cloudFrontClient, $distributionId);

    if (array_key_exists('Error', $currentConfig)) {
        exit($currentConfig['Error']);
    }
}

```



```

    $distributionConfig = [
        'CacheBehaviors' => $currentConfig['DistributionConfig']['CacheBehaviors'],
        'CallerReference' => $currentConfig['DistributionConfig']['CallerReference'],
        'Comment' => $currentConfig['DistributionConfig']['Comment'],
        'DefaultCacheBehavior' => $currentConfig['DistributionConfig']
["DefaultCacheBehavior"],
        'DefaultRootObject' => $currentConfig['DistributionConfig']
["DefaultRootObject"],
        'Enabled' => false,
        'Origins' => $currentConfig['DistributionConfig']['Origins'],
        'Aliases' => $currentConfig['DistributionConfig']['Aliases'],
        'CustomErrorResponses' => $currentConfig['DistributionConfig']
["CustomErrorResponses"],
        'HttpVersion' => $currentConfig['DistributionConfig']['HttpVersion'],
        'Logging' => $currentConfig['DistributionConfig']['Logging'],
        'PriceClass' => $currentConfig['DistributionConfig']['PriceClass'],
        'Restrictions' => $currentConfig['DistributionConfig']['Restrictions'],
        'ViewerCertificate' => $currentConfig['DistributionConfig']
["ViewerCertificate"],
        'WebACLId' => $currentConfig['DistributionConfig']['WebACLId']
    ];

    echo disableDistribution(
        $cloudFrontClient,
        $distributionId,
        $distributionConfig,
        $eTag['ETag']
    );
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// disableADistribution();

```

Excluir uma distribuição do CloudFront

Depois que uma distribuição estiver em um status desabilitado, é possível excluir a distribuição.

Para remover uma distribuição do CloudFront especificada, use a operação [DeleteDistribution](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function deleteDistribution($cloudFrontClient, $distributionId, $eTag)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->deleteDistribution([
            'Id' => $distributionId,
            'IfMatch' => $eTag
        ]);
        return 'The distribution at the following effective URI has ' .
            'been deleted: ' . $result['@metadata']['effectiveUri'];
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([
            'Id' => $distributionId,
        ]);

        if (isset($result['ETag'])) {
            return [
                'ETag' => $result['ETag'],
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        } else {
            return [
                'Error' => 'Error: Cannot find distribution ETag header value.',
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        }
    } catch (AwsException $e) {
        return [
            'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage()
        ];
    }
}
```

```
function deleteADistribution()
{
    $distributionId = 'E17G7YNEXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    // To delete a distribution, you must first get the distribution's
    // ETag header value.
    $eTag = getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId);

    if (array_key_exists('Error', $eTag)) {
        exit($eTag['Error']);
    } else {
        echo deleteDistribution(
            $cloudFrontClient,
            $distributionId,
            $eTag['ETag']
        );
    }
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// deleteADistribution();
```

Gerenciar invalidações do Amazon CloudFront usando a API do CloudFront e o AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon CloudFront armazena em cache cópias de arquivos estáticos e dinâmicos em locais da borda no mundo todo. Para remover ou atualizar um arquivo em todos os pontos de presença, crie uma invalidação para cada arquivo ou para um grupo de arquivos.

A cada mês, as primeiras 1.000 invalidações são gratuitas. Para saber mais sobre a remoção de conteúdo de um local da borda do CloudFront, consulte [Invalidar arquivos](#).

Os exemplos a seguir mostram como:

- Crie uma invalidação de distribuição usando [CreateInvalidation](#).

- Obtenha uma invalidação de distribuição usando [GetInvalidation](#).
- Liste invalidações usando [ListInvalidations](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre o uso do Amazon CloudFront, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon CloudFront](#).

Criar uma invalidação de distribuição

Crie uma invalidação de distribuição do CloudFront especificando o local do caminho para os arquivos que você precisa remover. Este exemplo invalida todos os arquivos na distribuição, mas você pode identificar arquivos específicos em `Items`.

Para criar uma invalidação de distribuição do CloudFront, use a operação [CreateInvalidation](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function createInvalidation(
    $cloudFrontClient,
    $distributionId,
    $callerReference,
    $paths,
    $quantity
) {
    try {
        $result = $cloudFrontClient->createInvalidation([
            'DistributionId' => $distributionId,
            'InvalidationBatch' => [
```

```

        'CallerReference' => $callerReference,
        'Paths' => [
            'Items' => $paths,
            'Quantity' => $quantity,
        ],
    ],
]);

$message = '';

if (isset($result['Location'])) {
    $message = 'The invalidation location is: ' . $result['Location'];
}

$message .= ' and the effective URI is ' . $result['@metadata']
['effectiveUri'] . '.';

return $message;
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
}
}

function createTheInvalidation()
{
    $distributionId = 'E17G7YNEXAMPLE';
    $callerReference = 'my-unique-value';
    $paths = ['/*'];
    $quantity = 1;

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    echo createInvalidation(
        $cloudFrontClient,
        $distributionId,
        $callerReference,
        $paths,
        $quantity
    );
}

```

```
// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.  
// createTheInvalidation();
```

Obter uma invalidação de distribuição

Para recuperar o status e os detalhes de uma invalidação de distribuição do CloudFront, use a operação [GetInvalidation](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function getInvalidation($cloudFrontClient, $distributionId, $invalidationId)  
{  
    try {  
        $result = $cloudFrontClient->getInvalidation([  
            'DistributionId' => $distributionId,  
            'Id' => $invalidationId,  
        ]);  
  
        $message = '';  
  
        if (isset($result['Invalidation']['Status'])) {  
            $message = 'The status for the invalidation with the ID of ' .  
                $result['Invalidation']['Id'] . ' is ' .  
                $result['Invalidation']['Status'];  
        }  
  
        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {  
            $message .= ', and the effective URI is ' .  
                $result['@metadata']['effectiveUri'] . ' .';  
        } else {  
            $message = 'Error: Could not get information about ' .  
                'the invalidation. The invalidation\'s status ' .  
                'was not available.';  
        }  
    }  
}
```

```
        return $message;
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function getsAnInvalidation()
{
    $distributionId = 'E1BTGP2EXAMPLE';
    $invalidationId = 'I1CDEZZEXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    echo getInvalidation($cloudFrontClient, $distributionId, $invalidationId);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// getsAnInvalidation();
```

Listar invalidações de distribuição

Para listar todas as invalidações de distribuição atuais do CloudFront, use a operação [ListInvalidations](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function listInvalidations($cloudFrontClient, $distributionId)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->listInvalidations([
            'DistributionId' => $distributionId
        ]);
    }
```

```

        return $result;
    } catch (AwsException $e) {
        exit('Error: ' . $e->getAwsErrorMessage());
    }
}

function listTheInvalidations()
{
    $distributionId = 'E1WICG1EXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    $invalidations = listInvalidations(
        $cloudFrontClient,
        $distributionId
    );

    if (isset($invalidations['InvalidationList'])) {
        if ($invalidations['InvalidationList']['Quantity'] > 0) {
            foreach ($invalidations['InvalidationList']['Items'] as $invalidation) {
                echo 'The invalidation with the ID of ' . $invalidation['Id'] .
                    ' has the status of ' . $invalidation['Status'] . ' . ' . "\n";
            }
        } else {
            echo 'Could not find any invalidations for the specified distribution.';
        }
    } else {
        echo 'Error: Could not get invalidation information. Could not get ' .
            'information about the specified distribution.';
    }
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// listTheInvalidations();

```

Assinando a Amazon CloudFront URLs com AWS SDK para PHP a versão 3

Os assinados URLs permitem que você forneça aos usuários acesso ao seu conteúdo privado. Um URL assinado inclui informações adicionais (por exemplo, um horário de expiração) que

proporcionam a você mais controle sobre o acesso a seu conteúdo. Essas informações adicionais são descritas em uma declaração de política, que é baseada em uma política padrão ou personalizada. Para obter informações sobre como configurar distribuições privadas e por que você precisa assinar URLs, consulte [Servindo conteúdo privado pela Amazon CloudFront no Amazon CloudFront Developer Guide](#).

- Crie um URL assinado da Amazon usando CloudFront [getSignedURL](#).
- Crie um CloudFront cookie assinado da Amazon usando [getSignedCookie](#).

Todo o código de exemplo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui em GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas AWS credenciais, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre o uso da Amazon CloudFront, consulte o [Amazon CloudFront Developer Guide](#).

Assinatura CloudFront URLs para distribuições privadas

Você pode assinar uma URL usando o CloudFront cliente no SDK. Primeiro, você deve criar um objeto `CloudFrontClient`. Você pode assinar um CloudFront URL para um recurso de vídeo usando uma política predefinida ou personalizada.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function signPrivateDistribution(
    $cloudFrontClient,
    $resourceKey,
    $expires,
    $privateKey,
```

```

    $keyPairId
) {
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getSignedUrl([
            'url' => $resourceKey,
            'expires' => $expires,
            'private_key' => $privateKey,
            'key_pair_id' => $keyPairId
        ]);

        return $result;
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function signAPrivateDistribution()
{
    $resourceKey = 'https://d13149jEXAMPLE.cloudfront.net/my-file.txt';
    $expires = time() + 300; // 5 minutes (5 * 60 seconds) from now.
    $privateKey = dirname(__DIR__) . '/cloudfront/my-private-key.pem';
    $keyPairId = 'AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    echo signPrivateDistribution(
        $cloudFrontClient,
        $resourceKey,
        $expires,
        $privateKey,
        $keyPairId
    );
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// signAPrivateDistribution();

```

Use uma política personalizada ao criar CloudFront URLs

Para usar uma política personalizada, forneça a chave `policy` em vez de `expires`.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function signPrivateDistributionPolicy(
    $cloudFrontClient,
    $resourceKey,
    $customPolicy,
    $privateKey,
    $keyPairId
) {
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getSignedUrl([
            'url' => $resourceKey,
            'policy' => $customPolicy,
            'private_key' => $privateKey,
            'key_pair_id' => $keyPairId
        ]);

        return $result;
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function signAPrivateDistributionPolicy()
{
    $resourceKey = 'https://d13l49jEXAMPLE.cloudfront.net/my-file.txt';
    $expires = time() + 300; // 5 minutes (5 * 60 seconds) from now.
    $customPolicy = <<<POLICY
{
    "Statement": [
        {
            "Resource": "$resourceKey",
            "Condition": {
                "IpAddress": {"AWS:SourceIp": "${_SERVER['REMOTE_ADDR']}/32"},
                "DateLessThan": {"AWS:EpochTime": $expires}
```

```

        }
    }
}
POLICY;
$privateKey = dirname(__DIR__) . '/cloudfront/my-private-key.pem';
$keyPairId = 'AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE';

$cloudFrontClient = new CloudFrontClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2018-06-18',
    'region' => 'us-east-1'
]);

echo signPrivateDistributionPolicy(
    $cloudFrontClient,
    $resourceKey,
    $customPolicy,
    $privateKey,
    $keyPairId
);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// signAPrivateDistributionPolicy();

```

Use um URL CloudFront assinado

A forma do URL assinado será diferente, dependendo se o URL que você está assinando estiver usando o esquema "HTTP" ou "RTMP". No caso de "HTTP", o URL absoluto e completo será retornado. Para "RTMP", somente o URL relativo será retornado para sua conveniência. Isso ocorre porque alguns jogadores requerem que o host e o caminho sejam fornecidos como parâmetros separados.

O exemplo a seguir mostra como você pode usar o URL assinado para criar uma página da Web que exiba um vídeo usando [JWPlayer](#). O mesmo tipo de técnica se aplicaria a outros jogadores [FlowPlayer](#), como, mas exigiria um código diferente do lado do cliente.

```

<html>
<head>
    <title>|CFlong| Streaming Example</title>
    <script type="text/javascript" src="https://example.com/jwplayer.js"></script>
</head>

```

```
<body>
  <div id="video">The canned policy video will be here.</div>
  <script type="text/javascript">
    jwplayer('video').setup({
      file: "<?= $streamHostUrl ?>/cfx/st/<?= $signedUrlCannedPolicy ?>",
      width: "720",
      height: "480"
    });
  </script>
</body>
</html>
```

CloudFront Cookies de assinatura para distribuições privadas

Como alternativa ao assinado URLs, você também pode conceder aos clientes acesso a uma distribuição privada por meio de cookies assinados. Os cookies assinados permitem fornecer acesso a vários arquivos restritos, como todos os arquivos de um vídeo no formato HLS ou todos os arquivos na área dos assinantes de um site. Para obter mais informações sobre por que você pode querer usar cookies assinados em vez de assinados URLs (ou vice-versa), consulte [Escolha entre cookies assinados URLs e assinados](#) no Amazon CloudFront Developer Guide.

A criação de um cookie assinado é semelhante à criação de uma URL assinada. A única diferença é o método que é chamado (getSignedCookie em vez de getSignedUrl).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function signCookie(
    $cloudFrontClient,
    $resourceKey,
    $expires,
    $privateKey,
    $keyPairId
) {
    try {
```

```

        $result = $cloudFrontClient->getSignedCookie([
            'url' => $resourceKey,
            'expires' => $expires,
            'private_key' => $privateKey,
            'key_pair_id' => $keyPairId
        ]);

        return $result;
    } catch (AwsException $e) {
        return [ 'Error' => $e->getAwsErrorMessage() ];
    }
}

function signACookie()
{
    $resourceKey = 'https://d13l49jEXAMPLE.cloudfront.net/my-file.txt';
    $expires = time() + 300; // 5 minutes (5 * 60 seconds) from now.
    $privateKey = dirname(__DIR__) . '/cloudfront/my-private-key.pem';
    $keyPairId = 'AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    $result = signCookie(
        $cloudFrontClient,
        $resourceKey,
        $expires,
        $privateKey,
        $keyPairId
    );

    /* If successful, returns something like:
    CloudFront-Expires = 1589926678
    CloudFront-Signature = Lv1DyC2q...2HPXaQ__
    CloudFront-Key-Pair-Id = AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE
    */
    foreach ($result as $key => $value) {
        echo $key . ' = ' . $value . "\n";
    }
}

```

```
// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.  
// signACookie();
```

Use uma política personalizada ao criar CloudFront cookies

Assim como ocorre com `getSignedUrl`, você pode fornecer um parâmetro `'policy'` em vez de um parâmetro `expires` e de um parâmetro `url` para assinar um cookie com uma política personalizada. Uma política personalizada pode conter caracteres curinga na chave do recurso. Isso permite criar um único cookie assinado para vários arquivos.

`getSignedCookie` retorna uma matriz de pares de chave-valor, que devem ser definidos como cookies para conceder acesso a uma distribuição privada.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function signCookiePolicy(  
    $cloudFrontClient,  
    $customPolicy,  
    $privateKey,  
    $keyPairId  
) {  
    try {  
        $result = $cloudFrontClient->getSignedCookie([  
            'policy' => $customPolicy,  
            'private_key' => $privateKey,  
            'key_pair_id' => $keyPairId  
        ]);  
  
        return $result;  
    } catch (AwsException $e) {  
        return [ 'Error' => $e->getAwsErrorMessage() ];  
    }  
}  
  
function signACookiePolicy()
```

```

{
    $resourceKey = 'https://d13l49jEXAMPLE.cloudfront.net/my-file.txt';
    $expires = time() + 300; // 5 minutes (5 * 60 seconds) from now.
    $customPolicy = <<<POLICY
{
    "Statement": [
        {
            "Resource": "{$resourceKey}",
            "Condition": {
                "IpAddress": {"AWS:SourceIp": "{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}/32"},
                "DateLessThan": {"AWS:EpochTime": {$expires}}
            }
        }
    ]
}
POLICY;
    $privateKey = dirname(__DIR__) . '/cloudfront/my-private-key.pem';
    $keyPairId = 'AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    $result = signCookiePolicy(
        $cloudFrontClient,
        $customPolicy,
        $privateKey,
        $keyPairId
    );

    /* If successful, returns something like:
    CloudFront-Policy = eyJTdGF0...fX19XX0_
    CloudFront-Signature = RowqEQWZ...N8vetw__
    CloudFront-Key-Pair-Id = AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE
    */
    foreach ($result as $key => $value) {
        echo $key . ' = ' . $value . "\n";
    }
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.

```



```
// signACookiePolicy();
```

Enviar CloudFront cookies para o cliente Guzzle

Você também pode passar esses cookies para um `GuzzleHttp\Cookie\CookieJar` para uso com um cliente do Guzzle.

```
use GuzzleHttp\Client;
use GuzzleHttp\Cookie\CookieJar;

$distribution = "example-distribution.cloudfront.net";
$client = new \GuzzleHttp\Client([
    'base_uri' => "https://$distribution",
    'cookies' => CookieJar::fromArray($signedCookieCustomPolicy, $distribution),
]);

$client->get('video.mp4');
```

Para obter mais informações, consulte [Usando cookies assinados](#) no Amazon CloudFront Developer Guide.

Inscrição de solicitações personalizadas do domínio do Amazon CloudSearch com o AWS SDK para PHP versão 3

As solicitações de domínio do Amazon CloudSearch podem ser personalizadas para além do que é compatível com o AWS SDK para PHP. Nos casos em que você precisa fazer solicitações personalizadas para domínios protegidos por autenticação do IAM, você pode usar os provedores e assinantes de credenciais do SDK para assinar qualquer [Solicitação PSR-7](#).

Por exemplo, se você estiver seguindo o [Guia de conceitos básicos do Cloud Search](#) e desejar usar um domínio protegido do IAM para a [Etapa 3](#), será necessário assinar e executar sua solicitação da seguinte forma.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Assine uma solicitação com o protocolo de assinatura da AWS usando o [SignatureV4](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Assinar a solicitação de domínio do Amazon CloudSearch

Importações

```
require './vendor/autoload.php';

use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\Signature\SignatureV4;
use GuzzleHttp\Client;
use GuzzleHttp\Psr7\Request;
```

Código de exemplo

```
function searchDomain(
    $client,
    $domainName,
    $domainId,
    $domainRegion,
    $searchString
) {
    $domainPrefix = 'search-';
    $cloudSearchDomain = 'cloudsearch.amazonaws.com';
    $cloudSearchVersion = '2013-01-01';
    $searchPrefix = 'search?';

    // Specify the search to send.
    $request = new Request(
        'GET',
        "https://$domainPrefix$domainName-$domainId.$domainRegion." .
            "$cloudSearchDomain/$cloudSearchVersion/" .
            "$searchPrefix$searchString"
    );

    // Get default AWS account access credentials.
    $credentials = call_user_func(CredentialProvider::defaultProvider())->wait();
```

```
// Sign the search request with the credentials.
$signer = new SignatureV4('cloudsearch', $domainRegion);
$request = $signer->signRequest($request, $credentials);

// Send the signed search request.
$response = $client->send($request);

// Report the search results, if any.
$results = json_decode($response->getBody());

$message = '';

if ($results->hits->found > 0) {
    $message .= 'Search results:' . "\n";

    foreach ($results->hits->hit as $hit) {
        $message .= $hit->fields->title . "\n";
    }
} else {
    $message .= 'No search results.';
}

return $message;
}

function searchADomain()
{
    $domainName = 'my-search-domain';
    $domainId = '7kbitd6nyiglhdmtssxEXAMPLE';
    $domainRegion = 'us-east-1';
    $searchString = 'q=star+wars&return=title';
    $client = new Client();

    echo searchDomain(
        $client,
        $domainName,
        $domainId,
        $domainRegion,
        $searchString
    );
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
```

```
// searchADomain();
```

Exemplos do Amazon CloudWatch usando o AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon CloudWatch (CloudWatch) monitora os recursos da Amazon Web Services e as aplicações executadas na AWS em tempo real. Você pode usar o CloudWatch para coletar e monitorar métricas, que são as variáveis mensuráveis que ajudam você a avaliar seus recursos e aplicativos. Os alarmes do CloudWatch enviam notificações ou fazem alterações automaticamente nos recursos que você está monitorando com base nas regras definidas.

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Tópicos

- [Trabalhar com alarmes do Amazon CloudWatch com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Obter métricas do Amazon CloudWatch com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Publicar métricas personalizadas no Amazon CloudWatch com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Envio de eventos para a Amazon CloudWatch Events com a AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Usar ações de alarmes com alarmes do Amazon CloudWatch com o AWS SDK para PHP versão 3](#)

Trabalhar com alarmes do Amazon CloudWatch com o AWS SDK para PHP versão 3

O alarme do Amazon CloudWatch observa uma única métrica em um período especificado. Ele executa uma ou mais ações com base no valor da métrica em relação a um limite especificado ao longo de vários períodos.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Descrever um alarme usando [DescribeAlarms](#).
- Criar um alarme usando [PutMetricAlarm](#).
- Excluir um alarme usando [DeleteAlarms](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Descrever alarmes

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function describeAlarms($cloudWatchClient)
{
    try {
        $result = $cloudWatchClient->describeAlarms();

        $message = '';

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            $message .= 'Alarms at the effective URI of ' .
                $result['@metadata']['effectiveUri'] . "\n\n";

            if (isset($result['CompositeAlarms'])) {
                $message .= "Composite alarms:\n";

                foreach ($result['CompositeAlarms'] as $alarm) {
                    $message .= $alarm['AlarmName'] . "\n";
                }
            } else {
                $message .= "No composite alarms found.\n";
            }

            if (isset($result['MetricAlarms'])) {
                $message .= "Metric alarms:\n";
            }
        }
    } catch (AwsException $e) {
        // handle error
    }
}
```

```
        foreach ($result['MetricAlarms'] as $alarm) {
            $message .= $alarm['AlarmName'] . "\n";
        }
    } else {
        $message .= 'No metric alarms found.';
    }
} else {
    $message .= 'No alarms found.';
}

return $message;
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
}
}

function describeTheAlarms()
{
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2010-08-01'
    ]);

    echo describeAlarms($cloudWatchClient);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// describeTheAlarms();
```

Criar um alarme

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function putMetricAlarm(
    $cloudWatchClient,
    $cloudWatchRegion,
    $alarmName,
    $namespace,
    $metricName,
    $dimensions,
    $statistic,
    $period,
    $comparison,
    $threshold,
    $evaluationPeriods
) {
    try {
        $result = $cloudWatchClient->putMetricAlarm([
            'AlarmName' => $alarmName,
            'Namespace' => $namespace,
            'MetricName' => $metricName,
            'Dimensions' => $dimensions,
            'Statistic' => $statistic,
            'Period' => $period,
            'ComparisonOperator' => $comparison,
            'Threshold' => $threshold,
            'EvaluationPeriods' => $evaluationPeriods
        ]);

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            if (
                $result['@metadata']['effectiveUri'] ==
                'https://monitoring.' . $cloudWatchRegion . '.amazonaws.com'
            ) {
                return 'Successfully created or updated specified alarm.';
            } else {
                return 'Could not create or update specified alarm.';
            }
        } else {
            return 'Could not create or update specified alarm.';
        }
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}
```

```
function putTheMetricAlarm()
{
    $alarmName = 'my-ec2-resources';
    $namespace = 'AWS/Usage';
    $metricName = 'ResourceCount';
    $dimensions = [
        [
            'Name' => 'Type',
            'Value' => 'Resource'
        ],
        [
            'Name' => 'Resource',
            'Value' => 'vCPU'
        ],
        [
            'Name' => 'Service',
            'Value' => 'EC2'
        ],
        [
            'Name' => 'Class',
            'Value' => 'Standard/OnDemand'
        ]
    ];
    $statistic = 'Average';
    $period = 300;
    $comparison = 'GreaterThanThreshold';
    $threshold = 1;
    $evaluationPeriods = 1;

    $cloudWatchRegion = 'us-east-1';
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => $cloudWatchRegion,
        'version' => '2010-08-01'
    ]);

    echo putMetricAlarm(
        $cloudWatchClient,
        $cloudWatchRegion,
        $alarmName,
        $namespace,
        $metricName,
        $dimensions,
        $statistic,
```



```

        $period,
        $comparison,
        $threshold,
        $evaluationPeriods
    );
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// putTheMetricAlarm();

```

Excluir alarmes

Importações

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;

```

Código de exemplo

```

function deleteAlarms($cloudWatchClient, $alarmNames)
{
    try {
        $result = $cloudWatchClient->deleteAlarms([
            'AlarmNames' => $alarmNames
        ]);

        return 'The specified alarms at the following effective URI have ' .
            'been deleted or do not currently exist: ' .
            $result['@metadata']['effectiveUri'];
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function deleteTheAlarms()
{
    $alarmNames = array('my-alarm');

    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
        'profile' => 'default',

```

```
'region' => 'us-east-1',
'version' => '2010-08-01'
]);

echo deleteAlarms($cloudWatchClient, $alarmNames);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// deleteTheAlarms();
```

Obter métricas do Amazon CloudWatch com o AWS SDK para PHP versão 3

Métricas são dados sobre a performance de seus sistemas. É possível habilitar o monitoramento detalhado de alguns recursos, como instâncias do Amazon EC2 ou de métricas de suas próprias aplicações.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Listar as métricas usando [ListMetrics](#).
- Recuperar alarmes para uma métrica usando [DescribeAlarmsForMetric](#).
- Obter as estatísticas de uma métrica especificada usando [GetMetricStatistics](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Listar as métricas

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function listMetrics($cloudWatchClient)
{
    try {
        $result = $cloudWatchClient->listMetrics();

        $message = '';

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            $message .= 'For the effective URI at ' .
                $result['@metadata']['effectiveUri'] . ":\n\n";

            if (
                (isset($result['Metrics'])) and
                (count($result['Metrics']) > 0)
            ) {
                $message .= "Metrics found:\n\n";

                foreach ($result['Metrics'] as $metric) {
                    $message .= 'For metric ' . $metric['MetricName'] .
                        ' in namespace ' . $metric['Namespace'] . ":\n";

                    if (
                        (isset($metric['Dimensions'])) and
                        (count($metric['Dimensions']) > 0)
                    ) {
                        $message .= "Dimensions:\n";

                        foreach ($metric['Dimensions'] as $dimension) {
                            $message .= 'Name: ' . $dimension['Name'] .
                                ', Value: ' . $dimension['Value'] . "\n";
                        }

                        $message .= "\n";
                    } else {
                        $message .= "No dimensions.\n\n";
                    }
                }
            } else {
                $message .= 'No metrics found.';
            }
        } else {
            $message .= 'No metrics found.';
        }
    }
}
```

```

    }

    return $message;
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
}
}

function listTheMetrics()
{
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2010-08-01'
    ]);

    echo listMetrics($cloudWatchClient);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// listTheMetrics();

```

Recuperar alarmes para uma métrica

Importações

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;

```

Código de exemplo

```

function describeAlarmsForMetric(
    $cloudWatchClient,
    $metricName,
    $namespace,
    $dimensions
) {
    try {
        $result = $cloudWatchClient->describeAlarmsForMetric([
            'MetricName' => $metricName,

```

```

        'Namespace' => $namespace,
        'Dimensions' => $dimensions
    ]);

    $message = '';

    if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
        $message .= 'At the effective URI of ' .
            $result['@metadata']['effectiveUri'] . ":\n\n";

        if (
            (isset($result['MetricAlarms'])) and
            (count($result['MetricAlarms']) > 0)
        ) {
            $message .= 'Matching alarms for ' . $metricName . ":\n\n";

            foreach ($result['MetricAlarms'] as $alarm) {
                $message .= $alarm['AlarmName'] . "\n";
            }
        } else {
            $message .= 'No matching alarms found for ' . $metricName . '.';
        }
    } else {
        $message .= 'No matching alarms found for ' . $metricName . '.';
    }

    return $message;
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
}
}

function describeTheAlarmsForMetric()
{
    $metricName = 'BucketSizeBytes';
    $namespace = 'AWS/S3';
    $dimensions = [
        [
            'Name' => 'StorageType',
            'Value' => 'StandardStorage'
        ],
        [
            'Name' => 'BucketName',
            'Value' => 'amzn-s3-demo-bucket'
        ]
    ];
}

```

```
    ]
];

$client = new CloudWatchClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-08-01'
]);

echo describeAlarmsForMetric(
    $client,
    $metricName,
    $namespace,
    $dimensions
);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// describeTheAlarmsForMetric();
```

Obter estatísticas de métricas

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function getMetricStatistics(
    $client,
    $namespace,
    $metricName,
    $dimensions,
    $startTime,
    $endTime,
    $period,
    $statistics,
    $unit
) {
```

```
try {
    $result = $cloudWatchClient->getMetricStatistics([
        'Namespace' => $namespace,
        'MetricName' => $metricName,
        'Dimensions' => $dimensions,
        'StartTime' => $startTime,
        'EndTime' => $endTime,
        'Period' => $period,
        'Statistics' => $statistics,
        'Unit' => $unit
    ]);

    $message = '';

    if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
        $message .= 'For the effective URI at ' .
            $result['@metadata']['effectiveUri'] . "\n\n";

        if (
            (isset($result['Datapoints'])) and
            (count($result['Datapoints']) > 0)
        ) {
            $message .= "Datapoints found:\n\n";

            foreach ($result['Datapoints'] as $datapoint) {
                foreach ($datapoint as $key => $value) {
                    $message .= $key . ' = ' . $value . "\n";
                }

                $message .= "\n";
            }
        } else {
            $message .= 'No datapoints found.';
        }
    } else {
        $message .= 'No datapoints found.';
    }

    return $message;
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
}
```

```
function getTheMetricStatistics()
{
    // Average number of Amazon EC2 vCPUs every 5 minutes within
    // the past 3 hours.
    $namespace = 'AWS/Usage';
    $metricName = 'ResourceCount';
    $dimensions = [
        [
            'Name' => 'Service',
            'Value' => 'EC2'
        ],
        [
            'Name' => 'Resource',
            'Value' => 'vCPU'
        ],
        [
            'Name' => 'Type',
            'Value' => 'Resource'
        ],
        [
            'Name' => 'Class',
            'Value' => 'Standard/OnDemand'
        ]
    ];
    $startTime = strtotime('-3 hours');
    $endTime = strtotime('now');
    $period = 300; // Seconds. (5 minutes = 300 seconds.)
    $statistics = ['Average'];
    $unit = 'None';

    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2010-08-01'
    ]);

    echo getMetricStatistics(
        $cloudWatchClient,
        $namespace,
        $metricName,
        $dimensions,
        $startTime,
        $endTime,
        $period,
```



```
        $statistics,
        $unit
    );

    // Another example: average number of bytes of standard storage in the
    // specified Amazon S3 bucket each day for the past 3 days.

    /*
    $namespace = 'AWS/S3';
    $metricName = 'BucketSizeBytes';
    $dimensions = [
        [
            'Name' => 'StorageType',
            'Value'=> 'StandardStorage'
        ],
        [
            'Name' => 'BucketName',
            'Value' => 'amzn-s3-demo-bucket'
        ]
    ];
    $startTime = strtotime('-3 days');
    $endTime = strtotime('now');
    $period = 86400; // Seconds. (1 day = 86400 seconds.)
    $statistics = array('Average');
    $unit = 'Bytes';

    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2010-08-01'
    ]);

    echo getMetricStatistics($cloudWatchClient, $namespace, $metricName,
    $dimensions, $startTime, $endTime, $period, $statistics, $unit);
    */
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// getTheMetricStatistics();
```

Publicar métricas personalizadas no Amazon CloudWatch com o AWS SDK para PHP versão 3

Métricas são dados sobre a performance de seus sistemas. O alarme observa uma única métrica em um período especificado. Ele executa uma ou mais ações com base no valor da métrica, relativa a um limite especificado em um número de períodos.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Publicar dados de métricas usando [PutMetricData](#).
- Criar um alarme usando [PutMetricAlarm](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Publicar dados de métricas

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function putMetricData(
    $cloudWatchClient,
    $cloudWatchRegion,
    $namespace,
    $metricData
) {
    try {
        $result = $cloudWatchClient->putMetricData([
            'Namespace' => $namespace,
```

```

        'MetricData' => $metricData
    ]]);

    if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
        if (
            $result['@metadata']['effectiveUri'] ==
            'https://monitoring.' . $cloudWatchRegion . '.amazonaws.com'
        ) {
            return 'Successfully published datapoint(s).';
        } else {
            return 'Could not publish datapoint(s).';
        }
    } else {
        return 'Error: Could not publish datapoint(s).';
    }
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
}
}

function putTheMetricData()
{
    $namespace = 'MyNamespace';
    $metricData = [
        [
            'MetricName' => 'MyMetric',
            'Timestamp' => 1589228818, // 11 May 2020, 20:26:58 UTC.
            'Dimensions' => [
                [
                    'Name' => 'MyDimension1',
                    'Value' => 'MyValue1'
                ],
                [
                    'Name' => 'MyDimension2',
                    'Value' => 'MyValue2'
                ]
            ],
            'Unit' => 'Count',
            'Value' => 1
        ]
    ];

    $cloudWatchRegion = 'us-east-1';

```

```
$cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => $cloudWatchRegion,
    'version' => '2010-08-01'
]);

echo putMetricData(
    $cloudWatchClient,
    $cloudWatchRegion,
    $namespace,
    $metricData
);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// putTheMetricData();
```

Criar um alarme

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function putMetricAlarm(
    $cloudWatchClient,
    $cloudWatchRegion,
    $alarmName,
    $namespace,
    $metricName,
    $dimensions,
    $statistic,
    $period,
    $comparison,
    $threshold,
    $evaluationPeriods
) {
```

```

try {
    $result = $cloudWatchClient->putMetricAlarm([
        'AlarmName' => $alarmName,
        'Namespace' => $namespace,
        'MetricName' => $metricName,
        'Dimensions' => $dimensions,
        'Statistic' => $statistic,
        'Period' => $period,
        'ComparisonOperator' => $comparison,
        'Threshold' => $threshold,
        'EvaluationPeriods' => $evaluationPeriods
    ]);

    if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
        if (
            $result['@metadata']['effectiveUri'] ==
            'https://monitoring.' . $cloudWatchRegion . '.amazonaws.com'
        ) {
            return 'Successfully created or updated specified alarm.';
        } else {
            return 'Could not create or update specified alarm.';
        }
    } else {
        return 'Could not create or update specified alarm.';
    }
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
}

function putTheMetricAlarm()
{
    $alarmName = 'my-ec2-resources';
    $namespace = 'AWS/Usage';
    $metricName = 'ResourceCount';
    $dimensions = [
        [
            'Name' => 'Type',
            'Value' => 'Resource'
        ],
        [
            'Name' => 'Resource',
            'Value' => 'vCPU'
        ],
    ],

```

```
[
    'Name' => 'Service',
    'Value' => 'EC2'
],
[
    'Name' => 'Class',
    'Value' => 'Standard/OnDemand'
]
];
$statistic = 'Average';
$period = 300;
$comparison = 'GreaterThanThreshold';
$threshold = 1;
$evaluationPeriods = 1;

$cloudWatchRegion = 'us-east-1';
$cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => $cloudWatchRegion,
    'version' => '2010-08-01'
]);

echo putMetricAlarm(
    $cloudWatchClient,
    $cloudWatchRegion,
    $alarmName,
    $namespace,
    $metricName,
    $dimensions,
    $statistic,
    $period,
    $comparison,
    $threshold,
    $evaluationPeriods
);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// putTheMetricAlarm();
```

Envio de eventos para a Amazon CloudWatch Events com a AWS SDK para PHP versão 3

CloudWatch O Events fornece um fluxo quase em tempo real de eventos do sistema que descrevem mudanças nos recursos da Amazon Web Services (AWS) para qualquer um dos vários destinos. Com regras simples, é possível corresponder eventos e roteá-los para um ou mais fluxos ou funções de destino.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Crie uma regra usando [PutRule](#).
- Adicione alvos a uma regra usando [PutTargets](#).
- Envie eventos personalizados para CloudWatch Events usando [PutEvents](#).

Todo o código de exemplo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui em GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas AWS credenciais, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Criar uma regra

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$client = new Aws\cloudwatchevents\cloudwatcheventsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2015-10-07'
]);
```

```
try {
    $result = $client->putRule([
        'Name' => 'DEMO_EVENT', // REQUIRED
        'RoleArn' => 'IAM_ROLE_ARN',
        'ScheduleExpression' => 'rate(5 minutes)',
        'State' => 'ENABLED',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Adicionar destinos a uma regra

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$client = new Aws\cloudwatchevents\cloudwatcheventsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2015-10-07'
]);

try {
    $result = $client->putTargets([
        'Rule' => 'DEMO_EVENT', // REQUIRED
        'Targets' => [ // REQUIRED
            [
                'Arn' => 'LAMBDA_FUNCTION_ARN', // REQUIRED
                'Id' => 'myCloudWatchEventsTarget' // REQUIRED
            ],
        ],
    ]);
    var_dump($result);
}
```



```
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Enviar eventos personalizados

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$client = new Aws\cloudwatchevents\cloudwatcheventsClient([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-west-2',  
    'version' => '2015-10-07'  
]);  
  
try {  
    $result = $client->putEvents([  
        'Entries' => [ // REQUIRED  
            [  
                'Detail' => '<string>',  
                'DetailType' => '<string>',  
                'Resources' => ['<string>'],  
                'Source' => '<string>',  
                'Time' => time()  
            ],  
        ],  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Usar ações de alarmes com alarmes do Amazon CloudWatch com o AWS SDK para PHP versão 3

Use ações de alarmes para criar alarmes que param, encerram, reiniciam ou recuperam suas instâncias do Amazon EC2. Use as ações parar ou encerrar quando não for mais necessário que uma instância seja executada. Use as ações reiniciar e recuperar para reiniciar essas instâncias automaticamente.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Habilitar ações para alarmes especificados usando [EnableAlarmActions](#).
- Desabilitar ações para alarmes especificados usando [DisableAlarmActions](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Habilitar ações de alarme

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
function enableAlarmActions($cloudWatchClient, $alarmNames)
{
    try {
        $result = $cloudWatchClient->enableAlarmActions([
            'AlarmNames' => $alarmNames
        ]);
    }
```

```

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            return 'At the effective URI of ' .
                $result['@metadata']['effectiveUri'] .
                ', actions for any matching alarms have been enabled.';
        } else {
            return 'Actions for some matching alarms ' .
                'might not have been enabled.';
        }
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function enableTheAlarmActions()
{
    $alarmNames = array('my-alarm');

    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2010-08-01'
    ]);

    echo enableAlarmActions($cloudWatchClient, $alarmNames);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// enableTheAlarmActions();

```

Desabilitar ações de alarme

Importações

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;

```

Código de exemplo

```

function disableAlarmActions($cloudWatchClient, $alarmNames)

```

```
{
    try {
        $result = $cloudWatchClient->disableAlarmActions([
            'AlarmNames' => $alarmNames
        ]);

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            return 'At the effective URI of ' .
                $result['@metadata']['effectiveUri'] .
                ', actions for any matching alarms have been disabled.';
        } else {
            return 'Actions for some matching alarms ' .
                'might not have been disabled.';
        }
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function disableTheAlarmActions()
{
    $alarmNames = array('my-alarm');

    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2010-08-01'
    ]);

    echo disableAlarmActions($cloudWatchClient, $alarmNames);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// disableTheAlarmActions();
```

Exemplos do Amazon EC2 usando o AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é um serviço Web que fornece hospedagem de servidor virtual na nuvem. Ele foi projetado para facilitar a computação em nuvem em escala da web para desenvolvedores fornecendo capacidade computacional redimensionável.

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Tópicos

- [Gerenciamento de instâncias do Amazon EC2 usando o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Usando endereços IP elásticos com o Amazon EC2 com AWS SDK para PHP a versão 3](#)
- [Uso de regiões e zonas de disponibilidade para o Amazon EC2 com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Trabalhar com pares de chaves do Amazon EC2 com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Como trabalhar com grupos de segurança no Amazon EC2 com o AWS SDK para PHP versão 3](#)

Gerenciamento de instâncias do Amazon EC2 usando o AWS SDK para PHP versão 3

Os exemplos a seguir mostram como:

- Descrever instâncias do Amazon EC2 usando [DescribeInstances](#).
- Habilitar o monitoramento detalhado de uma instância em execução usando [MonitorInstances](#).
- Desabilitar o monitoramento de uma instância em execução usando [UnmonitorInstances](#).
- Iniciar uma AMI baseada no Amazon EBS interrompida anteriormente usando [StartInstances](#).
- Interromper uma instância baseada no Amazon EBS usando [StopInstances](#).
- Solicitar a reinicialização de uma ou mais instâncias usando [RebootInstances](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Descrever instâncias

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);
$result = $ec2Client->describeInstances();
echo "Instances: \n";
foreach ($result['Reservations'] as $reservation) {
    foreach ($reservation['Instances'] as $instance) {
        echo "InstanceId: {$instance['InstanceId']} - {$instance['State']['Name']} \n";
    }
}
```

Habilitar e desabilitar o monitoramento

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$instanceIds = ['InstanceID1', 'InstanceID2'];

$monitorInstance = 'ON';
```

```
if ($monitorInstance == 'ON') {
    $result = $ec2Client->monitorInstances([
        'InstanceIds' => $instanceIds
    ]);
} else {
    $result = $ec2Client->unmonitorInstances([
        'InstanceIds' => $instanceIds
    ]);
}

var_dump($result);
```

Iniciar e interromper uma instância do

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$action = 'START';

$instanceIds = ['InstanceID1', 'InstanceID2'];

if ($action == 'START') {
    $result = $ec2Client->startInstances([
        'InstanceIds' => $instanceIds,
    ]);
} else {
    $result = $ec2Client->stopInstances([
        'InstanceIds' => $instanceIds,
    ]);
}
```

```
var_dump($result);
```

Reinicializar uma instância

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$instanceIds = ['InstanceID1', 'InstanceID2'];

$result = $ec2Client->rebootInstances([
    'InstanceIds' => $instanceIds
]);

var_dump($result);
```

Usando endereços IP elásticos com o Amazon EC2 com AWS SDK para PHP a versão 3

Um endereço IP elástico é um endereço IP estático projetado para computação em nuvem dinâmica. Um endereço IP elástico está associado ao seu Conta da AWS. Trata-se de um endereço IP público que pode ser acessado na Internet. Se a instância não tiver um endereço IP público, você poderá associar um endereço IP elástico à instância para permitir a comunicação com a Internet.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Descreva uma ou mais de suas instâncias usando [DescribeInstances](#).
- Adquira um endereço IP elástico usando [AllocateAddress](#).
- Associe um endereço IP elástico a uma instância usando [AssociateAddress](#).

- Libere um endereço IP elástico usando [ReleaseAddresso](#).

Todo o código de exemplo para o AWS SDK para PHP está disponível [aqui em GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas AWS credenciais, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Descrever uma instância

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);
$result = $ec2Client->describeInstances();
echo "Instances: \n";
foreach ($result['Reservations'] as $reservation) {
    foreach ($reservation['Instances'] as $instance) {
        echo "InstanceId: {$instance['InstanceId']} - {$instance['State']['Name']} \n";
    }
}
```

Alocar e associar um endereço

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$instanceId = 'InstanceID';

$allocation = $ec2Client->allocateAddress(array(
    'DryRun' => false,
    'Domain' => 'vpc',
));

$result = $ec2Client->associateAddress(array(
    'DryRun' => false,
    'InstanceId' => $instanceId,
    'AllocationId' => $allocation->get('AllocationId')
));

var_dump($result);
```

Liberar um endereço

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);
```

```
$associationID = 'AssociationID';

$allocationID = 'AllocationID';

$result = $ec2Client->disassociateAddress([
    'AssociationId' => $associationID,
]);

$result = $ec2Client->releaseAddress([
    'AllocationId' => $allocationID,
]);

var_dump($result);
```

Uso de regiões e zonas de disponibilidade para o Amazon EC2 com o AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon EC2 está hospedado em vários locais no mundo todo. Esses locais são compostos por regiões da AWS e zonas de disponibilidade. Toda região é uma área geográfica distinta com vários locais isolados conhecidos como zonas de disponibilidade. O Amazon EC2 permite alocar instâncias e dados em diversos locais.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Descrever as zonas de disponibilidade que estão disponíveis usando [DescribeAvailabilityZones](#).
- Descreva regiões da AWS que estão disponíveis atualmente usando [DescribeRegions](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Descrever zonas de disponibilidade

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$result = $ec2Client->describeAvailabilityZones();

var_dump($result);
```

Descrever regiões

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$result = $ec2Client->describeRegions();

var_dump($result);
```

Trabalhar com pares de chaves do Amazon EC2 com o AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon EC2 utiliza criptografia de chave pública para criptografar e descriptografar as informações de login. A criptografia de chave pública usa uma chave pública para criptografar dados.

Em seguida, o destinatário usa a chave privada para descriptografar os dados. As chaves pública e privada são conhecidas como par de chaves.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Criar um par de chaves RSA de 2.048 bits usando [CreateKeyPair](#).
- Excluir um determinado par de chaves usando [DeleteKeyPair](#).
- Descrever um ou mais pares de chaves usando [DescribeKeyPairs](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Criar um par de chaves

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$keyPairName = 'my-keypair';

$result = $ec2Client->createKeyPair(array(
    'KeyName' => $keyPairName
));

// Save the private key
$saveKeyLocation = getenv('HOME') . "/.ssh/{$keyPairName}.pem";
```

```
file_put_contents($saveKeyLocation, $result['keyMaterial']);

// Update the key's permissions so it can be used with SSH
chmod($saveKeyLocation, 0600);
```

Excluir um par de chaves

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$keyPairName = 'my-keypair';

$result = $ec2Client->deleteKeyPair(array(
    'KeyName' => $keyPairName
));

var_dump($result);
```

Descrever pares de chaves

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
```

```
'region' => 'us-west-2',  
'version' => '2016-11-15',  
'profile' => 'default'  
]);  
  
$result = $ec2Client->describeKeyPairs();  
  
var_dump($result);
```

Como trabalhar com grupos de segurança no Amazon EC2 com o AWS SDK para PHP versão 3

Um grupo de segurança do Amazon EC2 atua como um firewall virtual que controla o tráfego para uma ou mais instâncias. Você adiciona regras a cada grupo de segurança que permite tráfego de entrada ou de saída das instâncias associadas. É possível modificar as regras de um grupo de segurança a qualquer momento. As novas regras são aplicadas automaticamente para todas as instâncias que estão associados ao grupo de segurança.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Descrever um ou mais grupos de segurança usando [DescribeSecurityGroups](#).
- Adicionar uma regra de entrada a um grupo de segurança usando [AuthorizeSecurityGroupIngress](#).
- Criar um grupo de segurança usando [CreateSecurityGroup](#).
- Excluir um grupo de segurança usando [DeleteSecurityGroup](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Descrever grupos de segurança

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$result = $ec2Client->describeSecurityGroups();

var_dump($result);
```

Adicionar uma regra de entrada

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$result = $ec2Client->authorizeSecurityGroupIngress(array(
    'GroupName' => 'string',
    'SourceSecurityGroupName' => 'string'
));

var_dump($result);
```

Criar um grupo de segurança

Importações


```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

// Create the security group
$securityGroupName = 'my-security-group';
$result = $ec2Client->createSecurityGroup(array(
    'GroupId' => $securityGroupName,

));

// Get the security group ID (optional)
$securityGroupId = $result->get('GroupId');

echo "Security Group ID: " . $securityGroupId . "\n";
```

Exclua um grupo de segurança

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de exemplo

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);
```

```
$securityGroupId = 'my-security-group-id';

$result = $ec2Client->deleteSecurityGroup([
    'GroupId' => $securityGroupId
]);

var_dump($result);
```

Assinar uma solicitação de pesquisa do Amazon OpenSearch Service com a AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon OpenSearch Service é um serviço gerenciado que facilita implantar, operar e escalar o Amazon OpenSearch Service, um conhecido mecanismo de pesquisa e análise de código aberto. O OpenSearch Service oferece acesso direto à API do Amazon OpenSearch Service. Isso significa que os desenvolvedores podem usar as ferramentas com as quais estão familiarizados, bem como opções de segurança robustas. Muitos clientes do Amazon OpenSearch Service oferecem suporte à assinatura de solicitações, mas, caso esteja diante de um cliente que não oferece, é possível assinar solicitações PSR-7 arbitrárias com os provedores de credenciais e assinantes integrados do AWS SDK para PHP.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Assine uma solicitação com o protocolo de assinatura da AWS usando o [SignatureV4](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Assinar uma solicitação do OpenSearch Service

O OpenSearch Service usa o [Signature versão 4](#). Isso significa que você precisa assinar solicitações com o nome de assinatura do serviço (es, neste caso) e a região da AWS do seu domínio do OpenSearch Service. Uma lista completa de regiões compatíveis com o OpenSearch Service pode ser encontrada [na página Regiões e endpoints da AWS](#) na Referência geral da Amazon Web

Services. No entanto, neste exemplo, assinaremos solicitações para um domínio do OpenSearch Service na região `us-west-2`.

É necessário fornecer credenciais, o que pode ser feito com a cadeia de provedores padrão do SDK ou com qualquer formulário de credenciais descrito em [Credenciais do AWS SDK para PHP versão 3](#). Também será necessária uma [solicitação PSR-7](#) (assumida no código abaixo com o nome `$psr7Request`).

```
// Pull credentials from the default provider chain
$provider = Aws\Credentials\CredentialProvider::defaultProvider();
$credentials = call_user_func($provider)->wait();

// Create a signer with the service's signing name and Region
$signer = new Aws\Signature\SignatureV4('es', 'us-west-2');

// Sign your request
$signedRequest = $signer->signRequest($psr7Request, $credentials);
```

Exemplos do AWS Identity and Access Management usando o AWS SDK para PHP versão 3

O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço web que permite que os clientes da Amazon Web Services gerenciem usuários e permissões de usuário no AWS. O serviço é destinado a organizações com vários usuários ou sistemas na nuvem que usam os produtos da AWS. Com o IAM, é possível gerenciar usuários, credenciais de segurança como chaves de acesso e permissões que controlam quais recursos da AWS os usuários podem acessar.

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Tópicos

- [Gerenciar chaves de acesso ao IAM com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Gerenciamento de usuários do IAM com o AWS SDK para PHP versão 3](#)

- [Usar aliases de conta do IAM com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Trabalhar com políticas do IAM com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Trabalhar com certificados de servidor do IAM com o AWS SDK para PHP versão 3](#)

Gerenciar chaves de acesso ao IAM com o AWS SDK para PHP versão 3

Os usuários precisam de suas próprias chaves de acesso para fazer chamadas programáticas à AWS. Para atender a essa necessidade, você pode criar, modificar, exibir ou mudar chaves de acesso (IDs de chave de acesso e chaves de acesso secretas) para os usuários do IAM. Por padrão, quando você cria uma chave de acesso, seu status é Ativo. Isso significa que o usuário pode usar a chave de acesso para chamadas à API.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Criar uma chave de acesso secreta e o ID da chave de acesso correspondente usando [CreateAccessKey](#).
- Retornar informações sobre os IDs de chave de acesso associados a um usuário do IAM usando [ListAccessKeys](#).
- Recuperar informações sobre quando uma chave de acesso foi usada pela última vez usando [GetAccessKeyLastUsed](#).
- Alterar o status de uma chave de acesso do Active para Inativo ou vice-versa usando [UpdateAccessKey](#).
- Excluir um par de chaves de acesso associadas a um usuário do IAM usando [DeleteAccessKey](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Criar uma chave de acesso

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->createAccessKey([
        'UserName' => 'IAM_USER_NAME',
    ]);
    $keyID = $result['AccessKey']['AccessKeyId'];
    $createDate = $result['AccessKey']['CreateDate'];
    $userName = $result['AccessKey']['UserName'];
    $status = $result['AccessKey']['Status'];
    // $secretKey = $result['AccessKey']['SecretAccessKey']
    echo "<p>AccessKey " . $keyID . " created on " . $createDate . "</p>";
    echo "<p>Username: " . $userName . "</p>";
    echo "<p>Status: " . $status . "</p>";
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Listar chaves de acesso

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->listAccessKeys();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Obter informações sobre o uso mais recente de uma chave de acesso

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->getAccessKeyLastUsed([
        'AccessKeyId' => 'ACCESS_KEY_ID', // REQUIRED
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
```

```
// output error message if fails
error_log($e->getMessage());
}
```

Atualizar uma chave de acesso

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->updateAccessKey([
        'AccessKeyId' => 'ACCESS_KEY_ID', // REQUIRED
        'Status' => 'Inactive', // REQUIRED
        'UserName' => 'IAM_USER_NAME',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Excluir uma chave de acesso

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->deleteAccessKey([
        'AccessKeyId' => 'ACCESS_KEY_ID', // REQUIRED
        'UserName' => 'IAM_USER_NAME',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Gerenciamento de usuários do IAM com o AWS SDK para PHP versão 3

Um usuário do IAM é uma entidade que você cria na AWS para representar a pessoa ou o serviço que o utiliza para interagir com a AWS. Um usuário na AWS consiste em um nome e credenciais.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Criar um usuário do IAM usando [CreateUser](#).
- Listar os usuários do IAM usando [ListUsers](#).
- Atualizar um usuário do IAM usando [UpdateUser](#).
- Recuperar informações sobre um usuário do IAM usando [GetUser](#).
- Excluir um usuário do IAM usando [DeleteUser](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Criar um usuário do IAM

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->createUser(array(
        // UserName is required
        'UserName' => 'string',
    ));
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Listar usuários do IAM

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->listUsers();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Atualizar um usuário do IAM

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);
```

```
try {
    $result = $client->updateUser([
        // UserName is required
        'UserName' => 'string1',
        'NewUserName' => 'string'
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Obter informações sobre um usuário do IAM

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->getUser([
        'UserName' => 'string',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Excluir um usuário do IAM

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->deleteUser([
        // UserName is required
        'UserName' => 'string'
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Usar aliases de conta do IAM com o AWS SDK para PHP versão 3

Se deseja que o URL para sua página de login contenha o nome da sua empresa (ou outro identificador amigável) em vez do ID de sua Conta da AWS, você pode criar um alias para o ID de sua Conta da AWS. Se você criar um alias da Conta da AWS, o URL de sua página de login será alterado para incorporar o alias.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Criar um alias usando [CreateAccountAlias](#).

- Liste o alias associado à Conta da AWS usando [ListAccountAliases](#).
- Excluir um alias usando [DeleteAccountAlias](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Criar um alias

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->createAccountAlias(array(
        // AccountAlias is required
        'AccountAlias' => 'string',
    ));
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Listar aliases de conta

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->listAccountAliases();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Excluir um alias

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
```

```
'profile' => 'default',
'region' => 'us-west-2',
'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->deleteAccountAlias([
        // AccountAlias is required
        'AccountAlias' => 'string',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Trabalhar com políticas do IAM com o AWS SDK para PHP versão 3

Você concede permissões a um usuário criando uma política. Uma política é um documento que lista as ações que um usuário pode executar e os recursos que essas ações podem afetar. Por padrão, todas as ações ou recursos que não são explicitamente permitidos são negados. As políticas podem ser criadas e anexadas aos usuários, grupos de usuários, funções assumidas por usuários e recursos.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Criar uma política gerenciada usando [CreatePolicy](#).
- Anexar uma política a uma função usando [AttachRolePolicy](#).
- Anexar uma política a um usuário usando [AttachUserPolicy](#).
- Anexar uma política a um grupo usando [AttachGroupPolicy](#).
- Remover uma política de função usando [DetachRolePolicy](#).
- Remover uma política de usuário usando [DetachUserPolicy](#).
- Remover uma política de grupo usando [DetachGroupPolicy](#).
- Excluir uma política gerenciada usando [DeletePolicy](#).
- Excluir uma política de função usando [DeleteRolePolicy](#).
- Excluir uma política de usuário usando [DeleteUserPolicy](#).
- Excluir uma política de grupo usando [DeleteGroupPolicy](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Criar uma política

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

$myManagedPolicy = '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "logs:CreateLogGroup",
            "Resource": "RESOURCE_ARN"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "dynamodb:DeleteItem",
                "dynamodb:GetItem",
                "dynamodb:PutItem",
                "dynamodb:Scan",
                "dynamodb:UpdateItem"
            ]
        }
    ]
},
```



```
        "Resource": "RESOURCE_ARN"
    }
]
}';

try {
    $result = $client->createPolicy(array(
        // PolicyName is required
        'PolicyName' => 'myDynamoDBPolicy',
        // PolicyDocument is required
        'PolicyDocument' => $myManagedPolicy
    ));
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Anexar uma política a uma função

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

$roleName = 'ROLE_NAME';

$policyName = 'AmazonDynamoDBFullAccess';

$policyArn = 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess';
```

```

try {
    $attachedRolePolicies = $client->getIterator('ListAttachedRolePolicies', ([
        'RoleName' => $roleName,
    ]));
    if (count($attachedRolePolicies) > 0) {
        foreach ($attachedRolePolicies as $attachedRolePolicy) {
            if ($attachedRolePolicy['PolicyName'] == $policyName) {
                echo $policyName . " is already attached to this role. \n";
                exit();
            }
        }
    }
    $result = $client->attachRolePolicy(array(
        // RoleName is required
        'RoleName' => $roleName,
        // PolicyArn is required
        'PolicyArn' => $policyArn
    ));
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}

```

Anexar uma política a um usuário

Importações

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;

```

Código de exemplo

```

$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

```

```
]);

$username = 'USER_NAME';

$policyName = 'AmazonDynamoDBFullAccess';

$policyArn = 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess';

try {
    $attachedUserPolicies = $client->getIterator('ListAttachedUserPolicies', ([
        'UserName' => $username,
    ]));
    if (count($attachedUserPolicies) > 0) {
        foreach ($attachedUserPolicies as $attachedUserPolicy) {
            if ($attachedUserPolicy['PolicyName'] == $policyName) {
                echo $policyName . " is already attached to this role. \n";
                exit();
            }
        }
    }
    $result = $client->attachUserPolicy(array(
        // Username is required
        'UserName' => $username,
        // PolicyArn is required
        'PolicyArn' => $policyArn,
    ));
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Anexar uma política a um grupo

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->attachGroupPolicy(array(
        // GroupName is required
        'GroupName' => 'string',
        // PolicyArn is required
        'PolicyArn' => 'string',
    ));
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Desanexar uma política de usuário

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->detachUserPolicy([
```

```
        // UserName is required
        'UserName' => 'string',
        // PolicyArn is required
        'PolicyArn' => 'string',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Desanexar uma política de grupo

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->detachGroupPolicy([
        // GroupName is required
        'GroupName' => 'string',
        // PolicyArn is required
        'PolicyArn' => 'string',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Excluir uma política

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->deletePolicy(array(
        // PolicyArn is required
        'PolicyArn' => 'string'
    ));
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Excluir uma política de perfil

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->deleteRolePolicy([
        // RoleName is required
        'RoleName' => 'string',
        // PolicyName is required
        'PolicyName' => 'string'
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Excluir uma política de usuário

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);
```

```
try {
    $result = $client->deleteUserPolicy([
        // UserName is required
        'UserName' => 'string',
        // PolicyName is required
        'PolicyName' => 'string',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Excluir uma política de grupo

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->deleteGroupPolicy(array(
        // GroupName is required
        'GroupName' => 'string',
        // PolicyName is required
        'PolicyName' => 'string',
    ));
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
}
```



```
error_log($e->getMessage());  
}
```

Trabalhar com certificados de servidor do IAM com o AWS SDK para PHP versão 3

Para permitir conexões HTTPS com o site ou a aplicação na AWS, você precisa de um certificado de servidor SSL/TLS. Para usar um certificado que você obteve de um provedor externo com seu site ou sua aplicação na AWS, é necessário fazer upload desse certificado para o IAM ou importá-lo para o AWS Certificate Manager.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Liste os certificados armazenados no IAM usando [ListServerCertificates](#).
- Recuperar informações sobre um certificado usando [GetServerCertificate](#).
- Atualizar um certificado usando [UpdateServerCertificate](#).
- Excluir um certificado usando [DeleteServerCertificate](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Listar certificados do servidor

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([  
    'profile' => 'default',
```

```
'region' => 'us-west-2',
'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->listServerCertificates();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Recuperar um certificado de servidor

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->getServerCertificate([
        // ServerCertificateName is required
        'ServerCertificateName' => 'string',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Atualizar um certificado do servidor

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->updateServerCertificate([
        // ServerCertificateName is required
        'ServerCertificateName' => 'string',
        'NewServerCertificateName' => 'string',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Excluir um certificado do servidor

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->deleteServerCertificate([
        // ServerCertificateName is required
        'ServerCertificateName' => 'string',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Exemplos do AWS Key Management Service usando o AWS SDK para PHP versão 3

AWS Key Management Service (AWS KMS) é um serviço gerenciado que facilita a criação e o controle das chaves de criptografia usadas para criptografar seus dados. Para obter mais informações sobre o AWS KMS, consulte a [Documentação do Amazon KMS](#). Se você estiver escrevendo aplicações seguras para PHP ou enviando dados para outros serviços da AWS, o AWS KMS ajudará a manter o controle sobre quem pode usar as chaves e ter acesso aos dados criptografados.

Todo o código de exemplo do AWS SDK para PHP versão 3 está disponível [aqui no GitHub](#).

Tópicos

- [Trabalhando com chaves usando a AWS KMS API e a AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Criptografando e descriptografando chaves de AWS KMS dados usando a versão 3 AWS SDK para PHP](#)
- [Trabalhando com as AWS KMS principais políticas usando a AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Trabalhando com subsídios usando a AWS KMS API e a AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Trabalhando com aliases usando a AWS KMS API e a AWS SDK para PHP versão 3](#)

Trabalhando com chaves usando a AWS KMS API e a AWS SDK para PHP versão 3

Os recursos primários em AWS Key Management Service (AWS KMS) são [AWS KMS keys](#). Você pode usar uma chave do KMS para criptografar seus dados.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Crie uma chave KMS do cliente usando [CreateKey](#).
- Gere uma chave de dados usando [GenerateDataKey](#).
- Visualize uma chave KMS usando [DescribeKey](#).
- Obtenha a chave IDs e a chave ARNS das chaves KMS usando [ListKeys](#).
- Ative as chaves KMS usando [EnableKey](#).
- Desative as chaves KMS usando [DisableKey](#).

Todo o código de exemplo para o AWS SDK para PHP está disponível [aqui em GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas AWS credenciais, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre como usar AWS Key Management Service (AWS KMS), consulte o [Guia do AWS KMS desenvolvedor](#).

Criar uma chave do KMS

Para criar uma [chave KMS](#), use a [CreateKey](#) operação.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
```

```
'profile' => 'default',
'version' => '2014-11-01',
'region' => 'us-east-2'
]);

//Creates a customer master key (CMK) in the caller's AWS account.
$desc = "Key for protecting critical data";

try {
    $result = $KmsClient->createKey([
        'Description' => $desc,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Gerar uma chave de dados

Para gerar uma chave de criptografia de dados, use a [GenerateDataKey](#) operação. Essa operação retorna cópias de texto simples e criptografadas da chave de dados que ela cria. Especifique o AWS KMS key abaixo do qual gerar a chave de dados.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
```

```
$keySpec = 'AES_256';

try {
    $result = $KmsClient->generateDataKey([
        'KeyId' => $keyId,
        'KeySpec' => $keySpec,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Visualizar uma chave do KMS

Para obter informações detalhadas sobre uma chave KMS, incluindo o Amazon Resource Name (ARN) e o [estado da chave](#) KMS, use a operação. [DescribeKey](#)

DescribeKey não obtém aliases. Para obter aliases, use a [ListAliases](#) operação.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';

try {
    $result = $KmsClient->describeKey([
        'KeyId' => $keyId,
```

```
]);  
var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Obtenha o ID da chave e a chave ARNs de uma chave KMS

Para obter o ID e o ARN da chave KMS, use a operação. [ListAliases](#)

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2014-11-01',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$limit = 10;  
  
try {  
    $result = $KmsClient->listKeys([  
        'Limit' => $limit,  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```


Habilitar uma chave do KMS

Para ativar uma chave KMS desativada, use a [EnableKey](#) operação.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';

try {
    $result = $KmsClient->enableKey([
        'KeyId' => $keyId,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Desabilitar uma chave do KMS

Para desativar uma chave KMS, use a [DisableKey](#) operação. A desabilitação de uma chave do KMS impede que ela seja usada.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';

try {
    $result = $KmsClient->disableKey([
        'KeyId' => $keyId,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Criptografando e descriptografando chaves de AWS KMS dados usando a versão 3 AWS SDK para PHP

As chaves de dados são as chaves de criptografia que você pode usar para criptografar dados, incluindo grandes quantidades de dados e outras chaves de criptografia de dados.

Você pode usar AWS Key Management Service an's (AWS KMS) [AWS KMS key](#) para gerar, criptografar e descriptografar chaves de dados.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Criptografar uma chave de dados usando [Encrypt](#).
- Descriptografar uma chave de dados usando [Decrypt](#).
- Criptografe novamente uma chave de dados com uma nova chave KMS usando. [ReEncrypt](#)

Todo o código de exemplo para o AWS SDK para PHP está disponível [aqui em GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas AWS credenciais, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre como usar AWS Key Management Service (AWS KMS), consulte o [Guia do AWS KMS desenvolvedor](#).

Encrypt

A operação [Encrypt](#) é projetada para criptografar chaves de dados, mas não é usada com frequência. As [GenerateDataKeyWithoutPlaintext](#) operações [GenerateDataKey](#) e retornam chaves de dados criptografadas. Você pode usar o método Encrypt quando estiver movendo dados criptografados para uma nova região da AWS e quiser criptografar a chave de dados com uma chave do KMS na nova região.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$message = pack('c*', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0);

try {
    $result = $KmsClient->encrypt([
        'KeyId' => $keyId,
        'Plaintext' => $message,
```

```
]);  
var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Decrypt

Para descriptografar uma chave de dados, use a operação [Decrypt](#).

O ciphertextBlob que você especificar deve ser o valor do CiphertextBlob campo de uma resposta [GenerateDataKey](#), [GenerateDataKeyWithoutPlaintext](#), ou [Criptografar](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2014-11-01',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$ciphertext = 'Place your cipher text blob here';  
  
try {  
    $result = $KmsClient->decrypt([  
        'CiphertextBlob' => $ciphertext,  
    ]);  
    $plaintext = $result['Plaintext'];  
    var_dump($plaintext);  
} catch (AwsException $e) {  
    // Output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
}
```

```
    echo "\n";  
}
```

Recriptografar

Para descriptografar uma chave de dados criptografada e, em seguida, recriptografar imediatamente a chave de dados com uma chave KMS diferente, use a operação. [ReEncrypt](#) As operações são realizadas inteiramente no lado interno do servidor AWS KMS, para que nunca exponham seu texto simples do lado de fora. AWS KMS

O `ciphertextBlob` que você especificar deve ser o valor do `CiphertextBlob` campo de uma resposta [GenerateDataKey](#), [GenerateDataKeyWithoutPlaintext](#), ou [Criptografar](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2014-11-01',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';  
$ciphertextBlob = 'Place your cipher text blob here';  
  
try {  
    $result = $KmsClient->reEncrypt([  
        'CiphertextBlob' => $ciphertextBlob,  
        'DestinationKeyId' => $keyId,  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
}
```

```
    echo "\n";  
}
```

Trabalhando com as AWS KMS principais políticas usando a AWS SDK para PHP versão 3

Ao criar uma [AWS KMS key](#), você determina quem pode usar e gerenciar essa chave do KMS. Essas permissões estão contidas em um documento chamado política de chaves. Você pode usar a política de chaves para adicionar, remover ou modificar permissões a qualquer momento para uma chave KMS gerenciada pelo cliente, mas não pode editar a política de chaves para uma chave KMS AWS gerenciada. Para obter mais informações, consulte [Autenticação e controle de acesso para o AWS KMS](#).

Os exemplos a seguir mostram como:

- Liste os nomes das principais políticas usando [ListKeyPolicies](#).
- Obtenha uma política importante usando [GetKeyPolicy](#).
- Defina uma política chave usando [PutKeyPolicy](#).

Todo o código de exemplo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui em GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas AWS credenciais, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre como usar AWS Key Management Service (AWS KMS), consulte o [Guia do AWS KMS desenvolvedor](#).

Listar todas as políticas de chaves

Para obter os nomes das políticas de chaves de uma chave do KMS, use a operação `ListKeyPolicies`.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$limit = 10;

try {
    $result = $KmsClient->listKeyPolicies([
        'KeyId' => $keyId,
        'Limit' => $limit,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Recuperar uma política de chaves

Para obter a política de uma chave do KMS, use a operação `GetKeyPolicy`.

`GetKeyPolicy` exige um nome de política. A não ser que você tenha criado uma política de chave ao criar a chave do KMS, o único nome de política válido é o padrão. Saiba mais sobre a [política de chave padrão](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$policyName = "default";

try {
    $result = $KmsClient->getKeyPolicy([
        'KeyId' => $keyId,
        'PolicyName' => $policyName
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Definir uma política de chave

Para estabelecer ou alterar a política de uma chave do KMS, use a operação `PutKeyPolicy`.

`PutKeyPolicy` exige um nome de política. A não ser que você tenha criado uma política de chave ao criar a chave do KMS, o único nome de política válido é o padrão. Saiba mais sobre a [política de chave padrão](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```


Código de exemplo

```

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$policyName = "default";

try {
    $result = $KmsClient->putKeyPolicy([
        'KeyId' => $keyId,
        'PolicyName' => $policyName,
        'Policy' => '{
            "Version": "2012-10-17",
            "Id": "custom-policy-2016-12-07",
            "Statement": [
                { "Sid": "Enable IAM User Permissions",
                  "Effect": "Allow",
                  "Principal":
                    { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/root" },
                  "Action": [ "kms:*" ],
                  "Resource": "*" },
                { "Sid": "Enable IAM User Permissions",
                  "Effect": "Allow",
                  "Principal":
                    { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser" },
                  "Action": [
                      "kms:Encrypt*",
                      "kms:GenerateDataKey*",
                      "kms:Decrypt*",
                      "kms:DescribeKey*",
                      "kms:ReEncrypt*"
                    ],
                  "Resource": "*" }
            ]
        } '
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
}

```

```
    echo "\n";  
}
```

Trabalhando com subsídios usando a AWS KMS API e a AWS SDK para PHP versão 3

Uma concessão é outro mecanismo para fornecer permissões. É uma alternativa à política de chave. Você pode usar subsídios para fornecer acesso de longo prazo que permita que AWS os diretores usem seu AWS Key Management Service (AWS KMS) gerenciado pelo cliente [AWS KMS keys](#). Para obter mais informações, consulte [Concessões no AWS KMS](#) no Guia do desenvolvedor AWS Key Management Service .

Os exemplos a seguir mostram como:

- Crie uma concessão para uma chave KMS usando [CreateGrant](#).
- Visualize uma concessão para uma chave KMS usando [ListGrants](#).
- Retire uma concessão para uma chave KMS usando [RetireGrant](#).
- Revogue a concessão de uma chave KMS usando. [RevokeGrant](#)

Todo o código de exemplo para o AWS SDK para PHP está disponível [aqui em GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas AWS credenciais, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre como usar AWS Key Management Service (AWS KMS), consulte o [Guia do AWS KMS desenvolvedor](#).

Criar uma concessão

Para criar uma concessão para um AWS KMS key, use a [CreateGrant](#) operação.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$granteePrincipal = "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice";
$operation = ['Encrypt', 'Decrypt']; // A list of operations that the grant allows.

try {
    $result = $KmsClient->createGrant([
        'GranteePrincipal' => $granteePrincipal,
        'KeyId' => $keyId,
        'Operations' => $operation
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Visualizar uma concessão

Para obter informações detalhadas sobre as concessões em um AWS KMS key, use a [ListGrants](#) operação.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$limit = 10;

try {
    $result = $KmsClient->listGrants([
        'KeyId' => $keyId,
        'Limit' => $limit,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Retirar uma concessão

Para retirar uma concessão de um AWS KMS key, use a [RetireGrant](#) operação. Remova uma concessão para limpá-la depois que terminar de usá-la.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
```

```
'region' => 'us-east-2'
]);

$grantToken = 'Place your grant token here';

try {
    $result = $KmsClient->retireGrant([
        'GrantToken' => $grantToken,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

//Can also identify grant to retire by a combination of the grant ID
//and the Amazon Resource Name (ARN) of the customer master key (CMK)
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$grantId = 'Unique identifier of the grant returned during CreateGrant operation';

try {
    $result = $KmsClient->retireGrant([
        'GrantId' => $grantToken,
        'KeyId' => $keyId,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Revogar uma concessão

Para revogar uma concessão a um AWS KMS key, use a [RevokeGrant](#) operação. Você pode revogar uma concessão para negar explicitamente as operações que dependem dela.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$grantId = "grant1";

try {
    $result = $KmsClient->revokeGrant([
        'KeyId' => $keyId,
        'GrantId' => $grantId,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Trabalhando com aliases usando a AWS KMS API e a AWS SDK para PHP versão 3

AWS Key Management Service (AWS KMS) fornece um nome de exibição opcional para um [AWS KMS key](#) chamado alias.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Crie um alias usando o. [CreateAlias](#)
- Visualize um alias usando [ListAliases](#).
- Atualize um alias usando o. [UpdateAlias](#)
- Exclua um alias usando [DeleteAlias](#).

Todo o código de exemplo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui em GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas AWS credenciais, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre como usar AWS Key Management Service (AWS KMS), consulte o [Guia do AWS KMS desenvolvedor](#).

Criar um alias da

Para criar um alias para uma chave KMS, use a [CreateAlias](#) operação. O alias deve ser exclusivo na conta e na AWS região. Se você criar um alias para uma chave do KMS que já tem um alias, a operação CreateAlias criará outro alias para a mesma chave do KMS. Ela não substitui o alias existente.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$aliasName = "alias/projectKey1";

try {
    $result = $KmsClient->createAlias([
        'AliasName' => $aliasName,
        'TargetKeyId' => $keyId,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
```

```
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Visualizar um alias

Para listar todos os aliases na mão do Conta da AWS chamador Região da AWS, use a [ListAliases](#) operação.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2014-11-01',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$limit = 10;  
  
try {  
    $result = $KmsClient->listAliases([  
        'Limit' => $limit,  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Atualizar um alias

Para associar um alias existente a uma chave KMS diferente, use a [UpdateAlias](#) operação.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$aliasName = "alias/projectKey1";

try {
    $result = $KmsClient->updateAlias([
        'AliasName' => $aliasName,
        'TargetKeyId' => $keyId,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Excluir um alias

Para excluir um alias, use a [DeleteAlias](#) operação. A exclusão de um alias não tem efeito sobre a chave do KMS subjacente.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$aliasName = "alias/projectKey1";

try {
    $result = $KmsClient->deleteAlias([
        'AliasName' => $aliasName,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Exemplos do Amazon Kinesis usando o AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon Kinesis é um serviço da AWS que coleta, processa e analisa dados em tempo real. Configure seus fluxos de dados com o Amazon Kinesis Data Streams ou use o Amazon Data Firehose para enviar dados ao Amazon S3, OpenSearch Service, Amazon Redshift ou Splunk.

Para obter mais informações sobre o Kinesis, consulte a [Documentação do Amazon Kinesis](#).

Todo o código de exemplo do AWS SDK para PHP versão 3 está disponível [aqui no GitHub](#).

Tópicos

- [Criação de fluxos de dados usando a API do Kinesis Data Streams e o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Gerenciar fragmentos de dados usando a API do Kinesis Data Streams e o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Criar fluxos de entrega usando a API do Firehose e o AWS SDK para PHP versão 3](#)

Criação de fluxos de dados usando a API do Kinesis Data Streams e o AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon Kinesis Data Streams permite que você envie dados em tempo real. Crie um produtor de dados com o Kinesis Data Streams que fornece dados para o destino configurado a cada vez que você adicionar dados.

Para obter mais informações, consulte [Como criar e gerenciar fluxos](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Kinesis.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Crie um streaming de dados usando [CreateAlias](#).
- Obtenha detalhes sobre um único streaming de dados usando [DescribeStream](#).
- Liste streaming de dados existentes usando [ListStreams](#).
- Envie dados para um streaming de dados existente usando [PutRecord](#).
- Exclua um streaming de dados usando [DeleteStream](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre o uso do Guia do desenvolvedor do Amazon Kinesis, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon Kinesis Data Streams](#).

Criar um fluxo de dados usando um fluxo de dados do Kinesis

Estabeleça um fluxo de dados do Kinesis no qual você pode enviar informações para serem processadas pelo Kinesis usando o código de exemplo a seguir. Saiba mais sobre [como criar e atualizar fluxos de dados](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Kinesis.

Para criar um fluxo de dados do Kinesis, use a operação [CreateStream](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2013-12-02',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$shardCount = 2;
$name = "my_stream_name";

try {
    $result = $kinesisClient->createStream([
        'ShardCount' => $shardCount,
        'StreamName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Recuperar um fluxo de dados

Obtenha detalhes sobre um streaming de dados existente usando o código de exemplo a seguir. Por padrão, isso retorna informações sobre os primeiros dez fragmentos conectados ao fluxo de dados especificado do Kinesis. Lembre-se de verificar `StreamStatus` da resposta antes de gravar dados em um fluxo de dados do Kinesis.

Para recuperar detalhes sobre determinado fluxo de dados, o Kinesis usa a operação [DescribeStream](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2013-12-02',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";

try {
    $result = $kinesisClient->describeStream([
        'StreamName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Listar fluxos de dados existentes que estão conectados ao Kinesis

Liste os primeiros 10 fluxos de dados a partir de sua Conta da AWS na região da AWS selecionada. Use o `HasMoreStreams` retornado para determinar se há mais streamings associados à sua conta.

Para listar os fluxos de dados do Kinesis, use a operação [ListStreams](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([
```

```
'profile' => 'default',
'version' => '2013-12-02',
'region' => 'us-east-2'
]);

try {
    $result = $kinesisClient->listStreams();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Enviar dados para um fluxo de dados existente

Depois de criar um streaming de dados, use o exemplo a seguir para enviar dados. Antes de enviar dados para ele, use `DescribeStream` para verificar se os dados `StreamStatus` estão ativos.

Para gravar um único registro de dados em um fluxo de dados do Kinesis, use a operação [PutRecord](#). Para gravar até 500 registros em um fluxo de dados do Kinesis, use a operação [PutRecords](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2013-12-02',
    'region' => 'us-east-1'
]);

$name = "my_stream_name";
$content = '{"ticker_symbol":"QXZ", "sector":"HEALTHCARE", "change":-0.05,
    "price":84.51}';
```

```
$groupID = "input to a hash function that maps the partition key (and associated data)
to a specific shard";

try {
    $result = $kinesisClient->PutRecord([
        'Data' => $content,
        'StreamName' => $name,
        'PartitionKey' => $groupID
    ]);
    print("<p>ShardID = " . $result["ShardId"] . "</p>");
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Criar um fluxo de dados

Este exemplo demonstra como excluir um streaming de dados. Excluir um streaming de dados também exclui todos os dados enviados a ele. Os fluxos de dados ativos do Kinesis alternam para o estado DELETING até que a exclusão do fluxo seja concluída. Enquanto está no estado DELETING (EXCLUINDO), o streaming continua a processar dados.

Para excluir um fluxo de dados do Kinesis, use a operação [DeleteStream](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2013-12-02',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";
```

```
try {
    $result = $kinesisClient->deleteStream([
        'StreamName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Gerenciar fragmentos de dados usando a API do Kinesis Data Streams e o AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon Kinesis Data Streams permite que você envie dados em tempo real para um endpoint. A taxa de fluxo de dados depende do número de fragmentos no fluxo.

Você pode gravar 1.000 registros por segundo em um único fragmento. Cada fragmento também tem um limite de upload de 1 MiB por segundo. O uso é calculado e cobrado por fragmento, então, use estes exemplos para gerenciar a capacidade de dados e o custo do seu fluxo.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Liste fragmentos em um fluxo usando [ListShards](#).
- Adicione ou reduza o número de fragmentos em um fluxo usando [UpdateShardCount](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações, consulte Ler dados do Amazon Kinesis Data Streams no [Guia do desenvolvedor do Amazon Kinesis Data Streams](#).

Listar fragmentos de fluxos de dados

Liste os detalhes de até 100 fragmentos em um fluxo específico.

Para listar os fragmentos em um fluxo de dados do Kinesis, use a operação [ListShards](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2013-12-02',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";

try {
    $result = $kinesisClient->ListShards([
        'StreamName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Adicionar mais fragmentos de fluxo de dados

Se precisar de mais fragmentos de fluxo de dados, você poderá aumentar o número atual de fragmentos. Recomendamos que você duplique sua contagem de fragmentos quando aumentá-la. Isso cria uma cópia de cada fragmento disponível atualmente para aumentar sua capacidade. Você pode dobrar o número de fragmentos apenas duas vezes em um período de 24 horas.

Lembre-se de que o faturamento do uso do Kinesis Data Streams é calculado por fragmento, então, quando a demanda diminui, recomendamos que você reduza a contagem de fragmentos pela metade. Ao remover fragmentos, você só pode reduzir a escala verticalmente da quantidade de fragmentos para a metade da sua contagem de fragmentos atual.

Para atualizar a contagem de fragmentos de um fluxo de dados do Kinesis dados, use a operação [UpdateShardCount](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2013-12-02',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";
$totalshards = 4;

try {
    $result = $kinesisClient->UpdateShardCount([
        'ScalingType' => 'UNIFORM_SCALING',
        'StreamName' => $name,
        'TargetShardCount' => $totalshards
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Criar fluxos de entrega usando a API do Firehose e o AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon Data Firehose permite que você envie dados em tempo real para outros serviços da AWS, incluindo Amazon Kinesis Data Streams, Amazon S3, Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) e Amazon Redshift, ou para o Splunk. Crie um produtor de dados com os fluxos de entrega para fornecer dados para o destino configurado a cada vez que você adicionar dados.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Criar um fluxo de entrega usando a operação [CreateDeliveryStream](#).
- Obter detalhes sobre um único fluxo de entrega usando a operação [DescribeDeliveryStream](#).
- Listar seus fluxos de entrega usando a operação [ListDeliveryStreams](#).
- Enviar dados para um fluxo de entrega usando a operação [PutRecord](#).
- Excluir um fluxo de entrega usando a operação [DeleteDeliveryStream](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter informações sobre como usar o Amazon Data Firehose, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon Kinesis Data Firehose](#).

Criar um fluxo de entrega usando um fluxo de dados do Kinesis

Para estabelecer um fluxo de entrega que coloca os dados em um fluxo de dados do Kinesis, use a operação [CreateDeliveryStream](#).

Isso permite que os desenvolvedores migrem serviços existentes do Kinesis para o Firehose.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([  
    'profile' => 'default',
```

```
'version' => '2015-08-04',
'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";
$stream_type = "KinesisStreamAsSource";
$kinesis_stream = "arn:aws:kinesis:us-east-2:0123456789:stream/my_stream_name";
$role = "arn:aws:iam::0123456789:policy/Role";

try {
    $result = $firehoseClient->createDeliveryStream([
        'DeliveryStreamName' => $name,
        'DeliveryStreamType' => $stream_type,
        'KinesisStreamSourceConfiguration' => [
            'KinesisStreamARN' => $kinesis_stream,
            'RoleARN' => $role,
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Criar um fluxo de entrega usando um bucket do Amazon S3

Para estabelecer um fluxo de entrega que coloca os dados em um bucket do Amazon S3, use a operação [CreateDeliveryStream](#).

Forneça os parâmetros de destino, conforme descrito em [Parâmetros de destino](#). Em seguida, conceda ao seu bucket do Amazon S3 acesso ao Firehose, conforme descrito em [Conceder ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino do Amazon S3](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2015-08-04',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_S3_stream_name";
$stream_type = "DirectPut";
$s3bucket = 'arn:aws:s3:::bucket_name';
$s3Role = 'arn:aws:iam::0123456789:policy/Role';

try {
    $result = $firehoseClient->createDeliveryStream([
        'DeliveryStreamName' => $name,
        'DeliveryStreamType' => $stream_type,
        'S3DestinationConfiguration' => [
            'BucketARN' => $s3bucket,
            'CloudWatchLoggingOptions' => [
                'Enabled' => false,
            ],
            'RoleARN' => $s3Role
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Para testar um fluxo de entrega usando o OpenSearch Service

Para estabelecer um fluxo de entrega do Firehose que coloca os dados em um cluster do OpenSearch Service, use a operação [CreateDeliveryStream](#).

Forneça os parâmetros de destino, conforme descrito em [Parâmetros de destino](#). Certifique-se de conceder ao seu cluster do OpenSearch Service acesso ao Firehose, conforme descrito em [Conceder ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino do Amazon ES](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2015-08-04',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_ES_stream_name";
$stream_type = "DirectPut";
$esDomainARN = 'arn:aws:es:us-east-2:0123456789:domain/Name';
$esRole = 'arn:aws:iam::0123456789:policy/Role';
$esIndex = 'root';
$esType = 'PHP_SDK';
$s3bucket = 'arn:aws:s3:::bucket_name';
$s3Role = 'arn:aws:iam::0123456789:policy/Role';

try {
    $result = $firehoseClient->createDeliveryStream([
        'DeliveryStreamName' => $name,
        'DeliveryStreamType' => $stream_type,
        'ElasticsearchDestinationConfiguration' => [
            'DomainARN' => $esDomainARN,
            'IndexName' => $esIndex,
            'RoleARN' => $esRole,
            'S3Configuration' => [
                'BucketARN' => $s3bucket,
                'CloudWatchLoggingOptions' => [
                    'Enabled' => false,
                ],
                'RoleARN' => $s3Role,
            ],
            'TypeName' => $esType,
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
```

```
// output error message if fails
echo $e->getMessage();
echo "\n";
}
```

Recuperar um fluxo de entrega

Para obter detalhes sobre um fluxo de entrega existente do Firehose, use a operação [DescribeDeliveryStream](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2015-08-04',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";

try {
    $result = $firehoseClient->describeDeliveryStream([
        'DeliveryStreamName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Listar fluxos de entrega existentes que estão conectados ao Kinesis Data Streams

Para listar todos os fluxos de entrega existentes do Firehose que enviam dados para o Kinesis Data Streams, use a operação [ListDeliveryStreams](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2015-08-04',
    'region' => 'us-east-2'
]);

try {
    $result = $firehoseClient->listDeliveryStreams([
        'DeliveryStreamType' => 'KinesisStreamAsSource',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Listar fluxos de entrega existentes que enviam dados para outros serviços da AWS

Para listar todos os fluxos de entrega existentes do Firehose que enviam dados para o Amazon S3, OpenSearch Service ou Amazon Redshift, ou para o Splunk, use a operação [ListDeliveryStreams](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```



```
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2015-08-04',
    'region' => 'us-east-2'
]);

try {
    $result = $firehoseClient->listDeliveryStreams([
        'DeliveryStreamType' => 'DirectPut',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Enviar dados para um fluxo de entrega existente do Firehose

Para enviar dados por meio de um fluxo de entrega do Firehose ao seu destino especificado, use a operação [PutRecord](#) após criar um fluxo de entrega do Firehose.

Antes de enviar dados para um fluxo de entrega do Firehose, use `DescribeDeliveryStream` para verificar se o fluxo de entrega está ativo.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([
```

```
'profile' => 'default',
'version' => '2015-08-04',
'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";
$content = '{"ticker_symbol":"QXZ", "sector":"HEALTHCARE", "change":-0.05,
"price":84.51}';

try {
    $result = $firehoseClient->putRecord([
        'DeliveryStreamName' => $name,
        'Record' => [
            'Data' => $content,
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Excluir um fluxo de entrega do Firehose

Para excluir um fluxo de entrega do Firehose, use a operação [DeleteDeliveryStreams](#). Isso também exclui todos os dados enviados ao fluxo de entrega.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2015-08-04',
    'region' => 'us-east-2'
```

```
]);

$name = "my_stream_name";

try {
    $result = $firehoseClient->deleteDeliveryStream([
        'DeliveryStreamName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

AWS Elemental MediaConvert exemplos usando a AWS SDK para PHP versão 3

AWS Elemental MediaConvert é um serviço de transcodificação de vídeo baseado em arquivo com recursos de nível de transmissão. Você pode usá-lo para criar ativos para transmissão e entrega video-on-demand (VOD) pela Internet. Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário do AWS Elemental MediaConvert](#).

A API PHP para AWS Elemental MediaConvert é exposta por meio da classe *AWS.MediaConvert*cliente. Para obter mais informações, consulte [Class: AWS.MediaConvert](#) na Referência da API.

Crie e gerencie trabalhos de transcodificação no AWS Elemental MediaConvert

Neste exemplo, você usa a AWS SDK para PHP versão 3 para chamar AWS Elemental MediaConvert e criar um trabalho de transcodificação. Antes de começar, é necessário fazer upload do vídeo de entrada no bucket do Amazon S3 que você provisionou para o armazenamento de entrada. Para obter uma lista dos codecs de vídeo de entrada e contêineres compatíveis, consulte [Codecs e contêineres de entrada compatíveis](#) no [Guia do usuário do AWS Elemental MediaConvert](#).

Os exemplos a seguir mostram como:

- Crie trabalhos de transcodificação em. AWS Elemental MediaConvert [CreateJob](#).
- Cancele um trabalho de transcodificação da AWS Elemental MediaConvert fila. [CancelJob](#)

- Recupere o JSON para concluir o trabalho de transcodificação. [GetJob](#)
- Recupere uma matriz JSON para até 20 dos trabalhos criados mais recentemente. [ListJobs](#)

Todo o código de exemplo para o AWS SDK para PHP está disponível [aqui em GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas AWS credenciais, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para acessar o MediaConvert cliente, crie uma função do IAM que dê AWS Elemental MediaConvert acesso aos seus arquivos de entrada e aos buckets do Amazon S3 onde seus arquivos de saída são armazenados. Para obter detalhes, consulte [Configurar permissões do IAM](#) no [Guia do usuário do AWS Elemental MediaConvert](#).

Criar um cliente

Configure o AWS SDK para PHP criando um MediaConvert cliente, com a região do seu código. Neste exemplo, a região é definida como us-west-2.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\MediaConvert\MediaConvertClient;
```

Código de exemplo

```
$mediaConvertClient = new MediaConvertClient([
    'version' => '2017-08-29',
    'region' => 'us-east-2',
    'profile' => 'default'
]);
```

Definição de um trabalho de transcodificação simples

Crie o JSON que define os parâmetros da tarefa de transcodificação.

Esses parâmetros são detalhados. Você pode usar o [console do AWS Elemental MediaConvert](#) para gerar os parâmetros de trabalho JSON escolhendo as configurações de trabalho no console e depois selecionando Mostrar JSON de trabalho na parte inferior da seção Trabalho. Este exemplo mostra o JSON para uma tarefa simples.

Código de exemplo

```
$jobSetting = [
    "OutputGroups" => [
        [
            "Name" => "File Group",
            "OutputGroupSettings" => [
                "Type" => "FILE_GROUP_SETTINGS",
                "FileGroupSettings" => [
                    "Destination" => "s3://OUTPUT_BUCKET_NAME/"
                ]
            ],
        ],
    "Outputs" => [
        [
            "VideoDescription" => [
                "ScalingBehavior" => "DEFAULT",
                "TimecodeInsertion" => "DISABLED",
                "AntiAlias" => "ENABLED",
                "Sharpness" => 50,
                "CodecSettings" => [
                    "Codec" => "H_264",
                    "H264Settings" => [
                        "InterlaceMode" => "PROGRESSIVE",
                        "NumberReferenceFrames" => 3,
                        "Syntax" => "DEFAULT",
                        "Softness" => 0,
                        "GopClosedCadence" => 1,
                        "GopSize" => 90,
                        "Slices" => 1,
                        "GopBReference" => "DISABLED",
                        "SlowPal" => "DISABLED",
                        "SpatialAdaptiveQuantization" => "ENABLED",
                        "TemporalAdaptiveQuantization" => "ENABLED",
                        "FlickerAdaptiveQuantization" => "DISABLED",
                        "EntropyEncoding" => "CABAC",
                        "Bitrate" => 5000000,
                        "FramerateControl" => "SPECIFIED",
                        "RateControlMode" => "CBR",
```

```

        "CodecProfile" => "MAIN",
        "Telecine" => "NONE",
        "MinIInterval" => 0,
        "AdaptiveQuantization" => "HIGH",
        "CodecLevel" => "AUTO",
        "FieldEncoding" => "PAFF",
        "SceneChangeDetect" => "ENABLED",
        "QualityTuningLevel" => "SINGLE_PASS",
        "FramerateConversionAlgorithm" => "DUPLICATE_DROP",
        "UnregisteredSeiTimecode" => "DISABLED",
        "GopSizeUnits" => "FRAMES",
        "ParControl" => "SPECIFIED",
        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames" => 2,
        "RepeatPps" => "DISABLED",
        "FramerateNumerator" => 30,
        "FramerateDenominator" => 1,
        "ParNumerator" => 1,
        "ParDenominator" => 1
    ]
],
"AfdSignaling" => "NONE",
"DropFrameTimecode" => "ENABLED",
"RespondToAfd" => "NONE",
"ColorMetadata" => "INSERT"
],
"AudioDescriptions" => [
    [
        "AudioTypeControl" => "FOLLOW_INPUT",
        "CodecSettings" => [
            "Codec" => "AAC",
            "AacSettings" => [
                "AudioDescriptionBroadcasterMix" => "NORMAL",
                "RateControlMode" => "CBR",
                "CodecProfile" => "LC",
                "CodingMode" => "CODING_MODE_2_0",
                "RawFormat" => "NONE",
                "SampleRate" => 48000,
                "Specification" => "MPEG4",
                "Bitrate" => 64000
            ]
        ]
    ],
    "LanguageCodeControl" => "FOLLOW_INPUT",
    "AudioSourceName" => "Audio Selector 1"
]

```

```

        ],
        "ContainerSettings" => [
            "Container" => "MP4",
            "Mp4Settings" => [
                "CslgAtom" => "INCLUDE",
                "FreeSpaceBox" => "EXCLUDE",
                "MoovPlacement" => "PROGRESSIVE_DOWNLOAD"
            ]
        ],
        "NameModifier" => "_1"
    ]
}

],
"AdAvailOffset" => 0,
"Inputs" => [
    [
        "AudioSelectors" => [
            "Audio Selector 1" => [
                "Offset" => 0,
                "DefaultSelection" => "NOT_DEFAULT",
                "ProgramSelection" => 1,
                "SelectorType" => "TRACK",
                "Tracks" => [
                    1
                ]
            ]
        ],
        "VideoSelector" => [
            "ColorSpace" => "FOLLOW"
        ],
        "FilterEnable" => "AUTO",
        "PsiControl" => "USE_PSI",
        "FilterStrength" => 0,
        "DeblockFilter" => "DISABLED",
        "DenoiseFilter" => "DISABLED",
        "TimecodeSource" => "EMBEDDED",
        "FileInput" => "s3://INPUT_BUCKET_AND_FILE_NAME"
    ]
],
"TimecodeConfig" => [
    "Source" => "EMBEDDED"
]

```

```
];
```

Criar um trabalho

Depois de criar o JSON de parâmetros de tarefa, chame o método `createJob` invocando um `AWS.MediaConvert service object` e passando os parâmetros. O ID da tarefa criado é retornado nos dados da resposta.

Código de exemplo

```
try {
    $result = $mediaConvertClient->createJob([
        "Role" => "IAM_ROLE_ARN",
        "Settings" => $jobSetting, //JobSettings structure
        "Queue" => "JOB_QUEUE_ARN",
        "UserMetadata" => [
            "Customer" => "Amazon"
        ],
    ]);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Recuperar um trabalho

Com o `JobID` retornado quando o `createjob` foi chamado, você pode obter descrições detalhadas dos trabalhos recentes no formato JSON.

Código de exemplo

```
$mediaConvertClient = new MediaConvertClient([
    'version' => '2017-08-29',
    'region' => 'us-east-2',
    'profile' => 'default'
]);

try {
    $result = $mediaConvertClient->getJob([
        'Id' => 'JOB_ID',
    ]);
}
```



```
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Cancelar um trabalho

Com o JobID retornado quando o createjob foi chamado, você pode cancelar uma tarefa enquanto ela ainda está na fila. Você não pode cancelar tarefas cuja transcodificação já tenha sido iniciada.

Código de exemplo

```
$mediaConvertClient = new MediaConvertClient([  
    'version' => '2017-08-29',  
    'region' => 'us-east-2',  
    'profile' => 'default'  
]);  
  
try {  
    $result = $mediaConvertClient->cancelJob([  
        'Id' => 'JOB_ID', // REQUIRED The Job ID of the job to be cancelled.  
    ]);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Listagem de trabalhos de transcodificação recentes

Crie o JSON de parâmetros, incluindo valores para especificar se deseja classificar a lista em ordem CRESCENTE ou DECRESCENTE, o ARN da fila de trabalho a ser verificada e o status de tarefas a ser incluído. Isso retornará até 20 trabalhos. Para recuperar os próximos 20 trabalhos mais recentes, use a string nextToken retornada com o resultado.

Código de exemplo

```
$mediaConvertClient = new MediaConvertClient([  
    'version' => '2017-08-29',  
    'region' => 'us-east-2',  
    'profile' => 'default'  
]);
```

```
'profile' => 'default'
]);

try {
    $result = $mediaConvertClient->listJobs([
        'MaxResults' => 20,
        'Order' => 'ASCENDING',
        'Queue' => 'QUEUE_ARN',
        'Status' => 'SUBMITTED',
        // 'NextToken' => '<string>', //OPTIONAL To retrieve the twenty next most
recent jobs
    ]);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Exemplos do Amazon S3 usando a AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço da Web que oferece um armazenamento na nuvem altamente escalável. O Amazon S3 fornece armazenamento de objetos fácil de usar com uma interface de web service para armazenar e recuperar qualquer quantidade de dados de qualquer lugar da web.

Todo o código de exemplo para o AWS SDK para PHP está disponível [aqui em GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas AWS credenciais, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Tópicos

- [Criação e uso de buckets do Amazon S3 com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Gerenciar permissões de acesso ao bucket do Amazon S3 com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Configuração de buckets do Amazon S3 com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Usando uploads de várias partes do Amazon S3 com a versão 3 AWS SDK para PHP](#)
- [URL pré-assinada do Amazon S3 com a versão 3 AWS SDK para PHP](#)

- [POSTs pré-assinados do Amazon S3 com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Uso de um bucket do Amazon S3 como um host estático da Web com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Trabalhar com políticas de bucket do Amazon S3 com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Usar ARNs de ponto de acesso do S3 no AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Use os pontos de acesso multirregionais do Amazon S3 com a versão 3 AWS SDK para PHP](#)

Criação e uso de buckets do Amazon S3 com o AWS SDK para PHP versão 3

Os exemplos a seguir mostram como:

- Retornar uma lista de buckets pertencentes ao remetente autenticado da solicitação usando [ListBuckets](#).
- Criar um novo bucket usando [CreateBucket](#).
- Adicionar um objeto a um bucket usando [PutObject](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
```

Listar buckets

Crie um arquivo PHP com o seguinte código. Primeiro crie um serviço cliente do AWS.S3 que especifique a região e a versão da AWS. Depois, chame o método `listBuckets`, que retorna todos os buckets do Amazon S3 pertencentes ao remetente da solicitação como uma matriz de estruturas de bucket.

Código de exemplo

```
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

//Listing all S3 Bucket
$buckets = $s3Client->listBuckets();
foreach ($buckets['Buckets'] as $bucket) {
    echo $bucket['Name'] . "\n";
}
```

Criar um bucket

Crie um arquivo PHP com o seguinte código. Primeiro crie um serviço cliente do AWS.S3 que especifique a região e a versão da AWS. Em seguida, chame o método `createBucket` com uma matriz como o parâmetro. O único campo obrigatório é a chave "Bucket", com um valor de string para o nome do bucket a ser criado. No entanto, você pode especificar a região da AWS com o campo "CreateBucketConfiguration". Se for bem-sucedido, esse método retornará o "Local" do bucket.

Código de exemplo

```
function createBucket($s3Client, $bucketName)
{
    try {
        $result = $s3Client->createBucket([
            'Bucket' => $bucketName,
        ]);
        return 'The bucket\'s location is: ' .
            $result['Location'] . '. ' .
            'The bucket\'s effective URI is: ' .
            $result['@metadata']['effectiveUri'];
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function createTheBucket()
{
```

```
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2006-03-01'
]);

echo createBucket($s3Client, 'amzn-s3-demo-bucket');
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// createTheBucket();
```

Colocar um objeto em um bucket

Para adicionar arquivos ao novo bucket, crie um arquivo PHP com o código a seguir.

Na linha de comando, execute esse arquivo e passe o nome do bucket no qual você deseja fazer upload do arquivo como uma sequência, seguido pelo caminho completo para o arquivo cujo upload você deseja fazer.

Código de exemplo

```
$USAGE = "\n" .
    "To run this example, supply the name of an S3 bucket and a file to\n" .
    "upload to it.\n" .
    "\n" .
    "Ex: php PutObject.php <bucketname> <filename>\n";

if (count($argv) <= 2) {
    echo $USAGE;
    exit();
}

$bucket = $argv[1];
$file_Path = $argv[2];
$key = basename($argv[2]);

try {
    //Create a S3Client
    $s3Client = new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-west-2',
        'version' => '2006-03-01'
```

```
]);  
$result = $s3Client->putObject([  
    'Bucket' => $bucket,  
    'Key' => $key,  
    'SourceFile' => $file_Path,  
]);  
} catch (S3Exception $e) {  
    echo $e->getMessage() . "\n";  
}
```

Gerenciar permissões de acesso ao bucket do Amazon S3 com o AWS SDK para PHP versão 3

As listas de controle de acesso (ACLs) são uma das opções da política de acesso com base em recurso que pode ser usada para gerenciar o acesso aos buckets e objetos. Use as ACLs para conceder permissões básicas de leitura/gravação a outras contas da AWS. Para saber mais, consulte [Gerenciar acesso com ACLs](#).

O exemplo a seguir mostra como:

- Obter a política de controle de acesso de um bucket usando [GetBucketAcl](#).
- Definir as permissões em um bucket que usa ACLs usando [PutBucketAcl](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Obter e definir uma política de lista de controle de acesso

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\S3\S3Client;  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
// Create a S3Client
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

// Gets the access control policy for a bucket
$bucket = 'amzn-s3-demo-bucket';
try {
    $resp = $s3Client->getBucketAcl([
        'Bucket' => $bucket
    ]);
    echo "Succeed in retrieving bucket ACL as follows: \n";
    var_dump($resp);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

// Sets the permissions on a bucket using access control lists (ACL).
$params = [
    'ACL' => 'public-read',
    'AccessControlPolicy' => [
        // Information can be retrieved from `getBucketAcl` response
        'Grants' => [
            [
                'Grantee' => [
                    'DisplayName' => '<string>',
                    'EmailAddress' => '<string>',
                    'ID' => '<string>',
                    'Type' => 'CanonicalUser',
                    'URI' => '<string>',
                ],
                'Permission' => 'FULL_CONTROL',
            ],
            // ...
        ],
        'Owner' => [
            'DisplayName' => '<string>',
```

```
        'ID' => '<string>',
    ],
],
'Bucket' => $bucket,
];

try {
    $resp = $s3Client->putBucketAcl($params);
    echo "Succeed in setting bucket ACL.\n";
} catch (AwsException $e) {
    // Display error message
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Configuração de buckets do Amazon S3 com o AWS SDK para PHP versão 3

O compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS) define uma maneira de os aplicativos web clientes carregados em um domínio interagirem com recursos em outro domínio. Com o suporte do CORS no Amazon S3, você pode criar aplicações web no lado do cliente com o Amazon S3 e permitir seletivamente o acesso de origem cruzada aos seus recursos do Amazon S3.

Para obter mais informações sobre como usar a configuração do CORS com um bucket do Amazon S3, consulte [Compartilhamento de recursos entre origens \(CORS\)](#).

Os exemplos a seguir mostram como:

- Obter a configuração do CORS para um bucket usando [GetBucketCors](#).
- Definir a configuração do CORS para um bucket usando [PutBucketCors](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Obter a configuração do CORS

Crie um arquivo PHP com o seguinte código. Primeiro crie um serviço de cliente AWS.S3 e, em seguida, chame o método `getBucketCors` e especifique o bucket cuja configuração de CORS você deseja.

O único parâmetro obrigatório é o nome do bucket selecionado. Se o bucket tiver uma configuração do CORS, essa configuração será retornada pelo Amazon S3 como um [objeto `CORSRules`](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de exemplo

```
$client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

try {
    $result = $client->getBucketCors([
        'Bucket' => $bucketName, // REQUIRED
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Definir a configuração do CORS

Crie um arquivo PHP com o seguinte código. Primeiro crie um serviço de cliente do AWS.S3. Depois, chame o método `putBucketCors` e especifique o bucket que tenha a configuração do CORS a ser definida e o `CORSConfiguration` como um [objeto `JSON CORSRules`](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de exemplo

```
$client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

try {
    $result = $client->putBucketCors([
        'Bucket' => $bucketName, // REQUIRED
        'CORSConfiguration' => [ // REQUIRED
            'CORSRules' => [ // REQUIRED
                [
                    'AllowedHeaders' => ['Authorization'],
                    'AllowedMethods' => ['POST', 'GET', 'PUT'], // REQUIRED
                    'AllowedOrigins' => ['*'], // REQUIRED
                    'ExposeHeaders' => [],
                    'MaxAgeSeconds' => 3000
                ],
            ],
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Usando uploads de várias partes do Amazon S3 com a versão 3 AWS SDK para PHP

Com uma única operação `PutObject`, você pode fazer upload de objetos de até 5 GB. No entanto, usando os métodos de multipart upload (por exemplo `CreateMultipartUpload`, `UploadPart`, `CompleteMultipartUpload`, `AbortMultipartUpload`), você pode fazer upload de objetos de 5 MB a 5 TB.

O exemplo a seguir mostra como:

- Faça upload de um objeto para o Amazon S3, usando. [ObjectUploader](#)
- Crie um upload de várias partes para um objeto do Amazon S3 usando o. [MultipartUploader](#)
- Copie objetos de um local do Amazon S3 para outro usando. [ObjectCopier](#)

Todo o código de exemplo para o AWS SDK para PHP está disponível [aqui em GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas AWS credenciais, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Uploader de objeto

Se você não tiver certeza se `PutObject` ou `MultipartUploader` é melhor para a tarefa, use `ObjectUploader`. O `ObjectUploader` fará upload de um arquivo grande no Amazon S3 usando `PutObject` ou `MultipartUploader`, dependendo do tamanho da carga útil.

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\MultipartUploadException;
use Aws\S3\MultipartUploader;
use Aws\S3\ObjectUploader;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de exemplo

```
// Create an S3Client.
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-2',
    'version' => '2006-03-01'
```

```
]);

$bucket = 'your-bucket';
$key = 'my-file.zip';

// Use a stream instead of a file path.
$source = fopen('/path/to/large/file.zip', 'rb');

$uploader = new ObjectUploader(
    $s3Client,
    $bucket,
    $key,
    $source
);

do {
    try {
        $result = $uploader->upload();
        if ($result["@metadata"]["statusCode"] == '200') {
            print('<p>File successfully uploaded to ' . $result["ObjectURL"] . ' .</
p>');
        }
        print($result);
        // If the SDK chooses a multipart upload, try again if there is an exception.
        // Unlike PutObject calls, multipart upload calls are not automatically
        retried.
    } catch (MultipartUploadException $e) {
        rewind($source);
        $uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [
            'state' => $e->getState(),
        ]);
    }
} while (!isset($result));

fclose($source);
```

Configuração

O construtor do objeto `ObjectUploader` aceita os seguintes argumentos:

\$client

O objeto `Aws\ClientInterface` a ser usado para executar as transferências. Deve ser uma instância de `Aws\S3\S3Client`.

\$bucket

(string, obrigatório) Nome do bucket para o qual o objeto está sendo enviado.

\$key

(string, obrigatório) Chave a ser usada para o objeto que está sendo enviado.

\$body

(mixed, obrigatório) Dados do objeto a serem carregados. Pode ser um `StreamInterface`, um recurso de fluxo de PHP ou uma string de dados a ser carregada.

\$acl

(string) Lista de controle de acesso (ACL) a ser definida no objeto que está sendo obtido por upload. Por padrão, os objetos são privados.

\$options

Uma matriz associativa de opções de configuração para o multipart upload. As seguintes opções de configuração são válidas:

add_content_md5

(bool) Defina como verdadeiro para calcular automaticamente a MD5 soma de verificação do upload.

mup_threshold

(int, padrão: `int(16777216)`) O número de bytes para o tamanho do arquivo. Se o tamanho do arquivo exceder esse limite, será usado um carregamento fracionado.

before_complete

(callable) Retorno de chamada a ser invocado antes da operação `CompleteMultipartUpload`. O retorno de chamada deve ter uma assinatura de função similar a: `function (Aws\Command $command) {...}`. Consulte a [referência CompleteMultipartUpload da API](#) para ver os parâmetros que você pode adicionar ao `CommandInterface` objeto.

before_initiate

(callable) Retorno de chamada a ser invocado antes da operação `CreateMultipartUpload`. O retorno de chamada deve ter uma assinatura de função similar a: `function (Aws\Command $command) {...}`. O SDK invocará esse retorno de chamada se o tamanho do arquivo exceder o valor de `mup_threshold`. Consulte a

[referência CreateMultipartUpload da API](#) para ver os parâmetros que você pode adicionar ao `CommandInterface` objeto.

before_upload

(callable) Retorno de chamada a ser invocado antes de qualquer operação `PutObject` ou `UploadPart`. O retorno de chamada deve ter uma assinatura de função similar a: `function (Aws\Command $command) { ... }`. O SDK invocará esse retorno de chamada se o tamanho do arquivo for inferior ou igual ao valor de `mup_threshold`. Consulte a [referência PutObject da API](#) para ver os parâmetros que você pode aplicar à `PutObject` solicitação. Para os parâmetros que se aplicam a uma `UploadPart` solicitação, consulte a [referência UploadPart da API](#). O SDK ignora qualquer parâmetro que não seja aplicável à operação representada pelo objeto `CommandInterface`.

concurrency

(int, padrão: `int(3)`) O número máximo de operações `UploadPart` simultâneas permitidas durante o multipart upload.

part_size

(int, padrão: `int(5242880)`) Tamanho da parte, em bytes, a ser usado ao fazer um multipart upload. Esse valor deve ser de 5 MB a 5 GB, inclusive.

state

(`Aws\Multipart\UploadState`) Um objeto que representa o estado do multipart upload e que é usado para retomar um upload anterior. Quando essa opção for fornecida, os argumentos `$bucket` e `$key` e a opção `part_size` serão ignoradas.

params

Uma matriz associativa que fornece opções de configuração para cada subcomando. Por exemplo:

```
new ObjectUploader($bucket, $key, $body, $acl, ['params' => ['CacheControl'
=> <some_value>]])
```

MultipartUploader

Os multipart uploads são projetados para melhorar a experiência de upload de objetos maiores. Eles permitem fazer upload de objetos em partes independentemente, em qualquer ordem e em paralelo.

Os clientes do Amazon S3 são incentivados a usar os carregamentos fracionados para objetos maiores que 100 MB.

MultipartUploader objeto

O SDK tem um objeto `MultipartUploader` especial que simplifica o processo de multipart upload.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\MultipartUploadException;
use Aws\S3\MultipartUploader;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de exemplo

```
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

// Use multipart upload
$source = '/path/to/large/file.zip';
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [
    'bucket' => 'your-bucket',
    'key' => 'my-file.zip',
]);

try {
    $result = $uploader->upload();
    echo "Upload complete: {$result['ObjectURL']}\n";
} catch (MultipartUploadException $e) {
    echo $e->getMessage() . "\n";
}
```

O carregador cria um gerador de dados da parte, com base na origem fornecida e na configuração e tenta fazer upload de todas as partes. Se houver falha em alguma parte do upload, o uploader continuará a fazer upload das partes até que todos os dados de origem tenham sido lidos.

Posteriormente, o uploader tentará novamente fazer upload das partes com falha ou lançará uma exceção que contém informações sobre as partes com falha de upload.

Personalização de um carregamento fracionado

Você pode definir opções personalizadas nas operações `CreateMultipartUpload`, `UploadPart` e `CompleteMultipartUpload` executadas pelo multipart uploader por meio de retornos de chamada passados para o construtor.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\MultipartUploader;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de exemplo

```
// Create an S3Client
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

// Customizing a multipart upload
$source = '/path/to/large/file.zip';
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [
    'bucket' => 'your-bucket',
    'key' => 'my-file.zip',
    'before_initiate' => function (Command $command) {
        // $command is a CreateMultipartUpload operation
        $command['CacheControl'] = 'max-age=3600';
    },
    'before_upload' => function (Command $command) {
        // $command is an UploadPart operation
        $command['RequestPayer'] = 'requester';
    },
    'before_complete' => function (Command $command) {
        // $command is a CompleteMultipartUpload operation
        $command['RequestPayer'] = 'requester';
    },
]);
```



```
]);
```

Coleta de resíduos manual entre carregamentos de partes

Se você atingir o limite de memória com grandes uploads, isso pode ser devido a referências cíclicas geradas pelo SDK ainda não terem sido coletadas pelo [coletor de lixo do PHP](#) quando o limite de memória foi atingido. Invocar manualmente o algoritmo de coleta entre operações pode permitir que os ciclos sejam coletados antes que esse limite seja atingido. O exemplo a seguir que invoca o algoritmo de coleta usando um retorno de chamada antes de fazer upload de cada parte. Observe que a invocação do coletor de lixo não vêm com um custo de desempenho e o uso ideal dependerá do seu caso de uso e do ambiente.

```
$uploader = new MultipartUploader($client, $source, [
    'bucket' => 'your-bucket',
    'key' => 'your-key',
    'before_upload' => function(\Aws\Command $command) {
        gc_collect_cycles();
    }
]);
```

Recuperação de erros

Quando ocorre um erro durante o processo de multipart upload, é lançada uma `MultipartUploadException`. Essa exceção fornece acesso ao objeto `UploadState`, que contém informações sobre o andamento do multipart upload. O `UploadState` pode ser usado para retomar um upload que não foi concluído.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\MultipartUploadException;
use Aws\S3\MultipartUploader;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de exemplo

```
// Create an S3Client
```

```
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

$source = '/path/to/large/file.zip';
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [
    'bucket' => 'your-bucket',
    'key' => 'my-file.zip',
]);

//Recover from errors
do {
    try {
        $result = $uploader->upload();
    } catch (MultipartUploadException $e) {
        $uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [
            'state' => $e->getState(),
        ]);
    }
} while (!isset($result));

//Abort a multipart upload if failed
try {
    $result = $uploader->upload();
} catch (MultipartUploadException $e) {
    // State contains the "Bucket", "Key", and "UploadId"
    $params = $e->getState()->getId();
    $result = $s3Client->abortMultipartUpload($params);
}
```

A retomada de um upload de um UploadState tenta fazer upload das partes que ainda não foram obtidas por upload. O objeto de estado rastreia as partes ausentes, mesmo que sejam consecutivas. O uploader lê ou procura no arquivo de origem fornecido os intervalos de bytes que pertencem às partes que ainda precisam ser obtidas por upload.

Os objetos UploadState são serializáveis, portanto, você também pode retomar um upload em um outro processo. Você também pode obter o objeto UploadState, mesmo quando não estiver tratando de uma exceção, chamando `$uploader->getState()`.

 Important

Streams passados como uma origem para um `MultipartUploader` não são automaticamente retrocedidos antes do upload. Se estiver usando um stream em vez de um caminho de arquivo em um loop semelhante ao exemplo anterior, será necessário redefinir a variável `$source` dentro do bloco `catch`.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\MultipartUploadException;
use Aws\S3\MultipartUploader;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de exemplo

```
// Create an S3Client
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

//Using stream instead of file path
$source = fopen('/path/to/large/file.zip', 'rb');
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [
    'bucket' => 'your-bucket',
    'key' => 'my-file.zip',
]);

do {
    try {
        $result = $uploader->upload();
    } catch (MultipartUploadException $e) {
        rewind($source);
        $uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [
            'state' => $e->getState(),
        ]);
    }
}
```

```
    }  
    } while (!isset($result));  
    fclose($source);
```

Abortar um multipart upload

Um multipart upload pode ser anulado recuperando o UploadId contido no objeto UploadState e passando-o para abortMultipartUpload.

```
try {  
    $result = $uploader->upload();  
} catch (MultipartUploadException $e) {  
    // State contains the "Bucket", "Key", and "UploadId"  
    $params = $e->getState()->getId();  
    $result = $s3Client->abortMultipartUpload($params);  
}
```

Carregamentos fracionados assíncronos

Chamar upload() no MultipartUploader é uma solicitação de bloqueio. Se estiver trabalhando em um contexto assíncrono, você poderá obter uma [promessa](#) para o multipart upload.

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\S3\MultipartUploader;  
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de exemplo

```
// Create an S3Client  
$s3Client = new S3Client([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-west-2',  
    'version' => '2006-03-01'  
]);  
  
$source = '/path/to/large/file.zip';  
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [  
    'bucket' => 'your-bucket',
```

```
'key' => 'my-file.zip',
]);

$promise = $uploader->promise();
```

Configuração

O construtor do objeto `MultipartUploader` aceita os seguintes argumentos:

\$client

O objeto `Aws\ClientInterface` a ser usado para executar as transferências. Deve ser uma instância de `Aws\S3\S3Client`.

\$source

A origem dos dados que estão sendo carregados. Isso pode ser um caminho ou um URL (por exemplo, `/path/to/file.jpg`), um identificador de recurso (por exemplo, `fopen('/path/to/file.jpg', 'r')`) ou uma instância de um [stream PSR-7](#).

\$config

Uma matriz associativa de opções de configuração para o multipart upload.

As seguintes opções de configuração são válidas:

acl

(string) Lista de controle de acesso (ACL) a ser definida no objeto que está sendo obtido por upload. Por padrão, os objetos são privados.

before_complete

(callable) Retorno de chamada a ser invocado antes da operação `CompleteMultipartUpload`. O retorno de chamada deve ter uma assinatura de função como `function (Aws\Command $command) {...}`.

before_initiate

(callable) Retorno de chamada a ser invocado antes da operação `CreateMultipartUpload`. O retorno de chamada deve ter uma assinatura de função como `function (Aws\Command $command) {...}`.

before_upload

(callable) Retorno de chamada a ser invocado antes de qualquer operação UploadPart. O retorno de chamada deve ter uma assinatura de função como `function (Aws\Command $command) {...}`.

bucket

(string, obrigatório) Nome do bucket para o qual o objeto está sendo enviado.

concurrency

(int, padrão: `int(5)`) O número máximo de operações UploadPart simultâneas permitidas durante o multipart upload.

key

(string, obrigatório) Chave a ser usada para o objeto que está sendo enviado.

part_size

(int, padrão: `int(5242880)`) Tamanho da parte, em bytes, a ser usado ao fazer um multipart upload. Esse tamanho deve ser de 5 MB a 5 GB, inclusive.

state

(Aws\Multipart\UploadState) Um objeto que representa o estado do multipart upload e que é usado para retomar um upload anterior. Quando essa opção for fornecida, as opções bucket, key e part_size serão ignoradas.

add_content_md5

(boolean) Defina como verdadeiro para calcular automaticamente a MD5 soma de verificação do upload.

params

Uma matriz associativa que fornece opções de configuração para cada subcomando. Por exemplo:

```
new MultipartUploader($client, $source, ['params' => ['CacheControl'
=> <some_value>]])
```

Cópias de várias partes

Isso AWS SDK para PHP também inclui um `MultipartCopy` objeto que é usado de forma semelhante ao `MultipartUploader`, mas foi projetado para copiar objetos entre 5 GB e 5 TB de tamanho no Amazon S3.

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\MultipartUploadException;
use Aws\S3\MultipartCopy;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de exemplo

```
// Create an S3Client
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

//Copy objects within S3
$copier = new MultipartCopy($s3Client, '/bucket/key?versionId=foo', [
    'bucket' => 'your-bucket',
    'key' => 'my-file.zip',
]);

try {
    $result = $copier->copy();
    echo "Copy complete: {$result['ObjectURL']}\n";
} catch (MultipartUploadException $e) {
    echo $e->getMessage() . "\n";
}
```

URL pré-assinada do Amazon S3 com a versão 3 AWS SDK para PHP

Você pode autenticar determinados tipos de solicitações passando as informações necessárias como parâmetros de query string em vez de usar o cabeçalho de autorização HTTP. Isso é útil para habilitar o acesso de navegadores de terceiros a seus dados privados do Amazon S3 sem um proxy na solicitação. A ideia é construir uma solicitação “pré-assinada” e codificá-la como um URL que

outro usuário possa usar. Além disso, você pode limitar uma solicitação pré-assinada, especificando um tempo de expiração.

Criar um URL pré-assinado para uma solicitação HTTP GET

O exemplo de código a seguir mostra como criar um URL pré-assinado para uma solicitação HTTP GET usando o SDK para PHP.

```
<?php

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

$s3Client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
]);

// Supply a CommandInterface object and an expires parameter to the
`createPresignedRequest` method.
$request = $s3Client->createPresignedRequest(
    $s3Client->getCommand('GetObject', [
        'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
        'Key' => 'demo-key',
    ]),
    '+1 hour'
);

// From the resulting RequestInterface object, you can get the URL.
$presignedUrl = (string) $request->getUri();

echo $presignedUrl;
```

A [referência da API para o método `createPresignedRequest`](#) fornece mais detalhes.

Outra pessoa pode usar o valor de `$presignedUrl` para recuperar o objeto na próxima hora. Quando a solicitação HTTP GET é feita, usando um navegador, por exemplo, o serviço S3 interpreta que a chamada está vindo do usuário que criou o URL pré-assinado.

Criar um URL pré-assinado para uma solicitação HTTP PUT

O exemplo de código a seguir mostra como criar um URL pré-assinado para uma solicitação HTTP PUT usando o SDK para PHP.


```
<?php

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

$s3Client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
]);

$request = $s3Client->createPresignedRequest(
    $s3Client->getCommand('PutObject', [
        'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
        'Key' => 'demo-key',
    ]),
    '+1 hour'
);

// From the resulting RequestInterface object, you can get the URL.
$presignedUrl = (string) $request->getUri();
```

Agora, outra pessoa pode usar o URL pré-assinado em uma solicitação HTTP PUT para fazer o upload de um arquivo:

```
use GuzzleHttp\Psr7\Request;
use GuzzleHttp\Psr7\Response;

// ...

function uploadWithPresignedUrl($presignedUrl, $filePath, $s3Client): ?Response
{
    // Get the HTTP handler from the S3 client.
    $handler = $s3Client->getHandlerList()->resolve();

    // Create a stream from the file.
    $fileStream = new Stream(fopen($filePath, 'r'));

    // Create the request.
    $request = new Request(
        'PUT',
        $presignedUrl,
        [
            'Content-Type' => mime_content_type($filePath),
```

```
        'Content-Length' => filesize($filePath)
    ],
    $fileStream
);

// Send the request using the handler.
try {
    $promise = $handler($request, []);
    $response = $promise->wait();
    return $response;
} catch (Exception $e) {
    echo "Error uploading file: " . $e->getMessage() . "\n";
    return null;
}
}
```

POSTs pré-assinados do Amazon S3 com o AWS SDK para PHP versão 3

Assim como os URLs pré-assinados, os POSTs pré-assinados permitem fornecer acesso de gravação a um usuário sem conceder credenciais da AWS ao usuário. Os formulários de POST pré-assinados podem ser criados com a ajuda de uma instância de [AwsS3PostObjectV4](#).

Os exemplos a seguir mostram como:

- Obter dados de um objeto do formulário de upload POST do S3 usando [PostObjectV4](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Note

PostObjectV4 não funciona com credenciais provenientes do Centro de Identidade do AWS IAM.

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Criar PostObjectV4

Para criar uma instância de `PostObjectV4`, você deve fornecer o seguinte:

- instância de `Aws\S3\S3Client`
- bucket
- matriz associativa de campos de entrada de formulário
- conjunto de condições de políticas (consulte [Construção de políticas](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service)
- sequência de tempo de expiração para a política (opcional, uma hora por padrão).

Importações

```
require '../vendor/autoload.php';

use Aws\S3\PostObjectV4;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de exemplo

```
require '../vendor/autoload.php';

use Aws\S3\PostObjectV4;
use Aws\S3\S3Client;

$client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
]);
$bucket = 'amzn-s3-demo-bucket10';
$starts_with = 'user/eric/';
$client->listBuckets();

// Set defaults for form input fields.
$formInputs = ['acl' => 'public-read'];

// Construct an array of conditions for policy.
$options = [
    ['acl' => 'public-read'],
    ['bucket' => $bucket],
```

```

        ['starts-with', '$key', $starts_with],
    ];

    // Set an expiration time (optional).
    $expires = '+2 hours';

    $postObject = new PostObjectV4(
        $client,
        $bucket,
        $formInputs,
        $options,
        $expires
    );

    // Get attributes for the HTML form, for example, action, method, enctype.
    $formAttributes = $postObject->getFormAttributes();

    // Get attributes for the HTML form values.
    $formInputs = $postObject->getFormInputs();
    ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
    <title>PHP</title>
</head>
<body>
<form action="<?php echo $formAttributes['action'] ?>" method="<?php echo
    $formAttributes['method'] ?>"
        enctype="<?php echo $formAttributes['enctype'] ?>">
    <label id="key">
        <input hidden type="text" name="key" value="<?php echo $starts_with ?><?php
echo $formInputs['key'] ?>"/>
    </label>
    <h3>$formInputs:</h3>
    acl: <label id="acl">
        <input readonly type="text" name="acl" value="<?php echo $formInputs['acl'] ?
>"/>
    </label><br/>
    X-Amz-Credential: <label id="credential">
        <input readonly type="text" name="X-Amz-Credential" value="<?php echo
$formInputs['X-Amz-Credential'] ?>"/>
    </label><br/>
    X-Amz-Algorithm: <label id="algorithm">

```

```
<input readonly type="text" name="X-Amz-Algorithm" value="<?php echo
$formInputs['X-Amz-Algorithm'] ?>"/>
</label><br/>
X-Amz-Date: <label id="date">
    <input readonly type="text" name="X-Amz-Date" value="<?php echo $formInputs['X-
Amz-Date'] ?>"/>
</label><br/><br/><br/>
Policy: <label id="policy">
    <input readonly type="text" name="Policy" value="<?php echo
$formInputs['Policy'] ?>"/>
</label><br/>
X-Amz-Signature: <label id="signature">
    <input readonly type="text" name="X-Amz-Signature" value="<?php echo
$formInputs['X-Amz-Signature'] ?>"/>
</label><br/><br/>
<h3>Choose file:</h3>
<input type="file" name="file"/> <br/><br/>
<h3>Upload file:</h3>
<input type="submit" name="submit" value="Upload to Amazon S3"/>
</form>
</body>
</html>
```

Uso de um bucket do Amazon S3 como um host estático da Web com o AWS SDK para PHP versão 3

Você pode hospedar um site estático no Amazon S3. Para saber mais, consulte [Hospedagem de um site estático no Amazon S3](#).

O exemplo a seguir mostra como:

- Obter a configuração do site de um bucket usando [GetBucketWebsite](#).
- Definir a configuração do site de um bucket usando [PutBucketWebsite](#).
- Remover a configuração do site de um bucket usando [DeleteBucketWebsite](#).

Todo o código de exemplo do AWS SDK para PHP versão 3 está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS. Consulte as [Credenciais do AWS SDK para PHP versão 3](#).

Obter, definir e excluir a configuração do site de um bucket

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de exemplo

```
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

// Retrieving the Bucket Website Configuration
$bucket = 'amzn-s3-demo-bucket';
try {
    $resp = $s3Client->getBucketWebsite([
        'Bucket' => $bucket
    ]);
    echo "Succeed in retrieving website configuration for bucket: " . $bucket . "\n";
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

// Setting a Bucket Website Configuration
$params = [
    'Bucket' => $bucket,
    'WebsiteConfiguration' => [
        'ErrorDocument' => [
            'Key' => 'foo',
        ],
        'IndexDocument' => [
            'Suffix' => 'bar',
        ],
    ],
]
```

```
];

try {
    $resp = $s3Client->putBucketWebsite($params);
    echo "Succeed in setting bucket website configuration.\n";
} catch (AwsException $e) {
    // Display error message
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

// Deleting a Bucket Website Configuration
try {
    $resp = $s3Client->deleteBucketWebsite([
        'Bucket' => $bucket
    ]);
    echo "Succeed in deleting policy for bucket: " . $bucket . "\n";
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Trabalhar com políticas de bucket do Amazon S3 com o AWS SDK para PHP versão 3

Você pode usar uma política de bucket para conceder permissão aos recursos do Amazon S3. Para saber mais sobre isso, consulte [Usar políticas de bucket e de usuário](#).

O exemplo a seguir mostra como:

- Retornar a política de um bucket especificado usando [GetBucketPolicy](#).
- Substituir uma política em um bucket usando [PutBucketPolicy](#).
- Excluir uma política de um bucket usando [DeleteBucketPolicy](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Obter, excluir e substituir uma política em um bucket

Importações

```
require "vendor/autoload.php";

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de exemplo

```
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

$bucket = 'amzn-s3-demo-bucket';

// Get the policy of a specific bucket
try {
    $resp = $s3Client->getBucketPolicy([
        'Bucket' => $bucket
    ]);
    echo "Succeed in receiving bucket policy:\n";
    echo $resp->get('Policy');
    echo "\n";
} catch (AwsException $e) {
    // Display error message
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

// Deletes the policy from the bucket
try {
    $resp = $s3Client->deleteBucketPolicy([
        'Bucket' => $bucket
    ]);
    echo "Succeed in deleting policy of bucket: " . $bucket . "\n";
} catch (AwsException $e) {
    // Display error message
```



```
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

// Replaces a policy on the bucket
try {
    $resp = $s3Client->putBucketPolicy([
        'Bucket' => $bucket,
        'Policy' => 'foo policy',
    ]);
    echo "Succeed in put a policy on bucket: " . $bucket . "\n";
} catch (AwsException $e) {
    // Display error message
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Usar ARNs de ponto de acesso do S3 no AWS SDK para PHP versão 3

O S3 incluiu pontos de acesso, uma nova maneira de interagir com buckets do S3. Os pontos de acesso podem ter políticas e configurações exclusivas aplicadas a eles, em vez de diretamente ao bucket. O AWS SDK para PHP permite que você use ARNs de ponto de acesso no campo do bucket para operações de API em vez de especificar explicitamente o nome do bucket. Mais detalhes sobre como os pontos de acesso do S3 e os ARNs funcionam podem ser encontrados [aqui](#). Os exemplos a seguir mostram como:

- Usar [GetObject](#) com um ARN de ponto de acesso para obter um objeto de um bucket.
- Usar [PutObject](#) com um ARN de ponto de acesso para adicionar um objeto a um bucket.
- Configurar o cliente do S3 para usar a região do ARN em vez da região do cliente.

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
```

Objeto Get

Primeiro crie um serviço cliente do AWS.S3 que especifique a região e a versão da AWS. Depois, chame o método `getObject` com sua chave e um ARN de ponto de acesso do S3 no campo `Bucket`, que obterá o objeto do bucket associado a esse ponto de acesso.

Código de exemplo

```
$s3 = new S3Client([
    'version'    => 'latest',
    'region'     => 'us-west-2',
]);
$result = $s3->getObject([
    'Bucket' => 'arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint:endpoint-name',
    'Key'    => 'MyKey'
]);
```

Colocar um objeto em um bucket

Primeiro crie um serviço cliente do AWS.S3 que especifique a região e a versão da AWS. Depois, chame o método `putObject` com a chave desejada, o corpo ou o arquivo de origem e um ARN de ponto de acesso do S3 no campo `Bucket`, que colocará o objeto no bucket associado a esse ponto de acesso.

Código de exemplo

```
$s3 = new S3Client([
    'version'    => 'latest',
    'region'     => 'us-west-2',
]);
$result = $s3->putObject([
    'Bucket' => 'arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint:endpoint-name',
    'Key'    => 'MyKey',
    'Body'   => 'MyBody'
]);
```

Configurar o cliente do S3 para usar a região do ARN em vez da região do cliente

Ao usar um ARN de ponto de acesso do S3 em uma operação de cliente do S3, por padrão, o cliente se certificará de que a região do ARN corresponda à região do cliente, lançando uma exceção, caso contrário. Esse comportamento pode ser alterado para aceitar a região do ARN em vez da região do cliente definindo a opção de configuração de `use_arn_region` como `true`. Por padrão, a opção é definida como `false`.

Código de exemplo

```
$s3 = new S3Client([
    'version'      => 'latest',
    'region'       => 'us-west-2',
    'use_arn_region' => true
]);
```

O cliente também verificará uma variável de ambiente e uma opção de arquivo de configuração, na seguinte ordem de prioridade:

1. A opção do cliente `use_arn_region`, como no exemplo acima.
2. A variável de ambiente `AWS_S3_USE_ARN_REGION`

```
export AWS_S3_USE_ARN_REGION=true
```

1. A variável de configuração `s3_use_arn_region` no arquivo de configuração compartilhado da AWS (por padrão em `~/.aws/config`).

```
[default]
s3_use_arn_region = true
```

Use os pontos de acesso multirregionais do Amazon S3 com a versão 3 AWS SDK para PHP

Os [pontos de acesso multirregionais do Amazon Simple Storage Service \(S3\)](#) fornecem um endpoint global para rotear o tráfego de solicitações do Amazon S3 entre Regiões da AWS.

Você pode criar pontos de acesso multirregionais [usando o SDK for PHP](#), AWS outro SDK, o [console S3 ou a CLI](#), AWS

 Important

Para usar pontos de acesso multirregionais com o SDK for PHP, seu ambiente PHP deve ter AWS a extensão [Common Runtime AWS \(CRT\)](#) instalada.

Quando você cria um ponto de acesso multirregional, o Amazon S3 gera um nome do recurso da Amazon (ARN) que tem o seguinte formato:

`arn:aws:s3::account-id:accesspoint/MultiRegionAccessPoint_alias`

Você pode usar o ARN gerado no lugar de um nome de bucket para os métodos [getObject\(\)](#) e [putObject\(\)](#).

```
<?php
require './vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

// Assign the Multi-Region Access Point to a variable and use it place of a bucket
name.
$mrap = 'arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/mfzwi23gnjvgw.mrap';
$key = 'my-key';

$s3Client = new S3Client([
    'region' => 'us-east-1'
]);

$s3Client->putObject([
    'Bucket' => $mrap,
    'Key' => $key,
    'Body' => 'Hello World!'
]);

$result = $s3Client->getObject([
    'Bucket' => $mrap,
    'Key' => $key
]);

echo $result['Body'] . "\n";

// Clean up.
```

```
$result = $s3Client->deleteObject([
    'Bucket' => $mrap,
    'Key' => $key
]);

$s3Client->waitUntil('ObjectNotExists', ['Bucket' => $mrap, 'Key' => $key]);

echo "Object deleted\n";
```

Gerenciar segredos usando a API do Secrets Manager e o AWS SDK para PHP versão 3

AWS Secrets ManagerO armazena e gerencia segredos compartilhados, como senhas, chaves de API e credenciais de banco de dados. Com o serviço Secrets Manager, os desenvolvedores podem substituir as credenciais de codificação rígida no código implantado por uma chamada integrada para o Secrets Manager.

O Secrets Manager oferece suporte nativo à rotação automática de credenciais para bancos de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), aumentando a segurança da aplicação. O Secrets Manager também pode alternar perfeitamente segredos para outros bancos de dados e serviços de terceiros usando o AWS Lambda para implementação de detalhes específicos do serviço.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Criar um segredo usando [CreateSecret](#).
- Recuperar um segredo usando [GetSecretValue](#).
- Listar todos os segredos armazenados pelo Secrets Manager usando [ListSecrets](#).
- Obter detalhes sobre um segredo especificado usando [DescribeSecret](#).
- Atualizar um segredo especificado usando [PutSecretValue](#).
- Configurar uma rotação de segredos usando [RotateSecret](#).
- Marcar um segredo para exclusão usando [DeleteSecret](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Criar um segredo no Secrets Manager

Para criar um segredo no Secrets Manager, use a operação [CreateSecret](#).

Neste exemplo, um nome de usuário e uma senha são armazenados como uma string JSON.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-west-2'
]);
$secretName = 'MySecretName';
$secret = json_encode([
    "username" => getenv("SMDEMO_USERNAME"),
    "password" => getenv("SMDEMO_PASSWORD"),
]);
$description = '<<Description>>';
try {
    $result = $client->createSecret([
        'Description' => $description,
        'Name' => $secretName,
        'SecretString' => $secret,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Recuperar um segredo do Secrets Manager

Para recuperar o valor de um segredo armazenado no Secrets Manager, use a operação [GetSecretValue](#).

Neste exemplo, `secret` é uma string que contém o valor armazenado. Se o valor para `username` é `<<USERNAME>>`, e o valor para `password` é `<<PASSWORD>>`, a saída de `secret` é:

```
{"username": "<<USERNAME>>", "password": "<<PASSWORD>>"}
```

Use `json_decode($secret, true)` para acessar os valores da matriz.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-east-1',
]);

$secretName = 'MySecretName';

try {
    $result = $client->getSecretValue([
        'SecretId' => $secretName,
    ]);
} catch (AwsException $e) {
    $error = $e->getAwsErrorCode();
    if ($error == 'DecryptionFailureException') {
        // Secrets Manager can't decrypt the protected secret text using the provided
        // AWS KMS key.
        // Handle the exception here, and/or rethrow as needed.
    }
}
```

```
        throw $e;
    }
    if ($error == 'InternalServerErrorException') {
        // An error occurred on the server side.
        // Handle the exception here, and/or rethrow as needed.
        throw $e;
    }
    if ($error == 'InvalidParameterException') {
        // You provided an invalid value for a parameter.
        // Handle the exception here, and/or rethrow as needed.
        throw $e;
    }
    if ($error == 'InvalidRequestException') {
        // You provided a parameter value that is not valid for the current state of
the resource.
        // Handle the exception here, and/or rethrow as needed.
        throw $e;
    }
    if ($error == 'ResourceNotFoundException') {
        // We can't find the resource that you asked for.
        // Handle the exception here, and/or rethrow as needed.
        throw $e;
    }
}
// Decrypts secret using the associated KMS CMK.
// Depending on whether the secret is a string or binary, one of these fields will be
populated.
if (isset($result['SecretString'])) {
    $secret = $result['SecretString'];
} else {
    $secret = base64_decode($result['SecretBinary']);
}
print $secret;
$secretArray = json_decode($secret, true);
$username = $secretArray['username'];
$password = $secretArray['password'];

// Your code goes here;
```

Listar segredos armazenados no Secrets Manager

Obtenha uma lista de todos os segredos que estão armazenados no Secrets Manager usando a operação [ListSecrets](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-west-2'
]);

try {
    $result = $client->listSecrets([
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Recuperar os detalhes sobre um segredo

Os segredos armazenados contêm metadados sobre as regras de rotação, quando foi o último acesso ou alteração, as tags criadas pelo usuário, e o nome de recurso da Amazon (ARN). Para obter os detalhes de um segredo especificado armazenado no Secrets Manager, use a operação [DescribeSecret](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-west-2'
]);

$secretName = 'MySecretName';

try {
    $result = $client->describeSecret([
        'SecretId' => $secretName,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Atualizar o valor do segredo

Para armazenar um novo valor do segredo criptografado no Secrets Manager, use a operação [PutSecretValue](#).

Isso cria uma nova versão do segredo. Se uma versão do segredo já existir, adicione o parâmetro `VersionStages` com o valor em `AWSCURRENT` para garantir que o novo valor seja usado ao recuperar o valor.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-west-2'
]);
```

```
$secretName = 'MySecretName';
$secret = json_encode([
    "username" => getenv("SMDEMO_USERNAME"),
    "password" => getenv("SMDEMO_PASSWORD"),
]);
try {
    $result = $client->putSecretValue([
        'SecretId' => $secretName,
        'SecretString' => $secret,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Alternar o valor de um segredo existente no Secrets Manager

Para alternar o valor de um segredo existente armazenado no Secrets Manager, use uma função de rotação do Lambda e a operação [RotateSecret](#).

Antes de começar, crie uma função do Lambda para alternar o segredo. O [Catálogo de exemplos de código da AWS](#) atualmente contém vários exemplos de código do Lambda para alternar as credenciais de banco de dados do Amazon RDS.

Note

Para obter mais informações sobre a alternância de segredos, consulte [Alternar seus segredos do AWS Secrets Manager](#) no Guia do usuário do AWS Secrets Manager.

Depois de configurar a função do Lambda, configure uma nova rotação de segredos.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-west-2'
]);

$secretName = 'MySecretName';
$lambda_ARN = 'arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyTestDatabaseRotationLambda';
$rules = ['AutomaticallyAfterDays' => 30];

try {
    $result = $client->rotateSecret([
        'RotationLambdaARN' => $lambda_ARN,
        'RotationRules' => $rules,
        'SecretId' => $secretName,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Quando uma rotação for configurada, você poderá implementar uma rotação usando a operação [RotateSecret](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
```

```
'region' => 'us-west-2'
]);

$secretName = 'MySecretName';

try {
    $result = $client->rotateSecret([
        'SecretId' => $secretName,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Excluir um segredo do Secrets Manager

Para remover um segredo especificado do Secrets Manager, use a operação [DeleteSecret](#). Para evitar a exclusão de um segredo acidentalmente, um stamp DeletionDate é adicionado automaticamente ao segredo que especifica uma janela de tempo de recuperação na qual você poderá reverter a exclusão. Se não for especificado o tempo para a janela de recuperação, o tempo padrão é de 30 dias.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-west-2'
]);

$secretName = 'MySecretName';
```

```
try {
    $result = $client->deleteSecret([
        'SecretId' => $secretName,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Informações relacionadas

Os exemplos do AWS SDK para PHP usam as seguintes operações REST da Referência de API do AWS Secrets Manager:

- [CreateSecret](#)
- [GetSecretValue](#)
- [ListSecrets](#)
- [DescribeSecret](#)
- [PutSecretValue](#)
- [RotateSecret](#)
- [DeleteSecret](#)

Para obter mais informações sobre o uso do AWS Secrets Manager, consulte o [Guia do usuário do AWS Secrets Manager](#).

Exemplos do Amazon SES usando o AWS SDK para PHP versão 3

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) é uma plataforma de e-mail que oferece uma forma fácil e econômica para você enviar e receber e-mail usando seus próprios endereços de e-mail e domínios. Para obter mais informações sobre o Amazon SES, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon SES](#).

A AWS oferece duas versões do serviço Amazon SES e, correspondentemente, o SDK para PHP oferece duas versões do cliente: [SesClient](#) e [SesV2Client](#). A funcionalidade dos clientes se sobrepõe em muitos casos, embora a forma como os métodos são chamados ou os resultados possam ser

diferentes. As duas APIs também oferecem recursos exclusivos, para que você possa usar os dois clientes para acessar todas as funcionalidades.

Todos os exemplos desta seção usam a original, `SesClient`.

Todo o código de exemplo do AWS SDK para PHP versão 3 está disponível [aqui no GitHub](#).

Tópicos

- [Verificar identidades de e-mail usando a API do Amazon SES e o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Criação de modelos personalizados de e-mail usando a API do Amazon SES e o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Gerenciamento de filtros de e-mail usando a API do Amazon SES e o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Criação e gerenciamento de regras de e-mail usando a API do Amazon SES e o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Monitorar a atividade de envio usando a API do Amazon SES e o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Autorização de remetentes usando a API do Amazon SES e o AWS SDK para PHP versão 3](#)

Verificar identidades de e-mail usando a API do Amazon SES e o AWS SDK para PHP versão 3

Quando você começar a usar sua conta do Amazon Simple Email Service (Amazon SES), todos os remetentes e destinatários devem ser verificados na mesma região da AWS para a qual seus e-mails são enviados. Para obter mais informações sobre o envio de e-mails, consulte [Envio de e-mail com o Amazon SES](#).

Os exemplos a seguir mostram como:

- Verifique um endereço de e-mail com o [VerifyEmailIdentity](#).
- Verifique um domínio de e-mail com o [VerifyDomainIdentity](#).
- Liste todos os endereços de e-mail com o [ListIdentities](#).
- Liste todos os domínios de e-mail com o [ListIdentities](#).
- Exclua um endereço de e-mail com o [DeletelIdentity](#).
- Exclua um domínio de e-mail com o [DeletelIdentity](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre o uso do Amazon SES, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon SES](#).

Verificar endereços de e-mail

O Amazon SES somente pode enviar e-mails de endereços ou domínios de e-mail verificados. Ao verificar um endereço de e-mail, demonstre que é o proprietário desse endereço e deseja conceder permissão ao Amazon SES para enviar e-mails desse endereço.

Ao executar o exemplo de código a seguir, o Amazon SES envia um e-mail para o endereço especificado. Quando você (ou o destinatário do e-mail) clicar no link do e-mail, o endereço será verificado.

Para adicionar um endereço de e-mail à sua conta do Amazon SES, utilize a operação [VerifyEmailIdentity](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$email = 'email_address';

try {
    $result = $SesClient->verifyEmailIdentity([
```



```
        'EmailAddress' => $email,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Verificar um domínio de e-mail

O Amazon SES somente pode enviar e-mails de endereços ou domínios de e-mail verificados. Ao verificar um domínio, demonstre que é o proprietário desse domínio. Ao verificar um domínio, você permite que o Amazon SES envie e-mails de qualquer endereço nesse domínio.

Ao executar o exemplo de código a seguir, o Amazon SES fornece um token de verificação. É necessário adicionar o token para configuração de DNS do seu domínio. Para obter mais informações, consulte [Verificar um domínio com o Amazon SES](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Email Service.

Para adicionar um domínio de envio à sua conta do Amazon SES, utilize a operação [VerifyDomainIdentity](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$domain = 'domain.name';
```

```
try {
    $result = $SesClient->verifyDomainIdentity([
        'Domain' => $domain,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Listar endereços de e-mail

Para recuperar uma lista de endereços de e-mail enviada à região atual da AWS, independentemente do status de verificação, utilize a operação [ListIdentities](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

try {
    $result = $SesClient->listIdentities([
        'IdentityType' => 'EmailAddress',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
}
```

```
    echo "\n";  
}
```

Listar domínios de e-mail

Para recuperar uma lista de domínios de e-mail enviada à região atual da AWS, independentemente do status de verificação, utilize a operação [ListIdentities](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2010-12-01',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
try {  
    $result = $SesClient->listIdentities([  
        'IdentityType' => 'Domain',  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Excluir um endereço de e-mail

Para excluir um endereço de e-mail verificado na lista de identidades, utilize a operação [DeleteIdentity](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$email = 'email_address';

try {
    $result = $SesClient->deleteIdentity([
        'Identity' => $email,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Excluir um domínio de e-mail

Para excluir um domínio de e-mail verificado na lista de identidades verificadas, utilize a operação [DeleteIdentity](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$domain = 'domain.name';

try {
    $result = $SesClient->deleteIdentity([
        'Identity' => $domain,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Criação de modelos personalizados de e-mail usando a API do Amazon SES e o AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon Simple Email Service (Amazon SES) permite o envio de e-mails personalizados para cada destinatário por meio de modelos. Os modelos incluem uma linha de assunto e as partes em texto e HTML do corpo de e-mail. É possível que as seções de assunto e corpo também contenham valores exclusivos e personalizados para cada destinatário.

Para obter mais informações, consulte [Enviar e-mail personalizado usando o Amazon SES](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Email Service.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Crie um modelo de e-mail com o [CreateTemplate](#).
- Liste todos os modelos de e-mail com o [ListTemplates](#).
- Recupere um modelo de e-mail com o [GetTemplate](#).
- Atualize um modelo de e-mail com o [UpdateTemplate](#).
- Exclua um modelo de e-mail com o [DeleteTemplate](#).
- Envie um e-mail em modelo com o [SendTemplatedEmail](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre o uso do Amazon SES, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon SES](#).

Criar um modelo de e-mail

Para criar um modelo e enviar mensagens de e-mail personalizadas, utilize a operação [CreateTemplate](#). O modelo pode ser utilizado por qualquer conta autorizada a enviar mensagens na região da AWS para a qual o modelo será adicionado.

Note

O Amazon SES não valida HTML, portanto, certifique-se de que o `HtmlPart` é válido antes de enviar um e-mail.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Template_Name';
$html_body = '<h1>AWS Amazon Simple Email Service Test Email</h1>' .
    '<p>This email was sent with <a href="https://aws.amazon.com/ses/">' .
```

```
'Amazon SES' using the '<a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-php/">' .
'AWS SDK for PHP'</a>.</p>';
$subject = 'Amazon SES test (AWS SDK for PHP)';
$plaintext_body = 'This email was send with Amazon SES using the AWS SDK for PHP.';

try {
    $result = $SesClient->createTemplate([
        'Template' => [
            'HtmlPart' => $html_body,
            'SubjectPart' => $subject,
            'TemplateName' => $name,
            'TextPart' => $plaintext_body,
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Obter um modelo de e-mail

Para visualizar o conteúdo de um modelo de e-mail existente, incluindo a linha de assunto, o corpo HTML e o texto sem formatação, utilize a operação [GetTemplate](#). Somente o `TemplateName` é obrigatório.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);
```

```
$name = 'Template_Name';

try {
    $result = $SesClient->getTemplate([
        'TemplateName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Listar todos os modelos de e-mail

Para recuperar uma lista de todos os modelos de e-mail associados à Conta da AWS na região atual da AWS, utilize a operação [ListTemplates](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

try {
    $result = $SesClient->listTemplates([
        'MaxItems' => 10,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
}
```



```
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Atualizar um modelo de e-mail

Para alterar o conteúdo de um modelo de e-mail específico, incluindo a linha de assunto, o corpo HTML e o texto sem formatação, utilize a operação [UpdateTemplate](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2010-12-01',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$name = 'Template_Name';  
$html_body = '<h1>AWS Amazon Simple Email Service Test Email</h1>' .  
    '<p>This email was sent with <a href="https://aws.amazon.com/ses/">' .  
    'Amazon SES</a> using the <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-php/">' .  
    'AWS SDK for PHP</a>.</p>';  
$subject = 'Amazon SES test (AWS SDK for PHP)';  
$plaintext_body = 'This email was send with Amazon SES using the AWS SDK for PHP.';  
  
try {  
    $result = $SesClient->updateTemplate([  
        'Template' => [  
            'HtmlPart' => $html_body,  
            'SubjectPart' => $subject,  
            'TemplateName' => $name,  
            'TextPart' => $plaintext_body,  
        ],  
    ],  
    );  
}
```

```
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Excluir um modelo de e-mail

Para excluir um modelo de e-mail específico, utilize a operação [DeleteTemplate](#). Somente o `TemplateName` é necessário.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Template_Name';

try {
    $result = $SesClient->deleteTemplate([
        'TemplateName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Enviar um e-mail com modelo

Para usar um modelo e enviar e-mails aos destinatários, utilize a operação [SendTemplatedEmail](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$template_name = 'Template_Name';
$sender_email = 'email_address';
$recipient_emails = ['email_address'];

try {
    $result = $SesClient->sendTemplatedEmail([
        'Destination' => [
            'ToAddresses' => $recipient_emails,
        ],
        'ReplyToAddresses' => [$sender_email],
        'Source' => $sender_email,

        'Template' => $template_name,
        'TemplateData' => '{ }'
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Gerenciamento de filtros de e-mail usando a API do Amazon SES e o AWS SDK para PHP versão 3

Além de enviar e-mails, você também pode receber e-mails com o Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Um filtro de endereço IP permite que você especifique se deseja aceitar ou recusar e-mails provenientes de um endereço IP ou de um intervalo de endereços IP. Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento de filtros de endereço IP para o recebimento de e-mails do Amazon SES](#).

Os exemplos a seguir mostram como:

- Crie um filtro de e-mail com o [CreateReceiptFilter](#).
- Liste todos os filtros de e-mail com o [ListReceiptFilters](#).
- Exclua um filtro de e-mail com o [DeleteReceiptFilter](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre o uso do Amazon SES, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon SES](#).

Criar um filtro de e-mail

Para autorizar ou bloquear e-mails de um endereço IP específico, utilize a operação [CreateReceiptFilter](#). Forneça o endereço IP ou intervalo de endereços e um nome exclusivo para identificar esse filtro.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$filter_name = 'FilterName';
$ip_address_range = '10.0.0.1/24';

try {
    $result = $SesClient->createReceiptFilter([
        'Filter' => [
            'IpFilter' => [
                'Cidr' => $ip_address_range,
                'Policy' => 'Block|Allow',
            ],
            'Name' => $filter_name,
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Listar todos os filtros de e-mail

Para listar os filtros de endereço IP associados à sua Conta da AWS na região da AWS atual, utilize a operação [ListReceiptFilters](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

try {
    $result = $SesClient->listReceiptFilters();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Excluir um filtro de e-mail

Para excluir um filtro existente para um endereço IP específico, utilize a operação [DeleteReceiptFilter](#). Informe o nome do filtro exclusivo para identificar o filtro de recebimento a ser excluído.

Caso seja necessário alterar o intervalo de endereços filtrados, é possível excluir um filtro de recebimento e criar um novo.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$filter_name = 'FilterName';
```

```
try {
    $result = $SesClient->deleteReceiptFilter([
        'FilterName' => $filter_name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Criação e gerenciamento de regras de e-mail usando a API do Amazon SES e o AWS SDK para PHP versão 3

Além de enviar e-mails, você também pode receber e-mails com o Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Com as regras de recebimento, é possível especificar o que o Amazon SES faz com o e-mail que recebe para os endereços de e-mail ou domínios que você possui. Uma regra pode habilitar o envio de e-mail para outros serviços da AWS, incluindo Amazon S3, Amazon SNS ou AWS Lambda, entre outros.

Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento de conjuntos de regras de recepção para o recebimento de e-mails do Amazon SES](#) e [Gerenciamento de regras de recepção para o recebimento de e-mails do Amazon SES](#).

Os exemplos a seguir mostram como:

- Crie um conjunto de regras de recebimento com o [CreateReceiptRuleSet](#).
- Crie uma regra de recebimento com o [CreateReceiptRule](#).
- Descreva um conjunto de regras de recebimento com o [DescribeReceiptRuleSet](#).
- Descreva uma regra de recebimento com o [DescribeReceiptRule](#).
- Liste todos os conjuntos de regras de recebimento com o [ListReceiptRuleSets](#).
- Atualize uma regra de recebimento com o [UpdateReceiptRule](#).
- Exclua uma regra de recebimento com o [DeleteReceiptRule](#).
- Exclua um conjunto de regras de recebimento com o [DeleteReceiptRuleSet](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre o uso do Amazon SES, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon SES](#).

Criar um conjunto de regras de recebimento

Um conjunto de regras de recebimento é composto por um grupo de regras de recepção. É necessário que ao menos um conjunto de regras de recebimento esteja associado à sua conta para que você possa criar uma regra de recebimento. Para criar um conjunto de regras de recebimento, forneça um RuleSetName exclusivo e utilize a operação [CreateReceiptRuleSet](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Rule_Set_Name';

try {
    $result = $SesClient->createReceiptRuleSet([
        'RuleSetName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
}
```



```
    echo "\n";
}
```

Criar uma regra de recebimento

Adicione uma regra de recebimento a um conjunto de regras existente para controlar os e-mails recebidos. Esse exemplo mostra como criar uma regra de recebimento que envia mensagens recebidas a um bucket do Amazon S3, mas também é possível enviar mensagens para o Amazon SNS e o AWS Lambda. Para criar um conjunto de regras de recebimento, informe uma regra e o RuleSetName exclusivo à operação [CreateReceiptRule](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$rule_name = 'Rule_Name';
$rule_set_name = 'Rule_Set_Name';
$s3_bucket = 'Bucket_Name';

try {
    $result = $SesClient->createReceiptRule([
        'Rule' => [
            'Actions' => [
                [
                    'S3Action' => [
                        'BucketName' => $s3_bucket,
                    ],
                ],
            ],
        ],
    ],
```

```
        'Name' => $rule_name,
        'ScanEnabled' => true,
        'TlsPolicy' => 'Optional',
        'Recipients' => ['<string>']
    ],
    'RuleSetName' => $rule_set_name,

]);
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Descrever um conjunto de regras de recebimento

Retorne os detalhes do conjunto de regras de recebimento especificado a cada segundo. Para utilizar a operação [DescribeReceiptRuleSet](#), informe o RuleSetName.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Rule_Set_Name';

try {
    $result = $SesClient->describeReceiptRuleSet([
        'RuleSetName' => $name,
```

```
]);  
var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Descrever uma regra de recebimento

Retorne os detalhes de uma regra de recebimento especificada. Para utilizar a operação [DescribeReceiptRule](#), informe a RuleName e o RuleSetName.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2010-12-01',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$rule_name = 'Rule_Name';  
$rule_set_name = 'Rule_Set_Name';  
  
try {  
    $result = $SesClient->describeReceiptRule([  
        'RuleName' => $rule_name,  
        'RuleSetName' => $rule_set_name,  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
}
```

```
    echo "\n";  
}
```

Listar todos os conjuntos de regras de recebimento

Para listar os conjuntos de regras de recebimento existentes em sua Conta da AWS na região da AWS atual, utilize a operação [ListReceiptRuleSets](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2010-12-01',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
try {  
    $result = $SesClient->listReceiptRuleSets();  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Atualizar uma regra de recebimento

Esse exemplo mostra como atualizar uma regra de recebimento que envia mensagens recebidas a uma função do AWS Lambda, mas também é possível enviar mensagens para o Amazon SNS e o Amazon S3. Para utilizar a operação [UpdateReceiptRule](#), informe a nova regra de recebimento e o RuleSetName.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$rule_name = 'Rule_Name';
$rule_set_name = 'Rule_Set_Name';
$lambda_arn = 'Amazon Resource Name (ARN) of the AWS Lambda function';
$sns_topic_arn = 'Amazon Resource Name (ARN) of the Amazon SNS topic';

try {
    $result = $SesClient->updateReceiptRule([
        'Rule' => [
            'Actions' => [
                'LambdaAction' => [
                    'FunctionArn' => $lambda_arn,
                    'TopicArn' => $sns_topic_arn,
                ],
            ],
            'Enabled' => true,
            'Name' => $rule_name,
            'ScanEnabled' => false,
            'TlsPolicy' => 'Require',
        ],
        'RuleSetName' => $rule_set_name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Excluir um conjunto de regras de recebimento

Remover um conjunto de regras de recebimento específico que não está desabilitado no momento. Essa ação também exclui todas as regras de recebimento incluídas no conjunto. Para excluir um conjunto de regras de recebimento, informe o RuleSetName à operação [DeleteReceiptRuleSet](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Rule_Set_Name';

try {
    $result = $SesClient->deleteReceiptRuleSet([
        'RuleSetName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Excluir uma regra de recebimento

Para excluir uma regra de recebimento especificada, informe a RuleName e o RuleSetName à operação [DeleteReceiptRule](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$rule_name = 'Rule_Name';
$rule_set_name = 'Rule_Set_Name';

try {
    $result = $SesClient->deleteReceiptRule([
        'RuleName' => $rule_name,
        'RuleSetName' => $rule_set_name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Monitorar a atividade de envio usando a API do Amazon SES e o AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon Simple Email Service (Amazon SES) oferece métodos para monitorar a atividade de envio. Recomendamos que você implemente esses métodos para que possa manter o controle de medidas importantes, como as taxas de devolução, reclamação e rejeição da sua conta. Taxas de devolução e reclamação muito altas podem prejudicar sua capacidade de enviar e-mails usando o Amazon SES.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Verifique sua cota de envio com o [GetSendQuota](#).
- Monitore sua atividade de envio com o [GetSendStatistics](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre o uso do Amazon SES, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon SES](#).

Verificar sua cota de envio

O limite de envio é de somente uma determinada quantidade de mensagens em um período de 24 horas. Para verificar quantas mensagens ainda podem ser enviadas, utilize a operação [GetSendQuota](#). Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento de limites de envio do Amazon SES](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Ses\SesClient;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-1'

]);

try {
```



```
$result = $SesClient->getSendQuota();
$send_limit = $result["Max24HourSend"];
$sent = $result["SentLast24Hours"];
$available = $send_limit - $sent;
print("<p>You can send " . $available . " more messages in the next 24 hours.</p>");
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Monitorar sua atividade de envio

Para recuperar métricas referentes às mensagens enviadas nas últimas duas semanas, utilize a operação [GetSendStatistics](#). Esse exemplo retorna o número de tentativas de entrega, devoluções, reclamações e mensagens recusadas em incrementos de 15 minutos.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Ses\SesClient;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-1'
]);

try {
    $result = $SesClient->getSendStatistics();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
}
```

```
echo $e->getMessage();  
echo "\n";  
}
```

Autorização de remetentes usando a API do Amazon SES e o AWS SDK para PHP versão 3

Para habilitar outra Conta da AWS, usuário do AWS Identity and Access Management ou serviço da AWS a enviar e-mails por meio do Amazon Simple Email Service (Amazon SES) em seu nome, crie uma política de autorização de envio. Este é um documento JSON que você deve anexar a uma identidade que possui.

A política lista expressamente quem você permite que envie para essa identidade e em que condições. Com exceção de você e das entidades às quais concedeu permissões explicitamente na política, todos os demais remetentes não estão autorizados a enviar e-mails. Uma identidade pode ter nenhuma política, uma política ou várias políticas anexadas a ela. Você também pode ter uma política com várias instruções para alcançar o efeito de várias políticas.

Para obter mais informações, consulte [Como usar a autorização de envio com o Amazon SES](#).

Os exemplos a seguir mostram como:

- Crie um remetente autorizado com o [PutIdentityPolicy](#).
- Recupere políticas para um remetente autorizado com o [GetIdentityPolicies](#).
- Liste os remetentes autorizados com o [ListIdentityPolicies](#).
- Revogue permissão para um remetente autorizado com o [DeleteIdentityPolicy](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Para obter mais informações sobre o uso do Amazon SES, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon SES](#).

Criar um remetente autorizado

Para autorizar outra Conta da AWS a enviar e-mails em seu nome, utilize uma política de identidade para adicionar ou atualizar a autorização referente ao envio de e-mails de seus endereços de e-mail ou domínios verificados. Para criar uma política de identidades, utilize a operação [PutIdentityPolicy](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Ses\SesClient;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-1'
]);

$identity = "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com";
$other_aws_account = "0123456789";
$policy = <<<EOT
{
    "Id":"ExampleAuthorizationPolicy",
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Sid":"AuthorizeAccount",
            "Effect":"Allow",
            "Resource": "$identity",
            "Principal":{
                "AWS":[ "$other_aws_account" ]
            },
            "Action":[
                "SES:SendEmail",
                "SES:SendRawEmail"
            ]
        }
    ]
}
```

```
}
EOT;
$name = "policyName";

try {
    $result = $SesClient->putIdentityPolicy([
        'Identity' => $identity,
        'Policy' => $policy,
        'PolicyName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Recuperar políticas para um remetente autorizado

Retorne as políticas de autorização de envio que são associadas a uma identidade de e-mail ou identidade de domínio específica. Para obter a autorização de envio para um determinado endereço de e-mail ou domínio, utilize a operação [GetIdentityPolicy](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Ses\SesClient;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-1'
]);

$identity = "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com";
$policies = ["policyName"];
```

```
try {
    $result = $SesClient->getIdentityPolicies([
        'Identity' => $identity,
        'PolicyNames' => $policies,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Listar remetentes autorizados

Para listar as políticas de autorização de envio que são associadas a uma identidade de e-mail ou identidade de domínio específica na região atual da AWS, utilize a operação [ListIdentityPolicies](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Ses\SesClient;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-1'
]);

$identity = "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com";

try {
    $result = $SesClient->listIdentityPolicies([
        'Identity' => $identity,
    ]);
    var_dump($result);
}
```

```
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Revogar permissão para um remetente autorizado

Exclua a autorização de envio concedida a outra Conta da AWS para o envio de e-mails com uma identidade de e-mail ou identidade de domínio ao remover a política de identidade associada por meio da operação [DeleteIdentityPolicy](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Ses\SesClient;
```

Código de exemplo

```
$SesClient = new SesClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2010-12-01',  
    'region' => 'us-east-1'  
]);  
  
$identity = "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com";  
$name = "policyName";  
  
try {  
    $result = $SesClient->deleteIdentityPolicy([  
        'Identity' => $identity,  
        'PolicyName' => $name,  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

```
}
```

Exemplos do Amazon SNS usando a versão 3 AWS SDK para PHP

O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço web que coordena e gerencia a entrega ou o envio de mensagens para endpoints ou clientes assinantes.

No Amazon SNS, há dois tipos de clientes: os publicadores (também chamados de produtores) e os assinantes (também chamados de consumidores). Os editores se comunicam de maneira assíncrona com os inscritos produzindo e enviando uma mensagem para um tópico, que é um canal de comunicação e um ponto de acesso lógico. Os assinantes (servidores web, endereços de e-mail, filas do Amazon SQS, AWS Lambda funções) consomem ou recebem a mensagem ou notificação por meio de um dos protocolos suportados (Amazon SQS, HTTP/HTTPS URLs e-mail, AWS SMS Lambda) quando estão inscritos no tópico.

Todo o código de exemplo para a AWS SDK para PHP versão 3 está disponível [aqui em GitHub](#).

Tópicos

- [Gerenciar tópicos no Amazon SNS com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Gerenciando assinaturas no Amazon SNS com a versão 3 AWS SDK para PHP](#)
- [Envio de mensagens SMS no Amazon SNS com o AWS SDK para PHP versão 3](#)

Gerenciar tópicos no Amazon SNS com o AWS SDK para PHP versão 3

Para enviar notificações para Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), URLs de HTTP/HTTPS, e-mail, AWS SMS ou AWS Lambda, primeiramente é necessário criar um tópico que gerencie a entrega de mensagens a todos os assinantes desse tópico.

Em relação ao padrão de design do observador, o tópico é semelhante ao assunto. Após a criação do tópico, adicione assinantes que serão notificados automaticamente quando uma mensagem for publicada no tópico.

Saiba mais sobre como assinar tópicos em [Gerenciamento de assinaturas no Amazon SNS com o AWS SDK para PHP versão 3](#).

Os exemplos a seguir mostram como:

- Crie um tópico para publicar notificações com o [CreateTopic](#).

- Obtenha uma lista de tópicos do solicitante com o [ListTopics](#).
- Exclua um tópico e todas as suas assinaturas com o [DeleteTopic](#).
- Obtenha todas as propriedades de um tópico com o [GetTopicAttributes](#).
- Permita que o proprietário de um tópico defina um atributo do tópico como um novo valor com o [SetTopicAttributes](#).

Para obter mais informações sobre o uso do Amazon SNS, consulte [Atributos de tópico do Amazon SNS para status de entrega de mensagens](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Criar um tópico

Para criar um tópico, utilize a operação [CreateTopic](#).

Cada nome de tópico presente na Conta da AWS deve ser exclusivo.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnsClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topicname = 'myTopic';
```



```
try {
    $result = $SnSClient->createTopic([
        'Name' => $topicname,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Listar seus tópicos

Para listar até 100 tópicos existente na região da AWS atual, utilize a operação [ListTopics](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSClient->listTopics();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Excluir um tópico

Para remover um tópico existente e todas as suas assinaturas, utilize a operação [DeleteTopic](#).

Todas as mensagens que ainda não tiverem sido entregues aos assinantes também serão excluídas.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->deleteTopic([
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Obter atributos de tópicos

Para recuperar as propriedades de um único tópico existente, utilize a operação [GetTopicAttributes](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->getTopicAttributes([
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Definir atributos de tópicos

Para atualizar as propriedades de um único tópico existente, utilize a operação [SetTopicAttributes](#).

É possível definir apenas os atributos Policy, DisplayName e DeliveryPolicy.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);
```

```
$attribute = 'Policy | DisplayName | DeliveryPolicy';
$value = 'First Topic';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSclient->setTopicAttributes([
        'AttributeName' => $attribute,
        'AttributeValue' => $value,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Gerenciando assinaturas no Amazon SNS com a versão 3 AWS SDK para PHP

Use tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para enviar notificações para o Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), HTTP/HTTPS, endereços de e-mail, () ou. AWS Server Migration Service AWS SMS AWS Lambda

As assinaturas são anexadas a um tópico que gerencia o envio de mensagens aos assinantes. Saiba mais sobre a criação de tópicos em [Gerenciando tópicos no Amazon SNS com a AWS SDK para PHP versão 3](#).

Os exemplos a seguir mostram como:

- Inscreva-se em um tópico existente com a função [Assinar](#).
- Verifique uma assinatura usando [ConfirmSubscription](#).
- Liste as assinaturas existentes usando. [ListSubscriptionsByTopic](#)
- Exclua uma assinatura com a opção [Cancelar assinatura](#).
- Enviar uma mensagem para todos os assinantes de um tópico com a função [Publicar](#).

Para obter mais informações sobre o uso do Amazon SNS, consulte [Usando o Amazon System-to-System SNS](#) para mensagens.

Todo o código de exemplo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui em GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas AWS credenciais, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Inscrever um endereço de e-mail em um tópico

Para iniciar a inscrição em um endereço de e-mail, utilize a operação [Assinar](#).

O método de assinatura pode ser utilizado para inscrever vários endpoints em um tópico do Amazon SNS, dependendo dos valores adotados para os parâmetros passados. Isso é mostrado em outros exemplos deste tópico.

Neste exemplo, o endpoint é um endereço de e-mail. Um token de confirmação é enviado para este e-mail. Dentro do prazo de três dias de recebimento, verifique a assinatura com esse token de confirmação.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'email';
$endpoint = 'sample@example.com';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->subscribe([
        'Protocol' => $protocol,
        'Endpoint' => $endpoint,
        'ReturnSubscriptionArn' => true,
```

```
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Inscriver um endpoint de aplicação em um tópico

Para iniciar a inscrição em uma aplicação web, utilize a operação [Assinar](#).

O método de assinatura pode ser utilizado para inscrever vários endpoints em um tópico do Amazon SNS, dependendo dos valores adotados para os parâmetros passados. Isso é mostrado em outros exemplos deste tópico.

Nesse exemplo, o endpoint é uma URL. Um token de confirmação é enviado para este endereço da web. Dentro do prazo de três dias de recebimento, verifique a assinatura com esse token de confirmação.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'https';
$endpoint = 'https://';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->subscribe([
```

```
        'Protocol' => $protocol,  
        'Endpoint' => $endpoint,  
        'ReturnSubscriptionArn' => true,  
        'TopicArn' => $topic,  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Inscrever uma função do Lambda em um tópico

Para iniciar a assinatura de uma função do Lambda, utilize a operação [Assinar](#).

O método de assinatura pode ser utilizado para inscrever vários endpoints em um tópico do Amazon SNS, dependendo dos valores adotados para os parâmetros passados. Isso é mostrado em outros exemplos deste tópico.

Nesse exemplo, o endpoint é uma função do Lambda. Um token de confirmação é enviado para essa função do Lambda. Dentro do prazo de três dias de recebimento, verifique a assinatura com esse token de confirmação.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnsClient = new SnsClient([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-east-1',  
    'version' => '2010-03-31'  
]);  
  
$protocol = 'lambda';  
$endpoint = 'arn:aws:lambda:us-east-1:123456789023:function:messageStore';  
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';
```

```
try {
    $result = $SnsClient->subscribe([
        'Protocol' => $protocol,
        'Endpoint' => $endpoint,
        'ReturnSubscriptionArn' => true,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Inscriver mensagens SMS de texto em um tópico

Para enviar mensagens SMS a vários números de telefone ao mesmo tempo, inscreva cada número em um tópico.

Para iniciar a inscrição em um número de telefone, utilize a operação [Assinar](#).

O método de assinatura pode ser utilizado para inscrever vários endpoints em um tópico do Amazon SNS, dependendo dos valores adotados para os parâmetros passados. Isso é mostrado em outros exemplos deste tópico.

Neste exemplo, o endpoint é um número de telefone no formato E.164, um padrão para telecomunicações internacionais.

Um token de confirmação é enviado para este número de telefone. Dentro do prazo de três dias de recebimento, verifique a assinatura com esse token de confirmação.

Para obter uma alternativa de envio de mensagens SMS com o Amazon SNS, consulte [Envio de mensagens SMS no Amazon SNS com o AWS SDK para PHP versão 3](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```


Código de exemplo

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'sms';
$endpoint = '+1XXX5550100';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->subscribe([
        'Protocol' => $protocol,
        'Endpoint' => $endpoint,
        'ReturnSubscriptionArn' => true,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Confirmar inscrição em um tópico

Para criar uma assinatura, o proprietário do endpoint deve confirmar a intenção de receber mensagens do tópico por meio de um token enviado mediante o estabelecimento da inscrição, conforme descrito anteriormente. Os tokens de confirmação são válidos por três dias. Após três dias, você pode reenviar um token ao criar uma nova assinatura.

Para confirmar uma assinatura, use a [ConfirmSubscription](#) operação.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$subscription_token = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic:123456-
abcd-12ab-1234-12ba3dc1234a';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSclient->confirmSubscription([
        'Token' => $subscription_token,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Listar assinaturas em um tópico

Para listar até 100 assinaturas existentes em uma determinada AWS região, use a [ListSubscriptions](#) operação.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
```

```
'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSClient->listSubscriptions();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Cancelar a assinatura de um tópico

Para excluir um endpoint inscrito em um tópico, utilize a operação [Cancelar assinatura](#).

Se a assinatura exigir autenticação para exclusão, somente o proprietário da assinatura ou o proprietário do tópico poderá cancelar a assinatura, e uma AWS assinatura será necessária. Se a chamada de cancelamento da assinatura não exigir autenticação e o solicitante não for proprietário da assinatura, uma mensagem de cancelamento final será entregue ao endpoint.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$subscription = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MySubscription';

try {
    $result = $SnSClient->unsubscribe([
        'SubscriptionArn' => $subscription,
```

```
]);  
var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Publique uma mensagem em um tópico do Amazon SNS

Para enviar uma mensagem a cada endpoint inscrito em um tópico do Amazon SNS, utilize a operação [Publicar](#).

Crie um objeto que contenha os parâmetros para publicar uma mensagem, incluindo o texto da mensagem e o nome do recurso da Amazon (ARN) do tópico do Amazon SNS.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnSClient = new SnsClient([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-east-1',  
    'version' => '2010-03-31'  
]);  
  
$message = 'This message is sent from a Amazon SNS code sample.';  
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';  
  
try {  
    $result = $SnSClient->publish([  
        'Message' => $message,  
        'TopicArn' => $topic,  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails
```

```
error_log($e->getMessage());  
}
```

Envio de mensagens SMS no Amazon SNS com o AWS SDK para PHP versão 3

Você pode usar o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para enviar mensagens de texto ou mensagens SMS para dispositivos habilitados para SMS. Você pode enviar uma mensagem diretamente para um número de telefone ou enviar uma mensagem para vários números de telefone de uma só vez inscrevendo esses números em um tópico e enviando sua mensagem para o tópico.

Use o Amazon SNS para especificar as preferências para o uso de mensagens SMS, por exemplo, como suas entregas serão otimizadas (para fins de custo ou confiabilidade), o limite de gastos mensais, como as entregas de mensagens serão registradas e a assinatura em relatórios diários de uso de SMS. Essas preferências são recuperadas e definidas como atributos de SMS para Amazon SNS.

Ao enviar uma mensagem SMS, especifique o número de telefone usando o formato E.164. E.164 é um padrão para a estrutura de número de telefone usada para telecomunicações internacionais. Os números de telefone que seguem esse formato podem conter 15 dígitos, no máximo, e são prefixados com o caractere de mais (+) e o código do país. Por exemplo, um número de telefone dos EUA no formato E.164 seria exibido como +1001XXX5550100.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Recupere as configurações padrão para o envio de mensagens SMS de sua conta com o [GetSMSAttributes](#).
- Atualize as configurações padrão para o envio de mensagens SMS de sua conta com o [SetSMSAttributes](#).
- Descubra se um proprietário de número de telefone determinado cancelou o recebimento de mensagens com o [CheckIfPhoneNumberIsOptedOut](#).
- Liste os números de telefone para os quais o proprietário desativou o recebimento de mensagens SMS de sua conta com o [ListPhoneNumberOptedOut](#).
- Envie uma mensagem de texto (SMS) diretamente a um número de telefone com a função [Publicar](#).

Para obter mais informações sobre como usar o Amazon SNS, consulte [Uso do Amazon SNS para notificações ao usuário com um número de celular como assinante \(envio por SMS\)](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Obter atributos de SMS

Para recuperar as configurações padrão para mensagens SMS, utilize a operação [GetSMSAttributes](#).

Este exemplo obtém o atributo `DefaultSMSType`. Este atributo controla se serão enviadas mensagens SMS como `Promotional`, que otimiza a entrega de mensagens para gerar custos mais baixos, ou como `Transactional`, que otimiza a entrega de mensagens para gerar a mais alta confiabilidade.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSClient->getSMSAttributes([
        'attributes' => ['DefaultSMSType'],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Definir atributos de SMS

Para atualizar as configurações padrão para mensagens SMS, utilize a operação [SetSMSAttributes](#).

Este exemplo define o atributo `DefaultSMSType` para `Transactional`, que otimiza a entrega de mensagens para gerar a mais alta confiabilidade.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSClient->SetSMSAttributes([
        'attributes' => [
            'DefaultSMSType' => 'Transactional',
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Verificar se um número de telefone cancelou o recebimento

Para estabelecer se determinado proprietário de número de telefone cancelou o recebimento de mensagens de sua conta, utilize a operação [CheckIfPhoneNumberIsOptedOut](#).

Neste exemplo, o número de telefone está no formato E.164, um padrão para telecomunicações internacionais.

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnsClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$phone = '+1XXX5550100';

try {
    $result = $SnsClient->checkIfPhoneNumberIsOptedOut([
        'phoneNumber' => $phone,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Listar números de telefone que saíram

Para recuperar uma lista de números de telefone para os quais o proprietário desativou o recebimento de mensagens SMS de sua conta, utilize a operação [ListPhoneNumbersOptedOut](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```



```
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSClient->listPhoneNumbersOptedOut();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Publicar em uma mensagem de texto (mensagem SMS)

Para enviar uma mensagem de texto (mensagem SMS) diretamente a um número de telefone, utilize a operação [Publicar](#).

Neste exemplo, o número de telefone está no formato E.164, um padrão para telecomunicações internacionais.

As mensagens SMS podem conter até 140 bytes. O limite do tamanho de uma única ação de publicação de SMS é de 1.600 bytes.

Para obter mais informações sobre o envio de mensagens SMS, consulte [Como enviar uma mensagem SMS](#).

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de exemplo

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$message = 'This message is sent from a Amazon SNS code sample.';
$phone = '+1XXX5550100';

try {
    $result = $SnSClient->publish([
        'Message' => $message,
        'PhoneNumber' => $phone,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Exemplos do Amazon SQS usando o AWS SDK para PHP versão 3

O Amazon Simple Queue Service (SQS) é um serviço de fila de mensagens rápido, confiável, escalável e totalmente gerenciado. O Amazon SQS permite que você desacople os componentes de uma aplicação na nuvem. O Amazon SQS inclui filas padrão com grande throughput e pelo menos um processamento, além de filas FIFO que fornecem entrega FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair) e processamento único.

Todo o código de exemplo do AWS SDK para PHP versão 3 está disponível [aqui no GitHub](#).

Tópicos

- [Habilitar a sondagem longa no Amazon SQS com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Gerenciar o tempo limite de visibilidade no Amazon SQS com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Enviar e receber mensagens no Amazon SQS com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Usar filas de mensagens não entregues no Amazon SQS com o AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Usar filas no Amazon SQS com o AWS SDK para PHP versão 3](#)

Habilitar a sondagem longa no Amazon SQS com o AWS SDK para PHP versão 3

A sondagem longa reduz o número de respostas vazias ao permitir que o Amazon SQS espere um tempo especificado para que uma mensagem se torne disponível na fila antes de enviar uma resposta. Além disso, a sondagem longa elimina respostas vazias falsas consultando todos os servidores em vez de apenas uma amostragem de servidores. Para habilitar a sondagem longa, especifique um tempo de espera diferente de zero para mensagens recebidas. Para saber mais, consulte [Sondagem longa do SQS](#).

Os exemplos a seguir mostram como:

- Definir atributos em uma fila do Amazon SQS para habilitar a sondagem longa usando [SetQueueAttributes](#).
- Recuperar uma ou mais mensagens com sondagem longa com o [ReceiveMessage](#).
- Criar uma fila de sondagem longa com o [CreateQueue](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Definir atributos em uma fila para habilitar a sondagem longa

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de exemplo

```
$queueUrl = "QUEUE_URL";

$client = new SqsClient([
```

```
'profile' => 'default',
'region' => 'us-west-2',
'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->setQueueAttributes([
        'Attributes' => [
            'ReceiveMessageWaitTimeSeconds' => 20
        ],
        'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Recuperar mensagens com sondagem longa

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de exemplo

```
$queueUrl = "QUEUE_URL";

$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->receiveMessage([
        'AttributeNames' => ['SentTimestamp'],
        'MaxNumberOfMessages' => 1,
```

```
        'MessageAttributeNames' => ['All'],
        'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED
        'WaitTimeSeconds' => 20,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Criar uma fila com sondagem longa

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de exemplo

```
$queueName = "QUEUE_NAME";

$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->createQueue([
        'QueueName' => $queueName,
        'Attributes' => [
            'ReceiveMessageWaitTimeSeconds' => 20
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

```
}
```

Gerenciar o tempo limite de visibilidade no Amazon SQS com o AWS SDK para PHP versão 3

Um tempo limite de visibilidade é um período durante o qual o Amazon SQS impede que outros componentes consumidores recebam e processem uma mensagem. Para saber mais, consulte [Tempo limite de visibilidade](#).

O exemplo a seguir mostra como:

- Altere o tempo limite de visibilidade de mensagens especificadas em uma fila para novos valores com o [ChangeMessageVisibilityBatch](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Alteração do tempo limite de visibilidade de várias mensagens

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de exemplo

```
$queueUrl = "QUEUE_URL";

$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
```

```
'region' => 'us-west-2',
'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->receiveMessage(array(
        'AttributeNames' => ['SentTimestamp'],
        'MaxNumberOfMessages' => 10,
        'MessageAttributeNames' => ['All'],
        'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED
    ));
    $messages = $result->get('Messages');
    if ($messages != null) {
        $entries = array();
        for ($i = 0; $i < count($messages); $i++) {
            $entries[] = [
                'Id' => 'unique_is_msg' . $i, // REQUIRED
                'ReceiptHandle' => $messages[$i]['ReceiptHandle'], // REQUIRED
                'VisibilityTimeout' => 3600
            ];
        }
        $result = $client->changeMessageVisibilityBatch([
            'Entries' => $entries,
            'QueueUrl' => $queueUrl
        ]);

        var_dump($result);
    } else {
        echo "No messages in queue \n";
    }
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Enviar e receber mensagens no Amazon SQS com o AWS SDK para PHP versão 3

Para saber mais sobre as mensagens do Amazon SQS, consulte [Envio de uma mensagem a uma fila do SQS](#) e [Recebimento e exclusão de uma mensagem de uma fila do SQS](#) no Guia do usuário do Service Quotas.

Os exemplos a seguir mostram como:

- Entregue uma mensagem para uma fila específica com o [SendMessage](#).
- Recupere uma ou mais mensagens (até 10) de uma fila específica com o [ReceiveMessage](#).
- Exclua uma mensagem de uma fila com o [DeleteMessage](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Enviar uma mensagem

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2012-11-05'
]);

$params = [
    'DelaySeconds' => 10,
    'MessageAttributes' => [
        "Title" => [
            'DataType' => "String",
            'StringValue' => "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy"
        ],
        "Author" => [
            'DataType' => "String",
            'StringValue' => "Douglas Adams."
        ],
    ],
];
```



```
        "WeeksOn" => [
            'DataType' => "Number",
            'StringValue' => "6"
        ],
        'MessageBody' => "Information about current NY Times fiction bestseller for week of 12/11/2016.",
        'QueueUrl' => 'QUEUE_URL'
    ];

    try {
        $result = $client->sendMessage($params);
        var_dump($result);
    } catch (AwsException $e) {
        // output error message if fails
        error_log($e->getMessage());
    }
```

Receber e excluir mensagens

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de exemplo

```
$queueUrl = "QUEUE_URL";

$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->receiveMessage([
        'AttributeNames' => ['SentTimestamp'],
        'MaxNumberOfMessages' => 1,
```

```
'MessageAttributeNames' => ['All'],
'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED
'WaitTimeSeconds' => 0,
]);
if (!empty($result->get('Messages'))) {
    var_dump($result->get('Messages')[0]);
    $result = $client->deleteMessage([
        'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED
        'ReceiptHandle' => $result->get('Messages')[0]['ReceiptHandle'] // REQUIRED
    ]);
} else {
    echo "No messages in queue. \n";
}
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Usar filas de mensagens não entregues no Amazon SQS com o AWS SDK para PHP versão 3

Uma dead letter queue é a fila para a qual outras filas (de origem) podem direcionar mensagens que não podem ser processadas com êxito. Você pode separar e isolar essas mensagens na dead letter queue para determinar por que o processamento não obteve sucesso. Você deve configurar individualmente cada fila de origem que envia mensagens para uma dead letter queue. Várias filas podem visar uma única dead letter queue.

Para saber mais, consulte [Uso das dead letter queues do SQS](#).

O exemplo a seguir mostra como:

- Habilite uma dead letter queue com o [SetQueueAttributes](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Habilitar uma fila de mensagens não entregues

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de exemplo

```
$queueUrl = "QUEUE_URL";

$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->setQueueAttributes([
        'Attributes' => [
            'RedrivePolicy' => "{\"deadLetterTargetArn\":\"DEAD_LETTER_QUEUE_ARN\",
\"maxReceiveCount\":\"10\"}"
        ],
        'QueueUrl' => $queueUrl // REQUIRED
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Usar filas no Amazon SQS com o AWS SDK para PHP versão 3

Para saber mais sobre filas do Amazon SQS, consulte [Como as filas do Amazon SQS funcionam](#).

Os exemplos a seguir mostram como:

- Obtenha uma lista de suas filas com o [ListQueues](#).

- Crie uma nova fila com o [CreateQueue](#).
- Obtenha a URL de uma fila existente com o [GetQueueUrl](#).
- Exclua uma fila especificada com o [DeleteQueue](#).

O código de exemplo completo do AWS SDK para PHP está disponível [aqui no GitHub](#).

Credenciais

Antes de executar o código de exemplo, configure suas credenciais da AWS, conforme descrito em [the section called “Autenticando com AWS”](#). Em seguida, importe o AWS SDK para PHP, conforme descrito em [the section called “Instalar”](#).

Retornar uma lista de filas

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de exemplo

```
$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->listQueues();
    foreach ($result->get('QueueUrls') as $queueUrl) {
        echo "$queueUrl\n";
    }
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Criar uma fila

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de exemplo

```
$queueName = "SQS_QUEUE_NAME";

$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->createQueue([
        'QueueName' => $queueName,
        'Attributes' => [
            'DelaySeconds' => 5,
            'MaximumMessageSize' => 4096, // 4 KB
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Retornar o URL de uma fila

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de exemplo

```
$queueName = "SQS_QUEUE_NAME";  
  
$client = new SqsClient([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-west-2',  
    'version' => '2012-11-05'  
]);  
  
try {  
    $result = $client->getQueueUrl([  
        'QueueName' => $queueName // REQUIRED  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Excluir uma fila

Importações

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de exemplo

```
$queueUrl = "SQS_QUEUE_URL";  
  
$client = new SqsClient([
```

```
'profile' => 'default',
'region' => 'us-west-2',
'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->deleteQueue([
        'QueueUrl' => $queueUrl // REQUIRED
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Envie eventos para endpoints EventBridge globais da Amazon usando a AWS SDK para PHP versão 3

Você pode usar os [endpoints EventBridge globais da Amazon](#) para melhorar a disponibilidade e a confiabilidade de seus aplicativos orientados por eventos.

Depois que o endpoint EventBridge global estiver [configurado](#), você poderá enviar eventos para ele usando o SDK for PHP.

Important

Para usar endpoints EventBridge globais com o SDK for PHP, seu ambiente PHP deve ter AWS a extensão [Common Runtime AWS \(CRT\)](#) instalada.

O exemplo a seguir usa o [PutEvents](#) método do EventBridgeClient para enviar um único evento para um endpoint EventBridge global.

```
<?php
/* Send a single event to an existing Amazon EventBridge global endpoint. */
require '../vendor/autoload.php';

use Aws\EventBridge\EventBridgeClient;

$evClient = new EventBridgeClient([
```

```
'region' => 'us-east-1'
]);

$endpointId = 'xxxx123456.xxx'; // Existing EventBridge global endpointId.
$eventBusName = 'default';      // Existing event bus in the us-east-1 Region.

$event = [
    'Source' => 'my-php-app',
    'DetailType' => 'test',
    'Detail' => json_encode(['foo' => 'bar']),
    'Time' => new DateTime(),
    'Resources' => ['php-script'],
    'EventBusName' => $eventBusName,
    'TraceHeader' => 'test'
];

$result = $evClient->putEvents([
    'EndpointId' => $endpointId,
    'Entries' => [$event]
]);
```

[Esta postagem do blog](#) contém mais informações sobre endpoints EventBridge globais.

Exemplos de código do SDK para PHP

Os exemplos de código neste tópico mostram como usar o AWS SDK para PHP with AWS.

As noções básicas são exemplos de código que mostram como realizar as operações essenciais em um serviço.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Alguns serviços contêm categorias de exemplo adicionais que mostram como utilizar bibliotecas ou funções específicas do serviço.

Services

- [Exemplos da API Gateway usando o SDK para PHP](#)
- [Exemplos do Aurora usando o SDK para PHP](#)
- [Exemplos do Auto Scaling usando o SDK para PHP](#)
- [Exemplos do Amazon Bedrock usando o SDK para PHP](#)
- [Exemplos do Amazon Bedrock Runtime usando o SDK para PHP](#)
- [Exemplos do Amazon DocumentDB usando o SDK para PHP](#)
- [Exemplos de código do DynamoDB usando o SDK para PHP](#)
- [EC2 Exemplos da Amazon usando SDK for PHP](#)
- [AWS Glue exemplos usando SDK for PHP](#)
- [Exemplos de IAM usando o SDK para PHP](#)
- [Exemplos do Kinesis usando o SDK para PHP](#)
- [AWS KMS exemplos usando SDK for PHP](#)
- [Exemplos de Lambda usando SDKs para PHP](#)
- [Exemplos do Amazon MSK usando o SDK para PHP](#)
- [Exemplos do Amazon RDS usando o SDK para PHP](#)
- [Exemplos do Amazon RDS Data Service usando o SDK para PHP](#)
- [Exemplos do Amazon Rekognition usando o SDK para PHP](#)

- [Exemplos de código do Amazon S3 usando o SDK para PHP](#)
- [Exemplos de buckets de diretório do S3 usando o SDK para PHP](#)
- [Exemplos do Amazon SES usando o SDK para PHP](#)
- [Exemplos de código para o Amazon SNS usando o SDK para PHP](#)
- [Exemplos do Amazon SQS usando o SDK para PHP](#)

Exemplos da API Gateway usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP with API Gateway.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)
- [Cenários](#)

Ações

GetBasePathMapping

O código de exemplo a seguir mostra como usar GetBasePathMapping.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\ApiGateway\ApiGatewayClient;
use Aws\Exception\AwsException;

/*
 * Purpose: Gets the base path mapping for a custom domain name in
 * Amazon API Gateway.
 *
 * Prerequisites: A custom domain name in API Gateway. For more information,
 * see "Custom Domain Names" in the Amazon API Gateway Developer Guide.
 *
 * Inputs:
 * - $apiGatewayClient: An initialized AWS SDK for PHP API client for
 *   API Gateway.
 * - $basePath: The base path name that callers must provide as part of the
 *   URL after the domain name.
 * - $domainName: The custom domain name for the base path mapping.
 *
 * Returns: The base path mapping, if available; otherwise, the error message.
 */
function getBasePathMapping($apiGatewayClient, $basePath, $domainName)
{
    try {
        $result = $apiGatewayClient->getBasePathMapping([
            'basePath' => $basePath,
            'domainName' => $domainName,
        ]);
        return 'The base path mapping\'s effective URI is: ' .
            $result['@metadata']['effectiveUri'];
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e['message'];
    }
}

function getsTheBasePathMapping()
{
    $apiGatewayClient = new ApiGatewayClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2015-07-09'
    ]);
}

```

```

    ]);

    echo getBasePathMapping($apiGatewayClient, '(none)', 'example.com');
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// getTheBasePathMapping();

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBasePathMapping](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

ListBasePathMappings

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListBasePathMappings.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\ApiGateway\ApiGatewayClient;
use Aws\Exception\AwsException;

/* ////////////////////////////////////// */
* Purpose: Lists the base path mapping for a custom domain name in
* Amazon API Gateway.
*
* Prerequisites: A custom domain name in API Gateway. For more information,
* see "Custom Domain Names" in the Amazon API Gateway Developer Guide.
*
* Inputs:
* - $apiGatewayClient: An initialized AWS SDK for PHP API client for
*   API Gateway.
* - $domainName: The custom domain name for the base path mappings.

```

```

*
* Returns: Information about the base path mappings, if available;
* otherwise, the error message.
* ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *//

function listBasePathMappings($apiGatewayClient, $domainName)
{
    try {
        $result = $apiGatewayClient->getBasePathMappings([
            'domainName' => $domainName
        ]);
        return 'The base path mapping(s) effective URI is: ' .
            $result['@metadata']['effectiveUri'];
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e['message'];
    }
}

function listTheBasePathMappings()
{
    $apiGatewayClient = new ApiGatewayClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2015-07-09'
    ]);

    echo listBasePathMappings($apiGatewayClient, 'example.com');
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// listTheBasePathMappings();

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListBasePathMappings](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

UpdateBasePathMapping

O código de exemplo a seguir mostra como usar UpdateBasePathMapping.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\ApiGateway\ApiGatewayClient;
use Aws\Exception\AwsException;

/* ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// */
/*
 * Purpose: Updates the base path mapping for a custom domain name
 * in Amazon API Gateway.
 *
 * Inputs:
 * - $apiGatewayClient: An initialized AWS SDK for PHP API client for
 *   API Gateway.
 * - $basePath: The base path name that callers must provide as part of the
 *   URL after the domain name.
 * - $domainName: The custom domain name for the base path mapping.
 * - $patchOperations: The base path update operations to apply.
 *
 * Returns: Information about the updated base path mapping, if available;
 * otherwise, the error message.
 * ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// */

function updateBasePathMapping(
    $apiGatewayClient,
    $basePath,
    $domainName,
    $patchOperations
) {
    try {
        $result = $apiGatewayClient->updateBasePathMapping([
            'basePath' => $basePath,
            'domainName' => $domainName,
            'patchOperations' => $patchOperations
        ]
    );
    } catch (AwsException $e) {
        // ...
    }
}
```

```

    ]);
    return 'The updated base path\'s URI is: ' .
        $result['@metadata']['effectiveUri'];
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e['message'];
}
}

function updateTheBasePathMapping()
{
    $patchOperations = array([
        'op' => 'replace',
        'path' => '/stage',
        'value' => 'stage2'
    ]);

    $apiGatewayClient = new ApiGatewayClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2015-07-09'
    ]);

    echo updateBasePathMapping(
        $apiGatewayClient,
        '(none)',
        'example.com',
        $patchOperations
    );
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// updateTheBasePathMapping();

```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateBasePathMapping](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

Cenários

Criar uma aplicação com tecnologia sem servidor para gerenciar fotos

O exemplo de código a seguir mostra como criar uma aplicação com tecnologia sem servidor que permite que os usuários gerenciem fotos usando rótulos.

SDK para PHP

Mostra como desenvolver uma aplicação de gerenciamento de ativos fotográficos que detecta rótulos em imagens usando o Amazon Rekognition e os armazena para recuperação posterior.

Para obter o código-fonte completo e instruções sobre como configurar e executar, veja o exemplo completo em [GitHub](#).

Para uma análise detalhada da origem desse exemplo, veja a publicação na [Comunidade da AWS](#).

Serviços usados neste exemplo

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Exemplos do Aurora usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP with Aurora.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Cenários](#)

Cenários

Crie um rastreador de itens de trabalho do Aurora Sem Servidor

O exemplo de código a seguir mostra como criar uma aplicação Web que rastreia os itens de trabalho em um banco de dados do Amazon Aurora Sem Servidor e usa o Amazon Simple Email Service (Amazon SES) para enviar relatórios.

SDK para PHP

Mostra como usar o AWS SDK para PHP para criar uma aplicação web que rastreia itens de trabalho em um banco de dados do Amazon RDS e envia relatórios por e-mail usando o Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Este exemplo usa um front-end criado com o React.js para interagir com um back-end RESTful PHP.

- Integre um aplicativo web React.js com AWS serviços.
- Liste, adicione, atualize e exclua itens em uma tabela do Amazon RDS.
- Envie um relatório por e-mail dos itens de trabalho filtrados usando o Amazon SES.
- Implante e gerencie recursos de exemplo com o AWS CloudFormation script incluído.

Para obter o código-fonte completo e instruções sobre como configurar e executar, veja o exemplo completo em [GitHub](#).

Serviços usados neste exemplo

- Aurora
- Amazon RDS
- Serviços de dados do Amazon RDS
- Amazon SES

Exemplos do Auto Scaling usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com Auto Scaling.

As noções básicas são exemplos de código que mostram como realizar as operações essenciais em um serviço.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Conceitos básicos](#)
- [Conceitos básicos](#)
- [Ações](#)

Conceitos básicos

Olá, Auto Scaling

O exemplo de código a seguir mostra como começar a usar o Auto Scaling.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function helloService()
{
    $autoScalingClient = new AutoScalingClient([
        'region' => 'us-west-2',
        'version' => 'latest',
        'profile' => 'default',
    ]);

    $groups = $autoScalingClient->describeAutoScalingGroups([]);
    var_dump($groups);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAutoScalingGroups](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Conceitos básicos

Conheça os conceitos básicos

O exemplo de código a seguir mostra como:

- Crie um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling com um modelo de lançamento e zonas de disponibilidade e obtenha informações sobre instâncias em execução.
- Ative a coleta de CloudWatch métricas da Amazon.
- Atualizar a capacidade desejada do grupo e aguardar a inicialização de uma instância.
- Encerrar uma instância no grupo.
- Listar as atividades de ajuste de escala que ocorrem em resposta às solicitações do usuário e às mudanças de capacidade.
- Obtenha estatísticas de CloudWatch métricas e, em seguida, limpe os recursos.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
namespace AutoScaling;

use Aws\AutoScaling\AutoScalingClient;
use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Ec2\Ec2Client;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;
use AwsUtilities\RunnableExample;

class GettingStartedWithAutoScaling implements RunnableExample
{
    protected Ec2Client $ec2Client;
    protected AutoScalingClient $autoScalingClient;
```

```

protected AutoScalingService $autoScalingService;
protected CloudWatchClient $cloudWatchClient;
protected string $templateName;
protected string $autoScalingGroupName;
protected array $role;

public function runExample()
{
    echo("\n");
    echo("-----\n");
    print("Welcome to the Amazon EC2 Auto Scaling getting started demo using
PHP!\n");
    echo("-----\n");

    $clientArgs = [
        'region' => 'us-west-2',
        'version' => 'latest',
        'profile' => 'default',
    ];
    $uniqid = uniqid();

    $this->autoScalingClient = new AutoScalingClient($clientArgs);
    $this->autoScalingService = new AutoScalingService($this-
>autoScalingClient);
    $this->cloudWatchClient = new CloudWatchClient($clientArgs);

    AWSServiceClass::$waitTime = 5;
    AWSServiceClass::$maxWaitAttempts = 20;

    /**
     * Step 0: Create an EC2 launch template that you'll use to create an Auto
Scaling group.
     */
    $this->ec2Client = new EC2Client($clientArgs);
    $this->templateName = "example_launch_template_$uniqid";
    $instanceType = "t1.micro";
    $amiId = "ami-0ca285d4c2cda3300";
    $launchTemplate = $this->ec2Client->createLaunchTemplate(
        [
            'LaunchTemplateName' => $this->templateName,
            'LaunchTemplateData' => [
                'InstanceType' => $instanceType,
                'ImageId' => $amiId,
            ]
        ]
    );
}

```

```

    ]
    );

    /**
     * Step 1: CreateAutoScalingGroup: pass it the launch template you created
     in step 0.
     */
    $availabilityZones[] = $this->ec2Client->describeAvailabilityZones([])
['AvailabilityZones'][1]['ZoneName'];

    $this->autoScalingGroupName = "demoAutoScalingGroupName_{$uniqid}";
    $minSize = 1;
    $maxSize = 1;
    $launchTemplateId = $launchTemplate['LaunchTemplate']['LaunchTemplateId'];
    $this->autoScalingService->createAutoScalingGroup(
        $this->autoScalingGroupName,
        $availabilityZones,
        $minSize,
        $maxSize,
        $launchTemplateId
    );

    $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this->
>autoScalingGroupName]);
    $autoScalingGroup = $this->autoScalingService->
>describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]);

    /**
     * Step 2: DescribeAutoScalingInstances: show that one instance has
     launched.
     */
    $instanceIds = [$autoScalingGroup['AutoScalingGroups'][0]['Instances'][0]
['InstanceId']];
    $instances = $this->autoScalingService->
>describeAutoScalingInstances($instanceIds);
    echo "The Auto Scaling group {$this->autoScalingGroupName} was created
successfully.\n";
    echo count($instances['AutoScalingInstances']) . " instances were created
for the group.\n";
    echo $autoScalingGroup['AutoScalingGroups'][0]['MaxSize'] . " is the max
number of instances for the group.\n";

    /**
     * Step 3: EnableMetricsCollection: enable all metrics or a subset.

```

```

        */
        $this->autoScalingService->enableMetricsCollection($this->autoScalingGroupName, "1Minute");

    /**
     * Step 4: UpdateAutoScalingGroup: update max size to 3.
     */
    echo "Updating the max number of instances to 3.\n";
    $this->autoScalingService->updateAutoScalingGroup($this->autoScalingGroupName, ['MaxSize' => 3]);

    /**
     * Step 5: DescribeAutoScalingGroups: show the current state of the group.
     */
    $autoScalingGroup = $this->autoScalingService->describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]);
    echo $autoScalingGroup['AutoScalingGroups'][0]['MaxSize'];
    echo " is the updated max number of instances for the group.\n";

    $limits = $this->autoScalingService->describeAccountLimits();
    echo "Here are your account limits:\n";
    echo "MaxNumberOfAutoScalingGroups:
    {$limits['MaxNumberOfAutoScalingGroups']}\n";
    echo "MaxNumberOfLaunchConfigurations:
    {$limits['MaxNumberOfLaunchConfigurations']}\n";
    echo "NumberOfAutoScalingGroups: {$limits['NumberOfAutoScalingGroups']}\n";
    echo "NumberOfLaunchConfigurations:
    {$limits['NumberOfLaunchConfigurations']}\n";

    /**
     * Step 6: SetDesiredCapacity: set desired capacity to 2.
     */
    $this->autoScalingService->setDesiredCapacity($this->autoScalingGroupName,
    2);
    sleep(10); // Wait for the group to start processing the request.
    $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this->autoScalingGroupName]);

    /**
     * Step 7: DescribeAutoScalingInstances: show that two instances are
    launched.
     */
    $autoScalingGroups = $this->autoScalingService->describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]);

```

```

        foreach ($autoScalingGroups['AutoScalingGroups'] as $autoScalingGroup) {
            echo "There is a group named:
{$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']}";
            echo "with an ARN of {$autoScalingGroup['AutoScalingGroupARN']}.\\n";
            foreach ($autoScalingGroup['Instances'] as $instance) {
                echo "{$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']} has an instance
with id of: ";
                echo "{$instance['InstanceId']} and a lifecycle state of:
{$instance['LifecycleState']}.\\n";
            }
        }

/**
 * Step 8: TerminateInstanceInAutoScalingGroup: terminate one of the
instances in the group.
 */
$this->autoScalingService->terminateInstanceInAutoScalingGroup($instance['InstanceId'], false);
do {
    sleep(10);
    $instances = $this->autoScalingService->describeAutoScalingInstances([$instance['InstanceId']]);
} while (count($instances['AutoScalingInstances']) > 0);
do {
    sleep(10);
    $autoScalingGroups = $this->autoScalingService->describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]);
    $instances = $autoScalingGroups['AutoScalingGroups'][0]['Instances'];
} while (count($instances) < 2);
$this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this->autoScalingGroupName]);
        foreach ($autoScalingGroups['AutoScalingGroups'] as $autoScalingGroup) {
            echo "There is a group named:
{$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']}";
            echo "with an ARN of {$autoScalingGroup['AutoScalingGroupARN']}.\\n";
            foreach ($autoScalingGroup['Instances'] as $instance) {
                echo "{$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']} has an instance
with id of: ";
                echo "{$instance['InstanceId']} and a lifecycle state of:
{$instance['LifecycleState']}.\\n";
            }
        }

/**

```

```

        * Step 9: DescribeScalingActivities: list the scaling activities that have
        occurred for the group so far.
        */
        $activities = $this->autoScalingService-
>describeScalingActivities($autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']);
        echo "We found " . count($activities['Activities']) . " activities.\n";
        foreach ($activities['Activities'] as $activity) {
            echo "{$activity['ActivityId']} - {$activity['StartTime']} -
{$activity['Description']}\n";
        }

        /**
        * Step 10: Use the Amazon CloudWatch API to get and show some metrics
        collected for the group.
        */
        $metricsNamespace = 'AWS/AutoScaling';
        $metricsDimensions = [
            [
                'Name' => 'AutoScalingGroupName',
                'Value' => $autoScalingGroup['AutoScalingGroupName'],
            ],
        ];
        $metrics = $this->cloudWatchClient->listMetrics(
            [
                'Dimensions' => $metricsDimensions,
                'Namespace' => $metricsNamespace,
            ]
        );
        foreach ($metrics['Metrics'] as $metric) {
            $timespan = 5;
            if ($metric['MetricName'] != 'GroupTotalCapacity' &&
                $metric['MetricName'] != 'GroupMaxSize') {
                continue;
            }
            echo "Over the last $timespan minutes, {$metric['MetricName']} recorded:
\n";

            $stats = $this->cloudWatchClient->getMetricStatistics(
                [
                    'Dimensions' => $metricsDimensions,
                    'EndTime' => time(),
                    'StartTime' => time() - (5 * 60),
                    'MetricName' => $metric['MetricName'],
                    'Namespace' => $metricsNamespace,
                    'Period' => 60,
                ]
            );
        }
    }
}

```



```

        'Statistics' => ['Sum'],
    ]
    );
    foreach ($stats['Datapoints'] as $stat) {
        echo "{$stat['Timestamp']}: {$stat['Sum']}\n";
    }
}

return $instances;
}

public function cleanUp()
{
    /**
     * Step 11: DisableMetricsCollection: disable all metrics.
     */
    $this->autoScalingService->disableMetricsCollection($this->autoScalingGroupName);

    /**
     * Step 12: DeleteAutoScalingGroup: to delete the group you must stop all
     instances.
     * - UpdateAutoScalingGroup with MinSize=0
     * - TerminateInstanceInAutoScalingGroup for each instance,
     *     specify ShouldDecrementDesiredCapacity=True. Wait for instances to
     stop.
     * - Now you can delete the group.
     */
    $this->autoScalingService->updateAutoScalingGroup($this->autoScalingGroupName, ['MinSize' => 0]);
    $this->autoScalingService->terminateAllInstancesInAutoScalingGroup($this->autoScalingGroupName);
    $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this->autoScalingGroupName]);
    $this->autoScalingService->deleteAutoScalingGroup($this->autoScalingGroupName);

    /**
     * Step 13: Delete launch template.
     */
    $this->ec2Client->deleteLaunchTemplate(
        [
            'LaunchTemplateName' => $this->templateName,
        ]
    );
}

```

```
    );  
}  
  
public function helloService()  
{  
    $autoScalingClient = new AutoScalingClient([  
        'region' => 'us-west-2',  
        'version' => 'latest',  
        'profile' => 'default',  
    ]);  
  
    $groups = $autoScalingClient->describeAutoScalingGroups([]);  
    var_dump($groups);  
}  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK para PHP .
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)
 - [DescribeAutoScalingGroups](#)
 - [DescribeAutoScalingInstances](#)
 - [DescribeScalingActivities](#)
 - [DisableMetricsCollection](#)
 - [EnableMetricsCollection](#)
 - [SetDesiredCapacity](#)
 - [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
 - [UpdateAutoScalingGroup](#)

Ações

CreateAutoScalingGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateAutoScalingGroup.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function createAutoScalingGroup(
    $autoScalingGroupName,
    $availabilityZones,
    $minSize,
    $maxSize,
    $launchTemplateId
) {
    return $this->autoScalingClient->createAutoScalingGroup([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
        'AvailabilityZones' => $availabilityZones,
        'MinSize' => $minSize,
        'MaxSize' => $maxSize,
        'LaunchTemplate' => [
            'LaunchTemplateId' => $launchTemplateId,
        ],
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateAutoScalingGroup](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteAutoScalingGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteAutoScalingGroup.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function deleteAutoScalingGroup($autoScalingGroupName)
{
    return $this->autoScalingClient->deleteAutoScalingGroup([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
        'ForceDelete' => true,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteAutoScalingGroup](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

DescribeAutoScalingGroups

O código de exemplo a seguir mostra como usar DescribeAutoScalingGroups.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function describeAutoScalingGroups($autoScalingGroupNames)
{
    return $this->autoScalingClient->describeAutoScalingGroups([
        'AutoScalingGroupNames' => $autoScalingGroupNames
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAutoScalingGroups](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

DescribeAutoScalingInstances

O código de exemplo a seguir mostra como usar DescribeAutoScalingInstances.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function describeAutoScalingInstances($instanceIds)
{
    return $this->autoScalingClient->describeAutoScalingInstances([
        'InstanceIds' => $instanceIds
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAutoScalingInstances](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

DescribeScalingActivities

O código de exemplo a seguir mostra como usar DescribeScalingActivities.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function describeScalingActivities($autoScalingGroupName)
{
    return $this->autoScalingClient->describeScalingActivities([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeScalingActivities](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

DisableMetricsCollection

O código de exemplo a seguir mostra como usar `DisableMetricsCollection`.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function disableMetricsCollection($autoScalingGroupName)
{
    return $this->autoScalingClient->disableMetricsCollection([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisableMetricsCollection](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

EnableMetricsCollection

O código de exemplo a seguir mostra como usar `EnableMetricsCollection`.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function enableMetricsCollection($autoScalingGroupName, $granularity)
```

```
{
    return $this->autoScalingClient->enableMetricsCollection([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
        'Granularity' => $granularity,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EnableMetricsCollection](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

SetDesiredCapacity

O código de exemplo a seguir mostra como usar SetDesiredCapacity.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function setDesiredCapacity($autoScalingGroupName, $desiredCapacity)
{
    return $this->autoScalingClient->setDesiredCapacity([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
        'DesiredCapacity' => $desiredCapacity,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SetDesiredCapacity](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

TerminateInstanceInAutoScalingGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar TerminateInstanceInAutoScalingGroup.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function terminateInstanceInAutoScalingGroup(
    $instanceId,
    $shouldDecrementDesiredCapacity = true,
    $attempts = 0
) {
    try {
        return $this->autoScalingClient->terminateInstanceInAutoScalingGroup([
            'InstanceId' => $instanceId,
            'ShouldDecrementDesiredCapacity' => $shouldDecrementDesiredCapacity,
        ]);
    } catch (AutoScalingException $exception) {
        if ($exception->getAwsErrorCode() == "ScalingActivityInProgress" &&
            $attempts < 5) {
            error_log("Cannot terminate an instance while it is still pending.
Waiting then trying again.");
            sleep(5 * (1 + $attempts));
            return $this->terminateInstanceInAutoScalingGroup(
                $instanceId,
                $shouldDecrementDesiredCapacity,
                ++$attempts
            );
        } else {
            throw $exception;
        }
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

UpdateAutoScalingGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar UpdateAutoScalingGroup.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function updateAutoScalingGroup($autoScalingGroupName, $args)
{
    if (array_key_exists('MaxSize', $args)) {
        $maxSize = ['MaxSize' => $args['MaxSize']];
    } else {
        $maxSize = [];
    }
    if (array_key_exists('MinSize', $args)) {
        $minSize = ['MinSize' => $args['MinSize']];
    } else {
        $minSize = [];
    }
    $parameters = ['AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName];
    $parameters = array_merge($parameters, $minSize, $maxSize);
    return $this->autoScalingClient->updateAutoScalingGroup($parameters);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateAutoScalingGroup](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

Exemplos do Amazon Bedrock usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com o Amazon Bedrock.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

ListFoundationModels

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListFoundationModels.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Listar os modelos de base do Amazon Bedrock disponíveis.

```
public function listFoundationModels()
{
    $bedrockClient = new BedrockClient([
        'region' => 'us-west-2',
        'profile' => 'default'
    ]);
    $response = $bedrockClient->listFoundationModels();
    return $response['modelSummaries'];
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListFoundationModels](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

Exemplos do Amazon Bedrock Runtime usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP Amazon Bedrock Runtime.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Cenários](#)
- [Amazon Nova](#)
- [Gerador de Imagens do Amazon Titan](#)
- [Claude da Anthropic](#)
- [Stable Diffusion](#)

Cenários

Invocar vários modelos de base no Amazon Bedrock

O exemplo de código a seguir mostra como preparar e enviar uma solicitação para uma variedade de modelos de linguagem grande (LLMs) no Amazon Bedrock

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Invoque vários LLMs no Amazon Bedrock.

```
namespace BedrockRuntime;  
  
class GettingStartedWithBedrockRuntime  
{
```

```

protected BedrockRuntimeService $bedrockRuntimeService;
public function runExample()
{
    echo "\n";
    echo "-----\n";
    echo "Welcome to the Amazon Bedrock Runtime getting started demo using PHP!\n";
    echo "-----\n";
    $bedrockRuntimeService = new BedrockRuntimeService();
    $prompt = 'In one paragraph, who are you?';
    echo "\nPrompt: " . $prompt;
    echo "\n\nAnthropic Claude:\n";
    echo $bedrockRuntimeService->invokeClaude($prompt);
    echo
"\n-----\n";
    $image_prompt = 'stylized picture of a cute old steampunk robot';
    echo "\nImage prompt: " . $image_prompt;
    echo "\n\nStability.ai Stable Diffusion XL:\n";
    $diffusionSeed = rand(0, 4294967295);
    $style_preset = 'photographic';
    $base64 = $bedrockRuntimeService->invokeStableDiffusion($image_prompt,
$diffusionSeed, $style_preset);
    $image_path = $this->saveImage($base64, 'stability.stable-diffusion-xl');
    echo "The generated image has been saved to $image_path";
    echo "\n\nAmazon Titan Image Generation:\n";
    $titanSeed = rand(0, 2147483647);
    $base64 = $bedrockRuntimeService->invokeTitanImage($image_prompt,
$titanSeed);
    $image_path = $this->saveImage($base64, 'amazon.titan-image-generator-v2');
    echo "The generated image has been saved to $image_path";
}

private function saveImage($base64_image_data, $model_id): string
{
    $output_dir = "output";
    if (!file_exists($output_dir)) {
        mkdir($output_dir);
    }

    $i = 1;
    while (file_exists("$output_dir/$model_id" . '_' . "$i.png")) {
        $i++;
    }
}

```

```
    }

    $image_data = base64_decode($base64_image_data);
    $file_path = "$output_dir/$model_id" . '_' . "$i.png";
    $file = fopen($file_path, 'wb');
    fwrite($file, $image_data);
    fclose($file);
    return $file_path;
}
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK para PHP .
 - [InvokeModel](#)
 - [InvokeModelWithResponseStream](#)

Amazon Nova

Converse

O exemplo de código a seguir mostra como enviar uma mensagem de texto para o Amazon Nova usando a API Converse do Bedrock.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Envie uma mensagem de texto para o Amazon Nova usando a API Converse do Bedrock.

```
// Use the Conversation API to send a text message to Amazon Nova.

use Aws\BedrockRuntime\BedrockRuntimeClient;
use Aws\Exception\AwsException;
use RuntimeException;
```

```
class Converse
{
    public function converse(): string
    {
        // Create a Bedrock Runtime client in the AWS Region you want to use.
        $client = new BedrockRuntimeClient([
            'region' => 'us-east-1',
            'profile' => 'default'
        ]);

        // Set the model ID, e.g., Amazon Nova Lite.
        $modelId = 'amazon.nova-lite-v1:0';

        // Start a conversation with the user message.
        $userMessage = "Describe the purpose of a 'hello world' program in one
line.";
        $conversation = [
            [
                "role" => "user",
                "content" => [{"text" => $userMessage}]
            ]
        ];

        try {
            // Send the message to the model, using a basic inference configuration.
            $response = $client->converse([
                'modelId' => $modelId,
                'messages' => $conversation,
                'inferenceConfig' => [
                    'maxTokens' => 512,
                    'temperature' => 0.5
                ]
            ]);

            // Extract and return the response text.
            $responseText = $response['output']['message']['content'][0]['text'];
            return $responseText;
        } catch (AwsException $e) {
            echo "ERROR: Can't invoke {$modelId}. Reason: {$e-
>getAwsErrorMessage()}";
            throw new RuntimeException("Failed to invoke model: " . $e-
>getAwsErrorMessage(), 0, $e);
        }
    }
}
```

```
}  
  
$demo = new Converse();  
echo $demo->converse();
```

- Consulte detalhes da API em [Converse](#) na Referência de API do AWS SDK para PHP .

Gerador de Imagens do Amazon Titan

InvokeModel

O exemplo de código a seguir mostra como invocar o Amazon Titan Image no Amazon Bedrock para gerar uma imagem.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Crie uma imagem com o Gerador de Imagens do Amazon Titan.

```
public function invokeTitanImage(string $prompt, int $seed)  
{  
    // The different model providers have individual request and response  
    formats.  
    // For the format, ranges, and default values for Titan Image models refer  
    to:  
    // https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-parameters-  
    titan-image.html  
  
    $base64_image_data = "";  
    try {  
        $modelId = 'amazon.titan-image-generator-v2:0';  
        $request = json_encode([  
            'taskType' => 'TEXT_IMAGE',  
            'textToImageParams' => [  

```

```
        'text' => $prompt
    ],
    'imageGenerationConfig' => [
        'numberOfImages' => 1,
        'quality' => 'standard',
        'cfgScale' => 8.0,
        'height' => 512,
        'width' => 512,
        'seed' => $seed
    ]
]);
$result = $this->bedrockRuntimeClient->invokeModel([
    'contentType' => 'application/json',
    'body' => $request,
    'modelId' => $modelId,
]);
$response_body = json_decode($result['body']);
$base64_image_data = $response_body->images[0];
} catch (Exception $e) {
    echo "Error: ({$e->getCode()}) - {$e->getMessage()}\n";
}

return $base64_image_data;
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [InvokeModel](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Claude da Anthropic

InvokeModel

O exemplo de código a seguir mostra como enviar uma mensagem de texto ao Claude da Anthropic usando a API InvokeModel.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Invoke o modelo de base Claude 2 da Anthropic para gerar texto.

```
public function invokeClaude($prompt)
{
    // The different model providers have individual request and response
    formats.
    // For the format, ranges, and default values for Anthropic Claude, refer
    to:
    // https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-parameters-
    claude.html

    $completion = "";
    try {
        $modelId = 'anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0';
        // Claude requires you to enclose the prompt as follows:
        $body = [
            'anthropic_version' => 'bedrock-2023-05-31',
            'max_tokens' => 512,
            'temperature' => 0.5,
            'messages' => [[
                'role' => 'user',
                'content' => $prompt
            ]]
        ];
        $result = $this->bedrockRuntimeClient->invokeModel([
            'contentType' => 'application/json',
            'body' => json_encode($body),
            'modelId' => $modelId,
        ]);
        $response_body = json_decode($result['body']);
        $completion = $response_body->content[0]->text;
    } catch (Exception $e) {
        echo "Error: ({$e->getCode()}) - {$e->getMessage()}\n";
    }

    return $completion;
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [InvokeModel](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Stable Diffusion

InvokeModel

O exemplo de código a seguir mostra como invocar o Stable Diffusion XL da Stability.ai no Amazon Bedrock para gerar uma imagem.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Crie uma imagem com o Stable Diffusion.

```
public function invokeStableDiffusion(string $prompt, int $seed, string
$style_preset)
{
    // The different model providers have individual request and response
    formats.
    // For the format, ranges, and available style_presets of Stable Diffusion
    models refer to:
    // https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-parameters-
    stability-diffusion.html

    $base64_image_data = "";
    try {
        $modelId = 'stability.stable-diffusion-xl-v1';
        $body = [
            'text_prompts' => [
                ['text' => $prompt]
            ],
            'seed' => $seed,
            'cfg_scale' => 10,
            'steps' => 30
        ];
        if ($style_preset) {
            $body['style_preset'] = $style_preset;
        }
    }
```

```
$result = $this->bedrockRuntimeClient->invokeModel([
    'contentType' => 'application/json',
    'body' => json_encode($body),
    'modelId' => $modelId,
]);
$response_body = json_decode($result['body']);
$base64_image_data = $response_body->artifacts[0]->base64;
} catch (Exception $e) {
    echo "Error: ({$e->getCode()}) - {$e->getMessage()}\n";
}

return $base64_image_data;
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [InvokeModel](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Exemplos do Amazon DocumentDB usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com o Amazon DocumentDB.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Exemplos sem servidor](#)

Exemplos sem servidor

Invocar uma função do Lambda de um acionador do Amazon DocumentDB

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que recebe um evento acionado pelo recebimento de registros de um fluxo de alterações do DocumentDB. A função recupera a carga útil do DocumentDB e registra em log o conteúdo do registro.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Consumir um evento do Amazon DocumentDB com o Lambda usando PHP.

```
<?php

require __DIR__.'./vendor/autoload.php';

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Handler;

class DocumentDBEventHandler implements Handler
{
    public function handle($event, Context $context): string
    {
        $events = $event['events'] ?? [];
        foreach ($events as $record) {
            $this->logDocumentDBEvent($record['event']);
        }
        return 'OK';
    }

    private function logDocumentDBEvent($event): void
    {
        // Extract information from the event record

        $operationType = $event['operationType'] ?? 'Unknown';
        $db = $event['ns']['db'] ?? 'Unknown';
        $collection = $event['ns']['coll'] ?? 'Unknown';
        $fullDocument = $event['fullDocument'] ?? [];

        // Log the event details

        echo "Operation type: $operationType\n";
        echo "Database: $db\n";
        echo "Collection: $collection\n";
    }
}
```

```
        echo "Full document: " . json_encode($fullDocument, JSON_PRETTY_PRINT) .  
        "\n";  
    }  
}  
return new DocumentDBEventHandler();
```

Exemplos de código do DynamoDB usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com o DynamoDB.

As noções básicas são exemplos de código que mostram como realizar as operações essenciais em um serviço.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Conceitos básicos](#)
- [Ações](#)
- [Cenários](#)
- [Exemplos sem servidor](#)

Conceitos básicos

Conheça os conceitos básicos

O exemplo de código a seguir mostra como:

- Criar uma tabela que possa conter dados de filmes.
- Colocar, obter e atualizar um único filme na tabela.

- Gravar dados de filmes na tabela usando um arquivo JSON de exemplo.
- Consultar filmes que foram lançados em determinado ano.
- Verificar filmes que foram lançados em um intervalo de anos.
- Excluir um filme da tabela e, depois, excluir a tabela.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Como esse exemplo usa arquivos de suporte, não deixe de [ler as orientações](#) no arquivo README.md de exemplos de PHP.

```
namespace DynamoDb\Basics;

use Aws\DynamoDb\Marshaler;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;
use DynamoDb\DynamoDBService;

use function AwsUtilities\loadMovieData;
use function AwsUtilities\testable_readline;

class GettingStartedWithDynamoDB
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("-----\n");
        print("Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo using PHP!\n");
        echo("-----\n");

        $uuid = uniqid();
        $service = new DynamoDBService();

        $tableName = "ddb_demo_table_{$uuid}";
        $service->createTable(
```

```
        $tableName,
        [
            new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
            new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
        ]
    );

    echo "Waiting for table...";
    $service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
$tableName]);
    echo "table $tableName found!\n";

    echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
    while (empty($movieName)) {
        $movieName = testable_readline("Movie name: ");
    }
    echo "And what year was it released?\n";
    $movieYear = "year";
    while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
        $movieYear = testable_readline("Year released: ");
    }

    $service->putItem([
        'Item' => [
            'year' => [
                'N' => "$movieYear",
            ],
            'title' => [
                'S' => $movieName,
            ],
        ],
        'TableName' => $tableName,
    ]);

    echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";
    $rating = 0;
    while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
        $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
    }
    echo "What was the movie about?\n";
    while (empty($plot)) {
        $plot = testable_readline("Plot summary: ");
    }
}
```

```

$key = [
    'Item' => [
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
        'year' => [
            'N' => $movieYear,
        ],
    ]
];
$attributes = ["rating" =>
    [
        'AttributeName' => 'rating',
        'AttributeType' => 'N',
        'Value' => $rating,
    ],
    'plot' => [
        'AttributeName' => 'plot',
        'AttributeType' => 'S',
        'Value' => $plot,
    ]
];
$service->updateItemAttributesByKey($tableName, $key, $attributes);
echo "Movie added and updated.";

$batch = json_decode(loadMovieData());

$service->writeBatch($tableName, $batch);

$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
echo "\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in
{$movie['Item']['year']['N']}. \n";
echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}? \n";
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
    $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
$service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N',
$rating);

$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);

```



```

        echo "Ok, you have rated {$movie['Item']['title']['S']} as a {$movie['Item']
['rating']['N']}\n";

        $service->deleteItemByKey($tableName, $key);
        echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";

        echo "That's okay though. The book was better. Now, for something lighter,
in what year were you born?\n";
        $birthYear = "not a number";
        while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {
            $birthYear = testable_readline("Birth year: ");
        }
        $birthKey = [
            'Key' => [
                'year' => [
                    'N' => "$birthYear",
                ],
            ],
        ];
        $result = $service->query($tableName, $birthKey);
        $marshal = new Marshaler();
        echo "Here are the movies in our collection released the year you were born:
\n";
        $oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know of).
\n";
        $display = "";
        foreach ($result['Items'] as $movie) {
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
            $display .= $movie['title'] . "\n";
        }
        echo ($display) ?: $oops;

        $yearsKey = [
            'Key' => [
                'year' => [
                    'N' => [
                        'minRange' => 1990,
                        'maxRange' => 1999,
                    ],
                ],
            ],
        ];
        $filter = "year between 1990 and 1999";

```

```
        echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
        $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
        foreach ($result['Items'] as $movie) {
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
            echo $movie['title'] . "\n";
        }

        echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
        $service->deleteTable($tableName);
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK para PHP .
 - [BatchWriteItem](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [Query](#)
 - [Scan](#)
 - [UpdateItem](#)

Ações

BatchExecuteStatement

O código de exemplo a seguir mostra como usar BatchExecuteStatement.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function getItemByPartiQLBatch(string $tableName, array $keys): Result
{
    $statements = [];
    foreach ($keys as $key) {
        list($statement, $parameters) = $this->
>buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);
        $statements[] = [
            'Statement' => "$statement",
            'Parameters' => $parameters,
        ];
    }

    return $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => $statements,
    ]);
}

public function insertItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}

public function updateItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
```

```

        'Statement' => "$statement",
        'Parameters' => $parameters,
    ],
],
]);
}

public function deleteItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [BatchExecuteStatement](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

BatchWriteItem

O código de exemplo a seguir mostra como usar BatchWriteItem.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

public function writeBatch(string $TableName, array $Batch, int $depth = 2)
{
    if (--$depth <= 0) {
        throw new Exception("Max depth exceeded. Please try with fewer batch
items or increase depth.");
    }
}

```

```

    $marshal = new Marshaler();
    $total = 0;
    foreach (array_chunk($Batch, 25) as $Items) {
        foreach ($Items as $Item) {
            $BatchWrite['RequestItems'][$TableName][] = ['PutRequest' => ['Item'
=> $marshal->marshalItem($Item)]];
        }
        try {
            echo "Batching another " . count($Items) . " for a total of " .
($total += count($Items)) . " items!\n";
            $response = $this->dynamoDbClient->batchWriteItem($BatchWrite);
            $BatchWrite = [];
        } catch (Exception $e) {
            echo "uh oh...";
            echo $e->getMessage();
            die();
        }
        if ($total >= 250) {
            echo "250 movies is probably enough. Right? We can stop there.\n";
            break;
        }
    }
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [BatchWriteItem](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

CreateTable

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateTable.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [Repositório de exemplos de código da AWS](#).

Crie uma tabela.

```

        $tableName = "ddb_demo_table_$uuid";
        $service->createTable(
            $tableName,
            [
                new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
                new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
            ]
        );

    public function createTable(string $tableName, array $attributes)
    {
        $keySchema = [];
        $attributeDefinitions = [];
        foreach ($attributes as $attribute) {
            if (is_a($attribute, DynamoDBAttribute::class)) {
                $keySchema[] = ['AttributeName' => $attribute->AttributeName,
                    'KeyType' => $attribute->KeyType];
                $attributeDefinitions[] =
                    ['AttributeName' => $attribute->AttributeName, 'AttributeType'
                    => $attribute->AttributeType];
            }
        }

        $this->dynamoDbClient->createTable([
            'TableName' => $tableName,
            'KeySchema' => $keySchema,
            'AttributeDefinitions' => $attributeDefinitions,
            'ProvisionedThroughput' => ['ReadCapacityUnits' => 10,
            'WriteCapacityUnits' => 10],
        ]);
    }

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateTable](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteItem

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteItem.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$key = [
    'Item' => [
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
        'year' => [
            'N' => $movieYear,
        ],
    ]
];

$service->deleteItemByKey($tableName, $key);
echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";

public function deleteItemByKey(string $tableName, array $key)
{
    $this->dynamoDbClient->deleteItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteItem](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteTable

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteTable.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function deleteTable(string $TableName)
{
    $this->customWaiter(function () use ($TableName) {
        return $this->dynamoDbClient->deleteTable([
            'TableName' => $TableName,
        ]);
    });
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteTable](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

ExecuteStatement

O código de exemplo a seguir mostra como usar ExecuteStatement.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function insertItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => "$statement",
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}
```



```
public function getItemByPartiQL(string $tableName, array $key): Result
{
    list($statement, $parameters) = $this->buildStatementAndParameters("SELECT",
$tableName, $key['Item']);

    return $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Parameters' => $parameters,
        'Statement' => $statement,
    ]);
}

public function updateItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => $statement,
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}

public function deleteItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => $statement,
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ExecuteStatement](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

GetItem

O código de exemplo a seguir mostra como usar GetItem.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
echo "\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in
{$movie['Item']['year']['N']}. \n";

public function getItemByKey(string $tableName, array $key)
{
    return $this->dynamoDbClient->getItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetItem](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

ListTables

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListTables.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function listTables($exclusiveStartTableName = "", $limit = 100)
{
    $this->dynamoDbClient->listTables([
        'ExclusiveStartTableName' => $exclusiveStartTableName,
        'Limit' => $limit,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListTables](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

PutItem

O código de exemplo a seguir mostra como usar PutItem.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
    $movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
    $movieYear = testable_readline("Year released: ");
}

$service->putItem([
    'Item' => [
        'year' => [
            'N' => "$movieYear",
        ],
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
    ],
    'TableName' => $tableName,
]);

public function putItem(array $array)
{
    $this->dynamoDbClient->putItem($array);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutItem](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

Query

O código de exemplo a seguir mostra como usar Query.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$birthKey = [
    'Key' => [
        'year' => [
            'N' => "$birthYear",
        ],
    ],
];
$result = $service->query($tableName, $birthKey);

public function query(string $tableName, $key)
{
    $expressionAttributeValues = [];
    $expressionAttributeNames = [];
    $keyConditionExpression = "";
    $index = 1;
    foreach ($key as $name => $value) {
        $keyConditionExpression .= "#" . array_key_first($value) . " = :v
$index,";
        $expressionAttributeNames["#" . array_key_first($value)] =
array_key_first($value);
        $hold = array_pop($value);
        $expressionAttributeValues["v$index"] = [
            array_key_first($hold) => array_pop($hold),
        ];
    }
    $keyConditionExpression = substr($keyConditionExpression, 0, -1);
    $query = [
        'ExpressionAttributeValues' => $expressionAttributeValues,
        'ExpressionAttributeNames' => $expressionAttributeNames,
        'KeyConditionExpression' => $keyConditionExpression,
        'TableName' => $tableName,
```

```
];
return $this->dynamoDbClient->query($query);
}
```

- Consulte detalhes da API em [Query](#) na Referência da API AWS SDK para PHP .

Scan

O código de exemplo a seguir mostra como usar Scan.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$yearsKey = [
    'Key' => [
        'year' => [
            'N' => [
                'minRange' => 1990,
                'maxRange' => 1999,
            ],
        ],
    ],
];
$filter = "year between 1990 and 1999";
echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
$result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
foreach ($result['Items'] as $movie) {
    $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
    echo $movie['title'] . "\n";
}

public function scan(string $tableName, array $key, string $filters)
{
    $query = [
        'ExpressionAttributeNames' => ['#year' => 'year'],
        'ExpressionAttributeValues' => [
```

```

        ":min" => ['N' => '1990'],
        ":max" => ['N' => '1999'],
    ],
    'FilterExpression' => "#year between :min and :max",
    'TableName' => $tableName,
];
return $this->dynamoDbClient->scan($query);
}

```

- Consulte detalhes da API em [Scan](#) na Referência da API AWS SDK para PHP .

UpdateItem

O código de exemplo a seguir mostra como usar UpdateItem.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}?\n";
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
    $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
$service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N',
$rating);

public function updateItemAttributeByKey(
    string $tableName,
    array $key,
    string $attributeName,
    string $attributeType,
    string $newValue
) {
    $this->dynamoDbClient->updateItem([
        'Key' => $key['Item'],

```

```
'TableName' => $tableName,  
'UpdateExpression' => "set #NV=:NV",  
'ExpressionAttributeNames' => [  
    '#NV' => $attributeName,  
],  
'ExpressionAttributeValues' => [  
    ':NV' => [  
        $attributeType => $newValue  
    ]  
],  
]);  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateItem](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Cenários

Criar uma aplicação com tecnologia sem servidor para gerenciar fotos

O exemplo de código a seguir mostra como criar uma aplicação com tecnologia sem servidor que permite que os usuários gerenciem fotos usando rótulos.

SDK para PHP

Mostra como desenvolver uma aplicação de gerenciamento de ativos fotográficos que detecta rótulos em imagens usando o Amazon Rekognition e os armazena para recuperação posterior.

Para obter o código-fonte completo e instruções sobre como configurar e executar, veja o exemplo completo em [GitHub](#).

Para uma análise detalhada da origem desse exemplo, veja a publicação na [Comunidade da AWS](#).

Serviços usados neste exemplo

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3

- Amazon SNS

Consultar uma tabela usando lotes de instruções PartiQL

O exemplo de código a seguir mostra como:

- Obter um lote de itens executando várias instruções SELECT.
- Adicionar um lote de itens executando várias instruções INSERT.
- Atualizar um lote de itens executando várias instruções UPDATE.
- Excluir um lote de itens executando várias instruções DELETE.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
namespace DynamoDb\PartiQL_Basics;

use Aws\DynamoDb\Marshaller;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;

use function AwsUtilities\loadMovieData;
use function AwsUtilities\testable_readline;

class GettingStartedWithPartiQLBatch
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("-----\n");
        print("Welcome to the Amazon DynamoDB - PartiQL getting started demo using
PHP!\n");
        echo("-----\n");

        $uuid = uniqid();
        $service = new DynamoDb\DynamoDBService();
```



```

$tableName = "partiql_demo_table_$uuid";
$service->createTable(
    $tableName,
    [
        new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
        new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
    ]
);

echo "Waiting for table...";
$service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
$tableName]);
echo "table $tableName found!\n";

echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
    $movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
    $movieYear = testable_readline("Year released: ");
}
$key = [
    'Item' => [
        'year' => [
            'N' => "$movieYear",
        ],
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
    ],
];
list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("INSERT", $tableName, $key);
$service->insertItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);

echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
    $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}

```

```

    echo "What was the movie about?\n";
    while (empty($plot)) {
        $plot = testable_readline("Plot summary: ");
    }
    $attributes = [
        new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
        new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot),
    ];

    list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
    $service->updateItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);
    echo "Movie added and updated.\n";

    $batch = json_decode(loadMovieData());

    $service->writeBatch($tableName, $batch);

    $movie = $service->getItemByPartiQLBatch($tableName, [$key]);
    echo "\nThe movie {$movie['Responses'][0]['Item']['title']['S']}
was released in {$movie['Responses'][0]['Item']['year']['N']}\n";
    echo "What rating would you like to give {$movie['Responses'][0]['Item']
['title']['S']}?\n";
    $rating = 0;
    while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
        $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
    }
    $attributes = [
        new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
        new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot)
    ];
    list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
    $service->updateItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);

    $movie = $service->getItemByPartiQLBatch($tableName, [$key]);
    echo "Okay, you have rated {$movie['Responses'][0]['Item']['title']['S']}
as a {$movie['Responses'][0]['Item']['rating']['N']}\n";

    $service->deleteItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);
    echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";

```

```

        echo "That's okay though. The book was better. Now, for something lighter,
in what year were you born?\n";
        $birthYear = "not a number";
        while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {
            $birthYear = testable_readline("Birth year: ");
        }
        $birthKey = [
            'Key' => [
                'year' => [
                    'N' => "$birthYear",
                ],
            ],
        ];
        $result = $service->query($tableName, $birthKey);
        $marshal = new Marshaler();
        echo "Here are the movies in our collection released the year you were born:
\n";
        $oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know of).
\n";
        $display = "";
        foreach ($result['Items'] as $movie) {
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
            $display .= $movie['title'] . "\n";
        }
        echo ($display) ?: $oops;

        $yearsKey = [
            'Key' => [
                'year' => [
                    'N' => [
                        'minRange' => 1990,
                        'maxRange' => 1999,
                    ],
                ],
            ],
        ];
        $filter = "year between 1990 and 1999";
        echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
        $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
        foreach ($result['Items'] as $movie) {
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
            echo $movie['title'] . "\n";
        }
    }

```

```

        echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
        $service->deleteTable($tableName);
    }
}

public function insertItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}

public function getItemByPartiQLBatch(string $tableName, array $keys): Result
{
    $statements = [];
    foreach ($keys as $key) {
        list($statement, $parameters) = $this->
>buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);
        $statements[] = [
            'Statement' => "$statement",
            'Parameters' => $parameters,
        ];
    }

    return $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => $statements,
    ]);
}

public function updateItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}

```

```
}

public function deleteItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [BatchExecuteStatement](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

Consultar uma tabela usando o PartiQL

O exemplo de código a seguir mostra como:

- Obter um item executando uma instrução SELECT.
- Adicionar um item executando uma instrução INSERT.
- Atualizar um item executando a instrução UPDATE.
- Excluir um item executando uma instrução DELETE.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
namespace DynamoDb\PartiQL_Basics;

use Aws\DynamoDb\Marshaller;
use DynamoDb;
```

```

use DynamoDb\DynamoDBAttribute;

use function AwsUtilities\testable_readline;
use function AwsUtilities\loadMovieData;

class GettingStartedWithPartiQL
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("-----\n");
        print("Welcome to the Amazon DynamoDB - PartiQL getting started demo using
PHP!\n");
        echo("-----\n");

        $uuid = uniqid();
        $service = new DynamoDb\DynamoDBService();

        $tableName = "partiql_demo_table_$uuid";
        $service->createTable(
            $tableName,
            [
                new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
                new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
            ]
        );

        echo "Waiting for table...";
        $service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
$tableName]);
        echo "table $tableName found!\n";

        echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
        while (empty($movieName)) {
            $movieName = testable_readline("Movie name: ");
        }
        echo "And what year was it released?\n";
        $movieYear = "year";
        while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
            $movieYear = testable_readline("Year released: ");
        }
        $key = [
            'Item' => [
                'year' => [

```

```

        'N' => "$movieYear",
    ],
    'title' => [
        'S' => $movieName,
    ],
],
];
list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("INSERT", $tableName, $key);
    $service->insertItemByPartiQL($statement, $parameters);

    echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";
    $rating = 0;
    while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
        $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
    }
    echo "What was the movie about?\n";
    while (empty($plot)) {
        $plot = testable_readline("Plot summary: ");
    }
    $attributes = [
        new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
        new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot),
    ];

    list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
    $service->updateItemByPartiQL($statement, $parameters);
    echo "Movie added and updated.\n";

    $batch = json_decode(loadMovieData());

    $service->writeBatch($tableName, $batch);

    $movie = $service->getItemByPartiQL($tableName, $key);
    echo "\nThe movie {$movie['Items'][0]['title']['S']} was released in
{$movie['Items'][0]['year']['N']}. \n";
    echo "What rating would you like to give {$movie['Items'][0]['title']['S']}?
\n";
    $rating = 0;

```

```

        while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
            $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
        }
        $attributes = [
            new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
            new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot)
        ];
        list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
        $service->updateItemByPartiQL($statement, $parameters);

        $movie = $service->getItemByPartiQL($tableName, $key);
        echo "Okay, you have rated {$movie['Items'][0]['title']['S']} as a
{$movie['Items'][0]['rating']['N']}\n";

        $service->deleteItemByPartiQL($statement, $parameters);
        echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";

        echo "That's okay though. The book was better. Now, for something lighter,
in what year were you born?\n";
        $birthYear = "not a number";
        while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {
            $birthYear = testable_readline("Birth year: ");
        }
        $birthKey = [
            'Key' => [
                'year' => [
                    'N' => "$birthYear",
                ],
            ],
        ];
        $result = $service->query($tableName, $birthKey);
        $marshal = new Marshaler();
        echo "Here are the movies in our collection released the year you were born:
\n";
        $oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know of).
\n";
        $display = "";
        foreach ($result['Items'] as $movie) {
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
            $display .= $movie['title'] . "\n";
        }

```



```

        echo ($display) ? : $oops;

        $yearsKey = [
            'Key' => [
                'year' => [
                    'N' => [
                        'minRange' => 1990,
                        'maxRange' => 1999,
                    ],
                ],
            ],
        ];
        $filter = "year between 1990 and 1999";
        echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
        $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
        foreach ($result['Items'] as $movie) {
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
            echo $movie['title'] . "\n";
        }

        echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
        $service->deleteTable($tableName);
    }
}

public function insertItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => "$statement",
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}

public function getItemByPartiQL(string $tableName, array $key): Result
{
    list($statement, $parameters) = $this->buildStatementAndParameters("SELECT",
    $tableName, $key['Item']);

    return $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Parameters' => $parameters,
        'Statement' => $statement,
    ]);
}

```

```
public function updateItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => $statement,
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}

public function deleteItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => $statement,
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ExecuteStatement](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Exemplos sem servidor

Invocar uma função do Lambda em um gatilho do DynamoDB

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que recebe um evento acionado pelo recebimento de registros de um fluxo do DynamoDB. A função recupera a carga útil do DynamoDB e registra em log o conteúdo do registro.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Consumir um evento do DynamoDB com o Lambda usando PHP.

```
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity
```

```

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbEvent;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends DynamoDbHandler
{
    private StderrLogger $logger;

    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleDynamoDb(DynamoDbEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing DynamoDb table items");
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
            $eventName = $record->getEventName();
            $keys = $record->getKeys();
            $old = $record->getOldImage();
            $new = $record->getNewImage();

            $this->logger->info("Event Name:". $eventName. "\n");
            $this->logger->info("Keys:". json_encode($keys). "\n");
            $this->logger->info("Old Image:". json_encode($old). "\n");
            $this->logger->info("New Image:". json_encode($new));

            // TODO: Do interesting work based on the new data

            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be marked
as failed
        }

        $totalRecords = count($records);
    }
}

```

```
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords items");
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Relatar falhas de itens em lote para funções do Lambda com um gatilho do DynamoDB

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma resposta parcial em lote para funções do Lambda que recebem eventos de um fluxo do DynamoDB. A função relata as falhas do item em lote na resposta, sinalizando para o Lambda tentar novamente essas mensagens posteriormente.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Relatar falhas de itens em lote do DynamoDB com o Lambda usando PHP.

```
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }
}
```

```
/**
 * @throws JsonException
 * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
 */
public function handle(mixed $event, Context $context): array
{
    $dynamoDbEvent = new DynamoDbEvent($event);
    $this->logger->info("Processing records");

    $records = $dynamoDbEvent->getRecords();
    $failedRecords = [];
    foreach ($records as $record) {
        try {
            $data = $record->getData();
            $this->logger->info(json_encode($data));
            // TODO: Do interesting work based on the new data
        } catch (Exception $e) {
            $this->logger->error($e->getMessage());
            // failed processing the record
            $failedRecords[] = $record->getSequenceNumber();
        }
    }
    $totalRecords = count($records);
    $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");

    // change format for the response
    $failures = array_map(
        fn(string $sequenceNumber) => ['itemIdentifier' => $sequenceNumber],
        $failedRecords
    );

    return [
        'batchItemFailures' => $failures
    ];
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

EC2 Exemplos da Amazon usando SDK for PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com a Amazon EC2.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

CreateVpc

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateVpc.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param string $cidr
 * @return array
 */
public function createVpc(string $cidr): array
{
    try {
        $result = $this->ec2Client->createVpc([
            "CidrBlock" => $cidr,
```

```

    });
    return $result['Vpc'];
} catch (Ec2Exception $caught){
    echo "There was a problem creating the VPC: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
    throw $caught;
}
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateVpc](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

CreateVpcEndpoint

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateVpcEndpoint.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

/**
 * @param string $serviceName
 * @param string $vpcId
 * @param array $routeTableIds
 * @return array
 */
public function createVpcEndpoint(string $serviceName, string $vpcId, array
$routeTableIds): array
{
    try {
        $result = $this->ec2Client->createVpcEndpoint([
            'ServiceName' => $serviceName,
            'VpcId' => $vpcId,
            'RouteTableIds' => $routeTableIds,
        ]);
    }
}

```

```

        return $result["VpcEndpoint"];
    } catch (Ec2Exception $caught){
        echo "There was a problem creating the VPC Endpoint: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateVpcEndpoint](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteVpc

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteVpc.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

/**
 * @param string $vpcId
 * @return void
 */
public function deleteVpc(string $vpcId)
{
    try {
        $this->ec2Client->deleteVpc([
            "VpcId" => $vpcId,
        ]);
    } catch (Ec2Exception $caught){
        echo "There was a problem deleting the VPC: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}

```



```
}  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteVpc](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteVpcEndpoints

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteVpcEndpoints.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**  
 * @param string $vpcEndpointId  
 * @return void  
 */  
public function deleteVpcEndpoint(string $vpcEndpointId)  
{  
    try {  
        $this->ec2Client->deleteVpcEndpoints([  
            "VpcEndpointIds" => [$vpcEndpointId],  
        ]);  
    } catch (Ec2Exception $caught){  
        echo "There was a problem deleting the VPC Endpoint: {$caught->getAwsErrorMessage()}\n";  
        throw $caught;  
    }  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteVpcEndpoints](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

DescribeRouteTables

O código de exemplo a seguir mostra como usar DescribeRouteTables.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param array $routeTableIds
 * @param array $filters
 * @return array
 */
public function describeRouteTables(array $routeTableIds = [], array $filters =
[]): array
{
    $parameters = [];
    if($routeTableIds){
        $parameters['RouteTableIds'] = $routeTableIds;
    }
    if($filters){
        $parameters['Filters'] = $filters;
    }
    try {
        $paginator = $this->ec2Client->getPaginator("DescribeRouteTables",
$parameters);
        $contents = [];
        foreach ($paginator as $result) {
            foreach ($result['RouteTables'] as $object) {
                $contents[] = $object['RouteTableId'];
            }
        }
    } catch (Ec2Exception $caught){
        echo "There was a problem paginating the results of DescribeRouteTables:
{$caught->getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
    return $contents;
}
```

```
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeRouteTables](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

AWS Glue exemplos usando SDK for PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP with AWS Glue.

As noções básicas são exemplos de código que mostram como realizar as operações essenciais em um serviço.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Conceitos básicos](#)
- [Ações](#)

Conceitos básicos

Conheça os conceitos básicos

O exemplo de código a seguir mostra como:

- Criar um crawler que rastreie um bucket público do Amazon S3 e gere um banco de dados de metadados formatado em CSV.
- Liste informações sobre bancos de dados e tabelas em seu AWS Glue Data Catalog.
- Criar um trabalho para extrair dados em CSV do bucket do S3, transformá-los e carregar a saída formatada em JSON em outro bucket do S3.
- Listar informações sobre execuções de tarefas, visualizar dados transformados e limpar recursos.

Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Introdução ao AWS Glue Studio](#).

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
namespace Glue;

use Aws\Glue\GlueClient;
use Aws\S3\S3Client;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;
use GuzzleHttp\Psr7\Stream;
use IAM\IAMService;

class GettingStartedWithGlue
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("-----\n");
        print("Welcome to the AWS Glue getting started demo using PHP!\n");
        echo("-----\n");

        $clientArgs = [
            'region' => 'us-west-2',
            'version' => 'latest',
            'profile' => 'default',
        ];
        $uniqid = uniqid();

        $glueClient = new GlueClient($clientArgs);
        $glueService = new GlueService($glueClient);
        $iamService = new IAMService();
        $crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid;

        AWSServiceClass::$waitTime = 5;
        AWSServiceClass::$maxWaitAttempts = 20;
```

```
$role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample");

$databaseName = "doc-example-database-$uniqid";
$path = 's3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv';
$glueService->createCrawler($crawlerName, $role['Role']['Arn'],
$databaseName, $path);
$glueService->startCrawler($crawlerName);

echo "Waiting for crawler";
do {
    $crawler = $glueService->getCrawler($crawlerName);
    echo ".";
    sleep(10);
} while ($crawler['Crawler']['State'] != "READY");
echo "\n";

$database = $glueService->getDatabase($databaseName);
echo "Found a database named " . $database['Database']['Name'] . "\n";

//Upload job script
$s3client = new S3Client($clientArgs);
$bucketName = "test-glue-bucket-" . $uniqid;
$s3client->createBucket([
    'Bucket' => $bucketName,
    'CreateBucketConfiguration' => ['LocationConstraint' => 'us-west-2'],
]);

$s3client->putObject([
    'Bucket' => $bucketName,
    'Key' => 'run_job.py',
    'SourceFile' => __DIR__ . '/flight_etl_job_script.py'
]);
$s3client->putObject([
    'Bucket' => $bucketName,
    'Key' => 'setup_scenario_getting_started.yaml',
    'SourceFile' => __DIR__ . '/setup_scenario_getting_started.yaml'
]);

$tables = $glueService->getTables($databaseName);

$jobName = 'test-job-' . $uniqid;
$scriptLocation = "s3://$bucketName/run_job.py";
$job = $glueService->createJob($jobName, $role['Role']['Arn'],
$scriptLocation);
```

```

$outputBucketUrl = "s3://$bucketName";
$runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
$outputBucketUrl)['JobRunId'];

echo "waiting for job";
do {
    $jobRun = $glueService->getJobRun($jobName, $runId);
    echo ".";
    sleep(10);
} while (!array_intersect([$jobRun['JobRun']['JobRunState']], ['SUCCEEDED',
'STOPPED', 'FAILED', 'TIMEOUT']));
echo "\n";

$jobRuns = $glueService->getJobRuns($jobName);

$objects = $s3client->listObjects([
    'Bucket' => $bucketName,
    ]['Contents']);

foreach ($objects as $object) {
    echo $object['Key'] . "\n";
}

echo "Downloading " . $objects[1]['Key'] . "\n";
/** @var Stream $downloadObject */
$downloadObject = $s3client->getObject([
    'Bucket' => $bucketName,
    'Key' => $objects[1]['Key'],
    ]['Body']->getContents());
echo "Here is the first 1000 characters in the object.";
echo substr($downloadObject, 0, 1000);

$jobs = $glueService->listJobs();
echo "Current jobs:\n";
foreach ($jobs['JobNames'] as $jobsName) {
    echo "{$jobsName}\n";
}

echo "Delete the job.\n";
$glueClient->deleteJob([
    'JobName' => $job['Name'],
    ]);

```

```

        echo "Delete the tables.\n";
        foreach ($tables['TableList'] as $table) {
            $glueService->deleteTable($table['Name'], $databaseName);
        }

        echo "Delete the databases.\n";
        $glueClient->deleteDatabase([
            'Name' => $databaseName,
        ]);

        echo "Delete the crawler.\n";
        $glueClient->deleteCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);

        $deleteObjects = $s3client->listObjectsV2([
            'Bucket' => $bucketName,
        ]);
        echo "Delete all objects in the bucket.\n";
        $deleteObjects = $s3client->deleteObjects([
            'Bucket' => $bucketName,
            'Delete' => [
                'Objects' => $deleteObjects['Contents'],
            ]
        ]);
        echo "Delete the bucket.\n";
        $s3client->deleteBucket(['Bucket' => $bucketName]);

        echo "This job was brought to you by the number $uniqid\n";
    }
}

namespace Glue;

use Aws\Glue\GlueClient;
use Aws\Result;

use function PHPUnit\Framework\isEmpty;

class GlueService extends \AwsUtilities\AWSServiceClass
{
    protected GlueClient $glueClient;

    public function __construct($glueClient)

```

```
{
    $this->glueClient = $glueClient;
}

public function getCrawler($crawlerName)
{
    return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName) {
        return $this->glueClient->getCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);
    });
}

public function createCrawler($crawlerName, $role, $databaseName, $path): Result
{
    return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName, $role,
$databaseName, $path) {
        return $this->glueClient->createCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
            'Role' => $role,
            'DatabaseName' => $databaseName,
            'Targets' => [
                'S3Targets' =>
                    [[
                        'Path' => $path,
                    ]]
            ],
        ]);
    });
}

public function startCrawler($crawlerName): Result
{
    return $this->glueClient->startCrawler([
        'Name' => $crawlerName,
    ]);
}

public function getDatabase(string $databaseName): Result
{
    return $this->customWaiter(function () use ($databaseName) {
        return $this->glueClient->getDatabase([
            'Name' => $databaseName,
        ]);
    });
}
```



```

    });
}

public function getTables($databaseName): Result
{
    return $this->glueClient->getTables([
        'DatabaseName' => $databaseName,
    ]);
}

public function createJob($jobName, $role, $scriptLocation, $pythonVersion =
'3', $glueVersion = '3.0'): Result
{
    return $this->glueClient->createJob([
        'Name' => $jobName,
        'Role' => $role,
        'Command' => [
            'Name' => 'glueetl',
            'ScriptLocation' => $scriptLocation,
            'PythonVersion' => $pythonVersion,
        ],
        'GlueVersion' => $glueVersion,
    ]);
}

public function startJobRun($jobName, $databaseName, $tables, $outputBucketUrl):
Result
{
    return $this->glueClient->startJobRun([
        'JobName' => $jobName,
        'Arguments' => [
            'input_database' => $databaseName,
            'input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
            'output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
            '--input_database' => $databaseName,
            '--input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
            '--output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
        ],
    ]);
}

public function listJobs($maxResults = null, $nextToken = null, $tags = []):
Result
{

```

```

        $arguments = [];
        if ($maxResults) {
            $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
        }
        if ($nextToken) {
            $arguments['NextToken'] = $nextToken;
        }
        if (!empty($tags)) {
            $arguments['Tags'] = $tags;
        }
        return $this->glueClient->listJobs($arguments);
    }

    public function getJobRuns($jobName, $maxResults = 0, $nextToken = ''): Result
    {
        $arguments = ['JobName' => $jobName];
        if ($maxResults) {
            $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
        }
        if ($nextToken) {
            $arguments['NextToken'] = $nextToken;
        }
        return $this->glueClient->getJobRuns($arguments);
    }

    public function getJobRun($jobName, $runId, $predecessorsIncluded = false):
    Result
    {
        return $this->glueClient->getJobRun([
            'JobName' => $jobName,
            'RunId' => $runId,
            'PredecessorsIncluded' => $predecessorsIncluded,
        ]);
    }

    public function deleteJob($jobName)
    {
        return $this->glueClient->deleteJob([
            'JobName' => $jobName,
        ]);
    }

    public function deleteTable($tableName, $databaseName)
    {

```

```
        return $this->glueClient->deleteTable([
            'DatabaseName' => $databaseName,
            'Name' => $tableName,
        ]);
    }

    public function deleteDatabase($databaseName)
    {
        return $this->glueClient->deleteDatabase([
            'Name' => $databaseName,
        ]);
    }

    public function deleteCrawler($crawlerName)
    {
        return $this->glueClient->deleteCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK para PHP .
 - [CreateCrawler](#)
 - [CreateJob](#)
 - [DeleteCrawler](#)
 - [DeleteDatabase](#)
 - [DeleteJob](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [GetCrawler](#)
 - [GetDatabase](#)
 - [GetDatabases](#)
 - [GetJob](#)
 - [GetJobRun](#)
 - [GetJobRuns](#)
 - [GetTables](#)

- [ListJobs](#)
- [StartCrawler](#)
- [StartJobRun](#)

Ações

CreateCrawler

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateCrawler.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid;

$role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample");

$path = 's3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv';
$glueService->createCrawler($crawlerName, $role['Role']['Arn'],
$databasename, $path);

public function createCrawler($crawlerName, $role, $databasename, $path): Result
{
    return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName, $role,
$databasename, $path) {
        return $this->glueClient->createCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
            'Role' => $role,
            'DatabaseName' => $databasename,
            'Targets' => [
                'S3Targets' =>
                [[
                    'Path' => $path,
                ]]
            ],
        ],
```

```

    });
  });
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateCrawler](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

CreateJob

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateJob.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

$role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample");

$jobName = 'test-job-' . $uniqid;

$scriptLocation = "s3://$bucketName/run_job.py";
$job = $glueService->createJob($jobName, $role['Role']['Arn'],
$scriptLocation);

public function createJob($jobName, $role, $scriptLocation, $pythonVersion =
'3', $glueVersion = '3.0'): Result
{
    return $this->glueClient->createJob([
        'Name' => $jobName,
        'Role' => $role,
        'Command' => [
            'Name' => 'glueetl',
            'ScriptLocation' => $scriptLocation,
            'PythonVersion' => $pythonVersion,
        ],
        'GlueVersion' => $glueVersion,
    ]);
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateJob](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteCrawler

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteCrawler.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
echo "Delete the crawler.\n";
$glueClient->deleteCrawler([
    'Name' => $crawlerName,
]);

public function deleteCrawler($crawlerName)
{
    return $this->glueClient->deleteCrawler([
        'Name' => $crawlerName,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteCrawler](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteDatabase

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteDatabase.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
echo "Delete the databases.\n";
$glueClient->deleteDatabase([
    'Name' => $databaseName,
]);

public function deleteDatabase($databaseName)
{
    return $this->glueClient->deleteDatabase([
        'Name' => $databaseName,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteDatabase](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteJob

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteJob.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
echo "Delete the job.\n";
$glueClient->deleteJob([
    'JobName' => $job['Name'],
]);
```

```
public function deleteJob($jobName)
{
    return $this->glueClient->deleteJob([
        'JobName' => $jobName,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteJob](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteTable

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteTable.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
echo "Delete the tables.\n";
foreach ($tables['TableList'] as $table) {
    $glueService->deleteTable($table['Name'], $databaseName);
}

public function deleteTable($tableName, $databaseName)
{
    return $this->glueClient->deleteTable([
        'DatabaseName' => $databaseName,
        'Name' => $tableName,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteTable](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

GetCrawler

O código de exemplo a seguir mostra como usar GetCrawler.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
echo "Waiting for crawler";
do {
    $crawler = $glueService->getCrawler($crawlerName);
    echo ".";
    sleep(10);
} while ($crawler['Crawler']['State'] != "READY");
echo "\n";

public function getCrawler($crawlerName)
{
    return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName) {
        return $this->glueClient->getCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);
    });
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetCrawlera](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

GetDatabase

O código de exemplo a seguir mostra como usar GetDatabase.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

$databaseName = "doc-example-database-$uniqid";

$database = $glueService->getDatabase($databaseName);
echo "Found a database named " . $database['Database']['Name'] . "\n";

public function getDatabase(string $databaseName): Result
{
    return $this->customWaiter(function () use ($databaseName) {
        return $this->glueClient->getDatabase([
            'Name' => $databaseName,
        ]);
    });
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetDatabase](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

GetJobRun

O código de exemplo a seguir mostra como usar GetJobRun.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

$jobName = 'test-job-' . $uniqid;

$outputBucketUrl = "s3://$bucketName";
$runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
$outputBucketUrl)['JobRunId'];

echo "waiting for job";
do {
    $jobRun = $glueService->getJobRun($jobName, $runId);
    echo ".";
    sleep(10);
}

```

```

    } while (!array_intersect([$jobRun['JobRun']['JobRunState']], ['SUCCEEDED',
'STOPPED', 'FAILED', 'TIMEOUT']));
    echo "\n";

    public function getJobRun($jobName, $runId, $predecessorsIncluded = false):
Result
    {
        return $this->glueClient->getJobRun([
            'JobName' => $jobName,
            'RunId' => $runId,
            'PredecessorsIncluded' => $predecessorsIncluded,
        ]);
    }

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetJobRun](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

GetJobRuns

O código de exemplo a seguir mostra como usar GetJobRuns.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

$jobName = 'test-job-' . $uniqid;

$jobRuns = $glueService->getJobRuns($jobName);

public function getJobRuns($jobName, $maxResults = 0, $nextToken = ''): Result
{
    $arguments = ['JobName' => $jobName];
    if ($maxResults) {
        $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
    }
    if ($nextToken) {
        $arguments['NextToken'] = $nextToken;
    }
}

```

```
    }  
    return $this->glueClient->getJobRuns($arguments);  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetJobRuns](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

GetTables

O código de exemplo a seguir mostra como usar `GetTables`.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$databaseName = "doc-example-database-$uniqid";  
  
$tables = $glueService->getTables($databaseName);  
  
public function getTables($databaseName): Result  
{  
    return $this->glueClient->getTables([  
        'DatabaseName' => $databaseName,  
    ]);  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetTables](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

ListJobs

O código de exemplo a seguir mostra como usar `ListJobs`.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$jobs = $glueService->listJobs();
echo "Current jobs:\n";
foreach ($jobs['JobNames'] as $jobsName) {
    echo "{$jobsName}\n";
}

public function listJobs($maxResults = null, $nextToken = null, $tags = []):
Result
{
    $arguments = [];
    if ($maxResults) {
        $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
    }
    if ($nextToken) {
        $arguments['NextToken'] = $nextToken;
    }
    if (!empty($tags)) {
        $arguments['Tags'] = $tags;
    }
    return $this->glueClient->listJobs($arguments);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListJobs](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

StartCrawler

O código de exemplo a seguir mostra como usar StartCrawler.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid;  
  
$databaseName = "doc-example-database-$uniqid";  
  
$glueService->startCrawler($crawlerName);  
  
public function startCrawler($crawlerName): Result  
{  
    return $this->glueClient->startCrawler([  
        'Name' => $crawlerName,  
    ]);  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StartCrawler](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

StartJobRun

O código de exemplo a seguir mostra como usar StartJobRun.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$jobName = 'test-job-' . $uniqid;  
  
$databaseName = "doc-example-database-$uniqid";
```

```
$tables = $glueService->getTables($databaseName);

$outputBucketUrl = "s3://$bucketName";
$runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
$outputBucketUrl)['JobRunId'];

public function startJobRun($jobName, $databaseName, $tables, $outputBucketUrl):
Result
{
    return $this->glueClient->startJobRun([
        'JobName' => $jobName,
        'Arguments' => [
            'input_database' => $databaseName,
            'input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
            'output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
            '--input_database' => $databaseName,
            '--input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
            '--output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
        ],
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StartJobRun](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Exemplos de IAM usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com o IAM.

As noções básicas são exemplos de código que mostram como realizar as operações essenciais em um serviço.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Conceitos básicos](#)
- [Ações](#)

Conceitos básicos

Conheça os conceitos básicos

O exemplo de código a seguir mostra como criar um usuário e assumir um perfil.

Warning

Para evitar riscos de segurança, não use usuários do IAM para autenticação ao desenvolver software com propósito específico ou trabalhar com dados reais. Em vez disso, use federação com um provedor de identidade, como [Centro de Identidade do AWS IAM](#).

- Crie um usuário sem permissões.
- Crie uma função que conceda permissão para listar os buckets do Amazon S3 para a conta.
- Adicione uma política para permitir que o usuário assuma a função.
- Assuma o perfil e liste buckets do S3 usando credenciais temporárias, depois limpe os recursos.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
namespace Iam\Basics;

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Credentials\Credentials;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Sts\StsClient;
use Iam\IAMService;
```



```
echo("\n");
echo("-----\n");
print("Welcome to the IAM getting started demo using PHP!\n");
echo("-----\n");

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";

$key = $service->createAccessKey($user['UserName']);
$assumeRolePolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
    }]
}";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
    $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
        \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
    $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
    $listAllBucketsPolicy['Arn']);

$inlinePolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
```

```

        \ "Resource\": \ "${assumeRoleRole['Arn']}\ " ]
    }";
    $inlinePolicy = $service->createUserPolicy("iam_demo_inline_policy_$uuid",
        $inlinePolicyDocument, $user['UserName']);
    //First, fail to list the buckets with the user
    $credentials = new Credentials($key['AccessKeyId'], $key['SecretAccessKey']);
    $s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
        'credentials' => $credentials]);
    try {
        $s3Client->listBuckets([
            ]);
        echo "this should not run";
    } catch (S3Exception $exception) {
        echo "successfully failed!\n";
    }

    $stsClient = new StsClient(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
        'credentials' => $credentials]);
    sleep(10);
    $assumedRole = $stsClient->assumeRole([
        'RoleArn' => $assumeRoleRole['Arn'],
        'RoleSessionName' => "DemoAssumeRoleSession_$uuid",
    ]);
    $assumedCredentials = [
        'key' => $assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
        'secret' => $assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
        'token' => $assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
    ];
    $s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
        'credentials' => $assumedCredentials]);
    try {
        $s3Client->listBuckets([]);
        echo "this should now run!\n";
    } catch (S3Exception $exception) {
        echo "this should now not fail!\n";
    }

    $service->detachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
        $listAllBucketsPolicy['Arn']);
    $deletePolicy = $service->deletePolicy($listAllBucketsPolicy['Arn']);
    echo "Delete policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
    $deletedRole = $service->deleteRole($assumeRoleRole['Arn']);
    echo "Deleted role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
    $deletedKey = $service->deleteAccessKey($key['AccessKeyId'], $user['UserName']);

```

```
$deletedUser = $service->deleteUser($user['UserName']);  
echo "Delete user: {$user['UserName']}\n";
```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK para PHP .
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)
 - [PutUserPolicy](#)

Ações

AttachRolePolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar AttachRolePolicy.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$uuid = uniqid();
```

```

$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {\"AWS\": \"${$user['Arn']}\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
    }]
}";

$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_${uuid}",
    $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
        \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";

$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_${uuid}",
    $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
    $listAllBucketsPolicy['Arn']);

public function attachRolePolicy($roleName, $policyArn)
{
    return $this->customWaiter(function () use ($roleName, $policyArn) {
        $this->iamClient->attachRolePolicy([
            'PolicyArn' => $policyArn,
            'RoleName' => $roleName,
        ]);
    });
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [AttachRolePolicy](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

CreatePolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreatePolicy.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
        \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
    $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

/**
 * @param string $policyName
 * @param string $policyDocument
 * @return array
 */
public function createPolicy(string $policyName, string $policyDocument)
{
    $result = $this->customWaiter(function () use ($policyName, $policyDocument)
    {
        return $this->iamClient->createPolicy([
            'PolicyName' => $policyName,
            'PolicyDocument' => $policyDocument,
        ]);
    });
    return $result['Policy'];
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreatePolicy](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

CreateRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateRole.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {\"AWS\": \"${$user['Arn']}\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
    }]
}";

$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
    $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

/**
 * @param string $roleName
 * @param string $rolePolicyDocument
 * @return array
 * @throws AwsException
 */
public function createRole(string $roleName, string $rolePolicyDocument)
{
    $result = $this->customWaiter(function () use ($roleName,
        $rolePolicyDocument) {
```

```
        return $this->iamClient->createRole([
            'AssumeRolePolicyDocument' => $rolePolicyDocument,
            'RoleName' => $roleName,
        ]);
    });
    return $result['Role'];
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateRole](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

CreateServiceLinkedRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateServiceLinkedRole.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    public function createServiceLinkedRole($awsServiceName, $customSuffix = "",
    $description = "")
    {
        $createServiceLinkedRoleArguments = ['AWSServiceName' => $awsServiceName];
        if ($customSuffix) {
            $createServiceLinkedRoleArguments['CustomSuffix'] = $customSuffix;
        }
        if ($description) {
            $createServiceLinkedRoleArguments['Description'] = $description;
        }
        return $this->iamClient-
>createServiceLinkedRole($createServiceLinkedRoleArguments);
    }
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateServiceLinkedRole](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

CreateUser

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateUser.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_${uuuid}");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";

/**
 * @param string $name
 * @return array
 * @throws AwsException
 */
public function createUser(string $name): array
{
    $result = $this->iamClient->createUser([
        'UserName' => $name,
    ]);

    return $result['User'];
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateUser](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

GetAccountPasswordPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar `GetAccountPasswordPolicy`.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function getAccountPasswordPolicy()
{
    return $this->iamClient->getAccountPasswordPolicy();
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetAccountPasswordPolicy](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

GetPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar `GetPolicy`.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();
```

```
public function getPolicy($policyArn)
{
    return $this->customWaiter(function () use ($policyArn) {
        return $this->iamClient->getPolicy(['PolicyArn' => $policyArn]);
    });
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetPolicy](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

GetRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar `GetRole`.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function getRole($roleName)
{
    return $this->customWaiter(function () use ($roleName) {
        return $this->iamClient->getRole(['RoleName' => $roleName]);
    });
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetRole](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

ListAttachedRolePolicies

O código de exemplo a seguir mostra como usar `ListAttachedRolePolicies`.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    public function listAttachedRolePolicies($roleName, $pathPrefix = "", $marker =
    "", $maxItems = 0)
    {
        $listAttachRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName];
        if ($pathPrefix) {
            $listAttachRolePoliciesArguments['PathPrefix'] = $pathPrefix;
        }
        if ($marker) {
            $listAttachRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker;
        }
        if ($maxItems) {
            $listAttachRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems;
        }
        return $this->iamClient-
>listAttachedRolePolicies($listAttachRolePoliciesArguments);
    }
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

ListGroups

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListGroups.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function listGroups($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
    $listGroupsArguments = [];
    if ($pathPrefix) {
        $listGroupsArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
    }
    if ($marker) {
        $listGroupsArguments["Marker"] = $marker;
    }
    if ($maxItems) {
        $listGroupsArguments["MaxItems"] = $maxItems;
    }

    return $this->iamClient->listGroups($listGroupsArguments);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListGroups](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

ListPolicies

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListPolicies.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function listPolicies($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
    $listPoliciesArguments = [];
    if ($pathPrefix) {
        $listPoliciesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
    }
    if ($marker) {
        $listPoliciesArguments["Marker"] = $marker;
    }
    if ($maxItems) {
        $listPoliciesArguments["MaxItems"] = $maxItems;
    }

    return $this->iamClient->listPolicies($listPoliciesArguments);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListPolicies](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

ListRolePolicies

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListRolePolicies.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function listRolePolicies($roleName, $marker = "", $maxItems = 0)
{
    $listRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName];
    if ($marker) {
```

```

        $listRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker;
    }
    if ($maxItems) {
        $listRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems;
    }
    return $this->customWaiter(function () use ($listRolePoliciesArguments) {
        return $this->iamClient->listRolePolicies($listRolePoliciesArguments);
    });
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListRolePolicies](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

ListRoles

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListRoles.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

/**
 * @param string $pathPrefix
 * @param string $marker
 * @param int $maxItems
 * @return Result
 * $roles = $service->listRoles();
 */
public function listRoles($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
    $listRolesArguments = [];
    if ($pathPrefix) {
        $listRolesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
    }
}

```

```
        if ($marker) {
            $listRolesArguments["Marker"] = $marker;
        }
        if ($maxItems) {
            $listRolesArguments["MaxItems"] = $maxItems;
        }
        return $this->iamClient->listRoles($listRolesArguments);
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListRoles](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

ListSAMLProviders

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListSAMLProviders.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function listSAMLProviders()
{
    return $this->iamClient->listSAMLProviders();
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Lista SAMLProviders](#) na referência AWS SDK para PHP da API.

ListUsers

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListUsers.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function listUsers($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
    $listUsersArguments = [];
    if ($pathPrefix) {
        $listUsersArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
    }
    if ($marker) {
        $listUsersArguments["Marker"] = $marker;
    }
    if ($maxItems) {
        $listUsersArguments["MaxItems"] = $maxItems;
    }

    return $this->iamClient->listUsers($listUsersArguments);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListUsers](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Exemplos do Kinesis usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP with Kinesis.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Exemplos sem servidor](#)

Exemplos sem servidor

Invocar uma função do Lambda em um trigger do Kinesis

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que recebe um evento acionado pelo recebimento de mensagens de um stream do Kinesis. A função recupera a carga útil do Kinesis, decodifica do Base64 e registra o conteúdo do registro em log.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Consumir um evento do Kinesis com o Lambda usando PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisEvent;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends KinesisHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
}
```

```
*/
public function handleKinesis(KinesisEvent $event, Context $context): void
{
    $this->logger->info("Processing records");
    $records = $event->getRecords();
    foreach ($records as $record) {
        $data = $record->getData();
        $this->logger->info(json_encode($data));
        // TODO: Do interesting work based on the new data

        // Any exception thrown will be logged and the invocation will be marked
as failed
    }
    $totalRecords = count($records);
    $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Relatando falhas de itens em lote para funções do Lambda com um trigger do Kinesis

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma resposta parcial em lote para funções do Lambda que recebem eventos de um stream do Kinesis. A função relata as falhas do item em lote na resposta, sinalizando para o Lambda tentar novamente essas mensagens posteriormente.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Relatar falhas de itens em lote do Kinesis com o Lambda usando PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php
```

```
# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
    {
        $kinesisEvent = new KinesisEvent($event);
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $kinesisEvent->getRecords();

        $failedRecords = [];
        foreach ($records as $record) {
            try {
                $data = $record->getData();
                $this->logger->info(json_encode($data));
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
                // failed processing the record
                $failedRecords[] = $record->getSequenceNumber();
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");

        // change format for the response
    }
}
```

```
$failures = array_map(
    fn(string $sequenceNumber) => ['itemIdentifier' => $sequenceNumber],
    $failedRecords
);

return [
    'batchItemFailures' => $failures
];
}
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

AWS KMS exemplos usando SDK for PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP with AWS KMS.

As noções básicas são exemplos de código que mostram como realizar as operações essenciais em um serviço.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Conceitos básicos](#)
- [Conceitos básicos](#)
- [Ações](#)

Conceitos básicos

Olá AWS KMS

O exemplo de código a seguir mostra como começar a usar o AWS Key Management Service.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
include "vendor/autoload.php";

use Aws\Kms\KmsClient;

echo "This file shows how to connect to the KmsClient, uses a paginator to get the
keys for the account, and lists the KeyIds for up to 10 keys.\n";

$client = new KmsClient([]);

$pageLength = 10; // Change this value to change the number of records shown, or to
break up the result into pages.

$keys = [];
$keysPaginator = $client->getPaginator("ListKeys", ['Limit' => $pageLength]);
foreach($keysPaginator as $page){
    foreach($page['Keys'] as $index => $key){
        echo "The $index index Key's ID is: {$key['KeyId']}\n";
    }
    echo "End of page one of results. Alter the \$pageLength variable to see more
results.\n";
    break;
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListKeys](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

Conceitos básicos

Conheça os conceitos básicos

O exemplo de código a seguir mostra como:

- Criar uma chave do KMS.
- Listar chaves KMS para sua conta e obter detalhes sobre elas.
- Habilitar e desabilitar chaves do KMS.
- Gerar uma chave de dados simétrica que possa ser usada para criptografia do lado do cliente.
- Gere uma chave assimétrica usada para assinar dados digitalmente.
- Marcar chaves com tags.
- Excluir chaves do KMS.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
echo "\n";  
echo "-----\n";  
echo <<<WELCOME
```

Welcome to the AWS Key Management Service SDK Basics scenario.

This program demonstrates how to interact with AWS Key Management Service using the AWS SDK for PHP (v3).

The AWS Key Management Service (KMS) is a secure and highly available service that allows you to create and manage AWS KMS keys and control their use across a wide range of AWS services and applications.

KMS provides a centralized and unified approach to managing encryption keys, making it easier to meet your data protection and regulatory compliance requirements.

This KMS Basics scenario creates two key types:

- A symmetric encryption key is used to encrypt and decrypt data.
- An asymmetric key used to digitally sign data.

Let's get started...\n

WELCOME;

```
    echo "-----\n";
    $this->pressEnter();

    $this->kmsClient = new KmsClient([]);
    // Initialize the KmsService class with the client. This allows you to
    override any defaults in the client before giving it to the service class.
    $this->kmsService = new KmsService($this->kmsClient);

    // 1. Create a symmetric KMS key.
    echo "\n";
    echo "1. Create a symmetric KMS key.\n";
    echo "First, we will create a symmetric KMS key that is used to encrypt and
    decrypt data by invoking createKey().\n";
    $this->pressEnter();

    $key = $this->kmsService->createKey();
    $this->resources['symmetricKey'] = $key['KeyId'];
    echo "Created a customer key with ARN {$key['Arn']}. \n";
    $this->pressEnter();

    // 2. Enable a KMS key.
    echo "\n";
    echo "2. Enable a KMS key.\n";
    echo "By default when you create an AWS key, it is enabled. The code checks
    to
    determine if the key is enabled. If it is not enabled, the code enables it.\n";
    $this->pressEnter();

    $keyInfo = $this->kmsService->describeKey($key['KeyId']);
    if(!$keyInfo['Enabled']){
        echo "The key was not enabled, so we will enable it.\n";
        $this->pressEnter();
        $this->kmsService->enableKey($key['KeyId']);
        echo "The key was successfully enabled.\n";
    }else{
        echo "The key was already enabled, so there was no need to enable it.
    \n";
    }
    $this->pressEnter();
```

```
// 3. Encrypt data using the symmetric KMS key.
echo "\n";
echo "3. Encrypt data using the symmetric KMS key.\n";
echo "One of the main uses of symmetric keys is to encrypt and decrypt data.
\n";
    echo "Next, we'll encrypt the string 'Hello, AWS KMS!' with the
    SYMMETRIC_DEFAULT encryption algorithm.\n";
    $this->pressEnter();
    $text = "Hello, AWS KMS!";
    $encryption = $this->kmsService->encrypt($key['KeyId'], $text);
    echo "The plaintext data was successfully encrypted with the algorithm:
    {$encryption['EncryptionAlgorithm']}. \n";
    $this->pressEnter();

// 4. Create an alias.
echo "\n";
echo "4. Create an alias.\n";
$aliasInput = testable_readline("Please enter an alias prefixed with
\"alias/\" or press enter to use a default value: ");
if($aliasInput == ""){
    $aliasInput = "alias/dev-encryption-key";
}
$this->kmsService->createAlias($key['KeyId'], $aliasInput);
$this->resources['alias'] = $aliasInput;
echo "The alias \"$aliasInput\" was successfully created.\n";
$this->pressEnter();

// 5. List all of your aliases.
$aliasPageSize = 10;
echo "\n";
echo "5. List all of your aliases, up to $aliasPageSize.\n";
$this->pressEnter();
$aliasPaginator = $this->kmsService->listAliases();
foreach($aliasPaginator as $pages){
    foreach($pages['Aliases'] as $alias){
        echo $alias['AliasName'] . "\n";
    }
    break;
}
$this->pressEnter();

// 6. Enable automatic rotation of the KMS key.
echo "\n";
```



```

        echo "6. Enable automatic rotation of the KMS key.\n";
        echo "By default, when the SDK enables automatic rotation of a KMS key,
KMS rotates the key material of the KMS key one year (approximately 365 days) from
the enable date and every year
thereafter.";
        $this->pressEnter();
        $this->kmsService->enableKeyRotation($key['KeyId']);
        echo "The key's rotation was successfully set for key: {$key['KeyId']}\n";
        $this->pressEnter();

        // 7. Create a grant.
        echo "7. Create a grant.\n";
        echo "\n";
        echo "A grant is a policy instrument that allows Amazon Web Services
principals to use KMS keys.
It also can allow them to view a KMS key (DescribeKey) and create and manage grants.
When authorizing access to a KMS key, grants are considered along with key policies
and IAM policies.\n";
        $granteeARN = testable_readline("Please enter the Amazon Resource Name
(ARN) of an Amazon Web Services principal. Valid principals include Amazon Web
Services accounts, IAM users, IAM roles, federated users, and assumed role users.
For help with the ARN syntax for a principal, see IAM ARNs in the Identity and
Access Management User Guide. \nTo skip this step, press enter without any other
values: ");
        if($granteeARN){
            $operations = [
                "ENCRYPT",
                "DECRYPT",
                "DESCRIBE_KEY",
            ];
            $grant = $this->kmsService->createGrant($key['KeyId'], $granteeARN,
$operations);
            echo "The grant Id is: {$grant['GrantId']}\n";
        }else{
            echo "Steps 7, 8, and 9 will be skipped.\n";
        }
        $this->pressEnter();

        // 8. List grants for the KMS key.
        if($granteeARN){
            echo "8. List grants for the KMS key.\n\n";
            $grantsPaginator = $this->kmsService->listGrants($key['KeyId']);
            foreach($grantsPaginator as $page){
                foreach($page['Grants'] as $grant){

```

```

        echo $grant['GrantId'] . "\n";
    }
}
}else{
    echo "Skipping step 8...\n";
}
$this->pressEnter();

// 9. Revoke the grant.
if($granteeARN) {
    echo "\n";
    echo "9. Revoke the grant.\n";
    $this->pressEnter();
    $this->kmsService->revokeGrant($grant['GrantId'], $keyInfo['KeyId']);
    echo "{$grant['GrantId']} was successfully revoked!\n";
}else{
    echo "Skipping step 9...\n";
}
$this->pressEnter();

// 10. Decrypt the data.
echo "\n";
echo "10. Decrypt the data.\n";
echo "Let's decrypt the data that was encrypted before.\n";
echo "We'll use the same key to decrypt the string that we encrypted earlier
in the program.\n";
$this->pressEnter();
$decryption = $this->kmsService->decrypt($keyInfo['KeyId'],
$encryption['CiphertextBlob'], $encryption['EncryptionAlgorithm']);
echo "The decrypted text is: {$decryption['Plaintext']}\n";
$this->pressEnter();

// 11. Replace a Key Policy.
echo "\n";
echo "11. Replace a Key Policy.\n";
echo "A key policy is a resource policy for a KMS key. Key policies are the
primary way to control access to KMS keys.\n";
echo "Every KMS key must have exactly one key policy. The statements in the
key policy determine who has permission to use the KMS key and how they can use it.
\n";
echo " You can also use IAM policies and grants to control access to the KMS
key, but every KMS key must have a key policy.\n";
echo "We will replace the key's policy with a new one:\n";
$stsClient = new StsClient([]);

```

```

        $result = $stsClient->getCallerIdentity();
        $accountId = $result['Account'];
        $keyPolicy = <<< KEYPOLICY
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::$accountId:root"},
        "Action": "kms:*",
        "Resource": "*"
    }]
}
KEYPOLICY;
        echo $keyPolicy;
        $this->pressEnter();
        $this->kmsService->putKeyPolicy($keyInfo['KeyId'], $keyPolicy);
        echo "The Key Policy was successfully replaced!\n";
        $this->pressEnter();

        // 12. Retrieve the key policy.
        echo "\n";
        echo "12. Retrieve the key policy.\n";
        echo "Let's get some information about the new policy and print it to the
screen.\n";
        $this->pressEnter();
        $policyInfo = $this->kmsService->getKeyPolicy($keyInfo['KeyId']);
        echo "We got the info! Here is the policy: \n";
        echo $policyInfo['Policy'] . "\n";
        $this->pressEnter();

        // 13. Create an asymmetric KMS key and sign data.
        echo "\n";
        echo "13. Create an asymmetric KMS key and sign data.\n";
        echo "Signing your data with an AWS key can provide several benefits that
make it an attractive option for your data signing needs.\n";
        echo "By using an AWS KMS key, you can leverage the security controls and
compliance features provided by AWS, which can help you meet various regulatory
requirements and enhance the overall security posture of your organization.\n";
        echo "First we'll create the asymmetric key.\n";
        $this->pressEnter();
        $keySpec = "RSA_2048";
        $keyUsage = "SIGN_VERIFY";
        $asymmetricKey = $this->kmsService->createKey($keySpec, $keyUsage);
        $this->resources['asymmetricKey'] = $asymmetricKey['KeyId'];

```

```

echo "Created the key with ID: {$asymmetricKey['KeyId']}\n";
echo "Next, we'll sign the data.\n";
$this->pressEnter();
$algorithm = "RSASSA_PSS_SHA_256";
$sign = $this->kmsService->sign($asymmetricKey['KeyId'], $text, $algorithm);
$verify = $this->kmsService->verify($asymmetricKey['KeyId'], $text,
$sign['Signature'], $algorithm);
echo "Signature verification result: {$sign['signature']}\n";
$this->pressEnter();

// 14. Tag the symmetric KMS key.
echo "\n";
echo "14. Tag the symmetric KMS key.\n";
echo "By using tags, you can improve the overall management, security,
and governance of your KMS keys, making it easier to organize, track, and control
access to your encrypted data within your AWS environment.\n";
echo "Let's tag our symmetric key as Environment->Production\n";
$this->pressEnter();
$this->kmsService->tagResource($key['KeyId'], [
    [
        'TagKey' => "Environment",
        'TagValue' => "Production",
    ],
]);
echo "The key was successfully tagged!\n";
$this->pressEnter();

// 15. Schedule the deletion of the KMS key
echo "\n";
echo "15. Schedule the deletion of the KMS key.\n";
echo "By default, KMS applies a waiting period of 30 days, but you can
specify a waiting period of 7-30 days.\n";
echo "When this operation is successful, the key state of the KMS key
changes to PendingDeletion and the key can't be used in any cryptographic
operations.\n";
echo "It remains in this state for the duration of the waiting period.\n\n";

echo "Deleting a KMS key is a destructive and potentially dangerous
operation. When a KMS key is deleted, all data that was encrypted under the KMS key
is unrecoverable.\n\n";

$cleanUp = testable_readline("Would you like to delete the resources created
during this scenario, including the keys? (y/n): ");
if($cleanUp == "Y" || $cleanUp == "y"){

```

```

        $this->cleanUp();
    }

    echo
    "-----
\n";
    echo "This concludes the AWS Key Management SDK Basics scenario\n";
    echo
    "-----
\n";

namespace Kms;

use Aws\Kms\Exception\KmsException;
use Aws\Kms\KmsClient;
use Aws\Result;
use Aws\ResultPaginator;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;

class KmsService extends AWSServiceClass
{
    protected KmsClient $client;
    protected bool $verbose;

    /**
     * @param KmsClient|null $client
     * @param bool $verbose
     */
    public function __construct(KmsClient $client = null, bool $verbose = false)
    {
        $this->verbose = $verbose;
        if($client){
            $this->client = $client;
            return;
        }
        $this->client = new KmsClient([]);
    }

    /**
     * @param string $keySpec

```

```

    * @param string $keyUsage
    * @param string $description
    * @return array
    */
    public function createKey(string $keySpec = "", string $keyUsage = "", string
    $description = "Created by the SDK for PHP")
    {
        $parameters = ['Description' => $description];
        if($keySpec && $keyUsage){
            $parameters['KeySpec'] = $keySpec;
            $parameters['KeyUsage'] = $keyUsage;
        }
        try {
            $result = $this->client->createKey($parameters);
            return $result['KeyMetadata'];
        }catch(KmsException $caught){
            // Check for error specific to createKey operations
            if ($caught->getAwsErrorMessage() == "LimitExceededException"){
                echo "The request was rejected because a quota was exceeded. For
more information, see Quotas in the Key Management Service Developer Guide.";
            }
            throw $caught;
        }
    }

    /**
    * @param string $keyId
    * @param string $ciphertext
    * @param string $algorithm
    * @return Result
    */
    public function decrypt(string $keyId, string $ciphertext, string $algorithm =
    "SYMMETRIC_DEFAULT")
    {
        try{
            return $this->client->decrypt([
                'CiphertextBlob' => $ciphertext,
                'EncryptionAlgorithm' => $algorithm,
                'KeyId' => $keyId,
            ]);
        }catch(KmsException $caught){

```

```

        echo "There was a problem decrypting the data: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @param string $keyId
 * @param string $text
 * @return Result
 */
public function encrypt(string $keyId, string $text)
{
    try {
        return $this->client->encrypt([
            'KeyId' => $keyId,
            'Plaintext' => $text,
        ]);
    } catch (KmsException $caught) {
        if ($caught->getAwsErrorMessage() == "DisabledException") {
            echo "The request was rejected because the specified KMS key is not
enabled.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @param string $keyId
 * @param int $limit
 * @return ResultPaginator
 */
public function listAliases(string $keyId = "", int $limit = 0)
{
    $args = [];
    if ($keyId) {
        $args['KeyId'] = $keyId;
    }
    if ($limit) {
        $args['Limit'] = $limit;
    }
}

```

```

    }
    try{
        return $this->client->getPaginator("ListAliases", $args);
    }catch(KmsException $caught){
        if($caught->getAwsErrorMessage() == "InvalidMarkerException"){
            echo "The request was rejected because the marker that specifies
where pagination should next begin is not valid.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @param string $keyId
 * @param string $alias
 * @return void
 */
public function createAlias(string $keyId, string $alias)
{
    try{
        $this->client->createAlias([
            'TargetKeyId' => $keyId,
            'AliasName' => $alias,
        ]);
    }catch (KmsException $caught){
        if($caught->getAwsErrorMessage() == "InvalidAliasNameException"){
            echo "The request was rejected because the specified alias name is
not valid.";
        }
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @param string $keyId
 * @param string $granteePrincipal
 * @param array $operations
 * @param array $grantTokens
 * @return Result
 */

```



```

    public function createGrant(string $keyId, string $granteePrincipal, array
$operations, array $grantTokens = [])
    {
        $args = [
            'KeyId' => $keyId,
            'GranteePrincipal' => $granteePrincipal,
            'Operations' => $operations,
        ];
        if($grantTokens){
            $args['GrantTokens'] = $grantTokens;
        }
        try{
            return $this->client->createGrant($args);
        }catch(KmsException $caught){
            if($caught->getAwsErrorMessage() == "InvalidGrantTokenException"){
                echo "The request was rejected because the specified grant token is
not valid.\n";
            }
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $keyId
     * @return array
     */
    public function describeKey(string $keyId)
    {
        try {
            $result = $this->client->describeKey([
                "KeyId" => $keyId,
            ]);
            return $result['KeyMetadata'];
        }catch(KmsException $caught){
            if($caught->getAwsErrorMessage() == "NotFoundException"){
                echo "The request was rejected because the specified entity or
resource could not be found.\n";
            }
            throw $caught;
        }
    }
}

```

```
/**
 * @param string $keyId
 * @return void
 */
public function disableKey(string $keyId)
{
    try {
        $this->client->disableKey([
            'KeyId' => $keyId,
        ]);
    } catch (KmsException $caught){
        echo "There was a problem disabling the key: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @param string $keyId
 * @return void
 */
public function enableKey(string $keyId)
{
    try {
        $this->client->enableKey([
            'KeyId' => $keyId,
        ]);
    } catch (KmsException $caught){
        if($caught->getAwsErrorMessage() == "NotFoundException"){
            echo "The request was rejected because the specified entity or
resource could not be found.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @return array
```

```

    */
    public function listKeys()
    {
        try {
            $contents = [];
            $paginator = $this->client->getPaginator("ListKeys");
            foreach($paginator as $result){
                foreach ($result['Content'] as $object) {
                    $contents[] = $object;
                }
            }
            return $contents;
        }catch(KmsException $caught){
            echo "There was a problem listing the keys: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $keyId
     * @return Result
     */
    public function listGrants(string $keyId)
    {
        try{
            return $this->client->listGrants([
                'KeyId' => $keyId,
            ]);
        }catch(KmsException $caught){
            if($caught->getAwsErrorMessage() == "NotFoundException"){
                echo "    The request was rejected because the specified entity or
resource could not be found.\n";
            }
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $keyId
     * @return Result

```

```

    */
    public function getKeyPolicy(string $keyId)
    {
        try {
            return $this->client->getKeyPolicy([
                'KeyId' => $keyId,
            ]);
        } catch (KmsException $caught){
            echo "There was a problem getting the key policy: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $grantId
     * @param string $keyId
     * @return void
     */
    public function revokeGrant(string $grantId, string $keyId)
    {
        try{
            $this->client->revokeGrant([
                'GrantId' => $grantId,
                'KeyId' => $keyId,
            ]);
        } catch (KmsException $caught){
            echo "There was a problem with revoking the grant: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}. \n";
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $keyId
     * @param int $pendingWindowInDays
     * @return void
     */
    public function scheduleKeyDeletion(string $keyId, int $pendingWindowInDays = 7)
    {
        try {

```

```

        $this->client->scheduleKeyDeletion([
            'KeyId' => $keyId,
            'PendingWindowInDays' => $pendingWindowInDays,
        ]);
    }catch(KmsException $caught){
        echo "There was a problem scheduling the key deletion: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @param string $keyId
 * @param array $tags
 * @return void
 */
public function tagResource(string $keyId, array $tags)
{
    try {
        $this->client->tagResource([
            'KeyId' => $keyId,
            'Tags' => $tags,
        ]);
    }catch(KmsException $caught){
        echo "There was a problem applying the tag(s): {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @param string $keyId
 * @param string $message
 * @param string $algorithm
 * @return Result
 */
public function sign(string $keyId, string $message, string $algorithm)
{
    try {
        return $this->client->sign([

```

```

        'KeyId' => $keyId,
        'Message' => $message,
        'SigningAlgorithm' => $algorithm,
    ]);
    }catch(KmsException $caught){
        echo "There was a problem signing the data: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @param string $keyId
 * @param int $rotationPeriodInDays
 * @return void
 */
public function enableKeyRotation(string $keyId, int $rotationPeriodInDays =
365)
{
    try{
        $this->client->enableKeyRotation([
            'KeyId' => $keyId,
            'RotationPeriodInDays' => $rotationPeriodInDays,
        ]);
    }catch(KmsException $caught){
        if($caught->getAwsErrorMessage() == "NotFoundException"){
            echo "The request was rejected because the specified entity or
resource could not be found.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @param string $keyId
 * @param string $policy
 * @return void
 */
public function putKeyPolicy(string $keyId, string $policy)
{

```

```

        try {
            $this->client->putKeyPolicy([
                'KeyId' => $keyId,
                'Policy' => $policy,
            ]);
        } catch (KmsException $caught){
            echo "There was a problem replacing the key policy: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $aliasName
     * @return void
     */
    public function deleteAlias(string $aliasName)
    {
        try {
            $this->client->deleteAlias([
                'AliasName' => $aliasName,
            ]);
        } catch (KmsException $caught){
            echo "There was a problem deleting the alias: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $keyId
     * @param string $message
     * @param string $signature
     * @param string $signingAlgorithm
     * @return bool
     */
    public function verify(string $keyId, string $message, string $signature, string
    $signingAlgorithm)
    {
        try {

```

```
        $result = $this->client->verify([
            'KeyId' => $keyId,
            'Message' => $message,
            'Signature' => $signature,
            'SigningAlgorithm' => $signingAlgorithm,
        ]);
        return $result['SignatureValid'];
    } catch (KmsException $caught) {
        echo "There was a problem verifying the signature: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK para PHP .
 - [CreateAlias](#)
 - [CreateGrant](#)
 - [CreateKey](#)
 - [Decrypt](#)
 - [DescribeKey](#)
 - [DisableKey](#)
 - [EnableKey](#)
 - [Encrypt](#)
 - [GetKeyPolicy](#)
 - [ListAliases](#)
 - [ListGrants](#)
 - [ListKeys](#)
 - [RevokeGrant](#)
 - [ScheduleKeyDeletion](#)
 - [Sign](#)

- [TagResource](#)

Ações

CreateAlias

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateAlias.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param string $alias
 * @return void
 */
public function createAlias(string $keyId, string $alias)
{
    try{
        $this->client->createAlias([
            'TargetKeyId' => $keyId,
            'AliasName' => $alias,
        ]);
    }catch (KmsException $caught){
        if($caught->getAwsErrorMessage() == "InvalidAliasNameException"){
            echo "The request was rejected because the specified alias name is
not valid.";
        }
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateAlias](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

CreateGrant

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateGrant.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param string $granteePrincipal
 * @param array $operations
 * @param array $grantTokens
 * @return Result
 */
public function createGrant(string $keyId, string $granteePrincipal, array
$operations, array $grantTokens = [])
{
    $args = [
        'KeyId' => $keyId,
        'GranteePrincipal' => $granteePrincipal,
        'Operations' => $operations,
    ];
    if($grantTokens){
        $args['GrantTokens'] = $grantTokens;
    }
    try{
        return $this->client->createGrant($args);
    }catch(KmsException $caught){
        if($caught->getAwsErrorMessage() == "InvalidGrantTokenException"){
            echo "The request was rejected because the specified grant token is
not valid.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateGrant](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

CreateKey

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateKey.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param string $keySpec
 * @param string $keyUsage
 * @param string $description
 * @return array
 */
public function createKey(string $keySpec = "", string $keyUsage = "", string
$description = "Created by the SDK for PHP")
{
    $parameters = ['Description' => $description];
    if($keySpec && $keyUsage){
        $parameters['KeySpec'] = $keySpec;
        $parameters['KeyUsage'] = $keyUsage;
    }
    try {
        $result = $this->client->createKey($parameters);
        return $result['KeyMetadata'];
    }catch(KmsException $caught){
        // Check for error specific to createKey operations
        if ($caught->getAwsErrorMessage() == "LimitExceededException"){
            echo "The request was rejected because a quota was exceeded. For
more information, see Quotas in the Key Management Service Developer Guide.";
        }
        throw $caught;
    }
}
```

```
}  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateKey](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

Decrypt

O código de exemplo a seguir mostra como usar Decrypt.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**  
 * @param string $keyId  
 * @param string $ciphertext  
 * @param string $algorithm  
 * @return Result  
 */  
public function decrypt(string $keyId, string $ciphertext, string $algorithm =  
"SYMMETRIC_DEFAULT")  
{  
    try{  
        return $this->client->decrypt([  
            'CiphertextBlob' => $ciphertext,  
            'EncryptionAlgorithm' => $algorithm,  
            'KeyId' => $keyId,  
        ]);  
    }catch(KmsException $caught){  
        echo "There was a problem decrypting the data: {$caught-  
>getAwsErrorMessage()}\n";  
        throw $caught;  
    }  
}
```

- Consulte detalhes da API em [Decrypt](#) na Referência da API AWS SDK para PHP .

DeleteAlias

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteAlias.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param string $aliasName
 * @return void
 */
public function deleteAlias(string $aliasName)
{
    try {
        $this->client->deleteAlias([
            'AliasName' => $aliasName,
        ]);
    } catch (KmsException $caught){
        echo "There was a problem deleting the alias: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteAlias](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

DescribeKey

O código de exemplo a seguir mostra como usar DescribeKey.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @return array
 */
public function describeKey(string $keyId)
{
    try {
        $result = $this->client->describeKey([
            "KeyId" => $keyId,
        ]);
        return $result['KeyMetadata'];
    } catch (KmsException $caught) {
        if ($caught->getAwsErrorMessage() == "NotFoundException") {
            echo "The request was rejected because the specified entity or
resource could not be found.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeKey](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

DisableKey

O código de exemplo a seguir mostra como usar `DisableKey`.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @return void
 */
public function disableKey(string $keyId)
{
    try {
        $this->client->disableKey([
            'KeyId' => $keyId,
        ]);
    } catch (KmsException $caught){
        echo "There was a problem disabling the key: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisableKey](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

EnableKey

O código de exemplo a seguir mostra como usar EnableKey.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @return void
 */
public function enableKey(string $keyId)
{
    try {
        $this->client->enableKey([
            'KeyId' => $keyId,
        ]);
    } catch (KmsException $caught) {
        if ($caught->getAwsErrorMessage() == "NotFoundException") {
            echo "The request was rejected because the specified entity or
resource could not be found.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EnableKey](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

Encrypt

O código de exemplo a seguir mostra como usar Encrypt.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param string $text
 * @return Result
```



```
*/
public function encrypt(string $keyId, string $text)
{
    try {
        return $this->client->encrypt([
            'KeyId' => $keyId,
            'Plaintext' => $text,
        ]);
    } catch (KmsException $caught) {
        if ($caught->getAwsErrorMessage() == "DisabledException") {
            echo "The request was rejected because the specified KMS key is not
enabled.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}
```

- Consulte detalhes da API em [Encrypt](#) na Referência da API AWS SDK para PHP .

ListAliases

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListAliases.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param int $limit
 * @return ResultPaginator
 */
public function listAliases(string $keyId = "", int $limit = 0)
{
```

```

        $args = [];
        if($keyId){
            $args['KeyId'] = $keyId;
        }
        if($limit){
            $args['Limit'] = $limit;
        }
        try{
            return $this->client->getPaginator("ListAliases", $args);
        }catch(KmsException $caught){
            if($caught->getAwsErrorMessage() == "InvalidMarkerException"){
                echo "The request was rejected because the marker that specifies
where pagination should next begin is not valid.\n";
            }
            throw $caught;
        }
    }
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListAliases](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

ListGrants

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListGrants.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

/**
 * @param string $keyId
 * @return Result
 */
public function listGrants(string $keyId)
{

```

```
try{
    return $this->client->listGrants([
        'KeyId' => $keyId,
    ]);
}catch(KmsException $caught){
    if($caught->getAwsErrorMessage() == "NotFoundException"){
        echo "    The request was rejected because the specified entity or
resource could not be found.\n";
    }
    throw $caught;
}
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListGrants](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

ListKeys

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListKeys.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @return array
 */
public function listKeys()
{
    try {
        $contents = [];
        $paginator = $this->client->getPaginator("ListKeys");
        foreach($paginator as $result){
            foreach ($result['Content'] as $object) {
                $contents[] = $object;
            }
        }
    }
}
```

```
    }
    return $contents;
} catch (KmsException $caught){
    echo "There was a problem listing the keys: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
    throw $caught;
}
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListKeys](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

PutKeyPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar PutKeyPolicy.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param string $policy
 * @return void
 */
public function putKeyPolicy(string $keyId, string $policy)
{
    try {
        $this->client->putKeyPolicy([
            'KeyId' => $keyId,
            'Policy' => $policy,
        ]);
    } catch (KmsException $caught){
        echo "There was a problem replacing the key policy: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

```
}  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutKeyPolicy](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

RevokeGrant

O código de exemplo a seguir mostra como usar RevokeGrant.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**  
 * @param string $grantId  
 * @param string $keyId  
 * @return void  
 */  
public function revokeGrant(string $grantId, string $keyId)  
{  
    try{  
        $this->client->revokeGrant([  
            'GrantId' => $grantId,  
            'KeyId' => $keyId,  
        ]);  
    }catch(KmsException $caught){  
        echo "There was a problem with revoking the grant: {$caught->  
getAwsErrorMessage()}.\\n";  
        throw $caught;  
    }  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RevokeGrant](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

ScheduleKeyDeletion

O código de exemplo a seguir mostra como usar `ScheduleKeyDeletion`.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param int $pendingWindowInDays
 * @return void
 */
public function scheduleKeyDeletion(string $keyId, int $pendingWindowInDays = 7)
{
    try {
        $this->client->scheduleKeyDeletion([
            'KeyId' => $keyId,
            'PendingWindowInDays' => $pendingWindowInDays,
        ]);
    } catch (KmsException $caught) {
        echo "There was a problem scheduling the key deletion: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ScheduleKeyDeletion](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Sign

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Sign`.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param string $message
 * @param string $algorithm
 * @return Result
 */
public function sign(string $keyId, string $message, string $algorithm)
{
    try {
        return $this->client->sign([
            'KeyId' => $keyId,
            'Message' => $message,
            'SigningAlgorithm' => $algorithm,
        ]);
    } catch (KmsException $caught) {
        echo "There was a problem signing the data: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Consulte detalhes da API em [Sign](#) na Referência da API do AWS SDK para PHP .

TagResource

O código de exemplo a seguir mostra como usar TagResource.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param array $tags
 * @return void
 */
public function tagResource(string $keyId, array $tags)
{
    try {
        $this->client->tagResource([
            'KeyId' => $keyId,
            'Tags' => $tags,
        ]);
    } catch (KmsException $caught) {
        echo "There was a problem applying the tag(s): {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [TagResource](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Exemplos de Lambda usando SDKs para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com o Lambda.

As noções básicas são exemplos de código que mostram como realizar as operações essenciais em um serviço.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Conceitos básicos](#)
- [Ações](#)
- [Cenários](#)
- [Exemplos sem servidor](#)

Conceitos básicos

Conheça os conceitos básicos

O exemplo de código a seguir mostra como:

- Criar um perfil do IAM e uma função do Lambda e carregar o código de manipulador.
- Invocar essa função com um único parâmetro e receber resultados.
- Atualizar o código de função e configurar usando uma variável de ambiente.
- Invocar a função com novos parâmetros e receber resultados. Exibir o log de execução retornado.
- Listar as funções para sua conta e limpar os recursos.

Para obter mais informações, consulte [Criar uma função do Lambda no console](#).

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
namespace Lambda;

use Aws\S3\S3Client;
use GuzzleHttp\Psr7\Stream;
use Iam\IAMService;

class GettingStartedWithLambda
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("-----\n");
        print("Welcome to the AWS Lambda getting started demo using PHP!\n");
        echo("-----\n");

        $clientArgs = [
            'region' => 'us-west-2',
            'version' => 'latest',
            'profile' => 'default',
        ];
        $uniqid = uniqid();

        $iamService = new IAMService();
        $s3client = new S3Client($clientArgs);
        $lambdaService = new LambdaService();

        echo "First, let's create a role to run our Lambda code.\n";
        $roleName = "test-lambda-role-$uniqid";
        $rolePolicyDocument = "{
            \"Version\": \"2012-10-17\",
            \"Statement\": [
                {
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Principal\": {
                        \"Service\": \"lambda.amazonaws.com\"
                    },
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
                }
            ]
        }";
        $role = $iamService->createRole($roleName, $rolePolicyDocument);
        echo "Created role {$role['RoleName']}\n";
    }
}
```

```

    $iamService->attachRolePolicy(
        $role['RoleName'],
        "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole"
    );
    echo "Attached the AWSLambdaBasicExecutionRole to {$role['RoleName']}.\\n";

    echo "\\nNow let's create an S3 bucket and upload our Lambda code there.\\n";
    $bucketName = "amzn-s3-demo-bucket-$uniqid";
    $s3client->createBucket([
        'Bucket' => $bucketName,
    ]);
    echo "Created bucket $bucketName.\\n";

    $functionName = "doc_example_lambda_$uniqid";
    $codeBasic = __DIR__ . "/lambda_handler_basic.zip";
    $handler = "lambda_handler_basic";
    $file = file_get_contents($codeBasic);
    $s3client->putObject([
        'Bucket' => $bucketName,
        'Key' => $functionName,
        'Body' => $file,
    ]);
    echo "Uploaded the Lambda code.\\n";

    $createLambdaFunction = $lambdaService->createFunction($functionName, $role,
    $bucketName, $handler);
    // Wait until the function has finished being created.
    do {
        $getLambdaFunction = $lambdaService-
>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']);
    } while ($getLambdaFunction['Configuration']['State'] == "Pending");
    echo "Created Lambda function {$getLambdaFunction['Configuration']
['FunctionName']}.\\n";

    sleep(1);

    echo "\\nOk, let's invoke that Lambda code.\\n";
    $basicParams = [
        'action' => 'increment',
        'number' => 3,
    ];
    /** @var Stream $invokeFunction */
    $invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName, $basicParams)
['Payload'];

```

```
$result = json_decode($invokeFunction->getContents())->result;
echo "After invoking the Lambda code with the input of
{$basicParams['number']} we received $result.\n";

echo "\nSince that's working, let's update the Lambda code.\n";
$codeCalculator = "lambda_handler_calculator.zip";
$handlerCalculator = "lambda_handler_calculator";
echo "First, put the new code into the S3 bucket.\n";
$file = file_get_contents($codeCalculator);
$s3client->putObject([
    'Bucket' => $bucketName,
    'Key' => $functionName,
    'Body' => $file,
]);
echo "New code uploaded.\n";

$lambdaService->updateFunctionCode($functionName, $bucketName,
$functionName);
// Wait for the Lambda code to finish updating.
do {
    $getLambdaFunction = $lambdaService-
>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']);
    } while ($getLambdaFunction['Configuration']['LastUpdateStatus'] !==
"Successful");
echo "New Lambda code uploaded.\n";

$environment = [
    'Variable' => ['Variables' => ['LOG_LEVEL' => 'DEBUG']],
];
$lambdaService->updateFunctionConfiguration($functionName,
$handlerCalculator, $environment);
do {
    $getLambdaFunction = $lambdaService-
>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']);
    } while ($getLambdaFunction['Configuration']['LastUpdateStatus'] !==
"Successful");
echo "Lambda code updated with new handler and a LOG_LEVEL of DEBUG for more
information.\n";

echo "Invoke the new code with some new data.\n";
$calculatorParams = [
    'action' => 'plus',
    'x' => 5,
    'y' => 4,
```

```

];
$invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName, $calculatorParams,
"Tail");
$result = json_decode($invokeFunction['Payload']->getContents())->result;
echo "Indeed, {$calculatorParams['x']} + {$calculatorParams['y']} does equal
$result.\n";
echo "Here's the extra debug info: ";
echo base64_decode($invokeFunction['LogResult']) . "\n";

echo "\nBut what happens if you try to divide by zero?\n";
$divZeroParams = [
    'action' => 'divide',
    'x' => 5,
    'y' => 0,
];
$invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName, $divZeroParams,
"Tail");
$result = json_decode($invokeFunction['Payload']->getContents())->result;
echo "You get a |$result| result.\n";
echo "And an error message: ";
echo base64_decode($invokeFunction['LogResult']) . "\n";

echo "\nHere's all the Lambda functions you have in this Region:\n";
$listLambdaFunctions = $lambdaService->listFunctions(5);
$allLambdaFunctions = $listLambdaFunctions['Functions'];
$next = $listLambdaFunctions->get('NextMarker');
while ($next != false) {
    $listLambdaFunctions = $lambdaService->listFunctions(5, $next);
    $next = $listLambdaFunctions->get('NextMarker');
    $allLambdaFunctions = array_merge($allLambdaFunctions,
$listLambdaFunctions['Functions']);
}
foreach ($allLambdaFunctions as $function) {
    echo "{$function['FunctionName']}\n";
}

echo "\n\nAnd don't forget to clean up your data!\n";

$lambdaService->deleteFunction($functionName);
echo "Deleted Lambda function.\n";
$iamService->deleteRole($role['RoleName']);
echo "Deleted Role.\n";
$deleteObjects = $s3client->listObjectsV2([
    'Bucket' => $bucketName,

```

```
    ]);  
    $deleteObjects = $s3client->deleteObjects([  
        'Bucket' => $bucketName,  
        'Delete' => [  
            'Objects' => $deleteObjects['Contents'],  
        ]  
    ]);  
    echo "Deleted all objects from the S3 bucket.\n";  
    $s3client->deleteBucket(['Bucket' => $bucketName]);  
    echo "Deleted the bucket.\n";  
}  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK para PHP .
 - [CreateFunction](#)
 - [DeleteFunction](#)
 - [GetFunction](#)
 - [Invoke](#)
 - [ListFunctions](#)
 - [UpdateFunctionCode](#)
 - [UpdateFunctionConfiguration](#)

Ações

CreateFunction

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateFunction.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function createFunction($functionName, $role, $bucketName, $handler)
{
    //This assumes the Lambda function is in an S3 bucket.
    return $this->customWaiter(function () use ($functionName, $role,
$bucketName, $handler) {
        return $this->lambdaClient->createFunction([
            'Code' => [
                'S3Bucket' => $bucketName,
                'S3Key' => $functionName,
            ],
            'FunctionName' => $functionName,
            'Role' => $role['Arn'],
            'Runtime' => 'python3.9',
            'Handler' => "$handler.lambda_handler",
        ]);
    });
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateFunction](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteFunction

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteFunction.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function deleteFunction($functionName)
{
    return $this->lambdaClient->deleteFunction([
        'FunctionName' => $functionName,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteFunction](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

GetFunction

O código de exemplo a seguir mostra como usar GetFunction.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function getFunction($functionName)
{
    return $this->lambdaClient->getFunction([
        'FunctionName' => $functionName,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetFunction](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

Invoke

O código de exemplo a seguir mostra como usar Invoke.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function invoke($functionName, $params, $logType = 'None')
{
    return $this->lambdaClient->invoke([
```



```
'FunctionName' => $functionName,  
'Payload' => json_encode($params),  
'LogType' => $logType,  
]);  
}
```

- Consulte detalhes da API em [Invoke](#), na Referência da API AWS SDK para PHP .

ListFunctions

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListFunctions.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function listFunctions($maxItems = 50, $marker = null)  
{  
    if (is_null($marker)) {  
        return $this->lambdaClient->listFunctions([  
            'MaxItems' => $maxItems,  
        ]);  
    }  
  
    return $this->lambdaClient->listFunctions([  
        'Marker' => $marker,  
        'MaxItems' => $maxItems,  
    ]);  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListFunctions](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

UpdateFunctionCode

O código de exemplo a seguir mostra como usar UpdateFunctionCode.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function updateFunctionCode($functionName, $s3Bucket, $s3Key)
{
    return $this->lambdaClient->updateFunctionCode([
        'FunctionName' => $functionName,
        'S3Bucket' => $s3Bucket,
        'S3Key' => $s3Key,
    ]);
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateFunctionCode](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

UpdateFunctionConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar UpdateFunctionConfiguration.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public function updateFunctionConfiguration($functionName, $handler,
$environment = '')
{
    return $this->lambdaClient->updateFunctionConfiguration([
        'FunctionName' => $functionName,
        'Handler' => "$handler.lambda_handler",
```

```
        'Environment' => $environment,  
    ]);  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateFunctionConfiguration](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Cenários

Criar uma aplicação com tecnologia sem servidor para gerenciar fotos

O exemplo de código a seguir mostra como criar uma aplicação com tecnologia sem servidor que permite que os usuários gerenciem fotos usando rótulos.

SDK para PHP

Mostra como desenvolver uma aplicação de gerenciamento de ativos fotográficos que detecta rótulos em imagens usando o Amazon Rekognition e os armazena para recuperação posterior.

Para obter o código-fonte completo e instruções sobre como configurar e executar, veja o exemplo completo em [GitHub](#).

Para uma análise detalhada da origem desse exemplo, veja a publicação na [Comunidade da AWS](#).

Serviços usados neste exemplo

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Exemplos sem servidor

Como se conectar a um banco de dados do Amazon RDS em uma função do Lambda

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que se conecte a um banco de dados do RDS. A função faz uma solicitação simples ao banco de dados e exibe o resultado.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Conectar-se a um banco de dados do Amazon RDS em uma função do Lambda usando PHP.

```
<?php
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;
use Aws\Rds\AuthTokenGenerator;
use Aws\Credentials\CredentialProvider;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    private function getAuthToken(): string {
```

```
// Define connection authentication parameters
$dbConnection = [
    'hostname' => getenv('DB_HOSTNAME'),
    'port' => getenv('DB_PORT'),
    'username' => getenv('DB_USERNAME'),
    'region' => getenv('AWS_REGION'),
];

// Create RDS AuthTokenGenerator object
$generator = new AuthTokenGenerator(CredentialProvider::defaultProvider());

// Request authorization token from RDS, specifying the username
return $generator->createToken(
    $dbConnection['hostname'] . ':' . $dbConnection['port'],
    $dbConnection['region'],
    $dbConnection['username']
);
}

private function getQueryResults() {
    // Obtain auth token
    $token = $this->getAuthToken();

    // Define connection configuration
    $connectionConfig = [
        'host' => getenv('DB_HOSTNAME'),
        'user' => getenv('DB_USERNAME'),
        'password' => $token,
        'database' => getenv('DB_NAME'),
    ];

    // Create the connection to the DB
    $conn = new PDO(
        "mysql:host={$connectionConfig['host']};dbname={$connectionConfig['database']}",
        $connectionConfig['user'],
        $connectionConfig['password'],
        [
            PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => '/path/to/rds-ca-2019-root.pem',
            PDO::MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT => true,
        ]
    );

    // Obtain the result of the query
```

```

        $stmt = $conn->prepare('SELECT ?+? AS sum');
        $stmt->execute([3, 2]);

        return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    /**
     * @param mixed $event
     * @param Context $context
     * @return array
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
    {
        $this->logger->info("Processing query");

        // Execute database flow
        $result = $this->getQueryResults();

        return [
            'sum' => $result['sum']
        ];
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

Invocar uma função do Lambda em um trigger do Kinesis

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que recebe um evento acionado pelo recebimento de mensagens de um stream do Kinesis. A função recupera a carga útil do Kinesis, decodifica do Base64 e registra o conteúdo do registro em log.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Consumir um evento do Kinesis com o Lambda usando PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisEvent;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends KinesisHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleKinesis(KinesisEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $event->getRecords();
        foreach ($records as $record) {
            $data = $record->getData();
            $this->logger->info(json_encode($data));
            // TODO: Do interesting work based on the new data

            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be marked
as failed
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");
    }
}
```

```
$logger = new StderrLogger();  
return new Handler($logger);
```

Invocar uma função do Lambda em um gatilho do DynamoDB

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que recebe um evento acionado pelo recebimento de registros de um fluxo do DynamoDB. A função recupera a carga útil do DynamoDB e registra em log o conteúdo do registro.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Consumir um evento do DynamoDB com o Lambda usando PHP.

```
<?php  
  
# using bref/bref and bref/logger for simplicity  
  
use Bref\Context\Context;  
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbEvent;  
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbHandler;  
use Bref\Logger\StderrLogger;  
  
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';  
  
class Handler extends DynamoDbHandler  
{  
    private StderrLogger $logger;  
  
    public function __construct(StderrLogger $logger)  
    {  
        $this->logger = $logger;  
    }  
  
    /**
```



```

    * @throws JsonException
    * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
    */
    public function handleDynamoDb(DynamoDbEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing DynamoDb table items");
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
            $eventName = $record->getEventName();
            $keys = $record->getKeys();
            $old = $record->getOldImage();
            $new = $record->getNewImage();

            $this->logger->info("Event Name:". $eventName. "\n");
            $this->logger->info("Keys:". json_encode($keys). "\n");
            $this->logger->info("Old Image:". json_encode($old). "\n");
            $this->logger->info("New Image:". json_encode($new));

            // TODO: Do interesting work based on the new data

            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be marked
as failed
        }

        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords items");
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

Invocar uma função do Lambda de um acionador do Amazon DocumentDB

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que recebe um evento acionado pelo recebimento de registros de um fluxo de alterações do DocumentDB. A função recupera a carga útil do DocumentDB e registra em log o conteúdo do registro.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Consumir um evento do Amazon DocumentDB com o Lambda usando PHP.

```
<?php

require __DIR__.'./vendor/autoload.php';

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Handler;

class DocumentDBEventHandler implements Handler
{
    public function handle($event, Context $context): string
    {
        $events = $event['events'] ?? [];
        foreach ($events as $record) {
            $this->logDocumentDBEvent($record['event']);
        }
        return 'OK';
    }

    private function logDocumentDBEvent($event): void
    {
        // Extract information from the event record

        $operationType = $event['operationType'] ?? 'Unknown';
        $db = $event['ns']['db'] ?? 'Unknown';
        $collection = $event['ns']['coll'] ?? 'Unknown';
        $fullDocument = $event['fullDocument'] ?? [];

        // Log the event details

        echo "Operation type: $operationType\n";
        echo "Database: $db\n";
        echo "Collection: $collection\n";
    }
}
```

```
        echo "Full document: " . json_encode($fullDocument, JSON_PRETTY_PRINT) .
        "\n";
    }
}
return new DocumentDBEventHandler();
```

Invocar uma função do Lambda em um gatinho do Amazon MSK

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que recebe um evento acionado pelo recebimento de registros de um cluster do Amazon MSK. A função recupera a carga útil do MSK e registra em log o conteúdo dos registros.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Consumo de um evento do Amazon MSK com o Lambda usando PHP.

```
<?php
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

// using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kafka\KafkaEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }
}
```

```

    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): void
    {
        $kafkaEvent = new KafkaEvent($event);
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $kafkaEvent->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
            try {
                $key = $record->getKey();
                $this->logger->info("Key: $key");

                $values = $record->getValue();
                $this->logger->info(json_encode($values));

                foreach ($values as $value) {
                    $this->logger->info("Value: $value");
                }
            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

Invocar uma função do Lambda em um acionador do Amazon S3

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que recebe um evento acionado pelo upload de um objeto para um bucket do S3. A função recupera o nome do

bucket do S3 e a chave do objeto do parâmetro de evento e chama a API do Amazon S3 para recuperar e registrar em log o tipo de conteúdo do objeto.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Como consumir um evento do S3 com o Lambda usando PHP.

```
<?php

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\S3\S3Event;
use Bref\Event\S3\S3Handler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends S3Handler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    public function handleS3(S3Event $event, Context $context) : void
    {
        $this->logger->info("Processing S3 records");

        // Get the object from the event and show its content type
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record)
        {
            $bucket = $record->getBucket()->getName();
            $key = urldecode($record->getObject()->getKey());
```

```

        try {
            $fileSize = urldecode($record->getObject()->getSize());
            echo "File Size: " . $fileSize . "\n";
            // TODO: Implement your custom processing logic here
        } catch (Exception $e) {
            echo $e->getMessage() . "\n";
            echo 'Error getting object ' . $key . ' from bucket ' . $bucket .
            '. Make sure they exist and your bucket is in the same region as this function.' .
            "\n";
            throw $e;
        }
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

Invocar uma função do Lambda em um acionador do Amazon SNS

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que recebe um evento acionado pelo recebimento de mensagens de um tópico do SNS. A função recupera as mensagens do parâmetro event e registra o conteúdo de cada mensagem.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Consumir um evento do SNS com o Lambda usando PHP.

```

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

/*

```

Since native PHP support for AWS Lambda is not available, we are utilizing Bref's PHP functions runtime for AWS Lambda.

For more information on Bref's PHP runtime for Lambda, refer to: <https://bref.sh/docs/runtimes/function>

Another approach would be to create a custom runtime.

A practical example can be found here: <https://aws.amazon.com/blogs/apn/aws-lambda-custom-runtime-for-php-a-practical-example/>

*/

```
// Additional composer packages may be required when using Bref or any other PHP
// functions runtime.
```

```
// require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
```

```
use Bref\Context\Context;
```

```
use Bref\Event\Sns\SnsEvent;
```

```
use Bref\Event\Sns\SnsHandler;
```

```
class Handler extends SnsHandler
```

```
{
```

```
    public function handleSns(SnsEvent $event, Context $context): void
```

```
    {
```

```
        foreach ($event->getRecords() as $record) {
```

```
            $message = $record->getMessage();
```

```
            // TODO: Implement your custom processing logic here
```

```
            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be marked
```

```
as failed
```

```
            echo "Processed Message: $message" . PHP_EOL;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
return new Handler();
```

Invocar uma função do Lambda em um trigger do Amazon SQS

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que recebe um evento acionado pelo recebimento de mensagens de uma fila do SQS. A função recupera as mensagens do parâmetro event e registra o conteúdo de cada mensagem.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Consumir um evento do SQS com o Lambda usando PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\InvalidLambdaEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends SqsHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleSqs(SqsEvent $event, Context $context): void
    {
        foreach ($event->getRecords() as $record) {
            $body = $record->getBody();
            // TODO: Do interesting work based on the new message
        }
    }
}
```



```
$logger = new StderrLogger();  
return new Handler($logger);
```

Relatando falhas de itens em lote para funções do Lambda com um trigger do Kinesis

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma resposta parcial em lote para funções do Lambda que recebem eventos de um stream do Kinesis. A função relata as falhas do item em lote na resposta, sinalizando para o Lambda tentar novamente essas mensagens posteriormente.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Relatar falhas de itens em lote do Kinesis com o Lambda usando PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
<?php  
  
# using bref/bref and bref/logger for simplicity  
  
use Bref\Context\Context;  
use Bref\Event\Kinesis\KinesisEvent;  
use Bref\Event\Handler as StdHandler;  
use Bref\Logger\StderrLogger;  
  
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';  
  
class Handler implements StdHandler  
{  
    private StderrLogger $logger;  
    public function __construct(StderrLogger $logger)  
    {  
        $this->logger = $logger;  
    }  
}
```

```
/**
 * @throws JsonException
 * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
 */
public function handle(mixed $event, Context $context): array
{
    $kinesisEvent = new KinesisEvent($event);
    $this->logger->info("Processing records");
    $records = $kinesisEvent->getRecords();

    $failedRecords = [];
    foreach ($records as $record) {
        try {
            $data = $record->getData();
            $this->logger->info(json_encode($data));
            // TODO: Do interesting work based on the new data
        } catch (Exception $e) {
            $this->logger->error($e->getMessage());
            // failed processing the record
            $failedRecords[] = $record->getSequenceNumber();
        }
    }
    $totalRecords = count($records);
    $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");

    // change format for the response
    $failures = array_map(
        fn(string $sequenceNumber) => ['itemIdentifier' => $sequenceNumber],
        $failedRecords
    );

    return [
        'batchItemFailures' => $failures
    ];
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Relatar falhas de itens em lote para funções do Lambda com um gatilho do DynamoDB

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma resposta parcial em lote para funções do Lambda que recebem eventos de um fluxo do DynamoDB. A função relata as falhas do item em lote na resposta, sinalizando para o Lambda tentar novamente essas mensagens posteriormente.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Relatar falhas de itens em lote do DynamoDB com o Lambda usando PHP.

```
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
    {
        $dynamoDbEvent = new DynamoDbEvent($event);
```

```
$this->logger->info("Processing records");

$records = $dynamoDbEvent->getRecords();
$failedRecords = [];
foreach ($records as $record) {
    try {
        $data = $record->getData();
        $this->logger->info(json_encode($data));
        // TODO: Do interesting work based on the new data
    } catch (Exception $e) {
        $this->logger->error($e->getMessage());
        // failed processing the record
        $failedRecords[] = $record->getSequenceNumber();
    }
}
$totalRecords = count($records);
$this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");

// change format for the response
$failures = array_map(
    fn(string $sequenceNumber) => ['itemIdentifier' => $sequenceNumber],
    $failedRecords
);

return [
    'batchItemFailures' => $failures
];
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Relatar falhas de itens em lote para funções do Lambda com um trigger do Amazon SQS

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma resposta parcial em lote para funções do Lambda que recebem eventos de uma fila do SQS. A função relata as falhas do item em lote na resposta, sinalizando para o Lambda tentar novamente essas mensagens posteriormente.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Relatar falhas de itens em lote do SQS com o Lambda usando PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Sqs\SqsEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends SqsHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleSqs(SqsEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing SQS records");
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
            try {
                // Assuming the SQS message is in JSON format
                $message = json_decode($record->getBody(), true);
                $this->logger->info(json_encode($message));
            } catch (JsonException $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
            }
        }
    }
}
```

```
        // TODO: Implement your custom processing logic here
    } catch (Exception $e) {
        $this->logger->error($e->getMessage());
        // failed processing the record
        $this->markAsFailed($record);
    }
}
$totalRecords = count($records);
$this->logger->info("Successfully processed $totalRecords SQS records");
}
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Exemplos do Amazon MSK usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com o Amazon MSK.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Exemplos sem servidor](#)

Exemplos sem servidor

Invocar uma função do Lambda em um gatinho do Amazon MSK

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que recebe um evento acionado pelo recebimento de registros de um cluster do Amazon MSK. A função recupera a carga útil do MSK e registra em log o conteúdo dos registros.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Consumo de um evento do Amazon MSK com o Lambda usando PHP.

```
<?php
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

// using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kafka\KafkaEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): void
    {
        $kafkaEvent = new KafkaEvent($event);
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $kafkaEvent->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
            try {
```

```
        $key = $record->getKey();
        $this->logger->info("Key: $key");

        $values = $record->getValue();
        $this->logger->info(json_encode($values));

        foreach ($values as $value) {
            $this->logger->info("Value: $value");
        }

    } catch (Exception $e) {
        $this->logger->error($e->getMessage());
    }
}
$totalRecords = count($records);
$this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");
}
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Exemplos do Amazon RDS usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com o Amazon RDS.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)
- [Cenários](#)

- [Exemplos sem servidor](#)

Ações

CreateDBInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateDBInstance.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;

$rdsClient = new Aws\Rds\RdsClient([
    'region' => 'us-east-2'
]);

$dbIdentifier = '<<{{db-identifier}}>>';
$dbClass = 'db.t2.micro';
$storage = 5;
$engine = 'MySQL';
$username = 'MyUser';
$password = 'MyPassword';

try {
    $result = $rdsClient->createDBInstance([
        'DBInstanceIdentifier' => $dbIdentifier,
        'DBInstanceClass' => $dbClass,
        'AllocatedStorage' => $storage,
        'Engine' => $engine,
        'MasterUsername' => $username,
        'MasterUserPassword' => $password,
```

```
]);  
var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Criar DBInstance](#) na referência AWS SDK para PHP da API.

CreateDBSnapshot

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateDBSnapshot.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
  
$rdsClient = new Aws\Rds\RdsClient([  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$dbIdentifier = '<{{db-identifier}}>';  
$snapshotName = '<{{backup_2018_12_25}}>';  
  
try {  
    $result = $rdsClient->createDBSnapshot([  
        'DBInstanceIdentifier' => $dbIdentifier,
```

```
        'DBSnapshotIdentifier' => $snapshotName,  
    ]]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Criar DBSnapshot](#) na referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteDBInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteDBInstance.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
  
//Create an RDSClient  
$rdsClient = new Aws\Rds\RdsClient([  
    'region' => 'us-east-1'  
]);  
  
$dbIdentifier = '<<{{db-identifier}}>>';  
  
try {  
    $result = $rdsClient->deleteDBInstance([  
        'DBInstanceIdentifier' => $dbIdentifier,  

```

```
]);  
var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Excluir DBInstance](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

DescribeDBInstances

O código de exemplo a seguir mostra como usar DescribeDBInstances.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
  
//Create an RDSClient  
$rdsClient = new Aws\Rds\RdsClient([  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
try {  
    $result = $rdsClient->describeDBInstances();  
    foreach ($result['DBInstances'] as $instance) {  
        print('<p>DB Identifier: ' . $instance['DBInstanceIdentifier']);  
        print('<br />Endpoint: ' . $instance['Endpoint']['Address']  
            . ':' . $instance['Endpoint']['Port']);  
    }  
}
```

```
        print('<br />Current Status: ' . $instance["DBInstanceStatus"]);
        print('</p>');
    }
    print(" Raw Result ");
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Descrever DBInstances](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Cenários

Crie um rastreador de itens de trabalho do Aurora Sem Servidor

O exemplo de código a seguir mostra como criar uma aplicação Web que rastreia os itens de trabalho em um banco de dados do Amazon Aurora Sem Servidor e usa o Amazon Simple Email Service (Amazon SES) para enviar relatórios.

SDK para PHP

Mostra como usar o AWS SDK para PHP para criar uma aplicação web que rastreia itens de trabalho em um banco de dados do Amazon RDS e envia relatórios por e-mail usando o Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Este exemplo usa um front-end criado com o React.js para interagir com um back-end RESTful PHP.

- Integre um aplicativo web React.js com AWS serviços.
- Liste, adicione, atualize e exclua itens em uma tabela do Amazon RDS.
- Envie um relatório por e-mail dos itens de trabalho filtrados usando o Amazon SES.
- Implante e gerencie recursos de exemplo com o AWS CloudFormation script incluído.

Para obter o código-fonte completo e instruções sobre como configurar e executar, veja o exemplo completo em [GitHub](#).

Serviços usados neste exemplo

- Aurora

- Amazon RDS
- Serviços de dados do Amazon RDS
- Amazon SES

Exemplos sem servidor

Como se conectar a um banco de dados do Amazon RDS em uma função do Lambda

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que se conecte a um banco de dados do RDS. A função faz uma solicitação simples ao banco de dados e exibe o resultado.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Conectar-se a um banco de dados do Amazon RDS em uma função do Lambda usando PHP.

```
<?php
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;
use Aws\Rds\AuthTokenGenerator;
use Aws\Credentials\CredentialProvider;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
```

```

        $this->logger = $logger;
    }

    private function getAuthToken(): string {
        // Define connection authentication parameters
        $dbConnection = [
            'hostname' => getenv('DB_HOSTNAME'),
            'port' => getenv('DB_PORT'),
            'username' => getenv('DB_USERNAME'),
            'region' => getenv('AWS_REGION'),
        ];

        // Create RDS AuthTokenGenerator object
        $generator = new AuthTokenGenerator(CredentialProvider::defaultProvider());

        // Request authorization token from RDS, specifying the username
        return $generator->createToken(
            $dbConnection['hostname'] . ':' . $dbConnection['port'],
            $dbConnection['region'],
            $dbConnection['username']
        );
    }

    private function getQueryResults() {
        // Obtain auth token
        $token = $this->getAuthToken();

        // Define connection configuration
        $connectionConfig = [
            'host' => getenv('DB_HOSTNAME'),
            'user' => getenv('DB_USERNAME'),
            'password' => $token,
            'database' => getenv('DB_NAME'),
        ];

        // Create the connection to the DB
        $conn = new PDO(
            "mysql:host={$connectionConfig['host']};dbname={$connectionConfig['database']}",
            $connectionConfig['user'],
            $connectionConfig['password'],
            [
                PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => '/path/to/rds-ca-2019-root.pem',
            ]
        );
    }

```

```

        PDO::MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT => true,
    ]
);

// Obtain the result of the query
$stmt = $conn->prepare('SELECT ?+? AS sum');
$stmt->execute([3, 2]);

return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/**
 * @param mixed $event
 * @param Context $context
 * @return array
 */
public function handle(mixed $event, Context $context): array
{
    $this->logger->info("Processing query");

    // Execute database flow
    $result = $this->getQueryResults();

    return [
        'sum' => $result['sum']
    ];
}

}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

Exemplos do Amazon RDS Data Service usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP Amazon RDS Data Service.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Cenários](#)

Cenários

Crie um rastreador de itens de trabalho do Aurora Sem Servidor

O exemplo de código a seguir mostra como criar uma aplicação Web que rastreia os itens de trabalho em um banco de dados do Amazon Aurora Sem Servidor e usa o Amazon Simple Email Service (Amazon SES) para enviar relatórios.

SDK para PHP

Mostra como usar o AWS SDK para PHP para criar uma aplicação web que rastreia itens de trabalho em um banco de dados do Amazon RDS e envia relatórios por e-mail usando o Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Este exemplo usa um front-end criado com o React.js para interagir com um back-end RESTful PHP.

- Integre um aplicativo web React.js com AWS serviços.
- Liste, adicione, atualize e exclua itens em uma tabela do Amazon RDS.
- Envie um relatório por e-mail dos itens de trabalho filtrados usando o Amazon SES.
- Implante e gerencie recursos de exemplo com o AWS CloudFormation script incluído.

Para obter o código-fonte completo e instruções sobre como configurar e executar, veja o exemplo completo em [GitHub](#).

Serviços usados neste exemplo

- Aurora
- Amazon RDS
- Serviços de dados do Amazon RDS
- Amazon SES

Exemplos do Amazon Rekognition usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com o Amazon Rekognition.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Cenários](#)

Cenários

Criar uma aplicação com tecnologia sem servidor para gerenciar fotos

O exemplo de código a seguir mostra como criar uma aplicação com tecnologia sem servidor que permite que os usuários gerenciem fotos usando rótulos.

SDK para PHP

Mostra como desenvolver uma aplicação de gerenciamento de ativos fotográficos que detecta rótulos em imagens usando o Amazon Rekognition e os armazena para recuperação posterior.

Para obter o código-fonte completo e instruções sobre como configurar e executar, veja o exemplo completo em [GitHub](#).

Para uma análise detalhada da origem desse exemplo, veja a publicação na [Comunidade da AWS](#).

Serviços usados neste exemplo

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Exemplos de código do Amazon S3 usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com o Amazon S3.

As noções básicas são exemplos de código que mostram como realizar as operações essenciais em um serviço.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Conceitos básicos](#)
- [Conceitos básicos](#)
- [Ações](#)
- [Cenários](#)
- [Exemplos sem servidor](#)

Conceitos básicos

Olá, Amazon S3

O exemplo de código a seguir mostra como começar a usar o Amazon S3.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
use Aws\S3\S3Client;

$client = new S3Client(['region' => 'us-west-2']);
$results = $client->listBuckets();
var_dump($results);
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListBuckets](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

Conceitos básicos

Conheça os conceitos básicos

O exemplo de código a seguir mostra como:

- Criar um bucket e fazer upload de um arquivo para ele.
- Baixar um objeto de um bucket.
- Copiar um objeto em uma subpasta em um bucket.
- Listar os objetos em um bucket.
- Exclua os objetos do bucket e o bucket.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
echo("\n");
echo("-----\n");
print("Welcome to the Amazon S3 getting started demo using PHP!\n");
echo("-----\n");

$region = 'us-west-2';

$this->s3client = new S3Client([
    'region' => $region,
```

```
]);
/* Inline declaration example
$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);
*/

$this->bucketName = "amzn-s3-demo-bucket-" . uniqid();

try {
    $this->s3client->createBucket([
        'Bucket' => $this->bucketName,
        'CreateBucketConfiguration' => ['LocationConstraint' => $region],
    ]);
    echo "Created bucket named: $this->bucketName \n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to create bucket $this->bucketName with error: " .
    $exception->getMessage();
    exit("Please fix error with bucket creation before continuing.");
}

$fileName = __DIR__ . "/local-file-" . uniqid();
try {
    $this->s3client->putObject([
        'Bucket' => $this->bucketName,
        'Key' => $fileName,
        'SourceFile' => __DIR__ . '/testfile.txt'
    ]);
    echo "Uploaded $fileName to $this->bucketName.\n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to upload $fileName with error: " . $exception-
    >getMessage();
    exit("Please fix error with file upload before continuing.");
}

try {
    $file = $this->s3client->getObject([
        'Bucket' => $this->bucketName,
        'Key' => $fileName,
    ]);
    $body = $file->get('Body');
    $body->rewind();
    echo "Downloaded the file and it begins with: {$body->read(26)}.\n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to download $fileName from $this->bucketName with error:
    " . $exception->getMessage();
}
```

```
        exit("Please fix error with file downloading before continuing.");
    }

    try {
        $folder = "copied-folder";
        $this->s3client->copyObject([
            'Bucket' => $this->bucketName,
            'CopySource' => "$this->bucketName/$fileName",
            'Key' => "$folder/$fileName-copy",
        ]);
        echo "Copied $fileName to $folder/$fileName-copy.\n";
    } catch (Exception $exception) {
        echo "Failed to copy $fileName with error: " . $exception->getMessage();
        exit("Please fix error with object copying before continuing.");
    }

    try {
        $contents = $this->s3client->listObjectsV2([
            'Bucket' => $this->bucketName,
        ]);
        echo "The contents of your bucket are: \n";
        foreach ($contents['Contents'] as $content) {
            echo $content['Key'] . "\n";
        }
    } catch (Exception $exception) {
        echo "Failed to list objects in $this->bucketName with error: " .
        $exception->getMessage();
        exit("Please fix error with listing objects before continuing.");
    }

    try {
        $objects = [];
        foreach ($contents['Contents'] as $content) {
            $objects[] = [
                'Key' => $content['Key'],
            ];
        }
        $this->s3client->deleteObjects([
            'Bucket' => $this->bucketName,
            'Delete' => [
                'Objects' => $objects,
            ],
        ]);
        $check = $this->s3client->listObjectsV2([
```

```

        'Bucket' => $this->bucketName,
    ]);
    if (isset($check['Contents']) && count($check['Contents']) > 0) {
        throw new Exception("Bucket wasn't empty.");
    }
    echo "Deleted all objects and folders from $this->bucketName.\n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to delete $fileName from $this->bucketName with error: " .
    $exception->getMessage();
    exit("Please fix error with object deletion before continuing.");
}

try {
    $this->s3client->deleteBucket([
        'Bucket' => $this->bucketName,
    ]);
    echo "Deleted bucket $this->bucketName.\n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to delete $this->bucketName with error: " . $exception-
    >getMessage();
    exit("Please fix error with bucket deletion before continuing.");
}

echo "Successfully ran the Amazon S3 with PHP demo.\n";

```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK para PHP .
 - [CopyObject](#)
 - [CreateBucket](#)
 - [DeleteBucket](#)
 - [DeleteObjects](#)
 - [GetObject](#)
 - [ListObjectsV2](#)
 - [PutObject](#)

Ações

CopyObject

O código de exemplo a seguir mostra como usar CopyObject.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Cópia simples de um objeto.

```
$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);

try {
    $folder = "copied-folder";
    $this->s3client->copyObject([
        'Bucket' => $this->bucketName,
        'CopySource' => "$this->bucketName/$fileName",
        'Key' => "$folder/$fileName-copy",
    ]);
    echo "Copied $fileName to $folder/$fileName-copy.\n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to copy $fileName with error: " . $exception->getMessage();
    exit("Please fix error with object copying before continuing.");
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CopyObject](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

CreateBucket

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateBucket.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Crie um bucket.

```
$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);

try {
    $this->s3client->createBucket([
        'Bucket' => $this->bucketName,
        'CreateBucketConfiguration' => ['LocationConstraint' => $region],
    ]);
    echo "Created bucket named: $this->bucketName \n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to create bucket $this->bucketName with error: " .
    $exception->getMessage();
    exit("Please fix error with bucket creation before continuing.");
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateBucket](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteBucket

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteBucket.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Exclua um bucket vazio.

```

    $s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);

    try {
        $this->s3client->deleteBucket([
            'Bucket' => $this->bucketName,
        ]);
        echo "Deleted bucket $this->bucketName.\n";
    } catch (Exception $exception) {
        echo "Failed to delete $this->bucketName with error: " . $exception-
        >getMessage();
        exit("Please fix error with bucket deletion before continuing.");
    }

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteBucket](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteObject

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteObject.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

    public function deleteObject(string $bucketName, string $fileName, array $args =
    [])
    {
        $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $fileName],
        $args);
        try {
            $this->client->deleteObject($parameters);
            if ($this->verbose) {
                echo "Deleted the object named: $fileName from $bucketName.\n";
            }
        } catch (AwsException $exception) {
            if ($this->verbose) {

```

```
        echo "Failed to delete $fileName from $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
        echo "Please fix error with object deletion before continuing.";
    }
    throw $exception;
}
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteObject](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteObjects

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteObjects.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Exclua um conjunto de objetos de uma lista de chaves.

```
$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);

try {
    $objects = [];
    foreach ($contents['Contents'] as $content) {
        $objects[] = [
            'Key' => $content['Key'],
        ];
    }
    $this->s3client->deleteObjects([
        'Bucket' => $this->bucketName,
        'Delete' => [
            'Objects' => $objects,
        ],
    ]);
}
```

```
$check = $this->s3client->listObjectsV2([
    'Bucket' => $this->bucketName,
]);
if (isset($check['Contents']) && count($check['Contents']) > 0) {
    throw new Exception("Bucket wasn't empty.");
}
echo "Deleted all objects and folders from $this->bucketName.\n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to delete $fileName from $this->bucketName with error: " .
    $exception->getMessage();
    exit("Please fix error with object deletion before continuing.");
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteObjects](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

GetObject

O código de exemplo a seguir mostra como usar GetObject.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Obtenha um objeto.

```
$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);

try {
    $file = $this->s3client->getObject([
        'Bucket' => $this->bucketName,
        'Key' => $fileName,
    ]);
    $body = $file->get('Body');
    $body->rewind();
    echo "Downloaded the file and it begins with: {$body->read(26)}.\n";
} catch (Exception $exception) {
```

```
        echo "Failed to download $fileName from $this->bucketName with error: " . $exception->getMessage();
        exit("Please fix error with file downloading before continuing.");
    }
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetObjecta](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

ListObjectsV2

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListObjectsV2.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Liste objetos em um bucket.

```
$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);

try {
    $contents = $this->s3client->listObjectsV2([
        'Bucket' => $this->bucketName,
    ]);
    echo "The contents of your bucket are: \n";
    foreach ($contents['Contents'] as $content) {
        echo $content['Key'] . "\n";
    }
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to list objects in $this->bucketName with error: " . $exception->getMessage();
    exit("Please fix error with listing objects before continuing.");
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListObjectsV2](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

PutObject

O código de exemplo a seguir mostra como usar PutObject.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Carregue um objeto em um bucket.

```
$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);

$fileName = __DIR__ . "/local-file-" . uniqid();
try {
    $this->s3client->putObject([
        'Bucket' => $this->bucketName,
        'Key' => $fileName,
        'SourceFile' => __DIR__ . '/testfile.txt'
    ]);
    echo "Uploaded $fileName to $this->bucketName.\n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to upload $fileName with error: " . $exception-
    >getMessage();
    exit("Please fix error with file upload before continuing.");
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutObject](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

Cenários

Criar um URL pré-assinado

O exemplo de código a seguir mostra como criar um URL pré-assinado para o Amazon S3 e fazer upload de um objeto.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
namespace S3;
use Aws\Exception\AwsException;
use AwsUtilities\PrintableLineBreak;
use AwsUtilities\TestableReadline;
use DateTime;

require 'vendor/autoload.php';

class PresignedURL
{
    use PrintableLineBreak;
    use TestableReadline;

    public function run()
    {
        $s3Service = new S3Service();

        $expiration = new DateTime("+20 minutes");
        $linebreak = $this->getLineBreak();

        echo $linebreak;
        echo ("Welcome to the Amazon S3 presigned URL demo.\n");
        echo $linebreak;

        $bucket = $this->testable_readline("First, please enter the name of the S3
bucket to use: ");
        $key = $this->testable_readline("Next, provide the key of an object in the
given bucket: ");
        echo $linebreak;
        $command = $s3Service->getClient()->getCommand('GetObject', [
            'Bucket' => $bucket,
            'Key' => $key,
        ]);
        try {
```

```

        $preSignedUrl = $s3Service->preSignedUrl($command, $expiration);
        echo "Your preSignedUrl is \n$preSignedUrl\nand will be good for the
next 20 minutes.\n";
        echo $linebreak;
        echo "Thanks for trying the Amazon S3 presigned URL demo.\n";
    } catch (AwsException $exception) {
        echo $linebreak;
        echo "Something went wrong: $exception";
        die();
    }
}

$runner = new PresignedURL();
$runner->run();

namespace S3;

use Aws\CommandInterface;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Result;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;
use DateTimeInterface;

class S3Service extends AWSServiceClass
{
    protected S3Client $client;
    protected bool $verbose;

    public function __construct(S3Client $client = null, $verbose = false)
    {
        if ($client) {
            $this->client = $client;
        } else {
            $this->client = new S3Client([
                'version' => 'latest',
                'region' => 'us-west-2',
            ]);
        }
        $this->verbose = $verbose;
    }

```



```
}

public function setVerbose($verbose)
{
    $this->verbose = $verbose;
}

public function isVerbose(): bool
{
    return $this->verbose;
}

public function getClient(): S3Client
{
    return $this->client;
}

public function setClient(S3Client $client)
{
    $this->client = $client;
}

public function emptyAndDeleteBucket($bucketName, array $args = [])
{
    try {
        $objects = $this->listAllObjects($bucketName, $args);
        $this->deleteObjects($bucketName, $objects, $args);
        if ($this->verbose) {
            echo "Deleted all objects and folders from $bucketName.\n";
        }
        $this->deleteBucket($bucketName, $args);
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to delete $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
            echo "\nPlease fix error with bucket deletion before continuing.\n";
        }
        throw $exception;
    }
}
```

```

public function createBucket(string $bucketName, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName], $args);
    try {
        $this->client->createBucket($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Created the bucket named: $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to create $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with bucket creation before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

public function putObject(string $bucketName, string $key, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $key], $args);
    try {
        $this->client->putObject($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Uploaded the object named: $key to the bucket named:
$bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to create $key in $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with object uploading before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

public function getObject(string $bucketName, string $key, array $args = []):
Result
{

```

```

        $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $key], $args);
        try {
            $object = $this->client->getObject($parameters);
            if ($this->verbose) {
                echo "Downloaded the object named: $key to the bucket named:
$bucketName.\n";
            }
        } catch (AwsException $exception) {
            if ($this->verbose) {
                echo "Failed to download $key from $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
                echo "Please fix error with object downloading before continuing.";
            }
            throw $exception;
        }
        return $object;
    }

    public function copyObject($bucketName, $key, $copySource, array $args = [])
    {
        $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $key,
"CopySource" => $copySource], $args);
        try {
            $this->client->copyObject($parameters);
            if ($this->verbose) {
                echo "Copied the object from: $copySource in $bucketName to: $key.
\n";
            }
        } catch (AwsException $exception) {
            if ($this->verbose) {
                echo "Failed to copy $copySource in $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
                echo "Please fix error with object copying before continuing.";
            }
            throw $exception;
        }
    }

    public function listObjects(string $bucketName, $start = 0, $max = 1000, array
$args = [])

```

```

    {
        $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Marker' => $start,
            "MaxKeys" => $max], $args);
        try {
            $objects = $this->client->listObjectsV2($parameters);
            if ($this->verbose) {
                echo "Retrieved the list of objects from: $bucketName.\n";
            }
        } catch (AwsException $exception) {
            if ($this->verbose) {
                echo "Failed to retrieve the objects from $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
                echo "Please fix error with list objects before continuing.";
            }
            throw $exception;
        }
        return $objects;
    }

    public function listAllObjects($bucketName, array $args = [])
    {
        $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName], $args);

        $contents = [];
        $paginator = $this->client->getPaginator("ListObjectsV2", $parameters);

        foreach ($paginator as $result) {
            if($result['KeyCount'] == 0){
                break;
            }
            foreach ($result['Contents'] as $object) {
                $contents[] = $object;
            }
        }
        return $contents;
    }

    public function deleteObjects(string $bucketName, array $objects, array $args =
[])
    {

```

```

        $listOfObjects = array_map(
            function ($object) {
                return ['Key' => $object];
            },
            array_column($objects, 'Key')
        );
        if(!$listOfObjects){
            return;
        }

        $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Delete' => ['Objects'
=> $listOfObjects]], $args);
        try {
            $this->client->deleteObjects($parameters);
            if ($this->verbose) {
                echo "Deleted the list of objects from: $bucketName.\n";
            }
        } catch (AwsException $exception) {
            if ($this->verbose) {
                echo "Failed to delete the list of objects from $bucketName with
error: {$exception->getMessage()}\n";
                echo "Please fix error with object deletion before continuing.";
            }
            throw $exception;
        }
    }

    public function deleteBucket(string $bucketName, array $args = [])
    {
        $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName], $args);
        try {
            $this->client->deleteBucket($parameters);
            if ($this->verbose) {
                echo "Deleted the bucket named: $bucketName.\n";
            }
        } catch (AwsException $exception) {
            if ($this->verbose) {
                echo "Failed to delete $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
                echo "Please fix error with bucket deletion before continuing.";
            }
            throw $exception;
        }
    }

```

```

    }
}

public function deleteObject(string $bucketName, string $fileName, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $fileName],
    $args);
    try {
        $this->client->deleteObject($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Deleted the object named: $fileName from $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to delete $fileName from $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with object deletion before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

public function listBuckets(array $args = [])
{
    try {
        $buckets = $this->client->listBuckets($args);
        if ($this->verbose) {
            echo "Retrieved all " . count($buckets) . "\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to retrieve bucket list with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with bucket lists before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
    return $buckets;
}

```

```

    public function preSignedUrl(CommandInterface $command, DateTimeInterface|int|
string $expires, array $options = [])
    {
        $request = $this->client->createPresignedRequest($command, $expires,
$options);
        try {
            $presignedUrl = (string)$request->getUri();
        } catch (AwsException $exception) {
            if ($this->verbose) {
                echo "Failed to create a presigned url: {$exception-
>getMessage()}\n";
                echo "Please fix error with presigned urls before continuing.";
            }
            throw $exception;
        }
        return $presignedUrl;
    }

    public function createSession(string $bucketName)
    {
        try{
            $result = $this->client->createSession([
                'Bucket' => $bucketName,
            ]);
            return $result;
        }catch(S3Exception $caught){
            if($caught->getAwsErrorType() == "NoSuchBucket"){
                echo "The specified bucket does not exist.";
            }
            throw $caught;
        }
    }
}

```

Criar uma aplicação com tecnologia sem servidor para gerenciar fotos

O exemplo de código a seguir mostra como criar uma aplicação com tecnologia sem servidor que permite que os usuários gerenciem fotos usando rótulos.

SDK para PHP

Mostra como desenvolver uma aplicação de gerenciamento de ativos fotográficos que detecta rótulos em imagens usando o Amazon Rekognition e os armazena para recuperação posterior.

Para obter o código-fonte completo e instruções sobre como configurar e executar, veja o exemplo completo em [GitHub](#).

Para uma análise detalhada da origem desse exemplo, veja a publicação na [Comunidade da AWS](#).

Serviços usados neste exemplo

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Exemplos sem servidor

Invocar uma função do Lambda em um acionador do Amazon S3

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que recebe um evento acionado pelo upload de um objeto para um bucket do S3. A função recupera o nome do bucket do S3 e a chave do objeto do parâmetro de evento e chama a API do Amazon S3 para recuperar e registrar em log o tipo de conteúdo do objeto.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Como consumir um evento do S3 com o Lambda usando PHP.

```
<?php

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\S3\S3Event;
use Bref\Event\S3\S3Handler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends S3Handler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    public function handleS3(S3Event $event, Context $context) : void
    {
        $this->logger->info("Processing S3 records");

        // Get the object from the event and show its content type
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record)
        {
            $bucket = $record->getBucket()->getName();
            $key = urldecode($record->getObject()->getKey());

            try {
                $fileSize = urldecode($record->getObject()->getSize());
                echo "File Size: " . $fileSize . "\n";
            }
        }
    }
}
```

```
        // TODO: Implement your custom processing logic here
    } catch (Exception $e) {
        echo $e->getMessage() . "\n";
        echo 'Error getting object ' . $key . ' from bucket ' . $bucket .
        '. Make sure they exist and your bucket is in the same region as this function.' .
        "\n";
        throw $e;
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Exemplos de buckets de diretório do S3 usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com S3 Directory Buckets.

As noções básicas são exemplos de código que mostram como realizar as operações essenciais em um serviço.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Conceitos básicos](#)

Conceitos básicos

Conheça os conceitos básicos

O exemplo de código a seguir mostra como:

- Configure uma VPC e um endpoint da VPC.
- Configure as políticas, os perfis e o usuário para trabalhar com os buckets de diretório do S3 e a classe de armazenamento S3 Express One Zone.

- Crie dois clientes do S3.
- Crie dois buckets.
- Crie um objeto e copie-o.
- Demonstre a diferença de desempenho.
- Preencha os buckets para mostrar a diferença lexicográfica.
- Confirme se o usuário deseja limpar os recursos.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Execute um cenário demonstrando os conceitos básicos sobre os buckets de diretório do Amazon S3 e a classe S3 Express One Zone.

```
echo "\n";
echo "-----\n";
echo "Welcome to the Amazon S3 Express Basics demo using PHP!\n";
echo "-----\n";

// Change these both of these values to use a different region/availability
zone.
$region = "us-west-2";
$az = "usw2-az1";

$this->s3Service = new S3Service(new S3Client(['region' => $region]));
$this->iamService = new IAMService(new IamClient(['region' => $region]));

$uuid = uniqid();

echo <<<INTRO
Let's get started! First, please note that S3 Express One Zone works best when
working within the AWS infrastructure,
specifically when working in the same Availability Zone. To see the best results in
this example, and when you implement
```

```

Directory buckets into your infrastructure, it is best to put your Compute resources
in the same AZ as your Directory
bucket.\n
INTRO;

    pressEnter();
    // 1. Configure a gateway VPC endpoint. This is the recommended method to
allow S3 Express One Zone traffic without
    // the need to pass through an internet gateway or NAT device.
    echo "\n";
    echo "1. First, we'll set up a new VPC and VPC Endpoint if this program is
running in an EC2 instance in the same AZ as your Directory buckets will be.\n";
    $ec2Choice = testable_readline("Are you running this in an EC2 instance
located in the same AZ as your intended Directory buckets? Enter Y/y to setup a VPC
Endpoint, or N/n/blank to skip this section.");
    if($ec2Choice == "Y" || $ec2Choice == "y") {
        echo "Great! Let's set up a VPC, retrieve the Route Table from it, and
create a VPC Endpoint to connect the S3 Client to.\n";
        pressEnter();
        $this->ec2Service = new EC2Service(new Ec2Client(['region' =>
$region]));
        $cidr = "10.0.0.0/16";
        $vpc = $this->ec2Service->createVpc($cidr);
        $this->resources['vpcId'] = $vpc['VpcId'];

        $this->ec2Service->waitForVpcAvailable($vpc['VpcId']);

        $routeTable = $this->ec2Service->describeRouteTables([], [
            [
                'Name' => "vpc-id",
                'Values' => [$vpc['VpcId']],
            ],
        ],
    );

        $serviceName = "com.amazonaws." . $this->ec2Service->getRegion() .
".s3express";
        $vpcEndpoint = $this->ec2Service->createVpcEndpoint($serviceName,
$vpc['VpcId'], [$routeTable[0]]);
        $this->resources['vpcEndpointId'] = $vpcEndpoint['VpcEndpointId'];
    }else{
        echo "Skipping the VPC setup. Don't forget to use this in production!
\n";
    }

    // 2. Policies, user, and roles with CDK.

```

```

        echo "\n";
        echo "2. Policies, users, and roles with CDK.\n";
        echo "Now, we'll set up some policies, roles, and a user. This user will
only have permissions to do S3 Express One Zone actions.\n";
        pressEnter();

        $this->cloudFormationClient = new CloudFormationClient([]);
        $stackName = "cfn-stack-s3-express-basics-" . uniqid();
        $file = file_get_contents(__DIR__ . "/../../../../../resources/cfn/
s3_express_basics/s3_express_template.yml");
        $result = $this->cloudFormationClient->createStack([
            'StackName' => $stackName,
            'TemplateBody' => $file,
            'Capabilities' => ['CAPABILITY_IAM'],
        ]);
        $waiter = $this->cloudFormationClient->getWaiter("StackCreateComplete",
['StackName' => $stackName]);
        try {
            $waiter->promise()->wait();
        } catch (CloudFormationException $caught){
            echo "Error waiting for the CloudFormation stack to create: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
            throw $caught;
        }
        $this->resources['stackName'] = $stackName;
        $stackInfo = $this->cloudFormationClient->describeStacks([
            'StackName' => $result['StackId'],
        ]);

        $expressUserName = "";
        $regularUserName = "";
        foreach($stackInfo['Stacks'][0]['Outputs'] as $output) {
            if ($output['OutputKey'] == "RegularUser") {
                $regularUserName = $output['OutputValue'];
            }
            if ($output['OutputKey'] == "ExpressUser") {
                $expressUserName = $output['OutputValue'];
            }
        }
        $regularKey = $this->iamService->createAccessKey($regularUserName);
        $regularCredentials = new Credentials($regularKey['AccessKeyId'],
$regularKey['SecretAccessKey']);
        $expressKey = $this->iamService->createAccessKey($expressUserName);

```

```
$expressCredentials = new Credentials($expressKey['AccessKeyId'],
$expressKey['SecretAccessKey']);

// 3. Create an additional client using the credentials with S3 Express
permissions.
echo "\n";
echo "3. Create an additional client using the credentials with S3 Express
permissions.\n";
echo "This client is created with the credentials associated with the
user account with the S3 Express policy attached, so it can perform S3 Express
operations.\n";
pressEnter();
$s3RegularClient = new S3Client([
    'Region' => $region,
    'Credentials' => $regularCredentials,
]);
$s3RegularService = new S3Service($s3RegularClient);
$s3ExpressClient = new S3Client([
    'Region' => $region,
    'Credentials' => $expressCredentials,
]);
$s3ExpressService = new S3Service($s3ExpressClient);
echo "All the roles and policies were created an attached to the user. Then,
a new S3 Client and Service were created using that user's credentials.\n";
echo "We can now use this client to make calls to S3 Express operations.
Keeping permissions in mind (and adhering to least-privilege) is crucial to S3
Express.\n";
pressEnter();

// 4. Create two buckets.
echo "\n";
echo "3. Create two buckets.\n";
echo "Now we will create a Directory bucket, which is the linchpin of the S3
Express One Zone service.\n";
echo "Directory buckets behave in different ways from regular S3 buckets,
which we will explore here.\n";
echo "We'll also create a normal bucket, put an object into the normal
bucket, and copy it over to the Directory bucket.\n";
pressEnter();

// Create a directory bucket. These are different from normal S3 buckets in
subtle ways.
$directoryBucketName = "s3-express-demo-directory-bucket-$uuid--$az--x-s3";
```

```

        echo "Now, let's create the actual Directory bucket, as well as a regular
        bucket.\n";
        pressEnter();
        $s3ExpressService->createBucket($directoryBucketName, [
            'CreateBucketConfiguration' => [
                'Bucket' => [
                    'Type' => "Directory", // This is what causes S3 to create a
Directory bucket as opposed to a normal bucket.
                    'DataRedundancy' => "SingleAvailabilityZone",
                ],
                'Location' => [
                    'Name' => $az,
                    'Type' => "AvailabilityZone",
                ],
            ],
        ]);
        $this->resources['directoryBucketName'] = $directoryBucketName;

        // Create a normal bucket.
        $normalBucketName = "normal-bucket-$uuid";
        $s3RegularService->createBucket($normalBucketName);
        $this->resources['normalBucketName'] = $normalBucketName;
        echo "Great! Both buckets were created.\n";
        pressEnter();

        // 5. Create an object and copy it over.
        echo "\n";
        echo "5. Create an object and copy it over.\n";
        echo "We'll create a basic object consisting of some text and upload it to
the normal bucket.\n";
        echo "Next, we'll copy the object into the Directory bucket using the
regular client.\n";
        echo "This works fine, because Copy operations are not restricted for
Directory buckets.\n";
        pressEnter();

        $objectKey = "basic-text-object";
        $s3RegularService->putObject($normalBucketName, $objectKey, $args = ['Body'
=> "Look Ma, I'm a bucket!"]);
        $this->resources['objectKey'] = $objectKey;

        // Create a session to access the directory bucket. The SDK Client will
automatically refresh this as needed.
        $s3ExpressService->createSession($directoryBucketName);

```

```
$s3ExpressService->copyObject($directoryBucketName, $objectKey,
"$normalBucketName/$objectKey");

echo "It worked! It's important to remember the user permissions when
interacting with Directory buckets.\n";
echo "Instead of validating permissions on every call as normal buckets do,
Directory buckets utilize the user credentials and session token to validate.\n";
echo "This allows for much faster connection speeds on every call. For
single calls, this is low, but for many concurrent calls, this adds up to a lot of
time saved.\n";
pressEnter();

// 6. Demonstrate performance difference.
echo "\n";
echo "6. Demonstrate performance difference.\n";
$downloads = 1000;
echo "Now, let's do a performance test. We'll download the same object
from each bucket $downloads times and compare the total time needed. Note: the
performance difference will be much more pronounced if this example is run in an
EC2 instance in the same AZ as the bucket.\n";
$downloadChoice = testable_readline("If you would like to download each
object $downloads times, press enter. Otherwise, enter a custom amount and press
enter.");
if($downloadChoice && is_numeric($downloadChoice) && $downloadChoice <
1000000){ // A million is enough. I promise.
    $downloads = $downloadChoice;
}

// Download the object $downloads times from each bucket and time it to
demonstrate the speed difference.
$directoryStartTime = hrtime(true);
for($i = 0; $i < $downloads; ++$i){
    $s3ExpressService->getObject($directoryBucketName, $objectKey);
}
$directoryEndTime = hrtime(true);
$directoryTimeDiff = $directoryEndTime - $directoryStartTime;

$normalStartTime = hrtime(true);
for($i = 0; $i < $downloads; ++$i){
    $s3RegularService->getObject($normalBucketName, $objectKey);
}
$normalEndTime = hrtime(true);
$normalTimeDiff = $normalEndTime - $normalStartTime;
```



```

        echo "The directory bucket took $directoryTimeDiff nanoseconds, while the
normal bucket took $normalTimeDiff.\n";
        echo "That's a difference of " . ($normalTimeDiff - $directoryTimeDiff) .
" nanoseconds, or " . (($normalTimeDiff - $directoryTimeDiff)/1000000000) . "
seconds.\n";
        pressEnter();

// 7. Populate the buckets to show the lexicographical difference.
echo "\n";
echo "7. Populate the buckets to show the lexicographical difference.\n";
echo "Now let's explore how Directory buckets store objects in a different
manner to regular buckets.\n";
echo "The key is in the name \"Directory!\".\n";
echo "Where regular buckets store their key/value pairs in a flat manner,
Directory buckets use actual directories/folders.\n";
echo "This allows for more rapid indexing, traversing, and therefore
retrieval times!\n";
echo "The more segmented your bucket is, with lots of directories, sub-
directories, and objects, the more efficient it becomes.\n";
echo "This structural difference also causes ListObjects to behave
differently, which can cause unexpected results.\n";
echo "Let's add a few more objects with layered directories as see how the
output of ListObjects changes.\n";
        pressEnter();

// Populate a few more files in each bucket so that we can use ListObjects
and show the difference.
$otherObject = "other/$objectKey";
$altObject = "alt/$objectKey";
$otherAltObject = "other/alt/$objectKey";
$s3ExpressService->putObject($directoryBucketName, $otherObject);
$s3RegularService->putObject($normalBucketName, $otherObject);
$this->resources['otherObject'] = $otherObject;
$s3ExpressService->putObject($directoryBucketName, $altObject);
$s3RegularService->putObject($normalBucketName, $altObject);
$this->resources['altObject'] = $altObject;
$s3ExpressService->putObject($directoryBucketName, $otherAltObject);
$s3RegularService->putObject($normalBucketName, $otherAltObject);
$this->resources['otherAltObject'] = $otherAltObject;

$listDirectoryBucket = $s3ExpressService->listObjects($directoryBucketName);
$listNormalBucket = $s3RegularService->listObjects($normalBucketName);

// Directory bucket content

```

```

        echo "Directory bucket content\n";
        foreach($listDirectoryBucket['Contents'] as $result){
            echo $result['Key'] . "\n";
        }

        // Normal bucket content
        echo "\nNormal bucket content\n";
        foreach($listNormalBucket['Contents'] as $result){
            echo $result['Key'] . "\n";
        }

        echo "Notice how the normal bucket lists objects in lexicographical order,
while the directory bucket does not. This is because the normal bucket considers
the whole \"key\" to be the object identifies, while the directory bucket actually
creates directories and uses the object \"key\" as a path to the object.\n";
        pressEnter();

        echo "\n";
        echo "That's it for our tour of the basic operations for S3 Express One
Zone.\n";
        $cleanUp = testable_readline("Would you like to delete all the resources
created during this demo? Enter Y/y to delete all the resources.");
        if($cleanUp){
            $this->cleanUp();
        }
    }

namespace S3;

use Aws\CommandInterface;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Result;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;
use DateTimeInterface;

class S3Service extends AWSServiceClass
{
    protected S3Client $client;
    protected bool $verbose;

    public function __construct(S3Client $client = null, $verbose = false)

```

```
{
    if ($client) {
        $this->client = $client;
    } else {
        $this->client = new S3Client([
            'version' => 'latest',
            'region' => 'us-west-2',
        ]);
    }
    $this->verbose = $verbose;
}

public function setVerbose($verbose)
{
    $this->verbose = $verbose;
}

public function isVerbose(): bool
{
    return $this->verbose;
}

public function getClient(): S3Client
{
    return $this->client;
}

public function setClient(S3Client $client)
{
    $this->client = $client;
}

public function emptyAndDeleteBucket($bucketName, array $args = [])
{
    try {
        $objects = $this->listAllObjects($bucketName, $args);
        $this->deleteObjects($bucketName, $objects, $args);
        if ($this->verbose) {
            echo "Deleted all objects and folders from $bucketName.\n";
        }
        $this->deleteBucket($bucketName, $args);
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
```

```

        echo "Failed to delete $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
        echo "\nPlease fix error with bucket deletion before continuing.\n";
    }
    throw $exception;
}
}

public function createBucket(string $bucketName, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName], $args);
    try {
        $this->client->createBucket($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Created the bucket named: $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to create $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with bucket creation before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

public function putObject(string $bucketName, string $key, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $key], $args);
    try {
        $this->client->putObject($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Uploaded the object named: $key to the bucket named:
$bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to create $key in $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with object uploading before continuing.";
        }
    }
}

```

```

        }
        throw $exception;
    }
}

public function getObject(string $bucketName, string $key, array $args = []):
Result
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $key], $args);
    try {
        $object = $this->client->getObject($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Downloaded the object named: $key to the bucket named:
$bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to download $key from $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with object downloading before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
    return $object;
}

public function copyObject($bucketName, $key, $copySource, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $key,
"CopySource" => $copySource], $args);
    try {
        $this->client->copyObject($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Copied the object from: $copySource in $bucketName to: $key.
\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to copy $copySource in $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";

```

```

        echo "Please fix error with object copying before continuing.";
    }
    throw $exception;
}
}

public function listObjects(string $bucketName, $start = 0, $max = 1000, array
$args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Marker' => $start,
'MaxKeys' => $max], $args);
    try {
        $objects = $this->client->listObjectsV2($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Retrieved the list of objects from: $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to retrieve the objects from $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with list objects before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
    return $objects;
}

public function listAllObjects($bucketName, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName], $args);

    $contents = [];
    $paginator = $this->client->getPaginator("ListObjectsV2", $parameters);

    foreach ($paginator as $result) {
        if($result['KeyCount'] == 0){
            break;
        }
        foreach ($result['Contents'] as $object) {
            $contents[] = $object;
        }
    }
}

```

```

        }
    }
    return $contents;
}

public function deleteObjects(string $bucketName, array $objects, array $args = [])
{
    $listOfObjects = array_map(
        function ($object) {
            return ['Key' => $object];
        },
        array_column($objects, 'Key')
    );
    if(!$listOfObjects){
        return;
    }

    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Delete' => ['Objects'
=> $listOfObjects]], $args);
    try {
        $this->client->deleteObjects($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Deleted the list of objects from: $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to delete the list of objects from $bucketName with
error: {$exception->getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with object deletion before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

public function deleteBucket(string $bucketName, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName], $args);
    try {
        $this->client->deleteBucket($parameters);
    }
}

```

```

        if ($this->verbose) {
            echo "Deleted the bucket named: $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to delete $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with bucket deletion before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

public function deleteObject(string $bucketName, string $fileName, array $args =
[])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $fileName],
    $args);
    try {
        $this->client->deleteObject($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Deleted the object named: $fileName from $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to delete $fileName from $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with object deletion before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

public function listBuckets(array $args = [])
{
    try {
        $buckets = $this->client->listBuckets($args);
        if ($this->verbose) {
            echo "Retrieved all " . count($buckets) . "\n";
        }
    }
}

```



```

        } catch (AwsException $exception) {
            if ($this->verbose) {
                echo "Failed to retrieve bucket list with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
                echo "Please fix error with bucket lists before continuing.";
            }
            throw $exception;
        }
        return $buckets;
    }

    public function preSignedUrl(CommandInterface $command, DateTimeInterface|int|
string $expires, array $options = [])
    {
        $request = $this->client->createPresignedRequest($command, $expires,
$options);
        try {
            $presignedUrl = (string)$request->getUri();
        } catch (AwsException $exception) {
            if ($this->verbose) {
                echo "Failed to create a presigned url: {$exception-
>getMessage()}\n";
                echo "Please fix error with presigned urls before continuing.";
            }
            throw $exception;
        }
        return $presignedUrl;
    }

    public function createSession(string $bucketName)
    {
        try{
            $result = $this->client->createSession([
                'Bucket' => $bucketName,
            ]);
            return $result;
        }catch(S3Exception $caught){
            if($caught->getAwsErrorType() == "NoSuchBucket"){
                echo "The specified bucket does not exist.";
            }
        }
    }

```

```
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK para PHP .
 - [CopyObject](#)
 - [CreateBucket](#)
 - [DeleteBucket](#)
 - [DeleteObject](#)
 - [GetObject](#)
 - [ListObjects](#)
 - [PutObject](#)

Exemplos do Amazon SES usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com o Amazon SES.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Cenários](#)

Cenários

Crie um rastreador de itens de trabalho do Aurora Sem Servidor

O exemplo de código a seguir mostra como criar uma aplicação Web que rastreia os itens de trabalho em um banco de dados do Amazon Aurora Sem Servidor e usa o Amazon Simple Email Service (Amazon SES) para enviar relatórios.

SDK para PHP

Mostra como usar o AWS SDK para PHP para criar uma aplicação web que rastreia itens de trabalho em um banco de dados do Amazon RDS e envia relatórios por e-mail usando o Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Este exemplo usa um front-end criado com o React.js para interagir com um back-end RESTful PHP.

- Integre um aplicativo web React.js com AWS serviços.
- Liste, adicione, atualize e exclua itens em uma tabela do Amazon RDS.
- Envie um relatório por e-mail dos itens de trabalho filtrados usando o Amazon SES.
- Implante e gerencie recursos de exemplo com o AWS CloudFormation script incluído.

Para obter o código-fonte completo e instruções sobre como configurar e executar, veja o exemplo completo em [GitHub](#).

Serviços usados neste exemplo

- Aurora
- Amazon RDS
- Serviços de dados do Amazon RDS
- Amazon SES

Exemplos de código para o Amazon SNS usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com o Amazon SNS.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)
- [Cenários](#)
- [Exemplos sem servidor](#)

Ações

CheckIfPhoneNumberIsOptedOut

O código de exemplo a seguir mostra como usar `CheckIfPhoneNumberIsOptedOut`.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [Repositório de exemplos de código da AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Indicates whether the phone number owner has opted out of receiving SMS messages
 * from your AWS SNS account.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */
```

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$phone = '+1XXX5550100';

try {
    $result = $SnSClient->checkIfPhoneNumberIsOptedOut([
        'phoneNumber' => $phone,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para PHP](#).
- Para obter detalhes da API, consulte [CheckIfPhoneNumbersIsOptedOut](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

ConfirmSubscription

O código de exemplo a seguir mostra como usar ConfirmSubscription.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

```
/**
 * Verifies an endpoint owner's intent to receive messages by
 * validating the token sent to the endpoint by an earlier Subscribe action.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnsClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$subscription_token = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic:123456-
abcd-12ab-1234-12ba3dc1234a';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnsClient->confirmSubscription([
        'Token' => $subscription_token,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ConfirmSubscription](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

CreateTopic

O código de exemplo a seguir mostra como usar CreateTopic.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [Repositório de exemplos de código da AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Create a Simple Notification Service topics in your AWS account at the requested
 * region.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topicname = 'myTopic';

try {
    $result = $SnSclient->createTopic([
        'Name' => $topicname,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para PHP](#).
- Para obter detalhes da API, consulte [CreateTopic](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

DeleteTopic

O código de exemplo a seguir mostra como usar DeleteTopic.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Deletes an SNS topic and all its subscriptions.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSclient->deleteTopic([
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
}
```



```
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteTópica](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

GetSMSAttributes

O código de exemplo a seguir mostra como usar GetSMSAttributes.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [Repositório de exemplos de código da AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Sns\SnsClient;  
  
/**  
 * Get the type of SMS Message sent by default from the AWS SNS service.  
 *  
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:  
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html  
 */  
  
$SnsClient = new SnsClient([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-east-1',  
    'version' => '2010-03-31'  
]);  
  
try {  
    $result = $SnsClient->getSMSAttributes([
```

```
        'attributes' => ['DefaultSMSType'],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para PHP](#).
- Para obter detalhes da API, consulte [Get SMSAttributes](#) in AWS SDK para PHP API Reference.

GetTopicAttributes

O código de exemplo a seguir mostra como usar GetTopicAttributes.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSclient->getTopicAttributes([
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

```
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetTopicAttributes](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

ListPhoneNumbersOptedOut

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListPhoneNumbersOptedOut.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [Repositório de exemplos de código da AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Returns a list of phone numbers that are opted out of receiving SMS messages from
 * your AWS SNS account.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSclient->listPhoneNumbersOptedOut();
```

```
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para PHP](#).
- Para obter detalhes da API, consulte [ListPhoneNumbersOptedOut](#) Referência AWS SDK para PHP da API.

ListSubscriptions

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListSubscriptions.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Returns a list of Amazon SNS subscriptions in the requested region.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
```

```
]);  
  
try {  
    $result = $SnSClient->listSubscriptions();  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListSubscriptions](#) a Referência AWS SDK para PHP da API.

ListTopics

O código de exemplo a seguir mostra como usar ListTopics.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Sns\SnsClient;  
  
/**  
 * Returns a list of the requester's topics from your AWS SNS account in the region  
 * specified.  
 *  
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:  
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html  
 */
```

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSClient->listTopics();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListTopics](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Publish

O código de exemplo a seguir mostra como usar Publish.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [Repositório de exemplos de código da AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Sends a message to an Amazon SNS topic.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */
```

```
$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$message = 'This message is sent from a Amazon SNS code sample.';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSclient->publish([
        'Message' => $message,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para PHP](#).
- Consulte detalhes da API em [Publish](#) na Referência da API AWS SDK para PHP .

SetSMSAttributes

O código de exemplo a seguir mostra como usar SetSMSAttributes.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [Repositório de exemplos de código da AWS](#).

```
$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
```

```
'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnsClient->SetSMSAttributes([
        'attributes' => [
            'DefaultSMSType' => 'Transactional',
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para PHP](#).
- Para obter detalhes da API, consulte [Definir SMSAttributes](#) na referência AWS SDK para PHP da API.

SetTopicAttributes

O código de exemplo a seguir mostra como usar SetTopicAttributes.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Configure the message delivery status attributes for an Amazon SNS Topic.
```



```
*
* This code expects that you have AWS credentials set up per:
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
*/

$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);
$attribute = 'Policy | DisplayName | DeliveryPolicy';
$value = 'First Topic';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->setTopicAttributes([
        'AttributeName' => $attribute,
        'AttributeValue' => $value,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SetTopicAttributes](#) na Referência AWS SDK para PHP da API.

Subscribe

O código de exemplo a seguir mostra como usar Subscribe.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Inscrever um endereço de e-mail em um tópico.

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Prepares to subscribe an endpoint by sending the endpoint a confirmation message.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'email';
$endpoint = 'sample@example.com';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->subscribe([
        'Protocol' => $protocol,
        'Endpoint' => $endpoint,
        'ReturnSubscriptionArn' => true,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Inscrever um endpoint HTTP em um tópico.

```
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Prepares to subscribe an endpoint by sending the endpoint a confirmation message.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'https';
$endpoint = 'https://';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSclient->subscribe([
        'Protocol' => $protocol,
        'Endpoint' => $endpoint,
        'ReturnSubscriptionArn' => true,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Subscribe](#) na Referência da API AWS SDK para PHP .

Unsubscribe

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unsubscribe.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [Repositório de exemplos de código da AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Deletes a subscription to an Amazon SNS topic.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$subscription = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MySubscription';

try {
    $result = $SnSClient->unsubscribe([
        'SubscriptionArn' => $subscription,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para PHP](#).

- Consulte detalhes da API em [Unsubscribe](#) na Referência da API do AWS SDK para PHP .

Cenários

Criar uma aplicação com tecnologia sem servidor para gerenciar fotos

O exemplo de código a seguir mostra como criar uma aplicação com tecnologia sem servidor que permite que os usuários gerenciem fotos usando rótulos.

SDK para PHP

Mostra como desenvolver uma aplicação de gerenciamento de ativos fotográficos que detecta rótulos em imagens usando o Amazon Rekognition e os armazena para recuperação posterior.

Para obter o código-fonte completo e instruções sobre como configurar e executar, veja o exemplo completo em [GitHub](#).

Para uma análise detalhada da origem desse exemplo, veja a publicação na [Comunidade da AWS](#).

Serviços usados neste exemplo

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Publicar uma mensagem de texto SMS

O exemplo de código a seguir mostra como publicar mensagens SMS usando o Amazon SNS.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [Repositório de exemplos de código da AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Sends a text message (SMS message) directly to a phone number using Amazon SNS.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$message = 'This message is sent from a Amazon SNS code sample.';
$phone = '+1XXX5550100';

try {
    $result = $SnSClient->publish([
        'Message' => $message,
        'PhoneNumber' => $phone,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para PHP](#).
- Consulte detalhes da API em [Publish](#) na Referência da API AWS SDK para PHP .

Exemplos sem servidor

Invocar uma função do Lambda em um acionador do Amazon SNS

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que recebe um evento acionado pelo recebimento de mensagens de um tópico do SNS. A função recupera as mensagens do parâmetro event e registra o conteúdo de cada mensagem.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Consumir um evento do SNS com o Lambda usando PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

/*
Since native PHP support for AWS Lambda is not available, we are utilizing Bref's
PHP functions runtime for AWS Lambda.
For more information on Bref's PHP runtime for Lambda, refer to: https://bref.sh/
docs/runtimes/function

Another approach would be to create a custom runtime.
A practical example can be found here: https://aws.amazon.com/blogs/apn/aws-lambda-
custom-runtime-for-php-a-practical-example/
*/

// Additional composer packages may be required when using Bref or any other PHP
functions runtime.
// require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Sns\SnsEvent;
use Bref\Event\Sns\SnsHandler;

class Handler extends SnsHandler
```

```
{
    public function handleSns(SnsEvent $event, Context $context): void
    {
        foreach ($event->getRecords() as $record) {
            $message = $record->getMessage();

            // TODO: Implement your custom processing logic here
            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be marked
as failed

            echo "Processed Message: $message" . PHP_EOL;
        }
    }
}

return new Handler();
```

Exemplos do Amazon SQS usando o SDK para PHP

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o AWS SDK para PHP com o Amazon SQS.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Exemplos sem servidor](#)

Exemplos sem servidor

Invocar uma função do Lambda em um trigger do Amazon SQS

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma função do Lambda que recebe um evento acionado pelo recebimento de mensagens de uma fila do SQS. A função recupera as mensagens do parâmetro event e registra o conteúdo de cada mensagem.

SDK para PHP

 Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Consumir um evento do SQS com o Lambda usando PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\InvalidLambdaEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends SqsHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleSqs(SqsEvent $event, Context $context): void
    {
        foreach ($event->getRecords() as $record) {
            $body = $record->getBody();
            // TODO: Do interesting work based on the new message
        }
    }
}
```

```
$logger = new StderrLogger();  
return new Handler($logger);
```

Relatar falhas de itens em lote para funções do Lambda com um trigger do Amazon SQS

O exemplo de código a seguir mostra como implementar uma resposta parcial em lote para funções do Lambda que recebem eventos de uma fila do SQS. A função relata as falhas do item em lote na resposta, sinalizando para o Lambda tentar novamente essas mensagens posteriormente.

SDK para PHP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório dos [Exemplos sem servidor](#).

Relatar falhas de itens em lote do SQS com o Lambda usando PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
<?php  
  
use Bref\Context\Context;  
use Bref\Event\Sqs\SqsEvent;  
use Bref\Event\Sqs\SqsHandler;  
use Bref\Logger\StderrLogger;  
  
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';  
  
class Handler extends SqsHandler  
{  
    private StderrLogger $logger;  
    public function __construct(StderrLogger $logger)  
    {  
        $this->logger = $logger;  
    }  
  
    /**
```

```
* @throws JsonException
* @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
*/
public function handleSqs(SqsEvent $event, Context $context): void
{
    $this->logger->info("Processing SQS records");
    $records = $event->getRecords();

    foreach ($records as $record) {
        try {
            // Assuming the SQS message is in JSON format
            $message = json_decode($record->getBody(), true);
            $this->logger->info(json_encode($message));
            // TODO: Implement your custom processing logic here
        } catch (Exception $e) {
            $this->logger->error($e->getMessage());
            // failed processing the record
            $this->markAsFailed($record);
        }
    }
    $totalRecords = count($records);
    $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords SQS records");
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Migrando da versão 2 do AWS SDK para PHP

Este tópico mostra como migrar o código para usar a versão 3 do AWS SDK para PHP e como a nova versão difere da versão 2 do SDK.

Note

O padrão de uso básico do SDK (ou seja, `$result = $client->operation($params);`) não foi alterado da versão 2 para a versão 3, o que deve resultar em uma migração suave.

Introdução

A versão 3 do AWS SDK para PHP representa um esforço significativo para melhorar os recursos do SDK, incorporar mais de dois anos de feedback de clientes, atualizar nossas dependências, melhorar o desempenho e adotar os padrões PHP mais recentes.

O que há de novo na versão 3?

A versão 3 do AWS SDK para PHP segue os padrões [PSR-4 e PSR-7](#) e seguirá o [SemVer padrão](#) daqui para frente.

Outros atributos novos incluem:

- Sistema de middleware para personalizar o comportamento do cliente de serviço
- Paginadores flexíveis para percorrer resultados paginados
- Capacidade de consultar dados de objetos de resultados e paginadores com JMESPath
- Depuração fácil por meio da opção de configuração 'debug'

Camada HTTP separada

- O [Guzzle 6](#) é usado por padrão para enviar solicitações, mas o Guzzle 5 também é compatível.
- O SDK funcionará em ambientes em que o cURL não está disponível.

- Manipuladores HTTP personalizados também são suportados.

Solicitações assíncronas

- Recursos como waiters e carregamentos fracionados também podem ser usados de forma assíncrona.
- Fluxos de trabalho assíncronos podem ser criados usando promessas e corrotinas.
- O desempenho de solicitações simultâneas ou em lotes está melhorado.

O que há de diferente da versão 2?

As dependências do projeto foram atualizadas

As dependências do SDK foram alteradas nesta versão.

- O SDK agora requer o PHP 8.1+. Usamos [geradores](#) de forma liberal no código do SDK.
- Atualizamos o SDK para usar o [Guzzle 6](#) (ou 5), que fornece a implementação subjacente do cliente HTTP usada pelo SDK para enviar solicitações aos serviços. AWS A versão mais recente do Guzzle fornece várias melhorias, incluindo solicitações assíncronas, manipuladores HTTP intercambiáveis, conformidade com o PSR-7, melhor desempenho e muito mais.
- O pacote PSR-7 do PHP-FIG (`psr/http-message`) define interfaces para representar solicitações HTTP, URLs respostas HTTP e fluxos. Essas interfaces são usadas em todo o SDK e o Guzzle, o que fornece interoperabilidade com outros pacotes compatíveis do PSR-7.
- A implementação do Guzzle PSR-7 (`guzzlehttp/psr7`) fornece uma implementação das interfaces no PSR-7 e várias classes e funções úteis. O SDK e o Guzzle 6 dependem intensamente desse pacote.
- A implementação do [Promises/A+](#) do Guzzle (`guzzlehttp/promises`) é usada em todo o SDK e no Guzzle para fornecer interfaces de gerenciamento de solicitações assíncronas e corrotinas. Embora o manipulador HTTP multi-CURL do Guzzle, em última análise, implemente o I/O modelo sem bloqueio que permite solicitações assíncronas, esse pacote fornece a capacidade de programar dentro desse paradigma. Consulte [Promessas na AWS SDK para PHP versão 3](#) para obter mais detalhes.
- A implementação PHP de [JMESPath](#) (`mtodowling/jmespath.php`) é usada no SDK para fornecer a capacidade de consulta de dados dos métodos `Aws\Result::search()` e `Aws`

`\ResultPaginator::search()` Consulte [JMESPath Expressões na AWS SDK para PHP versão 3](#) para obter mais detalhes.

As opções de região e versão agora são obrigatórias

Ao instanciar um cliente para qualquer serviço, especifique as opções `'region'` e `'version'`. Na versão 2 do AWS SDK para PHP, `'version'` era totalmente opcional e `'region'`, às vezes, opcional. Na versão 3, as duas são sempre obrigatórias. Ser explícito sobre essas duas opções permite que você bloqueie a versão da API e a AWS região na qual você está codificando. Quando novas versões da API forem criadas ou novas AWS regiões forem disponibilizadas, você ficará isolado de possíveis alterações significativas até que esteja pronto para atualizar explicitamente sua configuração.

Note

Se não estiver preocupado com a versão da API que está usando, basta definir a opção `'version'` como `'latest'`. No entanto, recomendamos que você defina os números da versão da API explicitamente para o código de produção.

Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as AWS regiões. Você pode localizar uma lista de regiões disponíveis usando a referência de [Regiões e endpoints](#).

Para serviços que estão disponíveis somente por meio de um único endpoint global (por exemplo, Amazon Route 53 e Amazon CloudFront) AWS Identity and Access Management, instancie clientes com a região configurada definida como `us-east-1`

Important

O SDK também inclui clientes multirregionais, que podem enviar solicitações para diferentes AWS regiões com base em um parâmetro (`@region`) fornecido como parâmetro de comando. A região usada por padrão por esses clientes é especificada com a opção `region` fornecida para o construtor do cliente.

A instanciação do cliente usa o construtor

Na versão 3 do AWS SDK para PHP, a forma como você instancia um cliente mudou. Em vez dos métodos de factory na versão 2, você pode simplesmente instanciar um cliente usando a palavra-chave `new`.

```
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Version 2 style
$client = DynamoDbClient::factory([
    'region' => 'us-east-2'
]);

// Version 3 style
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-east-2',
    'version' => '2012-08-10'
]);
```

Note

A instanciação de um cliente usando o método `factory()` ainda funciona. No entanto, ela é considerada obsoleta.

A configuração do cliente foi alterada

As opções de configuração do cliente na versão 3 do AWS SDK para PHP mudaram um pouco em relação à versão 2. Consulte a página [Configuração da AWS SDK para PHP Versão 3](#) para obter uma descrição de todas as opções suportadas.

Important

Na versão 3, `'key'` e `'secret'` não são mais opções válidas no nível raiz, mas você pode passá-las como parte da opção `'credentials'`. Um dos motivos pelos quais fizemos isso foi desencorajar os desenvolvedores de codificar suas AWS credenciais em seus projetos.

O objeto Sdk

A versão 3 do AWS SDK para PHP apresenta o `Aws\Sdk` objeto como substituto `Aws\Common` \`Aws` do. O objeto Sdk atua como uma fábrica de cliente e é usado para gerenciar as opções de configuração compartilhadas entre vários clientes.

Embora a classe `Aws` na versão 2 do SDK funcionasse como um localizador de serviço (ela sempre retornava a mesma instância de um cliente), a classe `Sdk` na versão 3 retorna uma nova instância de um cliente sempre que é usada.

O objeto Sdk também não é compatível com o mesmo formato de arquivo de configuração da versão 2 do SDK. Esse formato de configuração era específico ao Guzzle 3 e agora está obsoleto. A configuração pode ser feita de forma mais simples com matrizes básicas e está documentada em [Uso da classe Sdk](#).

Alguns resultados da API foram alterados

Para fornecer consistência na forma como o SDK analisa o resultado de uma operação de API, a Amazon, o Amazon RDS e o ElastiCache Amazon Redshift agora têm um elemento de empacotamento adicional em algumas respostas da API.

Por exemplo, chamar o [DescribeEngineDefaultParameters](#) resultado do Amazon RDS na versão 3 agora inclui um elemento de empacotamento “EngineDefaults”. Na versão 2, esse elemento não estava presente.

```
$client = new Aws\Rds\RdsClient([
    'region' => 'us-west-1',
    'version' => '2014-09-01'
]);

// Version 2
$result = $client->describeEngineDefaultParameters();
$family = $result['DBParameterGroupFamily'];
$marker = $result['Marker'];

// Version 3
$result = $client->describeEngineDefaultParameters();
$family = $result['EngineDefaults']['DBParameterGroupFamily'];
$marker = $result['EngineDefaults']['Marker'];
```


As operações a seguir são afetadas e agora contêm um elemento de encapsulamento na saída do resultado (fornecido abaixo entre parênteses):

- Amazon ElastiCache
 - AuthorizeCacheSecurityGroupIngress (CacheSecurityGroup)
 - CopySnapshot (Instantâneo)
 - CreateCacheCluster (CacheCluster)
 - CreateCacheParameterGroup (CacheParameterGroup)
 - CreateCacheSecurityGroup (CacheSecurityGroup)
 - CreateCacheSubnetGroup (CacheSubnetGroup)
 - CreateReplicationGroup (ReplicationGroup)
 - CreateSnapshot (Instantâneo)
 - DeleteCacheCluster (CacheCluster)
 - DeleteReplicationGroup (ReplicationGroup)
 - DeleteSnapshot (Instantâneo)
 - DescribeEngineDefaultParameters (EngineDefaults)
 - ModifyCacheCluster (CacheCluster)
 - ModifyCacheSubnetGroup (CacheSubnetGroup)
 - ModifyReplicationGroup (ReplicationGroup)
 - PurchaseReservedCacheNodesOffering (ReservedCacheNode)
 - RebootCacheCluster (CacheCluster)
 - RevokeCacheSecurityGroupIngress (CacheSecurityGroup)
- Amazon RDS
 - AddSourceIdentifierToSubscription (EventSubscription)
 - Autorizar DBSecurity GroupIngress (DBSecurityGrupo)
 - DBParameterGrupo de cópias (DBParameterGrupo)
 - Copiar DBSnapshot (DBSnapshot)
 - CopyOptionGroup (OptionGroup)
 - Criar DBInstance (DBInstance)
 - Criar DBInstance ReadReplica (DBInstance)

- Criar DBSecurity grupo (DBSecurityGrupo)
- Criar DBSnapshot (DBSnapshot)
- Criar DBSubnet grupo (DBSubnetGrupo)
- CreateEventSubscription (EventSubscription)
- CreateOptionGroup (OptionGroup)
- Excluir DBInstance (DBInstance)
- Excluir DBSnapshot (DBSnapshot)
- DeleteEventSubscription (EventSubscription)
- DescribeEngineDefaultParameters (EngineDefaults)
- Modificar DBInstance (DBInstance)
- Modificar DBSubnet grupo (DBSubnetGrupo)
- ModifyEventSubscription (EventSubscription)
- ModifyOptionGroup (OptionGroup)
- PromoteReadReplica (DBInstance)
- PurchaseReservedDBInstancesOferta (reservadaDBInstance)
- Reinicializar DBInstance () DBInstance
- RemoveSourceIdentifierFromSubscription (EventSubscription)
- Restaurar DBInstance de DBSnapshot (DBInstance)
- Restaurar DBInstance ToPointInTime (DBInstance)
- Revoke DBSecurity GroupIngress (DBSecurityGrupo)
- banco de dados de origem
 - AuthorizeClusterSecurityGroupIngress (ClusterSecurityGroup)
 - AuthorizeSnapshotAccess (Instantâneo)
 - CopyClusterSnapshot (Instantâneo)
 - CreateCluster (Cluster)
 - CreateClusterParameterGroup (ClusterParameterGroup)
 - CreateClusterSecurityGroup (ClusterSecurityGroup)
 - CreateClusterSnapshot (Instantâneo)
 - **CreateClusterSubnetGroup (ClusterSubnetGroup)**

- `CreateHsmClientCertificate` (`HsmClientCertificate`)
- `CreateHsmConfiguration` (`HsmConfiguration`)
- `DeleteCluster` (`Cluster`)
- `DeleteClusterSnapshot` (`Instantâneo`)
- `DescribeDefaultClusterParameters` (`DefaultClusterParameters`)
- `DisableSnapshotCopy` (`Cluster`)
- `EnableSnapshotCopy` (`Cluster`)
- `ModifyCluster` (`Cluster`)
- `ModifyClusterSubnetGroup` (`ClusterSubnetGroup`)
- `ModifyEventSubscription` (`EventSubscription`)
- `ModifySnapshotCopyRetentionPeriod` (`Cluster`)
- `PurchaseReservedNodeOffering` (`ReservedNode`)
- `RebootCluster` (`Cluster`)
- `RestoreFromClusterSnapshot` (`Cluster`)
- `RevokeClusterSecurityGroupIngress` (`ClusterSecurityGroup`)
- `RevokeSnapshotAccess` (`Instantâneo`)
- `RotateEncryptionKey` (`Cluster`)

As classes de Enum foram removidas

Removemos as classes de Enum (por exemplo, `Aws\S3\Enum\CannedAcl`) que existiam na versão 2 do AWS SDK para PHP. As Enums eram classes concretas dentro da API pública do SDK que continham constantes que representavam grupos de valores de parâmetros válidos. Como essas enums são específicas às versões da API, podem mudar ao longo do tempo, podem entrar em conflito com palavras reservadas do PHP e acabaram não sendo muito úteis, elas foram removidas da versão 3. Isso oferece suporte ao controle por dados e à natureza agnóstica à versão da API da versão 3.

Em vez de usar valores de objetos Enum, use os valores literais diretamente (por exemplo, `CannedAcl::PUBLIC_READ` → `'public-read'`).

As classes de exceção refinada foram removidas

Removemos as classes de exceção refinada que existiam nos namespaces de cada serviço (por exemplo, `Aws\Rds\Exception\{SpecificError}Exception`) por motivos muito semelhantes aos da remoção das Enums. As exceções geradas por um serviço ou operação dependem de qual versão da API é usada (elas podem mudar de versão para a versão). Além disso, a lista completa das exceções que podem ser geradas por uma operação não está disponível, o que tornou as classes de exceção refinada da versão 2 incompletas.

Lide com erros capturando a classe da exceção raiz de cada serviço (por exemplo, `Aws\Rds\Exception\RdsException`). Você pode usar o método `getAwsErrorCode()` da exceção para verificar se há códigos de erro específicos. Isso é funcionalmente equivalente à captura de classes de diferentes exceções, mas fornece essa função sem sobrecarregar o SDK.

As classes de fachada estática foram removidas

Na versão 2 do AWS SDK para PHP, havia um recurso obscuro inspirado no Laravel que permitia que você `enableFacades()` chamasse a `Aws` classe para permitir o acesso estático aos vários clientes de serviço. Esse recurso viola as melhores práticas do PHP e interrompemos sua documentação há mais de um ano. Na versão 3, esse recurso foi completamente removido. Recupere seus objetos de cliente do objeto `Aws\Sdk` e use-os como instâncias do objetos, não como classes estáticas.

Os paginadores substituem o iteradores

A versão 2 do AWS SDK para PHP tinha um recurso chamado `* iterators*`. Esses recursos eram objetos que eram usados para iterar sobre resultados paginados. Uma reclamação que tivemos sobre eles foi que não eram suficientemente flexíveis, porque o iterador só emitia valores específicos de cada resultado. Se houvesse outros valores necessários nos resultados, só era possível recuperá-los por meio de ouvintes de eventos.

Na versão 3, os iteradores foram substituídos por [Paginadores](#). O objetivo é semelhante, mas os paginadores são mais flexíveis. Isso ocorre porque eles geram objetos de resultados em vez de valores de uma resposta.

Os exemplos a seguir mostram como os paginadores são diferentes dos iteradores, demonstrando como recuperar os resultados paginados para a operação `S3 ListObjects` na versão 2 e na versão 3.

```
// Version 2
$objects = $s3Client->getIterator('ListObjects', ['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);
foreach ($objects as $object) {
    echo $object['Key'] . "\n";
}
```

```
// Version 3
$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', ['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);
foreach ($results as $result) {
    // You can extract any data that you want from the result.
    foreach ($result['Contents'] as $object) {
        echo $object['Key'] . "\n";
    }
}
```

Os objetos do paginador têm um `search()` método que permite usar [JMESPath](#) expressões para extrair dados mais facilmente do conjunto de resultados.

```
$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', ['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);
foreach ($results->search('Contents[].Key') as $key) {
    echo $key . "\n";
}
```

Note

O método `getIterator()` ainda é suportado para permitir uma transição suave para a versão 3, mas recomendamos que você migre seu código para usar paginadores.

Muitas abstrações de nível superior foram alteradas

Em geral, muitas das abstrações de nível superior (objetos auxiliares específicos ao serviço, além dos clientes) foram aprimorados ou atualizados. Alguns foram até removidos.

- Atualizado:
 - A maneira como você usa o [carregamento fracionado do Amazon S3](#) foi alterada. O Multipart Upload do Amazon Glacier foi alterado de maneira semelhante.
 - A forma de criar o [Amazon S3 pré-assinado mudou URLs](#).

- O namespace `Aws\S3\Sync` foi substituído pela classe `Aws\S3\Transfer`. Os métodos `S3Client::uploadDirectory()` e `S3Client::downloadBucket()` ainda estão disponíveis, mas têm diferentes opções. Consulte a documentação do [Amazon S3 Transfer Manager com a AWS SDK para PHP versão 3](#).
- `Aws\S3\Model\ClearBucket` e `Aws\S3\Model\DeleteObjectsBatch` foram substituídos por `Aws\S3\BatchDelete` e `S3Client::deleteMatchingObjects()`.
- As opções e os comportamentos do [Using the DynamoDB Session Handler AWS SDK para PHP com a versão 3](#) mudaram um pouco.
- O namespace `Aws\DynamoDb\Model\BatchRequest` foi substituído por `Aws\DynamoDb\WriteRequestBatch`. Consulte a documentação do [DynamoDB. WriteRequestBatch](#).
- O `Aws\Ses\SesClient` agora lida com a codificação em base64 de `RawMessage` usando a operação `SendRawEmail`.
- Removidos:
 - Classes `Item`, `Attribute` e `ItemIterator` do Amazon DynamoDB: essas classes foram descontinuadas previamente na [Versão 2.7.0](#).
 - Validador de mensagens do Amazon SNS: esse agora é [um projeto leve e separado](#) que não requer o SDK como uma dependência. No entanto, esse projeto está incluído nas distribuições de Phar e ZIP do SDK. Você pode encontrar um guia de introdução [no blog de desenvolvimento de AWS PHP](#).
 - O `AcpBuilder` do Amazon S3 e os objetos relacionados foram removidos.

Comparação dos códigos de exemplo das duas versões do SDK

Os exemplos a seguir mostram algumas das maneiras pelas quais o uso da versão 3 do AWS SDK para PHP difere da versão 2.

Exemplo: operação **ListObjects** do Amazon S3

Na versão 2 do SDK

```
<?php

require '/path/to/vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
```

```
$s3 = S3Client::factory([
    'profile' => 'my-credential-profile',
    'region'  => 'us-east-1'
]);

try {
    $result = $s3->listObjects([
        'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
        'Key'     => 'my-object-key'
    ]);

    foreach ($result['Contents'] as $object) {
        echo $object['Key'] . "\n";
    }
} catch (S3Exception $e) {
    echo $e->getMessage() . "\n";
}
```

Na versão 3 do SDK

Principais diferenças:

- Use `new` em vez de `factory()` para instanciar o cliente.
- As opções `'version'` e `'region'` são obrigatórias durante a instanciação.

```
<?php

require '/path/to/vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;

$s3 = new S3Client([
    'profile' => 'my-credential-profile',
    'region'  => 'us-east-1',
    'version' => '2006-03-01'
]);

try {
    $result = $s3->listObjects([
        'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
```

```
        'Key'      => 'my-object-key'
    ]]);

    foreach ($result['Contents'] as $object) {
        echo $object['Key'] . "\n";
    }
} catch (S3Exception $e) {
    echo $e->getMessage() . "\n";
}
```

Exemplo: instanciação de um cliente com configuração global

Na versão 2 do SDK

```
<?php return array(
    'includes' => array('_aws'),
    'services' => array(
        'default_settings' => array(
            'params' => array(
                'profile' => 'my_profile',
                'region'  => 'us-east-1'
            )
        ),
        'dynamodb' => array(
            'extends' => 'dynamodb',
            'params' => array(
                'region' => 'us-west-2'
            )
        ),
    )
);
```

```
<?php

require '/path/to/vendor/autoload.php';

use Aws\Common\Aws;

$aws = Aws::factory('path/to/my/config.php');

$sqs = $aws->get('sqs');
// Note: SQS client will be configured for us-east-1.
```



```
$dynamodb = $aws->get('dynamodb');  
// Note: DynamoDB client will be configured for us-west-2.
```

Na versão 3 do SDK

Principais diferenças:

- Use a classe `Aws\Sdk` em vez da `Aws\Common\Aws`.
- Não há nenhum arquivo de configuração. Em vez disso, use uma matriz para configuração.
- A opção `'version'` é necessária durante a instanciação.
- Use os métodos de `create<Service>()` em vez de `get('<service>')`.

```
<?php  
  
require '/path/to/vendor/autoload.php';  
  
$sdk = new Aws\Sdk([  
    'profile' => 'my_profile',  
    'region' => 'us-east-1',  
    'version' => 'latest',  
    'DynamoDb' => [  
        'region' => 'us-west-2',  
    ],  
]);  
  
$sqs = $sdk->createSqs();  
// Note: Amazon SQS client will be configured for us-east-1.  
  
$dynamodb = $sdk->createDynamoDb();  
// Note: DynamoDB client will be configured for us-west-2.
```

Segurança para AWS SDK para PHP

A segurança da nuvem na Amazon Web Services (AWS) é a nossa maior prioridade. Como cliente da AWS, você contará com um data center e uma arquitetura de rede criados para atender aos requisitos das organizações com as maiores exigências de segurança. A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) descreve isso como a Segurança da nuvem e a Segurança na nuvem.

Segurança da nuvem — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa todos os serviços oferecidos na AWS nuvem e fornecer serviços que você possa usar com segurança. Nossa responsabilidade de segurança é a maior prioridade em AWS, e a eficácia de nossa segurança é regularmente testada e verificada por auditores terceirizados como parte dos [Programas de AWS Conformidade](#).

Segurança na nuvem — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você está usando e por outros fatores, incluindo a sensibilidade de seus dados, os requisitos da sua organização e as leis e regulamentos aplicáveis.

Tópicos

- [Proteção de dados na AWS SDK para PHP versão 3](#)
- [Gerenciamento de Identidade e Acesso](#)
- [Validação de conformidade para este AWS produto ou serviço](#)
- [Resiliência para este AWS produto ou serviço](#)
- [Segurança da infraestrutura para este AWS produto ou serviço](#)
- [Migração do cliente de criptografia Amazon S3 \(V1 para V2\) na versão 3 AWS SDK para PHP](#)
- [Migração do cliente de criptografia Amazon S3 \(V2 para V3\) na versão 3 AWS SDK para PHP](#)

Proteção de dados na AWS SDK para PHP versão 3

O modelo de [responsabilidade AWS compartilhada modelo](#) se aplica à proteção de dados em. Conforme descrito neste modelo, AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa todos os Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para saber mais sobre a privacidade de dados, consulte as [Data Privacy FAQ](#). Para saber mais sobre a proteção de dados na Europa,

consulte a postagem do blog [AWS Shared Responsibility Model and RGPD](#) no Blog de segurança da AWS .

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja Conta da AWS as credenciais e configure usuários individuais com Centro de Identidade do AWS IAM ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com AWS os recursos. Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure a API e o registro de atividades do usuário com AWS CloudTrail. Para obter informações sobre o uso de CloudTrail trilhas para capturar AWS atividades, consulte Como [trabalhar com CloudTrail trilhas](#) no Guia AWS CloudTrail do usuário.
- Use soluções de AWS criptografia, juntamente com todos os controles de segurança padrão Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sensíveis armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar AWS por meio de uma interface de linha de comando ou de uma API, use um endpoint FIPS. Para saber mais sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sensíveis, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome. Isso inclui quando você trabalha com a AWS SDK para PHP versão 3 ou outra Serviços da AWS usando o console AWS CLI, a API ou AWS SDKs. Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos de texto de formato livre usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer um URL para um servidor externo, é fortemente recomendável que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação nesse servidor.

Gerenciamento de Identidade e Acesso

AWS Identity and Access Management (IAM) é uma ferramenta AWS service (Serviço da AWS) que ajuda o administrador a controlar com segurança o acesso aos AWS recursos. Os administradores

do IAM controlam quem pode ser autenticado (conectado) e autorizado (tem permissões) a usar AWS os recursos. O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que você pode usar sem custo adicional.

Tópicos

- [Público](#)
- [Autenticação com identidades](#)
- [Gerenciar o acesso usando políticas](#)
- [Como Serviços da AWS trabalhar com o IAM](#)
- [Solução de problemas AWS de identidade e acesso](#)

Público

A forma como você usa AWS Identity and Access Management (IAM) difere, dependendo do trabalho que você faz AWS.

Usuário do serviço — Se você Serviços da AWS costuma fazer seu trabalho, seu administrador fornece as credenciais e as permissões de que você precisa. À medida que você usa mais AWS recursos para fazer seu trabalho, talvez precise de permissões adicionais. Entender como o acesso é gerenciado pode ajudar a solicitar as permissões corretas ao administrador. Se você não conseguir acessar um recurso no AWS, consulte [Solução de problemas AWS de identidade e acesso](#) o guia do usuário do AWS service (Serviço da AWS) que você está usando.

Administrador de serviços — Se você é responsável pelos AWS recursos da sua empresa, provavelmente tem acesso total AWS a. É seu trabalho determinar quais AWS recursos e recursos seus usuários do serviço devem acessar. Envie as solicitações ao administrador do IAM para alterar as permissões dos usuários de serviço. Revise as informações nesta página para compreender os conceitos básicos do IAM. Para saber mais sobre como sua empresa pode usar o IAM AWS, consulte o guia do usuário do AWS service (Serviço da AWS) que você está usando.

Administrador do IAM: se você for um administrador do IAM, talvez queira saber detalhes sobre como pode gravar políticas para gerenciar o acesso ao AWS. Para ver exemplos de políticas AWS baseadas em identidade que você pode usar no IAM, consulte o guia do usuário do AWS service (Serviço da AWS) que você está usando.

Autenticação com identidades

A autenticação é como você faz login AWS usando suas credenciais de identidade. Você deve estar autenticado como usuário do IAM ou assumindo uma função do IAM. Usuário raiz da conta da AWS

Você pode fazer login como uma identidade federada usando credenciais de uma fonte de identidade como Centro de Identidade do AWS IAM (IAM Identity Center), autenticação de login único ou credenciais. Google/Facebook Para ter mais informações sobre como fazer login, consulte [Como fazer login em sua Conta da AWS](#) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .

Para acesso programático, AWS fornece um SDK e uma CLI para assinar solicitações criptograficamente. Para ter mais informações, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitações de API](#) no Guia do usuário do IAM.

Conta da AWS usuário root

Ao criar um Conta da AWS, você começa com uma identidade de login chamada usuário Conta da AWS raiz que tem acesso completo a todos Serviços da AWS os recursos. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz em tarefas diárias. Consulte as tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz em [Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz](#) no Guia do usuário do IAM.

Identidade federada

Como prática recomendada, exija que os usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar Serviços da AWS usando credenciais temporárias.

Uma identidade federada é um usuário do seu diretório corporativo, provedor de identidade da web ou Directory Service que acessa Serviços da AWS usando credenciais de uma fonte de identidade. As identidades federadas assumem funções que oferecem credenciais temporárias.

Para o gerenciamento de acesso centralizado, recomendamos Centro de Identidade do AWS IAM. Para saber mais, consulte [O que é o IAM Identity Center?](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

Usuários e grupos do IAM

Um [usuário do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas para uma única pessoa ou aplicação. É recomendável usar credenciais temporárias, em vez de usuários do IAM com credenciais de longo prazo. Para obter mais informações, consulte [Exigir que usuários humanos](#)

[usem a federação com um provedor de identidade para acessar AWS usando credenciais temporárias](#) no Guia do usuário do IAM.

Um [grupo do IAM](#) especifica um conjunto de usuários do IAM e facilita o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. Para ter mais informações, consulte [Casos de uso de usuários do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM

Uma [perfil do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas que oferece credenciais temporárias. Você pode assumir uma função [mudando de um usuário para uma função do IAM \(console\)](#) ou chamando uma operação de AWS API AWS CLI ou. Para saber mais, consulte [Métodos para assumir um perfil](#) no Manual do usuário do IAM.

Os perfis do IAM são úteis para acesso de usuário federado, permissões de usuário do IAM temporárias, acesso entre contas, acesso entre serviços e aplicações em execução no Amazon EC2. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Gerenciar o acesso usando políticas

Você controla o acesso AWS criando políticas e anexando-as a AWS identidades ou recursos. Uma política define permissões quando associada a uma identidade ou recurso. AWS avalia essas políticas quando um diretor faz uma solicitação. A maioria das políticas é armazenada AWS como documentos JSON. Para ter mais informações sobre documentos de política JSON, consulte [Visão geral das políticas JSON](#) no Guia do usuário do IAM.

Por meio de políticas, os administradores especificam quem tem acesso a que, definindo qual entidade principal pode realizar ações em quais recursos e sob quais condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Um administrador do IAM cria políticas do IAM e as adiciona aos perfis, os quais os usuários podem então assumir. As políticas do IAM definem permissões, independentemente do método usado para realizar a operação.

Políticas baseadas em identidade

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissão JSON que você anexa a uma identidade (usuário, grupo ou perfil). Essas políticas controlam quais ações as identidades podem realizar, em quais recursos e sob quais condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

As políticas baseadas em identidade podem ser políticas em linha (incorporadas diretamente em uma única identidade) ou políticas gerenciadas (políticas autônomas anexadas a várias identidades). Para saber como escolher entre uma política gerenciada e políticas em linha, consulte [Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha](#) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. Entre os exemplos estão políticas de confiança de perfil do IAM e políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. É necessário [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos.

Políticas baseadas em recursos são políticas em linha localizadas nesse serviço. Você não pode usar políticas AWS gerenciadas do IAM em uma política baseada em recursos.

Listas de controle de acesso (ACLs)

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais diretores (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

O Amazon S3 e o AWS WAF Amazon VPC são exemplos de serviços que oferecem suporte. ACLs Para saber mais ACLs, consulte a [visão geral da lista de controle de acesso \(ACL\)](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

Outros tipos de política

AWS oferece suporte a tipos de políticas adicionais que podem definir o máximo de permissões concedidas por tipos de políticas mais comuns:

- Limites de permissões: definem o número máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM. Para saber mais sobre limites de permissões, consulte [Limites de permissões para identidades do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Políticas de controle de serviço (SCPs) — Especifique as permissões máximas para uma organização ou unidade organizacional em AWS Organizations. Para saber mais, consulte [Políticas de controle de serviço](#) no Guia do usuário do AWS Organizations .
- Políticas de controle de recursos (RCPs) — Defina o máximo de permissões disponíveis para recursos em suas contas. Para obter mais informações, consulte [Políticas de controle de recursos \(RCPs\)](#) no Guia AWS Organizations do usuário.

- Políticas de sessão: políticas avançadas transmitidas como um parâmetro durante a criação de uma sessão temporária para um perfil ou um usuário federado. Para saber mais, consulte [Políticas de sessão](#) no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política

Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as permissões resultantes. Para saber como AWS determinar se uma solicitação deve ser permitida quando vários tipos de políticas estão envolvidos, consulte [Lógica de avaliação de políticas](#) no Guia do usuário do IAM.

Como Serviços da AWS trabalhar com o IAM

Para ter uma visão de alto nível de como Serviços da AWS funciona com a maioria dos recursos do IAM, consulte [AWS os serviços que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Para saber como usar um específico AWS service (Serviço da AWS) com o IAM, consulte a seção de segurança do Guia do usuário do serviço relevante.

Solução de problemas AWS de identidade e acesso

Use as informações a seguir para ajudá-lo a diagnosticar e corrigir problemas comuns que você pode encontrar ao trabalhar com AWS um IAM.

Tópicos

- [Não estou autorizado a realizar uma ação em AWS](#)
- [Não estou autorizado a realizar iam: PassRole](#)
- [Quero permitir que pessoas fora da minha Conta da AWS acessem meus AWS recursos](#)

Não estou autorizado a realizar uma ação em AWS

Se você receber uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar uma ação, suas políticas deverão ser atualizadas para permitir que você realize a ação.

O erro do exemplo a seguir ocorre quando o usuário do IAM `mateojackson` tenta usar o console para visualizar detalhes sobre um atributo `my-example-widget` fictício, mas não tem as permissões `aws:GetWidget` fictícias.


```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:  
aws:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Nesse caso, a política do usuário mateojackson deve ser atualizada para permitir o acesso ao recurso *my-example-widget* usando a ação *aws:GetWidget*.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Não estou autorizado a realizar iam: PassRole

Se você receber uma mensagem de erro informando que não está autorizado a executar a ação *iam:PassRole*, as suas políticas devem ser atualizadas para permitir que você passe uma função para o AWS.

Alguns Serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para esse serviço em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazê-lo, você deve ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O exemplo de erro a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada marymajor tenta utilizar o console para executar uma ação no AWS. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:  
iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação *iam:PassRole*.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Quero permitir que pessoas fora da minha Conta da AWS acessem meus AWS recursos

É possível criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se é AWS compatível com esses recursos, consulte [Como Serviços da AWS trabalhar com o IAM](#).
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos em todos os Contas da AWS que você possui, consulte Como [fornecer acesso a um usuário do IAM em outro Conta da AWS que você possui](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos a terceiros Contas da AWS, consulte Como [fornecer acesso Contas da AWS a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte [Conceder acesso a usuários autenticados externamente \(federação de identidades\)](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Validação de conformidade para este AWS produto ou serviço

Para saber se um AWS service (Serviço da AWS) está dentro do escopo de programas de conformidade específicos, consulte [Serviços da AWS Escopo por Programa de Conformidade](#) [Serviços da AWS](#) e escolha o programa de conformidade em que você está interessado. Para obter informações gerais, consulte Programas de [AWS conformidade Programas AWS](#) de .

Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte [Baixar relatórios em AWS Artifact](#) .

Sua responsabilidade de conformidade ao usar Serviços da AWS é determinada pela confidencialidade de seus dados, pelos objetivos de conformidade de sua empresa e pelas leis e regulamentações aplicáveis. Para obter mais informações sobre sua responsabilidade de conformidade ao usar Serviços da AWS, consulte a [documentação AWS de segurança](#).

Esse AWS produto ou serviço segue o [modelo de responsabilidade compartilhada](#) por meio dos serviços específicos da Amazon Web Services (AWS) que ele suporta. Para AWS obter informações sobre segurança do [AWS serviço, consulte a página de documentação de segurança](#) do serviço e os [AWS serviços que estão no escopo dos esforços de AWS conformidade do programa de conformidade](#).

Resiliência para este AWS produto ou serviço

A infraestrutura AWS global é construída em torno Regiões da AWS de zonas de disponibilidade.

Regiões da AWS fornecem várias zonas de disponibilidade fisicamente separadas e isoladas, conectadas a redes de baixa latência, alta taxa de transferência e alta redundância.

Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que automaticamente executam o failover entre as zonas sem interrupção. As zonas de disponibilidade são altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre AWS regiões e zonas de disponibilidade, consulte [Infraestrutura AWS global](#).

Esse AWS produto ou serviço segue o [modelo de responsabilidade compartilhada](#) por meio dos serviços específicos da Amazon Web Services (AWS) que ele suporta. Para AWS obter informações sobre segurança do [AWS serviço, consulte a página de documentação de segurança](#) do serviço e os [AWS serviços que estão no escopo dos esforços de AWS conformidade do programa de conformidade](#).

Segurança da infraestrutura para este AWS produto ou serviço

Esse AWS produto ou serviço usa serviços gerenciados e, portanto, é protegido pela segurança de rede AWS global. Para obter informações sobre serviços AWS de segurança e como AWS proteger a infraestrutura, consulte [AWS Cloud Security](#). Para projetar seu AWS ambiente usando as melhores práticas de segurança de infraestrutura, consulte [Proteção](#) de infraestrutura no Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Você usa chamadas de API AWS publicadas para acessar este AWS Produto ou Serviço pela rede. Os clientes devem oferecer compatibilidade com:

- Transport Layer Security (TLS). Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de criptografia com perfect forward secrecy (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman). A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

Além disso, as solicitações devem ser assinadas usando um ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta associada a uma entidade principal do IAM. Ou é possível usar o [AWS](#)

[Security Token Service](#) (AWS STS) para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.

Esse AWS produto ou serviço segue o [modelo de responsabilidade compartilhada](#) por meio dos serviços específicos da Amazon Web Services (AWS) que ele suporta. Para AWS obter informações sobre segurança do [AWS serviço](#), consulte a [página de documentação de segurança](#) do serviço e os [AWS serviços que estão no escopo dos esforços de AWS conformidade do programa de conformidade](#).

Migração do cliente de criptografia Amazon S3 (V1 para V2) na versão 3 AWS SDK para PHP

Note

Se você estiver usando a versão 2 (V2) do cliente de criptografia Amazon S3 e quiser migrar para a versão 3 (V3), consulte. [Migração do cliente de criptografia Amazon S3 \(V2 para V3\) na versão 3 AWS SDK para PHP](#)

Este tópico mostra como migrar as aplicações da versão 1 (V1) do cliente de criptografia do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para a versão 2 (V2) e garantir a disponibilidade das aplicações durante todo o processo de migração.

Visão geral da migração

Essa migração acontece em duas fases:

1. Atualize os clientes existentes para ler novos formatos. Primeiramente, implante a versão atualizada do AWS SDK para PHP na aplicação. Isso permite que os clientes de criptografia existentes da V1 descriptografem objetos escritos pelos novos clientes da V2. Se seu aplicativo usa vários AWS SDKs, você deve atualizar cada SDK separadamente.
2. Migrar clientes de criptografia e descriptografia para a V2. Depois que todos os seus clientes de criptografia da V1 puderem ler os novos formatos, você poderá migrar seus clientes de criptografia e descriptografia existentes para suas respectivas versões da V2.

Atualizar os clientes existentes para ler novos formatos

O cliente de criptografia da V2 usa algoritmos de criptografia incompatíveis com as versões mais antigas do cliente. A primeira etapa da migração é atualizar seus clientes de descryptografia da V1 para a versão mais recente do SDK. Depois de concluir essa etapa, os clientes V1 do seu aplicativo poderão descryptografar objetos criptografados por clientes de criptografia V2. Veja os detalhes abaixo para cada versão principal do AWS SDK para PHP.

Atualizando a AWS SDK para PHP versão 3

A versão 3 é a mais recente do AWS SDK para PHP. Para concluir essa migração, é necessário usar a versão 3.148.0 ou posterior do pacote `aws/aws-sdk-php`.

Instalação pela linha de comando

Para projetos que foram instalados usando o Composer, no arquivo do Composer, atualize o pacote do SDK para a versão 3.148.0 do SDK e execute o comando a seguir.

```
composer update aws/aws-sdk-php
```

Instalação usando o arquivo Phar ou Zip

Use um dos métodos a seguir. Coloque o arquivo SDK atualizado no local exigido pelo código, que é determinado pela instrução da solicitação.

Para projetos que foram instalados usando o arquivo Phar, baixe o arquivo atualizado: [aws.phar](#).

```
<?php
    require '/path/to/aws.phar';
?>
```

Para projetos que foram instalados usando o arquivo Zip, baixe o arquivo atualizado: .

```
<?php
    require '/path/to/aws-autoloader.php';
?>
```

Migrar clientes de criptografia e descriptografia para a V2

Depois de atualizar seus clientes para ler os novos formatos de criptografia, você pode atualizar suas aplicações para os clientes de criptografia e descriptografia da V2. As etapas a seguir mostram como migrar com sucesso seu código da V1 para a V2.

Requisitos de atualização para clientes da V2

1. O contexto de AWS KMS criptografia deve ser passado para `S3EncryptionClientV2::putObject` e `S3EncryptionClientV2::putObjectAsync` métodos e. AWS KMS contexto de criptografia é uma matriz associativa de pares de valores-chave, que você deve adicionar ao contexto de criptografia para criptografia de chaves. AWS KMS Se nenhum contexto adicional for necessário, você poderá passar uma matriz vazia.
2. `@SecurityProfile` deve ser passado para os métodos `getObject` e `getObjectAsync` no `S3EncryptionClientV2`. `@SecurityProfile` é um novo parâmetro obrigatório dos métodos `getObject...`. Se definido como `'V2'`, somente objetos criptografados em formato compatível com a V2 podem ser descriptografados. Definir esse parâmetro como `'V2_AND_LEGACY'` também permite que objetos criptografados em formato compatível com a V1 sejam descriptografados. Para oferecer suporte à migração, defina `@SecurityProfile` como `'V2_AND_LEGACY'`. Use a `'V2'` somente para o desenvolvimento de novas aplicações.
3. (opcional) Inclua o parâmetro `@KmsAllowDecryptWithAnyCmk` no `S3EncryptionClientV2::getObject` e `S3EncryptionClientV2::getObjectAsync*` methods. Um novo parâmetro foi adicionado, chamado `@KmsAllowDecryptWithAnyCmk`. Defina esse parâmetro como `true` permitir a descriptografia sem fornecer uma chave do KMS. O valor padrão é `false`.
4. Para decodificação com um cliente da V2, se o parâmetro `@KmsAllowDecryptWithAnyCmk` não estiver definido como `true` para as chamadas do método `"getObject..."`, um `kms-key-id` deverá ser fornecido ao construtor de `KmsMaterialsProviderV2`.

Exemplos de migração

Exemplo 1: migração para clientes da V2

Pré-migração

```
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClient;
```

```
use Aws\S3\S3Client;

$encryptionClient = new S3EncryptionClient(
    new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ])
);
```

Pós-migração

```
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV2;
use Aws\S3\S3Client;

$encryptionClient = new S3EncryptionClientV2(
    new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ])
);
```

Exemplo 2: Usando AWS KMS com kms-key-id

Note

Esses exemplos usam importações e variáveis definidas no Exemplo 1. Por exemplo, `.$encryptionClient`

Pré-migração

```
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProvider;
use Aws\Kms\KmsClient;

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProvider(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
```

```

        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
];

$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

$result = $encryptionClient->getObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
]);

```

Pós-migração

```

use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV2;
use Aws\Kms\KmsClient;

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV2(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';

```



```
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
];

$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'],
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

$result = $encryptionClient->getObject([
    '@KmsAllowDecryptWithAnyCmk' => true,
    '@SecurityProfile' => 'V2_AND_LEGACY',
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
]);
```

Migração do cliente de criptografia Amazon S3 (V2 para V3) na versão 3 AWS SDK para PHP

Note

Se você estiver usando a versão 1 (V1) do cliente de criptografia Amazon S3, você deve primeiro migrar para a versão 2 (V2) antes de migrar para a versão 3 (V3). Consulte [Migração do cliente de criptografia Amazon S3 \(V1 para V2\) na versão 3 AWS SDK para PHP](#).

Este tópico mostra como migrar seus aplicativos da versão 2 (V2) do cliente de criptografia Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para a versão 3 (V3) e garantir a disponibilidade dos aplicativos durante todo o processo de migração. A versão 3 apresenta o AES GCM com as principais políticas de compromisso e compromisso para aprimorar a segurança e proteger contra a adulteração de chaves de dados.

Visão geral da migração

Essa migração acontece em duas fases:

1. Atualize os clientes existentes para ler novos formatos. Primeiramente, implante a versão atualizada do AWS SDK para PHP na aplicação. Isso permite que os clientes de criptografia V2 existentes descriptografem objetos escritos pelos novos clientes V3. Se seu aplicativo usa vários AWS SDKs, você deve atualizar cada SDK separadamente.
2. Migre clientes de criptografia e descriptografia para a V3. Depois que todos os seus clientes de criptografia V2 puderem ler novos formatos, você poderá migrar seus clientes de criptografia e descriptografia existentes para suas respectivas versões V3.

Entendendo os conceitos da V3

A versão 3 do cliente de criptografia Amazon S3 apresenta dois principais aprimoramentos de segurança: políticas de compromisso e o algoritmo AES GCM com compromisso de chave. Compreender esses conceitos é essencial para uma migração bem-sucedida.

Política de compromisso

Uma política de compromisso controla como o cliente de criptografia lida com o comprometimento da chave durante as operações de criptografia e descriptografia. A versão 3 fornece três opções de política:

FORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT

Comportamento de criptografia: criptografa objetos sem comprometer a chave.

Comportamento de descriptografia: permite a descriptografia de objetos criptografados com ou sem comprometimento de chave.

Implicações de segurança: essa política não impõe o comprometimento de chaves em objetos recém-criptografados, o que pode permitir a adulteração da chave de dados. Use essa política somente durante a fase inicial de migração, quando precisar manter a compatibilidade com clientes V2.

Compatibilidade de versão: objetos criptografados com essa política podem ser lidos por todas as implementações V2 e V3.

REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT

Comportamento de criptografia: criptografa objetos com comprometimento de chave usando o `ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY` algoritmo.

Comportamento de descriptografia: permite a descriptografia de objetos criptografados com ou sem comprometimento de chave.

Implicações de segurança: essa política fornece segurança aprimorada para objetos recém-criptografados, mantendo a capacidade de ler objetos existentes. Essa é a política recomendada para a maioria dos cenários de migração.

Compatibilidade de versão: objetos criptografados com essa política só podem ser lidos pela V3 e pelas implementações mais recentes da V2.

Considerações de migração: antes de usar essa política, certifique-se de que todos os clientes que precisam ler os objetos criptografados tenham sido atualizados para a V3 ou para a V2 mais recente.

REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT

Comportamento de criptografia: criptografa objetos com comprometimento de chave usando o `ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY` algoritmo.

Comportamento de descriptografia: permite somente a decodificação de objetos criptografados com comprometimento de chave. Objetos criptografados sem comprometimento de chave falharão na decodificação.

Implicações de segurança: essa política fornece o mais alto nível de segurança ao impor o comprometimento da chave tanto para criptografia quanto para descriptografia. Use essa política somente depois que todos os objetos tiverem sido migrados para usar o compromisso de chave.

Compatibilidade de versão: somente implementações V3 podem usar essa política. A tentativa de descriptografar objetos criptografados V1 ou V2 com essa política falhará.

Considerações sobre migração: essa política só deve ser usada após a conclusão da migração completa e a recriptografia de todos os objetos existentes com a chave comprometida.

AES GCM com compromisso fundamental

O algoritmo AES GCM with Key Commitment (ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY) é um novo algoritmo de criptografia introduzido na V3 que fornece proteção contra ataques de adulteração de chaves de dados.

Aprimoramento da segurança: ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY protege contra a adulteração da chave de dados vinculando criptograficamente a chave de dados ao conteúdo criptografado. Isso evita que os invasores substituam uma chave de dados diferente durante a descryptografia, o que pode levar à decodificação de dados não intencionais.

Compatibilidade de versão: objetos criptografados só

ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY podem ser descryptografados pela V3 e pelas implementações mais recentes da V2 do cliente de criptografia Amazon S3. Os clientes V1 não podem descryptografar objetos criptografados com esse algoritmo.

Important

Requisito de atualização: antes de ativar a criptografia com ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY (usando as políticas REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT ou REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT), você deve garantir que todos os clientes que precisam ler os objetos criptografados tenham sido atualizados para a V3. A falha na atualização de todos os leitores resultará em falhas na decodificação de objetos criptografados com comprometimento de chave.

Atualizar os clientes existentes para ler novos formatos

O cliente de criptografia V3 usa algoritmos de criptografia e os principais recursos de comprometimento que as versões mais antigas do cliente não suportam. A primeira etapa da migração é atualizar seus clientes de descryptografia V2 para a versão mais recente do SDK. Depois de concluir essa etapa, os clientes V2 do seu aplicativo poderão descryptografar objetos criptografados por clientes de criptografia V3. Veja os detalhes abaixo para cada método de instalação do AWS SDK para PHP.

Criando e instalando a versão mais recente do SDK

Para concluir essa migração, você deve usar a versão mais recente do `aws/aws-sdk-php` pacote que inclui suporte ao cliente de criptografia V3.

Instalando a partir do Composer

Para projetos que foram instalados usando o Composer, no arquivo Composer, atualize o pacote SDK para a versão mais recente do SDK e execute o comando a seguir.

```
composer update aws/aws-sdk-php
```

Instalação usando o arquivo Phar ou Zip

Use um dos métodos a seguir. Coloque o arquivo SDK atualizado no local exigido pelo código, que é determinado pela instrução da solicitação.

Para projetos que foram instalados usando o arquivo Phar, baixe o arquivo atualizado: [aws.phar](#).

```
<?php
    require '/path/to/aws.phar';
?>
```

Para projetos que foram instalados usando o arquivo Zip, baixe o arquivo atualizado: .

```
<?php
    require '/path/to/aws-autoloader.php';
?>
```

Construindo, instalando e implantando aplicativos

Depois de atualizar o SDK, reconstrua e reimplante seu aplicativo para garantir que todos os componentes estejam usando a versão atualizada. Essa etapa é fundamental para garantir que seus clientes V2 possam ler objetos criptografados por clientes V3.

Siga os procedimentos de implantação padrão da sua organização para implantar o aplicativo atualizado. Certifique-se de que todas as instâncias do seu aplicativo estejam atualizadas antes de prosseguir com a migração dos clientes de criptografia e descriptografia para a V3.

Após a implantação, verifique se seu aplicativo ainda pode descriptografar objetos existentes e se nenhum erro ocorre durante as operações normais. Isso confirma que a atualização do SDK foi bem-sucedida e que seu aplicativo está pronto para a próxima fase da migração.

Migre clientes de criptografia e descriptografia para a V3

Depois de atualizar seus clientes para ler os novos formatos de criptografia, você pode atualizar seus aplicativos para os clientes de criptografia e descriptografia V3. Os exemplos a seguir mostram como migrar com sucesso seu código da V2 para a V3.

Usando clientes de criptografia V3

V3 introduz a `S3EncryptionClientV3` classe e substitui `KmsMaterialsProviderV3` os equivalentes V2. As principais diferenças na V3 são:

- A V3 usa `KmsMaterialsProviderV3` (o mesmo que a V2), mas verifica o contexto de criptografia ao descriptografar objetos nas chamadas. `GetObject`
- A V3 apresenta políticas de compromisso para controlar o comportamento de criptografia e descriptografia.

Exemplo: migração da V2 para a V3 com criptografia KMS

Pré-migração (V2)

```
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV2;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV2;
use Aws\Kms\KmsClient;

$encryptionClient = new S3EncryptionClientV2(
    new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ])
);

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV2(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
```

```

        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
];

$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'],
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

$result = $encryptionClient->getObject([
    '@KmsAllowDecryptWithAnyCmk' => true,
    '@SecurityProfile' => 'V2_AND_LEGACY',
    '@CommitmentPolicy' => 'FORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT',
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
]);

```

Durante a migração (V3 com compatibilidade com versões anteriores)

```

use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV3;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV3;
use Aws\Kms\KmsClient;

// Create V3 encryption client
$encryptionClient = new S3EncryptionClientV3(
    new S3Client([
        'profile' => 'default',

```

```

        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ])
);

// Create encryption materials
$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV3(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
];

$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT',
    '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'],
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

$result = $encryptionClient->getObject([
    '@SecurityProfile' => 'V3_AND_LEGACY',
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT',
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
]);

```

Pós-migração (V3 com compromisso fundamental)


```
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV3;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV3;
use Aws\Kms\KmsClient;

// Create V3 encryption client
$encryptionClient = new S3EncryptionClientV3(
    new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ])
);

// Create encryption materials
$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV3(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
];

$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    // Use the commitment policy (REQUIRED_ENCRYPT_REQUIRED_DECRYPT)
    // This encrypts with key commitment and does not decrypt V2 objects
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRED_ENCRYPT_REQUIRED_DECRYPT',
    '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'],
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);
```

```
$result = $encryptionClient->getObject([
    '@SecurityProfile' => 'V3',
    // Use the commitment policy (REQUIRED_ENCRYPT_REQUIRED_DECRYPT)
    // This encrypts with key commitment and does not decrypt V2 objects
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRED_ENCRYPT_REQUIRED_DECRYPT',
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
]);
```

Principais diferenças na V3:

- Use `KmsMaterialsProviderV3` em vez de `KmsMaterialsProviderV2`
- O `@KmsEncryptionContext` parâmetro ainda é necessário para `putObject` operações
- O `@KmsEncryptionContext` parâmetro é opcional para `getObject` operações e verificará se o contexto de criptografia fornecido corresponde ao do objeto.
- O `@SecurityProfile` parâmetro controla quais versões de criptografia podem ser descriptografadas. Defina como `'V3_AND_LEGACY'` para suportar a leitura de objetos criptografados V1 e V2 durante a migração
- O `@CommitmentPolicy` parâmetro controla a política de compromisso para essa operação. Defina como `'FORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT'` para suportar a leitura de objetos criptografados sem compromisso durante a migração

Exemplos adicionais

Os exemplos a seguir demonstram opções de configuração adicionais disponíveis na V3 que podem ajudá-lo a gerenciar o processo de migração e controlar o comportamento da criptografia.

Habilitar o suporte ao herdado

Durante a migração, talvez seja necessário descriptografar objetos que foram criptografados com V1 ou V2 do cliente de criptografia Amazon S3. O `@SecurityProfile` parâmetro controla quais versões de criptografia seu cliente V3 pode descriptografar.

Quando usar essa configuração: use o perfil `'V3_AND_LEGACY'` de segurança quando seu aplicativo precisar ler objetos criptografados por clientes V1 ou V2. Isso é comum durante o período

de migração, quando você tem uma mistura de objetos criptografados antigos e novos em seus buckets.

```
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV3;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV3;
use Aws\Kms\KmsClient;

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV3(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$encryptionClient = new S3EncryptionClientV3(
    new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ])
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
];

// Decrypt objects encrypted with V1, V2, or V3
$result = $encryptionClient->getObject([
    '@SecurityProfile' => 'V3_AND_LEGACY',
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT',
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
]);
```

O parâmetro `@SecurityProfile` aceita os seguintes valores:

- 'V3' (padrão): somente descriptografe objetos criptografados com V3 usando o compromisso de chave
- 'V3_AND_LEGACY': descripte objetos criptografados com V1, V2 ou V3

Important

Depois de concluir a migração e recriptografar todos os objetos com a V3, você deve remover o `@SecurityProfile` parâmetro ou configurá-lo 'V3' para garantir a máxima segurança.

Configurando o método de armazenamento

O cliente de criptografia Amazon S3 pode armazenar metadados de criptografia de duas maneiras: nos cabeçalhos de metadados do objeto ou em um arquivo de instruções separado. O `@MetadataStrategy` parâmetro controla qual método de armazenamento é usado.

Quando usar essa configuração: use 'INSTRUCTION_FILE' quando precisar preservar os metadados do objeto original ou ao trabalhar com objetos que tenham restrições de tamanho de metadados. Use 'METADATA' (o padrão) para implantações mais simples, nas quais os metadados de criptografia podem ser armazenados junto com o objeto.

```
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV3;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV3;
use Aws\Kms\KmsClient;

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV3(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$encryptionClient = new S3EncryptionClientV3(
```

```
new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => 'latest',
])
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
];

// Store encryption metadata in a separate instruction file
$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT',
    '@MetadataStrategy' => 'INSTRUCTION_FILE',
    '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'],
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

// Store encryption metadata in object headers (default)
$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT',
    '@MetadataStrategy' => 'METADATA',
    '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'],
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);
```

O parâmetro `@MetadataStrategy` aceita os seguintes valores:

- `'METADATA'` (padrão): armazene metadados de criptografia nos cabeçalhos de metadados do objeto

- `'INSTRUCTION_FILE'`: armazene metadados de criptografia em um arquivo de instruções separado com o sufixo `.instruction`

 Note

Ao usar `'INSTRUCTION_FILE'`, o algoritmo AES GCM com Key Commitment fornece proteção adicional contra adulteração de chaves de dados. Objetos que usam `'METADATA'` armazenamento não se beneficiam dessa proteção adicional.

Perguntas frequentes sobre o AWS SDK para PHP versão 3

Quais métodos estão disponíveis em um cliente?

O AWS SDK para PHP usa descrições de serviços e [métodos magic __call\(\)](#) dinâmicos para executar operações de API. É possível encontrar uma lista completa dos métodos disponíveis para um cliente de Web service na [documentação da API](#) do cliente.

O que eu faço sobre um erro de certificado SSL cURL?

Esse problema pode ocorrer ao usar um pacote CA desatualizado com cURL e SSL. Você pode resolver esse problema atualizando o pacote CA no servidor ou fazendo download de um pacote CA mais atualizado diretamente no [site do cURL](#).

Por padrão, o AWS SDK para PHP usará o pacote CA que é configurado quando o PHP é compilado. Você pode alterar o pacote CA padrão usado pelo PHP modificando a definição da configuração de .ini do PHP de `openssl.cafile` a ser definida para o caminho de um arquivo CA no disco.

Quais versões da API estão disponíveis para um cliente?

Uma opção de `version` é necessária ao criar um cliente. Uma lista de versões disponíveis da API pode ser encontrada em cada página da documentação da API do cliente `::aws-php-class:<index.html>`. Se você não puder carregar uma versão específica da API, poderá ser necessário atualizar sua cópia do AWS SDK para PHP.

Você pode fornecer a sequência `latest` para o valor de configuração de "version" para usar a versão da API mais recente disponível que o provedor de API do cliente pode encontrar (o api-provider padrão verificará o diretório `src/data` do SDK para localizar os modelos da API).

Warning

Não recomendamos usar `latest` em um aplicativo de produção, pois a extração de uma nova versão secundária do SDK que inclui uma atualização da API pode interromper o aplicativo de produção.

Quais versões de região estão disponíveis para um cliente?

Uma opção `region` é necessária ao criar um cliente, e é especificada usando um valor de sequência. Para obter uma lista das regiões e endpoints da AWS disponíveis, consulte [Regiões e endpoints da AWS](#) na Referência geral da AWS.

```
// Set the Region to the EU (Frankfurt) Region.
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'eu-central-1',
    'version' => '2006-03-01'
]);
```

Por que não é possível fazer upload e download de arquivos maiores que 2 GB?

Como o tipo inteiro do PHP é assinado, e muitas plataformas usam 32 bits inteiros, o AWS SDK para PHP não trata corretamente arquivos maiores que 2 GB em uma pilha de 32 bits (em que a "pilha" inclui CPU, sistema operacional, servidor web e PHP binário). Esse é um [problema bem-conhecido do PHP](#). No caso do Microsoft Windows, apenas as compilações do PHP 7 são compatíveis com inteiros de 64 bits.

A solução recomendada é usar uma [pilha de 64 bits do Linux](#), como a AMI do Amazon Linux de 64 bits, com a versão do PHP mais recente instalada.

Para obter mais informações, consulte [Tamanho de arquivo do PHP: valores de retorno](#).

Como posso ver quais dados são enviados pela rede?

Você pode obter informações de depuração, incluindo os dados enviados pela rede, usando a opção `debug` em um construtor de cliente. Quando essa opção está definida como `true`, todas as mutações do comando que está sendo executado, a solicitação que está sendo enviada, a resposta que está sendo recebida e o resultado que está sendo processado são emitidos para `STDOUT`. Isso inclui os dados enviados e recebidos pela conexão.

```
$s3Client = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-standard',
    'version' => '2006-03-01',
```



```
'debug'    => true  
]);
```

Como posso definir cabeçalhos arbitrários em uma solicitação?

Você pode adicionar cabeçalhos arbitrários a uma operação de serviço adicionando um middleware personalizado à `Aws\HandlerList` de uma `Aws\CommandInterface` ou `Aws\ClientInterface`. O exemplo a seguir mostra como adicionar um cabeçalho `X-Foo-Baz` a uma operação `PutObject` específica do Amazon S3 usando o método auxiliar `Aws\Middleware::mapRequest`.

Consulte [mapRequest](#) para obter mais informações.

Como posso assinar uma solicitação arbitrária?

É possível assinar uma classe :aws-php-class arbitrária: solicitação PSR-7 <class-Psr.Http.Message.RequestInterface.html> usando a classe :aws-php-class do SDK: classe `SignatureV4` </class-Aws.Signature.SignatureV4.html>.

Consulte [Assinar solicitações de domínio personalizadas do Amazon CloudSearch com o AWS SDK para PHP versão 3](#) para obter um exemplo completo de como fazer isso.

Como posso modificar um comando antes de enviá-lo?

Você pode modificar um comando antes de enviá-lo adicionando um middleware personalizado à `Aws\HandlerList` de uma `Aws\CommandInterface` ou `Aws\ClientInterface`. O exemplo a seguir mostra como adicionar parâmetros de comando personalizados a um comando antes que ele seja enviado, essencialmente adicionando opções padrão. Este exemplo usa o método auxiliar `Aws\Middleware::mapCommand`.

Consulte [mapCommand](#) para obter mais informações.

O que é uma `CredentialsException`?

Se estiver vendo uma `Aws\Exception\CredentialsException` ao usar o AWS SDK para PHP, isso significa que o SDK não foi fornecido com as credenciais e não pôde encontrar as credenciais no ambiente.

Se você instanciar um cliente sem credenciais, na primeira vez que você executar uma operação de serviço, o SDK tentará localizar as credenciais. Ele primeiro verifica algumas variáveis de ambiente específicas, depois, procura as credenciais do perfil de instância, que só estão disponíveis em instâncias do Amazon EC2 configuradas. Se nenhuma credencial for fornecida ou localizada, uma `Aws\Exception\CredentialsException` será gerada.

Se estiver vendo esse erro e tiver a intenção de usar as credenciais do perfil de instância, você precisará ter certeza de que a instância do Amazon EC2 que o SDK está executando está configurada com um perfil do IAM adequado.

Se estiver vendo esse erro e não pretender usar credenciais do perfil da instância, você precisará ter certeza de que está fornecendo credenciais corretamente para o SDK.

Para obter mais informações, consulte [Credenciais do AWS SDK para PHP versão 3](#).

O AWS SDK para PHP funciona no HHVM?

Atualmente, o AWS SDK para PHP não executa no HHVM e não poderá executá-lo até que o [problema com a semântica de rendimento no HHVM](#) seja resolvido.

Como desabilito o SSL?

Você pode desabilitar o SSL configurando o parâmetro `scheme` em um método de fábrica de cliente como `"http"`. É importante observar que nem todos os serviços são compatíveis com o acesso `http`. Consulte [Regiões e endpoints da AWS](#) na Referência geral da AWS para obter uma lista de regiões, endpoints e esquemas compatíveis.

```
$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([
    'version' => '2012-08-10',
    'region'  => 'us-west-2',
    'scheme'  => 'http'
]);
```

Warning

Como o SSL exige que todos os dados sejam criptografados e requer mais pacotes TCP para concluir o handshake de uma conexão além do TCP, a desativação do SSL pode fornecer uma pequena melhoria de desempenho. No entanto, com o SSL desabilitado, todos

os dados são enviados pela rede não criptografados. Antes de desabilitar o SSL, você deve considerar cuidadosamente as implicações de segurança e o potencial de interceptação pela rede.

O que fazer com relação a um "Erro de análise"?

O mecanismo do PHP lançará erros de análise ao encontrar sintaxe que não entende. Isso é quase sempre encontrado ao tentar executar o código que foi escrito para uma versão diferente do PHP.

Se você encontrar um erro de análise, verifique o sistema e certifique-se de que ele atenda aos [Requisitos e recomendações para o AWS SDK para PHP versão 3](#) do SDK.

Por que o cliente do Amazon S3 está descompactando arquivos gzip?

Alguns manipuladores HTTP, incluindo o manipulador HTTP padrão Guzzle 6, inflarão os corpos de resposta compactados por padrão. Você pode substituir esse comportamento definindo a opção HTTP [decode_content](#) como `false`. Por motivos de compatibilidade com versões anteriores, esse padrão não pode ser alterado, mas recomendamos que você desative a decodificação de conteúdo no nível do cliente do S3.

Consulte [decode_content](#) para obter um exemplo de como desabilitar a decodificação automática do conteúdo.

Como desabilitar a assinatura do corpo no Amazon S3?

Você pode desativar a assinatura do corpo definindo o parâmetro `ContentSHA256` no objeto do comando como `Aws\Signature\S3SignatureV4::UNSIGNED_PAYLOAD`. Depois, o AWS SDK para PHP o usará como o cabeçalho `'x-amz-content-sha-256'` e a soma de verificação do corpo na solicitação canônica.

```
$s3Client = new Aws\S3\S3Client([
    'version' => '2006-03-01',
    'region' => 'us-standard'
]);
```

```
$params = [  
    'Bucket' => 'foo',  
    'Key'     => 'baz',  
    'ContentSHA256' => Aws\Signature\S3SignatureV4::UNSIGNED_PAYLOAD  
];  
  
// Using operation methods creates command implicitly  
$result = $s3Client->putObject($params);  
  
// Using commands explicitly.  
$command = $s3Client->getCommand('PutObject', $params);  
$result = $s3Client->execute($command);
```

Como o esquema de repetição é tratado no AWS SDK para PHP?

O AWS SDK para PHP tem um `RetryMiddleware` que controla o comportamento de repetição. Em termos de códigos de status HTTP 5xx para erros do servidor, o SDK repete em 500, 502, 503 e 504.

Exceções de limitação, incluindo `RequestLimitExceeded`, `Throttling`, `ProvisionedThroughputExceededException`, `ThrottlingException`, `RequestThrottled` e `BandwidthLimitExceeded`, também são tratadas com repetições.

O AWS SDK para PHP também integra o atraso exponencial com um algoritmo de recuo e variação no esquema de repetição. Além disso, o comportamento de repetição padrão é configurado como 3 para todos os serviços, exceto o Amazon DynamoDB, que é 10.

Como faço para tratar exceções com códigos de erro?

Além das classes de `Exception` personalizadas pelo AWS SDK para PHP, cada cliente de serviço da AWS tem sua própria classe de exceção que herda de [AwsException](#). Você pode determinar tipos de erro mais específicos para capturar com os erros específicos à API listados na seção `Errors` de cada método.

As informações sobre o código do erro estão disponíveis com [getAwsErrorCode\(\)](#) em `Aws\Exception\AwsException`.

```
$sns = new \Aws\Sns\SnsClient([  
    'region' => 'us-west-2',  
    'version' => 'latest',  
]);
```

```
try {
    $sns->publish([
        // parameters
        ...
    ]);
    // Do something
} catch (SnsException $e) {
    switch ($e->getAwsErrorCode()) {
        case 'EndpointDisabled':
        case 'NotFound':
            // Do something
            break;
    }
}
```

Glossário

Versão da API

Os serviços têm uma ou mais versões de API, e a versão que você está usando determina quais operações e parâmetros são válidos. As versões da API são formatadas como uma data. Por exemplo, a versão mais recente da API do Amazon S3 é 2006-03-01. [Especifique uma versão](#) ao configurar um objeto do cliente.

Cliente

Os objetos de clientes são usados para executar operações para um serviço. Cada serviço compatível com o SDK tem um objeto de cliente correspondente. Os objetos de clientes têm métodos que correspondem um para um com as operações do serviço. Consulte o tópico [the section called “Criar um cliente de serviço básico”](#) para começar a usar clientes.

Command

Os objetos de comandos encapsulam a execução de uma operação. Ao executar uma operação de serviço conforme descrito na seção [fazer solicitação](#), você não lidará diretamente com objetos de comando. Os objetos de comando podem ser acessados usando o método `getCommand()` de um cliente para usar recursos avançados do SDK, como solicitações simultâneas e processamento em lotes. Consulte o guia [Objetos de comando no AWS SDK para PHP Versão 3](#) para obter mais detalhes.

Manipulador

Um manipulador é uma função que executa a transformação real de um comando e de uma solicitação em um resultado. Um manipulador normalmente envia solicitações HTTP. Os manipuladores podem ser compostos com middleware para aumentar seu comportamento. Um manipulador é uma função que aceita uma `Aws\CommandInterface` e uma `Psr\Http\Message\RequestInterface` e retorna uma promessa que é cumprida com uma `Aws\ResultInterface` ou rejeitada com uma razão de `Aws\Exception\AwsException`.

JMESPath

[JMESPath](#) é uma linguagem de consulta de dados do tipo JSON. O AWS SDK para PHP usa expressões do JMESPath para consultar estruturas de dados do PHP. As expressões de JMESPath podem ser usadas diretamente nos objetos `Aws\Result` e `Aws\ResultPaginator` por meio do método `search($expression)`.

Middleware

Middleware é um tipo especial de função de alto nível que aumenta o comportamento de transferência de um comando e delegação para um manipulador "próximo". As funções de middleware aceitam uma `Aws\CommandInterface` e uma `Psr\Http\Message\RequestInterface` e retornam uma promessa que é cumprida com uma `Aws\ResultInterface` ou rejeitada com um motivo de `Aws\Exception\AwsException`.

Operação

Refere-se a uma única operação em uma API do serviço (por exemplo, `CreateTable` para o DynamoDB, `RunInstances` para o Amazon EC2). No SDK, as operações são executadas chamando um método com o mesmo nome no objeto do cliente do serviço correspondente. A execução de uma operação envolve a preparação e o envio de uma solicitação HTTP ao serviço e a análise da resposta. Esse processo de execução de uma operação é abstraído pelo SDK por meio de objetos de comando.

Paginador

Algumas operações de serviços da AWS são paginadas e respondem com resultados truncados. Por exemplo, a operação do `ListObjects` do Amazon S3 retorna só até 1000 objetos por vez. Operações como estas exigem fazer solicitações subsequentes com parâmetros de token (ou marcador) para recuperar todo o conjunto de resultados. Paginadores são um recurso do SDK que atuam como uma abstração sobre esse processo para facilitar o uso de APIs paginadas aos desenvolvedores. Eles são acessados por meio do método `getPaginator()` do cliente. Consulte o guia [Paginadores no AWS SDK para PHP Versão 3](#) para obter mais detalhes.

Promessa

Uma promessa representa o resultado eventual de uma operação assíncrona. A principal maneira de interagir com uma promessa é por meio de seu método, que registra retornos de chamada para receber o valor eventual de uma promessa ou o motivo pelo qual a promessa não pode ser cumprida.

Região

Os serviços são suportados em [uma ou mais regiões geográficas](#). Os serviços podem ter diferentes endpoints/URLs em cada região, que existem para reduzir a latência de dados nos aplicativos. [Forneça uma região](#) ao configurar um objeto do cliente para que o SDK possa determinar qual endpoint usar com o serviço.

SDK

O termo "SDK" pode se referir à biblioteca do AWS SDK para PHP como um todo, mas também se refere à classe `Aws\Sdk` ([documentação](#)), que atua como uma fábrica para os objetos de cliente para cada serviço. A classe `Sdk` também permite que você forneça um conjunto de [valores globais da configuração](#) que são aplicados a todos os objetos de cliente que ela cria.

Serviço

A forma geral de fazer referência a qualquer um dos serviços da AWS (por exemplo, Amazon S3, Amazon DynamoDB, AWS OpsWorks etc.). Cada serviço tem um objeto de cliente correspondente no SDK que oferece suporte a uma ou mais versões da API. Cada serviço também tem uma ou mais operações que compõem sua API. Os serviços são suportados em uma ou mais regiões.

Assinatura

Ao executar operações, o SDK usa suas credenciais para criar uma assinatura digital de sua solicitação. Em seguida, o serviço verifica a assinatura antes de processar a solicitação. O processo de assinatura é encapsulado pelo SDK e ocorre automaticamente usando as credenciais que você configura para o cliente.

Waiter

Os waiters são um recurso do SDK que facilitam o trabalho com operações que alteram o estado de um recurso e que são eventualmente consistentes ou assíncronos por natureza. Por exemplo, a operação `CreateTable` do Amazon DynamoDB retorna uma resposta imediatamente, mas a tabela pode não estar pronta para acesso por vários segundos. A execução de um waiter permite que você aguarde até que um recurso entre em um estado específico suspendendo e sondando o status do recurso. Os waiters são acessados por meio do método `waitUntil()` do cliente. Consulte o guia [Waiters no AWS SDK para PHP Versão 3](#) para obter mais detalhes.

Para ter acesso à terminologia mais recente da AWS, consulte o [Glossário da AWS](#) na Referência geral da AWS.

Histórico do documento

As tabelas a seguir descrevem as mudanças importantes na documentação desde a última versão do Guia do desenvolvedor do AWS SDK para PHP .

Alterações mais recentes:

Alteração	Descrição	Data
Atualizações do índice	Índice revisado para ser mais consistente com outros guias do SDK.	28 de julho de 2025
Proteção da integridade de dados com somas de verificação	Conteúdo atualizado com detalhes sobre o cálculo automático da soma de verificação.	16 de janeiro de 2025
Revisões de tópicos sobre credenciais	Tópico reorganizado. Fornecimento de mais detalhes para a cadeia de provedores de credenciais padrão .	10 de janeiro de 2025
Migração V3 do cliente de criptografia Amazon S3	Tópico adicionado sobre a migração do cliente de criptografia Amazon S3 da V2 para a V3	4 de dezembro de 2024
Carregamentos fracionados do Amazon S3	Documentar a matriz 'params' que pode ser usada para configurar subcomandos de <code>ObjectUploader</code> e <code>MultipartUploader</code>	6 de novembro de 2024
Carregador de objetos	Esclarecer o uso de retornos de chamada disponíveis no	11 de outubro de 2024

ObjectUploader para uploads do S3

[Atualização dos nomes de bucket do Amazon S3](#)

Nomes de bucket do S3 atualizados em todo o guia.

30 de setembro de 2024

[Endpoints EventBridge globais da Amazon](#)

Adicione um exemplo de código que mostre como usar endpoints EventBridge globais da Amazon

22 de dezembro de 2023

[AWS Tempo de execução comum \(AWS CRT\)](#)

Adicione um tópico que discuta o uso do AWS Common Runtime (AWS CRT) pelo SDK for PHP.

17 de novembro de 2023

[StreamWrapper atualizações do mkdir\(\)](#)

Adição de informações sobre como trabalhar com buckets e objetos de pasta usando `mkdir()`.

2 de novembro de 2023

[Criação de clientes de serviço](#)

Atualize trechos de código removendo o parâmetro “versão”, pois o “mais recente” é o padrão.

31 de agosto de 2023

[Criação de cliente básico](#)

Atualize trechos de código removendo o parâmetro “versão”, pois o “mais recente” é o padrão.

31 de agosto de 2023

[Índice](#)

Índice atualizado para tornar os exemplos de código mais acessíveis.

1º de junho de 2023

Atualizações de práticas recomendadas do IAM	Guia atualizado para alinhamento com as práticas recomendadas do IAM. Para obter mais informações, consulte Práticas recomendadas de segurança no IAM . Atualizações em Conceitos básicos.	20 de maio de 2023
Carregamentos fracionados do Amazon S3	Informações de configuração incluídas para carregamentos síncronos. Foi adicionada a opção de upload <code>add_content_md5</code> para carregamentos assíncronos.	13 de abril de 2023
Transferências de diretório do Amazon S3	Foi adicionada a opção de transferência <code>add_content_md5</code> .	13 de abril de 2023
Informações de referência.	Foram adicionados vários links para conteúdo detalhado relevante no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas. Formatação atualizada do guia.	14 de setembro de 2022
Limpeza geral	Foram adicionadas referências ao Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas. AWS Key Management Service Seções atualizadas para refletir as atualizações de terminologia.	23 de agosto de 2022

[Trabalhando com AWS serviços](#)

Listas incluídas dos exemplos de código que estão disponíveis em GitHub.

1.º de abril de 2022

[Habilitar as métricas do SDK](#)

Foram removidas as informações sobre a habilitação das métricas do SDK, que foram descontinuadas em 20 de dezembro de 2021.

27 de janeiro de 2022

[Migração do cliente de criptografia do Amazon S3](#)

Tópico adicionado sobre migração do cliente de criptografia do Amazon S3

7 de agosto de 2020

Mudanças mais antigas:

Alteração	Description	Data de lançamento
Exemplos do Secrets Manager	Adicionar mais exemplos de serviço	27 de março de 2019
Descoberta de endpoint	Configuração de descoberta de endpoint	15 de fevereiro de 2019
Amazon CloudFront	Adicionar mais exemplos de serviço	25 de janeiro de 2019
Recursos de serviços	Métricas do SDK	11 de janeiro de 2018
Amazon Kinesis, Amazon SNS	Adicionar mais exemplos de serviço	14 de dezembro de 2018
Exemplos do Amazon SES	Adicionar mais exemplos de serviço	5 de outubro de 2018
AWS KMS exemplos	Adicionar mais exemplos de serviço	8 de agosto de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
Credenciais	Esclarecer e simplificar os guias de credenciais	30 de junho de 2018
MediaConvert exemplos	Adicionar mais exemplos de serviço	15 de junho de 2018
Novo layout da web	A documentação mudou para o estilo AWS	9 de maio de 2018
Criptografia do Amazon S3	Criptografia do lado do cliente	17 de novembro de 2017
Amazon S3, Amazon SQS	Adicionar mais exemplos de serviço	26 de março de 2017
Amazon S3, IAM, Amazon EC2	Adicionar mais exemplos de serviço	17 de março de 2017
Adicionar credenciais da	Adiciona suporte para AssumeRole e ini	17 de janeiro de 2017
Exemplos de S3	Várias regiões do S3 e publicações pré-assinadas	18 de março de 2016
OpenSearch Serviço e Amazon CloudSearch	Adicionar mais exemplos de serviço	28 de dezembro de 2015
Linha de comando	Adicionar parâmetros de comando	13 de agosto de 2015
Recursos de serviços	Adiciona recursos de serviço para S3 e AWS	30 de abril de 2015
Nova versão do SDK	Versão 3 do AWS SDK para PHP lançado.	26 de maio de 2015

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.