



开发人员指南

# AWS Data Pipeline



API 版本 2012-10-29

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

# AWS Data Pipeline: 开发人员指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

# Table of Contents

.....	ix
什么是 AWS Data Pipeline ? .....	1
从中迁移工作负载 AWS Data Pipeline .....	2
将工作负载迁移到 AWS Glue .....	3
将工作负载迁移到 AWS Step Functi .....	3
将工作负载迁移到 Amazon MWAA .....	4
映射概念 .....	5
样本 .....	6
相关服务 .....	7
正在访问 AWS Data Pipeline .....	8
定价 .....	8
管道工作活动支持的实例类型 .....	8
Amazon Web Services Region 的默认 Amazon EC2 实例 .....	9
支持的额外 Amazon EC2 实例 .....	10
Amazon EMR 集群支持的 Amazon EC2 实例 .....	11
AWS Data Pipeline 概念 .....	12
管道定义 .....	12
管道组件、实例和尝试 .....	13
任务运行程序 .....	14
数据节点 .....	15
数据库 .....	16
活动 .....	16
先决条件 .....	17
系统管理的先决条件 .....	17
用户管理的先决条件 .....	18
资源 .....	18
资源限制 .....	18
支持的平台 .....	19
带有亚马逊 EMR 集群的 Amazon EC2 竞价型实例和 AWS Data Pipeline .....	19
操作 .....	20
主动监控管道 .....	21
设置 .....	22
报名参加 AWS .....	22
注册获取 AWS 账户 .....	22

创建具有管理访问权限的用户 .....	23
为 AWS Data Pipeline 管道资源创建 IAM 角色 .....	24
允许 IAM 主体 ( 用户和群组 ) 执行必要操作 .....	24
授权以编程方式访问 .....	25
入门 AWS Data Pipeline .....	28
创建管道 .....	29
监控正在运行的管道 .....	30
查看输出 .....	30
删除管道 .....	30
使用管道 .....	31
创建管道 .....	31
使用 CLI 从 Data Pipeline 模板创建管道 .....	32
查看管道 .....	48
解释管道状态代码 .....	48
解释管道及其组件运行状况 .....	50
查看管道定义 .....	51
查看管道实例详细信息 .....	52
查看管道日志 .....	52
编辑管道 .....	54
限制 .....	54
使用编辑管道 AWS CLI .....	55
克隆管道 .....	55
标记管道 .....	56
停用管道 .....	57
使用停用您的管道 AWS CLI .....	57
删除管道 .....	58
将数据和表与活动一起暂存 .....	58
使用进行数据暂存 ShellCommandActivity .....	59
使用 Hive 的表暂存和支持暂存的数据节点 .....	61
使用 Hive 的表暂存和不支持暂存的数据节点 .....	62
使用多个区域中的资源 .....	63
级联故障和重新运行 .....	65
活动 .....	66
数据节点和先决条件 .....	66
资源 .....	66
重新运行级联失败的对象 .....	66

级联失败和回填 .....	67
管道定义文件语法 .....	67
文件结构 .....	67
管道字段 .....	68
用户定义字段 .....	69
使用 API .....	70
安装 AWS 开发工具包 .....	70
向发出 HTTP 请求 AWS Data Pipeline .....	70
安全性 .....	75
数据保护 .....	75
身份和访问管理 .....	76
适用的 IAM 政策 AWS Data Pipeline .....	77
的策略示例 AWS Data Pipeline .....	81
IAM 角色 .....	84
日志记录和监控 .....	88
AWS Data Pipeline 中的信息 CloudTrail .....	88
了解 AWS Data Pipeline 日志文件条目 .....	89
事件响应 .....	90
合规性验证 .....	90
恢复能力 .....	90
基础设施安全性 .....	90
中的配置和漏洞分析 AWS Data Pipeline .....	91
教程 .....	92
将 Amazon EMR 与 Hadoop 流式处理结合使用来处理数据 .....	92
开始前的准备工作 .....	93
使用 CLI .....	93
将 CSV 数据从 Amazon S3 复制到 Amazon S3 .....	97
开始前的准备工作 .....	98
使用 CLI .....	98
将 MySQL 数据导出到 Amazon S3。 .....	104
开始前的准备工作 .....	105
使用 CLI .....	106
将数据复制到 Amazon Redshift .....	115
开始之前：配置 COPY 选项 .....	115
开始之前：设置管道、安全性和集群 .....	116
使用 CLI .....	118

管道表达式和函数 .....	128
简单数据类型 .....	128
DateTime .....	128
数值 .....	128
对象引用 .....	128
周期 .....	128
字符串 .....	129
Expressions .....	129
引用字段和对象 .....	129
嵌套表达式 .....	131
Lists .....	131
节点表达式 .....	131
表达式计算 .....	133
数学函数 .....	133
字符串函数 .....	134
日期和时间函数 .....	134
特殊字符 .....	142
管道对象引用 .....	143
数据节点 .....	144
Dynamo 节点 DBData .....	145
MySQLDataNode .....	150
RedshiftDataNode .....	156
S3 DataNode .....	162
SqlDataNode .....	168
活动 .....	174
CopyActivity .....	174
EmrActivity .....	181
HadoopActivity .....	188
HiveActivity .....	198
HiveCopyActivity .....	205
PigActivity .....	213
RedshiftCopyActivity .....	226
ShellCommandActivity .....	238
SqlActivity .....	245
资源 .....	252
Ec2Resource .....	252

EmrCluster .....	261
HttpProxy .....	289
先决条件 .....	292
Dynamo 存在 DBData .....	292
Dynamo 存在 DBTable .....	295
存在 .....	299
S3 KeyExists .....	302
S3 PrefixNotEmpty .....	306
ShellCommandPrecondition .....	310
数据库 .....	314
JdbcDatabase .....	314
RdsDatabase .....	316
RedshiftDatabase .....	318
数据格式 .....	320
CSV 数据格式 .....	320
自定义数据格式 .....	321
Dynamo 格式 DBData .....	323
迪纳摩 DBExport DataFormat .....	326
RegEx 数据格式 .....	328
TSV 数据格式 .....	330
操作 .....	331
SnsAlarm .....	332
终止 .....	333
Schedule .....	335
示例 .....	335
语法 .....	340
公用事业机构 .....	341
ShellScriptConfig .....	342
EmrConfiguration .....	343
属性 .....	348
使用任务运行程序 .....	351
AWS Data Pipeline托管资源上的任务运行器 .....	351
使用任务运行程序在现有资源上执行工作 .....	353
安装任务运行程序 .....	354
( 可选 ) 授予任务运行程序对 Amazon RDS 的访问权限 .....	355
启动任务运行程序 .....	356

验证任务运行程序日志记录 .....	357
任务运行程序线程和先决条件 .....	357
任务运行程序配置选项 .....	358
将任务运行程序与代理结合使用 .....	360
任务运行器和自定义 AMIs .....	360
问题排查 .....	361
找出管道中的错误 .....	361
确定服务于您的管道的 Amazon EMR 集群 .....	362
解释管道状态详细信息 .....	362
查找错误日志 .....	364
管道日志 .....	364
Hadoop 作业和 Amazon EMR 步骤日志 .....	365
解决常见问题 .....	365
管道停滞在 Pending 状态 .....	365
管道组件停滞在 Waiting for Runner 状态 .....	366
管道组件停滞在 WAITING_ON_DEPENDENCIES 状态 .....	366
运行未按计划启动 .....	367
管道组件以错误顺序运行 .....	367
EMR 集群失败，出现错误：请求中包含的安全令牌无效 .....	368
权限不足，无法访问资源 .....	368
状态码：400 错误代码：PipelineNotFoundException .....	368
创建管道导致安全令牌错误 .....	368
在控制台中看不到管道详细信息 .....	368
远程运行程序中的错误状态代码：404，Amazon Web Service：Amazon S3 .....	368
访问被拒绝 - 未授权执行函数 datapipeline： .....	369
较早的 Amazon EMR AMIs 可能会为大型 CSV 文件创建虚假数据 .....	369
增加 AWS Data Pipeline 限额 .....	370
限制 .....	371
账户限制 .....	371
Web 服务调用限制 .....	372
扩展注意事项 .....	373
AWS Data Pipeline Resources .....	374
文档历史记录 .....	375

AWS Data Pipeline 不再向新客户提供。的现有客户 AWS Data Pipeline 可以继续照常使用该服务。[了解详情](#)

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 什么是 AWS Data Pipeline ？

## Note


AWS Data Pipeline 服务处于维护模式，没有计划新功能或区域扩展。要了解更多信息并了解如何迁移现有工作负载，请参阅 [从中迁移工作负载 AWS Data Pipeline](#)。

AWS Data Pipeline 是一项 Web 服务，可用于自动移动和转换数据。使用 AWS Data Pipeline，您可以定义数据驱动的工作流程，以便任务可以依赖于先前任务的成功完成。您可以定义数据转换的参数并 AWS Data Pipeline 强制执行已设置的逻辑。

以下组件协同 AWS Data Pipeline 工作以管理您的数据：

- 管道定义 指定数据管理的业务逻辑。有关更多信息，请参阅 [管道定义文件语法](#)。
- 管道通过创建 Amazon EC2 实例以执行定义的工作活动，来计划和运行任务。您将管道定义上传到管道，然后激活管道。您可以编辑正在运行的管道的管道定义，并重新激活管道以使其生效。您可以停用管道，修改数据源，然后重新激活管道。完成使用管道后可以将其删除。
- 任务运行程序将轮询任务，然后执行这些任务。例如，任务运行程序可以将日志文件复制到 Amazon S3 并启动 Amazon EMR 集群。任务运行程序已安装，并将在管道定义所创建的资源上自动运行。您可以编写自定义任务运行器应用程序，也可以使用提供的 Task Runner 应用程序 AWS Data Pipeline。有关更多信息，请参阅 [任务运行程序](#)。

例如，您可以使用每天将网络服务器的日志存档 AWS Data Pipeline 到亚马逊简单存储服务 (Amazon S3)，然后在这些日志上运行每周一次的亚马逊 EMR (Amazon EMR) 集群以生成流量报告。AWS Data Pipeline 安排用于复制数据的每日任务和启动 Amazon EMR 集群的每周任务。AWS Data Pipeline 还可确保 Amazon EMR 会等待最后一天的数据上传到 Amazon S3 后再开始分析，即使日志上传出现不可预见的延迟。

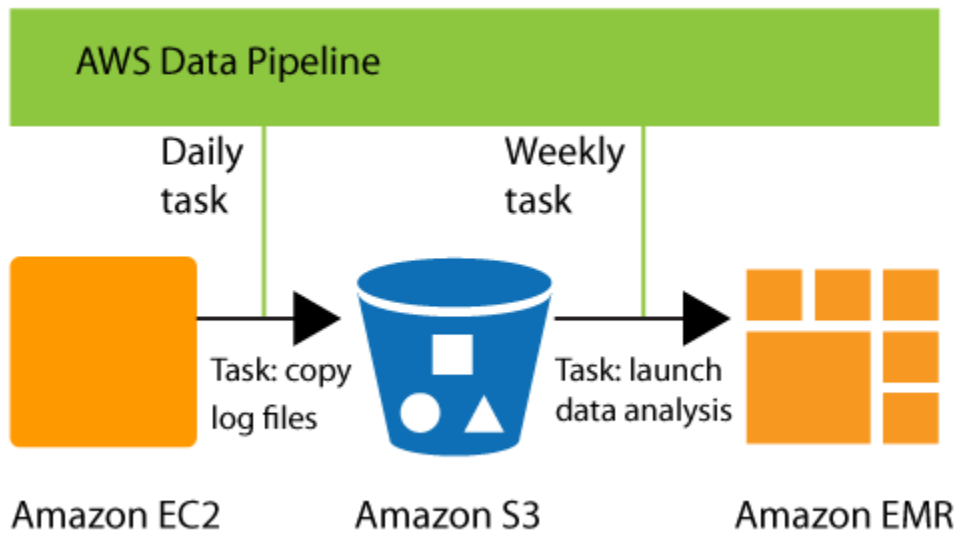

## 内容

- [从中迁移工作负载 AWS Data Pipeline](#)
- [相关服务](#)
- [正在访问 AWS Data Pipeline](#)
- [定价](#)
- [管道工作活动支持的实例类型](#)

## 从中迁移工作负载 AWS Data Pipeline

AWS 该 AWS Data Pipeline 服务于 2012 年推出。当时，客户正在寻找一种服务，以帮助他们使用各种计算选项在不同的数据源之间可靠地移动数据。现在还有其他服务可以为客户提供更好的体验。例如，您可以使用 AWS Glue 来运行和编排 Apache Spark 应用程序，使用 AWS Step Functions 来帮助编排 AWS 服务组件，或者使用 Apache Airflow 的亚马逊托管工作流程（亚马逊 MWAA）来帮助管理 Apache Airflow 的工作流程编排。

本主题说明了如何从备选选项迁移 AWS Data Pipeline 到其他选项。您选择的选项因 AWS Data Pipeline 上的当前工作负载而定。您可以将的典型用例迁移到 AWS Step Functions 或 Amazon MWAA。AWS Glue

## 将工作负载迁移到 AWS Glue

[AWS Glue](#) 是一项无服务器数据集成服务，可让使用分析功能的用户轻松发现、准备、移动和集成来自多个来源的数据。它包括用于编写、运行任务和编排工作流的工具。借 AWS Glue 助，您可以发现和连接 70 多个不同的数据源，并在集中式数据目录中管理您的数据。您可以直观地创建、运行和监控“提取、转换、加载 ( ETL )”管道，以将数据加载到数据湖中。此外，您可以使用 Amazon Athena、Amazon EMR 和 Amazon Redshift Spectrum 立即搜索和查询已编目数据。

我们建议将您的 AWS Data Pipeline 工作负载迁移到以下 AWS Glue 时间：

- 您正在寻找一种支持各种数据来源、创作界面（包括可视化编辑器和笔记本）以及高级数据管理功能（例如数据质量和敏感数据检测）的无服务器数据集成服务。
- 您的工作负载可以迁移到 AWS Glue 工作流程、作业（在 Python 或 Apache Spark 中）和爬虫（例如，您的现有管道是在 Apache Spark 之上构建的）。
- 您需要一个能够处理数据管道各个方面的单一平台，包括摄取、处理、传输、完整性测试和质量检查。
- 您的现有管道是根据 AWS Data Pipeline 控制台上的预定义模板创建的，例如将 DynamoDB 表导出到 Amazon S3，而您正在寻找目的相同的模板。
- 您的工作负载不依赖于特定的 Hadoop 生态系统应用程序，例如 Apache Hive。
- 您的工作负载不需要编排本地服务器。

AWS 对爬虫（发现数据）和 ETL 作业（处理和加载数据）按小时费率收费，按秒计费。AWS Glue Studio 是内置的 AWS Glue 资源编排引擎，不收取额外费用。要了解有关定价的更多信息，请参阅 [AWS Glue 定价](#)。

## 将工作负载迁移到 AWS Step Functi

[AWS Step Fun](#) ctions 是一项无服务器编排服务，可让您为业务关键型应用程序构建工作流程。借助 Step Functions，您可以使用可视化编辑器来构建工作流程，并直接与 250 多种 AWS 服务（例如 AWS Lambda、Amazon EMR、DynamoDB 等）的 11,000 多个操作集成。您可以使用 Step Functions 来编排数据处理管道、处理错误以及处理底层服务的限制限制。AWS 您可以创建用于处理和发布机器学习模型、编排微服务以及控制 AWS 服务的工作流程，例如创建提取 AWS Glue、转换和加载 ( ETL ) 工作流程。您还可以为需要人为交互的应用程序创建长时间运行的自动化工作流。

与之类似 AWS Data Pipeline，AWS Step Functions 是由提供的完全托管的服务 AWS。您无需管理基础架构、补丁工作人员、管理操作系统版本更新或类似内容。

在以下情况下，我们建议将 AWS Data Pipeline 工作负载迁移到 AWS Step Functions：

- 您正在寻找一种无服务器、高度可用的工作流编排服务。
- 您正在寻找一种经济实惠的解决方案，该解决方案可以按单个任务执行的粒度收费。
- 您的工作负载正在为多项其他 AWS 服务（例如 Amazon EMR、Lambda 或 DynamoDB）编排任务。
- 您正在寻找一种低代码解决方案，该解决方案带有用于创建工作流 drag-and-drop 的可视化设计器，并且不需要学习新的编程概念。
- 您正在寻找一种服务，该服务可以与其他 250 多种 AWS 服务集成，涵盖 11,000 多个操作 out-of-the-box，并允许与自定义非 AWS 服务和活动集成。

AWS Data Pipeline 和 Step Functions 都使用 JSON 格式来定义工作流。这允许将您的工作流存储在源代码管理中，管理版本，控制访问权限，并使用 CI/CD 实现自动化。Step Functions 使用一种名为 Amazon State Language 的语法，该语法完全基于 JSON，允许在工作流的文本和视觉表现形式之间实现无缝切换。

使用 Step Functions，您可以选择与当前在 AWS Data Pipeline 中使用的同一版本的 Amazon EMR。

要迁移 AWS Data Pipeline 托管资源上的活动，您可以在 Step Functions 上使用 [AWS SDK 服务集成](#) 来自动配置和清理资源。

要在本地服务器、用户管理的 EC2 实例或用户管理的 EMR 集群上迁移活动，您可以为该实例安装 [SSM 代理](#)。您可以通过 Step Functions 中的 [AWS Systems Manager 运行命令](#) 来启动该命令。您也可以按照 [Amazon](#) 中定义的计划启动状态机 EventBridge。

AWS Step Functions 有两种类型的工作流：标准工作流和快速工作流。对于标准工作流，您需要根据运行应用程序所需的状态转换次数付费。对于快速工作流，您需要根据工作流的请求数量及其持续时间付费。在 [AWS Step Functions 定价](#) 中了解更多有关定价的信息。

## 将工作负载迁移到 Amazon MWAA

[Amazon MWAA](#)（Apache Airflow 的托管工作流）是一项适用于 [Apache Airflow](#) 的托管编排服务，它使在云中大规模设置和操作数据管道变得更加容易。end-to-end Apache Airflow 是一种开源工具，用于以编程方式编写、安排和监视被称为“工作流”的流程和任务序列。借助 Amazon MWAA，您可以使用 Airflow 和 Python 编程语言来创建工作流，而无需管理底层基础设施即可实现可扩展性、可用性和安全性。Amazon MWAA 会自动扩展其工作流执行能力以满足您的需求，并与 AWS 安全服务集成，可帮助您快速、安全地访问数据。

与之类似 AWS Data Pipeline，Amazon MWAA 是由提供的完全托管服务。AWS 虽然您需要学习一些特定于这些服务的新概念，但您无需管理基础设施、补丁工作人员、管理操作系统版本更新或类似内容。

我们建议在以下情况下将您的 AWS Data Pipeline 工作负载迁移到 Amazon MWAA：

- 您正在寻找一种托管、高度可用的服务来编排用 Python 编写的工作流。
- 您想过渡到完全托管、广泛采用的开源技术 Apache Airflow，以实现最大的便携性。
- 您需要一个能够处理数据管道各个方面的单一平台，包括摄取、处理、传输、完整性测试和质量检查。
- 您正在寻找一种专为数据管道编排而设计的服务，该服务具有丰富的用户界面以实现可观测性、针对失败的工作流重新启动、回填和任务重试等功能。
- 您正在寻找一种包含 800 多个预建操作员和传感器的服务，包括服务 AWS 以及非 AWS 服务。

DAGs 使用 Python 将 Amazon MWAA 工作流程定义为有向无环图 (DAG)，因此您也可以将其视为源代码。Airflow 的可扩展 Python 框架使您能够构建与几乎任何技术连接的工作流。它具有丰富的用户界面，用于查看和监控工作流程，并且可以轻松地与版本控制系统集成以实现 CI/CD 流程自动化。

使用 Amazon MWAA，您可以选择当前正在 AWS Data Pipeline 中使用的同一版本的 Amazon EMR。

AWS 按您的 Airflow 环境的运行时间以及为提供更多工作器或 Web 服务器容量而进行的任何额外自动缩放收费。在 [Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Pricing](#) 中详细了解定价。

## 映射概念

下表包含服务使用的主要概念的映射。它将帮助熟悉 Data Pipeline 的人理解 Step Functions 和 MWAA 术语。

Data Pipeline	连接词	Step Functions	Amazon MWAA
管道	<a href="#">工作流程</a>	<a href="#">工作流程</a>	<a href="#">有向无环图</a>
管道定义 JSON	<a href="#">工作流程定义或基于 Python 的蓝图</a>	<a href="#">Amazon States Language JSON</a>	<a href="#">基于 Python</a>
活动	<a href="#">作业</a>	<a href="#">状态</a> 和 <a href="#">任务</a>	<a href="#">任务</a> ( <a href="#">运算符</a> 和 <a href="#">传感器</a> )

Data Pipeline	连接词	Step Functions	Amazon MWAA
实例	<a href="#">任务运行</a>	<a href="#">执行</a>	<a href="#">DAG 运行</a>
Attempts	重试尝试	<a href="#">缓存和重试器</a>	<a href="#">重试</a>
管道计划	<a href="#">计划触发器</a>	<a href="#">EventBridge 调度器任务</a>	<a href="#">Cron</a> 、 <a href="#">时间表</a> 、 <a href="#">数据感知</a>
管道表达式和函数	<a href="#">蓝图库</a>	<a href="#">Step Functions 内置函数</a> 和 <a href="#">AWS Lambda</a>	<a href="#">可扩展的 Python 框架</a>

## 样本

以下各节列出了一些公开示例，您可以参考这些示例来迁移 AWS Data Pipeline 到各个服务。您可以将它们作为示例，并根据您的用例对其进行更新和测试，从而在各个服务上构建自己的管道。

### AWS Glue 样本

以下列表包含最常见 AWS Data Pipeline 用例的示例实现。AWS Glue

- [运行 Spark 任务](#)
- [将数据从 JDBC 复制到 Amazon S3](#) ( 包括 Amazon Redshift )
- [将数据从 Amazon S3 复制到 JDBC](#) ( 包括 Amazon Redshift )
- [将数据从 Amazon S3 复制到 DynamoDB](#)
- [将数据移动到 Amazon Redshift 以及从中移动数据](#)
- [跨账户、跨区域访问 DynamoDB 表](#)

### AWS Step Functions 示

以下列表包含 Step Functions 最常见 AWS Data Pipeline 用例的示例实现。

- [管理 Amazon EMR 任务](#)
- [在 Amazon EMR Serverless 上运行数据处理任务](#)
- [正在运行的 Hive/Pig/Hadoop 作业](#)
- [查询大型数据集](#) ( 亚马逊 Athena、Amazon S3、 ) AWS Glue

- [使用 Amazon Redshift 运行 ETL workflows](#)
- [编排爬虫 AWS Glue](#)

有关使用 AWS Step Functions 的其他[教程](#)和[示例项目](#)。

## Amazon MWAA 示例

以下列表包含 Amazon MWAA 最常见 AWS Data Pipeline 用例的示例实现。

- [运行 Amazon EMR 任务](#)
- [为 Apache Hive 和 Hadoop 创建自定义插件](#)
- [将数据从 Amazon S3 复制到 Redshift](#)
- [在远程 EC2 实例上执行 Shell 脚本](#)
- [编排混合 \(本地\) workflow](#)

有关使用 Amazon MWAA 的其他[教程](#)和[示例项目](#)。

## 相关服务

AWS Data Pipeline 与以下服务配合使用来存储数据。

- Amazon DynamoDB - 提供低成本、高性能的完全托管 NoSQL 数据库。有关更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 开发人员指南](#)。
- Amazon RDS - 提供扩展到大型数据集的完全托管关系数据库。有关更多信息，请参阅 [Amazon Relational Database Service 开发人员指南](#)。
- Amazon Redshift - 提供快速、完全托管的 PB 级数据仓库，可以简便且经济高效地分析大量数据。有关更多信息，请参阅 [Amazon Redshift 数据库开发人员指南](#)。
- Amazon S3 - 提供安全、持久且高度可扩展的对象存储。有关更多信息，请参阅 [Amazon Simple Storage Service 用户指南](#)。

AWS Data Pipeline 与以下计算服务配合使用来转换数据。

- Amazon EC2 - 提供可调节的计算容量 (简单来说，就是 Amazon 数据中心的服务器)，您可以使用它构建和托管您的软件系统。有关更多信息，请参阅 [《Amazon EC2 用户指南》](#)。

- Amazon EMR – 使您能够通过使用框架（例如 Apache Hadoop 或 Apache Spark）轻松、快速、经济高效地跨 Amazon EC2 服务器分发和处理大量数据。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 开发人员指南](#)。

## 正在访问 AWS Data Pipeline

可以使用以下任意接口创建、访问和管理管道：

- AWS 管理控制台 提供您可用来访问 AWS Data Pipeline 的 Web 界面。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) — 为各种 AWS 服务提供命令，包括 AWS Data Pipeline Windows、macOS 和 Linux，并支持这些服务。有关安装的更多信息 AWS CLI，请参阅 [AWS Command Line Interface](#)。有关命令的列表 AWS Data Pipeline，请参阅 [数据管道](#)。
- AWS SDKs — 提供特定语言 APIs 并处理许多连接细节，例如计算签名、处理请求重试和错误处理。有关更多信息，请参阅 [AWS SDKs](#)。
- 查询 API-提供您使用 HTTPS 请求调用的低级别 APIs。使用查询 API 是用于访问 AWS Data Pipeline 的最直接的方式，但需要您的应用程序处理低级别的详细信息，例如生成哈希值以签署请求以及进行错误处理。有关更多信息，请参阅 [AWS Data Pipeline API 参考](#)。

## 定价

对于 Amazon Web Services，您只需按实际用量付费。对于 AWS Data Pipeline，您需要根据活动和先决条件的计划运行频率及其运行地点来支付管道费用。有关更多信息，请参阅 [AWS Data Pipeline 定价](#)。

如果您的 Amazon Web Services account 不到 12 个月，您就有资格使用免费套餐。免费套餐包括每月免费 3 个低频率先决条件和 5 个低频率活动。有关更多信息，请参阅 [AWS Free Tier](#)。

## 管道工作活动支持的实例类型

AWS Data Pipeline 运行管道时，它会编译管道组件以创建一组可操作的 Amazon EC2 实例。每个实例包含用于执行特定任务的所有信息。完整的实例集是管道的待办事项列表。AWS Data Pipeline 将实例递交给任务运行程序来处理。

EC2 实例附带了不同的配置，称作实例类型。每个实例类型均有不同的 CPU、输入/输出和存储容量。除了为活动指定实例类型以外，您还可以选择不同的购买选项。并非所有实例类型在所有 Amazon Web Services Region 中都可用。如果实例类型不可用，则您的管道可能无法预置或预置失败。有关实

例可用性的信息，请参阅 [Amazon EC2 定价页](#)。打开您的实例购买选项的链接，并按区域筛选以查看某种实例类型在区域中是否可用。有关这些实例类型、系列和虚拟化类型的更多信息，请参阅 [Amazon EC2 实例](#) 和 [Amazon Linux AMI 实例类型矩阵](#)。

下表描述了 AWS Data Pipeline 支持的实例类型。您可以使用 AWS Data Pipeline 在任何地区启动 Amazon EC2 实例，包括 AWS Data Pipeline 不支持的地区。有关支持区域的信息，请参阅 [AWS 区域和终端节点](#)。AWS Data Pipeline

## 内容

- [Amazon Web Services Region 的默认 Amazon EC2 实例](#)
- [支持的额外 Amazon EC2 实例](#)
- [Amazon EMR 集群支持的 Amazon EC2 实例](#)

## Amazon Web Services Region 的默认 Amazon EC2 实例

如果未在管道定义中指定实例类型，则 AWS Data Pipeline 默认启动一个实例。

下表列出了在支持区域默认 AWS Data Pipeline 使用的 Amazon EC2 实例。AWS Data Pipeline

区域名称	Region	实例类型
美国东部 (弗吉尼亚州北部)	us-east-1	m1.small
美国西部 (俄勒冈)	us-west-2	m1.small
亚太区域 (悉尼)	ap-southeast-2	m1.small
亚太区域 (东京)	ap-northeast-1	m1.small
欧洲 (爱尔兰)	eu-west-1	m1.small

下表列出了在不支持的地区默认 AWS Data Pipeline 启动的 Amazon EC2 实例。AWS Data Pipeline

区域名称	Region	实例类型
美国东部 (俄亥俄州)	us-east-2	t2.small
美国西部 (加利福尼亚北部)	us-west-1	m1.small

区域名称	Region	实例类型
亚太地区 ( 孟买 )	ap-south-1	t2.small
亚太区域 ( 新加坡 )	ap-southeast-1	m1.small
亚太区域 ( 首尔 )	ap-northeast-2	t2.small
加拿大 (中部)	ca-central-1	t2.small
欧洲 ( 法兰克福 )	eu-central-1	t2.small
欧洲 (伦敦)	eu-west-2	t2.small
欧洲 (巴黎)	eu-west-3	t2.small
南美洲 ( 圣保罗 )	sa-east-1	m1.small

## 支持的额外 Amazon EC2 实例

除了在管道定义中未指定实例类型时创建的默认实例以外，还支持以下实例。

下表列出了 AWS Data Pipeline 支持和可以创建的 Amazon EC2 实例 ( 如果已指定 )。

实例类	实例类型
通用型	t2.nano   t2.micro   t2.small   t2.medium   t2.large
计算优化	c3.large   c3.xlarge   c3.2xlarge   c3.4xlarge   c3.8xlarge   c4.large   c4.xlarge   c4.2xlarge   c4.4xlarge   c4.8xlarge   c5.xlarge   c5.9xlarge   c5.2xlarge   c5.4xlarge   c5.9xlarge   c5.18xlarge   c5d.xlarge   c5d.2xlarge   c5d.4xlarge   c5d.9xlarge   c5d.18xlarge
内存优化	m3.medium   m3.large   m3.xlarge   m3.2xlarge   m4.large   m4.xlarge   m4.2xlarge   m4.4xlarge   m4.10xlarge   m4.16xlarge   m5.xlarge   m5.2xlarge   m5.4xlarge   m5.12xlarge   m5.24xlar ge   m5d.xlarge   m5d.2xlarge   m5d.4xlarge   m5d.12xlarge   m5d.24xlarge

实例类	实例类型
	r3.large   r3.xlarge   r3.2xlarge   r3.4xlarge   r3.8xlarge   r4.large   r4.xlarge   r4.2xlarge   r4.4xlarge   r4.8xlarge   r4.16xlarge
存储优化	i2.xlarge   i2.2xlarge   i2.4xlarge   i2.8xlarge   hs1.8xlarge   g2.2xlarge   g2.8xlarge   d2.xlarge   d2.2xlarge   d2.4xlarge   d2.8xlarge

## Amazon EMR 集群支持的 Amazon EC2 实例

下表列出了 AWS Data Pipeline 支持和可以为 Amazon EMR 集群创建的 Amazon EC2 实例（如果已指定）。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的[支持的实例类型](#)。

实例类	实例类型
通用型	m1.small   m1.medium   m1.large   m1.xlarge   m3.xlarge   m3.2xlarge
计算优化	c1.medium   c1.xlarge   c3.xlarge   c3.2xlarge   c3.4xlarge   c3.8xlarge   cc1.4xlarge   cc2.8xlarge   c4.large   c4.xlarge   c4.2xlarge   c4.4xlarge   c4.8xlarge   c5.xlarge   c5.9xlarge   c5.2xlarge   c5.4xlarge   c5.9xlarge   c5.18xlarge   c5d.xlarge   c5d.2xlarge   c5d.4xlarge   c5d.9xlarge   c5d.18xlarge
内存优化	m2.xlarge   m2.2xlarge   m2.4xlarge   r3.xlarge   r3.2xlarge   r3.4xlarge   r3.8xlarge   cr1.8xlarge   m4.large   m4.xlarge   m4.2xlarge   m4.4xlarge   m4.10xlarge   m4.16large   m5.xlarge   m5.2xlarge   m5.4xlarge   m5.12xlarge   m5.24xlarge   m5d.xlarge   m5d.2xlarge   m5d.4xlarge   m5d.12xlarge   m5d.24xlarge   r4.large   r4.xlarge   r4.2xlarge   r4.4xlarge   r4.8xlarge   r4.16xlarge
存储优化	h1.4xlarge   hs1.2xlarge   hs1.4xlarge   hs1.8xlarge   i2.xlarge   i2.2xlarge   i2.4xlarge   i2.8xlarge   d2.xlarge   d2.2xlarge   d2.4xlarge   d2.8xlarge
加速计算	g2.2xlarge   cg1.4xlarge

# AWS Data Pipeline 概念

在开始之前，请阅读以下内容的关键概念和组件 AWS Data Pipeline。

内容

- [管道定义](#)
- [管道组件、实例和尝试](#)
- [任务运行程序](#)
- [数据节点](#)
- [数据库](#)
- [活动](#)
- [先决条件](#)
- [资源](#)
- [操作](#)

## 管道定义

管道定义是您与之沟通业务逻辑的方式 AWS Data Pipeline。它包含以下信息：

- 您数据源的名称、位置和格式
- 转换数据的活动
- 这些活动的计划
- 运行您的活动和先决条件的资源
- 必须满足先决条件，然后才能计划活动
- 在管道执行继续时提醒您状态更新的方式

根据您的管道定义，AWS Data Pipeline 确定任务、安排任务并将其分配给任务运行器。如果任务未成功完成，请根据您的说明 AWS Data Pipeline 重试该任务，并在必要时将其重新分配给另一个任务运行器。如果任务反复失败，您可以配置管道通知您。

例如，您可以在管道定义中指定，您的应用程序在 2013 年的每个月生成的日志文件将存档于 Amazon S3 存储桶。然后 AWS Data Pipeline 将创建 12 个任务，每个任务复制一个月的数据，不论该月有 30、31、28 还是 29 天。

您可以通过下列方法之一来创建管道定义：

- 以图形方式使用 AWS Data Pipeline 控制台
- 以文本方式，按命令行界面使用的格式编写 JSON 文件
- [以编程方式使用 AWS SDKs 或 API 调用 Web 服务 AWS Data Pipeline](#)

管道定义可以包含以下类型的组件。

管道组件

### [数据节点](#)

任务的输入数据的位置，或者存储输出数据的位置。

### [活动](#)

按计划执行的工作的定义，使用计算资源，通常有输入和输出数据节点。

### [先决条件](#)

必须为 true 然后操作才能运行的条件语句。

### [资源](#)

执行管道定义的工作的计算资源。

### [操作](#)

在满足指定条件时触发的操作，如活动故障。

有关更多信息，请参阅 [管道定义文件语法](#)。

## 管道组件、实例和尝试


有三种类型的项与计划管道关联：

- 管道组件 - 管道组件提供管道的业务逻辑，由管道定义的不同部分来表示。管道组件指定数据源、活动、计划和工作流的先决条件。它们可以从父组件继承属性。组件之间的关系由引用来定义。管道组件定义数据管理规则。
- 实例 - AWS Data Pipeline 运行管道时，它会编译管道组件以创建一组可操作的实例。每个实例包含用于执行特定任务的所有信息。完整的实例集是管道的待办事项列表。AWS Data Pipeline 将实例分发给任务运行器进行处理。

- 尝试 - 为了提供稳定的数据管理，AWS Data Pipeline 会重试失败的操作。它会继续执行，直到任务达到允许的最大重试次数。尝试对象跟踪各种尝试、结果和故障原因 (如果适用)。本质上，它是带有计数器的实例。AWS Data Pipeline 使用与之前尝试相同的资源 (例如 Amazon EMR 集群和 EC2 实例) 执行重试。

### Note

重试失败的任务是容错战略的一个重要组成部分，AWS Data Pipeline 定义提供条件和阈值来控制重试。但是，重试次数太多可能会延迟不可恢复故障的检测，因为 AWS Data Pipeline 在用尽您指定的全部重试次数之前不报告故障。如果运行在 AWS 资源上，过多的重试可能会产生额外的费用。因此，请仔细考虑何时应超出用于控制重试和相关设置的 AWS Data Pipeline 默认设置。

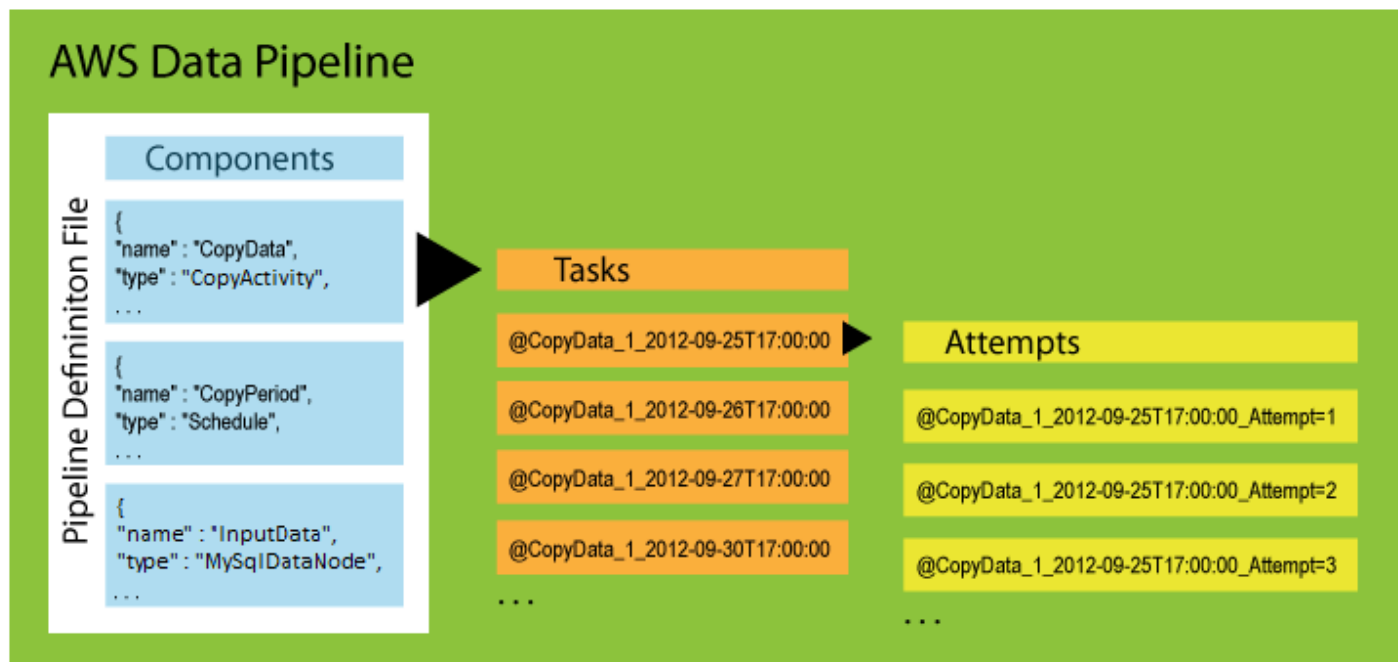


## 任务运行程序

任务运行器是一种 AWS Data Pipeline 用于轮询任务然后执行这些任务的应用程序。

任务运行程序是由 AWS Data Pipeline 提供的任务运行程序的默认实施。安装并配置 Task Runner 后，它会轮询 AWS Data Pipeline 与您激活的管道相关的任务。将某个任务分配给任务运行程序时，它会执行该任务并将状态报告回 AWS Data Pipeline。

下图说明了任务运行器如何与 AWS Data Pipeline 交互以处理计划任务。任务是 AWS Data Pipeline 服务与任务运行器共享的离散工作单元。它与管道不同，后者是通常会产生多个任务的活动和资源的一般定义。

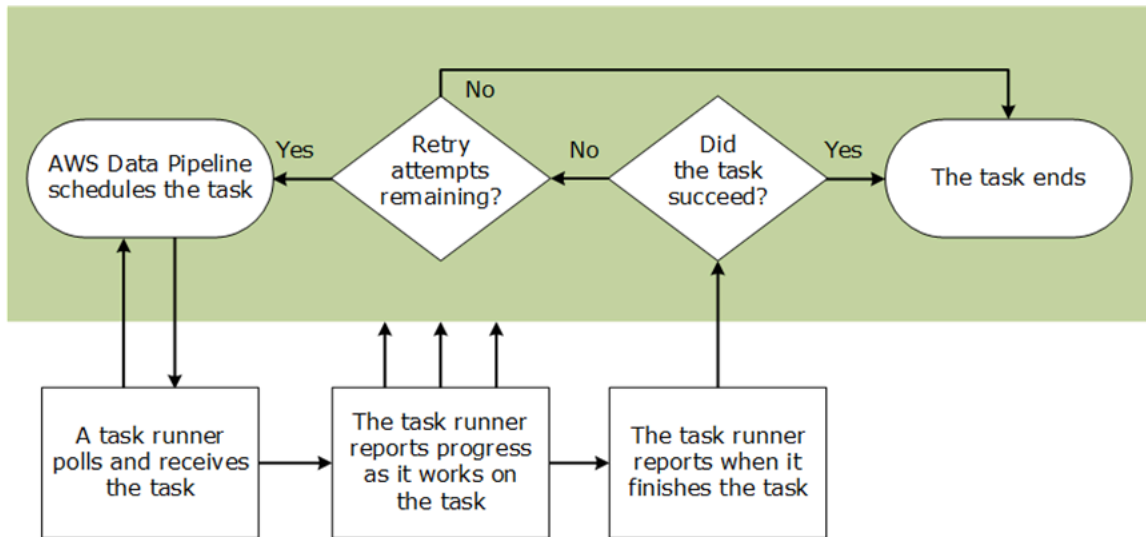

您可以通过以下两种方式使用任务运行程序来处理您的管道：

- AWS Data Pipeline 在 AWS Data Pipeline Web 服务启动和管理的资源上为您安装 Task Runner。
- 您可以在自己管理的计算资源上安装任务运行程序，例如长时间运行的 EC2 实例或本地服务器。

有关使用任务运行程序的更多信息，请参阅[使用任务运行程序](#)。

## 数据节点

在中 AWS Data Pipeline，数据节点定义了管道活动用作输入或输出的数据的位置和类型。AWS Data Pipeline 支持以下类型的数据节点：

### [Dynamo 节点 DBData](#)

包含 [HiveActivity](#) 或 [EmrActivity](#) 要使用数据的 DynamoDB 表。

### [SqlDataNode](#)

表示管道活动要使用的数据的 SQL 表和数据库查询。

#### **i** Note

以前，MySQLDataNode 曾使用。SqlDataNode 改用。

## [RedshiftDataNode](#)

包含 [RedshiftCopyActivity](#) 要使用数据的 Amazon Redshift 表。

## [S3 DataNode](#)

包含供管道活动使用的一个或多个文件的 Amazon S3 位置。

# 数据库

AWS Data Pipeline 支持以下类型的数据库：

## [JdbcDatabase](#)

JDBC 数据库。

## [RdsDatabase](#)

Amazon RDS 数据库。

## [RedshiftDatabase](#)

Amazon Redshift 数据库。

# 活动

在中 AWS Data Pipeline，活动是一个工作流组件，用于定义要执行的工作。AWS Data Pipeline 提供了多种预打包的活动，可适应常见场景，例如将数据从一个位置移动到另一个位置、运行 Hive 查询等。活动是可扩展的，因此您可以运行自己的自定义脚本以支持随意组合。

AWS Data Pipeline 支持以下类型的活动：

## [CopyActivity](#)

将数据从一个位置复制到另一个位置。

## [EmrActivity](#)

运行 Amazon EMR 集群。

## [HiveActivity](#)

在 Amazon EMR 集群上运行 Hive 查询。

## [HiveCopyActivity](#)

在 Amazon EMR 集群上运行 Hive 查询，支持高级数据筛选并支持 [S3 DataNode](#) 和 [Dynamo 节点 DBData](#)。

## [PigActivity](#)

在 Amazon EMR 集群上运行 Pig 脚本。

## [RedshiftCopyActivity](#)

向 Amazon Redshift 表复制数据和从其中复制数据。

## [ShellCommandActivity](#)

将自定义 s UNIX/Linux hell 命令作为活动运行。

## [SqlActivity](#)

对数据库运行 SQL 查询。

一些活动提供特殊的暂存数据和数据库表支持。有关更多信息，请参阅 [将数据和表与管道活动一起暂存](#)。

## 先决条件

在中 AWS Data Pipeline，前提条件是一个管道组件，其中包含的条件语句必须为 true，活动才能运行。例如，前提条件可以在管道活动尝试复制源数据之前检查源数据是否存在。AWS Data Pipeline 提供了几个预先打包的先决条件来适应常见场景，例如数据库表是否存在、Amazon S3 密钥是否存在等。不过，先决条件是可扩展的，允许您运行自己的自定义脚本以支持随意组合。

有两种类型的先决条件：系统管理的先决条件和用户管理的先决条件。系统管理的先决条件由 AWS Data Pipeline Web 服务代表您运行，不需要计算资源。用户管理的先决条件仅在您使用 `runsOn` 或 `workerGroup` 字段指定的计算资源上运行。`workerGroup` 资源派生自使用先决条件的活动。

### 系统管理的先决条件

#### [Dynamo 存在 DBData](#)

检查特定 DynamoDB 表中是否存在数据。

#### [Dynamo 存在 DBTable](#)

检查是否存在 DynamoDB 表。

## [S3 KeyExists](#)

检查是否存在 Amazon S3 密钥。

## [S3 PrefixNotEmpty](#)

检查 Amazon S3 前缀是否为空。

# 用户管理的先决条件

## [存在](#)

检查数据节点是否存在。

## [ShellCommandPrecondition](#)

将自定义 s Unix/Linux hell 命令作为前提条件运行。

# 资源

在中 AWS Data Pipeline，资源是执行管道活动指定的工作的计算资源。AWS Data Pipeline 支持以下类型的资源：

## [Ec2Resource](#)

执行管道活动定义的工作的 EC2 实例。

## [EmrCluster](#)

执行管道活动所定义工作的 Amazon EMR 集群，例如 [EmrActivity](#)。

资源可以运行在与其工作数据集相同的区域中，即使该区域与 AWS Data Pipeline 不同。有关更多信息，请参阅 [利用多个区域中的资源使用管道](#)。

# 资源限制

AWS Data Pipeline 可扩展以容纳大量并发任务，您可以将其配置为自动创建处理大型工作负载所需的资源。这些自动创建的资源由您控制，并计入您的 Amazon Web Services account 资源限制。例如，如果您配置 AWS Data Pipeline 为自动创建一个 20 个节点的 Amazon EMR 集群来处理数据，并且您的 AWS 账户将 EC2 实例限制设置为 20，则您可能会无意中耗尽可用的回填资源。因此，在设计中请考虑这些资源限制或相应增加您的账户限制。有关服务限制的更多信息，请参阅 [AWS 一般参考](#) 中的 AWS 服务限制。

**Note**

每个 Ec2Resource 组件对象的限制是一个实例。

## 支持的平台

管道可以在以下平台中启动您的资源：

### EC2-Classic

您的资源会在一个可与其他客户共享的扁平化网络中运行。

### EC2-VPC

您的资源会在一个逻辑上与 Amazon Web Services account 分离的 Virtual Private Cloud ( VPC ) 中运行。

根据各地区的不同条件，您的 Amazon Web Services account 可以在两个平台或只能在 EC2-VPC 中启动资源。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的[支持的平台](#)部分。

如果您的 Amazon Web Services account 仅支持 EC2-VPC，我们会在各个 Amazon Web Services Region 中为您创建一个默认 VPC。默认情况下，我们将在您的默认 VPC 的默认子网中启动资源。或者，在配置资源时，您可以创建一个非默认 VPC，并指定其中一个子网，然后在非默认 VPC 的指定子网中启动资源。

在 VPC 中启动实例时，您必须指定一个专门为该 VPC 创建的安全组。在 VPC 中启动实例时，您无法指定为 EC2-Classic 创建的安全组。此外，您必须使用安全组 ID 而非安全组名称来识别 VPC 的安全组。

## 带有亚马逊 EMR 集群的 Amazon EC2 竞价型实例和 AWS Data Pipeline

管道可以将 Amazon EC2 竞价型实例用于其 Amazon EMR 集群资源中的任务节点。默认情况下，管道使用按需实例。Spot 实例允许您使用的备用 EC2 实例并运行它们。Spot 实例定价模型是对按需定价模型和预留实例定价模型的补充，为用户提供了对于应用需要的计算容量而言可能是最经济实惠的价格选项。有关更多信息，请参阅[Amazon EC2 Spot 实例](#)产品页面。

当您使用竞价型实例时，AWS Data Pipeline 请在集群启动时向 Amazon EMR 提交您的竞价型实例最高价格。它会自动将集群的工作分配给您使用该 taskInstanceCount 字段定义的竞价型实例任务节

点的数量。AWS Data Pipeline 限制任务节点的竞价型实例，以确保按需核心节点可用于运行您的管道。

您可以编辑发生故障或已完成的管道资源实例，以添加 Spot 实例。管道重新启动集群时，会将 Spot 实例作为任务节点。

## Spot 实例注意事项

当您将 Spot 实例与一起使用时 AWS Data Pipeline，需要考虑以下注意事项：

- 您的竞价型实例可能因竞价型实例的价格超出您的最高出价或者 Amazon EC2 容量的原因而终止。但是，您不会丢失数据，因为使用的 AWS Data Pipeline 集群的核心节点始终是按需实例，并且不会被终止。
- 当 Spot 实例异步满足容量时，可能需要较长时间才能启动。因此，Spot 实例的管道比同等按需实例管道运行慢。
- 如果您未收到 Spot 实例 (例如当您的最高出价太低时)，您的集群可能不运行。

## 操作

AWS Data Pipeline 操作是指管道组件在发生某些事件（例如成功、失败或延迟活动）时采取的步骤。活动的事件字段指的是操作，例如对 EmrActivity 的 onLateAction 字段中 snsalarm 的引用。

AWS Data Pipeline 依赖 Amazon SNS 通知作为以无人值守的方式指示管道及其组件状态的主要方式。有关更多信息，请参阅 [Amazon SNS](#)。除了 SNS 通知外，您还可以使用 AWS Data Pipeline 控制台和 CLI 来获取管道状态信息。

AWS Data Pipeline 支持以下操作：

### [SnsAlarm](#)

根据 onSuccess、OnFail 和 onLateAction 事件发送 SNS 通知到主题的操作。

### [终止](#)

触发对挂起或未完成任务、资源或数据节点进行取消的操作。您不能终止包括 onSuccess、OnFail 或 onLateAction 的操作。

## 主动监控管道

检测问题的最佳方式是从一开始就主动地监控您的管道。您可以配置管道组件以通知您某些情况或事件，例如管道组件何时出现故障或未在计划启动时间之前开始。AWS Data Pipeline 通过在管道组件上提供事件字段，您可以将这些字段与 Amazon SNS 通知（例如 `onSuccess`、和 `onFail`）关联起来，从而轻松配置通知。 `onLateAction`

# 正在设置 AWS Data Pipeline

在 AWS Data Pipeline 首次使用之前，请完成以下任务。

## 任务

- [报名参加 AWS](#)
- [为 AWS Data Pipeline 管道资源创建 IAM 角色](#)
- [允许 IAM 主体（用户和群组）执行必要操作](#)
- [授权以编程方式访问](#)

完成这些任务后，就可以开始使用 AWS Data Pipeline 了。有关基本教程，请参阅 [入门 AWS Data Pipeline](#)。

## 报名参加 AWS

当您注册 Amazon Web Services (AWS) 时，您的 AWS 账户将自动注册 AWS 中的所有服务，包括 AWS Data Pipeline。您只需为使用的服务付费。有关 AWS Data Pipeline 使用费率的更多信息，请参阅 [AWS Data Pipeline](#)。

## 注册获取 AWS 账户

如果您没有 AWS 账户，请完成以下步骤来创建一个。

### 报名参加 AWS 账户

1. 打开<https://portal.aws.amazon.com/billing/>注册。
2. 按照屏幕上的说明操作。

在注册时，将接到电话或收到短信，要求使用电话键盘输入一个验证码。

当您注册时 AWS 账户，就会创建 AWS 账户根用户一个。根用户有权访问该账户中的所有 AWS 服务和资源。作为最佳安全实践，请为用户分配管理访问权限，并且只使用根用户来执行[需要根用户访问权限的任务](#)。

AWS 注册过程完成后会向您发送一封确认电子邮件。您可以随时前往 <https://aws.amazon.com/> 并选择“我的账户”，查看您当前的账户活动并管理您的账户。

## 创建具有管理访问权限的用户

注册后，请保护您的安全 AWS 账户 AWS 账户根用户 AWS IAM Identity Center，启用并创建管理用户，这样您就可以不会使用 root 用户执行日常任务。

### 保护你的 AWS 账户根用户

1. 选择 Root 用户并输入您的 AWS 账户 电子邮件地址，以账户所有者的身份登录。[AWS 管理控制台](#)在下一页上，输入您的密码。

要获取使用根用户登录方面的帮助，请参阅《AWS 登录 用户指南》中的 [Signing in as the root user](#)。

2. 为您的根用户启用多重身份验证 ( MFA )。

有关说明，请参阅 [IAM 用户指南中的为 AWS 账户 根用户启用虚拟 MFA 设备 \( 控制台 \)](#)。

### 创建具有管理访问权限的用户

1. 启用 IAM Identity Center。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [启用 AWS IAM Identity Center](#)。

2. 在 IAM Identity Center 中，为用户授予管理访问权限。

有关使用 IAM Identity Center 目录 作为身份源的教程，请参阅《[用户指南](#)》[IAM Identity Center 目录中的使用默认设置配置AWS IAM Identity Center 用户访问权限](#)。

### 以具有管理访问权限的用户身份登录

- 要使用您的 IAM Identity Center 用户身份登录，请使用您在创建 IAM Identity Center 用户时发送到您的电子邮件地址的登录 URL。

有关使用 IAM Identity Center 用户[登录的帮助](#)，请参阅[AWS 登录 用户指南中的登录 AWS 访问门户](#)。

### 将访问权限分配给其他用户

1. 在 IAM Identity Center 中，创建一个权限集，该权限集遵循应用最低权限的最佳做法。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [Create a permission set](#)。

2. 将用户分配到一个组，然后为该组分配单点登录访问权限。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [Add groups](#)。

## 为 AWS Data Pipeline 管道资源创建 IAM 角色

AWS Data Pipeline 需要 IAM 角色来确定执行操作和访问 AWS 资源的权限。管道角色决定 AWS Data Pipeline 拥有的权限，资源角色决定在管道资源（例如 EC2 实例）上运行的应用程序所拥有的权限。在您创建管道时，请指定这些角色。即使您未指定自定义角色并使用默认角色 `DataPipelineDefaultRole` 和 `DataPipelineDefaultResourceRole`，也必须先创建角色并附加权限策略。有关更多信息，请参阅 [适用的 IAM 角色 AWS Data Pipeline](#)。

## 允许 IAM 主体（用户和群组）执行必要操作

要使用管道，必须允许您账户中的 IAM 主体（用户或群组）对管道定义的其他服务执行所需的 [AWS Data Pipeline 操作](#)。

为了简化权限，您可以将 `AWSDataPipeline_FullAccess` 托管策略附加到 IAM 委托人。此托管策略允许委托人执行用户要求的所有操作以及未指定自定义角色 AWS Data Pipeline 时使用的默认角色的操作。iam:PassRole

我们强烈建议您仔细评估此托管策略，将权限仅限于您的用户所需的权限。如有必要，请使用此策略作为起点，然后移除权限以创建限制性更强的内联权限策略，您可以将其附加到 IAM 主体。有关示例权限策略的更多信息，请参阅 [的策略示例 AWS Data Pipeline](#)。

与以下示例类似的策略语句必须包含在附加到任何使用管道的 IAM 主体的策略中。此语句允许 IAM 主体对管道使用的角色执行 `PassRole` 操作。如果您不使用默认角色，请使用您创建的自定义角色替换 `MyPipelineRole` 和 `MyResourceRole`。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "iam:PassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/MyPipelineRole",
```

```

        "arn:aws:iam::*:role/MyResourceRole"
    ]
}
]
}

```

以下过程演示如何创建 IAM 群组、将 `AWSDataPipeline_FullAccess` 托管策略附加到群组，然后向群组添加用户。您可以将此过程用于任何内联策略

### 创建用户组 `DataPipelineDevelopers` 并附加 `AWSDataPipeline_FullAccess` 策略

1. 使用 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 打开 IAM 控制台。
2. 在导航窗格中，依次选择 Groups (组) 和 Create New Group (创建新组)。
3. 输入一个组的名称 (例如 `DataPipelineDevelopers`)，然后选择下一步。
4. 在筛选中输入 `AWSDataPipeline_FullAccess`，然后从列表中将其选中。
5. 选择 Next Step，然后选择 Create Group。
6. 要将用户添加到组：
  - a. 从组列表中选择您创建的组。
  - b. 依次选择 Group Actions (组操作)、Add Users to Group (将多个用户添加到组)。
  - c. 从列表中选择要添加的用户，然后选择添加用户到组。

## 授权以编程方式访问

如果用户想在 AWS 外部进行交互，则需要编程访问权限 AWS 管理控制台。授予编程访问权限的方式取决于正在访问的用户类型 AWS。

要向用户授予程式访问权限，请选择以下选项之一。

哪个用户需要程式访问权限？	目的	方式
IAM	(推荐) 使用控制台凭证作为临时凭证，签署对 AWS CLI、AWS SDKs、或的编程请求、AWS APIs。	按照您希望使用的界面的说明进行操作。

哪个用户需要编程式访问权限？	目的	方式
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有关的 AWS CLI，请参阅《AWS Command Line Interface 用户指南》中的<a href="#">“登录 AWS 本地开发”</a>。</li> <li>• 有关信息 AWS SDKs，请参阅《工具参考指南》AWS SDKs 和《工具参考指南》中的<a href="#">“登录进行 AWS 本地开发”</a>。</li> </ul>
人力身份 ( 在 IAM Identity Center 中管理的用户 )	使用临时证书签署向 AWS CLI AWS SDKs、或发出的编程请求 AWS APIs。	按照您希望使用的界面的说明进行操作。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 有关的 AWS CLI，请参阅《AWS Command Line Interface 用户指南》AWS IAM Identity Center 中的<a href="#">“配置 AWS CLI 要使用”</a>。</li> <li>• 有关工具和 AWS SDKs AWS APIs，请参阅《工具参考指南》中的<a href="#">IAM 身份中心身份验证 AWS SDKs 和工具参考指南</a>。</li> </ul>
IAM	使用临时证书签署向 AWS CLI AWS SDKs、或发出的编程请求 AWS APIs。	按照 IAM 用户指南中的 <a href="#">将临时证书与 AWS 资源配合使用</a> 中的说明进行操作。

哪个用户需要编程式访问权限？	目的	方式
IAM	<p>( 不推荐使用 )</p> <p>使用长期凭证签署向 AWS CLI、AWS SDKs、或发出的编程请求 AWS APIs。</p>	<p>按照您希望使用的界面的说明进行操作。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 有关信息 AWS CLI，请参阅用户指南中的<a href="#">使用 IAM 用户证书进行身份验证</a>。AWS Command Line Interface</li><li>• 有关 AWS SDKs 和工具，请参阅《工具参考指南》AWS SDKs 和《工具参考指南》中的<a href="#">使用长期凭证进行身份验证</a>。</li><li>• 有关信息 AWS APIs，请参阅 <a href="#">IAM 用户指南中的管理 IAM 用户的访问密钥</a>。</li></ul>

# 入门 AWS Data Pipeline

AWS Data Pipeline 帮助您可靠且经济高效地排序、计划、运行和管理重复的数据处理工作负载。该服务使您可以根据自己的业务逻辑，使用本地和云端的结构化和非结构化数据轻松设计 extract-transform-load (ETL) 活动。

要使用 AWS Data Pipeline，您需要创建一个管道定义来指定数据处理的业务逻辑。典型的管道定义由定义要执行工作的[活动](#)、定义输入和输出数据的位置和类型的[数据节点](#)组成。

在本教程中，您将运行 shell 命令脚本，统计 Apache Web 服务器日志中的 GET 请求数。此管道在 1 小时内每 15 分钟运行一次，并将每次迭代的输出写入 Amazon S3 中。

## 先决条件

在开始之前，请完成[正在设置 AWS Data Pipeline](#)中的任务。

## 管道对象

管道使用以下对象：

### [ShellCommandActivity](#)

读取输入日志文件并统计错误数。

### [S3 DataNode](#) (input)

包含输入日志文件的 S3 存储桶。

### [S3 DataNode](#) (output)

用于输出的 S3 存储桶。

### [Ec2Resource](#)

AWS Data Pipeline 用于执行活动的计算资源。

请注意，如果您有大量日志文件数据，则可以将管道配置为使用 EMR 集群而不是实例来处理文件。EC2

### [Schedule](#)

定义活动在 1 小时内每 15 分钟执行一次。

## 任务

- [创建管道](#)
- [监控正在运行的管道](#)
- [查看输出](#)
- [删除管道](#)

## 创建管道

最快的入门方法 AWS Data Pipeline 是使用名为模板的管道定义。

### 创建管道

1. 打开 AWS Data Pipeline 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/datapipeline/>。
2. 从导航栏中选择区域。您可以选择向您提供的任何区域，无需理会您身处的位置。许多 AWS 资源是特定于某个区域的，但 AWS Data Pipeline 允许您使用与管道不同区域的资源。
3. 您看到的第一个屏幕取决于您是否在当前区域创建了管道。
  - a. 如果您尚未在此区域创建管道，则控制台会显示简介屏幕。选择 Get started now。
  - b. 如果您已经在此区域创建了管道，则控制台会显示一个页面，其中列出了您在该区域的管道。选择创建新管道。
4. 在名称中，输入管道的名称。
5. ( 可选 ) 对于描述，输入管道的描述。
6. 对于“源”，选择“使用模板构建”，然后选择以下模板：使用入门 ShellCommandActivity。
7. 在您选择模板时打开的 Parameters 部分下，将 S3 input folder 和 Shell command to run 保留为其默认值。单击 S3 output folder 旁边的文件夹图标，选择您的存储桶或文件夹之一，然后单击 Select。
8. 在 Schedule 下，保留默认值。当您激活管道时，管道开始运行，每 15 分钟运行一次，连续运行一小时。

如果您愿意，您可以改为选择 Run once on pipeline activation。
9. 在管道配置下，将日志记录保持为启用状态。选择日志的 S3 位置下的文件夹图标，选择您的一个存储桶或文件夹，然后选择选择。

如果您愿意，您也可以禁用日志记录。
10. 在安全/访问下，将 IAM 角色设置为默认。
11. 单击激活。

如果您愿意，您可以选择在 Architect 中编辑来修改此管道。例如，您可以添加先决条件。

## 监控正在运行的管道

在激活管道后，您将转至 Execution details 页面，可在其中监控管道的进度。

### 监控管道的进度

1. 单击 Update 或按 F5 以更新显示的状态。

#### Tip

如果未列出任何运行，请确保 Start (in UTC) 和 End (in UTC) 包含管道的计划开始时间和结束时间，然后单击 Update。

2. 如果管道中的每个对象的状态均为 FINISHED，则表示管道已成功完成计划的任务。
3. 如果您的管道未成功完成，请检查您的管道设置是否有问题。有关管道的实例运行失败或未完成的问题排查的更多信息，请参阅[解决常见问题](#)。

## 查看输出

打开 Amazon S3 控制台并导航到您的存储桶。如果您在 1 小时中每 15 分钟运行一次管道，则会看到带有时间戳的子文件夹。每个子文件夹中包含一个名为 output.txt 的文件。由于我们每次在同一个输入文件上运行脚本，输出文件相同。

## 删除管道

要停止产生费用，请删除您的管道。删除管道会删除管道定义和所有关联对象。

### 删除管道

1. 在列出管道页面中选择管道。
2. 单击操作，然后选择删除。
3. 当系统提示进行确认时，选择 Delete (删除)。

如果您完成了本教程的输出，请从您的 Amazon S3 存储桶删除输出文件夹。

# 使用管道

您可以使用命令行界面 (CLI) 或 AWS SDK 管理、创建和修改管道。以下章节介绍了基本 AWS Data Pipeline 概念并向您演示如何使用管道。

## Important

在开始之前，请参阅[正在设置 AWS Data Pipeline](#)。

## 内容

- [创建管道](#)
- [查看管道](#)
- [编辑管道](#)
- [克隆管道](#)
- [标记管道](#)
- [停用管道](#)
- [删除管道](#)
- [将数据和表与管道活动一起暂存](#)
- [利用多个区域中的资源使用管道](#)
- [级联故障和重新运行](#)
- [管道定义文件语法](#)
- [使用 API](#)

## 创建管道

AWS Data Pipeline 为您提供了几种创建管道的方法：

- 为了方便起见，将 AWS Command Line Interface (CLI) 与提供的模板一起使用。有关更多信息，请参阅 [使用 CLI 从 Data Pipeline 模板创建管道](#)。
- 将 AWS Command Line Interface (CLI) 与 JSON 格式的管道定义文件一起使用。
- 使用 AWS 软件开发工具包和特定语言的 API。有关更多信息，请参阅 [使用 API](#)。

## 使用 CLI 从 Data Pipeline 模板创建管道

Data Pipeline 提供了多个预配置的管道定义（称为模板）。您可以使用模板 AWS Data Pipeline 快速入门。这些模板可在位于 Amazon S3 位置 `s3://datapipeline-us-east-1/templates/` 的公共存储桶中找到。创建这些预定义模板是为了实现特定的使用案例，可用于创建管道。您可以使用 `aws s3 ls --recursive "s3://datapipeline-us-east-1/templates/"` 来列出所有可用的模板。

### 使用 CLI 从模板创建管道

假设您想要创建一个将 DynamoDB 表导出到 Amazon S3 的管道。在这种情况下要使用的模板可以在此找到：`s3://datapipeline-us-east-1/templates/DynamoDB Templates/Export DynamoDB table to S3.json`。

#### 使用 CLI 下载模板 JSON 并创建管道

1. 使用 `aws s3 cp` CLI 或 `curl` 下载模板。例如：

```
aws s3 cp "s3://datapipeline-us-east-1/templates/DynamoDB Templates/Export DynamoDB table to S3.json" <destination directory>
```

2. 根据需要，对已下载的模板进行更改。例如，要使用最新的 EMR 发行版本，请更改 `EmrClusterForBackup` 对象中的 `releaseLabel` 字段，更改主实例和核心实例类型，以及更改模板中参数的默认值。
3. 使用 `create-pipeline` CLI 创建管道。例如：

```
aws datapipeline create-pipeline --name my-ddb-backup-pipeline --unique-id my-ddb-backup-pipeline --region ap-northeast-1
```

4. 记下已创建的管道 ID。
5. 使用 `put-pipeline-definition` 上传定义。使用 `--parameter-values` 选项提供要覆盖其默认值的参数的值。

有关模板的更多信息，请参阅[Choose a template](#)。

### Choose a template

以下模板可从 Amazon S3 存储桶 `s3://datapipeline-us-east-1/templates/` 下载。

## 模板

- [开始使用 ShellCommandActivity](#)
- [运行 AWS CLI 命令](#)
- [将 DynamoDB 表导出到 S3](#)
- [从 S3 导入 DynamoDB 备份数据](#)
- [在 Amazon EMR 集群上运行作业](#)
- [将 Amazon RDS MySQL 表完整复制到 Amazon S3](#)
- [将 Amazon RDS MySQL 表增量复制到 Amazon S3](#)
- [将 S3 数据加载到 Amazon RDS MySQL 表中](#)
- [将 Amazon RDS MySQL 表完整复制到 Amazon Redshift](#)
- [将 Amazon RDS MySQL 表增量复制到 Amazon Redshift](#)
- [将数据从 Amazon S3 加载到 Amazon Redshift](#)

## 开始使用 ShellCommandActivity

使用入门 ShellCommandActivity 模板运行 shell 命令脚本来计算日志文件中 GET 请求的数量。每次计划运行管道时，输出写入到带有时间戳的 Amazon S3 位置。

模板使用以下管道对象：

- ShellCommandActivity
- S3 InputNode
- S3 OutputNode
- Ec2Resource

## 运行 AWS CLI 命令

此模板按计划的时间间隔运行用户指定的 AWS CLI 命令。

## 将 DynamoDB 表导出到 S3

将 DynamoDB 表导出至 S3 模板计划利用 Amazon EMR 集群将数据从 DynamoDB 表导出到 Amazon S3 存储桶。此模板使用 Amazon EMR 集群，该集群的大小会被调整为与 DynamoDB 表的吞吐量值成

比例。尽管您可以增加餐桌 IOPs 数量，但这可能会在导入和导出时产生额外费用。以前，导出使用的是原生的， HiveActivity 但现在使用的是原生 MapReduce 的。

模板使用以下管道对象：

- [EmrActivity](#)
- [EmrCluster](#)
- [Dynamo 节点 DBData](#)
- [S3 DataNode](#)

## 从 S3 导入 DynamoDB 备份数据

从 S3 导入 DynamoDB 备份数据模板计划利用 Amazon EMR 集群将 Amazon S3 中以前创建的 DynamoDB 备份加载到 DynamoDB 表中。DynamoDB 表中的现有项将被备份数据项所更新，新项将添加到表中。此模板使用 Amazon EMR 集群，该集群的大小会被调整为与 DynamoDB 表的吞吐量值成比例。尽管您可以增加餐桌 IOPs 数量，但这可能会在导入和导出时产生额外费用。以前，导入使用的是原生的， HiveActivity 但现在使用的是原生 MapReduce 的。

模板使用以下管道对象：

- [EmrActivity](#)
- [EmrCluster](#)
- [Dynamo 节点 DBData](#)
- [S3 DataNode](#)
- [S3 PrefixNotEmpty](#)

## 在 Amazon EMR 集群上运行作业

在弹性 MapReduce 集群上运行 Job 模板根据提供的参数启动 Amazon EMR 集群，并根据指定的计划开始运行步骤。任务完成后，EMR 集群终止。(可选) 可以指定引导操作在集群上安装其他软件或更改应用程序配置。

模板使用以下管道对象：

- [EmrActivity](#)
- [EmrCluster](#)

## 将 Amazon RDS MySQL 表完整复制到 Amazon S3

将 RDS MySQL 表完整复制到 S3 模板完整复制 Amazon RDS MySQL 表并将输出存储在 Amazon S3 位置中。输出以 CSV 文件格式存储在指定 Amazon S3 位置下带有时间戳的子文件夹中。

模板使用以下管道对象：

- [CopyActivity](#)
- [Ec2Resource](#)
- [SqlDataNode](#)
- [S3 DataNode](#)

## 将 Amazon RDS MySQL 表增量复制到 Amazon S3

将 RDS MySQL 表增量复制到 S3 模板对 Amazon RDS MySQL 表的数据执行增量复制，并将输出存储在 Amazon S3 位置中。Amazon RDS MySQL 表必须具有“上次修改日期”列。

此模板将复制在计划的间隔之间从计划开始时间开始对表所做的更改。计划类型是时间序列，因此，如果计划在某个小时内进行复制，AWS Data Pipeline 则会复制上次修改时间戳位于该小时之内的表格行。不复制对表的物理删除。每次计划运行时，输出写入到 Amazon S3 位置下带有时间戳的子文件夹中。

模板使用以下管道对象：

- [CopyActivity](#)
- [Ec2Resource](#)
- [SqlDataNode](#)
- [S3 DataNode](#)

## 将 S3 数据加载到 Amazon RDS MySQL 表中

将 S3 数据加载到 RDS MySQL 表中模板计划 Amazon EC2 实例将 CSV 文件从下面指定的 Amazon S3 文件路径复制到 Amazon RDS MySQL 表。CSV 文件不应具有标头行。该模板使用 Amazon S3 数据中的条目更新 Amazon RDS MySQL 表中的现有条目，并将新条目从 Amazon S3 数据添加到 Amazon RDS MySQL 表。您可以将数据加载到现有表中，或者提供 SQL 查询来创建新表。

模板使用以下管道对象：

- [CopyActivity](#)
- [Ec2Resource](#)
- [SqlDataNode](#)
- [S3 DataNode](#)

## Amazon RDS 到 Amazon Redshift 模板

以下两个模板使用转换脚本，将表从 Amazon RDS MySQL 复制到 Amazon Redshift，该脚本使用源表架构创建 Amazon Redshift 表，有以下几点需要注意：

- 如果未指定分配键，则将 Amazon RDS 表的第一个主键设置为分配键。
- 执行复制到 Amazon Redshift 的操作时，您无法跳过 Amazon RDS MySQL 表中存在的列。
- ( 可选 ) 您可以提供 Amazon RDS MySQL 到 Amazon Redshift 列数据类型映射，作为模板中的参数之一。如果指定此项，则脚本将用它来创建 Amazon Redshift 表。

如果使用的是 `Overwrite_Existing` Amazon Redshift 插入模式：

- 如果未提供分配键，则将使用 Amazon RDS MySQL 表上的主键。
- 如果表上有复合主键，则在未提供分配键时，将第一个复合主键用作分配键。仅将第一个复合键设置为 Amazon Redshift 表中的主键。
- 如果未提供分配键并且 Amazon RDS MySQL 表上没有主键，则复制操作将失败。

有关 Amazon Redshift 的更多信息，请参阅以下主题：

- [Amazon Redshift 集群](#)
- Amazon Redshift [COPY](#)
- [分配方式](#)和 [DISTKEY 示例](#)
- [排序键](#)

下表介绍了脚本如何转换数据类型：

## MySQL 与 Amazon Redshift 之间的数据类型转换

MySQL 数据类型	Amazon Redshift 数据类型	备注
TINYINT, TINYINT (size)	SMALLINT	MySQL : -128 至 127。可在括号中指定的最大位数。  亚马逊 Redshift:. INT2 有符号的二字节整数
TINYINT UNSIGNED , TINYINT (size) UNSIGNED	SMALLINT	MySQL : 0 到 255 , 无符号。可在括号中指定的最大位数。  亚马逊 Redshift:. INT2 有符号的二字节整数
SMALLINT, SMALLINT(size)	SMALLINT	MySQL : -32768 到 32767 正常。可在括号中指定的最大位数。  亚马逊 Redshift:. INT2 有符号的二字节整数
SMALLINT UNSIGNED , SMALLINT(size) UNSIGNED ,	INTEGER	MySQL : 0 到 65535 , 无符号*。可在括号中指定的最大位数  亚马逊 Redshift:. INT4 有符号的四字节整数
MEDIUMINT, MEDIUMINT(size)	INTEGER	MySQL : 388608 至 8388607。可在括号中指定的最大位数  亚马逊 Redshift:. INT4 有符号的四字节整数
MEDIUMINT UNSIGNED , MEDIUMINT(size) UNSIGNED	INTEGER	MySQL : 0 至 16777215。可在括号中指定的最大位数

MySQL 数据类型	Amazon Redshift 数据类型	备注
		亚马逊 Redshift: INT4 有符号的四字节整数
INT, INT(size)	INTEGER	MySQL : 147483648 至 2147483647  亚马逊 Redshift: INT4 有符号的四字节整数
INT UNSIGNED , INT(size) UNSIGNED	BIGINT	MySQL : 0 至 4294967295  亚马逊 Redshift: INT8 有符号的八字节整数
BIGINT BIGINT(size)	BIGINT	亚马逊 Redshift: INT8 有符号的八字节整数
BIGINT UNSIGNED BIGINT(size) UNSIGNED	VARCHAR(20*4)	MySQL : 0 至 184467440 73709551615  Amazon Redshift : 无本地等效类型，因此使用字符数组。
FLOAT FLOAT(size,d) FLOAT(size,d) UNSIGNED	REAL	可在 size 参数中指定的最大位数。d 参数指定小数点右侧的最大位数。  亚马逊 Redshift : FLOAT4
DOUBLE(size,d)	DOUBLE PRECISION	可在 size 参数中指定的最大位数。d 参数指定小数点右侧的最大位数。  亚马逊 Redshift : FLOAT8

MySQL 数据类型	Amazon Redshift 数据类型	备注
DECIMAL(size,d)	DECIMAL(size,d)	DOUBLE 作为字符串存储，允许固定小数点。可在 size 参数中指定的最大位数。d 参数指定小数点右侧的最大位数。  Amazon Redshift：无本地等效类型。
CHAR(size)	VARCHAR(size*4)	保留固定长度字符串，可以包含字母、数字和特殊字符。固定大小指定为参数并用括号括起来。最多可存储 255 个字符。  右侧使用空格填补。  Amazon Redshift：CHAR 数据类型不支持多字节字符，因此使用 VARCHAR。  根据规定，每个字符的最大字节数为 4 <a href="#">RFC3629</a> ，这会将字符表限制为 U+10FFFF。
VARCHAR(size)	VARCHAR(size*4)	最多可存储 255 个字符。  VARCHAR 不支持以下无效的 UTF-8 代码点：0xd800-0xDFFF、( 字节序列：ED A0 80-ED BF BF )、0x0xF Def、0xFFFE 和 0xFFFF，( 字节序列：EF B7 90 FDD0-EF B7 AF、EF BF BE 和 EF BF BF )
TINYTEXT	VARCHAR(255*4)	存储最大长度为 255 个字符的字符串

MySQL 数据类型	Amazon Redshift 数据类型	备注
TEXT	VARCHAR(max)	存储最大长度为 65535 个字符的字符串。
MEDIUMTEXT	VARCHAR(max)	0 到 16777215 个字符
LONGTEXT	VARCHAR(max)	0 到 4294967295 个字符
BOOLEAN BOOL TINYINT(1)	BOOLEAN	MySQL : 这些类型是 <a href="#">TINYINT (1)</a> 的同义词。值为零视为 false。非零值将视为 true。
BINARY[(M)]	varchar(255)	M 是 0 到 255 字节，固定
VARBINARY(M)	VARCHAR(max)	0-65,535 个字节
TINYBLOB	VARCHAR(255)	0-255 个字节
BLOB	VARCHAR(max)	0-65,535 个字节
MEDIUMBLOB	VARCHAR(max)	0-16,777,215 个字节
LOB	VARCHAR(max)	0-4,294,967,295 个字节
ENUM	VARCHAR(255*2)	这不是对文本枚举字符串长度的限制，而是在表定义上对枚举值数量的限制。
SET	VARCHAR(255*2)	类似于枚举。
DATE	DATE	(YYYY-MM-DD) “1000-01-01”到“9999-12-31”
TIME	VARCHAR(10*4)	(hh:mm:ss) “-838-59-59”到“838-59-59”

MySQL 数据类型	Amazon Redshift 数据类型	备注
DATETIME	TIMESTAMP	(YYYY-MM-DD hh: mm: ss)  “1000-01-01 00:00:00” 到“9999-12-31 23:59:59”
TIMESTAMP	TIMESTAMP	(YYYYMMDDhhmmss)  19700101000000 到 2037+
YEAR	VARCHAR(4*4)	(YYYY)  1900 到 2155
column SERIAL	<p>ID 生成/OLAP 数据仓库不需要此属性，因为会复制此列。</p> <p>SERIAL 关键字在转换时不添加。</p>	<p>SERIAL 实际上是名为 SEQUENCE 的实体。它独立于您的表的其余部分存在。</p> <p>column GENERATED BY DEFAULT</p> <p>等效于：</p> <pre>CREATE SEQUENCE name; CREATE TABLE table ( column INTEGER NOT NULL DEFAULT nextval(n ame) );</pre>

MySQL 数据类型	Amazon Redshift 数据类型	备注
column BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE	ID 生成/OLAP 数据仓库不需要此属性，因为会复制此列。  因此，SERIAL 关键字在转换时不添加。	SERIAL 实际上是名为 SEQUENCE 的实体。它独立于您的表的其余部分存在。  column GENERATED BY DEFAULT  等效于：  CREATE SEQUENCE name; CREATE TABLE table ( column INTEGER NOT NULL DEFAULT nextval(name) );
ZEROFILL	ZEROFILL 关键字在转换时不添加。	INT UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL  ZEROFILL 用零填补字段的显示值，直至达到在列定义中指定的显示宽度。超过此显示宽度的值不截断。请注意，使用 ZEROFILL 还表示 UNSIGNED。

## 将 Amazon RDS MySQL 表完整复制到 Amazon Redshift

将 Amazon RDS MySQL 表完整复制到 Amazon Redshift 模板通过将数据暂存在 Amazon S3 文件夹中，将完整的 Amazon RDS MySQL 表复制到 Amazon Redshift 表。Amazon S3 暂存文件夹必须与 Amazon Redshift 集群位于同一区域。如果没有 Amazon Redshift 表，则将创建与源 Amazon RDS MySQL 表具有相同架构的表。请提供在 Amazon Redshift 表创建期间，您希望应用的任意 Amazon RDS MySQL 到 Amazon Redshift 列数据类型覆盖。

模板使用以下管道对象：

- [CopyActivity](#)

- [RedshiftCopyActivity](#)
- [S3 DataNode](#)
- [SqlDataNode](#)
- [RedshiftDataNode](#)
- [RedshiftDatabase](#)

## 将 Amazon RDS MySQL 表增量复制到 Amazon Redshift

增量复制 Amazon RDS MySQL 表到 Amazon Redshift 模板通过将数据暂存在 Amazon S3 文件夹中，将 Amazon RDS MySQL 表的数据复制到 Amazon Redshift 表。

Amazon S3 暂存文件夹必须与 Amazon Redshift 集群位于同一区域。

AWS Data Pipeline 使用翻译脚本创建与源 Amazon RDS MySQL 表具有相同架构的 Amazon Redshift 表（如果该表尚不存在）。您必须提供在 Amazon Redshift 表创建期间，您希望应用的任意 Amazon RDS MySQL 到 Amazon Redshift 列数据类型覆盖。

此模板将复制在计划间隔之间从计划开始时间开始对 Amazon RDS MySQL 表所做的更改。不复制对 Amazon RDS MySQL 表的物理删除。您必须提供存储上次修改时间值的列名。

当您使用默认模板来为增量 Amazon RDS 复制创建管道时，将创建一个具有默认名称 RDSToS3CopyActivity 的活动。您可以重命名该活动。

模板使用以下管道对象：

- [CopyActivity](#)
- [RedshiftCopyActivity](#)
- [S3 DataNode](#)
- [SqlDataNode](#)
- [RedshiftDataNode](#)
- [RedshiftDatabase](#)

## 将数据从 Amazon S3 加载到 Amazon Redshift

将 S3 中的数据加载到 Redshift 模板将数据从 Amazon S3 文件夹复制到 Amazon Redshift 表中。您可以将数据加载到现有表中，或者提供 SQL 查询以创建表。

根据 Amazon Redshift COPY 选项复制数据。Amazon Redshift 表必须与 Amazon S3 中的数据具有相同架构。有关 COPY 选项，请参阅 Amazon Redshift 数据库开发人员指南中的 [COPY](#)。

模板使用以下管道对象：

- [CopyActivity](#)
- [RedshiftCopyActivity](#)
- [S3 DataNode](#)
- [RedshiftDataNode](#)
- [RedshiftDatabase](#)
- [Ec2Resource](#)

## 使用参数化模板创建管道

您可以使用参数化模板自定义管道定义。这使您可以创建通用管道定义，但在将管道定义添加到新管道时可提供不同参数。

内容

- [添加 myVariables 到管道定义](#)
- [定义参数对象](#)
- [定义参数值](#)
- [提交管道定义](#)

## 添加 myVariables 到管道定义

创建管道定义文件时，请使用以下语法指定变量：`# {myVariable}`。变量需要使用前缀 `my`。例如，以下管道定义文件包含以下变量：`myShellCmdmyS3InputLoc`、和 `myS3OutputLoc`。 `pipeline-definition.json`

### Note

管道定义的上限为 50 个参数。

```
{
  "objects": [
    {
```

```

    "id": "ShellCommandActivityObj",
    "input": {
      "ref": "S3InputLocation"
    },
    "name": "ShellCommandActivityObj",
    "runsOn": {
      "ref": "EC2ResourceObj"
    },
    "command": "#{myShellCmd}",
    "output": {
      "ref": "S3OutputLocation"
    },
    "type": "ShellCommandActivity",
    "stage": "true"
  },
  {
    "id": "Default",
    "scheduleType": "CRON",
    "failureAndRerunMode": "CASCADE",
    "schedule": {
      "ref": "Schedule_15mins"
    },
    "name": "Default",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
  },
  {
    "id": "S3InputLocation",
    "name": "S3InputLocation",
    "directoryPath": "#{myS3InputLoc}",
    "type": "S3DataNode"
  },
  {
    "id": "S3OutputLocation",
    "name": "S3OutputLocation",
    "directoryPath": "#{myS3OutputLoc}/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd-HH-mm-ss')}",
    "type": "S3DataNode"
  },
  {
    "id": "Schedule_15mins",
    "occurrences": "4",
    "name": "Every 15 minutes",
    "startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME",

```

```

    "type": "Schedule",
    "period": "15 Minutes"
  },
  {
    "terminateAfter": "20 Minutes",
    "id": "EC2ResourceObj",
    "name": "EC2ResourceObj",
    "instanceType": "t1.micro",
    "type": "Ec2Resource"
  }
]
}

```

## 定义参数对象

您可以使用定义您管道定义中变量的参数对象，创建一个单独的文件。例如，以下 JSON 文件包含 `parameters.json`、`myShellCmd`、`myS3InputLoc`、的参数对象以及上面示例管道定义中的 `myS3OutputLoc` 变量。

```

{
  "parameters": [
    {
      "id": "myShellCmd",
      "description": "Shell command to run",
      "type": "String",
      "default": "grep -rc \"GET\" ${INPUT1_STAGING_DIR}/* > ${OUTPUT1_STAGING_DIR}/output.txt"
    },
    {
      "id": "myS3InputLoc",
      "description": "S3 input location",
      "type": "AWS::S3::ObjectKey",
      "default": "s3://us-east-1.elasticmapreduce.samples/pig-apache-logs/data"
    },
    {
      "id": "myS3OutputLoc",
      "description": "S3 output location",
      "type": "AWS::S3::ObjectKey"
    }
  ]
}

```

**Note**

您可以直接向管道定义文件添加这些对象，而不是使用单独的文件。

下表介绍参数对象的属性。

## 参数属性

属性	Type	说明
id	字符串	参数的唯一标识符。要在键入或显示值时遮掩这些值，请添加星号 (“*”) 作为前缀。例如，*myVariable。请注意，这还会在存储之前加密 AWS Data Pipeline 中的值。
描述	字符串	参数的说明。
类型	字符串、整数、双精度或 AWS::S3::ObjectKey	定义输入值的允许范围以及验证规则的参数类型。默认值为 String。
optional	布尔值	指示参数可选还是必需。默认值为 false。
allowedValues	字符串列表	枚举参数所有允许的值。
默认	字符串	参数的默认值。如果您使用参数值指定此参数的值，它会覆盖默认值。
isArray	布尔值	指示参数是否为数组。

## 定义参数值

您可以创建单独的文件，使用参数值来定义变量。例如，以下 JSON 文件包含上面示例管道定义中的 `myS3OutputLoc` 变量的值。file://values.json

```
{
  "values":
  {
    "myS3OutputLoc": "myOutputLocation"
  }
}
```

## 提交管道定义

当您提交管道定义时，您可以指定参数、参数对象和参数值。例如，您可以按如下方式使用该[put-pipeline-definition](#) AWS CLI 命令：

```
$ aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id id --pipeline-definition
file://pipeline-definition.json \
--parameter-objects file://parameters.json --parameter-values-uri file://values.json
```

### Note

管道定义的上限为 50 个参数。parameter-values-uri 文件大小的上限为 15 KB。

## 查看管道

您可以使用命令行界面 ( CLI ) 查看您的管道。

要查看您的管道，请使用 AWS CLI

- 使用以下 [list-pipelines](#) 命令列出您的管道：

```
aws datapipeline list-pipelines
```

## 解释管道状态代码

AWS Data Pipeline 控制台和 CLI 中显示的状态级别表示管道及其组件的状况。管道状态仅仅是管道的概览；要查看更多信息，请查看单个管道组件的状态。

管道在就绪 (管道定义通过验证)、当前正在执行工作或者完成执行工作时具有 SCHEDULED 状态。管道在未激活或者无法执行工作 (例如，管道定义未通过验证) 时具有 PENDING 状态。

管道的状态为 PENDING、INACTIVE 或 FINISHED 时，将其视为不活动。不活动管道会产生费用 (有关更多信息，请参阅[定价](#))。

## 状态代码

### ACTIVATING

组件或资源正在启动，例如 EC2 实例。

### CANCELED

该组件已被用户取消或 AWS Data Pipeline 在它运行之前取消。当该组件所依赖的其他组件或资源发生故障时，可能会自动发生这种情况。

### CASCADE\_FAILED

该组件或资源因其依赖项之一的级联故障而被取消，但该组件可能不是故障的原始来源。

### DEACTIVATING

管道正在停用。

### FAILED

组件或资源遇到错误并停止了工作。当某个组件或资源出现故障时，可能会导致取消和故障级联到依赖该组件的其他组件。

### FINISHED

该组件完成了其分配到的工作。

### INACTIVE

管道已停用。

### PAUSED

该组件已暂停，目前未执行其工作。

### PENDING

管道已准备好第一次激活。

### RUNNING

资源正在运行并准备好接收工作。

### SCHEDULED

资源已计划运行。

## SHUTTING\_DOWN

资源在成功完成其工作后正在关闭。

## SKIPPED

在激活管道后，该组件使用晚于当前计划的时间戳跳过了执行间隔。

## TIMEDOUT

该资源超过了 `terminateAfter` 阈值并被停止 AWS Data Pipeline。资源达到此状态后，AWS Data Pipeline 忽略该资源的 `actionOnResourceFailure`、`retryDelay` 和 `retryTimeout` 值。该状态仅适用于资源。

## VALIDATING

管道定义正在由进行验证 AWS Data Pipeline。

## WAITING\_FOR\_RUNNER

该组件正在等待其工作客户端检索工作项。组件和工作客户端关系由该组件定义的 `runsOn` 或 `workerGroup` 字段控制。

## WAITING\_ON\_DEPENDENCIES

在执行其工作之前，该组件正在验证其默认和用户配置的前提条件是否得到满足。

## 解释管道及其组件运行状况

管道中的每个管道和组件返回运行状况 `HEALTHY`、`ERROR`、`"-"`、`No Completed Executions` 或 `No Health Information Available`。只有在管道组件完成了首次执行或者组件先决条件失败时，管道才具有运行状况。组件的运行状况聚合为管道运行状况，在您查看管道执行详细信息时，首先将看到错误状态。

### 管道运行状况

#### HEALTHY

所有组件的聚合运行状况为 `HEALTHY`。这意味着必须至少有一个组件已成功完成。在 `HEALTHY` 执行详细信息页面上，您可以单击 [状态](#) 查看最近成功完成的管道组件实例。

#### ERROR

管道中至少有一个组件的运行状况为 `ERROR`。在 `ERROR` Execution Details 页面上，您可以单击 [状态](#) 查看最近失败的管道组件实例。

No Completed Executions 或 No Health Information Available.

未报告此管道的任何运行状况。

### Note

虽然组件几乎立即更新其运行状况，但最多可能需要五分钟时间来更新管道运行状况。

## 组件运行状况

### HEALTHY

组件 (Activity 或 DataNode) 如果已经成功完成了执行、其状态标记为 FINISHED 或 MARK\_FINISHED，则运行状况为 HEALTHY。在HEALTHY执行详细信息页面上，您可以单击组件的名称或 状态查看最近成功完成的管道组件实例。

### ERROR

在组件级别出错或者其先决条件之一失败。状态为 FAILED、TIMEOUT 或 CANCELED 会触发此错误。在 ERRORExecution Details 页面上，您可以单击组件的名称或 状态查看最近失败的管道组件实例。

No Completed Executions 或 No Health Information Available

未报告此组件的任何运行状况。

## 查看管道定义

使用命令行界面 ( CLI ) 查看管道定义。CLI 以 JSON 格式输出管道定义文件。有关管道定义文件的语法和用法的信息，请参阅[管道定义文件语法](#)。

当使用 CLI，一种好的做法是先检索管道定义，然后提交修改，因为在您上次处理之后，可能会有其他用户或进程更改了管道定义。通过下载当前定义的副本并以此为基础来进行修改，您可以确保使用最新的管道定义。在修改之后，重新检索管道定义也是一种好的做法，这样您可以确保更新成功。

当使用的是 CLI，则可以获取管道的两个不同版本。active 版本是当前正在运行的管道。latest 版本是您编辑正在运行的管道时创建的副本。当您上传编辑后的管道时，它会成为 active 版本，以前的 active 版本不再可用。

要获取管道定义，请使用 AWS CLI

要获取完整的管道定义，请使用 [get-pipeline-definition](#) 命令。管道定义输出到标准输出 (stdout)。

以下示例获取指定管道的管道定义。

```
aws datapipeline get-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

要检索管道的特定版本，请使用 `--version` 选项。下面的示例检索指定管道的 `active` 版本。

```
aws datapipeline get-pipeline-definition --version active --id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

## 查看管道实例详细信息

您可以监控管道的进度。有关实例状态的更多信息，请参阅 [解释管道状态详细信息](#)。有关管道的实例运行失败或未完成的问题排查的更多信息，请参阅 [解决常见问题](#)。

要监视管道的进度，请使用 AWS CLI

要检索管道实例详细信息，例如管道已经运行次数的历史记录，请使用 [list-runs](#) 命令。此命令使您可以基于运行的当前状态或启动的日期范围，筛选返回的运行列表。筛选结果非常有用，因为根据管道的期限和计划，其运行历史记录可能会非常大。

以下示例检索所有运行的信息。

```
aws datapipeline list-runs --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

以下示例检索所有已完成运行的信息。

```
aws datapipeline list-runs --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --status finished
```

以下示例检索在指定时间范围内启动的所有运行的信息。

```
aws datapipeline list-runs --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --start-interval  
"2013-09-02","2013-09-11"
```

## 查看管道日志

管道创建中支持管道级别的日志记录，其方法是在控制台中指定 Amazon S3 位置，或者使用开发工具包/CLI 的默认对象中的 `pipelineLogUri`。该 URI 中每个管道的目录结构类似于下文：

```
pipelineId
  -componentName
    -instanceId
      -attemptId
```

对于管道 df-00123456ABC7DEF8HIJK，目录结构如下所示：

```
df-00123456ABC7DEF8HIJK
  -ActivityId_fXNzc
    -@ActivityId_fXNzc_2014-05-01T00:00:00
      -@ActivityId_fXNzc_2014-05-01T00:00:00_Attempt=1
```

对于 ShellCommandActivity，与这些活动关联的 stderr 和 stdout 的日志存储在每次尝试的目录中。

对于类似于 EmrCluster 的资源，其中设置了 emrLogUri，该值优先。否则，资源（包括这些资源的 TaskRunner 日志）将遵循上述管道日志结构。

要查看给定管道运行的日志，请执行以下操作：

1. 通过调用 query-objects 获取确切的对象 ID 来检索 ObjectID。例如：

```
aws datapipeline query-objects --pipeline-id <pipeline-id> --sphere ATTEMPT --region
ap-northeast-1
```

query-objects 是一个分页的 CLI，如果给定的 pipeline-id 执行次数更多，则可能会返回分页标记。您可以使用该标记完成所有尝试，直到找到预期的对象。例如，返回的结果 ObjectID 将如下所示：@TableBackupActivity\_2023-05-020T18:05:18\_Attempt=1。

2. 使用 ObjectID，使用以下方法检索日志位置：

```
aws datapipeline describe-objects --pipeline-id <pipeline-id> --object-ids <object-id>
--query "pipelineObjects[].fields[?key=='@logLocation'].stringValue"
```

## 失败活动的错误消息

要获取错误消息，请先获取 us ObjectID ing query-objects。

检索失败的消息后 ObjectID，使用 describe-objects CLI 获取实际的错误消息。

```
aws datapipeline describe-objects --region ap-northeast-1 --pipeline-id
<pipeline-id> --object-ids <object-id> --query "pipelineObjects[].fields[?
key=='errorMessage'].stringValue"
```

取消或重新运行对象或将对象标记为已完成

使用 `set-status` CLI 取消正在运行的对象，或者重新运行失败的对象或将正在运行的对象标记为已完成。

首先，使用 `query-objects` CLI 获取对象 ID。例如：

```
aws datapipeline query-objects --pipeline-id <pipeline-id> --sphere INSTANCE --region
ap-northeast-1
```

使用 `set-status` CLI 更改所需对象的状态。例如：

```
aws datapipeline set-status --pipeline-id <pipeline-id> --region ap-northeast-1 --status
TRY_CANCEL --object-ids <object-id>
```

## 编辑管道

如果您需要更改管道之一的某个方面，可以更新其管道定义。在更改了正在运行的管道之后，您必须重新激活该管道以使更改生效。此外，您可以重新运行一个或多个管道组件。

内容

- [限制](#)
- [使用编辑管道 AWS CLI](#)

## 限制

在管道处于 PENDING 状态且未激活时，您不可以对它进行任何更改。激活管道之后，您可以编辑管道，但有以下限制。在您保存所做的更改，然后重新激活管道之后，更改会应用到管道对象的新运行。

- 您无法删除对象
- 您无法更改现有对象的计划周期
- 您无法添加、删除或修改现有对象中的引用字段
- 您无法在新对象的输出字段中引用现有对象

- 您无法更改对象的计划开始日期 (改为使用特定日期和时间激活管道)

## 使用编辑管道 AWS CLI

您可以使用命令行工具编辑管道。

首先，使用[get-pipeline-definition](#)命令下载当前管道定义的副本。通过执行此操作，您可以确保修改的是最新的管道定义。以下示例将管道定义输出到标准输出 (stdout)。

```
aws datapipeline get-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

将管道定义保存到文件并根据需要进行编辑。使用[put-pipeline-definition](#)命令更新您的管道定义。以下示例上传更新后的管道定义文件。

```
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --  
pipeline-definition file://MyEmrPipelineDefinition.json
```

您可以使用 `get-pipeline-definition` 命令重新检索管道定义，确保更新成功。要激活管道，请使用以下 [activate-pipeline](#) 命令：

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

如果愿意，您可以使用 `--start-timestamp` 选项，从特定的日期和时间激活管道，如下所示：

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --start-  
timestamp YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
```

要重新运行一个或多个管道组件，请使用 [set-status](#) 命令。

## 克隆管道

克隆操作将生成管道的副本并允许您为新管道指定名称。您可以克隆任意状态下的管道，即使管道有错误；但是，新管道会保持 PENDING 状态，直至您手动激活它。对于新管道，克隆操作使用原始管道定义的最新版本而不是活动的版本。在克隆操作中，原始管道的完整计划不复制到新管道，仅复制周期设置。

要使用 AWS CLI 克隆管道，请执行以下操作：

1. 使用新名称和唯一 ID 来创建新管道。记下返回的管道 ID。

2. 使用 `get-pipeline-definition` CLI 获取要克隆的现有管道的管道定义，并将其写入临时文件。记下该文件的绝对路径。
3. 使用 `put-pipeline-definition` CLI 将管道定义从现有管道复制到新管道。
4. 使用 `get-pipeline-definition` CLI 获取新管道的定义以验证管道定义。

```
# Create Pipeline (returns <new-pipeline-id>)
aws datapipeline create-pipeline --name my-cloned-pipeline --unique-id my-cloned-pipeline --region ap-northeast-1

#Get pipeline definition of existing pipeline
aws datapipeline get-pipeline-definition --pipeline-id <existing-pipeline-id> --region ap-northeast-1 > existing_pipeline_definition.json

# Put pipeline definition to new pipeline
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id <new-pipeline-id> --region ap-northeast-1 --pipeline-definition file://<absolute_path_to_existing_pipeline_definition.json>

# get pipeline definition of new pipeline
aws datapipeline get-pipeline-definition --pipeline-id <new-pipeline-id> --region ap-northeast-1
```

## 标记管道

标签是区分大小写的键/值对，由一个键和一个可选值组成，均由用户定义。您最多可以将 10 个标签应用于每个管道。每个管道的标签键必须唯一。如果您添加的标签中的键已经与管道关联，它将更新该标签的值。

将标签应用到管道还会将标签传播到其基础资源（例如，Amazon EMR 集群和 Amazon EC2 实例）。但是，它不会将这些标签应用到处于 FINISHED 状态或已终止状态的资源。如果需要，您可以使用 CLI 将标签应用于这些资源。

当您完成使用标签后，可以从管道中将其删除。

### 使用 AWS CLI 标记管道

要将标签添加到新管道，请将 `--tags` 选项添加到 [create-pipeline](#) 命令。例如，以下选项创建一个管道，带有两个标签，`environment` 标签的值为 `production`，`owner` 标签的值为 `sales`。

```
--tags key=environment,value=production key=owner,value=sales
```

要将标签添加到现有管道，请使用 [add-tags](#) 命令，如下所示：

```
aws datapipeline add-tags --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --tags
key=environment,value=production key=owner,value=sales
```

要从现有管道中删除标签，请使用 [remove-tags](#) 命令，如下所示：

```
aws datapipeline remove-tags --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --tag-keys
environment owner
```

## 停用管道

停用正在运行的管道将暂停管道执行。要恢复管道执行，您可以激活管道。这使您能够进行更改。例如，如果您正在将数据写入计划要进行维护的数据库，您可以停用管道，等待维护完成，然后激活管道。

在您停用管道时，您可以指定对正在运行活动执行的操作。默认情况下，这些活动将立即取消。或者，您可以让 AWS Data Pipeline 等待直至活动完成，然后再停用管道。

在您激活已停用的管道时，您可以指定其恢复时间。默认情况下，使用 AWS CLI 或 API，管道从上次完成的执行开始恢复，或者您可以指定恢复管道的日期和时间。

## 使用停用您的管道 AWS CLI

使用以下 [deactivate-pipeline](#) 命令停用管道：

```
aws datapipeline deactivate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

要仅在所有正在运行的活动完成后停用管道，请添加 `--no-cancel-active` 选项，如下所示：

```
aws datapipeline deactivate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --no-cancel-
active
```

在您准备好之后，您可以使用以下 [activate-pipeline](#) 命令，从上次停用的位置恢复管道执行：

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

要从特定日期和时间启动管道，请添加 `--start-timestamp` 选项，如下所示：

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --start-timestamp YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
```

## 删除管道

当您不再需要某个管道时，例如应用程序测试期间创建的管道，您应删除该管道以将其从活动使用中移除。删除管道会将其置于“deleting”状态。当管道处于“deleted”状态时，其管道定义和运行历史记录均已被删除。因此，您无法对该管道继续执行操作，包括描述该管道。

### Important

在管道删除之后，您无法恢复它，因此在删除之前，请确保您以后不再需要该管道。

要删除管道，请使用 AWS CLI

要删除管道，请使用 [delete-pipeline](#) 命令。以下命令删除指定管道。

```
aws datapipeline delete-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

## 将数据和表与管道活动一起暂存

AWS Data Pipeline 可以在管道中暂存输入和输出数据，以便更轻松地使用某些活动，例如 `ShellCommandActivity` 和 `HiveActivity`。

数据暂存让您能够将数据从输入数据节点复制到执行活动的资源，从资源到输出数据节点与此类似。

通过在活动的 `shell` 命令或 `Hive` 脚本中使用特殊变量，可使用 Amazon EMR 或 Amazon EC2 资源上的暂存数据。

表暂存类似于数据暂存，具体而言，不同之处在于暂存的数据采用数据库表的形式。

AWS Data Pipeline 支持以下暂存场景：

- 使用 `ShellCommandActivity` 的数据暂存

- 使用 Hive 的表暂存和支持暂存的数据节点
- 使用 Hive 的表暂存和不支持暂存的数据节点

#### Note

仅当活动上的 `stage` 字段设置为 `true` 时暂存才生效，例如 `ShellCommandActivity`。有关更多信息，请参阅 [ShellCommandActivity](#)。

此外，数据节点和活动可以通过四种方式关联：

#### 在资源上本地暂存数据

输入数据自动复制到资源本地文件系统。输出数据自动从资源本地文件系统复制到输出数据节点。例如，当您使用 `staging = true` 配置 `ShellCommandActivity` 输入和输出时，输入数据作为 `INPUTx_STAGING_DIR` 可用，输出数据作为 `OUTPUTx_STAGING_DIR` 可用，其中 `x` 是输入或输出的编号。

#### 暂存活动的输入和输出定义

输入数据格式 (列名和表名) 自动复制到活动的资源中。例如，当您使用 `staging = true` 配置 `HiveActivity` 时。在输入 `S3DataNode` 上指定的数据格式用于从 Hive 表暂存表定义。

#### 暂存未启用

输入和输出对象及其字段可用于活动，但数据本身不行。例如，`EmrActivity` 默认情况下或在您使用 `staging = false` 配置其他活动时。在此配置中，活动可以使用 AWS Data Pipeline 表达式语法对数据字段进行引用，并且只有在满足依赖关系时才会发生这种情况。这仅用作依赖关系检查。活动中的代码负责将数据从输入复制到运行活动的资源。

#### 对象之间的依赖关系

两个对象之间存在依赖关系，这会导致类似于未启用暂存的情况。这导致数据节点或活动用作执行另一个活动的先决条件。

## 使用进行数据暂存 ShellCommandActivity

考虑使用 `ShellCommandActivity` 带 `S3DataNode` 对象的场景作为数据输入和输出。AWS Data Pipeline 使用环境变量自动暂存数据节点，让 shell 命令可以访问它们，`${OUTPUT1_STAGING_DIR}` 就像它们是本地文件文件夹一样 `${INPUT1_STAGING_DIR}`，如以

下示例所示。名为 INPUT1\_STAGING\_DIR 和 OUTPUT1\_STAGING\_DIR 的变量的数字部分根据您的活动引用的数据节点数递增。

### Note

只有在您的输入和输出为 S3DataNode 对象时，此场景才按所述工作。此外，只有当 `directoryPath` 设置在输出 S3DataNode 对象上时，才允许输出数据暂存。

```
{
  "id": "AggregateFiles",
  "type": "ShellCommandActivity",
  "stage": "true",
  "command": "cat ${INPUT1_STAGING_DIR}/part* > ${OUTPUT1_STAGING_DIR}/aggregated.csv",
  "input": {
    "ref": "MyInputData"
  },
  "output": {
    "ref": "MyOutputData"
  }
},
{
  "id": "MyInputData",
  "type": "S3DataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "filePath": "s3://my_bucket/source/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd_HH:mm:ss')}/items"
},
{
  "id": "MyOutputData",
  "type": "S3DataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "directoryPath": "s3://my_bucket/destination/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd_HH:mm:ss')}"
},
...
```

## 使用 Hive 的表暂存和支持暂存的数据节点

考虑使用 HiveActivity 带 S3DataNode 对象的场景作为数据输入和输出。AWS Data Pipeline 使用变量自动暂存数据节点，使 Hive 脚本可以访问它们，就像它们是 Hive 表 `${output1}` 一样 `${input1}`，如以下示例所示。HiveActivity 名为 `input` 和 `output` 的变量的数字部分根据您的活动引用的数据节点数递增。

### Note

只有在您的输入和输出为 S3DataNode 或 MySQLDataNode 对象时，此场景才按所述方式工作。DynamoDBDataNode 不支持表暂存。

```
{
  "id": "MyHiveActivity",
  "type": "HiveActivity",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "runsOn": {
    "ref": "MyEmrResource"
  },
  "input": {
    "ref": "MyInputData"
  },
  "output": {
    "ref": "MyOutputData"
  },
  "hiveScript": "INSERT OVERWRITE TABLE ${output1} select * from ${input1};"
},
{
  "id": "MyInputData",
  "type": "S3DataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "directoryPath": "s3://test-hive/input"
},
{
  "id": "MyOutputData",
  "type": "S3DataNode",
```

```

"schedule": {
  "ref": "MySchedule"
},
"directoryPath": "s3://test-hive/output"
}
},
...

```

## 使用 Hive 的表暂存和不支持暂存的数据节点

请考虑使用 HiveActivity 和 DynamoDBDataNode 作为数据输入并将 S3DataNode 对象作为输出的场景。没有数据暂存可用于 DynamoDBDataNode，因此您必须先手动在 hive 脚本中创建表，使用变量名 `#{input.tableName}` 引用 DynamoDB 表。如果 DynamoDB 表是输出，类似术语也适用，除非您使用变量 `#{output.tableName}`。在本示例中，暂存可用于输出 S3DataNode 对象，因此您可以将输出数据节点作为 `#{output1}` 引用。

### Note

在此示例中，表名变量具有 # ( 哈希 ) 字符前缀，因为 AWS Data Pipeline 使用表达式来访问 `tableName` 或 `directoryPath`。有关表达式求值工作原理的更多信息 AWS Data Pipeline，请参阅 [表达式计算](#)。

```

{
  "id": "MyHiveActivity",
  "type": "HiveActivity",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "runsOn": {
    "ref": "MyEmrResource"
  },
  "input": {
    "ref": "MyDynamoData"
  },
  "output": {
    "ref": "MyS3Data"
  },
  "hiveScript": "-- Map DynamoDB Table
SET dynamodb.endpoint=dynamodb.us-east-1.amazonaws.com;
SET dynamodb.throughput.read.percent = 0.5;

```

```
CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb_table (item map<string,string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "#{input.tableName}");
INSERT OVERWRITE TABLE ${output1} SELECT * FROM dynamodb_table;"
},
{
  "id": "MyDynamoData",
  "type": "DynamoDBDataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "tableName": "MyDDBTable"
},
{
  "id": "MyS3Data",
  "type": "S3DataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "directoryPath": "s3://test-hive/output"
}
},
...
```

## 利用多个区域中的资源使用管道

默认情况下，Ec2Resource和EmrCluster资源与在同一区域运行 AWS Data Pipeline，但 AWS Data Pipeline 支持跨多个区域协调数据流的功能，例如在一个区域运行资源来整合来自另一个区域的输入数据。通过允许资源在指定区域中运行，您还具备了灵活性，可以将资源与其从属数据集放在一起，通过减少延迟来最大化性能，同时避免跨区域的数据传输费用。您可以将资源配置为在与使用Ec2Resource和上的region字段不同的区域运行EmrCluster。AWS Data Pipeline

以下示例管道 JSON 文件显示了如何在欧洲地区（爱尔兰）运行 EmrCluster 资源，假定集群要处理的大量数据位于相同区域上。在本示例中，与典型管道的唯一的区别是 EmrCluster 将 region 字段值设置为 eu-west-1。

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "Hourly",
      "type": "Schedule",
      "startDateTime": "2014-11-19T07:48:00",
```

```

    "endTime": "2014-11-21T07:48:00",
    "period": "1 hours"
  },
  {
    "id": "MyCluster",
    "type": "EmrCluster",
    "masterInstanceType": "m3.medium",
    "region": "eu-west-1",
    "schedule": {
      "ref": "Hourly"
    }
  },
  {
    "id": "MyEmrActivity",
    "type": "EmrActivity",
    "schedule": {
      "ref": "Hourly"
    },
    "runsOn": {
      "ref": "MyCluster"
    },
    "step": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar, -input, s3n://elasticmapreduce/samples/wordcount/input, -output, s3://eu-west-1-bucket/wordcount/output/#{@scheduledStartTime}, -mapper, s3n://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py, -reducer, aggregate"
  }
]
}

```

下表列出了您可以在 region 字段中选择的区域以及使用的关联区域代码：

#### Note

以下列表包括 AWS Data Pipeline 可以在其中协调工作流程和启动 Amazon EMR 或 Amazon EC2 资源的区域。AWS Data Pipeline 这些地区可能不支持。有关支持区域的信息，AWS Data Pipeline 请参阅 [AWS 区域和终端节点](#)。

区域名称	区域代码
美国东部 (弗吉尼亚州北部)	us-east-1

区域名称	区域代码
美国东部 ( 俄亥俄州 )	us-east-2
美国西部 (加利福尼亚北部)	us-west-1
美国西部 ( 俄勒冈州 )	us-west-2
加拿大 ( 中部 )	ca-central-1
欧洲地区 ( 爱尔兰 )	eu-west-1
欧洲地区 ( 伦敦 )	eu-west-2
欧洲地区 ( 法兰克福 )	eu-central-1
亚太地区 ( 新加坡 )	ap-southeast-1
亚太地区 ( 悉尼 )	ap-southeast-2
亚太地区 ( 孟买 )	ap-south-1
亚太地区 ( 东京 )	ap-northeast-1
亚太地区 (首尔)	ap-northeast-2
南美洲 ( 圣保罗 )	sa-east-1

## 级联故障和重新运行

AWS Data Pipeline 允许您配置管道对象在依赖关系失败或被用户取消时的行为方式。您可以确保故障级联到其他管道对象 (使用者) 以防止无限期等待。所有活动、数据节点和先决条件具有名为 `failureAndRerunMode` 的字段，其默认值为 `none`。要启用级联故障，请将 `failureAndRerunMode` 字段设置为 `cascade`。

启用此字段时，如果管道对象阻塞在 `WAITING_ON_DEPENDENCIES` 状态下，并且任何依赖项已失败且没有待处理命令，则出现级联故障。在级联故障期间，将发生以下事件：

- 对象失败时，其使用者设置为 `CASCADE_FAILED`，并且原始对象及其使用者的先决条件均设置为 `CANCELED`。

- 忽略任何已处于 FINISHED、FAILED 或 CANCELED 状态的对象。

级联故障不对失败对象的依赖项 (上游) 进行操作，除了与原始失败对象关联的先决条件。级联故障影响的管道对象可能会触发任意重试或操作后活动，例如 onFail。

级联故障的具体效果取决于对象类型。

## 活动

某个活动的任意依赖项失败时将更改为 CASCADE\_FAILED，并且接下来会在该活动的使用者中触发级联故障。如果活动依赖的资源失败，该活动将 CANCELED，并且其所有使用者更改为 CASCADE\_FAILED。

## 数据节点和先决条件

如果某个数据节点配置作为失败活动的输出，则该数据节点更改为 CASCADE\_FAILED 状态。数据节点的故障传播到任何关联的先决条件，这些先决条件会更改为 CANCELED 状态。

## 资源

如果依赖于资源的对象处于 FAILED 状态并且资源本身处于 WAITING\_ON\_DEPENDENCIES 状态，则资源更改为 FINISHED 状态。

## 重新运行级联失败的对象

默认情况下，重新运行任何活动或数据节点仅重新运行关联的资源。但是，在下列条件下，将管道对象上的 failureAndRerunMode 字段设置为 cascade 允许目标对象上的重新运行命令传播到所有使用者：

- 目标对象的使用者处于 CASCADE\_FAILED 状态。
- 目标对象的依赖项没有挂起的重新运行命令。
- 目标对象的依赖项未处于 FAILED、CASCADE\_FAILED 或 CANCELED 状态。

如果您尝试重新运行 CASCADE\_FAILED 对象并且其任意依赖项为 FAILED、CASCADE\_FAILED 或 CANCELED，则重新运行将失败，将对象返回 CASCADE\_FAILED 状态。要成功重新运行失败的对象，您必须在依赖关系链中向上跟踪故障，找到故障的源头，然后再重新运行该对象。在资源上发布重新运行命令时，您还尝试重新运行任何依赖于该资源的对象。

## 级联失败和回填

如果您启用级联故障，并且管道会产生大量回填，则管道运行时错误可能会导致资源在不执行有用工作的情况下快速连续创建和删除。AWS Data Pipeline 当您保存管道时，会尝试使用以下警告消息提醒您注意这种情况：之所以发生 `Pipeline_object_name` has 'failureAndRerunMode' field set to 'cascade' and you are about to create a backfill with scheduleStartTime `start_time`. This can result in rapid creation of pipeline objects in case of failures. 这种情况，是因为级联失败可以快速将下游活动设置为 CASCADE\_FAILED 并关闭不再需要的 EMR 集群和 EC2 资源。我们建议您在短时间范围内测试管道，以限制这一状况的影响。

## 管道定义文件语法

本节中的说明用于使用 AWS Data Pipeline 命令行界面 (CLI) 手动处理管道定义文件。这是使用 AWS Data Pipeline 控制台以交互方式设计管道的替代方案。

您可以使用任何支持使用 UTF-8 文件格式保存文件的文本编辑器手动创建管道定义文件，并使用 AWS Data Pipeline 命令行界面提交文件。

AWS Data Pipeline 还支持管道定义中的各种复杂表达式和函数。有关更多信息，请参阅 [管道表达式和函数](#)。

## 文件结构

管道创建中的第一步是在管道定义文件中编写管道定义对象。以下示例介绍了管道定义文件的一般结构。此文件定义了两个对象，使用“{”和“}”隔离对象，并以逗号分隔。

在以下示例中，第一个对象定义了两个名称/值对，称为字段。第二个对象定义了三个字段。

```
{
  "objects" : [
    {
      "name1" : "value1",
      "name2" : "value2"
    },
    {
      "name1" : "value3",
      "name3" : "value4",
      "name4" : "value5"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

创建管道定义文件时，您必须选择需要的管道对象的类型，将其添加到管道定义文件，然后添加适当的字段。有关管道对象的更多信息，请参阅[管道对象引用](#)。

例如，您可以为输入数据节点创建一个管道定义对象，为输出数据节点另外创建一个。然后，为活动创建另一个管道定义对象，例如使用 Amazon EMR 处理输入数据。

## 管道字段

在您知道哪些对象类型要包括在管道定义文件中之后，将字段添加到各个管道对象的定义。字段名称括在引号内，并使用空格、冒号、空格与字段值分隔，如下例中所示。

```
"name" : "value"
```

字段值可以是文本字符串、对另一对象的引用、函数调用、表达式或以上任意类型的有序列表。有关可用于字段值的数据类型的更多信息，请参阅[简单数据类型](#)。有关您可用于对字段求值的函数的更多信息，请参阅[表达式计算](#)。

字段限制为 2048 个字符。对象大小可以为 20KB，这意味着您不能将过多大字段添加到一个对象。

每个管道对象必须包含以下字段：`id` 和 `type`，如以下示例所示。根据对象类型，可能还会需要其他字段。为 `id` 选择一个对您而言有意义并且在管道定义中唯一的值。`type` 的值指定对象的类型。指定一个支持的管道定义对象类型，该类型在主题[管道对象引用](#)中列出。

```
{
  "id": "MyCopyToS3",
  "type": "CopyActivity"
}
```

有关各个对象的必需和可选字段的更多信息，请参阅对象的文档。

要将来自一个对象的字段包括到其他对象中，请使用 `parent` 字段并引用对象。例如，对象“B”包含其字段“B1”和“B2”，以及来自对象“A”、“A1”和“A2”的字段。

```
{
  "id" : "A",
  "A1" : "value",
  "A2" : "value"
```

```
},
{
  "id" : "B",
  "parent" : {"ref" : "A"},
  "B1" : "value",
  "B2" : "value"
}
```

您可以使用 ID“Default”定义对象中的常见字段。这些字段自动包括在管道定义文件中的每个对象中，并不明确设置其 `parent` 字段来引用不同对象。

```
{
  "id" : "Default",
  "onFail" : {"ref" : "FailureNotification"},
  "maximumRetries" : "3",
  "workerGroup" : "myWorkerGroup"
}
```

## 用户定义字段

您可以在管道组件上创建用户定义字段或自定义字段，并通过表达式来引用它们。以下示例显示了名为 `myCustomField` 并 `my_customFieldReference` 添加到 S3 DataNode 对象的自定义字段：

```
{
  "id": "S3DataInput",
  "type": "S3DataNode",
  "schedule": {"ref": "TheSchedule"},
  "filePath": "s3://bucket_name",
  "myCustomField": "This is a custom value in a custom field.",
  "my_customFieldReference": {"ref": "AnotherPipelineComponent"}
},
```

用户定义字段必须将全小写的单词“my”作为名称前缀，后跟大写字母或下划线。此外，用户定义的字段可以为字符串值，例如前面的 `myCustomField` 示例，或者引用另一个管道组件，例如前面的 `my_customFieldReference` 示例。

### Note

在用户定义的字段上，AWS Data Pipeline 仅检查对其他管道组件的有效引用，而不检查您添加的任何自定义字段字符串值。

# 使用 API

## Note

如果您编写的不是与之交互的程序 AWS Data Pipeline，则无需安装任何 AWS SDKs。您可以使用控制台或命令行界面创建和运行管道。有关更多信息，请参阅 [正在设置 AWS Data Pipeline](#)。

编写与自定义任务运行器交互的应用程序 AWS Data Pipeline 或实现自定义任务运行器的最简单方法是使用其中一个 AWS SDKs。AWS SDKs 提供的功能可简化 APIs 从您的首选编程环境中调用 Web 服务。有关更多信息，请参阅 [安装 AWS 开发工具包](#)。

## 安装 AWS 开发工具包

AWS SDKs 提供了封装 API 并处理许多连接细节的函数，例如计算签名、处理请求重试和错误处理。SDKs 还包含示例代码、教程和其他资源，可帮助您开始编写可调用的应用程序 AWS。在 SDK 中调用包装函数可以大大简化编写 AWS 应用程序的过程。有关如何下载和使用的更多信息 AWS SDKs，请转到 [示例代码和库](#)。

AWS Data Pipeline 以下平台提供支持：SDKs

- [适用于 Java 的 AWS SDK](#)
- [适用于 Node.js 的 AWS SDK](#)
- [适用于 PHP 的 AWS SDK](#)
- [适用于 Python 的 AWS SDK \( Boto \)](#)
- [适用于 Ruby 的 AWS SDK](#)
- [适用于 .NET 的 AWS SDK](#)

## 向发出 HTTP 请求 AWS Data Pipeline

有关编程对象的完整描述 AWS Data Pipeline，请参阅 [AWS Data Pipeline API 参考](#)。

如果您不使用任何 AWS SDKs，则可以使用 POST 请求方法通过 HTTP 执行 AWS Data Pipeline 操作。POST 方法需要您在请求标头中指定具体操作，并在请求正文中以 JSON 格式提供操作数据。

## HTTP 标头内容

AWS Data Pipeline 需要在 HTTP 请求的标头中包含以下信息：

- host AWS Data Pipeline 终端节点。

有关终端节点的信息，请参阅[区域和终端节点](#)。

- x-amz-date 您必须在 HTTP 日期标头或 AWS x-amz-date 标头中提供时间戳。(有些 HTTP 客户端库不允许设置 Date 标头。) 当存在 x-amz-date 标头时，系统会在请求身份验证期间忽略任何 Date 标头。

必须利用以下三种格式中的一种来指定数据，如 HTTP/1.1 RFC 中所规定：

- 格林威治时间 1994 年 11 月 6 日，星期日 08:49:37 ( RFC 822，由 RFC 1123 更新 )
- 格林威治时间 1994 年 11 月 6 日，星期日 08:49:37 ( RFC 850，由 RFC 1036 废弃 )
- 1994 年 11 月 6 日 08:49:37，星期六 (ANSI C asctime() 格式)
- Authorization：授权参数的集合，AWS 使用这些参数确保请求的有效性和可靠性。有关配置标头的更多信息，请转至 [Signature Version 4 Signing Process](#)。
- x-amz-target 请求的目标服务和数据的操作，格式如下：<<serviceName>>\_<<API version>>.<<operationName>>

例如，DataPipeline\_20121129.ActivatePipeline

- content-type：指定 JSON 和版本。例如，Content-Type: application/x-amz-json-1.0

以下示例为激活管道所用的 HTTP 请求的标头。

```
POST / HTTP/1.1
host: https://datapipeline.us-east-1.amazonaws.com
x-amz-date: Mon, 12 Nov 2012 17:49:52 GMT
x-amz-target: DataPipeline_20121129.ActivatePipeline
Authorization: AuthParams
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: 39
Connection: Keep-Alive
```

## HTTP 正文内容

HTTP 请求的正文包含 HTTP 请求标头中指定的操作数据。必须根据每个 AWS Data Pipeline API 的 JSON 数据架构对数据进行格式化。AWS Data Pipeline JSON 数据架构定义了每个操作可用的数据类型和参数（例如比较运算符和枚举常量）。

### 确定 HTTP 请求正文的格式

使用 JSON 数据格式可以同时传递数据值和数据结构。以方括号注释的形式可以在元素中嵌套其他元素。以下示例显示了放置由三个对象及其对应槽组成的管道定义请求。

```
{
  "pipelineId": "df-00627471S0VYZEXAMPLE",
  "pipelineObjects":
  [
    {"id": "Default",
     "name": "Default",
     "slots":
     [
       {"key": "workerGroup",
        "stringValue": "MyWorkerGroup"}
     ]
    },
    {"id": "Schedule",
     "name": "Schedule",
     "slots":
     [
       {"key": "startDateTime",
        "stringValue": "2012-09-25T17:00:00"},
       {"key": "type",
        "stringValue": "Schedule"},
       {"key": "period",
        "stringValue": "1 hour"},
       {"key": "endDateTime",
        "stringValue": "2012-09-25T18:00:00"}
     ]
    },
    {"id": "SayHello",
     "name": "SayHello",
     "slots":
     [
       {"key": "type",
        "stringValue": "ShellCommandActivity"},

```

```
    {"key": "command",
     "stringValue": "echo hello"},
    {"key": "parent",
     "refValue": "Default"},
    {"key": "schedule",
     "refValue": "Schedule"}
  ]
}
]
```

## 处理 HTTP 响应

以下是 HTTP 响应中的一些重要标头，以及您在应用程序中对其进行处理的方法：

- HTTP/1.1 - 此标头后跟状态代码，200 的代码值表示操作成功。任何其他值指示错误。
- x-amzn-RequestId —此标头包含一个请求 ID，如果您需要对请求进行故障排除，则可以使用该请求编号。AWS Data Pipeline 请求编号的一个例子是 K2 QH8 DNOU9 07N97 FNA2 GDLL8 OBVV4 KQNSO5 AEMVJF66 Q9ASUAAJG。
- x-amz-crc32 —AWS Data Pipeline 计算 HTTP 有效负载的 CRC32 校验和，并在 x-amz-crc 32 标头中返回此校验和。我们建议您在客户端计算自己的 CRC32 校验和，并将其与 x-amz-crc 32 标头进行比较；如果校验和不匹配，则可能表明数据在传输过程中已损坏。如果发生数据损坏，则应重试请求。

AWS 软件开发工具包用户无需手动执行此验证，因为他们会 SDKs 计算来自 Amazon DynamoDB 的每个回复的校验和，并在检测到不匹配时自动重试。

## AWS Data Pipeline JSON 请求和响应示例

以下示例显示了用于创建新管道的请求。然后它会显示 AWS Data Pipeline 响应，包括新创建的管道的管道标识符。

## HTTP POST 请求

```
POST / HTTP/1.1
host: https://datapipeline.us-east-1.amazonaws.com
x-amz-date: Mon, 12 Nov 2012 17:49:52 GMT
```

```
x-amz-target: DataPipeline_20121129.CreatePipeline
Authorization: AuthParams
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: 50
Connection: Keep-Alive

{"name": "MyPipeline",
 "uniqueId": "12345ABCDEFGH"}
```

## AWS Data Pipeline 回应

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: b16911ce-0774-11e2-af6f-6bc7a6be60d9
x-amz-crc32: 2215946753
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
Content-Length: 2
Date: Mon, 16 Jan 2012 17:50:53 GMT

{"pipelineId": "df-00627471S0VYZEXAMPLE"}
```

# 安全性 AWS Data Pipeline

云安全 AWS 是重中之重。作为 AWS 客户，您可以受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

安全是双方共同承担 AWS 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的安全性和云中的安全性：

- 云安全 — AWS 负责保护在 AWS 云中运行 AWS 服务的基础架构。AWS 还为您提供可以安全使用的服务。作为[AWS 合规计划](#)的一部分，第三方审计师定期测试和验证我们安全的有效性。要了解适用于的合规计划 AWS Data Pipeline，请参阅按合规计划划分的[AWS 范围内服务 AWS 按合规计划](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 AWS 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您的公司的要求以及适用的法律法规。

本文档可帮助您了解在使用时如何应用分担责任模型 AWS Data Pipeline。以下主题向您介绍如何进行配置 AWS Data Pipeline 以满足您的安全和合规性目标。您还将学习如何使用其他 AWS 服务来帮助您监控和保护您的 AWS Data Pipeline 资源。

## 主题

- [中的数据保护 AWS Data Pipeline](#)
- [Identity and Access Management AWS Data Pipeline](#)
- [登录和监控 AWS Data Pipeline](#)
- [中的事件响应 AWS Data Pipeline](#)
- [合规性验证 AWS Data Pipeline](#)
- [韧性在 AWS Data Pipeline](#)
- [中的基础设施安全 AWS Data Pipeline](#)
- [中的配置和漏洞分析 AWS Data Pipeline](#)

## 中的数据保护 AWS Data Pipeline

分 AWS [担责任模型](#)适用于中的数据保护 AWS Data Pipeline。如本模型所述 AWS，负责保护运行所有内容的全球基础架构 AWS Cloud。您负责维护对托管在此基础架构上的内容的控制。此内容包括您所使用的 AWS 服务的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私常见问题](#)

[题](#)。有关欧洲数据保护的信息，请参阅 AWS Security Blog 上的 [AWS Shared Responsibility Model and GDPR](#) 博客文章。

出于数据保护目的，我们建议您保护 AWS 账户凭证并使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户。这样，每个用户只获得履行其工作职责所需的权限。还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 ( MFA )。
- 用于 SSL/TLS 与 AWS 资源通信。建议使用 TLS 1.2 或更高版本。
- 使用设置 API 和用户活动日志 AWS CloudTrail。
- 使用 AWS 加密解决方案以及其中的所有默认安全控件 AWS 服务。
- 使用高级托管安全服务 ( 例如 Amazon Macie ) ，它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的敏感数据。
- 如果您在 AWS 通过命令行界面或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-2 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅 [《美国联邦信息处理标准 \( FIPS \) 第 140-2 版》](#)。
- AWS Data Pipeline 支持 IMDSv2 Amazon EMR 和亚马逊 EC2 资源。要 IMDSv2 与 Amazon EMR 一起使用，请使用版本 5.23.1、5.27.1、5.32 或更高版本或 6.2 或更高版本。有关更多信息，请参阅 [配置对 Amazon EC2 实例的元数据服务请求](#)和 [使用 IMDSv2](#)。

强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息 ( 如您客户的电子邮件地址 ) 放入标签或自由格式文本字段 ( 如名称字段 ) 。这包括您使用控制台、API AWS Data Pipeline 或以其他 AWS 服务方式使用控制台 AWS CLI、API 或 AWS SDKs。在用于名称的标签或自由格式文本字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。如果您向外部服务器提供 URL ，强烈建议您不要在网址中包含凭证信息来验证对该服务器的请求。

## Identity and Access Management AWS Data Pipeline

您的安全凭证使 AWS 中的服务可以识别您，并授予您对 AWS 资源 ( 例如您的管道 ) 的使用权限。您可以使用 AWS Data Pipeline 和 AWS Identity and Access Management (IAM) 的功能允许 AWS Data Pipeline 其他用户访问您的 AWS Data Pipeline 资源，而无需共享您的安全证书。

组织可以共享对管道的访问权限，这样该组织中的个人可以合作开发和维护。不过，可能需要执行以下操作：

- 控制哪些用户可以访问特定的管道

- 保护生产管道，避免被错误编辑
- 允许审计员具有管道的只读访问权限，但阻止他们进行更改

AWS Data Pipeline 与 AWS Identity and Access Management (IAM) 集成，后者提供多种功能：

- 在中创建用户和群组 AWS 账户。
- 在您的用户之间轻松共享您的 AWS 资源 AWS 账户。
- 为每个用户分配具有唯一性的安全凭证
- 控制每个用户对服务和资源的访问
- 为您 AWS 账户的所有用户获取一张账单。

通过将 IAM 与配合使用 AWS Data Pipeline，您可以控制组织中的用户是否可以使用特定 API 操作执行任务，以及他们是否可以使用特定的 AWS 资源。您可以基于管道标签和工作线程组使用 IAM 策略，将您的管道与其他用户分享并控制这些用户拥有的访问级别。

内容

- [适用的 IAM 政策 AWS Data Pipeline](#)
- [的策略示例 AWS Data Pipeline](#)
- [适用的 IAM 角色 AWS Data Pipeline](#)

## 适用的 IAM 政策 AWS Data Pipeline

默认情况下，IAM 实体没有创建或修改 AWS 资源的权限。要允许 IAM 实体创建或修改资源和执行任务，您必须创建 IAM policy 以允许 IAM 实体使用他们所需的特定资源和 API 操作，然后将这些策略与需要这些权限的 IAM 实体关联起来。

在将策略附加到一个用户或一组用户时，它会授权或拒绝用户使用指定资源执行指定任务。有关 IAM policy 的一般信息，请参阅 IAM 用户指南中的[权限与策略](#)。有关管理和创建自定义 IAM policy 的更多信息，请参阅[管理 IAM policy](#)。

内容

- [策略语法](#)
- [使用标签控制对管道的访问权限](#)
- [使用工作线程组控制对管道的访问权限](#)

## 策略语法

IAM 策略是包含一个或多个语句的 JSON 文档。每个语句的结构如下：

```
{
  "Statement": [{
    "Effect": "effect",
    "Action": "action",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "condition": {
        "key": "value"
      }
    }
  ]
}
```

策略声明包含以下元素：

- **Effect**：此 effect 可以是 Allow 或 Deny。在默认情况下，IAM 实体没有使用资源和 API 操作的许可，因此，所有请求均会被拒绝。显式允许将覆盖默认规则。显式拒绝将覆盖任何允许。
- **Action**：action 是对其授予或拒绝权限的特定 API 操作。有关操作的列表 AWS Data Pipeline，请参阅 AWS Data Pipeline API 参考中的[操作](#)。
- **Resource**：受操作影响的资源。此处唯一有效值为 "\*"。
- **条件**：条件是可选的。它们可以用于控制策略生效的时间。

AWS Data Pipeline 实现 AWS 范围的上下文密钥（参见[条件的可用密钥](#)），以及以下特定于服务的密钥。

- `datapipeline:PipelineCreator` - 向创建管道的用户授予访问权限。有关示例，请参阅[授予管道所有者完全访问权限](#)。
- `datapipeline:Tag` - 基于管道标记授予访问权限。有关更多信息，请参阅[使用标签控制对管道的访问权限](#)。
- `datapipeline:workerGroup` - 基于工作线程组的名称授予访问权限。有关更多信息，请参阅[使用工作线程组控制对管道的访问权限](#)。

## 使用标签控制对管道的访问权限

您可以创建引用管道标签的 IAM 策略。这使您能够使用管道标签来执行以下操作：

- 授予对管道的只读访问权限
- 授予对管道的 read/write 访问权限
- 阻止对管道的访问

例如，假设一个管理员有生产和开发两个管道环境，每个环境有一个 IAM 组。对于生产环境中的管道，经理向生产 IAM 组中的用户授予 read/write 访问权限，但向开发人员 IAM 组中的用户授予只读访问权限。对于开发环境中的管道，经理授予对生产和开发者 IAM 组的 read/write 访问权限。

要实现这一场景，管理员使用“environment = production”标签来标记生产管道，并将以下策略附加到开发人员 IAM 组。第一条语句授予对所有管道的只读访问权限。第二条语句授予对没有“环境=生产”标签的管道的 read/write 访问权限。

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "datapipeline:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {"datapipeline:Tag/environment": "production"}
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

此外，管理员将以下策略附加到生产 IAM 组。此语句授予对所有管道的完全访问权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "datapipeline:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

有关更多示例，请参阅[基于标签向用户授予只读访问权限](#)和[基于标签向用户授予完全访问权限](#)。

## 使用工作线程组控制对管道的访问权限

您可以创建引用工作线程组名称的 IAM 策略。

例如，假设一个管理员有生产和开发两个管道环境，每个环境有一个 IAM 组。管理员有三个数据库服务器，分别为生产、生产前和开发人员环境配置了任务运行程序。管理员想要确保用户在生产 IAM 组中的用户可以创建推送任务到生产资源的管道，而开发 IAM 组中的用户可以创建推送任务到生产前和开发人员资源的管道。

要实现这种场景，管理员使用生产凭证在生产资源上安装任务运行程序，并将 workerGroup 设置为“prodresource”。此外，管理员使用开发凭证在开发资源上安装任务运行程序，并将 workerGroup 设置为“pre-production”和“development”。管理员将以下策略附加到开发人员 IAM 组来阻止对“prodresource”资源的访问。第一条语句授予对所有管道的只读访问权限。当工作人员组的名称前缀为“dev”或“pre-prod”时，第二条语句授予对管道的 read/write 访问权限。

此外，管理员将以下策略附加到生产 IAM 组来授予对“prodresource”资源的访问权限。第一条语句授予对所有管道的只读访问权限。当工作人员组的名称前缀为“prod”时，第二条语句授予 read/write 访问权限。

## 的策略示例 AWS Data Pipeline

以下示例演示如何授予用户对管道的完全或受限访问权限。

内容

- [示例 1：基于标签授予用户只读访问权限](#)
- [示例 2：基于标签授予用户完全访问权限](#)
- [示例 3：授予管道所有者完全访问权限](#)
- [示例 4：向用户授予 AWS Data Pipeline 控制台访问权限](#)

### 示例 1：基于标签授予用户只读访问权限

以下策略允许用户使用只读 AWS Data Pipeline API 操作，但仅限于标有“环境=生产”标签的管道。

ListPipelines API 操作不支持基于标签的授权。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ValidatePipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "datapipeline:Tag/environment": "production"
        }
      }
    }
  ]
}
```

## 示例 2：基于标签授予用户完全访问权限

以下策略允许用户使用所有 AWS Data Pipeline API 操作，但仅限于标有“en ListPipelines vironment=test” 标签的管道。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "datapipeline:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "datapipeline:Tag/environment": "test"
        }
      }
    }
  ]
}
```

## 示例 3：授予管道所有者完全访问权限

以下策略允许用户使用所有 AWS Data Pipeline API 操作，但只能使用自己的管道。

## 示例 4：向用户授予 AWS Data Pipeline 控制台访问权限

以下策略允许用户使用 AWS Data Pipeline 控制台创建和管理管道。

该策略包括针对与该 AWS Data Pipeline 需求相关的特定资源的 PassRole 权限 roleARN 的操作。有关基于身份 (IAM) PassRole 权限的更多信息，请参阅博客文章 [授予使用 IAM 角色启动 EC2 实例的 PassRole 权限 \( 权限 \)](#)。

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Action": [
      "cloudwatch:*",
      "datapipeline:*",
      "dynamodb:DescribeTable",
      "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
      "elasticmapreduce:ListInstance*",
      "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "iam:CreateInstanceProfile",
      "iam:GetInstanceProfile",
      "iam:GetRole",
      "iam:GetRolePolicy",
      "iam:ListInstanceProfiles",
      "iam:ListInstanceProfilesForRole",
      "iam:ListRoles",
      "rds:DescribeDBInstances",
      "rds:DescribeDBSecurityGroups",
      "redshift:DescribeClusters",
      "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
      "s3:List*",
      "sns:ListTopics"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Action": "iam:PassRole",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
      "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
    ]
  }
]
```

## 适用的 IAM 角色 AWS Data Pipeline

AWS Data Pipeline 使用 AWS Identity and Access Management 角色。附加到 IAM 角色的权限策略决定了您的应用程序可以执行哪些操作 AWS Data Pipeline 以及它们可以访问哪些 AWS 资源。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 角色](#)。

AWS Data Pipeline 需要两个 IAM 角色：

- 管道角色控制对您的 AWS 资源的 AWS Data Pipeline 访问权限。在管道对象定义中，role 字段指定此角色。
- EC2 实例角色控制在 EC2 实例上运行的应用程序（包括 Amazon EMR 集群中的 EC2 实例）对资源的访问权限。AWS 在管道对象定义中，resourceRole 字段指定此角色。

### Important

如果您在 2022 年 10 月 3 日之前使用带有默认角色的 AWS Data Pipeline 控制台 AWS Data Pipeline 创建了管道，则会 DataPipelineDefaultRole 为您创建并将 AWSDataPipelineRole 托管策略附加到该角色。自 2022 年 10 月 3 日起，AWSDataPipelineRole 托管策略已被弃用，使用控制台时必须为管道指定管道角色。我们建议您查看现有管道，并确定 DataPipelineDefaultRole 是否与管道相关联以及 AWSDataPipelineRole 是否已关联到该角色。如果是，请查看此策略允许的访问权限，以确保其符合您的安全要求。根据需要添加、更新或替换附加到此角色的策略和策略语句。或者，您也可以更新管道以使用您创建的具有不同权限策略的角色。

## AWS Data Pipeline 角色权限策略示例

每个角色都附加了一个或多个权限策略，用于确定该角色可以访问的 AWS 资源以及该角色可以执行的操作。本主题提供了管道角色的权限策略示例。它还提供了 AmazonEC2RoleforDataPipelineRole（默认 EC2 实例角色的托管策略 DataPipelineDefaultResourceRole）的内容。

### 管道角色权限策略示例

以下示例策略的范围是允许 AWS Data Pipeline 需要使用 Amazon EC2 和 Amazon EMR 资源运行管道的基本功能。它还提供访问许多渠道 AWS 所需的其他资源（例如亚马逊简单存储服务 and 亚马逊简单通知服务）的权限。如果管道中定义的对象不需要 AWS 服务的资源，我们强烈建议您移除访问该服务

的权限。例如，如果您的管道未定义 [Dynamo 节点 DBData](#) 或未使用 [SnsAlarm](#) 操作，我们建议您删除这些操作的允许语句。

- `111122223333` 替换为您的 AWS 账户 ID。
- `NameOfDataPipelineRole` 替换为管道角色的名称（此策略所关联的角色）。
- `NameOfDataPipelineResourceRole` 替换为 EC2 实例角色的名称。
- `us-west-1` 替换为适合您的应用程序的区域。

## EC2 实例角色的默认托管策略

下面显示的是 `AmazonEC2RoleforDataPipelineRole` 的内容。这是附加到默认资源角色的 AWS Data Pipeline 托管策略 `DataPipelineDefaultResourceRole`。在为管道定义资源角色时，我们建议您从此权限策略开始，然后删除不需要的 AWS 服务操作的权限。

所示的是该策略的第 3 版，这在撰写本文时是最新版本。在 IAM 控制台中查看最新版的策略。

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudwatch:*",
      "datapipeline:*",
      "dynamodb:*",
      "ec2:Describe*",
      "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
      "elasticmapreduce:Describe*",
      "elasticmapreduce:ListInstance*",
      "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
      "rds:Describe*",
      "redshift:DescribeClusters",
      "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
      "s3:*",
      "sdb:*",
      "sns:*",
      "sqs:*"
    ],
    "Resource": ["*"]
  }]
```

```
}]
}
```

## 为其创建 IAM 角色 AWS Data Pipeline 和编辑角色权限

使用以下过程创建用于 AWS Data Pipeline 使用 IAM 控制台的角色。该过程包括两个步骤。首先，创建一个权限策略以附加到该角色。然后，创建一个角色并附加到该策略。创建角色后，您可以通过附加和分离权限策略来更改角色的权限。

### Note

当您按照下文所述创建用于 AWS Data Pipeline 使用控制台的角色时，IAM 会创建并附加该角色所需的相应信任策略。

### 创建权限策略以与角色配合使用 AWS Data Pipeline

1. 使用 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 打开 IAM 控制台。
2. 在导航窗格中选择策略，然后选择创建策略。
3. 选择 JSON 选项卡。
4. 如果您要创建管道角色，请将策略示例的内容复制并粘贴到 [管道角色权限策略示例](#) 中，然后根据您的安全要求酌情对其进行编辑。或者，如果您要创建自定义 EC2 实例角色，请对 [EC2 实例角色的默认托管策略](#) 中的示例执行相同的操作。
5. 选择查看策略。
6. 输入您策略的名称（如 MyDataPipelineRolePolicy）和可选描述，然后选择创建策略。
7. 记下策略的名称。当您创建角色时，您将需要它。

### 为创建 IAM 角色 AWS Data Pipeline

1. 使用 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 打开 IAM 控制台。
2. 在导航窗格中，选择角色，然后选择创建角色。
3. 在选择使用案例下，选择数据管道。
4. 在选择您的使用案例下，请执行以下操作之一：
  - 选择 Data Pipeline 以创建管道角色。

- 选择 EC2 Role for Data Pipeline 以创建资源角色。
5. 选择下一步: 权限。
  6. 如果列出了的 AWS Data Pipeline 默认策略，请继续执行以下步骤来创建角色，然后根据下一个过程中的说明对其进行编辑。否则，输入您在上一个过程中创建的策略的名称，然后从列表中选择它。
  7. 选择下一步：标签，输入任何要添加到角色的标签，然后选择下一步：审核。
  8. 输入角色的名称（如 MyDataPipelineRole）和可选描述，然后选择创建角色。

## 为某个 IAM 角色附加或取消权限策略 AWS Data Pipeline

1. 使用 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 打开 IAM 控制台。
2. 在导航窗格中，选择角色
3. 在搜索框中，开始键入要编辑的角色的名称（例如 DataPipelineDefaultRole 或 MyDataPipelineRole），然后从列表中选择角色名称。
4. 在权限选项卡上，执行以下操作：
  - 要分离权限策略，请在权限策略下，选择策略条目最右侧的“删除”按钮。当系统提示进行确认时，选择分离。
  - 要附加您之前创建的策略，请选择附加策略。在搜索框中，开始键入要编辑的策略的名称，从列表中选中它，然后选择附加策略。

## 更改现有管道的角色

如果要为管道分配不同的管道角色或资源角色，则可以在 AWS Data Pipeline 控制台中使用架构师编辑器。

### 使用控制台来编辑分配给管道的角色

1. 打开 AWS Data Pipeline 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/datapipeline/>。
2. 从列表中选择管道，然后选择操作、编辑。
3. 在架构师编辑器的右侧窗格中，选择其他。
4. 从“资源角色和角色”列表中，选择要为 AWS Data Pipeline 其分配的角色，然后选择“保存”。

# 登录和监控 AWS Data Pipeline

AWS Data Pipeline 与 AWS CloudTrail 一项服务集成，该服务提供用户、角色或 AWS 服务在中执行的操作的记录 AWS Data Pipeline。CloudTrail 将所有 API 调用捕获 AWS Data Pipeline 为事件。捕获的调用包括来自 AWS Data Pipeline 控制台的调用和对 AWS Data Pipeline API 操作的代码调用。如果您创建了跟踪，则可以允许将 CloudTrail 事件持续传输到 Amazon S3 存储桶，包括的事件 AWS Data Pipeline。如果您未配置跟踪，您仍然可以在 CloudTrail 控制台的“事件历史记录”中查看最新的事件。使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向哪个请求发出 AWS Data Pipeline、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。

要了解更多信息 CloudTrail，请参阅[AWS CloudTrail 用户指南](#)。

## AWS Data Pipeline 中的信息 CloudTrail

CloudTrail 在您创建 AWS 账户时已在您的账户上启用。当活动发生在中时 AWS Data Pipeline，该活动会与其他 AWS 服务 CloudTrail 事件一起记录在事件历史记录中。您可以在 AWS 账户中查看、搜索和下载最新事件。有关更多信息，请参阅[使用事件历史记录查看 CloudTrail 事件](#)。

要持续记录您 AWS 账户中的事件，包括的事件 AWS Data Pipeline，请创建跟踪。跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。默认情况下，在控制台中创建跟踪记录时，此跟踪记录应用于所有 AWS 区域。跟踪记录 AWS 分区中所有区域的事件，并将日志文件传送到您指定的 Amazon S3 存储桶。此外，您可以配置其他 AWS 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。有关更多信息，请参阅下列内容：

- [创建跟踪概述](#)
- [CloudTrail 支持的服务和集成](#)
- [配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail](#)
- [接收来自多个区域的 CloudTrail 日志文件和接收来自多个账户的 CloudTrail 日志文件](#)

所有 AWS Data Pipeline 操作均由 [AWS Data Pipeline API 参考操作一章](#)记录 CloudTrail 并记录在案。例如，对 CreatePipeline 操作的调用会在 CloudTrail 日志文件中生成条目。

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息有助于您确定以下内容：

- 使用根凭证还是 IAM 角色凭证发出请求
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其他 AWS 服务发出。

有关更多信息，请参阅 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

## 了解 AWS Data Pipeline 日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定顺序出现。

以下示例显示了演示该CreatePipeline操作的 CloudTrail 日志条目：

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.02",
      "userIdentity": {
        "type": "Root",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::aws-account-id:role/role-name",
        "accountId": "role-account-id",
        "accessKeyId": "role-access-key"
      },
      "eventTime": "2014-11-13T19:15:15Z",
      "eventSource": "datapipeline.amazonaws.com",
      "eventName": "CreatePipeline",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "72.21.196.64",
      "userAgent": "aws-cli/1.5.2 Python/2.7.5 Darwin/13.4.0",
      "requestParameters": {
        "name": "testpipeline",
        "uniqueId": "sounique"
      },
      "responseElements": {
        "pipelineId": "df-06372391ZG65EXAMPLE"
      },
      "requestID": "65cbf1e8-6b69-11e4-8816-cfcbadd04c45",
      "eventID": "9f99dce0-0864-49a0-bffa-f72287197758",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "role-account-id"
    },
    ...additional entries
  ]
}
```

```
}
```

## 中的事件响应 AWS Data Pipeline

事件响应 AWS Data Pipeline 是一种 AWS 责任。AWS 有正式的、记录在案的政策和计划来管理事件响应。

具有广泛影响的亚马逊云科技 操作性问题将在 Amazon Service Health Dashboard 上发布。操作性问题也会通过 Personal Health Dashboard 发布给个人账户。

## 合规性验证 AWS Data Pipeline

AWS Data Pipeline 不在任何 AWS 合规计划的范围内。有关特定合规性计划范围内的 Amazon Web Services 的列表，请参阅[合规性计划范围内的AWS 服务](#)。有关一般信息，请参阅[AWS 合规性计划](#)。

## 韧性在 AWS Data Pipeline

AWS 全球基础设施是围绕 AWS 区域和可用区构建的。AWS 区域提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络相连。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现失效转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础设施相比，可用区具有更高的可用性、容错能力和可扩展性。

有关 AWS 区域和可用区的更多信息，请参阅[AWS 全球基础设施](#)。

## 中的基础设施安全 AWS Data Pipeline

作为一项托管服务，AWS Data Pipeline 受到《[Amazon Web Services : 安全流程概述](#)》白皮书中描述的[AWS 全球网络安全](#)程序的保护。

您可以使用 AWS 已发布的 API 调用 AWS Data Pipeline 通过网络进行访问。客户端必须支持传输层安全性协议 ( TLS ) 1.0 或更高版本。建议使用 TLS 1.2 或更高版本。客户端还必须支持具有完全向前保密 ( PFS ) 的密码套件，例如 Ephemeral Diffie-Hellman ( DHE ) 或 Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman ( ECDHE )。大多数现代系统 ( 如 Java 7 及更高版本 ) 都支持这些模式。

此外，必须使用访问密钥 ID 和与 IAM 主体关联的秘密访问密钥来对请求进行签名。或者，您可以使用[AWS Security Token Service](#) ( AWS STS ) 生成临时安全凭证来对请求进行签名。

# 中的配置和漏洞分析 AWS Data Pipeline

配置和 IT 控制由您 ( 我们的客户 ) 共同 AWS 负责。有关更多信息，请参阅[责任 AWS 共担模型](#)。

# 教程

以下教程将引导您 step-by-step 完成创建和使用管道的过程 AWS Data Pipeline。

## 教程

- [将 Amazon EMR 与 Hadoop 流式处理结合使用来处理数据](#)
- [使用在亚马逊 S3 存储桶之间复制 CSV 数据 AWS Data Pipeline](#)
- [使用将 MySQL 数据导出到亚马逊 S3 AWS Data Pipeline](#)
- [使用将数据复制到亚马逊 Redshift AWS Data Pipeline](#)

## 将 Amazon EMR 与 Hadoop 流式处理结合使用来处理数据

您可以使用 AWS Data Pipeline 来管理您的 Amazon EMR 集群。AWS Data Pipeline 您可以使用来指定在启动集群之前必须满足的先决条件（例如，确保将今天的数据上传到 Amazon S3）、重复运行集群的时间表以及要使用的集群配置。以下教程将引导您完成启动简单集群的过程。

在本教程中，您将简单 Amazon EMR 集群创建一个管道来运行由 Amazon EMR 提供的预先存在的 Hadoop 流式处理作业，并在任务成功完成后发送 Amazon SNS 通知。您可以使用提供的 Amazon EMR 集群资源来完成此 AWS Data Pipeline 任务。该示例应用程序被调用 WordCount，也可以从 Amazon EMR 控制台手动运行。请注意，代表您生成的 AWS Data Pipeline 集群会显示在 Amazon EMR 控制台中，并向您的 AWS 账户收费。

### 管道对象

管道使用以下对象：

#### [EmrActivity](#)

定义要在管道中执行的工作（运行由 Amazon EMR 提供的预先存在的 Hadoop 流式处理作业）。

#### [EmrCluster](#)

AWS Data Pipeline 用于执行此活动的资源。

集群是一组 Amazon EC2 实例。AWS Data Pipeline 启动集群，然后在任务完成后将其终止。

#### [Schedule](#)

此活动的开始日期、时间和持续时间。您可以选择指定结束日期和时间。

## [SnsAlarm](#)

在任务成功完成后，向您指定的主题发送 Amazon SNS 通知。

### 目录

- [开始前的准备工作](#)
- [使用命令行启动集群](#)

## 开始前的准备工作

确保您已完成以下步骤。

- 完成[正在设置 AWS Data Pipeline](#)中所述的任务。
- (可选) 为集群设置一个 VPC，并为该 VPC 设置一个安全组。
- 创建用于发送电子邮件通知的主题并记下主题的 Amazon 资源名称 (ARN)。有关更多信息，请参阅 [《Amazon Simple Notification Service 入门指南》](#) 中的创建主题。

## 使用命令行启动集群

如果您定期运行 Amazon EMR 集群来分析网络日志或分析科学数据，则可以使用 AWS Data Pipeline 来管理您的 Amazon EMR 集群。使用 AWS Data Pipeline，您可以指定在启动集群之前必须满足的先决条件（例如，确保将今天的数据上传到 Amazon S3）。本教程将引导您完成启动集群的过程，该集群可以是基于 Amazon EMR 的简单管道的模型，也可以是更相关的管道的一部分。

### 先决条件

必须先完成以下步骤，然后才能使用 CLI：

1. 安装和配置命令行界面 (CLI)。有关更多信息，请参阅 [正在访问 AWS Data Pipeline](#)。
2. 确保 IAM 角色已命名 DataPipelineDefaultRole 且 DataPipelineDefaultResourceRole 存在。AWS Data Pipeline 控制台会自动为您创建这些角色。如果您至少没有使用过 AWS Data Pipeline 控制台，则必须手动创建这些角色。有关更多信息，请参阅 [适用的 IAM 角色 AWS Data Pipeline](#)。

### 任务

- [创建管道定义文件](#)
- [上传并激活管道定义](#)

- [监控管道运行](#)

## 创建管道定义文件

以下代码是简单 Amazon EMR 集群的管道定义文件，该集群运行由 Amazon EMR 提供的现有 Hadoop 流式处理作业。此示例应用程序被调用 WordCount，您也可以使用 Amazon EMR 控制台运行它。

将此代码复制到一个文本文件中并将其另存为 MyEmrPipelineDefinition.json。您应将 Amazon S3 存储桶位置替换为您拥有的 Amazon S3 存储桶的名称。您还应替换开始日期和结束日期。要立即启动集群，startDateTime 请设置为过去某一天的日期和 endDateTime 将来的某一天。AWS Data Pipeline 然后立即开始启动“逾期”集群，试图解决它所认为的工作积压问题。这种回填意味着你不必等一个小时就能看到它的第一个集群 AWS Data Pipeline 启动。

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "Hourly",
      "type": "Schedule",
      "startDateTime": "2012-11-19T07:48:00",
      "endDateTime": "2012-11-21T07:48:00",
      "period": "1 hours"
    },
    {
      "id": "MyCluster",
      "type": "EmrCluster",
      "masterInstanceType": "m1.small",
      "schedule": {
        "ref": "Hourly"
      }
    },
    {
      "id": "MyEmrActivity",
      "type": "EmrActivity",
      "schedule": {
        "ref": "Hourly"
      },
      "runsOn": {
        "ref": "MyCluster"
      },
      "step": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar, -input, s3n://elasticmapreduce/samples/wordcount/input, -output, s3://myawsbucket/wordcount/"
    }
  ]
}
```

```
output/#{@scheduledStartTime}, -mapper, s3n://elasticmapreduce/samples/wordcount/  
wordSplitter.py, -reducer, aggregate"  
    }  
  ]  
}
```

此管道有三个对象：

- **Hourly**，表示工作的计划。您可以将计划设置为活动上的字段之一。在执行此操作时，该活动将根据计划运行或 (在此示例中) 每小时运行一次。
- **MyCluster**，它表示用于运行集群的一组 Amazon EC2 实例。您可以指定要作为集群运行的 EC2 实例的大小和数量。如果您不指定实例数，则集群在启动时有两个节点：一个主节点和一个任务节点。您可以指定要在其中启动集群的子网。您可以向集群添加其他配置，例如，用于将其他软件加载到由 Amazon EMR 提供的 AMI 上的引导操作。
- **MyEmrActivity**，表示要使用集群处理的计算。Amazon EMR 支持多种类型的集群，包括流式处理、级联和脚本化 Hive。该 `runsOn` 字段引用回 `MyCluster` 来，将其用作集群基础的规范。

## 上传并激活管道定义

您必须上传您的管道定义并激活您的管道。在以下示例命令中，`pipeline_name` 替换为管道的标签和 `pipeline_file` 管道定义 .json 文件的完全限定路径。

### AWS CLI

要创建管道定义并激活管道，请使用以下 [create-pipeline](#) 命令。记下您的管道 ID，因为您将在大多数 CLI 命令中使用这个值。

```
aws datapipeline create-pipeline --name pipeline_name --unique-id token  
{  
  "pipelineId": "df-00627471S0VYZEXAMPLE"  
}
```

要上传您的管道定义，请使用以下 [put-pipeline-definition](#) 命令。

```
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --  
pipeline-definition file://MyEmrPipelineDefinition.json
```

如果您的管道成功验证，则 `validationErrors` 字段为空。您应该查看所有警告。

要激活管道，请使用以下 [activate-pipeline](#) 命令。

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

您可以使用以下 [list-pipelines](#) 命令来验证您的管道是否出现在管道列表中。


```
aws datapipeline list-pipelines
```

## 监控管道运行

您可以 AWS Data Pipeline 使用 Amazon EMR 控制台查看启动的集群，也可以使用 Amazon S3 控制台查看输出文件夹。

要查看由启动的集群的进度 AWS Data Pipeline

1. 打开 Amazon EMR 控制台。
2. 生成的集群 AWS Data Pipeline 的名称格式如下：*<pipeline-identifier>\_@\_<emr-cluster-name>.<launch-time>*

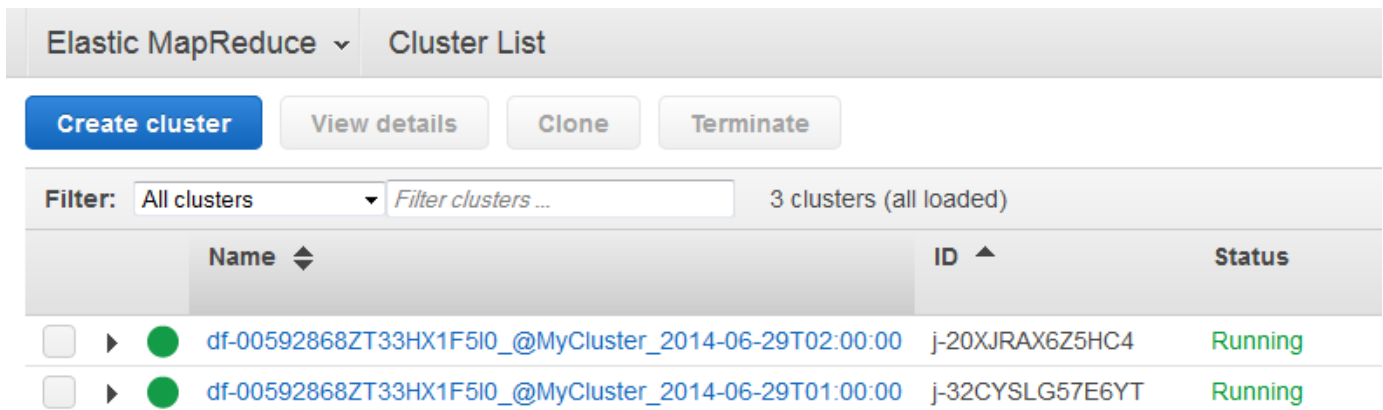


Elastic MapReduce Cluster List

Create cluster View details Clone Terminate

Filter: All clusters Filter clusters... 3 clusters (all loaded)

Name	ID	Status
df-00592868ZT33HX1F5I0_@MyCluster_2014-06-29T02:00:00	j-20XJRAX6Z5HC4	Running
df-00592868ZT33HX1F5I0_@MyCluster_2014-06-29T01:00:00	j-32CYSLG57E6YT	Running

3. 在某个运行完成后，请打开 Amazon S3 控制台并检查带时间戳的输出文件夹是否存在并且包含集群的预期结果。

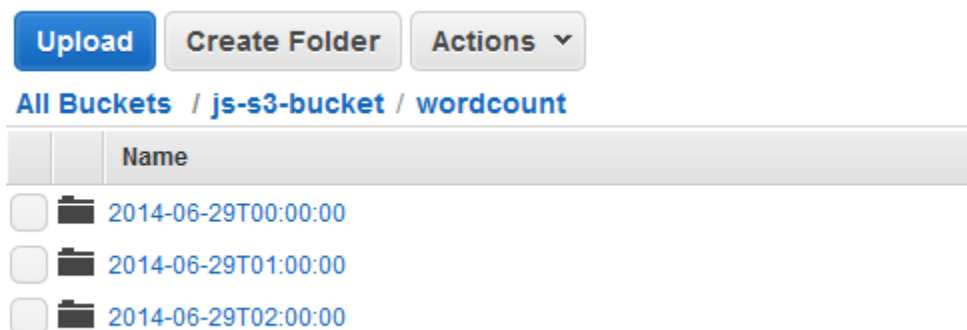

Upload Create Folder Actions

All Buckets / js-s3-bucket / wordcount

Name
2014-06-29T00:00:00
2014-06-29T01:00:00
2014-06-29T02:00:00

# 使用在亚马逊 S3 存储桶之间复制 CSV 数据 AWS Data Pipeline

在你阅读[什么是 AWS Data Pipeline ?](#) 并决定要用它 AWS Data Pipeline 来自动移动和转换数据之后，是时候开始创建数据管道了。为了帮助您了解 AWS Data Pipeline 的工作原理，让我们演练一个简单的任务。

本教程将指导您完成创建数据管道的过程，以将数据从一个 Amazon S3 存储桶复制到另一个存储桶，然后在复制活动成功完成后发送 Amazon SNS 通知。您使用由管理的 EC2 实例 AWS Data Pipeline 进行此复制活动。

## 管道对象

管道使用以下对象：

### [CopyActivity](#)

为此管道 AWS Data Pipeline 执行的活动（将 CSV 数据从一个 Amazon S3 存储桶复制到另一个 Amazon S3 存储桶）。

#### Important

通过 CopyActivity 和 S3DataNode 使用 CSV 文件格式时有限制。有关更多信息，请参阅 [CopyActivity](#)。

### [Schedule](#)

此活动的开始日期、时间和重复频率。您可以选择指定结束日期和时间。

### [Ec2Resource](#)

AWS Data Pipeline 用于执行此活动的资源（EC2 实例）。

### [S3 DataNode](#)

此管道的输入和输出节点（Amazon S3 存储桶）。

### [SnsAlarm](#)

在满足指定条件时 AWS Data Pipeline 必须执行操作（任务成功完成后向主题发送 Amazon SNS 通知）。

## 目录

- [开始前的准备工作](#)
- [使用命令行复制 CSV 数据](#)

## 开始前的准备工作

确保您已完成以下步骤。

- 完成[正在设置 AWS Data Pipeline](#)中所述的任务。
- (可选) 为实例设置一个 VPC，并为 VPC 设置一个安全组。
- 创建 Amazon S3 存储桶作为数据来源。

有关更多信息，请参阅 [《Amazon Simple Storage Service 用户指南》](#) 中的创建存储桶。

- 将数据上载到 Amazon S3 存储桶。

有关更多信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南中的[向存储桶添加对象](#)。

- 创建另一个 Amazon S3 存储桶作为数据目标
- 创建用于发送电子邮件通知的主题并记下主题的 Amazon 资源名称 (ARN)。有关更多信息，请参阅 [《Amazon Simple Notification Service 入门指南》](#) 中的创建主题。
- (可选) 本教程使用 AWS Data Pipeline 创建的默认 IAM 角色策略。如果您更希望创建和配置您自己的 IAM 角色策略和信任关系，请按照 [适用的 IAM 角色 AWS Data Pipeline](#) 中所述的说明操作。

## 使用命令行复制 CSV 数据

您可以创建管道并使用管道将数据从一个 Amazon S3 存储桶复制到另一个存储桶。

先决条件

在开始本教程之前，您必须完成以下步骤：

1. 安装和配置命令行界面 (CLI)。有关更多信息，请参阅 [正在访问 AWS Data Pipeline](#)。
2. 确保 IAM 角色已命名 DataPipelineDefaultRole 且 DataPipelineDefaultResourceRole 存在。AWS Data Pipeline 控制台会自动为您创建这些角色。如果您至少没有使用过 AWS Data Pipeline 控制台，则必须手动创建这些角色。有关更多信息，请参阅 [适用的 IAM 角色 AWS Data Pipeline](#)。

任务

- [以 JSON 格式定义管道](#)

- [上传并激活管道定义](#)

## 以 JSON 格式定义管道

此示例场景说明了如何使用 JSON 管道定义和 AWS Data Pipeline CLI，在两个 Amazon S3 存储桶之间计划按特定时间间隔复制数据。这是完整管道定义 JSON 文件，其每个部分后跟说明。

### Note

我们建议您使用文本编辑器，这可帮助您验证 JSON 格式文件的语法，并使用 .json 文件扩展名来命名文件。

在本示例中，为清晰起见，我们跳过可选字段，只显示必填字段。此示例的完整管道 JSON 文件为：

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "MySchedule",
      "type": "Schedule",
      "startDateTime": "2013-08-18T00:00:00",
      "endDateTime": "2013-08-19T00:00:00",
      "period": "1 day"
    },
    {
      "id": "S3Input",
      "type": "S3DataNode",
      "schedule": {
        "ref": "MySchedule"
      },
      "filePath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/source/inputfile.csv"
    },
    {
      "id": "S3Output",
      "type": "S3DataNode",
      "schedule": {
        "ref": "MySchedule"
      },
      "filePath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/destination/outputfile.csv"
    },
    {
      "id": "MyEC2Resource",
```

```

    "type": "Ec2Resource",
    "schedule": {
      "ref": "MySchedule"
    },
    "instanceType": "m1.medium",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
  },
  {
    "id": "MyCopyActivity",
    "type": "CopyActivity",
    "runsOn": {
      "ref": "MyEC2Resource"
    },
    "input": {
      "ref": "S3Input"
    },
    "output": {
      "ref": "S3Output"
    },
    "schedule": {
      "ref": "MySchedule"
    }
  }
]
}

```

## Schedule

管道定义一个计划，其中具有开始和结束日期，以及一个确定此管道中活动的运行频率的周期。

```

{
  "id": "MySchedule",
  "type": "Schedule",
  "startDateTime": "2013-08-18T00:00:00",
  "endDateTime": "2013-08-19T00:00:00",
  "period": "1 day"
},

```

## Amazon S3 数据节点

接下来，输入 S3 DataNode 管道组件定义输入文件的位置；在本例中为 Amazon S3 存储桶位置。输入 S3 DataNode 组件由以下字段定义：

```
{
  "id": "S3Input",
  "type": "S3DataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "filePath": "s3://example-bucket/source/inputfile.csv"
},
```

## Id

输入位置的用户定义名称 (仅供您参考的标签)。

## Type

Amazon S3 存储桶中的管道组件类型，即“S3DataNode”，以匹配数据所在的位置。

## Schedule

对我们在标有“MySchedule”的 JSON 文件前几行中创建的计划组件的引用。

## 路径

与数据节点关联的数据的路径。数据节点的语法取决于其类型。例如，Amazon S3 路径的语法遵循不适用于数据库表的其他语法。

接下来，输出 S3 DataNode 组件定义数据的输出目标位置。它遵循与输入 S3 DataNode 组件相同的格式，唯一的区别是组件的名称和表示目标文件的不同路径。

```
{
  "id": "S3Output",
  "type": "S3DataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "filePath": "s3://example-bucket/destination/outputfile.csv"
},
```

## 资源

这是执行复制操作的计算资源的定义。在此示例中，AWS Data Pipeline 应自动创建一个 EC2 实例来执行复制任务，并在任务完成后终止资源。此处定义的字控制执行工作的 EC2 实例的创建和功能。EC2资源由以下字段定义：

```
{
  "id": "MyEC2Resource",
  "type": "Ec2Resource",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "instanceType": "m1.medium",
  "role": "DataPipelineDefaultRole",
  "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
},
```

## Id

管道计划的用户定义名称，这是仅供您参考的标签。

## Type

用于执行工作的计算资源的类型；在本例中为 EC2 实例。还有其他资源类型可用，例如 EmrCluster 类型。

## Schedule

根据它来创建此计算资源的计划。

## instanceType

要创建的 EC2 实例的大小。确保您设置的 EC2实例大小与您要执行的工作负载最为匹配 AWS Data Pipeline。在本例中，我们设置了一个 m1.mediu EC2 m 实例。有关不同实例类型以及何时使用每种实例类型的更多信息，请参阅[亚马逊 EC2实例类型](http://aws.amazon.com/ec2/instance-类型/)主题，网址为 <http://aws.amazon.com/ec2/instance-类型/>。

## 角色

访问资源的账户的 IAM 角色，例如访问 Amazon S3 存储桶检索数据。

## resourceRole

创建资源的账户的 IAM 角色，例如代表您创建和配置 EC2实例。角色和 ResourceRole 可以是相同的角色，但单独在安全配置中提供更精细的粒度。

## Activity

JSON 文件的最后一个部分是活动的定义，表示要执行的工作。此示例CopyActivity用于从 <http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/> 中的 CSV 文件中复制数据。存储桶到另一个存储桶。CopyActivity 组件由以下字段定义：

```
{
  "id": "MyCopyActivity",
  "type": "CopyActivity",
  "runsOn": {
    "ref": "MyEC2Resource"
  },
  "input": {
    "ref": "S3Input"
  },
  "output": {
    "ref": "S3Output"
  },
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  }
}
```

### Id

活动的用户定义名称，这是仅供您参考的标签。

### Type

要执行的活动类型，例如 MyCopyActivity。

### runsOn

执行此活动定义的工作的计算资源。在此示例中，我们提供了对先前定义的 EC2实例的引用。使用该runsOn字段 AWS Data Pipeline 可以为您创建 EC2 实例。runsOn 字段指示资源存在于 AWS 基础设施中，而 workerGroup 值指示您要使用自己的本地资源执行工作。

### Input

待复制数据的位置。

### Output

目标位置数据。

## Schedule

运行此活动的计划。

## 上传并激活管道定义

您必须上传您的管道定义并激活您的管道。在以下示例命令中，*pipeline\_name* 替换为管道的标签和 *pipeline\_file* 管道定义 .json 文件的完全限定路径。

### AWS CLI

要创建管道定义并激活管道，请使用以下 [create-pipeline](#) 命令。记下您的管道 ID，因为您将在大多数 CLI 命令中使用这个值。

```
aws datapipeline create-pipeline --name pipeline_name --unique-id token
{
  "pipelineId": "df-00627471S0VYZEXAMPLE"
}
```

要上传您的管道定义，请使用以下 [put-pipeline-definition](#) 命令。

```
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --
pipeline-definition file://MyEmrPipelineDefinition.json
```

如果您的管道成功验证，则 `validationErrors` 字段为空。您应该查看所有警告。

要激活管道，请使用以下 [activate-pipeline](#) 命令。

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

您可以使用以下 [list-pipelines](#) 命令来验证您的管道是否出现在管道列表中。

```
aws datapipeline list-pipelines
```

## 使用将 MySQL 数据导出到亚马逊 S3 AWS Data Pipeline

本教程指导您完成创建数据管道的过程，将数据（行）从 MySQL 数据库中的表复制到 Amazon S3 存储桶中的 CSV（逗号分隔值）文件，然后在复制活动成功完成后发送 Amazon SNS 通知。您将使用提供的 EC2 实例 AWS Data Pipeline 进行此复制活动。

## 管道对象

管道使用以下对象：

- [CopyActivity](#)
- [Ec2Resource](#)
- [MySqlDataNode](#)
- [S3 DataNode](#)
- [SnsAlarm](#)

## 目录

- [开始前的准备工作](#)
- [使用命令行复制 MySQL 数据](#)

## 开始前的准备工作

确保您已完成以下步骤。

- 完成[正在设置 AWS Data Pipeline](#)中所述的任务。
- (可选) 为实例设置一个 VPC，并为 VPC 设置一个安全组。
- 创建 Amazon S3 存储桶作为数据输出。

有关更多信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南中的[创建存储桶](#)。

- 创建并启动 MySQL 数据库实例作为您的数据源。


有关更多信息，请参阅 Amazon RDS 入门指南中的[启动数据库实例](#)。在您拥有了 Amazon RDS 实例之后，请参阅 MySQL 文档中的[创建表](#)。

### Note

请记住创建 MySQL 实例使用的用户名和密码。在您启动 MySQL 数据库实例之后，请记录实例的终端节点。稍后您将需要此信息。

- 连接到 MySQL 数据库实例，创建表，然后将测试数据值添加到新创建的表中。

为方便说明，我们使用具有以下配置和示例数据的 MySQL 表创建本教程。下面的屏幕截图来自 MySQL Workbench 5.2 CE：

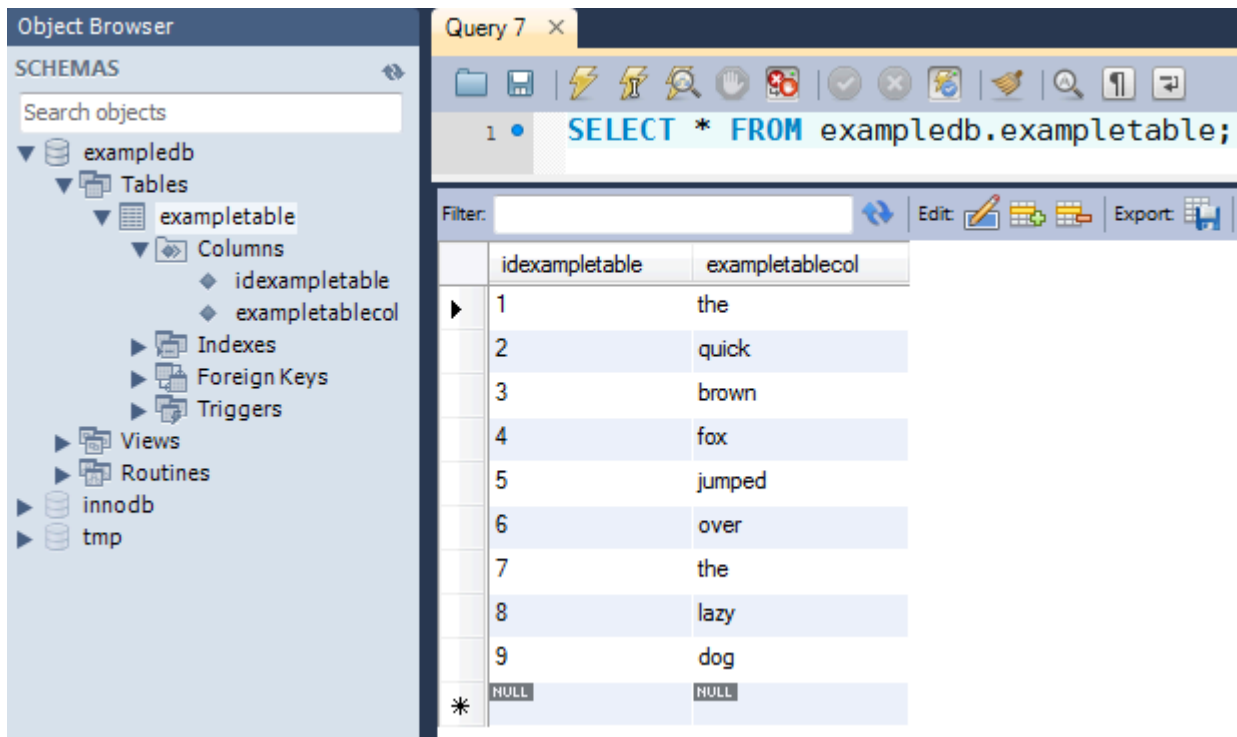

有关更多信息，请参阅 MySQL 文档中的[创建表](#)和 [MySQL Workbench 产品页面](#)。

- 创建用于发送电子邮件通知的主题并记下主题的 Amazon 资源名称 (ARN)。有关更多信息，请参阅 Amazon Simple Notification Service 入门指南中的[创建主题](#)。
- ( 可选 ) 本教程使用由创建的默认 IAM 角色策略 AWS Data Pipeline。如果您更希望创建和配置自己的 IAM 角色策略和信任关系，请按照 [适用的 IAM 角色 AWS Data Pipeline](#) 中所述的说明操作。

## 使用命令行复制 MySQL 数据

您可以创建管道，将数据从 MySQL 表复制到 Amazon S3 存储桶中的文件。

### 先决条件

在开始本教程之前，您必须完成以下步骤：

1. 安装和配置命令行界面 ( CLI )。有关更多信息，请参阅 [正在访问 AWS Data Pipeline](#)。
2. 确保 IAM 角色已命名 DataPipelineDefaultRole 且 DataPipelineDefaultResourceRole 存在。AWS Data Pipeline 控制台会自动为您创建这些角色。如果您至少没有使用过 AWS Data Pipeline 控制台，则必须手动创建这些角色。有关更多信息，请参阅 [适用的 IAM 角色 AWS Data Pipeline](#)。
3. 设置 Amazon S3 存储桶和 Amazon RDS 实例。有关更多信息，请参阅 [开始前的准备工作](#)。

## 任务

- [以 JSON 格式定义管道](#)
- [上传并激活管道定义](#)

## 以 JSON 格式定义管道

此示例场景显示如何使用 JSON 管道定义和 AWS Data Pipeline CLI 按指定的时间间隔，将数据（行）从 MySQL 数据库中的表复制到 Amazon S3 存储桶中的 CSV（逗号分隔值）文件。

这是完整管道定义 JSON 文件，其每个部分后跟说明。

### Note

我们建议您使用文本编辑器，这可帮助您验证 JSON 格式文件的语法，并使用 .json 文件扩展名来命名文件。

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "ScheduleId113",
      "startDateTime": "2013-08-26T00:00:00",
      "name": "My Copy Schedule",
      "type": "Schedule",
      "period": "1 Days"
    },
    {
      "id": "CopyActivityId112",
      "input": {
        "ref": "MySqlDataNodeId115"
      },
      "schedule": {
        "ref": "ScheduleId113"
      },
      "name": "My Copy",
      "runsOn": {
        "ref": "Ec2ResourceId116"
      },
      "onSuccess": {
        "ref": "ActionId1"
      }
    }
  ]
}
```

```
"onFail": {
  "ref": "SnsAlarmId117"
},
"output": {
  "ref": "S3DataNodeId114"
},
"type": "CopyActivity"
},
{
  "id": "S3DataNodeId114",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId113"
  },
  "filePath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/rds-output/output.csv",
  "name": "My S3 Data",
  "type": "S3DataNode"
},
{
  "id": "MySQLDataNodeId115",
  "username": "my-username",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId113"
  },
  "name": "My RDS Data",
  "*password": "my-password",
  "table": "table-name",
  "connectionString": "jdbc:mysql://your-sql-instance-name.id.region-name.rds.amazonaws.com:3306/database-name",
  "selectQuery": "select * from #{table}",
  "type": "SqlDataNode"
},
{
  "id": "Ec2ResourceId116",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId113"
  },
  "name": "My EC2 Resource",
  "role": "DataPipelineDefaultRole",
  "type": "Ec2Resource",
  "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
},
{
  "message": "This is a success message.",
  "id": "ActionId1",
```

```

    "subject": "RDS to S3 copy succeeded!",
    "name": "My Success Alarm",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:example-topic",
    "type": "SnsAlarm"
  },
  {
    "id": "Default",
    "scheduleType": "timeseries",
    "failureAndRerunMode": "CASCADE",
    "name": "Default",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
  },
  {
    "message": "There was a problem executing #{node.name} at for period
#{node.@scheduledStartTime} to #{node.@scheduledEndTime}",
    "id": "SnsAlarmId117",
    "subject": "RDS to S3 copy failed",
    "name": "My Failure Alarm",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:example-topic",
    "type": "SnsAlarm"
  }
]
}

```

## MySQL 数据节点

输入 `MySqlDataNode` 管道组件定义了输入数据的位置；在本例中为 Amazon RDS 实例。输入 `MySqlDataNode` 组件由以下字段定义：

```

{
  "id": "MySqlDataNodeId115",
  "username": "my-username",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId113"
  },
  "name": "My RDS Data",
  "*password": "my-password",
  "table": "table-name",
  "connectionString": "jdbc:mysql://your-sql-instance-name.id.region-
name.rds.amazonaws.com:3306/database-name",

```

```
"selectQuery": "select * from #{table}",  
"type": "SqlDataNode"  
},
```

## Id

用户定义名称，这是仅供您参考的标签。

## 用户名

数据库账户的用户名，该账户具有足够的权限从数据库表检索数据。*my-username*用您的用户名替换。

## Schedule

对我们在 JSON 文件前面行中创建的计划组件的引用。

## Name

用户定义名称，这是仅供您参考的标签。

## \*密码

带有星号前缀的数据库帐户的密码，表示 AWS Data Pipeline 必须对密码值进行加密。*my-password*替换为用户的正确密码。密码字段前面带有星号特殊字符。有关更多信息，请参阅 [特殊字符](#)。

## 表

包含要复制的数据的数据库表的名称。*table-name*替换为数据库表的名称。

## connectionString

用于连接数据库的 CopyActivity 对象的 JDBC 连接字符串。

## selectQuery

有效的 SQL SELECT 查询，用于指定要从数据库表复制的数据。请注意，`#{table}` 是重新使用在 JSON 文件前面行中“table”变量提供的表名的表达式。

## Type

SqlDataNode 类型，在本示例中为使用 MySQL 的 Amazon RDS 实例。

**Note**

该 `MySqlDataNode` 类型已被弃用。虽然您仍然可以使用 `MySqlDataNode`，但我们建议使用 `SqlDataNode`。

## Amazon S3 数据节点

接下来，`S3Output` 管道组件定义输出文件的位置；在这种情况下是 Amazon S3 存储桶位置中的 CSV 文件。输出 `S3 DataNode` 组件由以下字段定义：

```
{
  "id": "S3DataNodeId114",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId113"
  },
  "filePath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/rds-output/output.csv",
  "name": "My S3 Data",
  "type": "S3DataNode"
},
```

### Id

用户定义 ID，这是仅供您参考的标签。

### Schedule

对我们在 JSON 文件前面行中创建的计划组件的引用。

### filePath

与数据节点关联的数据的路径，在本示例中是一个 CSV 输出文件。

### Name

用户定义名称，这是仅供您参考的标签。

### Type

A `DataNode` mazon S3 存储桶中的管道对象类型，即与 Amazon S3 存储桶中的数据所在位置相匹配的 S3。

## 资源

这是执行复制操作的计算资源的定义。在此示例中，AWS Data Pipeline 应自动创建一个 EC2 实例来执行复制任务，并在任务完成后终止资源。此处定义的字段控制执行工作的 EC2 实例的创建和功能。EC2资源由以下字段定义：

```
{
  "id": "Ec2ResourceId116",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId113"
  },
  "name": "My EC2 Resource",
  "role": "DataPipelineDefaultRole",
  "type": "Ec2Resource",
  "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
},
```

### Id

用户定义 ID，这是仅供您参考的标签。

### Schedule

根据它来创建此计算资源的计划。

### Name

用户定义名称，这是仅供您参考的标签。

### 角色

访问资源的账户的 IAM 角色，例如访问 Amazon S3 存储桶检索数据。

### Type

用于执行工作的计算资源的类型；在本例中为 EC2 实例。还有其他资源类型可用，例如 EmrCluster 类型。

### resourceRole

创建资源的账户的 IAM 角色，例如代表您创建和配置 EC2实例。角色和 ResourceRole 可以是相同的角色，但单独在安全配置中提供更精细的粒度。

## Activity

JSON 文件的最后一个部分是活动的定义，表示要执行的工作。在本例中，我们使用 CopyActivity 组件将数据从 Amazon S3 存储桶中的文件复制到另一个文件。该 CopyActivity 组件由以下字段定义：

```
{
  "id": "CopyActivityId112",
  "input": {
    "ref": "MySQLDataNodeId115"
  },
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId113"
  },
  "name": "My Copy",
  "runsOn": {
    "ref": "Ec2ResourceId116"
  },
  "onSuccess": {
    "ref": "ActionId1"
  },
  "onFail": {
    "ref": "SnsAlarmId117"
  },
  "output": {
    "ref": "S3DataNodeId114"
  },
  "type": "CopyActivity"
},
```

### Id

用户定义 ID，这是仅供您参考的标签

### Input

待复制 MySQL 数据的位置

### Schedule

运行此活动的计划

### Name

用户定义名称，这是仅供您参考的标签

## runsOn

执行此活动定义的工作的计算资源。在此示例中，我们提供了对先前定义的 EC2 实例的引用。使用该 `runsOn` 字段 AWS Data Pipeline 可以为您创建 EC2 实例。`runsOn` 字段指示资源存在于 AWS 基础设施中，而 `workerGroup` 值指示您要使用自己的本地资源执行工作。

## onSuccess

活动成功完成时发送的 [SnsAlarm](#)

## onFail

活动失败时发送的 [SnsAlarm](#)

## Output

CSV 输出文件的 Amazon S3 位置

## Type

要执行的活动类型。

## 上传并激活管道定义

您必须上传您的管道定义并激活您的管道。在以下示例命令中，*pipeline\_name* 替换为管道的标签和 *pipeline\_file* 管道定义 .json 文件的完全限定路径。

### AWS CLI

要创建管道定义并激活管道，请使用以下 [create-pipeline](#) 命令。记下您的管道 ID，因为您将在大多数 CLI 命令中使用这个值。

```
aws datapipeline create-pipeline --name pipeline_name --unique-id token
{
  "pipelineId": "df-00627471S0VYZEXAMPLE"
}
```

要上传您的管道定义，请使用以下 [put-pipeline-definition](#) 命令。

```
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --
pipeline-definition file://MyEmrPipelineDefinition.json
```

如果您的管道成功验证，则 `validationErrors` 字段为空。您应该查看所有警告。

要激活管道，请使用以下 [activate-pipeline](#) 命令。

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

您可以使用以下 [list-pipelines](#) 命令来验证您的管道是否出现在管道列表中。

```
aws datapipeline list-pipelines
```

## 使用将数据复制到亚马逊 Redshift AWS Data Pipeline

本教程将引导您完成创建管道的过程，该管道使用 AWS Data Pipeline 控制台中的“复制到 Redshift”模板或带有 CLI 的管道定义文件定期将数据从 Amazon S3 移动到 Amazon Redshift。AWS Data Pipeline

Amazon S3 是一项 Web 服务，可让您在云中存储数据。有关更多信息，请参阅 [Amazon Simple Storage Service 用户指南](#)。

Amazon Redshift 是云中的数据仓库服务。有关更多信息，请参阅 [Amazon Redshift 管理指南](#)。

本教程有几个先决条件。完成以下步骤后，您可以使用控制台或 CLI 继续本教程。

内容

- [开始之前：配置 COPY 选项并加载数据](#)
- [设置管道，创建安全组，并创建 Amazon Redshift 集群](#)
- [使用命令行复制数据到 Amazon Redshift](#)

### 开始之前：配置 COPY 选项并加载数据

在将数据复制到里面的 Amazon Redshift 之前 AWS Data Pipeline，请确保：

- 从 Amazon S3 加载数据。
- 在 Amazon Redshift 中设置 COPY 活动。

一旦您让这些选项生效并成功完成数据加载后，将这些选项传输到 AWS Data Pipeline 以便在其中执行复制操作。

有关 COPY 选项，请参阅 Amazon Redshift 数据库开发人员指南中的 [COPY](#)。

有关从 Amazon S3 加载数据的步骤，请参阅 Amazon Redshift 数据库开发人员指南中的 [从 Amazon S3 加载数据](#)。

例如，Amazon Redshift 中的以下 SQL 命令会创建一个名为 LISTING 的新表，并从 Amazon S3 的公开可用的存储桶中复制示例数据。

将 <iam-role-arn> 和区域替换为您自己的值。

有关此示例的详细信息，请参阅 Amazon Redshift 入门指南中的 [从 Amazon S3 中加载示例数据](#)。

```
create table listing(  
  listid integer not null distkey,  
  sellerid integer not null,  
  eventid integer not null,  
  dateid smallint not null sortkey,  
  numtickets smallint not null,  
  priceperticket decimal(8,2),  
  totalprice decimal(8,2),  
  listtime timestamp);  
  
copy listing from 's3://awssampleduswest2/ticket/listings_pipe.txt'  
credentials 'aws_iam_role=<iam-role-arn>'  
delimiter '|' region 'us-west-2';
```

## 设置管道，创建安全组，并创建 Amazon Redshift 集群

为教程进行设置

1. 完成 [正在设置 AWS Data Pipeline](#) 中所述的任务。
2. 创建安全组。
  - a. 打开 Amazon EC2 控制台。
  - b. 在导航窗格中，单击 Security Groups (安全组)。
  - c. 单击 Create Security Group。
  - d. 为安全组指定名称和描述。
  - e. [EC2-Classic] 为 No VPC VPC 选择。
  - f. [EC2-VPC] 为 VPC 选择您 VPC 的 ID。

- g. 单击创建。
3. [EC2-Classical] 创建 Amazon Redshift 集群安全组，并指定 Amazon EC2 安全组。
    - a. 打开 Amazon Redshift 控制台。
    - b. 在导航窗格中，单击 Security Groups (安全组)。
    - c. 单击 Create Cluster Security Group。
    - d. 在 Create Cluster Security Group 对话框中，为集群安全组指定名称和描述。
    - e. 单击新集群安全组的名称。
    - f. 单击 Add Connection Type。
    - g. 在 Add Connection Type 对话框中，从 Connection Type 选择 EC2 Security Group，选择您从 EC2 Security Group Name 创建的安全组，然后单击 Authorize。
  4. [EC2-VPC] 创建 Amazon Redshift 集群安全组，并指定 VPC 安全组。
    - a. 打开 Amazon EC2 控制台。
    - b. 在导航窗格中，单击 Security Groups (安全组)。
    - c. 单击 Create Security Group。
    - d. 在 Create Security Group 对话框中，指定安全组的名称和描述，然后为 VPC 选择您 VPC 的 ID。
    - e. 单击“Add Rule”。指定类型、协议和端口范围，然后开始在 Source 中键入安全组的 ID。选择您在第二步中创建的安全组。
    - f. 单击创建。
  5. 下面概括介绍了步骤。

如果您有一个现有的 Amazon Redshift 集群，请记下集群 ID。

要创建新集群和加载示例数据，请按照 [Amazon Redshift 入门](#) 中的步骤操作。有关创建集群的更多信息，请参阅 Amazon Redshift 管理指南中的 [创建集群](#)。

- a. 打开 Amazon Redshift 控制台。
- b. 单击 Launch Cluster。
- c. 为您的集群提供所需的详细信息，然后单击 Continue (继续)。
- d. 提供节点配置，然后单击 Continue。
- e. 在其他配置信息的页面上，选择您创建的集群安全组，然后单击 Continue。

## 使用命令行复制数据到 Amazon Redshift

本教程演示如何将数据从 Amazon S3 复制到 Amazon Redshift。您将在 Amazon Redshift 中创建一个新表，然后使用 AWS Data Pipeline 公共的 Amazon S3 存储桶向该表传输数据，该存储桶包含 CSV 格式的示例输入数据。日志保存到您拥有的 Amazon S3 存储桶。

Amazon S3 是一项 Web 服务，可让您在云中存储数据。有关更多信息，请参阅 [Amazon Simple Storage Service 用户指南](#)。Amazon Redshift 是云中的数据仓库服务。有关更多信息，请参阅 [Amazon Redshift 管理指南](#)。

### 先决条件

在开始本教程之前，您必须完成以下步骤：

1. 安装和配置命令行界面 (CLI)。有关更多信息，请参阅 [正在访问 AWS Data Pipeline](#)。
2. 确保 IAM 角色已命名 DataPipelineDefaultRole 且 DataPipelineDefaultResourceRole 存在。AWS Data Pipeline 控制台会自动为您创建这些角色。如果您至少没有使用过 AWS Data Pipeline 控制台，则必须手动创建这些角色。有关更多信息，请参阅 [适用的 IAM 角色 AWS Data Pipeline](#)。
3. 在 Amazon Redshift 中设置 COPY 命令，因为当您在 AWS Data Pipeline 中执行复制操作时，需要让这些相同的选项生效。有关信息，请参阅 [开始之前：配置 COPY 选项并加载数据](#)。
4. 设置 Amazon Redshift 数据库。有关更多信息，请参阅 [设置管道，创建安全组，并创建 Amazon Redshift 集群](#)。

### 任务

- [以 JSON 格式定义管道](#)
- [上传并激活管道定义](#)

### 以 JSON 格式定义管道

此示例情景说明如何将数据从 Amazon S3 存储桶复制到 Amazon Redshift。

这是完整管道定义 JSON 文件，其每个部分后跟说明。我们建议您使用文本编辑器，这可帮助您验证 JSON 格式文件的语法，并使用 .json 文件扩展名来命名文件。

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "CSVId1",
```

```

    "name": "DefaultCSV1",
    "type": "CSV"
  },
  {
    "id": "RedshiftDatabaseId1",
    "databaseName": "dbname",
    "username": "user",
    "name": "DefaultRedshiftDatabase1",
    "*password": "password",
    "type": "RedshiftDatabase",
    "clusterId": "redshiftclusterId"
  },
  {
    "id": "Default",
    "scheduleType": "timeseries",
    "failureAndRerunMode": "CASCADE",
    "name": "Default",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
  },
  {
    "id": "RedshiftDataNodeId1",
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId1"
    },
    "tableName": "orders",
    "name": "DefaultRedshiftDataNode1",
    "createTableSql": "create table StructuredLogs (requestBeginTime CHAR(30)
PRIMARY KEY DISTKEY SORTKEY, requestEndTime CHAR(30), hostname CHAR(100), requestDate
varchar(20));",
    "type": "RedshiftDataNode",
    "database": {
      "ref": "RedshiftDatabaseId1"
    }
  },
  {
    "id": "Ec2ResourceId1",
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId1"
    },
    "securityGroups": "MySecurityGroup",
    "name": "DefaultEc2Resource1",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "logUri": "s3://myLogs",

```

```
    "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
    "type": "Ec2Resource"
  },
  {
    "id": "ScheduleId1",
    "startDateTime": "yyyy-mm-ddT00:00:00",
    "name": "DefaultSchedule1",
    "type": "Schedule",
    "period": "period",
    "endDateTime": "yyyy-mm-ddT00:00:00"
  },
  {
    "id": "S3DataNodeId1",
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId1"
    },
    "filePath": "s3://datapipeline-us-east-1/samples/hive-ads-samples.csv",
    "name": "DefaultS3DataNode1",
    "dataFormat": {
      "ref": "CSVId1"
    },
    "type": "S3DataNode"
  },
  {
    "id": "RedshiftCopyActivityId1",
    "input": {
      "ref": "S3DataNodeId1"
    },
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId1"
    },
    "insertMode": "KEEP_EXISTING",
    "name": "DefaultRedshiftCopyActivity1",
    "runsOn": {
      "ref": "Ec2ResourceId1"
    },
    "type": "RedshiftCopyActivity",
    "output": {
      "ref": "RedshiftDataNodeId1"
    }
  }
}
]
```

有关这些对象的更多信息，请参阅以下文档。

## 对象

- [数据节点](#)
- [资源](#)
- [Activity](#)

## 数据节点

此示例使用输入数据节点、输出数据节点和数据库。

### 输入数据节点

输入 S3DataNode 管道组件定义了 Amazon S3 中的输入数据位置和输入数据的数据格式。有关更多信息，请参阅 [S3 DataNode](#)。

此输入组件由以下字段定义：

```
{
  "id": "S3DataNodeId1",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId1"
  },
  "filePath": "s3://datapipeline-us-east-1/samples/hive-ads-samples.csv",
  "name": "DefaultS3DataNode1",
  "dataFormat": {
    "ref": "CSVId1"
  },
  "type": "S3DataNode"
},
```

### id

用户定义 ID，这是仅供您参考的标签。

### schedule

对计划组件的引用。

### filePath

与数据节点关联的数据的路径，在本示例中是一个 CSV 输入文件。

## name

用户定义名称，这是仅供您参考的标签。

## dataFormat

对活动要处理的数据格式的引用。

## 输出数据节点

输出 RedshiftDataNode 管道组件定义了输出数据的位置；在本例中是 Amazon Redshift 数据库中的表。有关更多信息，请参阅 [RedshiftDataNode](#)。此输出组件由以下字段定义：

```
{
  "id": "RedshiftDataNodeId1",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId1"
  },
  "tableName": "orders",
  "name": "DefaultRedshiftDataNode1",
  "createTableSql": "create table StructuredLogs (requestBeginTime CHAR(30) PRIMARY KEY DISTKEY SORTKEY, requestEndTime CHAR(30), hostname CHAR(100), requestDate varchar(20));",
  "type": "RedshiftDataNode",
  "database": {
    "ref": "RedshiftDatabaseId1"
  }
},
```

## id

用户定义 ID，这是仅供您参考的标签。

## schedule

对计划组件的引用。

## tableName

Amazon Redshift 表的名称。

## name

用户定义名称，这是仅供您参考的标签。

## createTableSql

一个用于在数据库中创建表的 SQL 表达式。

## database

对 Amazon Redshift 数据库的引用。

## 数据库

RedshiftDatabase 组件由以下字段定义。有关更多信息，请参阅 [RedshiftDatabase](#)。

```
{
  "id": "RedshiftDatabaseId1",
  "databaseName": "dbname",
  "username": "user",
  "name": "DefaultRedshiftDatabase1",
  "*password": "password",
  "type": "RedshiftDatabase",
  "clusterId": "redshiftclusterId"
},
```

## id

用户定义 ID，这是仅供您参考的标签。

## databaseName

逻辑数据库的名称。

## username

连接到数据库的用户名。

## name

用户定义名称，这是仅供您参考的标签。

## password

连接到数据库的密码。

## clusterId

Redshift 集群的 ID。

## 资源

这是执行复制操作的计算资源的定义。在此示例中，AWS Data Pipeline 应自动创建一个 EC2 实例来执行复制任务，并在任务完成后终止该实例。此处定义的字段控制完成任务的实例的创建和功能。有关更多信息，请参阅 [Ec2Resource](#)。

Ec2Resource 由以下字段定义：

```
{
  "id": "Ec2ResourceId1",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId1"
  },
  "securityGroups": "MySecurityGroup",
  "name": "DefaultEc2Resource1",
  "role": "DataPipelineDefaultRole",
  "logUri": "s3://myLogs",
  "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
  "type": "Ec2Resource"
},
```

### id

用户定义 ID，这是仅供您参考的标签。

### schedule

根据它来创建此计算资源的计划。

### securityGroups

要用于资源池中实例的安全组。

### name

用户定义名称，这是仅供您参考的标签。

### role

访问资源的账户的 IAM 角色，例如访问 Amazon S3 存储桶检索数据。

### logUri

从 Ec2Resource 备份任务运行程序日志的 Amazon S3 目标路径。

## resourceRole

创建资源的账户的 IAM 角色，如代表您创建和配置 EC2 实例。角色和 ResourceRole 可以是相同的角色，但单独在安全配置中提供更精细的粒度。

## Activity

JSON 文件的最后一个部分是活动的定义，表示要执行的工作。在本例中，我们使用 RedshiftCopyActivity 组件将数据从 Amazon S3 复制到 Amazon Redshift。有关更多信息，请参阅 [RedshiftCopyActivity](#)。

RedshiftCopyActivity 组件由以下字段定义：

```
{
  "id": "RedshiftCopyActivityId1",
  "input": {
    "ref": "S3DataNodeId1"
  },
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId1"
  },
  "insertMode": "KEEP_EXISTING",
  "name": "DefaultRedshiftCopyActivity1",
  "runsOn": {
    "ref": "Ec2ResourceId1"
  },
  "type": "RedshiftCopyActivity",
  "output": {
    "ref": "RedshiftDataNodeId1"
  }
},
```

### id

用户定义 ID，这是仅供您参考的标签。

### input

对 Amazon S3 源文件的引用。

### schedule

运行此活动的计划。

## insertMode

插入类型 (KEEP\_EXISTING、OVERWRITE\_EXISTING 或 TRUNCATE)。

## name

用户定义名称，这是仅供您参考的标签。

## runsOn

执行此活动定义的工作的计算资源。

## output

对 Amazon Redshift 目标表的引用。

## 上传并激活管道定义

您必须上传您的管道定义并激活您的管道。在以下示例命令中，*pipeline\_name* 替换为管道的标签和 *pipeline\_file* 管道定义 .json 文件的完全限定路径。

### AWS CLI

要创建管道定义并激活管道，请使用以下 [create-pipeline](#) 命令。记下您的管道 ID，因为您将在大多数 CLI 命令中使用这个值。

```
aws datapipeline create-pipeline --name pipeline_name --unique-id token
{
  "pipelineId": "df-00627471S0VYZEXAMPLE"
}
```

要上传您的管道定义，请使用以下 [put-pipeline-definition](#) 命令。

```
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --
pipeline-definition file://MyEmrPipelineDefinition.json
```

如果您的管道成功验证，则 `validationErrors` 字段为空。您应该查看所有警告。

要激活管道，请使用以下 [activate-pipeline](#) 命令。

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

您可以使用以下 [list-pipelines](#) 命令来验证您的管道是否出现在管道列表中。

```
aws datapipeline list-pipelines
```

# 管道表达式和函数

本部分介绍在管道中使用表达式和函数的语法，包括相关的数据类型。

## 简单数据类型

以下类型的数据可设置为字段值。

### 类型

- [DateTime](#)
- [数值](#)
- [对象引用](#)
- [周期](#)
- [字符串](#)

## DateTime

AWS Data Pipeline 仅支持以“YYYY-MM-DDTHH:MM:SS”格式表示的日期和时间。UTC/GMT 以下示例在 UTC/GMT 时区中将Schedule1/15/2012, 11:59 p.m.对象的startDateTime字段设置为。

```
"startDateTime" : "2012-01-15T23:59:00"
```

## 数值

AWS Data Pipeline 同时支持整数和浮点值。

## 对象引用

管道定义中的对象。这可以是当前对象 (管道中的其他位置定义的对象名称) 或一个在字段中列出当前对象的对象 (由 node 关键字引用)。有关 node 的更多信息，请参阅[引用字段和对象](#)。有关管道对象类型的更多信息，请参阅[管道对象引用](#)。

## 周期

指示已计划事件的运行频率。用格式“N [years|months|weeks|days|hours|minutes]”表示，其中 N 是正整数值。

最短时段为 15 分钟，最长时段为 3 年。

以下示例将 Schedule 对象的 period 字段设置为 3 小时。这会创建一个每 3 小时运行一次的计划。

```
"period" : "3 hours"
```

## 字符串

标准字符串值。字符串必须用双引号 (") 引起来。您可以使用反斜杠字符 (\) 对字符串中的字符进行转义。不支持多行字符串。

以下示例显示了 id 字段的有效字符串值的示例。

```
"id" : "My Data Object"
```

```
"id" : "My \"Data\" Object"
```

字符串还可以包含计算结果为字符串值的表达式。它们将插入字符串中，并用“#{”和“}”分隔开。以下示例使用表达式将当前对象的名称插入路径中。

```
"filePath" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/#{name}.csv"
```

有关使用表达式的更多信息，请参阅[引用字段和对象](#)和[表达式计算](#)。

## Expressions

利用表达式，您可以跨相关对象共享值。AWS Data Pipeline Web 服务在运行时处理表达式，确保所有表达式都替换为表达式的值。

表达式用“#{”和“}”分隔。您可以在字符串合法的任何管道定义对象中使用表达式。如果槽是一个引用，或者其类型为 ID、NAME、TYPE 或 SPHERE 之一，则不计算其值并且将按字面使用它。

以下表达式调用其中一个 AWS Data Pipeline 函数。有关更多信息，请参阅[表达式计算](#)。

```
#{format(myDateTime, 'YYYY-MM-dd hh:mm:ss')}
```

## 引用字段和对象

表达式既可以使用其所在的当前对象的字段，也可以使用通过引用链接的另一个对象的字段。

槽格式由创建时间后跟对象创建时间组成，例如 @S3BackupLocation\_2018-01-31T11:05:33。

您也可以引用管道定义中指定的确切的槽 ID，例如 Amazon S3 备份位置的槽 ID。要引用槽 ID，请使用 `#{parent.@id}`。

在以下示例中，`filePath` 字段引用同一对象中的 `id` 字段来生成文件名。`filePath` 值的计算结果为“s3://amzn-s3-demo-bucket/ExampleDataNode.csv”。

```
{
  "id" : "ExampleDataNode",
  "type" : "S3DataNode",
  "schedule" : {"ref" : "ExampleSchedule"},
  "filePath" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/#{parent.@id}.csv",
  "precondition" : {"ref" : "ExampleCondition"},
  "onFail" : {"ref" : "FailureNotify"}
}
```

要使用通过引用链接的另一个对象上存在的字段，请使用 `node` 关键字。此关键字仅适用于警报和先决条件对象。

继续前一个示例，`SnsAlarm` 中的表达式可引用 `Schedule` 中的日期和时间范围，因为 `S3DataNode` 将引用二者。

具体而言，`FailureNotify` 的 `message` 字段可从 `ExampleSchedule` 中使用 `@scheduledStartTime` 和 `@scheduledEndTime` 运行时字段，因为 `ExampleDataNode` 的 `onFail` 字段引用 `FailureNotify`，其 `schedule` 字段引用 `ExampleSchedule`。

```
{
  "id" : "FailureNotify",
  "type" : "SnsAlarm",
  "subject" : "Failed to run pipeline component",
  "message": "Error for interval
#{node.@scheduledStartTime}..#{node.@scheduledEndTime}.",
  "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:28619EXAMPLE:ExampleTopic"
},
```

### Note

您可以创建具有依赖项的管道，例如，管道中的任务，这些任务依赖于其他系统或任务的工作。如果管道需要某些资源，请使用与数据节点和任务关联的先决条件将这些依赖项添加到管

道。这可使管道更易于调试且更具弹性。此外，由于难以跨管道排查问题，因此，请将依赖项保留在单个管道中 (如果可能)。

## 嵌套表达式

AWS Data Pipeline 允许您嵌套值以创建更复杂的表达式。例如，要执行时间计算 (从 `scheduledStartTime` 中减去 30 分钟) 并设置结果的格式以在管道定义中使用，您可以在活动中使用以下表达式：

```
#{format(minusMinutes(@scheduledStartTime,30),'YYYY-MM-dd hh:mm:ss')}
```

如果表达式是 `SnsAlarm` 或前提条件的一部分，则使用前 `node` 缀：

```
#{format(minusMinutes(node.@scheduledStartTime,30),'YYYY-MM-dd hh:mm:ss')}
```

## Lists

可基于列表和列表中的函数计算表达式。例如，假定按如下所示定义列表：`"myList": ["one", "two"]`。如果在表达式 `#{'this is ' + myList}` 中使用此列表，则该表达式的计算结果将为 `["this is one", "this is two"]`。如果您有两个列表，Data Pipeline 最终将在计算中平展列表。例如，如果 `myList1` 定义为 `[1,2]` 且 `myList2` 定义为 `[3,4]`，则表达式 `#{myList1}, #{myList2}` 的计算结果将为 `[1,2,3,4]`。

## 节点表达式

AWS Data Pipeline 使用 `SnsAlarm` 或中的 `#{node.*}` 表达式作为 `PreCondition` 对管道组件父对象的反向引用。由于 `SnsAlarm` 和 `PreCondition` 引用自一个活动或资源且未从其向后引用，因此，`node` 提供了对引用站点的引用方式。例如，以下管道定义演示故障通知如何使用 `node` 来引用其父级 (在此示例中，为 `ShellCommandActivity`)，并在 `SnsAlarm` 消息中包含父级的计划的开始和结束时间。上的 `scheduledStartTime` 引用 `ShellCommandActivity` 不需要 `node` 前缀，因为 `scheduledStartTime` 引用的是自身。

### Note

字段前面的 `@` 符号指示这些字段是运行时字段。

```
{
  "id" : "ShellOut",
  "type" : "ShellCommandActivity",
  "input" : {"ref" : "HourlyData"},
  "command" : "/home/userName/xxx.sh #{@scheduledStartTime} #{@scheduledEndTime}",
  "schedule" : {"ref" : "HourlyPeriod"},
  "stderr" : "/tmp/stderr:#{@scheduledStartTime}",
  "stdout" : "/tmp/stdout:#{@scheduledStartTime}",
  "onFail" : {"ref" : "FailureNotify"},
},
{
  "id" : "FailureNotify",
  "type" : "SnsAlarm",
  "subject" : "Failed to run pipeline component",
  "message": "Error for interval
#{@node.@scheduledStartTime}..#{@node.@scheduledEndTime}.",
  "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:28619EXAMPLE:ExampleTopic"
},
}
```

AWS Data Pipeline 支持用户定义字段的传递引用，但不支持运行时字段。可传递引用是两个管道组件之间的引用，该引用依靠另一个管道组件作为中介。以下示例显示了一个对可传递的用户定义的字段的引用和一个对不可传递的运行时报错的引用，二者均有效。有关更多信息，请参阅 [用户定义字段](#)。

```
{
  "name": "DefaultActivity1",
  "type": "CopyActivity",
  "schedule": {"ref": "Once"},
  "input": {"ref": "s3nodeOne"},
  "onSuccess": {"ref": "action"},
  "workerGroup": "test",
  "output": {"ref": "s3nodeTwo"}
},
{
  "name": "action",
  "type": "SnsAlarm",
  "message": "S3 bucket '#{node.output.directoryPath}' succeeded at
#{@node.@actualEndTime}.",
  "subject": "Testing",
  "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:28619EXAMPLE:ExampleTopic",
  "role": "DataPipelineDefaultRole"
}
```

## 表达式计算

AWS Data Pipeline 提供了一组可用于计算字段值的函数。以下示例使用 `makeDate` 函数将 `Schedule` 对象的 `startDateTime` 字段设置为 "2011-05-24T0:00:00" GMT/UTC。

```
"startDateTime" : "makeDate(2011,5,24)"
```

## 数学函数

以下函数可用于使用数字值。

函数	说明
+	加。  示例： <code>#{1 + 2}</code>  结果：3
-	减。  示例： <code>#{1 - 2}</code>  结果：-1
*	乘。  示例： <code>#{1 * 2}</code>  结果：2
/	除。如果您将两个整数相除，结果将被截断。  示例： <code>#{1 / 2}</code> ，结果：0  示例： <code>#{1.0 / 2}</code> ，结果：.5
^	指数。  示例： <code>#{2 ^ 2}</code>

函数	说明
	结果：4.0

## 字符串函数

以下函数可用于使用字符串值。

函数	说明
+	联接。非字符串值会先转换为字符串。  示例： <code>#{ "hel" + "lo" }</code>  结果： <code>"hello"</code>

## 日期和时间函数

以下函数可用于处理 DateTime 值。在示例中，myDateTime 的值为 May 24, 2011 @ 5:10 pm GMT。

### Note

的 date/time 格式 AWS Data Pipeline 是 Joda Time，它取代了 Java 日期和时间类。有关更多信息，请参阅 [Joda Time-Class DateTimeFormat](#)。

函数	说明
<code>int day(DateTime myDateTime)</code>	以整数形式获取该 DateTime 值的日期。  示例： <code>#{ day(myDateTime) }</code>  结果：24

函数	说明
<pre>int dayOfYear(DateTime myDateTime)</pre>	<p>以整数形式获取该 DateTime 值的年份中的某一天。</p> <p>示例：<code>#{dayOfYear(myDateTime)}</code></p> <p>结果：144</p>
<pre>DateTime firstOfMonth(DateTime myDateTime)</pre>	<p>在指定的月初创建一个 DateTime 对象 DateTime。</p> <p>示例：<code>#{firstOfMonth(myDateTime)}</code></p> <p>结果："2011-05-01T17:10:00z"</p>
<pre>String format(DateTime myDateTime, String format)</pre>	<p>创建一个 String 对象，该对象是 DateTime 使用指定格式字符串转换指定对象后的结果。</p> <p>示例：<code>#{format(myDateTime, 'YYYY-MM-dd HH:mm:ss z')}</code></p> <p>结果："2011-05-24T17:10:00 UTC"</p>
<pre>int hour(DateTime myDateTime)</pre>	<p>以整数形式获取该 DateTime 值的小时数。</p> <p>示例：<code>#{hour(myDateTime)}</code></p> <p>结果：17</p>

函数	说明
<pre>DateTime makeDate(int year,int month,int day)</pre>	<p>在午夜以 UTC 创建具有指定年、月和日的 DateTime 对象。</p> <p>示例：<code>#{makeDate(2011,5,24)}</code></p> <p>结果：<code>"2011-05-24T0:00:00z"</code></p>
<pre>DateTime makeDateTime(int year,int month,int day,int hour,int minute)</pre>	<p>使用 UTC 创建具有指定年、月、日、小时和分钟的 DateTime 对象。</p> <p>示例：<code>#{makeDateTime(2011,5,24,14,21)}</code></p> <p>结果：<code>"2011-05-24T14:21:00z"</code></p>
<pre>DateTime midnight(DateTime myDateTime)</pre>	<p>相对于指定的午夜，为当前午夜创建一个 DateTime 对象 DateTime。例如，当 MyDateTime 为 <code>2011-05-25T17:10:00z</code> 时，结果如下所示。</p> <p>示例：<code>#{midnight(myDateTime)}</code></p> <p>结果：<code>"2011-05-25T0:00:00z"</code></p>

函数	说明
<code>DateTime minusDays(DateTime myDateTime,int daysToSub)</code>	<p>创建一个 DateTime 对象，该对象是从指定天数中减去指定天数的结果。 DateTime</p> <p>示例：<code>#{minusDays(myDateTime,1)}</code></p> <p>结果：<code>"2011-05-23T17:10:00z"</code></p>
<code>DateTime minusHours(DateTime myDateTime,int hoursToSub)</code>	<p>创建一个 DateTime 对象，该对象是从指定的小时数中减去指定的小时数的结果。 DateTime</p> <p>示例：<code>#{minusHours(myDateTime,1)}</code></p> <p>结果：<code>"2011-05-24T16:10:00z"</code></p>
<code>DateTime minusMinutes(DateTime myDateTime,int minutesToSub)</code>	<p>创建一个 DateTime 对象，该对象是从指定的分钟数中减去指定的分钟数的结果。 DateTime</p> <p>示例：<code>#{minusMinutes(myDateTime,1)}</code></p> <p>结果：<code>"2011-05-24T17:09:00z"</code></p>

函数	说明
<pre>DateTime minusMonths(DateTime myDateTime,int monthsToSub)</pre>	<p>创建一个 DateTime 对象，该对象是从指定的月数中减去指定的月数的结果。DateTime</p> <p>示例：<code>#{minusMonths(myDateTime,1)}</code></p> <p>结果：<code>"2011-04-24T17:10:00z"</code></p>
<pre>DateTime minusWeeks(DateTime myDateTime,int weeksToSub)</pre>	<p>创建一个 DateTime 对象，该对象是从指定的周数中减去指定的周数的结果。DateTime</p> <p>示例：<code>#{minusWeeks(myDateTime,1)}</code></p> <p>结果：<code>"2011-05-17T17:10:00z"</code></p>
<pre>DateTime minusYears(DateTime myDateTime,int yearsToSub)</pre>	<p>创建一个 DateTime 对象，该对象是从指定年数中减去指定年数的结果。DateTime</p> <p>示例：<code>#{minusYears(myDateTime,1)}</code></p> <p>结果：<code>"2010-05-24T17:10:00z"</code></p>
<pre>int minute(DateTime myDateTime)</pre>	<p>以整数形式获取该 DateTime 值的分钟。</p> <p>示例：<code>#{minute(myDateTime)}</code></p> <p>结果：<code>10</code></p>

函数	说明
<pre>int month(DateTime myDateTime)</pre>	<p>以整数形式获取该 DateTime 值的月份。</p> <p>示例：<code>#{month(myDateTime)}</code></p> <p>结果：5</p>
<pre>DateTime plusDays(DateTime myDateTime,int daysToAdd)</pre>	<p>创建一个 DateTime 对象，该对象是将指定的天数与指定天数相加的结果 DateTime。</p> <p>示例：<code>#{plusDays(myDateTime,1)}</code></p> <p>结果："2011-05-25T17:10:00z"</p>
<pre>DateTime plusHours(DateTime myDateTime,int hoursToAdd)</pre>	<p>创建一个 DateTime 对象，该对象是将指定的小时数与指定的小时数相加的结果 DateTime。</p> <p>示例：<code>#{plusHours(myDateTime,1)}</code></p> <p>结果："2011-05-24T18:10:00z"</p>

函数	说明
<code>DateTime plusMinutes(DateTime myDateTime,int minutesToAdd)</code>	<p>创建一个 DateTime 对象，该对象是将指定的分钟数与指定的分钟数相加的结果 DateTime。</p> <p>示例：<code>#{plusMinutes(myDateTime,1)}</code></p> <p>结果：<code>"2011-05-24 17:11:00z"</code></p>
<code>DateTime plusMonths(DateTime myDateTime,int monthsToAdd)</code>	<p>创建一个 DateTime 对象，该对象是将指定的月数与指定的月数相加的结果 DateTime。</p> <p>示例：<code>#{plusMonths(myDateTime,1)}</code></p> <p>结果：<code>"2011-06-24T17:10:00z"</code></p>
<code>DateTime plusWeeks(DateTime myDateTime,int weeksToAdd)</code>	<p>创建一个 DateTime 对象，该对象是将指定的周数与指定的周数相加后的结果 DateTime。</p> <p>示例：<code>#{plusWeeks(myDateTime,1)}</code></p> <p>结果：<code>"2011-05-31T17:10:00z"</code></p>

函数	说明
<pre>DateTime plusYears(DateTime myDateTime,int yearsToAdd)</pre>	<p>创建一个 DateTime 对象，该对象是将指定的年数与指定年数相加的结果 DateTime。</p> <p>示例：<code>#{plusYears(myDateTime,1)}</code></p> <p>结果：<code>"2012-05-24T17:10:00z"</code></p>
<pre>DateTime sunday(DateTime myDateTime)</pre>	<p>为前一个星期日创建一个相对于指定 DateTime 对象的对象 DateTime。如果指定的 DateTime 是星期日，则结果是指定的 DateTime。</p> <p>示例：<code>#{sunday(myDateTime)}</code></p> <p>结果：<code>"2011-05-22 17:10:00 UTC"</code></p>
<pre>int year(DateTime myDateTime)</pre>	<p>以整数形式获取 DateTime 值的年份。</p> <p>示例：<code>#{year(myDateTime)}</code></p> <p>结果：<code>2011</code></p>

函数	说明
<code>DateTime yesterday(DateTime myDateTime)</code>	<p>相对于指定的 <code>DateTime</code> 对象，为前一天创建一个对象 <code>DateTime</code>。结果与 <code>minusDays(1)</code> 的相同。</p> <p>示例：<code>#{yesterday(myDateTime)}</code></p> <p>结果：<code>"2011-05-23T17:10:00z"</code></p>

## 特殊字符

AWS Data Pipeline 使用某些在管道定义中具有特殊含义的字符，如下表所示。

特殊字符	说明	示例
@	运行时字段。此字符是仅在管道运行时可用的字段的字段名前缀。	<p>@actualStartTime</p> <p>@failureReason</p> <p>@resourceStatus</p>
#	表达式。表达式以“#{”和“}”分隔，大括号的内容由求值。AWS Data Pipeline 有关更多信息，请参阅 <a href="#">Expressions</a> 。	<p>#{format (myDateTime, 'YYYY-MM-dd hh: mm: ss')}</p> <p>s3://amzn-s3-demo-bucket/#{id}.csv</p>
*	加密的字段。此字符是一个字段名前缀，用于表示 AWS Data Pipeline 应在控制台或 CLI 与 AWS Data Pipeline 服务之间传输的该字段的内容进行加密。	*password

# 管道对象引用

您可在管道定义文件中使用以下管道对象和组件。


## 内容

- [数据节点](#)
- [活动](#)
- [资源](#)
- [先决条件](#)
- [数据库](#)
- [数据格式](#)
- [操作](#)
- [Schedule](#)
- [公用事业机构](#)

### Note

有关使用 AWS Data Pipeline Java SDK 的示例应用程序，请参阅上的 [Data Pipeline DynamoDB 导出](#) Java 示例。 [GitHub](#)

以下是的对象层次结构 AWS Data Pipeline。

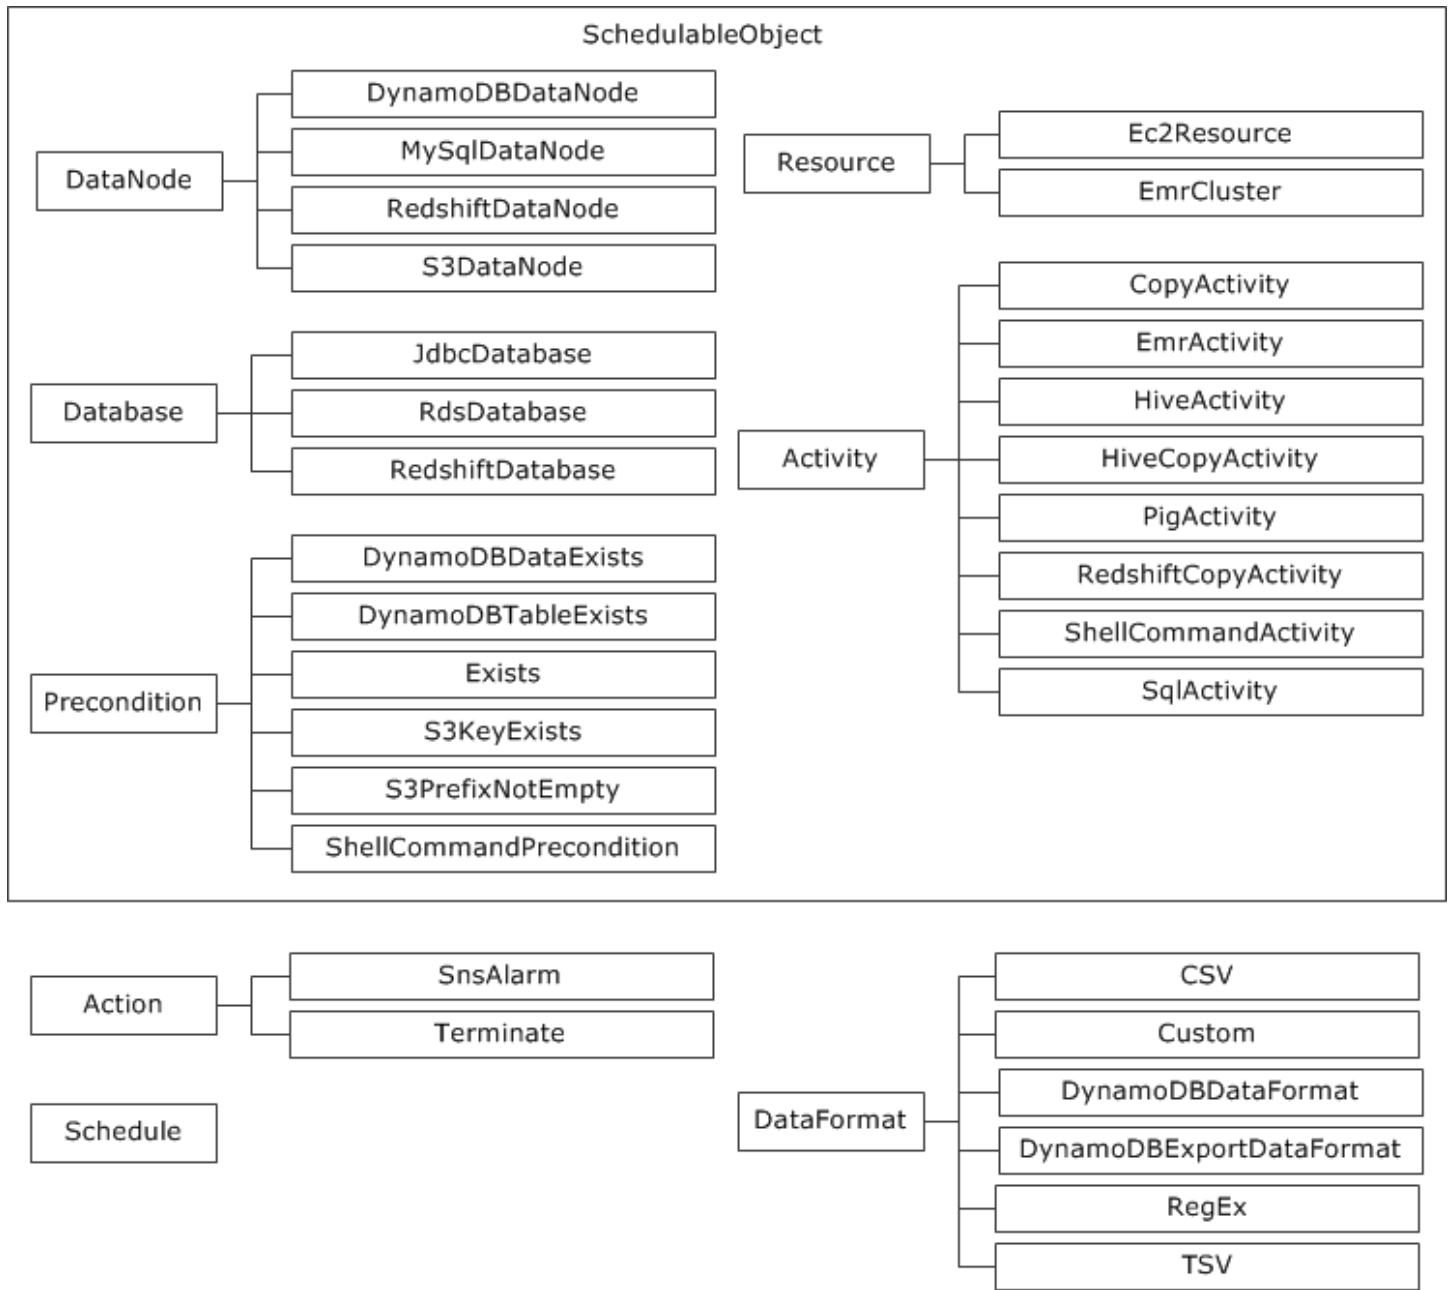

## 数据节点

以下是 AWS Data Pipeline 数据节点对象：

对象

- [Dynamo 节点 DBData](#)
- [MySQLDataNode](#)
- [RedshiftDataNode](#)

- [S3 DataNode](#)
- [SqlDataNode](#)

## Dynamo 节点 DBData

使用 DynamoDB 定义一个数据节点，该节点指定为 HiveActivity 或 EMRActivity 对象的输入。

### Note

DynamoDBDataNode 对象不支持 Exists 先决条件。

## 示例

以下是该对象类型的示例。该对象引用您在同一管道定义文件中定义的其他两个对象。CopyPeriod 为 Schedule 对象，Ready 为先决条件对象。

```
{
  "id" : "MyDynamoDBTable",
  "type" : "DynamoDBDataNode",
  "schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
  "tableName" : "adEvents",
  "precondition" : { "ref" : "Ready" }
}
```

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
tableName	DynamoDB 表。	字符串

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	该对象在计划间隔的执行中调用。用户必须指定对另一个对象的计划引用，以便设置该对象的依赖项执行顺序。用户可以通过在对象上显式设置时间表来满足此要求，例如，指定“schedule”：	参考对象，例如，“日程安排”：{“ref”：“myScheduleId”}

对象调用字段	说明	槽位类型
	{"ref": "DefaultSchedule"}。在大多数情况下，最好将计划引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。或者，如果管道有一个计划树 (计划位于主计划中)，用户可以创建具有计划引用的父对象。有关示例可选计划配置的更多信息，请参阅 <a href="#">计划</a> 。	
可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置该字段，则可能会重试未在设置的开始时间内完成的远程活动。	周期
dataFormat	DataFormat 用于此数据节点描述的数据。目前支持 HiveActivity 和 HiveCopyActivity。	参考对象，“dataFormat”：{"ref": "myDynamo" DBDataFormatId}
dependsOn	指定与另一个可运行对象的依赖关系	参考对象，例如“dependSon”：{"ref": "myActivityId" }
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数	整数

可选字段	说明	槽位类型
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {“ref”: myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction ““: {“ ref” :” myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref”: myActionId “}
parent	槽将继续继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象” : {“ref”: myBaseObject Id “}
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 S3 URI ( 例如 's3: BucketName ///Key/ ' ) 。	字符串
precondition	(可选) 定义先决条件。在满足所有先决条件之前，数据节点不会标记为“READY”。	参考对象，例如 “前 提条件” : {“ref”: myPreconditionId “}
readThroughputPercent	设置读取操作的速率，将 DynamoDB 预配的吞吐速率保持在为您的表分配的范围内。该值为介于 0.1 到 1.0 之间的双精度值 (包含端点)。	双精度
region	DynamoDB 表所在区域的代码。例如，us-east-1。HiveActivity 当它在 Hive 中为 DynamoDB 表执行暂存操作时会使用它。	枚举
reportProgressTimeout	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期

可选字段	说明	槽位类型
runsOn	运行活动或命令的计算资源。例如，Amazon EC2 实例或 Amazon EMR 集群。	参考对象，例如 “runson” : {“ref” : myResourceId “}
scheduleType	计划类型允许您指定应在间隔的结尾还是开头计划您管道定义中的对象。时间序列风格计划表示在每次间隔的结尾计划实例，而 Cron 风格计划表示应在每次间隔的开头计划实例。按需计划让您可以在每次激活时运行一次管道。这意味着，您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果您使用按需计划，则必须在默认对象中指定它，并且必须是在管道中为对象指定的唯一 scheduleType。要使用按需管道，您只需为后续每次运行调用该 ActivatePipeline 操作即可。值包括：cron、ondemand 和 timeseries。	枚举
workerGroup	工作线程组。这可用于路由任务。如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup，则将忽略 workerGroup。	字符串
writeThroughputPercent	设置写入操作的速率，将 DynamoDB 预配的吞吐速率保持在为您的表分配的范围内。该值为介于 0.1 到 1.0 之间的双精度值 (包含端点)。	双精度

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances” : {“ref” : myRunnabl eObject Id “}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn ““: {" ref":” myRunnabl eObject Id ”}
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromI nstanceId	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@ T healthSta tusUpdated ime	上次更新运行状况的时间。	DateTime
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTi me	上次停用该对象的时间。	DateTime
@ T latestCom pletedRun ime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {"ref": myRunnableObject Id ”}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象	字符串

## MySQLDataNode

使用 MySQL 定义数据节点。

### Note

MySQLDataNode 类型已被弃用。建议您改用 [SqlDataNode](#)。

## 示例

以下是该对象类型的示例。该对象引用您在同一管道定义文件中定义的其他两个对象。CopyPeriod 为 Schedule 对象，Ready 为先决条件对象。

```
{
  "id" : "Sql Table",
  "type" : "MySQLDataNode",
  "schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
  "table" : "adEvents",
  "username": "user_name",
  "*password": "my_password",
  "connectionString": "jdbc:mysql://mysqlinstance-rds.example.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/database_name",
  "selectQuery" : "select * from #{table} where eventTime >=
'#{@scheduledStartTime.format('YYYY-MM-dd HH:mm:ss')}' and eventTime <
'#{@scheduledEndTime.format('YYYY-MM-dd HH:mm:ss')}'",
  "precondition" : { "ref" : "Ready" }
}
```

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
表	MySQL 数据库中的表的名称。	字符串

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	该对象在计划间隔的执行中调用。用户必须指定对另一个对象的计划引用，以便设置该对象的依赖项执行顺序。用户可以通过在对象上显式设置时间表来满足此要求，例如，指定“schedule”：{"ref": "DefaultSchedule"}。在大多数情况下，最好将计划引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。或者，如果管道有一个计划树（计划位于主计划中），用户可以创建具有计划引用的父对象。有关示例可选计划配置的更	参考对象，例如“日程安排”：{"ref": "myScheduleId"}

对象调用字段	说明	槽位类型
	多信息，请参阅 <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a> 。	
可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
createTableSql	SQL 创建表表达式，该表达式创建表。	字符串
database	数据库的名称。	参考对象，例如 “数据库”：{"ref": myDatabaseId "}
dependsOn	指定与另一个可运行对象的依赖关系。	参考对象，例如 “dependSon”：{"ref": myActivityId "}
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
insertQuery	将数据插入到表中的 SQL 语句。	字符串
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数	整数

可选字段	说明	槽位类型
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {“ref” : myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction “ : { “ref” :” myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref” : myActionId “}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象” : {“ref” : myBaseObject Id “}
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 S3 URI ( 例如 's3: BucketName ///Key/ ' ) 。	字符串
precondition	(可选) 定义先决条件。在满足所有先决条件之前，数据节点不会标记为“READY”。	参考对象，例如 “前 提条件” : {“ref” : myPreconditionId “}
reportProgressTime out	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期
runsOn	运行活动或命令的计算资源。例如，Amazon EC2 实例或 Amazon EMR 集群。	参考对象，例如 “runson” : {“ref” : myResourceId “}

可选字段	说明	槽位类型
scheduleType	计划类型允许您指定应在间隔的结尾还是开头计划您管道定义中的对象。时间序列风格计划表示在每次间隔的结尾计划实例，而 Cron 风格计划表示应在每次间隔的开头计划实例。按需计划让您可以在每次激活时运行一次管道。这意味着，您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果您使用按需计划，则必须在默认对象中指定它，并且必须是在管道中为对象指定的唯一 scheduleType。要使用按需管道，您只需为后续每次运行调用该 ActivatePipeline 操作即可。值包括：cron、ondemand 和 timeseries。	枚举
schemaName	保存表的架构的名称	字符串
selectQuery	从表中提取数据的 SQL 语句。	字符串
workerGroup	工作线程组。这可用于路由任务。如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup，则将忽略 workerGroup。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances”： {“ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn ““:

运行时字段	说明	槽位类型
		{"ref": "myRunnableObject Id"}
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromInstanceId	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@LastHealthStatusUpdateTime	上次更新运行状况的时间。	DateTime
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTime	上次停用该对象的时间。	DateTime
@LatestCompletedRunTime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {“ref” : myRunnableObject Id ”}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 另请参阅

- [S3 DataNode](#)

## RedshiftDataNode

使用 Amazon Redshift 定义一个数据节点。RedshiftDataNode 表示由管道使用的数据库中的数据（如数据表）的属性。

## 示例

以下是该对象类型的示例。

```
{
  "id" : "MyRedshiftDataNode",
  "type" : "RedshiftDataNode",
  "database": { "ref": "MyRedshiftDatabase" },
  "tableName": "adEvents",
  "schedule": { "ref": "Hour" }
}
```

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
database	表所在的数据库。	参考对象，例如 “数据库” : {“ref”: myRedshiftDatabase Id ”}
tableName	Amazon Redshift 表的名称。如果该表尚不存在且您已提供，则会创建该表 createTableSql。	字符串

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	该对象在计划间隔的执行中调用。用户必须指定对另一个对象的计划引用，以便设置该对象的依赖项执行顺序。用户可以通过在对象上显式设置时间表来满足此要求，例如，指定“schedule”: {“ref”: “DefaultSchedule“}。在大多数情况下，最好将计划引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。或者，如果管道有一个计划树（计划位于主计划中），用户可以创建具有计划引用的父对象。有关示例可选计划配置的更多信息，请参阅 <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a> 。	参考对象，例如“日程安排” : {“ref”: myScheduleId “}

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
createTableSql	用于在数据库中创建表的 SQL 表达式。我们建议你指定创建表的架构，例如：CREATE TABLE myschema.myTable ( bestColumn varchar (25) 主键 distkey , 整数 sortKey ) 。 numberOfWins AWS Data Pipeline 如果由 TableName 指定的表不存在于 SchemaName createTableSql 字段指定的架构中，则在字段中运行脚本。例如，如果您将 SchemaName 指定为 mySchema，但未在 createTableSql 字段中包含 mySchema，则该表是在错误的架构中创建的（默认情况下，它将在 PUBLIC 中创建）。由于 AWS Data Pipeline 无法分析您的 CREATE TABLE 语句，因此将发生此情况。	字符串
dependsOn	指定与另一个可运行对象的依赖关系	参考对象，例如 “dependSon” : {“ref” : myActivityId “}
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数。	整数

可选字段	说明	槽位类型
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {“ref”: myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction ““: {“ ref” :” myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref”: myActionId “}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象” : {“ref”: myBaseObject Id “}
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 S3 URI ( 例如 's3: BucketName ///Key/ ' ) 。	字符串
precondition	(可选) 定义先决条件。在满足所有先决条件之前 ，数据节点不会标记为“READY”。	参考对象，例如 “前 提条件” : {“ref”: myPreconditionId “}
primaryKeys	如果您未在 RedShiftCopyActivity 中 为目标表指定 primaryKeys ，则可使用将用作 mergeKey 的 primaryKeys 指定列的列表。不过 ，如果您现已在 Amazon Redshift 表中定义一个 primaryKey ，此设置将覆盖现有密钥。	字符串
reportProgressTime out	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。 如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的 远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期

可选字段	说明	槽位类型
runsOn	运行活动或命令的计算资源。例如，Amazon EC2 实例或 Amazon EMR 集群。	参考对象，例如 “runson” : {“ref” : myResourceId “}
scheduleType	计划类型允许您指定应在间隔的结尾还是开头计划您管道定义中的对象。时间序列风格计划表示在每次间隔的结尾计划实例，而 Cron 风格计划表示应在每次间隔的开头计划实例。按需计划让您可以在每次激活时运行一次管道。这意味着，您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果您使用按需计划，则必须在默认对象中指定它，并且必须是在管道中为对象指定的唯一 scheduleType。要使用按需管道，您只需为后续每次运行调用该 ActivatePipeline 操作即可。值包括：cron、ondemand 和 timeseries。	枚举
schemaName	此可选字段指定 Amazon Redshift 表的架构的名称。如果未指定架构名称，则架构名称为 PUBLIC，这是在 Amazon Redshift 中的默认架构。有关更多信息，请参阅《Amazon Redshift 数据库开发人员指南》。	字符串
workerGroup	工作线程组。这可用于路由任务。如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup，则将忽略 workerGroup。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances” : {“ref” :” myRunnabl eObject Id “}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn "": { "ref": " myRunnabl eObject Id "}
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromI nstanceId	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@ T healthSta tusUpdated ime	上次更新运行状况的时间。	DateTime
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTi me	上次停用该对象的时间。	DateTime
@ T latestCom pletedRun ime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {"ref": myRunnableObject Id "}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## S3 DataNode

使用 Amazon S3 定义数据节点。默认情况下，S3 DataNode 使用服务器端加密。如果您想禁用此功能，请将 s3 设置 EncryptionType 为 NONE。

**Note**

在使用 S3DataNode 作为 CopyActivity 的输入时，仅 CSV 和 TSV 数据格式受支持。

## 示例

以下是该对象类型的示例。该对象引用您在同一管道定义文件中定义的另一个对象。CopyPeriod 为 Schedule 对象。

```
{
  "id" : "OutputData",
  "type" : "S3DataNode",
  "schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
  "filePath" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/#{@scheduledStartTime}.csv"
}
```

## 语法

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	该对象在计划间隔的执行中调用。用户必须指定对另一个对象的计划引用，以便设置该对象的依赖项执行顺序。用户可以通过在对象上显式设置时间表来满足此要求，例如，指定“schedule”：“ref”: “DefaultSchedule”。在大多数情况下，最好将计划引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。或者，如果管道有一个计划树（计划位于主计划中），用户可以创建具有计划引用的父对象。有关示例可选计划配置的更多信息，请参阅 <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a> 。	参考对象，例如“日程安排”：“ref”: “myScheduleId”

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
压缩	S3 描述的数据的压缩类型DataNode。“无”表示不压缩，“gzip”是使用 gzip 算法压缩的。只有在 Amazon Redshift 中使用以及将 S3 DataNode 与一起使用时，才支持使用此字段。 CopyActivity	枚举
dataFormat	DataFormat 用于此 S3 描述的数据DataNode。	参考对象，例如 “dataFormat” : {“ref” : “myDataFormat Id ”}
dependsOn	指定与另一个可运行对象的依赖关系	参考对象，例如 “dependSon” : {“ref” : “myActivityId ”}
directoryPath	作为 URI 的 Amazon S3 目录路径：s3://my-bucket/ my-key-for-directory。您必须提供 filePath 或 directoryPath 值。	字符串
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
filePath	在 Amazon S3 中以 URI 形式指向该对象的路径，例如：s3://my-bucket/ my-key-for-file。您必须提供 filePath 或 directoryPath 值。它们表示一个文件夹和文件名。使用 directoryPath 值适应目录中的多个文件。	字符串
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期

可选字段	说明	槽位类型
manifestFilePath	亚马逊 S3 指向亚马逊 Redshift 支持的格式的清单文件路径。AWS Data Pipeline 使用清单文件将指定的 Amazon S3 文件复制到表中。仅当 RedShiftCopyActivity 引用 S3 时，此字段才有效DataNode。	字符串
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {“ref” : myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction ““: {“ ref” :” myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref” :” myActionId “}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象” : {“ref” :” myBaseObject Id “}
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 S3 URI ( 例如 's3: BucketName ///Key/ ' ) 。	字符串
precondition	(可选) 定义先决条件。在满足所有先决条件之前，数据节点不会标记为“READY”。	参考对象，例如“前 提条件” : {“ref” :” myPreconditionId “}
reportProgressTime out	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期

可选字段	说明	槽位类型
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期
runsOn	运行活动或命令的计算资源。例如，Amazon EC2 实例或 Amazon EMR 集群。	参考对象，例如 “runson” : {“ref” : myResourceId “}
s3 EncryptionType	覆盖 Amazon S3 加密类型。值为 SERVER_SIDE_ENCRYPTION 或 NONE。默认情况下启用服务器端加密。	枚举
scheduleType	计划类型允许您指定应在间隔的结尾还是开头计划您管道定义中的对象。时间序列风格计划表示在每次间隔的结尾计划实例，而 Cron 风格计划表示应在每次间隔的开头计划实例。按需计划让您可以在每次激活时运行一次管道。这意味着，您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果您使用按需计划，则必须在默认对象中指定它，并且必须是在管道中为对象指定的唯一 scheduleType。要使用按需管道，您只需为后续每次运行调用该 ActivatePipeline 操作即可。值包括：cron、ondemand 和 timeseries。	枚举
workerGroup	工作线程组。这可用于路由任务。如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup，则将忽略 workerGroup。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances” : {“ref” : “myRunnabl eObject Id “}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn ““: { "ref": " myRunnabl eObject Id "}
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromI nstanceId	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@ T healthSta tusUpdated ime	上次更新运行状况的时间。	DateTime
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTi me	上次停用该对象的时间。	DateTime
@ T latestCom pletedRun ime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {"ref": myRunnableObject Id ”}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象	字符串

## 另请参阅

- [MySqlDataNode](#)

## SqlDataNode

使用 SQL 定义数据节点。

## 示例

以下是该对象类型的示例。该对象引用您在同一管道定义文件中定义的其他两个对象。CopyPeriod 为 Schedule 对象，Ready 为先决条件对象。

```
{
  "id" : "Sql Table",
  "type" : "SqlDataNode",
  "schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
  "table" : "adEvents",
  "database":"myDataBaseName",
  "selectQuery" : "select * from #{table} where eventTime >=
'#{@scheduledStartTime.format('YYYY-MM-dd HH:mm:ss')}' and eventTime <
'#{@scheduledEndTime.format('YYYY-MM-dd HH:mm:ss')}'",
  "precondition" : { "ref" : "Ready" }
}
```

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
表	SQL 数据库中的表的名称。	字符串

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	该对象在计划间隔的执行中调用。用户必须指定对另一个对象的计划引用，以便设置该对象的依赖项执行顺序。用户可以通过在对象上显式设置时间表来满足此要求，例如，指定“schedule”：“ref”: “DefaultSchedule”。在大多数情况下，最好将计划引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。或者，如果管道有一个计划树（计划位于主计划中），用户可以创建具有计划引用的父对象。有关示例可选计划配置的更多信息，请参阅 <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a> 。	参考对象，例如“日程安排”：“ref”: “myScheduleId”

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
createTableSql	SQL 创建表表达式，该表达式创建表。	字符串
database	数据库的名称。	参考对象，例如 “数据库”：{"ref": myDatabaseId “}
dependsOn	指定与另一个可运行对象的依赖关系。	参考对象，例如 “dependSon”：{"ref": myActivityId “}
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
insertQuery	将数据插入到表中的 SQL 语句。	字符串
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail”：{"ref": myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction “：“ { ref”:” myActionId “}

可选字段	说明	槽位类型
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref” : myActionId “}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象” : {“ref” : myBaseObject Id “}
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 S3 URI ( 例如 's3: BucketName ///Key/ ' ) 。	字符串
precondition	(可选) 定义先决条件。在满足所有先决条件之前，数据节点不会标记为“READY”。	参考对象，例如 “前提条件” : {“ref” : myPreconditionId “}
reportProgressTimeout	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期
runsOn	运行活动或命令的计算资源。例如，Amazon EC2 实例或 Amazon EMR 集群。	参考对象，例如 “runson” : {“ref” : myResourceId “}
scheduleType	计划类型允许您指定应在间隔的结尾还是开头计划您管道定义中的对象。时间序列风格计划表示在每次间隔的结尾计划实例，而 Cron 风格计划表示应在每次间隔的开头计划实例。按需计划让您可以在每次激活时运行一次管道。这意味着，您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果您使用按需计划，则必须在默认对象中指定它，并且必须是在管道中为对象指定的唯一 scheduleType。要使用按需管道，您只需为后续每次运行调用该 ActivatePipeline 操作即可。值包括：cron、ondemand 和 timeseries。	枚举

可选字段	说明	槽位类型
schemaName	保存表的架构的名称	字符串
selectQuery	从表中提取数据的 SQL 语句。	字符串
workerGroup	工作线程组。这可用于路由任务。如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup，则将忽略 workerGroup。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances”： {“ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn ““: {“ ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromInstanceid	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@ThealthStatusUpdatedime	上次更新运行状况的时间。	DateTime
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTime	上次停用该对象的时间。	DateTime
@TlatestCompletedRunime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {“ref” : myRunnableObject Id ”}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象	字符串

## 另请参阅

- [S3 DataNode](#)

## 活动

以下是 AWS Data Pipeline 活动对象：

对象

- [CopyActivity](#)
- [EmrActivity](#)
- [HadoopActivity](#)
- [HiveActivity](#)
- [HiveCopyActivity](#)
- [PigActivity](#)
- [RedshiftCopyActivity](#)
- [ShellCommandActivity](#)
- [SqlActivity](#)

## CopyActivity

将数据从一个位置复制到另一个位置。CopyActivity支持[S3 DataNode](#)和[SqlDataNode](#)作为输入和输出，通常执行复制操作 record-by-record。不过，当满足以下条件时，CopyActivity 可提供高性能的 Amazon S3 到 Amazon S3 复制：

- 输入和输出均为 S3 DataNodes
- 对于输入和输出，dataFormat 字段是相同的

如果您提供压缩的数据文件作为输入，并且不使用 S3 数据节点上的 compression 字段指示这一点，则 CopyActivity 可能会失败。在此情况下，CopyActivity 无法正确检测记录结束字符，并且操作会失败。此外，还 CopyActivity 支持从一个目录复制到另一个目录以及将文件复制到一个目录，但是在 record-by-record 将目录复制到文件时会发生复制。最后，CopyActivity 不支持复制多部分 Amazon S3 文件。

CopyActivity 对其 CSV 支持有特定的限制。当您使用 S3 DataNode 作为输入时 CopyActivity，只能对 Amazon S3 的输入和输出字段使用 CSV 数据文件格式的 Unix/Linux 变体。该 Unix/Linux 变体需要以下内容：

- 分隔符必须是“,”(逗号) 字符。
- 记录未用引号引起来。
- 默认转义字符是 ASCII 值 92 (反斜杠)。
- 记录结束标识符是 ASCII 值 10 (或“\n”)。

基于 Windows 的系统通常使用不同的 end-of-record 字符序列：回车符和换行在一起 ( ASCII 值 13 和 ASCII 值 10 )。您必须使用其他机制来适应此差异 (例如，使用预先复制脚本修改输入数据) 以确保 CopyActivity 能够正确检测到记录结尾；否则，CopyActivity 将反复失败。

在使用 CopyActivity 从 PostgreSQL RDS 对象导出到 TSV 数据格式时，默认 NULL 字符为 \n。

## 示例

以下是该对象类型的示例。该对象引用您将在同一管道定义文件中定义的其他三个对象。CopyPeriod 为 Schedule 对象，InputData 和 OutputData 为数据节点对象。

```
{
  "id" : "S3ToS3Copy",
  "type" : "CopyActivity",
  "schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
  "input" : { "ref" : "InputData" },
  "output" : { "ref" : "OutputData" },
  "runsOn" : { "ref" : "MyEc2Resource" }
}
```

## 语法

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	该对象在计划间隔的执行中调用。用户必须指定对另一个对象的计划引用，以便设置该对象的依赖项执行顺序。用户可以通过在对象上显式设置时间表来满足此要求，例如，指定“schedule”： {"ref": "DefaultSchedule"}。在大多数情况下，最好将计划引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。或者，如果管道有一个计划树（计划位于主计划中），用户可以创建具有计划引用的父对象。有关示例可选计划配置的更多信息，请参阅 <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a> 。	参考对象，例如“日程安排”： {"ref": "myScheduleId"}

所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
runsOn	运行活动或命令的计算资源。例如，Amazon EC2 实例或 Amazon EMR 集群。	参考对象，例如 “runson”： {"ref": "myResourceId"}
workerGroup	工作线程组。这可用于路由任务。如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup，则将忽略 workerGroup。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
dependsOn	指定与另一个可运行对象的依赖关系。	参考对象，例如 “dependSon” : {“ref” : myActivityId “}
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
input	输入数据源。	参考对象，例如 “输入” : {“ref” : myDataNode Id “}
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {“ref” : myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction ““: { ref” :” myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref” : myActionId “}

可选字段	说明	槽位类型
output	输出数据源。	参考对象，例如 “输出”：{"ref": myDataNode Id "}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象”：{"ref": myBaseObject Id "}
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 S3 URI ( 例如 's3: BucketName ///Key/ ' ) 。	字符串
precondition	(可选) 定义先决条件。在满足所有先决条件之前，数据节点不会标记为“READY”。	参考对象，例如“前提条件”：{"ref": myPreconditionId "}
reportProgressTimeout	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期
scheduleType	计划类型允许您指定应在间隔的结尾还是开头计划您管道定义中的对象。时间序列风格计划表示在每次间隔的结尾计划实例，而 Cron 风格计划表示应在每次间隔的开头计划实例。按需计划让您可以在每次激活时运行一次管道。这意味着，您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果您使用按需计划，则必须在默认对象中指定它，并且必须是在管道中为对象指定的唯一 scheduleType。要使用按需管道，您只需为后续每次运行调用该 ActivatePipeline 操作即可。值包括：cron、ondemand 和 timeseries。	枚举

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances”： {“ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn ““: {“ ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromI nstanceId	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@ T healthSta tusUpdated ime	上次更新运行状况的时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTime	上次停用该对象的时间。	DateTime
@TlatestCompletedRunTime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {“ref” : “myRunnableObject Id ”}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象	字符串

## 另请参阅

- [ShellCommandActivity](#)
- [EmrActivity](#)
- [使用将 MySQL 数据导出到亚马逊 S3 AWS Data Pipeline](#)

## EmrActivity

运行 EMR 集群。

AWS Data Pipeline 使用与 Amazon EMR 不同的步骤格式；例如，在步骤字段的 JAR 名称后 AWS Data Pipeline 使用逗号分隔的参数。EmrActivity 以下示例显示格式适合 Amazon EMR 的步骤，后跟其 AWS Data Pipeline 等效步骤：

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/MyWork.jar arg1 arg2 arg3
```

```
"s3://amzn-s3-demo-bucket/MyWork.jar,arg1,arg2,arg3"
```

## 示例

以下是该对象类型的示例。该示例使用较旧版本的 Amazon EMR。验证该示例是否适合您使用的 Amazon EMR 集群版本。

该对象引用您将在同一管道定义文件中定义的其他三个对象。MyEmrCluster 为 EmrCluster 对象，MyS3Input 和 MyS3Output 为 S3DataNode 对象。

### Note

在此示例中，您可以将 step 字段替换为所需集群字符串，它可以是 Pig 脚本、Hadoop 流式集群、您自己的自定义 JAR (包括其参数) 等。

## Hadoop 2.x (AMI 3.x)

```
{
  "id" : "MyEmrActivity",
  "type" : "EmrActivity",
  "runsOn" : { "ref" : "MyEmrCluster" },
  "preStepCommand" : "scp remoteFiles localFiles",
```

```

"step" : ["s3://amzn-s3-demo-bucket/myPath/myStep.jar,firstArg,secondArg,-files,s3://
amzn-s3-demo-bucket/myPath/myFile.py,-input,s3://myinputbucket/path,-output,s3://
myoutputbucket/path,-mapper,myFile.py,-reducer,reducerName","s3://amzn-s3-demo-bucket/
myPath/myotherStep.jar,..."],
"postStepCommand" : "scp localFiles remoteFiles",
"input" : { "ref" : "MyS3Input" },
"output" : { "ref" : "MyS3Output" }
}

```

### Note

要通过一个步骤将参数传递给应用程序，您需要在脚本路径中指定区域，如以下示例所示：此外，您可能需要对传递的参数进行转义。例如，如果您使用 `script-runner.jar` 运行一个 Shell 脚本，并且需要将参数传递给该脚本，则必须对用于分隔参数的逗号进行转义。以下步骤槽介绍了如何执行此操作：

```

"step" : "s3://eu-west-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar,s3://datapipeline/echo.sh,a\\,\\,b\\,\\,c"

```

此步骤使用 `script-runner.jar` 运行 `echo.sh` Shell 脚本，并将 `a`、`b` 和 `c` 作为单个参数传递给此脚本。由于将从生成的参数中删除第一个转义字符，因此，您可能需要重新转义。例如，如果您将 `File.gz` 作为参数 (用 JSON 表示)，则可使用 `File\\\\.gz` 对其进行转义。但由于已丢弃第一个转义，因此，您必须使用 `File\\\\\\\\.gz`。

## 语法

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	该对象在计划间隔的执行中调用。指定对另一个对象的计划引用，以便设置该对象的依赖项执行顺序。您可以明确设置针对该对象的计划以满足该要求，例如，指定 <code>"schedule": {"ref": "DefaultSchedule"}</code> 。在大多数情况下，最好将计划引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。或者，如果管道具有一个计划树 (计划位于主计划中)，您可以创建具有计划引用的父对象。有关示例可选	参考对象，例如，“日程安排”： <code>{"ref": "myScheduleId"}</code>

对象调用字段	说明	槽位类型
	计划配置的更多信息，请参阅 <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a> 。	
所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
runsOn	在其中运行该作业的 Amazon EMR 集群。	参考对象，例如 “runson” : {“ref” : myEmrCluster Id ”}
workerGroup	工作线程组。这可用于路由任务。如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup ，则将忽略 workerGroup	字符串
可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
dependsOn	指定与另一个可运行对象的依赖关系。	参考对象，例如 “dependSon” : {“ref” : myActivityId “}
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
input	输入数据的位置。	参考对象，例如，“ 输入” : {“ref” : myDataNode Id ”}

可选字段	说明	槽位类型
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数。	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如，“onFail”：{"ref": "myActionId"}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	参考对象，例如 onLateAction “：{"ref": "myActionId"}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess”：{"ref": "myActionId"}
output	输出数据的位置。	参考对象，例如，“输出”：{"ref": "myDataNode Id"}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	参考对象，例如，“父对象”：{"ref": "myBaseObject Id"}
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 Amazon S3 URI，例如 's3: BucketName ///Prefix/ '。	字符串
postStepCommand	所有步骤完成之后运行的 Shell 脚本。要指定多个脚本 (最多 255 个)，请添加多个 postStepCommand 字段。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
precondition	(可选) 定义先决条件。在满足所有先决条件之前，数据节点不会标记为“READY”。	参考对象，例如，“前提条件”：{“ref”：“myPreconditionId”}
preStepCommand	在任意步骤运行之前运行的 Shell 脚本。要指定多个脚本 (最多 255 个)，请添加多个 preStepCommand 字段。	字符串
reportProgressTime out	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
resizeClusterBefore正在跑步	<p>在执行此活动前，重新调整集群的大小，以适应指定为输入或输出的 DynamoDB 表。</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Note</b></p> <p>如果您 EmrActivity 使用 DynamoDB DataNode 作为输入或输出数据节点，并且将设置为 TRUE，则 AWS Data Pipeline 开始使用 m3.xlarge 实例类型。resizeClusterBeforeRunning 这将使用 m3.xlarge 覆盖您的实例类型，从而可能会增加您的月度成本。</p> </div>	布尔值
resizeClusterMax实例	调整大小算法可以请求的最大实例数的限制。	整数
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期

可选字段	说明	槽位类型
scheduleType	您可以通过计划类型指定应在间隔开头还是结尾计划管道定义中的对象。值包括： <code>cron</code> 、 <code>ondemand</code> 和 <code>timeseries</code> 。 <code>timeseries</code> 计划表示在每个间隔结尾计划实例。 <code>cron</code> 计划表示在每个间隔开头计划实例。 <code>ondemand</code> 计划让您可以在每次激活时运行一次管道。您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果您使用 <code>ondemand</code> 计划，则必须在默认对象中指定它，并且该计划必须是在管道中为对象指定的唯一 <code>scheduleType</code> 。要使用 <code>ondemand</code> 管道，请为每个后续运行调用 <code>ActivatePipeline</code> 操作。	枚举
step	集群要运行的一个或多个步骤。要指定多个步骤 (最多 255 个)，请添加多个步骤字段。请在 JAR 名称后面使用以逗号分隔的参数，例如，“ <code>s3://amzn-s3-demo-bucket/MyWork.jar, arg1, arg2, arg3</code> ”。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如“ActiveInstances”： <code>{"ref": "myRunnableObjectId"}</code>
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 <code>cancellationReason</code> 。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	参考对象，例如 <code>cascadeFailedOn ""</code> ：

运行时字段	说明	槽位类型
		{" ref": " myRunnabl eObject Id "}
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 Amazon EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage 。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromI nstanceId	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@ T healthSta tusUpdated ime	上次更新运行状况的时间。	DateTime
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTi me	上次停用该对象的时间。	DateTime
@ T latestCom pletedRun ime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用于创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {“ref” : myRunnableObject Id ”}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 另请参阅

- [ShellCommandActivity](#)
- [CopyActivity](#)
- [EmrCluster](#)

## HadoopActivity

在集群上运行 MapReduce 作业。集群可以是管理的 EMR 集群，AWS Data Pipeline 也可以是其他资源（如果您使用）。TaskRunner HadoopActivity 当你想并行运行工作时使用。这允许您使用 YARN 框架的调度资源或 Hadoop 1 中的 MapReduce 资源协商器。如果您想使用 Amazon EMR 步骤操作来按顺序运行工作，您仍可使用 [EmrActivity](#)。

## 示例

### HadoopActivity 使用由管理的 EMR 集群 AWS Data Pipeline

以下 HadoopActivity 对象使用 EmrCluster 资源来运行程序：

```
{
  "name": "MyHadoopActivity",
  "schedule": {"ref": "ResourcePeriod"},
  "runsOn": {"ref": "MyEmrCluster"},
  "type": "HadoopActivity",
  "preActivityTaskConfig": {"ref": "preTaskScriptConfig"},
  "jarUri": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar",
  "argument": [
    "-files",
    "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py",
    "-mapper",
    "wordSplitter.py",
    "-reducer",
    "aggregate",
    "-input",
    "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/input/",
    "-output",
    "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHadoopActivity/#{@pipelineId}/
    #{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd')}"
  ],
  "maximumRetries": "0",
  "postActivityTaskConfig": {"ref": "postTaskScriptConfig"},
  "hadoopQueue" : "high"
}
```

以下是相应的 *MyEmrCluster*，它在 YARN 中为基于 Hadoop FairScheduler 2 的和队列配置了和队列：AMIs

```
{
  "id" : "MyEmrCluster",
  "type" : "EmrCluster",
  "hadoopSchedulerType" : "PARALLEL_FAIR_SCHEDULING",
  "amiVersion" : "3.7.0",
  "bootstrapAction" : ["s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-
  actions/configure-hadoop,-z,yarn.scheduler.capacity.root.queues=low
  \,high\,default,-z,yarn.scheduler.capacity.root.high.capacity=50,-
```

```
z,yarn.scheduler.capacity.root.low.capacity=10, -
z,yarn.scheduler.capacity.root.default.capacity=30"]
}
```

这是 EmrCluster 你在 Hadoop 1 FairScheduler 中用来配置的：

```
{
  "id": "MyEmrCluster",
  "type": "EmrCluster",
  "hadoopSchedulerType": "PARALLEL_FAIR_SCHEDULING",
  "amiVersion": "2.4.8",
  "bootstrapAction": "s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-
actions/configure-hadoop, -m, mapred.queue.names=low\\\\\\\\, high\\\\\\\\, default, -
m, mapred.fairscheduler.poolnameproperty=mapred.job.queue.name"
}
```

以下是基 CapacityScheduler 于 Hadoop 2 的 EmrCluster 配置：AMIs

```
{
  "id": "MyEmrCluster",
  "type": "EmrCluster",
  "hadoopSchedulerType": "PARALLEL_CAPACITY_SCHEDULING",
  "amiVersion": "3.7.0",
  "bootstrapAction": "s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-
actions/configure-hadoop, -z, yarn.scheduler.capacity.root.queues=low
\\\\\\\\, high, -z, yarn.scheduler.capacity.root.high.capacity=40, -
z, yarn.scheduler.capacity.root.low.capacity=60"
}
```

HadoopActivity 使用现有 EMR 集群

在此示例中，您使用工作组和在现有 TaskRunner EMR 集群上运行程序。以下管道定义用 HadoopActivity 于：

- 仅在 *myWorkerGroup* 资源上运行 MapReduce 程序。有关工作线程组的更多信息，请参阅 [使用任务运行程序在现有资源上执行工作](#)。
- 运行 preActivityTask Config and Con postActivityTask fig

```
{
  "objects": [
    {
```

```

    "argument": [
      "-files",
      "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py",
      "-mapper",
      "wordSplitter.py",
      "-reducer",
      "aggregate",
      "-input",
      "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/input/",
      "-output",
      "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHadoopActivity/#{@pipelineId}/
#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd')}"
    ],
    "id": "MyHadoopActivity",
    "jarUri": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar",
    "name": "MyHadoopActivity",
    "type": "HadoopActivity"
  },
  {
    "id": "SchedulePeriod",
    "startDateTime": "start_datetime",
    "name": "SchedulePeriod",
    "period": "1 day",
    "type": "Schedule",
    "endDateTime": "end_datetime"
  },
  {
    "id": "ShellScriptConfig",
    "scriptUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/preTaskScript.sh",
    "name": "preTaskScriptConfig",
    "scriptArgument": [
      "test",
      "argument"
    ],
    "type": "ShellScriptConfig"
  },
  {
    "id": "ShellScriptConfig",
    "scriptUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/postTaskScript.sh",
    "name": "postTaskScriptConfig",
    "scriptArgument": [
      "test",
      "argument"
    ],
  },

```

```

    "type": "ShellScriptConfig"
  },
  {
    "id": "Default",
    "scheduleType": "cron",
    "schedule": {
      "ref": "SchedulePeriod"
    },
    "name": "Default",
    "pipelineLogUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/
logs/2015-05-22T18:02:00.343Z642f3fe415",
    "maximumRetries": "0",
    "workerGroup": "myWorkerGroup",
    "preActivityTaskConfig": {
      "ref": "preTaskScriptConfig"
    },
    "postActivityTaskConfig": {
      "ref": "postTaskScriptConfig"
    }
  }
]
}

```

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
jarUri	JAR 在 Amazon S3 中的位置或要运行的集群的本地文件系统 HadoopActivity。	字符串
对象调用字段	说明	槽位类型
计划	该对象在计划间隔的执行中调用。用户必须指定对另一个对象的计划引用，以便设置该对象的依赖项执行顺序。用户可以通过在对象上显式设置时间表来满足此要求，例如，指定“schedule”：{"ref": "DefaultSchedule"}。在大多数情况下，最好将计划引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。或者，如果管道有一个计	参考对象，例如“日程安排”：{"ref": "myScheduleId"}

对象调用字段	说明	槽位类型
	划树 (计划位于主计划中)，用户可以创建具有计划引用的父对象。有关示例可选计划配置的更多信息，请参阅 <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a> 。	
所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
runsOn	运行此作业的 EMR 集群。	参考对象，例如 “runson” : {“ref” : myEmrCluster Id ”}
workerGroup	工作线程组。这可用于路由任务。如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup，则将忽略 workerGroup。	字符串
可选字段	说明	槽位类型
argument	要传递给 JAR 的参数。	字符串
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
dependsOn	指定与另一个可运行对象的依赖关系。	参考对象，例如 “dependSon” : {“ref” : myActivityId “}
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举

可选字段	说明	槽位类型
hadoopQueue	将在其上提交活动的 Hadoop 计划程序队列名。	字符串
input	输入数据的位置。	参考对象，例如 “输入” : {"ref": myDataNode Id "}
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
mainClass	你正在执行的 JAR 的主类 HadoopActivity。	字符串
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {"ref": myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction “: { ref”:” myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {"ref": myActionId “}
output	输出数据的位置。	参考对象，例如 “输出” : {"ref": myDataNode Id "}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象” : {"ref": myBaseObject Id "}

可选字段	说明	槽位类型
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 S3 URI ( 例如 's3:BucketName ///Key/ ' ) 。	字符串
postActivityTaskConfig	要运行的活动后配置脚本。这由 Amazon S3 中 Shell 脚本的 URI 和参数列表组成。	参考对象，例如 “postActivityTaskConfig” : {“ref” : “myShellScript ConfigId” }
preActivityTaskConfig	要运行的活动前配置脚本。这由 Amazon S3 中 Shell 脚本的 URI 和参数列表组成。	参考对象，例如 “preActivityTaskConfig” : {“ref” : “myShellScript ConfigId” }
precondition	(可选) 定义先决条件。在满足所有先决条件之前，数据节点不会标记为“READY”。	参考对象，例如“前提条件” : {“ref” : “myPreconditionId” }
reportProgressTimeout	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期
scheduleType	计划类型允许您指定应在间隔的结尾还是开头计划您管道定义中的对象。时间序列风格计划表示在每次间隔的结尾计划实例，而 Cron 风格计划表示应在每次间隔的开头计划实例。按需计划让您可以在每次激活时运行一次管道。这意味着，您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果您使用按需计划，则必须在默认对象中指定它，并且必须是在管道中为对象指定的唯一 scheduleType。要使用按需管道，您只需为后续每次运行调用该 ActivatePipeline 操作即可。值包括 : cron、ondemand 和 timeseries。	枚举

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances”： {“ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn ““: {“ ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromI nstanceId	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@ T healthSta tusUpdated ime	上次更新运行状况的时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTime	上次停用该对象的时间。	DateTime
@TlatestCompletedRunTime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {“ref” : “myRunnableObject Id ”}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 另请参阅

- [ShellCommandActivity](#)
- [CopyActivity](#)
- [EmrCluster](#)

## HiveActivity

在 EMR 集群上运行 Hive 查询。HiveActivity 使您能够更轻松地设置 Amazon EMR 活动，并将自动基于来自 Amazon S3 或 Amazon RDS 的输入数据创建 Hive 表。您只需要指定要在源数据上运行的 HiveQL 即可。AWS Data Pipeline 根据 HiveActivity 对象中的输入字段自动创建带有 `${input1}${input2}`、等的 Hive 表。

对于 Amazon S3 输入，`dataFormat` 字段用于创建 Hive 列名。

对于 MySQL ( Amazon RDS ) 输入，SQL 查询的列名用于创建 Hive 列名。

### Note

此活动使用 Hive [CSV Serde](#)。

## 示例

以下是该对象类型的示例。该对象引用您在同一管道定义文件中定义的三个其他对象。MySchedule 为 Schedule 对象，MyS3Input 和 MyS3Output 为数据节点对象。

```
{
  "name" : "ProcessLogData",
  "id" : "MyHiveActivity",
  "type" : "HiveActivity",
  "schedule" : { "ref": "MySchedule" },
  "hiveScript" : "INSERT OVERWRITE TABLE ${output1} select
host,user,time,request,status,size from ${input1};",
  "input" : { "ref": "MyS3Input" },
  "output" : { "ref": "MyS3Output" },
  "runsOn" : { "ref": "MyEmrCluster" }
}
```

## 语法

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	该对象在计划间隔的执行中调用。指定对另一个对象的计划引用，以便设置该对象的依赖项执行顺序。您可以通过在对象上显式设置时间表来满足此要求，例如，指定“schedule”: {"ref": "DefaultSchedule"}。在大多数情况下，最好将计划引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。或者，如果管道具有一个计划树（计划位于主计划中），您可以创建具有计划引用的父对象。有关示例可选计划配置的更多信息，请参阅 <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a> 。	参考对象，例如“日程安排”：{"ref": "myScheduleId"}

所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
hiveScript	要运行的 Hive 脚本。	字符串
scriptUri	要运行 Hive 脚本的位置 (例如，s3://scriptLocation)。	字符串

所需的组	说明	槽位类型
runsOn	在其中运行该 HiveActivity 的 EMR 集群。	参考对象，例如“runson”：{"ref": "myEmrCluster Id"}
workerGroup	工作线程组。这可用于路由任务。如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup ，则将忽略 workerGroup	字符串

所需的组	说明	槽位类型
input	输入数据源。	参考对象，例如 “输入” : {"ref": myDataNode Id "}
output	输出数据源。	参考对象，例如 “输出” : {"ref": myDataNode Id "}

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
dependsOn	指定与另一个可运行对象的依赖关系。	参考对象，例如 “dependSon” : {"ref": myActivityId “}
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
hadoopQueue	将在其上提交作业的 Hadoop 计划程序队列名。	字符串
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数。	整数

可选字段	说明	槽位类型
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {“ref”: myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction “: { ref” : myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref”: myActionId “}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象” : {“ref”: myBaseObject Id “}
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 S3 URI ( 例如 's3: BucketName ///Key/ ' ) 。	字符串
postActivityTaskCo nfig	要运行的活动后配置脚本。这由 Amazon S3 中 Shell 脚本的 URI 和参数列表组成。	参考对象，例如 “postActivityTaskC onfig” : {“ref”: myShellScript ConfigId “}
preActivityTaskConfig	要运行的活动前配置脚本。这由 Amazon S3 中 Shell 脚本的 URI 和参数列表组成。	参考对象，例如 “preActivityTaskCo nfig” : {“ref”: myShellScript ConfigId “}
precondition	(可选) 定义先决条件。在满足所有先决条件之前 ，数据节点不会标记为“READY”。	参考对象，例如 “前 提条件” : {“ref”: myPreconditionId “}

可选字段	说明	槽位类型
reportProgressTimeout	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
resizeClusterBefore正在跑步	<p>在执行此活动前，重新调整集群的大小，以适应指定为输入或输出的 DynamoDB 数据节点。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>Note</b></p> <p>如果您的活动使用DynamoDBD ataNode 作为输入或输出数据节点，并且将设置resizeClusterBeforeRunning 为TRUE，则 AWS Data Pipeline 开始使用m3.xlarge 实例类型。这将使用 m3.xlarge 覆盖您的实例类型，从而可能会增加您的月度成本。</p> </div>	布尔值
resizeClusterMax实例	调整大小算法可以请求的最大实例数的限制。	整数
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期
scheduleType	计划类型允许您指定应在间隔的结尾还是开头计划您管道定义中的对象。时间序列风格计划表示在每次间隔的结尾计划实例，而 Cron 风格计划表示应在每次间隔的开头计划实例。按需计划让您可以在每次激活时运行一次管道。这意味着，您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果您使用按需计划，则必须在默认对象中指定它，并且必须是在管道中为对象指定的唯一 scheduleType。要使用按需管道，您只需为后续每次运行调用该 ActivatePipeline 操作即可。值包括：cron、ondemand 和 timeseries。	枚举

可选字段	说明	槽位类型
scriptVariable	指定在运行脚本时要传递给 Hive 的 Amazon EMR 的脚本变量。例如，以下示例脚本变量将 SAMPLE 和 FILTER_DATE 变量传递到 Hive：SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads 和 FILTER_DATE=#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd')}%。此字段接受多个值，可与 script 和 scriptUri 字段结合使用。此外，scriptVariable 将起作用，不管 stage 设置为 true 还是 false。在使用 AWS Data Pipeline 表达式和函数将动态值发送到 Hive 时，此字段特别有用。	字符串
stage	确定是在运行脚本之前还是之后启用暂存。不可对 Hive 11 使用，因此，请使用 Amazon EMR AMI 版本 3.2.0 或更高版本。	布尔值

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances”： {"ref": "myRunnableObject Id"}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn “”： {"ref": "myRunnableObject Id"}

运行时字段	说明	槽位类型
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 Amazon EMR 步骤日志。	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromInstanceId	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@LastHealthStatusUpdateTime	上次更新运行状况的时间。	DateTime
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTime	上次停用该对象的时间。	DateTime
@LatestCompletedRunTime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {"ref": myRunnableObject Id ”}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 另请参阅

- [ShellCommandActivity](#)
- [EmrActivity](#)

## HiveCopyActivity

在 EMR 集群上运行 Hive 查询。HiveCopyActivity 可让您更轻松地在 DynamoDB 表之间复制数据。HiveCopyActivity 接受 HiveQL 语句以在列和行级别筛选来自 DynamoDB 的输入数据。

## 示例

以下示例说明如何使用 HiveCopyActivity 和 DynamoDBExportDataFormat 将数据从一个 DynamoDBDataNode 复制到另一个 DynamoDBDataNode，并基于时间戳筛选数据。

```
{
  "objects": [
    {
      "id" : "DataFormat.1",
      "name" : "DataFormat.1",
      "type" : "DynamoDBExportDataFormat",
      "column" : "timeStamp BIGINT"
    },
    {
      "id" : "DataFormat.2",
      "name" : "DataFormat.2",
      "type" : "DynamoDBExportDataFormat"
    },
    {
      "id" : "DynamoDBDataNode.1",
      "name" : "DynamoDBDataNode.1",
      "type" : "DynamoDBDataNode",
      "tableName" : "item_mapped_table_restore_temp",
      "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
      "dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.1" }
    },
    {
      "id" : "DynamoDBDataNode.2",
      "name" : "DynamoDBDataNode.2",
      "type" : "DynamoDBDataNode",
      "tableName" : "restore_table",
      "region" : "us_west_1",
      "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
      "dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.2" }
    },
    {
      "id" : "EmrCluster.1",
      "name" : "EmrCluster.1",
      "type" : "EmrCluster",
      "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
      "masterInstanceType" : "m1.xlarge",
      "coreInstanceCount" : "4"
    },
    {
      "id" : "HiveTransform.1",
      "name" : "Hive Copy Transform.1",
      "type" : "HiveCopyActivity",
      "input" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.1" },

```

```

    "output" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.2" },
    "schedule" :{ "ref" : "ResourcePeriod" },
    "runsOn" : { "ref" : "EmrCluster.1" },
    "filterSql" : "`timeStamp` > unix_timestamp(\"#{@scheduledStartTime}\", \"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss\")"
  },
  {
    "id" : "ResourcePeriod",
    "name" : "ResourcePeriod",
    "type" : "Schedule",
    "period" : "1 Hour",
    "startDateTime" : "2013-06-04T00:00:00",
    "endDateTime" : "2013-06-04T01:00:00"
  }
]
}

```

## 语法

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	<p>该对象在计划间隔的执行中调用。用户必须指定对另一个对象的计划引用，以便设置该对象的依赖项执行顺序。用户可以通过在对象上显式设置时间表来满足此要求，例如，指定“schedule”：{"ref": "DefaultSchedule"}。在大多数情况下，最好将计划引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。或者，如果管道有一个计划树（计划位于主计划中），用户可以创建具有计划引用的父对象。有关示例可选计划配置的更多信息，请参阅 <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a>。</p>	<p>参考对象，例如“日程安排”：{"ref": "myScheduleId"}</p>

所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
runsOn	指定在其上运行的集群。	参考对象，例如 “runson” : {“ref” : myResourceId “}
workerGroup	工作线程组。这可用于路由任务。如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup ，则将忽略 workerGroup	字符串

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
dependsOn	指定与另一个可运行对象的依赖关系。	参考对象，例如 “dependson” : {“ref” : myActivityId “}
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
filterSql	Hive SQL 语句片段，用于筛选要复制的 DynamoDB 或 Amazon S3 数据的子集。过滤器应仅包含谓词，不能以WHERE子句开头，因为它是自动 AWS Data Pipeline 添加的。	字符串
input	输入数据源。这必须是 S3DataNode 或 DynamoDBDataNode 。如果您使用 DynamoDBNode ，请指定 DynamoDBExportDataFormat 。	参考对象，例如 “输入” : {“ref” : myDataNode Id “}

可选字段	说明	槽位类型
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 <code>ondemand</code> 时才会触发。	周期
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数。	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {“ref” : myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction “ : { ref” : myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref” : myActionId “}
output	输出数据源。如果输入是 <code>S3DataNode</code> ，则这必须是 <code>DynamoDBDataNode</code> 。否则，这可以是 <code>S3DataNode</code> 或 <code>DynamoDBDataNode</code> 。如果您使用 <code>DynamoDBNode</code> ，请指定 <code>DynamoDBExportDataFormat</code> 。	参考对象，例如 “输出” : {“ref” : myDataNode Id “}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象” : {“ref” : myBaseObject Id “}
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 Amazon S3 URI ，例如 <code>'s3://BucketName/Key/'</code> 。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
postActivityTaskConfig	要运行的活动后配置脚本。这由 Amazon S3 中 Shell 脚本的 URI 和参数列表组成。	参考对象，例如 “postActivityTaskConfig” : {“ref” : myShellScript ConfigId “}
preActivityTaskConfig	要运行的活动前配置脚本。这由 Amazon S3 中 Shell 脚本的 URI 和参数列表组成。	参考对象，例如 “preActivityTaskConfig” : {“ref” : myShellScript ConfigId “}
precondition	(可选) 定义先决条件。在满足所有先决条件之前，数据节点不会标记为“READY”。	参考对象，例如“前提条件” : {“ref” : myPreconditionId “}
reportProgressTimeout	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
resizeClusterBefore正在跑步	在执行此活动前，重新调整集群的大小，以适应指定为输入或输出的 DynamoDB 数据节点。  <div data-bbox="472 1249 1149 1759" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Note</b></p> <p>如果您的活动使用DynamoDBDataNode 作为输入或输出数据节点，并且将设置resizeClusterBeforeRunning 为TRUE，则 AWS Data Pipeline 开始使用m3.xlarge 实例类型。这将使用 m3.xlarge 覆盖您的实例类型，从而可能会增加您的月度成本。</p> </div>	布尔值
resizeClusterMax实例	调整大小算法可以请求的最大实例数的限制	整数

可选字段	说明	槽位类型
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期
scheduleType	计划类型允许您指定应在间隔的结尾还是开头计划您管道定义中的对象。时间序列风格计划表示在每次间隔的结尾计划实例，而 Cron 风格计划表示应在每次间隔的开头计划实例。按需计划让您可以在每次激活时运行一次管道。这意味着，您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果您使用按需计划，则必须在默认对象中指定它，并且必须是在管道中为对象指定的唯一 scheduleType。要使用按需管道，您只需为后续每次运行调用该 ActivatePipeline 操作即可。值包括：cron、ondemand 和 timeseries。	枚举

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances”： {“ref”：“myRunnableObject Id”}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn ““： {“ ref”：“myRunnableObject Id”}
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 Amazon EMR 步骤日志。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromInstanceId	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@LastHealthStatusUpdateTime	上次更新运行状况的时间。	DateTime
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTime	上次停用该对象的时间。	DateTime
@LatestCompletedRunTime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {"ref": myRunnableObject Id "}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 另请参阅

- [ShellCommandActivity](#)
- [EmrActivity](#)

## PigActivity

PigActivity 为中的 Pig 脚本提供原生支持，AWS Data Pipeline 无需使用ShellCommandActivity或EmrActivity。此外，还 PigActivity 支持数据暂存。在将 stage 字段设置为 true 时，AWS Data Pipeline 会在 Pig 中将输入数据暂存为架构，而无需用户编写其他代码。

## 示例

以下示例管道说明如何使用 PigActivity。该示例管道执行以下步骤：

- MyPigActivity1 从 Amazon S3 加载数据并运行一个 Pig 脚本，该脚本选择几列数据并将其上传到 Amazon S3。

- MyPigActivity2 加载第一个输出，选择几列三行数据，然后将其作为第二个输出上传到 Amazon S3。
- MyPigActivity3 加载第二个输出数据，在 Amazon RDS 中插入两行数据，仅插入名为“第五行”的列。
- MyPigActivity4 加载亚马逊 RDS 数据，选择第一行数据，然后将其上传到 Amazon S3。

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "MyInputData1",
      "schedule": {
        "ref": "MyEmrResourcePeriod"
      },
      "directoryPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/pigTestInput",
      "name": "MyInputData1",
      "dataFormat": {
        "ref": "MyInputDataType1"
      },
      "type": "S3DataNode"
    },
    {
      "id": "MyPigActivity4",
      "scheduleType": "CRON",
      "schedule": {
        "ref": "MyEmrResourcePeriod"
      },
      "input": {
        "ref": "MyOutputData3"
      },
      "pipelineLogUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/path/",
      "name": "MyPigActivity4",
      "runsOn": {
        "ref": "MyEmrResource"
      },
      "type": "PigActivity",
      "dependsOn": {
        "ref": "MyPigActivity3"
      },
      "output": {
        "ref": "MyOutputData4"
      }
    }
  ]
}
```

```
    "script": "B = LIMIT ${input1} 1; ${output1} = FOREACH B GENERATE one;",
    "stage": "true"
  },
  {
    "id": "MyPigActivity3",
    "scheduleType": "CRON",
    "schedule": {
      "ref": "MyEmrResourcePeriod"
    },
    "input": {
      "ref": "MyOutputData2"
    },
    "pipelineLogUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/path",
    "name": "MyPigActivity3",
    "runsOn": {
      "ref": "MyEmrResource"
    },
    "script": "B = LIMIT ${input1} 2; ${output1} = FOREACH B GENERATE Fifth;",
    "type": "PigActivity",
    "dependsOn": {
      "ref": "MyPigActivity2"
    },
    "output": {
      "ref": "MyOutputData3"
    },
    "stage": "true"
  },
  {
    "id": "MyOutputData2",
    "schedule": {
      "ref": "MyEmrResourcePeriod"
    },
    "name": "MyOutputData2",
    "directoryPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/PigActivityOutput2",
    "dataFormat": {
      "ref": "MyOutputDataType2"
    },
    "type": "S3DataNode"
  },
  {
    "id": "MyOutputData1",
    "schedule": {
      "ref": "MyEmrResourcePeriod"
    }
  },
```

```

    "name": "MyOutputData1",
    "directoryPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/PigActivityOutput1",
    "dataFormat": {
      "ref": "MyOutputDataType1"
    },
    "type": "S3DataNode"
  },
  {
    "id": "MyInputDataType1",
    "name": "MyInputDataType1",
    "column": [
      "First STRING",
      "Second STRING",
      "Third STRING",
      "Fourth STRING",
      "Fifth STRING",
      "Sixth STRING",
      "Seventh STRING",
      "Eighth STRING",
      "Ninth STRING",
      "Tenth STRING"
    ],
    "inputRegex": "^(\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+)",
    "type": "Regex"
  },
  {
    "id": "MyEmrResource",
    "region": "us-east-1",
    "schedule": {
      "ref": "MyEmrResourcePeriod"
    },
    "keyPair": "example-keypair",
    "masterInstanceType": "m1.small",
    "enableDebugging": "true",
    "name": "MyEmrResource",
    "actionOnTaskFailure": "continue",
    "type": "EmrCluster"
  },
  {
    "id": "MyOutputDataType4",
    "name": "MyOutputDataType4",
    "column": "one STRING",
    "type": "CSV"
  }

```

```
},
{
  "id": "MyOutputData4",
  "schedule": {
    "ref": "MyEmrResourcePeriod"
  },
  "directoryPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/PigActivityOutput3",
  "name": "MyOutputData4",
  "dataFormat": {
    "ref": "MyOutputDataType4"
  },
  "type": "S3DataNode"
},
{
  "id": "MyOutputDataType1",
  "name": "MyOutputDataType1",
  "column": [
    "First STRING",
    "Second STRING",
    "Third STRING",
    "Fourth STRING",
    "Fifth STRING",
    "Sixth STRING",
    "Seventh STRING",
    "Eighth STRING"
  ],
  "columnSeparator": "*",
  "type": "Custom"
},
{
  "id": "MyOutputData3",
  "username": "__",
  "schedule": {
    "ref": "MyEmrResourcePeriod"
  },
  "insertQuery": "insert into #{table} (one) values (?)",
  "name": "MyOutputData3",
  "password": "__",
  "runsOn": {
    "ref": "MyEmrResource"
  },
  "connectionString": "jdbc:mysql://example-database-instance:3306/example-database",
  "selectQuery": "select * from #{table}",
```

```

    "table": "example-table-name",
    "type": "MySQLDataNode"
  },
  {
    "id": "MyOutputDataType2",
    "name": "MyOutputDataType2",
    "column": [
      "Third STRING",
      "Fourth STRING",
      "Fifth STRING",
      "Sixth STRING",
      "Seventh STRING",
      "Eighth STRING"
    ],
    "type": "TSV"
  },
  {
    "id": "MyPigActivity2",
    "scheduleType": "CRON",
    "schedule": {
      "ref": "MyEmrResourcePeriod"
    },
    "input": {
      "ref": "MyOutputData1"
    },
    "pipelineLogUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/path",
    "name": "MyPigActivity2",
    "runsOn": {
      "ref": "MyEmrResource"
    },
    "dependsOn": {
      "ref": "MyPigActivity1"
    },
    "type": "PigActivity",
    "script": "B = LIMIT ${input1} 3; ${output1} = FOREACH B GENERATE Third, Fourth,
Fifth, Sixth, Seventh, Eighth;",
    "output": {
      "ref": "MyOutputData2"
    },
    "stage": "true"
  },
  {
    "id": "MyEmrResourcePeriod",
    "startDateTime": "2013-05-20T00:00:00",

```

```
    "name": "MyEmrResourcePeriod",
    "period": "1 day",
    "type": "Schedule",
    "endTime": "2013-05-21T00:00:00"
  },
  {
    "id": "MyPigActivity1",
    "scheduleType": "CRON",
    "schedule": {
      "ref": "MyEmrResourcePeriod"
    },
    "input": {
      "ref": "MyInputData1"
    },
    "pipelineLogUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/path",
    "scriptUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/script/pigTestScript.q",
    "name": "MyPigActivity1",
    "runsOn": {
      "ref": "MyEmrResource"
    },
    "scriptVariable": [
      "column1=First",
      "column2=Second",
      "three=3"
    ],
    "type": "PigActivity",
    "output": {
      "ref": "MyOutputData1"
    },
    "stage": "true"
  }
]
```

pigTestScript.q 的内容如下所示。

```
B = LIMIT ${input1} $three; ${output1} = FOREACH B GENERATE $column1, $column2, Third,
Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth;
```

## 语法

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	该对象在计划间隔的执行中调用。用户必须指定对另一个对象的计划引用，以便设置该对象的依赖项执行顺序。用户可以通过在对象上显式设置时间表来满足此要求，例如，指定“schedule”： {"ref": "DefaultSchedule"}。在大多数情况下，最好将计划引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。或者，如果管道有一个计划树（计划位于主计划中），用户可以创建具有计划引用的父对象。有关示例可选计划配置的更多信息，请参阅 <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a> 。	参考对象，例如，“日程安排”：{"ref": "myScheduleId"}

所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
script	要运行的 Pig 脚本。	字符串
scriptUri	要运行的 Pig 脚本的位置 (例如，s3://scriptLocation)。	字符串

所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
runsOn	运行它的 EMR 集群。PigActivity	参考对象，例如“runson”：{"ref": "myEmrClusterId"}

所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
workerGroup	工作线程组。这可用于路由任务。如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup ，则将忽略 workerGroup	字符串

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
dependsOn	指定与另一个可运行对象的依赖关系。	参考对象，例如 “dependSon” : {“ref”: myActivityId “}
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
input	输入数据源。	参考对象，例如，“ 输入” : {“ref”: myDataNode Id “}
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数。	整数

可选字段	说明	槽位类型
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如，“onFail”：{"ref": "myActionId"}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	参考对象，例如 onLateAction “：“{“ref”：“myActionId”}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess”：{"ref": "myActionId"}
output	输出数据源。	参考对象，例如，“输出”：{"ref": "myDataNode Id"}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	参考对象，例如，“父对象”：{"ref": "myBaseObject Id"}
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 Amazon S3 URI（例如 's3: BucketName ///Key/'）。	字符串
postActivityTaskConfig	要运行的活动后配置脚本。这由 Amazon S3 中 Shell 脚本的 URI 和参数列表组成。	参考对象，例如，“postActivityTaskConfig”：{"ref": "myShellScript ConfigId"}
preActivityTaskConfig	要运行的活动前配置脚本。这由 Amazon S3 中 Shell 脚本的 URI 和参数列表组成。	参考对象，例如，“preActivityTaskConfig”：{"ref": "myShellScript ConfigId"}
precondition	(可选) 定义先决条件。在满足所有先决条件之前，数据节点不会标记为“READY”。	参考对象，例如，“前提条件”：{"ref": "myPreconditionId"}

可选字段	说明	槽位类型
reportProgressTimeout	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
resizeClusterBefore正在跑步	在执行此活动前，重新调整集群的大小，以适应指定为输入或输出的 DynamoDB 数据节点。  <div data-bbox="472 527 1149 1037" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>Note</b></p> <p>如果您的活动使用DynamoDBDataNode 作为输入或输出数据节点，并且将设置resizeClusterBeforeRunning 为TRUE，则 AWS Data Pipeline 开始使用m3.xlarge 实例类型。这将使用 m3.xlarge 覆盖您的实例类型，从而可能会增加您的月度成本。</p> </div>	布尔值
resizeClusterMax实例	调整大小算法可以请求的最大实例数的限制。	整数
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期
scheduleType	计划类型允许您指定应在间隔的结尾还是开头计划您管道定义中的对象。时间序列风格计划表示在每次间隔的结尾计划实例，而 Cron 风格计划表示应在每次间隔的开头计划实例。按需计划让您可以在每次激活时运行一次管道。这意味着，您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果您使用按需计划，则必须在默认对象中指定它，并且必须是在管道中为对象指定的唯一scheduleType。要使用按需管道，您只需为后续每次运行调用该 ActivatePipeline 操作即可。值包括：cron、ondemand 和 timeseries。	枚举

可选字段	说明	槽位类型
scriptVariable	要传递到 Pig 脚本的参数。您可以将 scriptVariable 与 script 或 scriptUri 一起使用。	字符串
stage	确定是否启用暂存功能并允许您的 Pig 脚本访问分阶段数据表，例如 \$ {INPUT1} 和 \$ {}。OUTPUT1	布尔值

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如，“ActiveInstances”： {"ref": "myRunnableObject Id"}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	参考对象，例如 cascadeFailedOn ““： {"ref": "myRunnableObject Id"}
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 Amazon EMR 步骤日志。	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromInstanceid	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@ThealthStatusUpdatedime	上次更新运行状况的时间。	DateTime
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTime	上次停用该对象的时间。	DateTime
@TlatestCompletedRunime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用于创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {“ref” : myRunnableObject Id ”}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 另请参阅

- [ShellCommandActivity](#)
- [EmrActivity](#)

## RedshiftCopyActivity

将数据从 DynamoDB 或 Amazon S3 复制到 Amazon Redshift。您可以将数据加载到新表中，或轻松地将数据并入现有表中。

下面概括了使用 RedshiftCopyActivity 的使用案例：

1. 首先使用 AWS Data Pipeline 在 Amazon S3 中暂存您的数据。
2. 使用 RedshiftCopyActivity 将数据从 Amazon RDS 和 Amazon EMR 移动到 Amazon Redshift。

这可让您将数据加载到 Amazon Redshift 中，您可以在此处对数据进行分析。

3. 使用 [SqlActivity](#) 可以对已加载到 Amazon Redshift 中的数据执行 SQL 查询。

此外，借助 RedshiftCopyActivity，您可以使用 S3DataNode，因为它支持清单文件。有关更多信息，请参阅 [S3 DataNode](#)。

## 示例

以下是该对象类型的示例。

为了确保格式转换，本示例在 `commandOptions` 中使用 [EMPTYASNULL](#) 和 [IGNOREBLANKLINES](#) 特殊转换参数。有关信息，请参阅 Amazon Redshift 数据库开发人员指南中的 [数据转换参数](#)。

```
{
  "id" : "S3ToRedshiftCopyActivity",
  "type" : "RedshiftCopyActivity",
  "input" : { "ref": "MyS3DataNode" },
  "output" : { "ref": "MyRedshiftDataNode" },
  "insertMode" : "KEEP_EXISTING",
  "schedule" : { "ref": "Hour" },
  "runsOn" : { "ref": "MyEc2Resource" },
  "commandOptions": ["EMPTYASNULL", "IGNOREBLANKLINES"]
}
```

以下示例管道定义说明了一个使用 APPEND 插入模式的活动：

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "CSVId1",
      "name": "DefaultCSV1",
      "type": "CSV"
    },
    {
      "id": "RedshiftDatabaseId1",
      "databaseName": "dbname",
      "username": "user",
      "name": "DefaultRedshiftDatabase1",
      "*password": "password",
      "type": "RedshiftDatabase",
      "clusterId": "redshiftclusterId"
    },
    {
      "id": "Default",
      "scheduleType": "timeseries",
      "failureAndRerunMode": "CASCADE",
      "name": "Default",
      "role": "DataPipelineDefaultRole",
      "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
    },
    {
      "id": "RedshiftDataNodeId1",
      "schedule": {
        "ref": "ScheduleId1"
      },
      "tableName": "orders",

```

```

    "name": "DefaultRedshiftDataNode1",
    "createTableSql": "create table StructuredLogs (requestBeginTime CHAR(30)
PRIMARY KEY DISTKEY SORTKEY, requestEndTime CHAR(30), hostname CHAR(100), requestDate
varchar(20));",
    "type": "RedshiftDataNode",
    "database": {
      "ref": "RedshiftDatabaseId1"
    }
  },
  {
    "id": "Ec2ResourceId1",
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId1"
    },
    "securityGroups": "MySecurityGroup",
    "name": "DefaultEc2Resource1",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "logUri": "s3://myLogs",
    "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
    "type": "Ec2Resource"
  },
  {
    "id": "ScheduleId1",
    "startDateTime": "yyyy-mm-ddT00:00:00",
    "name": "DefaultSchedule1",
    "type": "Schedule",
    "period": "period",
    "endDateTime": "yyyy-mm-ddT00:00:00"
  },
  {
    "id": "S3DataNodeId1",
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId1"
    },
    "filePath": "s3://datapipeline-us-east-1/samples/hive-ads-samples.csv",
    "name": "DefaultS3DataNode1",
    "dataFormat": {
      "ref": "CSVId1"
    },
    "type": "S3DataNode"
  },
  {
    "id": "RedshiftCopyActivityId1",
    "input": {

```

```

    "ref": "S3DataNodeId1"
  },
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId1"
  },
  "insertMode": "APPEND",
  "name": "DefaultRedshiftCopyActivity1",
  "runsOn": {
    "ref": "Ec2ResourceId1"
  },
  "type": "RedshiftCopyActivity",
  "output": {
    "ref": "RedshiftDataNodeId1"
  }
}
]
}

```

APPEND 操作向表中添加项，无论主键或排序键如何。例如，如果您有以下表，则可追加具有相同的 ID 和用户值的记录。

ID(PK)	USER
1	aaa
2	bbb

您可以追加具有相同的 ID 和用户值的记录：

ID(PK)	USER
1	aaa
2	bbb
1	aaa

### Note

如果 APPEND 操作中断并重试，生成的重新运行管道可能会从开始位置追加。这可能会导致进一步复制，因此，您应了解此行为，尤其是当您有任何计算行数的逻辑时。

有关教程，请参阅 [使用将数据复制到亚马逊 Redshift AWS Data Pipeline](#)。

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
insertMode	<p>确定 AWS Data Pipeline 如何处理目标表中与要加载的数据中的行重叠的预先存在的数据。</p> <p>有效值包括：KEEP_EXISTING、OVERWRITE_EXISTING、TRUNCATE 和 APPEND。</p> <p>KEEP_EXISTING 添加新行到表中，同时保留任何现有的行不变。</p> <p>KEEP_EXISTING 和 OVERWRITE_EXISTING 使用主键、排序键和分配键来识别哪些传入行与现有行匹配。请参阅 Amazon Redshift 数据库开发人员指南中的<a href="#">更新和插入新数据</a>。</p> <p>TRUNCATE 先删除目标表中的所有数据，然后写入新数据。</p> <p>APPEND 会将所有记录添加到 Redshift 表的结尾。APPEND 不需要主键、分配键或排序键，因此会附加可能存在重复的项。</p>	枚举

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	<p>该对象在计划间隔的执行中调用。</p> <p>指定对另一个对象的计划引用，以便设置该对象的依赖项执行顺序。</p> <p>在大多数情况下，我们建议将计划引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。例如，您可以通过指定 "schedule": {"ref":</p>	引用对象，例如： "schedule": {"ref": "myScheduleId"}

对象调用字段	说明	槽位类型
	<p>"DefaultSchedule"} ，明确地针对该对象设置计划。</p> <p>如果您的管道中的主计划包含嵌套计划，则可以创建具有计划引用的父对象。</p> <p>有关示例可选计划配置的更多信息，请参阅<a href="#">计划</a>。</p>	
所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
runsOn	运行活动或命令的计算资源。例如，Amazon EC2 实例或 Amazon EMR 集群。	参考对象，例如 "runson" : {"ref": myResourceId "}
workerGroup	工作线程组。这可用于路由任务。如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup ，则将忽略 workerGroup。	字符串
可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
commandOptions	获取在 COPY 操作期间传递到 Amazon Redshift 数据节点的参数。有关更多信息，请参阅 Amazon Redshift 数据库开发人员指南中的 <a href="#">COPY</a> 。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
	<p>在加载表时，COPY 会尝试将字符串隐式转换为目标列的数据类型。如果您收到错误或有其他转换需求，则除了自动发生的默认数据转换之外，您还可以指定其他转换参数。有关信息，请参阅 Amazon Redshift 数据库开发人员指南中的<a href="#">数据转换参数</a>。</p> <p>如果数据格式与输入或输出数据节点关联，则忽略提供的参数。</p> <p>由于复制操作首先使用 COPY 将数据插入暂存表，然后使用 INSERT 命令将数据从暂存表复制到目标表中，一些 COPY 参数不适用，例如 COPY 命令启用表上自动压缩的功能。如果需要压缩，请向 CREATE TABLE 语句添加列编码详细信息。</p> <p>此外，在某些需要从 Amazon Redshift 集群卸载数据和在 Amazon S3 中创建文件的情况下，RedshiftCopyActivity 依赖 Amazon Redshift 的 UNLOAD 操作。</p> <p>为提高复制和卸载过程中的性能，请从 UNLOAD 命令指定 PARALLEL OFF 参数。有关更多信息，请参阅 Amazon Redshift 数据库开发人员指南中的<a href="#">UNLOAD</a>。</p>	
dependsOn	指定与另一个可运行对象的依赖关系。	引用对象："dependsOn": {"ref": "myActivityId"}
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举

可选字段	说明	槽位类型
input	输入数据节点。数据源可以是 Amazon S3、DynamoDB 或 Amazon Redshift。	引用对象： "input":{ "ref":"my DataNodeId"}
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	引用对象： "onFail": { "ref":"m yActionId"}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象： "onLateAction": { "ref":"myAc tionId"}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	引用对象： "onSuccess": { "ref":"myActio nId"}
output	输出数据节点。输出位置可以是 Amazon S3 或 Amazon Redshift。	引用对象： "output": { "ref":"m yDataNodeId"}

可选字段	说明	槽位类型
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象： <code>"parent": {"ref": "myBaseObjectId"}</code>
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 S3 URI ( 例如 's3:BucketName ///Key/ ' ) 。	字符串
precondition	(可选) 定义先决条件。在满足所有先决条件之前，数据节点不会标记为“READY”。	引用对象： <code>"precondition": {"ref": "myPreconditionId"}</code>
队列	<p>对应于 Amazon Redshift 中的 <code>query_group</code> 设置，这允许您根据放置在队列中的位置分配并优先处理并发活动。</p> <p>Amazon Redshift 将同时连接的数量限制为 15。有关更多信息，请参阅 Amazon RDS 数据库开发人员指南中的 <a href="#">向队列分配查询</a>。</p>	字符串
reportProgressTimeout	<p>远程工作对 <code>reportProgress</code> 的连续调用的超时时间。</p> <p>如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。</p>	周期
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期

可选字段	说明	槽位类型
scheduleType	<p>允许您指定是否计划管道中的对象。值包括：<code>cron</code>、<code>ondemand</code> 和 <code>timeseries</code>。</p> <p><code>timeseries</code> 计划表示在每个间隔结束时计划实例。</p> <p><code>Cron</code> 计划表示在每个间隔开始时计划实例。</p> <p><code>ondemand</code> 计划让您可以在每次激活时运行一次管道。这意味着，您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。</p> <p>要使用 <code>ondemand</code> 管道，请为每个后续运行调用 <code>ActivatePipeline</code> 操作。</p> <p>如果您使用 <code>ondemand</code> 计划，您必须在默认对象中指定它，并且该计划必须是在管道中为对象指定的唯一 <code>scheduleType</code>。</p>	枚举
transformSql	<p>用于转换输入数据的 SQL <code>SELECT</code> 表达式。</p> <p>在名为 <code>staging</code> 的表上运行 <code>transformSql</code> 表达式。</p> <p>当您从 <code>DynamoDB</code> 或 <code>Amazon S3</code> 复制数据时，<code>AWS Data Pipeline</code> 会创建一个名为“<code>s staging</code>”的表，并且最初在该表中加载数据。此表中的数据用于更新目标表。</p> <p><code>transformSql</code> 的输出架构必须与最终目标表的架构匹配。</p> <p>如果您指定了 <code>transformSql</code> 选项，则会从指定的 SQL 语句创建第二个暂存表。然后，来自这第二个暂存表的数据更新到最终的目标表中。</p>	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	引用对象："activeInstances": {"ref": "myRunnableObjectId"}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象："cascadeFailedOn": {"ref": "myRunnableObjectId"}
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@healthStatusFromInstanceid	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@ThealthStatusUpdatedime	上次更新运行状况的时间。	DateTime
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTime	上次停用该对象的时间。	DateTime
@TlatestCompletedRunime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	引用对象： "waitingOn": { "ref": "myRunnableObjectid" }
系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的球体。表示对象在生命周期中的位置。例如，组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## ShellCommandActivity

运行命令或脚本。您可以使用 ShellCommandActivity 运行时间序列或类似 Cron 的计划任务。

当 stage 字段设置为 true 并与 S3DataNode 结合使用时，ShellCommandActivity 支持暂存数据概念，这意味着，您可以将数据从 Amazon S3 移至暂存位置（如 Amazon EC2）或您的本地环境，使用脚本和 ShellCommandActivity 对数据执行工作，并将数据移回 Amazon S3。

在这种情况下，当 Shell 命令连接到输入 S3DataNode 时，Shell 脚本使用 `${INPUT1_STAGING_DIR}`、`${INPUT2_STAGING_DIR}` 及其他字段（请参阅 ShellCommandActivity 输入字段）直接操作数据。

同样，shell 命令输出可暂存到一个输出目录中，以便通过 `${OUTPUT1_STAGING_DIR}`、`${OUTPUT2_STAGING_DIR}` 等引用的方式自动推送到 Amazon S3。

这些表达式可作为命令行参数传递到 shell 命令，以供您在数据转换逻辑中使用。

ShellCommandActivity 返回 Linux 样式的错误代码和字符串。如果 ShellCommandActivity 生成错误，则返回的 `error` 为非零值。

### 示例

以下是该对象类型的示例。

```
{
  "id" : "CreateDirectory",
  "type" : "ShellCommandActivity",
  "command" : "mkdir new-directory"
}
```

## 语法

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	<p>该对象在 <code>schedule</code> 间隔的执行中调用。</p> <p>要设置该对象的依赖项执行顺序，请指定对另一个对象的 <code>schedule</code> 引用。</p> <p>为满足此要求，可在对象上明确设置 <code>schedule</code>，例如，指定 <code>"schedule": {"ref": "DefaultSchedule"}</code>。</p> <p>在大多数情况下，最好将 <code>schedule</code> 引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。如果管道包含计划树（计划位于主计划中），可以创建具有计划引用的父对象。</p> <p>为了分散负载，AWS Data Pipeline 可以稍微提前创建物理对象，但要按计划运行它们。</p> <p>有关示例可选计划配置的更多信息，请参阅 <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/atest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/atest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a>。</p>	<p>参考对象，例如“日程安排”：<code>{"ref": "myScheduleId"}</code></p>

所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
命令	<p>要运行的命令。使用 <code>\$</code> 引用位置参数，使用 <code>scriptArgument</code> 指定命令的参数。此值与任何关联参数必须在从中运行任务运行程序的环境中起作用。</p>	字符串
<code>scriptUri</code>	<p>要下载并作为 shell 命令运行的文件的 Amazon S3 URI 路径。仅指定一个 <code>scriptUri</code> 或</p>	字符串

所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
	command 字段。scriptUri 不能使用参数，请使用 command。	

所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
runsOn	运行活动或命令的计算资源，例如 Amazon EC2 实例或 Amazon EMR 集群。	参考对象，例如 “runson” : {“ref” : myResourceId “}
workerGroup	用于路由任务。如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup ，则将忽略 workerGroup	字符串

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在指定开始时间内完成的远程活动。	周期
dependsOn	指定与另一个可运行对象的依赖关系。	参考对象，例如 “dependSon” : {“ref” : myActivityId “}
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
input	输入数据的位置。	参考对象，例如 “输入” : {“ref” : myDataNode Id “}

可选字段	说明	槽位类型
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数。	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {“ref” : myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction “ : { ref” : myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref” : myActionId “}
output	输出数据的位置。	参考对象，例如 “输出” : {“ref” : myDataNode Id “}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象” : {“ref” : myBaseObject Id “}
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 Amazon S3 URI，例如 's3://BucketName/Key/' 。	字符串
precondition	(可选) 定义先决条件。在满足所有先决条件之前，数据节点不会标记为“READY”。	参考对象，例如“前提条件” : {“ref” : myPreconditionId “}

可选字段	说明	槽位类型
reportProgressTimeout	远程活动对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期
scheduleType	<p>允许您指定应在间隔的开头还是结尾计划您管道定义中的对象。</p> <p>值为 cron、ondemand 和 timeseries 。</p> <p>如果设置为 timeseries ，则在每个间隔结束时计划实例。</p> <p>如果设置为 Cron ，则在每个间隔开始时计划实例。</p> <p>如果设置为 ondemand ，您可以在每次激活时运行一次管道。这意味着，您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果使用 ondemand 计划，则在默认对象中指定它，并且该计划必须是在管道中为对象指定的唯一 scheduleType 。要使用 ondemand 管道，请为每个后续运行调用 ActivatePipeline 操作。</p>	枚举
scriptArgument	<p>传递到命令所指定命令的 JSON 格式的字符串数组。例如，如果命令是 echo \$1 \$2 ，请将 scriptArgument 指定为 "param1" ， "param2" 。对于多个自变量和参数，按如下方式传递 scriptArgument ： "scriptArgument": "arg1" ， "scriptArgument": "param1" ， "scriptArgument": "arg2" ， "scriptArgument": "param2" 。 scriptArgument 只能与 command 一起使用；将其与 scriptUri 一起使用会导致错误。</p>	字符串

可选字段	说明	槽位类型
stage	确定是否启用了暂存并且 Shell 命令有权访问暂存数据变量，例如 <code>\${INPUT1_STAGING_DIR}</code> 和 <code>\${OUTPUT1_STAGING_DIR}</code> 。	布尔值
stderr	接收来自命令的重定向系统错误消息的路径。如果您使用 <code>runsOn</code> 字段，则由于运行活动的资源的短期性质，该字段必须为 Amazon S3 路径。不过，如果指定 <code>workerGroup</code> 字段，则允许使用本地文件路径。	字符串
stdout	接收来自命令的重定向输出的 Amazon S3 路径。如果您使用 <code>runsOn</code> 字段，则由于运行活动的资源的短期性质，该字段必须为 Amazon S3 路径。不过，如果指定 <code>workerGroup</code> 字段，则允许使用本地文件路径。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances”： {“ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 <code>cancellationReason</code> 。	字符串
@cascadeFailedOn	导致对象失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 <code>cascadeFailedOn</code> ““： {“ ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}

运行时字段	说明	槽位类型
emrStepLog	仅在尝试 Amazon EMR 活动时可用的 Amazon EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage 。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@finishedTime	对象完成其执行的时间。	DateTime
hadoopJobLog	在尝试基于 Amazon EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromInstanceId	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@LastHealthStatusUpdateTime	上次更新运行状况的时间。	DateTime
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTime	上次停用该对象的时间。	DateTime
@LatestCompletedRunTime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	对象的状态。	字符串
@version	用于创建对象的 AWS Data Pipeline 版本。	字符串
@waitingOn	该对象等待的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {"ref": myRunnableObject Id ”}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象在生命周期中的位置。组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 另请参阅

- [CopyActivity](#)
- [EmrActivity](#)

## SqlActivity

在数据库上运行 SQL 查询 (脚本)。

### 示例

以下是该对象类型的示例。

```
{
```

```

"id" : "MySQLActivity",
"type" : "SqlActivity",
"database" : { "ref": "MyDatabaseID" },
"script" : "SQLQuery" | "scriptUri" : s3://scriptBucket/query.sql,
"schedule" : { "ref": "MyScheduleID" },
}

```

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
database	要在其上运行提供的 SQL 脚本的数据库。	参考对象，例如 “数据库”：{"ref": myDatabaseId }

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	<p>该对象在计划间隔的执行中调用。您必须指定对另一个对象的计划引用，以便设置该对象的依赖项执行顺序。您可以明确地针对该对象设置计划，例如通过指定 "schedule": {"ref": "DefaultSchedule"} 。</p> <p>在大多数情况下，最好将计划引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。</p> <p>如果管道有一个嵌套在主计划中的计划树，则可以创建具有计划引用的父对象。有关示例可选计划配置的更多信息，请参阅 <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a>。</p>	参考对象，例如“日程安排”：{"ref": myScheduleId }

所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
script	要运行的 SQL 脚本。您必须指定 script 或 scriptUri。在将脚本存储在 Amazon S3 中时，脚本不会计算为表达式。在将脚本存储在 Amazon S3 中时，为 scriptArgument 指定多个值会很有用。	字符串
scriptUri	一个 URI，指定要在此活动中执行的 SQL 脚本的位置。	字符串

所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
runsOn	运行活动或命令的计算资源。例如，Amazon EC2 实例或 Amazon EMR 集群。	参考对象，例如 “runson” : {“ref” : myResourceId “}
workerGroup	工作线程组。这可用于路由任务。如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup ，则将忽略 workerGroup	字符串

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
dependsOn	指定与另一个可运行对象的依赖关系。	参考对象，例如 “dependSon” : {“ref” : myActivityId “}

可选字段	说明	槽位类型
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
input	输入数据的位置。	参考对象，例如 “输入” : {"ref": myDataNode Id "}
lateAfterTimeout	自管道的计划开始时间后的时段，对象运行必须在该时段内开始。	周期
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {"ref": myActionId "}
onLateAction	如果在管道预定启动后的时间段内，某个对象尚未计划或仍未完成，则应触发的操作（由“lateAfterTimeout”指定）。	引用对象，例如 onLateAction "" : {" ref": myActionId "}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {"ref": myActionId "}
output	输出数据的位置。这仅适用于从脚本内部进行引用（例如#{output.tablename}），以及通过在输出数据节点中设置“createTableSql”来创建输出表。SQL 查询的输出不会写入输出数据节点。	参考对象，例如 “输出” : {"ref": myDataNode Id "}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象” : {"ref": myBaseObject Id "}

可选字段	说明	槽位类型
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 S3 URI ( 例如 's3:BucketName ///Key/ ' ) 。	字符串
precondition	(可选) 定义先决条件。在满足所有先决条件之前，数据节点不会标记为“READY”。	参考对象，例如“前提条件”：{“ref”:“myPreconditionId “}
队列	[仅 Amazon Redshift] 对应于 Amazon Redshift 中的 query_group 设置，允许您根据在队列中的放置位置来分配并发活动以及确定它们的优先级。Amazon Redshift 将同时连接的数量限制为 15。有关更多信息，请参阅《Amazon Redshift 数据库开发人员指南》中的 <a href="#">向队列分配查询</a> 。	字符串
reportProgressTimeout	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期
scheduleType	<p>计划类型允许您指定应在间隔的结尾还是开头计划您管道定义中的对象。值包括： cron、ondemand 和 timeseries 。</p> <p>timeseries 计划表示在每个间隔结束时计划实例。</p> <p>cron 计划表示在每个间隔开始时计划实例。</p> <p>ondemand 计划让您可以在每次激活时运行一次管道。这意味着，您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果您使用 ondemand 计划，则必须在默认对象中指定它，并且该计划必须是在管道中为对象指定的唯一 scheduleType 。要使用 ondemand 管道，请为每个后续运行调用 ActivatePipeline 操作。</p>	枚举

可选字段	说明	槽位类型
scriptArgument	脚本的变量列表。或者，您可以直接在脚本字段中放置表达式。在将脚本存储在 Amazon S3 中时，scriptArgument 的多个值会很有用。示例： <code># {format (@ scheduledStartTime, "YY-MM-DD HH: MM: SS")}</code> \n <code># {format (plusPeriod (@, "1 天") scheduledStartTime, "HH: MM: SS")} YY-MM-DD</code>	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如“ActiveInstances”： <code>{"ref": "myRunnableObject Id"}</code>
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn ““： <code>{"ref": "myRunnableObject Id"}</code>
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromInstanceid	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@ThealthStatusUpdatedime	上次更新运行状况的时间。	DateTime
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTime	上次停用该对象的时间。	DateTime
@TlatestCompletedRunime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {“ref” : “myRunnableObject Id ”}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 资源

以下是 AWS Data Pipeline 资源对象：

对象

- [Ec2Resource](#)
- [EmrCluster](#)
- [HttpProxy](#)

## Ec2Resource

执行管道活动定义的工作的 Amazon EC2 实例。

AWS Data Pipeline 现在支持 Amazon EC2 实例的 imdsv2，当从实例检索元数据信息时，它使用面向会话的方法来更好地处理身份验证。会话会开始和结束一系列请求，Amazon EC2 实例上运行的软件使用这些请求访问本地存储的 Amazon EC2 实例元数据和凭证。该软件通过向 imdsv2 发出简单的 HTTP PUT 请求来开始会话。IMDSv2 会向 Amazon EC2 实例上运行的软件返回一个秘密令牌，该软件将使用该令牌作为密码来请求元数据 IMDSv2 和证书。

### Note

要将 IMDSv2 用于您的 Amazon EC2 实例，您需要修改设置，因为默认 AMI 与不兼容。IMDSv2 您可以指定一个新的 AMI 版本，您可以通过以下 SSM 参数检索该版本：`/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-ebs`。

有关在您未指定实例的情况下 AWS Data Pipeline 创建的默认 Amazon EC2 实例的信息，请参阅 [Amazon Web Services Region 的默认 Amazon EC2 实例](#)。

## 示例

### EC2-Classic

#### Important

只有 2013 年 12 月 4 日之前创建的 AWS 账户支持 EC2-Classic 平台。如果您拥有其中一个账户，则可以选择为 EC2-Classic 网络（而不是 VPC）中的管道创建 EC2Resource 对象。我们强烈建议您为在 VPC 中的所有管道创建资源。此外，如果您在 EC2-Classic 有现有资源，建议您把这些资源迁移到 VPC。

以下示例对象在 EC2-Classic 中启动 EC2 实例（带一些可选字段集）。

```
{
  "id" : "MyEC2Resource",
  "type" : "Ec2Resource",
  "actionOnTaskFailure" : "terminate",
  "actionOnResourceFailure" : "retryAll",
  "maximumRetries" : "1",
  "instanceType" : "m5.large",
  "securityGroups" : [
    "test-group",
    "default"
  ],
  "keyPair" : "my-key-pair"
}
```

### EC2-VPC

以下示例对象在非默认 VPC 中启动 EC2 实例（设置了一些可选字段）。

```
{
  "id" : "MyEC2Resource",
  "type" : "Ec2Resource",
  "actionOnTaskFailure" : "terminate",
  "actionOnResourceFailure" : "retryAll",
  "maximumRetries" : "1",
```

```

"instanceType" : "m5.large",
"securityGroupIds" : [
  "sg-12345678",
  "sg-12345678"
],
"subnetId": "subnet-12345678",
"associatePublicIpAddress": "true",
"keyPair" : "my-key-pair"
}

```

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
resourceRole	控制 Amazon EC2 实例可访问的资源的 IAM 角色。	字符串
角色	AWS Data Pipeline 用于创建 EC2 实例的 IAM 角色。	字符串

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	<p>该对象在计划间隔的执行中调用。</p> <p>要设置此对象的依赖项执行顺序，请指定对另一个对象的计划引用。您可以通过下列方式之一来执行该操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>要确保管道中的所有对象都继承计划，请明确地在对象上设置计划："schedule": {"ref": "DefaultSchedule"}。在大多数情况下，将计划引用放在默认管道对象上会非常有用，这样所有对象都可以继承该计划。</li> <li>如果管道有一些嵌套在主计划中的计划，则可以创建具有计划引用的父对象。有关示例可选计划配置的更多信息，请参阅 <a href="https://">https://</a></li> </ul>	引用对象，例如，"schedule": {"ref": "myScheduleId"}

对象调用字段	说明	槽位类型
	<a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a> 。	
可选字段	说明	槽位类型
actionOnResource失败	在此资源发生资源失败后执行的操作。有效值为 "retryall" 和 "retrynone" 。	字符串
actionOnTask失败	在此资源发生任务失败后执行的操作。有效值为 "continue" 或 "terminate" 。	字符串
associatePublicIp地址	指示是否向实例分配公有 IP 地址。如果实例位于 Amazon EC2 或 Amazon VPC 中，则默认值为 true。否则，默认值为 false。	布尔值
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在指定开始时间内完成的远程活动。	周期
availabilityZone	要在其中启动 Amazon EC2 实例的可用区。	字符串
禁用 IMDSv1	默认值为 false，同时启用 IMDSv1 和 IMDSv2。如果你将其设置为 true 那么它就会禁用 IMDSv1 并且只提供 IMDSv2s	布尔值
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
httpProxy	客户端用来连接 AWS 服务的代理主机。	引用对象，例如， "httpProxy": { "ref": "myHttpProxyId" }

可选字段	说明	槽位类型
imageId	要用于实例的 AMI 的 ID。默认情况下，AWS Data Pipeline 使用 HVM AMI 虚拟化类型。IDs 使用的特定 AMI 基于区域。您可以通过指定自己选择的 HVM AMI 来覆盖默认 AMI。有关 AMI 类型的更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 <a href="#">Linux AMI 虚拟化类型</a> 和 <a href="#">查找 Linux AMI</a> 。	字符串
initTimeout	资源启动前要等待的时间长度。	周期
instanceCount	已淘汰。	整数
instanceType	要启动的 Amazon EC2 实例的类型。	字符串
keyPair	密钥对的名称。如果您在未指定密钥对的情况下启动 Amazon EC2 实例，则无法登录该实例。	字符串
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数。	整数
minInstanceCount	已淘汰。	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	引用对象，例如， <code>"onFail": {"ref": "myActionId"}</code>

可选字段	说明	槽位类型
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍在运行的情况下将触发的操作。	引用对象，例如， <code>"onLateAction":{"ref":"myActionId"}</code>
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	引用对象，例如， <code>"onSuccess":{"ref":"myActionId"}</code>
parent	作为槽继承源的当前对象的父项。	引用对象，例如， <code>"parent":{"ref":"myBaseObjectId"}</code>
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 Amazon S3 URI，例如 <code>'s3://BucketName/Key/'</code> 。	字符串
region	应在其中运行 Amazon EC2 实例的区域的代码。默认情况下，该实例在管道所在的区域中运行。您可以在从属数据集所在的区域中运行实例。	枚举
reportProgressTimeout	远程工作对 <code>reportProgress</code> 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞并且将进行重试。	周期
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期
runAsUser	要运行的用户 TaskRunner。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
runsOn	禁止在该对象上使用此字段。	引用对象，例如，"runsOn": {"ref": "myResourceId"}
scheduleType	您可以通过计划类型指定应在间隔开始时、间隔结束时还是按需计划管道定义中的对象。  值为：  <ul style="list-style-type: none"> <li>timeseries 在每个间隔结束时计划实例。</li> <li>cron 在每个间隔开始时计划实例。</li> <li>ondemand 可让您可以在每次激活时运行一次管道。您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果您使用按需计划，则必须在默认对象中指定它，并且必须是在管道中为对象指定的唯一 scheduleType 。要使用按需管道，请为每个后续运行调用 ActivatePipeline 操作。</li> </ul>	枚举
securityGroupIds	要用于资源池中的实例的一个或多个 Amazon EC2 安全组的 ID。	字符串
securityGroups	要用于资源池中的实例的一个或多个 Amazon EC2 安全组。	字符串
spotBidPrice	每小时您的 Spot 实例的最高价 (美元)，是一个介于 0 和 20.00 (不含) 的小数值。	字符串
subnetId	要在其中启动实例的 Amazon EC2 子网的 ID。	字符串
terminateAfter	小时数，经过此时间后将终止资源。	周期
useOnDemandOnLastAttempt	在最后一次尝试请求 Spot 实例时，请求的是按需实例而不是 Spot 实例。这可确保如果所有之前的尝试都失败，则最后一次尝试不中断。	布尔值

可选字段	说明	槽位类型
workerGroup	禁止在该对象上使用此字段。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	引用对象，例如，"activeInstances": {"ref": "myRunnableObjectId"}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason 。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如，"cascadeFailedOn": {"ref": "myRunnableObjectId"}
emrStepLog	仅在尝试 Amazon EMR 活动时可用的步骤日志。	字符串
errorId	该对象失败时显示的错误 ID。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的错误消息。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@failureReason	资源失败的原因。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime
hadoopJobLog	在尝试 Amazon EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromInstanceID	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@THealthStatusUpdateTime	上次更新运行状况的时间。	DateTime
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
@lastDeactivatedTime	上次停用该对象的时间。	DateTime
@TLatestCompletedRunTime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@waitingOn	此对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	引用对象，例如， "waitingOn": { "ref": "myRunnableObjectID" }

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象在生命周期中的位置。组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## EmrCluster

表示 Amazon EMR 集群的配置。[EmrActivity](#) 和 [HadoopActivity](#) 使用此对象来启动集群。

### 内容

- [调度器](#)
- [Amazon EMR 发行版](#)
- [Amazon EMR 权限](#)
- [语法](#)
- [示例](#)
- [另请参阅](#)

### 调度器

计划程序提供了一种方法来在 Hadoop 集群中指定资源分配和作业优先级。管理员或用户可以为各类用户和应用程序选择一个计划程序。计划程序可能使用队列来向用户和应用程序分配资源。您在创建集群时会设置这些队列。随后，您可以将特定类型的工作和用户设为优先于其他工作和用户。这样可以高效地使用集群资源，并允许多个用户将工作提交到集群。有以下三类计划程序可用：

- [FairScheduler](#)— 尝试在相当长的一段时间内均匀地安排资源。
- [CapacityScheduler](#)— 使用队列允许群集管理员将用户分配到不同优先级和资源分配的队列。
- Default - 由集群使用 (可由您的站点配置)。

## Amazon EMR 发行版

Amazon EMR 发行版是一组来自大数据生态系统的开源应用程序。每个发行版由您在创建集群时选择让 Amazon EMR 安装和配置的各个大数据应用程序、组件和功能组成。可使用发行版标注指定版本。版本标签的格式是 `emr-x.x.x`。例如 `emr-5.30.0`。基于版本标签 `emr-4.0.0` 及更高版本的 Amazon EMR 集群使用 `releaseLabel` 属性指定 `EmrCluster` 对象的版本标签。早期版本使用 `amiVersion` 属性。

### Important

使用发布版本 5.22.0 或更高版本创建的所有 Amazon EMR 集群都使用[签名版本 4](#) 向 Amazon S3 验证请求。某些早期发布版本使用签名版本 2。对签名版本 2 的支持即将停止。有关更多信息，请参阅 [Amazon S3 更新 — SIGv2 弃用期延长并修改](#)。我们强烈建议您使用支持签名版本 4 的 Amazon EMR 发布版本。对于早期发布版本，从 EMR 4.7.x 开始，系列中的最新版本已更新为支持签名版本 4。使用较早版本的 EMR 时，建议您使用系列中的最新版本。此外，请避免早于 EMR 4.7.0 的版本。

## 注意事项和限制

### 使用最新版本的任务运行程序

如果您将自管理的 `EmrCluster` 对象与版本标签结合使用，请使用最新的任务运行程序。有关任务运行程序的更多信息，请参阅[使用任务运行程序](#)。您可以为所有 Amazon EMR 配置分类配置属性值。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 版本指南中的[配置应用程序](#)以及 [the section called “EmrConfiguration”](#) 和 [the section called “属性”](#) 对象引用。

### Support IMDSv2

此前，仅 AWS Data Pipeline 支持 IMDSv1。现在，AWS Data Pipeline 支持 IMDSv2 亚马逊 EMR 5.23.1、5.27.1 和 5.32 或更高版本，以及亚马逊 EMR 6.2 或更高版本。IMDSv2 在从实例检索元数据信息时，使用面向会话的方法来更好地处理身份验证。您应使用 `TaskRunner -2.0` 创建用户管理的资源，将您的实例配置为进行 IMDSv2 调用。

## Amazon EMR 5.32 或更高版本以及 Amazon EMR 6.x

Amazon EMR 5.32 或更高版本和 6.x 版本系列使用 Hadoop 3.x 版本。Hadoop 3.x 版本与 Hadoop 2.x 版本相比，引入了对 Hadoop 类路径的评估方式的重大变更。像 Joda-Time 这样的常见库已从类路径中删除。

如果 [EmrActivity](#) 或 [HadoopActivity](#) 运行的 Jar 文件依赖于 Hadoop 3.x 中已删除的库，则该步骤将失败，并显示错误 `java.lang.NoClassDefFoundError` 或 `java.lang.ClassNotFoundException`。对于使用 Amazon EMR 5.x 发行版运行时不会出现问题问题的 Jar 文件，可能会发生这种情况。

要解决此问题，在启动 `EmrActivity` 或 `HadoopActivity` 之前，必须将 Jar 文件依赖关系复制到 `EmrCluster` 对象上的 Hadoop 类路径中。我们提供 bash 脚本来执行此操作。bash 脚本可在以下位置找到，例如 `us-west-2`，该位置 `MyRegion` 是您的 `EmrCluster` 对象运行的 AWS 区域。

```
s3://datapipeline-MyRegion/MyRegion/bootstrap-actions/latest/TaskRunner/copy-jars-to-hadoop-classpath.sh
```

脚本的运行方式取决于 `EmrActivity` 或是在由 AWS Data Pipeline 自我管理的资源管理的资源上 `HadoopActivity` 运行还是在自管理的资源上运行。

如果您使用由管理的资源 AWS Data Pipeline，请 `bootstrapAction` 向 `EmrCluster` 对象添加。 `bootstrapAction` 指定要复制作为参数的脚本和 Jar 文件。每个 `EmrCluster` 对象最多可以添加 255 个 `bootstrapAction` 字段，也可以向已有引导操作的 `EmrCluster` 对象添加 `bootstrapAction` 字段。

要将此脚本指定为引导操作，请使用以下语法，其中 `JarFileRegion` 是保存 Jar 文件的区域，每个 `MyJarFileN` 区域都是 Amazon S3 中要复制到 Hadoop 类路径的 Jar 文件的绝对路径。请勿指定默认位于 Hadoop 类路径中的 Jar 文件。

```
s3://datapipeline-MyRegion/MyRegion/bootstrap-actions/latest/TaskRunner/copy-jars-to-hadoop-classpath.sh, JarFileRegion, MyJarFile1, MyJarFile2[, ...]
```

以下示例指定了一个引导操作，该操作将复制 Amazon S3 中的两个 Jar 文件：`my-jar-file.jar` 和 `emr-dynamodb-tool-4.14.0-jar-with-dependencies.jar`。此示例使用 `us-west-2` 区域。

```
{
  "id" : "MyEmrCluster",
```

```
"type" : "EmrCluster",
"keyPair" : "my-key-pair",
"masterInstanceType" : "m5.xlarge",
"coreInstanceType" : "m5.xlarge",
"coreInstanceCount" : "2",
"taskInstanceType" : "m5.xlarge",
"taskInstanceCount" : "2",
"bootstrapAction" : ["s3://datapipeline-us-west-2/us-west-2/bootstrap-actions/
latest/TaskRunner/copy-jars-to-hadoop-classpath.sh,us-west-2,s3://path/to/my-jar-
file.jar,s3://dynamodb-dpl-us-west-2/emr-ddb-storage-handler/4.14.0/emr-dynamodb-
tools-4.14.0-jar-with-dependencies.jar"]
}
```

我们强烈建议保存并激活管道，以便对新 bootstrapAction 的更改生效。

如果您使用自管理资源，则可以将脚本下载到集群实例，然后使用 SSH 从命令行运行该脚本。该脚本将在该目录中创建一个名为 /etc/hadoop/conf/shellprofile.d 的目录和一个名为 datapipeline-jars.sh 的文件。作为命令行参数提供的 jar 文件被复制到脚本创建的名为 /home/hadoop/datapipeline\_jars 的目录中。如果您的集群设置不同，请在下载脚本后对脚本进行相应的修改。

在命令行上运行脚本的语法与使用前一个示例中所示的 bootstrapAction 略有不同。参数之间应使用空格而不是逗号，如以下示例所示。

```
./copy-jars-to-hadoop-classpath.sh us-west-2 s3://path/to/my-jar-file.jar s3://
dynamodb-dpl-us-west-2/emr-ddb-storage-handler/4.14.0/emr-dynamodb-tools-4.14.0-jar-
with-dependencies.jar
```

## Amazon EMR 权限

当您创建自定义 IAM 角色时，请仔细考虑您的集群执行其工作所需的最小权限。请务必授予对所需资源的访问权，例如文件（在 Amazon S3 中）或数据（在 Amazon RDS、Amazon Redshift 或 DynamoDB 中）。如果您希望将 visibleToAllUsers 设置为 False，您的角色必须具有适当的权限才能执行此操作。请注意，DataPipelineDefaultRole 没有这些权限。您必须提供 DefaultDataPipelineResourceRole 和 DataPipelineDefaultRole 角色的联合作为 EmrCluster 对象角色或创建您自己的角色来实现此目的。

## 语法

对象调用字段	说明	槽位类型
计划	<p>该对象在计划间隔的执行中调用。指定对另一个对象的计划引用，以便设置该对象的依赖项执行顺序。您可以明确设置针对该对象的计划以满足该要求，例如，指定 "schedule": {"ref": "DefaultSchedule"}。在大多数情况下，最好将计划引用放在默认管道对象上，以便所有对象继承该计划。或者，如果管道具有一个计划树 (计划位于主计划中)，您可以创建具有计划引用的父对象。有关示例可选计划配置的更多信息，请参阅 <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a>。</p>	引用对象，例如， "schedule": {"ref": "myScheduleId"}

可选字段	说明	槽位类型
actionOnResource失败	在此资源发生资源失败后执行的操作。有效值为“retryall”(在指定的持续时间内对集群重试所有任务) 和“retrynone”。	字符串
actionOnTask失败	在此资源发生任务失败后执行的操作。有效值为“continue”(意味着不终止集群) 和“terminate”。	字符串
additionalMasterSecurityGroupIds	EMR 集群中其他主安全组的标识符，格式为 sg-01。XXXX6a 有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南中的 <a href="#">Amazon EMR 其他安全组</a> 。	字符串
additionalSlaveSecurityGroupIds	EMR 集群的其他从属安全组的标识符，其形式为 sg-01XXXX6a。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
amiVersion	Amazon EMR 用来安装集群节点的 Amazon Machine Image ( AMI ) 版本。有关更多信息，请参阅 <a href="#">Amazon EMR 管理指南</a> 。	字符串
应用程序	要安装在集群中的应用程序，带逗号分隔的参数。默认情况下，安装 Hive 和 Pig。该参数仅适用于 Amazon EMR 4.0 和更高版本。	字符串
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
availabilityZone	用于运行集群的可用区。	字符串
bootstrapAction	在集群启动时要运行的操作。您可以指定逗号分隔的参数。要指定多个操作 (最多 255 个)，请添加多个 bootstrapAction 字段。默认行为是启动集群，而不执行任何引导操作。	字符串
配置	Amazon EMR 集群的配置。该参数仅适用于 Amazon EMR 4.0 和更高版本。	引用对象，例如， <code>"configuration":{"ref":"myEmrConfigurationId"}</code>
coreInstanceBid价格	您愿意为 Amazon EC2 实例支付的最高 Spot 价格。如果指定了出价，Amazon EMR 将为实例组使用 Spot 实例。以 USD 为单位指定。	字符串
coreInstanceCount	要用于集群的核心节点的数目。	整数
coreInstanceType	要用于核心节点的 Amazon EC2 实例的类型。请参阅 <a href="#">Amazon EMR 集群支持的 Amazon EC2 实例</a> 。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
coreGroupConfiguration	Amazon EMR 集群核心实例组的配置。该参数仅适用于 Amazon EMR 4.0 和更高版本。	引用对象，例如，“configuration”：{“ref”：“myEmrConfigurationId”}
coreEbsConfiguration	将附加到 Amazon EMR 集群的核心组中的每个核心节点的 Amazon EBS 卷的配置。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 <a href="#">支持 EBS 优化的实例类型</a> 。	引用对象，例如，“coreEbsConfiguration”：{“ref”：“myEbsConfiguration”}
customAmiId	仅适用于 Amazon EMR 版本 5.7.0 及更高版本。指定当 Amazon EMR 预置 Amazon EC2 实例时要使用的自定义 AMI 的 AMI ID。也可以使用它来代替引导操作以自定义集群节点配置。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的以下主题： <a href="#">使用自定义 AMI</a>	字符串
EbsBlockDeviceConfig	请求的与实例组关联的 Amazon EBS 块设备的配置。包含指定数量的卷，这些卷将与实例组中的每个实例相关联。包括 volumesPerInstance 和 volumeSpecification，其中： <ul style="list-style-type: none"> <li>volumesPerInstance 是具有特定卷配置的 EBS 卷数，这些卷将与实例组中的每个实例相关联。</li> <li>volumeSpecification 是 Amazon EBS 卷规格，例如，为附加到 Amazon EMR 集群中的 EC2 实例的 EBS 卷请求的卷类型、IOPS 和大小 (GiB)。</li> </ul>	引用对象，例如，“EbsBlockDeviceConfig”：{“ref”：“myEbsBlockDeviceConfig”}

可选字段	说明	槽位类型
emrManagedMasterSecurityGroupId	Amazon EMR 集群的主安全组的标识符，它采用 sg-01XXXX6a 格式。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南中的 <a href="#">配置安全组</a> 。	字符串
emrManagedSlaveSecurityGroupId	Amazon EMR 集群的从属安全组的标识符，它采用 sg-01XXXX6a 格式。	字符串
enableDebugging	在 Amazon EMR 集群上启用调试。	字符串
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
hadoopSchedulerType	集群的计划程序类型。有效类型为：PARALLEL_FAIR_SCHEDULING、PARALLEL_CAPACITY_SCHEDULING 和 DEFAULT_SCHEDULER。	枚举
httpProxy	客户端用来连接到 Amazon Web Services 的代理主机。	参考对象，例如，“HttpProxy”：{"ref": "myHttpProxy Id"}
initTimeout	资源启动前要等待的时间长度。	周期
keyPair	要用于登录 Amazon EMR 集群的主节点的 Amazon EC2 密钥对。	字符串
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
masterInstanceBid价格	您愿意为 Amazon EC2 实例支付的最高 Spot 价格。它是一个介于 0 和 20.00 之间（不含）的数字。以 USD 为单位指定。设置此值将为 Amazon EMR 集群主节点启用 Spot 实例。如果指定了出价，Amazon EMR 将为实例组使用 Spot 实例。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
masterInstanceType	要用于主节点的 Amazon EC2 实例的类型。请参阅 <a href="#">Amazon EMR 集群支持的 Amazon EC2 实例</a> 。	字符串
masterGroupConfiguration	Amazon EMR 集群主实例组的配置。该参数仅适用于 Amazon EMR 4.0 和更高版本。	引用对象，例如，“configuration”：{"ref": "myEmrConfigurationId"}
masterEbsConfiguration	将附加到 Amazon EMR 集群的主组中的每个主节点的 Amazon EBS 卷的配置。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 <a href="#">支持 EBS 优化的实例类型</a> 。	引用对象，例如，“masterEbsConfiguration”：{"ref": "myEbsConfiguration"}
maxActiveInstances	组件的并发活动实例的最大数量。重新运行不计入活动实例数中。	整数
maximumRetries	失败后的最大重试次数。	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	引用对象，例如，“onFail”：{"ref": "myActionId"}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如，“onLateAction”：{"ref": "myActionId"}

可选字段	说明	槽位类型
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	引用对象，例如，"onSuccess": {"ref": "myActionId"}
parent	作为槽继承源的当前对象的父项。	引用对象，例如，"parent": {"ref": "myBaseObjectId"}
pipelineLogUri	用于上传管道日志的 Amazon S3 URI ( 例如 's3: BucketName ///Key/ ' ) 。	字符串
region	Amazon EMR 集群应在其中运行的区域的代码。默认情况下，该集群在管道所在的区域中运行。您可以在从属数据集所在的区域中运行集群。	枚举
releaseLabel	EMR 集群的版本标签。	字符串
reportProgressTimeout	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
resourceRole	AWS Data Pipeline 用于创建 Amazon EMR 集群的 IAM 角色。默认角色是 DataPipelineDefaultRole 。	字符串
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期
角色	传递到 Amazon EMR 以创建 EC2 节点的 IAM 角色。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
runsOn	禁止在该对象上使用此字段。	引用对象，例如，"runsOn": {"ref": "myResourceId"}
securityConfiguration	应用于集群的 EMR 安全配置的标识符。该参数仅适用于 Amazon EMR 4.8.0 和更高版本。	字符串
serviceAccessSecurityGroupId	Amazon EMR 集群的服务访问安全组的标识符。	字符串。它采用 sg-01XXXX6a 格式，例如，sg-1234abcd。
scheduleType	您可以通过计划类型指定应在间隔开头还是结尾计划管道定义中的对象。值包括：cron、ondemand 和 timeseries。timeseries 计划表示在每个间隔结尾计划实例。cron 计划表示在每个间隔开头计划实例。ondemand 计划让您可以在每次激活时运行一次管道。您不需要克隆或重新创建管道以再次运行它。如果您使用 ondemand 计划，则必须在默认对象中指定它，并且该计划必须是在管道中为对象指定的唯一 scheduleType。要使用 ondemand 管道，请为每个后续运行调用 ActivatePipeline 操作。	枚举
subnetId	要在其中启动 Amazon EMR 集群的子网的标识符。	字符串
supportedProducts	在 Amazon EMR 集群上安装第三方软件参数，例如，安装第三方 Hadoop 分发版本。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
taskInstanceBid价格	您愿意为 EC2 实例支付的最高 Spot 价格。一个介于 0 和 20.00 之间 ( 不含 ) 的数字。以 USD 为单位指定。如果指定了出价，Amazon EMR 将为实例组使用 Spot 实例。	字符串
taskInstanceCount	要用于 Amazon EMR 集群的任务节点数。	整数
taskInstanceType	要用于任务节点的 Amazon EC2 实例的类型。	字符串
taskGroupConfigura tion	Amazon EMR 集群任务实例组的配置。该参数仅适用于 Amazon EMR 4.0 和更高版本。	引用对象，例如，“configuration”: {“ref”: “myEmrCon figurationId”}
taskEbsConfiguration	将附加到 Amazon EMR 集群的任务组中的每个任务节点的 Amazon EBS 卷的配置。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 <a href="#">支持 EBS 优化的实例类型</a> 。	引用对象，例如，“taskEbsC onfigurati on”: {“ref”: “myEbsCon figuration”}
terminateAfter	终止资源之前经过的小时数。	整数

可选字段	说明	槽位类型
VolumeSpecification	<p>Amazon EBS 卷规格，例如，为附加到 Amazon EMR 集群中的 Amazon EC2 实例的 Amazon EBS 卷请求的卷类型、IOPS 和大小 (GiB)。节点可以是核心节点、主节点或任务节点。</p> <p>VolumeSpecification 包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>iops()</code> 整数。Amazon EBS 卷支持的每秒 I/O 操作数 (IOPS)，例如 1000。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 <a href="#">EBS I/O 特性</a>。</li> <li>• <code>sizeinGB()</code> 整数。Amazon EBS 卷大小 (GiB)，例如，500。有关有效的卷类型和硬盘驱动器大小组合的信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 <a href="#">EBS 卷类型</a>。</li> <li>• <code>volumetType</code> 字符串。Amazon EBS 卷类型，例如，gp2。支持的卷类型包括标准、gp2、io1、st1、sc1 和其他。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 <a href="#">EBS 卷类型</a>。</li> </ul>	引用对象，例如，“VolumeSpecification”：{"ref": "myVolumeSpecification"}
useOnDemandOnLastAttempt	在最后一次尝试请求资源时，请求的是按需实例而不是 Spot 实例。这可确保如果所有之前的尝试都失败，则最后一次尝试不中断。	布尔值
workerGroup	禁止在该对象中使用该字段。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如，“ActiveInstances”：{"ref": "myRunnableObjectId"}

运行时字段	说明	槽位类型
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	参考对象，例如 cascadeFailedOn ““: { " ref": " myRunnabl eObject Id "}
emrStepLog	仅在尝试 Amazon EMR 活动时可用的步骤日志。	字符串
errorId	该对象失败时显示的错误 ID。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的错误消息。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
@failureReason	资源失败的原因。	字符串
@finishedTime	该对象完成其执行的时间。	DateTime
hadoopJobLog	在尝试 Amazon EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
@healthStatus	对象的运行状况，反映进入终止状态的上个对象实例成功还是失败。	字符串
@healthStatusFromI nstanceId	进入终止状态的上个实例对象的 ID。	字符串
@ T healthSta tusUpdated ime	上次更新运行状况的时间。	DateTime
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@lastDeactivatedTime	上次停用该对象的时间。	DateTime
@TlatestCompletedRunTime	已完成执行的最新运行的时间。	DateTime
@latestRunTime	已计划执行的最新运行的时间。	DateTime
@nextRunTime	计划下次运行的时间。	DateTime
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	此对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {“ref” : “myRunnableObject Id ”}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象在生命周期中的位置。组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 示例

下面是该对象类型的示例。

### 内容

- [使用 hadoopVersion 启动 Amazon EMR 集群](#)
- [启动具有版本标签 emr-4.x 或更高版本的 Amazon EMR 集群](#)
- [在您的 Amazon EMR 集群上安装额外的软件](#)
- [在 3.x 版本上禁用服务器端加密](#)
- [在 4.x 版本上禁用服务器端加密](#)
- [配置 Hadoop KMS ACLs 并在 HDFS 中创建加密区域](#)
- [指定自定义 IAM 角色](#)
- [使用适用于 Java 的 AWS 开发工具包中的 EmrCluster 资源](#)
- [在私有子网中配置 Amazon EMR 集群](#)
- [将 EBS 卷附加到集群节点](#)

### 使用 hadoopVersion 启动 Amazon EMR 集群

#### Example

以下示例使用 AMI 1.0 版和 Hadoop 0.20 启动 Amazon EMR 集群。

```
{
  "id" : "MyEmrCluster",
  "type" : "EmrCluster",
  "hadoopVersion" : "0.20",
  "keyPair" : "my-key-pair",
  "masterInstanceType" : "m3.xlarge",
  "coreInstanceType" : "m3.xlarge",
  "coreInstanceCount" : "10",
  "taskInstanceType" : "m3.xlarge",
  "taskInstanceCount" : "10",
  "bootstrapAction" : ["s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hadoop, arg1, arg2, arg3", "s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hadoop/configure-other-stuff, arg1, arg2"]
}
```

## 启动具有版本标签 emr-4.x 或更高版本的 Amazon EMR 集群

### Example

以下示例使用较新的 `releaseLabel` 字段启动 Amazon EMR 集群：

```
{
  "id" : "MyEmrCluster",
  "type" : "EmrCluster",
  "keyPair" : "my-key-pair",
  "masterInstanceType" : "m3.xlarge",
  "coreInstanceType" : "m3.xlarge",
  "coreInstanceCount" : "10",
  "taskInstanceType" : "m3.xlarge",
  "taskInstanceCount": "10",
  "releaseLabel": "emr-4.1.0",
  "applications": ["spark", "hive", "pig"],
  "configuration": {"ref": "myConfiguration"}
}
```

在您的 Amazon EMR 集群上安装额外的软件

### Example

`EmrCluster` 提供了 `supportedProducts` 字段，它在 Amazon EMR 集群上安装第三方软件，例如，它用于安装 Hadoop 自定义分发版本（如 MapR）。它接受适用于第三方软件读取和处理的参数的逗号分隔列表。以下示例说明如何使用 `EmrCluster` 的 `supportedProducts` 字段来创建已安装 Karmasphere Analytics 的自定义 MapR M3 版本集群，并在该集群上运行 `EmrActivity` 对象。

```
{
  "id": "MyEmrActivity",
  "type": "EmrActivity",
  "schedule": {"ref": "ResourcePeriod"},
  "runsOn": {"ref": "MyEmrCluster"},
  "postStepCommand": "echo Ending job >> /mnt/var/log/stepCommand.txt",
  "preStepCommand": "echo Starting job > /mnt/var/log/stepCommand.txt",
  "step": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar, -input, s3n://
elasticmapreduce/samples/wordcount/input, -output, \
  hdfs:///output32113/, -mapper, s3n://elasticmapreduce/samples/wordcount/
wordSplitter.py, -reducer, aggregate"
},
{
  "id": "MyEmrCluster",
```

```
"type": "EmrCluster",
"schedule": {"ref": "ResourcePeriod"},
"supportedProducts": ["mapr,--edition,m3,--version,1.2,--key1,value1","karmasphere-
enterprise-utility"],
"masterInstanceType": "m3.xlarge",
"taskInstanceType": "m3.xlarge"
}
```

## 在 3.x 版本上禁用服务器端加密

### Example

默认情况下，由 Hadoop 2.x 版本创建的 EmrCluster 活动 AWS Data Pipeline 启用服务器端加密。如果您想禁用服务器端加密，则必须在集群对象定义中指定引导操作。

以下示例创建一个已禁用服务器端加密的 EmrCluster 活动：

```
{
  "id": "NoSSEmrCluster",
  "type": "EmrCluster",
  "hadoopVersion": "2.x",
  "keyPair": "my-key-pair",
  "masterInstanceType": "m3.xlarge",
  "coreInstanceType": "m3.large",
  "coreInstanceCount": "10",
  "taskInstanceType": "m3.large",
  "taskInstanceCount": "10",
  "bootstrapAction": ["s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-
hadoop,-e,fs.s3.enableServerSideEncryption=false"]
}
```

## 在 4.x 版本上禁用服务器端加密

### Example

您必须使用 EmrConfiguration 对象禁用服务器端加密。

以下示例创建一个已禁用服务器端加密的 EmrCluster 活动：

```
{
  "name": "ReleaseLabelCluster",
  "releaseLabel": "emr-4.1.0",
  "applications": ["spark", "hive", "pig"],
```

```

    "id": "myResourceId",
    "type": "EmrCluster",
    "configuration": {
      "ref": "disableSSE"
    }
  },
  {
    "name": "disableSSE",
    "id": "disableSSE",
    "type": "EmrConfiguration",
    "classification": "emrfs-site",
    "property": [{
      "ref": "enableServerSideEncryption"
    }]
  },
  {
    "name": "enableServerSideEncryption",
    "id": "enableServerSideEncryption",
    "type": "Property",
    "key": "fs.s3.enableServerSideEncryption",
    "value": "false"
  }
}

```

## 配置 Hadoop KMS ACLs 并在 HDFS 中创建加密区域

### Example

以下对象是 ACLs 为 Hadoop KMS 创建的，并在 HDFS 中创建加密区域和相应的加密密钥：

```

{
  "name": "kmsAcls",
  "id": "kmsAcls",
  "type": "EmrConfiguration",
  "classification": "hadoop-kms-acls",
  "property": [
    {"ref": "kmsBlacklist"},
    {"ref": "kmsAcl"}
  ]
},
{
  "name": "hdfsEncryptionZone",
  "id": "hdfsEncryptionZone",
  "type": "EmrConfiguration",

```

```
"classification": "hdfs-encryption-zones",
"property": [
  {"ref": "hdfsPath1"},
  {"ref": "hdfsPath2"}
]
},
{
  "name": "kmsBlacklist",
  "id": "kmsBlacklist",
  "type": "Property",
  "key": "hadoop.kms.blacklist.CREATE",
  "value": "foo,myBannedUser"
},
{
  "name": "kmsAcl",
  "id": "kmsAcl",
  "type": "Property",
  "key": "hadoop.kms.acl.ROLLOVER",
  "value": "myAllowedUser"
},
{
  "name": "hdfsPath1",
  "id": "hdfsPath1",
  "type": "Property",
  "key": "/myHDFSPath1",
  "value": "path1_key"
},
{
  "name": "hdfsPath2",
  "id": "hdfsPath2",
  "type": "Property",
  "key": "/myHDFSPath2",
  "value": "path2_key"
}
```

## 指定自定义 IAM 角色

### Example

默认情况下，DataPipelineDefaultRole作DataPipelineDefaultResourceRole为 Amazon EMR 服务角色和 Amazon EC2 实例配置文件 AWS Data Pipeline 传递以代表您创建资源。但是，您可以创建自定义 Amazon EMR 服务角色和自定义实例配置文件，然后改为使用它们。AWS Data Pipeline 应有足够的权限使用自定义角色创建集群，并且必须添加 AWS Data Pipeline 为可信实体。

以下示例对象指定 Amazon EMR 集群的自定义角色：

```
{
  "id": "MyEmrCluster",
  "type": "EmrCluster",
  "hadoopVersion": "2.x",
  "keyPair": "my-key-pair",
  "masterInstanceType": "m3.xlarge",
  "coreInstanceType": "m3.large",
  "coreInstanceCount": "10",
  "taskInstanceType": "m3.large",
  "taskInstanceCount": "10",
  "role": "emrServiceRole",
  "resourceRole": "emrInstanceProfile"
}
```

使用适用于 Java 的 AWS 开发工具包中的 EmrCluster 资源

### Example

以下示例说明了如何使用 EmrCluster 和 EmrActivity 创建 Amazon EMR 4.x 集群以通过 Java 软件开发工具包运行 Spark 步骤：

```
public class dataPipelineEmr4 {

    public static void main(String[] args) {

        AWSCredentials credentials = null;
        credentials = new ProfileCredentialsProvider("/path/to/
        AwsCredentials.properties","default").getCredentials();
        DataPipelineClient dp = new DataPipelineClient(credentials);
        CreatePipelineRequest createPipeline = new
        CreatePipelineRequest().withName("EMR4SDK").withUniqueId("unique");
        CreatePipelineResult createPipelineResult = dp.createPipeline(createPipeline);
        String pipelineId = createPipelineResult.getPipelineId();

        PipelineObject emrCluster = new PipelineObject()
            .withName("EmrClusterObj")
            .withId("EmrClusterObj")
            .withFields(
                new Field().withKey("releaseLabel").withStringValue("emr-4.1.0"),
                new Field().withKey("coreInstanceCount").withStringValue("3"),
                new Field().withKey("applications").withStringValue("spark"),
```

```
new Field().withKey("applications").withStringValue("Presto-Sandbox"),
new Field().withKey("type").withStringValue("EmrCluster"),
new Field().withKey("keyPair").withStringValue("myKeyName"),
new Field().withKey("masterInstanceType").withStringValue("m3.xlarge"),
new Field().withKey("coreInstanceType").withStringValue("m3.xlarge")
);

PipelineObject emrActivity = new PipelineObject()
    .withName("EmrActivityObj")
    .withId("EmrActivityObj")
    .withFields(
        new Field().withKey("step").withStringValue("command-runner.jar,spark-submit,--
executor-memory,1g,--class,org.apache.spark.examples.SparkPi,/usr/lib/spark/lib/spark-
examples.jar,10"),
        new Field().withKey("runsOn").withRefValue("EmrClusterObj"),
        new Field().withKey("type").withStringValue("EmrActivity")
    );

PipelineObject schedule = new PipelineObject()
    .withName("Every 15 Minutes")
    .withId("DefaultSchedule")
    .withFields(
        new Field().withKey("type").withStringValue("Schedule"),
        new Field().withKey("period").withStringValue("15 Minutes"),
        new Field().withKey("startAt").withStringValue("FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME")
    );

PipelineObject defaultObject = new PipelineObject()
    .withName("Default")
    .withId("Default")
    .withFields(
        new Field().withKey("failureAndRerunMode").withStringValue("CASCADE"),
        new Field().withKey("schedule").withRefValue("DefaultSchedule"),
        new
Field().withKey("resourceRole").withStringValue("DataPipelineDefaultResourceRole"),
        new Field().withKey("role").withStringValue("DataPipelineDefaultRole"),
        new Field().withKey("pipelineLogUri").withStringValue("s3://myLogUri"),
        new Field().withKey("scheduleType").withStringValue("cron")
    );

List<PipelineObject> pipelineObjects = new ArrayList<PipelineObject>();

pipelineObjects.add(emrActivity);
pipelineObjects.add(emrCluster);
```

```
pipelineObjects.add(defaultObject);
pipelineObjects.add(schedule);

PutPipelineDefinitionRequest putPipelineDefintion = new PutPipelineDefinitionRequest()
    .withPipelineId(pipelineId)
    .withPipelineObjects(pipelineObjects);

PutPipelineDefinitionResult putPipelineResult =
dp.putPipelineDefinition(putPipelineDefintion);
System.out.println(putPipelineResult);

ActivatePipelineRequest activatePipelineReq = new ActivatePipelineRequest()
    .withPipelineId(pipelineId);
ActivatePipelineResult activatePipelineRes = dp.activatePipeline(activatePipelineReq);

    System.out.println(activatePipelineRes);
    System.out.println(pipelineId);

}

}
```

## 在私有子网中配置 Amazon EMR 集群

### Example

该示例包括在 VPC 的私有子网中启动集群的配置。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南中的 [在 VPC 中启动 Amazon EMR](#)。此配置为可选配置。您可以在使用 EmrCluster 对象的任何管道中使用它。

要在私有子网中启动 Amazon EMR 集群，请在您的 SubnetId 配置中指定 emrManagedMasterSecurityGroupId、emrManagedSlaveSecurityGroupId、serviceAccessSec 和 EmrCluster。

```
{
  "objects": [
    {
      "output": {
        "ref": "S3BackupLocation"
      },
      "input": {
        "ref": "DDBSourceTable"
      },
    },
  ],
}
```

```

    "maximumRetries": "2",
    "name": "TableBackupActivity",
    "step": "s3://dynamodb-emr-#{myDDBRegion}/emr-ddb-storage-handler/2.1.0/emr-
ddb-2.1.0.jar,org.apache.hadoop.dynamodb.tools.DynamoDbExport,#{output.directoryPath},#{input.t
    "id": "TableBackupActivity",
    "runsOn": {
      "ref": "EmrClusterForBackup"
    },
    "type": "EmrActivity",
    "resizeClusterBeforeRunning": "false"
  },
  {
    "readThroughputPercent": "#{myDDBReadThroughputRatio}",
    "name": "DDBSourceTable",
    "id": "DDBSourceTable",
    "type": "DynamoDBDataNode",
    "tableName": "#{myDDBTableName}"
  },
  {
    "directoryPath": "#{myOutputS3Loc}/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd-HH-
mm-ss')}",
    "name": "S3BackupLocation",
    "id": "S3BackupLocation",
    "type": "S3DataNode"
  },
  {
    "name": "EmrClusterForBackup",
    "coreInstanceCount": "1",
    "taskInstanceCount": "1",
    "taskInstanceType": "m4.xlarge",
    "coreInstanceType": "m4.xlarge",
    "releaseLabel": "emr-4.7.0",
    "masterInstanceType": "m4.xlarge",
    "id": "EmrClusterForBackup",
    "subnetId": "#{mySubnetId}",
    "emrManagedMasterSecurityGroupId": "#{myMasterSecurityGroup}",
    "emrManagedSlaveSecurityGroupId": "#{mySlaveSecurityGroup}",
    "serviceAccessSecurityGroupId": "#{myServiceAccessSecurityGroup}",
    "region": "#{myDDBRegion}",
    "type": "EmrCluster",
    "keyPair": "user-key-pair"
  },
  {
    "failureAndRerunMode": "CASCADE",

```

```

    "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "pipelineLogUri": "#{myPipelineLogUri}",
    "scheduleType": "ONDEMAND",
    "name": "Default",
    "id": "Default"
  }
],
"parameters": [
  {
    "description": "Output S3 folder",
    "id": "myOutputS3Loc",
    "type": "AWS::S3::ObjectKey"
  },
  {
    "description": "Source DynamoDB table name",
    "id": "myDDBTableName",
    "type": "String"
  },
  {
    "default": "0.25",
    "watermark": "Enter value between 0.1-1.0",
    "description": "DynamoDB read throughput ratio",
    "id": "myDDBReadThroughputRatio",
    "type": "Double"
  },
  {
    "default": "us-east-1",
    "watermark": "us-east-1",
    "description": "Region of the DynamoDB table",
    "id": "myDDBRegion",
    "type": "String"
  }
],
"values": {
  "myDDBRegion": "us-east-1",
  "myDDBTableName": "ddb_table",
  "myDDBReadThroughputRatio": "0.25",
  "myOutputS3Loc": "s3://s3_path",
  "mySubnetId": "subnet_id",
  "myServiceAccessSecurityGroup": "service access security group",
  "mySlaveSecurityGroup": "slave security group",
  "myMasterSecurityGroup": "master security group",
  "myPipelineLogUri": "s3://s3_path"
}

```

```
}  
}
```

## 将 EBS 卷附加到集群节点

### Example

您可以将 EBS 卷附加到您的管道内的 EMR 集群中的任何类型的节点。要将 EBS 卷附加到节点，请在您的 `EmrCluster` 配置中使用 `coreEbsConfiguration`、`masterEbsConfiguration` 和 `TaskEbsConfiguration`。

该 Amazon EMR 集群示例使用 Amazon EBS 卷作为其主节点、任务节点和核心节点。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南中的 [Amazon EMR 中的 Amazon EBS 卷](#)。

这些配置是可选的。您可以在使用 `EmrCluster` 对象的任何管道中使用它们。

在管道中，单击 `EmrCluster` 对象配置，选择主 EBS 配置、核心 EBS 配置或任务 EBS 配置，然后输入类似于以下示例的配置详细信息。

```
{  
  "objects": [  
    {  
      "output": {  
        "ref": "S3BackupLocation"  
      },  
      "input": {  
        "ref": "DDBSourceTable"  
      },  
      "maximumRetries": "2",  
      "name": "TableBackupActivity",  
      "step": "s3://dynamodb-emr-#{myDDBRegion}/emr-ddb-storage-handler/2.1.0/emr-ddb-2.1.0.jar,org.apache.hadoop.dynamodb.tools.DynamoDbExport,#{output.directoryPath},#{input.t",  
      "id": "TableBackupActivity",  
      "runsOn": {  
        "ref": "EmrClusterForBackup"  
      },  
      "type": "EmrActivity",  
      "resizeClusterBeforeRunning": "false"  
    },  
    {  
      "readThroughputPercent": " #{myDDBReadThroughputRatio}",  
      "name": "DDBSourceTable",
```

```

    "id": "DDBSourceTable",
    "type": "DynamoDBDataNode",
    "tableName": "#{myDDBTableName}"
  },
  {
    "directoryPath": "#{myOutputS3Loc}/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd-HH-mm-ss')}",
    "name": "S3BackupLocation",
    "id": "S3BackupLocation",
    "type": "S3DataNode"
  },
  {
    "name": "EmrClusterForBackup",
    "coreInstanceCount": "1",
    "taskInstanceCount": "1",
    "taskInstanceType": "m4.xlarge",
    "coreInstanceType": "m4.xlarge",
    "releaseLabel": "emr-4.7.0",
    "masterInstanceType": "m4.xlarge",
    "id": "EmrClusterForBackup",
    "subnetId": "#{mySubnetId}",
    "emrManagedMasterSecurityGroupId": "#{myMasterSecurityGroup}",
    "emrManagedSlaveSecurityGroupId": "#{mySlaveSecurityGroup}",
    "region": "#{myDDBRegion}",
    "type": "EmrCluster",
    "coreEbsConfiguration": {
      "ref": "EBSConfiguration"
    },
    "masterEbsConfiguration": {
      "ref": "EBSConfiguration"
    },
    "taskEbsConfiguration": {
      "ref": "EBSConfiguration"
    },
    "keyPair": "user-key-pair"
  },
  {
    "name": "EBSConfiguration",
    "id": "EBSConfiguration",
    "ebsOptimized": "true",
    "ebsBlockDeviceConfig" : [
      { "ref": "EbsBlockDeviceConfig" }
    ],
    "type": "EbsConfiguration"
  }

```

```
    },
    {
      "name": "EbsBlockDeviceConfig",
      "id": "EbsBlockDeviceConfig",
      "type": "EbsBlockDeviceConfig",
      "volumesPerInstance" : "2",
      "volumeSpecification" : {
        "ref": "VolumeSpecification"
      }
    },
    {
      "name": "VolumeSpecification",
      "id": "VolumeSpecification",
      "type": "VolumeSpecification",
      "sizeInGB": "500",
      "volumeType": "io1",
      "iops": "1000"
    },
    {
      "failureAndRerunMode": "CASCADE",
      "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
      "role": "DataPipelineDefaultRole",
      "pipelineLogUri": "#{myPipelineLogUri}",
      "scheduleType": "ONDEMAND",
      "name": "Default",
      "id": "Default"
    }
  ],
  "parameters": [
    {
      "description": "Output S3 folder",
      "id": "myOutputS3Loc",
      "type": "AWS::S3::ObjectKey"
    },
    {
      "description": "Source DynamoDB table name",
      "id": "myDDBTableName",
      "type": "String"
    },
    {
      "default": "0.25",
      "watermark": "Enter value between 0.1-1.0",
      "description": "DynamoDB read throughput ratio",
      "id": "myDDBReadThroughputRatio",
```

```
    "type": "Double"
  },
  {
    "default": "us-east-1",
    "watermark": "us-east-1",
    "description": "Region of the DynamoDB table",
    "id": "myDDBRegion",
    "type": "String"
  }
],
"values": {
  "myDDBRegion": "us-east-1",
  "myDDBTableName": "ddb_table",
  "myDDBReadThroughputRatio": "0.25",
  "myOutputS3Loc": "s3://s3_path",
  "mySubnetId": "subnet_id",
  "mySlaveSecurityGroup": "slave security group",
  "myMasterSecurityGroup": "master security group",
  "myPipelineLogUri": "s3://s3_path"
}
}
```

## 另请参阅

- [EmrActivity](#)

## HttpProxy

HttpProxy 允许您配置自己的代理并让 Task Runner 通过它访问 AWS Data Pipeline 服务。您不需要使用此信息配置正在运行的任务运行程序。

### in 的示 HttpProxy 例 TaskRunner

以下管道定义显示一个 HttpProxy 对象：

```
{
  "objects": [
    {
      "schedule": {
        "ref": "Once"
      },
      "pipelineLogUri": "s3://myDPLogUri/path",
    }
  ]
}
```

```
    "name": "Default",
    "id": "Default"
  },
  {
    "name": "test_proxy",
    "hostname": "hostname",
    "port": "port",
    "username": "username",
    "*password": "password",
    "windowsDomain": "windowsDomain",
    "type": "HttpProxy",
    "id": "test_proxy",
  },
  {
    "name": "ShellCommand",
    "id": "ShellCommand",
    "runsOn": {
      "ref": "Resource"
    },
    "type": "ShellCommandActivity",
    "command": "echo 'hello world' "
  },
  {
    "period": "1 day",
    "startDateTime": "2013-03-09T00:00:00",
    "name": "Once",
    "id": "Once",
    "endDateTime": "2013-03-10T00:00:00",
    "type": "Schedule"
  },
  {
    "role": "dataPipelineRole",
    "httpProxy": {
      "ref": "test_proxy"
    },
    "actionOnResourceFailure": "retrynone",
    "maximumRetries": "0",
    "type": "Ec2Resource",
    "terminateAfter": "10 minutes",
    "resourceRole": "resourceRole",
    "name": "Resource",
    "actionOnTaskFailure": "terminate",
    "securityGroups": "securityGroups",
    "keyPair": "keyPair",
```

```

    "id": "Resource",
    "region": "us-east-1"
  }
],
"parameters": []
}

```

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
hostname	客户端将用来连接到 Amazon Web Services 的代理的主机。	字符串
端口	客户端将用来连接到 Amazon Web Services 的代理主机的端口。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象”：{"ref": myBaseObject Id "}
*password	代理的密码。	字符串
s3 NoProxy	在连接到 Amazon S3 时禁用 HTTP 代理	布尔值
username	代理的用户名。	字符串
windowsDomain	NTLM 代理的 Windows 域名。	字符串
windowsWorkgroup	NTLM 代理的 Windows 工作组名。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 先决条件

以下是 AWS Data Pipeline 前提条件对象：

对象

- [Dynamo 存在 DBData](#)
- [Dynamo 存在 DBTable](#)
- [存在](#)
- [S3 KeyExists](#)
- [S3 PrefixNotEmpty](#)
- [ShellCommandPrecondition](#)

## Dynamo 存在 DBData

一个用于检查 DynamoDB 表中是否有数据的先决条件。

语法

必填字段	说明	槽位类型
角色	指定用于执行先决条件的角色。	字符串
tableName	要检查的 DynamoDB 表。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maximumRetries	失败后的最大重试次数	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {“ref”: myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction “: { “ref” : myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref”: myActionId “}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象” : {“ref”: myBaseObject Id “}
preconditionTimeout	从开始算起的时段，在该时段后，如果仍未满足先决条件，则会将先决条件标记为失败。	周期
reportProgressTime out	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期

可选字段	说明	槽位类型
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances”： {“ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn ““: {“ ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}
currentRetryCount	在此尝试中已经重试先决条件的次数。	字符串
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
lastRetryTime	在此尝试中上次重试先决条件的时间。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
节点	将为其执行此先决条件的节点。	引用对象，例如 “节点”：{"ref": myRunnableObject Id "}
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn”：{"ref": myRunnableObject Id "}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## Dynamo 存在 DBTable

一个用于检查 DynamoDB 表是否存在的先决条件。

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
角色	指定用于执行先决条件的角色。	字符串
tableName	要检查的 DynamoDB 表。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maximumRetries	失败后的最大重试次数	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {“ref” : myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction ““ : { ref” :” myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref” : myActionId “}

可选字段	说明	槽位类型
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象”：{"ref": myBaseObject Id "}
preconditionTimeout	从开始算起的时段，在该时段后，如果仍未满足先决条件，则会将先决条件标记为失败。	周期
reportProgressTimeout	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances”： {"ref": myRunnabl eObject Id "}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn “”： {" ref": myRunnabl eObject Id "}
currentRetryCount	在此尝试中已经重试先决条件的次数。	字符串
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
lastRetryTime	在此尝试中上次重试先决条件的时间。	字符串
节点	将为其执行此先决条件的节点。	引用对象，例如 “节点” : {“ref” : myRunnableObject Id ”}
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {“ref” : myRunnableObject Id ”}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象	字符串

## 存在

检查数据节点对象是否存在。

### Note

我们建议您改用系统管理的先决条件。有关更多信息，请参阅 [先决条件](#)。

## 示例

以下是该对象类型的示例。InputData 对象引用该对象（即 Ready）以及您在同一管道定义文件中定义的另一个对象。CopyPeriod 为 Schedule 对象。

```
{
  "id" : "InputData",
  "type" : "S3DataNode",
  "schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
  "filePath" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/InputData/#{@scheduledStartTime.format('YYYY-MM-dd-hh:mm')}.csv",
  "precondition" : { "ref" : "Ready" }
},
{
  "id" : "Ready",
  "type" : "Exists"
}
```

## 语法

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maximumRetries	失败后的最大重试次数	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {“ref” : myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction ““: { ref” :” myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref” : myActionId “}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象” : {“ref” : myBaseObject Id “}
preconditionTimeout	从开始算起的时段，在该时段后，如果仍未满足先决条件，则会将先决条件标记为失败。	周期
reportProgressTimeout	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances”： {“ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn ““: {“ ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
节点	将其执行此先决条件的节点。	引用对象，例如 “节点”：{“ref”:“ myRunnableObject Id ”}
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {“ref” : myRunnableObject Id ”}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 另请参阅

- [ShellCommandPrecondition](#)

## S3 KeyExists

检查 Amazon S3 数据节点中是否存在键。

### 示例

以下是该对象类型的示例。如果 s3Key 参数引用的密钥 s3://amzn-s3-demo-bucket/mykey 已存在，则触发先决条件。

```
{
```

```

"id" : "InputReady",
"type" : "S3KeyExists",
"role" : "test-role",
"s3Key" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/mykey"
}

```

您还可以使用 S3KeyExists 作为第二个管道的先决条件，该先决条件等待第一个管道完成。为此，请执行以下操作：

1. 当第一个管道完成后，将一个文件写入到 Amazon S3。
2. 在第二个管道上创建 S3KeyExists 先决条件。

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
角色	指定用于执行先决条件的角色。	字符串
s3Key	Amazon S3 密钥。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	再次尝试完成远程工作之前的超时时间。如果设置此字段，则可能会再次尝试未在启动后的设定时间内完成的远程活动。	周期
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maximumRetries	失败时启动尝试的最大次数。	整数

可选字段	说明	槽位类型
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {“ref”: myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction “: { ref” :” myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref”: myActionId “}
parent	槽将继续继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象” : {“ref”: myBaseObject Id “}
preconditionTimeout	从开始算起的时段，在该时段后，如果仍未满足先决条件，则会将先决条件标记为失败。	周期
reportProgressTime out	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
retryDelay	两次连续尝试之间的超时时间。	周期

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances” : {“ref” :” myRunnabl eObject Id “}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime

运行时字段	说明	槽位类型
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn ““: {" ref":" myRunnabl eObject Id "}
currentRetryCount	在此尝试中已经重试先决条件的次数。	字符串
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
lastRetryTime	在此尝试中上次重试先决条件的时间。	字符串
节点	将其执行此先决条件的节点。	引用对象，例如 “节点” : {"ref":" myRunnableObject Id "}
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn” : {"ref": myRunnableObject Id "}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象	字符串

## 另请参阅

- [ShellCommandPrecondition](#)

## S3 PrefixNotEmpty

一个用于检查是否存在带给定前缀（表示为 URI）的 Amazon S3 对象的先决条件。

## 示例

以下是使用必填字段、可选字段和表达式字段的该对象类型的示例。

```
{
  "id" : "InputReady",
  "type" : "S3PrefixNotEmpty",
  "role" : "test-role",
  "s3Prefix" : "#{node.filePath}"
}
```

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
角色	指定用于执行先决条件的角色。	字符串
s3Prefix	用于检查对象是否存在的 Amazon S3 前缀。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maximumRetries	失败后的最大重试次数	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {“ref” : myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction ““ : { ref” :” myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref” : myActionId “}

可选字段	说明	槽位类型
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象”：{"ref": myBaseObject Id "}
preconditionTimeout	从开始算起的时段，在该时段后，如果仍未满足先决条件，则会将先决条件标记为失败。	周期
reportProgressTimeout	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances”： {"ref": myRunnabl eObject Id "}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn “”： {" ref": myRunnabl eObject Id "}
currentRetryCount	在此尝试中已经重试先决条件的次数。	字符串
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
lastRetryTime	在此尝试中上次重试先决条件的时间。	字符串
节点	将为其执行此先决条件的节点。	引用对象，例如 “节点”：{"ref": myRunnableObject Id "}
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn”：{"ref": myRunnableObject Id "}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象	字符串

## 另请参阅

- [ShellCommandPrecondition](#)

## ShellCommandPrecondition

可以作为先决条件运行的 Unix/Linux shell 命令。

## 示例

以下是该对象类型的示例。

```
{
  "id" : "VerifyDataReadiness",
  "type" : "ShellCommandPrecondition",
  "command" : "perl check-data-ready.pl"
}
```

## 语法

所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
命令	要运行的命令。此值与任何关联参数必须在从中运行任务运行程序的环境中起作用。	字符串
scriptUri	要下载并作为 shell 命令运行的文件的 Amazon S3 URI 路径。只应出现一个 scriptUri 或命令字段。scriptUri 无法使用参数，请使用命令。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
attemptStatus	来自远程活动的最近报告的状态。	字符串
attemptTimeout	远程工作完成的超时时间。如果设置此字段，则可能会重试未在设定的开始时间内完成的远程活动。	周期
failureAndRerun模式	描述依赖项失败或重新运行时的使用者节点行为。	枚举
lateAfterTimeout	管道启动后经过的时间，在此时间内，对象必须完成。仅当计划类型未设置为 ondemand 时才会触发。	周期
maximumRetries	失败后的最大重试次数	整数
onFail	当前对象失败时要运行的操作。	参考对象，例如 “onFail” : {“ref”: myActionId “}
onLateAction	在尚未计划对象或对象仍未完成的情况下将触发的操作。	引用对象，例如 onLateAction “: {“ ref”: myActionId “}
onSuccess	当前对象成功时要运行的操作。	参考对象，例如 “onSuccess” : {“ref”: myActionId “}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象” : {“ref”: myBaseObject Id “}
preconditionTimeout	从开始算起的时段，在该时段后，如果仍未满足先决条件，则会将先决条件标记为失败。	周期
reportProgressTime out	远程工作对 reportProgress 的连续调用的超时时间。如果设置此字段，则未报告指定时段的进度的远程活动可能会被视为停滞且已重试。	周期

可选字段	说明	槽位类型
retryDelay	两次重试之间的超时时间。	周期
scriptArgument	要传递到 shell 脚本的参数。	字符串
stderr	接收来自命令的重定向系统错误消息的 Amazon S3 路径。如果您使用 runsOn 字段，则由于运行活动的资源的短期性质，该字段必须为 Amazon S3 路径。不过，如果指定 workerGroup 字段，则允许使用本地文件路径。	字符串
stdout	接收来自命令的重定向输出的 Amazon S3 路径。如果您使用 runsOn 字段，则由于运行活动的资源的短期性质，该字段必须为 Amazon S3 路径。不过，如果指定 workerGroup 字段，则允许使用本地文件路径。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@activeInstances	当前计划的有效实例对象的列表。	参考对象，例如 “ActiveInstances”： {“ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}
@actualEndTime	该对象的执行完成时间。	DateTime
@actualStartTime	该对象的执行开始时间。	DateTime
cancellationReason	该对象被取消时显示的 cancellationReason。	字符串
@cascadeFailedOn	对象在其上失败的依赖项链的描述。	引用对象，例如 cascadeFailedOn ““: {“ ref”:“ myRunnabl eObject Id ”}
emrStepLog	仅在尝试 EMR 活动时可用的 EMR 步骤日志	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
errorId	该对象失败时显示的 errorId。	字符串
errorMessage	该对象失败时显示的 errorMessage。	字符串
errorStackTrace	该对象失败时显示的错误堆栈跟踪。	字符串
hadoopJobLog	在尝试基于 EMR 的活动时可用的 Hadoop 任务日志。	字符串
hostname	已执行任务尝试的客户端的主机名。	字符串
节点	将为其执行此先决条件的节点。	引用对象，例如 “节点”：{"ref": myRunnableObject Id "}
reportProgressTime	远程活动报告进度的最近时间。	DateTime
@scheduledEndTime	对象的计划结束时间。	DateTime
@scheduledStartTime	对象的计划开始时间。	DateTime
@status	该对象的状态。	字符串
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串
@waitingOn	该对象在其上处于等待状态的依赖项列表的描述。	参考对象，例如 “waitingOn”：{"ref": myRunnableObject Id "}

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象	字符串

另请参阅

- [ShellCommandActivity](#)
- [存在](#)

## 数据库

以下是 AWS Data Pipeline 数据库对象：

对象

- [JdbcDatabase](#)
- [RdsDatabase](#)
- [RedshiftDatabase](#)

### JdbcDatabase

定义 JDBC 数据库。

示例

以下是该对象类型的示例。

```
{
  "id" : "MyJdbcDatabase",
  "type" : "JdbcDatabase",
  "connectionString" : "jdbc:redshift://hostname:portnumber/dbname",
  "jdbcDriverClass" : "com.amazon.redshift.jdbc41.Driver",
  "jdbcDriverJarUri" : "s3://redshift-downloads/drivers/RedshiftJDBC41-1.1.6.1006.jar",
  "username" : "user_name",
  "password" : "my_password"
}
```

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
connectionString	用于访问数据库的 JDBC 连接字符串。	字符串
jdbcDriverClass	建立 JDBC 连接之前要加载的驱动程序类。	字符串
*password	提供的密码。	字符串
username	连接到数据库时提供的用户名。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
databaseName	要附加到的逻辑数据库的名称	字符串
jdbcDriverJarUri	连接到数据库所用 JDBC 驱动程序 JAR 文件在 Amazon S3 中的位置。AWS Data Pipeline 必须具有读取此 JAR 文件的权限。	字符串
jdbcProperties	格式为 A=B 的一对值，设置作为此数据库的 JDBC 连接上的属性。	字符串
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象”：{"ref": myBaseObject Id "}

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用于创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## RdsDatabase

定义 Amazon RDS 数据库。

### Note

RdsDatabase 不支持 Aurora。把 [the section called “JdbcDatabase”](#) 用于 Aurora。

## 示例

以下是该对象类型的示例。

```
{
  "id" : "MyRdsDatabase",
  "type" : "RdsDatabase",
  "region" : "us-east-1",
  "username" : "user_name",
  "*password" : "my_password",
  "rdsInstanceId" : "my_db_instance_identifier"
}
```

对于 Oracle 引擎，jdbcDriverJarUri 字段是必填的，并且您可以指定以下驱动程序：<http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/jdbc-drivers-12c-download-1958347.html>。对于 SQL Server 引擎，jdbcDriverJarUri 字段是必填的，并且您可以指定以下驱动程序：<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=11774>。对于 MySQL 和 PostgreSQL 引擎，jdbcDriverJarUri 字段是可选的。

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
*password	提供的密码。	字符串
rdsInstanceid	DB 实例的 DBInstanceIdentifier 属性。	字符串
username	连接到数据库时提供的用户名。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
databaseName	要附加到的逻辑数据库的名称	字符串
jdbcDriverJarUri	连接到数据库所用 JDBC 驱动程序 JAR 文件在 Amazon S3 中的位置。AWS Data Pipeline 必须具有读取此 JAR 文件的权限。对于 MySQL 和 PostgreSQL 引擎，如果未指定此字段则使用默认的驱动程序，但您可以使用此字段覆盖默认值。对于 Oracle 和 SQL Server 引擎，此字段为必填字段。	字符串
jdbcProperties	格式为 A=B 的一对值，设置作为此数据库的 JDBC 连接上的属性。	字符串
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	参考对象，例如，“父对象”：{"ref": "myBaseObject Id "}
region	数据库所在区域的代码。例如，us-east-1。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用于创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## RedshiftDatabase

定义 Amazon Redshift 数据库。RedshiftDatabase 表示由您的管道使用的数据库的属性。

### 示例

以下是该对象类型的示例。

```
{
  "id" : "MyRedshiftDatabase",
  "type" : "RedshiftDatabase",
  "clusterId" : "myRedshiftClusterId",
  "username" : "user_name",
  "*password" : "my_password",
  "databaseName" : "database_name"
}
```

默认情况下，此对象将使用 Postgres 驱动程序，这将需要 clusterId 字段。要使用 Amazon Redshift 驱动程序，请改为在 connectionString 字段中指定来自 Amazon Redshift 控制台的 Amazon Redshift 数据库连接字符串（以“jdbc:redshift:”开头）。

### 语法

必填字段	说明	槽位类型
*password	提供的密码。	字符串
username	连接到数据库时提供的用户名。	字符串

所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
clusterId	创建 Amazon Redshift 集群时用户提供的标识符。例如，如果您的 Amazon Redshift 集群的端点是 mydb.example.us-east-1.redshift.amazonaws.com，正确的标识符是 mydb。在 Amazon Redshift 控制台中，您可以从“Cluster Identifier”或“Cluster Name”获取此值。	字符串
connectionString	用于连接到由账户拥有的不同于管道的 Amazon Redshift 实例的 JDBC 端点。您不能同时指定 connectionString 和 clusterId。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
databaseName	要附加到的逻辑数据库的名称。	字符串
jdbcProperties	格式为 A=B 的一对值，设置为该数据库的 JDBC 连接上的属性。	字符串
parent	作为槽继承源的当前对象的父项。	参考对象，例如，“父对象”：{"ref": "myBaseObject Id"}
region	数据库所在区域的代码。例如，us-east-1。	枚举

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用于创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 数据格式

以下是 AWS Data Pipeline 数据格式对象：

对象

- [CSV 数据格式](#)
- [自定义数据格式](#)
- [Dynamo 格式 DBData](#)
- [迪纳摩 DBExport DataFormat](#)
- [RegEx 数据格式](#)
- [TSV 数据格式](#)

## CSV 数据格式

一种逗号分隔的数据格式，其中列分隔符是逗号，记录分隔符是换行符。

示例

以下是该对象类型的示例。

```
{
  "id" : "MyOutputDataType",
  "type" : "CSV",
  "column" : [
    "Name STRING",
    "Score INT",
    "DateOfBirth TIMESTAMP"
  ]
}
```

}

## 语法

可选字段	说明	槽位类型
column	具有该数据节点描述的数据的各个字段指定的数据类型的列名。例如：hostname STRING。对于多个值，使用空格分隔的列名和数据类型。	字符串
escapeChar	一个字符，例如“\”，指示分析器忽略下一个字符。	字符串
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如“父对象”：{"ref": "myBaseObject Id "}

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象	字符串

## 自定义数据格式

由特定的列分隔符、记录分隔符和转义字符组合定义的自定义数据格式。

## 示例

以下是该对象类型的示例。

```
{
  "id" : "MyOutputDataType",
  "type" : "Custom",
  "columnSeparator" : ",",
  "recordSeparator" : "\n",
  "column" : [
    "Name STRING",
    "Score INT",
    "DateOfBirth TIMESTAMP"
  ]
}
```

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
columnSeparator	一个指示数据文件中的列结尾的字符。	字符串
可选字段	说明	槽位类型
column	具有该数据节点描述的数据的各个字段指定的数据类型的列名。例如：hostname STRING。对于多个值，使用空格分隔的列名和数据类型。	字符串
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象”：{"ref": myBaseObject Id "}
recordSeparator	一个指示数据文件中的行结尾的字符，例如“\n”。仅支持单个字符。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象	字符串

## Dynamo 格式 DBData

将架构应用于 DynamoDB 表以使其可供 Hive 查询访问。DynamoDBDataFormat 与 HiveActivity 对象以及 DynamoDBDataNode 输入和输出一起使用。DynamoDBDataFormat 要求您在 Hive 查询中指定所有列。要更灵活地在 Hive 查询或 Amazon S3 支持中指定特定列，请参阅 [迪纳摩 DBExport DataFormat](#)。

### Note

DynamoDB 布尔类型不会映射到 Hive 布尔类型。不过，可以将 DynamoDB 整数值 0 或 1 映射到 Hive 布尔类型。

## 示例

以下示例说明如何使用 DynamoDBDataFormat 将架构分配给 DynamoDBDataNode 输入，这将允许 HiveActivity 对象按命名的列访问数据并将数据复制到 DynamoDBDataNode 输出。

```
{
  "objects": [
    {
      "id" : "Exists.1",
      "name" : "Exists.1",
      "type" : "Exists"
    }
  ]
}
```

```
},
{
  "id" : "DataFormat.1",
  "name" : "DataFormat.1",
  "type" : "DynamoDBDataFormat",
  "column" : [
    "hash STRING",
    "range STRING"
  ]
},
{
  "id" : "DynamoDBDataNode.1",
  "name" : "DynamoDBDataNode.1",
  "type" : "DynamoDBDataNode",
  "tableName" : "$INPUT_TABLE_NAME",
  "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
  "dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.1" }
},
{
  "id" : "DynamoDBDataNode.2",
  "name" : "DynamoDBDataNode.2",
  "type" : "DynamoDBDataNode",
  "tableName" : "$OUTPUT_TABLE_NAME",
  "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
  "dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.1" }
},
{
  "id" : "EmrCluster.1",
  "name" : "EmrCluster.1",
  "type" : "EmrCluster",
  "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
  "masterInstanceType" : "m1.small",
  "keyPair" : "$KEYPAIR"
},
{
  "id" : "HiveActivity.1",
  "name" : "HiveActivity.1",
  "type" : "HiveActivity",
  "input" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.1" },
  "output" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.2" },
  "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
  "runsOn" : { "ref" : "EmrCluster.1" },
  "hiveScript" : "insert overwrite table ${output1} select * from ${input1} ;"
},
```

```

{
  "id" : "ResourcePeriod",
  "name" : "ResourcePeriod",
  "type" : "Schedule",
  "period" : "1 day",
  "startDateTime" : "2012-05-04T00:00:00",
  "endDateTime" : "2012-05-05T00:00:00"
}
]
}

```

## 语法

可选字段	说明	槽位类型
column	具有该数据节点描述的数据的各个字段指定的数据类型的列名。例如 hostname STRING。对于多个值，请使用以空格分隔的列名和数据类型。	字符串
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如“父对象”：{"ref": "myBaseObject Id "}

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用于创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 迪纳摩 DBExport DataFormat

将架构应用于 DynamoDB 表以使其可供 Hive 查询访问。将 DynamoDBExportDataFormat 与 HiveCopyActivity 对象和 DynamoDBDataNode 或 S3DataNode 输入和输出一起使用。DynamoDBExportDataFormat 具有以下优势：

- 提供 DynamoDB 和 Amazon S3 支持
- 允许您在 Hive 查询中按特定列筛选数据
- 导出 DynamoDB 中的所有属性（即使您有一个稀疏架构）

### Note

DynamoDB 布尔类型不会映射到 Hive 布尔类型。不过，可以将 DynamoDB 整数值 0 或 1 映射到 Hive 布尔类型。

## 示例

以下示例说明如何使用 HiveCopyActivity 和 DynamoDBExportDataFormat 将数据从一个 DynamoDBDataNode 复制到另一个 DynamoDBDataNode，并基于时间戳进行筛选。

```
{
  "objects": [
    {
      "id" : "DataFormat.1",
      "name" : "DataFormat.1",
      "type" : "DynamoDBExportDataFormat",
      "column" : "timeStamp BIGINT"
    },
    {
      "id" : "DataFormat.2",
      "name" : "DataFormat.2",
      "type" : "DynamoDBExportDataFormat"
    },
    {
      "id" : "DynamoDBDataNode.1",
      "name" : "DynamoDBDataNode.1",
      "type" : "DynamoDBDataNode",
      "tableName" : "item_mapped_table_restore_temp",
      "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    }
  ]
}
```

```

    "dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.1" }
  },
  {
    "id" : "DynamoDBDataNode.2",
    "name" : "DynamoDBDataNode.2",
    "type" : "DynamoDBDataNode",
    "tableName" : "restore_table",
    "region" : "us_west_1",
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.2" }
  },
  {
    "id" : "EmrCluster.1",
    "name" : "EmrCluster.1",
    "type" : "EmrCluster",
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "masterInstanceType" : "m1.xlarge",
    "coreInstanceCount" : "4"
  },
  {
    "id" : "HiveTransform.1",
    "name" : "Hive Copy Transform.1",
    "type" : "HiveCopyActivity",
    "input" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.1" },
    "output" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.2" },
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "runsOn" : { "ref" : "EmrCluster.1" },
    "filterSql" : "`timeStamp` > unix_timestamp(\"#{@scheduledStartTime}\", \"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss\")"
  },
  {
    "id" : "ResourcePeriod",
    "name" : "ResourcePeriod",
    "type" : "Schedule",
    "period" : "1 Hour",
    "startDateTime" : "2013-06-04T00:00:00",
    "endDateTime" : "2013-06-04T01:00:00"
  }
]
}

```

## 语法

可选字段	说明	槽位类型
column	具有该数据节点描述的数据的各个字段指定的数据类型的列名。例如：hostname STRING	字符串
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象”：{"ref": myBaseObject Id "}

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象	字符串

## RegEx 数据格式

由正则表达式定义的自定义数据格式。

### 示例

以下是该对象类型的示例。

```
{
  "id" : "MyInputDataType",
  "type" : "RegEx",
```

```



```

## 语法

可选字段	说明	槽位类型
column	具有该数据节点描述的数据的各个字段指定的数据类型的列名。例如：hostname STRING。对于多个值，使用空格分隔的列名和数据类型。	字符串
inputRegEx	用于解析 S3 输入文件的正则表达式。 inputRegEx 提供了一种从文件中相对非结构化的数据中检索列的方法。	字符串
outputFormat	由 Java 格式化程序语法 inputRegEx 检索但引用为 %1\$s %2\$s 的列字段。	字符串
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象”：{"ref": myBaseObject Id "}

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象	字符串

## TSV 数据格式

一种逗号分隔的数据格式，其中列分隔符是制表符，记录分隔符是换行符。

### 示例

以下是该对象类型的示例。

```
{
  "id" : "MyOutputDataType",
  "type" : "TSV",
  "column" : [
    "Name STRING",
    "Score INT",
    "DateOfBirth TIMESTAMP"
  ]
}
```

### 语法

可选字段	说明	槽位类型
column	该数据节点描述的数据的列名和数据类型。例如，"Name STRING" 表示名为 Name 的列，其字段的数据类型为 STRING。请使用逗号分隔多个列名和数据类型对 (如示例中所示)。	字符串
columnSeparator	将一列中的字段与下一列中字段分隔的字符。默认为"\t"。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
escapeChar	一个字符，例如“\”，指示分析器忽略下一个字符。	字符串
parent	作为槽继承源的当前对象的父项。	参考对象，例如，“父对象”：{"ref": "myBaseObject Id"}
recordSeparator	分隔记录的字符。默认为“\n”。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用于创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 操作

以下是 AWS Data Pipeline 操作对象：

对象

- [SnsAlarm](#)
- [终止](#)

## SnsAlarm

在活动失败或成功完成时发送 Amazon SNS 通知消息。

### 示例

以下是该对象类型的示例。node.input 和 node.output 的值来自在其 onSuccess 字段中引用该对象的数据节点或活动。

```
{
  "id" : "SuccessNotify",
  "name" : "SuccessNotify",
  "type" : "SnsAlarm",
  "topicArn" : "arn:aws:sns:us-east-1:28619EXAMPLE:ExampleTopic",
  "subject" : "COPY SUCCESS: #{node.@scheduledStartTime}",
  "message" : "Files were copied from #{node.input} to #{node.output}."
}
```

### 语法

必填字段	说明	槽位类型
message	Amazon SNS 通知的正文文本。	字符串
角色	创建 Amazon SNS 警报所用的 IAM 角色。	字符串
subject	Amazon SNS 通知消息的主题行。	字符串
topicArn	消息的目标 Amazon SNS 主题 ARN。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象”：{"ref": myBaseObject Id "}

运行时字段	说明	槽位类型
节点	将为其执行此操作的节点。	引用对象，例如 “节点” : {"ref": myRunnableObject Id "}
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件 对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 终止

触发取消待处理或未完成的的活动、资源或数据节点的操作。AWS Data Pipeline 如果活动、资源或数据节点不是以该lateAfterTimeout值开头，则尝试将其置于“已取消”状态。

您不能终止包含 onSuccess、OnFail 或 onLateAction 资源的操作。

## 示例

以下是该对象类型的示例。在此示例中，MyActivity 的 onLateAction 字段包含对操作 DefaultAction1 的引用。当您提供针对 onLateAction 的操作时，您还必须提供 lateAfterTimeout 值以指示自管道的计划开始后经过的时间段，在该时间段后，活动将被视为延迟。

```
{
  "name" : "MyActivity",
  "id" : "DefaultActivity1",
  "schedule" : {
```

```

    "ref" : "MySchedule"
  },
  "runsOn" : {
    "ref" : "MyEmrCluster"
  },
  "lateAfterTimeout" : "1 Hours",
  "type" : "EmrActivity",
  "onLateAction" : {
    "ref" : "DefaultAction1"
  },
  "step" : [
    "s3://amzn-s3-demo-bucket/myPath/myStep.jar,firstArg,secondArg",
    "s3://amzn-s3-demo-bucket/myPath/myOtherStep.jar,anotherArg"
  ]
},
{
  "name" : "TerminateTasks",
  "id" : "DefaultAction1",
  "type" : "Terminate"
}
}

```

## 语法

可选字段	说明	槽位类型
parent	作为槽继承源的当前对象的父项。	参考对象，例如 “父对象” : {"ref": myBaseObject Id "}
运行时字段	说明	槽位类型
节点	将为其执行此操作的节点。	参考对象，例如 “节点” : {"ref": myRunnableObject Id "}
@version	用于创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## Schedule

定义已计划事件的发生时间，例如何时活动运行。

### Note

如果计划的开始时间已过去，则 AWS Data Pipeline 回填您的管道并立即开始计划运行，从指定的开始时间开始。出于测试/开发目的，请使用一个相对较短的时间间隔。否则，AWS Data Pipeline 会尝试在该时间间隔内对管道的所有运行进行排队和计划。AWS Data Pipeline 如果管道组件早于 1 天前，scheduledStartTime 则尝试通过阻止管道激活来防止意外回填。

## 示例

以下是该对象类型的示例。它定义了一个每小时计划，开始时间为 2012-09-01 的 00:00:00，结束时间为 2012-10-01 的 00:00:00。第一个时段的结束时间为 2012-09-01 的 01:00:00。

```
{
  "id" : "Hourly",
  "type" : "Schedule",
  "period" : "1 hours",
  "startDateTime" : "2012-09-01T00:00:00",
  "endDateTime" : "2012-10-01T00:00:00"
}
```

以下管道将在 FIRST\_ACTIVATION\_DATE\_TIME 启动，并每小时运行一次，直至 2014-04-25 的 22:00:00。

```
{
```

```
{
  "id": "SchedulePeriod",
  "name": "SchedulePeriod",
  "startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME",
  "period": "1 hours",
  "type": "Schedule",
  "endDateTime": "2014-04-25T22:00:00"
}
```

以下管道将在 FIRST\_ACTIVATION\_DATE\_TIME 启动，每小时运行一次，并在运行三次后完成。

```
{
  "id": "SchedulePeriod",
  "name": "SchedulePeriod",
  "startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME",
  "period": "1 hours",
  "type": "Schedule",
  "occurrences": "3"
}
```

以下管道将在 2014-04-25 的 22:00:00 启动，每小时运行一次，并在运行三次后结束。

```
{
  "id": "SchedulePeriod",
  "name": "SchedulePeriod",
  "startDateTime": "2014-04-25T22:00:00",
  "period": "1 hours",
  "type": "Schedule",
  "occurrences": "3"
}
```

按需 (使用默认对象)

```
{
  "name": "Default",
  "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
  "role": "DataPipelineDefaultRole",
  "scheduleType": "ondemand"
}
```

按需 (使用显式计划对象)

```
{
```

```

"name": "Default",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"scheduleType": "ondemand"
},
{
"name": "DefaultSchedule",
"type": "Schedule",
"id": "DefaultSchedule",
"period": "ONDEMAND_PERIOD",
"startAt": "ONDEMAND_ACTIVATION_TIME"
},

```

以下示例说明如何从默认对象继承计划、为该对象明确设置计划或通过父引用提供计划：

### 继承自默认对象的计划

```

{
  "objects": [
    {
      "id": "Default",
      "failureAndRerunMode": "cascade",
      "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
      "role": "DataPipelineDefaultRole",
      "pipelineLogUri": "s3://myLogsbucket",
      "scheduleType": "cron",
      "schedule": {
        "ref": "DefaultSchedule"
      }
    },
    {
      "type": "Schedule",
      "id": "DefaultSchedule",
      "occurrences": "1",
      "period": "1 Day",
      "startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME"
    },
    {
      "id": "A_Fresh_NewEC2Instance",
      "type": "Ec2Resource",
      "terminateAfter": "1 Hour"
    },
    {
      "id": "ShellCommandActivity_HelloWorld",

```

```

    "runsOn": {
      "ref": "A_Fresh_NewEC2Instance"
    },
    "type": "ShellCommandActivity",
    "command": "echo 'Hello World!'"
  }
]
}

```

## 对象上的显式计划

```

{
  "objects": [
    {
      "id": "Default",
      "failureAndRerunMode": "cascade",
      "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
      "role": "DataPipelineDefaultRole",
      "pipelineLogUri": "s3://myLogsbucket",
      "scheduleType": "cron"
    },
    {
      "type": "Schedule",
      "id": "DefaultSchedule",
      "occurrences": "1",
      "period": "1 Day",
      "startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME"
    },
    {
      "id": "A_Fresh_NewEC2Instance",
      "type": "Ec2Resource",
      "terminateAfter": "1 Hour"
    },
    {
      "id": "ShellCommandActivity_HelloWorld",
      "runsOn": {
        "ref": "A_Fresh_NewEC2Instance"
      },
      "schedule": {
        "ref": "DefaultSchedule"
      },
      "type": "ShellCommandActivity",

```

```

    "command": "echo 'Hello World!'"
  }
]
}

```

## 来自父引用的计划

```

{
  "objects": [
    {
      "id": "Default",
      "failureAndRerunMode": "cascade",
      "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
      "role": "DataPipelineDefaultRole",
      "pipelineLogUri": "s3://myLogsbucket",
      "scheduleType": "cron"
    },
    {
      "id": "parent1",
      "schedule": {
        "ref": "DefaultSchedule"
      }
    },
    {
      "type": "Schedule",
      "id": "DefaultSchedule",
      "occurrences": "1",
      "period": "1 Day",
      "startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME"
    },
    {
      "id": "A_Fresh_NewEC2Instance",
      "type": "Ec2Resource",
      "terminateAfter": "1 Hour"
    },
    {
      "id": "ShellCommandActivity_HelloWorld",
      "runsOn": {
        "ref": "A_Fresh_NewEC2Instance"
      },
      "parent": {

```

```

    "ref": "parent1"
  },
  "type": "ShellCommandActivity",
  "command": "echo 'Hello World!'"
}
]
}

```

## 语法

必填字段	说明	槽位类型
时段	管道应运行的频率。格式为“N [minutes hours days weeks months]”，其中 N 是一个数字，后跟其中一个时间说明符。例如，“15 minutes”表示每 15 分钟运行一次管道。最小时段为 15 分钟，最长时段为 3 年。	周期
所需的组 (下列选项之一是必需的)	说明	槽位类型
startAt	计划的管道运行的开始日期和时间。有效值为 FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME，已弃用此值以支持创建按需管道。	枚举
startDateTime	计划运行的开始日期和时间。您必须使用其中一个 startDateTime 或 startAt，但不能同时使用两者。	DateTime
可选字段	说明	槽位类型
endDateTime	计划运行的结束日期和时间。日期和时间必须晚于 startDateTime 或 startAt 的值。默认行为是计划运行，直至管道关闭。	DateTime

可选字段	说明	槽位类型
occurrences	在管道激活后执行管道的次数。你不能将具体值与一起使用。 endDateTime	整数
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象”：{"ref": myBaseObject Id "}

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息	字符串
@firstActivationTime	对象创建时间。	DateTime
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象	字符串

## 公用事业机构

以下实用程序对象配置其他管道对象：

主题

- [ShellScriptConfig](#)
- [EmrConfiguration](#)
- [属性](#)

## ShellScriptConfig

与 Activity 一起使用，运行 preActivityTask Config 和 postActivityTask Config 的 shell 脚本。此对象可用于 [HadoopActivity](#)、[HiveActivityHiveCopyActivity](#)、和 [PigActivity](#)。您为该脚本指定一个 S3 URI 和一个参数列表。

### 示例

ShellScriptConfig 带参数的 A：

```
{
  "id" : "ShellScriptConfig_1",
  "name" : "prescript",
  "type" : "ShellScriptConfig",
  "scriptUri": "s3://my-bucket/shell-cleanup.sh",
  "scriptArgument" : ["arg1","arg2"]
}
```

### 语法

该对象包含以下字段。

可选字段	说明	槽位类型
parent	作为槽继承源的当前对象的父项。	参考对象，例如，“父对象”：{"ref": "myBaseObject Id"}
scriptArgument	用于 Shell 脚本的参数列表。	字符串
scriptUri	Amazon S3 中需要下载并运行的脚本 URI。	字符串

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用于创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## EmrConfiguration

EmrConfiguration 对象是用于 4.0.0 或更高版本的 EMR 集群的配置。配置（作为列表）是 RunJobFlow API 调用的一个参数。Amazon EMR 的配置 API 采用分类和属性。AWS Data Pipeline EmrConfiguration 与相应的属性对象一起使用，在管道执行中启动的 EMR 集群上配置 [EmrCluster](#) 应用程序，例如 Hadoop、Hive、Spark 或 Pig。由于只能更改新集群的配置，因此您无法为现有资源提供 EmrConfiguration 对象。有关更多信息，请参阅 <https://docs.aws.amazon.com/ElasticMapReduce/latest/ReleaseGuide/>。

### 示例

以下配置对象在 core-site.xml 中设置 io.file.buffer.size 和 fs.s3.block.size 属性：

```
[
  {
    "classification": "core-site",
    "properties":
    {
      "io.file.buffer.size": "4096",
      "fs.s3.block.size": "67108864"
    }
  }
]
```

相应的管道对象定义在 EmrConfiguration property 字段中使用对象和属性对象列表：

```
{
  "objects": [
    {
      "name": "ReleaseLabelCluster",
```

```

    "releaseLabel": "emr-4.1.0",
    "applications": ["spark", "hive", "pig"],
    "id": "ResourceId_I1mCc",
    "type": "EmrCluster",
    "configuration": {
      "ref": "coresite"
    }
  },
  {
    "name": "coresite",
    "id": "coresite",
    "type": "EmrConfiguration",
    "classification": "core-site",
    "property": [{
      "ref": "io-file-buffer-size"
    }],
    {
      "ref": "fs-s3-block-size"
    }
  ],
  {
    "name": "io-file-buffer-size",
    "id": "io-file-buffer-size",
    "type": "Property",
    "key": "io.file.buffer.size",
    "value": "4096"
  },
  {
    "name": "fs-s3-block-size",
    "id": "fs-s3-block-size",
    "type": "Property",
    "key": "fs.s3.block.size",
    "value": "67108864"
  }
]
}

```

以下示例是一个嵌套配置，用于通过 `hadoop-env` 分类设置 Hadoop 环境：

```

[
  {
    "classification": "hadoop-env",

```

```

"properties": {},
"configurations": [
  {
    "classification": "export",
    "properties": {
      "YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE": "2396"
    }
  }
]
}
]

```

以下是使用此配置的相应管道定义对象：

```

{
  "objects": [
    {
      "name": "ReleaseLabelCluster",
      "releaseLabel": "emr-4.0.0",
      "applications": ["spark", "hive", "pig"],
      "id": "ResourceId_I1mCc",
      "type": "EmrCluster",
      "configuration": {
        "ref": "hadoop-env"
      }
    },
    {
      "name": "hadoop-env",
      "id": "hadoop-env",
      "type": "EmrConfiguration",
      "classification": "hadoop-env",
      "configuration": {
        "ref": "export"
      }
    },
    {
      "name": "export",
      "id": "export",
      "type": "EmrConfiguration",
      "classification": "export",
      "property": {
        "ref": "yarn-proxyserver-heapsize"
      }
    }
  ]
}

```

```
    },
    {
      "name": "yarn-proxyserver-heapsize",
      "id": "yarn-proxyserver-heapsize",
      "type": "Property",
      "key": "YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE",
      "value": "2396"
    },
  ],
}
```

以下示例修改了 EMR 集群的 Hive 特定属性：

```
{
  "objects": [
    {
      "name": "hivesite",
      "id": "hivesite",
      "type": "EmrConfiguration",
      "classification": "hive-site",
      "property": [
        {
          "ref": "hive-client-timeout"
        }
      ]
    },
    {
      "name": "hive-client-timeout",
      "id": "hive-client-timeout",
      "type": "Property",
      "key": "hive.metastore.client.socket.timeout",
      "value": "2400s"
    }
  ]
}
```

## 语法

该对象包含以下字段。

必填字段	说明	槽位类型
分类	配置的分类。	字符串

可选字段	说明	槽位类型
配置	此配置的子配置。	参考对象，例如 “配置”：{"ref": myEmrConfiguration Id "}
parent	槽将继承自的当前对象的父级。	引用对象，例如 “父对象”：{"ref": myBaseObject Id "}
property	配置属性。	引用对象，例如 “属性”：{"ref": myPropertyId "}

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用来创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件 对象产生实例对象，后者执行尝试对象	字符串

## 另请参阅

- [EmrCluster](#)
- [属性](#)
- [Amazon EMR 版本指南](#)

## 属性

用于对象的单个键值属性。 EmrConfiguration

## 示例

以下管道定义显示了用于启动的 EmrConfiguration 对象和相应的 Property 对象 EmrCluster :

```
{
  "objects": [
    {
      "name": "ReleaseLabelCluster",
      "releaseLabel": "emr-4.1.0",
      "applications": ["spark", "hive", "pig"],
      "id": "ResourceId_I1mCc",
      "type": "EmrCluster",
      "configuration": {
        "ref": "coresite"
      }
    },
    {
      "name": "coresite",
      "id": "coresite",
      "type": "EmrConfiguration",
      "classification": "core-site",
      "property": [{
        "ref": "io-file-buffer-size"
      },
      {
        "ref": "fs-s3-block-size"
      }
    ]
  },
  {
    "name": "io-file-buffer-size",
```

```

    "id": "io-file-buffer-size",
    "type": "Property",
    "key": "io.file.buffer.size",
    "value": "4096"
  },
  {
    "name": "fs-s3-block-size",
    "id": "fs-s3-block-size",
    "type": "Property",
    "key": "fs.s3.block.size",
    "value": "67108864"
  }
]
}

```

## 语法

该对象包含以下字段。

必填字段	说明	槽位类型
键	键	字符串
值	值	字符串

可选字段	说明	槽位类型
parent	作为槽继承源的当前对象的父项。	参考对象，例如，“父对象”：{"ref": "myBaseObject Id"}

运行时字段	说明	槽位类型
@version	用于创建对象的管道版本。	字符串

系统字段	说明	槽位类型
@error	用于描述格式不正确的对象的错误消息。	字符串
@pipelineId	该对象所属的管道的 ID。	字符串
@sphere	对象的范围指明对象在生命周期中的位置：组件对象产生实例对象，后者执行尝试对象。	字符串

## 另请参阅

- [EmrCluster](#)
- [EmrConfiguration](#)
- [Amazon EMR 版本指南](#)


## 使用任务运行程序

Task Runner 是一个任务代理应用程序，它轮询 AWS Data Pipeline 计划任务并在 Amazon EC2 实例、Amazon EMR 集群或其他计算资源上执行这些任务，并在运行时报告状态。根据您的应用程序，您可以选择：

- AWS Data Pipeline 允许为您安装和管理一个或多个 Task Runner 应用程序。激活管道后，将自动创建活动 runsOn 字段引用的默认值 Ec2Instance 或 EmrCluster 对象。AWS Data Pipeline 负责在 EC2 实例或 EMR 集群的主节点上安装任务运行器。在这种模式下，AWS Data Pipeline 可以为您完成大部分实例或集群管理。
- 在您管理的资源上运行管道的全部或部分内容。可能的资源包括长时间运行的 Amazon EC2 实例、Amazon EMR 集群或物理服务器。你几乎可以在任何地方安装任务运行器（可以是 Task Runner，也可以是你自己设计的自定义任务代理），前提是它可以与 AWS Data Pipeline Web 服务通信。在此模式中，您几乎可以完全控制要使用的资源及其管理方式，并且您必须手动安装和配置任务运行程序。为此，请使用此部分中的过程，如[使用任务运行程序在现有资源上执行工作](#)中所述。

## AWS Data Pipeline 托管资源上的任务运行器

当资源由启动和管理时 AWS Data Pipeline，Web 服务会自动在该资源上安装 Task Runner 以处理管道中的任务。您为活动对象的 runsOn 字段指定计算资源（Amazon EC2 实例或 Amazon EMR 集群）。当 AWS Data Pipeline 启动此资源时，它将在该资源上安装任务运行程序并进行配置，以处理其 runsOn 字段设置为该资源的所有活动对象。当资源 AWS Data Pipeline 终止时，任务运行器日志将在其关闭之前发布到 Amazon S3 位置。

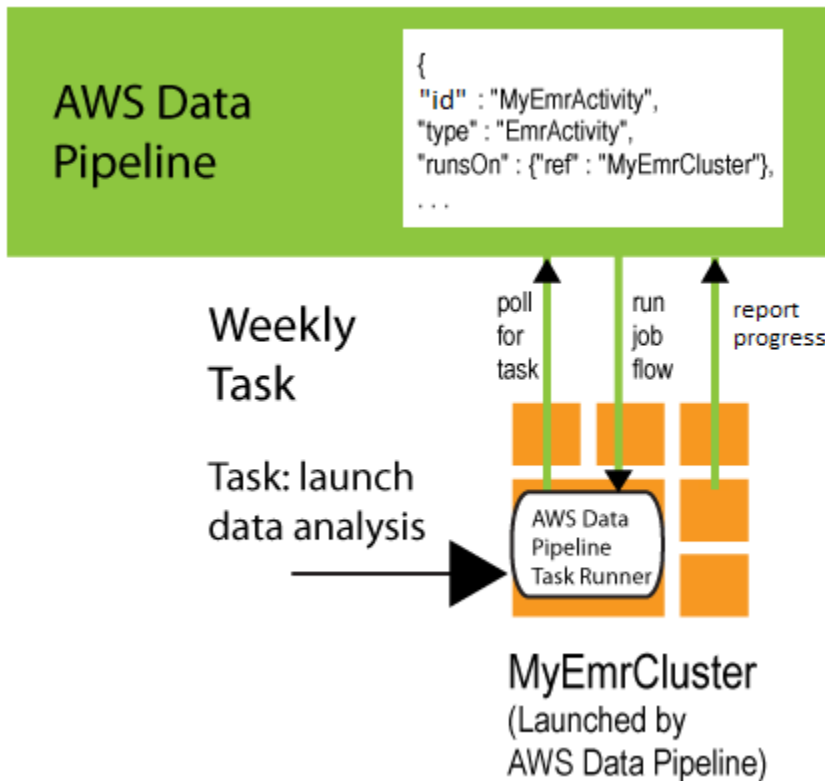

例如，如果您在管道中使用 `EmrActivity` 并在 `runsOn` 字段中指定 `EmrCluster` 资源，AWS Data Pipeline 处理该活动时，它会启动 Amazon EMR 集群并将任务运行器安装到主节点上。随后，此任务运行程序将处理其 `runsOn` 字段设置为该 `EmrCluster` 对象的活动的任务。来自管道定义的以下摘录说明了两个对象之间的此关系。

```

{
  "id" : "MyEmrActivity",
  "name" : "Work to perform on my data",
  "type" : "EmrActivity",
  "runsOn" : {"ref" : "MyEmrCluster"},
  "preStepCommand" : "scp remoteFiles localFiles",
  "step" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/myPath/myStep.jar,firstArg,secondArg",
  "step" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/myPath/myOtherStep.jar,anotherArg",
  "postStepCommand" : "scp localFiles remoteFiles",
  "input" : {"ref" : "MyS3Input"},
  "output" : {"ref" : "MyS3Output"}
},
{
  "id" : "MyEmrCluster",
  "name" : "EMR cluster to perform the work",
  "type" : "EmrCluster",

```

```
"hadoopVersion" : "0.20",
"keypair" : "myKeyPair",
"masterInstanceType" : "m1.xlarge",
"coreInstanceType" : "m1.small",
"coreInstanceCount" : "10",
"taskInstanceType" : "m1.small",
"taskInstanceCount" : "10",
"bootstrapAction" : "s3://elasticmapreduce/libs/ba/configure-hadoop,arg1,arg2,arg3",
"bootstrapAction" : "s3://elasticmapreduce/libs/ba/configure-other-stuff,arg1,arg2"
}
```

有关运行此活动的信息和示例，请参阅 [EmrActivity](#)。

如果管 AWS Data Pipeline 道中有多个托管资源，则每个资源上都安装了 Task Runner，它们都会轮询要处理 AWS Data Pipeline 的任务。

## 使用任务运行程序在现有资源上执行工作

您可以在自己管理的计算资源（如 Amazon EC2 实例、物理服务器或工作站）上安装任务运行程序。Task Runner 可以安装在任何兼容的硬件或操作系统上的任何地方，前提是它可以与 AWS Data Pipeline Web 服务通信。

例如，当您想要使用 AWS Data Pipeline 处理存储在组织防火墙内的数据时，这种方法可能很有用。通过在本地的服务器上安装 Task Runner，您可以安全地访问本地数据库，然后轮询 AWS Data Pipeline 下一个要运行的任务。当 AWS Data Pipeline 结束处理或删除管道时，Task Runner 实例将在您的计算资源上继续运行，直到您手动将其关闭。管道执行完成后，任务运行程序日志将保留。


要在您管理的资源上使用任务运行程序，您必须先下载任务运行程序，然后使用此部分中的过程将它安装到您的计算资源上。

### Note

您只能在 Linux、UNIX 或 macOS 上安装任务运行程序。Windows 操作系统不支持任务运行程序。

要使用任务运行程序 2.0，所需的最低 Java 版本为 1.7。

要将安装的任务运行程序连接到它将处理的管道活动，请将 `workerGroup` 字段添加到该对象，并将任务运行程序配置为轮询此工作线程组值。在运行任务运行程序 JAR 文件时，可通过将工作线程组字符串作为参数（例如 `--workerGroup=wg-12345`）传递来执行此操作。

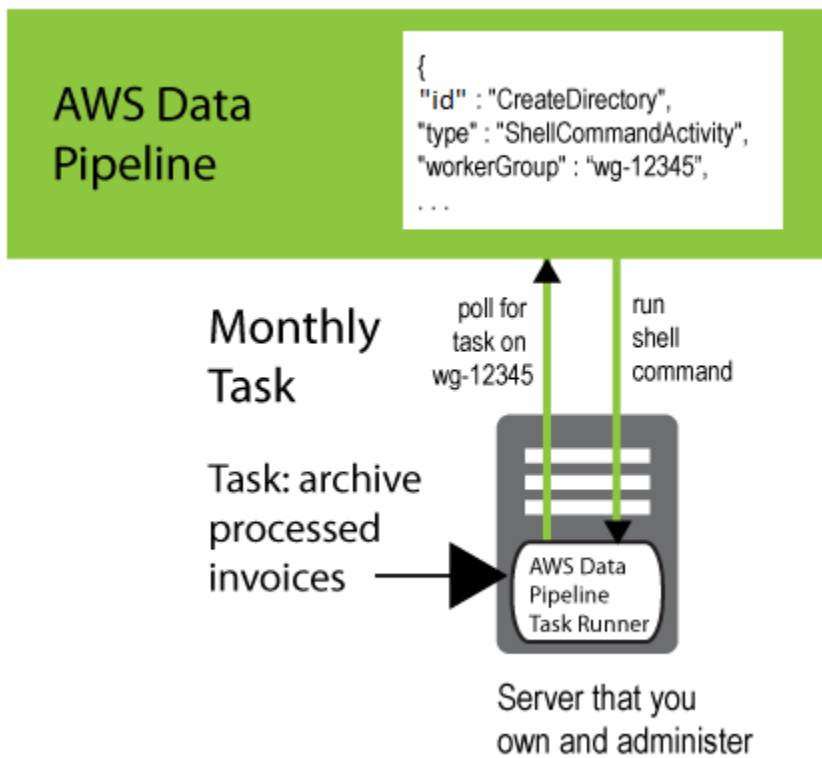

```
{
  "id" : "CreateDirectory",
  "type" : "ShellCommandActivity",
  "workerGroup" : "wg-12345",
  "command" : "mkdir new-directory"
}
```

## 安装任务运行程序

此部分介绍如何安装和配置任务运行程序及其先决条件。安装是一个简单的手动过程。

### 安装任务运行程序

1. 任务运行程序需要 Java 版本 1.6 或 1.8。要确定是否已安装 Java 以及所运行的版本，请使用以下命令：

```
java -version
```

- 如果您的计算机上没有安装 Java 1.6 或 1.8，请从 <http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html> 下载其中一个版本。下载并安装 Java，然后继续下一步骤。
2. TaskRunner-1.0.jar 从 <https://s3.amazonaws.com/datapipeline-us-east-1/us-east-1/software/latest/TaskRunner/TaskRunner-1.0.jar> 下载，然后将其复制到目标计算资源上的文件夹中。对于运行 EmrActivity 任务的 Amazon EMR 集群，请在集群的主节点上安装任务运行程序。
  3. 使用 Task Runner 连接到 AWS Data Pipeline Web 服务以处理您的命令时，用户需要以编程方式访问有权创建或管理数据管道的角色。有关更多信息，请参阅 [授权以编程方式访问](#)。
  4. 任务运行器使用 HTTPS 连接到 AWS Data Pipeline Web 服务。如果您使用的是 AWS 资源，请确保在相应的路由表和子网 ACL 中启用了 HTTPS。如果您使用的是防火墙或代理，请确保端口 443 处于打开状态。

## ( 可选 ) 授予任务运行程序对 Amazon RDS 的访问权限

Amazon RDS 允许您使用数据库安全组控制对您的数据库实例的访问。数据库安全组与防火墙的功能类似，用于控制对您的数据库实例的网络访问。默认情况下，将为您的数据库实例关闭网络访问。您必须修改数据库安全组以让任务运行程序访问您的 Amazon RDS 实例。任务运行程序从运行时所在的实例获取 Amazon RDS 访问权，因此，您添加到 Amazon RDS 实例的账户和安全组取决于您将任务运行程序安装到的位置。

在 EC2-Classical 中授予对任务运行程序的访问权

1. 打开 Amazon RDS 控制台。
2. 在导航窗格中，选择 实例，然后选择数据库实例。
3. 在安全与网络下面，选择安全组，将打开安全组页并选定该数据库安全组。选择数据库安全组的详细信息图标。
4. 在安全组详细信息 下，创建带适当的 连接类型 和 详细信息的规则。这些字段取决于任务运行程序运行的位置，如此处所述：

- Ec2Resource

- Connection Type : EC2 Security Group

详细信息：*my-security-group-name* ( 您为 EC2 实例创建的安全组的名称 )

- EmrResource

- Connection Type : EC2 Security Group

详细信息: ElasticMapReduce-master

- Connection Type : EC2 Security Group

详细信息: ElasticMapReduce-slave

- 您的本地环境 (本地)
- 连接类型 CIDR/IP :

详细信息 : *my-ip-address* ( 您的计算机的 IP 地址或网络的 IP 地址范围 , 如果您的计算机位于防火墙后面 )

5. 单击 Add ( 添加 ) 。

在 EC2-VPC 中授予对任务运行程序的访问权

1. 打开 Amazon RDS 控制台。
2. 在导航窗格中 , 选择 Instances (实例)。
3. 选择数据库实例的详细信息图标。在安全与网络下 , 打开安全组的链接 , 这将使您转至 Amazon EC2 控制台。如果安全组使用旧控制台设计 , 请选择在控制台页面顶部显示的图标以切换到新控制台设计。
4. 在 入站 选项卡上 , 依次选择 编辑 和 添加规则。指定在启动数据库实例时使用的数据库端口。来源取决于任务运行程序运行的位置 , 如此处所述 :

- Ec2Resource
  - *my-security-group-id* ( 您为 EC2 实例创建的安全组的 ID )
- EmrResource
  - *master-security-group-id* ( ElasticMapReduce-master安全组的 ID )
  - *slave-security-group-id* ( ElasticMapReduce-slave安全组的 ID )
- 您的本地环境 (本地)
  - *ip-address* ( 您的计算机的 IP 地址或网络的 IP 地址范围 , 如果您的计算机位于防火墙后面 )

5. 单击保存。

## 启动任务运行程序

在设置为已将任务运行程序安装到的目录的新命令提示窗口中 , 使用以下命令启动任务运行程序。

```
java -jar TaskRunner-1.0.jar --config ~/credentials.json --workerGroup=myWorkerGroup --region=MyRegion --logUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/foldername
```

--config 选项指向您的凭证文件。

--workerGroup 选项指定工作线程组的名称，它必须是您在管道中为要处理的任务指定的同一值。

--region 选项指定从中提取要执行的任务的服务区域。

--logUri 选项用于将压缩的日志推送到 Amazon S3 中的某个位置。

当任务运行程序处于活动状态时，它将在终端窗口中输出日志文件的写入位置的路径。示例如下：

```
Logging to /Computer_Name/.../output/logs
```

任务运行程序应独立于登录 shell 运行。如果您使用终端应用程序来连接到您的计算机，则可能需要使用实用工具 (如 nohup 或 screen) 来防止任务运行程序应用程序在您注销时退出。有关命令行选项的更多信息，请参阅[任务运行程序配置选项](#)。

## 验证任务运行程序日志记录

验证任务运行程序是否正常工作的最简单方法是，检查它是否在写入日志文件。任务运行程序每小时将日志文件写入到安装任务运行程序的目录下的 output/logs 目录中。文件名为 TaskRunner.log.YYYY-MM-DD-HH，其中 HH 的范围为 00 到 23 (用 UDT 表示)。为了节省存储空间，任何超过八小时的日志文件都使用压缩 GZip。

## 任务运行程序线程和先决条件

任务运行程序对每个任务、活动和先决条件使用一个线程池。的默认设置--tasks为 2，这意味着从任务池中分配了两个线程，每个线程都会轮询 AWS Data Pipeline 服务以获取新任务。因此，--tasks 是一个性能优化属性，可用于帮助优化管道吞吐量。

先决条件的管道重试逻辑在任务运行程序中实施。分配了两个前提条件线程来轮 AWS Data Pipeline 询前提条件对象。任务运行程序采用您在先决条件上定义的先决条件对象 retryDelay 和 preconditionTimeout 字段。

在许多情况下，减少先决条件轮询超时和重试次数有助于提高应用程序的性能。同样，具有长时间运行的先决条件的应用程序可能需要增大超时和重试值。有关先决条件对象的更多信息，请参阅[先决条件](#)。

## 任务运行程序配置选项

这些是在您启动任务运行程序时可从命令行使用的配置选项。

命令行参数	说明
<code>--help</code>	命令行帮助。示例： <code>Java -jar TaskRunner-1.0.jar --help</code>
<code>--config</code>	<code>credentials.json</code> 文件的路径和文件名。
<code>--accessId</code>	<p>您的 AWS 访问密钥 ID，供任务运行器在发出请求时使用。</p> <p><code>--accessID</code> 和 <code>--secretKey</code> 选项提供了使用 <code>credentials.json</code> 文件的替代方法。如果还提供了 <code>credentials.json</code> 文件，则 <code>--accessID</code> 和 <code>--secretKey</code> 选项优先。</p>
<code>--secretKey</code>	你的 Task Runner 在提出请求时使用的 AWS 密钥。有关更多信息，请参阅 <code>--accessID</code> 。
<code>--endpoint</code>	终端节点是作为 Web 服务入口点的 URL。您发出请求的区域中的 AWS Data Pipeline 服务终端节点。可选。通常，指定区域已足够，您不需要设置终端节点。有关 AWS Data Pipeline 区域和终端节点的列表，请参阅中的 <a href="#">AWS Data Pipeline 区域和终端节点</a> <a href="#">AWS 一般参考</a> 。
<code>--workerGroup</code>	<p>任务运行程序检索其工作的工作线程组的名称。必需。</p> <p>当任务运行程序轮询 Web 服务时，它使用您提供的凭证和 <code>workerGroup</code> 的值来选择要检索的任务（如果有）。您可以使用对您有意义的任何名称；唯一的要求是，字符串必须在任务运行程序和其相应的管道活动之间匹配。工作线程组名称将绑定到区域。即使在其他区域中具有完全</p>

命令行参数	说明
	相同的工作线程组名称，任务运行程序也会始终从 <code>--region</code> 中指定的区域获取任务。
<code>--taskrunnerId</code>	报告进度时要使用的任务运行程序的 ID。可选。
<code>--output</code>	日志输出文件的任务运行程序目录。可选。日志文件存储在本地目录中，直至它们被推送到 Amazon S3。该选项覆盖默认目录。
<code>--region</code>	<p>要使用的区域。(可选) 但建议始终设置区域。如果您未指定区域，则任务运行程序将从默认服务区域 ( 即 <code>us-east-1</code> ) 检索任务。</p> <p>其他支持的区域为：<code>eu-west-1</code>、<code>ap-northeast-1</code>、<code>ap-southeast-2</code>、<code>us-west-2</code>。</p>
<code>--logUri</code>	任务运行程序用来每小时备份日志文件的 Amazon S3 目标路径。在任务运行程序终止时，本地目录中的活动日志将推送到 Amazon S3 目标文件夹。
<code>--proxyHost</code>	任务运行程序客户端用于连接到 Amazon Web Services 的代理的主机。
<code>--proxyPort</code>	任务运行程序客户端用于连接到 Amazon Web Services 的代理主机的端口。
<code>--proxyUsername</code>	代理的用户名。
<code>--proxyPassword</code>	代理的密码。
<code>--proxyDomain</code>	NTLM 代理的 Windows 域名。
<code>--proxyWorkstation</code>	NTLM 代理的 Windows 工作站名。

## 将任务运行程序与代理结合使用

如果您使用的是代理主机，则可在调用任务运行程序指定其[配置](#)或设置环境变量 `HTTPS_PROXY`。用于任务运行程序的环境变量接受用于 [AWS 命令行界面](#) 的相同配置。

## 任务运行器和自定义 AMIs

当您为管道指定 `Ec2Resource` 对象时，AWS Data Pipeline 会使用为您安装和配置 Task Runner 的 AMI 为您创建一个 EC2 实例。在这种情况下，需要使用与 PV 兼容的实例类型。或者，您可以使用任务运行程序创建一个自定义 AMI，然后使用 `Ec2Resource` 对象的 `imageId` 字段指定此 AMI 的 ID。有关更多信息，请参阅 [Ec2Resource](#)。

自定义 AMI 必须满足以下要求 AWS Data Pipeline 才能成功用于任务运行器：

- 在运行实例的同一区域中创建 AMI。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的[创建您自己的 AMI](#)。
- 确保 AMI 的虚拟化类型受您计划使用的实例类型的支持。例如，I2 和 G2 实例类型需要 HVM AMI，而 T1、C1、M1 和 M2 实例类型需要 PV AMI。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的[Linux AMI 虚拟化类型](#)。
- 安装以下软件：
  - Linux
  - Bash
  - wget
  - unzip
  - Java 1.6 或 1.8
  - cloud-init
- 创建和配置名为 `ec2-user` 的用户。

# 问题排查

当您遇到问题时 AWS Data Pipeline，最常见的症状是管道无法运行。您可以使用控制台和 CLI 提供的数据来确定问题和查找解决方案。

## 内容

- [找出管道中的错误](#)
- [确定服务于您的管道的 Amazon EMR 集群](#)
- [解释管道状态详细信息](#)
- [查找错误日志](#)
- [解决常见问题](#)

## 找出管道中的错误

AWS Data Pipeline 控制台是一种便捷的工具，可以直观地监视管道的状态，并轻松找到与管道运行失败或不完整相关的任何错误。

使用控制台找出有关运行失败或未完成的错误

1. 在列出管道页面上，如果任意管道实例的状态列显示已完成之外的状态，则管道在等待满足某个先决条件或者已经失败，您需要对管道进行问题排查。
2. 在列出管道页上，找到实例管道，然后选择左侧的三角形以展开详细信息。
3. 在该面板底部，选择查看执行详细信息；将打开实例摘要面板以显示选定实例的详细信息。
4. 在实例摘要 窗格中，选择实例旁的三角形可查看该实例的附加信息，然后选择 详细信息、更多... 如果所选实例的状态为 失败，则详细信息框中有错误消息条目、errorStackTrace 和其他信息。您可以将此信息保存到文件中。选择 确定。
5. 在实例摘要 窗格中，选择 尝试 以查看每个尝试行的详细信息。
6. 要对未完成或失败的实例执行操作，请选中实例旁边的复选框。这将激活操作。然后，选择一个操作 (Rerun|Cancel|Mark Finished)。

## 确定服务于您的管道的 Amazon EMR 集群

如果EMRCluster或EMRActivity失败并且 AWS Data Pipeline 控制台提供的错误信息不清楚，则可以使用 Amazon EMR 控制台识别为您的管道提供服务的 Amazon EMR 集群。这可帮助您查找 Amazon EMR 提供的日志，以获取有关所发生错误的更多详细信息。

查看更详细的 Amazon EMR 错误信息

1. 在 AWS Data Pipeline 控制台中，选择管道实例旁边的三角形以展开实例的详细信息。
2. 选择 查看执行详细信息，然后选择组件旁边的三角形。
3. 在 详细信息 列中，选择 更多...。信息屏幕随即打开，其中列出组件详细信息。从屏幕中找到并复制 instanceParent 值，例如：@EmrActivityId\_xiFDD\_2017-09-30T21:40:13
4. 导航到 Amazon EMR 控制台，搜索名称中包含匹配的 instanceParent 值的集群，然后选择调试。

### Note

要使“调试”按钮起作用，您的管道定义必须将 EmrActivity enableDebugging选项设置为有效路径，true并将EmrLogUri选项设置为有效路径。

5. 现在您知道哪些 Amazon EMR 集群包含导致您管道失败的错误，请按照 Amazon EMR 开发人员指南中的[问题排查提示](#)操作。

## 解释管道状态详细信息

AWS Data Pipeline 控制台和 CLI 中显示的各种状态级别表示管道及其组件的状况。管道状态仅仅是管道的概览；要查看更多信息，请查看单个管道组件的状态。您可以在控制台中不断单击管道来查看，或者使用 CLI 检索管道组件详细信息。

状态代码

ACTIVATING

组件或资源正在启动，例如 EC2 实例。

CANCELED

该组件已被用户取消或 AWS Data Pipeline 在它运行之前取消。当该组件所依赖的其他组件或资源发生故障时，可能会自动发生这种情况。

## CASCADE\_FAILED

该组件或资源因其依赖项之一的级联故障而被取消，但该组件可能不是故障的原始来源。

## DEACTIVATING

管道正在停用。

## FAILED

组件或资源遇到错误并停止了工作。当某个组件或资源出现故障时，可能会导致取消和故障级联到依赖该组件的其他组件。

## FINISHED

该组件完成了其分配到的工作。

## INACTIVE

管道已停用。

## PAUSED

该组件已暂停，目前未执行其工作。

## PENDING

管道已准备好第一次激活。

## RUNNING

资源正在运行并准备好接收工作。

## SCHEDULED

资源已计划运行。

## SHUTTING\_DOWN

资源在成功完成其工作后正在关闭。

## SKIPPED

在激活管道后，该组件使用晚于当前计划的时间戳跳过了执行间隔。

## TIMEDOUT

该资源超过了`terminateAfter`阈值并被停止 AWS Data Pipeline。资源达到此状态后，AWS Data Pipeline 忽略该资源的 `actionOnResourceFailure`、`retryDelay` 和 `retryTimeout` 值。该状态仅适用于资源。

## VALIDATING

正在验证管道定义 AWS Data Pipeline。

## WAITING\_FOR\_RUNNER

该组件正在等待其工作客户端检索工作项。组件和工作客户端关系由该组件定义的 `runsOn` 或 `workerGroup` 字段控制。

## WAITING\_ON\_DEPENDENCIES

在执行其工作之前，该组件正在验证其默认和用户配置的前提条件是否得到满足。

## 查找错误日志

本节介绍如何查找 AWS Data Pipeline 写入的各种日志，您可以使用这些日志来确定某些故障和错误的来源。

### 管道日志

我们建议您配置管道在持久性位置中创建日志文件，如以下示例中，您在管道的 `Default` 对象上使用 `pipelineLogUri` 字段，导致所有管道组件默认使用 Amazon S3 日志位置（您可以在特定管道组件中配置日志位置来覆盖此项）。

#### Note

任务运行程序默认将其日志存储在另一位置，在管道完成并且运行任务运行程序的实例终止时，该位置可能不可用。有关更多信息，请参阅 [验证任务运行程序日志记录](#)。

要在管道 JSON 文件中使用 AWS Data Pipeline CLI 配置日志位置，请在管道文件中使用以下文本开头：

```
{ "objects": [  
  {  
    "id":"Default",  
    "pipelineLogUri":"s3://amzn-s3-demo-bucket/error_logs"  
  },  
  ...  
]
```

在您配置了管道日志目录之后，任务运行程序在目录中创建日志的副本，使用与之前章节中所述的有关任务运行程序日志的相同格式设置和文件名称。

## Hadoop 作业和 Amazon EMR 步骤日志

对于任何基于 Hadoop 的活动（例如 [HadoopActivityHiveActivity](#)、或），[PigActivity](#) 您都可以在运行时隙返回的位置查看 Hadoop 作业日志。hadoopJobLog [EmrActivity](#) 有自己的日志功能，这些日志使用 Amazon EMR 选择并由运行时隙返回的位置进行存储。emrStepLog 有关更多信息，请参见《Amazon EMR 开发人员指南》的 [查看日志文件](#)。

## 解决常见问题

本主题提供了各种 AWS Data Pipeline 问题的症状以及解决这些问题的建议步骤。

### 内容

- [管道停滞在 Pending 状态](#)
- [管道组件停滞在 Waiting for Runner 状态](#)
- [管道组件停滞在 WAITING\\_ON\\_DEPENDENCIES 状态](#)
- [运行未按计划启动](#)
- [管道组件以错误顺序运行](#)
- [EMR 集群失败，出现错误：请求中包含的安全令牌无效](#)
- [权限不足，无法访问资源](#)
- [状态码：400 错误代码：PipelineNotFoundException](#)
- [创建管道导致安全令牌错误](#)
- [在控制台中看不到管道详细信息](#)
- [远程运行程序中的错误状态代码：404，Amazon Web Service：Amazon S3](#)
- [访问被拒绝 - 未授权执行函数 datapipeline：](#)
- [较早的 Amazon EMR AMLs 可能会为大型 CSV 文件创建虚假数据](#)
- [增加 AWS Data Pipeline 限额](#)

## 管道停滞在 Pending 状态

管道停滞在 PENDING 状态，指示该管道尚未激活，或者由于管道定义中的错误而激活失败。确保在使用 AWS Data Pipeline CLI 提交管道或尝试使用 AWS Data Pipeline 控制台保存或激活管道时没有收到任何错误。此外，请确保您的管道具有有效定义。

使用 CLI 在屏幕上查看管道定义：

```
aws datapipeline --get-pipeline-definition --pipeline-id df-EXAMPLE_PIPELINE_ID
```

确保管道定义完整，检查右大括号，验证所需逗号，检查缺少的引用以及其他语法错误。最好使用可直观地验证 JSON 文件语法的文本编辑器。

## 管道组件停滞在 Waiting for Runner 状态

如果您的管道处于 SCHEDULED 状态并且一个或多个任务显示为停滞在 WAITING\_FOR\_RUNNER 状态，请确保您为这些任务的 runsOn 或 workerGroup 字段设置了有效值。如果两个值均为空或缺失，则任务将无法启动，因为任务与执行任务的工作线程之间没有关联。在这种情况下，您已定义了工作，但未定义哪个计算机执行该工作。如果适用，请验证分配到管道组件的 workerGroup 值与您为任务运行程序配置的 workerGroup 值具有完全相同的名称和大小写。

### Note

如果您提供 runsOn 值并且存在 workerGroup，则将忽略 workerGroup。

此问题的另一个潜在原因是，提供给 Task Runner 的端点和访问密钥与安装了 AWS Data Pipeline CLI 工具的 AWS Data Pipeline 控制台或计算机不同。您可能已经创建了没有可见错误的新管道，但任务运行程序由于凭证中的不同而轮询了错误位置，或者轮询了正确的位置但权限不足，无法确定和执行由管道定义指定的工作。

## 管道组件停滞在 WAITING\_ON\_DEPENDENCIES 状态

如果您的管道处于 SCHEDULED 状态并且一个或多个任务停滞在 WAITING\_ON\_DEPENDENCIES 状态，请确保已满足管道的初始先决条件。如果不满足逻辑链中的第一个对象的先决条件，依赖于第一个对象的所有对象无法退出 WAITING\_ON\_DEPENDENCIES 状态。

例如，请考虑以下管道定义中的摘录。在这种情况下，InputData 对象的先决条件为“Ready”，指定在 InputData 对象完成之前数据必须存在。如果数据不存在，则 InputData 对象将保持 WAITING\_ON\_DEPENDENCIES 状态，等待路径字段指定的数据变为可用。任何依赖的对象 InputData 同样保持在 WAITING\_ON\_DEPENDENCIES 等待 InputData 对象到达 FINISHED 状态的状态。

```
{
```

```
    "id": "InputData",
    "type": "S3DataNode",
    "filePath": "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py",
    "schedule":{"ref":"MySchedule"},
    "precondition": "Ready"
  },
  {
    "id": "Ready",
    "type": "Exists"
  }
  ...
```

此外，请确保您的对象拥有适当的权限，可以访问数据。在前面的示例中，如果凭证字段中的信息无权访问路径字段中指定的数据，则该 InputData 对象将陷入WAITING\_ON\_DEPENDENCIES状态，因为它无法访问路径字段指定的数据，即使该数据存在。

还有可能是与 Amazon S3 通信的资源没有与其关联的公有 IP 地址。例如，公有子网中的 Ec2Resource 必须具有关联的公有 IP 地址。

最后，在某些情况下，资源实例可能比计划启动关联的活动早得多地进入 WAITING\_ON\_DEPENDENCIES 状态，这可能会造成资源或活动失败的印象。

## 运行未按计划启动

检查您选择了正确的计划类型，确定您的任务在计划间隔的开头 (Cron 风格计划类型) 还是在计划间隔的结尾 (时间序列计划类型) 启动。

此外，请检查您是否已在计划对象中正确指定日期，以及 startDateTime 和 endDateTime 值是否采用 UTC 格式，如以下示例所示：

```
{
  "id": "MySchedule",
  "startDateTime": "2012-11-12T19:30:00",
  "endDateTime": "2012-11-12T20:30:00",
  "period": "1 Hour",
  "type": "Schedule"
},
```

## 管道组件以错误顺序运行

您可能注意到，管道组件的开始和结束时间以错误的顺序运行，或者以与您预期不同的顺序运行。需要了解的是，如果在启动时满足了管道组件的先决条件，这些组件将同时开始运行。换句话说，不会默认

按顺序执行管道组件；如果需要按特定的顺序执行，您必须使用先决条件和 `dependsOn` 字段控制执行顺序。

确认您使用的 `dependsOn` 字段填充了对相应先决条件管道组件的引用，并在组件之间具有所需的所有指针以实现所需的顺序。

## EMR 集群失败，出现错误：请求中包含的安全令牌无效

验证您的 IAM 角色、策略和信任关系，如 [适用的 IAM 角色 AWS Data Pipeline](#) 中所述。

## 权限不足，无法访问资源

您在 IAM 角色上设置的权限决定是否 AWS Data Pipeline 可以访问您的 EMR 集群和 EC2 实例来运行您的管道。此外，IAM 还提供了信任关系概念，从而允许代表您创建资源。例如，当您创建使用 EC2 实例运行移动数据的命令的管道时，AWS Data Pipeline 可以为您预置此 EC2 实例。如果您遇到问题，尤其是涉及您可以手动访问但 AWS Data Pipeline 无法访问的资源的问题，请按照中所述验证您的 IAM 角色、策略和信任关系 [适用的 IAM 角色 AWS Data Pipeline](#)。

## 状态码：400 错误代码：PipelineNotFoundException

此错误意味着您的 IAM 默认角色可能不具备正常运行 AWS Data Pipeline 所需的权限。有关更多信息，请参阅 [适用的 IAM 角色 AWS Data Pipeline](#)。

## 创建管道导致安全令牌错误

在您尝试创建管道时收到了以下错误：

无法使用“pipeline\_name”创建管道。错误：UnrecognizedClientException-请求中包含的安全令牌无效。

## 在控制台中看不到管道详细信息

AWS Data Pipeline 控制台管道筛选器适用于管道的计划开始日期，而不考虑管道的提交时间。可以使用发生在过去的计划开始日期提交新管道，默认日期筛选条件可能不显示。要查看管道详细信息，请更改日期筛选条件，确保计划管道开始日期在日期范围筛选条件之内。

## 远程运行程序中的错误状态代码：404，Amazon Web Service：Amazon S3

此错误表示任务运行程序无法访问存储在 Amazon S3 中的您的文件。验证：

- 您已正确设置凭证

- 您尝试访问的 Amazon S3 存储桶存在
- 您有权访问 Amazon S3 存储桶

## 访问被拒绝 - 未授权执行函数 datapipeline :

在任务运行程序日志中，您可能会看到类似以下内容的错误消息：

- ERROR 状态代码：403
- AWS 服务：DataPipeline
- AWS 错误代码：AccessDenied
- AWS 错误消息：用户：arn: aws: sts:: xxxxxxxxxxxxxx: federated-user/i-xxxxxxx 无权执行：datapipeline:。PollForTask

### Note

在此错误消息中，PollForTask 可以替换为其他 AWS Data Pipeline 权限的名称。

此错误消息表明，您指定的 IAM 角色需要额外的权限才能与之交互 AWS Data Pipeline。确保您的 IAM 角色策略包含以下几行 PollForTask，其中替换为您要添加的权限的名称（使用\* 授予所有权限）。有关如何创建新 IAM 角色和将策略应用到其上的更多信息，请参阅[使用 IAM 指南](#)中的管理 IAM 策略。

```
{
  "Action": [ "datapipeline:PollForTask" ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": ["*"]
}
```

## 较早的 Amazon EMR AMIs 可能会为大型 CSV 文件创建虚假数据

在 Amazon EMR 上，3.9 AMIs 之前的 EMR（3.8 及更低版本）AWS Data Pipeline 使用自定义 InputFormat 读取和写入用于任务的 CSV 文件。MapReduce 这在服务对 Amazon S3 暂存表时使用。发现 InputFormat 了一个问题，即从大型 CSV 文件中读取记录可能会导致生成未正确复制的表。此问题已在更高版本的 Amazon EMR 中修复。请使用 Amazon EMR AMI 3.9 或 Amazon EMR 版本 4.0.0 或更高版本。

## 增加 AWS Data Pipeline 限额

有时，您可能会超出特定的 AWS Data Pipeline 系统限制。例如，默认管道限制为 20，每个管道中有 50 个对象。如果您发现自己需要的管道数超过限制，请考虑合并多个管道来创建较少数量的管道，每个管道中有更多对象。有关 AWS Data Pipeline 限制的更多信息，请参阅 [AWS Data Pipeline 极限](#)。但是，如果您无法使用管道合并技术来解决限制问题，请使用此表单申请增加容量：[提高 Data Pipeline 上限](#)。

# AWS Data Pipeline 极限

为确保所有用户都有容量，AWS Data Pipeline 会对您可以分配的资源 and 分配资源的速率施加限制。

内容

- [账户限制](#)
- [Web 服务调用限制](#)
- [扩展注意事项](#)

## 账户限制

以下限制适用于单个 AWS 账户。如果您需要额外容量，可以使用 [Amazon Web Services 支持中心请求表](#) 增加容量。

属性	限制	可调整
管线数量	100	是
每个管道的对象数量	100	是
每个对象的活动实例数量	5	是
每个对象的字段数量	50	不可以
每个字段名或标识符的 UTF8 字节数	256	否
每个字段的 UTF8 字节数	10240	否
每个对象的 UTF8 字节数	15360 ( 包括字段名 )	否
对象的实例创建速率	每 5 分钟一个	否
管道活动的重试次数	每个任务 5 次	否

属性	限制	可调整
重试之间的最短延迟	2 分钟	否
最短计划时间间隔	15 分钟	否
单个对象的累计最大数量	32	否
每个 Ec2Resource 对象的 最大 EC2 实例数	1	否

## Web 服务调用限制

AWS Data Pipeline 限制了您可以调用 Web 服务 API 的速率。这些限制也适用于代表您调用 Web 服务 API 的 AWS Data Pipeline 代理，例如控制台、CLI 和任务运行器。

以下限制适用于单个 AWS 账户。这意味着，该账户的总使用量（包括用户产生的使用量）不能超过这些限制。

突增速率可让您在非活动期间节省 Web 服务调用并在很短的时间内扩展这些调用。例如，CreatePipeline 固定速率为每五秒钟一个呼叫。如果在 30 秒内未调用该服务，则会节省 6 次调用。您可以随后在 1 秒内调用 6 次 Web 服务。由于该值低于突增限制并确保您的平均调用次数符合常规速率限制，因此，您的调用不受限制。

如果您超出速率限制和突增限制，则您的 Web 服务调用将失败并返回限制异常。任务运行程序工作线程的默认实施自动重试发生限制异常的失败 API 调用。任务运行程序使用退避，以便后续 API 调用尝试具有逐渐增加的间隔。如果您编写工作线程，我们建议您实施类似的重试逻辑。

这些限制适用于个人 AWS 账户。

API	常规速率限制	突增限制
ActivatePipeline	每秒调用 1 次	100 次调用
CreatePipeline	每秒调用 1 次	100 次调用
DeletePipeline	每秒调用 1 次	100 次调用

API	常规速率限制	突增限制
DescribeObjects	每秒调用 2 次	100 次调用
DescribePipelines	每秒调用 1 次	100 次调用
GetPipelineDefinition	每秒调用 1 次	100 次调用
PollForTask	每秒调用 2 次	100 次调用
ListPipelines	每秒调用 1 次	100 次调用
PutPipelineDefinition	每秒调用 1 次	100 次调用
QueryObjects	每秒调用 2 次	100 次调用
ReportTaskProgress	每秒调用 10 次	100 次调用
SetTaskStatus	每秒调用 10 次	100 次调用
SetStatus	每秒调用 1 次	100 次调用
ReportTaskRunnerHeartbeat	每秒调用 1 次	100 次调用
ValidatePipelineDefinition	每秒调用 1 次	100 次调用

## 扩展注意事项

AWS Data Pipeline 可扩展以容纳大量并发任务，您可以将其配置为自动创建处理大型工作负载所需的资源。这些自动创建的资源由您控制，并计入您的 AWS 账户资源限制。例如，如果您配置 AWS Data Pipeline 为自动创建一个 20 个节点的 Amazon EMR 集群来处理数据，并且 AWS 您的账户的 EC2 实例限制设置为 20，则可能会无意中耗尽可用的回填资源。因此，在设计中请考虑这些资源限制或相应增加您的账户限制。

如果您需要额外容量，可以使用 [Amazon Web Services 支持中心请求表](#) 增加容量。

# AWS Data Pipeline Resources

以下资源可帮助您使用 AWS Data Pipeline。

- [AWS Data Pipeline 产品信息](#) –提供 AWS Data Pipeline 相关信息的主要网页。
- [AWS Data Pipeline 技术常见问题解答](#) — 涵盖开发者就此产品提出的前 20 个问题。
- [发行说明](#) –概括介绍了当前发布版本的情况。特别说明了一些新功能、修复和已知问题。
- [AWS Data Pipeline 开发论坛](#) – 社区形式的论坛，开发人员在此讨论与 Amazon Web Services 有关的技术问题。
  
- [课程和研讨会](#) — 指向基于角色的课程和专业课程的链接，以及自定进度的实验室，可帮助您提高 AWS 技能并获得实践经验。
- [AWS 开发者中心](#) — 浏览教程、下载工具并了解 AWS 开发者活动。
- [AWS 开发者工具](#) -指向开发者工具 SDKs、IDE 工具包以及用于开发和管理 AWS 应用程序的命令行工具的链接。
- [入门资源中心](#) — 了解如何设置你的 AWS 账户、加入 AWS 社区和启动你的第一个应用程序。
- [动手教](#) step-by-step 程 — 按照教程启动您的第一个应用程序 AWS。
- [AWS 白皮书](#) — 指向技术 AWS 白皮书完整列表的链接，这些白皮书涵盖架构、安全和经济学等主题，由 AWS 解决方案架构师或其他技术专家撰写。
- [AWS 支持中心](#) — 创建和管理 AWS 支持案例的中心。还包括指向其他有用资源的链接，例如论坛 FAQs、技术、服务运行状况和 AWS Trusted Advisor。
- [支持](#)— 提供有关支持快速响应支持渠道信息的主要网页 one-on-one，该渠道可帮助您在云中构建和运行应用程序。
- [联系我们](#)：用于查询有关 AWS 账单、账户、事件、滥用和其他问题的中央联系点。
- [AWS 网站条款](#) — 有关我们的版权和商标、您的帐户、许可证和网站访问权限以及其他主题的详细信息。

# 文档历史记录

本文档与 2012-10-29 版本的相关联。 AWS Data Pipeline

更改	描述	发行日期
AWS Data Pipeline 不再向新客户开放	AWS Data Pipeline 不再向新客户提供。的现有客户 AWS Data Pipeline 可以继续照常使用该服务。 <a href="#">了解详情</a>	2025 年 7 月 25 日
添加了有关使用 AWS CLI 执行某些过程的文档。删除了与 AWS Data Pipeline 控制台相关的程序。	有关更多信息，请参阅 <a href="#">克隆管道</a> 、 <a href="#">查看管道日志</a> 和 <a href="#">使用 CLI 从 Data Pipeline 模板创建管道</a> 。	2023 年 5 月 26 日
添加了更多内容和从其他替代服务迁移 AWS Data Pipeline 的示例。	更新了迁移 AWS Data Pipeline 到 AWS Step Fun AWS Glue ctions 或 Amazon MWAA 的主题，提供了有关每种替代方案、服务之间的概念映射和示例的更多信息。有关更多信息，请参阅 <a href="#">从中迁移工作负载 AWS Data Pipeline</a> 。	2023 年 3 月 31 日
添加了有关 AWS Data Pipeline 支持的信息 IMDSv2。	AWS Data Pipeline 支持 IMDSv2 Amazon EMR 和亚马逊 EC2 资源。有关更多信息，请参阅 <a href="#">中的数据保护 AWS Data Pipeline</a> 、 <a href="#">EmrCluster</a> 和 <a href="#">Ec2Resource</a> 。	2022 年 12 月 16 日
添加了有关从其他替代服务迁移 AWS Data Pipeline 到其他替代服务的主题。	现在还有其他 AWS 服务可以为客户提供更好的数据集体验。您可以将的典型用例迁移到 AWS Step F AWS Data Pipeline unctions 或 Amazon MWAA。AWS Glue 有关更多信息，请参阅 <a href="#">从中迁移工作负载 AWS Data Pipeline</a> 。	2022 年 12 月 16 日
更新了支持的亚马逊 EC2 和亚马逊 EMR 实例列表。	更新了支持的亚马逊 EC2 和亚马逊 EMR 实例列表。有关更多信息，请参阅 <a href="#">管道工作活动支持的实例类型</a> 。  更新了 AMIs 用于实例 IDs 的 HVM ( 硬件虚拟机 ) 列表。有关更多信息，请参阅 <a href="#">语法</a> 并搜索 imageId。	2018 年 11 月 9 日

更改	描述	发行日期
更新了 AMIs 用于实例 IDs 的 HVM ( 硬件虚拟机 ) 列表。		
添加了将 Amazon EBS 卷附加到集群节点以及在私有子网中启动 Amazon EMR 集群的配置。	<p>在 <code>EMRcluster</code> 对象中添加了配置选项。您可以在使用 Amazon EMR 集群的管道中使用这些选项。</p> <p>请使用 <code>coreEbsConfiguration</code> 、<code>masterEbsConfiguration</code> 和 <code>TaskEbsConfiguration</code> 字段配置将 Amazon EBS 卷附加到 Amazon EMR 集群中的核心节点、主节点和任务节点的操作。有关更多信息，请参阅 <a href="#">将 EBS 卷附加到集群节点</a>。</p> <p>可以使用 <code>emrManagedMasterSecurityGroupId</code> 、<code>emrManagedSlaveSecurityGroupId</code> 和 <code>ServiceAccessSecurityGroupId</code> 字段在私有子网中配置 Amazon EMR 集群。有关更多信息，请参阅 <a href="#">在私有子网中配置 Amazon EMR 集群</a>。</p> <p>有关 <code>EMRcluster</code> 语法的更多信息，请参阅 <a href="#">EmrCluster</a>。</p>	2018 年 4 月 19 日
添加了支持的亚马逊 EC2 和亚马逊 EMR 实例列表。	<p>如果您未在管道定义中指定实例类型，则添加了默认 AWS Data Pipeline 创建的实例列表。添加了支持的亚马逊 EC2 和亚马逊 EMR 实例列表。有关更多信息，请参阅 <a href="#">管道工作活动支持的实例类型</a>。</p>	2018 年 3 月 22 日
增加了对按需管道的支持。	<ul style="list-style-type: none"> <li>增加了对按需管道的支持，使您能够通过重新激活管道来重新运行它。</li> </ul>	2016 年 2 月 22 日
对 RDS 数据库的其他支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>已将 <code>rdsInstanceId</code> 、<code>region</code> 和 <code>jdbcDriverJarUri</code> 添加到 <a href="#">RdsDatabase</a>。</li> <li>更新了 <a href="#">SqlActivity</a> 中的 <code>database</code> 以支持 <code>RdsDatabase</code> 。</li> </ul>	2015 年 8 月 17 日

更改	描述	发行日期
其他 JDBC 支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新了 <a href="#">SqlActivity</a> 中的 database 以支持 JdbcDatabase 。</li> <li>已将 jdbcDriverJarUri 添加到 <a href="#">JdbcDatabase</a></li> <li>已将 initTimeout 添加到 <a href="#">Ec2Resource</a> 和 <a href="#">EmrCluster</a>。</li> <li>已将 runAsUser 添加到 <a href="#">Ec2Resource</a>。</li> </ul>	2015 年 7 月 7 日
HadoopActivity、可用区和 Spot Support	<ul style="list-style-type: none"> <li>增加了对将并行工作提交到 Hadoop 集群的支持。有关更多信息，请参阅 <a href="#">HadoopActivity</a>。</li> <li>增加了使用 <a href="#">Ec2Resource</a> 和 <a href="#">EmrCluster</a> 请求 Spot 实例的功能。</li> <li>增加了在指定的可用区中启动 EmrCluster 资源的功能。</li> </ul>	2015 年 6 月 1 日
停用管道	增加了对停用活动管道的支持。有关更多信息，请参阅 <a href="#">停用管道</a> 。	2015 年 4 月 7 日
更新了模板和控制台	添加了新模板。更新了入门一章以使用入门 ShellCommandActivity 模板。有关更多信息，请参阅 <a href="#">使用 CLI 从 Data Pipeline 模板创建管道</a> 。	2014 年 11 月 25 日
VPC 支持	增加了对在 Virtual Private Cloud (VPC) 中启动资源的支持。	2014 年 3 月 12 日
区域支持	增加了对多个服务区域的支持。此外 us-east-1 ，AWS Data Pipeline 还在 eu-west-1 、 ap-northeast-1 ap-southeast-2 、和中支持 us-west-2 。	2014 年 2 月 20 日

更改	描述	发行日期
Amazon Redshift 支持	中增加了对 Amazon Redshift 的支持 AWS Data Pipeline，包括新的控制台模板（复制到 Redshift）和演示该模板的教程。有关更多信息，请参阅 <a href="#">使用将数据复制到亚马逊 Redshift AWS Data Pipeline</a> 、 <a href="#">RedshiftDataNode</a> 、 <a href="#">RedshiftDatabase</a> 和 <a href="#">RedshiftCopyActivity</a> 。	2013 年 11 月 6 日
PigActivity	已添加 PigActivity，它为 Pig 提供了原生支持。有关更多信息，请参阅 <a href="#">PigActivity</a> 。	2013 年 10 月 15 日
新的控制台模板、活动和数据格式	添加了新的 CrossRegion DynamoDB Copy 控制台模板，包括新模板和 Dynamo HiveCopyActivity。DBExport DataFormat	2013 年 8 月 21 日
级联故障和重新运行	添加了有关 AWS Data Pipeline 级联失败和重新运行行为的信息。有关更多信息，请参阅 <a href="#">级联故障和重新运行</a> 。	2013 年 8 月 8 日
问题排查视频	添加了 AWS Data Pipeline 基本故障排除视频。有关更多信息，请参阅 <a href="#">问题排查</a> 。	2013 年 7 月 17 日
编辑活动管道	添加了有关编辑活动管道和重新运行管道组件的更多信息。有关更多信息，请参阅 <a href="#">编辑管道</a> 。	2013 年 7 月 17 日
使用不同区域中的资源	添加了有关使用不同区域中的资源的更多信息。有关更多信息，请参阅 <a href="#">利用多个区域中的资源使用管道</a> 。	2013 年 6 月 17 日
WAITING_ON_DEPENDENCIES 状态	CHECKING_PRECONDITIONS 状态已更改为 WAITING_ON_DEPENDENCIES，并且已为管道对象添加 @waitingOn 运行时字段。	2013 年 5 月 20 日
Dynamo 格式 DBData	添加了 Dynamo DBData 格式模板。	2013 年 4 月 23 日
处理 Web 日志视频和 Spot 实例支持	介绍了视频“使用 AWS Data Pipeline、Amazon EMR 和 Hive 处理网络日志”以及亚马逊 EC2 竞价型实例支持。	2013 年 2 月 21 日

更改	描述	发行日期
	AWS Data Pipeline 开发者指南的初始版本。	2012 年 12 月 20 日