



開發人員指南

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka



Amazon Managed Streaming for Apache Kafka: 開發人員指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

歡迎	1
什麼是 Amazon MSK ?	1
設定	3
註冊 AWS	3
下載程式庫和工具	3
MSK 佈建	5
開始使用	5
建立 叢集	5
建立 IAM 角色	6
建立用戶端機器	10
建立主題	11
產生和使用資料	16
檢視 指標	17
刪除教學課程資源	17
運作方式	18
管理您的佈建叢集	18
建立 叢集	19
列出叢集	28
連線至 MSK 佈建叢集	28
取得引導代理程式	48
監控叢集	49
更新叢集安全性	83
展開叢集	86
移除代理程式	88
更新叢集代理程式大小	92
使用定速巡航控制	95
更新叢集組態	100
設定雙堆疊網路類型	103
重新啟動 Amazon MSK 叢集的代理程式	106
標記叢集	108
遷移至 MSK 叢集	110
刪除叢集	111
主要功能和概念	112
代理程式類型	113

中介裝置大小	116
儲存體管理	117
中介裝置組態	133
智慧重新平衡	178
修補佈建的叢集	183
中介裝置離線和用戶端容錯移轉	184
安全	186
Amazon MSK 記錄	245
中繼資料管理	252
主題操作	255
Resources	268
Apache Kafka 版本	268
Amazon MSK 叢集疑難排解	279
最佳實務	288
標準代理程式的最佳實務	288
Express 代理程式的最佳實務	295
Apache Kafka 用戶端的最佳實務	299
MSK Serverless	305
使用 MSK 無伺服器叢集	306
建立 叢集	306
建立 IAM 角色	307
建立用戶端機器	309
建立主題	311
產生和使用資料	312
刪除資源	313
組態屬性	314
設定雙堆疊網路類型	316
先決條件	316
IAM 許可	316
使用雙堆疊網路類型	317
考量事項	318
監控	318
MSK Connect	321
Amazon MSK Connect 優點	321
開始使用	322
設定 MSK Connect 所需的資源	322

建立自訂外掛程式	327
建立用戶端機器和 Apache Kafka 主題	328
建立連接器	330
將資料傳送至 MSK 叢集	331
了解連接器	332
了解連接器容量	333
了解自動擴展任務計數上限	334
設定雙堆疊網路類型	335
建立 連接器	336
更新連接器	338
從連接器連線	338
建立自訂外掛程式	339
了解 MSK Connect 工作者	340
預設工作程序組態	340
支援的工作程序組態屬性	341
建立自訂組態	343
管理連接器位移	343
組態供應商	346
考量事項	346
建立自訂外掛程式並上傳至 S3	347
設定不同提供者的參數和許可	348
建立自訂工作者組態	353
建立連接器	354
(IAM) 角色和政策	354
了解服務執行角色	355
範例 政策	358
防止跨服務混淆代理人問題	360
AWS 受管政策	361
使用服務連結角色	365
啟用網際網路存取	366
設定 NAT 閘道	367
了解私有 DNS 主機名稱	368
設定 VPC DHCP 選項	369
設定 DNS 屬性	369
處理連接器建立失敗	370
安全	370

日誌	370
避免秘密顯示在連接器日誌中	371
監控 MSK Connect	372
範例	374
設定 Amazon S3 接收器連接器	374
設定 EventBridge Kafka 接收器連接器	376
使用 Debezium 來源連接器	381
遷移至 Amazon MSK Connect	392
了解 Kafka Connect 使用的內部主題	392
狀態管理	392
遷移來源連接器	393
遷移接收器連接器	394
疑難排解	395
MSK Replicator	396
Amazon MSK Replicator 的運作方式	397
資料複寫	397
中繼資料複寫	398
主題名稱組態	399
設定來源和目標叢集	400
準備 Amazon MSK 來源叢集	400
準備 Amazon MSK 目標叢集	403
教學課程：建立 Amazon MSK Replicator	403
建立 Amazon MSK Replicator 的考量事項	404
使用 AWS 主控台建立複寫器	407
編輯 MSK Replicator 設定	414
刪除 MSK Replicator	415
監控複寫	415
MSK Replicator 指標	415
使用複寫來提高彈性	421
建置多區域 Apache Kafka 應用程式的考量事項	421
主動-主動式與主動-被動式叢集拓撲比較	422
建立主動-被動 Kafka 叢集	422
容錯移轉至次要區域	422
執行計劃的容錯移轉	423
執行意外容錯移轉	424
執行容錯回復	425

建立主動-主動設定	426
從一個 Amazon MSK 叢集遷移到另一個叢集	427
從自我管理的 MirrorMaker2 遷移至 MSK Replicator	428
MSK Replicator 故障診斷	428
MSK Replicator 狀態從 CREATING (建立中) 變為 FAILED (失敗)	428
MSK Replicator 顯示停滯在 CREATING 狀態	429
MSK Replicator 未複製資料或僅複製部分資料	429
目標叢集中的訊息位移與來源叢集不同	429
MSK Replicator 不會同步取用者群組位移，或取用者群組不存在於目標叢集上	430
複寫延遲很高或持續增加	430
使用 ReplicatorFailure 指標	431
使用 MSK Replicator 的最佳實務	437
使用 Kafka 配額管理 MSK Replicator 輸送量	437
設定叢集保留期間	438
MSK 整合	439
Amazon MSK 的 Athena 連接器	439
Amazon MSK 的 Redshift 整合	439
Amazon MSK 的 Firehose 整合	439
Lambda 與 Amazon MSK 整合	440
存取 EventBridge 管道	440
Kafka Streams 搭配 Express 代理程式和 MSK Serverless	441
建立 Kafka Streams 應用程式	442
即時向量內嵌藍圖	445
記錄和可觀測性	446
啟用即時向量內嵌藍圖之前的注意事項	447
部署串流資料向量化藍圖	448
配額	451
請求提高 Amazon MSK 配額	451
標準中介裝置配額	452
快速代理程式配額	453
依代理程式大小的快速代理程式輸送量調節限制	455
快速代理程式分割區配額	456
MSK Replicator 配額	457
無伺服器叢集的配額	457
MSK Connect 配額	459
文件歷史紀錄	460

.....	cdlxxii

歡迎使用《Amazon MSK 開發人員指南》

歡迎使用 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南。下列主題可根據您要執行的工作，協助您開始使用本指南。

- 遵循[開始使用 Amazon MSK](#)教學課程建立 MSK 佈建叢集。
- 深入了解 中 MSK 佈建的功能[什麼是 MSK 佈建？](#)。
- 執行 Apache Kafka，而無需使用 [MSK Serverless](#) 管理和擴展叢集容量。
- 使用 [MSK Connect](#) 在您的 Apache Kafka 叢集之間串流資料。
- 使用 [MSK Replicator](#) 可靠地跨不同或相同的 MSK 佈建叢集複寫資料 AWS 區域。

如需重點資訊、產品詳細資訊和定價資訊，請參閱 [Amazon MSK](#) 的服務頁面。

什麼是 Amazon MSK？

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 是一項全受管服務，可讓您建置和執行使用 Apache Kafka 處理串流資料的應用程式。Amazon MSK 提供控制平面操作，例如用於建立、更新和刪除叢集的操作。它可以讓你使用 Apache Kafka 資料平面操作，如那些用於生產和使用數據。其執行 Apache Kafka 的開源版本。這表示支援現有的應用程式，工具以及合作夥伴和 Apache Kafka 社群的外掛程式，而無須變更應用程式代碼。您可使用 Amazon MSK 建立使用 [the section called “支援的 Apache Kafka 版本”](#) 章節所列任一 Apache Kafka 版本的叢集。

這些元件說明 Amazon MSK 的架構：

- 中介裝置節點 — 建立 Amazon MSK 叢集時，您可以指定您希望 Amazon MSK 在每個[可用區域中](#)建立的中介裝置節點數量。每個可用區域最少一個代理程式。每個可用區域都有自己的虛擬私有雲端 (VPC) 子網路。

Amazon MSK Provisioned 提供兩種代理程式類型：[Amazon MSK 標準代理程式](#)和 [Amazon MSK Express 代理程式](#)。在 [MSK Serverless](#) 中，MSK 會管理用於處理流量的代理程式節點，而且您只能在叢集層級佈建 Kafka 伺服器資源。

- ZooKeeper 節點 – Amazon MSK 也為您建立了 Apache ZooKeeper 節點。Apache ZooKeeper 是一個開源伺服器，可啟用高度可靠的分散式協調。
- KRaft 控制器 — Apache Kafka 社群開發 KRaft 來取代 Apache ZooKeeper，以在 Apache Kafka 叢集中管理中繼資料。在 KRaft 模式中，叢集中繼資料會在 Kafka 控制器群組中傳播，這是 Kafka 叢

集的一部分，而不是跨 ZooKeeper 節點。包含 KRaft 控制器，您無需支付額外費用，也不需要您進行額外的設定或管理。

- 生產者，取用者和主題建立者 – Amazon Msk 可讓您使用 Apache Kafka 資料平面操作來建立主題，以及生產和取用資料。
- 叢集操作 您可以使用 SDK AWS Command Line Interface 中的 AWS 管理主控台、(AWS CLI) 或 APIs 來執行控制平面操作。例如，您可以建立或刪除 Amazon MSK 叢集、列出帳戶中的所有叢集、檢視叢集的屬性，以及更新叢集中代理程式的數量和類型。

Amazon MSK 會偵測叢集最常見的故障案例並自動復原，以便您的生產者和取用者應用程式能夠在影響最小的情況下繼續寫入和讀取操作。當 Amazon MSK 偵測到代理程式故障時，其會緩解故障，或是使用新的代理程式來取代運作狀態不良或是無法連線的代理程式。除此之外，在可能的情況下，它重用從舊的代理程式的儲存體，以減少 Apache Kafka 需要複製的資料。您受到可用性影響時間將會僅限於 Amazon MSK 完成偵測與復原所需的時間。復原之後，您的生產者和取用者應用程式可以繼續與失敗前所使用的相同代理 IP 地址進行通訊。

設定 Amazon MSK

首次使用 Amazon MSK 之前，請先完成下列任務：

任務

- [註冊 AWS](#)
- [下載程式庫和工具](#)

註冊 AWS

當您註冊時 AWS，您的 Amazon Web Services 帳戶會自動註冊中的所有服務 AWS，包括 Amazon MSK。您只需支付實際使用服務的費用。

如果您已經有 AWS 帳戶，請跳到下一個任務。若您尚未擁有 AWS 帳戶，請使用下列程序建立帳戶。

註冊 Amazon Web Services 帳戶

1. 開啟 <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>。
2. 請遵循線上指示進行。

部分註冊程序需接收來電或簡訊，並在電話鍵盤輸入驗證碼。

當您註冊時 AWS 帳戶，AWS 帳戶根使用者會建立。根使用者有權存取該帳戶中的所有 AWS 服務和資源。作為安全最佳實務，請將管理存取權指派給使用者，並且僅使用根使用者來執行[需要根使用者存取權的任務](#)。

下載程式庫和工具

下列程式庫和工具可協助您使用 Amazon MSK：

- [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) 支援 Amazon MSK。AWS CLI 可讓您從命令列控制多個 Amazon Web Services，並透過指令碼將其自動化。將升級至 AWS CLI 最新版本，以確保它支援本使用者指南中記錄的 Amazon MSK 功能。如需有關 AWS CLI 升級方式的詳細指示，請參閱[安裝 AWS Command Line Interface](#)。安裝之後 AWS CLI，您必須進行設定。如需如何設定的資訊 AWS CLI，請參閱 [aws configure](#)。
- [Amazon Managed Streaming for Kafka API Reference](#) 記錄了 Amazon MSK 支援的 API 操作。

- 適用於 [Go](#)、[Java](#)、[JavaScript](#)、[.NET](#)、[Node.js](#)、[PHP](#)、[Python](#) 和 [Ruby](#) 的 Amazon Web Services SDK 包含 Amazon MSK 支援與範例。

什麼是 MSK 佈建？

Amazon MSK 佈建叢集提供各種功能，協助您最佳化叢集的效能，並滿足您的串流需求。以下主題詳細說明 功能。

MSK Provisioned 是一種 MSK 叢集部署選項，可讓您手動設定和擴展 Apache Kafka 叢集。這可讓您對支援 Apache Kafka 環境的基礎設施進行不同程度的控制。使用 MSK Provisioned，您可以選擇組成 Kafka 叢集的執行個體類型、儲存磁碟區（標準代理程式）和代理程式節點數量。您也可以隨著資料處理需求的發展，新增或移除代理程式來擴展叢集。此彈性可讓您針對特定工作負載需求最佳化叢集，無論是將輸送量、保留容量或其他效能特性最大化。除了基礎設施組態選項之外，MSK Provisioned 還提供企業級安全性、監控和操作優勢。這包括 Apache Kafka 版本升級、透過加密和存取控制的內建安全性，以及與其他整合以進行監控的功能，AWS 服務例如 Amazon CloudWatch。MSK Provisioned 提供兩種主要代理程式類型：標準和快速。

如需 MSK 佈建 API 的相關資訊，請參閱 [Amazon MSK API 參考](#)。

開始使用 Amazon MSK

本教學課程將示範如何建立 MSK 叢集、產生和取用資料，以及使用指標監控叢集的運作狀態。此範例不代表在您建立 MSK 叢集時可選擇的所有選項。在本教學的不同部分中，為求簡化我們選擇預設選項。這並不表示只有這些選項才能用於設定 MSK 叢集或用戶端執行個體。

主題

- [步驟 1：建立 MSK 佈建叢集](#)
- [步驟 2：建立 IAM 角色，授予在 Amazon MSK 叢集上建立主題的存取權](#)
- [步驟 3：建立用戶端機器](#)
- [步驟 4：在 Amazon MSK 叢集中建立主題](#)
- [步驟 5：產生和取用資料](#)
- [步驟 6：使用 Amazon CloudWatch 檢視 Amazon MSK 指標](#)
- [步驟 7：刪除為此教學課程建立 AWS 的資源](#)

步驟 1：建立 MSK 佈建叢集

在[開始使用 Amazon MSK](#)的這個步驟中，您會建立 Amazon MSK 佈建叢集。您可以使用 中的快速建立選項 AWS 管理主控台 來建立此叢集。

使用 建立 Amazon MSK 叢集 AWS 管理主控台

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 選擇建立叢集。
3. 針對建立方法，請確認已選取快速建立選項。快速建立選項可讓您使用預設設定建立叢集。
4. 針對叢集名稱，輸入叢集的描述性名稱。例如 **MSKTutorialCluster**。
5. 對於一般叢集屬性，請執行下列動作：
 - a. 針對叢集類型，選擇佈建。
 - b. 選擇要在代理程式上執行的 Apache Kafka 版本。選擇檢視版本相容性以查看比較表。
 - c. 針對中介裝置類型，選擇標準或快速中介裝置。
 - d. 選擇中介裝置大小。
6. 從所有叢集設定下的表格中，複製下列設定值並儲存，供在本教學課程中稍後使用：
 - VPC
 - 子網路
 - 與 VPC 關聯的安全群組
7. 選擇 Create Cluster (建立叢集)。
8. 在叢集摘要頁面查看叢集狀態。當 Amazon MSK 佈建叢集時，叢集狀態會從建立變更為作用中。叢集狀態為作用中時，您可以連線至叢集。如需有關叢集狀態的詳細資訊，請參閱[了解 MSK 佈建叢集狀態](#)。

後續步驟

[步驟 2：建立 IAM 角色，授予在 Amazon MSK 叢集上建立主題的存取權](#)

步驟 2：建立 IAM 角色，授予在 Amazon MSK 叢集上建立主題的存取權

在此步驟中，您會執行兩項任務。第一項任務是建立 IAM 政策，用於授予在叢集上建立主題，並將資料傳送至這些主題的存取權限。第二項任務是建立 IAM 角色，並將此政策與該角色建立關聯。在稍後的步驟中，您會建立擔任此角色的用戶端機器，使用它在叢集上建立主題，並將資料傳送至該主題。

建立能夠建立和寫入主題的 IAM 政策

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。

2. 在導覽窗格中，選擇政策。
3. 選擇建立政策。
4. 在政策編輯器中，選擇 JSON，然後使用下列 JSON 取代編輯器視窗中的 JSON。

在下列範例中，取代下列項目：

- *region*，其中包含您建立叢集 AWS 區域 之 的程式碼。
- 帳戶 ID 範例，*123456789012*，使用您的 AWS 帳戶 ID。
- *MSKTutorialCluster* 和 *MSKTutorialCluster/7d7131e1-25c5-4e9a-9ac5-ea85bee4da11-14*，包含您的叢集名稱及其 ID。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeCluster"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-  
east-1:123456789012:cluster/MSKTutorialCluster/7d7131e1-25c5-4e9a-9ac5-  
ea85bee4da11-14"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:*Topic*",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MSKTutorialCluster/*"
      ]
    }
  ],
}
```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:group/MSKTutorialCluster/*"
      ]
    }
  ]
}

```

如需如何撰寫安全政策的說明，請參閱 [the section called “IAM 存取控制”](#)。

5. 選擇下一步。
6. 在檢閱和建立頁面，執行以下作業：
 - a. 針對政策名稱，輸入描述性名稱，例如 **msk-tutorial-policy**。
 - b. 在此政策中定義的許可中，檢閱和/或編輯政策中定義的許可。
 - c. （選用）若要協助識別、組織或搜尋政策，請選擇新增標籤，將標籤新增為鍵/值對。例如，使用 **Environment** 和 的鍵值對將標籤新增至您的政策 **Test**。

如需使用標籤的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS Identity and Access Management 資源的標籤](#)。

7. 選擇建立政策。

建立 IAM 角色，並將政策連接至該角色

1. 在導覽窗格中，選擇角色，然後選擇建立角色。
2. 在 Select trusted entity (選取信任的實體) 頁面上，執行以下作業：
 - a. 對於 Trusted entity type (信任的實體類型)，請選擇 AWS 服務。
 - b. 針對服務或使用案例，選擇 EC2。
 - c. 在 Use case (使用案例) 下，選擇 EC2。
3. 選擇下一步。
4. 在 Add permissions (新增許可) 頁面上，執行以下作業：

- a. 在許可政策下的搜尋方塊中，輸入您先前為此教學課程建立的政策名稱。然後，選擇政策名稱左側的方塊。
 - b. (選用) 設定[許可界限](#)。這是進階功能，可用於服務角色，而不是服務連結的角色。如需有關設定許可界限的資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[建立角色和連接政策（主控台）](#)。
5. 選擇下一步。
 6. 在 Name, review, and create (命名、檢閱和建立) 頁面上，執行以下作業：
 - a. 針對角色名稱，輸入描述性名稱，例如 **msk-tutorial-role**。

 Important

當您命名角色時，請注意下列事項：

- 角色名稱在您的 中必須是唯一的 AWS 帳戶，而且無法依大小寫設為唯一。

例如，不要同時建立名為 **PRODRole** 和 **prodrole** 的角色。當角色名稱用於政策或 ARN 的一部分時，角色名稱會區分大小寫，但是當角色名稱在主控台中顯示給客戶時，例如在登入過程中，角色名稱不會區分大小寫。

- 因為其他實體可能會參考角色，所以在建立角色之後，就無法編輯其名稱。

- b. (選用) 在說明中，輸入角色的說明。
- c. (選用) 若要編輯角色的使用案例和許可，請在步驟 1：選取信任的實體或步驟 2：新增許可區段中，選擇編輯。
- d. (選用) 若要協助識別、組織或搜尋角色，請選擇新增標籤，將標籤新增為鍵/值對。例如，使用 **ProductManager** 和 的鍵值對將標籤新增至您的角色 **John**。

如需使用標籤的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[AWS Identity and Access Management 資源的標籤](#)。

7. 檢閱角色，然後選擇 Create role (建立角色)。

後續步驟

[步驟 3：建立用戶端機器](#)

步驟 3：建立用戶端機器

在開始使用 [Amazon MSK](#) 的此步驟中，您會建立用戶端機器。您可以使用此用戶端機器來建立產生和取用資料的主題。為了簡化起見，您將在與 MSK 叢集相關聯的 VPC 中建立用戶端機器，方便用戶端輕鬆連線到叢集。

建立用戶端機器

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 從 Amazon EC2 主控台儀表板選擇 Launch Instance (啟動執行個體)。
3. 在名稱和標籤下，針對名稱輸入用戶端機器的描述性名稱，以便輕鬆追蹤。例如 **MSKTutorialClient**。
4. 在應用程式和作業系統映像 (Amazon Machine Image) 下，針對 Amazon Machine Image (AMI)，選擇 Amazon Linux 2 AMI (HVM) - 核心 5.10，SSD 磁碟區類型。
5. 對於執行個體類型，請保留 t2.micro 的預設選擇。
6. 在金鑰對（登入）下，選擇現有的金鑰對或建立新的金鑰對。如果您不需要金鑰對即可連線到執行個體，您可以選擇不使用金鑰對繼續（不建議）。

若要建立新的金鑰對，請執行下列動作：

- a. 選擇建立新的金鑰對。
- b. 對於 Key pair name (金鑰對名稱) 中，請輸入 **MSKKeyPair**。
- c. 對於金鑰對類型和私有金鑰檔案格式，請保留預設選擇。
- d. 選擇 Create key pair (建立金鑰對)。

或者，您也可以使用現有的金鑰對。

7. 向下捲動頁面並展開進階詳細資訊區段，然後執行下列動作：
 - 針對 IAM 執行個體描述檔，選擇您希望用戶端機器擔任的 IAM 角色。

如果您沒有 IAM 角色，請執行下列動作：

- i. 選擇建立新的 IAM 設定檔。
- ii. 執行[步驟 2：建立 IAM 角色](#)中所述的步驟。

8. 選擇啟動執行個體。

9. 選擇檢視執行個體。然後，在安全群組資料欄中，選擇與新執行個體相關聯的安全群組。複製並儲存安全群組的 ID，以供日後使用。
10. 在 <https://console.aws.amazon.com/vpc/> 開啟 Amazon VPC 主控台。
11. 在導覽窗格中，選擇安全群組。尋找您儲存在 [the section called “建立 叢集”](#) 中的安全群組 ID。
12. 在傳入規則索引標籤中，選擇編輯傳入規則。
13. 選擇新增規則。
14. 在新規則中，於類型資料欄中選擇所有流量。在來源資料欄的第二個欄位中，選擇用戶端機器的安全群組。這是您在啟動用戶端機器執行個體之後儲存的群組名稱。
15. 選擇儲存規則。現在，叢集的安全群組就能接受來自用戶端機器安全群組的流量了。

後續步驟

[步驟 4：在 Amazon MSK 叢集中建立主題](#)

步驟 4：在 Amazon MSK 叢集中建立主題

在[開始使用 Amazon MSK](#)的這個步驟中，您可以使用兩種方法之一建立主題：搭配 CreateTopic API 使用原生 AWS 工具，或在用戶端機器上使用 Apache Kafka AdminClient 工具。

Warning

搭配 CreateTopic API 使用 AWS 工具時，請確認您的叢集符合需求。如需詳細資訊，請參閱[使用主題 APIs 的需求](#)。

Warning

使用 AdminClient 方法時，本教學中使用的 Apache Kafka 版本編號僅為範例。我們建議您使用與 MSK 叢集版本相同的用戶端版本。較舊的用戶端版本可能缺少某些功能和重要的錯誤修正。

主題

- [使用 AWS 工具建立主題](#)
- [判斷您的 MSK 叢集版本](#)
- [在用戶端機器上建立主題](#)

使用 AWS 工具建立主題

您可以使用 CLI、SDK 或 AWS 管理主控台等 AWS 工具，在 MSK AWS 叢集中建立主題。AWS SDKs 此方法提供簡化的方式來管理主題，而不需要直接存取 Kafka 用戶端工具。

如需使用 AWS 工具建立主題的詳細資訊，請參閱 [CreateTopic API 開發人員指南](#)。

判斷您的 MSK 叢集版本

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 在導覽列中，選擇您建立 MSK 叢集的區域。
3. 選擇 MSK 叢集。
4. 請記住叢集上使用的 Apache Kafka 版本。
5. 使用步驟 3 中取得的版本取代本教學課程中 Amazon MSK 版本號碼的執行個體。

在用戶端機器上建立主題

1. 連接至您的用戶端機器。
 - a. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
 - b. 在導覽窗格中，選擇執行個體。然後，選取您在 中建立的用戶端機器名稱旁的核取方塊 [步驟 3：建立用戶端機器](#)。
 - c. 選擇動作，然後選擇連線。遵循主控台的指示操作，連線至您的用戶端機器。
2. 安裝 Java 並設定 Kafka 版本環境變數。
 - a. 執行下列命令，在用戶端電腦上安裝 Java。

```
sudo yum -y install java-11
```

- b. 將 MSK 叢集的 [Kafka 版本](#) 存放在環境變數 中 KAFKA_VERSION，如下列命令所示。在整個設定過程中，您將需要此資訊。

```
export KAFKA_VERSION={KAFKA VERSION}
```

例如，如果您使用的是 3.6.0 版，請使用下列命令。

```
export KAFKA_VERSION=3.6.0
```

3. 下載並擷取 Apache Kafka。

a. 執行下列命令下載 Apache Kafka。

```
wget https://archive.apache.org/dist/kafka/$KAFKA_VERSION/kafka_2.13-$KAFKA_VERSION.tgz
```

Note

以下清單提供一些替代的 Kafka 下載資訊，供您在遇到任何問題時使用。

- 如果您遇到連線問題或想要使用鏡像網站，請嘗試使用 Apache 鏡像選取器，如下列命令所示。

```
wget https://www.apache.org/dyn/closer.cgi?path=/kafka/$KAFKA_VERSION/kafka_2.13-$KAFKA_VERSION.tgz
```

- 直接從 [Apache Kafka 網站](https://kafka.apache.org/) 下載適當的版本。

b. 在您在先前步驟中下載 TAR 檔案的目錄中執行下列命令。

```
tar -xzf kafka_2.13-$KAFKA_VERSION.tgz
```

c. 將新建立目錄的完整路徑存放在KAFKA_ROOT環境變數中。

```
export KAFKA_ROOT=$(pwd)/kafka_2.13-$KAFKA_VERSION
```

4. 為您的 MSK 叢集設定身分驗證。

- [尋找最新版本](#)的 Amazon MSK IAM 用戶端程式庫。此程式庫可讓您的用戶端機器使用 IAM 身分驗證存取 MSK 叢集。
- 使用下列命令，導覽至 \$KAFKA_ROOT/libs目錄，並下載您在上一個步驟中找到的相關 Amazon MSK IAM JAR。請務必將 **{LATEST VERSION}** 取代為您下載的實際版本編號。

```
cd $KAFKA_ROOT/libs
```

```
wget https://github.com/aws/aws-msk-iam-auth/releases/latest/download/aws-msk-iam-auth-{LATEST VERSION}-all.jar
```

Note

在執行與 MSK 叢集互動的任何 Kafka 命令之前，您可能需要將 Amazon MSK IAM JAR 檔案新增至 Java classpath。設定CLASSPATH環境變數，如下列範例所示。

```
export CLASSPATH=$KAFKA_ROOT/libs/aws-msk-iam-auth-{LATEST VERSION}-all.jar
```

這會CLASSPATH為您的整個工作階段設定，讓 JAR 可供所有後續的 Kafka 命令使用。

- c. 前往 `$KAFKA_ROOT/config` 目錄以建立用戶端組態檔案。

```
cd $KAFKA_ROOT/config
```

- d. 複製下列屬性設定，並將其貼入新檔案。儲存檔案為 **client.properties**。

```
security.protocol=SASL_SSL  
sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM  
sasl.jaas.config=software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;  
sasl.client.callback.handler.class=software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandle
```

5. (選用) 調整 Kafka 工具的 Java 堆積大小。

如果您遇到任何記憶體相關問題，或正在使用大量主題或分割區，您可以調整 Java 堆積大小。若要這樣做，請在執行 Kafka 命令之前設定 `KAFKA_HEAP_OPTS` 環境變數。

下列範例會將最大和初始堆積大小設定為 512 MB。根據您的特定需求和可用的系統資源來調整這些值。

```
export KAFKA_HEAP_OPTS="-Xmx512M -Xms512M"
```

6. 取得叢集連線資訊。
 - a. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
 - b. 等待叢集的狀態變成作用中。這可能需要幾分鐘的時間。狀態變為作用中之後，選擇叢集名稱。這會帶您前往包含叢集摘要的頁面。
 - c. 選擇檢視用戶端資訊。
 - d. 複製私有端點的連線字串。

每個代理程式都會有三個端點。將其中一個連線字串存放在環境變數中BOOTSTRAP_SERVER，如下列命令所示。將 *<bootstrap-server-string>* 取代為連線字串的實際值。

```
export BOOTSTRAP_SERVER=<bootstrap-server-string>
```

7. 執行下列命令來建立 主題。

```
$KAFKA_ROOT/bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server $BOOTSTRAP_SERVER  
--command-config $KAFKA_ROOT/config/client.properties --replication-factor 3 --  
partitions 1 --topic MSKTutorialTopic
```

如果您取得 client.properties 檔案NoSuchFileException的，請確定此檔案存在於 Kafka bin 目錄中的目前工作目錄中。

 Note

如果您不想為整個工作階段設定CLASSPATH環境變數，您也可以使用CLASSPATH變數為每個 Kafka 命令加上字首。此方法只會將 classpath 套用至該特定命令。

```
CLASSPATH=$KAFKA_ROOT/libs/aws-msk-iam-auth-{LATEST VERSION}-all.jar \  
$KAFKA_ROOT/bin/kafka-topics.sh --create \  
--bootstrap-server $BOOTSTRAP_SERVER \  
--command-config $KAFKA_ROOT/config/client.properties \  
--replication-factor 3 \  
--partitions 1 \  
--topic MSKTutorialTopic
```

8. (選用) 確認主題已成功建立。

- a. 如果命令成功，您應該會看到下列訊息：Created topic MSKTutorialTopic.
- b. 列出所有主題，以確認您的主題存在。

```
$KAFKA_ROOT/bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-server $BOOTSTRAP_SERVER --  
command-config $KAFKA_ROOT/config/client.properties
```

如果命令失敗或您遇到錯誤，請參閱 [對 Amazon MSK 叢集進行故障診斷](#) 以取得故障診斷資訊。

9. (選用) 刪除您在本教學課程中使用的環境變數。

如果您想要保留環境變數以進行本教學課程中的後續步驟，請略過此步驟。否則，您可以取消設定這些變數，如下列範例所示。

```
unset KAFKA_VERSION KAFKA_ROOT BOOTSTRAP_SERVER CLASSPATH KAFKA_HEAP_OPTS
```

後續步驟

[步驟 5：產生和取用資料](#)

步驟 5：產生和取用資料

在[開始使用 Amazon MSK](#)的這個步驟中，您會產生和使用資料。

產生和取用訊息

1. 執行下列命令以啟動主控台生產者。

```
$KAFKA_ROOT/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list $BOOTSTRAP_SERVER --  
producer.config $KAFKA_ROOT/config/client.properties --topic MSKTutorialTopic
```

2. 輸入您想要的任何訊息，然後按 Enter 鍵。重複此步驟兩次或三次。每次輸入一行，然後按 Enter，該行會作為單獨訊息傳送到您的 Apache Kafka 叢集中。
3. 保持與用戶端機器的連線開啟，然後開啟第二個並在新視窗中與該機器單獨連線。由於這是新的工作階段，請再次設定 KAFKA_ROOT 和 BOOTSTRAP_SERVER 環境變數。如需如何設定這些環境變數的資訊，請參閱 [在用戶端機器上建立主題](#)。
4. 使用用戶端機器的第二個連線字串執行下列命令，以建立主控台取用者。

```
$KAFKA_ROOT/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server $BOOTSTRAP_SERVER --  
consumer.config $KAFKA_ROOT/config/client.properties --topic MSKTutorialTopic --  
from-beginning
```

當您使用主控台生產者命令時，應該會開始看到您稍早輸入的訊息。

5. 在生產者視窗中輸入更多訊息，並觀看它們出現在取用者視窗中。

後續步驟

步驟 6：使用 Amazon CloudWatch 檢視 Amazon MSK 指標

步驟 6：使用 Amazon CloudWatch 檢視 Amazon MSK 指標

在[開始使用 Amazon MSK](#) 的這個步驟中，您可以查看 Amazon CloudWatch 中的 Amazon MSK 指標。

在 CloudWatch 中檢視 Amazon MSK 指標

1. 透過 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇指標。
3. 選擇所有指標索引標籤，然後選擇 AWS/Kafka。
4. 若要檢視代理程式層級指標，請選擇代理程式 ID，叢集名稱。針對叢集層級指標，請選擇叢集名稱。
5. (選用) 在圖形窗格中，選取統計資料和時段，然後利用這些設定來建立 CloudWatch 警示。

後續步驟

步驟 7：刪除為此教學課程建立 AWS 的資源

步驟 7：刪除為此教學課程建立 AWS 的資源

在[開始使用 Amazon MSK](#) 的最後一個步驟中，您將刪除在本教學課程中建立的 MSK 叢集和用戶端機器。

使用 刪除資源 AWS 管理主控台

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 選取叢集的名稱。例如 MSKTutorialCluster。
3. 選擇動作，然後選擇刪除。
4. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
5. 選擇您為用戶端機器建立的執行個體，例如 **MSKTutorialClient**。
6. 依序選擇執行個體狀態和終止執行個體。

刪除 IAM 政策和角色

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。

2. 在導覽窗格中，選擇角色。
3. 在搜尋方塊中，輸入您為本教學課程建立的 IAM 角色名稱。
4. 選擇角色。然後選擇刪除角色並確認刪除。
5. 在導覽窗格中，選擇政策。
6. 在搜尋方塊中，輸入您為本教學課程建立的政策名稱。
7. 選擇政策以開啟其摘要頁面。在政策的摘要頁面上，選擇刪除政策。
8. 選擇刪除。

Amazon MSK：運作方式

Amazon MSK 是一種全受管 Apache Kafka 服務，可讓您輕鬆地建置和執行使用 Apache Kafka 處理串流資料的應用程式。本指南提供的資訊可協助開發人員了解 Amazon MSK 的運作方式，以及如何在應用程式中有效地使用它。

在高階，Amazon MSK 提供由 佈建和操作的全受管 Apache Kafka 叢集 AWS。這表示您不需要擔心佈建 EC2 執行個體、設定網路設定、管理 Kafka 代理程式或執行持續維護任務。反之，您可以專注於建置應用程式，並讓 Amazon MSK 處理基礎設施。Amazon MSK 會自動佈建必要的運算、儲存和網路資源，並提供自動擴展、高可用性和容錯移轉等功能，以確保您的 Kafka 叢集可靠且高可用性。本指南涵蓋 Amazon MSK 的關鍵元件，以及如何使用它來建置串流資料應用程式。

管理您的佈建叢集

Amazon MSK 叢集是您可以在帳戶中建立的主要 Amazon MSK 資源。本節中的主題說明如何執行常見的 Amazon MSK 操作。如需可在 MSK 叢集上執行的所有操作清單，請參閱下列內容：

- [AWS 管理主控台](#)
- [Amazon MSK API Reference](#)
- [Amazon MSK CLI Command Reference](#)

主題

- [建立 MSK 佈建叢集](#)
- [列出 Amazon MSK 叢集](#)
- [連線至 Amazon MSK 佈建叢集](#)
- [取得 Amazon MSK 叢集的引導代理程式](#)

- [監控 Amazon MSK 佈建叢集](#)
- [更新 Amazon MSK 叢集的安全設定](#)
- [擴展 Amazon MSK 叢集中的代理程式數量](#)
- [從 Amazon MSK 叢集移除代理程式](#)
- [為 Amazon MSK 叢集中的標準代理程式佈建儲存輸送量](#)
- [更新 Amazon MSK 叢集代理程式大小](#)
- [將 LinkedIn 的 Apache Kafka 定速控制與 Amazon MSK 搭配使用](#)
- [更新 Amazon MSK 叢集的組態](#)
- [重新啟動 Amazon MSK 叢集的代理程式](#)
- [標記 Amazon MSK 叢集](#)
- [將 Kafka 工作負載遷移至 Amazon MSK 叢集](#)
- [刪除 Amazon MSK 佈建叢集](#)

建立 MSK 佈建叢集

Important

您無法在建立叢集後變更 MSK 佈建叢集的 VPC。

您必須先擁有 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 並在該 VPC 內設定子網路，才能建立 MSK 佈建叢集。

對於美國西部（加利佛尼亞北部）區域中的標準代理程式，您需要兩個位於兩個不同可用區域的子網路。在可使用 Amazon MSK 的所有其他區域，您可以指定兩個或三個子網路。您的子網路必須位於不同的可用區域。對於快速代理程式，您需要三個不同可用區域中的三個子網路。當您建立 MSK 佈建叢集時，Amazon MSK 會將代理程式節點平均分配到您指定的子網路。

主題

- [使用 建立 MSK 佈建叢集 AWS 管理主控台](#)
- [使用 建立佈建的 Amazon MSK 叢集 AWS CLI](#)
- [使用 建立具有自訂 Amazon MSK 組態的 MSK 佈建叢集 AWS CLI](#)
- [使用 Amazon MSK API 建立 MSK 佈建叢集](#)

使用 建立 MSK 佈建叢集 AWS 管理主控台

本主題中的程序說明使用 中的自訂建立選項建立 MSK 佈建叢集的常見任務 AWS 管理主控台。使用中提供的其他選項 AWS 管理主控台，您也可以建立下列項目：

- [無伺服器叢集](#)
- 使用快速建立選項的 [MSK 佈建叢集](#)

本主題中的程序

- [步驟 1：初始叢集設定和組態](#)
- [步驟 2：設定儲存體和叢集設定](#)
- [步驟 3：設定網路設定](#)
- [步驟 4：設定安全設定](#)
- [步驟 5：設定監控選項](#)
- [步驟 6：檢閱叢集組態](#)

步驟 1：初始叢集設定和組態

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 選擇 Create Cluster (建立叢集)。
3. 針對叢集建立方法，選擇自訂建立。
4. 對於叢集名稱，請指定唯一且不超過 64 個字元的名稱。
5. 針對叢集類型，選擇佈建。
6. 針對 Apache Kafka 版本，選擇要在代理程式上執行的版本。若要查看每個 Apache Kafka 版本支援的 Amazon MSK 功能比較，請選擇檢視版本相容性。
7. 在中介裝置區段中，執行下列動作：
 - a. 針對中介裝置類型，選擇下列其中一個選項：
 - 快速代理程式：具有全受管虛擬儲存的高效能、可擴展代理程式。針對高輸送量的嚴苛應用程式選擇此代理程式類型。
 - 標準代理程式：具有完整組態控制的傳統 Kafka 代理程式。針對具有中等輸送量需求的一般用途工作負載，選擇此中介裝置類型。

如需這些代理程式類型的詳細資訊，請參閱 [Amazon MSK 代理程式類型](#)。

- b. 針對代理程式大小，根據叢集的運算、記憶體和儲存需求，選擇要用於叢集的大小。
- c. 針對區域數量，選擇代理程式分佈 [AWS 可用區域](#) 於其中的數量。

快速代理程式需要三個可用區域才能提高可用性。

- d. 對於每個區域的代理程式，指定您希望 Amazon MSK 在每個可用區域中建立的代理程式數量。每個可用區域最少一個代理程式，ZooKeeper 型叢集每個叢集最多 30 個代理程式，[KRaft 型叢集](#) 每個叢集最多 60 個代理程式。

步驟 2：設定儲存體和叢集設定

此程序說明如何在所有代理程式中設定資料儲存需求，並指定儲存模式。這可協助您根據工作負載需求定義資料儲存需求。此外，此程序說明控制代理程式運作方式的叢集組態設定。這些設定包括代理程式組態、預設主題設定和分層儲存政策。

1. 如果您將代理程式類型選取為標準，請在儲存區段中執行下列動作：

- a. 針對儲存，選擇您希望叢集擁有的初始儲存量。您無法在建立叢集後減少儲存容量。
- b. (選用) 根據您選擇的代理程式大小 (執行個體大小)，您也可以指定每個代理程式的佈建儲存輸送量。此選項可讓您為每個代理程式的 Amazon EBS 磁碟區配置專用輸入和輸出 (I/O) 效能。

若要啟用此選項，請針對 x86 選擇代理程式大小 (執行個體大小) kafka.m5.4xlarge 或更大，針對 Graviton 型執行個體選擇 kafka.m7g.2xlarge 或更大。然後，選擇啟用佈建儲存輸送量核取方塊。選取此核取方塊，即可手動設定每秒至少 250 MiB 的輸送量。這有助於需要高速、可預測儲存效能的 I/O 密集型工作負載或應用程式。如需詳細資訊，請參閱[???](#)。

- c. 對於叢集儲存模式，指定如何在叢集中存放和管理資料。此選項會決定用於代理程式的儲存體類型和組態。請選擇下列其中一個選項：
 - 僅限 EBS 儲存：將所有主題資料儲存在本機連接至每個代理程式的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 磁碟區上。選擇此模式以獲得一致的效能需求，並快速存取最近的訊息。
 - 分層儲存和 EBS 儲存：將本機 Amazon EBS 資料與 Amazon S3 中大型資料集的遠端、經濟實惠儲存結合。此模式可降低 Amazon EBS 儲存成本、支援更長的資料保留時間，以及自動擴展儲存體，無需手動介入。當您想要以較低的成本保留資料更長的時間，或預期您的儲存需要大幅成長時，請選擇此模式。

Note

您不需要管理 Express 代理程式的儲存。

2. 針對叢集組態，指定下列其中一個選項來定義叢集的行為：
 - Amazon MSK 預設組態：包含一組針對一般用途使用案例最佳化的預先定義組態。選擇此選項以快速設定和部署叢集。如需有關 Amazon MSK 組態的資訊，請參閱 [Amazon MSK 佈建組態](#)。
 - 自訂組態：可讓您指定自己的代理程式和主題設定。您可以從清單中選擇現有的自訂組態，或建立新的自訂組態。選擇此選項為您的代理程式進行微調控制，例如特定效能調校、安全設定等。
3. 選擇下一步繼續進行。

步驟 3：設定網路設定

網路組態定義叢集在 AWS 基礎設施中的部署方式。這包括 VPC、可用區域和子網路，以及控制聯網、可用性和存取的安全群組。

1. 對於聯網，請執行下列動作：

- a. 選擇您要用於叢集的 VPC。
- b. 根據您先前選取的可用區域數量，指定代理程式將部署的可用區域和子網路。

對於美國西部（加利佛尼亞北部）區域中的標準代理程式，您需要兩個位於兩個不同可用區域的子網路。在可使用 Amazon MSK 的所有其他區域，您可以指定兩個或三個子網路。您的子網路必須位於不同的可用區域。

對於快速代理程式，您需要三個不同可用區域中的三個子網路。

當您建立 MSK 佈建叢集時，MSK 會將代理程式節點平均分配到您指定的子網路。

- c. 針對 Amazon EC2 中的安全群組，選擇或建立您要授予叢集存取權的一或多個安全群組。這些 Amazon EC2 安全群組會控制對代理程式的傳入和傳出流量。例如，用戶端機器的安全群組。

如果您指定與您共用的安全群組，您必須確保您具有使用這些群組的許可。具體而言，您需要 `ec2:DescribeSecurityGroups` 許可。如需詳細資訊，請參閱 [連線至 MSK 叢集](#)。

2. 選擇下一步繼續進行。

步驟 4：設定安全設定

1. 在安全設定區段中，執行下列動作：

- 選擇下列一或多個身分驗證和授權方法，以控制對 Kafka 叢集的用戶端存取：
 - 未驗證的存取：允許用戶端存取叢集，而無需提供任何身分驗證登入資料。此方法是一種安全風險，可能不符合安全最佳實務。如需詳細資訊，請參閱 [msk-unrestricted-access-check](#)。
 - IAM 角色型身分驗證：使用 IAM AWS 使用者/角色啟用用戶端身分驗證和授權。此方法透過 IAM 政策提供對叢集存取的精細控制。對於已在其中執行的應用程式，我們建議使用此方法 AWS。
 - SASL/SCRAM 身分驗證：要求用戶端提供存放在 中的使用者名稱和密碼登入資料 AWS Secrets Manager 以進行身分驗證。Amazon MSK 會從 Secrets Manager 擷取這些登入資料，並安全地驗證使用者。

若要設定有關叢集身分驗證的登入憑證，請先在 Secrets Manager 中建立 Secret 資源。然後，將登入憑證與該秘密建立關聯。如需此存取控制方法的詳細資訊，請參閱 [設定 Amazon MSK 叢集的 SASL/SCRAM 身分驗證](#)。

- 透過 AWS Certificate Manager (ACM) 的 TLS 用戶端身分驗證：使用數位憑證在用戶端和代理程式之間啟用交互身分驗證。您必須在 AWS 帳戶 與叢集相同的或不同的 中設定 AWS 私有憑證授權單位 (AWS 私有 CA)。

實作 AWS 私有 CA mTLS 時，強烈建議為每個 MSK 叢集使用獨立的。這可確保由 PCAs 簽署的 TLS 憑證只使用單一 MSK 叢集進行身分驗證，從而保持嚴格的存取控制。

2. 在加密中，選擇您要用來加密靜態資料的 KMS 金鑰類型。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “Amazon MSK 靜態加密”](#)。

靜態資料加密可保護儲存的資料完整性，而傳輸中加密則可為資料保密，避免在傳輸中遭受網路監控。

3. 選擇下一步繼續進行。

步驟 5：設定監控選項

此程序說明如何設定代理程式指標，以及收集和交付代理程式日誌。透過這些設定，您可以觀察和分析叢集的運作狀態、效能和故障診斷問題。如需詳細資訊，請參閱[the section called “監控叢集”](#)。

1. 針對此叢集的 Amazon CloudWatch 指標，選擇下列其中一個監控層級。在每個監控層級收集的指標都會與 CloudWatch 整合，以進行視覺化和設定警示。
 - a. 基本監控：提供一組基本叢集層級指標，無需額外費用。此層級適用於具有一般監控需求的大多數使用案例。
 - b. 增強型中介裝置層級監控：以額外費用提供詳細的中介裝置指標。此層級包含基本監控和更精細的代理程式指標，例如其他代理程式的分層式儲存指標位元組輸入/輸出，以及讀寫操作的總體時間。您為此層級中的指標付費，而基本層級指標仍然免費。
 - c. 增強型主題層級監控：以額外費用提供個別主題的指標。選擇此層級可獲得代理程式之間更詳細的主題效能檢視。此層級包含增強型代理程式層級監控和主題層級指標，例如指定主題的分層式儲存指標，以及每秒收到的訊息數量。
 - d. 增強的分割區層級監控：以額外費用為每個分割區提供最精細的指標檢視。選擇此層級可藉由擷取代理程式之間每個主題內每個分區的指標，而獲得最詳細的監控。此層級包含增強型主題層級監控和精細分區特定指標，例如偏移延遲指標。

如需每個監控層級上標準和快速代理程式類型可用指標的詳細資訊，請參閱 [標準代理程式的 CloudWatch 指標](#) 和 [Express 代理程式的 CloudWatch 指標](#)。

2. （選用）如果您想要使用 JMX Exporter、Node Exporter 或兩者以 Prometheus 格式匯出指標，請選擇使用 Prometheus 啟用開放監控。如需有關此選項的詳細資訊，請參閱 [使用 Prometheus 監控](#)。
3. （選用）若要設定 MSK 叢集將代理程式日誌交付至各種 AWS 服務以進行故障診斷和稽核，請選擇下列一或多個選項。如果這些目的地資源尚未存在，Amazon MSK 不會為您建立它們。如需詳細資訊，請參閱[代理程式日誌](#)。
 - 傳送至 Amazon CloudWatch Logs：使用叢集、搜尋和視覺化功能將日誌傳送至 CloudWatch。您可以在不離開的情況下查詢和分析日誌 AWS 管理主控台。
 - 交付至 Amazon S3：將日誌儲存為 Amazon S3 儲存貯體中的檔案，以進行長期封存和批次分析。
 - 交付至 Amazon Data Firehose：將日誌傳送至 Firehose 以自動交付至 Amazon OpenSearch Service 以進行即時故障診斷。

4. (選用) 若要協助識別、組織或搜尋叢集，請選擇新增標籤，將標籤新增為鍵/值對。例如，使用 **Load testing** 和 的鍵值對，將標籤新增至您的叢集**Test**。

如需在叢集中使用標籤的詳細資訊，請參閱 [標記 Amazon MSK 叢集](#)。

5. 選擇下一步繼續進行。

步驟 6：檢閱叢集組態

1. 檢閱叢集的設定。

選擇編輯或上一個以變更您先前指定的任何設定，或返回上一個主控台畫面。

2. 選擇 Create Cluster (建立叢集)。
3. 在叢集詳細資訊頁面的叢集摘要區段中檢查此叢集的狀態。當 Amazon MSK 佈建叢集時，叢集狀態會從建立變更為作用中。叢集狀態為作用中時，您可以連線至叢集。如需有關叢集狀態的詳細資訊，請參閱 [了解 MSK 佈建叢集狀態](#)。

使用 建立佈建的 Amazon MSK 叢集 AWS CLI

1. 複製以下 JSON 並將其儲存到檔案。將檔案命名為 `brokernodegroupinfo.json`。將 JSON 中的子網路 ID 取代為與子網路對應的值。這些子網路必須位於不同的可用區域。將 **"Security-Group-ID"** 取代為用戶端 VPC 的一或多個安全群組 ID。與這些安全群組關聯的用戶端會獲得叢集的存取權。如果指定已與自己共用的安全群組，您必須確保自己擁有這些群組的許可。具體而言，您需要 `ec2:DescribeSecurityGroups` 許可。如需範例，請參閱 [Amazon EC2：允許以程式設計方式和在主控台中管理具備特定標籤鍵值對的 EC2 安全群組](#)。最後，將更新的 JSON 檔案儲存在 AWS CLI 已安裝的電腦上。

```
{
  "InstanceType": "kafka.m5.large",
  "ClientSubnets": [
    "Subnet-1-ID",
    "Subnet-2-ID"
  ],
  "SecurityGroups": [
    "Security-Group-ID"
  ]
}
```

⚠ Important

對於快速代理程式，您需要三個不同可用區域中的三個子網路。您也不需要定義任何儲存相關屬性。

對於美國西部（加利佛尼亞北部）區域中的標準代理程式，您需要兩個位於兩個不同可用區域的子網路。在可使用 Amazon MSK 的所有其他區域，您可以指定兩個或三個子網路。您的子網路必須位於不同的可用區域。建立叢集時，Amazon MSK 會將代理程式節點平均分配到您指定的子網路。

2. 在您儲存 `brokernodegroupinfo.json` 檔案的目錄中執行下列 AWS CLI 命令，以您選擇的名稱取代 *"Your-Cluster-Name"*。對於 *"Monitoring-Level" (#####)*，您可以指定下列三個值之一：DEFAULT、PER_BROKER 或 PER_TOPIC_PER_BROKER。如需這三種不同監控層級的相關資訊，請參閱 [???](#)。enhanced-monitoring 為選用參數。如果您沒有在 `create-cluster` 命令中進行指定，則會獲得 DEFAULT 監控層級。

```
aws kafka create-cluster --cluster-name "Your-Cluster-Name" --broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json --kafka-version "2.8.1" --number-of-broker-nodes 3 --enhanced-monitoring "Monitoring-Level"
```

命令的輸出如下 JSON 所示：

```
{
  "ClusterArn": "...",
  "ClusterName": "AWSKafkaTutorialCluster",
  "State": "CREATING"
}
```

i Note

`create-cluster` 命令可能會傳回錯誤，指出一或多個子網路屬於不支援的可用區域。發生這種情況時，這個錯誤會指出哪些可用區域不受支援。建立子網路，該子網路不使用不受支援的可用區域，然後再試一次 `create-cluster` 命令。

3. 儲存 ClusterArn 金鑰的值，因為您需要這個資訊來在叢集上執行其他動作。
4. 執行下列命令，以檢查您的叢集 STATE。當 Amazon MSK 佈建叢集時，STATE 值會從 CREATING 變更為 ACTIVE。叢集狀態為 ACTIVE 時，您可以連線至叢集。如需有關叢集狀態的詳細資訊，請參閱 [了解 MSK 佈建叢集狀態](#)。

```
aws kafka describe-cluster --cluster-arn <your-cluster-ARN>
```

使用 建立具有自訂 Amazon MSK 組態的 MSK 佈建叢集 AWS CLI

如需有關自訂 Amazon MSK 組態及如何進行建立該組態的資訊，請參閱 [the section called “中介裝置組態”](#)。

1. 將以下 JSON 儲存到檔案中，使用您要用來建立叢集的組態 ARN 取代 *configuration-arn*。

```
{
  "Arn": configuration-arn,
  "Revision": 1
}
```

2. 執行 `create-cluster` 命令並使用 `configuration-info` 選項來指向您在上一步中儲存的 JSON 檔案。下列是 範例。

```
aws kafka create-cluster --cluster-name ExampleClusterName --broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json --kafka-version "2.8.1" --number-of-broker-nodes 3 --enhanced-monitoring PER_TOPIC_PER_BROKER --configuration-info file://configuration.json
```

以下是執行此命令後成功回應的範例。

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/CustomConfigExampleCluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2",
  "ClusterName": "CustomConfigExampleCluster",
  "State": "CREATING"
}
```

使用 Amazon MSK API 建立 MSK 佈建叢集

Amazon MSK API 可讓您以程式設計方式建立和管理 MSK 佈建叢集，做為自動化基礎設施佈建或部署指令碼的一部分。

若要使用 API 建立 MSK 佈建叢集，請參閱 [CreateCluster](#)。

列出 Amazon MSK 叢集

若要取得 Amazon MSK 叢集的引導代理程式，您需要叢集 Amazon Resource Name (ARN)。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。請參閱 [the section called “取得引導代理程式”](#)。

主題

- [使用 列出叢集 AWS 管理主控台](#)
- [使用 列出叢集 AWS CLI](#)
- [使用 API 列出叢集](#)

使用 列出叢集 AWS 管理主控台

若要取得 Amazon MSK 叢集的引導代理程式，您需要叢集 Amazon Resource Name (ARN)。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。請參閱 [the section called “取得引導代理程式”](#)。

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>：// 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 此表格會顯示此帳戶下目前區域的所有叢集。選擇叢集名稱來檢視其詳細資訊。

使用 列出叢集 AWS CLI

若要取得 Amazon MSK 叢集的引導代理程式，您需要叢集 Amazon Resource Name (ARN)。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。請參閱 [the section called “取得引導代理程式”](#)。

```
aws kafka list-clusters
```

使用 API 列出叢集

若要取得 Amazon MSK 叢集的引導代理程式，您需要叢集 Amazon Resource Name (ARN)。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。請參閱 [the section called “取得引導代理程式”](#)。

若要使用 API 來列出叢集，請參閱 [ListClusters](#)。

連線至 Amazon MSK 佈建叢集

根據預設，只有在用戶端與叢集位於相同的 VPC 中時，用戶端才能存取 MSK 佈建叢集。根據預設，Kafka 用戶端和 MSK 佈建叢集之間的所有通訊都是私有的，串流資料絕不會周遊網際網路。若要

從與叢集位於相同 VPC 的用戶端連線至 MSK 佈建叢集，請確定叢集的安全群組具有接受來自用戶端安全群組流量的傳入規則。如需設定這些規則的資訊，請參閱[安全群組規則](#)。如需如何從位於與叢集相同 VPC 中 Amazon EC2 執行個體存取叢集的範例，請參閱[the section called “開始使用”](#)。

 Note

KRaft 中繼資料模式和 MSK Express 代理程式無法同時啟用開放監控和公開存取。

若要從叢集 VPC 外部的用戶端連線至 MSK 佈建叢集，請參閱[從叢集 VPC 內部存取，AWS 但從叢集 VPC 外部存取](#)。

主題

- [開啟 MSK 佈建叢集的公有存取權](#)
- [從叢集的 VPC 內 AWS 外存取](#)

開啟 MSK 佈建叢集的公有存取權

Amazon MSK 可讓您選擇開啟對執行 Apache Kafka 2.6.0 或更新版本之 MSK 佈建叢集代理程式的公開存取。基於安全性考量，您無法在建立 MSK 叢集時開啟公開存取。但是，您可以更新現有叢集使其可公開存取。您也可以建立新叢集，然後對其進行更新，使其可公開存取。

您可以開啟 MSK 叢集的公有存取，無需額外費用，但標準 AWS 資料傳輸成本適用於傳入和傳出叢集的資料傳輸。如需此定價的詳細資訊，請參閱[Amazon EC2 隨需定價](#)。

具有雙堆疊網路類型的 Amazon MSK 佈建叢集支援 IPv4 和 IPv6 連線以進行公開存取。在叢集上啟用公有存取時，相同的 IPv6 引導字串會自動適用於預設和公有存取連線。您現有的 IPv4 引導字串將繼續用於 IPv4 連線。請注意，如果叢集上未啟用公有存取，IPv6 引導字串將不會具有公有存取功能。如需詳細資訊，請參閱設定 Amazon MSK 叢集的雙堆疊網路類型。

 Note

如果您使用 SASL/SCRAM 或 mTLS 存取控制方法，您必須先為叢集設定 Apache Kafka ACLs。然後，更新叢集的組態，將 `allow.everyone.if.no.acl.found` 屬性設定為 `false`。如需有關更新叢集組態的資訊，請參閱[the section called “中介裝置組態操作”](#)。

若要開啟 MSK 佈建叢集的公有存取權，請確定叢集符合下列所有條件：

- 與叢集相關聯的子網路必須是公開的。每個公有子網路都有與其相關聯的公有 IPv4 地址，公有 IPv4 地址的價格如 [Amazon VPC 定價頁面](#) 所示。這表示子網路必須具有相關聯的路由表，並連接網際網路閘道。如需有關如何建立和連接網際網路閘道的資訊，請參閱《Amazon [VPC 使用者指南](#)》中的 [使用網際網路閘道啟用 VPC 網際網路存取](#)。
- 未經身分驗證的存取控制必須關閉，且必須開啟下列至少其中一個存取控制方法：SASL/IAM、SASL/SCRAM、mTLS。如需有關如何更新叢集存取控制方法的詳細資訊，請參閱 [the section called “更新叢集安全性”](#)。
- 必須開啟叢集內的加密。建立叢集時，預設為「開啟」。對於建立時已關閉的叢集，無法開啟叢集內加密功能。因此，對於在叢集內加密關閉的情況下建立的叢集，無法開啟公開存取。
- 代理程式和用戶端之間的純文字流量必須關閉。如需有關如何在此項開啟時將其關閉的詳細資訊，請參閱 [the section called “更新叢集安全性”](#)。
- 如果您使用的是 IAM 存取控制，而且想要套用授權政策或更新您的授權政策，請參閱 [the section called “IAM 存取控制”](#)。如需有關 Apache Kafka ACL 的詳細資訊，請參閱 [the section called “Apache Kafka ACL”](#)。

確保 MSK 叢集符合上述條件後，您可以使用 AWS 管理主控台 AWS CLI、或 Amazon MSK API 來開啟公有存取。開啟對叢集的公開存取後，您可以為其取得公用引導代理程式字串。如需有關取得叢集引導代理程式的詳細資訊，請參閱 [the section called “取得引導代理程式”](#)。

Important

除了開啟公開存取之外，請確定叢集的安全群組具有傳入 TCP 規則，允許從 IP 地址進行公開存取。建議您盡可能嚴格設定這些規則。如需有關安全群組和傳入規則的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 [VPC 的安全群組](#)。如需連接埠號碼，請參閱 [the section called “連接埠資訊”](#)。如需有關變更叢集安全群組的說明，請參閱 [the section called “變更安全群組”](#)。

Note

如果您使用下列指示開啟公開存取，但仍無法存取該叢集，請參閱 [the section called “無法存取已開啟公開存取的叢集”](#)。

使用主控台開啟公開存取

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>：// 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 在叢集清單中，選擇您要開啟公開存取的叢集。
3. 選擇屬性索引標籤，然後尋找網路設定區段。
4. 選擇編輯公開存取。

使用 開啟公有存取 AWS CLI

1. 執行下列 AWS CLI 命令，將 *ClusterArn* 和 *Current-Cluster-Version* 取代為 ARN 和目前版本的叢集。若要尋找叢集在目前版本，請使用 [DescribeCluster](#) 操作或 [describe-cluster](#) AWS CLI 命令。範例版本為KTVPDKIKX0DER。

```
aws kafka update-connectivity --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --connectivity-info '{"PublicAccess": {"Type": "SERVICE_PROVIDED_EIPS"}}'
```

此 update-connectivity 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

Note

若要關閉公有存取，請使用類似的 AWS CLI 命令，但請改用下列連線資訊：

```
'{"PublicAccess": {"Type": "DISABLED"}}'
```

2. 如要取得 update-connectivity 操作的結果，請執行下列命令，使用您在 update-connectivity 命令輸出中取得的 ARN 取代 *ClusterOperationArn*。

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

此 `describe-cluster-operation` 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "982168a3-939f-11e9-8a62-538df00285db",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-06-20T21:08:57.735Z",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
    "OperationType": "UPDATE_CONNECTIVITY",
    "SourceClusterInfo": {
      "ConnectivityInfo": {
        "PublicAccess": {
          "Type": "DISABLED"
        }
      }
    },
    "TargetClusterInfo": {
      "ConnectivityInfo": {
        "PublicAccess": {
          "Type": "SERVICE_PROVIDED_EIPS"
        }
      }
    }
  }
}
```

如果 `OperationState` 具有值 `UPDATE_IN_PROGRESS`，請稍候一段時間，然後再次執行 `describe-cluster-operation` 命令。

使用 Amazon MSK API 開啟公開存取

- 若要使用 API 來開啟或關閉對叢集的公開存取，請參閱 [UpdateConnectivity](#)。

Note

基於安全考量，Amazon MSK 不允許公開存取 Apache ZooKeeper 或 KRaft 控制器節點。

從叢集的 VPC 內 AWS 外存取

若要從叢集的 Amazon VPC 內部 AWS 或外部連線至 MSK 叢集，存在下列選項。

Amazon VPC 對等互連

若要從位於與叢集 VPC 所在不同的 VPC 連線至 MSK 叢集，您可以建立兩個 VPC 之間的對等連線。如需 VPC 對等互連的資訊，請參閱 [Amazon VPC 對等互連指南](#)。

Direct Connect

Direct Connect AWS 會透過標準 1 GB 或 10 GB 乙太網路光纖纜線，將您的內部部署網路連結至。纜線的一端連接到您的路由器，另一端連接到 Direct Connect 路由器。透過此連線，您可以直接建立雲端 AWS 和 Amazon VPC 的虛擬介面，繞過網路路徑中的網際網路服務提供者。如需詳細資訊，請參閱 [Direct Connect](#)。

AWS Transit Gateway

AWS Transit Gateway 是一項服務，可讓您將 VPCs 和內部部署網路連線至單一閘道。如需如何使用 AWS Transit Gateway 的資訊，請參閱 [AWS Transit Gateway](#)。

VPN 連線

您可以使用以下主題中所說明的 VPN 連線能力選項，將 MSK 叢集的 VPC 連線到遠端網路及使用者：[VPN 連線](#)。

REST 代理

您可以在叢集 Amazon VPC 內執行的執行個體上安裝 REST 代理。REST 代理可讓您的生產者和消費者透過 HTTP API 請求與叢集通訊。

多區域多 VPC 連線

以下文件說明位於不同區域中多個 VPC 的連線選項：[多區域多 VPC 連線](#)。

單一區域多 VPC 私有連線

適用於 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 叢集的多 VPC 私有連線能力（採用 [AWS PrivateLink](#) 技術）是一項功能，可讓您更快速地將託管於不同虛擬私有雲端 (VPCs) 和 AWS 帳戶中的 Kafka 用戶端連線至 Amazon MSK 叢集。

請參閱[跨帳戶用戶端的單一區域多 VPC 連線](#)。

EC2-Classic 聯網已淘汰

Amazon MSK 不再支援使用 Amazon EC2-Classic 聯網執行的 Amazon EC2 執行個體。

請參閱 [EC2-Classic Networking 正在淘汰 – 以下是準備方法](#)。

Amazon MSK 的單一區域多 VPC 私有連線

適用於 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 叢集的多 VPC 私有連線能力（採用 [AWS PrivateLink](#) 技術）是一項功能，可讓您更快速地將託管於不同虛擬私有雲端 (VPCs) 和 AWS 帳戶中的 Kafka 用戶端連線至 Amazon MSK 叢集。

多 VPC 私有連線是一種受管解決方案，可簡化多 VPC 和跨帳戶連線的網路基礎設施。用戶端可以透過 PrivateLink 連線至 Amazon MSK 叢集，同時保留 AWS 網路中的所有流量。Amazon MSK 叢集的多 VPC 私有連線可在提供 Amazon MSK 的所有 AWS 區域中使用。

主題

- [什麼是多 VPC 私有連線？](#)
- [多 VPC 私有連線的優點](#)
- [多 VPC 私有連線的需求和限制](#)
- [開始使用多 VPC 私有連線](#)
- [更新叢集上的授權機制](#)
- [拒絕與 Amazon MSK 叢集的受管 VPC 連線](#)
- [刪除與 Amazon MSK 叢集的受管 VPC 連線](#)
- [多 VPC 私有連線的許可](#)

什麼是多 VPC 私有連線？

Amazon MSK 的多 VPC 私有連線是一種連線選項，可讓您將託管在不同虛擬私有雲端 (VPCs) 和 AWS 帳戶中的 Apache Kafka 用戶端連線至 MSK 叢集。

Amazon MSK 透過[叢集政策](#)簡化跨帳戶存取。這些政策允許叢集擁有者授予其他 AWS 帳戶的許可，以建立 MSK 叢集的私有連線。

多 VPC 私有連線的優點

與[其他連線解決方案](#)相比，多 VPC 私有連線具備許多優點：

- 它可自動化 AWS PrivateLink 連線解決方案的操作管理。
- 它允許在不同 VPC 連線之間重疊 IP，不需要像其他 VPC 連線解決方案那樣，要維護不重疊的 IP、複雜的對等互連以及路由表。

您可以使用 MSK 叢集的叢集政策來定義哪些 AWS 帳戶具有許可來設定 MSK 叢集的跨帳戶私有連線。跨帳戶管理員可以將許可委派給適當的角色或使用者。與 IAM 用戶端身分驗證搭配使用時，您還可以使用叢集政策，為連線用戶端精細定義 Kafka 資料平面許可。

多 VPC 私有連線的需求和限制

請注意執行多 VPC 私有連線的 MSK 叢集需求：

- 僅 Apache Kafka 2.7.1 或更高版本支援多 VPC 私有連線。請確定與 MSK 叢集搭配使用的任何用戶端，執行的都是與該叢集相容的 Apache Kafka 版本。
- 多 VPC 私有連線支援 IAM、TLS 和 SASL/SCRAM 身分驗證類型。未經身分驗證的叢集無法使用多 VPC 私有連線。
- 如果您使用的是 SASL/SCRAM 或 mTLS 存取控制方法，必須為叢集設定 Apache Kafka ACL。首先，為叢集設定 Apache Kafka ACL。然後，更新叢集的組態，將叢集的屬性 `allow.everyone.if.no.acl.found` 設定為 `false`。如需有關更新叢集組態的資訊，請參閱[the section called “中介裝置組態操作”](#)。如果您正在使用 IAM 存取控制，而且想要套用授權政策或更新授權政策，請參閱 [the section called “IAM 存取控制”](#)。如需有關 Apache Kafka ACL 的詳細資訊，請參閱 [the section called “Apache Kafka ACL”](#)。
- 多 VPC 私有連線不支援 t3.small 執行個體類型。
- 跨 AWS 區域不支援多 VPC 私有連線，僅在相同區域內 AWS 的帳戶上。
- 若要設定多 VPC 私有連線，您必須具有與叢集子網路相同的用戶端子網路數量。您也必須確保用戶端子網路和叢集子網路的[可用區域 IDs](#)相同。
- Amazon MSK 不支援與 Zookeeper 節點的多 VPC 私有連線。

開始使用多 VPC 私有連線

主題

- [步驟 1：在帳戶 A 中的 MSK 叢集上，針對叢集上的 IAM 身分驗證機制開啟多 VPC 連線](#)
- [步驟 2：將叢集政策連接至 MSK 叢集](#)
- [步驟 3：設定用戶端受管 VPC 連線的跨帳戶使用者動作](#)

本教學課程使用常見的使用案例做為範例，說明如何使用多 VPC 連線，從叢集內部 AWS 但在 VPC 外部將 Apache Kafka 用戶端私下連線至 MSK 叢集。此程序需要跨帳戶使用者為每個用戶端建立 MSK 受管的 VPC 連線和組態，包括必要的用戶端許可。此程序還需要 MSK 叢集擁有者在 MSK 叢集上啟用 PrivateLink 連線，並選取身分驗證機制以控制對叢集的存取。


在本教程的其他部分，我們會選擇適用於此範例的選項。這並不表示只有這些選項才能用於設定 MSK 叢集或用戶端執行個體。

此使用案例的網路組態如下所示：

- 跨帳戶使用者 (Kafka 用戶端) 和 MSK 叢集位於相同的 AWS 網路/區域中，但在不同的帳戶中：
 - 帳戶 A 中的 MSK 叢集
 - 帳戶 B 中的 Kafka 用戶端
- 跨帳戶使用者將使用 IAM 身分驗證機制私有連線至 MSK 叢集。

本教學課程假設有使用 Apache Kafka 2.7.1 版或更高版本建立的 MSK 佈建叢集。MSK 叢集必須處於 ACTIVE 狀態，然後才能開始組態程序。為避免潛在的資料遺失或停機時間，將使用多 VPC 私有連線連接至叢集的用戶端，應該使用與此叢集相容的 Apache Kafka 版本。

下圖說明連接到不同 AWS 帳戶中用戶端的 Amazon MSK 多 VPC 連線架構。

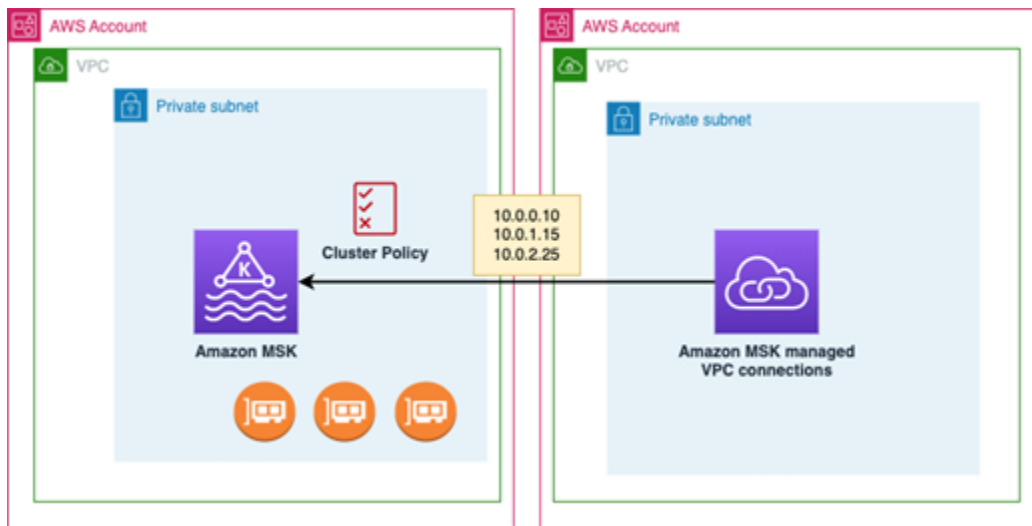

步驟 1：在帳戶 A 中的 MSK 叢集上，針對叢集上的 IAM 身分驗證機制開啟多 VPC 連線

MSK 叢集擁有者需要在叢集建立並處於 ACTIVE 狀態之後，在 MSK 叢集上進行組態設定。

叢集擁有者針對將在叢集上處於作用中狀態的任何身分驗證機制，開啟 ACTIVE 叢集上的多 VPC 私有連線。您可以使用 [UpdateSecurity API](#) 或 MSK 主控台來完成此操作。IAM、SASL/SCRAM 和 TLS 身分驗證機制支援多 VPC 私有連線。未經身分驗證的叢集無法啟用多 VPC 私有連線。

對於此使用案例，您將設定叢集以使用 IAM 身分驗證機制。

Note

如果您將 MSK 叢集設定為使用 SASL/SCRAM 身分驗證機制，則必須使用 Apache Kafka ACL 屬性 "allow.everyone.if.no.acl.found=false"。請參閱 [Apache Kafka ACL](#)。

更新多 VPC 私有連線設定後，Amazon MSK 會以滾動式的方式，重新啟動更新代理程式組態的代理程式節點。這最多需要 30 分鐘或更久的時間才會完成。連線正在更新時，無法對叢集進行其他更新。

使用主控台為帳戶 A 中叢集上所選身分驗證機制開啟多 VPC

1. 在叢集所在的帳戶中，開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 在導覽窗格的 MSK 叢集下，選擇叢集以顯示帳戶中的叢集清單。
3. 選取要設定多 VPC 私有連線的叢集。叢集必須處於 ACTIVE 狀態。
4. 選取叢集屬性索引標籤，然後移至網路設定。

5. 選取編輯下拉式選單，然後選取開啟多 VPC 連線。
6. 選取要為此叢集開啟的一個或多個身分驗證類型。對於此使用案例，請選取 IAM 角色型身分驗證。
7. 選取儲存變更。

Example- UpdateConnectivity API，會開啟叢集上身分驗證機制的多 VPC 私有連線

作為 MSK 主控台的替代方案，您可以使用 [UpdateConnectivity API](#)，來開啟多 VPC 私有連線，並在 ACTIVE 叢集上設定身分驗證機制。下列範例顯示針對此叢集開啟 IAM 身分驗證機制。

```
{
  "currentVersion": "K3T4TT2Z381HKD",
  "connectivityInfo": {
    "vpcConnectivity": {
      "clientAuthentication": {
        "sasl": {
          "iam": {
            "enabled": TRUE
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Amazon MSK 會建立私有連線所需的網路基礎設施。Amazon MSK 也會為需要私有連線的每個身分驗證類型，建立一組新的引導代理程式端點。請注意，純文字身分驗證機制不支援多 VPC 私有連線。

步驟 2：將叢集政策連接至 MSK 叢集

叢集擁有者可以將叢集政策 (也稱為[資源型政策](#)) 連接至 MSK 叢集，您將在其中開啟多 VPC 私有連線。叢集政策授予用戶端從另一個帳戶存取叢集的許可。在編輯叢集政策之前，您需要有權存取 MSK 叢集之帳戶的帳戶 ID。請參閱 [Amazon MSK 如何與 IAM 搭配運作](#)。

叢集擁有者必須將叢集政策連接至 MSK 叢集，該政策會授權帳戶 B 中的跨帳戶使用者取得該叢集的引導代理程式，並授權對帳戶 A 中 MSK 叢集的下列動作：

- CreateVpcConnection
- GetBootstrapBrokers
- DescribeCluster

- DescribeClusterV2

Example

如需參考，以下是基本叢集政策的 JSON 範例，與在 MSK 主控台 IAM 政策編輯器中顯示的預設政策類似。下列政策會授予叢集、主題和群組層級存取的許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "123456789012"
      },
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka-cluster:*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:cluster/testing/de8982fa-8222-4e87-8b20-9bf3cdfa1521-2"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "123456789012"
      },
      "Action": "kafka-cluster:*",
      "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:topic/testing/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "123456789012"
      },
      "Action": "kafka-cluster:*",
      "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:group/testing/*"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

將叢集政策連接至 MSK 叢集

1. 在 Amazon MSK 主控台的 MSK 叢集下，選擇叢集。
2. 向下捲動至安全設定，然後選取編輯叢集政策。
3. 在主控台的編輯叢集政策畫面上，選取多 VPC 連線的基本政策。
4. 在帳戶 ID 欄位中，輸入每個有權存取此叢集之帳戶的帳戶 ID。輸入 ID 後，系統會自動將該 ID 複製到顯示的政策 JSON 語法中。在我們的範例叢集政策中，帳戶 ID 為 **111122223333**。
5. 選取儲存變更。

如需有關叢集政策 API 的相關資訊，請參閱 [Amazon MSK 資源型政策](#)。

步驟 3：設定用戶端受管 VPC 連線的跨帳戶使用者動作

若要在與 MSK 叢集不同帳戶中的用戶端之間設定多 VPC 私有連線，則跨帳戶使用者需要為該用戶端建立受管 VPC 連線。重複此程序即可將多個用戶端連線至 MSK 叢集。就此使用案例而言，您只需設定一個用戶端。

用戶端可以使用受支援的身分驗證機制 IAM、SASL/SCRAM 或 TLS。每個受管 VPC 連線只能有一個相關聯的身分驗證機制。必須在用戶端將連線的 MSK 叢集上設定用戶端身分驗證機制。

在此使用案例中，請設定用戶端身分驗證機制，以便帳戶 B 中的用戶端使用 IAM 身分驗證機制。

先決條件

此程序需要下列項目：

- 先前建立的叢集政策，其會授予帳戶 B 中用戶端對帳戶 A 中的 MSK 叢集執行動作的許可。
- 連接到帳戶 B 中用戶端的身分政策，授予 `kafka:CreateVpcConnection`、`ec2:CreateTag`、`ec2:CreateVpcEndpoint` 和 `ec2:DescribeVpcAttribute` 動作的許可。

Example

如需參考，以下是基本用戶端身分政策的 JSON 範例。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVPCEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcAttribute"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

為帳戶 B 中的用戶端建立受管 VPC 連線

1. 從叢集系統管理員取得帳戶 A 中 MSK 叢集的叢集 ARN，以便帳戶 B 中的用戶端連線到該叢集。記下叢集 ARN 以供稍後使用。
2. 在帳戶 B 用戶端的 MSK 主控台中，選擇受管 VPC 連線，然後選擇建立連線。
3. 在連線設定窗格中，將叢集 ARN 貼至叢集 ARN 文字欄位，然後選擇驗證。
4. 為帳戶 B 中的用戶端選取身分驗證類型。在此使用案例中，請在建立用戶端 VPC 連線時選擇 IAM。
5. 選擇用戶端的 VPC。
6. 至少選擇兩個可用區域和關聯的子網路。您可以從 AWS 管理主控台叢集詳細資訊或使用 [DescribeCluster](#) API 或 [describe-cluster](#) AWS CLI 命令取得可用區域 IDs。您為用戶端子網路指定的區域 ID 必須與叢集子網路的區域 ID 相符。如果遺失子網路的值，請先建立具有與 MSK 叢集相同區域 ID 的子網路。
7. 選擇此 VPC 連線的安全群組。您可以使用預設的安全群組。如需有關設定安全群組的詳細資訊，請參閱[使用安全群組控制資源的流量](#)。
8. 選取建立連線。
9. 若要從跨帳戶使用者的 MSK 主控台 (叢集詳細資訊 > 受管 VPC 連線) 取得新的引導代理程式字串清單，請參閱「叢集連線字串」下顯示的引導代理程式字串。您可以從帳戶 B 中用戶端呼叫

[GetBootstrapBrokers](#) API，或在主控台叢集詳細資訊中檢視引導代理程式清單，來檢視引導代理程式清單。

10. 如下所示，更新與 VPC 連線關聯的安全群組：

- a. 設定 PrivateLink VPC 的傳入規則，以允許來自帳戶 B 網路 IP 範圍內的所有流量。
- b. [選用] 設定 MSK 叢集的傳出規則連線。在 VPC 主控台中選擇安全群組、編輯傳出規則，然後為連接埠範圍 14001-14100 新增自訂 TCP 流量規則。多 VPC 網路負載平衡器接聽 14001-14100 連接埠範圍。請參閱 [Network Load Balancer](#)。

11. 設定帳戶 B 中的用戶端，使用多 VPC 私有連線的新引導代理程式，以連線到帳戶 A 中的 MSK 叢集。請參閱[生產和取用資料](#)。

授權完成後，Amazon MSK 會為每個指定的 VPC 和身分驗證機制建立受管 VPC 連線。所選的安全群組會與每個連線相關聯。Amazon MSK 會設定此受管 VPC 連線，以私密連線至代理程式。您可以使用一組新的引導代理程式，私密連線到 Amazon MSK 叢集。

更新叢集上的授權機制

多 VPC 私有連線支援多種授權機制：SASL/SCRAM、IAM 和 TLS。叢集擁有者可以開啟/關閉一個或多個身分驗證機制的私有連線。此叢集必須處於 ACTIVE 狀態，才能執行此動作。

使用 Amazon MSK 主控台開啟身分驗證機制

1. 針對您要編輯的叢集，開啟位於 [AWS 管理主控台](#) 的 Amazon MSK 主控台。
2. 在導覽窗格的 MSK 叢集下，選擇叢集以顯示帳戶中的叢集清單。
3. 選取您要編輯的叢集。叢集必須處於 ACTIVE 狀態。
4. 選取叢集屬性索引標籤，然後移至網路設定。
5. 選取編輯下拉式選單，然後選取開啟多 VPC 連線，以開啟新的身分驗證機制。
6. 選取要為此叢集開啟的一個或多個身分驗證類型。
7. 選取開啟選取範圍。

開啟新的身分驗證機制時，也應為新的身分驗證機制建立新的受管 VPC 連線，並更新用戶端以使用新身分驗證機制特定的引導代理程式。

使用 Amazon MSK 主控台關閉身分驗證機制

Note

關閉身分驗證機制的多 VPC 私有連線後，系統會刪除所有與連線相關的基礎設施，包括受管的 VPC 連線。

關閉身分驗證機制的多 VPC 私有連線後，用戶端上現有的 VPC 連線會變更為 INACTIVE 狀態，叢集端上的 Privatelink 基礎設施 (包括受管的 VPC 連線) 會遭到移除。跨帳戶使用者只能刪除非作用中的 VPC 連線。如果在該叢集上再次開啟私有連線，則跨帳戶使用者需要建立與該叢集的新連線。

1. 開啟位於 [AWS 管理主控台](#) 的 Amazon MSK 主控台。
2. 在導覽窗格的 MSK 叢集下，選擇叢集以顯示帳戶中的叢集清單。
3. 選取您要編輯的叢集。叢集必須處於 ACTIVE 狀態。
4. 選取叢集屬性索引標籤，然後移至網路設定。
5. 選取編輯下拉式選單，然後選取關閉多 VPC 連線 (以關閉身分驗證機制)。
6. 選取要為此叢集關閉的一個或多個身分驗證類型。
7. 選取關閉選取項目。

Example 使用 API 開啟/關閉身分驗證機制

作為 MSK 主控台的替代方案，您可以使用 [UpdateConnectivity API](#)，來開啟多 VPC 私有連線，並在 ACTIVE 叢集上設定身分驗證機制。下列範例顯示開啟叢集的 SASL/SCRAM 和 IAM 身分驗證機制。

開啟新的身分驗證機制時，也應為新的身分驗證機制建立新的受管 VPC 連線，並更新用戶端以使用新身分驗證機制特定的引導代理程式。

關閉身分驗證機制的多 VPC 私有連線後，用戶端上現有的 VPC 連線會變更為 INACTIVE 狀態，叢集端上的 Privatelink 基礎設施 (包括受管的 VPC 連線) 會遭到移除。跨帳戶使用者只能刪除非作用中的 VPC 連線。如果在該叢集上再次開啟私有連線，則跨帳戶使用者需要建立與該叢集的新連線。

Request:

```
{
  "currentVersion": "string",
  "connectivityInfo": {
    "publicAccess": {
```

```
    "type": "string"
  },
  "vpcConnectivity": {
    "clientAuthentication": {
      "sasl": {
        "scram": {
          "enabled": TRUE
        },
        "iam": {
          "enabled": TRUE
        }
      },
      "tls": {
        "enabled": FALSE
      }
    }
  }
}
```

Response:

```
{
  "clusterArn": "string",
  "clusterOperationArn": "string"
}
```

拒絕與 Amazon MSK 叢集的受管 VPC 連線

您可以從叢集管理員帳戶上的 Amazon MSK 主控台拒絕用戶端 VPC 連線。用戶端 VPC 連線必須處於 AVAILABLE 狀態，您才能拒絕此連線。您可能想要拒絕來自不再有權連線至叢集的用戶端的受管 VPC 連線。若要防止新的受管 VPC 連線連接至用戶端，請在叢集政策中拒絕對該用戶端的存取。在連線擁有者刪除連線前，遭拒的連線仍會產生成本。請參閱[刪除與 Amazon MSK 叢集的受管 VPC 連線](#)。

使用 MSK 主控台拒絕用戶端 VPC 連線

1. 開啟位於 [AWS 管理主控台](#) 的 Amazon MSK 主控台。
2. 在導覽窗格中，選取叢集並捲動至網路設定 > 用戶端 VPC 連線清單。
3. 選取您要拒絕的連線，然後選取拒絕用戶端 VPC 連線。
4. 確認您要拒絕所選的用戶端 VPC 連線。

若要使用 API 拒絕受管 VPC 連線，請使用 `RejectClientVpcConnection` API。

刪除與 Amazon MSK 叢集的受管 VPC 連線

跨帳戶使用者可以從用戶端帳戶主控台刪除 MSK 叢集的受管 VPC 連線。由於叢集擁有者使用者不是受管 VPC 連線的擁有者，因此無法從叢集管理員帳戶刪除該連線。VPC 連線刪除後就不會再產生成本。

使用 MSK 主控台刪除受管 VPC 連線

1. 在用戶端帳戶中，開啟位於 [AWS 管理主控台](#) 的 Amazon MSK 主控台。
2. 在導覽窗格中，選取受管 VPC 連線。
3. 從連線清單中選取您要刪除的連線。
4. 確認您要刪除該 VPC 連線。

若要使用 API 刪除受管 VPC 連線，請使用 `DeleteVpcConnection` API。

多 VPC 私有連線的許可

本節摘要說明使用多 VPC 私有連線功能的用戶端和叢集所需的許可。多 VPC 私有連線需要用戶端管理員在每個將與 MSK 叢集建立受管 VPC 連線的用戶端上建立許可。還需要 MSK 叢集管理員在 MSK 叢集上啟用 PrivateLink 連線，並選取身分驗證機制來控制對叢集的存取。

叢集身分驗證類型和主題存取許可

開啟 MSK 叢集啟用之身分驗證機制的多 VPC 私有連線功能。請參閱 [多 VPC 私有連線的需求和限制](#)。如果您將 MSK 叢集設定為使用 SASL/SCRAM 身分驗證機制，則必須使用 Apache Kafka ACL 屬性 `allow.everyone.if.no.acl.found=false`。為叢集設定 [Apache Kafka ACL](#) 之後，請更新該叢集的組態，以將該叢集屬性 `allow.everyone.if.no.acl.found` 設為 `false`。如需有關更新叢集組態的資訊，請參閱 [中介裝置組態操作](#)。

跨帳戶叢集政策許可

如果 Kafka 用戶端位於與 MSK 叢集不同的 AWS 帳戶中，請將叢集型政策連接到授權用戶端根使用者進行跨帳戶連線的 MSK 叢集。您可以使用 MSK 主控台內的 IAM 政策編輯器 (叢集安全設定 > 編輯叢集政策)，編輯多 VPC 叢集政策，或使用下列 API 來管理叢集政策：

PutClusterPolicy

將叢集政策連接至叢集。您可以使用此 API，來建立或更新指定的 MSK 叢集政策。如果您要更新政策，則必須在請求承載中包含 `currentVersion` 欄位。

GetClusterPolicy

擷取與叢集連接之叢集政策文件的 JSON 文字。

DeleteClusterPolicy

刪除叢集政策。

以下是基本叢集政策的 JSON 範例，其與在 MSK 主控台 IAM 政策編輯器中顯示的政策類似。下列政策會授予叢集、主題和群組層級存取的許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "123456789012"
      ]
    },
    "Action": [
      "kafka-cluster:*",
      "kafka:CreateVpcConnection",
      "kafka:GetBootstrapBrokers",
      "kafka:DescribeCluster",
      "kafka:DescribeClusterV2"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/testing/de8982fa-8222-4e87-8b20-9bf3cdfa1521-2",
      "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/testing/*",
      "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:group/testing/*"
    ]
  }]
}
```

用戶端對與 MSK 叢集之多 VPC 私有連線的許可

若要在 Kafka 用戶端和 MSK 叢集之間設定多 VPC 私有連線，用戶端需要連接的身分政策，以授予在用戶端上進行 `kafka:CreateVpcConnection`、`ec2:CreateTags` 和 `ec2:CreateVPCEndpoint` 動作的許可。如需參考，以下是基本用戶端身分政策的 JSON 範例。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVPCEndpoint"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

連接埠資訊

使用下列連接埠號碼，讓 Amazon MSK 能夠與用戶端機器通訊：

- 若要使用純文字與代理程式通訊，請使用連接埠 9092。
- 若要使用 TLS 加密與代理程式通訊，請使用連接埠 9094 從內部存取 AWS，並使用連接埠 9194 進行公開存取。
- 若要與代理程式與 SASL/SCRAM 通訊，請使用連接埠 9096 從內部存取 AWS，並使用連接埠 9196 進行公開存取。
- 若要與叢集中設定為使用的代理程式通訊[the section called “IAM 存取控制”](#)，請使用連接埠 9098 從內部存取 AWS，並使用連接埠 9198 進行公開存取。
- 若要使用純文字 IPv6 網路類型與中介裝置通訊，請使用連接埠 20092
- 若要與叢集中設定為使用 IPv6 的 IAM 存取控制的代理程式通訊，請使用連接埠 20098。
- 若要使用 IPv6 與代理程式與 SASL/SCRAM 通訊，請使用連接埠 20096。
- 若要使用 IPv6 使用 TLS 加密與代理程式通訊，請使用連接埠 20094。

取得 Amazon MSK 叢集的引導代理程式

引導代理程式是指 Apache Kafka 用戶端可用來連線至 Amazon MSK 叢集的代理程式清單。此清單可能不會包含叢集中的所有代理程式。您可以使用 AWS CLI、AWS 管理主控台或 Amazon MSK API 取得引導代理程式。

主題

- [使用 取得引導代理程式 AWS 管理主控台](#)
- [使用 取得引導代理程式 AWS CLI](#)
- [使用 API 取得引導代理程式](#)

使用 取得引導代理程式 AWS 管理主控台

此程序說明如何使用 取得叢集的引導代理程式 AWS 管理主控台。引導代理程式這一術語，是指 Apache Kafka 用戶端可以用作連線至叢集之起始點的代理程式清單。此清單不一定包含叢集中的所有代理程式。

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>：// 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 此表格會顯示此帳戶下目前區域的所有叢集。選擇叢集名稱以檢視其描述。
3. 在叢集摘要頁面上，選擇檢視用戶端資訊。這會向您顯示引導代理程式，以及 Apache ZooKeeper 連線字串。

使用 取得引導代理程式 AWS CLI

執行下列命令，使用您在建立叢集時獲得的 Amazon Resource Name (ARN) 取代 *ClusterArn*。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。如需詳細資訊，請參閱[the section called “列出叢集”](#)。

```
aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn ClusterArn
```

針對使用 [the section called “IAM 存取控制”](#) 的 MSK 叢集，此命令的輸出如下 JSON 範例所示。

```
{
  "BootstrapBrokerStringSaslIam": "b-1.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-west-1.amazonaws.com:9098,b-2.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-west-1.amazonaws.com:9098"
```



```
}
```

下列範例顯示已開啟公開存取權限之叢集的引導代理程式。使用 `BootstrapBrokerStringPublicSaslIam` 進行公開存取，並使用 `BootstrapBrokerStringSaslIam` 字串從內部存取 AWS。

```
{
  "BootstrapBrokerStringPublicSaslIam": "b-2-public.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-
beta.us-east-1.amazonaws.com:9198,b-1-public.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-
beta.us-east-1.amazonaws.com:9198,b-3-public.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-beta.us-
east-1.amazonaws.com:9198",
  "BootstrapBrokerStringSaslIam": "b-2.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-
beta.us-east-1.amazonaws.com:9098,b-1.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-beta.us-
east-1.amazonaws.com:9098,b-3.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-beta.us-
east-1.amazonaws.com:9098"
}
```

引導代理程式字串應包含來自部署 MSK 叢集之可用區域中的三個代理程式 (除非只可使用兩個代理程式)。

使用 API 取得引導代理程式

若要使用 API 取得引導代理程式，請參閱 [GetBootstrapBrokers](#)。

監控 Amazon MSK 佈建叢集

Amazon MSK 可透過多種方式協助您監控 Amazon MSK 佈建叢集的狀態。

- Amazon MSK 會收集 Apache Kafka 指標，並將它們傳送到 Amazon CloudWatch 供您檢視。如有關 Apache Kafka 指標的詳細資訊 (包括 Amazon MSK 呈現的指標)，請參閱 Apache Kafka 文件中的 [Monitoring](#)。
- 您也可以使用開放原始碼監控應用程式 Prometheus 監控您的 MSK 叢集。如需 Prometheus 的資訊，請參閱 Prometheus 文件中的 [Overview](#)。若要了解如何使用 Prometheus 監控 MSK 佈建叢集，請參閱 [the section called “使用 Prometheus 監控”](#)。
- (僅限標準代理程式) 當佈建叢集即將達到其儲存容量限制時，Amazon MSK 會自動傳送儲存容量提醒給您，協助您監控磁碟儲存容量。這些警示也會針對偵測到的問題提供最佳步驟建議。這可協助您識別並快速解決磁碟容量問題，以免其近一步嚴重化。Amazon MSK 會自動將這些提醒傳送至您 AWS 帳戶的 [Amazon MSK 主控台](#)、Amazon EventBridge Health 儀板表和電子郵件聯絡人。如需儲存容量警示的資訊，請參閱 [使用 Amazon MSK 儲存容量提醒](#)。

主題

- [使用 CloudWatch 檢視 Amazon MSK 指標](#)
- [使用 CloudWatch 監控標準代理程式的 Amazon MSK 指標](#)
- [使用 CloudWatch 監控 Express 代理程式的 Amazon MSK 指標](#)
- [使用 Prometheus 監控 MSK 佈建的叢集](#)
- [監控消費者延遲](#)
- [使用 Amazon MSK 儲存容量提醒](#)

使用 CloudWatch 檢視 Amazon MSK 指標

您可以使用 CloudWatch 主控台、命令列或 CloudWatch API 來監控 Amazon MSK 指標。以下程序將說明如何使用這些不同的方法來存取指標。

使用 CloudWatch 主控台檢視指標

登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 開啟 CloudWatch 主控台。

1. 在導覽窗格中，選擇 指標。
2. 選擇所有指標索引標籤，然後選擇 AWS/Kafka。
3. 若要檢視主題層級指標，請選擇 Topic, Broker ID, Cluster Name (主題、代理程式 ID、叢集名稱)；針對代理程式層級指標，請選擇 Broker ID, Cluster (代理程式 ID、叢集名稱)；對於叢集層級指標，請選擇 Cluster Name (叢集名稱)。
4. (選用) 在圖形窗格中，選取統計資料和時段，然後利用這些設定來建立 CloudWatch 警示。

使用 存取指標 AWS CLI

使用 [list-metrics](#) 和 [get-metric-statistics](#) 命令。

使用 CloudWatch CLI 存取指標

使用 [mon-list-metrics](#) 和 [mon-get-stats](#) 命令。

使用 CloudWatch API 存取指標

使用 [ListMetrics](#) 和 [GetMetricStatistics](#) 操作。

使用 CloudWatch 監控標準代理程式的 Amazon MSK 指標

Amazon MSK 與 Amazon CloudWatch 整合，因此您可以收集、檢視和分析 MSK Standard 代理程式的 CloudWatch 指標。您為 MSK 佈建叢集設定的指標會每隔 1 分鐘自動收集並推送至 CloudWatch。您可以將 MSK 佈建叢集的監控層級設定為下列其中一項：DEFAULT、PER_TOPIC_PER_BROKER、PER_BROKER 或 PER_TOPIC_PER_PARTITION。下列章節中的表格顯示從每個監控層次開始可用的所有指標。

Note

在 3.6.0 版本及更高版本中，CloudWatch 監控的部分 Amazon MSK 指標的名稱已變更。使用新名稱來監控這些指標。針對已變更名稱的指標，下表顯示 3.6.0 版本及更高版本中使用的名稱，後方則顯示 2.8.2.tiered 版本中的名稱。

DEFAULT 層級指標是免費的。其他指標的定價請參閱 [Amazon CloudWatch 定價](#) 頁面。

DEFAULT 層級監控

下表所述的指標可在 DEFAULT 監控層級取得。他們是免費的。

名稱	可見時	維度	Description
ActiveControllerCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱	每個叢集在任何時間應只能有一個控制器，處於作用中狀態。
BurstBalance	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	叢集中 EBS 磁碟區輸入輸出高載額度的餘額。用來調查延遲或輸送量降低的情況。 當磁碟區基準效能高於最大高載效能時，系統不會報告 EBS 磁碟區的 BurstBalance。如需詳細資訊，請參閱 I/O 額度和高載效能 。
BytesInPerSec	建立主題之後。	叢集名稱、代理程式	從用戶端接收的每秒位元組數量。此指標可用於每個代理程式和每個主題。

名稱	可見時	維度	Description
		ID、主題	
BytesOutPerSec	建立主題之後。	叢集名稱、代理程式 ID、主題	傳送至用戶端的每秒位元組數量。此指標可用於每個代理程式和每個主題。
ClientConnectionCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱、代理程式 ID、用戶端身分驗證	主動進行身分驗證的用戶端連線數。
ConnectionCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	主動進行身分驗證、未進行身分驗證和代理程式間的連線數。
CPUCreditBalance	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	自代理程式啟動後，累積獲得的 CPU 點數數量。獲得額度後，額度會在額度餘額中累積，並在支付額度時，從額度餘額中移出。如果您耗盡了 CPU 點數餘額，其可能會對叢集效能產生負面影響。您可以採取措施來減少 CPU 負載。例如，您可以減少用戶端請求數目，或將代理程式類型更新為 M5。
CpuIdle	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	CPU 閒置時間的百分比。

名稱	可見時	維度	Description
CpuIoWait	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	擱置磁碟操作期間 CPU 閒置時間的百分比。
CpuSystem	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	核心空間中的 CPU 百分比。
CpuUser	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	使用者空間中的 CPU 百分比。
GlobalPartitionCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱	叢集中所有主題 (不包括複本) 的分區數目。由於 GlobalPartitionCount 不包含複本，因此如果主題的複寫係數大於 1，則 PartitionCount 值的總和可能會高於 GlobalPartitionCount。
GlobalTopicCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱	叢集中所有代理程式的主題總數。
EstimatedMaxTimeLag*	取用者群組取用一個主題之後。	叢集名稱、取用者群組、主題	估計耗盡 MaxOffsetLag 的時間 (秒)。
KafkaAppLogsDiskUsed	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	用於應用程式記錄檔的磁碟空間百分比。

名稱	可見時	維度	Description
KafkaData LogsDiskUsed (Cluster Name, Broker ID 維度)	叢集到達 ACTIVE 狀態 之後。	叢集名 稱，代 理程式 ID	用於資料日誌的磁碟空間百分比。
LeaderCount	叢集到達 ACTIVE 狀態 之後。	叢集名 稱，代 理程式 ID	每個代理程式的分區領導者總數 (不包括複本)。
MaxOffsetLag*	取用者群組取用一個主 題之後。	叢集名 稱、取 用者群 組、主 題	主題中所有分區的最大偏移延遲。
MemoryBuffered	叢集到達 ACTIVE 狀態 之後。	叢集名 稱，代 理程式 ID	代理程式的緩衝記憶體大小 (以位元組 為單位)。
MemoryCached	叢集到達 ACTIVE 狀態 之後。	叢集名 稱，代 理程式 ID	代理程式的快取記憶體大小 (以位元組 為單位)。
MemoryFree	叢集到達 ACTIVE 狀態 之後。	叢集名 稱，代 理程式 ID	可用且可供代理程式使用的記憶體大 小 (以位元組為單位)。
HeapMemoryAfterGC	叢集到達 ACTIVE 狀態 之後。	叢集名 稱，代 理程式 ID	垃圾回收之後使用中的總堆積記憶體 百分比。

名稱	可見時	維度	Description
MemoryUsed	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式使用的記憶體大小 (以位元組為單位)。
MessagesInPerSec	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式每秒內送訊息的數量。
NetworkRxDropped	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	已捨棄接收套件的數目。
NetworkRxErrors	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	網路接收代理程式的錯誤數目。
NetworkRxPackets	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式接收的封包數量。
NetworkTxDropped	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	已捨棄的傳輸套件數目。
NetworkTxErrors	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式的網路傳輸錯誤數目。

名稱	可見時	維度	Description
NetworkTxPackets	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式傳輸的封包數目。
OfflinePartitionsCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱	叢集中離線的磁碟分割區總數。
PartitionCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	每個代理程式的主題分區總數 (包括複本)。
ProduceTootalTimeMsMean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	平均產生的時間 (以毫秒為單位)。
RequestBytesMean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式請求位元組的平均數。
RequestTime	套用請求調節之後。	叢集名稱，代理程式 ID	在代理程式網路和 I/O 執行緒間處理請求所花費的平均時間 (毫秒)。
RootDiskUsed	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式所使用的根磁碟百分比。

名稱	可見時	維度	Description
RollingEstimatedTimeLagMax*	取用者群組取用一個主題之後。	叢集名稱、取用者群組、主題	滾動最大時間估計（以秒為單位），以耗盡主題中所有分割區的分割區位移延遲。
SumOffsetLag*	取用者群組取用一個主題之後。	叢集名稱、取用者群組、主題	主題中所有分區的彙整偏移延遲。
SwapFree	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式可用的交換記憶體大小 (以位元組為單位)。
SwapUsed	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式使用中交換記憶體大小 (以位元組為單位)。
TrafficShaping	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	高層級指標，指出因超過網路配置而形成 (丟棄或排入佇列) 的封包數。PER_BROKER 指標可提供更精細的資訊。
UnderMinIsrPartitionCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式在 minIsr 分割區下的數量。
UnderReplicatedPartitions	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式複製不足的分割區數量。

名稱	可見時	維度	Description
UserPartitionExists	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	布林值指標，指出代理程式上存在使用者擁有的分割區。值 1 表示代理程式上存在分割區。
ZooKeeperRequestLatencyMsMean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	對於 ZooKeeper 型叢集。來自代理程式的 Apache ZooKeeper 請求的平均延遲 (毫秒)。
ZooKeeperSessionState	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	對於 ZooKeeper 型叢集。代理程式的 ZooKeeper 工作階段的連線狀態可能是下列其中之一： NOT_CONNECTED: '0.0'、ASSOCIATING: '0.1'、CONNECTING: '0.5'、CONNECTEDREADONLY: '0.8'、CONNECTED: '1.0'、CLOSED: '5.0'、AUTH_FAILED: '10.0'。

* 消費者延遲指標需要僅限 ASCII 的消費者群組名稱，並具有特定的排放需求。如需詳細資訊，請參閱[the section called “監控消費者延遲”](#)。

PER_BROKER 層級監控

將監控層級設定為時 PER_BROKER，除了所有 DEFAULT 層級指標以外，還會取得下列表格描述的指標。您為下列表格中的指標付費，而 DEFAULT 層級指標仍然是免費的。此表格中的指標包含下列維度：Cluster Name (叢集名稱)、Broker ID (代理程式 ID)。

名稱	可見時	Description
BwInAllowanceExceeded	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	因傳入的彙總頻寬超過代理程式的上限而成形的封包數。
BwOutAllowanceExceeded	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	因傳出的彙總頻寬超過代理程式的上限而成形的封包數。

名稱	可見時	Description
ConntrackAllowance Exceeded	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	因連線追蹤超過代理程式的上限而成形的封包數。連線追蹤與安全群組相關，會追蹤每個建立的連線，以確保傳回封包如預期般交付。
ConnectionCloseRate	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	每個接聽程式每秒關閉的連線數。此數字會針對每個接聽程式彙總，並針對用戶端接聽程式進行篩選。
ConnectionCreation Rate	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	每一個接聽程式每秒建立的新連線數。此數字會針對每個接聽程式彙總，並針對用戶端接聽程式進行篩選。
CpuCreditUsage	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	由代理程式使用的 CPU 點數。如果您耗盡了 CPU 點數餘額，其可能會對叢集效能產生負面影響。您可以採取措施來減少 CPU 負載。例如，您可以減少用戶端請求數目，或將代理程式類型更新為 M5。
FetchConsumerLocal TimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	領導者處理取用者請求的平均時間 (毫秒)。
FetchConsumerRequestQueueTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	取用者請求在佇列中等待的平均時間 (毫秒)。
FetchConsumerResponseQueueTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	取用者請求在回應佇列中等待的平均時間 (毫秒)。
FetchConsumerResponseSendTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	取用者傳送回應的平均時間 (毫秒)。
FetchConsumerTotal TimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	取用者從代理程式擷取資料時花費的平均總時間 (毫秒)。
FetchFollowerLocal TimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	領導者處理追隨者請求的平均時間 (以毫秒為單位)。

名稱	可見時	Description
FetchFollowerRequestQueueTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	追隨者請求在請求佇列中等待的平均時間 (以毫秒為單位)。
FetchFollowerResponseQueueTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	追隨者請求在回應佇列中等待的平均時間 (以毫秒為單位)。
FetchFollowerResponseSendTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	追隨者傳送回應的平均時間 (以毫秒為單位)。
FetchFollowerTotalTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	追隨者花費在從代理程式獲取數據的平均總時間 (以毫秒為單位)。
FetchMessageConversionsPerSec	建立主題之後。	代理程式擷取訊息轉換的次數 (以秒為單位)。
FetchThrottleByteRate	套用頻寬調節之後。	每秒調節的位元組數量。
FetchThrottleQueueSize	套用頻寬調節之後。	調節佇列中的訊息數量。
FetchThrottleTime	套用頻寬調節之後。	平均擷取調節時間 (以毫秒為單位)。
IAMNumberOfConnectionRequests	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	每秒的 IAM 身分驗證請求數。
IAMTooManyConnections	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	嘗試超過 100 的連線數目。0 表示連線數目在限制內。如果 >0，則會超過限流限制，而且您需要減少連線數。
LinklocalAllowanceExceeded	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	由於本機代理伺服器服務的流量 PPS 超過網路介面上限而丟棄的封包數目。這會影響 DNS 服務、執行個體中繼資料服務和 Amazon Time Sync Service 的流量。
NetworkProcessorAvgIdlePercent	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	網路處理器閒置時間的平均百分比。

名稱	可見時	Description
PpsAllowanceExceeded	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	因雙向 PPS 超過代理程式的上限而形成的封包數。
ProduceLocalTimeMs Mean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	領導者處理請求的平均時間 (毫秒)。
ProduceMessageConversionsPerSec	建立主題之後。	代理程式產生訊息轉換的次數 (以秒為單位)。
ProduceMessageConversionsTimeMsMean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	訊息格式轉換所花費的平均時間 (以毫秒為單位)。
ProduceRequestQueueTimeMsMean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	請求訊息在佇列中花費的平均時間 (以毫秒為單位)。
ProduceResponseQueueTimeMsMean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	回應訊息在佇列中花費的平均時間 (以毫秒為單位)。
ProduceResponseSendTimeMsMean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	傳送回應訊息所花費的平均時間 (以毫秒為單位)。
ProduceThrottleByteRate	套用頻寬調節之後。	每秒調節的位元組數量。
ProduceThrottleQueueSize	套用頻寬調節之後。	調節佇列中的訊息數量。
ProduceThrottleTime	套用頻寬調節之後。	平均產生調節時間 (以毫秒為單位)。
ProduceTotalTimeMs Mean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	平均產生的時間 (以毫秒為單位)。
RemoteFetchBytesPerSec (RemoteBytesInPerSec in v2.8.2.tiered)	有一個生產者/取用者之後。	為回應取用者擷取而從分層儲存傳輸的位元組總數。此指標包括會產生下游資料傳輸流量的所有主題分區。類別：流量和錯誤率。這是一個 KIP-405 指標。

名稱	可見時	Description
RemoteCopyBytesPerSec (RemoteBytesOutPerSec in v2.8.2.tiered)	有一個生產者/取用者之後。	傳輸至分層儲存的位元組總數，包括來自日誌區段、索引和其他輔助檔案的資料。此指標包含會產生上游資料傳輸流量的所有主題分區。類別：流量和錯誤率。這是一個 KIP-405 指標。
RemoteLogManagerTasksAvgIdlePercent	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	遠端日誌管理器閒置的平均時間百分比。遠端日誌管理器會將資料從代理程式傳輸到分層儲存。類別：內部活動。這是一個 KIP-405 指標。
RemoteLogReaderAvgIdlePercent	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	遠端日誌讀取器閒置的平均時間百分比。遠端日誌讀取器會將資料從遠端儲存傳輸到代理程式，以回應取用者擷取。類別：內部活動。這是一個 KIP-405 指標。
RemoteLogReaderTaskQueueSize	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	正在等待排程的負責從分層儲存進行讀取的任務數。類別：內部活動。這是一個 KIP-405 指標。
RemoteFetchErrorsPerSec (RemoteReadErrorPerSec in v2.8.2.tiered)	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	讀取請求之回應的總錯誤率。此類請求是由指定的代理程式傳送至分層儲存以擷取資料，以回應取用者擷取。此指標包含會產生下游資料傳輸流量的所有主題分區。類別：流量和錯誤率。這是一個 KIP-405 指標。
RemoteFetchRequestPerSec (RemoteReadRequestsPerSec in v2.8.2.tiered)	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	讀取請求的總數。此類請求是由指定的代理程式傳送至分層儲存以擷取資料，以回應取用者擷取。此指標包括產生下游資料傳輸流量的所有主題分區。類別：流量和錯誤率。這是一個 KIP-405 指標。

名稱	可見時	Description
RemoteCopyErrorsPerSec (RemoteWriteErrorPerSec in v2.8.2.tiered)	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	寫入請求之回應的總錯誤率。此類請求是由指定的代理程式傳送至分層儲存以向上游傳輸資料。此指標包括會產生上游資料傳輸流量的所有主題分區。類別：流量和錯誤率。這是一個 KIP-405 指標。
RemoteLogSizeBytes	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	儲存在遠端層上的位元組數。 此指標適用於 Amazon MSK 上 Apache Kafka 3.7.x 版的分層儲存叢集。
ReplicationBytesInPerSec	建立主題之後。	從其他代理程式接收的每秒位元組數。
ReplicationBytesOutPerSec	建立主題之後。	每秒傳送給其他代理程式的位元組數。
RequestExemptFromThrottleTime	套用請求調節之後。	在代理程式網路和 I/O 執行緒間處理免除調節的請求所花費的平均時間 (毫秒)。
RequestHandlerAvgIdlePercent	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	請求處理常式執行緒閒置的平均時間百分比。
RequestThrottleQueueSize	套用請求調節之後。	調節佇列中的訊息數量。
RequestThrottleTime	套用請求調節之後。	平均請求調節時間 (以毫秒為單位)。
TcpConnections	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	顯示已設定 SYN 旗標的傳入和傳出 TCP 區段數。

名稱	可見時	Description
RemoteCopyLagBytes (TotalTierBytesLag in v2.8.2.tiered)	建立主題之後。	有資格在代理程式上進行分層儲存，但尚未傳輸至分層儲存的資料位元組總數。此指標顯示上游資料傳輸的效率。隨著延遲增加，不會持續存在於分層儲存中的資料量也會增加。類別：存檔延遲。這不是一個 KIP-405 指標。
TrafficBytes	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	顯示用戶端 (生產者和取用者) 與代理程式之間的總網路流量 (位元組)。不報告代理程式之間的流量。
VolumeQueueLength	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	指定期間內等待完成的讀取與寫入操作請求總數。
VolumeReadBytes	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	指定期間內讀取的位元組數。
VolumeReadOps	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	指定期間內的讀取操作數。
VolumeTotalReadTime	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	指定期間內完成之所有讀取操作耗用的總秒數。
VolumeTotalWriteTime	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	指定期間內完成之所有寫入操作耗用的總秒數。
VolumeWriteBytes	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	指定期間內寫入的位元組數。
VolumeWriteOps	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	指定期間內的寫入操作數。

PER_TOPIC_PER_BROKER 層級監控

將監控層次設定為 PER_TOPIC_PER_BROKER 時，除了所有 PER_BROKER 和 DEFAULT 層集的所有指標以外，還會取得下列表格描述的指標。只有 DEFAULT 層級指標是免費的。此表格中的指標包含下列維度：Cluster Name (叢集名稱)、Broker ID (代理程式 ID)、Topic (主題)。

⚠ Important

針對使用 Apache Kafka 2.4.1 或更新版本的 Amazon MSK 叢集，下表中的指標只會在其值首次變為非零值時才會出現。例如，如要查看 BytesInPerSec，一或多個生產者必須先將資料傳送到叢集。

名稱	可見時	Description
FetchMessageConversionsPerSec	建立主題之後。	每秒轉換的擷取訊息數量。
MessagesInPerSec	建立主題之後。	每秒接收的訊息數量。
ProduceMessageConversionsPerSec	建立主題之後。	產生訊息的每秒轉換次數。
RemoteFetchBytesPerSec (RemoteBytesInPerSec in v2.8.2.tiered)	建立主題，並且主題生產/取用資料後。	為回應指定主題和代理程式的取用者擷取而從分層儲存傳輸的位元組數。此指標包含對指定代理程式產生下游資料傳輸流量之主題的所有分區。類別：流量和錯誤率。這是一個 KIP-405 指標。
RemoteCopyBytesPerSec (RemoteBytesOutPerSec in v2.8.2.tiered)	建立主題，並且主題生產/取用資料後。	指定主題和代理程式傳輸至分層儲存的位元組數。此指標包括對指定代理程式產生上游資料傳輸流量之主題的所有分區。類別：流量和錯誤率。這是一個 KIP-405 指標。
RemoteFetchErrorsPerSec (RemoteReadErrorPerSec in v2.8.2.tiered)	建立主題，並且主題生產/取用資料後。	讀取請求之回應的錯誤率。此類請求是由指定的代理程式傳送至分層儲存以擷取資料，以回應對特定主題的取用者擷取。此指標包含對指定代理程式產生下游資料傳輸流量之主題的所有分區。類別：流量和錯誤率。這是一個 KIP-405 指標。
RemoteFetchRequestPerSec (RemoteReadRequestsPerSec in v2.8.2.tiered)	建立主題，並且主題生產/取用資料後。	讀取請求的數量。此類請求是由指定的代理程式傳送至分層儲存以擷取資料，以回應對特定主題的取用者擷取。此指標包含對指定代理程式產生下游資料傳輸流量之主題的所有分區。類別：流量和錯誤率。這是一個 KIP-405 指標。

名稱	可見時	Description
RemoteCopyErrorsPerSec (RemoteWriteErrorPerSec in v2.8.2.tiered)	建立主題，並且主題生產/取用資料後。	寫入請求之回應的錯誤率。此類請求是由指定的代理程式傳送至分層儲存以向上游傳輸資料。此指標包括對指定代理程式產生上游資料傳輸流量之主題的所有分區。類別：流量和錯誤率。這是一個 KIP-405 指標。
RemoteLogSizeBytes	建立主題之後。	儲存在遠端層上的位元組數。 此指標適用於 Amazon MSK 上 Apache Kafka 3.7.x 版的分層儲存叢集。

PER_TOPIC_PER_PARTITION 層級監控

將監控層級設定為 PER_TOPIC_PER_PARTITION 後，除了所有來自 PER_TOPIC_PER_BROKER、PER_BROKER 和 DEFAULT 層集的指標之外，還會取得下列表格內描述的指標。只有 DEFAULT 層級指標是免費的。此表格中的指標具有下列維度：取用者群組、主題、分區。

名稱	可見時	Description
EstimatedTimeLag*	取用者群組取用一個主題之後。	耗盡分區偏移延遲的估計時間 (秒)。
OffsetLag*	取用者群組取用一個主題之後。	分區層級取用者延遲 (偏移量)。
RollingEstimatedTimeLag*	取用者群組取用一個主題之後。	用來耗盡分割區位移延遲的滾動時間估計值 (以秒為單位)。

* 消費者延遲指標需要僅限 ASCII 的消費者群組名稱，並具有特定的排放需求。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “監控消費者延遲”](#)。

了解 MSK 佈建叢集狀態

下表顯示 MSK 佈建叢集的可能狀態，並說明其意義。除非另有說明，否則 MSK 佈建叢集狀態適用於標準和快速代理程式類型。此資料表也說明當 MSK 佈建叢集處於這些狀態之一時，您可以執行和無法

執行的動作。若要了解叢集的狀態，您可以前往 AWS 管理主控台。您也可以使用 [describe-cluster-v2](#) 命令或 [DescribeClusterV2](#) 操作來描述佈建叢集。叢集的描述包括其狀態。

MSK 佈建叢集狀態	意義和可能行動
ACTIVE	您可以產生和取用資料。您也可以叢集上執行 Amazon MSK API 和 AWS CLI 操作。
CREATING	Amazon MSK 正在設定佈建叢集。您必須等待叢集達到 ACTIVE 狀態，才能使用它來產生或取用資料，或對其執行 Amazon MSK API 或 AWS CLI 操作。
DELETING	正在刪除佈建叢集。您無法使用它來產生或取用資料。您也無法執行 Amazon MSK API 或其 AWS CLI 操作。
失敗	佈建叢集建立或刪除程序失敗。您無法使用叢集來產生或取用資料。您可以刪除叢集，但無法對其執行 Amazon MSK API 或 AWS CLI 更新操作。
HEALING	Amazon MSK 正在執行內部操作，例如取代運作狀態不良的代理程式。例如，代理程式可能沒有回應。您仍然可以使用佈建叢集來產生和使用資料。不過，您無法在叢集上執行 Amazon MSK API 或 AWS CLI 更新操作，直到它回到 ACTIVE 狀態為止。
MAINTENANCE	(僅限標準代理程式) Amazon MSK 正在叢集上執行例行維護操作。此類維護作業包括安全性修補。您仍可使用叢集來產生和使用資料。不過，您無法在叢集上執行 Amazon MSK API 或 AWS CLI 更新操作，直到它回到 ACTIVE 狀態為止。在快速代理程式維護期間，叢集狀態會保持 ACTIVE。請參閱 在 MSK 佈建叢集上修補 。

MSK 佈建叢集狀態	意義和可能行動
REBOOTING_BROKER	Amazon MSK 正在重新啟動代理程式。您仍然可以使用佈建叢集來產生和使用資料。不過，您無法在叢集上執行 Amazon MSK API 或 AWS CLI 更新操作，直到它回到 ACTIVE 狀態為止。
UPDATING	使用者啟動的 Amazon MSK API 或 AWS CLI 操作正在更新佈建叢集。您仍然可以使用佈建叢集來產生和使用資料。不過，您無法在叢集上執行任何其他 Amazon MSK API 或 AWS CLI 更新操作，直到它回到 ACTIVE 狀態為止。

使用 CloudWatch 監控 Express 代理程式的 Amazon MSK 指標

Amazon MSK 與 CloudWatch 整合，因此您可以收集、檢視和分析 MSK Express 代理程式的 CloudWatch 指標。您為 MSK 佈建叢集設定的指標會每隔 1 分鐘自動收集並推送至 CloudWatch。您可以將 MSK 佈建叢集的監控層級設定為下列其中一項：DEFAULT、PER_TOPIC_PER_BROKER、PER_BROKER 或 PER_TOPIC_PER_PARTITION。以下各節中的資料表顯示從每個監控層級開始可用的指標。

DEFAULT 層級指標是免費的。其他指標的定價請參閱 [Amazon CloudWatch 定價](#) 頁面。

DEFAULT Express 代理程式的關卡監控

下表所述的指標可在 DEFAULT 監控層級免費取得。

名稱	可見時	維度	Description
ActiveControllerCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱	每個叢集在任何時間應只能有一個控制器，處於作用中狀態。
BytesInPerSec	建立主題之後。	叢集名稱、代理程式 ID、主題	從用戶端接收的每秒位元組數量。此指標可用於每個代理程式和每個主題。

名稱	可見時	維度	Description
BytesOutPerSec	建立主題之後。	叢集名稱、代理程式 ID、主題	傳送至用戶端的每秒位元組數量。此指標可用於每個代理程式和每個主題。
ClientConnectionCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱、代理程式 ID、用戶端身分驗證	主動進行身分驗證的用戶端連線數。
ConnectionCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	主動進行身分驗證、未進行身分驗證和代理程式間的連線數。
CpuIdle	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	CPU 閒置時間的百分比。
CpuSystem	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	核心空間中的 CPU 百分比。
CpuUser	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	使用者空間中的 CPU 百分比。
GlobalPartitionCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱	叢集中所有主題 (不包括複本) 的分區數目。由於 GlobalPartitionCount 不包含複本，PartitionCount 因此值的總和可能高於主題的 GlobalPartitionCount 複寫係數大於 1。
GlobalTopicCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱	叢集中所有代理程式的主題總數。

名稱	可見時	維度	Description
EstimatedMaxTimeLag*	取用者群組取用一個主題之後。	取用者群組、主題	估計耗盡 MaxOffsetLag 的時間 (秒)。
LeaderCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	每個代理程式的分區領導者總數 (不包括複本)。
MaxOffsetLag*	取用者群組取用一個主題之後。	取用者群組、主題	主題中所有分區的最大偏移延遲。
MemoryBuffered	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式的緩衝記憶體大小 (以位元組為單位)。
MemoryCached	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式的快取記憶體大小 (以位元組為單位)。
MemoryFree	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	可用且可供代理程式使用的記憶體大小 (以位元組為單位)。
MemoryUsed	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式使用的記憶體大小 (以位元組為單位)。
MessagesInPerSec	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式每秒內送訊息的數量。
NetworkRxDropped	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	已捨棄接收套件的數目。
NetworkRxErrors	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	網路接收代理程式的錯誤數目。
NetworkRxPackets	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式接收的封包數量。

名稱	可見時	維度	Description
NetworkTxDropped	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	已捨棄的傳輸套件數目。
NetworkTxErrors	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式的網路傳輸錯誤數目。
NetworkTxPackets	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式傳輸的封包數目。
PartitionCount	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	每個代理程式的主題分區總數 (包括複本)。
ProduceTotalTimeMs Mean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	平均產生的時間 (以毫秒為單位)。
RequestBytesMean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	代理程式請求位元組的平均數。
RequestTime	套用請求調節之後。	叢集名稱，代理程式 ID	在代理程式網路和 I/O 執行緒間處理請求所花費的平均時間 (毫秒)。
RollingEstimatedTimeLagMax*	取用者群組取用一個主題之後。	取用者群組、主題	滾動最大時間估計 (以秒為單位)，以耗盡主題中所有分割區的分割區位移延遲。
StorageUsed	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱	叢集中所有分割區使用的總儲存體，複本除外。
SumOffsetLag*	取用者群組取用一個主題之後。	取用者群組、主題	主題中所有分區的彙整偏移延遲。

名稱	可見時	維度	Description
UserPartitionExists	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	叢集名稱，代理程式 ID	布林值指標，指出代理程式上存在使用者擁有的分割區。值 1 表示代理程式上存在分割區。

* 消費者延遲指標需要僅限 ASCII 的消費者群組名稱，並具有特定的發射要求。如需詳細資訊，請參閱[the section called “監控消費者延遲”](#)。

PER_BROKER Express 代理程式的關卡監控

將監控層級設定為時 PER_BROKER，除了所有 DEFAULT 層級指標以外，還會取得下列表格描述的指標。您需為下表中的指標付費，而DEFAULT關卡指標仍然免費。此表格中的指標包含下列維度：Cluster Name (叢集名稱)、Broker ID (代理程式 ID)。

名稱	可見時	Description
ConnectionCloseRate	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	每個接聽程式每秒關閉的連線數。此數字會針對每個接聽程式彙總，並針對用戶端接聽程式進行篩選。
ConnectionCreationRate	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	每一個接聽程式每秒建立的新連線數。此數字會針對每個接聽程式彙總，並針對用戶端接聽程式進行篩選。
FetchConsumerLocalTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	領導者處理取用者請求的平均時間 (毫秒)。
FetchConsumerRequestQueueTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	取用者請求在佇列中等待的平均時間 (毫秒)。
FetchConsumerResponseQueueTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	取用者請求在回應佇列中等待的平均時間 (毫秒)。

名稱	可見時	Description
FetchConsumerResponseSendTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	取用者傳送回應的平均時間 (毫秒)。
FetchConsumerTotalTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	取用者從代理程式擷取資料時花費的平均總時間 (毫秒)。
FetchFollowerLocalTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	領導者處理追隨者請求的平均時間 (以毫秒為單位)。
FetchFollowerRequestQueueTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	追隨者請求在請求佇列中等待的平均時間 (以毫秒為單位)。
FetchFollowerResponseQueueTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	追隨者請求在回應佇列中等待的平均時間 (以毫秒為單位)。
FetchFollowerResponseSendTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	追隨者傳送回應的平均時間 (以毫秒為單位)。
FetchFollowerTotalTimeMsMean	有一個生產者/取用者之後。	追隨者花費在從代理程式獲取數據的平均總時間 (以毫秒為單位)。
FetchThrottleByteRate	套用頻寬調節之後。	每秒調節的位元組數量。
FetchThrottleQueueSize	套用頻寬調節之後。	調節佇列中的訊息數量。
FetchThrottleTime	套用頻寬調節之後。	平均擷取調節時間 (以毫秒為單位)。
IAMNumberOfConnectionRequests	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	每秒的 IAM 身分驗證請求數。
IAMTooManyConnections	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	嘗試超過 100 的連線數目。 0 表示連線數目在限制範圍內。 如果 >0，則會超過限流限制，而且您需要減少連線數。

名稱	可見時	Description
NetworkProcessorAvgIdlePercent	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	網路處理器閒置時間的平均百分比。
ProduceLocalTimeMsMean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	領導者處理請求的平均時間 (毫秒)。
ProduceRequestQueueTimeMsMean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	請求訊息在佇列中花費的平均時間 (以毫秒為單位)。
ProduceResponseQueueTimeMsMean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	回應訊息在佇列中花費的平均時間 (以毫秒為單位)。
ProduceResponseSendTimeMsMean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	傳送回應訊息所花費的平均時間 (以毫秒為單位)。
ProduceThrottleByteRate	套用頻寬調節之後。	每秒調節的位元組數量。
ProduceThrottleQueueSize	套用頻寬調節之後。	調節佇列中的訊息數量。
ProduceThrottleTime	套用頻寬調節之後。	平均產生調節時間 (以毫秒為單位)。
ProduceTotalTimeMsMean	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	平均產生的時間 (以毫秒為單位)。
ReplicationBytesInPerSec	建立主題之後。	從其他代理程式接收的每秒位元組數。
ReplicationBytesOutPerSec	建立主題之後。	每秒傳送給其他代理程式的位元組數。
RequestExemptFromThrottleTime	套用請求調節之後。	在代理程式網路和 I/O 執行緒間處理免除調節的請求所花費的平均時間 (毫秒)。
RequestHandlerAvgIdlePercent	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	請求處理常式執行緒閒置的平均時間百分比。

名稱	可見時	Description
RequestThrottleQueueSize	套用請求調節之後。	調節佇列中的訊息數量。
RequestThrottleTime	套用請求調節之後。	平均請求調節時間 (以毫秒為單位)。
TcpConnections	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	顯示已設定 SYN 旗標的傳入和傳出 TCP 區段數。
TrafficBytes	叢集到達 ACTIVE 狀態之後。	顯示用戶端 (生產者和取用者) 與代理程式之間的總網路流量 (位元組)。不報告代理程式之間的流量。

PER_TOPIC_PER_PARTITION Express 代理程式的關卡監控

當您將監控層級設定為 PER_TOPIC_PER_PARTITION，除了來自 PER_TOPIC_PER_BROKER、PER_BROKER 和 DEFAULT 層級的所有指標之外，還會取得下表所述的指標。只有 DEFAULT 關卡指標是免費的。此表格中的指標具有下列維度：取用者群組、主題、分區。

名稱	可見時	Description
EstimatedTimeLag*	取用者群組取用一個主題之後。	耗盡分區偏移延遲的估計時間 (秒)。
OffsetLag*	取用者群組取用一個主題之後。	分區層級取用者延遲 (偏移量)。
RollingEstimatedTimeLag*	取用者群組取用一個主題之後。	用來耗盡分割區位移延遲的滾動時間估計 (以秒為單位)。

* 消費者延遲指標需要僅限 ASCII 的消費者群組名稱，並具有特定的發射要求。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “監控消費者延遲”](#)。

PER_TOPIC_PER_BROKER Express 代理程式的關卡監控

當您將監控層級設定為 PER_TOPIC_PER_BROKER，除了來自 PER_BROKER 和 DEFAULT 層級的所有指標之外，還會取得下表所述的指標。只有 DEFAULT 關卡指標是免費的。此表格中的指標包含下列維度：Cluster Name (叢集名稱)、Broker ID (代理程式 ID)、Topic (主題)。

Important

下表中的指標只有在其值首次變成非零之後才會顯示。例如，若要查看 BytesInPerSec，一或多個生產者必須先將資料傳送至叢集。

名稱	可見時	Description
MessagesInPerSec	建立主題之後。	每秒接收的訊息數量。

使用 Prometheus 監控 MSK 佈建的叢集

您可以使用 Prometheus 監控 MSK 佈建的叢集，這是時間序列指標資料的開放原始碼監控系統。您可以使用 Prometheus 的遠端寫入功能，將此資料發布到適用 Amazon Managed Service for Prometheus。您也可以使用與 Prometheus 格式指標相容的工具，或與 Amazon MSK Open Monitoring 整合的工具，例如 [Datadog](#)、[Lenses](#)、[New Relic](#) 和 [Sumo 邏輯](#)。開放式監控提供免費使用，但是針對跨可用區域的資料傳輸則會產生費用。

如需 Prometheus 的資訊，請參閱 [Prometheus documentation](#)。

如需有關使用 Prometheus 的資訊，請參閱 [使用 Amazon Managed Service for Prometheus 和 Amazon Managed Grafana 增強 Amazon MSK 的操作洞察](#)。

Note

KRaft 中繼資料模式和 MSK Express 代理程式無法同時啟用開放監控和公開存取。

在新的 MSK 佈建叢集上啟用開放監控

此程序說明如何使用 AWS CLI、AWS 管理主控台或 Amazon MSK API 在新的 MSK 叢集上啟用開放監控。

使用 AWS 管理主控台

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 在監控區段中，選取使用 Prometheus 啟用開放式監控旁邊的核取方塊。
3. 在頁面的所有區段內提供必要資訊，然後檢閱所有可用選項。
4. 選擇 Create Cluster (建立叢集)。

使用 AWS CLI

- 呼叫 `create-cluster` 命令，並指定其 `open-monitoring` 選項。啟用 JmxExporter、NodeExporter，或同時啟用兩者。如果您指定 `open-monitoring`，則無法同時停用兩個匯出工具。

使用 API

- 呼叫 `CreateCluster` 操作並指定 `OpenMonitoring`。啟用 `jmxExporter`、`nodeExporter`，或同時啟用兩者。如果您指定 `OpenMonitoring`，則無法同時停用兩個匯出工具。

在現有的 MSK 佈建叢集上啟用開放監控

若要啟用開放監控，請確定 MSK 佈建叢集處於 ACTIVE 狀態。

使用 AWS 管理主控台

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 選擇您要更新的叢集名稱。這會帶您前往包含叢集詳細資訊的頁面。
3. 在屬性標籤上，向下捲動並找到監控區段。
4. 選擇編輯。
5. 選取使用 Prometheus 啟用開放式監控旁邊的核取方塊。
6. 選擇儲存變更。

使用 AWS CLI

- 呼叫 [update-monitoring](#) 命令，並指定其 open-monitoring 選項。啟用 JmxExporter、NodeExporter，或同時啟用兩者。如果您指定 open-monitoring，則無法同時停用兩個匯出工具。

使用 API

- 調用 [UpdateMonitoring](#) 操作，並指定 OpenMonitoring。啟用 jmxExporter、nodeExporter，或同時啟用兩者。如果您指定 OpenMonitoring，則無法同時停用兩個匯出工具。

在 Amazon EC2 執行個體上設定 Prometheus 主機

此程序說明如何使用 prometheus.yml 檔案設定 Prometheus 主機。

1. 從 <https://prometheus.io/download/#prometheus> 將 Prometheus 伺服器下載到您的 Amazon EC2 執行個體。
2. 將下載的檔案解壓縮到目錄，並前往該目錄。
3. 使用下列內容建立名為 prometheus.yml 的檔案。

```
# file: prometheus.yml
# my global config
global:
  scrape_interval:     60s

# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
  # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped
  # from this config.
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      # 9090 is the prometheus server port
      - targets: ['localhost:9090']
  - job_name: 'broker'
    file_sd_configs:
      - files:
        - 'targets.json'
```

4. 使用 [ListNodes](#) 操作取得您叢集代理程式的清單。
5. 使用以下 JSON 建立名為 `targets.json` 的檔案。將 `broker_dns_1` 取代成 `broker_dns_2`，並將剩餘的代理程式 DNS 名稱取代成您在上一個步驟中為您代理程式取得的 DNS 名稱。包括您在上一個步驟中獲得的所有代理程式。Amazon MSK 會將連接埠 11001 用於 JMX Exporter，將連接埠 11002 用於 Node Exporter。

ZooKeeper mode targets.json

```
[
  {
    "labels": {
      "job": "jmx"
    },
    "targets": [
      "broker_dns_1:11001",
      "broker_dns_2:11001",
      .
      .
      .
      "broker_dns_N:11001"
    ]
  },
  {
    "labels": {
      "job": "node"
    },
    "targets": [
      "broker_dns_1:11002",
      "broker_dns_2:11002",
      .
      .
      .
      "broker_dns_N:11002"
    ]
  }
]
```

KRaft mode targets.json

```
[
  {
    "labels": {
```

```

    "job": "jmx"
  },
  "targets": [
    "broker_dns_1:11001",
    "broker_dns_2:11001",
    .
    .
    .
    "broker_dns_N:11001",
    "controller_dns_1:11001",
    "controller_dns_2:11001",
    "controller_dns_3:11001"
  ]
},
{
  "labels": {
    "job": "node"
  },
  "targets": [
    "broker_dns_1:11002",
    "broker_dns_2:11002",
    .
    .
    .
    "broker_dns_N:11002"
  ]
}
]

```

Note

若要從 KRaft 控制器抓取 JMX 指標，請在 JSON 檔案中新增控制器 DNS 名稱做為目標。例如：controller_dns_1:11001，將取代 controller_dns_1 為實際的控制器 DNS 名稱。

6. 若要在您的 Amazon EC2 執行個體上啟動 Prometheus 伺服器，請在您解壓縮 Prometheus 檔案及儲存 prometheus.yml 和 targets.json 的目錄中執行以下命令。

```
./prometheus
```


7. 尋找您在上一個步驟中執行 Prometheus 的 Amazon EC2 執行個體 IPv4 公有 IP 地址。您在下一個步驟中需要此公有 IP 地址。
8. 如要存取 Prometheus Web UI，請開啟可存取您 Amazon EC2 執行個體的瀏覽器，然後前往 *Prometheus-Instance-Public-IP:9090*，其中 *Prometheus-Instance-Public-IP* 是您在上一個步驟中取得的公有 IP 地址。

使用 Prometheus 指標

所有由 Apache Kafka 發到 JMX 的指標都可以透過 Prometheus，使用開放式監控存取。如需 Apache Kafka 指標的資訊，請參閱 Apache Kafka 文件中的 [Monitoring](#)。除了 Apache Kafka 指標，名為 `kafka.consumer.group:type=ConsumerLagMetrics` 的 JMX MBean 下的連接埠 11001 還會提供取用者延遲指標。您也可以使用 Prometheus Node Exporter，為您在端口 11002 的代理程式獲取 CPU 和磁盤指標。

在 Amazon Managed Service for Prometheus 中存放 Prometheus 指標

Amazon Managed Service for Prometheus 是與 Prometheus 相容的監控和警示服務，可讓您用來監控 Amazon MSK 叢集。這是一項全受管服務，既可自動擴展指標的擷取、儲存、查詢和提醒，它還與 AWS 安全服務整合，讓您快速安全地存取資料。您可以使用開放原始碼 PromQL 查詢語言來查詢指標並根據指標發出提醒。

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Managed Service for Prometheus 入門》](#)。

監控消費者延遲

監控取用者延遲使您可以識別緩慢或停滯的取用者，他們無法跟上主題中可用的最新資料。必要時，您可以採取補救措施，例如擴展或重新啟動這些取用者。若要監控取用者延遲，您可以使用 Amazon CloudWatch 或透過 Prometheus 進行開放式監控。

取用者延遲指標可量化寫入主題的最新資料，與應用程式讀取的資料之間的差異。Amazon MSK 提供下列取用者延遲指標，您可以透過 Amazon CloudWatch 或以 Prometheus 進行開放式監控取得它們：EstimatedMaxTimeLag、EstimatedTimeLag、MaxOffsetLag、OffsetLag 和 SumOffsetLag。如需這些指標的相關資訊，請參閱 [the section called “標準代理程式的 CloudWatch 指標”](#)。

Amazon MSK 支援針對採用 Apache Kafka 2.2.1 及更高版本的叢集使用取用者延遲指標。當您使用 Kafka 和 CloudWatch 指標時，請考慮下列幾點：

- 只有當取用者群組處於 STABLE 或 EMPTY 狀態時，才會發出取用者延遲指標。成功完成重新平衡後，取用者群組是 STABLE，確保分割區平均分佈在取用者之間。

- 在下列案例中，消費者延遲指標不存在：
 - 如果取用者群組不穩定。
 - 取用者群組的名稱包含冒號 (:)。
 - 您尚未設定取用者群組的取用者位移。
- 取用者群組名稱會用作 CloudWatch 中取用者延遲指標的維度。雖然 Kafka 在取用者群組名稱中支援 UTF-8 字元，但 CloudWatch 僅支援維度值的 ASCII 字元。如果您在取用者群組名稱中使用非 ASCII 字元，CloudWatch 會捨棄取用者延遲指標。為了確保您的取用者延遲指標在 CloudWatch 中正確擷取，您必須在取用者群組名稱中僅使用 ASCII 字元。

使用 Amazon MSK 儲存容量提醒

在 Amazon MSK 佈建的叢集上，您可以選擇叢集的主要儲存容量。如果您耗盡已佈建叢集中代理程式的儲存容量，其可能會影響其產生和使用資料的能力，進而導致昂貴的停機時間。Amazon MSK 提供 CloudWatch 指標以協助您監控叢集的儲存容量。不過，為了讓您更輕鬆地偵測並解決儲存容量問題，Amazon MSK 會自動傳送動態叢集儲存容量警示給您。儲存容量警示包含管理叢集儲存容量相關的短期和長期步驟建議。在 [Amazon MSK 主控台](#) 中，您可以使用警示中的快速連結立即採取建議的動作。

MSK 儲存容量警示有兩種類型：主動式和補救式。

- 主動式 (「需執行動作」) 儲存容量警示會警告您叢集可能發生的儲存問題。當 MSK 叢集中的代理程式使用其磁碟儲存容量的 60% 或 80% 以上時，受影響的代理程式將主動警示您。
- 當 MSK 叢集中的其中一個代理程式已耗盡磁碟儲存容量時，補救式 (「需執行關鍵動作」) 儲存容量警示會要求您採取補救措施來修正重大叢集問題。

Amazon MSK 會自動將這些提醒傳送至您 AWS 帳戶的 [Amazon MSK 主控台](#)、[AWS 運作狀態儀表板](#)、[Amazon EventBridge](#) 和電子郵件聯絡人。您也可以 [設定 Amazon EventBridge](#)，將這些警示傳送至 Slack 或 New Relic 和 Datadog 等工具。

所有 MSK 佈建的叢集都已預設啟用儲存容量警示，且無法關閉。提供 MSK 的所有地區都支援此功能。

監控儲存容量提醒

您可以透過多種方式查看儲存容量警示：

- 前往 [Amazon MSK 主控台](#)。儲存容量警示會在叢集警示窗格中顯示 90 天。警示內包含可解決磁碟儲存容量問題的建議和一鍵式連結，按一下連結即可採取動作。

- 使用 [ListClusters](#)、[ListClustersV2](#)、[DescribeCluster](#) 或 [DescribeClusterV2](#) API 來檢視叢集的 CustomerActionStatus 和所有警示。
- 前往 [AWS Health 儀板表](#) 以檢視來自 MSK 和其他 AWS 服務的警示。
- 設定 [AWS Health API](#) 和 [Amazon EventBridge](#)，將警示通知路由到第三方平台，例如 Datadog、NewRelic 和 Slack。

更新 Amazon MSK 叢集的安全設定

使用 [UpdateSecurity](#) Amazon MSK 操作來更新 MSK 叢集的身分驗證和用戶端代理程式加密設定。您也可以更新用來簽署雙向 TLS 身分驗證憑證的私有安全性授權機構。您無法變更叢集內 (代理程式對代理程式) 加密設定。

叢集必須處於 ACTIVE 狀態，才能更新其安全設定。

如果您開啟使用 IAM、SASL 或 TLS 進行身分驗證，您也必須開啟用戶端和代理程式之間的加密。下表顯示可能的組合。

身分驗證	用戶端-代理程式加密選項	代理程式-代理程式加密
Unauthenticated	TLS、PLAINTEXT、TLS_PLAINTEXT	可以開啟或關閉。
mTLS	TLS、TLS_PLAINTEXT	必須為開啟。
SASL/SCRAM	TLS	必須為開啟。
SASL/IAM	TLS	必須為開啟。

如果用戶端-代理程式加密設定為 TLS_PLAINTEXT 且用戶端-身分驗證設定為 mTLS，Amazon MSK 會建立兩種類型的接聽程式以供用戶端連線：一個接聽程式供用戶端使用帶 TLS 加密的 mTLS 身分驗證進行連線，另一個接聽程式供用戶端在不使用身分驗證或加密 (純文字) 的情況下進行連線。

如需有關安全設定的詳細資訊，請參閱 [the section called “安全”](#)。

使用 更新 Amazon MSK 叢集安全設定 AWS 管理主控台

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 開啟 Amazon MSK 主控台。

2. 選擇您要更新的 MSK 叢集。
3. 在安全設定區段中，選擇編輯。
4. 選擇您要用於叢集的身分驗證和加密設定，然後選擇儲存變更。

使用 更新 Amazon MSK 叢集安全設定 AWS CLI

1. 建立 JSON 檔案，其中包含您想要叢集擁有的加密設定。下列是 範例。

Note

您只能更新用戶端-代理程式加密設定。無法更新叢集內 (代理程式對代理程式) 加密設定。

```
{"EncryptionInTransit":{"ClientBroker": "TLS"}}
```

2. 建立 JSON 檔案，其中包含您想要叢集擁有的身分驗證設定。下列是 範例。

```
{"Sasl":{"Scram":{"Enabled":true}}}
```

3. 執行下列 AWS CLI 命令：

```
aws kafka update-security --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --client-authentication file://Path-to-Authentication-Settings-JSON-File --encryption-info file://Path-to-Encryption-Settings-JSON-File
```

此 update-security 操作的輸出如下 JSON 所示。

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

4. 若要查看 update-security 操作的狀態，請執行下列命令，使用您在 update-security 命令輸出中取得的 ARN 取代 *ClusterOperationArn*。

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

此 `describe-cluster-operation` 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2021-09-17T02:35:47.753000+00:00",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "PENDING",
    "OperationType": "UPDATE_SECURITY",
    "SourceClusterInfo": {},
    "TargetClusterInfo": {}
  }
}
```

如果 `OperationState` 具有值 `PENDING` 或 `UPDATE_IN_PROGRESS`，請稍候一段時間，然後再次執行 `describe-cluster-operation` 命令。

Note

更新叢集安全性設定的 AWS CLI 和 API 操作是等冪的。這表示，如果您調用安全更新操作，並指定與叢集目前擁有之設定相同的身分驗證或加密設定，則該設定不會變更。

使用 API 更新叢集的安全設定

若要使用 API 更新 Amazon MSK 叢集的安全設定，請參閱 [UpdateSecurity](#)。

Note

更新 MSK 叢集安全性設定的 AWS CLI 和 API 操作是等冪的。這表示，如果您調用安全更新操作，並指定與叢集目前擁有之設定相同的身分驗證或加密設定，則該設定不會變更。

擴展 Amazon MSK 叢集中的代理程式數量

如果想要增加 MSK 叢集中代理程式的數量，請使用此 Amazon MSK 操作。若要展開叢集，請確定它處於 ACTIVE 狀態。

Important

如果想要擴充 MSK 叢集，請務必使用此 Amazon MSK 操作。不要嘗試在不使用此操作的情況下將代理程式新增到叢集中。

如需如何在將代理程式新增至叢集後重新平衡分割區的詳細資訊，請參閱 [the section called “重新指派分割區”](#)。

使用 展開 Amazon MSK 叢集 AWS 管理主控台

此程序說明如何使用 增加 Amazon MSK 叢集中的代理程式數量 AWS 管理主控台。

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 選擇要增加其代理程式數量的 MSK 叢集。
3. 從動作下拉式清單中，選擇編輯代理程式數量。
4. 輸入想要叢集在每個可用區域擁有的代理程式數量，然後選擇儲存變更。

使用 展開 Amazon MSK 叢集 AWS CLI

此程序說明如何使用 增加 Amazon MSK 叢集中的代理程式數量 AWS CLI。

1. 執行下列命令，使用您在建立叢集時獲得的 Amazon Resource Name (ARN) 取代 *ClusterArn*。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “列出叢集”](#)。

將叢集目前版本取代為 *Current-Cluster-Version*。

Important

叢集版本不是簡單的整數。若要尋找叢集在目前版本，請使用 [DescribeCluster](#) 操作或 [describe-cluster](#) AWS CLI 命令。範例版本為 KTVDPKIKX0DER。

Target-Number-of-Brokers 參數代表您希望叢集在這項操作成功完成時擁有的代理程式節點總數。您指定的 *Target-Number-of-Brokers* 值必須是大於叢集中代理程式目前數量的整數。它也必須是可用區域數量的倍數。

```
aws kafka update-broker-count --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-number-of-broker-nodes Target-Number-of-Brokers
```

此 update-broker-count 操作的輸出如以下 JSON 所示。

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

2. 如要取得 update-broker-count 操作的結果，請執行下列命令，使用您在 update-broker-count 命令輸出中取得的 ARN 取代 *ClusterOperationArn*。

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

此 describe-cluster-operation 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-09-25T23:48:04.794Z",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
    "OperationType": "INCREASE_BROKER_COUNT",
    "SourceClusterInfo": {
      "NumberOfBrokerNodes": 9
    },
  },
}
```



```
    "TargetClusterInfo": {  
      "NumberOfBrokerNodes": 12  
    }  
  }  
}
```

在此輸出中，OperationType 是 INCREASE_BROKER_COUNT。如果 OperationState 具有值 UPDATE_IN_PROGRESS，請稍候一段時間，然後再次執行 describe-cluster-operation 命令。

使用 API 展開 Amazon MSK 叢集

若要使用 API 增加叢集中代理程式的數量，請參閱 [UpdateBrokerCount](#)。

從 Amazon MSK 叢集移除代理程式

當您想要從 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) 佈建叢集中移除代理程式時，請使用此 Amazon MSK 操作。您可以透過移除一組代理程式來減少叢集的儲存和運算容量，而不會影響可用性、資料持久性風險或資料串流應用程式中斷。

您可以將更多代理程式新增至叢集，以處理流量增加，並在流量下降時移除代理程式。透過代理程式新增和移除功能，您可以充分利用叢集容量，並最佳化 MSK 基礎設施成本。代理程式移除可讓您控制現有叢集容量，以符合工作負載需求，並避免遷移至另一個叢集。

使用 AWS 主控台、命令列界面 (CLI)、SDK 或 CloudFormation 來減少佈建叢集的代理程式計數。MSK 會挑選沒有任何分割區的代理程式 (Canary 主題除外)，並防止應用程式向這些代理程式產生資料，同時安全地從叢集中移除這些代理程式。

如果您想要減少叢集的儲存和運算，您應該為每個可用區域移除一個代理程式。例如，您可以在單一代理程式移除操作中，從兩個可用區域叢集移除兩個代理程式，或從三個可用區域叢集移除三個代理程式。

如需從叢集移除代理程式後如何重新平衡分割區的詳細資訊，請參閱 [the section called “重新指派分割區”](#)。

無論執行個體大小為何，您都可以從所有以 M5 和 M7g 為基礎的 MSK 佈建叢集中移除代理程式。

Kafka 2.8.1 版和更新版本支援代理程式移除，包括 KRaft 模式叢集。

主題

- [準備透過移除所有分割區來移除代理程式](#)

- [使用 AWS 管理主控台移除代理程式](#)
- [使用 CLI AWS 移除代理程式](#)
- [使用 AWS API 移除代理程式](#)

準備透過移除所有分割區來移除代理程式

開始代理程式移除程序之前，請先移動所有分割區，但主題__amazon_msk_canary和您計劃移除之__amazon_msk_canary_state代理程式的分割區除外。這些是 Amazon MSK 為叢集運作狀態和診斷指標建立的內部主題。

您可以使用 Kafka 管理員 APIs 或 Cruise Control，將分割區移至您要保留在叢集中的其他代理程式。請參閱[重新指派分割區](#)。

移除分割區的範例程序

本節範例說明如何從您要移除的代理程式中移除分割區。假設您有一個叢集，其中包含 6 個代理程式、每個可用區域中 2 個代理程式，並且有四個主題：

- __amazon_msk_canary
- __consumer_offsets
- __amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-c657f7e4ff32-2
- msk-brk-rmv

1. 建立用戶端機器，如[建立用戶端機器](#)中所述。
2. 設定用戶端機器後，請執行下列命令來列出叢集中所有可用的主題。

```
./bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server "CLUSTER_BOOTSTRAP_STRING" --list
```

在此範例中，我們看到四個主題名

稱：__amazon_msk_canary、__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-c657f7e4ff32-2、__consumer_offsets和 msk-brk-rmv。

3. 在用戶端機器topics.json上建立名為的 json 檔案，並新增所有使用者主題名稱，如下列程式碼範例所示。您不需要包含__amazon_msk_canary主題名稱，因為這是服務受管主題，在必要時會自動移動。

```
{
  "topics": [
    {"topic": "msk-brk-rmv"},
    {"topic": "__consumer_offsets"},
    {"topic": "__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-c657f7e4ff32-2"}
  ],
  "version": 1
}
```

- 執行下列命令來產生提案，以僅將叢集上 6 個代理程式中的 3 個代理程式移至該代理程式。

```
./bin/kafka-reassign-partitions.sh --bootstrap-server "CLUSTER_BOOTSTRAP_STRING" --
topics-to-move-json-file topics.json --broker-list 1,2,3 --generate
```

- 建立名為 `reassignment-file.json` 的檔案，並複製 `proposed partition reassignment configuration` 您從上述命令取得的。
- 執行下列命令來移動您在 `reassignment-file.json` 中指定的分割區。

```
./bin/kafka-reassign-partitions.sh --bootstrap-server "CLUSTER_BOOTSTRAP_STRING" --
reassignment-json-file reassignment-file.json --execute
```

輸出結果類似如下：

```
Successfully started partition reassignments for morpheus-test-topic-1-0, test-
topic-1-0
```

- 執行下列命令，以確認所有分割區都已移動。

```
./bin/kafka-reassign-partitions.sh --bootstrap-server "CLUSTER_BOOTSTRAP_STRING" --
reassignment-json-file reassignment-file.json --verify
```

輸出結果類似如下。監控狀態，直到請求主題中的所有分割區已成功重新指派：

```
Status of partition reassignment:
Reassignment of partition msk-brk-rmv-0 is completed.
Reassignment of partition msk-brk-rmv-1 is completed.
Reassignment of partition __consumer_offsets-0 is completed.
Reassignment of partition __consumer_offsets-1 is completed.
```

- 當狀態指出每個分割區的分割區重新指派已完成時，請監控 `UserPartitionExists` 指標 5 分鐘，以確保它為您移動分割區的代理程式顯示。確認後，您可以繼續從叢集中移除代理程式。

使用 AWS 管理主控台移除代理程式

使用 AWS 管理主控台移除代理程式

- 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
- 選擇包含您要移除之代理程式的 MSK 叢集。
- 在叢集詳細資訊頁面上，選擇動作按鈕，然後選取編輯代理程式數量選項。
- 輸入您希望叢集在每個可用區域擁有的代理程式數量。主控台摘要將移除跨可用區域的代理程式數量。請確定您想要的。
- 選擇儲存變更。

為了防止意外移除代理程式，主控台會要求您確認要刪除代理程式。

使用 CLI AWS 移除代理程式

執行下列命令，`ClusterArn` 將取代為您建立叢集時取得的 Amazon Resource Name (ARN)。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。如需詳細資訊，[請列出 Amazon MSK 叢集](#)。`Current-Cluster-Version` 將取代為目前版本的叢集。

Important

叢集版本不是簡單的整數。若要尋找叢集的目前版本，請使用 [DescribeCluster](#) 操作或 [describe-cluster](#) AWS CLI 命令。範例版本為 `KTPDPKIKX0DER`。

Target-Number-of-Brokers 參數代表您希望叢集在這項操作成功完成時擁有的代理程式節點總數。您為 *Target-Number-of-Brokers* 指定的值必須是小於叢集中目前代理程式數量的整數。它也必須是可用區域數量的倍數。

```
aws kafka update-broker-count --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-number-of-broker-nodes Target-Number-of-Brokers
```

此 `update-broker-count` 操作的輸出如以下 JSON 所示。

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
    abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-09-25T23:48:04.794Z",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
    operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
    abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
    "OperationType": "DECREASE_BROKER_COUNT",
    "SourceClusterInfo": {
      "NumberOfBrokerNodes": 12
    },
    "TargetClusterInfo": {
      "NumberOfBrokerNodes": 9
    }
  }
}
```

在此輸出中，OperationType 是 DECREASE_BROKER_COUNT。如果 OperationState 具有值 UPDATE_IN_PROGRESS，請稍候一段時間，然後再次執行 describe-cluster-operation 命令。

使用 AWS API 移除代理程式

若要使用 API 移除叢集中的代理程式，請參閱《Amazon Managed Streaming for Apache Kafka API 參考》中的 [UpdateBrokerCount](#)。

更新 Amazon MSK 叢集代理程式大小

您可以隨需擴展 MSK 叢集，方法是變更代理程式的大小，而無需重新指派 Apache Kafka 分割區。變更代理程式的大小可讓您根據工作負載的變更靈活調整 MSK 叢集的運算容量，而不會中斷叢集 I/O。Amazon MSK 對指定叢集中的所有代理程式使用相同的代理程式大小。

對於標準代理程式，您可以將叢集代理程式大小從 M5 或 T3 更新為 M7g，T3 更新為 M5，或從 M7g 更新為 M5。

Note

您無法從較大的代理程式大小遷移至較小的代理程式大小。例如，M7g.large 到 T3.small。

對於 Express 代理程式，您只能使用 M7g 代理程式大小。

本主題說明如何更新 MSK 叢集的代理程式大小。

請注意，遷移到較小的代理程式大小可以降低效能，並減少每個代理程式可達到的最大輸送量。遷移到較大的代理程式大小可以提高效能，但可能成本更高。

當叢集啟動並執行時，代理程式大小更新會以滾動方式進行。這表示 Amazon MSK 一次會關閉一個代理程式，以執行代理程式大小更新。如需如何在代理程式大小更新期間使叢集高度可用的詳細資訊，請參閱 [the section called “建置高可用性叢集”](#)。若要進一步降低對生產力的任何潛在影響，您可以在低流量期間執行代理程式大小更新。

在代理程式大小更新期間，您可以繼續產生和使用資料。不過，您必須等到更新完成後，才能重新啟動代理程式或調用 [Amazon MSK operations](#) 下列出的任何更新操作。

如果您想要將叢集更新為較小的代理程式大小，建議您先在測試叢集上嘗試更新，以查看它如何影響您的案例。

Important

如果每個代理程式的分割區數量超過中指定的數量上限，則您無法將叢集更新為較小的代理程式大小 [the section called “正確調整叢集大小：每個標準代理程式的分割區數量”](#)。

主題

- [使用 更新 Amazon MSK 叢集代理程式大小 AWS 管理主控台](#)
- [使用 更新 Amazon MSK 叢集代理程式大小 AWS CLI](#)
- [使用 API 更新代理程式大小](#)

使用 更新 Amazon MSK 叢集代理程式大小 AWS 管理主控台

此程序說明如何使用 更新 Amazon MSK 叢集代理程式大小 AWS 管理主控台

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 選擇您要更新代理程式大小的 MSK 叢集。
3. 在叢集的詳細資訊頁面上，尋找中介裝置摘要區段，然後選擇編輯中介裝置大小。

4. 從清單中選擇您想要的代理程式大小。
5. 儲存變更。

使用 更新 Amazon MSK 叢集代理程式大小 AWS CLI

執行下列命令，使用您在建立叢集時獲得的 Amazon Resource Name (ARN) 取代 *ClusterArn*。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。如需詳細資訊，請參閱[the section called “列出叢集”](#)。

1. 將 *Current-Cluster-Version* 取代為目前版本的叢集，並將 *TargetType* 取代為您希望代理程式成為的新大小。若要進一步了解代理程式大小，請參閱 [the section called “代理程式類型”](#)。

```
aws kafka update-broker-type --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-instance-type TargetType
```

以下是如何使用此命令的範例：

```
aws kafka update-broker-type --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/exampleName/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1" --current-version "K1X5R6FKA87" --target-instance-type kafka.m5.large
```

此 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/exampleName/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

2. 如要取得 update-broker-type 操作的結果，請執行下列命令，使用您在 update-broker-type 命令輸出中取得的 ARN 取代 *ClusterOperationArn*。

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

此 describe-cluster-operation 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
```

```
"ClusterOperationInfo": {
  "ClientRequestId": "982168a3-939f-11e9-8a62-538df00285db",
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/exampleName/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1",
  "CreationTime": "2021-01-09T02:24:22.198000+00:00",
  "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
  "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
  "OperationType": "UPDATE_BROKER_TYPE",
  "SourceClusterInfo": {
    "InstanceType": "t3.small"
  },
  "TargetClusterInfo": {
    "InstanceType": "m5.large"
  }
}
```

如果 `OperationState` 具有值 `UPDATE_IN_PROGRESS`，請稍候一段時間，然後再次執行 `describe-cluster-operation` 命令。

使用 API 更新代理程式大小

若要使用 API 更新代理程式大小，請參閱 [UpdateBrokerType](#)。

您可以使用 `UpdateBrokerType` 將叢集代理程式大小從 M5 或 T3 更新為 M7g，或從 M7g 更新為 M5。

將 LinkedIn 的 Apache Kafka 定速控制與 Amazon MSK 搭配使用

您可以使用 LinkedIn Cruise Control 來重新平衡 Amazon MSK 叢集、偵測和修復異常情況，並監控叢集的狀態和運作狀態。

Note

如果為新建立的 Express 型叢集開啟[智慧型重新平衡](#)，您將無法使用第三方工具進行分割區重新平衡，例如 Cruise Control。您必須先暫停智慧型重新平衡，才能使用這些第三方工具提供的分割區重新指派 API。

下載並建立 Cruise Control

1. 在與 Amazon MSK 叢集相同的 Amazon VPC 中建立 Amazon EC2 執行個體。
2. 在您於前一個步驟中建立的 Amazon EC2 執行個體上安裝 Prometheus。請記下私有 IP 和連接埠。預設連接埠號碼為 9090。如需有關如何設定 Prometheus 來彙整您叢集指標的詳細資訊，請參閱 [the section called “使用 Prometheus 監控”](#)。
3. 在 Amazon EC2 執行個體上下載 [Cruise Control](#)。(或者若您偏好，也可以僅將 Cruise Control 用於個別的 Amazon EC2 執行個體。) 若為使用 Apache Kafka 2.4.* 版的叢集，請使用最新的 2.4.* Cruise Control 版。若您叢集的 Apache Kafka 版本低於 2.4.*，請使用最新的 2.0.* Cruise Control 版。
4. 解壓縮 Cruise Control 檔案，然後前往已解壓縮的文件夾。
5. 執行以下命令來安裝 git。

```
sudo yum -y install git
```

6. 執行以下命令來初始化本機儲存庫。使用您目前資料夾 (解壓縮 Cruise Control 下載內容時獲得的資料夾) 的名稱來取代 *Your-Cruise-Control-Folder*。

```
git init && git add . && git commit -m "Init local repo." && git tag -a Your-Cruise-Control-Folder -m "Init local version."
```

7. 執行以下命令來建置原始碼。

```
./gradlew jar copyDependantLibs
```

設定和執行 Cruise Control

1. 對 config/cruisecontrol.properties 檔案進行以下更新。將範例引導伺服器 and 引導代理程式字串取代為叢集的值。若要取得叢集的這些字串，請在主控台中查看叢集詳細資料。您也可以使用 [GetBootstrapBrokers](#) 和 [DescribeCluster](#) API 操作或對等的 CLI 操作。

```
# If using TLS encryption, use 9094; use 9092 if using plaintext
bootstrap.servers=b-1.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094,b-2.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094,b-3.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094

# SSL properties, needed if cluster is using TLS encryption
```



```

security.protocol=SSL
ssl.truststore.location=/home/ec2-user/kafka.client.truststore.jks

# Use the Prometheus Metric Sampler
metric.sampler.class=com.linkedin.kafka.cruisecontrol.monitor.sampling.prometheus.PrometheusMetricSampler

# Prometheus Metric Sampler specific configuration
prometheus.server.endpoint=1.2.3.4:9090 # Replace with your Prometheus IP and port

# Change the capacity config file and specify its path; details below
capacity.config.file=config/capacityCores.json

```

對於快速代理程式，建議您不要DiskCapacityGoal在[分析器組態](#)中設定的任何目標中使用。

2. 編輯 config/capacityCores.json 檔案以指定正確的磁碟大小和 CPU 核心數，以及網路輸入/輸出限制。對於快速代理程式，只需要DISK容量項目來設定 Cruise Control。由於 MSK 會管理 Express 代理程式的所有儲存體，因此您應該將此值設定為極高的數字，例如 Integer.MAX_VALUE (2147483647)。對於標準代理程式，您可以使用 [DescribeCluster](#) API 操作（或 [describe-cluster](#) CLI）來取得磁碟大小。如需有關 CPU 核心數和網路輸入/輸出限制的詳細資訊，請參閱 [Amazon EC2 執行個體類型](#)。

Standard broker config/capacityCores.json

```

{
  "brokerCapacities": [
    {
      "brokerId": "-1",
      "capacity": {
        "DISK": "10000",
        "CPU": {
          "num.cores": "2"
        },
        "NW_IN": "5000000",
        "NW_OUT": "5000000"
      },
      "doc": "This is the default capacity. Capacity unit used for disk is in MB, cpu is in number of cores, network throughput is in KB."
    }
  ]
}

```

Express broker config/capacityCores.json

```
{
  "brokerCapacities": [
    {
      "brokerId": "-1",
      "capacity": {
        "DISK": "2147483647",
        "CPU": {"num.cores": "16"},
        "NW_IN": "1073741824",
        "NW_OUT": "1073741824"
      },
      "doc": "This is the default capacity. Capacity unit used for disk is in MB, cpu is in number of cores, network throughput is in KB."
    }
  ]
}
```

3. 您可選擇安裝 Cruise Control UI。若要下載，請前往 [Setting Up Cruise Control Frontend](#)。
4. 執行以下命令以啟動 Cruise Control。請考慮使用類似 screen 或 tmux 之工具以持續開啟長時間執行的工作階段。

```
<path-to-your-CRUISE-CONTROL-installation>/bin/kafka-cruise-control-start.sh
config/cruisecontrol.properties 9091
```

5. 使用 Cruise Control API 或 UI，以確保 Cruise Control 具有叢集負載資料，且正在提出重新平衡建議。可能需要花費幾分鐘來取得指標的有效視窗。

Important

只有 Cruise Control 2.5.60 版和更新版本與 Express 代理程式相容，因為 Express 代理程式不會公開 Zookeeper 端點。

使用 Amazon MSK Cruise Control 的自動化部署範本

您也可以使用此 [CloudFormation 範本](#) 輕鬆部署 Cruise Control 和 Prometheus，以深入了解 Amazon MSK 叢集的效能並最佳化資源使用率。

主要特色

- 使用 Cruise Control 和 Prometheus 預先設定的自動佈建 Amazon EC2 執行個體。
- 支援 Amazon MSK 佈建叢集。
- 使用 [PlainText](#) 和 [IAM](#) 進行彈性身分驗證。
- 沒有 Cruise Control 的 Zookeeper 相依性。
- 透過提供存放在 Amazon S3 儲存貯體中的自有組態檔案，輕鬆自訂 Prometheus 目標、Cruise Control 容量設定和其他組態。

分割區重新平衡準則

Kafka 分割區重新指派的準則

Kafka 中的分割區重新指派可能會耗費大量資源，因為它涉及跨代理程式傳輸大量資料，可能導致網路擁塞並影響用戶端操作。下列最佳實務透過調校節流率、利用並行控制和了解重新指派類型，將叢集操作的中斷降至最低，協助您有效管理分割區重新指派。

Note

如果您有新建立的 Express 型叢集，請在擴展或縮減叢集時，針對自動分割區分佈使用 [智慧型重新平衡](#)。

在 Cruise Control 中管理並行

Cruise Control 提供自動調整參數，以控制分割區和領導移動的並行。下列參數有助於在重新指派期間維持可接受的負載：

- 並行分割區移動上限：定義 `num.concurrent.partition.movements.per.broker` 以限制並行中介裝置間分割區移動，避免過度的網路使用率。

Example 範例

```
num.concurrent.partition.movements.per.broker = 5
```

此設定會限制每個代理程式在任何指定時間移動不超過 10 個分割區，平衡代理程式之間的負載。

使用調節來控制頻寬

- 調節參數：使用執行分割區重新指派時 `kafka-reassign-partitions.sh`，請使用 `--throttle parameter` 為代理程式之間的資料移動設定最大傳輸速率（以每秒位元組為單位）。

Example 範例

```
--throttle 5000000
```

這會設定最大頻寬 5 MB/s。

- 平衡調節設定：選擇適當的調節速率至關重要：

如果設定太低，重新指派可能需要更長的時間。

如果設定過高，用戶端可能會遇到延遲增加的情況。

- 從保守節流率開始，並根據叢集效能監控進行調整。在套用到生產環境之前，請先測試您選擇的調節，以找出最佳平衡。

在預備環境中測試和驗證

在生產環境中實作重新指派之前，請在具有類似組態的預備環境中執行負載測試。這可讓您微調參數，並將即時生產中的意外影響降至最低。

更新 Amazon MSK 叢集的組態

若要更新叢集的配置，請確定叢集處於 ACTIVE 狀態。您還必須確保 MSK 叢集上每個代理程式的分區數量低於 [the section called “正確調整叢集大小：每個標準代理程式的分割區數量”](#) 中所述的限制。您無法更新超過這些限制之叢集的組態。

如需 MSK 組態的資訊，包括如何建立自訂組態、您可以更新哪些屬性，以及更新現有叢集的組態時會發生什麼情況，請參閱 [the section called “中介裝置組態”](#)。

主題

- [組態更新期間的中介裝置可用性](#)
- [使用 更新叢集的組態 AWS CLI](#)
- [使用 API 更新 Amazon MSK 叢集的組態](#)

組態更新期間的中介裝置可用性

Amazon MSK 在大多數叢集組態更新期間維持高可用性。Amazon MSK 會執行滾動更新，一次更新一個代理程式。在此過程中，叢集仍然可用，但個別代理程式會在其組態更新時重新啟動。不過，某些組態變更可能需要同時更新所有代理程式，這可能會導致整個叢集短暫中斷。如需更新期間代理程式可用性影響的詳細資訊，請參閱 [Amazon MSK 佈建組態](#)。

在更新生產叢集之前，建議您在非生產環境中測試組態變更，並在維護時段期間排程更新。

如果您在升級 MSK 叢集時遇到任何問題，請參閱[升級 Amazon MSK 叢集時如何排除問題？](#)

使用 更新叢集的組態 AWS CLI

1. 複製以下 JSON 並將其儲存到檔案。將檔案命名為 `configuration-info.json`。使用您要用來更新叢集的組態 Amazon Resource Name (ARN) 來取代 *ConfigurationArn*。ARN 字串必須在下列 JSON 的引號中。

使用您要使用的組態修訂版本取代 *Configuration-Revision*。組態修訂版是從 1 開始的整數 (整數)。這個整數不能在以下 JSON 的引號中。

```
{
  "Arn": ConfigurationArn,
  "Revision": Configuration-Revision
}
```

2. 執行下列指令，使用您在建立叢集時獲得的 ARN 取代 *ClusterArn*。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。如需詳細資訊，請參閱[the section called “列出叢集”](#)。

將 *Path-to-Config-Info-File* 取代為組態資訊檔案的路徑。如果您為在上一個步驟中建立的檔案 `configuration-info.json` 命名，並將其儲存在目前的目錄中，則 *Path-to-Config-Info-File* 會是 `configuration-info.json`。

將叢集目前版本取代為 *Current-Cluster-Version*。

Important

叢集版本不是簡單的整數。若要尋找叢集在目前版本，請使用 [DescribeCluster](#) 操作或 [describe-cluster](#) AWS CLI 命令。範例版本為 KTVDPKIKX0DER。

```
aws kafka update-cluster-configuration --cluster-arn ClusterArn --configuration-info file://Path-to-Config-Info-File --current-version Current-Cluster-Version
```

以下是如何使用此命令的範例：

```
aws kafka update-cluster-configuration --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/exampleName/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1" --configuration-info file://c:\users\tester\msk\configuration-info.json --current-version "K1X5R6FKA87"
```

此 `update-cluster-configuration` 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

3. 如要取得 `update-cluster-configuration` 操作的結果，請執行下列命令，使用您在 `update-cluster-configuration` 命令輸出中取得的 ARN 取代 *ClusterOperationArn*。

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

此 `describe-cluster-operation` 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "982168a3-939f-11e9-8a62-538df00285db",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-06-20T21:08:57.735Z",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
    "OperationType": "UPDATE_CLUSTER_CONFIGURATION",
    "SourceClusterInfo": {},
  }
}
```

```
    "TargetClusterInfo": {  
      "ConfigurationInfo": {  
        "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/  
ExampleConfigurationName/abcdabcd-abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1",  
        "Revision": 1  
      }  
    }  
  }  
}
```

在此輸出中，OperationType 是 UPDATE_CLUSTER_CONFIGURATION。如果 OperationState 具有值 UPDATE_IN_PROGRESS，請稍候一段時間，然後再次執行 describe-cluster-operation 命令。

使用 API 更新 Amazon MSK 叢集的組態

若要使用 API 更新 Amazon MSK 叢集的組態，請參閱 [UpdateClusterConfiguration](#)。

設定 Amazon MSK 叢集的雙堆疊網路類型

對於使用 Kafka 3.6.0 版或更新版本的現有 MSK 佈建叢集，Amazon MSK 支援雙堆疊網路類型，無需額外費用。透過雙堆疊聯網，您的叢集可以使用 IPv4 和 IPv6 地址。雙堆疊端點也支援 IPv4，因此可維持回溯相容性。Amazon MSK 透過雙堆疊網路類型提供 IPv6 支援，而不是 IPv6-only。

根據預設，用戶端會使用 IPv4 網路類型連線至 Amazon MSK 叢集。根據預設，您建立的所有新叢集也會使用 IPv4。若要將叢集的網路類型更新為雙堆疊，請確定您已滿足下節所述的先決條件。然後，使用 [UpdateConnectivity](#) API 更新雙堆疊的連線。

當您在叢集上啟用雙堆疊聯網時，您將收到兩種類型的引導字串：一種用於 IPv4，另一種用於 IPv6 連線。雖然叢集本身同時支援 IPv4 和 IPv6（雙堆疊），但每個引導字串都是通訊協定特定的 - 您需要將 IPv4 引導字串用於 IPv4 連線，並將 IPv6 引導字串用於 IPv6 連線。沒有支援兩種通訊協定的單一引導字串。您現有的 IPv4 引導字串將繼續像以前一樣運作，而新的 IPv6 引導字串將以 'bi6-' 字首識別。請注意，IPv6 連線僅適用於代理程式節點 - ZooKeeper 節點只能使用 IPv4 引導字串存取。請務必為您計劃使用的通訊協定設定適當的連接埠，因為 IPv4 和 IPv6 連線使用不同的連接埠。如需所需連接埠的詳細資訊，請參閱[連接埠資訊](#)。

所有支援雙堆疊網路類型的現有 MSK 佈建叢集都會針對預設和公有存取連線使用相同的 IPv6 引導字串。如果您的叢集上已啟用公有存取，IPv6 引導字串將自動具有公有存取功能。請注意，如果叢集上未啟用公有存取，這些 IPv6 引導字串將無法具有公有存取功能。您現有的 IPv4 引導字串將繼續像以前一樣用於 IPv4 連線。

 Note

一旦將叢集更新為使用雙堆疊網路類型，您就無法將其切換回 IPv4 網路類型。

主題

- [使用雙堆疊網路類型的先決條件](#)
- [設定雙堆疊網路類型的 IAM 許可](#)
- [為現有叢集設定雙堆疊網路類型](#)
- [使用雙堆疊網路類型的考量](#)

使用雙堆疊網路類型的先決條件

為叢集設定雙堆疊網路類型之前，請確定您有下列項目：

- 現有 MSK 佈建叢集的 Kafka 3.6.0 版或更新版本。
- 您在叢集建立期間提供的所有子網路都必須同時指派 IPv4 和 IPv6 CIDR 區塊，並支援雙堆疊網路類型。如果叢集中的一個子網路沒有指派 IPv6 CIDR 區塊，您將無法為叢集使用雙堆疊網路類型。
- kafka.t3.small 執行個體類型不支援雙堆疊連線。如果您有此執行個體類型，而且想要使用雙堆疊連線，您必須先升級到另一個支援的執行個體類型。
- 必須為 IPv6 連線開啟必要的連接埠。如需所需連接埠的資訊，請參閱[連接埠資訊](#)。
- ZooKeeper 節點不支援雙堆疊連線。您只能使用 IPv4 連線到 ZooKeeper 節點。

設定雙堆疊網路類型的 IAM 許可

您必須具備下列 IAM 許可：

- ec2:CreateTags
- ec2:DescribeSubnets
- kafka:UpdateConnectivity

如需執行所有 Amazon MSK 動作所需的完整許可清單，請參閱 AWS 受管政策：[AmazonMSKFullAccess](#)。

為現有叢集設定雙堆疊網路類型

您可以使用 AWS 管理主控台、AWS CLI、或 AWS SDK 更新現有 MSK 佈建叢集的網路類型。

Using AWS 管理主控台

1. 開啟 Amazon MSK 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>。
2. 選擇您要為其設定雙堆疊網路類型的 MSK 佈建叢集。
3. 在叢集詳細資訊頁面上，選擇屬性。
4. 在網路設定中，選擇編輯。然後，選擇修改網路類型。

Note

如果您的叢集未使用 Kafka 3.6.0 版或更新版本，且其子網路不支援雙堆疊組態，則修改網路類型的選項將無法使用。若要變更網路類型，請升級您的 Kafka 版本，並使用支援雙堆疊組態的子網路。

5. 針對網路類型，選擇雙堆疊。
6. 選擇儲存變更。

Using AWS CLI

您可以使用 [update-connectivity](#) API，將現有 MSK 佈建叢集的網路類型更新為雙堆疊。下列範例使用 `update-connectivity` 命令將叢集的網路類型設定為雙堆疊。

在下列範例中，將範例叢集 ARN `arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/12345678-1234-1234-1234-123456789012-1`，取代為您實際的 MSK 叢集 ARN。若要取得目前的叢集版本，請使用 [describe-cluster](#) 命令。

```
aws kafka update-connectivity \
  --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/12345678-1234-1234-1234-123456789012-1" \
  --current-version "KTVDPKIKX0DER" \
  --connectivity-info '{
    "networkType": "DUAL"
  }
```

Using AWS SDK

下列範例使用 [UpdateConnectivity](#) API 將叢集的網路類型設定為雙堆疊。

在下列範例中，將範例叢集 ARN `arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/12345678-1234-1234-1234-123456789012-1`，取代為您實際的 MSK 叢集 ARN。若要取得目前的叢集版本，請使用 [DescribeCluster](#) API。

```
import boto3

client = boto3.client("kafka")

response = client.update_connectivity(
    ClusterArn="arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/12345678-1234-1234-1234-123456789012-1",
    CurrentVersion="KTVDPKIKX0DER",
    ConnectivityInfo={
        "NetworkType": "DUAL"
    }
)

print("Connectivity update initiated:", response)
```

使用雙堆疊網路類型的考量

- IPv6 支援目前僅在雙堆疊模式 (IPv4 + IPv6) 中可用，而不是IPv6-only。
- 若要為 Amazon MSK 佈建叢集使用雙堆疊網路類型，需要 Kafka 3.6.0 版或更新版本。
- 雙堆疊網路類型不適用於多 VPC 私有連線。
- Zookeeper 節點的 IPv6 連線無法使用。您只能使用 IPv4 連線到 ZooKeeper 節點。
- 只有在現有叢集的所有子網路都支援雙堆疊網路類型時，才能將網路類型從 IPv4 變更為雙堆疊。
- 啟用雙堆疊後，您無法還原為 IPv4 網路類型。若要切換回，您必須刪除並重新建立叢集。
- 您必須具備下列 IAM 許可：
 - `ec2:CreateTags`、`ec2:DescribeSubnets` 和 `kafka:UpdateConnectivity`

重新啟動 Amazon MSK 叢集的代理程式

當您想要重新啟動 MSK 叢集的代理程式時，請使用此 Amazon MSK 操作。如要重新啟動叢集的代理程式，請確認叢集處於 ACTIVE 狀態。

Amazon MSK 服務可能會在系統維護期間 (例如修補或版本升級) 重新啟動 MSK 叢集的代理程式。手動重新啟動代理程式可讓您測試 Kafka 用戶端的復原能力，以判斷其回應系統維護的方式。

使用 重新啟動 Amazon MSK 叢集的代理程式 AWS 管理主控台

此程序說明如何使用 重新啟動 Amazon MSK 叢集的代理程式 AWS 管理主控台。

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 選擇您要重新啟動其代理程式的 MSK 叢集。
3. 向下捲動至代理程式詳細資訊區段，然後選擇要重新啟動的代理程式。
4. 選擇重新啟動代理程式按鈕。

使用 重新啟動 Amazon MSK 叢集的代理程式 AWS CLI

此程序說明如何使用 重新啟動 Amazon MSK 叢集的代理程式 AWS CLI。

1. 執行下列命令，使用您建立叢集時取得的 Amazon Resource Name (ARN) 取代 *ClusterArn*，使用想要重新啟動的代理程式 ID 取代 *BrokerId*。

Note

此 `reboot-broker` 操作一次僅支援重新啟動一個代理程式。

若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “列出叢集”](#)。

若您沒有叢集的代理程式 ID，可透過列出代理程式節點來找到它們。如需詳細資訊，請參閱 [list-nodes](#)。

```
aws kafka reboot-broker --cluster-arn ClusterArn --broker-ids BrokerId
```

此 `reboot-broker` 操作的輸出如以下 JSON 所示。

```
{  
  
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/  
  abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
```

```
"ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

2. 如要取得 `reboot-broker` 操作的結果，請執行下列命令，使用您在 `reboot-broker` 命令輸出中取得的 ARN 取代 *ClusterOperationArn*。

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

此 `describe-cluster-operation` 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/
exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-09-25T23:48:04.794Z",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "REBOOT_IN_PROGRESS",
    "OperationType": "REBOOT_NODE",
    "SourceClusterInfo": {},
    "TargetClusterInfo": {}
  }
}
```

完成重新啟動操作後，`OperationState` 為 `REBOOT_COMPLETE`。

使用 API 使用 重新啟動 Amazon MSK 叢集的代理程式

如要使用 API 重新啟動叢集中的代理程式，請參閱 [RebootBroker](#)。

標記 Amazon MSK 叢集

您可以使用標籤的形式，將自己的中繼資料指派至 Amazon MSK 資源，例如 MSK 叢集。標籤是您為資源所定義的索引鍵值組。使用標籤是一種簡單但強大的方法來管理 AWS 資源和組織資料，包括帳單資料。

主題

- [標記 Amazon MSK 叢集的基本概念](#)
- [使用標記追蹤 Amazon MSK 叢集成本](#)
- [標籤限制](#)
- [使用 Amazon MSK API 標記資源](#)

標記 Amazon MSK 叢集的基本概念

您可使用 Amazon MSK API 完成下列任務：

- 將標籤新增至 Amazon MSK 資源。
- 列出 Amazon MSK 資源的標籤。
- 從 Amazon MSK 資源移除標籤。

您可以使用標籤來分類 Amazon MSK 資源。例如，您可以依用途、擁有者或環境來分類 Amazon MSK 叢集。由於您定義了每個標籤的鍵和值，您可以建立一組自訂的類別，以符合您的特定需求。例如，您可以定義一組標籤，協助您根據擁有者和關聯的應用程式來追蹤叢集。

下列為數個標籤的範例：

- Project: *Project name*
- Owner: *Name*
- Purpose: Load testing
- Environment: Production

使用標記追蹤 Amazon MSK 叢集成本

您可以使用標籤來分類和追蹤您的 AWS 成本。當您將標籤套用至 資源 AWS 時，包括 Amazon MSK 叢集，AWS 成本分配報告會包含依標籤彙總的用量和成本。套用代表商業類別的標籤 (例如成本中心、應用程式名稱或擁有者)，即可整理多個服務的成本。如需詳細資訊，請參閱《AWS Billing 使用者指南》中的[將成本分配標籤用於自訂帳單報告](#)。

標籤限制

下列限制適用於 Amazon MSK 內的標籤。

基本限制

- 每一資源標籤數最多為 50。
- 標籤鍵與值皆區分大小寫。
- 您無法變更或編輯已刪除資源的標籤。

標籤鍵限制

- 每個標籤鍵都必須是唯一的。如果您新增具有已使用索引鍵的標籤，則新的標籤會覆寫現有鍵值對。
- 標籤金鑰開頭不能為 `aws:`，因為此字首保留供 AWS 使用。AWS 會代表您建立開頭為此字首的標籤，但您無法加以編輯或刪除。
- 標籤鍵的長度必須介於 1 到 128 個 Unicode 字元之間。
- 標籤鍵必須包含下列字元：Unicode 字母、數字、空格以及下列特殊字元：`_ . / = + - @`。

標籤值限制

- 標籤值的長度必須介於 0 到 255 個 Unicode 字元之間。
- 標籤值可以空白。否則，它們必須包含下列字元：Unicode 字母、數字、空格以及下列任何特殊字元：`_ . / = + - @`。

使用 Amazon MSK API 標記資源

您可以使用下列操作來標記或取消標記 Amazon MSK 資源，或列出資源目前的標籤組：

- [ListTagsForResource](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)

將 Kafka 工作負載遷移至 Amazon MSK 叢集

Amazon MSK Replicator 支援相同中 Amazon MSK 叢集之間的遷移 AWS 帳戶。對於從非 MSK 叢集遷移，例如 Apache Kafka 工作負載或在跨帳戶 Amazon MSK 叢集之間遷移，您必須使用 Apache MirrorMaker 2.0。

[MSK Replicator](#) 是全受管的無伺服器解決方案，可自動將資料遷移至 Amazon MSK。MSK Replicator 可處理擴展、監控和維護任務，而不需要基礎設施管理。它也會在遷移期間維護主題組態和取用者群組位移，並與其他整合 AWS 服務。

[Apache MirrorMaker 2.0](#) 是一種開放原始碼工具，需要手動設定和管理，但可詳細控制遷移程序。您可以定義自訂複製規則，並在任何 Apache Kafka 叢集之間遷移，無論託管平台為何或跨不同 AWS 帳戶。如需使用 MirrorMaker 遷移叢集的詳細資訊，請參閱[地理複製（跨叢集資料鏡像）](#)。建議您以高可用性組態設定 MirrorMaker。

如需如何為工作負載選擇正確複製策略的詳細資訊，請參閱[Amazon MSK Replicator 和 MirrorMaker2：為 Apache Kafka 災難復原和遷移選擇正確的複製策略](#)。

刪除 Amazon MSK 佈建叢集

Note

如果您佈建的 Amazon MSK 叢集具有自動擴展政策，建議您先移除政策，再刪除叢集。如需詳細資訊，請參閱[Amazon MSK 叢集的自動擴展](#)。

主題

- [使用 刪除 Amazon MSK 佈建叢集 AWS 管理主控台](#)
- [使用 刪除 Amazon MSK 佈建叢集 AWS CLI](#)
- [使用 API 刪除 Amazon MSK 佈建叢集](#)

使用 刪除 Amazon MSK 佈建叢集 AWS 管理主控台

此程序說明如何使用 刪除 Amazon MSK 佈建叢集 AWS 管理主控台。刪除 MSK 叢集之前，請確定您已備份存放在叢集中的任何重要資料，而且沒有任何排程任務依賴於叢集。您無法復原 MSK 叢集刪除。

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 選取您要刪除的 MSK 叢集旁的核取方塊來選擇該叢集。
3. 選擇刪除，並確認刪除。

使用 刪除 Amazon MSK 佈建叢集 AWS CLI

此程序說明如何使用 刪除 MSK 佈建叢集 AWS CLI。刪除 MSK 叢集之前，請確定您已備份存放在叢集中的任何重要資料，而且沒有任何排程任務依賴於叢集。您無法復原 MSK 叢集刪除。

執行下列命令，使用您在建立叢集時獲得的 Amazon Resource Name (ARN) 取代 *ClusterArn*。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。如需詳細資訊，請參閱[the section called “列出叢集”](#)。

```
aws kafka delete-cluster --cluster-arn ClusterArn
```

使用 API 刪除 Amazon MSK 佈建叢集

Amazon MSK API 可讓您以程式設計方式建立和管理 MSK 佈建叢集，做為自動化基礎設施佈建或部署指令碼的一部分。此程序說明如何使用 Amazon MSK API 刪除 Amazon MSK 佈建叢集。刪除 Amazon MSK 叢集之前，請確定您已備份存放在叢集中的任何重要資料，而且沒有任何排程任務依賴於叢集。您無法復原 MSK 叢集刪除。

若要使用 API 來刪除叢集，請參閱 [DeleteCluster](#)。

Amazon MSK 主要功能和概念

Amazon MSK 佈建叢集提供各種功能，可協助您最佳化叢集的效能，並滿足您的串流需求。以下主題會詳細說明這些功能。

- [AWS 管理主控台](#)
- [Amazon MSK API Reference](#)
- [Amazon MSK CLI Command Reference](#)

主題

- [Amazon MSK 代理程式類型](#)
- [Amazon MSK 代理程式大小](#)
- [標準代理程式的儲存管理](#)
- [Amazon MSK 佈建組態](#)
- [叢集的智慧型重新平衡](#)

- [在 MSK 佈建叢集上修補](#)
- [中介裝置離線和用戶端容錯移轉](#)
- [Amazon MSK 的安全性](#)
- [Amazon MSK 記錄](#)
- [中繼資料管理](#)
- [主題操作](#)
- [Amazon MSK 資源](#)
- [Apache Kafka 版本](#)
- [對 Amazon MSK 叢集進行故障診斷](#)

Amazon MSK 代理程式類型

MSK Provisioned 提供兩種代理程式類型 - Standard 和 Express。標準型代理程式提供設定叢集的最大靈活性，快速型代理程式則為執行高效能串流應用程式提供更高的彈性、輸送量、恢復能力和易用性。

如需每個產品的詳細資訊，請參閱下列主題。下表也會反白顯示 Standard 和 Express 代理程式之間的主要功能比較。

功能	標準代理程式	快速代理程式
儲存管理	客戶受管（功能包括 EBS 儲存、分層儲存、佈建儲存輸送量、自動擴展、儲存容量提醒）	完全 MSK 受管
支援的執行個體	T3, M5, M7g	M7g
調整大小和擴展考量	輸送量、連線、分割區、儲存	輸送量、連線、分割區
中介裝置擴展	垂直和水平擴展	垂直和水平擴展
Kafka 版本	請參閱 Apache Kafka 版本	從 3.6 版開始
Apache Kafka 組態	更可設定	主要管理 MSK 以獲得更高的彈性

功能	標準代理程式	快速代理程式
安全性	加密、私有/公開存取、身分驗證和授權 - IAM、SASL/SCRAM、mTLS、純文字、Kafka ACLs	加密、私有/公開存取、身分驗證和授權 - IAM、SASL/SCRAM、mTLS、純文字、Kafka ACLs
監控	CloudWatch、開放監控	CloudWatch、開放監控

Note

您無法使用 MSK API 切換代理程式類型，將 MSK 佈建叢集從標準代理程式類型變更為快速代理程式類型。您必須使用所需的代理程式類型（標準或快速）建立新的叢集。

主題

- [Amazon MSK 標準代理程式](#)
- [Amazon MSK Express 代理程式](#)

Amazon MSK 標準代理程式

MSK Provisioned 的標準代理程式提供最大的彈性來設定叢集的效能。您可以選擇各種叢集組態，以實現應用程式所需的可用性、耐用性、輸送量和延遲特性。您也可以佈建儲存容量，並視需要增加儲存容量。Amazon MSK 會處理標準代理程式和連接儲存資源的硬體維護，並自動修復可能發生的硬體問題。您可以在本文件中找到與標準代理程式相關的各種主題的詳細資訊，包括[儲存管理](#)、[組態和維護](#)的主題。

Amazon MSK Express 代理程式

MSK Provisioned 的快速代理程式可讓 Apache Kafka 更輕鬆地管理、更符合成本效益地大規模執行，以及具有您預期低延遲的彈性。中介裝置包含 pay-as-you-go 儲存，可自動擴展，不需要調整大小、佈建或主動監控。根據選取的執行個體大小，每個代理程式節點可以提供每個代理程式高達 3 倍的輸送量、擴展到 20 倍的速度，以及比標準 Apache Kafka 代理程式更快 90% 的復原速度。快速代理程式預先設定了 Amazon MSK 的最佳實務預設值，並強制執行用戶端輸送量配額，將用戶端與 Kafka 背景操作之間的資源爭用降至最低。

以下是使用 Express 代理程式時需要考慮的一些關鍵因素和功能。

- 無儲存管理：快速代理程式不需要[佈建或管理任何儲存資源](#)。您可以獲得彈性、幾乎無限制、pay-as-you-go和全受管儲存。對於高輸送量使用案例，您不需要考量運算執行個體和儲存磁碟區之間的互動，以及相關聯的輸送量瓶頸。這些功能可簡化叢集管理，並消除儲存管理操作開銷。
- 擴展速度更快：快速代理程式可讓您擴展叢集，並將分割區移動速度比標準代理程式快 20 倍。當您需要向外擴展叢集以處理叢集中即將發生的負載激增或擴展以降低成本時，此功能至關重要。如需[擴展叢集](#)的詳細資訊，請參閱[擴展叢集](#)、[移除代理程式](#)、[重新指派分割區](#)和[設定 LinkedIn 的 Cruise Control 進行重新平衡](#)的章節。
- 更高的輸送量：快速代理程式為每個代理程式提供比標準代理程式多 3 倍的輸送量。例如，與同等標準代理程式上的 153.8 MBps 相比，每個 m7g.16xlarge 大小的 Express 代理程式可以安全地寫入高達 500 MBps 的資料（兩個數字都假設對背景操作進行足夠的頻寬分配，例如複寫和重新平衡）。
- 設定為高彈性：快速代理程式會自動提供各種最佳實務，以改善叢集的彈性。其中包括關鍵 Apache Kafka 組態的護欄、輸送量配額，以及背景操作和意外修復的容量保留。這些功能可讓您更安全、更輕鬆地執行大規模 Apache Kafka 應用程式。如需[Amazon MSK Express 代理程式配額](#)詳細資訊，請參閱[快速代理程式組態](#)和上的章節。
- 無維護時段：Express 代理程式沒有維護時段。Amazon MSK 會持續自動更新您的叢集硬體。如需詳細資訊，請參閱[適用於 Express 代理程式的修補](#)。

Express 代理程式的其他資訊

- 快速代理程式使用 Apache Kafka APIs，但尚未完全支援 KStreams API。
- 快速代理程式僅適用於 3AZs組態。
- 快速代理程式僅適用於特定執行個體大小。如需更新清單，請參閱[Amazon MSK 定價](#)。
- 下列 Apache Kafka 版本支援快速代理程式：3.6、3.8 和 3.9。
- 可以使用 Apache Kafka 3.9 版以上的 KRaft 模式建立快速代理程式。

請參閱這些部落格

如需 MSK Express 代理程式的詳細資訊，以及查看使用中 Express 代理程式的實際範例，請閱讀下列部落格：

- [推出適用於 Amazon MSK 的 Express 代理程式，為您的 Kafka 叢集提供高輸送量和更快的擴展](#)
- [Amazon MSK 的快速代理程式：加速 Kafka 擴展，效能提升高達 20 倍](#)

此部落格示範 Express 代理程式如何：

- 提供更快的輸送量、快速擴展，以及改善故障的復原時間
- 消除儲存管理複雜性

Amazon MSK 代理程式大小

當您建立 Amazon MSK 佈建叢集時，您可以指定要擁有的代理程式大小。根據[代理程式類型](#)，Amazon MSK 支援下列代理程式大小。

標準代理程式大小

- kafka.t3.small
- kafka.m5.large、kafka.m5.xlarge、kafka.m5.2xlarge、kafka.m5.4xlarge、kafka.m5.8xlarge、kafka.m5.12xlarge
- kafka.m7g.large、kafka.m7g.xlarge、kafka.m7g.2xlarge、kafka.m7g.4xlarge、kafka.m7g.8xlarge、kafka.m7g.12xlarge、kafka.m7g.16xlarge

快速代理程式大小

- express.m7g.large、express.m7g.xlarge、express.m7g.2xlarge、express.m7g.4xlarge、express.m7g.8xlarge、express.m7g.12xlarge、express.m7g.16xlarge

Note

某些中介裝置大小可能無法在憑證 AWS 區域中使用。如需各區域可用執行個體的最新清單，請參閱 [Amazon MSK 定價頁面上](#) 的已更新中介裝置執行個體定價表。

代理程式大小的其他備註

- M7g 代理程式使用 AWS Graviton 處理器 (Amazon Web Services 建置的自訂 Arm 型處理器)。相較於類似的 M5 執行個體，M7g 代理程式可改善價格效能。M7g 代理程式使用較少的電力。M5
- Amazon MSK 在執行 2.8.2 和 3.3.2 及更高 Kafka 版本的 MSK 佈建叢集上支援 M7g 代理程式。
- M7g 和 M5 代理程式的基準輸送量效能高於 T3 代理程式，建議用於生產工作負載。M7g 和 M5 代理程式每個代理程式的分割區也比 T3 代理程式多。如果您正在執行較大的生產級工作負載或需要更多分割區，請使用 M7g 或 M5 代理程式。若要進一步了解 M7g 和 M5 執行個體大小，請參閱 [Amazon EC2 一般用途執行個體](#)。

- T3 中介裝置有能力使用 CPU 信用來暫時爆增性能。如果您正在測試中小型串流工作負載，或如果您有低輸送量串流工作負載，會遇到暫時性尖峰的輸送量，請使用 T3 中介裝置進行低成本開發。我們建議您執行概念驗證測試，以判斷 T3 中介裝置是否足以進行生產或重要的工作負載。若要進一步了解 T3 代理程式大小，請參閱 [Amazon EC2 T3 執行個體](#)。

如需如何選擇代理程式大小的詳細資訊，請參閱[標準和快速代理程式的最佳實務](#)。

標準代理程式的儲存管理

Amazon MSK 提供的功能可協助您在 MSK 叢集上進行儲存管理。

Note

使用 [Express 代理程式](#)，您不需要佈建或管理用於資料的任何儲存資源。這可簡化叢集管理，並消除 Apache Kafka 叢集操作問題的常見原因之一。您也可以減少花費，因為您不需要佈建閒置儲存容量，而且只需支付使用量的費用。

標準代理程式類型

使用[標準代理程式](#)，您可以從各種儲存選項和功能中進行選擇。Amazon MSK 提供的功能可協助您在 MSK 叢集上進行儲存管理。

如需管理輸送量的資訊，請參閱 [???](#)。

主題

- [標準代理程式的分層儲存](#)
- [擴展 Amazon MSK Standard 代理程式儲存](#)
- [管理 Amazon MSK 叢集中標準代理程式的儲存輸送量](#)

標準代理程式的分層儲存

分層儲存是 Amazon MSK 的低成本儲存層級，可擴展到幾乎無限制的儲存空間，讓建置串流資料應用程式具有成本效益。

您可以建立設定了分層儲存的 Amazon MSK 叢集，平衡效能和成本。Amazon MSK 會將串流資料儲存在效能最佳化的主要儲存層中，直到資料達到 Apache Kafka 主題保留期限為止。然後，Amazon MSK 會自動將資料移入新的低成本儲存層。

當您的應用程式開始從分層儲存讀取資料時，您可以預期前幾個位元組的讀取延遲會增加。當您開始從低成本儲存層依序讀取剩餘資料時，您可以預期與主要儲存層近似的延遲。您不需要針對低成本分層儲存佈建任何儲存，也不需要管理基礎設施。您可儲存任意數量的資料，只需按實際使用量付費。此功能與 [KIP-405: Kafka Tiered Storage](#) 中介紹的 API 相容。

如需有關調整 MSK 分層儲存叢集大小、監控和最佳化的資訊，請參閱[使用 Amazon MSK 分層儲存執行生產工作負載的最佳實務](#)。

以下為分層儲存的一些功能：

- 您可以擴展到幾乎無限制的儲存空間。您不必了解如何擴展 Apache Kafka 基礎設施。
- 您可以在 Apache Kafka 主題中將資料保留更長的時間，或增加主題儲存空間，而無需增加代理程式的數量。
- 它提供了更長的持續時間安全緩衝區，以處理過程中的意外延遲。
- 您可以使用現有的串流處理程式碼和 Kafka API，以舊資料的精確生產順序重新處理舊資料。
- 由於次要儲存上的資料不需要跨代理程式磁碟進行複寫，因此分區重新平衡的速度會更快。
- 代理程式與分層儲存之間的資料會在 VPC 內移動，不會透過網際網路傳輸。
- 用戶端機器可以使用相同的程序連線至已啟用分層儲存的新叢集，就像連線到未啟用分層儲存的叢集一樣。請參閱[建立用戶端機器](#)。

Amazon MSK 叢集的分層儲存需求

- 您必須使用 Apache Kafka 用戶端 3.0.0 或更高版本，才能建立已啟用分層儲存的新主題。若要將現有主題轉換到分層儲存，您可以重新設定使用 3.0.0 以下版本 (支援的 Apache Kafka 最低版本為 2.8.2.tiered) Kafka 用戶端的用戶端機器，以啟用分層儲存。請參閱 [步驟 4：在 Amazon MSK 叢集中建立主題](#)。
- 已啟用分層儲存的 Amazon MSK 叢集必須使用 3.6.0 版或更新版本，或 2.8.2.tiered。

Amazon MSK 叢集的分層儲存限制和約束

分層儲存具有下列限制：

- 除非應用程式主動使用交易功能，否則請確保用戶端在 Amazon MSK 中從 remote_tier 讀取 read_committed 時未設定為。
- 分層儲存不適用於 AWS GovCloud (US) 區域。
- 分層儲存僅適用於佈建類型叢集。

- 分層儲存不支援代理程式大小 `t3.small`。
- 低成本儲存的最短保留期間為 3 天。主要儲存沒有最短保留期間。
- 分層儲存不支援在代理程式上使用多日誌目錄 (JBOD 相關功能)。
- 分層儲存不支援壓縮主題。確定已開啟分層儲存的所有主題都已將其 `cleanup.policy` 設定為僅限 'DELETE'。
- 分層儲存叢集不支援在建立主題之後變更主題的 `log.cleanup.policy` 政策。
- 您可以針對個別主題停用分層儲存，但無法針對整個叢集停用分層儲存。停用後，就無法針對主題重新啟用分層儲存。
- 如果您使用 Amazon MSK 2.8.2.tiered 版，您只能遷移至另一個分層儲存支援的 Apache Kafka 版本。如果您不想繼續使用分層儲存支援版本，請建立新的 MSK 叢集，並將您的資料遷移至其中。
- `kafka-log-dirs` 工具無法報告分層儲存資料大小。此工具只會報告主要儲存中的日誌區段大小。

如需在主題層級設定分層儲存時必須注意的預設設定和限制條件的相關資訊，請參閱 [Amazon MSK 分層儲存主題層級組態的指導方針](#)。

如何將日誌區段複製到 Amazon MSK 主題的分層儲存

為新主題或現有主題啟用分層儲存後，Apache Kafka 會從主要儲存將關閉的日誌區段複製到分層儲存。

- Apache Kafka 僅複製關閉的日誌區段。它會將日誌區段中的所有訊息複製到分層儲存。
- 作用中區段不符合分層的資格。日誌區段大小 (`segment.bytes`) 或區段滾動時間 (`segment.ms`) 控制區段關閉的速率，以及 Apache Kafka 之後將它們複製到分層儲存的速率。

啟用分層儲存之主題的保留設定，有別於未啟用分層儲存之主題的設定。下列規則會控制在已啟用分層儲存之主題中訊息的保留：

- 定義 Apache Kafka 中的保留有使用兩種設定：`log.retention.ms` (時間) 和 `log.retention.bytes` (大小)。這些設定會決定 Apache Kafka 在叢集中保留的資料總持續時間和大小。無論是否啟用了分層儲存模式，都可以在叢集層級設定這些組態。您可以使用主題組態覆寫主題層級的設定。
- 啟用分層儲存後，您可以另外指定主要高效能儲存層儲存資料的時間長度。例如，如果主題的整體保留 (`log.retention.ms`) 設定為 7 天而本機保留 (`local.retention.ms`) 為 12 小時，則叢集主要儲存只會保留資料 12 小時。低成本的儲存層會保留資料滿 7 天。
- 一般保留設定適用於完整日誌。這包含其分層儲存部分和主要儲存部分。


- `local.retention.ms` 或 `local.retention.bytes` 設定會控制主要儲存中訊息的保留。Apache Kafka 會在關閉時（根據 `segment.bytes` 或 `segment.ms`）將關閉的日誌區段複製到分層儲存，不受本機保留設定影響。將區段複製到分層儲存體後，它們會保留在主要儲存體中，直到達到 `local.retention.ms` 或 `local.retention.bytes` 閾值為止。此時，資料會從主要儲存體中刪除，但仍可在分層儲存體中使用。這可讓您將最新的資料保留在高效能主要儲存上，以便快速存取，同時從低成本分層儲存提供較舊的資料。
- Apache Kafka 將日誌區段中的訊息複製到分層儲存後，它會根據 `retention.ms` 或 `retention.bytes` 設定，從叢集中移除訊息。

Amazon MSK 分層儲存案例範例

此案例說明啟用分層儲存後，在主要儲存中具有訊息之現有主題的行為方式。將 `remote.storage.enable` 設定為 `true` 後，可以在此主題上啟用分層儲存。在此範例中，`retention.ms` 設定為 5 天，`local.retention.ms` 設定為 2 天。以下是一個區段到期時的事件序列。


時間 T0 - 啟用分層儲存之前。

在您啟用此主題的分層儲存之前，有兩個日誌區段。其中一個區段在現有主題分區 0 中處於作用中狀態。

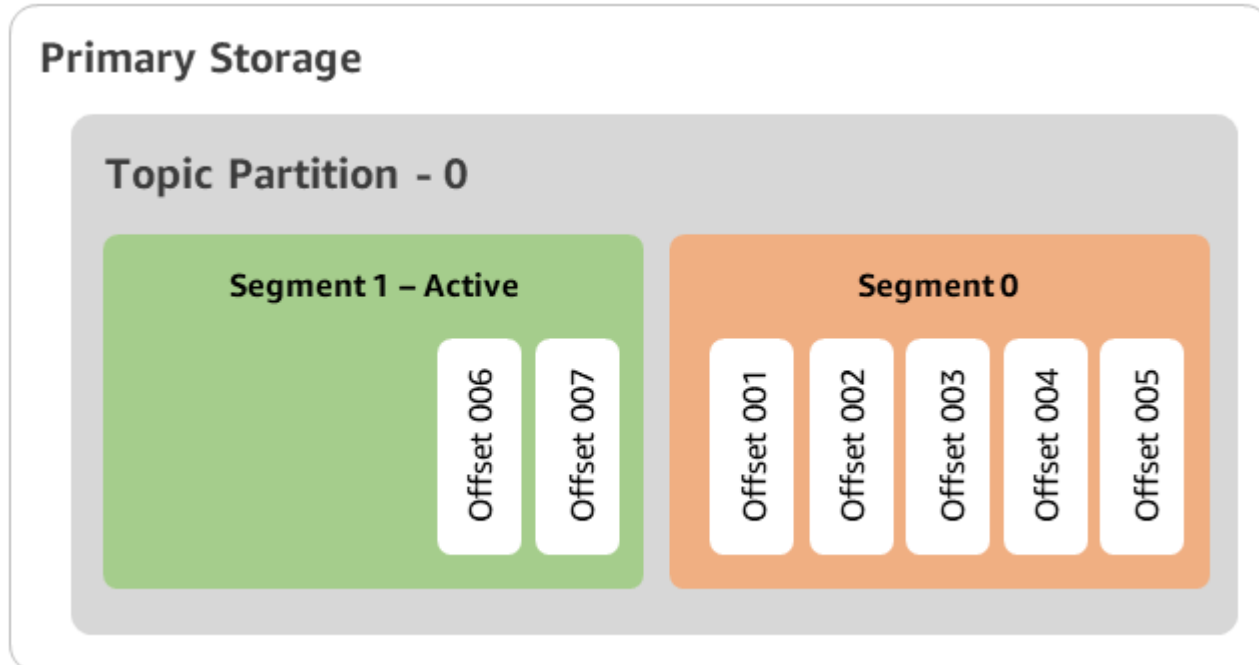


時間 T1 (< 2 天) - 已啟用分層儲存。將區段 0 複製到分層儲存。

啟用此主題的分層儲存後，Apache Kafka 會在關閉時立即將關閉的日誌區段 0 複製到分層儲存。區段會根據 `segment.bytes` 或 `segment.ms` 設定關閉，而不是根據保留設定。Apache Kafka 也會在主要儲存體中保留副本。作用中區段 1 不符合複製到分層儲存的資格，因為它仍然作用中且尚未關閉。在此時間軸中，Amazon MSK 尚未針對區段 0 和區段 1 中的任何訊息套用任何保留設定。
(`local.retention.bytes/ms`，`https://retention.ms/bytes`)

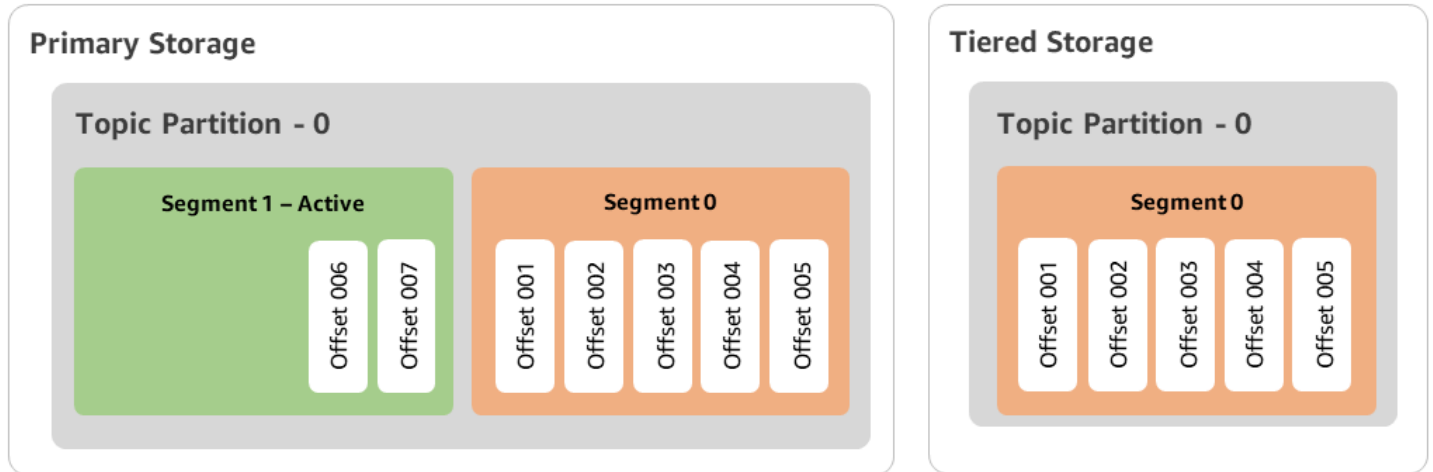


時間 T2 - 本機保留生效。

2 天後，達到區段 0 的本機保留閾值。`local.retention.ms` 為 2 天的設定決定了這一點。區段 0 現在已從主要儲存體中刪除，但仍可在分層儲存體中使用。請注意，區段 0 已在時間 T1 關閉時複製到分層儲存，而不是在本機保留過期時複製到時間 T2。作用中區段 1 不符合刪除資格，也不符合複製到分層儲存的資格，因為它仍然處於作用中狀態。

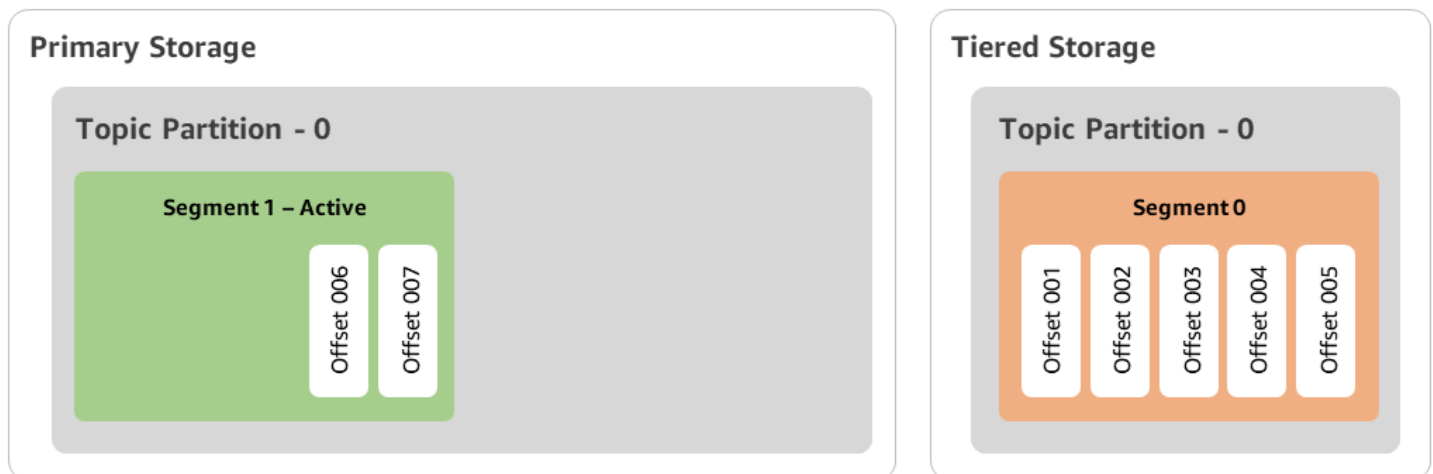

時間 T3 - 整體保留生效。

5 天後，保留設定生效，Kafka 會從分層儲存中清除日誌區段 0 及關聯的訊息。區段 1 既不符合到期資格，也尚未符合複製到分層儲存的資格，因為區段 1 處於作用中狀態。區段 1 尚未關閉，因此不符合區段滾動的資格。

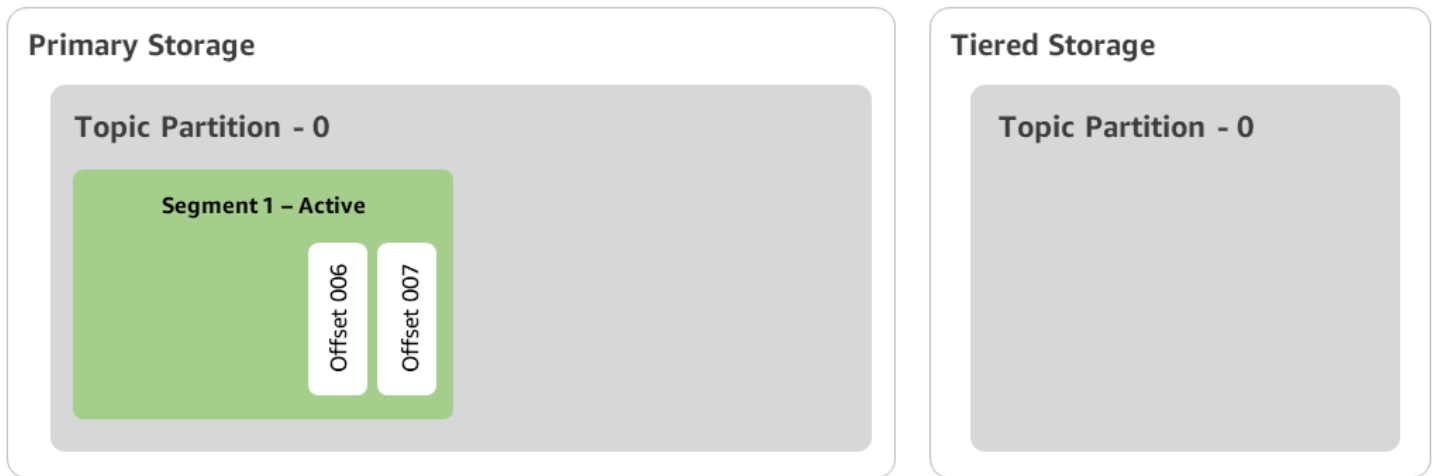

使用 建立具有分層儲存的 Amazon MSK 叢集 AWS 管理主控台

此程序說明如何使用 建立分層儲存 Amazon MSK 叢集 AWS 管理主控台。

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 選擇 Create Cluster (建立叢集)。
3. 選擇自訂建立，以便設定分層儲存。
4. 指定叢集的名稱。
5. 在叢集類型中，選取佈建。
6. 選擇一個支援分層儲存的 Amazon Kafka 版本以供 Amazon MSK 用於建立叢集。
7. 指定 kafka.t3.small 以外的中介裝置大小。
8. 選取您想要 Amazon MSK 在每個可用區域中建立的代理程式數量。下限為每個可用區域 1 個代理程式，上限為每個叢集 30 個代理程式。
9. 指定要分配代理程式的區域數量。
10. 指定每個區域部署的 Apache Kafka 代理程式數量。
11. 選取儲存選項。其中包括分層儲存和 EBS 儲存，以便啟用分層儲存模式。
12. 請依循叢集建立精靈中的其餘步驟進行操作。完成後，分層儲存和 EBS 儲存會在檢閱和建立檢視中顯示為叢集儲存模式。
13. 選取 Create cluster (建立叢集)。

使用 建立具有分層儲存的 Amazon MSK 叢集 AWS CLI

若要在叢集上啟用分層儲存，請使用正確的 Apache Kafka 版本和分層儲存的屬性來建立叢集。請依循以下程式碼範例。另外，請完成下一節 [使用 建立已啟用分層儲存的 Kafka 主題 AWS CLI](#) 中的步驟。

如需有關建立叢集的完整支援屬性清單，請參閱 [create-cluster](#)。

```
aws kafka create-cluster \  
  --cluster-name "MessagingCluster" \  
  --broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json \  
  --number-of-broker-nodes 3 \  
  --kafka-version "3.6.0" \  
  --storage-mode "TIERED"
```

使用 建立已啟用分層儲存的 Kafka 主題 AWS CLI

若要完成您在建立已啟用分層儲存的叢集時啟動的程序，請同樣使用稍後程式碼範例中的屬性，建立已啟用分層儲存的主題。專為分層儲存而設的屬性如下：

- `local.retention.ms` (例如，10 分鐘) 適用於時間型保留設定；`local.retention.bytes` 適用於日誌區段大小限制。
- 將 `remote.storage.enable` 設定為 `true` 以啟用分層儲存。

以下組態會使用 `local.retention.ms`，但是您可以使用 `local.retention.bytes` 取代此屬性。此屬性會控制 Apache Kafka 將資料從主要儲存複製到分層儲存所需的時間，或是 Apache Kafka 可以複製的位元組數量。如需有關支援組態屬性的詳細資訊，請參閱[主題層級組態](#)。

Note

您必須使用 Apache Kafka 用戶端 3.0.0 及以上版本。這些版本僅在這些 `kafka-topics.sh` 用戶端版本中支援名為 `remote.storage.enable` 的設定。若要為使用舊版 Apache Kafka 的現有主題啟用分層儲存，請參閱章節 [在現有的 Amazon MSK 主題上啟用分層儲存](#)。

```
bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server $bs --replication-factor 2  
  --partitions 6 --topic MSKTutorialTopic --config remote.storage.enable=true  
  --config local.retention.ms=100000 --config retention.ms=604800000 --config  
  segment.bytes=134217728
```

在現有的 Amazon MSK 主題上啟用和停用分層儲存

這些章節說明如何為已建立的主題啟用和停用分層儲存。若要建立已啟用分層儲存的新叢集和主題，請參閱[使用 AWS 管理主控台建立具有分層儲存的叢集](#)。

在現有的 Amazon MSK 主題上啟用分層儲存

若要啟用現有主題的分層儲存，請使用以下範例中的 `alter` 命令語法。啟用現有主題的分層儲存時，不受限於特定 Apache Kafka 用戶端版本。

```
bin/kafka-configs.sh --bootstrap-server $bsrv --alter --entity-type topics
--entity-name msk-ts-topic --add-config 'remote.storage.enable=true,
local.retention.ms=604800000, retention.ms=15550000000'
```

在現有的 Amazon MSK 主題上停用分層儲存

若要停用現有主題的分層儲存，請依照啟用分層儲存時的相同順序使用 `alter` 命令語法。

```
bin/kafka-configs.sh --bootstrap-server $bs --alter --entity-type topics --
entity-name MSKTutorialTopic --add-config 'remote.log.msk.disable.policy=Delete,
remote.storage.enable=false'
```

Note

停用分層儲存後，會完全刪除分層儲存中的主題資料。Apache Kafka 會保留主要儲存中的資料，但它仍會根據 `local.retention.ms` 套用主要保留規則。停用主題的分層儲存後，無法再次啟用。如果要停用現有主題的分層儲存，不受限於特定 Apache Kafka 用戶端版本。

使用 CLI 在現有 Amazon MSK AWS 叢集上啟用分層儲存

Note

您只能在叢集的 `log.cleanup.policy` 設定為 `delete` 時啟用分層儲存，因為在分層儲存上不支援壓縮主題。您可以稍後將個別主題的 `log.cleanup.policy` 設定為 `compact` (如果該特定主題還未啟用分層儲存)。如需有關支援組態屬性的詳細資訊，請參閱[主題層級組態](#)。

1. 更新 Kafka 版本 - 叢集版本不是簡易整數。若要尋找目前版本的叢集，請使用 `DescribeCluster` 操作或 `describe-cluster` AWS CLI 命令。範例版本為 `KTVPDKIKX0DER`。

```
aws kafka update-cluster-kafka-version --cluster-arn ClusterArn --current-version  
Current-Cluster-Version --target-kafka-version 3.6.0
```

2. 編輯叢集儲存模式。下列程式碼範例顯示使用 [update-storage](#) API，將叢集儲存模式編輯為 TIERED。

```
aws kafka update-storage --current-version Current-Cluster-Version --cluster-arn  
Cluster-arn --storage-mode TIERED
```

使用主控台更新現有 Amazon MSK 叢集上的分層儲存

此程序說明如何使用 更新分層儲存 Amazon MSK 叢集 AWS 管理主控台。

請確定 MSK 叢集目前的 Apache Kafka 版本是否為 2.8.2.tiered。如果需要將 MSK 叢集升級至 2.8.2.tiered 版本，請參閱[更新 Apache Kafka 版本](#)。

Note

您只能在叢集的 log.cleanup.policy 設定為 delete 時啟用分層儲存，因為在分層儲存上不支援壓縮主題。您可以稍後將個別主題的 log.cleanup.policy 設定為 compact (如果該特定主題還未啟用分層儲存)。如需有關支援組態屬性的詳細資訊，請參閱[主題層級組態](#)。

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 前往叢集摘要頁面，然後選擇屬性。
3. 前往儲存區段，然後選擇編輯叢集儲存模式。
4. 選擇分層儲存和 EBS 儲存，然後儲存變更。

擴展 Amazon MSK Standard 代理程式儲存

您可以增加每個代理程式的 EBS 儲存體數量。您無法減少儲存空間。

在此向上擴展操作期間，儲存磁碟區仍然可供使用。

Important

擴展 MSK 叢集的儲存後，會立即提供額外的儲存。但是，在每個儲存擴展事件之後，叢集都需要一段冷卻期間。Amazon MSK 會在此冷卻期間最佳化叢集，然後才能再次擴展叢集。此冷

卻期間從最少 6 小時到 24 小時以上不等，具體取決於叢集的儲存大小、使用率以及流量。這適用於自動擴展事件和使用 [UpdateBrokerStorage](#) 操作的手動擴展事件。如需有關調整儲存大小的資訊，請參閱 [the section called “標準代理程式的最佳實務”](#)。

您可以使用分層儲存，將代理程式的儲存縱向擴展至無限量的儲存。請參閱 [標準代理程式的分層儲存](#)。

主題

- [Amazon MSK 叢集的自動擴展](#)
- [標準代理程式的手動擴展](#)

Amazon MSK 叢集的自動擴展

若要自動擴充叢集儲存容量以因應增加的使用量，您可以為 Amazon MSK 設定應用程式自動擴展政策。在自動擴展政策中，您可以設定目標磁碟使用率和最大擴展容量。

在對 Amazon MSK 使用自動擴展之前，應考慮以下事項：

-  **Important**
儲存擴展動作只能每六小時執行一次。

我們建議您根據自己的儲存需求，從適當調整儲存磁碟區的大小開始。如需有關適當調整叢集大小的指引，請參閱 [正確調整叢集大小：每個叢集的標準代理程式數量](#)。

- Amazon MSK 不會為因為使用量的降低而減少叢集儲存容量。Amazon MSK 不支援降低儲存磁碟區的大小。如果您需要降低叢集儲存的大小，則必須將現有叢集遷移至儲存容量較小的叢集。如需有關遷移叢集的相關資訊，請參閱 [遷移至 MSK 叢集](#)。
- Amazon MSK 在亞太區域（大阪）、非洲（開普敦）和亞太區域（馬來西亞）區域不支援自動擴展。
- 將自動擴展政策與叢集建立關聯後，Amazon EC2 Auto Scaling 會自動建立用於目標追蹤的 Amazon CloudWatch 警示。如果刪除具有自動擴展政策的叢集，則此 CloudWatch 警示仍會持續存在。若要刪除 CloudWatch 警示，您應該先將自動擴展政策從叢集中移除，然後再刪除叢集。若要進一步了解目標追蹤，請參閱 Amazon EC2 Auto Scaling User Guide 中的 [Target tracking scaling policies for Amazon EC2 Auto Scaling](#)。

主題

- [Amazon MSK 的自動擴展政策詳細資訊](#)
- [為您的 Amazon MSK 叢集設定自動擴展](#)

Amazon MSK 的自動擴展政策詳細資訊

自動擴展政策會為叢集定義下列參數：

- 儲存使用率目標：Amazon MSK 用來觸發自動擴展操作的儲存使用率閾值。您可以將使用率目標設定為目前儲存容量的 10% 到 80% 之間。建議您將儲存使用率目標設為 50% 到 60% 之間。
- 儲存容量上限：Amazon MSK 可為代理程式儲存容量設定的擴展上限。您可以將每個代理程式的儲存容量上限設為 16 TiB。如需詳細資訊，請參閱[Amazon MSK 配額](#)。

當 Amazon MSK 偵測到 Maximum Disk Utilization 指標等於或大於 Storage Utilization Target 設定值時，它增加的儲存容量等於兩個數字中的較大者：10 GiB 或目前儲存容量的 10%。例如，如果您有 1000 GiB，則該增加容量為 100 GiB。此服務會每分鐘檢查儲存使用率。進一步擴展操作會持續增加儲存容量，增加容量等於兩個數字中的較大者：10 GiB 或目前儲存容量的 10%。

若要判斷是否已發生自動擴展操作，請使用 [ListClusterOperations](#) 操作。

為您的 Amazon MSK 叢集設定自動擴展

您可以使用 Amazon MSK 主控台、Amazon MSK API 或 CloudFormation 來實作儲存體的自動擴展。可透過 [Application Auto Scaling](#) 取得 CloudFormation 支援。

Note

您無法在建立叢集時實作自動擴展。您必須先建立叢集，然後為叢集建立並啟用自動擴展政策。不過，您可以在 Amazon MSK 服務建立叢集時建立該政策。

主題

- [使用 Amazon MSK 設定自動擴展 AWS 管理主控台](#)
- [使用 CLI 設定自動擴展](#)
- [使用 API 設定 Amazon MSK 的自動擴展](#)

使用 Amazon MSK 設定自動擴展 AWS 管理主控台

此程序說明如何使用 Amazon MSK 主控台來實作儲存體的自動擴展。

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 在叢集清單中選擇叢集。這會帶您前往列出叢集詳細資訊的頁面。
3. 在針對儲存自動擴展區段，選擇設定。
4. 建立自動擴展政策並為其命名。指定儲存使用率目標、儲存容量上限以及目標指標。
5. 選擇 Save changes。

儲存並啟用新政策後，該政策對該叢集會變為作用中狀態。接著，Amazon MSK 會在達到儲存使用率目標時擴充叢集的儲存容量。

使用 CLI 設定自動擴展

此程序說明如何使用 Amazon MSK CLI 實作儲存體的自動擴展。

1. 使用 [RegisterScalableTarget](#) 命令，來註冊儲存使用率目標。
2. 使用 [PutScalingPolicy](#) 命令，來建立自動擴展政策。

使用 API 設定 Amazon MSK 的自動擴展

此程序說明如何使用 Amazon MSK API 實作儲存體的自動擴展。

1. 使用 [RegisterScalableTarget](#) API，來註冊儲存使用率目標。
2. 使用 [PutScalingPolicy](#) API，來建立自動擴展政策。

標準代理程式的手動擴展

若要增加儲存空間，請等待叢集處於 ACTIVE 狀態。儲存擴展事件之間至少需要間隔六個小時的冷卻期間。即使此操作會立即提供額外的儲存，但服務仍會在叢集上執行最佳化，最長可能需要 24 小時或更長時間。這些最佳化的持續時間與您的儲存大小成正比。

使用 擴展代理程式儲存 AWS 管理主控台

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 選擇您要為其更新代理程式儲存的 MSK 叢集。

3. 在儲存區段中，選擇編輯。
4. 指定您想要的儲存磁碟區。您只能增加儲存空間，無法將其減少。
5. 選擇儲存變更。

使用 擴展代理程式儲存 AWS CLI

執行下列命令，使用您在建立叢集時獲得的 Amazon Resource Name (ARN) 取代 *ClusterArn*。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “列出叢集”](#)。

將叢集目前版本取代為 *Current-Cluster-Version*。

Important

叢集版本不是簡單的整數。若要尋找叢集在目前版本，請使用 [DescribeCluster](#) 操作或 [describe-cluster](#) AWS CLI 命令。範例版本為KTVDPKIKX0DER。

Target-Volume-in-GiB 參數表示您希望每個代理程式具有的儲存空間大小。只能夠更新所有代理程式的儲存空間。您無法指定個別代理程式來更新其儲存空間。您指定的 *Target-Volume-in-GiB* 的值必須是大於 100 GiB 的整數。更新操作後每個代理程式的儲存空間不能超過 16384 GiB。

```
aws kafka update-broker-storage --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-broker-ebs-volume-info '{"KafkaBrokerNodeId": "All", "VolumeSizeGB": Target-Volume-in-GiB'
```

使用 API 縱向擴展代理程式儲存

若要使用 API 來更新代理程式儲存空間，請參閱 [UpdateBrokerStorage](#)。

管理 Amazon MSK 叢集中標準代理程式的儲存輸送量

如需如何使用 Amazon MSK 主控台、CLI 和 API 佈建輸送量的資訊，請參閱 [???。](#)

主題

- [Amazon MSK 代理程式輸送量瓶頸和最大輸送量設定](#)
- [測量 Amazon MSK 叢集的儲存輸送量](#)
- [Amazon MSK 叢集中佈建儲存體的組態更新值](#)
- [為 Amazon MSK 叢集中的標準代理程式佈建儲存輸送量](#)

Amazon MSK 代理程式輸送量瓶頸和最大輸送量設定

代理程式輸送量中的瓶頸有多種原因：磁碟區輸送量、Amazon EC2 到 Amazon EBS 網路輸送量，以及 Amazon EC2 輸出輸送量。您可以啟用佈建儲存輸送量，藉以調整磁碟區輸送量。不過，Amazon EC2 到 Amazon EBS 網路輸送量和 Amazon EC2 輸出輸送量可能導致代理程式輸送量限制。

Amazon EC2 輸出輸送量受到取用者群組數量和每個取用者群組的取用者數量影響。此外，對於較大的代理程式大小，Amazon EC2 到 Amazon EBS 網路輸送量和 Amazon EC2 輸出輸送量都較高。

對於 10 GiB 或更大的磁碟區，您可以佈建每秒 250 MiB 或更高的儲輸送量。預設為每秒 250 MiB。若要佈建儲存輸送量，您必須選擇代理程式大小 kafka.m5.4xlarge 或更大（或 kafka.m7g.2xlarge 或更大），而且您可以指定最大輸送量，如下表所示。

代理程式大小	儲存輸送量上限 (MiB/秒)
kafka.m5.4xlarge	593
kafka.m5.8xlarge	850
kafka.m5.12xlarge	1000
kafka.m5.16xlarge	1000
kafka.m5.24xlarge	1000
kafka.m7g.2xlarge	312.5
kafka.m7g.4xlarge	625
kafka.m7g.8xlarge	1000
kafka.m7g.12xlarge	1000
kafka.m7g.16xlarge	1000

測量 Amazon MSK 叢集的儲存輸送量

您可以使用 VolumeReadBytes 和 VolumeWriteBytes 指標來測量叢集的平均儲存輸送量。這兩個指標的總和就是平均儲存輸送量 (以位元組為單位)。若要取得叢集的平均儲存輸送量，請將這兩個指標設定為 SUM，並將期間設定為 1 分鐘，然後使用下列公式。

$$\text{Average storage throughput in MiB/s} = (\text{Sum}(\text{VolumeReadBytes}) + \text{Sum}(\text{VolumeWriteBytes})) / (60 * 1024 * 1024)$$

如需有關 VolumeReadBytes 和 VolumeWriteBytes 指標的資訊，請參閱 [the section called “PER_BROKER 層級監控”](#)。

Amazon MSK 叢集中佈建儲存體的組態更新值

您可以在開啟佈建輸送量之前或之後更新 Amazon MSK 組態。但是，在執行以下兩個動作之前，不會看到所需的輸送量：更新 num.replica.fetchers 組態參數並開啟佈建輸送量。

在預設的 Amazon MSK 組態中，num.replica.fetchers 的值為 2。若要更新您的 num.replica.fetchers，可以使用下表中的建議值。這些值僅用於指引。建議您根據使用案例調整這些值。

代理程式大小	num.replica.fetchers
kafka.m5.4xlarge	4
kafka.m5.8xlarge	8
kafka.m5.12xlarge	14
kafka.m5.16xlarge	16
kafka.m5.24xlarge	16

更新的組態可能需要 24 小時才能生效，如果來源磁碟區並未充分利用，則可能需要更長的時間。不過，轉換磁碟區效能至少等同於遷移期間來源儲存磁碟區的效能。充分利用的 1 TiB 磁碟區通常需要大約六個小時才能遷移至更新的組態。

為 Amazon MSK 叢集中的標準代理程式佈建儲存輸送量

Amazon MSK 代理程式會將資料保留在儲存磁碟區上。當生產者寫入叢集、代理程式之間複寫資料，以及在取用者讀取不在記憶體中的資料時，就會取用儲存空間 I/O。磁碟區儲存輸送量是指將資料寫入儲存磁碟區和從儲存磁碟區讀取資料的速率。佈建儲存輸送量功能可在叢集中指定代理程式的速率。

對於代理程式大小 kafka.m5.4xlarge 或更大的叢集，以及儲存磁碟區大小為 10 GiB 或更高的叢集，您可以指定每秒 MiB 的佈建輸送量速率。GiB 您可以在建立叢集期間指定佈建輸送量。您也可以針對處於 ACTIVE 狀態的叢集啟用或停用佈建輸送量。

如需管理輸送量的資訊，請參閱 [???](#)。

主題

- [使用 佈建 Amazon MSK 叢集儲存輸送量 AWS 管理主控台](#)
- [使用 佈建 Amazon MSK 叢集儲存輸送量 AWS CLI](#)
- [使用 API 建立 Amazon MSK 叢集時佈建儲存輸送量](#)

使用 佈建 Amazon MSK 叢集儲存輸送量 AWS 管理主控台

此程序顯示如何使用 AWS 管理主控台 建立已啟用佈建輸送量的 Amazon MSK 叢集的範例。

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>：// 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 選擇 Create Cluster (建立叢集)。
3. 選擇自訂建立。
4. 指定叢集的名稱。
5. 在儲存區段中，選擇啟用。
6. 選擇每個代理程式的儲存輸送量值。
7. 選擇 VPC、區域、子網路和安全群組。
8. 選擇下一步。
9. 在安全步驟的底部，選擇下一步。
10. 在監控和標籤步驟的底部，選擇下一步。
11. 檢閱叢集設定，然後選擇建立叢集。

使用 佈建 Amazon MSK 叢集儲存輸送量 AWS CLI

此程序顯示如何使用 AWS CLI 建立已啟用佈建輸送量的叢集的範例。

1. 複製下方的 JSON 並貼到檔案中。以帳戶中的值取代子網路 ID 和安全群組 ID 預留位置。將檔案命名為 `cluster-creation.json` 並儲存。

```
{
  "Provisioned": {
    "BrokerNodeGroupInfo": {
      "InstanceType": "kafka.m5.4xlarge",
      "ClientSubnets": [
```

```
        "Subnet-1-ID",
        "Subnet-2-ID"
    ],
    "SecurityGroups": [
        "Security-Group-ID"
    ],
    "StorageInfo": {
        "EbsStorageInfo": {
            "VolumeSize": 10,
            "ProvisionedThroughput": {
                "Enabled": true,
                "VolumeThroughput": 250
            }
        }
    },
    "EncryptionInfo": {
        "EncryptionInTransit": {
            "InCluster": false,
            "ClientBroker": "PLAINTEXT"
        }
    },
    "KafkaVersion": "2.8.1",
    "NumberOfBrokerNodes": 2
},
"ClusterName": "provisioned-throughput-example"
}
```

2. 從您在上一個步驟中儲存 JSON 檔案的目錄執行下列 AWS CLI 命令。

```
aws kafka create-cluster-v2 --cli-input-json file://cluster-creation.json
```

使用 API 建立 Amazon MSK 叢集時佈建儲存輸送量

若要在建立叢集時設定佈建儲存輸送量，請使用 [CreateClusterV2](#)。

Amazon MSK 佈建組態

Amazon MSK 提供代理程式、主題和中繼資料節點的預設組態。您也可建立自訂組態，將其用於建立新的 MSK 叢集或更新現有叢集。MSK 組態包含一組屬性及其對應值。根據您在叢集中使用的代理程式類型，您可以修改不同的組態預設值集和不同的組態集。如需如何設定標準和快速代理程式的詳細資訊，請參閱以下各節。

主題

- [標準代理程式組態](#)
- [快速代理程式組態](#)
- [中介裝置組態操作](#)

標準代理程式組態

本節說明標準代理程式的組態屬性。

主題

- [自訂 Amazon MSK 組態](#)
- [預設 Amazon MSK 組態](#)
- [Amazon MSK 分層儲存主題層級組態的指導方針](#)

自訂 Amazon MSK 組態

您可以使用 Amazon MSK 來建立自訂 MSK 組態，並在其中設定下列 Apache Kafka 組態屬性。未明確設定其值的屬性將採用 [the section called “預設 Amazon MSK 組態”](#) 內的值。如需組態屬性的詳細資訊，請參閱 [Apache Kafka 組態](#)。

名稱	描述
<code>allow.everyone.if.no.acl.found</code>	如果要將此屬性設定為 <code>false</code> ，請先確定您已為叢集定義 Apache Kafka ACL。如果將此屬性設定為 <code>false</code> ，但卻並未先定義 Apache Kafka ACL，您就會失去對叢集的存取權。如果發生這種狀況，您可以再次更新組態並將此屬性設定為 <code>true</code> ，以重新獲得對叢集的存取權。
<code>auto.create.topics.enable</code>	啟用伺服器的主題自動建立功能。
<code>compression.type</code>	特定主題的最終壓縮類型。您可將此屬性設定為標準壓縮轉碼器 (<code>gzip</code> 、 <code>snappy</code> 、 <code>lz4</code> 和 <code>zstd</code>)。它還可接受 <code>uncompressed</code> 。這個值相當於無壓縮。如果將該值設定為 <code>producer</code> ，就代表保留生產者設定的原始壓縮轉碼器。

名稱	描述
<code>connections.max.idle.ms</code>	閒置連線逾時 (以毫秒計)。伺服器插槽處理器執行緒會關閉閒置時間超過此屬性設定值的連線。
<code>default.replication.factor</code>	自動建立主題的預設複寫係數。
<code>delete.topic.enable</code>	啟用刪除主題操作。若此設定關閉，您將無法透過管理員工具刪除主題。
<code>group.initial.rebalance.delay.ms</code>	群組協調員在首次執行重新平衡前等待更多資料取用者加入新群組的時間。延遲越長，意味著重新平衡的次數越少，但處理開始前的等待時間會增加。
<code>group.max.session.timeout.ms</code>	已註冊取用者工作階段逾時值上限。逾時值越大，讓取用者處理活動訊號間的訊息的時間越長，偵測故障耗費的時間也越長。
<code>group.min.session.timeout.ms</code>	已註冊取用者工作階段逾時值下限。逾時值越小，故障偵測的速度越快，但取用者活動訊號會越頻繁。這可能會耗盡代理程式的資源。
<code>leader.imbalance.per.broker.percentage</code>	每個代理程式允許的領導者不平衡比率。如果每個代理程式的控制器超過此值，控制器會觸發領導者不平衡。此值是以百分比指定。
<code>log.cleaner.delete.retention.ms</code>	您希望 Apache Kafka 保留刪除記錄的時間。最小值為 0。
<code>log.cleaner.min.cleanable.ratio</code>	此組態屬性的值介於 0 和 1 之間。此值決定日誌壓縮器嘗試清除日誌的頻率 (如果已啟用日誌壓縮)。根據預設，如果超過 50% 的日誌已壓縮，Apache Kafka 會避免清除日誌。這個比率限制了日誌重複浪費的空間上限 (如果是 50%，意味著最多 50% 的日誌可能是重複的)。比率越高，意味著清除作業次數越少但清除效率越高，但日誌中浪費的空間也越多。

名稱	描述
<code>log.cleanup.policy</code>	保留時段外的區段預設清除政策。以逗號分隔的有效政策清單。有效政策為 <code>delete</code> 和 <code>compact</code> 。對於已啟用分層儲存的叢集，有效政策僅限 <code>delete</code> 。
<code>log.flush.interval.messages</code>	訊息排清到磁碟前，日誌分區上累積的訊息數量。
<code>log.flush.interval.ms</code>	訊息排清到磁碟前，主題訊息保留在記憶體內的時間上限 (毫秒)。如未設定此值，將採用 <code>log.flush.scheduler.interval.ms</code> 的值。最小值為 0。
<code>log.message.timestamp.difference.max.ms</code>	Kafka 3.6.0 已棄用此組態。已新增兩個組態 <code>log.message.timestamp.after.max.ms</code> 和 <code>log.message.timestamp.before.max.ms</code> 。代理程式接收訊息的時間戳記與訊息中指定的時間戳記之時間差值上限。若 <code>log.message.timestamp.type=CreateTime</code> ，且時間戳記差值超過此閾值，則訊息會被拒絕。若 <code>log.message.timestamp.type=LogAppendTime</code> ，則此組態會被忽略。
<code>log.message.timestamp.type</code>	指定訊息內的時間戳記是訊息建立時間還是日誌附加時間。允許的值為 <code>CreateTime</code> 和 <code>LogAppendTime</code> 。
<code>log.retention.bytes</code>	日誌被刪除前的大小上限。
<code>log.retention.hours</code>	日誌檔案被刪除前的保留時數，為 <code>log.retention.ms</code> 屬性的第三順位值。
<code>log.retention.minutes</code>	日誌檔案被刪除前的保留分鐘數，為 <code>log.retention.ms</code> 屬性的第二順位值。如未設定此值，將採用 <code>log.retention.hours</code> 的值。

名稱	描述
log.retention.ms	日誌檔案被刪除前的保留時間 (毫秒)，如未設定，將採用 log.retention.minutes 的值。
log.roll.ms	新日誌區段推出前的最長時間 (毫秒)。如未設定此屬性，將採用 log.roll.hours 的值。此屬性的最小可能值為 1。
log.segment.bytes	單一日誌檔案的大小上限。
max.incremental.fetch.session.cache.slots	所保持的增量擷取工作階段數量上限。
message.max.bytes	Kafka 允許的最大記錄批次大小。若此值增加，且有取用者的版本低於 0.10.2，則必須上調取用者的擷取大小，取用者才能擷取此大小的記錄批次。 在最新的訊息格式版本中，訊息一律會分組進不同批次，以增進效率。在之前的訊息格式版本中，未壓縮的記錄不會分組進批次，當時，此限制僅適用於單一記錄。 可使用主題層級 max.message.bytes 組態，為每個主題設定此值。
min.insync.replicas	生產者將 ACK 設定為 "all" (或 "-1") 時，min.insync.replicas 的值會指定寫入視為成功前，須接受的最小複本數量。若無法達成此最小值，則生產者會引發例外狀況 (NotEnoughReplicas 或 NotEnoughReplicasAfterAppend)。 您可以利用 min.insync.replicas 和 ACK 當中的值強制執行更大數量的耐久性保證。例如，您可以建立複寫係數為 3 的主題，將 min.insync.replicas 設定為 2，ACK 設為 "all" 來產生。若多數複本未接收寫入，如此可確保生產者會引發例外狀況。

名稱	描述
num.io.threads	伺服器用於處理要求的執行緒數量，可能包含磁碟 I/O。
num.network.threads	伺服器從網路接收請求並對其傳送回應所用的執行緒數量。
num.partitions	每個主題的日誌磁碟分割預設數量。
num.recovery.threads.per.data.dir	啟動時日誌復原和關機時排清日誌所用的每個資料目錄執行緒數量。
num.replica.fetchers	從來源代理程式複寫訊息所用的擷取執行緒數量。此值若增加，追隨代理程式的 I/O 平行處理程度會增加。
offsets.retention.minutes	取用者群組遺失所有取用者 (即變為空白) 後，其偏移會保留此值指定的時間，之後才會被捨棄。對獨立 (即手動指派) 取用者而言，偏移會在最後一次遞交加上此保留期間後過期。
offsets.topic.replication.factor	偏移主題的複寫係數。將此值設定得更高能確保可用性。在叢集大小符合此複寫係數要求前，內部主題建立會失敗。
replica.fetch.max.bytes	每個分割區嘗試擷取之訊息位元組數。此非絕對數量上限。若擷取的第一個非空白分區的第一個記錄批次大於此值，則會傳回此記錄批次，確保進度。message.max.bytes (代理程式組態) 或 max.message.bytes (主題組態) 會定義代理程式接受的記錄批次大小上限。

名稱	描述
<code>replica.fetch.response.max.bytes</code>	整個擷取回應預期的位元組數量上限。記錄會分批次擷取，若擷取的第一個非空白分區的第一個記錄批次大於此值，則會傳回此記錄批次，確保進度。此非絕對數量上限。 <code>message.max.bytes</code> (代理程式組態) 或 <code>max.message.bytes</code> (主題組態) 屬性會指定代理程式接受的最大記錄批次大小。
<code>replica.lag.time.max.ms</code>	如果追隨者並未傳送任何擷取請求，或是並未在至少這個毫秒數，使用到領導者的日誌端偏移上限，則領導者會從 ISR 中移除跟隨者。 MinValue : 10000 MaxValue = 30000
<code>replica.selector.class</code>	實作 <code>ReplicaSelector</code> 的完整類別名稱。代理程式會使用此值尋找偏好的讀取複本。如果您使用 Apache Kafka 2.4.1 及以上版本，且想要允許取用者從最接近的複本進行擷取，請將此屬性設為 <code>org.apache.kafka.common.replica.RackAwareReplicaSelector</code> 。如需詳細資訊，請參閱 the section called “Apache Kafka 2.4.1 版 (改為使用 2.4.1.1 版)” 。
<code>replica.socket.receive.buffer.bytes</code>	網路請求的插槽接收緩衝。
<code>socket.receive.buffer.bytes</code>	通訊端伺服器通訊埠的 <code>SO_RCVBUF</code> 緩衝區。您可以為此屬性設定的最小值為 -1。如果值為 -1，則 Amazon MSK 會使用作業系統預設值。
<code>socket.request.max.bytes</code>	通訊端要求內的位元組數量上限。
<code>socket.send.buffer.bytes</code>	通訊端伺服器通訊埠的 <code>SO_SNDBUF</code> 緩衝區。您可以為此屬性設定的最小值為 -1。如果值為 -1，則 Amazon MSK 會使用作業系統預設值。

名稱	描述
transaction.max.timeout.ms	交易的最大逾時值。若用戶端請求的交易時間超過此值，代理程式會在 InitProducerIdRequest 中傳回錯誤。如此可避免用戶端逾時時間過長，拖延取用者讀取交易中的主題。
transaction.state.log.min.isr	覆寫交易主題的 min.insync.replicas 組態。
transaction.state.log.replication.factor	交易主題的複寫係數。設定此屬性為更高的值，能增加可用性。在叢集大小符合此複寫係數要求前，內部主題建立會失敗。
transactional.id.expiration.ms	在交易協調器將交易 ID 視為過期之前，等待接收目前交易的交易狀態更新所用的時間 (毫秒)。此設定也會影響生產者 ID 過期時間，因為只要在指定生產者 ID 上次寫入後過了這麼多時間，該生產者 ID 就會過期。如果生產者 ID 的上次寫入由於主題的保留設定而被刪除，該生產者 ID 可能會提早過期。此屬性的最小值為 1 毫秒。
unclean.leader.election.enable	指示不在 ISR 集中的複本是否應該作為領導者與最後手段，即使這可能會導致資料遺失。
zookeeper.connection.timeout.ms	ZooKeeper 模式叢集。用戶端與 ZooKeeper 建立連線的等待時間上限。如未設定此值，將採用 zookeeper.session.timeout.ms 的值。 MinValue = 6000 MaxValue (包含) = 18000 我們建議您在 T3.small 上將此值設定為 10,000，以避免叢集停機。

名稱	描述
zookeeper.session.timeout.ms	ZooKeeper 模式叢集。以毫秒為單位的 Apache ZooKeeper 工作階段逾時。 MinValue = 6000 MaxValue (包含) = 18000

若要了解如何建立自訂 MSK 組態、列出所有組態或描述它們，請參閱 [the section called “中介裝置組態操作”](#)。若要使用自訂 MSK 組態建立 MSK 叢集，或使用新的自訂組態更新叢集，請參閱 [the section called “主要功能和概念”](#)。

使用自訂 MSK 組態更新現有 MSK 叢集時，Amazon MSK 會在必要時以滾動方式重新啟動，並依最佳實務最小化客戶停機時間。例如，Amazon MSK 重新啟動每個代理程式後，會試圖讓每個代理程式補上組態更新期間錯過的資料，之後才會移往下一個代理程式。

動態 Amazon MSK 組態

除了 Amazon MSK 提供的組態屬性，您亦可動態設定無須重新啟動代理程式的叢集層級和代理程式層級的組態屬性。您可以動態設定某些組態屬性。這些是在 Apache Kafka 文件內[代理程式組態](#)下表格中未標記為唯讀的組態屬性。如需有關動態組態及範例命令的資訊，請參閱 Apache Kafka 文件中的 [Updating Broker Configs](#)。

Note

您可以設定 `advertised.listeners` 屬性，但不能設定 `listeners` 屬性。

主題層級 Amazon MSK 組態

您可使用 Apache Kafka 命令來設定或修改新的和現有主題的主題層級組態屬性。如需有關主題層級組態屬性的詳細資訊及其設定範例，請參閱 Apache Kafka 文件中的 [Topic-Level Configs](#)。

預設 Amazon MSK 組態

建立 MSK 叢集且未指定自訂 MSK 組態時，Amazon MSK 會建立並使用預設組態，組態中的值則列於下表中。對於不在此表格中的屬性，Amazon MSK 會使用與您的 Apache Kafka 版本相關聯的預設值。如需這些預設值的清單，請參閱 [Apache Kafka Configuration](#)。

名稱	描述	非分層儲存叢集的預設值	已啟用分層儲存之叢集的預設值
allow.everyone.if.no.acl.found	如果沒有資源模式符合特定資源，資源就沒有相關聯的 ACL。在此情況下，若此屬性設定為 true，則所有使用者均可存取資源，而非僅限超級使用者。	true	true
auto.create.topics.enable	在伺服器上啟用主題自動建立功能。	false	false
auto.leader.rebalance.enable	啟用自動領導者平衡。背景執行緒會視需要以固定間隔檢查並啟動領導者平衡。	true	true
default.replication.factor	自動建立主題的預設複寫係數。	如果是 3 個可用區域中的叢集，則是 3，如果是 2 個可用區域中的叢集，則是 2。	如果是 3 個可用區域中的叢集，則是 3，如果是 2 個可用區域中的叢集，則是 2。
local.retention.bytes	刪除舊區段之前分區的本機日誌區段大小上限。如未設定此值，將採用 log.retention.bytes 的值。有效值應該一律小於或等於 log.retention.bytes 值。預設值 -2 指示本機保留沒有限制。這對應於 -1 的 retention.ms/bytes 設定值。local.retention.ms/bytes	-2 表示無限制	-2 表示無限制

名稱	描述	非分層儲存叢集的預設值	已啟用分層儲存之叢集的預設值
	n.ms 和 local.retention.bytes 的屬性與 log.retention 類似，因為它們都是用於確定日誌區段應該在本地儲存保留多長時間。現有的 log.retention.* 組態是主題分區的保留組態。這同時包括本地和遠程儲存。有效值：[-2; +Inf] 中的整數		

名稱	描述	非分層儲存叢集的預設值	已啟用分層儲存之叢集的預設值
local.retention.ms	本機日誌區段刪除前保留的時間 (毫秒)。如未設定此值，Amazon MSK 將採用 log.retention.ms 的值。有效值應該一律小於或等於 log.retention.bytes 值。預設值 -2 指示本機保留沒有限制。這對應於 -1 的 retention.ms/bytes 設定值。local.retention.ms 和 local.retention.bytes 的值類似 log.retention。MSK 會使用此組態來確定日誌區段應該在本地儲存保留多長時間。現有的 log.retention.* 組態是主題分區的保留組態。這同時包括本地和遠程儲存。有效值為大於 0 的整數。	-2 表示無限制	-2 表示無限制

名稱	描述	非分層儲存叢集的預設值	已啟用分層儲存之叢集的預設值
log.message.timestamp.difference.max.ms	Kafka 3.6.0 已棄用此組態。已新增兩個組態 log.message.timestamp.after.max.ms 和 log.message.timestamp.before.max.ms。代理程式接收訊息的時間戳記與訊息中指定的時間戳記之最大允許差值。若 log.message.timestamp.type=CreateTime，且時間戳記差值超過此閾值，則訊息將被拒絕。若 log.message.timestamp.type=LogAppendTime，則此組態會被忽略。允許的時間戳記差值上限不應該大於 log.retention.ms，以避免不必要地頻繁滾動日誌。	9223372036854775807	86400000 for Kafka 2.8.2.tiered 和 Kafka 3.7.x 分層。
log.segment.bytes	單一日誌檔案的大小上限。	1073741824	134217728

名稱	描述	非分層儲存叢集的預設值	已啟用分層儲存之叢集的預設值
min.insync.replicas	生產者將 ACK (生產者從 Kafka 代理程式獲取的確認) 值設定為 "all" (或 "-1") 後，min.insync.replicas 的值會指定確認寫入視為成功前，須接受的複本數量下限。若未達到此下限，則生產者會引發例外狀況 (NotEnoughReplicas 或 NotEnoughReplicasAfterAppend)。 若同時使用 min.insync.replicas 和 ACK 的值，您可強制執行更大數量的耐用性保證。例如，您可以建立複寫係數為 3 的主題，將 min.insync.replicas 設定為 2，ACK 設為 "all" 來產生。若多數複本未接收寫入，如此可確保生產者會引發例外狀況。	如果是 3 個可用區域中的叢集，則是 2，如果是 2 個可用區域中的叢集，則是 1。	如果是 3 個可用區域中的叢集，則是 2，如果是 2 個可用區域中的叢集，則是 1。
num.io.threads	伺服器用於生產請求的執行緒數量，可能包含磁碟 I/O。	8	最大值 (8 個，vCPU)，vCPU 數量取決於代理程式的執行個體大小

名稱	描述	非分層儲存叢集的預設值	已啟用分層儲存之叢集的預設值
num.network.threads	伺服器用來從網路接收請求並將回應傳送到網路的執行緒數量。	5	最大值 (5 個, vCPU/2 個), vCPU 數量取決於代理程式的執行個體大小
num.partitions	每個主題的日誌磁碟分割預設數量。	1	1
num.replica.fetchers	用於從來源代理程式複寫訊息的擷取器執行緒數量。增加此值就可以增加追隨代理程式中的 I/O 平行處理程度。	2	最大值 (2 個, vCPU/4 個), vCPU 數量取決於代理程式的執行個體大小
remote.log.msk.disable.policy	與 remote.storage.enable 搭配使用以停用分層儲存。將此政策設定為「刪除」即指示, 當您將 remote.storage.enable 設定為 false 時, 會刪除分層儲存中的資料。	N/A	無
remote.log.reader.threads	遠端日誌讀取器執行緒集區大小, 用於排程從遠端儲存擷取資料的任務。	N/A	最大值 (10 個, vCPU * 0.67), vCPU 數量取決於代理程式的執行個體大小

名稱	描述	非分層儲存叢集的預設值	已啟用分層儲存之叢集的預設值
remote.storage.enable	如果設定為 true，會啟用主題的分層 (遠端) 儲存。如果設定為 false 且 remote.log.msk.disable.policy 設定為「刪除」，會停用主題層級分層儲存。停用分層儲存時，會從遠端儲存刪除資料。主題的分層儲存停用後就無法再次啟用。	false	false
replica.lag.time.max.ms	如果追隨者並未傳送任何擷取請求，或是並未在至少這個毫秒數，使用到領導者的日誌端偏移上限，則領導者會從 ISR 中移除跟隨者。	30000	30000

名稱	描述	非分層儲存叢集的預設值	已啟用分層儲存之叢集的預設值
retention.ms	必要欄位。最短時間為 3 天。沒有預設值，因為該設定是強制性的。 Amazon MSK 使用保留 retention.ms 的值搭配 local.retention.ms 來確定資料從本機移至分層儲存的時間。local.retention.ms 的值指定何時將資料從本地移至分層儲存。retention.ms 值指定何時從分層儲存中移除資料（也就是從叢集中移除）。有效值：[-1; +Inf] 中的整數	至少 259,200,000 毫秒 (3 天)。-1 表示無限保留。	至少 259,200,000 毫秒 (3 天)。-1 表示無限保留。
socket.receive.buffer.bytes	通訊端伺服器通訊埠的 SO_RCVBUF 緩衝區。若此值為 -1，將採用 OS 預設值。	102400	102400
socket.request.max.bytes	通訊端要求內的位元組數量上限。	104857600	104857600
socket.send.buffer.bytes	通訊端伺服器通訊埠的 SO_SNDBUF 緩衝區。若此值為 -1，將採用 OS 預設值。	102400	102400

名稱	描述	非分層儲存叢集的預設值	已啟用分層儲存之叢集的預設值
unclean.leader.election.enable	指示您是否不在 ISR 集中的複本作為領導者與最後手段，即使這可能會導致資料遺失。	true	false
zookeeper.session.timeout.ms	以毫秒為單位的 Apache ZooKeeper 工作階段逾時。	18000	18000
zookeeper.set.acl	設定使用安全 ACL 的用戶端。	false	false

如需如何指定自訂組態值的資訊，請參閱 [the section called “自訂 Amazon MSK 組態”](#)。

Amazon MSK 分層儲存主題層級組態的指導方針

以下是您在主題層級設定分層儲存時的預設設定和限制。

- 對於已啟用分層儲存的主題，Amazon MSK 不支援較小的日誌區段大小。如果您要建立區段，最小日誌區段大小為 48 MiB，或最小區段滾動時間為 10 分鐘。這些值會對應 `segment.bytes` 和 `segment.ms` 屬性。
- `local.retention.ms/bytes` 的值不能等於或超過 `retention.ms/bytes` 的值。這是分層儲存保留設定。
- `local.retention.ms/bytes` 的預設值為 -2。這意味著 `retention.ms` 的值會用於 `local.retention.ms/bytes`。在這種情況下，資料會同時保留在本機儲存和分層儲存 (每個儲存中一個副本) 中，而且會同時過期。對於此選項，本機資料的副本會保留至遠端儲存。在這種情況下，從取用流量讀取的資料來自本地儲存。
- `retention.ms` 的預設值為 7 天。`retention.bytes` 沒有預設大小限制。
- `retention.ms/bytes` 的最小值為 -1。這意味著無限保留。
- `local.retention.ms/bytes` 的最小值為 -2。這意味著在本地儲存中無限保留。它與 `retention.ms/bytes` 設定為 -1 時相符。
- 已啟用分層儲存的主題必須使用主題層級組態 `retention.ms`。`retention.ms` 最小值為 3 天。

如需分層儲存限制的詳細資訊，請參閱 [Amazon MSK 叢集的分層儲存限制和約束](#)。

快速代理程式組態

Apache Kafka 有數百個代理程式組態，可用來調校 MSK 佈建叢集的效能。設定錯誤或次佳的值可能會影響叢集的可靠性和效能。快速代理程式透過設定關鍵組態的最佳值並保護它們免受常見的錯誤組態影響，來改善 MSK 佈建叢集的可用性和耐久性。根據讀取和寫入存取，有三種組態類別：[讀取/寫入（可編輯）](#)、[唯讀](#)和非讀取/寫入組態。有些組態仍會針對叢集正在執行的 Apache Kafka 版本使用 Apache Kafka 的預設值。我們將這些標記為 Apache Kafka 預設。

主題

- [自訂 MSK Express 代理程式組態（讀取/寫入存取）](#)
- [Express 代理程式唯讀組態](#)

自訂 MSK Express 代理程式組態（讀取/寫入存取）

您可以使用 Amazon MSK 的更新組態[功能或使用 Apache Kafka 的 AlterConfig API 來更新讀取/寫入代理程式組態](#)。AlterConfig Apache Kafka 代理程式組態為靜態或動態。靜態組態需要重新啟動代理程式，才能套用組態，而動態組態則不需要重新啟動代理程式。如需組態屬性和更新模式的詳細資訊，請參閱[更新代理程式組態](#)。

主題

- [MSK Express 代理程式上的靜態組態](#)
- [Express Brokers 上的動態組態](#)
- [Express Brokers 上的主題層級組態](#)

MSK Express 代理程式上的靜態組態

您可以使用 Amazon MSK 建立自訂 MSK 組態檔案，以設定下列靜態屬性。Amazon MSK 會設定和管理您未設定的所有其他屬性。您可以從 MSK 主控台或使用組態[命令建立和更新靜態組態](#)檔案。

屬性	Description	預設值
allow.everyone.if.no.acl.found	如果您想要將此屬性設定為 false，請先確定您為叢集定義 Apache Kafka ACLs。如果您將此屬性設定為 false，但未	true

屬性	Description	預設值
	先定義 Apache Kafka ACLs，則會失去對叢集的存取權。如果發生這種情況，您可以再次更新組態，並將此屬性設為 true，以重新取得對叢集的存取。	
auto.create.topics.enable	在伺服器上啟用主題自動建立功能。	false
compression.type	指定指定主題的最終壓縮類型。此組態接受標準壓縮轉碼器：gzip、Snappy、lz4、zstd。 此組態還會接受 uncompressed，這相當於沒有壓縮；和 producer，這表示會保留生產者設定的原始壓縮轉碼器。	Apache Kafka 預設
connections.max.idle.ms	閒置連線逾時 (以毫秒計)。伺服器插槽處理器執行緒會關閉閒置時間超過此屬性設定值的連線。	Apache Kafka 預設
delete.topic.enable	啟用刪除主題操作。若此設定關閉，您將無法透過管理員工具刪除主題。	Apache Kafka 預設
group.initial.rebalance.delay.ms	群組協調員在首次執行重新平衡前等待更多資料取用者加入新群組的時間。延遲越長，意味著重新平衡的次數越少，但處理開始前的等待時間會增加。	Apache Kafka 預設

屬性	Description	預設值
<code>group.max.session.timeout.ms</code>	已註冊取用者工作階段逾時值上限。逾時值越大，讓取用者處理活動訊號間的訊息的時間越長，偵測故障耗費的時間也越長。	Apache Kafka 預設
<code>leader.imbalance.per.broker.percentage</code>	每個代理程式允許的領導者不平衡比率。如果每個代理程式的控制器超過此值，控制器會觸發領導者不平衡。此值是以百分比指定。	Apache Kafka 預設
<code>log.cleanup.policy</code>	保留時段外的區段預設清除政策。以逗號分隔的有效政策清單。有效政策為 <code>delete</code> 和 <code>compact</code> 。對於已啟用分層儲存的叢集，有效政策 <code>delete</code> 僅為。	Apache Kafka 預設
<code>log.message.timestamp.after.max.ms</code>	訊息時間戳記與代理程式時間戳記之間的允許時間戳記差異。訊息時間戳記可以晚於或等於代理程式的時間戳記，其最大允許差異取決於此組態中設定的值。 如果 <code>log.message.timestamp.type=CreateTime</code>，當時間戳記的差異超過此指定的閾值時，訊息將被拒絕。如果，則會忽略此組態 <code>log.message.timestamp.type=LogAppendTime</code>。	86400000 (24 * 60 * 60 * 1000 毫秒，即 1 天)

屬性	Description	預設值
<code>log.message.timestamp.before.max.ms</code>	中介裝置的時間戳記與訊息時間戳記之間的允許時間戳記差異。訊息時間戳記可以早於或等於中介裝置的時間戳記，其最大允許差異取決於此組態中設定的值。 如果 <code>log.message.timestamp.type=CreateTime</code>，當時間戳記的差異超過此指定的閾值時，訊息將被拒絕。如果，則會忽略此組態 <code>log.message.timestamp.type=LogAppendTime</code>。	86400000 (24 * 60 * 60 * 1000 毫秒，即 1 天)
<code>log.message.timestamp.type</code>	指定訊息內的时间戳記是訊息建立時間還是日誌附加時間。允許的值為 <code>CreateTime</code> 和 <code>LogAppendTime</code> 。	Apache Kafka 預設
<code>log.retention.bytes</code>	日誌被刪除前的大小上限。	Apache Kafka 預設
<code>log.retention.ms</code>	刪除日誌檔案之前要保留的毫秒數。	Apache Kafka 預設
<code>max.connections.per.ip</code>	每個 IP 地址允許的連線數上限。0 如果使用 <code>max.connections.per.ip.overrides</code> 屬性設定覆寫，則可以將此值設定為。如果達到限制，則會捨棄來自 IP 地址的新連線。	Apache Kafka 預設
<code>max.incremental.fetch.session.cache.slots</code>	所保持的增量擷取工作階段數量上限。	Apache Kafka 預設

屬性	Description	預設值
message.max.bytes	Kafka 允許的最大記錄批次大小。若此值增加，且有取用者的版本低於 0.10.2，則必須上調取用者的擷取大小，取用者才能擷取此大小的記錄批次。 在最新的訊息格式版本中，訊息一律會分組進不同批次，以增進效率。在之前的訊息格式版本中，未壓縮的記錄不會分組進批次，當時，此限制僅適用於單一記錄。您可以使用主題層級max.message.bytes 組態，為每個主題設定此值。	Apache Kafka 預設
num.partitions	每個主題的預設分割區數量。	1
offsets.retention.minutes	取用者群組遺失所有取用者 (即變為空白) 後，其偏移會保留此值指定的時間，之後才會被捨棄。對於獨立消費者 (即使用手動指派的消費者)，偏移會在最後一次遞交時間加上此保留期間之後過期。	Apache Kafka 預設

屬性	Description	預設值
<code>replica.fetch.max.bytes</code>	每個分割區嘗試擷取之訊息位元組數。此非絕對數量上限。若擷取的第一個非空白分區的第一個記錄批次大於此值，則會傳回此記錄批次，確保進度。 <code>message.max.bytes</code> (代理程式組態) 或 <code>max.message.bytes</code> (主題組態) 會定義代理程式接受的記錄批次大小上限。	Apache Kafka 預設
<code>replica.selector.class</code>	實作 <code>ReplicaSelector</code> 的完整類別名稱。代理程式會使用此值尋找偏好的讀取複本。如果您想要允許取用者從最近的複本擷取，請將此屬性設定為 <code>org.apache.kafka.common.replica.RackAwareReplicaSelector</code> 。	Apache Kafka 預設
<code>socket.receive.buffer.bytes</code>	通訊端伺服器通訊埠的 <code>SO_RCVBUF</code> 緩衝區。若此值為 -1，將採用 OS 預設值。	102400
<code>socket.request.max.bytes</code>	通訊端要求內的位元組數量上限。	104857600
<code>socket.send.buffer.bytes</code>	通訊端伺服器通訊埠的 <code>SO_SNDBUF</code> 緩衝區。若此值為 -1，將採用 OS 預設值。	102400

屬性	Description	預設值
transaction.max.timeout.ms	交易的最大逾時值。若用戶端請求的交易時間超過此值，代理程式會在 InitProducerIdRequest 中傳回錯誤。如此可避免用戶端逾時時間過長，拖延取用者讀取交易中的主題。	Apache Kafka 預設
transactional.id.expiration.ms	在交易協調器將交易 ID 視為過期之前，等待接收目前交易的交易狀態更新所用的時間 (毫秒)。此設定也會影響生產者 ID 過期，因為它會導致生產者 IDs 在此時間經過指定生產者 ID 的最後一次寫入後過期。如果生產者 ID 的上次寫入由於主題的保留設定而被刪除，該生產者 ID 可能會提早過期。此屬性的最小值為 1 毫秒。	Apache Kafka 預設

Express Brokers 上的動態組態

您可以使用 Apache Kafka AlterConfig API 或 Kafka-configs.sh 工具來編輯下列動態組態。Amazon MSK 會設定和管理您未設定的所有其他屬性。您可以動態設定不需要重新啟動代理程式的叢集層級和代理程式層級組態屬性。

屬性	Description	預設值
advertise.listeners	如果與listeners組態屬性不同，則要發佈供用戶端使用的接聽程式。在IaaS環境中，	null

屬性	Description	預設值
	這可能需要與代理程式繫結的介面不同。如果未設定，則會使用接聽程式的值。與接聽程式不同，公告 0.0.0.0 中繼地址無效。 與不同 listeners，此屬性中也有重複的連接埠，因此一個接聽程式可以設定為公告另一個接聽程式的地址。這在某些使用外部負載平衡器的情況下非常有用。 此屬性設定為每個代理程式層級。	

屬性	Description	預設值
compression.type	特定主題的最終壓縮類型。您可將此屬性設定為標準壓縮轉碼器 (gzip、snappy、和 zstd)。它還可接受 uncompressed 。這個值相當於無壓縮。如果將該值設定為 producer ，就代表保留生產者設定的原始壓縮轉碼器。	Apache Kafka 預設
log.cleaner.delete.retention.ms	為日誌壓縮主題保留刪除 tombstone 標記的時間量。如果取用者從位移 0 開始取得有效的最終階段快照，則此設定也會限制取用者必須完成讀取的時間。否則，刪除陵墓可能會在它們完成掃描之前收集。	86400000 (24 * 60 * 60 * 1000 毫秒，即 1 天)、Apache Kafka 預設

屬性	Description	預設值
log.cleaner.min.compaction.lag.ms	訊息在日誌中保持不協調狀態的最短時間。此設定僅適用於正在壓縮的日誌。	0 , Apache Kafka 預設
log.cleaner.max.compaction.lag.ms	訊息在日誌中仍不符合壓縮資格的時間上限。此設定僅適用於正在壓縮的日誌。此組態將限制在【7 天 , Long.Max】的範圍內。	9223372036854775807 , Apache Kafka 預設
log.cleanup.policy	保留時段外的區段預設清除政策。以逗號分隔的有效政策清單。有效政策為 delete 和 compact。對於已啟用分層儲存的叢集，有效政策delete僅為。	Apache Kafka 預設

屬性	Description	預設值
log.message.timestamp.after.max.ms	訊息時間戳記與代理程式時間戳記之間的允許時間戳記差異。訊息時間戳記可以晚於或等於代理程式的時間戳記，其最大允許差異取決於此組態中設定的值。如果 log.message.timestamp.type=CreateTime，當時間戳記的差異超過此指定的閾值時，訊息將被拒絕。如果，則會忽略此組態log.message.timestamp.type=LogAppendTime。	86400000 (24 * 60 * 60 * 1000 毫秒，即 1 天)

屬性	Description	預設值
<code>log.message.timestamp.before.max.ms</code>	中介裝置的時間戳記與訊息時間戳記之間的允許時間戳記差異。訊息時間戳記可以早於或等於代理程式的時間戳記，其最大允許差異取決於此組態中設定的值。如果 <code>log.message.timestamp.type=CreateTime</code> ，當時間戳記的差異超過此指定的閾值時，訊息將被拒絕。如果，則會忽略此組態 <code>log.message.timestamp.type=LogAppendTime</code> 。	86400000 (24 * 60 * 60 * 1000 毫秒，即 1 天)

屬性	Description	預設值
log.message.timestamp.type	指定訊息內的時間戳記是訊息建立時間還是日誌附加時間。允許的值為 CreateTime 和 LogAppend Time 。	Apache Kafka 預設
log.retention.bytes	日誌被刪除前的大小上限。	Apache Kafka 預設
log.retention.ms	刪除日誌檔案之前要保留的毫秒數。	Apache Kafka 預設
max.connection.creation.rate	代理程式隨時允許的最大連線建立速率。	Apache Kafka 預設
max.connections	代理程式隨時允許的連線數上限。除了使用設定的任何每個 IP 限制之外，也會套用此限制max.connections.per.ip 。	Apache Kafka 預設

屬性	Description	預設值
max.connections.per.ip	每個 IP 地址允許的連線數上限。0 如果使用 max.connections.per.ip.overrides 屬性設定覆寫，則可以將此設定為 。如果達到限制，則會捨棄來自 IP 地址的新連線。	Apache Kafka 預設
max.connections.per.ip.overrides	以逗號分隔的每 IP 或主機名稱清單會覆寫為預設的最大連線數。範例值為 <code>hostname:100,127.0.0.1:200</code>	Apache Kafka 預設

屬性	Description	預設值
message.max.bytes	Kafka 允許的最大記錄批次大小。若此值增加，且有取用者的版本低於 0.10.2，則必須上調取用者的擷取大小，取用者才能擷取此大小的記錄批次。在最新的訊息格式版本中，訊息一律會分組進不同批次，以增進效率。在之前的訊息格式版本中，未壓縮的記錄不會分組進批次，當時，此限制僅適用於單一記錄。您可以使用主題層級 <code>max.message.bytes</code> 組態，為每個主題設定此值。	Apache Kafka 預設

屬性	Description	預設值
<code>producer.id.expiration.ms</code>	主題分割區領導者在到期生產者 IDs 之前等待的時間，以毫秒為單位。當與其相關聯的交易仍在進行中時，生產者 IDs 不會過期。請注意，如果由於主題的保留設定而刪除生產者 IDs 的最後一次寫入，生產者 ID 可能會更快過期。將此值設定為與 <code>delivery.timeout.ms</code> 相同或更高，有助於防止重試期間過期，並防止訊息重複，但對於大多數使用案例，預設值應該是合理的。	Apache Kafka 預設

Express Brokers 上的主題層級組態

您可使用 Apache Kafka 命令來設定或修改新的和現有主題的主題層級組態屬性。如果您無法提供任何主題層級的組態，Amazon MSK 會使用代理程式預設值。如同代理程式層級組態，Amazon MSK 可保護某些主題層級組態屬性免於變更。範例包括複寫係數 `min.insync.replicas` 和 `unclean.leader.election.enable`。如果您嘗試使用 以外的複寫因素值建立主題3，Amazon

MSK 預設會建立複寫因素為 3 的主題。如需有關主題層級組態屬性的詳細資訊及其設定範例，請參閱 Apache Kafka 文件中的 [Topic-Level Configs](#)。

屬性	Description
<code>cleanup.policy</code>	此組態會指定要在日誌區段上使用的保留政策。「刪除」政策（預設為預設值）會在達到保留時間或大小限制時捨棄舊區段。「壓縮」政策將啟用日誌壓縮，這會保留每個金鑰的最新值。您也可以逗號分隔清單中指定這兩個政策（例如，「delete, compact」）。在此情況下，會根據保留時間和大小組態捨棄舊區段，而保留區段則會壓縮。在分割區中的資料達到 256 MB 之後，就會觸發 Express 代理程式上的壓縮。
<code>compression.type</code>	指定指定主題的最終壓縮類型。此組態接受標準壓縮轉碼器 (gzip、snappy、lz4、zstd)。此外，它會接受相當於沒有壓縮 <code>uncompressed</code> 的； <code>producer</code> 這表示會保留生產者設定的原始壓縮轉碼器。
<code>delete.retention.ms</code>	為日誌壓縮主題保留刪除 tombstone 標記的時間量。如果取用者從位移 0 開始取得最終階段的有效快照，則此設定也會提供取用者必須完成讀取的時間限制。否則，刪除陵墓可能會在它們完成掃描之前收集。 此設定的預設值為 86400000 (24 * 60 * 60 * 1000 毫秒，即 1 天)、Apache Kafka 預設
<code>max.message.bytes</code>	Kafka 允許的最大記錄批次大小（壓縮後，如果啟用壓縮）。如果此值增加，而且有比更舊的取用者 0.10.2，則取用者的擷取大小也必須增加，才能擷取此大型的記錄批次。在最新的訊息格式版本中，記錄一律會分組進不同批次，以增進效率。在之前的訊息格式版本中，未壓縮的記錄不會分組進批次，當時此限制僅適用

屬性	Description
	於單一記錄。這可以在主題層級的每個主題設定 <code>max.message.bytes config</code> 。
<code>message.timestamp.after.max.ms</code>	此組態會設定訊息時間戳記與代理程式時間戳記之間的允許時間戳記差異。訊息時間戳記可以晚於或等於代理程式的時間戳記，其最大允許差異取決於此組態中設定的值。如果 <code>message.timestamp.type=CreateTime</code> ，當時時間戳記的差異超過此指定的閾值時，訊息將被拒絕。如果，則會忽略此組態 <code>message.timestamp.type=LogAppendTime</code> 。
<code>message.timestamp.before.max.ms</code>	此組態會設定中介裝置的時間戳記與訊息時間戳記之間的允許時間戳記差異。訊息時間戳記可以早於或等於代理程式的時間戳記，其最大允許差異取決於此組態中設定的值。如果 <code>message.timestamp.type=CreateTime</code> ，當時時間戳記的差異超過此指定的閾值時，訊息將被拒絕。如果，則會忽略此組態 <code>message.timestamp.type=LogAppendTime</code> 。
<code>message.timestamp.type</code>	定義訊息中的時間戳記是訊息建立時間還是日誌附加時間。值應為 <code>CreateTime</code> 或 <code>LogAppendTime</code>
<code>min.compaction.lag.ms</code>	訊息在日誌中保持不協調狀態的最短時間。此設定僅適用於正在壓縮的日誌。 此設定的預設值為 0，Apache Kafka Default
<code>max.compaction.lag.ms</code>	訊息在日誌中仍不符合壓縮資格的時間上限。此設定僅適用於正在壓縮的日誌。此組態將限制在【7 天，Long.Max】的範圍內。 此設定的預設值為 9223372036854775807，Apache Kafka Default。

屬性	Description
retention.bytes	此組態控制如果我們使用「刪除」保留政策，在我們捨棄舊日誌區段以釋放空間之前，分割區（由日誌區段組成）可以成長到的最大大小。根據預設，沒有大小限制，只有時間限制。由於此限制是在分割區層級強制執行，請將此限制乘以分割區數量，以位元組為單位計算主題保留。此外，獨立於 segment.ms 和 segment.bytes 組態 retention.bytes configuration 運作。此外，如果 retention.bytes 設定為零，它會觸發新客群的滾動。
retention.ms	如果我們使用「刪除」保留政策，則此組態會控制在捨棄舊日誌區段以釋放空間之前保留日誌的時間上限。這表示消費者必須多快讀取其資料的 SLA。如果設定為 -1，則不會套用時間限制。此外，retention.ms 組態的運作會獨立於 segment.ms 和 segment.bytes 組態。此外，如果滿足 retention.ms 條件，它會觸發新客群的滾動。

Express 代理程式唯讀組態

Amazon MSK 會設定這些組態的值，並保護它們免於可能影響叢集可用性的變更。這些值可能會根據叢集上執行的 Apache Kafka 版本而變更，因此請記得檢查特定叢集中的值。

下表列出 Express 代理程式的唯讀組態。

屬性	Description	Express Broker 值
broker.id	此伺服器的中介裝置 ID。	1、2、3...
broker.rack	代理程式的機架。這將用於容錯能力的機架感知複寫指派。 範例：`RACK1`、`us-east-1d`	AZ ID 或子網路 ID

屬性	Description	Express Broker 值
default.replication.factor	所有主題的預設複寫因素。	3
fetch.max.bytes	針對擷取請求，我們將傳回的最大位元組數。	Apache Kafka 預設
group.max.size	單一取用者群組可容納的取用者數量上限。	Apache Kafka 預設
inter.broker.listener.name	用於代理程式之間通訊的接聽程式名稱。	REPLICATION_SECURE 或 REPLICATION
inter.broker.protocol.version	指定使用哪個版本的中介裝置間通訊協定。	Apache Kafka 預設
接聽程式	接聽程式清單 - 我們將接聽的 URIs 逗號分隔清單和接聽程式名稱。您可以設定 <code>advertised.listeners</code> property，但不能設定 <code>listeners</code> 屬性。	MSK 產生的
log.message.format.version	指定代理程式用來將訊息附加至日誌的訊息格式版本。	Apache Kafka 預設

屬性	Description	Express Broker 值
min.insync.replicas	當生產者將 ack 設定為 all (或 -1) 時， 中的值會min.insync.replicas 指定必須確認寫入才能視為成功的複本數目下限。如果無法達到此最小值，生產者會引發例外狀況 (NotEnoughReplicas 或 NotEnoughReplicasAfterAppend)。 您可以使用生產者提供的 ack 值來強制執行更高的耐久性保證。透過將 acks 設定為「全部」。若多數複本未接收寫入，如此可確保生產者會引發例外狀況。	2
num.io.threads	伺服器用來產生請求的執行緒數目，其中可能包括磁碟 I/O。 (m7g.large , 8)、 (m7g.xlarge , 8)、 (m7g.2xlarge , 16)、 (m7g.4xlarge , 32)、 (m7g.8xlarge , 64)、 (m7g.12xlarge , 96)、 (m7g.16xlarge , 128)	根據執行個體類型。 $\text{=Math.max}(8, 2 * \text{vCPUs})$
num.network.threads	伺服器用來從網路接收請求並將回應傳送到網路的執行緒數目。 (m7g.large , 8)、 (m7g.xlarge , 8)、 (m7g.2xlarge , 8)、 (m7g.4xlarge , 16)、 (m7g.8xlarge , 32)、 (m7g.12xlarge , 48)、 (m7g.16xlarge , 64)	根據執行個體類型。 $\text{=Math.max}(8, \text{vCPUs})$

屬性	Description	Express Broker 值
<code>replica.fetch.response.max.bytes</code>	整個擷取回應預期的位元組數量上限。記錄會分批次擷取，若擷取的第一個非空白分區的第一個記錄批次大於此值，則會傳回此記錄批次，確保進度。此非絕對數量上限。 <code>message.max.bytes</code> （代理程式組態）或 <code>max.message.bytes</code> （主題組態）屬性指定代理程式接受的記錄批次大小上限。	Apache Kafka 預設
<code>request.timeout.ms</code>	組態控制用戶端等待請求回應的時間上限。如果在逾時之前未收到回應，用戶端將視需要重新傳送請求，如果重試用盡，則請求會失敗。	Apache Kafka 預設
<code>transaction.state.log.min.isr</code>	交易主題的覆寫 <code>min.insync.replicas</code> 組態。	2
<code>transaction.state.log.replication.factor</code>	交易主題的複寫係數。	Apache Kafka 預設
<code>unclean.leader.election.enable</code>	允許不在 ISR 集合中的複本做為最後手段的領導者，即使這可能會導致資料遺失。	FALSE

中介裝置組態操作

Apache Kafka 代理程式組態為靜態或動態。靜態組態需要重新啟動代理程式，才能套用組態。動態組態不需要重新啟動代理程式，即可更新組態。如需組態屬性和更新模式的詳細資訊，請參閱 Apache Kafka 組態。

此主題說明如何建立自訂 MSK 組態，以及如何對其執行操作。如需如何使用 MSK 組態來建立或更新叢集的資訊，請參閱 [the section called “主要功能和概念”](#)。

主題

- [建立組態](#)
- [更新組態](#)
- [刪除組態](#)
- [取得組態中繼資料](#)
- [取得組態修訂的詳細資訊](#)
- [列出您帳戶中目前區域的組態](#)
- [Amazon MSK 組態狀態](#)

建立組態

此程序說明如何建立自訂 Amazon MSK 組態，以及如何對其執行操作。

1. 建立一個檔案，在其中指定欲設定的組態屬性及欲指派的值。以下為範例組態檔案的內容。

```
auto.create.topics.enable = true

log.roll.ms = 604800000
```

2. 執行下列 AWS CLI 命令，並將 *config-file-path* 取代為您在上一個步驟中儲存組態之檔案的路徑。

Note

您為組態選擇的名稱必須符合以下規則運算式：`^[0-9A-Za-z][0-9A-Za-z-]{0,}$`。

```
aws kafka create-configuration --name "ExampleConfigurationName" --description
"Example configuration description." --kafka-versions "1.1.1" --server-properties
fileb://config-file-path
```

以下是執行此命令後成功回應的範例。

```
{
```

```

    "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/
abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e-1",
    "CreationTime": "2019-05-21T19:37:40.626Z",
    "LatestRevision": {
        "CreationTime": "2019-05-21T19:37:40.626Z",
        "Description": "Example configuration description.",
        "Revision": 1
    },
    "Name": "ExampleConfigurationName"
}

```

3. 上一個命令會傳回新組態的 Amazon Resource Name (ARN)。儲存此 ARN，因為其他命令須用其來參照此組態。若您遺失組態 ARN，可列出帳戶內的所有組態來找到它。

更新組態

此程序說明如何更新自訂 Amazon MSK 組態。

1. 建立一個檔案，在其中指定欲更新的組態屬性及欲指派的值。以下為範例組態檔案的內容。

```

auto.create.topics.enable = true

min.insync.replicas = 2

```

2. 執行下列 AWS CLI 命令，使用您在上一步中儲存組態的檔案路徑取代 *config-file-path*。

使用建立組態時取得的 ARN 取代 *configuration-arn*。若您建立組態時未儲存 ARN，則可使用 `list-configurations` 命令來列出帳戶內的所有組態。清單中列出的所需組態會顯示在回應中。組態 ARN 也會出現於該清單中。

```

aws kafka update-configuration --arn configuration-arn --description "Example
configuration revision description." --server-properties fileb://config-file-path

```

3. 以下是執行此命令後成功回應的範例。

```

{
    "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/
abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e-1",
    "LatestRevision": {
        "CreationTime": "2020-08-27T19:37:40.626Z",
        "Description": "Example configuration revision description.",
        "Revision": 2
    }
}

```

```
}  
}
```

刪除組態

下列程序說明如何刪除未連接至叢集的組態。您無法刪除連接至叢集的組態。

- 若要執行此範例，請使用建立組態時取得的 ARN 取代 *configuration-arn*。若您建立組態時未儲存 ARN，則可使用 `list-configurations` 命令來列出帳戶內的所有組態。清單中列出的所需組態會顯示在回應中。組態 ARN 也會出現於該清單中。

```
aws kafka delete-configuration --arn configuration-arn
```

- 以下是執行此命令後成功回應的範例。

```
{  
  "arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/  
abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e-1",  
  "state": "DELETING"  
}
```

取得組態中繼資料

下列程序說明如何描述 Amazon MSK 組態，以取得組態的中繼資料。

- 下列命令會傳回組態的中繼資料。若要取得組態的詳細描述，請執行 `describe-configuration-revision`。

若要執行此範例，請使用建立組態時取得的 ARN 取代 *configuration-arn*。若您建立組態時未儲存 ARN，則可使用 `list-configurations` 命令來列出帳戶內的所有組態。清單中列出的所需組態會顯示在回應中。組態 ARN 也會出現於該清單中。

```
aws kafka describe-configuration --arn configuration-arn
```

- 以下是執行此命令後成功回應的範例。

```
{  
  "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-  
abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1",  
  "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",  
}
```

```

    "Description": "Example configuration description.",
    "KafkaVersions": [
        "1.1.1"
    ],
    "LatestRevision": {
        "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",
        "Description": "Example configuration description.",
        "Revision": 1
    },
    "Name": "SomeTest"
}

```

取得組態修訂的詳細資訊

此程序會為您提供 Amazon MSK 組態修訂的詳細說明。

如果您使用 `describe-configuration` 命令來描述 MSK 組態，您會看到組態的中繼資料。若要取得組態的描述，請改用此命令：`describe-configuration-revision`。

- 執行下列命令，請使用建立組態時取得的 ARN 取代 *configuration-arn*。若您建立組態時未儲存 ARN，則可使用 `list-configurations` 命令來列出帳戶內的所有組態。清單中列出的所需組態會顯示在回應中。組態 ARN 也會出現於該清單中。

```
aws kafka describe-configuration-revision --arn configuration-arn --revision 1
```

以下是執行此命令後成功回應的範例。

```

{
    "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-
abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1",
    "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",
    "Description": "Example configuration description.",
    "Revision": 1,
    "ServerProperties":
    "YXV0by5jcmVhdGUudG9waWNzLmVuYWJsZSA9IHRydWUKCgp6b29rZWVwZXIuY29ubmVjdGlvbi50aW1lb3V0Lm1zI
}

```

`ServerProperties` 的值採用 Base64 編碼。若您使用 Base64 解碼器 (如 <https://www.base64decode.org/>) 來手動解碼，則會取得用來建立自訂組態的原始組態檔案內容。在此情況下，您會取得下列內容：


```
auto.create.topics.enable = true

log.roll.ms = 604800000
```

列出您帳戶中目前區域的組態

此程序說明如何列出您帳戶中目前 AWS 區域的所有 Amazon MSK 組態。

- 執行下列命令。

```
aws kafka list-configurations
```

以下是執行此命令後成功回應的範例。

```
{
  "Configurations": [
    {
      "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1",
      "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",
      "Description": "Example configuration description.",
      "KafkaVersions": [
        "1.1.1"
      ],
      "LatestRevision": {
        "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",
        "Description": "Example configuration description.",
        "Revision": 1
      },
      "Name": "SomeTest"
    },
    {
      "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e-1",
      "CreationTime": "2019-05-03T23:08:29.446Z",
      "Description": "Example configuration description.",
      "KafkaVersions": [
        "1.1.1"
      ],
      "LatestRevision": {
```

```
        "CreationTime": "2019-05-03T23:08:29.446Z",
        "Description": "Example configuration description.",
        "Revision": 1
    },
    "Name": "ExampleConfigurationName"
}
]
```

Amazon MSK 組態狀態

Amazon MSK 組態可以是下列狀態之一。若要對組態執行操作，組態必須處於 ACTIVE 或 DELETE_FAILED 狀態：

- ACTIVE
- DELETING
- DELETE_FAILED

叢集的智慧型重新平衡

Amazon MSK 為所有具有 Express 代理程式的新 MSK 佈建叢集提供智慧型重新平衡。此功能會自動管理分割區分佈和叢集擴展操作，無需使用第三方工具。當您向上或向下擴展叢集時，智慧型重新平衡會自動重新平衡分割區。它也會持續監控叢集的運作狀態，以找出資源不平衡或過載，並重新分配工作負載。

智慧重新平衡提供快速擴展操作，可在 30 分鐘內完成，且不會影響擴展期間的叢集可用性。預設會針對所有新的 MSK Express 型佈建叢集開啟此功能，並適用於每個代理程式 20,000 個分割區的建議上限。此外，此功能可免費使用，不需要任何組態。

自 2025 年 11 月 20 日起，支援 Amazon MSK Express 代理程式的所有 AWS 區域均可使用智慧型重新平衡。

主題

- [智慧重新平衡的運作方式](#)
- [監控智慧型重新平衡指標](#)
- [使用智慧型重新平衡的考量事項](#)
- [使用單一操作向上和向下擴展 Amazon MSK 叢集](#)

- [Amazon MSK 叢集的穩定狀態重新平衡](#)

智慧重新平衡的運作方式

根據預設，所有具有 Express 代理程式的新 MSK 佈建叢集都會開啟智慧型重新平衡。它包含對下列情況的支援：

- 向上和向下擴展：可讓您按一下，將代理程式新增至或移除以 MSK Express 為基礎的叢集。一旦您指定要新增或移除的代理程式，智慧型重新平衡會根據內部 AWS 最佳實務，在新的叢集設定中自動重新分配分割區。
- 穩定狀態重新平衡：在穩定狀態時，此功能會持續監控叢集的運作狀態，並在下列情況下自動重新平衡分割區：
 - 資源使用率會在代理程式之間扭曲。
 - 中介裝置過度佈建或利用率不足。
 - 新增代理程式或移除現有的代理程式。

Note

如果開啟智慧型重新平衡，您將無法使用第三方工具進行分割區重新平衡，例如 Cruise Control。您必須先暫停智慧型重新平衡，才能使用這些第三方工具提供的分割區重新指派 API。

您可以在 Amazon MSK 主控台中使用此功能。您也可以使用 AWS CLI、Amazon MSK APIs 或 AWS SDK 和 來使用此功能 AWS CloudFormation。如需詳細資訊，請參閱[擴展 Amazon MSK 叢集](#)及[穩定狀態重新平衡](#)。

監控智慧型重新平衡指標

您可以使用下列 Amazon CloudWatch 指標監控進行中和歷史智慧重新平衡操作的狀態：

- `RebalanceInProgress`：重新平衡進行中時，此指標每分鐘發佈一次，值為 1，否則為 0。
- `UnderProvisioned`：表示叢集目前佈建不足，且無法執行任何分割區重新平衡。您需要新增更多代理程式或擴展叢集的執行個體類型。

如需監控 MSK 佈建叢集的資訊，請參閱 [???和 ???](#)。

使用智慧型重新平衡的考量事項

- 智慧型重新平衡的支援僅適用於具有 Express 代理程式的新 MSK 佈建叢集。
- 對於自動分割區重新指派，每個代理程式最多可支援 20,000 個分割區。
- 當智慧重新平衡啟用時，您無法使用分割區重新指派 APIs 或第三方重新平衡工具。若要使用這類 APIs 或第三方工具，您必須先暫停 MSK Express 型叢集的智慧型重新平衡。

使用單一操作向上和向下擴展 Amazon MSK 叢集

透過智慧型重新平衡，您可以在單一動作中編輯叢集中的代理程式計數，以向上或向下擴展叢集。您可以在 Amazon MSK 主控台或使用 AWS CLI、Amazon MSK APIs 或 AWS SDK 和 來執行此操作 AWS CloudFormation。當您變更代理程式計數時，Amazon MSK 會執行下列動作：

- 自動將分割區分發給新的代理程式。
- 從要移除的代理程式移動分割區。

當您向上和向下擴展叢集時，用戶端產生和使用資料的叢集可用性不會受到影響。

Scaling clusters using AWS 管理主控台

1. 開啟 Amazon MSK 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>。
2. 在叢集頁面上，選擇新建立的 Express 型叢集。如需建立佈建 Express 型叢集的詳細資訊，請參閱 [步驟 1：建立 MSK 佈建叢集](#)。
3. 在動作下拉式清單中，選擇編輯代理程式數量。
4. 在編輯每個區域的代理程式數量頁面上，執行下列其中一項操作：
 - 若要在叢集中新增更多代理程式，請選擇將代理程式新增至每個可用區域，然後輸入您要新增的代理程式數量。
 - 若要從叢集中移除代理程式，請選擇從每個可用區域移除一個代理程式。
5. 選擇儲存變更。

Scaling clusters using AWS CLI

您可以透過編輯叢集的代理程式計數來擴展或縮減叢集。若要在 中執行此操作 AWS CLI，請使用 [update-broker-count](#) 命令，如下列範例所示。在此命令中，在 `target-broker-count` 參數中指定您在叢集中想要的代理程式數量。

```
aws msk update-broker-count --cluster-arn arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv-1 --current-version ABCDEF1GHIJK0L --target-broker-count 6
```

Scaling clusters using AWS SDK

您可以透過程式設計方式編輯代理程式計數來擴展或縮減叢集。若要使用 AWS SDK 執行此操作，請使用 [UpdateBrokerCount](#) API，如下列範例所示。針對 `TargetNumberOfBrokerNodes` 參數，指定您要在叢集中加入的代理程式數量。

```
update_broker_count_response = client.update_broker_count(
    ClusterArn='arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv-1',
    CurrentVersion='ABCDEF1GHIJK0L',
    TargetNumberOfBrokerNodes=6
)
```

Amazon MSK 叢集的穩定狀態重新平衡

穩定狀態重新平衡是智慧型重新平衡功能的一部分，此功能預設為針對具有 Express 代理程式的所有新 MSK 佈建叢集開啟。當您向上或向下擴展叢集時，Amazon MSK 會自動處理分割區管理，方法是將分割區分配到新的代理程式，並從代理程式移動分割區以移除。為了確保工作負載在代理程式間的最佳分佈，智慧型重新平衡會使用 Amazon MSK 最佳實務來判斷自動啟動代理程式重新平衡的閾值。

您可以視需要暫停和恢復穩定狀態重新平衡。穩定狀態重新平衡會持續監控您的叢集，並執行下列動作：

- 追蹤中介裝置資源用量 (CPU、網路、儲存)。
- 自動調整分割區放置，不會影響資料可用性。
- 與標準代理程式相比，快速代理程式完成重新平衡操作的速度快上 180 倍。
- 維護叢集效能。

Pause and resume steady state rebalancing in AWS 管理主控台

1. 開啟 Amazon MSK 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>。
2. 在叢集頁面上，選擇 Express 型叢集。如需建立佈建 Express 型叢集的詳細資訊，請參閱 [步驟 1：建立 MSK 佈建叢集](#)。
3. 在叢集詳細資訊頁面上，確認智慧型重新平衡狀態為作用中。如果智慧型重新平衡不可用或狀態已暫停，請建立新的 Express 型叢集。
4. 在動作下拉式清單中，選擇編輯智慧型重新平衡。
5. 在編輯智慧型重新平衡頁面上，執行下列動作：
 - a. 選擇已暫停。
 - b. 選擇儲存變更。

Pause and resume steady state rebalancing using AWS CLI

若要**ACTIVE**使用 將叢集的重新平衡狀態設定為 AWS CLI，請使用 [update-rebalancing](#) 命令，如下列範例所示。在此命令中，使用 `rebalancing` 參數指定狀態。

```
aws msk update-rebalancing --cluster-arn arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv-1
--current-version ABCDEF1GHIJK0L --rebalancing "{\"Rebalancing\":{\"Status\":\"ACTIVE\"}}"
```

Pause and resume steady state rebalancing using AWS SDK

您也可以使用 [UpdateRebalancingRequest](#) API 設定叢集的重新平衡狀態，以程式設計方式修改代理程式計數。下列範例示範如何將重新平衡狀態設定為 **ACTIVE**和 **PAUSED**。

```
final UpdateRebalancingRequest updateRebalancingRequest = new
UpdateRebalancingRequest()
    .withClusterArn(arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv-1)
    .withCurrentVersion(ABCDEF1GHIJK0L)
    .withRebalancing(new Rebalancing().withStatus("ACTIVE"));
```

```
final UpdateRebalancingRequest updateRebalancingRequest = new
UpdateRebalancingRequest()
```

```
.withClusterArn(arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv-1)
.withCurrentVersion(ABCDEF1GHIJK0L)
.withRebalancing(new Rebalancing().withStatus("PAUSED"));
```

在 MSK 佈建叢集上修補

Amazon MSK 會定期更新叢集中代理程式上的軟體。維護包括計劃的更新或非計劃的修復。計劃維護包括作業系統更新、安全性更新，以及維護叢集運作狀態、安全性和效能所需的其他軟體更新。我們會執行意外維護，以解決突然的基礎設施降級。我們會對 Standard 和 Express 代理程式執行維護，但體驗不同。

標準代理程式的修補

如果您遵循[最佳實務](#)，標準代理程式的更新不會影響您應用程式的寫入和讀取。

Amazon MSK 使用軟體的滾動更新來維持叢集的高可用性。在此過程中，代理程式一次重新啟動一個，Kafka 會自動將領導力移至另一個線上代理程式。當您在 AWS 管理主控台 或透過 DescribeClusterOperation 和 ListClusterOperations APIs 檢視叢集操作時，這些維護操作會以的操作類型顯示 SECURITY_PATCHING。Kafka 用戶端具有內建機制，可自動偵測分割區領導層的變更，並繼續將資料寫入 MSK 叢集並讀取。隨時遵循 [Apache Kafka 用戶端的最佳實務](#) 可順暢操作叢集，包括修補期間。

在代理程式離線後，在您的用戶端上看到暫時性中斷連線錯誤是正常的。您也將觀察 p99 讀取和寫入延遲（通常為高毫秒，最多 ~2 秒）中的短暫時段（最多 2 分鐘，通常較少）。這些峰值是預期的，由用戶端重新連線至新的領導者代理程式所造成；這不會影響您的生產或消耗，並在重新連線後解決。如需詳細資訊，請參閱[中介裝置離線和用戶端容錯移轉](#)。

您也會觀察到指標的增加 UnderReplicatedPartitions，因為已關閉的代理程式上的分割區不會再複寫資料。這不會影響應用程式寫入和讀取，因為在其他代理程式上託管的這些分割區複本現在正在處理請求。

軟體更新之後，當代理程式重新上線時，它需要「追上」離線時產生的訊息。在追趕期間，您可能會發現磁碟區輸送量和 CPU 的使用量增加。如果您在代理程式上有足夠的 CPU、記憶體、網路和磁碟區資源，這些應該不會影響寫入和讀取至叢集。

針對 Express 代理程式的修補

Express 代理程式沒有維護時段。Amazon MSK 會以時間分佈的方式持續自動更新叢集，這表示您可以在該月偶爾重新啟動單一代理程式。這可確保您不需要針對整個叢集的一次

性維護時段制定任何計劃或調整。一如往常，流量在代理程式重新開機期間將保持不中斷，因為領導層將變更為會繼續提供請求的其他代理程式。當您在 [中 AWS 管理主控台](#) 或透過 `DescribeClusterOperation` 和 `ListClusterOperations` APIs 檢視叢集操作時，這些維護操作會以 `BROKER_UPDATE` 的操作類型顯示。

快速代理程式具有最佳實務設定和護欄，讓您的叢集能夠彈性地載入在維護期間可能發生的變更。Amazon MSK 會在您的 Express 代理程式上設定輸送量配額，以減輕叢集超載的影響，這可能會在代理程式重新啟動期間導致問題。當您使用 Express 代理程式時，這些改進功能不需要預先通知、規劃和維護時段。

快速代理程式一律以三種方式複寫資料，讓您的用戶端在重新啟動期間自動容錯移轉。您不需要擔心因為複寫因素設為 1 或 2 而無法使用主題。此外，追上重新啟動的 Express 代理程式比標準代理程式更快。Express 代理程式的修補速度越快，表示針對叢集排程的任何控制平面活動，規劃中斷越少。

與所有 Apache Kafka 應用程式一樣，用戶端連線至 Express 代理程式仍有共用的用戶端-伺服器合約。設定您的用戶端來處理代理程式之間的領導容錯移轉仍然至關重要。隨時遵循 [Apache Kafka 用戶端的最佳實務](#) 來順暢操作叢集，包括在修補期間。在代理程式重新啟動後，[在您的用戶端上看到暫時性中斷連線錯誤](#) 是正常的。這不會影響您的生產和使用，因為跟隨中介裝置將接管分割區領導。您的 Apache Kafka 用戶端會自動容錯移轉，並開始傳送請求給新的領導者代理程式。

中介裝置離線和用戶端容錯移轉

Kafka 允許離線代理程式；根據最佳實務，運作狀態良好且平衡的叢集中的單一離線代理程式不會看到影響或導致無法產生或取用。這是因為另一個代理程式會接管分割區領導，而且 Kafka 用戶端 lib 會自動容錯移轉，並開始傳送請求給新的領導代理程式。

用戶端伺服器合約

這會導致用戶端程式庫與伺服器端行為之間的共用合約；伺服器必須成功指派一或多個新領導者，而且用戶端必須變更代理程式，以便及時將請求傳送給新領導者。

Kafka 使用例外狀況來控制此流程：

範例程序

1. 中介裝置 A 進入離線狀態。
2. Kafka 用戶端會收到例外狀況（通常是網路中斷連線或 `not_leader_for_partition`）。
3. 這些例外狀況會觸發 Kafka 用戶端更新其中繼資料，使其了解最新的領導者。
4. Kafka 用戶端會繼續將請求傳送給其他代理程式上的新分割區領導者。

此程序通常需要不到 2 秒的時間來使用 版本的 Java 用戶端和預設組態。用戶端錯誤是詳細且重複的，但不會引起關注，如「WARN」層級所示。

範例：例外狀況 1

```
10:05:25.306 [kafka-producer-network-thread | producer-1] WARN
o.a.k.c.producer.internals.Sender - [Producer clientId=producer-1] Got
error produce response with correlation id 864845 on topic-partition
msk-test-topic-1-0, retrying (2147483646 attempts left). Error:
NETWORK_EXCEPTION. Error Message: Disconnected from node 2
```

範例：例外狀況 2

```
10:05:25.306 [kafka-producer-network-thread | producer-1] WARN
o.a.k.c.producer.internals.Sender - [Producer clientId=producer-1] Received
invalid metadata error in produce request on partition msk-test-topic-1-41
due to org.apache.kafka.common.errors.NotLeaderOrFollowerException: For
requests intended only for the leader, this error indicates that the broker
is not the current leader. For requests intended for any replica, this
error indicates that the broker is not a replica of the topic partition..
Going to request metadata update now"
```

Kafka 用戶端通常會在 1 秒內和最多 3 秒內自動解決這些錯誤。這在用戶端指標中顯示為 p99 的生產/使用延遲（通常是 100 年代的高毫秒）。超過此長度通常表示用戶端組態或伺服器端控制器載入發生問題。請參閱疑難排解一節。

檢查其他代理程式的 BytesInPerSec 和 LeaderCount 指標是否增加，證明流量和領導力如預期般移動，即可驗證成功的容錯移轉。您也將觀察到 UnderReplicatedPartitions 指標增加，當複本與關機代理程式離線時，預期會增加此指標。

疑難排解

上述流程可能會因為中斷用戶端-伺服器合約而中斷。最常見的問題原因包括：

- 設定錯誤或不正確使用 Kafka 用戶端 lib。
- 使用第三方用戶端 libs 的非預期預設行為和錯誤。
- 控制器過載導致分割區領導指派速度變慢。
- 正在選擇新的控制器，導致分割區領導指派速度變慢。

為了確保正確的行為來處理領導容錯移轉，我們建議：

- 必須遵循伺服器端[最佳實務](#)，以確保適當地擴展控制器代理程式，以避免緩慢的領導指派。
- 用戶端程式庫必須啟用重試，以確保用戶端處理容錯移轉。
- 用戶端程式庫必須設定 `retry.backoff.ms`（預設 100），以避免連線/請求風暴。
- 用戶端程式庫必須將 `request.timeout.ms` 和 `delivery.timeout.ms` 設定為符合應用程式 SLA 的值。較高的值會導致特定失敗類型的容錯移轉速度變慢。
- 用戶端程式庫必須確保 `bootstrap.servers` 包含至少 3 個隨機代理程式，以避免對初始探索造成可用性影響。
- 有些用戶端程式庫的層級低於其他程式庫，並期望應用程式開發人員自行實作重試邏輯和例外狀況處理。例如，請參閱用戶端 `lib` 特定文件，並確保遵循正確的重新連線/重試邏輯。
- 我們建議監控生產的用戶端延遲、成功的請求計數，以及不可重試錯誤的錯誤計數。
- 我們觀察到較舊的第三方 `golang` 和 `ruby` 程式庫在整個代理程式離線期間仍保持詳細，儘管會產生和取用不受影響的請求。除了請求成功指標和錯誤之外，我們建議您一律監控業務層級指標，以判斷日誌中是否有實際影響與雜訊。
- 客戶不應對網路/`not_leader` 的暫時性例外狀況發出警示，因為它們是正常的、不影響的，並且預期是 `kafka` 通訊協定的一部分。
- 客戶不應在 `UnderReplicatedPartitions` 上發出警示，因為它們在單一離線代理程式期間是正常、無影響且預期的。

Amazon MSK 的安全性

的雲端安全 AWS 是最高優先順序。身為 AWS 客戶，您可以受益於資料中心和網路架構，這些架構專為滿足最安全敏感組織的需求而建置。

安全性是 AWS 與您之間共同責任。[共同責任模式](#)將其描述為雲端的安全性，和雲端中的安全性：

- 雲端的安全性 – AWS 負責保護在 AWS Cloud 中執行 AWS 服務的基礎設施。AWS 也為您提供可安全使用的服務。作為[AWS 合規計畫](#)的一部分，第三方稽核人員會定期測試和驗證我們安全的有效性。若要了解適用於 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的合規計畫，請參閱 [Amazon Web Services 的合規計劃服務範圍](#)。
- 雲端的安全性 – 您的責任取決於您使用 AWS 的服務。您也必須對其他因素負責，包括資料的機密性、您的公司的要求和適用法律和法規。

本文件有助於您了解如何在使用 Amazon MSK 時套用共同責任模型。下列主題說明如何設定 Amazon MSK 來符合您的安全與合規目標。您也將了解如何使用其他 Amazon Web Services，幫助您監控並保護 Amazon MSK 資源。

主題

- [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的資料保護](#)
- [Amazon MSK API 的身分驗證和授權](#)
- [Apache Kafka API 的身分驗證和授權](#)
- [變更 Amazon MSK 叢集的安全群組](#)
- [控制對 Amazon MSK 叢集中 Apache ZooKeeper 節點的存取](#)
- [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的合規驗證](#)
- [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的復原能力](#)
- [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的基礎設施安全性](#)

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的資料保護

AWS [共同責任模型](#)適用於 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 中的資料保護。如此模型所述，AWS 負責保護執行所有的全域基礎設施 AWS 雲端。您負責維護在此基礎設施上託管內容的控制權。您也同時負責所使用 AWS 服務的安全組態和管理任務。如需資料隱私權的詳細資訊，請參閱[資料隱私權常見問答集](#)。如需有關歐洲資料保護的相關資訊，請參閱AWS 安全性部落格上的[AWS 共同責任模型](#)和 [GDPR](#) 部落格文章。

基於資料保護目的，我們建議您保護 AWS 帳戶登入資料，並使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 設定個別使用者。如此一來，每個使用者都只會獲得授與完成其任務所必須的許可。我們也建議您採用下列方式保護資料：

- 每個帳戶均要使用多重要素驗證 (MFA)。
- 使用 SSL/TLS 與 AWS 資源通訊。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。
- 使用設定 API 和使用者活動記錄 AWS CloudTrail。如需有關使用 CloudTrail 追蹤擷取 AWS 活動的資訊，請參閱AWS CloudTrail 《使用者指南》中的[使用 CloudTrail 追蹤](#)。
- 使用 AWS 加密解決方案，以及其中的所有預設安全控制 AWS 服務。
- 使用進階的受管安全服務 (例如 Amazon Macie)，協助探索和保護儲存在 Amazon S3 的敏感資料。
- 如果您在 AWS 透過命令列界面或 API 存取時需要 FIPS 140-3 驗證的密碼編譯模組，請使用 FIPS 端點。如需有關 FIPS 和 FIPS 端點的更多相關資訊，請參閱[聯邦資訊處理標準 \(FIPS\) 140-3](#)。

我們強烈建議您絕對不要將客戶的電子郵件地址等機密或敏感資訊，放在標籤或自由格式的文字欄位中，例如名稱欄位。這包括當您使用 Amazon MSK 或使用 AWS 服務 主控台、API AWS CLI 或其他 AWS SDKs 時。您在標籤或自由格式文字欄位中輸入的任何資料都可能用於計費或診斷日誌。如果您提供外部伺服器的 URL，我們強烈建議請勿在驗證您對該伺服器請求的 URL 中包含憑證資訊。

主題

- [Amazon MSK 加密](#)
- [開始使用 Amazon MSK 加密](#)
- [搭配界面 VPC 端點使用 Amazon MSK APIs](#)

Amazon MSK 加密

Amazon MSK 提供資料加密選項，您可以使用這些選項來符合嚴格的資料管理需求。Amazon MSK 用於加密的憑證必須每 13 個月更新一次。Amazon MSK 會自動更新所有叢集的這些憑證。當 Amazon MSK 啟動憑證更新操作時，快速代理程式叢集會保持 ACTIVE 狀態。對於標準代理程式叢集，Amazon MSK 會在叢集啟動 certificate-update 操作 MAINTENANCE 時，將叢集的狀態設定為 `MAINTENANCE`。MSK 會在更新完成 ACTIVE 時將其設回 `ACTIVE`。當叢集在憑證更新操作中時，您可以繼續產生和使用資料，但無法對其執行任何更新操作。

Amazon MSK 靜態加密

Amazon MSK 與 [AWS Key Management Service](#) (KMS) 整合，以提供透明的伺服器端加密。Amazon MSK 一律會加密靜態資料。建立 MSK 叢集代理程式時，可以指定想要 Amazon MSK 用來加密靜態資料的 AWS KMS key。如不指定 KMS 金鑰，Amazon MSK 就會為您建立 [AWS 受管金鑰](#)，並代表您使用它。如需 KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的 [AWS KMS keys](#)。

傳輸中的 Amazon MSK 加密

Amazon MSK 使用 TLS 1.2。根據預設，會加密您 MSK 叢集代理程式之間傳輸中的資料。您可以在建立叢集時覆寫此預設值。

針對用戶端與代理程式之間的通訊，您必須指定下列三種設定之一：

- 只允許 TLS 加密的資料。這是預設設定。
- 允許純文字，以及 TLS 加密的資料。
- 只允許純文字資料。

Amazon MSK 代理程式使用公有 AWS Certificate Manager 憑證。因此，任何信任 Amazon 信任服務的信任存放區，也會信任 Amazon MSK 代理程式憑證。

我們強烈建議啟用傳輸中加密，但這可能會給 CPU 增加額外的負荷和幾毫秒的延遲。不過，大多數使用案例對這些差異並不敏感，且影響程度取決於叢集、用戶端和使用設定檔的組態。

開始使用 Amazon MSK 加密

建立 MSK 叢集時，可以指定 JSON 格式的加密設定。下列是 範例。

```
{
  "EncryptionAtRest": {
    "DataVolumeKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcdabcd-1234-
abcd-1234-abcd123e8e8e"
  },
  "EncryptionInTransit": {
    "InCluster": true,
    "ClientBroker": "TLS"
  }
}
```

針對 DataVolumeKMSKeyId，您可以指定[客戶自管金鑰](#)，或為您的帳戶中的 MSK 選擇 AWS 受管金鑰 (alias/aws/kafka)。如果您未指定 EncryptionAtRest，Amazon MSK 仍會在下加密靜態資料 AWS 受管金鑰。若要判斷叢集正在使用哪個金鑰，請傳送 GET 請求或調用 DescribeCluster API 操作。

針對 EncryptionInTransit，InCluster 的預設值為 true，但如果您不想要 Amazon MSK 加密在代理程式之間傳遞的資料，則可將其設定為 false。

若要指定用戶端與代理程式之間傳輸資料的加密模式，請將 ClientBroker 設定為下列三個值之一：TLS、TLS_PLAINTEXT、或 PLAINTEXT。

主題

- [建立 Amazon MSK 叢集時指定加密設定](#)
- [測試 Amazon MSK TLS 加密](#)

建立 Amazon MSK 叢集時指定加密設定

此程序說明如何在建立 Amazon MSK 叢集時指定加密設定。

建立叢集時指定加密設定

1. 將前一個範例的內容儲存在檔案中，並為檔案命名為任何您想要的名稱。例如，稱之為 `encryption-settings.json`。
2. 執行 `create-cluster` 命令並使用 `encryption-info` 選項來指定您儲存 JSON 組態的文件。下列是範例。使用 Apache Kafka 用戶端版本取代 `{YOUR MSK VERSION}`。如需有關如何尋找 MSK 叢集版本的資訊，請參閱[判斷您的 MSK 叢集版本](#)。請注意，使用與 MSK 叢集版本不同的 Apache Kafka 用戶端版本，可能導致 Apache Kafka 資料損毀、遺失和發生停機。

```
aws kafka create-cluster --cluster-name "ExampleClusterName" --broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json --encryption-info file://encryptioninfo.json --kafka-version "{YOUR MSK VERSION}" --number-of-broker-nodes 3
```

以下是執行此命令後成功回應的範例。

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/SecondTLSTest/abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e",
  "ClusterName": "ExampleClusterName",
  "State": "CREATING"
}
```

測試 Amazon MSK TLS 加密

此程序說明如何在 Amazon MSK 上測試 TLS 加密。

若要測試 TLS 加密

1. 依照 [the section called “建立用戶端機器”](#) 中的指引建立用戶端機器。
2. 在用戶端機器上安裝 Apache Kafka。
3. 在此範例中，我們使用 JVM 信任存放區與 MSK 叢集通話。若要這樣做，請先在用戶端機器上建立名為 `/tmp` 的資料夾。然後，前往 Apache Kafka 安裝的 `bin` 資料夾，並執行以下命令。(您的 JVM 路徑可能不同。)

```
cp /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.201.b09-0.amzn2.x86_64/jre/lib/security/cacerts /tmp/kafka.client.truststore.jks
```

4. 同時仍然在用戶端機器上的 Apache Kafka 安裝的 `bin` 資料夾中，建立一個名為 `client.properties` 且具有以下內容的文字檔案。


```
security.protocol=SSL
ssl.truststore.location=/tmp/kafka.client.truststore.jks
```

5. 在 AWS CLI 已安裝的機器上執行下列命令，以叢集的 ARN 取代 *clusterARN*。

```
aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn clusterARN
```

成功的結果看起來如下。儲存此結果，因為您下一個步驟需要它。

```
{
  "BootstrapBrokerStringTls": "a-1.example.g7oein.c2.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:0123,a-3.example.g7oein.c2.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:0123,a-2.example.g7oein.c2.kafka.us-east-1.amazonaws.com:0123"
}
```

6. 執行下列命令，將 *BootstrapBrokerStringTls* 取代為您在上一個步驟中取得的其中一個代理程式端點。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-
list BootstrapBrokerStringTls --producer.config client.properties --topic
TLSTestTopic
```

7. 開啟新的命令視窗並連線至相同的用戶端機器。然後，執行下列命令來建立主控台取用者。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-
server BootstrapBrokerStringTls --consumer.config client.properties --topic
TLSTestTopic
```

8. 在生產者視窗中，輸入文字訊息後方跟著換行符號，然後在取用者視窗中尋找相同的訊息。Amazon MSK 會在傳輸中加密此訊息。

如需有關設定 Apache Kafka 用戶端以使用加密資料的詳細資訊，請參閱 [設定 Kafka 用戶端](#)。

搭配界面 VPC 端點使用 Amazon MSK APIs

您可以使用介面 VPC 端點，由 AWS PrivateLink 提供支援，以防止 Amazon VPC 和 Amazon MSK APIs 之間的流量離開 Amazon 網路。介面 VPC 端點不需要網際網路閘道、NAT 裝置、VPN 連線或 AWS Direct Connect 連線。[AWS PrivateLink](#) 是一種 AWS 技術，可讓您在 Amazon VPC 中使用具有私有 IPs 彈性網路介面，在 AWS 服務之間進行私有通訊。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Virtual Private Cloud](#) 和 [界面 VPC 端點 \(AWS PrivateLink\)](#)。

您的應用程式可以使用 AWS PrivateLink 與 Amazon MSK Provisioned 和 MSK Connect APIs 連線。若要開始使用，請為您的 Amazon MSK API 建立介面 VPC 端點，以開始透過介面 VPC 端點從 Amazon VPC 資源傳入 Amazon VPC 資源的流量。啟用 FIPS 的介面 VPC 端點適用於美國區域。如需詳細資訊，請參閱[建立介面端點](#)。

使用此功能，您的 Apache Kafka 用戶端可以動態擷取連線字串以與 MSK 佈建或 MSK Connect 資源連線，而無需周遊網際網路以擷取連線字串。

建立介面 VPC 端點時，請選擇下列其中一個服務名稱端點：

對於 MSK 佈建：

- `com.amazonaws.region.kafka`
- `com.amazonaws.region.kafka-fips`（啟用 FIPS）

其中 `region` 是您的區域名稱。選擇此服務名稱以使用 MSK 佈建相容的 APIs。如需詳細資訊，請參閱 <https://docs.aws.amazon.com/msk/1.0/apireference/> 中的[操作](#)。

對於 MSK Connect：

- `com.amazonaws.region.kafkaconnect`

其中 `region` 是您的區域名稱。選擇此服務名稱以使用 MSK Connect 相容 APIs。如需詳細資訊，請參閱《Amazon MSK Connect API 參考》中的[動作](#)。

如需詳細資訊，包括建立介面 VPC step-by-step 說明，請參閱《AWS PrivateLink 指南》中的[建立介面端點](#)。

控制對 Amazon MSK 佈建或 MSK Connect APIs 的 VPC 端點的存取

VPC 端點政策可讓您透過將政策連接至 VPC 端點，或使用連接至 IAM 使用者、群組或角色的政策中的其他欄位來控制存取，以限制只能透過指定的 VPC 端點進行存取。使用適當的範例政策來定義 MSK 佈建或 MSK Connect 服務的存取許可。

如果您未在建立端點時連接政策，Amazon VPC 會以預設政策連接以允許完整存取服務。端點政策不會覆寫或取代 IAM 身分基礎政策或服務特定的政策。這個另行區分的政策會控制從端點到所指定之服務的存取。

如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 指南》中的[使用 VPC 端點控制對服務的存取](#)。

MSK Provisioned — VPC policy example

唯讀存取

此範例政策可以連接到 VPC 端點。(如需詳細資訊，請參閱 [控制 Amazon VPC 資源的存取](#))。它將動作限制為僅透過其連接的 VPC 端點列出和描述操作。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "MSKReadOnly",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "kafka:List*",
        "kafka:Describe*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

MSK 佈建 — VPC 端點政策範例

限制對特定 MSK 叢集的存取

此範例政策可以連接到 VPC 端點。它透過其連接的 VPC 端點限制對特定 Kafka 叢集的存取。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessToSpecificCluster",
      "Principal": "*",
      "Action": "kafka:*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/MyCluster"
    }
  ]
}
```

MSK Connect — VPC endpoint policy example

列出連接器並建立新的連接器

以下是 MSK Connect 端點政策的範例。此政策允許指定的角色列出連接器並建立新的連接器。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "MSKConnectPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:CreateConnector"
      ],
      "Resource": "*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/MyMSKConnectExecutionRole"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

MSK Connect — VPC 端點政策範例

僅允許來自指定 VPC 中特定 IP 地址的請求

下列範例顯示的原則僅允許來自指定 VPC 中指定 IP 位址的要求成功。來自其他 IP 位址的要求將會失敗。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "kafkaconnect:*",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:VpcSourceIp": "192.0.2.123"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceVpc": "vpc-555555555555"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
  }  
] }  
}
```

Amazon MSK API 的身分驗證和授權

AWS Identity and Access Management (IAM) 是 AWS 服務，可協助管理員安全地控制對 AWS 資源的存取。IAM 管理員可控制哪些人員可進行身分驗證 (登入) 並獲得授權 (具有許可) 以使用 Amazon MSK 資源。IAM 是 AWS 服務 您可以免費使用的。

主題

- [Amazon MSK 如何搭配 IAM 運作](#)
- [Amazon MSK 身分型政策範例](#)
- [Amazon MSK 的服務連結角色](#)
- [AWS Amazon MSK 的 受管政策](#)
- [對 Amazon MSK 身分和存取進行故障診斷](#)

Amazon MSK 如何搭配 IAM 運作

在您使用 IAM 管理對 Amazon MSK 的存取權之前，您應該了解哪些 IAM 功能可以與 Amazon MSK 搭配使用。若要全面了解 Amazon MSK 和其他 AWS 服務如何與 IAM 搭配使用，請參閱《IAM 使用者指南》中的與 IAM [AWS 搭配使用的 服務](#)。

主題

- [Amazon MSK 身分型政策](#)
- [Amazon MSK 資源型政策](#)
- [基於 Amazon MSK 標籤的授權](#)
- [Amazon MSK IAM 角色](#)

Amazon MSK 身分型政策

使用 IAM 身分型政策，您可以指定允許或拒絕的動作和資源，以及在何種條件下允許或拒絕動作。Amazon MSK 支援特定動作、資源和條件鍵。若要了解您在 JSON 政策中使用的所有元素，請參閱 IAM 使用者指南中的 [JSON 政策元素參考](#)。

Amazon MSK 身分型政策的動作

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

JSON 政策的 Action 元素描述您可以用來允許或拒絕政策中存取的動作。政策會使用動作來授予執行相關聯動作的許可。

Amazon MSK 中的政策動作會在動作之前使用下列前綴：kafka:。例如，若要授予某人使用 Amazon MSK DescribeCluster API 操作描述 MSK 叢集的許可，請在其政策中包含 kafka:DescribeCluster 動作。政策陳述式必須包含 Action 或 NotAction 元素。Amazon MSK 會定義自己的一組動作，描述您可以使用此服務執行的任務。

請注意，MSK 主題 APIs 的政策動作在動作之前使用 kafka-cluster 字首，請參閱 [IAM 授權政策動作和資源的語意](#)。

若要在單一陳述式中指定多個動作，請用逗號分隔，如下所示：

```
"Action": ["kafka:action1", "kafka:action2"]
```

您也可以使用萬用字元 (*) 來指定多個動作。例如，若要指定開頭是 Describe 文字的所有動作，請包含以下動作：

```
"Action": "kafka:Describe*"
```

若要查看 Amazon MSK 動作的清單，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的動作、資源和條件鍵](#)。

Amazon MSK 身分型政策的資源

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

Resource JSON 政策元素可指定要套用動作的物件。最佳實務是使用其 [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) 來指定資源。若動作不支援資源層級許可，使用萬用字元 (*) 表示該陳述式適用於所有資源。

```
"Resource": "*"
```

Amazon MSK 執行個體資源具有以下 ARN：

```
arn:${Partition}:kafka:${Region}:${Account}:cluster/${ClusterName}/${UUID}
```

如需 ARNs 格式的詳細資訊，請參閱 [Amazon Resource Name \(ARNs\) AWS 和服務命名空間](#)。

例如，若要在陳述式中指定 CustomerMessages 執行個體，請使用以下 ARN：

```
"Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/CustomerMessages/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2"
```

若要指定屬於特定帳戶的所有執行個體，請使用萬用字元 (*)：

```
"Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/*"
```

有些 Amazon MSK 動作無法對特定資源執行，例如用來建立資源的動作。在這些情況下，您必須使用萬用字元 (*)。

```
"Resource": ""
```

若要在單一陳述式中指定多項資源，請使用逗號分隔 ARN。

```
"Resource": ["resource1", "resource2"]
```

若要查看 Amazon MSK 資源類型及其 ARN 的清單，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 定義的資源](#)。若要了解您可以使用哪些動作指定每個資源的 ARN，請參閱 [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 定義的動作](#)。

Amazon MSK 身分型政策的條件索引鍵

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

Condition 元素會根據定義的條件，指定陳述式的執行時機。您可以建立使用 [條件運算子](#) 的條件運算式 (例如等於或小於)，來比對政策中的條件和請求中的值。若要查看所有 AWS 全域條件索引鍵，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS 全域條件內容索引鍵](#)。

Amazon MSK 會定義自己的一組條件鍵，也支援使用一些全域條件鍵。若要查看所有 AWS 全域條件金鑰，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS 全域條件內容金鑰](#)。

若要查看 Amazon MSK 條件鍵的清單，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的條件鍵](#)。若要了解您可以搭配哪些動作和資源使用條件鍵，請參閱 [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 定義的動作](#)。

Amazon MSK 身分型政策的範例

若要檢視 Amazon MSK 身分型政策的範例，請參閱 [Amazon MSK 身分型政策範例](#)。

Amazon MSK 資源型政策

Amazon MSK 支援將叢集政策 (也稱為資源型政策) 與 Amazon MSK 叢集搭配使用。您可以使用叢集政策定義哪些 IAM 主體具有跨帳戶許可，可以設定 Amazon MSK 叢集的私有連線。與 IAM 用戶端身分驗證搭配使用時，您還可以使用叢集政策為連線的用戶端精細定義 Kafka 資料平面的許可。

叢集政策支援的大小上限為 20 KB。

若要檢視如何設定叢集政策的範例，請參閱 [步驟 2：將叢集政策連接至 MSK 叢集](#)。

基於 Amazon MSK 標籤的授權

您可以將標籤連接至 Amazon MSK 叢集。若要根據標籤控制存取，請使用 `kafka:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 條件鍵，在政策的 [條件元素](#) 中，提供標籤資訊。如需標記 Amazon MSK 資源的資訊，請參閱 [the section called “標記叢集”](#)。

您只能在標籤的協助下控制叢集存取。若要標記主題和取用者群組，您需要在政策中新增沒有標籤的個別陳述式。

若要檢視身分型政策的範例，以根據叢集上的標籤限制對叢集的存取，請參閱 [根據標籤存取 Amazon MSK 叢集](#)。

您可以在身分型政策中使用條件，根據標籤控制對 Amazon MSK 資源的存取權。下列範例顯示的政策可讓使用者描述叢集、取得其引導代理程式、列出其代理程式節點、更新和刪除它。不過，只有在叢集標籤 `Owner` 的值為該使用者的時，此政策才會授予許可 `username`。下列政策中的第二個陳述式允許存取叢集上的主題。此政策中的第一個陳述式不會授權任何主題存取。

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AccessClusterIfOwner",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kafka:Describe*",
      "kafka:Get*",
      "kafka:List*",
      "kafka:Update*",
      "kafka:Delete*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kafka-cluster:*Topic*",
      "kafka-cluster:WriteData",
      "kafka-cluster:ReadData"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/*"
    ]
  }
]
```

Amazon MSK IAM 角色

[IAM 角色](#)是您 Amazon Web Services 帳戶中具備特定許可的實體。

將暫時憑證與 Amazon MSK 搭配使用

您可以搭配聯合使用暫時憑證、擔任 IAM 角色，或是擔任跨帳戶角色。您可以透過呼叫 [AssumeRole](#) 或 [GetFederationToken](#) 等 AWS STS API 操作來取得臨時安全登入資料。

Amazon MSK 支援使用暫時憑證。

服務連結角色

[服務連結角色](#) 允許 Amazon Web Services 存取其他服務中的資源，以代您完成動作。服務連結角色會顯示在您的 IAM 帳戶中，並由該服務所擁有。管理員可以檢視，但不能編輯服務連結角色的許可。

Amazon MSK 支援服務連結角色。如需有關建立或管理 Amazon MSK 服務連結角色的詳細資訊，請參閱[the section called “服務連結角色”](#)。

Amazon MSK 身分型政策範例

根據預設，IAM 使用者和角色沒有執行 Amazon MSK API 動作的許可。管理員必須建立 IAM 政策，授與使用者和角色在指定資源上執行特定 API 操作所需的許可。管理員接著必須將這些政策連接至需要這些許可的 IAM 使用者或群組。

若要了解如何使用這些範例 JSON 政策文件建立 IAM 身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的[在 JSON 標籤上建立政策](#)。

主題

- [政策最佳實務](#)
- [允許使用者檢視他們自己的許可](#)
- [存取 Amazon MSK 叢集](#)
- [根據標籤存取 Amazon MSK 叢集](#)

政策最佳實務

身分型政策會判斷您帳戶中的某個人員是否可以建立、存取或刪除 Amazon MSK 資源。這些動作可能會讓您的 AWS 帳戶產生費用。當您建立或編輯身分型政策時，請遵循下列準則及建議事項：

- 開始使用 AWS 受管政策並邁向最低權限許可 – 若要開始將許可授予您的使用者和工作負載，請使用將許可授予許多常見使用案例的 AWS 受管政策。它們可在您的 中使用 AWS 帳戶。我們建議您定義特定於使用案例 AWS 的客戶受管政策，以進一步減少許可。如需更多資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS 受管政策](#) 或 [任務職能的 AWS 受管政策](#)。
- 套用最低權限許可 – 設定 IAM 政策的許可時，請僅授予執行任務所需的許可。為實現此目的，您可以定義在特定條件下可以對特定資源採取的動作，這也稱為最低權限許可。如需使用 IAM 套用許可的更多相關資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的政策和許可](#)。
- 使用 IAM 政策中的條件進一步限制存取權 – 您可以將條件新增至政策，以限制動作和資源的存取。例如，您可以撰寫政策條件，指定必須使用 SSL 傳送所有請求。如果透過特定 例如 使用服務動作

AWS 服務，您也可以使用條件來授予其存取權 CloudFormation。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM JSON 政策元素：條件](#)。

- 使用 IAM Access Analyzer 驗證 IAM 政策，確保許可安全且可正常運作 – IAM Access Analyzer 驗證新政策和現有政策，確保這些政策遵從 IAM 政策語言 (JSON) 和 IAM 最佳實務。IAM Access Analyzer 提供 100 多項政策檢查及切實可行的建議，可協助您撰寫安全且實用的政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [使用 IAM Access Analyzer 驗證政策](#)。
- 需要多重要素驗證 (MFA) – 如果您的案例需要 IAM 使用者或中的根使用者 AWS 帳戶，請開啟 MFA 以提高安全性。如需在呼叫 API 操作時請求 MFA，請將 MFA 條件新增至您的政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [透過 MFA 的安全 API 存取](#)。

如需 IAM 中最佳實務的相關資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 安全最佳實務](#)。

允許使用者檢視他們自己的許可

此範例會示範如何建立政策，允許 IAM 使用者檢視附加到他們使用者身分的內嵌及受管政策。此政策包含在主控制台或使用或 AWS CLI AWS API 以程式設計方式完成此動作的許可。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",

```

```
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

存取 Amazon MSK 叢集

在此範例中，您想要授予您 Amazon Web Services 帳戶中的 IAM 使用者存取您的其中一個叢集 `purchaseQueriesCluster`。此政策允許使用者描述叢集，獲取其引導代理程式，列出其代理程式節點並將其更新。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UpdateCluster",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:Get*",
        "kafka:List*",
        "kafka:Update*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/
purchaseQueriesCluster/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2"
    }
  ]
}
```

根據標籤存取 Amazon MSK 叢集

您可以在身分型政策中使用條件，根據標籤控制對 Amazon MSK 資源的存取權。此範例顯示您可能會如何建立政策，以允許使用者描述叢集、取得其引導代理程式、列出其代理節點、更新及刪除。但是，只有在叢集標籤 `Owner` 的值是該使用者的使用者名稱時，才會授予許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessClusterIfOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:Get*",
        "kafka:List*",
        "kafka:Update*",
        "kafka:Delete*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

您可以將此政策連接到您帳戶中的 IAM 使用者。若名為 richard-roe 的使用者嘗試更新 MSK 叢集，則叢集必須被標記為 Owner=richard-roe 或 owner=richard-roe。否則，他便會被拒絕存取。條件標籤鍵 Owner 符合 Owner 和 owner，因為條件索引鍵名稱不區分大小寫。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM JSON 政策元素：條件](#)。

Amazon MSK 的服務連結角色

Amazon MSK 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) [服務連結角色](#)。服務連結角色是直接連結至 Amazon MSK 的一種特殊 IAM 角色類型。服務連結角色是由 Amazon MSK 預先定義，並包含該服務代表您呼叫其他 AWS 服務所需的所有許可。

服務連結角色可讓設定 Amazon MSK 更為簡單，因為您不必手動新增必要的許可。Amazon MSK 會定義其服務連結角色的許可。除非另有定義，否則僅 Amazon MSK 能擔任其角色。定義的許可包括信任政策和許可政策，且該許可政策無法附加至其他 IAM 實體。

如需有關支援服務連結角色的其他服務的資訊，請參閱[可搭配 IAM 運作的 Amazon Web Services](#)，並尋找服務連結角色資料欄顯示為是的服務。選擇具有連結的是，以檢視該服務的服務連結角色文件。

主題

- [Amazon MSK 的服務連結角色許可](#)
- [為 Amazon MSK 建立服務連結角色](#)
- [編輯 Amazon MSK 的服務連結角色](#)
- [Amazon MSK 服務連結角色支援的區域](#)

Amazon MSK 的服務連結角色許可

Amazon MSK 會使用名為 `AWSServiceRoleForKafka` 的服務連結角色。Amazon MSK 會使用此角色存取您的資源並執行以下操作：

- `*NetworkInterface`：在客戶帳戶中建立和管理網路介面，讓客戶 VPC 中的用戶端可以存取叢集代理程式。
- `*VpcEndpoints` – 管理客戶帳戶中的 VPC 端點，可讓客戶 VPC 中的用戶端使用 存取叢集代理程式 AWS PrivateLink。Amazon MSK 會使用 `DescribeVpcEndpoints`、`ModifyVpcEndpoint` 和 `DeleteVpcEndpoints` 許可。
- `secretsmanager` – 使用 管理用戶端登入資料 AWS Secrets Manager。
- `GetCertificateAuthorityCertificate`：擷取私有憑證授權機構的憑證。
- `*Ipv6Addresses` – 將 IPv6 地址指派和取消指派至客戶帳戶中的網路介面，以啟用 MSK 叢集的 IPv6 連線。
- `ModifyNetworkInterfaceAttribute` – 修改客戶帳戶中的網路介面屬性，以設定 MSK 叢集連線的 IPv6 設定。

此服務連結角色連接至下列受管政策：`KafkaServiceRolePolicy`。如需此政策的更新，請參閱[KafkaServiceRolePolicy](#)。

`AWSServiceRoleForKafka` 服務連結角色信任下列服務以擔任角色：

- `kafka.amazonaws.com`

角色許可政策允許 Amazon MSK 對資源完成下列動作。

您必須設定許可，IAM 實體 (如使用者、群組或角色) 才可建立、編輯或刪除服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[服務連結角色許可](#)。

為 Amazon MSK 建立服務連結角色

您不需要手動建立一個服務連結角色。當您在 AWS 管理主控台、AWS CLI 或 AWS API 中建立 Amazon MSK 叢集時，Amazon MSK 會為您建立服務連結角色。

若您刪除此服務連結角色，之後需要再次建立，您可以在帳戶中使用相同程序重新建立角色。當您建立 Amazon MSK 叢集時，Amazon MSK 會再次為您建立服務連結角色。

編輯 Amazon MSK 的服務連結角色

Amazon MSK 不允許您編輯 `AWSServiceRoleForKafka` 服務連結角色。因為有各種實體可能會參考服務連結角色，所以您無法在建立角色之後變更角色名稱。然而，您可使用 IAM 來編輯角色描述。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[編輯服務連結角色](#)。

Amazon MSK 服務連結角色支援的區域

Amazon MSK 在所有提供此服務的區域中支援使用服務連結的角色。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 區域與端點](#)。

AWS Amazon MSK 的 受管政策

AWS 受管政策是由 AWS 受管政策建立和管理的獨立政策旨在為許多常用案例提供許可，以便您可以開始將許可指派給使用者、群組和角色。

請記住，AWS 受管政策可能不會授予特定使用案例的最低權限許可，因為這些許可可供所有 AWS 客戶使用。我們建議您定義特定於使用案例的[客戶管理政策](#)，以便進一步減少許可。

您無法變更 AWS 受管政策中定義的許可。如果 AWS 更新受 AWS 管政策中定義的許可，則更新會影響政策連接的所有委託人身分（使用者、群組和角色）。AWS 服務當新的 啟動或新的 API 操作可供現有 服務使用時，AWS 最有可能更新 AWS 受管政策。

如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [AWS 受管政策](#)。

AWS 受管政策：AmazonMSKFullAccess

此政策會授予管理許可，允許主體完整存取所有 Amazon MSK 動作。此政策中的許可分組如下：

- Amazon MSK 許可允許所有 Amazon MSK 動作。

- **Amazon EC2 許可** – 在此政策中，需要驗證 API 請求中傳遞的資源。這是為了確保 Amazon MSK 能夠成功使用叢集資源。此政策中的其餘 Amazon EC2 許可允許 Amazon MSK 建立所需的 AWS 資源，讓您可以連線到叢集。
- **AWS KMS 許可** – 在 API 呼叫期間用來驗證請求中傳遞的資源。Amazon MSK 需要它們才能使用 Amazon MSK 叢集傳遞的密鑰。
- **CloudWatch Logs, Amazon S3, and Amazon Data Firehose 許可** – Amazon MSK 需要才能確保日誌交付目的地可連線，且適用於代理程式日誌。
- **IAM 許可** – Amazon MSK 必須在您的帳戶中建立服務連結角色，並允許您將服務執行角色傳遞給 Amazon MSK。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kafka:*",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeRouteTables",
      "ec2:DescribeVpcEndpoints",
      "ec2:DescribeVpcAttribute",
      "kms:DescribeKey",
      "kms:CreateGrant",
      "logs:CreateLogDelivery",
      "logs:GetLogDelivery",
      "logs:UpdateLogDelivery",
      "logs>DeleteLogDelivery",
      "logs:ListLogDeliveries",
      "logs:PutResourcePolicy",
      "logs:DescribeResourcePolicies",
      "logs:DescribeLogGroups",
      "S3:GetBucketPolicy",
      "firehose:TagDeliveryStream"
    ],
    "Resource": "*"
  }],
  {
```

```
"Effect": "Allow",
"Action": [
  "ec2:CreateVpcEndpoint"
],
"Resource": [
  "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
  "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",
  "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
],
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateVpcEndpoint"
  ],
  "Resource": [
    "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:RequestTag/AWSMSKManaged": "true"
    },
    "StringLike": {
      "aws:RequestTag/ClusterArn": "*"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateTags"
  ],
  "Resource": "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "ec2:CreateAction": "CreateVpcEndpoint"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DeleteVpcEndpoints"
  ],
```

```

    "Resource": "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged": "true"
      },
      "StringLike": {
        "ec2:ResourceTag/ClusterArn": "*"
      }
    },
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:PassedToService": "kafka.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKafka*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "kafka.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:AttachRolePolicy",
      "iam:PutRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKafka*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",

```



```

    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
delivery.logs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLogDelivery*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "delivery.logs.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

AWS 受管政策：AmazonMSKReadOnlyAccess

此政策授予唯讀許可，允許使用者檢視 Amazon MSK 中的資訊。連接此政策的主體無法進行任何更新或刪除現有資源，也無法建立新的 Amazon MSK 資源。例如，具有這些許可的主體可以檢視與其帳戶相關聯的叢集和組態清單，但無法變更任何叢集的組態或設定。此政策中的許可分組如下：

- **Amazon MSK** 許可 – 可讓您列出 Amazon MSK 資源、描述它們，以及取得其相關資訊。
- **Amazon EC2** 許可 – 用於描述與叢集相關聯的 Amazon VPC、子網路、安全群組和 ENIs。
- **AWS KMS** 許可 – 用於描述與叢集相關聯的金鑰。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:List*",
        "kafka:Get*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

```

    }
  ]
}
```

AWS 受管政策：KafkaServiceRolePolicy

您無法將 KafkaServiceRolePolicy 連接至 IAM 實體。此政策會連接到服務連結角色，可讓 Amazon MSK 執行動作，例如管理 MSK 叢集上的 VPC 端點 (連接器)、管理網路介面，以及透過 AWS Secrets Manager 管理叢集憑證。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “服務連結角色”](#)。

下表說明自 Amazon MSK 開始追蹤變更以來 KafkaServiceRolePolicy 受管政策的更新。

變更	描述	Date
已將 IPv6 連線支援新增至 KafkaServiceRolePolicy – 更新至現有政策	Amazon MSK 新增許可至 KafkaServiceRolePolicy，以啟用 MSK 叢集的 IPv6 連線。這些許可允許 Amazon MSK 將 IPv6 地址指派和取消指派至網路介面，並修改客戶帳戶中的網路介面屬性。	2025 年 11 月 17 日
KafkaServiceRolePolicy ：更新至現有政策	Amazon MSK 新增許可可以支援多 VPC 私有連線。	2023 年 3 月 8 日
Amazon MSK 開始追蹤變更	Amazon MSK 開始追蹤 KafkaServiceRolePolicy 受管政策的變更。	2023 年 3 月 8 日

AWS 受管政策：AWSMSKReplicatorExecutionRole

此 AWSMSKReplicatorExecutionRole 政策授予許可給 Amazon MSK 複寫器，以在 MSK 叢集之間複寫資料。此政策中的許可分組如下：

- **cluster** – 授予 Amazon MSK Replicator 使用 IAM 身分驗證連線至叢集的許可。同時授予描述和修改叢集的許可。
- **topic** – 准許 Amazon MSK Replicator 描述、建立和更改主題，以及更改主題的動態組態。

- **consumer group** – 准許 Amazon MSK Replicator 描述和變更取用者群組、從 MSK 叢集讀取和寫入日期，以及刪除複寫器建立的內部主題。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ClusterPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:DescribeCluster",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup",
        "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:WriteDataIdempotently"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "TopicPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterCluster"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kafka:*:*:topic/*/*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "GroupPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kafka-cluster:AlterGroup",
      "kafka-cluster:DescribeGroup"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kafka:*:*:group/*/*"
    ]
  }
]
}

```

AWS 受管政策的 Amazon MSK 更新

檢視自此服務開始追蹤 Amazon MSK AWS 受管政策更新以來的詳細資訊。

變更	描述	Date
新增至 AWSMSKReplicatorExecutionRole 的 WriteData Idempotently 許可 – 更新現有政策	Amazon MSK 新增 WriteData Idempotently 許可至 AWSMSKReplicatorExecutionRole 政策，以支援 MSK 叢集之間的資料複寫。	2024 年 3 月 12 日
AWSMSKReplicatorExecutionRole – 新政策	Amazon MSK 新增了 AWSMSKReplicatorExecutionRole 政策以支援 Amazon MSK Replicator。	2023 年 12 月 4 日
AmazonMSKFullAccess ：更新至現有政策	Amazon MSK 新增許可可以支援 Amazon MSK Replicator。	2023 年 9 月 28 日

變更	描述	Date
KafkaServiceRolePolicy ：更新至現有政策	Amazon MSK 新增許可可以支援多 VPC 私有連線。	2023 年 3 月 8 日
AmazonMSKFullAccess ：更新至現有政策	Amazon MSK 新增 Amazon EC2 許可，可以連線到叢集。	2021 年 11 月 30 日
AmazonMSKFullAccess ：更新至現有政策	Amazon MSK 新增許可，允許描述 Amazon EC2 路由表。	2021 年 11 月 19 日
Amazon MSK 開始追蹤變更	Amazon MSK 開始追蹤其 AWS 受管政策的變更。	2021 年 11 月 19 日

對 Amazon MSK 身分和存取進行故障診斷

請使用以下資訊來協助您診斷和修正使用 Amazon MSK 和 IAM 時可能遇到的常見問題。

主題

- [我未獲授權，不得在 Amazon MSK 中執行動作](#)

我未獲授權，不得在 Amazon MSK 中執行動作

如果 AWS 管理主控台告訴您未獲授權執行動作，則必須聯絡管理員尋求協助。您的管理員是為您提供簽署憑證的人員。

以下範例錯誤會在 mateojackson IAM 使用者嘗試使用主控台刪除叢集，但卻沒有 kafka:*DeleteCluster* 許可時發生。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
kafka:DeleteCluster on resource: purchaseQueriesCluster
```

在此情況下，Mateo 會請求管理員更新他的政策，允許他使用 purchaseQueriesCluster 動作存取 kafka:DeleteCluster 資源。

Apache Kafka API 的身分驗證和授權

您可以使用 IAM 來對用戶端進行身分驗證，以及允許或拒絕 Apache Kafka 動作。也可以使用 TLS 或 SASL/SCRAM 來對用戶端進行身分驗證，以及使用 Apache Kafka ACL 來允許或拒絕動作。

如需有關如何控制誰可以在叢集上執行 [Amazon MSK 操作](#) 的相關資訊，請參閱 [the section called “Amazon MSK API 的身分驗證和授權”](#)。

主題

- [IAM 存取控制](#)
- [Amazon MSK 的相互 TLS 用戶端身分驗證](#)
- [使用 AWS Secrets Manager 進行登入憑證身分驗證](#)
- [Apache Kafka ACL](#)

IAM 存取控制

適用於 Amazon MSK 的 IAM 存取控制可讓您處理 MSK 叢集的身分驗證和授權。這樣，您就對身分驗證和授權分別使用不同的機制。例如，當用戶端嘗試寫入至您的叢集時，Amazon MSK 會使用 IAM 來檢查該用戶端是否為已驗證的身分，以及是否已獲授權可對您的叢集進行生產。

IAM 存取控制適用於 Java 和非 Java 用戶端，包括使用 Python、Go、JavaScript 和 .NET 編寫的 Kafka 用戶端。非 Java 用戶端的 IAM 存取控制適用於 Kafka 2.7.1 版或更新版本的 MSK 叢集。

為了讓 IAM 存取控制得以運作，Amazon MSK 會對 Apache Kafka 的原始程式碼進行輕微修改。這些修改不會對您的 Apache Kafka 使用產生明顯差異。Amazon MSK 會記錄存取事件以便您稽核。

您可以針對使用 IAM 存取控制的 MSK 叢集調用 Apache Kafka ACL API。不過，Apache Kafka ACLs 不會影響 IAM 身分的授權。您必須使用 IAM 政策來控制 IAM 身分的存取。

重要考量

當您搭配 MSK 叢集使用 IAM 存取控制時，請記住下列重要考量事項：

- IAM 存取控制不適用於 Apache ZooKeeper 節點。如需有關如何控制節點存取權的詳細資訊，請參閱[控制對 Amazon MSK 叢集中 Apache ZooKeeper 節點的存取](#)。
- 如果您的叢集使用 IAM 存取控制，則 `allow.everyone.if.no.acl.found` Apache Kafka 設定將無作用。
- 您可以針對使用 IAM 存取控制的 MSK 叢集調用 Apache Kafka ACL API。不過，Apache Kafka ACLs 不會影響 IAM 身分的授權。您必須使用 IAM 政策來控制 IAM 身分的存取。

Amazon MSK 的 IAM 存取控制運作方式

若要使用 Amazon MSK 的 IAM 存取控制，請執行下列步驟，這些主題中會詳細說明這些步驟：

- [建立使用 IAM 存取控制的 Amazon MSK 叢集](#)
- [設定 IAM 存取控制的用戶端](#)
- [建立 IAM 角色的授權政策](#)
- [取得 IAM 存取控制的引導代理程式](#)

建立使用 IAM 存取控制的 Amazon MSK 叢集

本節說明如何使用 AWS 管理主控台、API 或 AWS CLI 來建立使用 IAM 存取控制的 Amazon MSK 叢集。如需有關如何啟用現有叢集的 IAM 存取控制的資訊，請參閱[更新 Amazon MSK 叢集的安全設定](#)。

使用 AWS 管理主控台 建立使用 IAM 存取控制的叢集

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 選擇 Create Cluster (建立叢集)。
3. 選擇使用自訂設定建立叢集。
4. 在身分驗證區段中，選擇 IAM 存取控制。
5. 完成其餘工作流程以建立叢集。

使用 API 或 AWS CLI 建立使用 IAM 存取控制的叢集

- 若要建立啟用 IAM 存取控制的叢集，請使用 [CreateCluster](#) API 或 [create-cluster](#) CLI 命令，並為 ClientAuthentication 參數傳遞下列 JSON：`"ClientAuthentication": { "Sasl": { "Iam": { "Enabled": true } } }`。

設定 IAM 存取控制的用戶端

若要讓用戶端能夠與使用 IAM 存取控制的 MSK 叢集通訊，您可以使用下列其中一種機制：

- 使用 SASL_OAUTHBEARER 機制的非 Java 用戶端組態
- 使用 SASL_OAUTHBEARER 機制或 AWS_MSK_IAM 機制的 Java 用戶端組態

使用 SASL_OAUTHBEARER 機制來設定 IAM

1. 使用下列 Python Kafka 用戶端範例編輯 client.properties 組態檔案。其他語言的組態變更也與其類似。

```

from kafka import KafkaProducer
from kafka.errors import KafkaError
from kafka.sasl.oauth import AbstractTokenProvider
import socket
import time
from aws_msk_iam_sasl_signer import MSKAuthTokenProvider

class MSKTokenProvider():
    def token(self):
        token, _ = MSKAuthTokenProvider.generate_auth_token('<my AWS ##>')
        return token

tp = MSKTokenProvider()

producer = KafkaProducer(
    bootstrap_servers='<myBootstrapString>',
    security_protocol='SASL_SSL',
    sasl_mechanism='OAUTHBEARER',
    sasl_oauth_token_provider=tp,
    client_id=socket.gethostname(),
)

topic = "<my-topic>"
while True:
    try:
        inp=input(">")
        producer.send(topic, inp.encode())
        producer.flush()
        print("Produced!")
    except Exception:
        print("Failed to send message:", e)

producer.close()

```

2. 下載所選組態語言的協助程式程式庫，並遵循該語言程式庫首頁入門一節中的指示。

- JavaScript : <https://github.com/aws/aws-msk-iam-sasl-signer-js#getting-started>
- Python : <https://github.com/aws/aws-msk-iam-sasl-signer-python#get-started>
- Go : <https://github.com/aws/aws-msk-iam-sasl-signer-go#getting-started>
- .NET : <https://github.com/aws/aws-msk-iam-sasl-signer-net#getting-started>
- JAVA : 可透過 [aws-msk-iam-auth](#) jar 檔案獲得 Java 的 SASL_OAUTHBEARE 支援

使用 MSK 自訂 AWS_MSK_IAM 機制來設定 IAM

1. 將以下內容新增到 `client.properties` 檔案。使用用戶端信任存放區檔案的完整路徑取代 `<PATH_TO_TRUST_STORE_FILE>`。

Note

如果您不想使用特定憑證，可以從 `client.properties` 檔案中移除 `ssl.truststore.location=<PATH_TO_TRUST_STORE_FILE>`。如果您沒有為 `ssl.truststore.location` 指定值，Java 程序會使用預設憑證。

```
ssl.truststore.location=<PATH_TO_TRUST_STORE_FILE>
security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM
sasl.jaas.config=software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;
sasl.client.callback.handler.class=software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler
```

若要使用您為 AWS 登入資料建立的具名設定檔，`awsProfileName="your profile name"`；請在用戶端組態檔案中包含。如需具名設定檔的相關資訊，請參閱 AWS CLI 文件中的[具名設定檔](#)。

2. 下載最新的穩定版 [aws-msk-iam-auth](#) JAR 文件，並將其放置在類路徑中。如果您使用 Maven，請新增以下依賴項，根據需要調整版本號：

```
<dependency>
  <groupId>software.amazon.msk</groupId>
  <artifactId>aws-msk-iam-auth</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
</dependency>
```

Amazon MSK 用戶端外掛程式已在 Apache 2.0 授權下開放原始碼。

建立 IAM 角色的授權政策

將授權政策連接至對應用戶端的 IAM 角色。在授權政策中，您可以指定角色要允許或拒絕的動作。如果您的用戶端位於 Amazon EC2 執行個體上，請將授權政策與該 Amazon EC2 執行個體的 IAM 角色建立關聯。或者，您可以將用戶端設定為使用命名設定檔，然後將授權政策與該命名設定檔的角色建立關聯。[設定 IAM 存取控制的用戶端](#) 說明如何設定用戶端以使用命名設定檔。

如需有關建立 IAM 政策的詳細資訊，請參閱[建立 IAM 政策](#)。

以下是名為 MyTestCluster 之叢集的授權政策範例。若要了解 Action 和 Resource 元素的語意，請參閱[IAM 授權政策動作和資源的語意](#)。

Important

您對 IAM 政策所做的變更會立即反映在 IAM API 與 AWS CLI 中。不過，政策變更可能需要一點時間才會生效。在大多數情況下，政策變更會在一分鐘內生效。有時網路狀況可能會增加延遲。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeCluster"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:cluster/MyTestCluster/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:*Topic*",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyTestCluster/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "kafka-cluster:AlterGroup",
            "kafka-cluster:DescribeGroup"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:group/MyTestCluster/*"
        ]
    }
]
}

```

若要了解如何使用對應常見 Apache Kafka 使用案例的動作元素 (例如產生和使用資料) 建立政策，請參閱[用戶端授權政策的常見使用案例](#)。

對於 Kafka 2.8.0 及以上版本，WriteDataIdempotently 許可已棄用 ([KIP-679](#))。預設為 `enable.idempotence = true`。因此，對於 Kafka 2.8.0 版和更新版本，IAM 不提供與 Kafka ACLs 相同的功能。只有提供該主題的 WriteData 存取權，才能 WriteDataIdempotently 存取該主題。當 WriteData 提供給 ALL 主題時，這不會影響案例。在這種情況下，WriteDataIdempotently 是允許的。這是因為 IAM 邏輯實作的差異，以及 Kafka ACLs 的實作方式。此外，以冪等方式寫入主題也需要存取 `transactional-ids`。

若要解決此問題，建議您使用類似下列政策的政策。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeCluster",
        "kafka-cluster:WriteDataIdempotently"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/MyTestCluster/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1"
      ]
    }
  ]
}

```

```
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:*Topic*",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyTestCluster/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1/TestTopic",
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:transactional-id/MyTestCluster/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1/*"
      ]
    }
  ]
}
```

在這種情況下，WriteData 允許寫入 TestTopic，同時 WriteDataIdempotently 允許等冪寫入叢集。此政策也會新增對所需transactional-id資源的存取權。

由於 WriteDataIdempotently 是叢集層級許可，您無法在主題層級使用它。如果 WriteDataIdempotently 受限於主題層級，則此政策將無法運作。

取得 IAM 存取控制的引導代理程式

請參閱 [取得 Amazon MSK 叢集的引導代理程式](#)。

IAM 授權政策動作和資源的語意

Note

對於執行 Apache Kafka 3.8 版或更新版本的叢集，IAM 存取控制支援 WriteTxnMarkers API 來終止交易。對於執行 3.8 之前 Kafka 版本的叢集，IAM 存取控制不支援內部叢集動作，包括 WriteTxnMarkers。對於這些較早版本，若要終止交易，請使用 SCRAM 或 mTLS 身分驗證搭配適當的 ACLs，而非 IAM 身分驗證。

本節說明您可以在 IAM 授權政策中使用的動作和資源元素的語義。如需政策範例，請參閱 [建立 IAM 角色的授權政策](#)。

授權政策動作

下表列出在 Amazon MSK 使用 IAM 存取控制時，可包含在授權政策中的動作。當您在授權政策中加入來自表格動作資料欄中的動作時，您還必須加入必要動作資料欄中的對應動作。

Action	Description	必要的動作	必要的資源	適用於無伺服器叢集
kafka-cluster:Connect	准許與叢集連線並進行身分驗證。	無	叢集	是
kafka-cluster:DescribeCluster	准許描述叢集的各方面，相當於 Apache Kafka 的 DESCRIBE CLUSTER ACL。	kafka-cluster:Connect	叢集	是
kafka-cluster:AlterCluster	准許改變叢集的各方面，相當於 Apache Kafka 的 ALTER CLUSTER ACL。	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeCluster	叢集	否
kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration	准許描述叢集的動態組態，相當於 Apache Kafka 的 DESCRIBE_CONFIGS CLUSTER ACL。	kafka-cluster:Connect	叢集	否
kafka-cluster:AlterClusterD	准許改變叢集的動態組態，相當於 Apache Kafka	kafka-cluster:Connect	叢集	否

Action	Description	必要的動作	必要的資源	適用於無伺服器叢集
dynamicConfiguration	的 ALTER_CONFIGS CLUSTER ACL。	kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration		
kafka-cluster:WriteDataIdempotently	准許在叢集上等寫入資料，相當於 Apache Kafka 的 IDEMPOTENT_WRITE CLUSTER ACL。	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:WriteData	叢集	是
kafka-cluster:CreateTopic	准許在叢集上建立主題，相當於 Apache Kafka 的 CREATE CLUSTER/TOPIIC ACL。	kafka-cluster:Connect	主題	是
kafka-cluster:DescribeTopic	准許描述叢集上的主題，相當於 Apache Kafka 的 DESCRIBE TOPIC ACL。	kafka-cluster:Connect	主題	是

Action	Description	必要的動作	必要的資源	適用於無伺服器叢集
kafka-cluster:AlterTopic	准許改變叢集上的主題，相當於 Apache Kafka 的 ALTER TOPIC ACL。	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic	主題	是
kafka-cluster:DeleteTopic	准許刪除叢集上的主題，相當於 Apache Kafka 的 DELETE TOPIC ACL。	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic	主題	是
kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration	准許描述叢集上主題的動態組態，相當於 Apache Kafka 的 DESCRIBE_CONFIGS TOPIC ACL。	kafka-cluster:Connect	主題	是
kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration	准許改變叢集上主題的動態組態，相當於 Apache Kafka 的 ALTER_CONFIGS TOPIC ACL。	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration	主題	是

Action	Description	必要的動作	必要的資源	適用於無伺服器叢集
kafka-cluster:ReadData	准許讀取叢集上主題的資料，相當於 Apache Kafka 的 READ TOPIC ACL。	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic kafka-cluster:AlterGroup	主題	是
kafka-cluster:WriteData	准許寫入叢集上主題的資料，相當於 Apache Kafka 的 WRITE TOPIC ACL。	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic	主題	是
kafka-cluster:DescribeGroup	准許描述叢集上的群組，相當於 Apache Kafka 的 DESCRIBE GROUP ACL。	kafka-cluster:Connect	群組	是
kafka-cluster:AlterGroup	准許加入叢集上的群組，相當於 Apache Kafka 的 READ GROUP ACL。	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeGroup	群組	是

Action	Description	必要的動作	必要的資源	適用於無伺服器叢集
kafka-cluster:DeleteGroup	准許刪除叢集上的群組，相當於 Apache Kafka 的 DELETE GROUP ACL。	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeGroup	群組	是
kafka-cluster:DescribeTransactionalId	准許描述叢集上的交易 ID，相當於 Apache Kafka 的 DESCRIBE TRANSACTIONAL_ID ACL。	kafka-cluster:Connect	transactional-id	是
kafka-cluster:AlterTransactionalId	准許改變叢集上的交易 ID，相當於 Apache Kafka 的 WRITE TRANSACTIONAL_ID ACL。	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTransactionalId kafka-cluster:WriteData	transactional-id	是

您可以在動作中的冒號後面使用星號 (*) 萬用字元任意次數。範例如下。

- kafka-cluster:*Topic 代表 kafka-cluster:CreateTopic、kafka-cluster:DescribeTopic、kafka-cluster:AlterTopic、和 kafka-cluster>DeleteTopic。它不包括 kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration 或 kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration。

- `kafka-cluster:*` 代表所有許可。

授權政策資源

下表顯示將 IAM 存取控制用於 Amazon MSK 時，可在授權政策中使用的四種資源類型。您可以從取得叢集 Amazon Resource Name (ARN)，AWS 管理主控台 或使用 [DescribeCluster](#) API 或 [describe-cluster](#) AWS CLI 命令。然後，您可以使用叢集 ARN 來建構主題、群組和交易 ID ARN。若要在授權政策中指定資源，請使用該資源的 ARN。

資源	ARN 格式
叢集	<code>arn:aws:kafka:region:account-id :cluster/cluster-name /cluster-uuid</code>
主題	<code>arn:aws:kafka:region:account-id :topic/cluster-name /cluster-uuid /topic-name</code>
Group	<code>arn:aws:kafka:region:account-id :group/cluster-name /cluster-uuid /group-name</code>
交易 ID	<code>arn:aws:kafka:region:account-id :transactional-id/cluster-name /cluster-uuid /transactional-id</code>

您可以在 ARN 中的 `:cluster/`、`:topic/`、`:group/`、`:transactional-id/` 後隨時使用星號 (*) 萬用字元任意次數。以下是使用星號 (*) 萬用字元表示多種資源的範例：

- `arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:topic/MyTestCluster/*`：任何名為 `MyTestCluster` 的叢集中的所有主題，不論叢集的 UUID 為何。
- `arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:topic/MyTestCluster/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1/*_test`：名稱以 `"_test"` 結尾的所有主題，所屬叢集名稱是 `MyTestCluster`，叢集 UUID 是 `abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1`。
- `arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:transactional-id/MyTestCluster/*/5555abcd-1111-abcd-1234-abcd1234-1`：您帳戶中名為 `MyTestCluster` 的叢集的所有化身中交易 ID 為 `5555abcd-1111-ABCD-1234-ABCD1234-1` 的所有交易。這表示，如果您建立名為 `MyTestCluster` 的叢集並將其刪除，然後以相同的名稱建立另一個叢集，您可以使用此資源 ARN 來代表這兩個叢集上的相同交易 ID。但是，您無法存取已刪除的叢集。

用戶端授權政策的常見使用案例

下表中的第一個資料欄顯示一些常見的使用案例。若要授權用戶端執行指定的使用案例，請在用戶端的授權政策中包含該使用案例所需的動作，然後將 Effect 設定為 Allow。

如需有關 Amazon MSK 上所有 IAM 存取控制動作的相關資訊，請參閱[IAM 授權政策動作和資源的語意](#)。

Note

根據預設，動作會被拒絕。您必須明確允許要授權用戶端執行的每個動作。

使用案例	必要的動作
管理員	kafka-cluster:*
建立主題	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:CreateTopic
產生資料	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic kafka-cluster:WriteData
取用資料	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic kafka-cluster:DescribeGroup kafka-cluster:AlterGroup kafka-cluster:ReadData
等幕產生資料	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic kafka-cluster:WriteData

使用案例	必要的動作
	<code>kafka-cluster:WriteDataIdempotently</code>
交易產生資料	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeTopic</code> <code>kafka-cluster:WriteData</code> <code>kafka-cluster:DescribeTransactionalId</code> <code>kafka-cluster:AlterTransactionalId</code>
說明叢集的組態	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration</code>
更新叢集的組態	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration</code> <code>kafka-cluster:AlterClusterDynamicConfiguration</code>
說明主題的組態	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration</code>

使用案例	必要的動作
更新主題的組態	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeTopic</code> <code>DynamicConfiguration</code> <code>kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration</code>
改變主題	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeTopic</code> <code>kafka-cluster:AlterTopic</code>

Amazon MSK 的相互 TLS 用戶端身分驗證

您可以使用 TLS 啟用用戶端身分驗證，以便從應用程式連線至 Amazon MSK 代理程式。如要使用用戶端身分驗證，您需要一個 AWS 私有 CA。AWS 私有 CA 可以與您的叢集 AWS 帳戶位於相同的中，也可以位於不同的帳戶中。如需 AWS 私有 CA 的詳細資訊，請參閱[建立和管理 AWS 私有 CA](#)。

Amazon MSK 不支援憑證撤銷清單 (CRL)。若要控制對叢集主題的存取或封鎖遭入侵的憑證，請使用 Apache Kafka ACLs 和 AWS 安全群組。如需有關使用 Apache Kafka ACL 的詳細資訊，請參閱 [the section called “Apache Kafka ACL”](#)。

本主題包含下列章節：

- [建立支援用戶端身分驗證的 Amazon MSK 叢集](#)
- [設定用戶端以使用身分驗證](#)
- [使用身分驗證產生和使用訊息](#)

建立支援用戶端身分驗證的 Amazon MSK 叢集

此程序說明如何使用 啟用用戶端身分驗證 AWS 私有 CA。

Note

當您使用交互 AWS 私有 CA TLS 控制存取時，強烈建議為每個 MSK 叢集使用獨立。這樣做可確保由 PCA 簽署的 TLS 憑證僅透過單一 MSK 叢集進行身分驗證。

1. 使用下列內容建立名為 `clientauthinfo.json` 的檔案。將 *Private-CA-ARN* 取代為您 PCA 的 ARN。

```
{
  "Tls": {
    "CertificateAuthorityArnList": ["Private-CA-ARN"]
  }
}
```

2. 建立名為 `brokernodegroupinfo.json` 的檔案，如 [the section called “使用 建立佈建的 Amazon MSK 叢集 AWS CLI”](#) 中所說明。
3. 用戶端身分驗證要求您也啟用用戶端和代理程式之間的傳輸中加密。使用下列內容建立名為 `encryptioninfo.json` 的檔案。將 *KMS-Key-ARN* 取代為您 KMS 金鑰的 ARN。您可以設定 `ClientBroker` 為 `TLS` 或 `TLS_PLAINTEXT`。

```
{
  "EncryptionAtRest": {
    "DataVolumeKMSKeyId": "KMS-Key-ARN"
  },
  "EncryptionInTransit": {
    "InCluster": true,
    "ClientBroker": "TLS"
  }
}
```

如需加密的詳細資訊，請參閱 [the section called “Amazon MSK 加密”](#)。

4. 在 AWS CLI 已安裝的電腦上，執行下列命令來建立啟用身分驗證和傳輸中加密的叢集。儲存回應中提供的叢集 ARN。

```
aws kafka create-cluster --cluster-name "AuthenticationTest" --broker-node-group-
info file://brokernodegroupinfo.json --encryption-info file://encryptioninfo.json
--client-authentication file://clientauthinfo.json --kafka-version "{YOUR KAFKA
VERSION}" --number-of-broker-nodes 3
```

設定用戶端以使用身分驗證

此程序說明如何設定 Amazon EC2 執行個體做為用戶端使用身分驗證。

此程序說明如何透過建立用戶端機器、建立主題和設定必要的安全設定，使用身分驗證產生和取用訊息。

1. 建立用作用戶端機器的 Amazon EC2 執行個體。為求簡化，請在與叢集相同的 VPC 中建立此執行個體。如需如何建立這類用戶端機器的範例，請參閱 [the section called “建立用戶端機器”](#)。
2. 建立主題。如需範例，請參閱 [the section called “建立主題”](#) 下方的說明。
3. 在 AWS CLI 已安裝的機器上執行下列命令，以取得叢集的引導代理程式。將 *Cluster-ARN* 取代為您的叢集 ARN。

```
aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn Cluster-ARN
```

儲存回應中與 `BootstrapBrokerStringTls` 相關聯的字串。

4. 在用戶端機器上，執行下列命令以使用 JVM 信任存放區來建立用戶端信任存放區。如果您的 JVM 路徑不同，請相應地調整命令。

```
cp /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.201.b09-0.amzn2.x86_64/jre/lib/security/cacerts kafka.client.truststore.jks
```

5. 在用戶端機器上，執行下列命令以建立用戶端私有金鑰。將 *Distinguished-Name*、*Example-Alias*、*Your-Store-Pass* 和 *Your-Key-Pass* 取代為您選擇的字串。

```
keytool -genkey -keystore kafka.client.keystore.jks -validity 300 -storepass Your-Store-Pass -keypass Your-Key-Pass -dname "CN=Distinguished-Name" -alias Example-Alias -storetype pkcs12 -keyalg rsa
```

6. 在用戶端機器上，執行下列命令，以使用您在上一個步驟中建立的私有金鑰來建立憑證要求。

```
keytool -keystore kafka.client.keystore.jks -certreq -file client-cert-sign-request -alias Example-Alias -storepass Your-Store-Pass -keypass Your-Key-Pass
```

7. 打開 `client-cert-sign-request` 文件並確保以 `-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----` 開始和以 `-----END CERTIFICATE REQUEST-----` 結束。如果開頭為 `-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----`，請從檔案的開頭和結尾刪除單字 `NEW` (以及其後的單一空格)。

8. 在您 AWS CLI 已安裝的機器上，執行下列命令來簽署您的憑證請求。將 *Private-CA-ARN* 取代為您 PCA 的 ARN。如果想要，您可以變更有效性值。在這裡，我們使用 300 做為範例。

```
aws acm-pca issue-certificate --certificate-authority-arn Private-CA-ARN --csr
fileb://client-cert-sign-request --signing-algorithm "SHA256WITHRSA" --validity
Value=300,Type="DAYS"
```

儲存回應中提供的憑證 ARN。

Note

若要擷取用戶端憑證，請使用 `acm-pca get-certificate` 指令並指定憑證 ARN。如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI Command Reference 中的 [get-certificate](#)。

9. 執行下列命令以取得為您 AWS 私有 CA 簽署的憑證。將 *Certificate-ARN* 取代為您從先前命令的回應中取得的 ARN。

```
aws acm-pca get-certificate --certificate-authority-arn Private-CA-ARN --
certificate-arn Certificate-ARN
```

10. 從執行上一個命令的 JSON 結果中，複製與 Certificate 和 CertificateChain 相關聯的字串。將這兩個字串貼到名為 signed-certificate-from-acm 的新文件中。首先貼上與 Certificate 相關連的字串，接著與 CertificateChain 相關聯的字串。將 `\n` 取代為新行字元。以下是您貼上憑證和憑證鏈結之後的檔案結構。

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----
```

11. 在用戶端機器上執行以下命令以將此憑證新增到您的金鑰存放區，以便其在與 MSK 代理程式通話時顯示。

```
keytool -keystore kafka.client.keystore.jks -import -file signed-certificate-from-
acm -alias Example-Alias -storepass Your-Store-Pass -keypass Your-Key-Pass
```


12. 使用下列內容建立名為 `client.properties` 的檔案。將信任庫和密鑰庫位置調整為您儲存 `kafka.client.truststore.jks` 的路徑。使用您的 Kafka 用戶端版本取代 `{YOUR KAFKA VERSION}` 預留位置。

```
security.protocol=SSL
ssl.truststore.location=/tmp/kafka_2.12-{YOUR KAFKA VERSION}/
kafka.client.truststore.jks
ssl.keystore.location=/tmp/kafka_2.12-{YOUR KAFKA VERSION}/
kafka.client.keystore.jks
ssl.keystore.password=Your-Store-Pass
ssl.key.password=Your-Key-Pass
```

使用身分驗證產生和使用訊息

此程序說明如何使用身分驗證產生和取用訊息。

1. 執行下列命令以建立主題。名為的檔案 `client.properties` 是您在上一個程序中建立的檔案。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-
server BootstrapBroker-String --replication-factor 3 --partitions 1 --topic
ExampleTopic --command-config client.properties
```

2. 執行下列命令以啟動主控台生產者。名為的檔案 `client.properties` 是您在上一個程序中建立的檔案。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --bootstrap-
server BootstrapBroker-String --topic ExampleTopic --producer.config
client.properties
```

3. 在用戶端機器的新命令視窗中，執行下列命令以啟動主控台取用者。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-
server BootstrapBroker-String --topic ExampleTopic --consumer.config
client.properties
```

4. 在生產者視窗中輸入訊息，並觀看訊息出現在取用者視窗中。

使用 AWS Secrets Manager 進行登入憑證身分驗證

您可以使用使用 AWS Secrets Manager 存放和保護的登入憑證來控制對 Amazon MSK 叢集的存取。將使用者憑證儲存在 Secrets Manager 中，可減少叢集身分驗證 (例如稽核、更新和輪換憑證) 的額外負荷。Secrets Manager 也可讓您跨叢集共用使用者憑證。

將秘密與 MSK 叢集建立關聯之後，MSK 會定期同步登入資料。

本主題包含下列章節：

- [登入憑證身分驗證的運作方式](#)
- [設定 Amazon MSK 叢集的 SASL/SCRAM 身分驗證](#)
- [使用使用者](#)
- [使用 SCRAM 秘密的限制](#)

登入憑證身分驗證的運作方式

Amazon MSK 的登入憑證身分驗證會使用 SASL/SCRAM (簡易身分驗證及安全性階層/Salted Challenge Response Mechanism) 身分驗證。若要設定叢集的登入憑證身分驗證，您可以在 [AWS Secrets Manager](#) 中建立秘密資源，並將登入憑證與該秘密建立關聯。

SAS/SCRM 定義見 [RFC 5802](#)。SCRAM 使用安全的雜湊演算法，不會在用戶端與伺服器之間傳輸純文字登入憑證。

Note

為叢集設定 SASL/SCRAM 身分驗證後，Amazon MSK 會為用戶端和代理程式之間的所有流量開啟 TLS 加密。

設定 Amazon MSK 叢集的 SASL/SCRAM 身分驗證

若要在 AWS Secrets Manager 中設定秘密，請遵循 [AWS Secrets Manager 使用者指南](#) 中的 [建立和擷取](#) 秘密教學課程。

為 Amazon MSK 叢集建立秘密時，請注意以下要求：

- 針對秘密類型，選擇其他秘密類型 (如 API 金鑰)。
- 您的秘密名稱必須以 Amazon MSK_ 字首開頭。

- 您必須使用現有的自訂 AWS KMS 金鑰或為您的秘密建立新的自訂 AWS KMS 金鑰。Secrets Manager 預設會使用秘密的預設 AWS KMS 金鑰。

⚠ Important

使用預設 AWS KMS 金鑰建立的秘密無法與 Amazon MSK 叢集搭配使用。

- 您的登入憑證資料必須採用下列格式，才能使用純文字選項輸入鍵值對。

```
{
  "username": "alice",
  "password": "alice-secret"
}
```

- 記錄秘密的 ARN (Amazon Resource Name) 值。

⚠ Important

您無法將 Secret Manager 秘密與超過 [the section called “正確調整叢集大小：每個標準代理程式的分割區數量”](#) 中所述限制的叢集建立關聯。

- 如果您使用 AWS CLI 建立秘密，請為 kms-key-id 參數指定金鑰 ID 或 ARN。請勿指定別名。
- 若要將秘密與叢集建立關聯，請使用 Amazon MSK 主控台或 [BatchAssociateScramSecret](#) 操作。

⚠ Important

將秘密與叢集建立關聯後，Amazon MSK 會將資源政策連接至秘密，以便叢集能夠存取和讀取您定義的秘密值。您不應該修改此資源政策。這樣做可以防止您的叢集存取您的秘密。如果您對 Secrets 資源政策和/或用於秘密加密的 KMS 金鑰進行任何變更，請務必重新建立秘密與 MSK 叢集的關聯。這將確保您的叢集可以繼續存取您的秘密。

下列範例中的 BatchAssociateScramSecret 操作 JSON 輸入會將秘密與叢集建立關聯：

```
{
  "clusterArn" : "arn:aws:kafka:us-west-2:0123456789019:cluster/SalesCluster/abcd1234-abcd-cafe-abab-9876543210ab-4",
  "secretArnList": [
    "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:0123456789019:secret:AmazonMSK_MyClusterSecret"
  ]
}
```

```
}
```

使用登入憑證連線至叢集

建立秘密並將其與叢集建立關聯後，即可將用戶端連線至叢集。下列程序示範如何將用戶端連線至使用 SASL/SCRAM 身分驗證的叢集。它還顯示如何從範例主題產生和使用。

主題

- [使用 SASL/SCRAM 身分驗證將用戶端連線至叢集](#)
- [連線問題疑難排解](#)

使用 SASL/SCRAM 身分驗證將用戶端連線至叢集

1. 在 AWS CLI 已安裝的機器上執行下列命令。將 *clusterARN* 取代為您叢集的 ARN。

```
aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn clusterARN
```

從此命令的 JSON 結果中，儲存與名為 `BootstrapBrokerStringSaslScram` 的字串相關聯的值。您將在後續步驟中使用此值。

2. 在用戶端機器上建立 JAAS 組態檔案，其中內含儲存在秘密中的使用者憑證。例如，為使用者 `alice`，建立一個名為 `users_jaas.conf` 的檔案，內含以下內容。

```
KafkaClient {  
    org.apache.kafka.common.security.scram.ScramLoginModule required  
    username="alice"  
    password="alice-secret";  
};
```

3. 使用以下命令將 JAAS 組態檔案匯出為 `KAFKA_OPTS` 環境參數。

```
export KAFKA_OPTS=-Djava.security.auth.login.config=<path-to-jaas-file>/  
users_jaas.conf
```

4. 在 `/tmp` 目錄中，建立名為 `kafka.client.truststore.jks` 的檔案。
5. （選用）使用以下命令，將 JVM cacerts 資料夾的 JDK 金鑰存放區檔案複製到您在上一個步驟中建立 `kafka.client.truststore.jks` 的檔案。使用執行個體上 JDK 資料夾的名稱取代 *JDKFolder*。例如，您的 JDK 資料夾可能會命名為 `java-1.8.0-openjdk-1.8.0.201.b09-0.amzn2.x86_64`。

```
cp /usr/lib/jvm/JDKFolder/lib/security/cacerts /tmp/kafka.client.truststore.jks
```

6. 在安裝 Apache Kafka 的 bin 目錄中，建立名為 `client_sasl.properties` 的用戶端屬性檔案，內含以下內容。此檔案會定義 SASL 機制和通訊協定。

```
security.protocol=SASL_SSL  
sasl.mechanism=SCRAM-SHA-512
```

7. 若要建立範例主題，請執行下列命令。將 *BootstrapBrokerStringSaslScram* 取代為您在本主題的步驟 1 中取得的引導代理程式字串。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server BootstrapBrokerStringSaslScram --command-config <path-to-client-properties>/client_sasl.properties --replication-factor 3 --partitions 1 --topic ExampleTopicName
```

8. 若要產生資料到您建立的範例主題，請在用戶端機器上執行下列命令。將 *BootstrapBrokerStringSaslScram* 取代為您在本主題的步驟 1 中擷取的引導代理程式字串。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list BootstrapBrokerStringSaslScram --topic ExampleTopicName --producer.config client_sasl.properties
```

9. 若要從您建立的主題取用資料，請在用戶端機器上執行下列命令。將 *BootstrapBrokerStringSaslScram* 取代為您在本主題的步驟 1 中取得的引導代理程式字串。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server BootstrapBrokerStringSaslScram --topic ExampleTopicName --from-beginning --consumer.config client_sasl.properties
```

連線問題疑難排解

執行 Kafka 用戶端命令時，您可能會遇到 Java 堆積記憶體錯誤，特別是在使用大型主題或資料集時。發生這些錯誤是因為 Kafka 工具會以 Java 應用程式的形式執行，其預設記憶體設定可能不足以滿足您的工作負載。

若要解決 Out of Memory Java Heap 錯誤，您可以透過修改 KAFKA_OPTS 環境變數以包含記憶體設定來增加 Java 堆積大小。

下列範例會將堆積大小上限設定為 1GB (-Xmx1G)。您可以根據可用的系統記憶體和需求來調整此值。

```
export KAFKA_OPTS="-Djava.security.auth.login.config=<path-to-jaas-file>/  
users_jaas.conf -Xmx1G"
```

對於使用大型主題，請考慮使用時間型或位移型參數，而不是 --from-beginning 限制記憶體用量：

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-  
server BootstrapBrokerStringSaslScram --topic ExampleTopicName --max-messages 1000 --  
consumer.config client_sasl.properties
```

使用使用者

建立使用者：您可以在秘密中將使用者建立鍵值對。當您在 Secrets Manager 主控台中使用純文字選項時，您應該以下列格式指定登入憑證資料。

```
{  
  "username": "alice",  
  "password": "alice-secret"  
}
```

撤銷使用者存取權：若要撤銷使用者存取叢集的憑證，建議您先移除或強制執行叢集上的 ACL，然後取消與秘密的關聯。其原因如下：

- 移除使用者並不會關閉現有的連線。
- 對秘密等變更最多需要 10 分鐘的時間傳播。

如需有關搭配 Amazon MSK 使用 ACL 的詳細資訊，請參閱 [Apache Kafka ACL](#)。

對於使用 ZooKeeper 模式的叢集，我們建議您限制對 ZooKeeper 節點的存取，以防止使用者修改 ACLs。如需詳細資訊，請參閱 [控制對 Amazon MSK 叢集中 Apache ZooKeeper 節點的存取](#)。

使用 SCRAM 秘密的限制

使用 SCRAM 秘密時，請注意以下限制：

- Amazon MSK 僅支援 SCRAM-SHA-512 身分驗證。

- 一個 Amazon MSK 叢集最多可以有 1000 個使用者。
- 您必須將 AWS KMS key 與秘密搭配使用。您無法將採取預設 Secrets Manager 加密金鑰的秘密與 Amazon MSK 搭配使用。如需有關建立 KMS 金鑰的相關資訊，請參閱[建立對稱加密 KMS 金鑰](#)。
- 您無法透過 Secrets Manager 使用非對稱 KMS 金鑰。
- 您可以使用 [BatchAssociateScramSecret](#) 操作，一次最多將 10 個秘密與叢集建立關聯。
- 與 Amazon MSK 叢集相關聯的秘密名稱必須使用字首 Amazon MSK_。
- 與 Amazon MSK 叢集相關聯的秘密必須與叢集位於相同的 Amazon Web Services 帳戶和 AWS 區域中。

Apache Kafka ACL

Apache Kafka 具有可插入的授權方，並隨附 out-of-box 授權方實作。Amazon MSK 會在代理程式的 `server.properties` 檔案中啟用此授權。

Apache Kafka ACL 的格式為「主體 P 被主機 H [允許/拒絕] 在任何匹配 ResourcePattern RP 的資源 R 上進行操作 O」。如果 RP 不匹配特定的資源 R，那麼 R 和 ACL 無關聯，因此除了超級使用者以外沒有其他人能夠存取 R。若要變更此 Apache Kafka 行為，請將屬性 `allow.everyone.if.no.acl.found` 設定為 "true"。Amazon MSK 預設設定為 "true"。這表示使用 Amazon MSK 叢集時，如果您未在資源上明確設定 ACL，則所有委託人都可以存取此資源。如果您啟用資源上的 ACL，只有授權的委託人可以存取它。如果您想要限制對主題的存取，並授權使用 TLS 相互驗證的用戶端，請使用 Apache Kafka 授權方 CLI 來新增 ACL。如需有關新增、移除和列出 ACL 的詳細資訊，請參閱 [Kafka 授權命令列界面](#)。

由於 Amazon MSK 會將代理程式設定為超級使用者，因此他們可以存取所有主題。這有助於代理程式從主要分割區複寫訊息，無論是否為叢集的組態定義 `allow.everyone.if.no.acl.found` 屬性。

若要新增或移除主題的讀取和寫入權限

1. 將您的代理程式新增至 ACL 表格，以允許它們讀取所有具有 ACL 的主題。若要授予代理程式對主題的讀取權限，請在可與 MSK 叢集通訊的用戶端機器上執行下列命令。

使用叢集的任何引導代理程式的 DNS 取代 *Distinguished-Name*，然後以星號 (*) 取代此辨別名稱中第一個句點之前的字串。例如，如果其中一個叢集的引導代理程式具有 DNS `b-6.mytestcluster.67281x.c4.kafka.us-east-1.amazonaws.com` 請使用 `*.mytestcluster.67281x.c4.kafka.us-east-1.amazonaws.com` 取代下列命令中的 *Distinguished-Name*。如需有關如何取得引導代理程式的資訊，請參閱 [the section called “取得引導代理程式”](#)。


```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-acls.sh --bootstrap-server  
BootstrapServerString --add --allow-principal "User:CN=Distinguished-Name" --  
operation Read --group=* --topic Topic-Name
```

- 若要授予用戶端應用程式對主題的讀取存取權，請在用戶端機器上執行下列命令。若您使用雙向 TLS 身分驗證，使用與建立私有金鑰時相同的 *Distinguished-Name*。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-acls.sh --bootstrap-server  
BootstrapServerString --add --allow-principal "User:CN=Distinguished-Name" --  
operation Read --group=* --topic Topic-Name
```

若要移除讀取權限，您可以執行相同的命令，將 `--add` 取代為 `--remove`。

- 若要授與主題的寫入權限，請在用戶端機器上執行下列命令。若您使用雙向 TLS 身分驗證，使用與建立私有金鑰時相同的 *Distinguished-Name*。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-acls.sh --bootstrap-server  
BootstrapServerString --add --allow-principal "User:CN=Distinguished-Name" --  
operation Write --topic Topic-Name
```

若要移除寫入權限，您可以執行相同的命令，將 `--add` 取代為 `--remove`。

變更 Amazon MSK 叢集的安全群組

本頁說明如何變更現有 MSK 叢集的安全群組。您可能需要變更叢集的安全群組，才能提供對特定使用者集的存取權，或限制對叢集的存取。如需安全群組的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 [VPC 的安全群組](#)。

- 使用中的 [ListNode](#) API 或 [list-nodes](#) 命令 AWS CLI 來取得叢集中的代理程式清單。此操作的結果包括與代理程式相關聯的彈性網路介面 (ENI) ID。
- 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>：// 開啟 Amazon EC2 主控台。
- 使用靠近螢幕右上角的下拉式清單，選取部署叢集的區域。
- 在左側窗格中網路與安全下，選擇網路介面。
- 選擇您在第一步中獲得的第一個 ENI。選擇畫面頂端的動作選單，然後選擇變更安全群組。將新的安全群組指派給此 ENI。針對您在第一個步驟中取得的每個 ENI 重複此步驟。

 Note

您使用 Amazon EC2 主控台對叢集安全群組所做的變更，不會反映在網路設定下的 MSK 主控台中。

- 設定新安全群組的規則，以確保您的用戶端可以存取代理程式。如需有關設定安全群組規則的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[新增、移除及更新規則](#)。

 Important

如果您變更與叢集中代理程式相關聯的安全群組，然後將新代理程式新增至該叢集，Amazon MSK 會將新代理程式與叢集建立時相關聯的原始安全群組建立關聯。不過，若要讓叢集正常運作，叢集的所有代理程式都必須與相同的安全群組相關聯。因此，如果在變更安全群組後添加新代理程式，則必須再次執行之前的過程並更新新代理程式的 ENI。

控制對 Amazon MSK 叢集中 Apache ZooKeeper 節點的存取

基於安全考量，您可以對屬於 Amazon MSK 叢集的 Apache ZooKeeper 節點存取權進行限制。若要限制對這些節點的存取權，您可以將個別的安全群組指派給這些節點。然後，您可以決定誰可以存取該安全群組。

 Important

本節不適用於在 KRaft 模式下執行的叢集。請參閱 [the section called “KRaft 模式”](#)。

本主題包含下列章節：

- [將 Apache ZooKeeper 節點放在個別的安全群組](#)
- [搭配 Apache ZooKeeper 使用 TLS 安全功能](#)

將 Apache ZooKeeper 節點放在個別的安全群組

若要限制對 Apache ZooKeeper 節點的存取，您可以為其指派個別的安全群組。您可以透過設定安全群組規則來選擇有權存取此新安全群組的人員。

1. 取得叢集的 Apache ZooKeeper 連線字串。若要了解作法，請參閱[the section called “ZooKeeper 模式”](#)。連線字串包含 Apache ZooKeeper 節點的 DNS 名稱。
2. 使用 host 或 ping 之類的工具，來將您在上一個步驟中獲得的 DNS 名稱轉換為 IP 地址。儲存這些 IP 地址，因為稍後在此程序中需要這些資訊。
3. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>：// 開啟 Amazon EC2 主控台。
4. 在左側窗格中的 NETWORK & SECURITY (網路與安全) 下，選擇 Network Interfaces (網路界面)。
5. 在網路界面表格上方的搜尋欄位中，輸入叢集的名稱，然後輸入 return。這會將表格中顯示的網路界面數量限制為與叢集相關聯的那些界面。
6. 在清單中與第一個網路界面相對應的資料列開頭選取核取方塊。
7. 在頁面底部的詳細資訊窗格中，尋找 Primary private IPv4 IP (主要私有 IPv4 IP)。如果此 IP 地址與您在此程序的第一步中獲得的其中一個 IP 地址相符，這意味著系統會將此網路界面指派給屬於您叢集的 Apache ZooKeeper 節點。否則，請取消選取此網路界面旁的核取方塊，然後選取清單中的下一個網路界面。網路界面的選取順序無關緊要。在接下來的步驟中，您將對指派給 Apache ZooKeeper 節點的所有網路界面一個接一個執行相同的操作。
8. 當您選取與 Apache ZooKeeper 節點對應的網路界面時，請選擇頁面頂端的 Actions (動作) 功能表，然後選擇 Change Security Groups (變更安全群組)。將新的安全群組指派至此網路界面。如需有關建立安全群組的詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 文件中的[建立安全群組](#)。
9. 重複上述步驟，將相同的新安全群組指派給與叢集 Apache ZooKeeper 節點相關聯的所有網路界面。
10. 您現在可以選擇可存取此全新安全群組的人員。如需有關設定安全群組規則的資訊，請參閱 Amazon VPC 文件中的[新增、移除和更新規則](#)。

搭配 Apache ZooKeeper 使用 TLS 安全功能

您可以使用 TLS 安全功能加密用戶端與 Apache ZooKeeper 節點之間的傳輸。要搭配 Apache ZooKeeper 節點使用 TLS 安全功能，請執行以下操作：

- 叢集必須使用 Apache Kafka 2.5.1 版或更高版本以搭配 Apache ZooKeeper 使用 TLS 安全功能。
- 建立或設定叢集時啟用 TLS 安全功能。使用 Apache Kafka version 2.5.1 版或更高版本建立，且啟用 TLS 的叢集，會自動搭配 Apache ZooKeeper 端點使用 TLS 安全功能。如需有關 TLS 安全功能設定的資訊，請參閱 [開始使用 Amazon MSK 加密](#)。
- 使用 [DescribeCluster](#) 操作擷取 TLS Apache ZooKeeper 端點。

- 建立 Apache ZooKeeper 組態檔案，以搭配 `kafka-configs.sh` 和 [kafka-acls.sh](#) 工具使用，或搭配 ZooKeeper Shell 使用。搭配各個工具，您可以使用 `--zk-tls-config-file` 參數來指定您的 Apache ZooKeeper 組態。

以下範例顯示了一個典型的 Apache ZooKeeper 組態檔案：

```
zookeeper.ssl.client.enable=true
zookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty
zookeeper.ssl.keystore.location=kafka.jks
zookeeper.ssl.keystore.password=test1234
zookeeper.ssl.truststore.location=truststore.jks
zookeeper.ssl.truststore.password=test1234
```

- 對於其他命令 (如 `kafka-topics`)，您必須使用 `KAFKA_OPTS` 環境變量來設定 Apache ZooKeeper 參數。以下範例演示了如何設定 `KAFKA_OPTS` 環境變量來將 Apache ZooKeeper 參數傳遞到其他命令：

```
export KAFKA_OPTS="
-Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty
-Dzookeeper.client.secure=true
-Dzookeeper.ssl.trustStore.location=/home/ec2-user/kafka.client.truststore.jks
-Dzookeeper.ssl.trustStore.password=changeit"
```

設定 `KAFKA_OPTS` 環境變數之後，就可以正常使用 CLI 命令。以下範例使用來自 `KAFKA_OPTS` 環境變量的 Apache ZooKeeper 組態建立 Apache Kafka 主題：

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --
zookeeper ZooKeeperTLSConnectString --replication-factor 3 --partitions 1 --topic
AWSKafkaTutorialTopic
```

Note

您在 Apache ZooKeeper 組態檔案中使用的參數名稱，與您在 `KAFKA_OPTS` 環境變量中使用的參數不一致。請注意您在組態檔案和 `KAFKA_OPTS` 環境變量中使用了哪些參數名稱。

如需有關透過 TLS 存取 Apache ZooKeeper 節點的詳細資訊，請參閱 [KIP-515: Enable ZK client to use the new TLS supported authentication](#)。

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的合規驗證

在 AWS 合規計劃中，第三方稽核人員會評估 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的安全與合規情況。這些包含 PCI 和 HIPAA BAA。

如需特定合規計劃範圍內 AWS 的服務清單，請參閱合規計劃的 [Amazon Services in Scope by Compliance Program](#)。如需一般資訊，請參閱 [AWS Compliance Programs](#)。

您可以使用 下載第三方稽核報告 AWS Artifact。如需詳細資訊，請參閱 [在中下載報告 AWS Artifact](#)。

您使用 Amazon MSK 時的合規責任取決於資料的敏感度、您公司的合規目標，以及適用的法律和法規。AWS 提供下列資源以協助合規：

- [安全與合規快速入門指南](#)：這些部署指南討論架構考量，並提供在 AWS 上部署以安全及合規為重心之基準環境的步驟。
- [HIPAA 安全與合規架構白皮書](#) – 此白皮書說明公司如何使用 AWS 來建立符合 HIPAA 規範的應用程式。
- [AWS 合規資源](#) – 此工作手冊和指南集合可能適用於您的產業和位置。
- 《AWS Config 開發人員指南》中的 [使用規則評估資源](#) – AWS Config 服務會評估資源組態符合內部實務、產業準則和法規的程度。
- [AWS Security Hub CSPM](#) – AWS 此服務提供 內安全狀態的全方位檢視 AWS，可協助您檢查是否符合安全產業標準和最佳實務。

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的復原能力

AWS 全球基礎設施是以 AWS 區域和可用區域為基礎建置的。AWS 區域提供多個實體隔離和隔離的可用區域，這些可用區域以低延遲、高輸送量和高度備援的網路連接。透過可用區域，您可以設計與操作的應用程式和資料庫，在可用區域之間自動容錯移轉而不會發生中斷。可用區域的可用性、容錯能力和擴展能力，均較單一或多個資料中心的傳統基礎設施還高。

如需 AWS 區域和可用區域的詳細資訊，請參閱 [AWS 全球基礎設施](#)。

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的基礎設施安全性

作為受管服務，Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 受到 [Amazon Web Services：安全程序概觀](#) 白皮書中所述 AWS 的全球網路安全程序的保護。

您可以使用 AWS 發佈的 API 呼叫，透過網路存取 Amazon MSK。用戶端必須支援 Transport Layer Security (TLS) 1.0 或更新版本。建議使用 TLS 1.2 或更新版本。用戶端也必須支援具備完美轉送私密

(PFS) 的密碼套件，例如臨時 Diffie-Hellman (DHE) 或橢圓曲線臨時 Diffie-Hellman (ECDHE)。現代系統 (如 Java 7 和更新版本) 大多會支援這些模式。

此外，請求必須使用存取金鑰 ID 和與 IAM 主體相關聯的私密存取金鑰來簽署。或者，您可以透過 [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) 來產生暫時安全憑證來簽署請求。

Amazon MSK 記錄

您可以將 Apache Kafka 代理程式日誌交付至下列一或多個目的地類型：Amazon CloudWatch Logs、Amazon S3、Amazon Data Firehose。您也可以使用記錄 Amazon MSK API 呼叫 AWS CloudTrail。

Note

中介裝置日誌可在 MSK Standard 和 Express 中介裝置上使用。

代理程式日誌

代理程式日誌可讓您針對 Apache Kafka 應用程式進行疑難排解，並分析與 MSK 叢集的通訊。您可以設定新的或現有的 MSK 叢集，將 INFO 層級代理程式日誌交付至下列一或多個類型的目的地資源：CloudWatch 日誌群組、S3 儲存貯體、Firehose 交付串流。然後，您可以透過 Firehose 將日誌資料從交付串流交付至 OpenSearch Service。

您必須先建立目的地資源，才能設定叢集向其傳遞代理程式日誌。如果這些目的地資源尚未存在，Amazon MSK 不會為您建立它們。如需有關這三種目標資源類型以及如何建立這些資源的資訊，請參閱下列文件：

- [Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Amazon S3](#)
- [Amazon Data Firehose](#)

所需的許可

若要設定 Amazon MSK 代理程式日誌的目的地，您用於 Amazon MSK 動作的 IAM 身分必須具有 [AWS 受管政策：AmazonMSKFullAccess](#) 政策中所述的許可。

若要將代理程式日誌串流到 S3 儲存貯體，您也需要 `s3:PutBucketPolicy` 許可。如需有關 S3 儲存貯體政策的資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的[如何新增 S3 儲存貯體政策？](#) 如需有關 IAM 政策的一般資訊，請參閱《IAM 使用者指南》的[存取管理](#)。

使用 SSE-KMS 儲存貯體所需的 KMS 金鑰政策

如果您使用受管金鑰 AWS KMS(SSE-KMS) 搭配客戶受管金鑰為 S3 儲存貯體啟用伺服器端加密，請將以下內容新增至 KMS 金鑰的金鑰政策，以便 Amazon MSK 可以將代理程式檔案寫入儲存貯體。

```
{
  "Sid": "Allow Amazon MSK to use the key.",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": [
      "delivery.logs.amazonaws.com"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

使用 設定代理程式日誌 AWS 管理主控台

如果您要建立新叢集，請在監控區段中尋找代理程式日誌交付標題。您可以指定想要 Amazon MSK 向其傳遞代理程式日誌的目標。

針對現有叢集，請從您的叢集清單中選擇叢集，然後選擇屬性索引標籤。向下捲動到日誌交付區段，然後選擇其編輯按鈕。您可以指定想要 Amazon MSK 向其傳遞代理程式日誌的目標。

使用 設定代理程式日誌 AWS CLI

當您使用 `create-cluster` 或 `update-monitoring` 命令時，可以選擇指定 `logging-info` 參數，並向其傳遞 JSON 結構，如以下範例所示。在此 JSON 中，所有三種目標類型都是選用的。

Note

您必須在 Firehose 串流上將 `LogDeliveryEnabled` 標籤設定為 `true`，才能設定日誌交付。為 CloudWatch 日誌 AWS 建立的服務連結角色使用此標籤授予所有 Firehose 交付串流的許可。如果您移除此標籤，服務連結角色將無法將日誌交付至 Firehose 串流。若要查看顯示服務連結角色包含之許可的 IAM 政策範例，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的[用於資源許可的 IAM 角色](#)。

```
{
  "BrokerLogs": {
    "S3": {
      "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
      "Prefix": "ExamplePrefix",
      "Enabled": true
    },
    "Firehose": {
      "DeliveryStream": "ExampleDeliveryStreamName",
      "Enabled": true
    },
    "CloudWatchLogs": {
      "Enabled": true,
      "LogGroup": "ExampleLogGroupName"
    }
  }
}
```

使用 API 設定代理程式日誌

您可以指定要傳遞給 [CreateCluster](#) 或 [UpdateMonitoring](#) 操作之 JSON 的可選 `loggingInfo` 結構。

Note

根據預設，啟用代理程式日誌後，Amazon MSK 會記錄 INFO 層級日誌至指定的目的地。不過，對於標準代理程式，Apache Kafka 2.4.X 和更新版本的使用者可以將代理程式日誌層級動態設定為任何 [log4j 日誌層級](#)。如需有關動態設定代理程式日誌層級的相關資訊，請參閱 [KIP-412: Extend Admin API to support dynamic application log levels](#)。如果您動態將日誌層級設定為 DEBUG 或 TRACE，我們建議您使用 Amazon S3 或 Firehose 作為日誌目的地。如果您使用 CloudWatch Logs 為日誌目的地，並且動態啟用 DEBUG 或 TRACE 層級日誌，Amazon

MSK 可能會持續傳遞日誌樣本。這可能會大幅影響代理程式效能，只有在 INFO 日誌層級不夠詳細、無法判斷問題的根本原因時才應該使用方法。

使用 記錄 API 呼叫 AWS CloudTrail

Note

AWS CloudTrail 日誌僅適用於使用的 Amazon MSK [IAM 存取控制](#)。

Amazon MSK 已與服務整合 AWS CloudTrail，此服務提供由 Amazon MSK AWS 中的使用者、角色或服務所採取之動作的記錄。CloudTrail 會擷取 API 呼叫當作事件。擷取的呼叫包括從 Amazon MSK 主控台執行的呼叫，以及對 Amazon MSK API 操作發出的程式碼呼叫。它也會擷取 Apache Kafka 的動作，例如建立、變更主題和群組。

如果您建立追蹤，就可以將 CloudTrail 事件 (包括 Amazon MSK 的事件) 持續交付到 Amazon S3 儲存貯體。即使您未設定追蹤，依然可以透過 CloudTrail 主控台的事件歷史記錄檢視最新事件。您可以利用 CloudTrail 所收集的資訊來判斷向 Amazon MSK 或 Apache Kafka 發出的請求，以及發出請求的 IP 地址、人員、時間和其他詳細資訊。

若要進一步了解 CloudTrail，包括如何設定及啟用，請參閱 [《AWS CloudTrail 使用者指南》](#)。

CloudTrail 中的 Amazon MSK 資訊

在您建立帳戶時，系統即會在 Amazon Web Services 帳戶中啟用 CloudTrail。當 MSK 叢集中發生支援的事件活動時，該活動會與事件歷史記錄中的其他 AWS 服務事件一起記錄在 CloudTrail 事件中。您可以檢視、搜尋和下載 Amazon Web Services 帳戶中的最近事件。如需詳細資訊，請參閱《使用 CloudTrail 事件歷史記錄檢視事件》<https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html>。

如需 Amazon Web Services 帳戶中正在進行事件的記錄 (包含 Amazon MSK 的事件)，請建立追蹤。線索能讓 CloudTrail 將日誌檔案交付至 Amazon S3 儲存貯體。根據預設，當您在主控台建立線索時，線索會套用到所有區域。該追蹤會記錄來自 AWS 分割區中所有區域的事件，並將日誌檔案交付到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。此外，您可以設定其他 Amazon 服務，以進一步分析和處理 CloudTrail 日誌中所收集的事件資料。如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [建立追蹤的概觀](#)
- [CloudTrail 支援的服務和整合](#)

- [設定 CloudTrail 的 Amazon SNS 通知](#)
- [從多個區域接收 CloudTrail 日誌檔案](#)，以及[從多個帳戶接收 CloudTrail 日誌檔案](#)

Amazon MSK 將所有 [Amazon MSK 操作](#) 記錄為 CloudTrail 日誌檔案中的事件。此外，它會記錄下列 Apache Kafka 動作。

- kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration
- kafka-cluster:AlterClusterDynamicConfiguration
- kafka-cluster:CreateTopic
- kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration
- kafka-cluster:AlterTopic
- kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration
- kafka-cluster>DeleteTopic

每一筆事件或日誌專案都會包含產生請求者的資訊。身分資訊可協助您判斷下列事項：

- 請求是否使用根使用者還是 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者登入資料提出。
- 提出該請求時，是否使用了特定角色或聯合身分使用者的暫時安全憑證。
- 請求是否由其他 AWS 服務提出。

如需詳細資訊，請參閱 [CloudTrail userIdentity Element](#)。

範例：Amazon MSK 日誌檔案項目

追蹤是一種組態，能讓事件以日誌檔案的形式交付到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。CloudTrail 日誌檔案包含一或多個日誌專案。一個事件為任何來源提出的單一請求，並包含請求動作、請求的日期和時間、請求參數等資訊。CloudTrail 日誌檔並非依公有 API 呼叫與 Apache Kafka 動作堆疊追蹤排序，因此不會以任何特定順序出現。

以下範例顯示的是示範 DescribeCluster 和 DeleteCluster 動作的 CloudTrail 日誌項目。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
```

```

    "principalId": "ABCDEF0123456789ABCDE",
    "arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/Joe",
    "accountId": "012345678901",
    "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "userName": "Joe"
  },
  "eventTime": "2018-12-12T02:29:24Z",
  "eventSource": "kafka.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeCluster",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.14.67 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.9.20",
  "requestParameters": {
    "clusterArn": "arn%3Aaws%3Akafka%3Aus-east-1%3A012345678901%3Acluster%2Fexamplecluster%2F01234567-abcd-0123-abcd-abcd0123efa-2"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "bd83f636-fdb5-abcd-0123-157e2fbf2bde",
  "eventID": "60052aba-0123-4511-bcde-3e18dbd42aa4",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "012345678901"
},
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "ABCDEF0123456789ABCDE",
    "arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/Joe",
    "accountId": "012345678901",
    "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "userName": "Joe"
  },
  "eventTime": "2018-12-12T02:29:40Z",
  "eventSource": "kafka.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteCluster",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.14.67 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.9.20",
  "requestParameters": {
    "clusterArn": "arn%3Aaws%3Akafka%3Aus-east-1%3A012345678901%3Acluster%2Fexamplecluster%2F01234567-abcd-0123-abcd-abcd0123efa-2"
  },
  "responseElements": {

```

```

    "clusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678901:cluster/
examplecluster/01234567-abcd-0123-abcd-abcd0123efa-2",
    "state": "DELETING"
  },
  "requestID": "c6bfb3f7-abcd-0123-afa5-293519897703",
  "eventID": "8a7f1fcf-0123-abcd-9bdb-1ebf0663a75c",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "012345678901"
}
]
}
```

以下範例顯示的是展示 `kafka-cluster:CreateTopic` 動作的 CloudTrail 日誌項目。

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "ABCDEFGH1IJKLMNOP34Q5",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Admin",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "CDEFAB1C2UUUUU3AB4TT",
    "userName": "Admin"
  },
  "eventTime": "2021-03-01T12:51:19Z",
  "eventSource": "kafka-cluster.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateTopic",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "198.51.100.0/24",
  "userAgent": "aws-msk-iam-auth/unknown-version/aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.970
Linux/4.14.214-160.339.amzn2.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.272-b10 java/1.8.0_272
scala/2.12.8 vendor/Red_Hat,_Inc.",
  "requestParameters": {
    "kafkaAPI": "CreateTopics",
    "resourceARN": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:topic/IamAuthCluster/3ebafd8e-
dae9-440d-85db-4ef52679674d-1/Topic9"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "e7c5e49f-6aac-4c9a-a1d1-c2c46599f5e4",
  "eventID": "be1f93fd-4f14-4634-ab02-b5a79cb833d2",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
}
```

```
"managementEvent": true,  
"eventCategory": "Management",  
"recipientAccountId": "111122223333"  
}
```

中繼資料管理

Amazon MSK 支援 Apache ZooKeeper 或 KRaft 中繼資料管理模式。

從 Amazon MSK 上的 Apache Kafka 3.7.x 版，您可以建立使用 KRaft 模式而非 ZooKeeper 模式的叢集。KRaft 型叢集依賴 Kafka 內的控制器來管理中繼資料。

主題

- [ZooKeeper 模式](#)
- [KRaft 模式](#)

ZooKeeper 模式

[Apache ZooKeeper](#) 是「一種集中式服務，用於維護組態資訊、命名、提供分散式同步，以及提供群組服務。包括 Apache Kafka 在內的分散式應用程式會以某種形式或其他形式使用這些類型的服務。

如果您的叢集使用 ZooKeeper 模式，您可以使用以下步驟來取得 Apache ZooKeeper 連線字串。不過，我們建議您使用 BootstrapServerString 連線到叢集和 Perform 管理操作，因為 Kafka 2.5 中已棄用 `--zookeeper` 旗標，並從 Kafka 3.0 中移除。

使用 取得 Apache ZooKeeper 連線字串 AWS 管理主控台

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 此表格會顯示此帳戶下目前區域的所有叢集。選擇叢集名稱以檢視其描述。
3. 在叢集摘要頁面上，選擇檢視用戶端資訊。這會向您顯示引導代理程式，以及 Apache ZooKeeper 連線字串。

使用 取得 Apache ZooKeeper 連線字串 AWS CLI

1. 如果您不知道叢集的 Amazon Resource Name (ARN)，可以透過列出帳戶中的所有叢集來找到該 ARN。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “列出叢集”](#)。
2. 若要獲得 Apache ZooKeeper 連線字串，以及叢集的其他相關資訊，請執行以下命令，使用叢集的 ARN 取代 *ClusterArn*。

```
aws kafka describe-cluster --cluster-arn ClusterArn
```

此 `describe-cluster` 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "ClusterInfo": {
    "BrokerNodeGroupInfo": {
      "BrokerAZDistribution": "DEFAULT",
      "ClientSubnets": [
        "subnet-0123456789abcdef0",
        "subnet-2468013579abcdef1",
        "subnet-1357902468abcdef2"
      ],
      "InstanceType": "kafka.m5.large",
      "StorageInfo": {
        "EbsStorageInfo": {
          "VolumeSize": 1000
        }
      }
    },
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:cluster/testcluster/12345678-abcd-4567-2345-abcdef123456-2",
    "ClusterName": "testcluster",
    "CreationTime": "2018-12-02T17:38:36.75Z",
    "CurrentBrokerSoftwareInfo": {
      "KafkaVersion": "2.2.1"
    },
    "CurrentVersion": "K13V1IB3VIYZZH",
    "EncryptionInfo": {
      "EncryptionAtRest": {
        "DataVolumeKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:555555555555:key/12345678-abcd-2345-ef01-abcdef123456"
      }
    },
    "EnhancedMonitoring": "DEFAULT",
    "NumberOfBrokerNodes": 3,
    "State": "ACTIVE",
    "ZookeeperConnectionString": "10.0.1.101:2018,10.0.2.101:2018,10.0.3.101:2018"
  }
}
```

上一個 JSON 範例會顯示 `describe-cluster` 命令輸出中的 `ZookeeperConnectionString` 金鑰。複製與此金鑰對應的值，並進行儲存以供在叢集上建立主題時使用。

Important

您的 Amazon MSK 叢集必須處於 ACTIVE 狀態，您才能取得 Apache ZooKeeper 連線字串。當叢集仍處於 CREATING 狀態時，`describe-cluster` 命令的輸出不包含 `ZookeeperConnectionString`。如果是這種情況，請等待幾分鐘，然後在叢集達到 ACTIVE 狀態後再次執行 `describe-cluster`。

使用 API 取得 Apache ZooKeeper 連線字串

若要使用 API 取得 Apache ZooKeeper 連線字串，請參閱 [DescribeCluster](#)。

KRaft 模式

Amazon MSK 在 Kafka 3.7.x 版中推出對 KRaft (Apache Kafka Raft) 的支援。Apache Kafka 社群開發 KRaft 來取代 [Apache ZooKeeper](#)，以在 Apache Kafka 叢集中管理中繼資料。在 KRaft 模式中，叢集中繼資料會在 Kafka 控制器群組內傳播，這是 Kafka 叢集的一部分，而不是跨 ZooKeeper 節點。KRaft 控制器包含在內，您不需支付額外費用，也不需要您進行額外的設定或管理。如需 KRaft 的詳細資訊，請參閱 [KIP-500](#)。KRaft

以下是 MSK 上 KRaft 模式的一些注意事項：

- KRaft 模式僅適用於新叢集。建立叢集後，您就無法切換中繼資料模式。
- 在 MSK 主控台上，您可以選擇 Kafka 3.7.x 版並選取叢集建立視窗中的 KRaft 核取方塊，以建立 KRaft 型叢集。
- 若要使用 MSK API [CreateCluster](#) 或 [CreateClusterV2](#) 操作在 KRaft 模式中建立叢集，您應該使用 `3.7.x.kraft` 做為版本。使用 `3.7.x` 做為版本，以 ZooKeeper 模式建立叢集。
- 以 KRaft 和 ZooKeeper 為基礎的叢集上，每個代理程式的分割區數量相同。不過，KRaft 可讓您透過在叢集 [中佈建更多代理程式](#)，來為每個叢集託管更多分割區。
- 在 Amazon MSK 上使用 KRaft 模式不需要 API 變更。不過，如果您的用戶端今天仍然使用 `--zookeeper` 連線字串，您應該更新用戶端以使用 `--bootstrap-server` 連線字串來連線至叢集。`--zookeeper` 旗標已在 Apache Kafka 2.5 版中棄用，並從 Kafka 3.0 版開始移除。因此，我們建議您針對叢集的所有 `--bootstrap-server` 連線使用最新的 Apache Kafka 用戶端版本和連線字串。

- ZooKeeper 模式繼續可用於 Apache Kafka 也支援 zookeeper 的所有發行版本。[支援的 Apache Kafka 版本](#) 如需 Apache Kafka 版本和未來更新終止支援的詳細資訊，請參閱。
- 您應該檢查您使用的任何工具是否能夠在沒有 ZooKeeper 連線的情況下使用 Kafka Admin APIs。如需將叢集連線至 Cruise Control [將 LinkedIn 的 Apache Kafka 定速控制與 Amazon MSK 搭配使用](#) 的更新步驟，請參閱。Cruise Control 也有在沒有 [ZooKeeper 的情況下執行 Cruise Control](#) 的說明。
- 您不需要針對任何管理動作直接存取叢集的 KRaft 控制器。不過，如果您使用開放監控來收集指標，您也需要控制器的 DNS 端點，才能收集有關叢集的一些非控制器相關指標。您可以從 MSK 主控台或使用 [ListNodes](#) API 操作取得這些 DNS 端點。[使用 Prometheus 監控 MSK 佈建的叢集](#) 如需設定 KRaft 型叢集的開放式監控的更新步驟，請參閱。
- 您不需要透過 ZooKeeper 模式叢集監控 KRaft 模式叢集的其他 [CloudWatch 指標](#)。MSK 會管理叢集中使用的 KRaft 控制器。
- 您可以使用 `--bootstrap-server` 連線字串，在 KRaft 模式叢集中使用 繼續管理 ACLs。您不應該使用 `--zookeeper` 連線字串來管理 ACLs。請參閱 [Apache Kafka ACL](#)。
- 在 KRaft 模式中，叢集的中繼資料存放在 Kafka 內的 KRaft 控制器上，而不是外部 ZooKeeper 節點。因此，您不需要像[使用 ZooKeeper 節點一樣分別控制對控制器節點的存取](#)。

主題操作

您可以使用 Amazon MSK APIs 來管理 MSK 佈建叢集中的主題，而不需要設定和維護 Kafka 管理員用戶端。使用這些 APIs，您可以定義或讀取複寫係數和分割區計數等主題屬性，以及保留和清除政策等組態設定。您可以使用熟悉的界面以程式設計方式管理 Kafka 主題，包括 AWS CLI、SDK 和 AWS CloudFormation。AWS SDKs 這些 APIs 也會整合到 Amazon MSK 主控台，將所有主題操作集中到一處。您現在可以使用引導式預設值，只要按幾下滑鼠就能建立或更新主題，同時全面了解主題組態、分割區層級資訊和指標。

Important

這些主題 API 回應反映大約每分鐘更新的資料。對於進行變更後的最新主題狀態，請等待大約一分鐘再查詢。

使用主題 APIs 的需求

- 您的叢集必須是 MSK 佈建叢集。這些 APIs 不適用於 MSK Serverless 叢集。
- 您的叢集必須執行 Apache Kafka 3.6.0 版或更新版本。如需支援版本的詳細資訊，請參閱 [the section called “支援的 Apache Kafka 版本”](#)。

- 您的叢集必須處於 ACTIVE 狀態。如需有關叢集狀態的詳細資訊，請參閱 [了解 MSK 佈建叢集狀態](#)。
- 您必須擁有適當的 IAM 許可。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “IAM 許可”](#)。

主題操作 APIs IAM 許可

若要呼叫這些 APIs，您必須擁有適當的 IAM 許可。下表列出每個 API 所需的許可。

主題操作 APIs 的必要許可

API	所需的許可	資源
ListTopics	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic	叢集 ARN、主題 ARN
DescribeTopic	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic kafka-cluster:DescribeTopic DynamicConfiguration	叢集 ARN、主題 ARN
DescribeTopicPartitions	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic kafka-cluster:DescribeTopic DynamicConfiguration	叢集 ARN、主題 ARN
CreateTopic	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:CreateTopic	叢集 ARN、主題 ARN
DeleteTopic	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic kafka-cluster>DeleteTopic	叢集 ARN、主題 ARN
UpdateTopic	kafka-cluster:Connect	叢集 ARN、主題 ARN

API	所需的許可	資源
	<code>kafka-cluster:DescribeTopic</code> <code>kafka-cluster:AlterTopic</code> <code>kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration</code>	

Note

針對 `kafka-cluster:Connect`，請在 IAM 政策中指定叢集 ARN。對於所有其他動作，請在 IAM 政策中指定主題 ARN。

Note

對於 `ListTopics`，您可以使用萬用字元 (*) 來比對叢集上的所有主題。例如：`arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/my-cluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2/*`。

如需 Amazon MSK IAM 存取控制的詳細資訊，請參閱 [the section called “IAM 存取控制”](#)。

主題

- [列出 Amazon MSK 叢集中的主題](#)
- [取得主題的詳細資訊](#)
- [檢視主題的分割區資訊](#)
- [在 Amazon MSK 叢集中建立主題](#)
- [更新 Amazon MSK 叢集中的主題](#)
- [刪除 Amazon MSK 叢集中的主題](#)

列出 Amazon MSK 叢集中的主題

您可以列出 MSK 佈建叢集中的所有主題，以檢視基本中繼資料，例如分割區計數和複寫因素。這對於監控叢集的主題、執行清查或識別主題以進行進一步調查非常有用。

Note

ListTopics API 提供基本主題中繼資料。若要取得特定主題的詳細資訊，包括其目前狀態和組態，請使用 DescribeTopic API。如需詳細資訊，請參閱[取得主題的詳細資訊](#)。

Note

此 API 回應會反映大約每分鐘更新一次的資料。對於進行變更後的最新主題狀態，請等待大約一分鐘再查詢。

主題

- [使用 列出主題 AWS 管理主控台](#)
- [使用 列出主題 AWS CLI](#)
- [使用 API 列出主題](#)

使用 列出主題 AWS 管理主控台

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 在叢集清單中，選擇要列出主題的叢集名稱。
3. 在叢集詳細資訊頁面上，選擇主題索引標籤。
4. 資料表顯示叢集中的所有主題，包括主題名稱、分割區數量、複寫因素和out-of-sync複本計數。

使用 列出主題 AWS CLI

執行下列命令，以叢集的 Amazon Resource Name (ARN) 取代 *ClusterArn*。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。如需詳細資訊，請參閱[the section called “列出叢集”](#)。

```
aws kafka list-topics --cluster-arn ClusterArn
```

此 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "topics": [
```

```
{
  "topicArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyCluster/abcd1234-
abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2/MyTopic",
  "topicName": "MyTopic",
  "partitionCount": 3,
  "replicationFactor": 3,
  "outOfSyncReplicaCount": 0
},
{
  "topicArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyCluster/abcd1234-
abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2/AnotherTopic",
  "topicName": "AnotherTopic",
  "partitionCount": 6,
  "replicationFactor": 3,
  "outOfSyncReplicaCount": 1
}
]
```

分頁結果

如果您的叢集有許多主題，您可以使用分頁以較小的批次擷取結果。使用 `--max-results` 參數來指定要傳回的主題數量上限，並使用 `--next-token` 參數來擷取下一頁的結果。

```
aws kafka list-topics --cluster-arn ClusterArn --max-results 10
```

如果有更多結果可用，回應會包含 `nextToken` 值。使用此字符擷取結果的下一頁。

```
aws kafka list-topics --cluster-arn ClusterArn --max-results 10 --next-token NextToken
```

依名稱篩選主題

您可以使用 `--topic-name-filter` 參數指定字首來篩選主題清單。這只會傳回名稱開頭為指定字首的主題。

```
aws kafka list-topics --cluster-arn ClusterArn --topic-name-filter "prod-"
```

此命令只會傳回名稱開頭為 `prod-` 的主題，例如 `prod-orders` 或 `prod-inventory`。

使用 API 列出主題

若要使用 API 列出主題，請參閱 [ListTopics](#)。

取得主題的詳細資訊

您可以擷取 MSK 佈建叢集中特定主題的詳細資訊，包括其目前狀態、分割區計數、複寫因素和組態。這對於疑難排解、驗證主題設定或在操作期間監控主題狀態非常有用。

Note

此 API 回應會反映大約每分鐘更新一次的資料。對於進行變更後的最新主題狀態，請等待大約一分鐘再查詢。

主題

- [使用 描述主題 AWS 管理主控台](#)
- [使用 描述主題 AWS CLI](#)
- [使用 API 描述主題](#)

使用 描述主題 AWS 管理主控台

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 在叢集清單中，選擇包含您要描述之主題的叢集名稱。
3. 在叢集詳細資訊頁面上，選擇主題索引標籤。
4. 在主題清單中，選擇您要檢視的主題名稱。
5. 主題詳細資訊頁面顯示主題的相關資訊，包括其狀態、分割區計數、複寫因素和組態設定。

使用 描述主題 AWS CLI

執行下列命令，以叢集的 Amazon Resource Name (ARN) 取代 *ClusterArn*，並以您要描述的主題名稱取代 *TopicName*。

```
aws kafka describe-topic --cluster-arn ClusterArn --topic-name TopicName
```

此 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
```

```
{
  "topicArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyCluster/abcd1234-abcd-
dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2/MyTopic",
  "topicName": "MyTopic",
  "partitionCount": 3,
  "replicationFactor": 3,
  "configs": "Y29tcHJlc3Npb24udHlwZT1wcm9kdWNlcgpyZXRlbnRpb24ubXM9NjA0ODAwMDAw",
  "status": "ACTIVE"
}
```

了解主題狀態

status 欄位指出主題的目前狀態。下表說明可能的 狀態值。

主題狀態值

狀態	Description
CREATING	正在建立主題。
ACTIVE	主題為作用中且可供使用。
UPDATING	正在更新主題組態。
DELETING	正在刪除主題。

了解主題組態

configs 欄位包含主題的 Kafka 組態屬性，以 Base64 格式編碼。若要以可讀取的格式檢視組態，您需要解碼 Base64 字串。

下列範例示範如何在 Linux 或 macOS 上使用 base64 命令解碼組態。

```
echo "Y29tcHJlc3Npb24udHlwZT1wcm9kdWNlcgpyZXRlbnRpb24ubXM9NjA0ODAwMDAw" | base64 --
decode
```

解碼的輸出會以鍵值格式顯示主題組態屬性。

```
compression.type=producer
retention.ms=604800000
```

如需主題層級組態屬性的詳細資訊，請參閱 [the section called “主題層級 Amazon MSK 組態”](#)。

使用 API 描述主題

若要使用 API 描述主題，請參閱 [DescribeTopic](#)。

檢視主題的分割區資訊

您可以擷取 MSK 佈建叢集中特定主題之分割區的詳細資訊。此資訊包括分割區編號、領導代理程式、複本代理程式和同步內複本 (ISR)。這有助於監控分割區分佈、識別複寫不足的分割區，或疑難排解複寫問題。

Note

此 API 回應會反映大約每分鐘更新一次的資料。對於進行變更後的最新主題狀態，請等待大約一分鐘再查詢。

主題

- [使用 檢視分割區資訊 AWS 管理主控台](#)
- [使用 檢視分割區資訊 AWS CLI](#)
- [使用 API 檢視分割區資訊](#)

使用 檢視分割區資訊 AWS 管理主控台

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 在叢集清單中，選擇包含主題的叢集名稱。
3. 在叢集詳細資訊頁面上，選擇主題索引標籤。
4. 在主題清單中，選擇您要檢視分割區資訊的主題名稱。
5. 在主題詳細資訊頁面上，會顯示分割區資訊，顯示每個分割區的分割區編號、領導代理程式、複本和同步內複本。

使用 檢視分割區資訊 AWS CLI

執行下列命令，以叢集的 Amazon Resource Name (ARN) 取代 *ClusterArn*，並以主題名稱取代 *TopicName*。

```
aws kafka describe-topic-partitions --cluster-arn ClusterArn --topic-name TopicName
```

此命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "partitions": [
    {
      "partition": 0,
      "leader": 1,
      "replicas": [1, 2, 3],
      "isr": [1, 2, 3]
    },
    {
      "partition": 1,
      "leader": 2,
      "replicas": [2, 3, 1],
      "isr": [2, 3, 1]
    },
    {
      "partition": 2,
      "leader": 3,
      "replicas": [3, 1, 2],
      "isr": [3, 1]
    }
  ]
}
```

了解分割區資訊

回應包含每個分割區的下列資訊：

- **partition** — 分割區編號。分割區會從 0 開始編號。
- **leader** — 此分割區之領導者的代理程式 ID。領導者會處理分割區的所有讀取和寫入請求。
- **複本** — 具有此分割區複本的代理程式 IDs 清單。這包括同步內和out-of-sync複本。
- **isr** — 同步內複本的代理IDs 清單。這些複本完全跟上領導者的進度，並且可以在需要時接管為領導者。

在上述範例中，分割區 2 out-of-sync的複本。replicas 清單包含代理程式 2，但isr清單不包含。這表示代理程式 2 未完全趕上此分割區的領導者。

對結果進行分頁

如果您的主題有許多分割區，您可以使用分頁以較小的批次擷取結果。使用 `--max-results` 參數來指定要傳回的分割區數量上限，並使用 `--next-token` 參數來擷取下一頁的結果。

```
aws kafka describe-topic-partitions --cluster-arn ClusterArn --topic-name TopicName --max-results 10
```

如果有更多結果可用，回應會包含 `nextToken` 值。使用此字符來擷取結果的下一頁。

```
aws kafka describe-topic-partitions --cluster-arn ClusterArn --topic-name TopicName --max-results 10 --next-token NextToken
```

常用案例

檢視分割區資訊對於以下幾種案例很有用：

- 識別複寫不足的分割區 — 比較 `replicas` 和 `isr` 清單，以識別某些複本不同步的分割區。這可能表示效能問題或代理程式問題。
- 監控分割區分佈 — 檢查分割區領導是否平均分佈於代理程式，以確保負載平衡。
- 對複寫問題進行故障診斷 — 透過檢查 `ISR` 清單，識別哪些代理程式無法跟上複寫的進度。
- 規劃分割區重新平衡 — 在執行重新平衡操作之前，請使用此資訊來了解目前的分割區配置。

使用 API 檢視分割區資訊

若要使用 API 檢視分割區資訊，請參閱 [DescribeTopicPartitions](#)。

在 Amazon MSK 叢集中建立主題

您可以直接使用此 API 在 MSK 佈建叢集中建立主題，而無需設定任何自訂 Kafka `AdminClient`。建立主題時，您可以指定主題名稱、分割區計數、複寫因素，以及選用的主題組態。

主題

- [使用 建立主題 AWS 管理主控台](#)
- [使用 建立主題 AWS CLI](#)
- [使用 API 建立主題](#)

使用 建立主題 AWS 管理主控台

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>：// 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 在叢集清單中，選擇您要建立主題的叢集名稱。
3. 在叢集詳細資訊頁面上，選擇主題索引標籤。
4. 請選擇建立主題。
5. 輸入主題名稱、分割區計數和複寫因素。或者，新增組態。您可以一次建立多個主題。
6. 請選擇建立主題。

使用 建立主題 AWS CLI

執行下列命令，以叢集的 Amazon Resource Name (ARN) 取代 *ClusterArn*。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。如需詳細資訊，請參閱[the section called “列出叢集”](#)。

```
aws kafka create-topic --cluster-arn ClusterArn --topic-name MyTopic --partition-count 3 --replication-factor 3
```

此 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "topicArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyCluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2/MyTopic",
  "topicName": "MyTopic",
  "status": "CREATING"
}
```

使用 API 建立主題

若要使用 API 建立主題，請參閱 [CreateTopic](#)。

更新 Amazon MSK 叢集中的主題

更新現有主題的分割區計數或主題層級組態。此操作會修改主題，而不需要重新建立。

Note

您可以在單一 API 呼叫中更新分割區計數或主題組態，但不能同時更新兩者。若要更新兩者，請分別進行 API 呼叫。

主題

- [使用 更新主題 AWS 管理主控台](#)
- [使用 更新主題 AWS CLI](#)
- [使用 API 更新主題](#)

使用 更新主題 AWS 管理主控台

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>：// 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 在叢集清單中，選擇包含您要更新之主題的叢集名稱。
3. 在叢集詳細資訊頁面上，選擇主題索引標籤。
4. 選取您要更新的主題，然後選擇編輯分割區設定或從動作編輯組態。
5. 視需要更新分割區計數或組態。
6. 選擇儲存。

使用 更新主題 AWS CLI

執行下列命令，以叢集的 Amazon Resource Name (ARN) 取代 *ClusterArn*，並以您要更新的主題名稱取代 *TopicName*。

```
aws kafka update-topic --cluster-arn ClusterArn --topic-name TopicName --partition-count 6
```

此 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "topicArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyCluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2/MyTopic",
  "topicName": "MyTopic",
  "status": "UPDATING"
}
```

使用 API 更新主題

若要使用 API 更新主題，請參閱 [UpdateTopic](#)。

刪除 Amazon MSK 叢集中的主題

刪除主題會永久移除其所有資料、中繼資料和分割區資訊。此作業無法復原。

主題

- [使用 刪除主題 AWS 管理主控台](#)
- [使用 刪除主題 AWS CLI](#)
- [使用 API 刪除主題](#)

使用 刪除主題 AWS 管理主控台

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 在叢集清單中，選擇包含您要刪除之主題的叢集名稱。
3. 在叢集詳細資訊頁面上，選擇主題索引標籤。
4. 選取您要刪除的主題，然後選擇從動作中刪除。
5. 確認刪除，然後選擇刪除。

使用 刪除主題 AWS CLI

執行下列命令，以叢集的 Amazon Resource Name (ARN) 取代 *ClusterArn*，並以您要刪除的主題名稱取代 *TopicName*。

```
aws kafka delete-topic --cluster-arn ClusterArn --topic-name TopicName
```

此 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "topicArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyCluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2/MyTopic",
  "topicName": "MyTopic",
  "status": "DELETING"
}
```

使用 API 刪除主題

若要使用 API 刪除主題，請參閱 [DeleteTopic](#)。

Amazon MSK 資源

資源一詞在 Amazon MSK 中具有兩個含義，具體取決於內容。在 API 內容中，資源是您可以在其中調用操作的結構。如需這些資源的清單以及您可以在這些資源上調用之操作道清單，請參閱 Amazon MSK API Reference 中的 [Resources](#)。在 [the section called “IAM 存取控制”](#) 內容中，資源是您可以允許或拒絕存取的實體，如 [the section called “授權政策資源”](#) 章節所定義。

Apache Kafka 版本

建立 Amazon MSK 叢集時，可指定要在其上使用的 Apache Kafka 版本。您也可以更新現有叢集的 Apache Kafka 版本。章節中的主題可協助您了解 Kafka 版本支援的時間軸，以及最佳實務的建議。

主題

- [支援的 Apache Kafka 版本](#)
- [Amazon MSK 版本支援](#)

支援的 Apache Kafka 版本

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 支援以下的 Apache Kafka 和 Amazon MSK 版本。Apache Kafka 社群在發行日期後提供大約 12 個月的版本支援。如需詳細資訊，請參閱 [Apache Kafka EOL \(生命週期結束\) 政策](#)。

下表列出 Amazon MSK 支援的 Apache Kafka 版本。

Apache Kafka 版本	MSK 發行日期	支援終止日期
1.1.1	--	2024-06-05
2.1.0	--	2024-06-05
2.2.1	2019-07-31	2024-06-08
2.3.1	2019-12-19	2024-06-08
2.4.1	2020-04-02	2024-06-08
2.4.1.1	2020-09-09	2024-06-08
2.5.1	2020-09-30	2024-06-08

Apache Kafka 版本	MSK 發行日期	支援終止日期
2.6.0	2020-10-21	2024-09-11
2.6.1	2021-01-19	2024-09-11
2.6.2	2021-04-29	2024-09-11
2.6.3	2021-12-21	2024-09-11
2.7.0	2020-12-29	2024-09-11
2.7.1	2021-05-25	2024-09-11
2.7.2	2021-12-21	2024-09-11
2.8.0	2021-05-19	2024-09-11
2.8.1	2022-10-28	2024-09-11
2.8.2 分層	2022-10-28	2025-01-14
3.1.1	2022-06-22	2024-09-11
3.2.0	2022-06-22	2024-09-11
3.3.1	2022-10-26	2024-09-11
3.3.2	2023-03-02	2024-09-11
3.4.0	2023-05-04	2025-08-04
3.5.1	2023-09-26	2025-10-23
3.6.0	2023-11-16	2026-06-01
3.7.x	2024-05-29	--
3.8.x	2025-02-20	--
3.9.x (建議)	2025-04-21	--

Apache Kafka 版本	MSK 發行日期	支援終止日期
4.0.x	2025-05-16	--
4.1.x	2025-10-15	--

如需 Amazon MSK 版本支援政策的詳細資訊，請參閱 [Amazon MSK 版本支援政策](#)。

Amazon MSK 4.1.x 版

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 現在支援 Apache Kafka 4.1 版，它引入佇列做為預覽功能、早期存取的新串流重新平衡通訊協定，以及符合資格的領導者複本 (ELR)。除了這些功能之外，Apache Kafka 4.1 版還包含各種錯誤修正和改進。

Kafka 4.1 的主要亮點是將佇列引入為預覽功能。您可以使用多個取用者來處理來自相同主題分割區的訊息，為需要 point-to-point 訊息傳遞的工作負載改善平行處理和輸送量。新的 Streams Rebalance Protocol 以 Kafka 4.0 的消費者重新平衡通訊協定為基礎，將代理程式協調功能擴展至 Kafka Streams，以最佳化任務指派和重新平衡。此外，ELR 現在預設為啟用，以增強可用性。

如需更多詳細資訊和改善和錯誤修正的完整清單，請參閱 [4.1 版的 Apache Kafka 版本備註](#)。

若要在 Amazon MSK 上開始使用 Apache Kafka 4.1，請在透過 AWS 管理主控台 AWS CLI 或 AWS SDKs 建立新叢集時選擇 4.1.x 版。您也可以使用就地滾動更新來升級現有的 MSK 佈建叢集。Amazon MSK 會協調代理程式重新啟動，以在升級期間維持可用性並保護您的資料。Kafka 4.1 版支援可在提供 Amazon MSK 的所有 AWS 區域中使用。

Amazon MSK 4.0.x 版

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 現在支援 Apache Kafka 4.0 版。此版本為 MSK Provisioned 帶來叢集管理和效能的最新進展。Kafka 4.0 推出新的消費者重新平衡通訊協定，現已全面推出，可協助確保更順暢且更快速的群組重新平衡。此外，Kafka 4.0 要求代理程式和工具使用 Java 17，提供更高的安全性和效能，包括各種錯誤修正和改進，並透過 Apache ZooKeeper 棄用中繼資料管理。

如需更多詳細資訊和改善和錯誤修正的完整清單，請參閱 [4.0 版的 Apache Kafka 版本備註](#)。

Amazon MSK 3.9.x 版 (建議)

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 現在支援 Apache Kafka 3.9 版。當您在主題層級停用分層儲存時，此版本可讓您保留分層資料，藉此增強分層儲存功能。您的取用者應用程式可以從遠端日誌開始偏移 (Rx) 讀取歷史資料，同時在本機和遠端儲存體之間維持連續日誌偏移。

3.9 版是支援 ZooKeeper 和 KRaft 中繼資料管理系統的最後一個版本。Amazon MSK 將在發行日期後至少兩年內提供 3.9 版的延伸支援。

如需更多詳細資訊和改善和錯誤修正的完整清單，請參閱 [3.9.x 版的 Apache Kafka 版本備註](#)。

Amazon MSK 3.8.x 版

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 現在支援 Apache Kafka 3.8 版。您現在可以使用 3.8 版搭配 KRAFT 或 ZooKeeper 模式建立新叢集以進行中繼資料管理，或升級現有的 ZooKeeper 型叢集以使用 3.8 版。Apache Kafka 3.8 版包含數個錯誤修正和改善效能的新功能。重要新功能包括支援壓縮層級組態。這可讓您透過變更預設壓縮層級，進一步最佳化使用 lz4、zstd 和 gzip 等壓縮類型時的效能。

如需更多詳細資訊和改善和錯誤修正的完整清單，請參閱 [3.8.x 版的 Apache Kafka 版本備註](#)。

Apache Kafka 3.7.x 版（具有生產就緒的分層儲存）

MSK 上的 Apache Kafka 3.7.x 版包含對 Apache Kafka 3.7.0 版的支援。您可以建立叢集或升級現有叢集，以使用新的 3.7.x 版本。隨著版本命名的這項變更，您不再需要在 Apache Kafka 社群發行更新修補程式修正版本，例如 3.7.1。Amazon MSK 將自動更新 3.7.x，以支援未來的修補程式版本。這可讓您受益於修補程式修正版本提供的安全性和錯誤修正，而無需觸發版本升級。Apache Kafka 發行的這些修補程式修正版本不會中斷版本相容性，而且您可以受益於新的修補程式修正版本，而無需擔心用戶端應用程式的讀取或寫入錯誤。請確定已更新您的基礎設施自動化工具，例如 CloudFormation，以考慮版本命名中的此變更。

Amazon MSK 現在支援 Apache Kafka 3.7.x 版中的 KRaft 模式 (Apache Kafka Raft)。在 Amazon MSK 上，就像使用 ZooKeeper 節點一樣，KRaft 控制器包含在內，您無需支付額外費用，也不需要您進行額外的設定或管理。您現在可以在 Apache Kafka 3.7.x 版上以 KRaft 模式或 ZooKeeper 模式建立叢集。在 KRaft 模式中，相較於 Zookeeper 型叢集上的 30 個代理程式配額，您最多可以新增 60 個代理程式來託管每個叢集的更多分割區，而無需請求提高限制。若要進一步了解 MSK 上的 KRaft，請參閱 [KRaft 模式](#)。

Apache Kafka 3.7.x 版也包含數個錯誤修正和改善效能的新功能。主要改進項目包括用戶端的領導者探索最佳化，以及日誌區段排清最佳化選項。如需改善和錯誤修正的完整清單，請參閱 [3.7.0 的 Apache Kafka 版本備註](#)。

Apache Kafka 3.6.0 版本 (具有已準備好投入生產的分層儲存)

如需有關 Apache Kafka 3.6.0 版本 (具有已準備好投入生產的分層儲存) 的資訊，請參閱 Apache Kafka 下載網站上的 [版本備註](#)。

Amazon MSK 將在此版本中繼續使用和管理 Zookeeper 來進行規定人數管理，以確保穩定性。

Amazon MSK 3.5.1 版

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 現在支援新叢集和現有叢集的 Apache Kafka 3.5.1 版。Apache Kafka 3.5.1 包含數個錯誤修正和改善效能的新功能。主要功能包括為消費者引進新的機架感知分割區指派。Amazon MSK 將繼續在此版本中使用和管理 Zookeeper 進行規定人數管理。如需改善和錯誤修正的完整清單，請參閱 3.5.1 的 Apache Kafka 版本備註。

如需有關 Apache Kafka 3.5.1 版的資訊，請參閱 Apache Kafka 下載網站上的[版本備註](#)。

Amazon MSK 3.4.0 版

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 現在支援新叢集和現有叢集的 Apache Kafka 3.4.0 版。Apache Kafka 3.4.0 包含數個錯誤修正和改善效能的新功能。主要功能包括修正，以改善從最接近的複本擷取的穩定性。Amazon MSK 將繼續在此版本中使用和管理 Zookeeper 進行規定人數管理。如需改善和錯誤修正的完整清單，請參閱 3.4.0 的 Apache Kafka 版本備註。

如需有關 Apache Kafka 3.4.0 版的資訊，請參閱 Apache Kafka 下載網站上的[版本備註](#)。

Amazon MSK 3.3.2 版

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 現在支援新叢集和現有叢集的 Apache Kafka 3.3.2 版。Apache Kafka 3.3.2 包含數個錯誤修正和改善效能的新功能。主要功能包括修正，以改善從最接近的複本擷取的穩定性。Amazon MSK 將繼續在此版本中使用和管理 Zookeeper 進行規定人數管理。如需改善和錯誤修正的完整清單，請參閱 3.3.2 的 Apache Kafka 版本備註。

如需有關 Apache Kafka 3.3.2 版的資訊，請參閱 Apache Kafka 下載網站上的[版本備註](#)。

Amazon MSK 3.3.1 版

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 現在支援新叢集和現有叢集的 Apache Kafka 3.3.1 版。Apache Kafka 3.3.1 包含數個錯誤修正和改善效能的新功能。部分重要功能包括指標和分割區的增強功能。Amazon MSK 將在此版本中繼續使用和管理 Zookeeper 來進行規定人數管理，以確保穩定性。如需改善和錯誤修正的完整清單，請參閱 3.3.1 的 Apache Kafka 版本備註。

如需有關 Apache Kafka 3.3.1 版的資訊，請參閱 Apache Kafka 下載網站上的[版本備註](#)。

Amazon MSK 3.1.1 版

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 現在支援新叢集和現有叢集的 Apache Kafka 3.1.1 版和 3.2.0 版。Apache Kafka 3.1.1 和 Apache Kafka 3.2.0 包含數個錯誤修正和改善效能的新功能。部分重要功能包括指標的增強功能，以及主題 IDs 的使用。MSK 將繼續在此版本中使用和管理 Zookeeper 進行規定人數管理，以確保穩定性。如需改善和錯誤修正的完整清單，請參閱 3.1.1 和 3.2.0 的 Apache Kafka 版本備註。

如需有關 Apache Kafka 3.1.1 和 3.2.0 版的資訊，請參閱 Apache Kafka 下載網站上的 [3.2.0 版本備註](#) 和 [3.1.1 版本備註](#)。

Amazon MSK 分層儲存 2.8.2.tiered 版

此版本是 Apache Kafka 2.8.2 版的僅限 Amazon MSK 版本，且與開源 Apache Kafka 用戶端兼容。

2.8.2.tiered 版本包含分層儲存功能，與 [Apache Kafka 的 KIP-405](#) 中引入之 API 相容。如需有關 Amazon MSK 分層儲存功能的詳細資訊，請參閱 [標準代理程式的分層儲存](#)。

Apache Kafka 2.5.1 版

Apache Kafka 2.5.1 版本包含幾個錯誤修正和新功能，包括 Apache ZooKeeper 和管理用戶端的傳輸中加密。Amazon MSK 會提供 TLS ZooKeeper 端點，您可使用 [DescribeCluster](#) 操作對其進行查詢。

[DescribeCluster](#) 操作輸出包括列出 TLS ZooKeeper 端點的 ZookeeperConnectionStringTls 節點。

以下範例會顯示 DescribeCluster 操作之回應的 ZookeeperConnectionStringTls 節點：

```
"ZookeeperConnectionStringTls": "z-3.aws kafkatutorialc.abcd123.c3.kafka.us-east-1.amazonaws.com:2182,z-2.aws kafkatutorialc.abcd123.c3.kafka.us-east-1.amazonaws.com:2182,z-1.aws kafkatutorialc.abcd123.c3.kafka.us-east-1.amazonaws.com:2182"
```

如需有關搭配使用 TLS 加密和 ZooKeeper 的相關資訊，請參閱 [搭配 Apache ZooKeeper 使用 TLS 安全功能](#)。

如需有關 Apache Kafka 2.5.1 版的詳細資訊，請參閱 Apache Kafka 下載網站上的 [版本備註](#)。

Amazon MSK 2.4.1.1 錯誤修正版

此版本是 Apache Kafka 2.4.1 版本的僅限 Amazon MSK 錯誤修正版。此錯誤修正版包含 [KAFKA-9752](#) 的修正內容，KAFKA-9752 是一個罕見問題，會造成取用者群組持續重新平衡並維持在 PreparingRebalance 狀態。此問題會影響執行 Apache Kafka 2.3.1 和 2.4.1 版的叢集。此版本包含社群產生的修正內容，適用於 Apache Kafka 2.5.0 版。

Note

任何與 Apache Kafka 2.4.1 版相容的 Apache Kafka 用戶端，會與執行 2.4.1.1 版的 Amazon MSK 叢集相容。

若您要使用 Apache Kafka 2.4.1 版本，我們建議您針對新的 Amazon MSK 叢集使用 MSK 2.4.1.1 錯誤修正版本。您可以將執行 Apache Kafka 2.4.1 版的現有叢集更新為此版本，以納入此修正內容。如需有關升級現有叢集的資訊，請參閱 [升級 Apache Kafka 版本](#)。

若要在不將叢集升級至 2.4.1.1 版的情況下解決此問題，請參閱 [對 Amazon MSK 叢集進行故障診斷](#) 指南的 [取用者群組停滯在 PreparingRebalance 狀態](#) 章節。

Apache Kafka 2.4.1 版 (改為使用 2.4.1.1 版)

 Note

您無法再使用 Apache Kafka 2.4.1 版來建立 MSK 叢集。您可以改為搭配使用 [Amazon MSK 2.4.1.1 錯誤修正版](#) 和與 Apache Kafka 2.4.1 版相容的用戶端。若你已有具有 Apache Kafka 2.4.1 版的 MSK 叢集，建議您進行更新，以改為使用 Apache Kafka 2.4.1.1 版。

KIP-392 是其中一個關鍵的 Kafka 改善提案，包含在 Apache Kafka 2.4.1 版本中。這項改善可讓取用者從最接近的複本擷取。如要使用此功能，請將取用者屬性中的 `client.rack` 設為取用者可用區域的 ID。範例 AZ ID 為 `use1-az1`。Amazon MSK 會將 `broker.rack` 設為代理程式可用區域的 ID。您也必須將 `replica.selector.class` 組態屬性設為 `org.apache.kafka.common.replica.RackAwareReplicaSelector`，此為 Apache Kafka 所提供機架意識的一種實作。

當您使用此版本的 Apache Kafka 時，`PER_TOPIC_PER_BROKER` 監控層級中的指標只有在其值首次變為非零值時才會出現。如需此項目的詳細資訊，請參閱 [the section called “PER_TOPIC_PER_BROKER 層級監控”](#)。

如需如何尋找可用區域 IDs 的資訊，請參閱《AWS Resource Access Manager 使用者指南》中的 [資源的可用區域 IDs](#)。

如需設定組態屬性的資訊，請參閱 [the section called “中介裝置組態”](#)。

如需 KIP-392 的詳細資訊，請參閱 Confluence 頁面中的 [Allow Consumers to Fetch from Closest Replica](#)。

如需 Apache Kafka 2.4.1 版的詳細資訊，請參閱 Apache Kafka 下載網站上的 [版本備註](#)。

Amazon MSK 版本支援

本主題說明 [Amazon MSK 版本支援政策](#) 和 的程序 [升級 Apache Kafka 版本](#)。如果您要升級 Kafka 版本，請遵循中所述的[最佳實務版本升級的最佳實務](#)。

主題

- [Amazon MSK 版本支援政策](#)
- [升級 Apache Kafka 版本](#)
- [版本升級的最佳實務](#)

Amazon MSK 版本支援政策

本節說明 Amazon MSK 支援的 Kafka 版本的支援政策。

- 支援所有 Kafka 版本，直到其支援結束日期為止。如需終止支援日期的詳細資訊，請參閱 [支援的 Apache Kafka 版本](#)。在支援結束日期之前，將您的 MSK 叢集升級至建議的 Kafka 版本或更高版本。如需升級 Apache Kafka 版本的詳細資訊，請參閱 [升級 Apache Kafka 版本](#)。在支援結束日期之後使用 Kafka 版本的叢集會自動升級至建議的 Kafka 版本。自動升級可在支援日期結束後的任何時間進行。升級之前，您不會收到任何通知。
- MSK 將逐步淘汰對新建立的叢集的支援，這些叢集使用 Kafka 版本搭配發佈的終止支援日期。

升級 Apache Kafka 版本

您可以將現有的 MSK 叢集升級至較新版本的 Apache Kafka。升級叢集的 Kafka 版本之前，請確認用戶端軟體版本支援新 Kafka 版本中的功能。

如需如何在升級期間使叢集高度可用的詳細資訊，請參閱 [the section called “建置高可用性叢集”](#)。

使用 升級 Apache Kafka 版本 AWS 管理主控台

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 在導覽列中，選擇您建立 MSK 叢集的區域。
3. 選擇您要升級的 MSK 叢集。
4. 在屬性索引標籤上，選擇 Apache Kafka 版本區段中的升級。
5. 在 Apache Kafka 版本區段中，執行下列動作：
 - a. 在選擇 Apache Kafka 版本下拉式清單中，選擇您要升級的目標版本。例如，選擇 **3.9.x**。
 - b. （選用）選擇檢視版本相容性，以驗證叢集目前版本與可用升級版本之間的相容性。然後，選取選擇以繼續。

Note

Amazon MSK 支援就地升級至大多數 Apache Kafka 版本。不過，從 ZooKeeper 型 Kafka 版本升級至 KRaft 型版本時，您必須建立新的叢集。然後，將您的資料複製到新叢集，並將用戶端切換到新叢集。

- c. (選用) 選擇更新叢集組態核取方塊，以套用與新版本相容的組態更新。這可啟用新版本的功能和改進。

如果您需要維護現有的自訂組態，可以略過此步驟。

Note

- 伺服器端升級不會自動更新用戶端應用程式。
- 為了維持叢集穩定性，不支援版本降級。

- d. 選擇升級以開始程序。

使用升級 Apache Kafka 版本 AWS CLI

1. 執行下列命令，使用您在建立叢集時獲得的 Amazon Resource Name (ARN) 取代 *ClusterArn*。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “列出叢集”](#)。

```
aws kafka get-compatible-kafka-versions --cluster-arn ClusterArn
```

此命令的輸出包含您可以升級叢集的 Apache Kafka 版本清單。輸出如以下範例所示：

```
{
  "CompatibleKafkaVersions": [
    {
      "SourceVersion": "2.2.1",
      "TargetVersions": [
        "2.3.1",
        "2.4.1",
        "2.4.1.1",
        "2.5.1"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }
  ]
}
```

2. 執行下列命令，使用您在建立叢集時獲得的 Amazon Resource Name (ARN) 取代 *ClusterArn*。若您沒有叢集的 ARN，可透過列出所有叢集來找到該 ARN。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “列出叢集”](#)。

將叢集目前版本取代為 *Current-Cluster-Version*。對於 *TargetVersion*，您可以指定前一個命令輸出中的任何目標版本。

Important

叢集版本不是簡單的整數。若要尋找叢集在目前版本，請使用 [DescribeCluster](#) 操作或 [describe-cluster](#) AWS CLI 命令。範例版本為KTVPDKIKX0DER。

```
aws kafka update-cluster-kafka-version --cluster-arn ClusterArn --current-
version Current-Cluster-Version --target-kafka-version TargetVersion
```

前一個命令的輸出如以下 JSON 所示：

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
  abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
  operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
  abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

3. 如要取得 update-cluster-kafka-version 操作的結果，請執行下列命令，使用您在 update-cluster-kafka-version 命令輸出中取得的 ARN 取代 *ClusterOperationArn*。

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

此 describe-cluster-operation 命令的輸出如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
```

```

    "ClientRequestId": "62cd41d2-1206-4ebf-85a8-dbb2ba0fe259",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/
exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2021-03-11T20:34:59.648000+00:00",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_IN_PROGRESS",
    "OperationSteps": [
      {
        "StepInfo": {
          "StepStatus": "IN_PROGRESS"
        },
        "StepName": "INITIALIZE_UPDATE"
      },
      {
        "StepInfo": {
          "StepStatus": "PENDING"
        },
        "StepName": "UPDATE_APACHE_KAFKA_BINARIES"
      },
      {
        "StepInfo": {
          "StepStatus": "PENDING"
        },
        "StepName": "FINALIZE_UPDATE"
      }
    ],
    "OperationType": "UPDATE_CLUSTER_KAFKA_VERSION",
    "SourceClusterInfo": {
      "KafkaVersion": "2.4.1"
    },
    "TargetClusterInfo": {
      "KafkaVersion": "2.6.1"
    }
  }
}

```

如果 `OperationState` 具有值 `UPDATE_IN_PROGRESS`，請稍候一段時間，然後再次執行 `describe-cluster-operation` 命令。操作完成時，`OperationState` 的值會變成 `UPDATE_COMPLETE`。由於 Amazon MSK 完成操作所需的時間不盡相同，因此您可能需要重複檢查，直到操作完成為止。

使用 API 升級 Apache Kafka 版本

1. 叫用 [GetCompatibleKafkaVersions](#) 操作，以取得您可以升級叢集的 Apache Kafka 版本清單。
2. 叫用 [UpdateClusterKafkaVersion](#) 操作，將叢集升級至其中一個相容的 Apache Kafka 版本。

版本升級的最佳實務

為了確保在 Kafka 版本升級程序中執行的滾動更新期間用戶端連續性，請檢閱用戶端和 Apache Kafka 主題的組態，如下所示：

- 將主題複寫係數 (RF) 設定為雙可用區域叢集2的最小值，將三可用區域叢集3的最小值設定為。的 RF 值2可能會在修補期間導致離線分割區。
- 將最小同步內複本 (minISR) 設定為小於複寫係數 (RF) 的最大值 1，即 $\text{miniISR} = (\text{RF}) - 1$ 。這可確保分割區複本集可以容忍一個複本離線或複寫不足。
- 設定用戶端以使用多個代理程式連線字串。如果支援用戶端 I/O 的特定代理程式開始修補，則用戶端連線字串中有多個代理程式允許容錯移轉。如需如何取得具有多個代理程式的連線字串的詳細資訊，請參閱[取得 Amazon MSK 叢集的引導代理程式](#)。
- 建議您將連線用戶端升級至建議的版本或更新版本，以受益於新版本中可用的功能。用戶端升級不受 MSK 叢集 Kafka 版本的生命週期結束 (EOL) 日期限制，而且不需要在 EOL 日期之前完成。Apache Kafka 提供[雙向用戶端相容性政策](#)，可讓較舊的用戶端使用較新的叢集，反之亦然。
- 使用 3.x.x 版的 Kafka 用戶端可能會隨附下列預設值：acks=all 和 enable.idempotence=true。acks=all 與先前的預設值不同，acks=1 並且透過確保所有同步內複本確認生產請求來提供額外的耐用性。同樣地，的預設值先前enable.idempotence為 false。預設enable.idempotence=true變更為可降低重複訊息的可能性。這些變更會被視為最佳實務設定，並可能導致正常效能參數內的少量額外延遲。
- 建立新的 MSK 叢集時，請使用建議的 Kafka 版本。使用建議的 Kafka 版本可讓您受益於最新的 Kafka 和 MSK 功能。

對 Amazon MSK 叢集進行故障診斷

下列資訊可協助您對 Amazon MSK 叢集可能發生的問題進行疑難排解。您也可以將您的問題張貼到 [AWS re:Post](#)。如需對 Amazon MSK Replicator 進行故障診斷，請參閱 [MSK Replicator 故障診斷](#)。

主題

- [由於複寫過載，磁碟區取代會導致磁碟飽和](#)
- [取用者群組停滯在 PreparingRebalance 狀態](#)

- [將代理程式日誌傳送至 Amazon CloudWatch Logs 時出錯](#)
- [沒有預設安全群組](#)
- [叢集顯示停滯在 CREATING 狀態](#)
- [叢集的狀態從 CREATING 到 FAILED](#)
- [叢集狀態為 ACTIVE，但生產者無法傳送資料或取用者無法接收資料](#)
- [AWS CLI 無法辨識 Amazon MSK](#)
- [分割區離線或複本不同步](#)
- [磁碟空間不足](#)
- [記憶體不足](#)
- [生產者取得 NotLeaderForPartitionException](#)
- [複寫不足道分區 \(URP\) 數量大於零](#)
- [叢集具有名為 __amazon_msk_canary 和 __amazon_msk_canary_state 的主題](#)
- [分區複寫失敗](#)
- [無法存取已開啟公開存取的叢集](#)
- [無法透過 IPv6 引導程序存取叢集](#)
- [無法從內部存取叢集 AWS：聯網問題](#)
- [身分驗證失敗：太多連線](#)
- [失敗的身分驗證：工作階段太短](#)
- [MSK Serverless：叢集建立失敗](#)
- [無法在 MSK 組態中更新 KafkaVersionsList](#)

由於複寫過載，磁碟區取代會導致磁碟飽和

在意外磁碟區硬體故障期間，Amazon MSK 可能會將磁碟區取代為新的執行個體。Kafka 透過從叢集中的其他代理程式複寫分割區來重新填入新磁碟區。複寫並趕上分割區之後，它們就符合領導階層和同步內複本 (ISR) 成員資格。

問題

在從磁碟區取代中復原的代理程式中，不同大小的某些分割區可能會先回到線上。這可能有問題，因為這些分割區可以提供來自仍在趕上（複寫）其他分割區之相同代理程式的流量。此複寫流量有時可能會使基礎磁碟區輸送量限制飽和，預設情況下為每秒 250 MiB。發生此飽和時，任何已追趕的分割區都會受到影響，導致與追趕分割區共用 ISR 的任何代理程式在叢集間延遲（而不只是由於遠端 acks 而導致的領導分割區 acks=all）。此問題在大小變化的分割區數量較大的叢集中更為常見。

建議

- 若要改善複寫 I/O 狀態，請確定[最佳實務執行緒設定](#)已就緒。
- 為了降低基礎磁碟區飽和的可能性，請啟用具有較高輸送量的佈建儲存。對於高輸送量複寫案例，建議使用 500 MiB/s 的最低輸送量值，但所需的實際值會因輸送量和使用案例而有所不同。 [為 Amazon MSK 叢集中的標準代理程式佈建儲存輸送量](#)
- 若要將複寫壓力降至最低，請降低num.replica.fetchers至預設值 2。

取用者群組停滯在 **PreparingRebalance** 狀態

如果您的一個或多個取用者群組停滯在永久再平衡狀態，原因可能是 Apache Kafka 問題 [KAFKA-9752](#)，這會影響到 Apache Kafka 2.3.1 和 2.4.1 版。

若要解決此問題，建議您將叢集升級至 [Amazon MSK 2.4.1.1 錯誤修正版](#)，其中包含此問題的修正程式。如需有關將現有叢集更新至 Amazon MSK 2.4.1.1 錯誤修正版的相關資訊，請參閱[升級 Apache Kafka 版本](#)。

在不將叢集升級至 Amazon MSK 2.4.1.1 錯誤修正版的情況下，解決此問題的因應措施是設定 Kafka 用戶端使用[靜態成員通訊協定](#)或是[辨識與重新啟動](#)停滯的取用者群組的協調代理程式節點。

實施靜態成員通訊協定

若要在您的用戶端實施靜態成員通訊協定，請執行以下操作：

1. 將 [Kafka Consumers](#) 組態的 group.instance.id 屬性設定為靜態字串，且其可辨識群組中的取用者。
2. 確保組態的其他執行個體已更新為使用靜態字串。
3. 將變更部署到您的 Kafka 取用者。

如果用戶端組態中的工作階段逾時設定的值足以讓取用者復原，而不過早觸發取用者群組再平衡，則使用靜態成員通訊協定會比較有效。例如，如果您的取用者應用程式可以容忍無法使用 5 分鐘，則工作階段逾時的合理值將是 4 分鐘，而不是 10 秒的預設值。

Note

使用靜態成員通訊協定只會降低遇到此問題的可能性。即使使用靜態成員通訊協定，您仍可能會遇到此問題。

重新啟動協調代理程式節點

若要重啟協調代理程式節點，請執行下列操作：

1. 使用 `kafka-consumer-groups.sh` 指令辨識群組協調器。
2. 使用 [RebootBroker](#) API 動作，重新啟動停滯的取用者群組的群組協調器。

將代理程式日誌傳送至 Amazon CloudWatch Logs 時出錯

當您嘗試設定叢集以向 Amazon CloudWatch Logs 傳送代理程式日誌時，可能會出現兩種例外狀況之一。

如果出現 `InvalidInput.LengthOfCloudWatchResourcePolicyLimitExceeded` 例外狀況，請再試一次，但請使用開頭為 `/aws/vendedlogs/` 的日誌群組。如需詳細資訊，請參閱[啟用從特定 Amazon Web Services 記錄日誌](#)。

如果出現 `InvalidInput.NumberOfCloudWatchResourcePoliciesLimitExceeded` 例外狀況，請在帳戶中選擇現有的 Amazon CloudWatch Logs 政策，然後將下列 JSON 附加其中。

```
{"Sid":"AWSLogDeliveryWrite","Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"delivery.logs.amazonaws.com"},"Action":
["logs:CreateLogStream","logs:PutLogEvents"],"Resource":["*"]}
```

如果您嘗試將上述 JSON 附加到現有政策，但出現錯誤訊息，其中表示您已經達到所選政策的長度上限，請嘗試將 JSON 附加到另一個 Amazon CloudWatch Logs 政策中。將 JSON 附加至現有政策後，請再試一次，以設定將代理程式日誌傳遞至 Amazon CloudWatch Logs。

沒有預設安全群組

如果您嘗試建立叢集並收到錯誤，指出沒有預設安全群組，可能是因為您正使用與您共用的 VPC。請您的系統管理員授與您描述此 VPC 上安全群組的權限，然後再試一次。如需關於允許此動作的政策範例，請參閱[Amazon EC2：允許以程式設計方式和主控台中管理與特定 VPC 關聯的 EC2 安全群組](#)。

叢集顯示停滯在 CREATING 狀態

有時叢集建立最多需要 30 分鐘。等候 30 分鐘，然後再次檢查叢集的狀態。

叢集的狀態從 CREATING 到 FAILED

請嘗試再次建立叢集。

叢集狀態為 ACTIVE，但生產者無法傳送資料或取用者無法接收資料

- 如果叢集建立成功 (叢集狀態為 ACTIVE)，但您無法傳送或接收資料，請確定您的生產者和取用者應用程式可以存取叢集。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “建立用戶端機器”](#) 中的指導。
- 如果您的生產者和取用者可以存取叢集，但仍然遇到產生和使用數據的問題，原因可能是 [KAFKA-7697](#)，這會影響 Apache 2.1.0 版本，並可能導致一或多個代理程式死鎖。請考慮遷移到 Apache 卡夫卡 2.2.1，其不受此錯誤影響。如需有關如何遷移的資訊，請參閱 [the section called “遷移至 MSK 叢集”](#)。

AWS CLI 無法辨識 Amazon MSK

如果您 AWS CLI 已安裝，但無法辨識 Amazon MSK 命令，請將升級至 AWS CLI 最新版本。如需如何升級的詳細說明 AWS CLI，請參閱 [安裝 AWS Command Line Interface](#)。如需如何使用 AWS CLI 執行 Amazon MSK 命令的詳細資訊，請參閱 [the section called “主要功能和概念”](#)。

分割區離線或複本不同步

這些可能是磁碟空間不足的徵狀。請參閱 [the section called “磁碟空間不足”](#)。

磁碟空間不足

請參閱管理磁碟空間中的下列最佳實務：[the section called “監控磁碟空間”](#) 和 [the section called “調整資料保留參數”](#)。

記憶體不足

如果您看到 MemoryUsed 指標過高或 MemoryFree 不足，這並不表示有問題。Apache Kafka 設計為盡可能地多使用記憶體，並且以最佳方式管理。

生產者取得 NotLeaderForPartitionException

這通常是暫時性錯誤。將生產者的 `retries` 組態參數設定為高於目前的值。

複寫不足道分區 (URP) 數量大於零

UnderReplicatedPartitions 是重要的監控指標。在狀態良好的 MSK 叢集中，此指標的值為 0。如果它大於零，可能是由於下列原因之一。

- 如果 UnderReplicatedPartitions 是尖峰，問題可能是叢集未以適當的大小佈建，以處理傳入和傳出的流量。請參閱 [the section called “標準代理程式的最佳實務”](#)。
- 如果 UnderReplicatedPartitions 一直大於 0 (包括在低流量期間)，問題可能是您設定限制性 ACL，不授予主題對代理程式的存取權。若要複寫分割區，必須授權代理程式 READ 和 DESCRIBE 主題。READ 授權預設會授與 DESCRIBE 權限。如需有關設定 ACL 的詳細資訊，請參閱 Apache Kafka 文件中的 [授權和 ACL](#)。

叢集具有名為 `__amazon_msk_canary` 和 `__amazon_msk_canary_state` 的主題

您可能會看到 MSK 叢集具有名為 `__amazon_msk_canary` 的主題，以及另一個名為 `__amazon_msk_canary_state` 的主題。這些是 Amazon MSK 針對叢集運作狀態和診斷指標建立和使用的內部主題。這些主題的大小可以忽略不計，且無法被刪除。

分區複寫失敗

請確定您尚未在 `CLUSTER_ACTIONS` 上設定 ACL。

無法存取已開啟公開存取的叢集

如果您的叢集已開啟公開存取，但仍無法從網際網路存取，請依照下列步驟執行：

1. 確定叢集安全群組的傳入規則允許您的 IP 地址和叢集的連接埠。如需叢集連接埠號碼的清單，請參閱 [the section called “連接埠資訊”](#)。同時確保安全群組的傳出規則允許傳出通訊。如需有關安全群組與其傳入、傳出規則的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 [VPC 的安全群組](#)。
2. 確定叢集 VPC 網路 ACL 的傳入規則中，允許您的 IP 地址和叢集的連接埠。與安全群組不同，網路 ACL 是無狀態的。這意味著您必須同時設定傳入和傳出規則。在傳出規則中，允許所有流量 (連接埠範圍：0-65535) 傳送到您的 IP 地址。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 [新增和刪除規則](#)。
3. 確定您是使用公開存取 bootstrap-broker 字串來存取叢集。開啟公開存取的 MSK 叢集有兩個不同的引導代理程式字串，一個用於公開存取，另一個用於從 AWS 內部存取。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “使用 取得引導代理程式 AWS 管理主控台”](#)。

無法透過 IPv6 引導程序存取叢集

如果您在使用提供的 IPv6 引導字串連線至叢集時遇到問題，請遵循下列步驟：

1. 確保您的用戶端已指派 IPv4 和 IPv6 地址。您的用戶端應用程式必須在同時啟用並正確設定 IPv4 和 IPv6 定址的子網路中執行。檢查您的 VPC 是否同時具有 IPv4 CIDR 區塊和相關聯的 IPv6 CIDR 區塊，確認您的子網路已啟用 IPv4 和 IPv6 地址，並確認 EC2 執行個體或用戶端環境已指派 IPv4 和 IPv6 地址。如需詳細資訊，請參閱《Amazon [VPCs 使用者指南](#)》中的 [VPC 和子網路的 IP 定址](#)。
2. 確保安全群組傳入和傳出規則中存在相關的 IPv6 連接埠。新增傳入規則以允許來自 IPv6 地址之叢集連接埠上的流量，並設定傳出規則以允許 IPv6 流量。如需特定連接埠號碼，請參閱 MSK 文件中的[連接埠資訊](#)。如果以雙堆疊模式執行，請記得更新 IPv4 和 IPv6 規則。如需有關安全群組與其傳入、傳出規則的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 [VPC 的安全群組](#)。
3. 確保 IPv6 支援的 JVM 屬性組態正確。在您的用戶端應用程式中，將 `java.net.preferIPv6Addresses` 設定為 `true`，將 `java.net.preferIPv4Stack` 設定為 `false`。這些設定可以設定為系統屬性或 JVM 引數。在進行這些變更後重新啟動您的應用程式，讓它們生效。

無法從內部存取叢集 AWS：聯網問題

如果您有一個 Apache Kafka 應用程式無法與 MSK 叢集成功通訊，首先執行以下連線測試。

1. 使用 [the section called “取得引導代理程式”](#) 中描述的任何方法來取得引導代理程式的地址。
2. 在下面的命令中，使用您在上一步中獲得的代理程式地址之一取代 `bootstrap-broker`。如果叢集設定為使用 TLS 驗證，請將 `port-number` 替換為 9094。如果叢集不使用 TLS 驗證，請將 `port-number` 替換為 9092。從用戶端機器執行命令。

```
telnet bootstrap-broker port-number
```

其中 `port-number` 為：

- 如果叢集設定為使用 TLS 身分驗證，則為 9094。
- 9092 如果叢集未使用 TLS 身分驗證。
- 如果啟用公有存取，則需要不同的連接埠號碼。

從用戶端機器執行命令。

3. 對所有引導代理程式重複前面的命令。

如果用戶端機器能夠存取代理程式，這表示沒有連線問題。在這種情況下，執行下列命令來檢查您的 Apache Kafka 用戶端是否已正確設定。若要取得 *bootstrap-brokers*，請使用 [the section called “取得引導代理程式”](#) 中描述的任何方法。將 *##* 替換為您的主題名稱。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list bootstrap-brokers --producer.config client.properties --topic topic
```

如果上一個命令成功，這表示您的用戶端已正確設定。如果您仍然無法從應用程式生產和使用，請在應用程式層級偵錯問題。

如果用戶端機器無法存取代理程式，請參閱下列子節以取得以用戶端機器設定為基礎的指引。

同一個 VPC 中的 Amazon EC2 用戶端和 MSK 叢集

如果用戶端機器與 MSK 叢集在相同的 VPC 中，請確定叢集的安全群組具有的傳入規則可接受來自用戶端機器安全群組的流量。如需設定這些規則的資訊，請參閱[安全群組規則](#)。如需如何從位於與叢集相同 VPC 中 Amazon EC2 執行個體存取叢集的範例，請參閱[the section called “開始使用”](#)。

不同 VPC 中的 Amazon EC2 用戶端和 MSK 叢集

如果用戶端機器和叢集位於兩個不同的 VPC 中，請確定下列各項：

- 兩個 VPC 是對等的。
- 對等連線的狀態為作用中。
- 兩個 VPC 的路由表已正確設定。

如需 VPC 對等連線的相關資訊，請參閱 [使用 VPC 對等連線](#)。

內部部署用戶端

如果現場部署用戶端設定為使用連線至 MSK 叢集 Site-to-Site VPN，請確定下列事項：

- VPN 連線狀態為 UP。如需如何檢查 VPN 連線狀態的詳細資訊，請參閱[如何檢查 VPN 通道的目前狀態？](#)。
- 叢集 VPC 的路由表包含目標具有格式 Virtual private gateway(vgw-xxxxxxx) 的內部部署 CIDR 路由。
- MSK 叢集的安全群組允許連接埠 2181、連接埠 9092 (如果您的叢集接受純文字流量) 和連接埠 9094 (如果您的叢集接受 TLS 加密的流量) 上的流量。

如需更多 Site-to-Site VPN 故障診斷指引，請參閱對 [Client VPN 進行故障診斷](#)。

Direct Connect

如果用戶端使用 Direct Connect，請參閱[故障診斷 Direct Connect](#)。

如果先前的故障診斷指南無法解決問題，請確定沒有防火牆封鎖網路流量。若要進一步偵錯，請使用類似 tcpdump 和 Wireshark 的工具來分析流量，並確定流量已到達 MSK 叢集。

身分驗證失敗：太多連線

Failed authentication ... Too many connects 錯誤表示代理程式正在自我保護，因為一個或多個 IAM 用戶端太積極嘗試建立連線。若要讓代理程式接受更高的新 IAM 連線速率，您可以增加 [reconnect.backoff.ms](#) 組態參數值。

若要深入了解每個代理程式新連線的速率限制，請參閱[Amazon MSK 配額](#)頁面。

失敗的身分驗證：工作階段太短

當您的用戶端嘗試使用即將過期的 IAM 登入資料連線到叢集時，會發生此 Failed authentication ... Session too short 錯誤。請務必檢查 IAM 登入資料如何重新整理。最有可能是，憑證被取代的太接近工作階段過期，這會導致伺服器端的問題，以及身分驗證失敗。

MSK Serverless：叢集建立失敗

如果您嘗試建立 MSK Serverless 叢集，但工作流程失敗，則您可能沒有建立 VPC 端點的許可。允許 ec2:CreateVpcEndpoint 動作，確認您的管理員已授予建立 VPC 端點的許可。

如需有關執行所有 Amazon MSK 動作所需許可的完整清單，請參閱 [AWS 受管政策：AmazonMSKFullAccess](#)。

無法在 MSK 組態中更新 KafkaVersionsList

當您更新 [AWS::MSK::Configuration](#) 資源中的 [KafkaVersionsList](#) 屬性時，更新會失敗，並顯示下列錯誤。

```
Resource of type 'AWS::MSK::Configuration' with identifier '<identifierName>' already exists.
```

當您更新 KafkaVersionsList 屬性時，會使用更新的 屬性 AWS CloudFormation 重新建立新的組態，然後再刪除舊的組態。CloudFormation 堆疊更新失敗，因為新組態使用與現有組態相同的名稱。

這類更新需要[資源替換](#)。若要成功更新 `KafkaVersionsList`，您還必須在相同的操作中更新 [Name](#) 屬性。

此外，如果您的組態與使用 AWS 管理主控台 或 建立的任何叢集連接 AWS CLI，請將以下內容新增至您的組態資源，以防止[失敗的資源刪除嘗試](#)。

```
UpdateReplacePolicy: Retain
```

更新成功後，請前往 Amazon MSK 主控台並刪除舊組態。如需 MSK 組態的相關資訊，請參閱 [Amazon MSK 佈建組態](#)。

標準和快速代理程式的最佳實務

本節說明標準代理程式和快速代理程式的最佳實務。如需 Amazon MSK Replicator 最佳實務的相關資訊，請參閱 [使用 MSK Replicator 的最佳實務](#)。

主題

- [標準代理程式的最佳實務](#)
- [Express 代理程式的最佳實務](#)
- [Apache Kafka 用戶端的最佳實務](#)

標準代理程式的最佳實務

本主題概述一些使用 Amazon MSK 時應遵循的最佳實務。如需 Amazon MSK Replicator 最佳實務的相關資訊，請參閱 [使用 MSK Replicator 的最佳實務](#)。

用戶端考量事項

應用程式的可用性和效能不僅取決於伺服器端設定，還取決於用戶端設定。

- 設定您的用戶端以獲得高可用性。在 Apache Kafka 等分散式系統中，確保高可用性對於維護可靠且容錯的訊息基礎設施至關重要。中介裝置將針對計劃和非計劃事件離線，例如升級、修補、硬體故障和網路問題。Kafka 叢集可容忍離線代理程式，因此 Kafka 用戶端也必須正常地處理代理程式容錯移轉。請參閱的完整詳細資訊[Apache Kafka 用戶端的最佳實務](#)。
- 確定用戶端連線字串至少包含每個可用區域中一個代理程式。如果用戶端連接字串中有多個代理程式，則允許在特定代理程式離線進行更新時進行容錯移轉。如需有關如何取得具有多個代理程式的連接字串的詳細資訊，請參閱[取得 Amazon MSK 叢集的引導代理程式](#)。
- 執行效能測試，以確認您的用戶端組態可讓您達成效能目標。

伺服器端考量事項

正確調整叢集大小：每個標準代理程式的分割區數量

下表顯示每個標準代理程式建議的分割區數量（包括領導者和跟隨者複本）。不強制執行建議的分割區數量，這是您跨所有佈建主題分割區傳送流量的最佳實務。

代理程式大小	每個代理程式的建議分區數量 (包括領導者和追隨複本)	支援更新操作的分割區數量上限
kafka.t3.small	300	300
kafka.m5.large 或 kafka.m5.xlarge	1000	1500
kafka.m5.2xlarge	2000	3000
kafka.m5. 4xlarge 、 kafka.m5. 8xlarge 、 kafka.m5. 12xlarge 、 kafka.m5. 16xlarge 或 kafka.m5. 24xlarge	4000	6000
kafka.m7g.large 或 kafka.m7g.xlarge	1000	1500
kafka.m7g.2xlarge	2000	3000
kafka.m7g .4xlarge 、 kafka.m7g .12xlarge 、 kafka.m7g .8xlarge 或 kafka.m7g .16xlarge	4000	6000

如果您有高分割區、低輸送量的使用案例，其中您的分割區計數較高，但您未跨所有分割區傳送流量，則您可以為每個代理程式封裝更多分割區，只要您已執行足夠的測試和效能測試，以驗證您的叢集在分

割區計數較高的情況下保持正常運作。如果每個代理程式的分割區數量超過允許的最大值，且您的叢集超載，您將無法執行下列操作：

- 更新叢集的組態
- 將叢集更新為較小的代理程式大小
- 將 AWS Secrets Manager 秘密與具有 SASL/SCRAM 身分驗證的叢集建立關聯

大量分割區也可能導致 CloudWatch 和 Prometheus 抓取缺少 Kafka 指標。

如需選擇分割區數目的指導，請參閱 [Apache Kafka 支援每個叢集 200K 個分割區](#)。我們也建議您執行自己的測試，以判斷適合代理程式的大小。如需不同代理程式大小的詳細資訊，請參閱 [the section called “代理程式類型”](#)。

正確調整叢集大小：每個叢集的標準代理程式數量

若要判斷 MSK 佈建叢集的適當標準代理程式數量並了解成本，請參閱 [MSK 大小和定價](#) 試算表。相較於類似的自我管理 EC2-based Apache Kafka 叢集，此試算表提供 MSK 佈建叢集大小和 Amazon MSK 相關成本的預估值。若要取得有關試算表中輸入參數的更多資訊，請將游標停留在參數描述上。此工作表提供的估算是保守的，並為新的 MSK 佈建叢集提供起點。叢集效能、大小和成本取決於您的使用案例，建議您透過實際測試進行驗證。

若要了解基礎設施如何影響 Apache Kafka 效能，請參閱 AWS 大數據部落格中的 [正確調整 Apache Kafka 叢集大小以最佳化效能和成本的最佳實務](#)。部落格文章提供如何調整叢集大小以符合輸送量、可用性和延遲需求的相關資訊。它還提供問題的答案，例如何時應該向上擴展或向外擴展，以及如何持續驗證生產叢集大小的指導。如需分層儲存型叢集的相關資訊，請參閱 [使用 Amazon MSK 分層儲存執行生產工作負載的最佳實務](#)。

最佳化 m5.4xl、m7g.4xl 或更大執行個體的叢集輸送量

使用 m5.4xl、m7g.4xl 或更大的執行個體時，您可以透過調校 `num.io.threads` 和 `num.network.threads` 組態來最佳化 MSK 佈建叢集輸送量。

`Num.io.threads` 是標準代理程式用於處理請求的執行緒數量。新增更多執行緒，最高可達執行個體大小支援的 CPU 核心數量，有助於改善叢集輸送量。

`Num.network.threads` 是標準代理程式用於接收所有傳入請求和傳回回應的執行緒數量。網路執行緒將傳入請求放置在請求隊列中，以便由 `io.threads` 處理。將 `num.network.threads` 設定為執行個體大小支援的 CPU 核心數量的一半，可讓完整使用新的執行個體大小。

⚠ Important

在沒有先增加 `num.io.threads` 的情況下，請勿增加 `num.network.threads`，因為這可能會導致與佇列飽和度相關的堵塞。

下表說明每個執行個體大小的建議設定。

執行個體大小	num.io.threads 的建議值	num.network.threads 的建議值
m5.4xl	16	8
m5.8xl	32	16
m5.12xl	48	24
m5.16xl	64	32
m5.24xl	96	48
m7g.4xlarge	16	8
m7g.8xlarge	32	16
m7g.12xlarge	48	24
m7g.16xlarge	64	32

使用最新的 Kafka AdminClient，以避免主題 ID 不相符問題

當您使用低於 2.8.0 的 Kafka AdminClient 版本搭配 旗標 `--zookeeper` 來增加或重新指派使用 Kafka 2.8.0 版或更高版本的 MSK 佈建叢集的主題分割區時，主題的 ID 會遺失（錯誤：不符合分割區的主題 ID）。請注意，`--zookeeper` 旗標已在 Kafka 2.5 棄用，並從 Kafka 3.0 開始被刪除。請參閱 [Upgrading to 2.5.0 from any version 0.8.x through 2.4.x](#)。

為了防止主題 ID 不相符，請使用 Kafka 用戶端 2.8.0 或更高版本進行 Kafka 管理員操作。2.5 及更高版本的用戶端可以使用 `--bootstrap-servers` 旗標而不是 `--zookeeper` 旗標。

建置高可用性叢集

使用下列建議，以便在更新期間（例如，當您更新代理程式大小或 Apache Kafka 版本時）或 Amazon MSK 取代代理程式時，您的 MSK 佈建叢集可以高度使用。

- 設定一個三可用區域叢集。
- 確保複寫係數 (RF) 至少為 3。請注意，RF 為 1 可能會導致滾動式更新期間分區離線；而 RF 2 可能會導致資料遺失。
- 請將最小同步複本 (minISR) 設定為不超過 RF-1。等於 RF 的 minISR 可避免在滾動更新期間產生至叢集。minISR 2 允許當一個複本離線時，可以使用三向複寫的主題。

監控 CPU 用量

Amazon MSK 強烈建議您將代理程式（定義為 CPU User + CPU System）的 CPU 使用率維持在 60% 以下。這可確保您的叢集保留足夠的 CPU 空間來處理操作事件，例如代理程式故障、修補和滾動升級。

Apache Kafka 可以視需要在叢集中的代理程式之間重新分配 CPU 負載。例如，當 Amazon MSK 偵測到代理程式錯誤並從中復原時，它會執行自動維護，例如修補。同樣地，當使用者請求代理程式大小變更或版本升級時，Amazon MSK 會啟動滾動工作流程，使一個代理程式一次離線。當具有領導者分區的代理程式離線時，Apache Kafka 會重新分配分區領導者，以將工作重新分配給叢集中的其他代理程式。透過遵循此最佳實務，您可以確保有足夠的 CPU 前端空間來容忍這些操作事件。

Note

監控 CPU 使用率時，請注意 CPU 使用率總計包含超過 CPU User 和 CPU System。其他類別，例如 iowait、softirq、irq 和 steal，也有助於整體 CPU 活動。因此，CPU 閒置不一定等於 100% - CPU User - CPU System。

您可以使用 [Amazon CloudWatch 指標數學](#) 來建立複合指標 (CPU User + CPU System)，並將警示設定為在平均用量超過 60% 時觸發。觸發時，請考慮使用下列其中一個選項擴展叢集：

- 選項 1（建議）：[將您的代理程式大小更新](#) 為下一個較大的大小。例如，如果目前大小為 kafka.m5.large，請更新叢集以使用 kafka.m5.xlarge。請記住，當您更新叢集中的代理程式大小時，Amazon MSK 會以滾動方式讓代理程式離線，並暫時將分割區領導權重新指派給其他代理程式。更新每個代理程式的大小通常需要 10-15 分鐘。

- 選項 2：如果有主題包含從使用循環配置寫入的生產者擷取的所有訊息 (換句話說，訊息不用鍵入且排序對取用者不重要)，請新增代理程式以[擴充叢集](#)。同時新增分區至有具有最高輸送量的現有主題。接下來，使用 `kafka-topics.sh --describe` 以確保新增的分區被指派給新的代理程式。與前一個選項相比，此選項主要的好處是您可以更精細地管理資源和成本。此外，如果 CPU 負載大幅超過 60%，也適合使用此選項，因為這種形式的擴展通常不會增加現有代理程式的負載。
- 選項 3：新增代理程式以擴展 MSK 佈建叢集，然後使用名為 `kafka-reassign-partitions.sh` 的分割區重新指派工具來重新指派現有分割區。但是，如果您使用此選項，則重新指派分區之後，叢集將需要花費資源將資料從一個代理程式複製到另一個。與之前的兩個選項相比，這個選項在最初會顯著增加叢集的負載。因此，當 CPU 使用率超過 70% 時，Amazon MSK 不建議使用此選項，因為複製會造成額外的 CPU 負載和網路流量。只有在先前兩個選項都不可行時，Amazon MSK 才建議使用此選項。

其他建議：

- 監控每個代理程式的總 CPU 使用率，將其作為負載分配的測算代替物。如果代理程式的 CPU 使用率持續不均，則可能代表負載未均勻分佈在叢集中。建議使用 [Cruise Control](#) 透過分割區指派持續管理負載分佈。
- 監控生產和取用延遲。生產和取用延遲會隨著 CPU 使用率線性增加。
- JMX 湊集間隔：如果您使用 [Prometheus 功能](#) 啟用了開放式監控，建議您對 Prometheus 主機組態 (`prometheus.yml`) 使用 60 秒或更高的湊集間隔 (`scrape_interval : 60s`)。降低湊集間隔可能導致叢集上的 CPU 使用率過高。

監控磁碟空間

若要避免訊息的磁碟空間不足，請建立 CloudWatch 警示以監視 `KafkaDataLogsDiskUsed` 指標。當此指標的值達到或超過 85% 時，請執行下列一或多個動作：

- 請使用 [the section called “叢集的自動擴展”](#)。您也可以手動增加代理程式儲存空間，如 [the section called “手動擴展”](#) 中所述。
- 縮短郵件保留期間或記錄大小。如需如何執行此作業的資訊，請參閱 [the section called “調整資料保留參數”](#)。
- 刪除未使用的主題。

有關如何設定和使用警示的詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon CloudWatch 警示](#)。如需 Amazon MQ 指標的完整清單，請參閱 [the section called “監控叢集”](#)。

調整資料保留參數

取用訊息不會從日誌中刪除它們。若要定期釋放磁碟空間，您可以明確指定保留期間，也就是訊息在記錄中保留的時間長度。您也可以指定保留記錄大小。當無論是保留時間週期或保留記錄大小達到，Apache Kafka 會開始從記錄中刪除非作用中區段。

若要在叢集層級指定保留政策，請設定下列一或多個參

數：log.retention.hours、log.retention.minutes、log.retention.ms 或 log.retention.bytes。如需詳細資訊，請參閱[the section called “自訂 Amazon MSK 組態”](#)。

您也可以在主題層級指定保留參數：

- 若要指定每個主題保留時間期間，請使用下列命令。

```
kafka-configs.sh --bootstrap-server $bs --alter --entity-type topics --entity-name TopicName --add-config retention.ms=DesiredRetentionTimePeriod
```

- 若要指定每個主題的保留記錄大小，請使用下列命令。

```
kafka-configs.sh --bootstrap-server $bs --alter --entity-type topics --entity-name TopicName --add-config retention.bytes=DesiredRetentionLogSize
```

您在主題層級指定的保留參數會優先於叢集層級參數。

不正常關機後加快復原日誌速度

不正常關機後，代理程式可能需要一段時間才能重新啟動，因為它會試圖復原日誌。根據預設，Kafka 對每個日誌目錄僅使用單執行緒進行復原。例如，如果您有數千個分區，日誌復原可能需要數小時才能完成。若要加速日誌復原，建議使用組態屬性 [num.recovery.threads.per.data.dir](#) 增加執行緒數量。您可以將其設定為 CPU 核心數量。

監控 Apache Kafka 記憶體

我們建議您監控 Apache Kafka 的記憶體用量。否則，叢集可能無法使用。

若要判斷 Apache Kafka 使用了多少記憶體，您可以監控 HeapMemoryAfterGC 指標。HeapMemoryAfterGC 則是垃圾回收之後使用中的總堆積記憶體百分比。我們建議您建立 CloudWatch 警示，該警示會在 HeapMemoryAfterGC 增加到 60% 以上時採取動作。

您可以採取以減少記憶體用量的步驟各有不同。它們取決於您設定 Apache Kafka 的方式。例如，如果您使用交易性訊息傳輸，則可以將 Apache Kafka 組態中的 `transactional.id.expiration.ms` 值從 604800000 毫秒降至 86400000 毫秒 (從 7 天減少為 1 天)。這會減少每個交易的記憶體用量。

不要新增非 MSK 代理程式

對於以 ZooKeeper 為基礎的 MSK 佈建叢集，如果您使用 Apache ZooKeeper 命令來新增代理程式，這些代理程式不會新增至 MSK 佈建叢集，而且您的 Apache ZooKeeper 將包含有關叢集的不正確資訊。這可能會導致資料遺失。如需支援的 MSK 佈建叢集操作，請參閱 [the section called “主要功能和概念”](#)。

啟用傳輸中加密

如需傳輸中加密及如何啟用的相關資訊，請參閱 [the section called “傳輸中的 Amazon MSK 加密”](#)。

重新指派分割區

若要將分割區移至相同 MSK 佈建叢集上的不同代理程式，您可以使用名為 `kafka-reassign-partitions.sh` 的分割區重新指派工具。我們建議您在單一 `kafka-reassign-partitions.sh` 呼叫中不要為安全操作重新指派超過 10 個分割區。例如，在您新增代理程式以展開叢集或移動分割區以移除代理程式之後，您可以透過將分割區重新指派給新的代理程式來重新平衡該叢集。如需如何將代理程式新增至 MSK 佈建叢集的詳細資訊，請參閱 [the section called “展開叢集”](#)。如需如何從 MSK 佈建叢集中移除代理程式的詳細資訊，請參閱 [the section called “移除代理程式”](#)。如需有關分割區重新指派工具的詳細資訊，請參閱 Apache Kafka 文件中的 [擴充您的叢集](#)。

Express 代理程式的最佳實務

本主題概述使用 Express 代理程式時應遵循的一些最佳實務。快速代理程式已預先設定，可提供高可用性和耐用性。您的資料預設會分散到三個可用區域，複寫一律設為 3，而最小同步複本一律設為 2。不過，為了最佳化叢集的可靠性和效能，仍需考量幾個因素。

用戶端考量事項

您應用程式的可用性和效能不僅取決於伺服器端設定，也取決於用戶端設定。

- 為您的用戶端設定高可用性。在 Apache Kafka 等分散式系統中，確保高可用性對於維護可靠且容錯的訊息基礎設施至關重要。中介裝置將針對計劃和非計劃事件離線，例如升級、修補、硬體故障和網路問題。Kafka 叢集可容忍離線代理程式，因此 Kafka 用戶端也必須正常處理代理程式容錯移轉。請參閱 [Apache Kafka 用戶端最佳實務建議](#) 中的完整詳細資訊。

- 執行效能測試，確認您的用戶端組態可讓您在尖峰負載下重新啟動代理程式時滿足您的效能目標。您可以從 MSK 主控台或使用 MSK APIs 重新啟動叢集中的代理程式。

伺服器端考量事項

主題

- [適當調整叢集大小：每個叢集的代理程式數量](#)
- [監控 CPU 用量](#)
- [正確調整叢集大小：每個 Express 代理程式的分割區數量](#)
- [監控連線計數](#)
- [重新指派分割區](#)

適當調整叢集大小：每個叢集的代理程式數量

選擇 Express 型叢集的代理程式數量非常簡單。每個 Express 代理程式都有用於輸入和輸出的定義輸送量容量。您應該使用此輸送量容量作為調整叢集大小的主要方法（然後考慮其他因素，例如分割區和連線計數，如下所述）。

例如，如果您的串流應用程式需要 45 MBps 的資料輸入（寫入）和 90 MBps 的資料輸出（讀取）容量，您可以直接使用 3 個 `express.m7g.large` 代理程式來滿足您的輸送量需求。每個 `express.m7g.large` 代理程式將處理 15 MBps 的輸入和 30 MBps 的輸出。如需每個 Express 代理程式大小的建議輸送量限制，請參閱下表。如果您的輸送量超過建議的限制，您可能會遇到效能降低，而且您應該減少流量或擴展叢集。如果您的輸送量超過建議的限制並達到每個代理程式配額，MSK 會調節您的用戶端流量，以防止進一步過載。

您也可以使用我們的 [MSK 大小和定價](#) 試算表來評估多個案例，並考慮其他因素，例如分割區計數。

下表列出每個執行個體大小的每個代理程式建議的輸送量上限。

執行個體大小	輸入 (MBps)	輸出 (MBps)
<code>express.m7g.large</code>	15.6	31.2
<code>express.m7g.xlarge</code>	31.2	62.5
<code>express.m7g.2xlarge</code>	62.5	125.0
<code>express.m7g.4xlarge</code>	124.9	249.8

執行個體大小	輸入 (MBps)	輸出 (MBps)
express.m7g.8xlarge	250.0	500.0
express.m7g.12xlarge	375.0	750.0
express.m7g.16xlarge	500.0	1000.0

監控 CPU 用量

我們建議您將代理程式（定義為 CPU 使用者 + CPU 系統）的總 CPU 使用率維持在 60% 以下。如果至少有叢集總 CPU 的 40% 可用，Apache Kafka 就能在必要時於叢集中的代理程式之間重新分配 CPU 負載。這可能是由於計劃或非計劃事件而需要的。計劃事件的範例是叢集版本升級，在此期間 MSK 會透過一次重新啟動一個代理程式來更新叢集中的代理程式。意外事件的範例是代理程式中的硬體故障，或在最壞的情況下，AZ 故障，其中 AZ 中的所有代理程式都會受到影響。當具有分割區引線複本的代理程式離線時，Apache Kafka 會重新指派分割區領導，將工作重新分配給叢集中的其他代理程式。透過遵循此最佳實務，您可以確保叢集中有足夠的 CPU 標頭空間，以容忍這類的操作事件。

您可以在 Amazon [CloudWatch 使用者指南中使用數學表達式搭配 CloudWatch 指標](#)，建立 CPU 使用者 + CPU 系統的複合指標。Amazon CloudWatch 設定當複合指標達到平均 60% 的 CPU 使用率時觸發警示。觸發此警示後，請使用下列選項之一擴展叢集：

- 選項 1：[將您的代理程式大小更新](#)為下一個較大的大小。請記住，當您更新叢集中的代理程式大小时，Amazon MSK 會以滾動方式讓代理程式離線，並暫時將分割區領導權重新指派給其他代理程式。
- 選項 2：[透過新增代理程式來擴展叢集](#)，然後使用名為 `kafka-reassign-partitions.sh` 的分割區重新指派工具來重新指派現有分割區。

其他建議

- 監控每個代理程式的總 CPU 使用率，將其作為負載分配的測算代替物。如果代理程式的 CPU 使用率持續不平均，這可能是負載在叢集內分佈不平均的跡象。建議使用 [Cruise Control](#) 透過分割區指派持續管理負載分佈。
- 監控生產和取用延遲。生產和取用延遲會隨著 CPU 使用率線性增加。
- JMX 湊集間隔：如果您使用 Prometheus 功能啟用開放監控，建議您針對 Prometheus 主機組態 (`scrape_interval: 60s`) 使用 60 秒或更高的湊集間隔 (`prometheus.yml`)。降低湊集間隔可能導致叢集上的 CPU 使用率過高。

正確調整叢集大小：每個 Express 代理程式的分割區數量

如果您有高分割區、低輸送量的使用案例，其中您的分割區計數較高，但您未跨所有分割區傳送流量，只要您已執行足夠的測試和效能測試，以驗證您的叢集在分割區計數較高時仍正常運作，就可以為每個代理程式封裝更多分割區。如果每個代理程式的分割區數量超過允許的最大值，且叢集超載，您將無法執行下列操作：

- 更新叢集的組態
- 將叢集更新為較小的代理程式大小
- 將 AWS Secrets Manager 秘密與具有 SASL/SCRAM 身分驗證的叢集建立關聯

具有大量分割區的叢集也可能導致 CloudWatch 和 Prometheus 湊集缺少 Kafka 指標。

如需選擇分割區數目的指導，請參閱 [Apache Kafka 支援每個叢集 200K 個分割區](#)。我們也建議您執行自己的測試，以判斷適合代理程式的大小。如需不同代理程式大小的詳細資訊，請參閱 [Amazon MSK 代理程式大小](#)。

如需每個 Express 代理程式的建議分割區數量（包括領導者和跟隨者複本）的相關資訊，請參閱 [快速代理程式分割區配額](#)。不強制執行建議的分割區數量，這是您跨所有佈建主題分割區傳送流量的最佳實務。

監控連線計數

代理程式的用戶端連線會耗用記憶體和 CPU 等系統資源。根據您的身分驗證機制，您應該監控以確保您在適用的限制內。若要處理失敗連線的重試，您可在用戶端設定 `reconnect.backoff.ms` 組態參數。例如，如果您希望用戶端在 1 秒後重試連線，請將 `reconnect.backoff.ms` 設定為 1000。如需設定重試的詳細資訊，請參閱 [Apache Kafka 文件](#)。

維度	配額
每個代理程式的最大 TCP 連線數 (IAM 存取控制)	3000
每個代理程式的最大 TCP 連線數 (IAM)	每秒 100 次
每個代理程式的最大 TCP 連線數（非 IAM）	MSK 不會強制執行非 IAM 驗證的連線限制。不過，您應該監控其他指標，例如 CPU 和記憶體用量，以確保您不會因為連線過多而讓叢集超載。

重新指派分割區

若要將分割區移至相同 MSK 佈建叢集上的不同代理程式，您可以使用名為 `kafka-reassign-partitions.sh` 的分割區重新指派工具。我們建議您在單一 `kafka-reassign-partitions` 呼叫中不要為安全操作重新指派超過 20 個分割區。例如，在您新增代理程式以展開叢集或移動分割區以移除代理程式之後，您可以透過將分割區重新指派給新的代理程式來重新平衡該叢集。如需如何將代理程式新增至 MSK 佈建叢集的詳細資訊，請參閱 [the section called “展開叢集”](#)。如需如何從 MSK 佈建叢集中移除代理程式的詳細資訊，請參閱 [the section called “移除代理程式”](#)。如需有關分割區重新指派工具的詳細資訊，請參閱 Apache Kafka 文件中的 [擴充您的叢集](#)。

Apache Kafka 用戶端的最佳實務

使用 Apache Kafka 和 Amazon MSK 時，請務必正確設定用戶端和伺服器，以獲得最佳效能和可靠性。本指南提供 Amazon MSK 最佳實務用戶端組態的建議。

如需 Amazon MSK Replicator 最佳實務的相關資訊，請參閱 [使用 MSK Replicator 的最佳實務](#)。如需標準和快速代理程式最佳實務，請參閱 [標準和快速代理程式的最佳實務](#)。

主題

- [Apache Kafka 用戶端可用性](#)
- [Apache Kafka 用戶端效能](#)
- [Kafka 用戶端監控](#)

Apache Kafka 用戶端可用性

在 Apache Kafka 等分散式系統中，確保高可用性對於維護可靠且容錯的訊息基礎設施至關重要。中介裝置將針對計劃和非計劃事件離線，例如升級、修補、硬體故障和網路問題。Kafka 叢集可容忍離線代理程式，因此 Kafka 用戶端也必須正常處理代理程式容錯移轉。為了確保 Kafka 用戶端的高可用性，我們建議使用這些最佳實務。

生產者可用性

- `retries` 設定為指示生產者在代理程式容錯移轉期間重試傳送失敗的訊息。對於大多數使用案例，我們建議使用整數最大值或類似高值的值。否則將破壞 Kafka 的高可用性。
- 設定 `delivery.timeout.ms` 以指定傳送訊息和從代理程式接收確認的總時間上限。這應該反映訊息有效時間的業務需求。設定足夠高的時間限制，以允許足夠的重試完成容錯移轉操作。對於大多數使用案例，我們建議值為 60 秒或更高。

- 將 `request.timeout.ms` 設定為嘗試重新傳送之前，單一請求應等待的最大值。對於大多數使用案例，我們建議值為 10 秒或更高。
- 設定 `retry.backoff.ms` 以設定重試之間的延遲，以避免重試風暴和可用性影響。對於大多數使用案例，我們建議最小值為 200 毫秒。
- `acks=all` 設定為設定高耐用性；這應與伺服器端組態一致 `min.isr=2`，`RF=3` 並確保 ISR 中的所有分割區都認可寫入。在單一代理程式離線期間，這是 `min.isr`，也就是 2。

消費者可用性

- 針對新的或重新建立的取用者群組，`auto.offset.reset` 將設定為 `latest`。這可避免使用整個主題來新增叢集負載的風險。
- 使用 `auto.commit.interval.ms` 時設定 `enable.auto.commit`。對於大多數使用案例，我們建議最小值為 5 秒，以避免額外載入的風險。
- 在消費者的訊息處理程式碼中實作例外狀況處理，以處理暫時性錯誤，例如斷路器或指數退避的睡眠。否則可能會導致應用程式當機，進而導致重新平衡過度。
- 設定 `isolation.level` 以控制如何讀取交易訊息：

我們建議一律依預設隱含設定 `read_uncommitted`。某些用戶端實作中缺少此項目。

使用分層儲存 `read_uncommitted` 時，我們建議使用的值。

- `client.rack` 設定為使用最接近的複本讀取。建議您將設定為 `az id` 以將網路流量成本和延遲降至最低。請參閱 [透過機架感知降低 Amazon MSK 消費者的網路流量成本](#)。

消費者重新平衡

- 將 `session.timeout.ms` 設定為大於應用程式啟動時間的值，包括實作的任何啟動抖動。對於大多數使用案例，我們建議值為 60 秒。
- 設定 `heartbeat.interval.ms` 以微調群組協調器如何將消費者視為正常運作。對於大多數使用案例，我們建議值為 10 秒。
- 在您的應用程式中設定關機勾點，以徹底關閉 SIGTERM 上的取用者，而不是依賴工作階段逾時來識別取用者離開群組的時間。Kstream 應用程式可以 `internal.leave.group.on.close` 設定為的值 `true`。
- `group.instance.id` 設定為取用者群組中的不同值。理想情況下，主機名稱、`task-id` 或 `Pod-id`。我們建議在故障診斷期間，一律將其設定為更確定性的行為，以及更好的用戶端/伺服器日誌關聯性。

- `group.initial.rebalance.delay.ms` 設定為符合平均部署時間的值。這會在部署期間停止持續重新平衡。
- `partition.assignment.strategy` 設定為使用黏性指派器。我們建議使用 `StickyAssignor` 或 `CooperativeStickyAssignor`。

Apache Kafka 用戶端效能

為了確保 Kafka 用戶端的高效能，我們建議使用這些最佳實務。

生產者效能

- 設定 `linger.ms` 以控制生產者等待批次填滿的時間量。較小的批次對 Kafka 來說非常昂貴，因為它們會一次轉換為更多執行緒和 I/O 操作。我們建議使用下列值。

所有使用案例的最小值為 5 毫秒，包括低延遲。

對於大多數使用案例，我們建議使用較高的 25 毫秒值。

我們建議不要在低延遲使用案例中使用零值。（零值通常會因為 IO 額外負荷而導致延遲）。

- 設定 `batch.size` 以控制傳送至叢集的批次大小。我們建議將此值增加到 64KB 或 128KB。
- 使用較大的批次大小 `buffer.memory` 時設定。對於大多數使用案例，我們建議值為 64MB。
- 設定 `send.buffer.bytes` 以控制用於接收位元組的 TCP 緩衝區。我們建議值為 -1，讓作業系統在高延遲網路上執行生產者時管理此緩衝區。
- 設定 `compression.type` 以控制批次的壓縮。我們建議在高延遲網路上執行生產者的 `lz4` 或 `zstd`。

消費者效能

- 設定 `fetch.min.bytes` 以控制有效的最低擷取大小，以減少擷取和叢集負載的數量。

對於所有使用案例，我們建議最小值為 32 個位元組。

對於大多數使用案例，我們建議使用較高的 128 個位元組值。

- 設定 `fetch.max.wait.ms`：//。對於大多數使用案例，我們建議值為 1000 毫秒。
- 我們建議消費者數量至少等於分割區數量，以獲得最佳的平行處理和彈性。在某些情況下，您可以選擇比低輸送量主題的分割區數量更少的消費者。
- 設定 `receive.buffer.bytes` 以控制用於接收位元組的 TCP 緩衝區。我們建議值為 -1，讓作業系統在高延遲網路上執行取用者時管理此緩衝區。

用戶端連線

連線生命週期在 Kafka 叢集上有運算和記憶體成本。一次建立太多連線會導致負載，這可能會影響 Kafka 叢集的可用性。此可用性影響通常會導致應用程式建立更多連線，進而導致層疊失敗，導致完全中斷。以合理的速率建立時，可以達成大量的連線。

我們建議您採取下列緩解措施來管理高連線建立率：

- 確保您的應用程式部署機制不會一次重新啟動所有生產者/消費者，但最好以較小的批次重新啟動。
- 在應用程式層，開發人員應確保在建立管理員用戶端、生產者用戶端或消費者用戶端之前執行隨機抖動（隨機休眠）。
- 在 SIGTERM，關閉連線時，應執行隨機休眠，以確保並非所有 Kafka 用戶端同時關閉。隨機休眠應在 SIGKILL 發生前的逾時內。

Example 範例 A (Java)

```
sleepInSeconds(randomNumberBetweenOneAndX);  
this.kafkaProducer = new KafkaProducer<>(this.props);
```

Example 範例 B (Java)

```
Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new Thread(() -> {  
    sleepInSeconds(randomNumberBetweenOneAndTwentyFive);  
    kafkaProducer.close(Duration.ofSeconds(5));  
}));
```

- 在應用程式層，開發人員應確保每個應用程式僅以單一模式建立一次用戶端。例如，使用 lambda 時，用戶端應在全域範圍內建立，而不是在方法處理常式中建立。
- 我們建議以穩定為目標來監控連線計數。在部署和代理程式容錯移轉期間，連線 creation/close/shift 是正常的。

Kafka 用戶端監控

監控 Kafka 用戶端對於維護 Kafka 生態系統的運作狀態和效率至關重要。無論您是 Kafka 管理員、開發人員或營運團隊成員，啟用用戶端指標對於了解計劃和非計劃事件期間的業務影響至關重要。

我們建議您使用偏好的指標擷取機制來監控下列用戶端指標。

使用 提出支援票證時 AWS，請包含事件期間觀察到的任何異常值。同時包含詳細說明錯誤（非警告）的用戶端應用程式日誌範例。

生產者指標

- 位元組速率
- record-send-rate
- records-per-request-avg
- acks-latency-avg
- request-latency-avg
- request-latency-max
- record-error-rate
- record-retry-rate
- 錯誤率

Note

重試的暫時性錯誤並非令人擔憂的原因，因為這是 Kafka 處理暫時性問題的一部分，例如領導者容錯移轉或網路重新傳輸。record-send-rate 會確認生產者是否仍在繼續重試。

消費者指標

- records-consumed-rate
- bytes-consumed-rate
- 擷取速率
- records-lag-max
- record-error-rate
- fetch-error-rate
- 輪詢速率
- rebalance-latency-avg
- 遞交率

Note

高擷取率和遞交率會導致叢集上不必要的載入。最好以較大的批次執行請求。

常見指標

- connection-close-rate
- connection-creation-rate
- connection-count

Note

高連線建立/終止會對叢集造成不必要的負載。

什麼是 MSK Serverless ?

Note

MSK Serverless 可在美國東部 (俄亥俄)、美國東部 (維吉尼亞北部)、美國西部 (奧勒岡)、加拿大 (中部)、亞太區域 (孟買)、亞太區域 (新加坡)、亞太區域 (雪梨)、亞太區域 (東京)、亞太區域 (首爾)、歐洲 (法蘭克福)、歐洲 (斯德哥爾摩)、歐洲 (愛爾蘭)、歐洲 (巴黎) 和歐洲 (倫敦) 區域使用。

MSK Serverless 是 Amazon MSK 的叢集類型，可讓您執行 Apache Kafka 而無須管理和擴展叢集容量。它會自動佈建和擴展容量，同時管理您主題中的分區，因此您可以串流資料，而無須考量適當調整叢集大小或調整叢集的規模。MSK Serverless 提供以輸出量為基礎的定價模式，因此您只需按實際用量付費。若您的應用程式需要可自動擴展和縮減的隨需串流容量，請考量使用無伺服器叢集。

MSK Serverless 與 Apache Kafka 完全相容，因此您可以使用任何相容的用戶端應用程式來產生和取用資料。它還與下列服務整合：

- AWS PrivateLink 提供私有連線
- AWS Identity and Access Management (IAM)，用於使用 Java 和非 Java 語言進行身分驗證和授權。如需設定 IAM 用戶端的指示，請參閱 [設定 IAM 存取控制的用戶端](#)。
- AWS Glue 結構描述管理的結構描述登錄檔
- Amazon Managed Service for Apache Flink (用於以 Apache Flink 為基礎的串流處理)
- AWS Lambda 用於事件處理

Note

MSK Serverless 需要所有叢集的 IAM 存取控制。不支援 Apache Kafka 存取控制清單 (ACL)。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “IAM 存取控制”](#)。如需有關適用於 MSK Serverless 的服務配額相關資訊，請參閱 [the section called “無伺服器叢集的配額”](#)。

若要開始使用無伺服器叢集，並進一步了解無伺服器叢集的組態和監控選項，請參閱下列內容。

主題

- [使用 MSK 無伺服器叢集](#)
- [MSK Serverless 叢集的組態屬性](#)
- [設定雙堆疊網路類型](#)
- [監控 MSK Serverless 叢集](#)

使用 MSK 無伺服器叢集

本教學課程將說明如何建立 MSK Serverless 叢集、建立可存取叢集的用戶端機器、使用用戶端在叢集上建立主題，以及將資料寫入這些主題的相關範例。此演練不代表您在建立無伺服器叢集時可選擇的所有選項。為求簡化起見，我們在此演練的不同部分中選擇預設選項。這並不表示只有這些選項才能用於設定無伺服器叢集。您也可以使用 AWS CLI 或 Amazon MSK API。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon MSK API Reference 2.0](#)。

主題

- [建立 MSK Serverless 叢集](#)
- [為 MSK Serverless 叢集上的主題建立 IAM 角色](#)
- [建立用戶端機器以存取 MSK Serverless 叢集](#)
- [建立 Apache Kafka 主題](#)
- [在 MSK Serverless 中產生和使用資料](#)
- [刪除您為 MSK Serverless 建立的資源](#)

建立 MSK Serverless 叢集

在此步驟中，您會執行兩項任務。首先使用預設設定建立 MSK Serverless 叢集。接著則是收集叢集的相關資訊。這是您在稍後步驟中建立可傳送資料至叢集的用戶端時所需的資訊。

建立無伺服器叢集

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home> 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 選擇建立叢集。
3. 針對建立方法，請確認已選取快速建立選項。快速建立選項可讓您使用預設設定建立無伺服器叢集。
4. 在叢集名稱中，輸入描述性名稱，例如 **msk-serverless-tutorial-cluster**。

- 針對一般叢集屬性，請選擇無伺服器作為叢集類型。針對剩餘的一般叢集屬性，使用預設值。
- 留意所有叢集設定下方的表格。此表格會列出重要設定 (例如網路和可用性) 的預設值，並指出您是否可在建立叢集後變更每個設定值。若要在建立叢集之前變更設定，請選擇建立方法下的自訂建立選項。

Note

您可以透過 MSK Serverless 叢集，從最多五個不同的 VPC 連線用戶端。若要協助用戶端應用程式在中斷時切換至其他可用區域，您必須在每個 VPC 中至少指定兩個子網路。

- 選擇 Create Cluster (建立叢集)。

收集叢集的相關資訊

- 在叢集摘要區段中，選擇檢視用戶端資訊。在 Amazon MSK 完成叢集建立作業之前，此按鈕會保持灰色。您可能需要靜待數分鐘，直到按鈕可供點選為止。
- 複製端點標籤下的字串。此為您的引導伺服器字串。
- 選擇屬性索引標籤。
- 在網路設定區段下，複製並儲存子網路和安全群組的 ID，稍後建立用戶端機器時會需要此資訊。
- 選擇任一子網路。這會開啟 Amazon VPC 主控台。尋找與子網路關聯之 Amazon VPC 的 ID。儲存此 Amazon VPC ID 以供後續使用。

後續步驟

為 MSK Serverless 叢集上的主題建立 IAM 角色

為 MSK Serverless 叢集上的主題建立 IAM 角色

在此步驟中，您會執行兩項任務。第一項任務是建立 IAM 政策，用於授予在叢集上建立主題，並將資料傳送至這些主題的存取權限。第二項任務是建立 IAM 角色，並將此政策與該角色建立關聯。在稍後的步驟中，我們會建立擔任此角色的用戶端機器，使用它在叢集上建立主題，並將資料傳送至該主題。

建立能夠建立和寫入主題的 IAM 政策

- 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
- 在導覽窗格中，選擇政策。
- 選擇建立政策。

4. 選擇 JSON 索引標籤，然後使用下列 JSON 取代編輯器視窗中的 JSON。

在下列範例中，取代下列項目：

- *region*，其中包含您建立叢集 AWS 區域 之 的程式碼。
- 帳戶 ID 範例，*123456789012*，使用您的 AWS 帳戶 ID。
- *msk-serverless-tutorial-cluster/c07c74ea-5146-4a03-add1-9baa787a5b14-s3* 和 *msk-serverless-tutorial-cluster*，其中包含無伺服器叢集 ID 和主題名稱。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:DescribeCluster"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/msk-serverless-
tutorial-cluster/c07c74ea-5146-4a03-add1-9baa787a5b14-s3"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:DescribeTopic"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/msk-serverless-
tutorial-cluster/*"
      ]
    }
  ]
}
```

如需如何撰寫安全政策的說明，請參閱 [the section called “IAM 存取控制”](#)。

5. 選擇下一步：標籤。
6. 選擇下一步：檢閱。
7. 針對政策名稱，請輸入描述性名稱，例如 **msk-serverless-tutorial-policy**。
8. 選擇建立政策。

建立 IAM 角色，並將政策連接至該角色

1. 在導覽窗格中，選擇角色。
2. 選擇建立角色。
3. 在一般使用案例下，選擇 EC2，然後選擇下一步：許可。
4. 在搜尋方塊中，輸入您先前為此教學課程建立的政策名稱。然後選取政策左側的核取方塊。
5. 選擇下一步：標籤。
6. 選擇下一步：檢閱。
7. 針對角色名稱，請輸入描述性名稱，例如 **msk-serverless-tutorial-role**。
8. 選擇建立角色。

後續步驟

[建立用戶端機器以存取 MSK Serverless 叢集](#)

建立用戶端機器以存取 MSK Serverless 叢集

在此步驟中，您會執行兩項任務。第一項任務是建立一個 Amazon EC2 執行個體作為 Apache Kafka 用戶端機器。第二項任務是在機器上安裝 Java 和 Apache Kafka 工具。

建立用戶端機器

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 選擇啟動執行個體。
3. 輸入用戶端機器的描述性名稱，例如 **msk-serverless-tutorial-client**。
4. 確認已選取 Amazon Linux 2 AMI (HVM) – Kernel 5.10，SSD 磁碟區類型 作為 Amazon Machine Image (AMI) 類型。
5. 確認選取 t2.micro 執行個體類型。

6. 在金鑰對 (登入) 下，選擇建立新金鑰對。輸入 **MSKServerlessKeyPair** 作為金鑰對名稱。選擇下載金鑰對。或者，您也可以使用現有的金鑰對。
7. 針對網路設定，選擇編輯。
8. 在 VPC 下，輸入無伺服器叢集的虛擬私有雲端 (VPC) ID。此為以 Amazon VPC 服務為基礎的 VPC，您在建立叢集後會儲存其 ID。
9. 針對子網路，選擇您在建立叢集後儲存其 ID 的子網路。
10. 針對防火牆 (安全群組)，選取與叢集關聯的安全群組。若該安全群組具有允許流量從安全群組傳輸至自身的傳入規則，此值會運作。使用此規則後，同個安全群組的成員可彼此通訊。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 開發人員指南》中的[安全群組規則](#)。
11. 展開進階詳細資料區段，然後選擇您在 [為 MSK Serverless 叢集上的主題建立 IAM 角色](#) 中建立的 IAM 角色。
12. 選擇啟動。
13. 在左側導覽窗格中，選擇執行個體。然後在代表新建立 Amazon EC2 執行個體的列中，選擇核取方塊。自此之後，我們會將此執行個體稱為用戶端機器。
14. 選擇連線，然後遵循指示連線至用戶端機器。

在用戶端機器上設定 Apache Kafka 用戶端工具

1. 如要安裝 Java，請在用戶端機器上執行下列命令：

```
sudo yum -y install java-11
```

2. 如要取得建立主題與傳送資料所需的 Apache Kafka 工具，請執行下列命令：

```
wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.8.1/kafka_2.12-2.8.1.tgz
```

```
tar -xzf kafka_2.12-2.8.1.tgz
```

Note

擷取 Kafka 封存之後，請確定 bin 目錄中的指令碼具有適當的執行許可。若要進行這項動作，請執行以下命令。

```
chmod +x kafka_2.12-2.8.1/bin/*.sh
```

3. 前往 `kafka_2.12-2.8.1/libs` 目錄，然後執行下列命令以下載 Amazon MSK IAM JAR 檔案。Amazon MSK IAM JAR 可讓用戶端機器存取叢集。

```
wget https://github.com/aws/aws-msk-iam-auth/releases/download/v2.3.0/aws-msk-iam-auth-2.3.0-all.jar
```

使用此命令，您也可以[下載其他或更新版本](#)的 Amazon MSK IAM JAR 檔案。

4. 前往 `kafka_2.12-2.8.1/bin` 目錄。複製下列屬性設定，並將其貼入新檔案。將檔案命名為 `client.properties` 並儲存。

```
security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM
sasl.jaas.config=software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;
sasl.client.callback.handler.class=software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler
```

後續步驟

[建立 Apache Kafka 主題](#)

建立 Apache Kafka 主題

在此步驟中，您可以使用先前建立的用戶端機器，在無伺服器叢集上建立主題。

主題

- [設定您的環境以建立主題](#)
- [建立主題並寫入資料](#)

設定您的環境以建立主題

- 建立主題之前，請確定您已將 AWS MSK IAM JAR 檔案下載至 Kafka 安裝的 `libs/` 目錄。如果您尚未執行此操作，請在 Kafka 的 `libs/` 目錄中執行下列命令。

```
wget https://github.com/aws/aws-msk-iam-auth/releases/download/v2.3.0/aws-msk-iam-auth-2.3.0-all.jar
```

使用 MSK Serverless 叢集進行 IAM 身分驗證需要此 JAR 檔案。

- 執行 Kafka 命令時，您可能需要確保 classpath 包含 AWS MSK IAM JAR 檔案。若要執行此操作，請執行以下其中一項操作：
- 將 CLASSPATH 環境變數設定為包含您的 Kafka 程式庫，如下列範例所示。

```
export CLASSPATH=<path-to-your-kafka-installation>/libs/*:<path-to-your-kafka-installation>/libs/aws-msk-iam-auth-2.3.0-all.jar
```

- 使用具有明確的完整 Java 命令來執行 Kafka 命令 classpath，如下列範例所示。

```
java -cp "<path-to-your-kafka-installation>/libs/*:<path-to-your-kafka-installation>/libs/aws-msk-iam-auth-2.3.0-all.jar" org.apache.kafka.tools.TopicCommand --bootstrap-server $BS --command-config client.properties --create --topic msk-serverless-tutorial --partitions 6
```

建立主題並寫入資料

1. 在下列 export 命令中，使用建立叢集之後儲存的引導伺服器字串取代 *my-endpoint*。接著前往用戶端機器上的 kafka_2.12-2.8.1/bin 目錄，執行 export 命令。

```
export BS=my-endpoint
```

2. 執行下列命令，建立名為 msk-serverless-tutorial 的主題。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server $BS --command-config client.properties --create --topic msk-serverless-tutorial --partitions 6
```

後續步驟

[在 MSK Serverless 中產生和使用資料](#)

在 MSK Serverless 中產生和使用資料

在此步驟中，您會使用在上一個步驟建立的主題來產生和取用資料。

產生和取用訊息

1. 執行下列命令以建立主控台生產者。


```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list $BS  
--producer.config client.properties --topic msk-serverless-tutorial
```

- 輸入您想要的任何訊息，然後按 Enter 鍵。重複此步驟兩次或三次。每次輸入一行，然後按 Enter 鍵，該行會作為獨立訊息傳送至您的叢集。
- 保持與用戶端機器的連線開啟，然後開啟第二個並在新視窗中與該機器單獨連線。
- 執行下列命令，使用第二個用戶端機器連線建立主控台取用者。使用建立叢集之後儲存的引導伺服器字串取代 *my-endpoint*。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-  
server my-endpoint --consumer.config client.properties --topic msk-serverless-  
tutorial --from-beginning
```

當您使用主控台生產者命令時，您會開始看到先前輸入的訊息。

- 在生產者視窗中輸入更多訊息，並觀看它們出現在取用者視窗中。

如果您在執行這些命令時遇到classpath問題，請確定您從正確的目錄執行它們。此外，請確定 AWS MSK IAM JAR 位於 libs 目錄中。或者，您可以使用具有明確的完整 Java 命令來執行 Kafka 命令classpath，如下列範例所示。

```
java -cp "kafka_2.12-2.8.1/libs/*:kafka_2.12-2.8.1/libs/aws-msk-iam-auth-2.3.0-  
all.jar" org.apache.kafka.tools.ConsoleProducer --broker-list $BS --producer.config  
client.properties --topic msk-serverless-tutorial
```

後續步驟

[刪除您為 MSK Serverless 建立的資源](#)

刪除您為 MSK Serverless 建立的資源

在此步驟中，刪除您在本教學課程中建立的資源。

刪除叢集

- 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/home> 的 Amazon MSK 主控台。
- 在叢集清單中，選擇您要為此教學課程建立的叢集。
- 針對動作，選擇刪除叢集。

4. 在欄位中輸入 `delete`，然後選擇刪除。

停止用戶端機器

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在 Amazon EC2 執行個體清單中，選擇您為本教學課程建立的用戶端機器。
3. 依序選擇執行個體狀態和終止執行個體。
4. 選擇終止。

刪除 IAM 政策和角色

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇角色。
3. 在搜尋方塊中，輸入您為本教學課程建立的 IAM 角色名稱。
4. 選擇角色。然後選擇刪除角色並確認刪除。
5. 在導覽窗格中，選擇政策。
6. 在搜尋方塊中，輸入您為本教學課程建立的政策名稱。
7. 選擇政策以開啟其摘要頁面。在政策的摘要頁面上，選擇刪除政策。
8. 選擇 刪除。

MSK Serverless 叢集的組態屬性

Amazon MSK 會為無伺服器叢集設定代理程式組態屬性。您無法變更這些代理程式組態屬性設定。不過，您可以設定或修改下列主題層級組態屬性。所有其他主題層級組態屬性都無法設定。

組態屬性	預設	是否可編輯	允許值上限
cleanup.policy	刪除	可以，但僅限於主題建立時	
compression.type	生產者	是	
max.message.bytes	1048588	是	8388608 (8MiB)

組態屬性	預設	是否可編輯	允許值上限
message.timestamp.difference.max.ms	long.max	是	
message.timestamp.type	CreateTime	是	
retention.bytes	250 GiB	是	無限制；將其設定為 -1 可無限制保留
retention.ms	7 天	是	無限制；將其設定為 -1 可無限制保留

若要設定或修改這些主題層級組態屬性，您可以使用 Apache Kafka 命令列工具。如需如何設定主題的詳細資訊和範例，請參閱官方 Apache Kafka 文件中的 [3.2 主題層級組態](#)。

Note

您無法修改 MSK Serverless 中主題的 `segment.bytes` 組態。不過，Kafka Streams 應用程式可能會嘗試使用 `segment.bytes` 組態值建立內部主題，這與 MSK Serverless 允許的內容不同。如需使用 MSK Serverless 設定 Kafka 串流的詳細資訊，請參閱 [搭配 MSK Express 代理程式和 MSK Serverless 使用 Kafka Streams](#)。

搭配 Amazon MSK Serverless 使用 Apache Kafka 命令列工具時，請務必完成 [Amazon MSK Serverless 入門文件](#) 的在用戶端機器上設定 Apache Kafka 用戶端工具一節中的步驟 1-4。此外，您必須在命令中包含 `--command-config client.properties` 參數。

例如，下列命令可用來修改 `retention.bytes` 主題組態屬性，以設定無限制的保留：

```
<path-to-your-kafka-client-installation>/bin/kafka-configs.sh --bootstrap-server <bootstrap_server_string> --command-config client.properties --entity-type topics --entity-name <topic_name> --alter --add-config retention.bytes=-1
```

在此範例中，將 `<bootstrap #####>` 取代為 Amazon MSK Serverless 叢集的引導伺服器端點，並將 `<topic_name>` 取代為您要修改的主題名稱。

--command-config client.properties 參數可確保 Kafka 命令列工具使用適當的組態設定來與您的 Amazon MSK Serverless 叢集通訊。

設定雙堆疊網路類型

對於使用 Kafka 3.6.0 版或更新版本的現有 MSK Serverless 叢集，Amazon MSK 支援雙堆疊網路類型，無需額外費用。透過雙堆疊聯網，您的叢集可以使用 IPv4 和 IPv6 地址。雙堆疊端點也支援 IPv4，因此可維持回溯相容性。Amazon MSK 透過雙堆疊網路類型提供 IPv6 支援，而不是IPv6-only。

根據預設，用戶端會使用 IPv4 網路類型連線至 Amazon MSK 叢集。根據預設，您建立的所有新叢集也會使用 IPv4。若要將叢集的網路類型更新為雙堆疊，請確定您已滿足下節所述的先決條件。然後，使用 [UpdateConnectivity](#) API 更新雙堆疊的連線。

Note

一旦將叢集更新為使用雙堆疊網路類型，您就無法將其切換回 IPv4 網路類型。

主題

- [使用雙堆疊網路類型的先決條件](#)
- [MSK Serverless 的 IAM 許可](#)
- [使用叢集的雙堆疊網路類型](#)
- [使用雙堆疊網路類型的考量](#)

使用雙堆疊網路類型的先決條件

為叢集設定雙堆疊網路類型之前，請確定您在叢集建立期間提供的所有子網路都必須支援雙堆疊網路類型。如果叢集中的一個子網路不支援雙堆疊，您將無法將叢集的網路類型更新為雙堆疊。

MSK Serverless 的 IAM 許可

您必須具備下列 IAM 許可：

- ec2:DescribeSubnets
- ec2:ModifyVpcEndpoint

如需執行所有 Amazon MSK 動作所需的完整許可清單，請參閱 AWS 受管政策：[AmazonMSKFullAccess](#)。

使用叢集的雙堆疊網路類型

您可以使用 AWS 管理主控台 AWS CLI、或 AWS SDK 更新 MSK Serverless 叢集的網路類型。

Using AWS 管理主控台

1. 開啟 Amazon MSK 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>。
2. 選擇您要為其設定雙堆疊網路類型的 MSK Serverless 叢集。
3. 在叢集詳細資訊頁面上，選擇屬性。
4. 在網路設定中，選擇編輯網路類型。
5. 針對網路類型，選擇雙堆疊。
6. 選擇儲存變更。

Using AWS CLI

您可以使用 [update-connectivity](#) API，將現有 MSK Serverless 叢集的網路類型更新為雙堆疊。下列範例使用 `update-connectivity` 命令將叢集的網路類型設定為雙堆疊。

在下列範例中，將範例叢集 ARN `arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/12345678-1234-1234-1234-123456789012-1`，取代為您實際的 MSK 叢集 ARN。若要取得目前的叢集版本，請使用 [describe-cluster](#) 命令。

```
aws kafka update-connectivity \
  --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/12345678-1234-1234-1234-123456789012-1" \
  --current-version "KTVPDKIKX0DER" \
  --connectivity-info '{
    "networkType": "DUAL"
  }
```

Using AWS SDK

下列範例使用 [UpdateConnectivity](#) API 將叢集的網路類型設定為雙堆疊。

在下列範例中，將範例叢集 ARN `arn : aws : kafka : us-east-1 : 123456789012 : cluster/myCluster/12345678-1234-1234-1234-123456789012-1` 取代為您實際的 MSK 叢集 ARN。若要取得目前的叢集版本，請使用 [DescribeCluster](#) API。

```
import boto3

client = boto3.client("kafka")

response = client.update_connectivity(
    ClusterArn="arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/12345678-1234-1234-1234-123456789012-1",
    CurrentVersion="KTVDPKIKX0DER",
    ConnectivityInfo={
        "NetworkType": "DUAL"
    }
)

print("Connectivity update initiated:", response)
```

使用雙堆疊網路類型的考量

- IPv6 支援目前僅在雙堆疊模式 (IPv4 + IPv6) 中可用，而不是IPv6-only。
- 雙堆疊網路類型不適用於多 VPC 私有連線。
- 只有在現有叢集的所有子網路都支援雙堆疊網路類型時，才能將網路類型從 IPv4 變更為雙堆疊。
- 啟用雙堆疊後，您無法還原為 IPv4 網路類型。若要切換回，您必須刪除並重新建立叢集。
- 您必須具備下列 IAM 許可：
 - `ec2:DescribeSubnets` 和 `ec2:ModifyVpcEndpoint`

監控 MSK Serverless 叢集

Amazon MSK 與 Amazon CloudWatch 整合，讓您可收集、檢視和分析 MSK Serverless 叢集的指標。下表中顯示的指標適用於所有無伺服器叢集。由於這些指標是以主題中每個分區的個別資料點形式發布，建議您以 'SUM' 統計資料檢視它們，以取得主題層級檢視。

Amazon MSK 會以每分鐘一次的頻率，將 PerSec 指標發布至 CloudWatch。這表示一分鐘期間的 'SUM' 統計資料可精確地代表 PerSec 指標的每秒資料。如要收集超過一分鐘的每秒資料，請使用下列 CloudWatch 數學運算式：`m1 * 60/PERIOD(m1)`。

DEFAULT 監控層級提供的指標

名稱	可見時	維度	Description
BytesInPerSec	生產者寫入主題之後	叢集名稱、主題	從用戶端接收的每秒位元組數量。此指標適用於每個主題。
BytesOutPerSec	取用者群組取用一個主題之後	叢集名稱、主題	傳送至用戶端的每秒位元組數量。此指標適用於每個主題。
FetchMessageConversionsPerSec	取用者群組取用一個主題之後	叢集名稱、主題	主題的每秒擷取訊息轉換次數。
EstimatedMaxTimeLag	取用者群組取用一個主題之後	叢集名稱、取用者群組、主題	MaxOffsetLag 指標的估計時間。
MaxOffsetLag	取用者群組取用一個主題之後	叢集名稱、取用者群組、主題	主題中所有分區的最大偏移延遲。
MessagesInPerSec	生產者寫入主題之後	叢集名稱、主題	主題每秒傳入訊息的數量。
ProduceMessageConversionsPerSec	生產者寫入主題之後	叢集名稱、主題	主題的每秒產生訊息轉換次數。
SumOffsetLag	取用者群組取用一個主題之後	叢集名稱、取用者群組、主題	主題中所有分區的彙整偏移延遲。

檢視 MSK Serverless 指標

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 在導覽窗格的指標下方，選擇所有指標。

3. 在指標中搜尋 **kafka** 詞語。
4. 選擇 AWS/Kafka/叢集名稱、主題或 AWS/Kafka/叢集名稱、取用者群組、主題，以查看不同的指標。

了解 MSK Connect

MSK Connect 是 Amazon MSK 的一項功能，可讓開發人員輕鬆將資料串流至或串流出 Apache Kafka 叢集。MSK Connect 使用 Kafka Connect 2.7.1 或 3.7.x 版，這是將 Apache Kafka 叢集與資料庫、搜尋索引和檔案系統等外部系統連線的開放原始碼架構。您可以利用 MSK Connect 來部署專為 Kafka Connect 建立的全受管連接器，將資料移入 Amazon S3 和 Amazon OpenSearch Service 等熱門資料存放區，或從這類熱門資料存放區中提取資料。您可以部署由第三方 (例如 Debezium) 開發的連接器，用於將變更日誌從資料庫串流至 Apache Kafka 叢集，或在不需變更程式碼的情況下部署現有連接器。連接器會自動擴展以適應負載的變化，您僅需按照實際使用的資源量付費。

使用來源連接器將資料從外部系統匯入至您的主題中。您可以使用目的地連接器將主題中的資料匯出至外部系統。

MSK Connect 會利用與 Amazon VPC 的連線來支援 Apache Kafka 叢集的連接器，無論叢集是 MSK 叢集還是獨立託管的 Apache Kafka 叢集皆可。

MSK Connect 會持續監控連接器運作狀態和傳送狀態、修補程式和管理基礎硬體，並自動擴展連接器以符合輸送量的變更。

若要開始使用 MSK Connect，請參閱 [the section called “開始使用”](#)。

若要了解您可以使用 MSK Connect 建立 AWS 的資源，請參閱 [the section called “了解連接器”](#)、[the section called “建立自訂外掛程式”](#)和 [the section called “了解 MSK Connect 工作者”](#)。

如需有關 MSK Connect API 的相關資訊，請參閱 [Amazon MSK Connect API Reference](#)。

使用 Amazon MSK Connect 的優勢

Apache Kafka 是最廣為採用的開放原始碼串流平台之一，用於擷取和處理即時資料串流。使用 Apache Kafka，您可以分離和獨立擴展產生資料和耗用資料的應用程式。

Kafka Connect 是使用 Apache Kafka 建置和執行串流應用程式的重要元件。Kafka Connect 提供標準化的方式來在 Kafka 和外部系統之間移動資料。Kafka Connect 具有高度可擴展性，可以處理大量資料。Kafka Connect 提供一組強大的 API 操作和工具，用於設定、部署和監控連接器，以在 Kafka 主題和外部系統之間移動資料。您可以使用這些工具來自訂和擴展 Kafka Connect 的功能，以滿足串流應用程式的特定需求。

當您自行操作 Apache Kafka Connect 叢集，或嘗試將開放原始碼 Apache Kafka Connect 應用程式遷移至其中時，可能會遇到挑戰 AWS。這些挑戰包括設定基礎設施和部署應用程式所需的時間、設定自我管理 Apache Kafka Connect 叢集時的工程障礙，以及管理營運開銷。

為了解決這些挑戰，我們建議您使用 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Connect (Amazon MSK Connect) 將開放原始碼 Apache Kafka Connect 應用程式遷移到其中 AWS。Amazon MSK Connect 使用 Kafka Connect 簡化在 Apache Kafka 叢集和外部系統之間來回串流資料，例如資料庫、搜尋索引和檔案系統。

以下是遷移至 Amazon MSK Connect 的一些優點：

- 消除營運開銷 — Amazon MSK Connect 消除了與修補、佈建和擴展 Apache Kafka Connect 叢集相關的營運負擔。Amazon MSK Connect 會持續監控 Connect 叢集的運作狀態，並自動化修補和版本升級，而不會對您的工作負載造成任何中斷。
- 自動重新啟動 Connect 任務 — Amazon MSK Connect 可以自動復原失敗的任務，以減少生產中斷。任務失敗可能是由暫時性錯誤造成，例如違反 Kafka 的 TCP 連線限制，以及當新工作者加入接收器連接器的取用者群組時的任務重新平衡。
- 自動水平和垂直擴展 — Amazon MSK Connect 可讓連接器應用程式自動擴展以支援更高的輸送量。Amazon MSK Connect 會為您管理擴展。您只需要指定自動擴展群組中的工作者數量和使用率閾值。您可以使用 Amazon MSK Connect UpdateConnector API 操作，在 1 到 8 vCPUs 之間垂直擴展或縮減 vCPUs，以支援可變輸送量。
- 私有網路連線 — Amazon MSK Connect 會使用 AWS PrivateLink 和私有 DNS 名稱私下連線至來源和接收器系統。

MSK Connect 入門

這是step-by-step教學課程，使用 AWS 管理主控台 建立 MSK 叢集，以及將資料從叢集傳送至 S3 儲存貯體的接收器連接器。

主題

- [設定 MSK Connect 所需的資源](#)
- [建立自訂外掛程式](#)
- [建立用戶端機器和 Apache Kafka 主題](#)
- [建立連接器](#)
- [將資料傳送至 MSK 叢集](#)

設定 MSK Connect 所需的資源

在此步驟中，您需要建立以下此開始使用案例中所需的資源：

- Amazon S3 儲存貯體，做為從連接器接收資料的目的地。
- MSK 叢集，作為接收傳送資料的目的地。接著，連接器會從此叢集讀取資料，並將其傳送至目的地 S3 儲存貯體。
- IAM 政策，其中包含寫入目的地 S3 儲存貯體的許可。
- IAM 角色，允許連接器寫入目的地 S3 儲存貯體。您將新增您建立的 IAM 政策至此角色。
- Amazon VPC 端點，讓您可從具有叢集和連接器的 Amazon VPC 將資料傳送至 Amazon S3。

建立 S3 儲存貯體

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/s3/> 開啟 Amazon S3 主控台。
2. 選擇建立儲存貯體。
3. 請為儲存貯體名稱輸入描述性名稱，例如 `amzn-s3-demo-bucket-mkc-tutorial`。
4. 向下捲動並選擇建立儲存貯體。
5. 在儲存貯體清單中，選擇您新建立的儲存貯體。
6. 選擇 Create folder (建立資料夾)。
7. 輸入 `tutorial` 作為資料夾名稱，然後向下捲動並選擇建立資料夾。

建立叢集

1. 開啟 Amazon MSK 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>。
2. 在左窗格的 MSK 叢集下，選擇叢集。
3. 選擇 Create Cluster (建立叢集)。
4. 在建立方法中，選擇自訂建立。
5. 針對叢集名稱，請輸入 `mkc-tutorial-cluster`。
6. 在叢集類型中，選擇佈建。
7. 選擇下一步。
8. 在聯網下，請選擇 Amazon VPC。然後請選取您要使用的可用區域和子網路。請記住您選取的 Amazon VPC 和子網路的 ID，因為稍後在本教學課程中您將需要這些 ID。
9. 選擇下一步。
10. 在存取控制方法下，請確認僅選取未身分驗證的存取。

11. 在加密下，請確認僅選取純文字。
12. 繼續執行精靈，然後選擇建立叢集。這會帶您前往叢集的詳細資訊頁面。在該頁面的已套用的安全群組下，找到安全群組 ID。記住該 ID，因為稍後在本教學可課程中您將需要該 ID。

建立具有寫入 S3 儲存貯體許可的 IAM 政策

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇政策。
3. 選擇建立政策。
4. 在政策編輯器中，選擇 JSON，然後使用下列 JSON 取代編輯器視窗中的 JSON。

在下列範例中，將 *<amzn-s3-demo-bucket-my-tutorial>* 取代為您的 S3 儲存貯體名稱。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::<amzn-s3-demo-bucket-my-tutorial>"
    },
    {
      "Sid": "AllowObjectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::<amzn-s3-demo-bucket-my-tutorial>/*"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

如需如何撰寫安全政策的說明，請參閱 [the section called “IAM 存取控制”](#)。

5. 選擇下一步。
6. 在檢閱和建立頁面，執行以下作業：
 - a. 針對政策名稱，輸入描述性名稱，例如 **mkc-tutorial-policy**。
 - b. 在此政策中定義的許可中，檢閱和/或編輯政策中定義的許可。
 - c. （選用）若要協助識別、組織或搜尋政策，請選擇新增標籤，將標籤新增為鍵/值對。例如，使用 **Environment** 和 的鍵/值對，將標籤新增至您的政策 **Test**。

如需使用標籤的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS Identity and Access Management 資源的標籤](#)。

7. 選擇建立政策。

建立可寫入目的地儲存貯體的IAM 角色

1. 在 IAM 主控台的導覽窗格中，選擇角色，然後選擇建立角色。
2. 在 Select trusted entity (選取信任的實體) 頁面上，執行以下作業：
 - a. 對於 Trusted entity type (信任的實體類型)，請選擇 AWS 服務。
 - b. 針對服務或使用案例，選擇 S3。
 - c. 在使用案例中，選擇 S3。
3. 選擇下一步。
4. 在 Add permissions (新增許可) 頁面上，執行以下作業：
 - a. 在許可政策下的搜尋方塊中，輸入您先前為此教學課程建立的政策名稱。例如，mkc-tutorial-policy。然後，選擇政策名稱左側的方塊。
 - b. (選用) 設定 [許可界限](#)。這是進階功能，可用於服務角色，而不是服務連結的角色。如需有關設定許可界限的資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [建立角色和連接政策（主控台）](#)。
5. 選擇下一步。
6. 在 Name, review, and create (命名、檢閱和建立) 頁面上，執行以下作業：
 - a. 針對角色名稱，輸入描述性名稱，例如 **mkc-tutorial-role**。

⚠ Important

當您命名角色時，請注意下列事項：

- 角色名稱在您的 中必須是唯一的 AWS 帳戶，而且無法依大小寫設為唯一。

例如，不要同時建立名為 **PRODRole** 和 **prodrole** 的角色。當角色名稱用於政策或 ARN 的一部分時，角色名稱會區分大小寫，但是當角色名稱在主控台中顯示給客戶時，例如在登入過程中，角色名稱不會區分大小寫。

- 因為其他實體可能會參考角色，所以在建立角色之後，就無法編輯其名稱。

- b. (選用) 在說明中，輸入角色的說明。
- c. (選用) 若要編輯角色的使用案例和許可，請在步驟 1：選取信任的實體或步驟 2：新增許可區段中，選擇編輯。
- d. (選用) 若要協助識別、組織或搜尋角色，請選擇新增標籤，將標籤新增為鍵/值對。例如，使用 **ProductManager** 和 的鍵值對將標籤新增至您的角色 **John**。

如需使用標籤的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS Identity and Access Management 資源的標籤](#)。

7. 檢閱角色，然後選擇 Create role (建立角色)。

允許 MSK Connect 擔任該角色

1. 在 IAM 主控台中，於左窗格的存取管理下，選擇角色。
2. 找到 `mkc-tutorial-role` 並選擇。
3. 在該角色的摘要下，選擇信任關係索引標籤。
4. 選擇編輯信任關係。
5. 使用以下 JSON 來取代現有信任政策。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
"Principal": {
  "Service": "kafkaconnect.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}
```

6. 選擇 Update Trust Policy (更新信任政策)。

建立從叢集的 VPC 到 Amazon S3 的 Amazon VPC 端點

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/vpc/> 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 在左側窗格中選擇端點。
3. 選擇建立端點。
4. 在服務名稱下，選擇 com.amazonaws.us-east-1.s3 服務和閘道類型。
5. 選擇叢集的 VPC，然後選取與叢集子網路相關聯之路由表左側的方塊。
6. 選擇建立端點。

後續步驟

[建立自訂外掛程式](#)

建立自訂外掛程式

外掛程式包含定義連接器邏輯的程式碼。在此步驟中，您會建立具有 Lenses Amazon S3 目的地連接器程式碼的自訂外掛程式。在稍後的步驟中，當您建立 MSK 連接器時，您需說明其程式碼位於此自訂外掛程式中。您可以使用相同外掛程式來建立具有不同組態的多個 MSK 連接器。

建立自訂外掛程式

1. 下載 [S3 連接器](#)。
2. 上傳 ZIP 檔案至您有權存取的 S3 儲存貯體。如需有關如何將檔案上傳到 Amazon S3 的詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的 [上傳物件](#)。
3. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
4. 在左窗格中展開 MSK Connect，然後選擇自訂外掛程式。
5. 選擇建立自訂外掛程式。

6. 選擇 Browse S3 (瀏覽 S3)。
7. 在儲存貯體清單中，找到您上傳 ZIP 檔案的儲存貯體，然後選擇該儲存貯體。
8. 在儲存貯體內的物件清單中，選取 ZIP 檔案左側的選項按鈕，然後選擇標示為選擇的按鈕。
9. 輸入 `mkc-tutorial-plugin` 作為自訂外掛程式名稱，然後選擇建立自訂外掛程式。

建立自訂外掛程式可能需要 AWS 幾分鐘的時間。在建立程序完成後，您會在瀏覽器視窗頂端的橫幅中看到以下訊息。

Custom plugin mkc-tutorial-plugin was successfully created

The custom plugin was created. You can now create a connector using this custom plugin.

後續步驟

[建立用戶端機器和 Apache Kafka 主題](#)

建立用戶端機器和 Apache Kafka 主題

在此步驟中，您會建立 Amazon EC2 執行個體，以用作 Apache Kafka 用戶端執行個體。然後，您可使用此執行個體在叢集上建立主題。

建立用戶端機器

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 選擇啟動執行個體。
3. 輸入用戶端機器的名稱，例如 `mkc-tutorial-client`。
4. 確認已選擇 Amazon Linux 2 AMI (HVM) – Kernel 5.10，SSD 磁碟區類型作為 Amazon Machine Image (AMI) 類型。
5. 選擇 t2.xlarge 執行個體類型。
6. 在金鑰對 (登入) 下，選擇建立新金鑰對。輸入 `mkc-tutorial-key-pair` 作為金鑰對名稱，然後選擇下載金鑰對。或者，您也可以使用現有的金鑰對。
7. 選擇啟動執行個體。
8. 選擇檢視執行個體。然後，在安全群組資料欄中，選擇與新執行個體相關聯的安全群組。複製並儲存安全群組的 ID，以供日後使用。

允許新建立的用戶端將資料傳送至叢集

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/vpc/> 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 在左窗格的安全下，選擇安全群組。在安全群組 ID 資料欄中，尋找叢集的安全群組。在 [the section called “設定 MSK Connect 所需的資源”](#) 中建立叢集後，便已儲存此安全群組的 ID。請選取安全群組該列左側的方塊，以選擇此安全群組。請確認並未同時選取其他安全群組。
3. 在畫面下半部中，選擇傳入規則索引標籤。
4. 選擇 Edit inbound Rules (編輯傳入規則)。
5. 在畫面左下方，選擇新增規則。
6. 在新規則中，於類型資料欄中選擇所有流量。在來源資料欄的右側欄位中，輸入用戶端機器安全群組的 ID。這是您在建立用戶端機器後儲存的安全群組 ID。
7. 選擇儲存規則。MSK 叢集現在可接受您在上一個程序中建立之用戶端的所有流量。

若要建立主題

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在執行個體表格中選擇 mkc-tutorial-client。
3. 在畫面頂端附近選擇連線，然後依照指示連線至執行個體。
4. 執行以下命令，在用戶端執行個體上安裝 Java：

```
sudo yum install java-1.8.0
```

5. 執行下列命令下載 Apache Kafka。

```
wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.2.1/kafka_2.12-2.2.1.tgz
```

Note

如果您想要使用此命令中以外的鏡像網站，您可以在 [Apache](#) 網站上選擇不同的鏡像網站。

6. 在您在先前步驟中下載 TAR 檔案的目錄中執行下列命令。

```
tar -xzf kafka_2.12-2.2.1.tgz
```

7. 前往 kafka_2.12-2.2.1 目錄。

8. 開啟 Amazon MSK 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>。
9. 在左窗格中選擇叢集，然後選擇名稱 `mkc-tutorial-cluster`。
10. 選擇檢視用戶端資訊。
11. 複製純文字連線字串。
12. 選擇完成。
13. 在用戶端執行個體 (`mkc-tutorial-client`) 上執行以下命令，使用您檢視叢集用戶端資訊時所儲存的值來取代 *`bootstrapServerString`*。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server bootstrapServerString --replication-factor 2 --partitions 1 --topic mkc-tutorial-topic
```

如果命令成功，您會看到以下訊息：Created topic `mkc-tutorial-topic`。

後續步驟

[建立連接器](#)

建立連接器

此程序說明如何使用 建立連接器 AWS 管理主控台。

建立連接器

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 開啟 Amazon MSK 主控台。
2. 在左窗格中展開 MSK Connect，然後選擇連接器。
3. 選擇 Create connector (建立連接器)。
4. 在外掛程式清單中，選擇 `mkc-tutorial-plugin`，然後選擇下一步。
5. 針對連接器名稱，請輸入 `mkc-tutorial-connector`。
6. 在叢集清單中，選擇 `mkc-tutorial-cluster`。
7. 在連接器網路設定區段中，針對網路類型選擇下列其中一項：
 - IPv4（預設） - 僅適用於透過 IPv4 連線至目的地

- 雙堆疊 - 用於透過 IPv4 和 IPv6 連線至目的地（僅當子網路具有與其相關聯的 IPv4 和 IPv6 CIDR 區塊時可用）

8. 複製以下組態並貼入連接器組態欄位。

請務必使用 AWS 區域 建立連接器的 程式碼取代區域。此外，在下列範例中，將 Amazon S3 儲存貯體名稱 `<amzn-s3-demo-bucket-my-tutorial>` 取代為您的儲存貯體名稱。

```
connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector
s3.region=us-east-1
format.class=io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat
flush.size=1
schema.compatibility=NONE
tasks.max=2
topics=mkc-tutorial-topic
partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitioners.DefaultPartitioner
storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage
s3.bucket.name=<amzn-s3-demo-bucket-my-tutorial>
topics.dir=tutorial
```

9. 在存取許可下選擇 `mkc-tutorial-role`。
10. 選擇下一步。在安全頁面上，再次選擇下一步。
11. 在日誌頁面上，選擇下一步。
12. 在檢閱和建立頁面上，檢閱您的連接器組態，然後選擇建立連接器。

後續步驟

[將資料傳送至 MSK 叢集](#)

將資料傳送至 MSK 叢集

在此步驟中，您會將資料傳送至先前建立的 Apache Kafka 主題，然後在目的地 S3 儲存貯體中尋找同一項資料。

傳送資料至 MSK 叢集

1. 在用戶端執行個體上安裝 Apache Kafka 的 `bin` 資料夾中，建立一個名為 `client.properties` 且具有以下內容的文字檔案。

```
security.protocol=SASL_SSL
```

```
sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM
```

2. 執行下列命令以建立主控台生產者。使用您在執行先前命令時所取得的值來取代 *BootstrapBrokerString*。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list BootstrapBrokerString --producer.config client.properties --topic mkc-tutorial-topic
```


3. 輸入您想要的任何訊息，然後按 Enter 鍵。重複此步驟兩次或三次。每次輸入一行，然後按 Enter，該行會作為單獨訊息傳送到您的 Apache Kafka 叢集中。
4. 在目的地 Amazon S3 儲存貯體中查看，尋找您在上一個步驟中傳送的訊息。

了解連接器

連接器會將外部系統和 Amazon 服務與 Apache Kafka 整合，方法是持續將資料來源的串流資料複製到 Apache Kafka 叢集中，或持續將叢集中的資料複製到資料目的地中。在將資料傳送至目的地之前，連接器也可執行輕量型邏輯，例如轉換、格式轉換或篩選資料。來源連接器會從資料來源提取資料，並將此資料推送至叢集中，同時，目的地連接器則會從叢集提取資料，並將此資料推送至資料目的地中。

以下圖表說明連接器的架構。工作程序是執行連接器邏輯的 Java 虛擬機器 (JVM) 程序。每個工作程序皆會建立一組在平行執行緒中執行的任務，並執行複製資料的工作。任務不會存放狀態，因此可以隨時啟動、停止或重新啟動，以提供彈性且可擴展的資料管道。

Connector Architecture

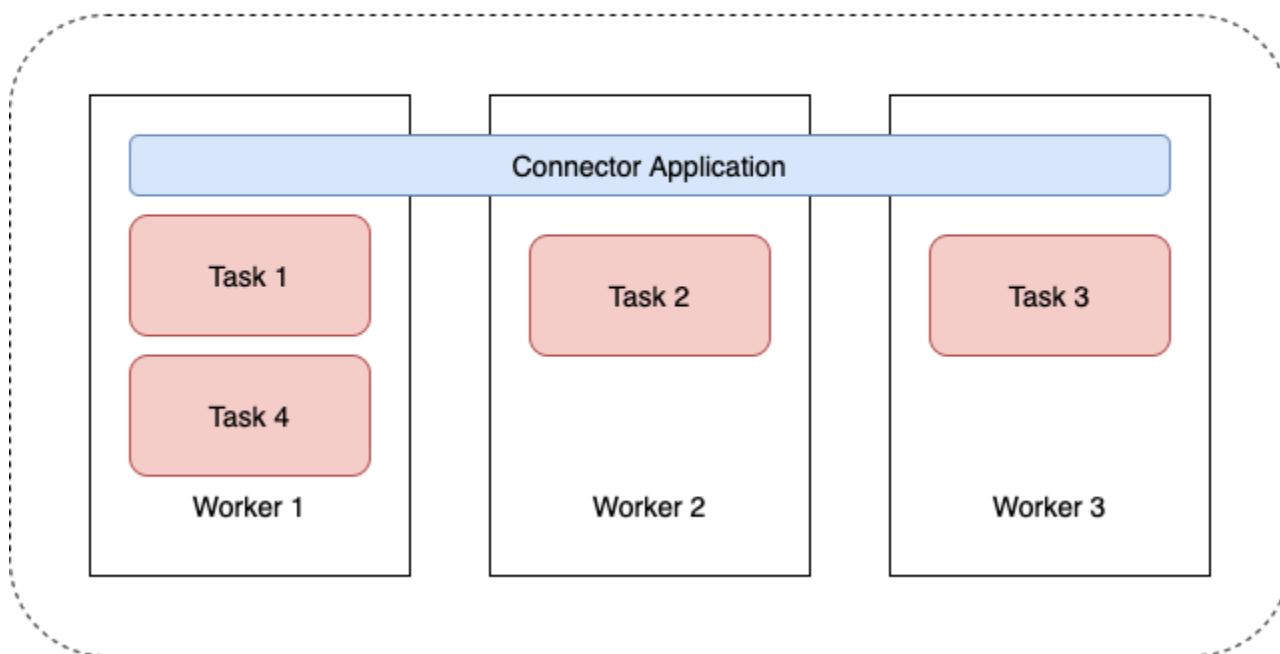

了解連接器容量

連接器的總容量將依該連接器具有的工作程序數量，以及每個工作程序的 MSK Connect 單位 (MCU) 數量而定。一個 MCU 代表 1 個 vCPU 的運算和 4 GiB 的記憶體。MCU 記憶體與工作程序執行個體的總記憶體有關，而非與使用中的堆積記憶體相關。

MSK Connect 工作者會使用客戶提供的子網路中的 IP 地址。每個工作者都會從其中一個客戶提供的子網路使用一個 IP 地址。您應該確保在提供給 CreateConnector 請求的子網路中有足夠的可用 IP 地址，以考慮其指定的容量，尤其是在自動擴展連接器時，工作者數量可能會波動。

若要建立連接器，您必須選擇以下兩種容量模式之一。

- 佈建 - 若您知道連接器的容量需求，請選擇此模式。您可以指定兩個值：
 - 工作程序數量。
 - 每個工作程序的 MCU 數目。
- 自動擴展 - 若連接器的容量需求可變，或者您事先不知道容量需求，請選擇此模式。在您使用自動擴展模式時，Amazon MSK Connect 會使用與連接器中執行的工作程序數量以及每個工作程序的 MCU 數量成比例的值，來覆寫連接器的 `tasks.max` 屬性。

您可以指定三組值：

- 工作程序數量下限和上限。
- CP 使用率的縮減和橫向擴展百分比，依據 CpuUtilization 指標決定。在連接器的 CpuUtilization 指標超過橫向擴展百分比時，MSK Connect 會增加連接器中執行的工作程序數量。在 CpuUtilization 指標低於縮減百分比時，MSK Connect 會減少工作程序的數量。工作程序的數目會永遠維持在您建立連接器時指定的數量下限和上限之間。
- 每個工作程序的 MCU 數目。
- (選用) 自動擴展任務計數上限 - 在自動擴展操作期間配置給連接器的任務數量上限。此參數可讓您設定任務建立的上限，以便更好地控制與 Kafka 主題分割區相關的資源使用率和平行處理。

如需工作者的詳細資訊，請參閱 [the section called “了解 MSK Connect 工作者”](#)，如需自動擴展任務計數上限的詳細資訊，請參閱 [the section called “了解自動擴展任務計數上限”](#)。若要了解 MSK Connect 指標，請參閱 [the section called “監控 MSK Connect”](#)。

了解自動擴展任務計數上限

maxAutoscalingTaskCount 參數是選用的容量欄位，可用於 Amazon MSK Connect 中的自動擴展連接器。此參數可讓您針對連接器自動調整規模操作期間可建立的任務數量上限設定上限，以便更好地控制資源使用率和效能。

當您使用自動擴展容量模式時，Amazon MSK Connect 會自動以與每個工作者的工作者和 MCUs 數量成比例的值覆寫連接器的 tasks.max 屬性。maxAutoscalingTaskCount 參數提供額外的可設定選項，以限制為連接器建立的任務數量上限。

當您想要控制與 Kafka 叢集中主題分割區數量相關的平行處理層級時，此功能特別有用。透過設定此限制，您可以最佳化效能，並防止在自動計算的任務計數超過工作負載需求時可能發生的效率低下任務分佈。

組態需求

maxAutoscalingTaskCount 參數必須符合下列需求：

```
maxAutoscalingTaskCount ≥ maxWorkerCount
```

此需求會維護每個工作者至少一項任務，以確保有效率的資源使用率。系統會強制執行此最小值，以最佳化連接器功能。

當您指定時 maxAutoscalingTaskCount，限制會在連接器建立時以及所有後續擴展事件期間立即套用。隨著工作者數量在自動擴展操作期間增加或減少，系統會繼續遵守此限制。

此 `tasks.max` 值會根據每個工作者的工作者和 MCUs 數量按比例調整，但絕不會超過設定 `maxAutoscalingTaskCount` 的值。

如果您未指定此參數，連接器會使用無任何限制的標準計算： $\text{tasks.max} = \text{workerCount} \times \text{mcuCount} \times \text{tasksPerMcu}$ (其中 `tasksPerMcu` 為 2)。

何時使用 `maxAutoscalingTaskCount`

在下列案例中考慮使用 `maxAutoscalingTaskCount`：

- 有限分割區計數：當您的 Kafka 主題具有低於自動計算任務計數的固定分割區數量時，設定限制會阻止建立閒置任務，而不需要執行任何工作。
- 效能最佳化：當您確定特定任務計數為您的工作負載提供最佳輸送量時，您可以限制任務上限，以維持一致的效能。
- 資源管理：當您想要控制連接器的最大平行處理和資源耗用量時，無論有多少工作者正在執行。

範例

對於具有下列組態的連接器：

```
minWorkerCount: 1
maxWorkerCount: 4
mcuCount: 8
maxAutoscalingTaskCount: 15
```

如果沒有 `maxAutoscalingTaskCount`，當擴展到 4 個工作者時，連接器會建立 64 個任務 (4 個工作者 × 8 MCUs × 每個 MCU 2 個任務)。將 `maxAutoscalingTaskCount` 設為 15 時，連接器只會建立 15 個任務，如果您的 Kafka 主題具有 15 個或更少的分割區，則可能更合適。

設定雙堆疊網路類型

Amazon MSK Connect 支援新連接器的雙堆疊網路類型。透過雙堆疊聯網，您的連接器可以透過 IPv4 和 IPv6 連線到目的地。請注意，IPv6 連線僅適用於雙堆疊模式 (IPv4 + IPv6) - 不支援 IPv6-only 的聯網。

根據預設，新連接器會使用 IPv4 網路類型。若要建立具有雙堆疊網路類型的連接器，請確定您已滿足下節所述的先決條件。請注意，一旦使用雙堆疊網路類型建立連接器，您就無法修改其網路類型。若要變更網路類型，您必須刪除並重新建立連接器。

Amazon MSK Connect 也支援透過 IPv6 和 IPv4 的服務 API 端點連線。若要使用 IPv6 連線進行 API 呼叫，您需要使用雙堆疊端點。如需 MSK Connect 服務端點的詳細資訊，請參閱 [Amazon MSK Connect 端點和配額](#)。

使用雙堆疊網路類型的先決條件

為連接器設定雙堆疊網路類型之前，請確定您在連接器建立期間提供的所有子網路都已指派 IPv6 和 IPv4 CIDR 區塊。

使用雙堆疊網路類型的考量

- IPv6 支援目前僅在雙堆疊模式 (IPv4 + IPv6) 中可用，而不是IPv6-only
- 啟用雙堆疊的連接器可以透過 IPv4 和 IPv6 連線到 MSK 和接收器或來源資料系統
- 建立連接器後無法修改網路類型 - 您必須刪除並重新建立連接器以變更網路類型
- 連接器建立期間指定的所有子網路都必須支援雙堆疊，才能建立連接器，以成功使用雙堆疊網路類型
- 如果使用雙堆疊子網路，但未指定網路類型，連接器會預設為IPv4-only以確保回溯相容性
- 對於現有的連接器，您無法更新網路類型 - 您必須刪除並重新建立連接器以變更網路類型
- 使用雙堆疊聯網不會產生額外費用

建立 連接器

此程序說明如何使用 建立連接器 AWS 管理主控台。

使用 建立連接器 AWS 管理主控台

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 在左窗格的 MSK Connect 下，選擇連接器。
3. 選擇 Create connector (建立連接器)。
4. 您可選擇使用現有的自訂外掛程式來建立連接器，或先建立新的自訂外掛程式。如需有關自訂外掛程式以及如何建立的相關資訊，請參閱 [the section called “建立自訂外掛程式”](#)。在此過程中，請假設您具有要使用的自訂外掛程式。在自訂外掛程式清單中，找到您要使用的外掛程式，然後選取其左側的方塊，然後選擇下一步。
5. 輸入名稱，以及描述 (非必要)。
6. 選擇您要連線到的叢集。
7. 在連接器網路設定區段中，針對網路類型選擇下列其中一項：

- IPv4 (預設) - 僅適用於透過 IPv4 連線至目的地
 - 雙堆疊 - 用於透過 IPv4 和 IPv6 連線至目的地 (僅當子網路具有與其相關聯的 IPv4 和 IPv6 CIDR 區塊時可用)
8. 指定連接器組態。您需要指定的組態參數會依據您要建立的連接器類型而定。然而，有部分參數是所有連接器都要指定的，例如 `connector.class` 和 `tasks.max` 參數。以下是 [Confluent Amazon S3 目的地連接器](#) 的範例組態。

```
connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector
tasks.max=2
topics=my-example-topic
s3.region=us-east-1
s3.bucket.name=amzn-s3-demo-bucket
flush.size=1
storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage
format.class=io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat
partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitioners.DefaultPartitioner
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
schema.compatibility=NONE
```

9. 接下來，您需設定連接器容量。您可在兩種容量模式中選擇其一：佈建和自動擴展。如需關於這兩個選項的詳細資訊，請參閱[the section called “了解連接器容量”](#)。
10. (選用) 在最大自動擴展任務計數區段中，使用最大自動擴展任務計數欄位，輸入要在自動擴展操作期間配置給連接器的任務數量上限。值必須至少等於您的工作者計數上限。如果您未指定值，連接器會無任何限制地使用標準計算。如需詳細資訊，請參閱[the section called “了解自動擴展任務計數上限”](#)。
11. 在預設工作程序組態或自訂工作程序組態中選擇其一。如需有關建立自訂工作程序組態的詳細資訊，請參閱 [the section called “了解 MSK Connect 工作者”](#)。
12. 接下來，您需指定服務執行角色。這必須是 MSK Connect 可以擔任的 IAM 角色，並授予連接器存取必要 AWS 資源所需的所有許可。這些許可會依連接器的邏輯而定。如需如何建立此角色的資訊，請參閱 [the section called “了解服務執行角色”](#)。
13. 選擇下一步，檢閱安全性資訊，然後再次選擇下一步。
14. 指定所需的記錄選項，然後選擇下一步。如需日誌記錄的相關資訊，請參閱[the section called “日誌”](#)。
15. 在檢閱和建立頁面上，檢閱您的連接器組態，然後選擇建立連接器。

若要使用 MSK Connect API 建立連接器，請參閱 [CreateConnector](#)。

您可以使用 UpdateConnector API 來修改連接器的組態。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “更新連接器”](#)。

更新連接器

此程序說明如何使用 更新現有 MSK Connect 連接器的組態 AWS 管理主控台。

使用 更新連接器組態 AWS 管理主控台

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 在左窗格的 MSK Connect 下，選擇連接器。
3. 選取 existig 連接器。
4. 選擇編輯連接器組態。
5. 更新連接器組態。您無法使用 `connector.class UpdateConnector` 覆寫。下列範例顯示 Confluent Amazon S3 Sink 連接器的範例組態。

```
connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector
tasks.max=2
topics=my-example-topic
s3.region=us-east-1
s3.bucket.name=amzn-s3-demo-bucket
flush.size=1
storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage
format.class=io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat
partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitionner.DefaultPartitioner
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
schema.compatibility=NONE
```

6. 選擇提交。
7. 然後，您可以在連接器的操作索引標籤中監控操作的目前狀態。

若要使用 MSK Connect API 更新連接器的組態，請參閱 [UpdateConnector](#)。

從連接器連線

以下最佳實務可改善您與 Amazon MSK Connect 的連線效能。

請勿重疊 Amazon VPC 對等互連或 Transit Gateway 的 IP

若您使用 Amazon VPC 對等互連或 Transit Gateway 搭配 Amazon MSK Connect，請勿將連接器設定為透過 CIDR 範圍中的 IP 連線對等互聯的 VPC 資源：

- "10.99.0.0/16"
- "192.168.0.0/16"
- "172.21.0.0/16"

建立自訂外掛程式

外掛程式是一種 AWS 資源，其中包含定義連接器邏輯的程式碼。您可以將 JAR 檔案 (或包含一個或多個 JAR 檔案的 ZIP 檔案) 上傳至 S3 儲存貯體，並在建立外掛程式時指定儲存貯體的位置。建立外掛程式時，MSK Connect 會在該時間點複製 S3 物件的內容。它不會維護 S3 物件的連結，因此對物件的任何後續修改都不會影響外掛程式或其連接器。在建立連接器時，您可以指定要讓 MSK Connect 用於連接器的外掛程式。外掛程式與連接器的關係是 one-to-many：您可以從相同的外掛程式建立一個或多個連接器。

Note

自訂外掛程式無法正確更新。若要使用新版本的外掛程式程式碼，請刪除參考外掛程式的所有連接器、刪除外掛程式，然後重新建立。

⚠ 自訂外掛程式的相依性封裝

我們建議您包含外掛程式的所有必要 JAR 檔案和相依性。將您的連接器封裝為下列其中一項：

- 包含外掛程式所有必要 JAR 檔案和相依性的 ZIP 檔案。
- 單一 uber JAR，其中包含外掛程式及其相依性的所有類別檔案。

未綁定您的外掛程式相依性可能會影響執行時間環境中的可用性或相容性，並導致非預期的錯誤。

如需如何開發連接器程式碼的相關資訊，請參閱 Apache Kafka 文件中的 [Connector Development Guide](#)。

使用 建立自訂外掛程式 AWS 管理主控台

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 在左窗格的 MSK Connect 下選擇自訂外掛程式。
3. 選擇建立自訂外掛程式。
4. 選擇 Browse S3 (瀏覽 S3)。
5. 在 S3 儲存貯體清單中，為外掛程式選擇具有 JAR 或 ZIP 檔案的儲存貯體。
6. 在物件清單中，為外掛程式選取 JAR 或 ZIP 檔案左邊的方塊，然後選擇選擇。
7. 選擇建立自訂外掛程式。

若要使用 MSK Connect API 建立自訂外掛程式，請參閱 [CreateCustomPlugin](#)。

了解 MSK Connect 工作者

工作程序是執行連接器邏輯的 Java 虛擬機器 (JVM) 程序。每個工作程序皆會建立一組在平行執行緒中執行的任務，並執行複製資料的工作。任務不會存放狀態，因此可以隨時啟動、停止或重新啟動，以提供彈性且可擴展的資料管道。無論是源自於擴展事件還是非預期的失敗，其餘工作程序會自動偵測到工作程序數量的變更。它們會協調以重新平衡整組其餘工作程序的任務。Connect 工作程序會使用 Apache Kafka 的取用者群組來進行協調和重新平衡。

若連接器的容量需求可變或難以估計，您可以讓 MSK Connect 根據需要在您指定的下限和上限之間擴展工作程序數量。您也可以指定要執行連接器邏輯的工作程序確切數量。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “了解連接器容量”](#)。

MSK Connect 工作者使用 IP 地址

MSK Connect 工作者會使用客戶提供的子網路中的 IP 地址。每個工作者都會從其中一個客戶提供的子網路使用一個 IP 地址。您應該確保在提供給 CreateConnector 請求的子網路中有足夠的可用 IP 地址，以考慮其指定的容量，尤其是在自動擴展連接器時，工作者數量可能會波動。

預設工作程序組態

MSK Connect 會提供以下預設工作程序組態：

```
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
```

支援的工作程序組態屬性

MSK Connect 會提供預設工作程序組態。您也可以選擇建立自訂工作程序組態，以與連接器搭配使用。以下清單列出了 Amazon MSK Connect 支援或不支援的工作程序組態屬性。

- `key.converter` 和 `value.converter` 屬性為必要項目。
- MSK Connect 支援以下 `producer` 組態屬性。

```
producer.acks
producer.batch.size
producer.buffer.memory
producer.compression.type
producer.enable.idempotence
producer.key.serializer
producer.linger.ms
producer.max.request.size
producer.metadata.max.age.ms
producer.metadata.max.idle.ms
producer.partitioner.class
producer.reconnect.backoff.max.ms
producer.reconnect.backoff.ms
producer.request.timeout.ms
producer.retry.backoff.ms
producer.value.serializer
```

- MSK Connect 支援以下 `consumer` 組態屬性。

```
consumer.allow.auto.create.topics
consumer.auto.offset.reset
consumer.check.crcs
consumer.fetch.max.bytes
consumer.fetch.max.wait.ms
consumer.fetch.min.bytes
consumer.heartbeat.interval.ms
consumer.key.deserializer
consumer.max.partition.fetch.bytes
consumer.max.poll.interval.ms
consumer.max.poll.records
consumer.metadata.max.age.ms
consumer.partition.assignment.strategy
consumer.reconnect.backoff.max.ms
consumer.reconnect.backoff.ms
```

```
consumer.request.timeout.ms  
consumer.retry.backoff.ms  
consumer.session.timeout.ms  
consumer.value.deserializer
```

- 支援所有不以 `producer.` 或 `consumer.` 字首開頭的組態屬性，以下屬性外除外。

```
access.control.  
admin.  
admin.listeners.https.  
client.  
connect.  
inter.worker.  
internal.  
listeners.https.  
metrics.  
metrics.context.  
rest.  
sasl.  
security.  
socket.  
ssl.  
topic.tracking.  
worker.  
bootstrap.servers  
config.storage.topic  
connections.max.idle.ms  
connector.client.config.override.policy  
group.id  
listeners  
metric.reporters  
plugin.path  
receive.buffer.bytes  
response.http.headers.config  
scheduled.rebalance.max.delay.ms  
send.buffer.bytes  
status.storage.topic
```

如需有關工作程序組態屬性和其代表內容的詳細資訊，請參閱 Apache Kafka 文件中的 [Kafka Connect Configs](#)。

建立自訂工作者組態

此程序說明如何使用 建立自訂工作者組態 AWS 管理主控台。

使用 建立自訂工作者組態 AWS 管理主控台

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 在左窗格的 MSK Connect 下，選擇工作程序組態。
3. 選擇建立工作程序組態。
4. 輸入名稱和選用描述，然後加入您要為其設定的屬性和值。
5. 選擇建立工作程序組態。

若要使用 MSK Connect API 建立工作程序組態，請參閱 [CreateWorkerConfiguration](#)。

使用 管理來源連接器位移 `offset.storage.topic`

本節提供的資訊有助您使用偏移儲存主題來管理來源連接器偏移。偏移儲存主題是一項內部主題，Kafka Connect 會用來存放連接器和任務組態偏移。

考量事項

在管理來源連接器偏移時，請考量以下事項。

- 若要指定偏移儲存主題，請提供 Kafka 主題的名稱，其連接器偏移會被儲存為工作程序組態中的 `offset.storage.topic` 值。
- 在變更連接器組態時請小心。若來源連接器會將組態中的值用於關鍵偏移記錄，則變更組態值可能會導致意外的連接器行為。我們建議您參考外掛程式的文件以取得指引。
- 自訂預設分區數量 - 除了藉由新增 `offset.storage.topic` 的方式來自訂工作程序組態之外，您還可以自訂偏移量狀態儲存主題的分區數量。內部主題的預設分區數量如下。
 - `config.storage.topic` : 1，不可設定，必須為單一分區主題
 - `offset.storage.topic` : 25，藉由提供 `offset.storage.partitions` 進行設定
 - `status.storage.topic` : 5，藉由提供 `status.storage.partitions` 進行設定
- 手動刪除主題 - Amazon MSK Connect 會在連接器的每個部署上建立新的 Kafka 連接內部主題 (主題名稱開頭為 `__amazon_msk_connect`)。連接至已刪除連接器的舊主題不會自動受到移除，這是因為內部主題 (例如 `offset.storage.topic`) 可在連接器之間重複使用。然而，您可以手動刪除由 MSK Connect 建立但未使用的內部主題。內部主題會依 `__amazon_msk_connect_<offsets|status|configs>_connector_name_connector_id` 格式來命名。

規則表達式 `__amazon_msk_connect_<offsets|status|`

`configs>_connector_name_connector_id` 可用於刪除內部主題。您不應刪除執行中連接器目前正在使用的內部主題。

- 將相同名稱用於 MSK Connect 建立的內部主題 - 若您要重複使用偏移儲存主題來使用先前建立之連接器的偏移，您必須為新連接器指定與舊連接器相同的名稱。可以使用工作程序組態來設定 `offset.storage.topic` 屬性，將相同名稱指派給 `offset.storage.topic`，並在不同連接器之間重複使用。此組態在[管理連接器偏移](#)中有所描述。MSK Connect 不允許不同連接器共用 `config.storage.topic` 和 `status.storage.topic`。每次您在 MSKC 中建立新連接器時，皆會建立這些主題。它們會依 `__amazon_msk_connect_<status|configs>_connector_name_connector_id` 格式自動命名，因此它們的名稱在您建立的不同連接器之間也會有所不同。

使用預設位移儲存主題

根據預設，Amazon MSK Connect 會為您建立的每個連接器，在 Kafka 叢集上產生新的偏移儲存主題。MSK 會使用連接器 ARN 的部分來建構預設主題名稱。例如

`__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2`。

使用自訂位移儲存主題

若要在來源連接器之間提供偏移連續性，您可以使用所選偏移儲存主題，而非預設主題。指定偏移儲存主題有助您完成任務，例如，建立來源連接器從上一個連接器的最後一個偏移恢復讀取。

若要指定偏移儲存主題，請在建立連接器之前，在工作程序組態中提供 `offset.storage.topic` 屬性值。若您要重複使用偏移儲存主題來使用先前建立之連接器的偏移，您必須為新連接器指定與舊連接器相同的名稱。若您建立自訂偏移儲存主題，則必須在主題組態中將 [cleanup.policy](#) 設定為 `compact`。

Note

若您在建立目的地連接器時指定偏移儲存主題，則若該主題尚不存在，MSK Connect 將會建立該主題。然而，該主題將不會用於儲存連接器偏移。

反而是使用 Kafka 取用者群組通訊協定來管理目的地連接器偏移。每個目的地連接器都會建立名為 `connect-{CONNECTOR_NAME}` 的群組。只要取用者群組存在，您使用相同 `CONNECTOR_NAME` 值建立的任何連續目的地連接器都會從上次遞交的偏移繼續執行。

⚠ Important

如果您想要在維持位移連續性的同時更新現有的連接器組態，請使用 UpdateConnector API。如需詳細資訊，請參閱[更新連接器](#)。

Example：在重新建立來源連接器時指定位移儲存主題

如果您需要刪除並重新建立連接器，同時保持偏移連續性，您可以在工作者組態中指定偏移儲存主題。例如，假設您有一個變更資料擷取 (CDC) 連接器，並且想要重新建立它，而不會遺失您在 CDC 串流中的位置。以下步驟會說明如何完成這項任務。

1. 在用戶端電腦上，執行以下命令以尋找連接器的偏移儲存主題名稱。使用您叢集的引導代理程式字串來取代 `<bootstrapBrokerString>`。如需有關取得引導代理程式字串的指示，請參閱[取得 Amazon MSK 叢集的引導代理程式](#)。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-server <bootstrapBrokerString>
```

以下輸出顯示所有叢集主題的清單，包括任何預設內部連接器主題。在此範例中，現有 CDC 連接器會使用 MSK Connect 建立的[預設偏移儲存主題](#)。此即為偏移儲存主題被稱為 `__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2` 之原因。

```
__consumer_offsets
__amazon_msk_canary
__amazon_msk_connect_configs_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
__amazon_msk_connect_status_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
my-msk-topic-1
my-msk-topic-2
```

2. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/> 的 Amazon MSK 主控台。
3. 從連接器清單中選擇您的連接器。複製並儲存連接器組態欄位的內容，以便修改並使用該內容來建立新的連接器。
4. 選擇刪除以刪除連接器。文字輸入在欄位中輸入連接器名稱以確認刪除。

5. 使用符合您案例的值來建立自訂工作程序組態。如需說明，請參閱[建立自訂工作者組態](#)。

在工作程序組態中，您必須將之前擷取之偏移儲存主題的名稱指定為 `offset.storage.topic` 的值，如以下組態所示。

```
config.providers.secretManager.param.aws.region=eu-west-3
key.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
value.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
config.providers.secretManager.class=com.github.jcustenborder.kafka.config.aws.SecretsManager
config.providers=secretManager
offset.storage.topic=__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-
connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
```

- 6.

 Important

您必須為新連接器取名為與舊連接器相同的名稱。

使用您在之前步驟中設定的工作程序組態來建立新的連接器。如需說明，請參閱[建立連接器](#)。

教學課程：使用組態提供者將敏感資訊外部化

此範例說明如何使用開放原始碼組態供應商將 Amazon MSK Connect 的敏感資訊外部化。組態供應商讓您在連接器或工作程序組態中指定變數 (而非純文字)，而在連接器中執行的工作程序會在執行期解析這些變數。此做法可避免系統以純文字方式儲存憑證和其他秘密。範例中的組態提供者支援從 AWS Secrets Manager、Amazon S3 和 Systems Manager (SSM) 擷取組態參數。在[步驟 2](#) 中，您可以了解如何設定服務的儲存和敏感資訊擷取。

考量事項

在搭配使用 MSK 組態供應商和 Amazon MSK Connect 時，請考量以下事項：

- 在使用組態供應商時，將適當的許可指派至 IAM 服務執行角色。
- 在工作程序組態中定義組態供應商，並在連接器組態中定義其實作。
- 如果外掛程式未將這些值定義為秘密，則敏感組態值可能會顯示在連接器日誌中。Kafka Connect 會將未定義的組態值視為與任何其他純文字值相同。如需詳細資訊，請參閱[避免秘密顯示在連接器日誌中](#)。

- 根據預設，在連接器使用組態供應商時，MSK Connect 會經常重新啟動連接器。若要關閉此重新啟動行為，您可以在連接器組態中將 `config.action.reload` 值設定為 `none`。

建立自訂外掛程式並上傳至 S3

若要建立自訂外掛程式，請在本機上執行以下命令，建立包含連接器和 `msk-config-provider` 的 zip 檔案。

使用終端機視窗和 Debezium 作為連接器來建立自訂外掛程式

使用 AWS CLI 以超級使用者身分執行命令，其中包含可讓您存取 AWS S3 儲存貯體的登入資料。如需安裝和設定 AWS CLI 的資訊，請參閱 AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的 [AWS CLI 入門](#)。如需搭配 Amazon S3 使用 AWS CLI 的詳細資訊，請參閱 AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的 [搭配 AWS CLI 使用 Amazon S3](#)。

1. 在終端機視窗中，使用以下命令在工作區中建立名為 `custom-plugin` 的資料夾。

```
mkdir custom-plugin && cd custom-plugin
```

2. 使用以下命令，從 [Debezium 網站](#) 下載 MySQL Connector Plug-in 的最新穩定版本。

```
wget https://repo1.maven.org/maven2/io/debezium/debezium-connectormysql/2.2.0.Final/debezium-connector-mysql-2.2.0.Final-plugin.tar.gz
```

使用以下命令將下載的 `gzip` 文件解壓縮至 `custom-plugin` 文件夾中。

```
tar xzf debezium-connector-mysql-2.2.0.Final-plugin.tar.gz
```

3. 使用以下命令來下載 [MSK 組態供應商 zip 檔案](#)。

```
wget https://github.com/aws-samples/msk-config-providers/releases/download/r0.4.0/msk-config-providers-0.4.0-with-dependencies.zip
```

使用以下命令將下載的 `zip` 文件解壓縮至 `custom-plugin` 文件夾中。

```
unzip msk-config-providers-0.4.0-with-dependencies.zip
```


4. 將上述步驟中 MSK 組態供應商的內容和自訂連接器壓縮至名為 `custom-plugin.zip` 的單一檔案中。

```
zip -r ../custom-plugin.zip *
```


5. 將檔案上傳至 S3 以供稍後參考。

```
aws s3 cp ../custom-plugin.zip s3:<S3_URI_BUCKET_LOCATION>
```

6. 在 Amazon MSK 主控台的 MSK Connect 區段下，選擇自訂外掛程式，然後選擇建立自訂外掛程式，並瀏覽 s3:<*S3_URI_BUCKET_LOCATION*> S3 儲存貯體，以選取您剛剛上傳的自訂外掛程式 ZIP 檔案。

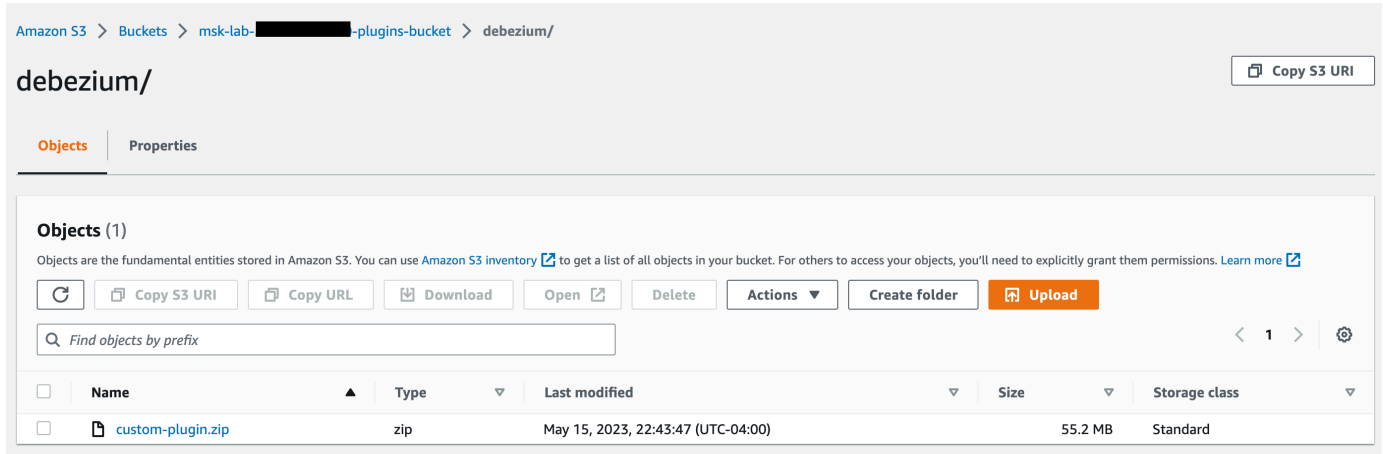

7. 輸入 **debezium-custom-plugin** 作為外掛程式名稱。輸入描述 (選用)，然後選擇建立自訂外掛程式。

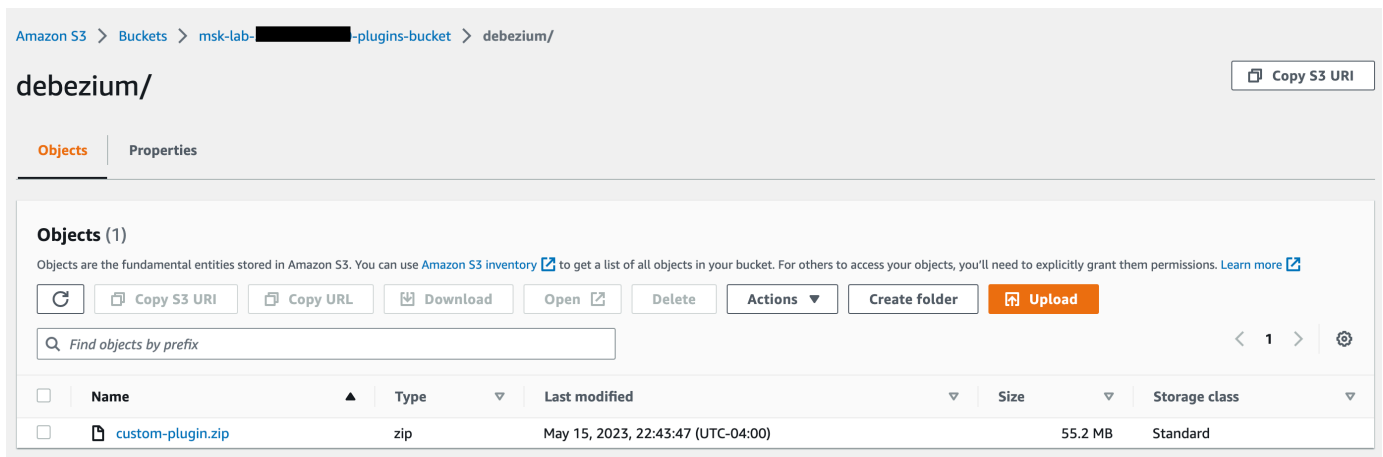

設定不同提供者的參數和許可

您可以在以下三項服務中設定參數值：

- Secrets Manager
- Systems Manager Parameter Store
- S3 - Simple Storage Service

選擇下列其中一個索引標籤，以取得設定參數和該服務相關許可的指示。

Configure in Secrets Manager

在 Secrets Manager 中設定參數值

1. 開啟 [Secrets Manager 主控台](#)。
2. 建立新秘密以存放您的憑證或秘密。如需說明，請參閱AWS Secrets Manager 《使用者指南》中的[建立 AWS Secrets Manager 秘密](#)。
3. 複製您秘密的 ARN。
4. 將以下範例政策中的 Secrets Manager 許可新增至您的[服務執行角色](#)。將範例 ARN `arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:MySecret-1234` 取代為您秘密的 ARN。
5. 新增工作程序組態和連接器指示。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:MySecret-1234"
      ]
    }
  ]
}
```

- 若要使用 Secrets Manager 組態供應商，請在步驟 3 中將下列程式碼行複製到工作程序組態文字方塊：

```
# define name of config provider:

config.providers = secretsmanager

# provide implementation classes for secrets manager:

config.providers.secretsmanager.class =
    com.amazonaws.kafka.config.providers.SecretsManagerConfigProvider

# configure a config provider (if it needs additional initialization), for
# example you can provide a region where the secrets or parameters are located:

config.providers.secretsmanager.param.region = us-east-1
```

- 如果使用 Secrets Manager 組態供應商，請在步驟 4 中複製連接器組態的以下程式碼行。

```
#Example implementation for secrets manager variable
database.user=${secretsmanager:MSKAuroraDBCredentials:username}
database.password=${secretsmanager:MSKAuroraDBCredentials:password}
```

您也可以針對更多組態供應商使用上述步驟。

Configure in Systems Manager Parameter Store

在 Systems Manager Parameter Store 中設定參數值

- 開啟 [Systems Manager 主控台](#)。
- 在導覽窗格中，選擇 Parameter Store (參數存放區)。
- 建立新參數以存放在 Systems Manager 中。如需說明，請參閱 AWS Systems Manager 《使用者指南》中的[建立 Systems Manager 參數 \(主控台\)](#)。
- 複製您參數的 ARN。
- 將以下範例政策中的 Systems Manager 許可新增至您的[服務執行角色](#)。使用您參數的 ARN 來取代 `<arn:aws:ssm:us-east-1:123456789000:parameter/MyParameterName>`。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```

    "Statement": [
      {
        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "ssm:GetParameterHistory",
          "ssm:GetParametersByPath",
          "ssm:GetParameters",
          "ssm:GetParameter"
        ],
        "Resource": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789000:parameter/
MyParameterName"
      }
    ]
  }

```

6. 若要使用 Parameter Store 組態供應商，請在步驟 3 將下列程式碼行複製到工作程序組態文字方塊：

```

# define name of config provider:

config.providers = ssm

# provide implementation classes for parameter store:

config.providers.ssm.class =
com.amazonaws.kafka.config.providers.SsmParamStoreConfigProvider

# configure a config provider (if it needs additional initialization), for
example you can provide a region where the secrets or parameters are located:

config.providers.ssm.param.region = us-east-1

```

7. 如果使用 Parameter Store 組態供應商，請在步驟 5 中複製連接器組態的以下程式碼行。

```

#Example implementation for parameter store variable
schema.history.internal.kafka.bootstrap.servers=
${ssm::MSKBootstrapServerAddress}

```

您也可以將更多組態供應商綁定上述兩個步驟。

Configure in Amazon S3

在 Amazon S3 中設定物件/檔案

1. 開啟 [Amazon S3 主控台](#)。
2. 在 S3 中將您的物件上傳至儲存貯體。如需相關說明，請參閱[上傳物件](#)。
3. 複製您物件的 ARN。
4. 將以下範例政策中的 Amazon S3 Object Read 許可新增至您的[服務執行角色](#)。將範例 ARN `arn:aws:s3:::<MY_S3_BUCKET/path/to/custom-plugin.zip>` 取代為您物件的 ARN。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<MY_S3_BUCKET/path/to/custom-
plugin.zip>"
    }
  ]
}
```

5. 若要使用 Amazon S3 組態供應商，請在步驟 3 中將下列程式碼行複製到工作程序組態文字方塊：

```
# define name of config provider:

config.providers = s3import
# provide implementation classes for S3:

config.providers.s3import.class =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.S3ImportConfigProvider
```

6. 如果使用 Amazon S3 組態供應商，請在步驟 4 中將以下程式碼行複製至連接器組態。

```
#Example implementation for S3 object
```



```
database.ssl.truststore.location = ${s3import:us-west-2:my_cert_bucket/path/to/
truststore_unique_filename.jks}
```

您也可以將更多組態供應商綁定上述兩個步驟。

使用您組態供應商的資訊來建立自訂工作程序組態

1. 選取 Amazon MSK Connect 區段下的工作程序組態。
2. 選取建立工作程序組態。
3. 在工作程序組態名稱文字方塊中輸入 SourceDebeziumCustomConfig。描述為選用。
4. 根據所需的供應商複製相關組態程式碼，然後將其貼到工作程序組態文字方塊中。
5. 以下是所有三個供應商的工作程序組態範例：

```
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
key.converter.schemas.enable=false
value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
value.converter.schemas.enable=false
offset.storage.topic=offsets_my_debezium_source_connector

# define names of config providers:

config.providers=secretsmanager,ssm,s3import

# provide implementation classes for each provider:

config.providers.secretsmanager.class    =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.SecretsManagerConfigProvider
config.providers.ssm.class                =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.SsmParamStoreConfigProvider
config.providers.s3import.class           =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.S3ImportConfigProvider

# configure a config provider (if it needs additional initialization), for example
  you can provide a region where the secrets or parameters are located:

config.providers.secretsmanager.param.region = us-east-1
config.providers.ssm.param.region = us-east-1
```

6. 按一下「建立工作程序組態」。

建立連接器

1. 根據[建立新連接器](#)中的指示來建立新連接器。
2. 選擇您在 [???](#) 中上傳到 S3 儲存貯體的 custom-plugin.zip 檔案作為自訂外掛程式的來源。
3. 根據所需的供應商複製相關組態程式碼，然後將其貼到連接器組態欄位中。
4. 以下是所有三個供應商的連接器組態範例：

```
#Example implementation for parameter store variable
schema.history.internal.kafka.bootstrap.servers=${ssm::MSKBootstrapServerAddress}

#Example implementation for secrets manager variable
database.user=${secretsmanager:MSKAuroraDBCredentials:username}
database.password=${secretsmanager:MSKAuroraDBCredentials:password}

#Example implementation for Amazon S3 file/object
database.ssl.truststore.location = ${s3import:us-west-2:my_cert_bucket/path/to/
truststore_unique_filename.jks}
```

5. 選取使用自訂組態，然後從工作程序組態下拉式選單中選擇 SourceDebeziumCustomConfig。
6. 依照[建立連接器](#)中指示的其餘步驟進行。

MSK Connect 的 IAM 角色和政策

本節可協助您設定適當的 IAM 政策和角色，在您的 AWS 環境中安全地部署和管理 Amazon MSK Connect。下列各節說明必須搭配 MSK Connect 使用的服務執行角色，包括必要的信任政策，以及連線至 IAM 驗證 MSK 叢集時所需的其他許可。此頁面也提供完整 IAM 政策的範例，以授予 MSK Connect 功能的完整存取權，以及服務可用的 AWS 受管政策詳細資訊。

主題

- [了解服務執行角色](#)
- [MSK Connect 的 IAM 政策範例](#)
- [防止跨服務混淆代理人問題](#)
- [AWS MSK Connect 的 受管政策](#)
- [使用 MSK Connect 的服務連結角色](#)

了解服務執行角色

Note

Amazon MSK Connect 不支援使用[服務連結角色](#)作為服務執行角色。您必須建立個別的服務執行角色。如需如何建立自訂 IAM 角色的指示，請參閱《IAM 使用者指南》中的[建立角色以將許可委派給 AWS 服務](#)。

當您使用 MSK Connect 建立連接器時，您必須指定要與其搭配使用的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色。您的服務執行角色必須具有以下信任政策，MSK Connect 才能擔任該角色。如需有關此政策中條件內容鍵的詳細資訊，請參閱 [the section called “防止跨服務混淆代理人問題”](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "kafkaconnect.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123456789012:connector/myConnector/abc12345-abcd-4444-a8b9-123456f513ed-2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

如果要與連接器搭配使用的 Amazon MSK 叢集是使用 IAM 身分驗證的叢集，則您必須將以下許可政策新增至連接器的服務執行角色。如需如何尋找叢集 UUID 以及如何建構主題 ARNs 的詳細資訊，請參閱 [the section called “授權政策資源”](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:DescribeCluster"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:000000000001:cluster/testClusterName/300d0000-0000-0005-000f-00000000000b-1"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:DescribeTopic"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/myCluster/300a0000-0000-0003-000a-00000000000b-6/__amazon_msk_connect_read"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:DescribeTopic"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/testCluster/300f0000-0000-0008-000d-00000000000m-7/__amazon_msk_connect_write"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:DescribeTopic"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-  
east-1:123456789012:topic/testCluster/300f0000-0000-0008-000d-000000000000m-7/  
__amazon_msk_connect_*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-  
east-1:123456789012:group/testCluster/300d0000-0000-0005-000f-000000000000b-1/  
__amazon_msk_connect_*",
        "arn:aws:kafka:us-  
east-1:123456789012:group/testCluster/300d0000-0000-0005-000f-000000000000b-1/  
connect-*"
      ]
    }
  ]
}

```

根據連接器的類型，您可能還需要將許可政策連接到服務執行角色，以允許它存取 AWS 資源。例如，若您的連接器需要將資料傳送至 S3 儲存貯體，則服務執行角色必須具有授予寫入該儲存貯體的許可政策。為了進行測試，您可以使用其中一個預先建立的 IAM 政策 (例如 `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess`) 來提供完整存取權。不過，為了安全起見，我們建議您使用最嚴格的政策，讓您的連接器能夠從 AWS 來源讀取或寫入 AWS 接收器。

MSK Connect 的 IAM 政策範例

若要讓非管理員使用者完整存取所有 MSK Connect 功能，請將類似以下政策的政策連接至使用者的 IAM 角色。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "MSKConnectFullAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:CreateConnector",
        "kafkaconnect:DeleteConnector",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:UpdateConnector",
        "kafkaconnect:CreateCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DeleteCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:CreateWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:DeleteWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "IAMPassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/MSKConnectServiceRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "kafkaconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ],
  {
```

```

    "Sid": "EC2NetworkAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "MSKClusterAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:GetBootstrapBrokers"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/"
},
{
    "Sid": "MSKLogGroupAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/msk-connect/*"
    ]
},
{
    "Sid": "S3PluginAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": "*"
}

```

```
"Resource": [  
  "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1-custom-plugins",  
  "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1-custom-plugins/*"  
]  
}  
]
```

防止跨服務混淆代理人問題

混淆代理人問題屬於安全性議題，其中沒有執行動作許可的實體可以強制具有更多許可的實體執行該動作。在中 AWS，跨服務模擬可能會導致混淆代理人問題。在某個服務 (呼叫服務) 呼叫另一個服務 (被呼叫服務) 時，可能會發生跨服務模擬。可以操縱呼叫服務來使用其許可，以其不應有存取許可的方式對其他客戶的資源採取動作。為了預防這種情況，AWS 提供的工具可協助您保護所有服務的資料，而這些服務主體已獲得您帳戶中資源的存取權。

若要限制 MSK Connect 為資源提供另一項服務的許可，我們建議在資源政策中使用 [aws:SourceArn](#) 和 [aws:SourceAccount](#) 全域條件內容鍵。如果 `aws:SourceArn` 值不包含帳戶 ID (例如 Amazon S3 儲存貯體 ARN 不包含帳戶 ID)，則您必須使用這兩個全域條件內容鍵來限制許可。如果同時使用這兩個全域條件內容索引鍵，且 `aws:SourceArn` 值包含帳戶 ID，則在相同政策陳述式中使用 `aws:SourceAccount` 值和 `aws:SourceArn` 值中的帳戶時，必須使用相同的帳戶 ID。如果您想要僅允許一個資源與跨服務存取相關聯，則請使用 `aws:SourceArn`。如果您想要允許該帳戶中的任何資源與跨服務使用相關聯，請使用 `aws:SourceAccount`。

若為 MSK Connect，`aws:SourceArn` 的值必須是 MSK 連接器。

防範混淆代理人問題最有效的方法，是使用 `aws:SourceArn` 全域條件內容金鑰，以及資源的完整 ARN。如果不知道資源的完整 ARN，或者如果您指定了多個資源，請使用 `aws:SourceArn` 全域條件內容金鑰，同時使用萬用字元 (*) 表示 ARN 的未知部分。例如，`arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123456789012:connector/*` 代表美國東部 (維吉尼亞北部) 區域中屬於帳戶 123456789012 的所有連接器。

下列範例示範如何使用 MSK Connect 中的 `aws:SourceArn` 和 `aws:SourceAccount` 全域條件內容鍵，來預防混淆代理人問題。將 `123456789012` 和 `arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123456789012:connector/my-S3-Sink-Connector/abcd1234-5678-90ab-cdef-1234567890ab` 取代為您的 AWS 帳戶和連接器資訊。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": " kafkaconnect.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-
east-1:123456789012:connector/my-S3-Sink-Connector/abcd1234-5678-90ab-
cdef-1234567890ab"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS MSK Connect 的 受管政策

AWS 受管政策是由 AWS 受管政策建立和管理的獨立政策旨在為許多常用案例提供許可，以便您可以開始將許可指派給使用者、群組和角色。

請記住，AWS 受管政策可能不會授予特定使用案例的最低權限許可，因為這些許可可供所有 AWS 客戶使用。我們建議您定義特定於使用案例的[客戶管理政策](#)，以便進一步減少許可。

您無法變更 AWS 受管政策中定義的許可。如果 AWS 更新受 AWS 管政策中定義的許可，則更新會影響政策連接的所有委託人身分（使用者、群組和角色）。AWS 服務 當新的 啟動或新的 API 操作可供現有 服務使用時，AWS 最有可能更新 AWS 受管政策。

如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [AWS 受管政策](#)。

AWS 受管政策：AmazonMSKConnectReadOnlyAccess

此政策會授予使用者列出和描述 MSK Connect 資源所需的許可。

您可將 AmazonMSKConnectReadOnlyAccess 政策連接到 IAM 身分。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:DescribeConnector"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:connector/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:custom-plugin/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration"
      ],

```

```
        "Resource": [
            "arn:aws:kafkaconnect:*:*:worker-configuration/*"
        ]
    }
]
```

AWS 受管政策：KafkaConnectServiceRolePolicy

此政策會授予 MSK Connect 服務建立和管理具有標籤 AmazonMSKConnectManaged:true 之網路介面所需的許可。這些網路介面可讓 MSK Connect 網路存取 Amazon VPC 中的資源，例如 Apache Kafka 叢集、來源或目的地。

您無法將 KafkaConnectServiceRolePolicy 連接至 IAM 實體。此政策會連接到服務連結角色，從而 MSK Connect 可代表您執行動作。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/AmazonMSKConnectManaged": "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "AmazonMSKConnectManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
```

```
"Resource": [
  "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
  "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
],
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateTags"
  ],
  "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
    "ec2:AttachNetworkInterface",
    "ec2:DetachNetworkInterface",
    "ec2>DeleteNetworkInterface"
  ],
  "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "ec2:ResourceTag/AmazonMSKConnectManaged": "true"
    }
  }
}
]
```

AWS 受管政策的 MSK Connect 更新

檢視自此服務開始追蹤這些變更以來 MSK Connect AWS 受管政策更新的詳細資訊。

變更	描述	Date
MSK Connect 已更新唯讀政策	MSK Connect 已更新 AmazonMSKConnectReadOnlyAccess 政策，移除對列出操作的限制。	2021 年 10 月 13 日
MSK Connect 已開始追蹤變更	MSK Connect 開始追蹤其 AWS 受管政策的變更。	2021 年 9 月 14 日

使用 MSK Connect 的服務連結角色

Amazon MSK Connect 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) [服務連結角色](#)。服務連結角色是直接連結至 MSK Connect 的一種特殊 IAM 角色類型。服務連結角色由 MSK Connect 預先定義，並包含該服務代表您呼叫其他 AWS 服務所需的所有許可。

服務連結角色可讓設定 MSK Connect 更為簡單，因為您不必手動新增必要的許可。MSK Connect 會定義其服務連結角色的許可，除非另有定義，否則僅有 MSK Connect 可以擔任其角色。定義的許可包括信任政策和許可政策，並且該許可政策不能連接到任何其他 IAM 實體。

如需關於支援服務連結角色的其他服務的資訊，請參閱[可搭配 IAM 運作的 AWS 服務](#)，並尋找 Service-Linked Role (服務連結角色) 欄顯示為 Yes (是) 的服務。選擇具有連結的是，以檢視該服務的服務連結角色文件。

MSK Connect 的服務連結角色許可

MSK Connect 會使用名為 AWSServiceRoleForKafkaConnect 的服務連結角色 - 允許 Amazon MSK Connect 代表您存取 Amazon 資源。

AWSServiceRoleForKafkaConnect 服務連結角色信任 `kafkaconnect.amazonaws.com` 服務擔任該角色。

如需有關角色使用之許可政策的詳細資訊，請參閱 [the section called “KafkaConnectServiceRolePolicy”](#)。

您必須設定許可，IAM 實體 (如使用者、群組或角色) 才可建立、編輯或刪除服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[服務連結角色許可](#)。

建立 MSK Connect 的服務連結角色

您不需要手動建立服務連結角色，當您在 AWS 管理主控台、AWS CLI 或 AWS API 中建立連接器時，MSK Connect 會為您建立服務連結角色。

若您刪除此服務連結角色，之後需要再次建立，您可以在帳戶中使用相同程序重新建立角色。當您建立連接器時，MSK Connect 會再次為您建立服務連結角色。

編輯 MSK Connect 的服務連結角色

MSK Connect 不允許您編輯 `AWSServiceRoleForKafkaConnect` 服務連結角色。因為可能有各種實體會參考服務連結角色，所以您無法在建立角色之後變更其名稱。然而，您可使用 IAM 來編輯角色描述。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[編輯服務連結角色](#)。

刪除 MSK Connect 的服務連結角色

您可以使用 IAM 主控台、AWS CLI 或 AWS API 手動刪除服務連結角色。若要執行此操作，您必須先手動刪除所有 MSK Connect 連接器，然後再手動刪除該角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[刪除服務連結角色](#)。

MSK Connect 服務連結角色支援的區域

MSK Connect 支援在所有提供此服務的區域中使用服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱[AWS 區域與端點](#)。

啟用 Amazon MSK Connect 的網際網路存取

如果您的 Amazon MSK Connect 連接器需要存取網際網路，建議您使用下列 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 設定來啟用該存取。

- 使用私有子網路來設定連接器。
- 在公有子網路中為您的 VPC 建立公有 [NAT 閘道](#) 或 [NAT 執行個體](#)。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用指南》中的[使用 NAT 裝置將子網路連線到網際網路或其他 VPC 頁面](#)。
- 允許流量從私有子網路輸出至 NAT 閘道或執行個體。

設定 Amazon MSK Connect 的 NAT 閘道

以下步驟會顯示設定 NAT 閘道以啟用連接器網際網路存取權的方法。您必須先完成這些步驟，才能在私有子網路中建立連接器。

完成設定 NAT 閘道的先決條件

請確認您已具備以下物件。

- 與您的叢集相關聯的 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ID。例如，vpc-123456ab。
- VPC 中私有子網路的 ID。例如，subnet-a1b2c3de、subnet-f4g5h6ij 等。您必須使用私有子網路來設定連接器。

為連接器啟用網際網路存取的步驟

啟用連接器的網際網路存取

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/vpc/> 開啟 Amazon Virtual Private Cloud 主控台。
2. 使用描述性名稱為 NAT 閘道建立公有子網路，並記下子網路 ID。如需詳細說明，請參閱[在 VPC 中建立子網路](#)。
3. 建立網際網路閘道，讓您的 VPC 可和網際網路通訊，並記下閘道 ID。將網際網路閘道連接至 VPC。如需說明，請參閱[建立並連接網際網路閘道](#)。
4. 佈建公有 NAT 閘道，以便讓私有子網路中的主機可連線到您的公有子網路。在建立 NAT 閘道時，請選取您稍早建立的公有子網路。如需說明，請參閱[建立 NAT 閘道](#)。
5. 設定路由表。您總共須有兩個路由表才能完成此設定。您應已經擁有與 VPC 同時自動建立的主路由表。在此步驟中，您可為公有子網路建立額外的路由表。
 - a. 使用以下設定來修改 VPC 的主路由表，以便讓私有子網路將流量路由到 NAT 閘道。如需說明，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的[使用路由表](#)。

私有 MSKC 路由表

屬性	Value
Name tag (名稱標籤)	我們建議您為此路由表提供描述性名稱標籤，有助於您識別。例如，Private MSKC。

屬性	Value
相關聯的子網路	您的私有子網路
為 MSK Connect 啟用網際網路存取權的路由	- 目的地：0.0.0.0/0 - 目標：您的 NAT 閘道 ID。例如，nat-12a345bc6789efg1h。
適用於內部流量的本機路由	- 目的地：10.0.0.0/16。此值可能會依 VPC 的 CIDR 區塊而略有差異。 - 目標：本機

- b. 依照[建立自訂路由表](#)中的說明，建立公有子網路的路由表。在建立該表時，請在名稱標籤欄位中輸入描述性名稱，以協助您識別與該表相關聯的子網路。例如，Public MSKC。
- c. 使用以下設定來設定您的 Public MSKC 路由表。

屬性	Value
Name tag (名稱標籤)	Public MSKC 或您所選的其他描述性名稱
相關聯的子網路	您具有 NAT 閘道的公有子網路
為 MSK Connect 啟用網際網路存取權的路由	- 目的地：0.0.0.0/0 - 目標：您的網際網路閘道 ID。例如，igw-1a234bc5。
適用於內部流量的本機路由	- 目的地：10.0.0.0/16。此值可能會依 VPC 的 CIDR 區塊而略有差異。 - 目標：本機

了解私有 DNS 主機名稱

藉由 MSK Connect 中的私有 DNS 主機名稱支援，您可以設定連接器來參照公有或私有網域名稱。支援會依據 VPC DHCP 選項組中指定的 DNS 伺服器而定。

DHCP 選項集是 EC2 執行個體在 VPC 中使用的一組網路組態，以透過虛擬網路進行通訊。每個 VPC 都具有預設 DHCP 選項集，但如果您要讓 VPC 中的執行個體使用不同的 DNS 伺服器 (而不是

Amazon 提供之 DNS 伺服器) 來進行網域名稱解析，則可以建立自訂 DHCP 選項集。請參閱 [Amazon VPC 中的 DHCP 選項集](#)。

在使用 MSK Connect 中納入私有 DNS 解析能力/功能之前，連接器會使用服務 VPC DNS 解析器來進行客戶連接器的 DNS 查詢。連接器並未使用客戶 VPC DHCP 選項集中定義的 DNS 伺服器進行 DNS 解析。

連接器僅能參考客戶連接器組態或外掛程式中可公開解析的主機名稱。它們無法解析在私有託管區域中定義的私有主機名稱，或在其他客戶網路中使用 DNS 伺服器。

若無私有 DNS，則選擇讓資料庫、資料倉儲和系統 (例如自身無法存取網際網路的 VPC 中的 Secrets Manager) 的客戶，將無法使用 MSK 連接器。客戶經常會使用私有 DNS 主機名稱來符合企業安全性狀態。

為您的連接器設定 VPC DHCP 選項集

連接器建立後，連接器會自動使用其 VPC DHCP 選項集中定義的 DNS 伺服器。在建立連接器之前，請確認已針對連接器的 DNS 主機名稱解析需求設定 VPC DHCP 選項集。

您在 MSK Connect 提供私有 DNS 主機名稱功能之前所建立的連接器，會繼續使用先前的 DNS 解析組態，且無需進行任何修改。

若您僅需連接器中的可公開解析 DNS 主機名稱解析，為了能更輕鬆地進行設定，建議您在建立連接器時使用帳戶的預設 VPC。如需有關 Amazon 提供之 DNS 伺服器或 Amazon Route 53 Resolver 的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 [Amazon DNS 伺服器](#)。

若您需要解析私有 DNS 主機名稱，請確認連接器建立期間傳送的 VPC 已正確設定其 DHCP 選項。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 [使用 DHCP 選項集](#)。

在您為私有 DNS 主機名稱解析設定 DHCP 選項集時，請確認連接器可連接至您在 DHCP 選項集中設定的自訂 DNS 伺服器。否則，您的連接器建立會失敗。

在您自訂 VPC DHCP 選項集後，隨後在該 VPC 中建立的連接器會使用您在選項集中指定的 DNS 伺服器。若您在建立連接器後變更選項集，則連接器會在幾分鐘後採用新選項集中的設定。

設定 VPC 的 DNS 屬性

請確認您已正確設定 VPC DNS 屬性，如《Amazon VPC 使用者指南》中的 [VPC 的 DNS 屬性](#)和 [DNS 主機名稱](#)所述。

請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的[在 VPC 和您網路之間解析 DNS 查詢](#)，了解有關使用傳入和傳出解析器端點將其他網路連接至 VPC 以與連接器搭配使用的資訊。

處理連接器建立失敗

本節會描述可能發生的與 DNS 解析相關聯的連接器建立失敗，以及解決問題的建議行動。

失敗	建議動作
若 DNS 解析查詢失敗，或者無法連接器無法連線 DNS 伺服器，則連接器建立會失敗。	若您已為連接器設定這些日誌，則可在 CloudWatch 日誌中看到因 DNS 解析查詢失敗而導致的連接器建立失敗。 檢查 DNS 伺服器組態，並確保連接器與 DNS 伺服器之間的網路連線。
若在連接器執行時變更 VPC DHCP 選項集中的 DNS 伺服器組態，則來自連接器的 DNS 解析查詢可能會失敗。若 DNS 解析失敗，部分連接器任務可能會進入失敗狀態。	若您已為連接器設定這些日誌，則可在 CloudWatch 日誌中看到因 DNS 解析查詢失敗而導致的連接器建立失敗。 失敗的任務應會自動重新啟動，以恢復連接器。若未發生此情況，您可以聯絡支援團隊以重新啟動連接器的失敗任務，或者您可重新建立連接器。

MSK Connect 的安全性

您可以使用採用技術的介面 VPC 端點 AWS PrivateLink，以防止 Amazon VPC 和 Amazon MSK-Connect 相容 APIs 之間的流量離開 Amazon 網路。介面 VPC 端點不需要網際網路閘道、NAT 裝置、VPN 連線或 AWS Direct Connect 連線。如需詳細資訊，請參閱[搭配介面 VPC 端點使用 Amazon MSK APIs](#)。

MSK Connect 的日誌

MSK Connect 能寫入日誌事件，您可用來對連接器進行偵錯。在建立連接器時，您可以指定下列零個或多個日誌目的地：

- Amazon CloudWatch Logs：您可以指定要 MSK Connect 向其傳送連接器日誌事件的日誌群組。如需詳細資訊，請參閱《CloudWatch Logs 使用者指南》中的[建立日誌群組](#)。
- Amazon S3：您可以指定要 MSK Connect 向其傳送連接器日誌事件的 S3 儲存貯體。如需有關建立 S3 儲存貯體的詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的[建立儲存貯體](#)。
- Amazon Data Firehose：您可以指定 MSK Connect 傳送連接器日誌事件的目標交付串流。如需有關如何建立交付串流的資訊，請參閱[Firehose 使用者指南中的建立 Amazon Data Firehose 交付串流](#)。

若要進一步了解如何設定日誌，請參閱《Amazon CloudWatch Logs 使用者指南》中的[啟用從 AWS 服務記錄日誌](#)。

MSK Connect 會發出下列類型的日誌事件：

Level	Description
INFO	啟動和關閉時需要關注的執行期事件。
WARN	執行期狀況並非錯誤，但不想要或未預期該執行期狀況。
FATAL	導致過早終止的嚴重錯誤。
ERROR	不嚴重的意外狀況和執行期錯誤。

以下是傳送至 CloudWatch Logs 的日誌事件範例：

```
[Worker-0bb8afa0b01391c41] [2021-09-06 16:02:54,151] WARN [Producer
clientId=producer-1] Connection to node 1 (b-1.my-test-cluster.twwhjtj.c2.kafka.us-
east-1.amazonaws.com/INTERNAL_IP) could not be established. Broker may not be
available. (org.apache.kafka.clients.NetworkClient:782)
```

避免秘密顯示在連接器日誌中

Note

如果外掛程式未將這些值定義為秘密，則敏感組態值可能會顯示在連接器日誌中。Kafka Connect 會將未定義的組態值視為與任何其他純文字值相同。

如果您的外掛程式將屬性定義為秘密，則 Kafka Connect 會在連接器日誌中遮蔽該屬性的值。例如，下列連接器日誌會示範若外掛程式將 `aws.secret.key` 定義為 `PASSWORD` 類型，則其值將被取代為 `[hidden]`。

```
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] [2022-01-11
15:18:55,150] INFO SecretsManagerConfigProviderConfig values:
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] aws.access.key =
my_access_key
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] aws.region = us-east-1
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] aws.secret.key
= [hidden]
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] secret.prefix =
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] secret.ttl.ms = 300000
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b]
(com.github.jcustenborder.kafka.config.aws.SecretsManagerConfigProviderConfig:361)
```

若要避免秘密出現在連接器日誌檔案中，外掛程式開發人員必須使用 Kafka Connect 列舉常數 [ConfigDef.Type.PASSWORD](#) 來定義敏感屬性。當屬性是 `ConfigDef.Type.PASSWORD` 類型時，即使該值以純文字形式傳送，Kafka Connect 也會從連接器日誌中排除其值。

監控 Amazon MSK Connect

監控是維護 MSK Connect 和其他 AWS 解決方案可靠性、可用性和效能的重要部分。Amazon CloudWatch AWS 會即時監控您的 AWS 資源和您在上面執行的應用程式。您可以收集和追蹤指標、建立自訂儀板表，以及設定警示，在特定指標達到您指定的閾值時通知您或採取動作。例如，您可以讓 CloudWatch 追蹤 CPU 使用率或其他連接器指標，以便在需要時增加其容量。如需更多資訊，請參閱 [Amazon CloudWatch 使用者指南](#)。

您可以使用下列 API 操作：

- `DescribeConnectorOperation`：監控連接器更新操作的狀態。
- `ListConnectorOperations`：追蹤先前在連接器上執行的更新。

下表顯示 MSK Connect 在 `ConnectorName` 維度下傳送至 CloudWatch 的指標。MSK Connect 預設會免費傳送這些指標。CloudWatch 會保留這些指標 15 個月，以便您存取歷史資訊，並更加了解您的連線器執行情況。您也可以設定留意特定閾值的警示，當滿足這些閾值時傳送通知或採取動作。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon CloudWatch 使用者指南](#)。

指標名稱	Description
CpuUtilization	CPU 使用率 (依系統和使用者)。
ErroredTaskCount	錯誤的任務數。
MemoryUtilization	工作程序執行個體的總記憶體百分比，而非僅是目前使用中的 Java 虛擬機器 (JVM) 堆積記憶體。JVM 通常不會釋放記憶體使其回到作業系統。因此，JVM 堆積大小 (MemoryUtilization) 通常會從堆積大小下限開始，然後逐漸增加穩定至約上限的 80-90%。JVM 堆積使用量可能會隨連接器的實際記憶體使用量變更而增加或減少。
RebalanceCompletedTotal	此連接器完成的重新平衡總數。
RebalanceTimeAvg	連接器重新平衡所花費的平均時間 (毫秒)。
RebalanceTimeMax	連接器重新平衡所花費的最大時間 (毫秒)。
RebalanceTimeSinceLast	自此連接器完成最近重新平衡之後的時間 (毫秒)。
RunningTaskCount	連接器中執行的任務數。
SinkConsumerByteRate	Kafka Connect 架構的接收器取用者在將任何轉換套用至資料之前，每秒平均耗用的位元組數。
SinkRecordReadRate	從 Apache Kafka 或 Amazon MSK 叢集平均每秒讀取的記錄數。
SinkRecordSendRate	平均每秒從轉換輸出並傳送至目的地的記錄數。此數字不包含已篩選的記錄。
SourceRecordPollRate	平均每秒產生或輪詢的記錄數。
SourceProducerByteRate	將任何轉換套用至資料後，Kafka Connect 架構的來源生產者每秒產生的平均位元組數。

指標名稱	Description
SourceRecordWriteRate	平均每秒從輸出轉換並寫入 Apache Kafka 或 Amazon MSK 叢集的記錄數。
TaskStartupAttemptsTotal	連接器嘗試啟動的任務總數。您可以使用此指標來識別任務啟動嘗試中的異常情況。
TaskStartupSuccessPercentage	連接器成功啟動任務的平均百分比。您可以使用此指標來識別任務啟動嘗試中的異常情況。
WorkerCount	連接器中執行的工作程序數目。
BytesInPerSec	傳輸到 Kafka Connect 架構的中繼資料位元組，以便在工作者之間進行通訊。
BytesOutPerSec	從 Kafka Connect 架構傳輸的中繼資料位元組，用於工作者之間的通訊。

設定 Amazon MSK Connect 資源的範例

本節包含的範例有助您設定 Amazon MSK Connect 資源，例如常見的第三方連接器和組態供應商。

主題

- [設定 Amazon S3 接收器連接器](#)
- [設定 MSK Connect 的 EventBridge Kafka 接收器連接器](#)
- [搭配組態提供者使用 Debezium 來源連接器](#)

設定 Amazon S3 接收器連接器

此範例說明如何使用 Confluent [Amazon S3 接收器連接器](#) 和 AWS CLI 在 MSK Connect 中建立 Amazon S3 接收器連接器。

1. 複製以下 JSON 並貼到新檔案中。使用對應至 Amazon MSK 叢集的引導程序伺服器連線字串以及叢集的子網路和安全群組 ID 的值來取代預留位置字串。如需有關如何設定服務執行角色的詳細資訊，請參閱 [the section called “\(IAM\) 角色和政策”](#)。

```

{
  "connectorConfiguration": {
    "connector.class": "io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector",
    "s3.region": "us-east-1",
    "format.class": "io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat",
    "flush.size": "1",
    "schema.compatibility": "NONE",
    "topics": "my-test-topic",
    "tasks.max": "2",
    "partitioner.class":
"io.confluent.connect.storage.partitionner.DefaultPartitioner",
    "storage.class": "io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage",
    "s3.bucket.name": "amzn-s3-demo-bucket"
  },
  "connectorName": "example-S3-sink-connector",
  "kafkaCluster": {
    "apacheKafkaCluster": {
      "bootstrapServers": "<cluster-bootstrap-servers-string>",
      "vpc": {
        "subnets": [
          "<cluster-subnet-1>",
          "<cluster-subnet-2>",
          "<cluster-subnet-3>"
        ],
        "securityGroups": ["<cluster-security-group-id>"]
      }
    }
  },
  "capacity": {
    "provisionedCapacity": {
      "mcuCount": 2,
      "workerCount": 4
    }
  },
  "kafkaConnectVersion": "2.7.1",
  "serviceExecutionRoleArn": "<arn-of-a-role-that-msk-connect-can-assume>",
  "plugins": [
    {
      "customPlugin": {
        "customPluginArn": "<arn-of-custom-plugin-that-contains-connector-
code>",
        "revision": 1
      }
    }
  ]
}

```

```
    }  
  ],  
  "kafkaClusterEncryptionInTransit": {"encryptionType": "PLAINTEXT"},  
  "kafkaClusterClientAuthentication": {"authenticationType": "NONE"}  
}
```

2. 在您在上一個步驟中儲存 JSON 檔案的資料夾中執行下列 AWS CLI 命令。

```
aws kafkaconnect create-connector --cli-input-json file://connector-info.json
```

以下是成功執行命令時所得到的輸出範例。

```
{  
  "ConnectorArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123450006789:connector/example-S3-sink-connector/abc12345-abcd-4444-a8b9-123456f513ed-2",  
  "ConnectorState": "CREATING",  
  "ConnectorName": "example-S3-sink-connector"  
}
```

設定 MSK Connect 的 EventBridge Kafka 接收器連接器

本主題說明如何設定 MSK Connect 的 [EventBridge Kafka 接收器連接器](#)。此連接器可讓您將事件從 MSK 叢集傳送至 EventBridge [事件匯流排](#)。本主題說明建立必要資源和設定連接器以啟用 Kafka 和 EventBridge 之間無縫資料流程的程序。

主題

- [先決條件](#)
- [設定 MSK Connect 所需的資源](#)
- [建立連接器](#)
- [傳送訊息至 Kafka](#)

先決條件

部署連接器之前，請確定您有下列資源：

- Amazon MSK 叢集：用於產生和使用 Kafka 訊息的作用中 MSK 叢集。
- Amazon EventBridge 事件匯流排：接收 Kafka 主題事件的 EventBridge 事件匯流排。

- IAM 角色：建立具有 MSK Connect 和 EventBridge 連接器必要許可的 IAM 角色。
- 從 MSK Connect 或 MSK 叢集的 [VPC 和子網路中建立的 EventBridge VPC 介面端點存取公有網際網路](#)。EventBridge 這可協助您避免周遊公有網際網路，而不需要 NAT 閘道。
- [用戶端機器](#)，例如 Amazon EC2 執行個體或 [AWS CloudShell](#)，用於建立主題並將記錄傳送至 Kafka。

設定 MSK Connect 所需的資源

您可以為連接器建立 IAM 角色，然後建立連接器。您也可以建立 EventBridge 規則來篩選傳送至 EventBridge 事件匯流排的 Kafka 事件。

主題

- [連接器的 IAM 角色](#)
- [傳入事件的 EventBridge 規則](#)

連接器的 IAM 角色

您與連接器關聯的 IAM 角色必須具有 [PutEvents](#) 許可，才能允許將事件傳送至 EventBridge。下列 IAM 政策範例會授予您許可，以將事件傳送至名為的事件匯流排example-event-bus。請務必使用事件匯流排的 ARN 取代下列範例中的資源 ARN。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "events:PutEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:event-bus/example-event-bus"
    }
  ]
}
```

此外，您必須確定連接器的 IAM 角色包含下列信任政策。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "kafkaconnect.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

傳入事件的 EventBridge 規則

您可以建立符合傳入事件與事件資料條件的[規則](#)，稱為[事件模式](#)。透過事件模式，您可以定義篩選條件傳入事件的條件，並判斷哪些事件應觸發特定規則，然後路由至指定的[目標](#)。下列事件模式範例符合傳送至 EventBridge 事件匯流排的 Kafka 事件。

```
{
  "detail": {
    "topic": ["msk-eventbridge-tutorial"]
  }
}
```

以下是使用 Kafka 接收器連接器從 Kafka 傳送至 EventBridge 的事件範例。

```
{
  "version": "0",
  "id": "dbc1c73a-c51d-0c0e-ca61-ab9278974c57",
  "account": "123456789012",
  "time": "2025-03-26T10:15:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "msk-eventbridge-tutorial",
  "source": "kafka-connect.msk-eventbridge-tutorial",
  "resources": [],
  "detail": {
```

```
{
  "topic": "msk-eventbridge-tutorial",
  "partition": 0,
  "offset": 0,
  "timestamp": 1742984100000,
  "timestampType": "CreateTime",
  "headers": [],
  "key": "order-1",
  "value": {
    "orderItems": [
      "item-1",
      "item-2"
    ],
    "orderCreatedTime": "Wed Mar 26 10:15:00 UTC 2025"
  }
}
```

在 EventBridge 主控台中，使用此範例模式在事件匯流排上[建立規則](#)，並指定目標，例如 CloudWatch Logs 群組。EventBridge 主控台會自動設定 CloudWatch Logs 群組的必要存取政策。

建立連接器

在下一節中，您會使用 建立和部署 [EventBridge Kafka 接收器連接器](#) AWS 管理主控台。

主題

- [步驟 1：下載連接器](#)
- [步驟 2：建立 Amazon S3 儲存貯體](#)
- [步驟 3：在 MSK Connect 中建立外掛程式](#)
- [步驟 4：建立連接器](#)

步驟 1：下載連接器

從 EventBridge Kafka 連接器的 [GitHub 版本頁面](#) 下載最新的 EventBridge 連接器接收器 JAR。例如，若要下載版本 v1.4.1，請選擇 JAR 檔案連結 `kafka-eventbridge-sink-with-dependencies.jar` 來下載連接器。然後，將檔案儲存到機器上偏好的位置。

步驟 2：建立 Amazon S3 儲存貯體

1. 若要將 JAR 檔案存放在 Amazon S3 中以搭配 MSK Connect 使用，請開啟 AWS 管理主控台，然後選擇 Amazon S3。

2. 在 Amazon S3 主控台中，選擇建立儲存貯體，然後輸入唯一的儲存貯體名稱。例如 **amzn-s3-demo-bucket1-eb-connector**。
3. 為您的 Amazon S3 儲存貯體選擇適當的區域。請確定它與您的 MSK 叢集部署所在的區域相符。
4. 對於儲存貯體設定，保留預設選項或視需要調整。
5. 選擇建立儲存貯體。
6. 將 JAR 檔案上傳至 Amazon S3 儲存貯體。

步驟 3：在 MSK Connect 中建立外掛程式

1. 開啟 AWS 管理主控台，然後導覽至 MSK Connect。
2. 在左側導覽窗格中，選擇自訂外掛程式。
3. 選擇建立外掛程式，然後輸入外掛程式名稱。例如 **eventbridge-sink-plugin**。
4. 針對自訂外掛程式位置，貼上 S3 物件 URL。
5. 新增外掛程式的選用描述。
6. 選擇建立外掛程式。

外掛程式建立後，您可以使用它在 MSK Connect 中設定和部署 EventBridge Kafka 連接器。

步驟 4：建立連接器

在建立連接器之前，建議您建立必要的 Kafka 主題，以避免連接器錯誤。若要建立主題，請使用您的用戶端機器。

1. 在 MSK 主控台的左側窗格中，選擇連接器，然後選擇建立連接器。
2. 在外掛程式清單中，選擇 eventbridge-sink-plugin，然後選擇下一步。
3. 針對連接器名稱，輸入 **EventBridgeSink**。
4. 在叢集清單中，選擇您的 MSK 叢集。
5. 複製下列連接器組態，並將其貼到連接器組態欄位中

視需要取代下列組態中的預留位置。

- `aws.eventbridge.endpoint.uri` 如果您的 MSK 叢集具有公有網際網路存取，請移除。
- 如果您使用 PrivateLink 從 MSK 安全地連線至 EventBridge，請將之後的 DNS 部分取代為您先前建立的 EventBridge 的（選用）VPC 界面端點的 `https://` 正確私有 DNS 名稱。

- 將下列組態中的 EventBridge 事件匯流排 ARN 取代為事件匯流排的 ARN。
- 更新任何區域特定的值。

```
{
  "connector.class":
    "software.amazon.event.kafkaconnector.EventBridgeSinkConnector",
  "aws.eventbridge.connector.id": "msk-eventbridge-tutorial",
  "topics": "msk-eventbridge-tutorial",
  "tasks.max": "1",
  "aws.eventbridge.endpoint.uri": "https://events.us-east-1.amazonaws.com",
  "aws.eventbridge.eventbus.arn": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:event-bus/
example-event-bus",
  "value.converter.schemas.enable": "false",
  "value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
  "aws.eventbridge.region": "us-east-1",
  "auto.offset.reset": "earliest",
  "key.converter": "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter"
}
```

如需連接器組態的詳細資訊，請參閱 [eventbridge-kafka-connector](#)。

如有需要，請變更工作者和自動調整規模的設定。我們也建議使用下拉式清單中最新的可用（建議）Apache Kafka Connect 版本。在存取許可下，使用先前建立的角色。我們也建議啟用 CloudWatch 的記錄功能，以提供可觀測性和故障診斷。根據您的需求調整其他選用設定，例如標籤。然後，部署連接器並等待狀態進入執行中狀態。

傳送訊息至 Kafka

您可以使用指定不同的轉換器，並選擇性地指定 Kafka Connect 中可用的 `key.converter` 設定，以設定訊息編碼，例如 Apache Avro `value.converter` 和 JSON。

本主題 [connector example](#) 中的設定為使用 JSON 編碼的訊息，如使用 `org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter` 的 `value converter`。當連接器處於執行中狀態時，從您的用戶端機器傳送記錄至 `msk-eventbridge-tutorial` Kafka 主題。

搭配組態提供者使用 Debezium 來源連接器

此範例顯示如何使用具有與 MySQL 相容 [Amazon Aurora](#) 資料庫的 Debezium MySQL 連接器外掛程式做為來源。在此範例中，我們也會設定開放原始碼 [AWS Secrets Manager Config Provider](#)，以在

AWS Secrets Manager 中將資料庫憑證外部化。如需有關組態供應商的詳細資訊，請參閱 [教學課程：使用組態提供者將敏感資訊外部化](#)。

Important

Debezium MySQL 連接器外掛程式 [僅支援一個任務](#)，不適用於 Amazon MSK Connect 的自動擴展容量模式。您應改用佈建容量模式，並在連接器組態中將 `workerCount` 設定為等於一。如需有關 MSK Connect 容量模式的詳細資訊，請參閱 [了解連接器容量](#)。

使用 Debezium 來源連接器的完整先決條件

您的連接器必須能夠存取網際網路，以便與 AWS Secrets Manager 以外的服務互動 Amazon Virtual Private Cloud。本節中的步驟有助您完成以下任務，以啟用網際網路存取。

- 設定託管 NAT 閘道的公有子網路，並將流量路由至 VPC 中的網際網路閘道。
- 建立預設路由，將您的私有子網路流量導向 NAT 閘道。

如需詳細資訊，請參閱 [啟用 Amazon MSK Connect 的網際網路存取](#)。

先決條件

您需先準備好以下事項，才可啟用網際網路存取：

- 與您的叢集相關聯的 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ID。例如，`vpc-123456ab`。
- VPC 中私有子網路的 ID。例如，`subnet-a1b2c3de`、`subnet-f4g5h6ij` 等。您必須使用私有子網路來設定連接器。

啟用連接器的網際網路存取

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/vpc/> 開啟 Amazon Virtual Private Cloud 主控台。
2. 使用描述性名稱為 NAT 閘道建立公有子網路，並記下子網路 ID。如需詳細說明，請參閱 [在 VPC 中建立子網路](#)。
3. 建立網際網路閘道，讓您的 VPC 可和網際網路通訊，並記下閘道 ID。將網際網路閘道連接至 VPC。如需說明，請參閱 [建立並連接網際網路閘道](#)。
4. 佈建公有 NAT 閘道，以便讓私有子網路中的主機可連線到您的公有子網路。在建立 NAT 閘道時，請選取您稍早建立的公有子網路。如需說明，請參閱 [建立 NAT 閘道](#)。

5. 設定路由表。您總共須有兩個路由表才能完成此設定。您應已經擁有與 VPC 同時自動建立的主路由表。在此步驟中，您可為公有子網路建立額外的路由表。
- a. 使用以下設定來修改 VPC 的主路由表，以便讓私有子網路將流量路由到 NAT 閘道。如需說明，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的[使用路由表](#)。

私有 MSKC 路由表

屬性	Value
Name tag (名稱標籤)	我們建議您為此路由表提供描述性名稱標籤，有助於您識別。例如，Private MSKC。
相關聯的子網路	您的私有子網路
為 MSK Connect 啟用網際網路存取權的路由	- 目的地：0.0.0.0/0 - 目標：您的 NAT 閘道 ID。例如，nat-12a345bc6789efg1h。
適用於內部流量的本機路由	- 目的地：10.0.0.0/16。此值可能會依 VPC 的 CIDR 區塊而略有差異。 - 目標：本機

- b. 依照[建立自訂路由表](#)中的說明，建立公有子網路的路由表。在建立該表時，請在名稱標籤欄位中輸入描述性名稱，以協助您識別與該表相關聯的子網路。例如，Public MSKC。
- c. 使用以下設定來設定您的 Public MSKC 路由表。

屬性	Value
Name tag (名稱標籤)	Public MSKC 或您所選的其他描述性名稱
相關聯的子網路	您具有 NAT 閘道的公有子網路
為 MSK Connect 啟用網際網路存取權的路由	- 目的地：0.0.0.0/0 - 目標：您的網際網路閘道 ID。例如，igw-1a234bc5。

屬性	Value
適用於內部流量的本機路由	- 目的地：10.0.0.0/16。此值可能會依 VPC 的 CIDR 區塊而略有差異。 - 目標：本機

現在已為 Amazon MSK Connect 啟用網際網路存取，您可以建立連接器了。

建立 Debezium 來源連接器

此程序說明如何建立 Debezium 來源連接器。

1. 建立自訂外掛程式

- a. 從 [Debezium](#) 網站下載 MySQL 連線器外掛程式的最新穩定版本。請記下您下載的 Debezium 發行版本 (版本 2.x 或較舊的 1.x 系列)。稍後在此程序中，您將根據您的 Debezium 版本建立連接器。
- b. 下載並解壓縮 [AWS Secrets Manager Config Provider](#)。
- c. 將以下封存放入相同的目錄中：
 - debezium-connector-mysql 資料夾
 - jcusten-border-kafka-config-provider-aws-0.1.1 資料夾
- d. 將您在上一個步驟中建立的目錄壓縮為 ZIP 檔案，然後將該 ZIP 檔案上傳至 S3 儲存貯體。如需說明，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的[上傳物件](#)。
- e. 複製以下 JSON 並貼到檔案中。例如 debezium-source-custom-plugin.json。將 *<example-custom-plugin-name>* 取代為您希望外掛程式擁有的名稱、將 *<amzn-s3-demo-bucket-arn>* 取代為您上傳 ZIP 檔案之 Amazon S3 儲存貯體的 ARN，以及 *<file-key-of-ZIP-object>* 將 ZIP 物件的檔案金鑰取代為您上傳至 S3 的 ZIP 物件。

```
{
  "name": "<example-custom-plugin-name>",
  "contentType": "ZIP",
  "location": {
    "s3Location": {
      "bucketArn": "<amzn-s3-demo-bucket-arn>",
      "fileKey": "<file-key-of-ZIP-object>"
    }
  }
}
```



```
}
```

- f. 從您儲存 JSON 檔案的資料夾執行下列 AWS CLI 命令，以建立外掛程式。

```
aws kafkaconnect create-custom-plugin --cli-input-json file://<debezium-source-  
custom-plugin.json>
```

您應該會看到類似以下範例的輸出。

```
{  
  "CustomPluginArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:012345678901:custom-  
plugin/example-custom-plugin-name/abcd1234-a0b0-1234-c1-12345678abcd-1",  
  "CustomPluginState": "CREATING",  
  "Name": "example-custom-plugin-name",  
  "Revision": 1  
}
```

- g. 執行以下命令來檢查外掛程式狀態。狀態應從 CREATING 變更為 ACTIVE。使用您在上一個命令輸出中獲得的 ARN 來取代 ARN 預留位置。

```
aws kafkaconnect describe-custom-plugin --custom-plugin-arn "<arn-of-your-  
custom-plugin>"
```

2. 為您的資料庫登入資料設定 AWS Secrets Manager 和建立秘密

- 前往以下位置開啟機密管理員控制台：<https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>。
- 建立新秘密以存放您的資料庫登入憑證。如需說明，請參閱《AWS Secrets Manager 使用者指南》中的[建立秘密](#)。
- 複製您秘密的 ARN。
- 將以下範例政策中的 Secrets Manager 許可新增至您的[了解服務執行角色](#)。使用您秘密的 ARN 來取代 `<arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789000:secret:MySecret-1234>`。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "secretsmanager:GetResourcePolicy",
      "secretsmanager:GetSecretValue",
      "secretsmanager:DescribeSecret",
      "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:MySecret-1234"
    ]
  }
]
}

```

如需有關如何新增 IAM 許可的說明，請參閱《IAM 使用者指南》中的[新增和移除 IAM 身分許可](#)。

3. 使用您組態供應商的資訊來建立自訂工作程序組態

- a. 將以下工作程序組態屬性複製到檔案中，並使用對應至您案例的值來取代預留位置字串。如需有關 AWS Secrets Manager Config Provider 組態屬性的詳細資訊，請參閱外掛程式文件中的[SecretsManagerConfigProvider](#)。

```

key.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
value.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
config.providers.secretManager.class=com.github.jcustenborder.kafka.config.aws.SecretsM
config.providers=secretManager
config.providers.secretManager.param.aws.region=<us-east-1>

```

- b. 執行下列 AWS CLI 命令來建立您的自訂工作者組態。

取代以下的值：

- *<my-worker-config-name>* - 自訂工作程序組態的描述性名稱
- *<encoded-properties-file-content-string>* - 您在上一個步驟中複製的 base64 編碼版本純文字屬性。

```

aws kafkaconnect create-worker-configuration --name <my-worker-config-name> --
properties-file-content <encoded-properties-file-content-string>

```

4. 建立連接器

- a. 複製以下對應至您 Debezium 版本 (2.x 或 1.x) 的 JSON，然後將其貼至新檔案中。使用對應至您案例的值來取代 *<placeholder>* 字串。如需有關如何設定服務執行角色的詳細資訊，請參閱 [the section called “\(IAM\) 角色和政策”](#)。

請注意，組態會使用類似 `${secretManager:MySecret-1234:dbusername}` 的變數 (而非純文字) 來指定資料庫憑證。使用您秘密的名稱來取代 *MySecret-1234*，然後加入您要擷取的索引鍵名稱。您也必須使用自訂工作程序組態的 ARN 來取代 *<arn-of-config-provider-worker-configuration>*。

Debezium 2.x

針對 Debezium 2.x 版本，請複製以下 JSON 並將其貼至新檔案中。使用對應至您案例的值來取代 *<placeholder>* 字串。

```
{
  "connectorConfiguration": {
    "connector.class": "io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector",
    "tasks.max": "1",
    "database.hostname": "<aurora-database-writer-instance-endpoint>",
    "database.port": "3306",
    "database.user": "<${secretManager:MySecret-1234:dbusername}>",
    "database.password": "<${secretManager:MySecret-1234:dbpassword}>",
    "database.server.id": "123456",
    "database.include.list": "<list-of-databases-hosted-by-specified-server>",
    "topic.prefix": "<logical-name-of-database-server>",
    "schema.history.internal.kafka.topic": "<kafka-topic-used-by-debezium-to-track-schema-changes>",
    "schema.history.internal.kafka.bootstrap.servers": "<cluster-bootstrap-servers-string>",
    "schema.history.internal.consumer.security.protocol": "SASL_SSL",
    "schema.history.internal.consumer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM",
    "schema.history.internal.consumer.sasl.jaas.config":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;",
    "schema.history.internal.consumer.sasl.client.callback.handler.class":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler",
    "schema.history.internal.producer.security.protocol": "SASL_SSL",
    "schema.history.internal.producer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM",
    "schema.history.internal.producer.sasl.jaas.config":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;"
  }
}
```

```

    "schema.history.internal.producer.sasl.client.callback.handler.class":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler",
    "include.schema.changes": "true"
  },
  "connectorName": "example-Debezium-source-connector",
  "kafkaCluster": {
    "apacheKafkaCluster": {
      "bootstrapServers": "<cluster-bootstrap-servers-string>",
      "vpc": {
        "subnets": [
          "<cluster-subnet-1>",
          "<cluster-subnet-2>",
          "<cluster-subnet-3>"
        ],
        "securityGroups": ["<id-of-cluster-security-group>"]
      }
    }
  },
  "capacity": {
    "provisionedCapacity": {
      "mcuCount": 2,
      "workerCount": 1
    }
  },
  "kafkaConnectVersion": "2.7.1",
  "serviceExecutionRoleArn": "<arn-of-service-execution-role-that-msk-
connect-can-assume>",
  "plugins": [{
    "customPlugin": {
      "customPluginArn": "<arn-of-msk-connect-plugin-that-contains-connector-
code>",
      "revision": 1
    }
  }],
  "kafkaClusterEncryptionInTransit": {
    "encryptionType": "TLS"
  },
  "kafkaClusterClientAuthentication": {
    "authenticationType": "IAM"
  },
  "workerConfiguration": {
    "workerConfigurationArn": "<arn-of-config-provider-worker-configuration>",
    "revision": 1
  }
}

```

}

Debezium 1.x

針對 Debezium 1.x 版本，請複製以下 JSON 並將其貼至新檔案中。使用對應至您案例的值來取代 *<placeholder>* 字串。

```
{
  "connectorConfiguration": {
    "connector.class": "io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector",
    "tasks.max": "1",
    "database.hostname": "<aurora-database-writer-instance-endpoint>",
    "database.port": "3306",
    "database.user": "<${secretManager:MySecret-1234:dbusername}>",
    "database.password": "<${secretManager:MySecret-1234:dbpassword}>",
    "database.server.id": "123456",
    "database.server.name": "<logical-name-of-database-server>",
    "database.include.list": "<list-of-databases-hosted-by-specified-server>",
    "database.history.kafka.topic": "<kafka-topic-used-by-debezium-to-track-schema-changes>",
    "database.history.kafka.bootstrap.servers": "<cluster-bootstrap-servers-string>",
    "database.history.consumer.security.protocol": "SASL_SSL",
    "database.history.consumer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM",
    "database.history.consumer.sasl.jaas.config":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;",
    "database.history.consumer.sasl.client.callback.handler.class":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler",
    "database.history.producer.security.protocol": "SASL_SSL",
    "database.history.producer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM",
    "database.history.producer.sasl.jaas.config":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;",
    "database.history.producer.sasl.client.callback.handler.class":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler",
    "include.schema.changes": "true"
  },
  "connectorName": "example-Debezium-source-connector",
  "kafkaCluster": {
    "apacheKafkaCluster": {
      "bootstrapServers": "<cluster-bootstrap-servers-string>",
      "vpc": {
        "subnets": [
          "<cluster-subnet-1>",
```

```

    "<cluster-subnet-2>",
    "<cluster-subnet-3>"
  ],
  "securityGroups": ["<id-of-cluster-security-group>"]
}
},
"capacity": {
  "provisionedCapacity": {
    "mcuCount": 2,
    "workerCount": 1
  }
},
"kafkaConnectVersion": "2.7.1",
"serviceExecutionRoleArn": "<arn-of-service-execution-role-that-msk-
connect-can-assume>",
"plugins": [{
  "customPlugin": {
    "customPluginArn": "<arn-of-msk-connect-plugin-that-contains-connector-
code>",
    "revision": 1
  }
}],
"kafkaClusterEncryptionInTransit": {
  "encryptionType": "TLS"
},
"kafkaClusterClientAuthentication": {
  "authenticationType": "IAM"
},
"workerConfiguration": {
  "workerConfigurationArn": "<arn-of-config-provider-worker-configuration>",
  "revision": 1
}
}

```

- b. 在您在上一個步驟中儲存 JSON 檔案的資料夾中執行下列 AWS CLI 命令。

```
aws kafkaconnect create-connector --cli-input-json file://connector-info.json
```

以下是成功執行命令時所得到的輸出範例。

```
{
```

```
"ConnectorArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123450006789:connector/example-Debezium-source-connector/abc12345-abcd-4444-a8b9-123456f513ed-2",
"ConnectorState": "CREATING",
"ConnectorName": "example-Debezium-source-connector"
}
```

更新 Debezium 連接器組態

若要更新 Debezium 連接器的組態，請遵循下列步驟：

1. 複製下列 JSON 並將其貼到新檔案。使用對應至您案例的值來取代 <placeholder> 字串。

```
{
  "connectorArn": <connector_arn>,
  "connectorConfiguration": <new_configuration_in_json>,
  "currentVersion": <current_version>
}
```

2. 在您在上一個步驟中儲存 JSON 檔案的資料夾中執行下列 AWS CLI 命令。

```
aws kafkaconnect update-connector --cli-input-json file://connector-info.json
```

以下是您成功執行 命令時的輸出範例。

```
{
  "connectorArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123450006789:connector/example-Debezium-source-connector/abc12345-abcd-4444-a8b9-123456f513ed-2",
  "connectorOperationArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123450006789:connector-operation/example-Debezium-source-connector/abc12345-abcd-4444-a8b9-123456f513ed-2/41b6ad56-3184-479b-850a-a8bedd5a02f3",
  "connectorState": "UPDATING"
}
```

3. 您現在可以執行下列命令來監控操作的目前狀態：

```
aws kafkaconnect describe-connector-operation --connector-operation-arn
<operation_arn>
```

如需具有詳細步驟的 Debezium 連接器範例，請參閱 [Introducing Amazon MSK Connect - Stream Data to and from Your Apache Kafka Clusters Using Managed Connectors](#)。

遷移至 Amazon MSK Connect

本節說明如何將 Apache Kafka 連接器應用程式遷移至 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Connect (Amazon MSK Connect)。若要進一步了解遷移至 Amazon MSK Connect 的好處，請參閱 [???。](#)

本節也說明 Kafka Connect 和 Amazon MSK Connect 使用的狀態管理主題，並涵蓋遷移來源和接收器連接器的程序。

了解 Kafka Connect 使用的內部主題

在分散式模式下執行的 Apache Kafka Connect 應用程式會使用 Kafka 叢集和群組成員資格中的內部主題來存放其狀態。以下是對應至 Kafka Connect 應用程式所用內部主題的組態值：

- 組態主題，透過指定 `config.storage.topic`

在組態主題中，Kafka Connect 會儲存使用者啟動之所有連接器和任務的組態。每次使用者更新連接器的組態，或當連接器請求重新設定（例如，連接器偵測到可以啟動更多任務）時，都會將記錄發送到此主題。此主題已啟用壓縮，因此一律會保持每個實體的最後一個狀態。

- 位移主題，透過指定 `offset.storage.topic`

在偏移主題中，Kafka Connect 會存放來源連接器的偏移。如同組態主題，偏移主題已啟用壓縮。本主題僅用於將來源位置寫入從外部系統產生資料的來源連接器。從 Kafka 讀取資料並傳送至外部系統的接收器連接器，會使用一般 Kafka 取用者群組來存放取用者位移。

- 狀態主題，透過指定 `status.storage.topic`

在狀態主題中，Kafka Connect 會儲存連接器和任務的目前狀態。此主題用作 REST API 使用者所查詢資料的中心位置。本主題允許使用者查詢任何工作者，但仍取得所有執行中外掛程式的狀態。如同組態和偏移主題，狀態主題也會啟用壓縮。

除了這些主題之外，Kafka Connect 還廣泛使用 Kafka 的群組成員資格 API。群組會以連接器名稱命名。例如，對於名為 `file-sink` 的連接器，群組名為 `connect-file-sink`。群組中的每個取用者都會將記錄提供給單一任務。您可以使用一般取用者群組工具擷取這些群組及其位移，例如 `Kafka-consumer-group.sh`。對於每個接收器連接器，Connect 執行時間會執行從 Kafka 擷取記錄的一般取用者群組。

Amazon MSK Connect 應用程式的狀態管理

根據預設，Amazon MSK Connect 會在 Kafka 叢集中為每個 Amazon MSK Connector 建立三個不同的主題，以存放連接器的組態、位移和狀態。預設主題名稱的結構如下：

- `__msk_connect_configs_`*connector-name*`_connector-id`
- `__msk_connect_status_`*connector-name*`_connector-id`
- `__msk_connect_offsets_`*connector-name*`_connector-id`

Note

若要在來源連接器之間提供位移連續性，您可以使用您選擇的位移儲存主題，而不是預設主題。指定偏移儲存主題有助您完成任務，例如，建立來源連接器從上一個連接器的最後一個偏移恢復讀取。若要指定偏移儲存主題，請在建立連接器之前，在 Amazon MSK Connect 工作者組態中提供 [offset.storage.topic](#) 屬性的值。

將來源連接器遷移至 Amazon MSK Connect

來源連接器是將記錄從外部系統匯入 Kafka 的 Apache Kafka Connect 應用程式。本節說明將執行內部部署或自我管理 Kafka Connect 叢集的 Apache Kafka Connect 來源連接器應用程式遷移 AWS 至 Amazon MSK Connect 的程序。

Kafka Connect 來源連接器應用程式會將位移存放在名為的主題中，該主題具有為組態屬性設定的值 `offset.storage.topic`。以下是 JDBC 連接器的範例位移訊息，該連接器正在執行從兩個名為 `movies` 和 `shows` 的不同資料表匯入資料的兩個任務。從資料表電影匯入的最近一列主要 ID 為 18343。從顯示資料表匯入的最近資料列主要 ID 為 732。

```
[{"jdbcsource",{"protocol":"1","table":"sample.movies"}} {"incrementing":18343}
[{"jdbcsource",{"protocol":"1","table":"sample.shows"}} {"incrementing":732}
```

若要將來源連接器遷移至 Amazon MSK Connect，請執行下列動作：

1. 從您的內部部署或自我管理 Kafka Connect 叢集中提取連接器程式庫，以建立 Amazon MSK Connect [自訂外掛程式](#)。
2. 建立 Amazon MSK Connect [工作者屬性](#)，並將屬性 `key.converter`、`value.converter` 和 `offset.storage.topic` 設定為與現有 Kafka Connect 叢集中執行之 Kafka 連接器相同的值。
3. 在現有 Kafka Connect 叢集上提出 `PUT /connectors/connector-name/pause` 請求，以暫停現有叢集上的連接器應用程式。
4. 確定連接器應用程式的所有任務都已完全停止。您可以停止任務，方法是在現有的 Kafka Connect 叢集上提出 `GET /connectors/connector-name/status` 請求，或取用屬性所設定主題名稱的訊息 `status.storage.topic`。

5. 從現有叢集取得連接器組態。您可以在現有叢集上提出GET `/connectors/connector-name/config`請求，或取用屬性 `config.storage.topic` 所設定主題名稱的訊息，以取得連接器組態 `config.storage.topic`。
6. 使用與現有叢集相同的名稱建立新的 [Amazon MSK Connector](#)。使用您在步驟 1 中建立的連接器自訂外掛程式、您在步驟 2 中建立的工作者屬性，以及您在步驟 5 中擷取的連接器組態，來建立此連接器。
7. 當 Amazon MSK Connector 狀態為 `active`，請檢視日誌以確認連接器已開始從來源系統匯入資料。
8. 透過提出DELETE `/connectors/connector-name`請求，刪除現有叢集中的連接器。

將接收器連接器遷移至 Amazon MSK Connect

接收器連接器是將資料從 Kafka 匯出到外部系統的 Apache Kafka Connect 應用程式。本節說明將執行內部部署或自我管理 Kafka Connect 叢集的 Apache Kafka Connect 接收器連接器應用程式遷移 AWS 至 Amazon MSK Connect 的程序。

Kafka Connect 接收器連接器使用 Kafka 群組成員資格 API，並將偏移存放在與典型消費者應用程式相同的 `__consumer_offset` 主題中。此行為可簡化從自我管理叢集到 Amazon MSK Connect 的接收器連接器遷移。

若要將接收器連接器遷移至 Amazon MSK Connect，請執行下列動作：

1. 從您的內部部署或自我管理 Kafka Connect 叢集中提取連接器程式庫，以建立 Amazon MSK Connect [自訂外掛程式](#)。
2. 建立 Amazon MSK Connect [工作者屬性](#)，並將屬性 `value.converter` `key.converter` 和 `config.storage.topic` 設定為與現有 Kafka Connect 叢集中執行之 Kafka 連接器相同的值。
3. 在現有的 Kafka Connect 叢集上提出PUT `/connectors/connector-name/pause`請求，以暫停現有叢集上的連接器應用程式。
4. 確定連接器應用程式的所有任務都已完全停止。您可以停止任務，方法是在現有的 Kafka Connect 叢集上提出GET `/connectors/connector-name/status`請求，或取用屬性 `status.storage.topic` 所設定主題名稱的訊息 `status.storage.topic`。
5. 從現有叢集取得連接器組態。您可以透過在現有叢集上提出GET `/connectors/connector-name/config`請求，或從屬性 `config.storage.topic` 設定的主題名稱取用訊息，來取得連接器組態 `config.storage.topic`。

6. 使用與現有叢集相同的名稱建立新的 [Amazon MSK Connector](#)。使用您在步驟 1 中建立的連接器自訂外掛程式、您在步驟 2 中建立的工作者屬性，以及您在步驟 5 中擷取的連接器組態，來建立此連接器。
7. 當 Amazon MSK Connector 狀態為 `active`，請檢視日誌以確認連接器已開始從來源系統匯入資料。
8. 透過提出 `DELETE /connectors/connector-name` 請求，刪除現有叢集中的連接器。

對 Amazon MSK Connect 中的問題進行故障診斷

下列資訊有助您針對使用 MSK Connect 時可能發生的問題，進行疑難排解。您也可以將問題張貼到 [AWS re:Post](#)。

連接器無法存取在公用網際網路上託管的資源

請參閱 [啟用 Amazon MSK Connect 的網際網路存取](#)。

連接器的執行中任務數量不等於 `tasks.max` 中指定的任務數量

以下是連接器使用的任務數量少於 `tasks.max` 組態所指定數量的一些原因：

- 部分連接器實作會限制可用的任務數量。例如，MySQL 的 Debezium 連接器僅限使用單一任務。
- 在使用自動調整規模容量模式時，Amazon MSK Connect 會以與連接器中執行的工作程序數量和每個工作程序的 MCU 數量成比例的值，來覆寫連接器的 `tasks.max` 屬性。如果您已設定選用 `maxAutoscalingTaskCount` 參數，則 `tasks.max` 值不會超過此限制。如需詳細資訊，請參閱 [了解自動擴展任務計數上限](#)。
- 針對目的地連接器，平行處理數量 (任務數量) 不得超過主題分區的數量。雖然您可以將 `tasks.max` 設定為大於該值，但單一分區一次不會被多個任務處理。
- 在 Kafka Connect 2.7.x 中，預設的取用者分區指派者是 `RangeAssignor`。此指派者的行為是將每個主題的第一個分區提供給單一取用者、將每個主題的第二個分區提供給單一取用者等。這表示使用 `RangeAssignor` 之目的地連接器的作用中任務數量上限會等於任何單一主題中所取用的分區數量上限。若這不適用於您的使用案例，則您應該 [建立工作程序組態](#)，並在其中將 `consumer.partition.assignment.strategy` 屬性設定為更適合的取用者分區指派者。請參閱 [Kafka 2.7 Interface ConsumerPartitionAssignor : All Known Implementing Classes](#)。

什麼是 Amazon MSK Replicator ？

Amazon MSK Replicator 是一種 Amazon MSK 功能，可讓您在不同或相同 Amazon MSK 叢集之間可靠地複寫資料 AWS 區域。不過，來源和目標叢集必須位於相同的中 AWS 帳戶。使用 MSK Replicator，您可以輕鬆建置具備區域彈性的串流應用程式，以提高可用性和業務連續性。MSK Replicator 提供跨 MSK 叢集的自動非同步複寫功能，無需撰寫自訂程式碼、管理基礎設施或設定跨區域聯網。

MSK Replicator 會自動擴充基礎資源，讓您可以隨需複寫資料，而無需監控或擴展容量。MSK Replicator 也會複寫必要的 Kafka 中繼資料，包括主題設定、存取控制清單 (ACL) 和取用者群組偏移。如果某個區域發生意外事件，您可以容錯移轉到另一個 AWS 區域並無縫繼續處理。

MSK Replicator 支援跨區域複寫 (CRR) 和相同區域複寫 (SRR)。在跨區域複寫中，來源和目標 MSK 叢集位於不同的 AWS 區域。在相同區域複寫中，來源和目標 MSK 叢集都位於相同 AWS 區域。您必須先建立來源和目標 MSK 叢集，才能將它們與 MSK Replicator 搭配使用。

Note

MSK Replicator 支援下列 AWS 區域：美國東部 (us-east-1、維吉尼亞北部)；美國東部 (us-east-2、俄亥俄)；美國西部 (us-west-2、奧勒岡)；歐洲 (eu-west-1、愛爾蘭)；歐洲 (eu-central-1、法蘭克福)；亞太區域 (ap-southeast-1、新加坡)；亞太區域 (ap-southeast-2、雪梨)；歐洲 (eu-north-1、斯德哥爾摩)；亞太區域 (ap-south-1、孟買)；歐洲 (eu-west-3、巴黎)；南美洲 (sa-east-1、聖保羅)；亞太區域 (ap-northeast-2、首爾)；歐洲 (eu-west-2、倫敦)；亞太區域 (ap-northeast-1、東京)；美國西部 (us-west-1、加利佛尼亞北部)；加拿大 (ca-central-1、中部)；中國 (北京) (cn-north-1)；中國 (寧夏) (cn-northwest-1)；亞太區域 (海德拉巴) (ap-south-2)，亞太區域 (馬來西亞) (ap-southeast-5)、亞太區域 (泰國) (ap-southeast-7)、墨西哥 (中部) (mx-central-1)、亞太區域 (台北) (ap-east-2)，加拿大西部 (卡加利) (ca-west-1)，歐洲 (西班牙) (eu-south-2)、中東 (巴林) (me-south-1)，亞太區域 (雅加達) (ap-southeast-3)，非洲 (開普敦) (af-south-1)、中東 (阿拉伯聯合大公國) (me-central-1)，亞太區域 (香港) (ap-east-1)，亞太區域 (大阪) (ap-northeast-3)，亞太區域 (墨爾本) (ap-southeast-4)、歐洲 (米蘭) (eu-south-1)、以色列 (特拉維夫) (il-central-1)、歐洲 (蘇黎世) (eu-central-2) 和亞太區域 (紐西蘭) (ap-southeast-6)

以下是 Amazon MSK Replicator 的一些常見用途。

- 建置多區域串流應用程式：建置高可用性和容錯的串流應用程式，以提高彈性，而無需設定自訂解決方案。
- 更低延遲的資料存取：為不同地理區域的取用者提供較低延遲的資料存取。
- 將資料分發給合作夥伴：將資料從一個 Apache Kafka 叢集複製到多個 Apache Kafka 叢集，以便不同的團隊/合作夥伴擁有自己的資料副本。
- 彙總資料以進行分析：將多個 Apache Kafka 叢集的資料複製到一個叢集，以便輕鬆產生彙總即時資料的洞見資訊。
- 在本機寫入，全域存取您的資料：設定多主動複寫，以自動將在一個 AWS 區域中執行的寫入傳播到其他區域，以更低的延遲和成本提供資料。

Amazon MSK Replicator 的運作方式

若要開始使用 MSK Replicator，您需要在目標叢集的 AWS 區域中建立新的 Replicator。MSK Replicator 會自動將所有資料從稱為來源之主要 AWS 區域中的叢集複製到稱為目標之目的地區域中的叢集。來源和目標叢集可以位於相同或不同的 AWS 區域。如果目標叢集並未存在，您將需要建立目標叢集。

當您建立複寫器時，MSK Replicator 會在目標叢集的 AWS 區域中部署所有必要的資源，以最佳化資料複寫延遲。複寫延遲會根據許多因素而有所不同，包括 MSK 叢集 AWS 區域之間的網路距離、來源和目標叢集的輸送量容量，以及來源和目標叢集上的分割區數量。MSK Replicator 會自動擴充基礎資源，讓您可以隨需複寫資料，而無需監控或擴展容量。

資料複寫

根據預設，MSK Replicator 會以非同步方式將所有資料從來源叢集主題分割區的最新偏移複製到目標叢集。如果開啟「偵測和複製新主題」設定，MSK Replicator 會自動偵測新主題或主題分割區並將其複製到目標叢集。不過，複寫器最多可能需要 30 秒才能偵測和建立目標叢集上的新主題或主題分割區。在目標叢集上建立主題之前產生到來源主題的任何訊息都不會複寫。或者，如果您想要將主題上的現有訊息複寫到目標叢集，您可以在[建立期間設定複寫器](#)，從來源叢集主題分割區中最早的位移開始複寫。

MSK Replicator 不會存放您的資料。資料會從您的來源叢集耗用、在記憶體中緩衝，並寫入目標叢集。當資料成功寫入或在重試後失敗時，緩衝區會自動清除。MSK Replicator 和叢集之間的所有通訊和資料一律會在傳輸中加密。所有 MSK Replicator API 呼叫 `CreateTopic`，例如 `DescribeClusterV2`，`DescribeTopicDynamicConfiguration` 都會在 AWS CloudTrail 中擷取。您的 MSK 代理程式日誌也會反映相同的。

MSK Replicator 會在 Replicator 係數為 3 的目標叢集中建立主題。如果需要，您可以直接在目標叢集上修改複寫係數。

中繼資料複寫

MSK Replicator 也支援將中繼資料從來源叢集複製到目標叢集。中繼資料包括主題組態、存取控制清單 (ACLs) 和取用者群組位移。如同資料複寫，中繼資料複寫也會以非同步方式進行。為了獲得更好的效能，MSK Replicator 會優先考慮資料複寫，而不是中繼資料複寫。


下表是 MSK Replicator 複製的存取控制清單 (ACLs) 清單。

作業	研究	允許 APIs
Alter	主題	CreatePartitions
AlterConfigs	主題	AlterConfigs
建立	主題	CreateTopics、中繼資料
刪除	主題	DeleteRecords、DeleteTopics
描述	主題	ListOffsets、中繼資料、OffsetFetch、OffsetForLeaderEpoch
DescribeConfigs	主題	DescribeConfigs
讀取	主題	Fetch、OffsetCommit、TxnOffsetCommit
寫入（僅拒絕）	主題	Produce、AddPartitionsToTxn

MSK Replicator 只會針對資源類型主題複製 LITERAL 模式類型 ACLs。PREFIXED 模式類型 ACLs 和其他資源類型 ACLs 不會複製。MSK Replicator 也不會刪除目標叢集上的 ACLs。如果您刪除來源叢集上的 ACL，您也應該同時刪除目標叢集上的。如需 Kafka ACLs：https://kafka.apache.org/documentation/#security_authz_cli。

MSK Replicator 只會複寫 IAM 存取控制不使用的 Kafka ACLs。如果您的用戶端使用 IAM 存取控制來讀取/寫入 MSK 叢集，您也需要在目標叢集上設定相關的 IAM 政策，以實現無縫容錯移轉。字首和相同主題名稱複寫組態也是如此。

做為取用者群組偏移同步的一部分，MSK Replicator 會針對來源叢集上的取用者進行最佳化，這些取用者會從較接近串流頂端的位置（主題分割區的結尾）讀取。如果您的取用者群組在來源叢集上延遲，相較於來源，您可能會看到目標上這些取用者群組的延遲較高。這表示容錯移轉至目標叢集後，您的取用者將重新處理更多重複的訊息。若要減少此延遲，來源叢集上的取用者需要趕上進度，並從串流的頂端開始取用（主題分割區的結尾）。隨著您的消費者追上進度，MSK Replicator 會自動減少延遲。

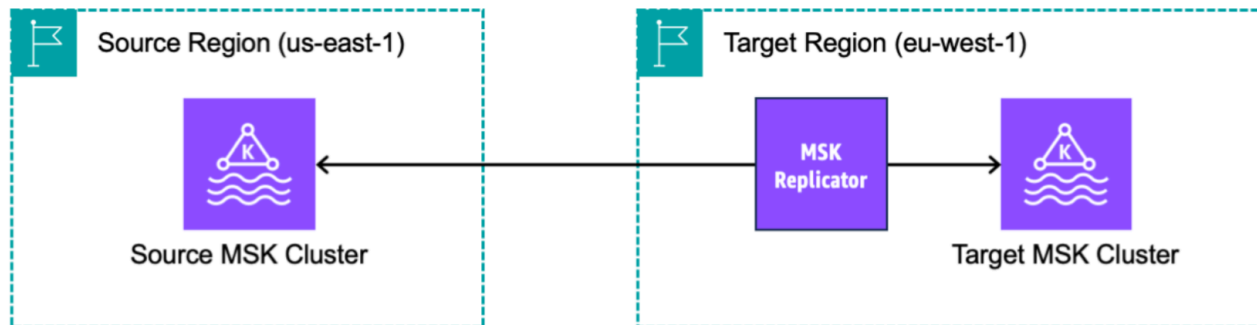

主題名稱組態

MSK Replicator 有兩種主題名稱組態模式：字首（預設）或相同主題名稱複寫。

字首主題名稱複寫

根據預設，MSK Replicator 會在目標叢集中建立新的主題，並將自動產生的字首新增至來源叢集主題名稱，例如 `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`。這是為了區分複寫的主題與目標叢集中的其他主題，並避免叢集之間的資料循環複寫。

例如，MSK Replicator 會將名為「topic」的主題中的資料從來源叢集複寫到目標叢集中名為 `<sourceKafkaClusterAlias>.topic` 的新主題。您可以使用 `DescribeReplicator` API 或 MSK 主控台上的複寫器詳細資訊頁面，在 `sourceKafkaClusterAlias` 欄位下找到要新增至目標叢集中主題名稱的字首。目標叢集中的字首為 `<sourceKafkaClusterAlias>`。

為了確保您的取用者可以從待命叢集可靠地重新啟動處理，您需要設定取用者使用萬用字元運算子從主題讀取資料。`*`。例如，您的消費者在兩個 AWS 區域中都需要使用 `*topic1` 此範例也會包含主題，例如 `footopic1`，因此請根據您的需求調整萬用字元運算子。

當您想要將複寫器資料保留在目標叢集中的不同主題時，您應該使用 MSK Replicator 來新增字首，例如用於主動-主動叢集設定。

相同的主題名稱複寫

作為預設設定的替代方案，Amazon MSK Replicator 可讓您建立 Replicator，主題複寫設定為相同主題名稱複寫 (在主控台中保留相同的主題名稱)。您可以在具有目標 MSK 叢集的 AWS 區域中建立新的複寫器。相同名稱的複寫主題可讓您避免重新設定用戶端從複寫主題讀取。

相同的主題名稱複寫 (在主控台中保留相同的主題名稱) 具有下列優點：

- 可讓您在複寫過程中保留相同的主題名稱，同時自動避免無限複寫迴圈的風險。
- 讓多叢集串流架構的設定和操作更為簡單，因為您可以避免重新設定用戶端從複寫主題讀取。
- 對於主動-被動叢集架構，相同的主題名稱複寫功能也會簡化容錯移轉程序，允許應用程式無縫容錯移轉至待命叢集，而不需要任何主題名稱變更或用戶端重新設定。
- 可用來更輕鬆地將多個 MSK 叢集的資料合併到單一叢集，以進行資料彙總或集中式分析。這需要您為每個來源叢集和相同的目標叢集建立個別的複寫器。
- 可以透過將資料複寫到目標叢集中具相同名稱的主題，簡化從一個 MSK 叢集到另一個叢集的資料遷移。

Amazon MSK Replicator 使用 Kafka 標頭自動避免資料複寫回其源自的主題，消除複寫期間無限週期的風險。標頭是金鑰/值對，可以包含在每個 Kafka 訊息的金鑰、值和時間戳記中。MSK Replicator 會將來源叢集和主題的識別符嵌入複寫的每個記錄的標頭。MSK Replicator 使用標頭資訊來避免無限的複寫迴圈。您應該確認您的用戶端能夠如預期讀取複寫的資料。

教學課程：設定 Amazon MSK Replicator 的來源和目標叢集

本教學課程說明如何在相同 AWS 區域或不同 AWS 區域中設定來源叢集和目標叢集。然後您可以使用這些叢集來建立 Amazon MSK Replicator。

準備 Amazon MSK 來源叢集

如果您已經為 MSK Replicator 建立 MSK 來源叢集，請確定其符合本節所描述的要求。否則，請依照下列步驟建立 MSK 佈建或無伺服器來源叢集。

建立跨區域和相同區域 MSK Replicator 來源叢集的程序相似。差異會在下列程序中指明。

1. 在來源區域中[開啟 IAM 存取控制](#)的情況下，建立 MSK 佈建或無伺服器叢集。您的來源叢集必須至少要有三個代理程式。
2. 對於跨區域 MSK Replicator，如果來源是佈建叢集，請設定為針對 IAM 存取控制機制開啟多 VPC 私有連線。請注意，開啟多 VPC 後，不支援未驗證的身分驗證類型。您不需要針對其他身分驗證

機制 (MTL 或 SASL/SCRAM) 開啟多 VPC 私有連線。您可以針對連線至 MSK 叢集的其他用戶端，同時使用 mTLS 或 SASL/SCRAM 身分驗證機制。您可以在主控台叢集詳細資訊網路設定中或使用 UpdateConnectivity API 設定多 VPC 私有連線。請參閱[叢集擁有者開啟多 VPC](#)。如果您的來源叢集為 MSK Serverless 叢集，則不需要開啟多 VPC 私有連線。

對於相同區域 MSK Replicator，MSK 來源叢集不需要多 VPC 私有連線，而且使用未驗證之身分驗證類型的其他用戶端仍可存取叢集。


3. 對於跨區域 MSK Replicator，您必須將資源型許可政策連接至來源叢集。這會允許 MSK 連線到此叢集以複寫資料。您可以使用以下 CLI 或 AWS 主控台程序來執行此操作。亦請參閱[Amazon MSK 資源型政策](#)。您不需要針對相同區域 MSK Replicator 執行此步驟。

Console: create resource policy

使用下列 JSON 更新來源叢集政策。使用來源叢集的 ARN 取代預留位置。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "kafka.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:DescribeClusterV2"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/abcd1234-5678-90ab-cdef-1234567890ab-1"
    }
  ]
}
```

在叢集詳細資訊頁面上，使用動作選單下的編輯叢集政策選項。

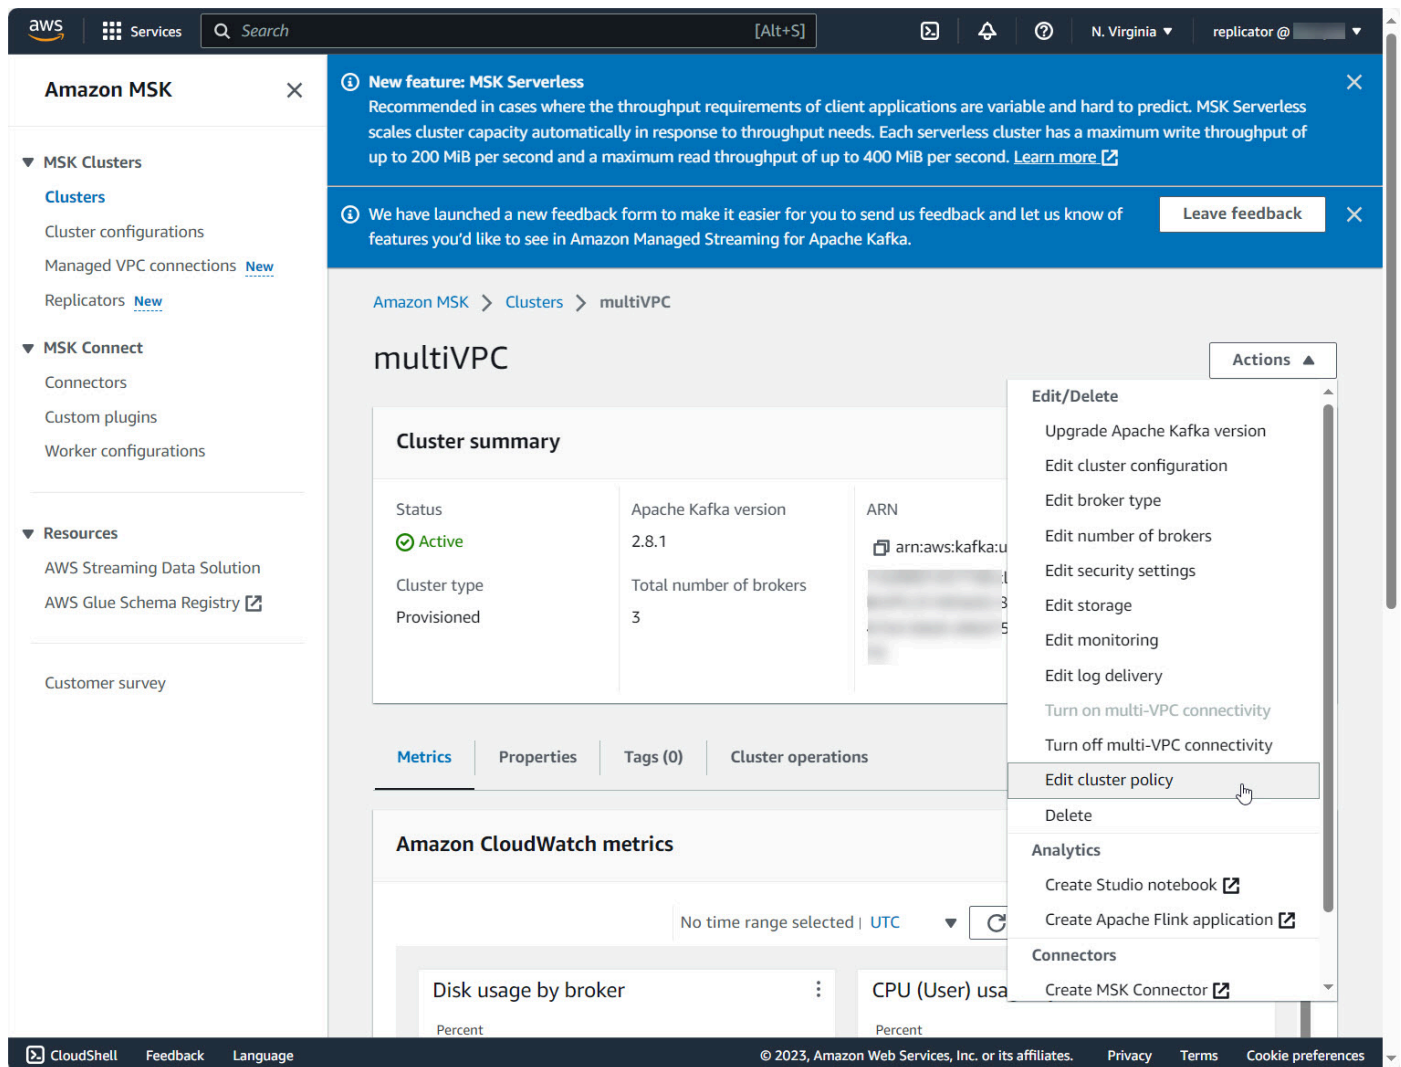

CLI: create resource policy

注意：如果您使用 AWS 主控台來建立來源叢集，並選擇建立新 IAM 角色的選項，會將必要的信任政策 AWS 連接到角色。如果您想要 MSK 使用現有的 IAM 角色，或您要自行建立角色，請將以下信任政策連接到該角色，以便 MSK Replicator 可以擔任此角色。如需有關如何修改角色之信任關係的資訊，請參閱[修改角色](#)。

1. 使用此命令取得目前的 MSK 叢集政策版本。使用實際叢集 ARN 取代預留位置。

```
aws kafka get-cluster-policy --cluster-arn <Cluster ARN>
{
  "CurrentVersion": "K1PA6795UKM GR7",
  "Policy": "...
}
```

2. 建立資源型政策，以允許 MSK Replicator 存取您的來源叢集。使用下列語法作為範本，以實際來源叢集 ARN 取代預留位置。

```
aws kafka put-cluster-policy --cluster-arn "<sourceClusterARN>" --policy '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "kafka.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:DescribeClusterV2"
      ],
      "Resource": "<sourceClusterARN>"
    }
  ]
}
```

準備 Amazon MSK 目標叢集

建立 MSK 目標叢集 (佈建或無伺服器類型)，並開啟 IAM 存取控制。目標叢集不需要開啟多 VPC 私有連線。目標叢集可以位於與來源叢集相同的 AWS 區域或不同的 區域。來源和目標叢集都必須位於相同的 AWS 帳戶中。您的目標叢集必須至少要有三個代理程式。

教學課程：建立 Amazon MSK Replicator

設定來源和目標叢集之後，您可以使用這些叢集來建立 Amazon MSK Replicator。建立 Amazon MSK Replicator 之前，請先確定您有 [建立 MSK Replicator 所需的 IAM 許可](#)。

主題

- [建立 Amazon MSK Replicator 的考量事項](#)
 - [建立 MSK Replicator 所需的 IAM 許可](#)
 - [MSK Replicator 支援的叢集類型和版本](#)
 - [支援的 MSK Serverless 叢集組態](#)

- [叢集組態變更](#)
- [使用目標叢集區域中的 AWS 主控台建立複寫器](#)
 - [選擇來源叢集](#)
 - [選擇目標叢集](#)
 - [設定複寫器設定和許可](#)

建立 Amazon MSK Replicator 的考量事項

下列各節概述使用 MSK Replicator 功能的先決條件、支援的組態和最佳實務。它涵蓋必要的許可、叢集相容性和無伺服器特定需求，以及在建立複寫器後管理 Replicator 的指引。

建立 MSK Replicator 所需的 IAM 許可

以下是建立 MSK Replicator 所需的 IAM 政策範例。只有在建立 MSK Replicator 時提供了標籤的情況下，才需要動作 `kafka:TagResource`。複寫器 IAM 政策應連接至對應至用戶端的 IAM 角色。如需建立授權政策的相關資訊，請參閱[建立授權政策](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "MSKReplicatorIAMPassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/MSKReplicationRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "kafka.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "MSKReplicatorServiceLinkedRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKafka*"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Sid": "MSKReplicatorEC2Actions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/subnet-0abcd1234ef56789",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:security-group/sg-0123abcd4567ef89",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-
interface/eni-0a1b2c3d4e5f67890",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:vpc/vpc-0a1b2c3d4e5f67890"
      ]
    },
    {
      "Sid": "MSKReplicatorActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka:CreateReplicator",
        "kafka:TagResource"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-
east-1:123456789012:cluster/myCluster/abcd1234-56ef-78gh-90ij-klmnopqrstuv",
        "arn:aws:kafka:us-
east-1:123456789012:replicator/myReplicator/wxyz9876-54vu-32ts-10rq-ponmlkjihgfe"
      ]
    }
  ]
}

```

下方為描述複寫器的 IAM 政策範例。只需要 `kafka:DescribeReplicator` 行動或 `kafka:ListTagsForResource` 行動，而兩者都需要。

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "VisualEditor1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kafka:DescribeReplicator",
      "kafka:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

MSK Replicator 支援的叢集類型和版本

這些是支援的執行個體類型、Kafka 版本和網路組態的要求。

- MSK Replicator 支援 MSK 佈建叢集和 MSK 無伺服器叢集，兩種可以任合形式組合，作為來源和目標叢集。MSK Replicator 目前不支援其他類型的 Kafka 叢集。
- MSK Serverless 叢集需要 IAM 存取控制，不支援 Apache Kafka ACL 複寫，而且對主題組態複寫提供有限的支援。請參閱 [什麼是 MSK Serverless ?](#)。
- 只有在執行 Apache Kafka 2.7.0 或更高版本的叢集上才支援 MSK Replicator，無論您的來源和目標叢集是位於相同還是不同。AWS 區域
- MSK Replicator 支援使用 m5.large 或更大執行個體類型的叢集。不支援 t3.small 叢集。
- 如果將 MSK Replicator 與 MSK 佈建叢集搭配使用，則來源和目標叢集中至少要有三個代理程式。您可以在兩個可用區域的所有叢集中複寫資料，但在這些叢集中至少要有四個代理程式。
- 您的來源和目標 MSK 叢集都必須位於相同的 AWS 帳戶中。不支援不同帳戶中叢集間的複寫。
- 如果來源和目標 MSK 叢集位於不同的 AWS 區域（跨區域），MSK Replicator 會要求來源叢集為其 IAM 存取控制方法開啟多 VPC 私有連線。

來源叢集上的其他身分驗證方法不需要多 VPC 才能跨 MSK 複寫 AWS 區域。

如果您要在相同叢集之間複寫資料，也不需要多重 VPC AWS 區域。請參閱 [the section called “單一區域多 VPC 私有連線”](#)。

- 相同的主題名稱複寫 (在主控台中保留相同的主題名稱) 需要執行 Kafka 2.8.1 版或更新版本的 MSK 叢集。

- 對於相同的主題名稱複寫（在主控台中保留相同的主題名稱）組態，為避免循環複寫的風險，請勿變更 MSK Replicator 建立的標頭 (`__mskmr`)。

支援的 MSK Serverless 叢集組態

- MSK Serverless 支援在主題建立期間複寫 MSK Serverless 目標叢集的下列主題組態：`cleanup.policy`、`compression.type`、`max.message.bytes`、`retention.bytes`、`retention.ms`。
- MSK Serverless 在主題組態同步期間僅支援下列主題組態：`compression.type`、`max.message.bytes`、`retention.bytes`、`retention.ms`。
- 複寫器會在目標 MSK Serverless 叢集上使用 83 個壓縮分區。確定目標 MSK Serverless 叢集具有足夠數量的壓縮分區。請參閱 [MSK Serverless 配額](#)。

叢集組態變更

- 建議不要在建立 MSK Replicator 之後開啟或關閉分層儲存。如果您的目標叢集沒有啟用分層儲存，則 MSK 不會複製分層儲存組態，無論您的來源叢集是否已啟用分層儲存。如果您在建立複寫器之後，在目標叢集上開啟分層儲存，則需要重新建立複寫器。如果要將資料從未啟用分層儲存的叢集複製到已啟用分層儲存的叢集，則不應該複製主題組態。請參閱 [啟用和停用現有主題上的分層儲存](#)。
- 在建立 MSK Replicator 之後，請勿變更叢集組態設定。叢集組態設定會在建立 MSK Replicator 期間進行驗證。若要避免 MSK Replicator 發生問題，請勿在建立 MSK Replicator 之後變更下列設定。
 - 將 MSK 叢集變更為 t3 執行個體類型。
 - 變更服務執行角色許可。
 - 停用 MSK 多 VPC 私有連線。
 - 變更連接的叢集資源型政策。
 - 變更叢集安全群組規則。

使用目標叢集區域中的 AWS 主控台建立複寫器

下一節說明建立複寫器的逐步主控台工作流程。

複寫器詳細資訊

1. 在目標 MSK 叢集所在的 AWS 區域中，開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 選擇複寫器以顯示帳戶中的複寫器清單。

3. 選擇建立複寫器。
4. 在複寫器詳細資訊窗格中，為新複寫器提供唯一名稱。

選擇來源叢集

來源叢集包含您要複製到目標 MSK 叢集的資料。

1. 在來源叢集窗格中，選擇來源叢集所在的 AWS 區域。

您可以前往 MSK 叢集並查看叢集詳細資訊 ARN 以查詢叢集的區域。區域名稱內嵌在 ARN 字串中。在下列範例 ARN 中，ap-southeast-2 為叢集區域。

```
arn:aws:kafka:ap-southeast-2:123456789012:cluster/cluster-11/
eec93c7f-4e8b-4baf-89fb-95de01ee639c-s1
```

2. 輸入來源叢集的 ARN，或瀏覽以選擇來源叢集。
3. 選擇來源叢集的子網路。

主控台會顯示來源叢集區域中可用的子網路，以供您選取。您必須至少選取兩個子網路。對於相同區域 MSK Replicator，您選取設定用來存取來源叢集的子網路，以及用來存取目標叢集的子網路必須位於相同的可用區域之中。

4. 選擇 MSK Replicator 的安全群組 (MSK Replicator) 以存取您的來源叢集。
 - 對於跨區域複寫 (CRR)，您不需要為來源叢集提供安全群組。
 - 對於相同的區域複寫 (SRR)，請前往 Amazon EC2 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。此外，請確定來源叢集的安全群組具有傳入規則，允許來自為來源提供的複寫器安全群組的流量。

若要將傳入規則新增至來源叢集的安全群組：

1. 在 AWS 主控台中，選取叢集名稱，前往來源叢集的詳細資訊。
2. 選取屬性索引標籤，然後向下捲動至網路設定窗格，以選取套用的安全群組名稱。
3. 前往傳入規則，然後選取編輯傳入規則。
4. 選取新增規則。
5. 在新規則的類型欄中，選取自訂 TCP。
6. 在連接埠範圍欄中，輸入 9098。MSK Replicator 使用 IAM 存取控制來連線至使用連接埠 9098 的叢集。

7. 在來源欄中，輸入您將為來源叢集建立複寫器時提供的安全群組名稱（這可能與 MSK 來源叢集的安全群組相同），然後選取儲存規則。

若要將傳出規則新增至為來源提供的複寫器安全群組：

1. 在 Amazon EC2 AWS 主控台中，前往您在建立來源的複寫器期間提供的安全群組。
2. 前往傳出規則，然後選取編輯傳出規則。
3. 選取新增規則。
4. 在新規則的類型欄中，選取自訂 TCP。
5. 在連接埠範圍欄中，輸入 9098。MSK Replicator 使用 IAM 存取控制來連線至使用連接埠 9098 的叢集。
6. 在來源欄中，輸入 MSK 來源叢集安全群組的名稱，然後選取儲存規則。

Note

或者，如果您不想使用安全群組限制流量，您可以新增允許所有流量的傳入和傳出規則。

1. 選取新增規則。
2. 在類型欄中，選取所有流量。
3. 在來源資料欄中，輸入 0.0.0.0/0，然後選取儲存規則。

選擇目標叢集

目標叢集是作為來源資料複製目標的 MSK 佈建或無伺服器叢集。

Note

MSK Replicator 會在目標叢集中建立新主題，並在主題名稱中新增自動產生的字首。例如，MSK Replicator 會將 topic 中的資料從來源叢集複寫到目標叢集中名為 `<sourceKafkaClusterAlias>.topic` 的新主題。這是為了區分包含從來源叢集複寫之資料的主題，與目標叢集中的其他主題，並避免在叢集之間循環複寫資料。您可以使用 DescribeReplicator API 或 MSK 主控台上的複寫器詳細資訊頁面，找到要新增至 sourceKafkaClusterAlias 欄位下目標叢集中之主題名稱的字首。目標叢集中的字首為 `<sourceKafkaClusterAlias>`。

1. 在目標叢集窗格中，選擇目標叢集所在的 AWS 區域。
2. 輸入目標叢集的 ARN，或瀏覽以選擇目標叢集。
3. 選擇目標叢集的子網路。

主控台會顯示目標叢集區域中可用的子網路，以供您選取。選取至少兩個子網路。

4. 選擇 MSK Replicator 的安全群組 (MSK Replicator) 以存取您的目標叢集。

系統將顯示目標叢集區域中可用的安全群組，以供您選取。所選的安全群組會與每個連線相關聯。如需使用安全群組的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[AWS 使用安全群組控制資源的流量](#)。

- 對於跨區域複寫 (CRR) 和相同區域複寫 (SRR)，請前往 Amazon EC2 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。此外，請確定目標叢集的安全群組具有傳入規則，可接受來自於為目標提供之複寫器安全群組的流量。

若要將傳入規則新增至目標叢集的安全群組：

1. 在 AWS 主控台中，選取叢集名稱，前往目標叢集的詳細資訊。
2. 選取屬性索引標籤，然後向下捲動至網路設定窗格，以選取套用的安全群組名稱。
3. 前往傳入規則，然後選取編輯傳入規則。
4. 選取新增規則。
5. 在新規則的類型欄中，選取自訂 TCP。
6. 在連接埠範圍欄中，輸入 9098。MSK Replicator 使用 IAM 存取控制來連線至使用連接埠 9098 的叢集。
7. 在來源欄中，輸入您將為目標叢集建立複寫器時提供的安全群組名稱（這可能與 MSK 目標叢集的安全群組相同），然後選取儲存規則。

若要將傳出規則新增至為目標提供的複寫器安全群組：

1. 在 AWS 主控台中，前往您在為目標建立複寫器期間提供的安全群組。
2. 選取屬性索引標籤，然後向下捲動至網路設定窗格，以選取套用的安全群組名稱。
3. 前往傳出規則，然後選取編輯傳出規則。
4. 選取新增規則。
5. 在新規則的類型欄中，選取自訂 TCP。

6. 在連接埠範圍欄中，輸入 9098。MSK Replicator 使用 IAM 存取控制來連線至使用連接埠 9098 的叢集。
7. 在來源欄中，輸入 MSK 目標叢集安全群組的名稱，然後選取儲存規則。

Note

或者，如果您不想使用安全群組限制流量，您可以新增允許所有流量的傳入和傳出規則。

1. 選取新增規則。
2. 在類型欄中，選取所有流量。
3. 在來源資料欄中，輸入 0.0.0.0/0，然後選取儲存規則。

設定複寫器設定和許可

1. 在複寫器設定窗格中，指定您要使用允許和拒絕清單中的規則運算式複寫的主題。依預設，會複寫所有主題。

Note

MSK Replicator 最多只會依排序複寫 750 個主題。如果您需要複寫更多主題，建議您建立個別的複寫器。如果您需要每個複寫器支援超過 750 個主題，請前往 AWS 主控台支援中心並[建立支援案例](#)。您可以使用「TopicCount」指標來監控複寫的主題數量。請參閱 [Amazon MSK Standard 代理程式配額](#)。

2. 根據預設，MSK Replicator 會從所選主題中的最新（最新）位移開始複寫。或者，如果您想要複寫主題上的現有資料，您可以從所選主題中最早（最舊）偏移開始複寫。建立複寫器後，您就無法變更此設定。此設定對應至 [CreateReplicator](#) 請求和 [DescribeReplicator](#) 回應 APIs 中的 [startingPosition](#) 欄位。
3. 選擇主題名稱組態：
 - PREFIXED 主題名稱複寫（在主控台中將字首新增至主題名稱）：預設設定。MSK Replicator 會將「topic1」從來源叢集複寫到目標叢集中名為的新主題 `<sourceKafkaClusterAlias>.topic1`。
 - 相同的主題名稱複寫（在主控台中保留相同的主題名稱）：來自來源叢集的主題會在目標叢集中以相同的主題名稱複寫。

此設定對應至CreateReplicator請求和DescribeReplicator回應 APIs中的TopicNameConfiguration 欄位。請參閱 [Amazon MSK Replicator 的運作方式](#)。

 Note

根據預設，MSK Replicator 會在目標叢集中建立新的主題，並將自動產生的字首新增至主題名稱。這是為了區分包含從來源叢集複製之資料的主題，與目標叢集中的其他主題，並避免在叢集之間循環複製資料。或者，您可以建立具有相同主題名稱複製的 MSK Replicator（在主控台中保留相同的主題名稱），以便在複製期間保留主題名稱。此組態可減少您在設定期間重新設定用戶端應用程式的需求，並讓您更輕鬆地操作多叢集串流架構。

4. 依預設，MSK 複製器會複製所有中繼資料，包括主題組態、存取控制清單 (ACL) 和取用者群組位移，以實現順暢的容錯移轉。如果您不是建立用於容錯移轉的複製器，您可以選擇關閉在其他設定區段中的一或多個可用設定。

 Note

MSK 複製器不會複製寫入 ACL，因為您的生產者不應該直接寫入目標叢集中的複製主題。容錯移轉後，您的生產者應該寫入目標叢集中的本機主題。如需詳細資訊，請參閱 [執行計劃容錯移轉至次要 AWS 區域](#)。

5. 在取用者群組複製窗格中，指定您要使用允許和拒絕清單中的規則運算式複製的取用者群組。依預設，會複製所有取用者群組。
6. 在壓縮窗格中，您可以選擇壓縮寫入目標叢集的資料。如果要使用壓縮，建議您使用與來源叢集中的資料相同的壓縮方法。
7. 在存取許可窗格中，執行下列其中一項操作：
 - a. 選取使用必要政策建立或更新 IAM 角色。MSK 主控台會自動將必要的許可和信任政策連接到讀取和寫入來源和目標 MSK 叢集所需的服務執行角色。

Access permissions

Replicator uses IAM access control to connect to source and target MSK clusters. Your source and target clusters should be turned on for IAM access control with permissions for the IAM role. See [permissions required to successfully create a replicator](#).

i You can't change the access permissions after you create the replicator.

Access to cluster resources

- ☒ Create or update IAM role **MSKReplicatorServiceRole-** with required policies
- ☐ Choose from IAM roles that Amazon MSK can assume

- b. 選取從 Amazon MSK 可擔任的 IAM 角色中選擇，以提供您自己的 IAM 角色。建議您將 `AWSMSKReplicatorExecutionRole` 受管 IAM 政策連接至您的服務執行角色，而不是撰寫您自己的 IAM 政策。
 - 建立複寫器將用來讀取和寫入來源和目標 MSK 叢集的 IAM 角色，並使用下列 JSON 做為信任政策的一部分，並將 `AWSMSKReplicatorExecutionRole` 連接到角色。在信任政策中，使用您的實際帳戶 ID 取代預留位置 `<yourAccountID>`。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "kafka.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "<yourAccountID>"
        }
      }
    }
  ]
}
```

8. 在複寫器標籤窗格中，您可以選擇將標籤指派給 MSK Replicator 資源。如需詳細資訊，請參閱 [標記 Amazon MSK 叢集](#)。對於跨區域 MSK Replicator，在建立複寫器時，會自動將標籤同步至遠端

區域。如果您在複寫器建立之後變更標籤，則變更不會自動同步至遠端區域，因此您需要手動同步本機複寫器和遠端複寫器參考資料。

9. 選取建立。

如果您想要限制kafka-cluster:WriteData許可，請參閱 [Amazon MSK IAM 存取控制的運作方式](#) 中的建立授權政策一節。您需要將kafka-cluster:WriteDataIdempotently許可新增至來源和目標叢集。

MSK Replicator 大約需要 30 分鐘才能成功建立，並轉換為 RUNNING (執行中) 狀態。

如果您建立新的 MSK Replicator 來取代已刪除的複寫器，則新的複寫器會從最新的偏移開始複寫。

如果 MSK Replicator 已轉換為 FAILED (失敗) 狀態，請參閱疑難排解章節的 [疑難排解 MSK Replicator](#)。

編輯 MSK Replicator 設定

建立 MSK Replicator 後，您無法變更來源叢集、目標叢集、複寫器開始位置或主題名稱複寫組態。您需要建立新的複寫器，才能使用相同的主題名稱複寫組態。不過，您可以編輯其他複寫器設定，例如要複寫的主題和取用者群組。

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 開啟 Amazon MSK 主控台。
 2. 在左側導覽窗格中，選擇複寫器以顯示帳戶中的複寫器清單，然後選取您要編輯的 MSK 複寫器。
 3. 選擇屬性索引標籤。
 4. 在複寫器設定區段中，選擇編輯複寫器。
 5. 您可以變更任何設定以編輯 MSK Replicator 設定。
- 指定您要使用允許和拒絕清單中的規則運算式複寫的主題。依預設，MSK 複寫器會複製所有中繼資料，包括主題組態、存取控制清單 (ACL) 和取用者群組位移，以實現順暢的容錯移轉。如果您不是建立用於容錯移轉的複寫器，您可以選擇關閉在其他設定區段中的一或多個可用設定。

Note

MSK 複寫器不會複寫寫入 ACL，因為您的生產者不應該直接寫入目標叢集中的複寫主題。容錯移轉後，您的生產者應該寫入目標叢集中的本機主題。如需詳細資訊，請參閱 [執行計劃容錯移轉至次要 AWS 區域](#)。

- 針對取用者群組複寫，您可以指定要使用允許和拒絕清單中的規則運算式複寫的取用者群組。依預設，會複寫所有取用者群組。如果允許和拒絕清單為空白，則會關閉取用者群組複寫。
- 在目標壓縮類型下，您可以選擇是否要壓縮寫入目標叢集的資料。如果要使用壓縮，建議您使用與來源叢集中的資料相同的壓縮方法。

6. 儲存您的變更。

MSK Replicator 大約需要 30 分鐘才能成功建立，並轉換為執行中狀態。如果您的 MSK Replicator 已轉換為 FAILED (失敗) 狀態，請參閱疑難排解章節 [???](#)。

刪除 MSK Replicator

如果 MSK Replicator 無法建立 (FAILED 狀態)，那麼您可能需要刪除 MSK Replicator。建立 MSK Replicator 後，無法變更指派給 MSK Replicator 的來源和目標叢集。您可以刪除現有的 MSK Replicator，並建立新的 MSK Replicator。如果您建立新的 MSK Replicator 來取代刪除的複寫器，則新的複寫器會從最新的偏移開始複寫。

1. 在來源叢集所在的 AWS 區域中，登入 AWS 管理主控台，然後開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> 的 Amazon MSK 主控台。
2. 在導覽窗格中，選取複寫器。
3. 從 MSK Replicator 清單中，選取您要刪除的複寫器，然後選擇刪除。

監控複寫

您可以在目標叢集區域中使用 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 來檢視每個 Amazon MSK Replicator 在主題和叢總層級的 ReplicationLatency、MessageLag、ReplicatorThroughput 指標。指標顯示在 "AWS/Kafka" 命名空間中的 ReplicatorName 下。您還可以查看 ReplicatorFailure、AuthError 和 ThrottleTime 指標以檢查問題。

MSK 主控台會針對每個 MSK Replicator 顯示一個 CloudWatch 指標的子集。從主控台複寫器清單中，選取複寫器的名稱，然後選取監控索引標籤。

MSK Replicator 指標

下列指標描述 MSK Replicator 的效能或連線指標。

AutherRoR 指標不涵蓋主題層級的身分驗證錯誤。若要監控 MSK Replicator 主題層級的身分驗證錯誤，請監控複寫器的 ReplicationLatency 指標以及來源叢集的主題層級指標 MessagesInPerSec。如果

主題的 ReplicationLatency 降至 0，但該主題仍然有正在為其產生的資料，則表示複寫器的該主題有身分驗證問題。檢查複寫器的服務執行 IAM 角色是否具有足夠的許可來存取該主題。

指標類型	指標	Description	維度	單位	原始指標精細程度	原始指標彙總統計資料	
效能	ReplicationLatency	將記錄從來源複寫至目標叢集所需的時間；從在來源產生記錄到複寫至目標之間的持續時間。如果 ReplicationLatency 增加，請檢查叢集是否具有足夠的分區來支援複寫。當分區計數過低而無法達到高輸送量時，可能會發生較長的複寫延遲。	ReplicationName	毫秒	分割區	上限	
			ReplicationName、主題	毫秒	分割區	上限	
效能	MessageLag	監控 MSK Replicator 和來源叢集之間的同步。MessageLag 表示產生至來源叢集的訊息與複寫器耗用的訊息之間的延遲。這不是來源和目標叢集之間的延遲。即使來源叢集無法使	ReplicationName	計數	分割區	總和	
			ReplicationName、主題	計數	分割區	總和	

指標類型	指標	Description	維度	單位	原始指標精細程度	原始指標彙總統計資料	
		用/中斷，複寫器仍會完成將已取用的訊息寫入目標叢集。中斷後，MessageLag 會顯示增加，這表示複寫器落後於來源叢集的訊息數量，您可以一直監控這個數量，直到訊息數量為 0，表示複寫器已追上來源叢集。					

指標類型	指標	Description	維度	單位	原始指標精細程度	原始指標彙總統計資料	
效能	ReplicatorBytesInPerSec	複寫器每秒處理的平均位元組數。MSK Replicator 處理的資料包含 MSK Replicator 收到的所有資料，其中包括複寫至目標叢集的資料，以及 MSK Replicator 篩選的資料（僅當您的複寫器設定了相同的主題名稱組態時），以防止資料複製回其源自的相同主題。如果您的複寫器設定為「字首」主題名稱組態，則 ReplicatorBytesInPerSec 和 ReplicatorThroughput 指標的值將相同，因為 MSK 複寫器不會篩選任何資料。	ReplicatorName	BytesPerSecond	ReplicatorName	總和	

指標類型	指標	Description	維度	單位	原始指標精細程度	原始指標彙總統計資料	
效能	ReplicatorThroughput	每秒平均複寫的位元組數量。如果某個主題的 ReplicatorThroughput 下降，請檢查 KafkaClusterPingSuccessCount 和 AuthError 指標，以確保複寫器可以與叢集通訊，然後檢查叢集指標以確保叢集並未關閉。	ReplicatorName	BytesPerSecond	分割區	總和	
			ReplicatorName、主題	BytesPerSecond	分割區	總和	
偵錯	AuthError	每秒身分驗證失敗的連線數量。如果此指標超過 0，您可以檢查複寫器的服務執行角色政策是否有效，並確定未針對叢集設定拒絕許可。根據 clusterAlias 維度，您可以識別來源或目標叢集是否遇到身分驗證錯誤。	ReplicatorName、clusterAlias	計數	工作程序	總和	

指標類型	指標	Description	維度	單位	原始指標精細程度	原始指標彙總統計資料	
偵錯	ThrottleTime	叢集代理程式限流請求的平均時間 (毫秒)。設定限流以避免 MSK Replicator 使叢集不堪負荷。如果此指標為 0，而 replicationLatency 不高，且 replicatorThroughput 符合預期，則限流會如預期般運作。如果此指標大於 0，您可以相應地調整限流。	ReplicatorName、 replicatorAlias	毫秒	工作程序	上限	
偵錯	ReplicatorFailure	複寫器發生的失敗次數。	ReplicatorName	計數		總和	

指標類型	指標	Description	維度	單位	原始指標精細程度	原始指標彙總統計資料
偵錯	KafkaClusterPingSuccessCount	指出複寫器與 kafka 叢集之連線的運作狀態。如果此值為 1，表示連線的運作狀態良好。如果此值為 0 或沒有資料點，表示連線的運作狀態不佳。如果此值為 0，請檢查 Kafka 叢集的網路或 IAM 許可設定。根據 ClusterAlias 維度，您可以識別此指標是用於來源叢集還是目標叢集。	ReplicatorName、ClusterAlias	計數		總和

使用複寫來提高跨區域的 Kafka 串流應用程式彈性

您可以使用 MSK Replicator 來設定主動-主動或主動-被動叢集拓撲，以提高 Apache Kafka 應用程式跨 AWS 區域的彈性。在主動-主動式設定中，兩個 MSK 叢集都主動提供讀取和寫入。在主動-被動式設定中，一次只有一個 MSK 叢集主動提供串流資料，而另一個叢集處於待命狀態。

建置多區域 Apache Kafka 應用程式的考量事項

您的取用者必須能夠重新處理重複的訊息，且不影響下游。MSK Replicator 至少會複寫一次資料，這可能會導致待命叢集中出現重複項目。當您切換到次要 AWS 區域時，您的取用者可能會多次處理相同的資料。MSK Replicator 會將資料複製作業優先於取用者偏移，以取得更好的效能。容錯移轉之後，取用者可能會從較早的偏移開始讀取，進而導致重複處理。

生產者和取用者還必須容忍失去少量的資料。由於 MSK Replicator 會以非同步方式複寫資料，因此當主要 AWS 區域開始遇到故障時，無法保證所有資料都會複寫至次要區域。您可以使用複寫延遲，以判斷未複製到次要區域的資料大小上限。

主動-主動式與主動-被動式叢集拓撲比較

主動-主動式叢集拓撲提供接近零的復原時間，而且可讓串流應用程式在多個 AWS 區域同時運作。當一個區域中的叢集受損時，連線到另一個區域中叢集的應用程式會繼續處理資料。

主動-被動式設定適用於一次只能在一個 AWS 區域中執行的應用程式，或當您需要對資料處理順序有更多的控制時。主動-被動式設定比主動-主動式設定需要更多的復原時間，因為您必須在次要區域啟動整個主動-被動式設定，包括您的生產者和取用者，才能在容錯移轉後恢復串流資料。

使用建議的主題命名組態建立主動-被動 Kafka 叢集設定

對於主動-被動設定，我們建議您在兩個不同的 AWS 區域中操作類似的生產者、MSK 叢集和取用者設定（使用相同的取用者群組名稱）。重要的是，兩個 MSK 叢集具有相同的讀取和寫入容量，以確保可靠的資料複寫。您需要建立 MSK Replicator，以持續從主要叢集將資料複製到待命叢集。您也需要設定生產者將資料寫入相同 AWS 區域中叢集上的主題。

對於主動-被動設定，請使用相同的主題名稱複寫（在主控台中保留相同的主題名稱）建立新的複寫器，以開始將資料從主要區域中的 MSK 叢集複寫到次要區域中的叢集。我們建議您在兩個區域中操作一組重複的生產者和消費者 AWS，每個生產者和消費者都使用其引導字串連接到自己區域中的叢集。這可簡化容錯移轉程序，因為它不需要變更引導字串。為了確保消費者從他們離開的地方附近讀取，來源和目標叢集中的消費者應該具有相同的消費者群組 ID。

如果您為 MSK Replicator 使用相同的主題名稱複寫（在主控台中保留相同的主題名稱），則會使用與對應來源主題相同的名稱複寫您的主題。

建議您為目標叢集上的用戶端設定叢集層級設定和許可。您不需要設定主題層級設定和常值讀取 ACLs 因為如果您已選取複製存取控制清單的選項，MSK Replicator 會自動將其複製。請參閱 [中繼資料複寫](#)。

容錯移轉至次要 AWS 區域

建議您 AWS 使用 Amazon CloudWatch 監控次要區域中的複寫延遲。在主要 AWS 區域中的服務事件期間，複寫延遲可能會突然增加。如果延遲持續增加，請使用 AWS 服務運作狀態儀表板來檢查主要 AWS 區域中的服務事件。如果有事件，您可以容錯移轉至次要 AWS 區域。

執行計劃容錯移轉至次要 AWS 區域

您可以執行計劃的容錯移轉，以針對主要 AWS 區域中具有來源 MSK 叢集的非預期事件測試應用程式的彈性。計劃的容錯移轉不應導致資料遺失。

如果您使用的是相同主題名稱複寫組態，請遵循下列步驟：

1. 關閉連線至來源叢集的所有生產者和取用者。
2. 建立新的 MSK Replicator，將資料從次要區域中的 MSK 叢集複寫到主要區域中具有相同主題名稱複寫 (在主控台中保留相同的主題名稱) 的 MSK 叢集。如果需要將要寫入次要區域的資料複寫回主要區域，以便在意外事件結束後容錯恢復至主要區域，就需要此操作。
3. 啟動連接到次要 AWS 區域中目標叢集的生產者和消費者。

如果您使用的是字首主題名稱組態，請依照下列步驟進行容錯移轉：

1. 關閉連線至來源叢集的所有生產者和取用者。
2. 建立新的 MSK Replicator，從次要區域中的 MSK 叢集將資料複寫至主要區域中的 MSK 叢集。如果需要將要寫入次要區域的資料複寫回主要區域，以便在意外事件結束後容錯恢復至主要區域，就需要此操作。
3. 在次要 AWS 區域的目標叢集上啟動生產者。
4. 根據應用程式的訊息順序要求而定，依照下列其中一個索引標籤中的步驟進行操作。

No message ordering

如果您的應用程式不需要訊息排序，請在從本機 (例如主題) 和複寫主題 (例如 `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`) 讀取的次要 AWS 區域中，使用萬用字元運算子 (例如) 啟動消費者 `*topic`。

Message ordering

如果您的應用程式需要訊息排序，請僅針對目標叢集 (例如 `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`) 上的複寫主題，而非本機主題 (例如，`topic`) 啟動取用者。

5. 等待目標 MSK 叢集上複寫主題的所有取用者完成處理所有資料，取用者延遲為 0，且處理的記錄數量也為 0。然後，停止目標叢集上複製主題的取用者。此時，已取用從來源 MSK 叢集複寫到目標 MSK 叢集的所有記錄。
6. 啟動目標 MSK 叢集上本機主題 (例如 `topic`) 的取用者。

執行意外容錯移轉至次要 AWS 區域

當主要 AWS 區域中具有來源 MSK 叢集的服務事件，且您想要暫時將流量重新導向至具有目標 MSK 叢集的次要區域時，您可以執行意外容錯移轉。當 MSK Replicator 非同步複製資料時，意外容錯移轉可能會導致部分資料遺失。您可以使用 [中的指標來追蹤訊息延遲](#)。

如果您使用的是相同的主題名稱複製組態（在主控台中保留相同的主題名稱），請遵循下列步驟：

1. 嘗試關閉連線至主要區域中來源 MSK 叢集的所有生產者和取用者。由於該區域中的受損，此操作可能不會成功。
2. 啟動連線至次要 AWS 區域中目標 MSK 叢集的生產者和消費者，以完成容錯移轉。由於 MSK Replicator 也會複製中繼資料，包括讀取 ACLs 和取用者群組位移，因此您的生產者和取用者將順暢地從在容錯移轉之前離開的地方繼續處理。

如果您使用的是 PREFIX 主題名稱組態，請依照下列步驟進行容錯移轉：

1. 嘗試關閉連線至主要區域中來源 MSK 叢集的所有生產者和取用者。由於該區域中的受損，此操作可能不會成功。
2. 啟動連線至次要 AWS 區域中目標 MSK 叢集的生產者和消費者，以完成容錯移轉。由於 MSK Replicator 也會複製中繼資料，包括讀取 ACLs 和取用者群組位移，因此您的生產者和取用者將順暢地從在容錯移轉之前離開的地方繼續處理。
3. 根據應用程式的訊息順序要求而定，依照下列其中一個索引標籤中的步驟進行操作。

No message ordering

如果您的應用程式不需要訊息排序，請在目標 AWS 區域中使用萬用字元運算子（例如 `topic`）從本機（例如 `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`）和複製主題（例如 `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`）讀取的消費者 `*topic` 開始。

Message ordering

1. 請僅針對目標叢集（例如 `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`）上的複製主題，而非本機主題（例如 `topic`）啟動取用者。
2. 等待目標 MSK 叢集上複製主題的所有取用者完成處理所有資料，偏移延遲為 0，且處理的記錄數量也為 0。然後，停止目標叢集上複製主題的取用者。此時，已取用從來源 MSK 叢集複製到目標 MSK 叢集的所有記錄。
3. 啟動目標 MSK 叢集上本機主題（例如 `topic`）的取用者。

4. 一旦服務事件在主要區域中結束，請建立新的 MSK Replicator，將資料從次要區域中的 MSK 叢集複製到主要區域中的 MSK 叢集，並將複製器開始位置設定為最早。如果需要將要寫入次要區域的資料複製回主要區域，以便在服務事件結束後容錯恢復至主要區域，就需要此操作。如果您未將複製器開始位置設定為最早，則在主要區域中的服務事件期間產生到次要區域中叢集的任何資料都不會複製回主要區域中的叢集。

執行容錯移轉至主要 AWS 區域

您可以在該 AWS 區域中的服務事件結束後，容錯移轉至主要區域。

如果您使用的是相同主題名稱複製組態，請遵循下列步驟：

1. 建立新的 MSK Replicator，將次要叢集做為來源，並將主要叢集做為目標，將開始位置設定為最早和相同的主題名稱複製 (在主控台中保留相同的主題名稱)。

這將開始複製容錯移轉回主要區域後寫入次要叢集的所有資料的程序。

2. 在 MessageLag Amazon CloudWatch 中監控新複製器上的指標，直到達到 0，這表示所有資料已從次要複製到主要。
3. 複製所有資料後，停止連線至次要叢集的所有生產者，並啟動連線至主要叢集的生產者。
4. 等待連線至次要叢集的消費者成為 MaxOffsetLag 指標 0，以確保他們已處理所有資料。請參閱 [監控消費者延遲](#)。
5. 處理所有資料後，停止次要區域中的取用者，並啟動連線至主要叢集的取用者以完成容錯回復。
6. 刪除您在將資料從次要叢集複製至主要叢集的第一個步驟中建立的複製器。
7. 確認您現有的複製器將資料從主要叢集複製到次要叢集，在 Amazon CloudWatch 中狀態為「RUNNING」和 ReplicatorThroughput 指標 0。

請注意，當您建立新的複製器，其起始位置為最早容錯回復時，它會開始讀取次要叢集主題中的所有資料。根據您的資料保留設定，您的主題可能有來自來源叢集的資料。雖然 MSK Replicator 會自動篩選這些訊息，但您仍需支付次要叢集中所有資料的資料處理和傳輸費用。您可以使用追蹤複製器處理的資料總數 ReplicatorBytesInPerSec。請參閱 [MSK Replicator 指標](#)。

如果您使用的是字首主題名稱組態，請遵循下列步驟：

只有在從次要區域中的叢集複製到主要區域中的叢集已趕上，且 Amazon CloudWatch 中的 MessageLag 指標接近 0 之後，您才應該啟動容錯回復步驟。計劃的容錯恢復不會導致任何資料遺失。

1. 關閉連線至次要區域中 MSK 叢集的所有生產者和取用者。
2. 對於主動-被動式拓撲，刪除從次要區域中叢集將資料複製到主要區域的複製器。您不需要刪除主動-主動式拓撲的複製器。
3. 啟動連線至主要區域中 MSK 叢集的生產者。
4. 根據應用程式的訊息順序要求而定，依照下列其中一個索引標籤中的步驟進行操作。

No message ordering

如果您的應用程式不需要訊息排序，請在主要 AWS 區域中使用萬用字元運算子（例如 `topic`）從本機（例如 `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`）和複製主題（例如 `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`）讀取的消費者。`*topic`。本機主題（例如 `topic`）上的取用者將從容錯移轉之前取用者取用的最後一個偏移恢復。如果在容錯移轉之前有任何未處理的資料，則將會立即處理該資料。如果是計劃的容錯移轉，應該沒有此類記錄。

Message ordering

1. 請僅針對主要區域（例如 `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`）上的複製主題，而非本機主題（例如 `topic`）啟動取用者。
2. 等待主要區域中叢集上複製主題的所有取用者完成處理所有資料，偏移延遲為 0，且處理的記錄數量也為 0。然後，停止在主要區域中叢集上複製主題的取用者。此時，容錯移轉後在次要區域中產生的所有記錄皆已在主要區域中取用。
3. 啟動主要區域中叢集上本機主題（例如 `topic`）的取用者。
5. 確認從主要叢集到次要叢集的現有複製器處於 `RUNNING` 狀態，並使用 `ReplicatorThroughput` 和 `延遲指標` 如預期般運作。

使用 MSK Replicator 建立主動-主動設定

如果您想要建立主動-主動設定，其中兩個 MSK 叢集都在主動提供讀取和寫入，我們建議您使用具有字首主題名稱複製的 MSK Replicator（在主控台中將字首新增至主題名稱）。不過，這需要您重新設定取用者以讀取複製的主題。

依照下列步驟，在來源 MSK 叢集 A 與目標 MSK 叢集 B 之間設定主動-主動式拓撲。

1. 建立 MSK Replicator，將 MSK 叢集 A 作為來源，MSK 叢集 B 作為目標。
2. 成功建立上述 MSK Replicator 之後，請建立以叢集 B 作為來源，建立叢集 A 作為目標的複製器。
3. 建立兩組生產者，兩組生產者可同時將資料寫入在與生產者相同區域中叢集的本機主題（例如 `"topic"`）。

4. 建立兩組取用者，每個取用者使用萬用字元訂閱（例如「.*topic」）從與取用者相同 AWS 區域中的 MSK 叢集讀取資料。這樣，您的取用者將自動從本機主題（例如，topic）中讀取在區域中本機產生的資料，以及從其他區域帶有字首 <sourceKafkaClusterAlias>.topic 的主題中複寫的資料。這兩組取用者應具有不同的取用者群組 ID，以便在 MSK Replicator 將取用者群組複製到另一個叢集時，不會覆寫取用者群組偏移。

如果您想要避免重新設定用戶端，而不是字首主題名稱複寫（在主控台中將字首新增至主題名稱），您可以使用相同的主題名稱複寫（在主控台中保留相同的主題名稱）建立 MSK 複寫器，以建立主動-主動設定。不過，您將為每個複寫器支付額外的資料處理和資料傳輸費用。這是因為每個複寫器都需要處理兩倍的一般資料量，一次用於複寫，另一次用於防止無限迴圈。您可以使用 ReplicatorBytesInPerSec 指標追蹤每個複寫器處理的資料總量。請參閱 [監控複寫](#)。此指標包含複寫至目標叢集的資料，以及 MSK Replicator 篩選的資料，以防止將資料復原至其源自的相同主題。

Note

如果您使用相同的主題名稱複寫（在主控台中保留相同的主題名稱）來設定主動-主動拓撲，請在刪除主題後等待至少 30 秒，再以相同名稱重新建立主題。此等待期間有助於防止重複的訊息複寫回來源叢集。您的取用者必須能夠重新處理重複的訊息，且不影響下游。請參閱 [建置多區域 Apache Kafka 應用程式的考量事項](#)。

使用 MSK Replicator 從一個 Amazon MSK 叢集遷移到另一個叢集

您可以使用相同的主題名稱複寫進行叢集遷移，但您的消費者必須能夠處理重複的訊息，而不會對下游造成影響。這是因為 MSK Replicator at-least-once 複寫，這可能會在極少數情況下導致重複的訊息。如果您的消費者符合此要求，請遵循下列步驟。

1. 建立複寫器，將資料從舊叢集複寫到新叢集，並將複寫器的開始位置設定為最早，並使用相同的主題名稱複寫（在主控台中保留相同的主題名稱）。
2. 在新叢集上設定叢集層級設定和許可。您不需要設定主題層級設定和「常值」讀取 ACLs，因為 MSK Replicator 會自動複製它們。
3. 在 MessageLag Amazon CloudWatch 中監控指標，直到達到 0，表示所有資料都已複寫。
4. 複寫所有資料之後，請停止生產者將資料寫入舊叢集。
5. 重新設定這些生產者以連線到新的叢集並啟動它們。
6. 監控從舊叢集讀取資料的消費者 MaxOffsetLag 指標，直到它變成 0 為止，這表示所有現有資料都已處理。

7. 停止連線至舊叢集的取用者。
8. 重新設定取用者以連接到新叢集並啟動它們。

從自我管理的 MirrorMaker2 遷移至 MSK Replicator

若要從 MirrorMaker (MM2) 遷移至 MSK Replicator，請遵循下列步驟：

1. 停止寫入來源 Amazon MSK 叢集的生產者。
2. 允許 MM2 複寫來源叢集主題上的所有訊息。您可以監控來源 MSK 叢集上 MM2 取用者的取用者延遲，以判斷所有資料的複寫時間。
3. 建立新的複寫器，並將開始位置設定為最新，並將主題名稱組態設定為 IDENTICAL（主控台相同主題名稱複寫）。
4. 一旦 Replicator 處於 RUNNING 狀態，您就可以再次啟動寫入來源叢集的生產者。

MSK Replicator 故障診斷

下列資訊可協助您針對 MSK Replicator 可能發生的問題進行疑難排解。如需其他 Amazon MSK 功能的問題解決資訊，請參閱 [對 Amazon MSK 叢集進行故障診斷](#)，您也可以將您的問題張貼到 [AWS re:Post](#)。

MSK Replicator 狀態從 CREATING (建立中) 變為 FAILED (失敗)

以下是 MSK Replicator 建立失敗的一些常見原因。

1. 驗證您在目標叢集區段中為建立複寫器提供的安全群組是否具有傳出規則，以允許流量前往目標叢集的安全群組。此外，請驗證目標叢集的安全群組是否具有傳入規則，可接受來自於目標叢集區段中為建立複寫器提供之安全群組的流量。請參閱 [選擇目標叢集](#)。
2. 如果您要建立跨區域複寫的複寫器，請驗證來源叢集是否已針對 IAM 存取控制身分驗證方法開啟多 VPC 連線。請參閱 [Amazon MSK 的單一區域多 VPC 私有連線](#)。同時驗證是否已在來源叢集上設定叢集政策，以便 MSK Replicator 可以連線到來源叢集。請參閱 [準備 Amazon MSK 來源叢集](#)。
3. 驗證您在建立 MSK Replicator 期間提供的 IAM 角色是否具有讀取和寫入來源和目標叢集所需的許可。此外，請驗證 IAM 角色是否具有寫入主題的許可。請參閱 [設定複寫器設定和許可](#)。
4. 驗證您的網路 ACL 是否未封鎖 MSK Replicator 與來源和目標叢集之間的連線。

5. MSK Replicator 嘗試連線至來源或目標叢集時，可能無法完全使用來源或目標叢集。這可能是因為負載過多、磁碟使用率或 CPU 使用率過高，造成複寫器無法連線至代理程式。修復代理程式的問題，然後重試建立複寫器。

執行上述驗證後，請再次建立 MSK Replicator。

MSK Replicator 顯示停滯在 CREATING 狀態

有時建立 MSK Replicator 最多需要 30 分鐘。等候 30 分鐘，然後再次檢查複寫器的狀態。

MSK Replicator 未複製資料或僅複製部分資料

依照下列步驟，對資料複寫問題進行疑難排解。

1. 使用 Amazon CloudWatch 中 MSK Replicator 提供的 AuthError 指標，確認您的 Replicator 未執行任何身分驗證錯誤。如果此指標超過 0，請檢查複寫器的 IAM 角色政策是否有效，並且未針對叢集設定拒絕許可。根據 clusterAlias 維度，您可以識別來源或目標叢集是否遇到身分驗證錯誤。
2. 驗證您的來源和目標叢集沒有遇到任何問題。複寫器可能無法連線到來源或目標叢集。這可能是由於連線太多，磁盤容量全滿或高 CPU 使用率。
3. 使用 Amazon CloudWatch 中的 KafkaClusterPingSuccessCount 指標，確認您的來源和目標叢集可從 MSK Replicator 連線。根據 clusterAlias 維度，您可以識別來源或目標叢集是否遇到身分驗證錯誤。如果此指標為 0 或沒有資料點，則表示連線的運作狀態不佳。您應該檢查 MSK Replicator 用來連線到叢集的網路和 IAM 角色許可。
4. 使用 Amazon CloudWatch 中的 ReplicatorFailure 指標，確認您的 Replicator 未因缺少主題層級許可而執行失敗。如果此指標高於 0，請檢查您為主題層級許可提供的 IAM 角色。
5. 驗證您在建立複寫器時，在允許清單中提供的規則運算式是否與您要複寫的主題名稱相符。此外，請驗證主題並未因為拒絕清單中的規則運算式而排除在複寫之外。
6. 請注意，複寫器最多可能需要 30 秒才能偵測和建立目標叢集上的新主題或主題分割區。如果在目標叢集上建立主題之前對來源主題產生的任何訊息，如果複寫器的開始位置是最新的（預設），則不會複寫。或者，如果您想要複寫目標叢集主題上的現有訊息，您可以從來源叢集主題分割區中最早的偏移開始複寫。請參閱 [設定複寫器設定和許可](#)。

目標叢集中的訊息位移與來源叢集不同

在複寫資料的過程中，MSK Replicator 會使用來自來源叢集的訊息，並將訊息產生到目標叢集。這可能會導致訊息在來源和目標叢集上有不同的位移。不過，如果您已在建立複寫器期間開啟取用者群組位

移同步，則 MSK Replicator 會在複製中繼資料時自動翻譯位移，以便在容錯移轉至目標叢集之後，您的取用者可以從在來源叢集中離開的位置附近繼續處理。

MSK Replicator 不會同步取用者群組位移，或取用者群組不存在於目標叢集上

請依照下列步驟對中繼資料複寫問題進行疑難排解。

1. 確認您的資料複寫如預期般運作。如果沒有，請參閱 [MSK Replicator 未複製資料或僅複製部分資料](#)。
2. 驗證您在建立複寫器時在允許清單中提供的規則表達式是否符合您要複寫的取用者群組名稱。此外，請確認消費者群組不會因為拒絕清單中的規則表達式而被排除在複寫之外。
3. 確認 MSK Replicator 已在目標叢集上建立主題。複寫器最多可能需要 30 秒才能偵測和建立目標叢集上的新主題或主題分割區。如果在目標叢集上建立主題之前對來源主題產生的任何訊息，如果複寫器的開始位置是最新的（預設），則不會複寫。如果您在來源叢集上的取用者群組只耗用 MSK Replicator 未複寫的訊息，則取用者群組將不會複寫至目標叢集。在目標叢集上成功建立主題後，MSK Replicator 會開始將來源叢集上新寫入的訊息複寫到目標。一旦您的取用者群組開始從來源讀取這些訊息，MSK Replicator 會自動將取用者群組複寫到目標叢集。或者，如果您想要複寫目標叢集主題上的現有訊息，您可以從來源叢集主題分割區中最早的位移開始複寫。請參閱 [設定複寫器設定和許可](#)。

Note

MSK Replicator 會針對來源叢集上的取用者最佳化取用者群組位移同步，這些取用者群組會從更接近主題分割區結尾的位置讀取。如果您的取用者群組在來源叢集上延遲，相較於來源，您可能會看到目標上這些取用者群組的延遲較高。這表示容錯移轉至目標叢集後，您的取用者將重新處理更多重複的訊息。若要減少此延遲，來源叢集上的取用者需要趕上進度，並從串流的頂端開始取用（主題分割區的結尾）。隨著您的消費者追上進度，MSK Replicator 會自動減少延遲。

複寫延遲很高或持續增加

以下是造成高複寫延遲的一些常見原因。

1. 驗證在來源和目標 MSK 叢集上的分區數量是否正確。分區過少或過多可能會影響效能。如需有關選擇分區數量的指引，請參閱 [使用 MSK Replicator 的最佳實務](#)。下表顯示 MSK Replicator 取得所需輸送量建議的分區數量下限。

輸送量和建議的分區數量下限

輸送量 (MB/s)	所需的分區數量下限
50	167
100	334
250	833
500	1666
1000	3333

2. 驗證在來源和目標 MSK 叢集中具有足夠的讀取和寫入容量，以支援複寫流量。MSK Replicator 可作為來源叢集 (輸出) 的取用者，以及作為目標叢集 (輸入) 的生產者。因此，除了叢集上的其他流量以外，您還應佈建叢集容量以支援複寫流量。如需有關調整 MSK 叢集大小的指引，請參閱 [???](#)。
3. 不同來源和目的地 AWS 區域對中的 MSK 叢集的複寫延遲可能會有所不同，取決於叢集在地理上彼此相距多遠。例如，在歐洲 (愛爾蘭) 與亞太區域 (雪梨) 區域中叢集之間的複寫，比在歐洲 (愛爾蘭) 與歐洲 (倫敦) 區域中叢集之間的複寫延遲更低。
4. 驗證您的複寫器沒有因為在來源或目標叢集上設定過度積極的配額而受到限流。您可以使用 Amazon CloudWatch 中 MSK Replicator 提供的 ThrottleTime 指標，查看來源/目標叢集上的代理程式調節請求的平均時間，以毫秒為單位。如果此指標高於 0，則應調整 Kafka 配額以減少限流，以便複寫器可以追上。如需有關管理複寫器 Kafka 配額的資訊，請參閱 [使用 Kafka 配額管理 MSK Replicator 輸送量](#)。
5. 當 AWS 區域降級時，ReplicationLatency 和 MessageLag 可能會增加。使用 [AWS 服務運作狀態儀表板](#) 來檢查主要 MSK 叢集所在區域中是否有 MSK 服務事件。如果發生服務事件，您可以暫時將應用程式讀取和寫入重新導向至其他區域。

使用 ReplicatorFailure 指標對 MSK Replicator 失敗進行故障診斷

ReplicatorFailure 指標可協助您監控和偵測 MSK Replicator 中的複寫問題。此指標的非零值通常表示複寫失敗問題，可能由下列因素造成：

- 訊息大小限制

- 時間戳記範圍違規
- 記錄批次大小問題

如果 ReplicatorFailure 指標報告非零值，請依照下列步驟對問題進行疑難排解。

 Note

如需此指標的詳細資訊，請參閱 [MSK Replicator 指標](#)。

1. 設定可連線至目標 MSK 叢集且具有 Apache Kafka CLI 工具設定的用戶端。如需有關設定用戶端和 Kafka CLI 工具的資訊，請參閱 [連線至 Amazon MSK 佈建叢集](#)。
2. 開啟 Amazon MSK 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>。

然後，執行下列動作：

- a. 取得 MSK Replicator 和目標 MSK 叢集ARNs。
 - b. [取得目標 MSK 叢集的代理程式端點](#)。您將在下列步驟中使用這些端點。
3. 執行下列命令，以匯出您在上一個步驟中取得的 MSK Replicator ARN 和代理程式端點。

請務必將下列範例中使用的 `<ReplicatorARN>`、`<BootstrapServerString>` 和 `<ConsumerConfigFile>` 預留位置值取代為其實際值。

```
export TARGET_CLUSTER_SERVER_STRING=<BootstrapServerString>
```

```
export REPLICATOR_ARN=<ReplicatorARN>
```

```
export CONSUMER_CONFIG_FILE=<ConsumerConfigFile>
```

4. 在您的 `<path-to-your-kafka-installation>/bin` 目錄中，執行下列動作：
 - a. 儲存下列指令碼並命名為 **query-replicator-failure-message.sh**。

```
#!/bin/bash

# Script: Query MSK Replicator Failure Message
```



```

# Description: This script queries exceptions from AWS MSK Replicator status
# topics
# It takes a replicator ARN and bootstrap server as input and searches for
# replicator exceptions
# in the replicator's status topic, formatting and displaying them in a
# readable manner
#
# Required Arguments:
#   --replicator-arn: The ARN of the AWS MSK Replicator
#   --bootstrap-server: The Kafka bootstrap server to connect to
#   --consumer.config: Consumer config properties file
# Usage Example:
#   ./query-replicator-failure-message.sh ./query-replicator-failure-message.sh
#   --replicator-arn <replicator-arn> --bootstrap-server <bootstrap-server> --
#   consumer.config <consumer.config>

print_usage() {
    echo "USAGE: $0 ./query-replicator-failure-message.sh --replicator-arn
    <replicator-arn> --bootstrap-server <bootstrap-server> --consumer.config
    <consumer.config>"
    echo "--replicator-arn <String: MSK Replicator ARN>          REQUIRED: The ARN of
    AWS MSK Replicator."
    echo "--bootstrap-server <String: server to connect to>     REQUIRED: The Kafka
    server to connect to."
    echo "--consumer.config <String: config file>              REQUIRED: Consumer
    config properties file."
    exit 1
}

# Initialize variables
replicator_arn=""
bootstrap_server=""
consumer_config=""

# Parse arguments
while [[ $# -gt 0 ]]; do
    case "$1" in
        --replicator-arn)
            if [ -z "$2" ]; then
                echo "Error: --replicator-arn requires an argument."
                print_usage
            fi
            replicator_arn="$2"; shift 2 ;;
        --bootstrap-server)

```

```

    if [ -z "$2" ]; then
        echo "Error: --bootstrap-server requires an argument."
        print_usage
    fi
    bootstrap_server="$2"; shift 2 ;;
--consumer.config)
    if [ -z "$2" ]; then
        echo "Error: --consumer.config requires an argument."
        print_usage
    fi
    consumer_config="$2"; shift 2 ;;
*) echo "Unknown option: $1"; print_usage ;;
esac
done

# Check for required arguments
if [ -z "$replicator_arn" ] || [ -z "$bootstrap_server" ] || [ -z
"$consumer_config" ]; then
    echo "Error: --replicator-arn, --bootstrap-server, and --consumer.config are
required."
    print_usage
fi

# Extract replicator name and suffix from ARN
replicator_arn_suffix=$(echo "$replicator_arn" | awk -F '/' '{print $NF}')
replicator_name=$(echo "$replicator_arn" | awk -F '/' '{print $(NF-1)}')
echo "Replicator name: $replicator_name"

# List topics and find the status topic
topics=$(./kafka-topics.sh --command-config client.properties --list --
bootstrap-server "$bootstrap_server")
status_topic_name="__amazon_msk_replicator_status_${replicator_name}_
${replicator_arn_suffix}"

# Check if the status topic exists
if echo "$topics" | grep -Fq "$status_topic_name"; then
    echo "Found replicator status topic: '$status_topic_name'"
    ./kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server "$bootstrap_server" --
consumer.config "$consumer_config" --topic "$status_topic_name" --from-
beginning | stdbuf -oL grep "Exception" | stdbuf -oL sed -n 's/.*Exception:\(.
\)\ Topic: \([^,]*\), Partition: \([^\\]*\).*/ReplicatorException:\1 Topic: \2,
Partition: \3/p'
else
    echo "No topic matching the pattern '$status_topic_name' found."

```

```
fi
```

- b. 執行此指令碼來查詢 MSK Replicator 失敗訊息。

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/query-replicator-failure-message.sh --  
replicator-arn $REPLICATOR_ARN --bootstrap-server $TARGET_CLUSTER_SERVER_STRING  
--consumer.config $CONSUMER_CONFIG_FILE
```

此指令碼會輸出所有錯誤及其例外狀況訊息和受影響的主題分割區。您可以使用此例外狀況資訊來緩解故障，如 中所述[常見的 MSK Replicator 失敗及其解決方案](#)。由於主題包含所有歷史故障訊息，請使用最後一個訊息開始調查。以下是失敗訊息的範例。

```
ReplicatorException: The request included a message larger than the max message  
size the server will accept. Topic: test, Partition: 1
```

常見的 MSK Replicator 失敗及其解決方案

以下清單說明您可能會遇到的一些 MSK Replicator 失敗，以及如何緩解這些失敗。

訊息大小大於 max.request.size

原因

當 MSK Replicator 因為個別訊息大小超過 10 MB 而無法複寫資料時，就會發生此失敗。根據預設，MSK Replicator 會複寫大小上限為 10 MB 的訊息。

以下是此失敗訊息類型的範例。

```
ReplicatorException: The message is 20635370 bytes when serialized which is larger  
than 10485760, which is the value of the max.request.size configuration. Topic:  
test, Partition: 1
```

解決方案

減少主題中的個別訊息大小。如果您無法這麼做，請依照這些指示[請求提高限制](#)。

訊息大小大於伺服器將接受的最大訊息大小

原因

當訊息大小超過目標叢集的訊息大小上限時，就會發生此失敗。

以下是此失敗訊息類型的範例。

```
ReplicatorException: The request included a message larger than the max message size the server will accept. Topic: test, Partition: 1
```

解決方案

增加目標叢集或對應目標叢集主題的`max.message.bytes`組態。設定目標叢集的`max.message.bytes`組態，以符合您最大的未壓縮訊息大小。如需執行此操作的詳細資訊，請參閱 [max.message.bytes](#)。

時間戳記超出範圍

原因

發生此失敗是因為個別訊息時間戳記超出目標叢集的允許範圍。

以下是此失敗訊息類型的範例。

```
ReplicatorException: Timestamp 1730137653724 of message with offset 0 is out of range. The timestamp should be within [1730137892239, 1731347492239] Topic: test, Partition: 1
```

解決方案

更新目標叢集的`message.timestamp.before.max.ms`組態，以允許具有較舊時間戳記的訊息。如需執行此操作的詳細資訊，請參閱 [https : //message.timestamp.before.max.ms](https://message.timestamp.before.max.ms)。

記錄批次過大

原因

發生此失敗是因為記錄批次大小超過目標叢集上為主題設定的區段大小。MSK Replicator 支援最大批次大小為 1 MB。

以下是此失敗訊息類型的範例。

```
ReplicatorException: The request included message batch larger than the configured segment size on the server. Topic: test, Partition: 1
```

解決方案

目標叢集的 `segment.bytes` 組態必須至少與複寫器的批次大小 (1 MB) 一樣大，才能繼續執行而不發生錯誤。將目標叢集的 `segment.bytes` 更新為至少 1048576 (1 MB)。如需執行此操作的詳細資訊，請參閱 [segment.bytes](#)。

Note

如果 `ReplicatorFailure` 指標在套用這些解決方案後繼續發出非零值，請重複故障診斷程序，直到指標發出零值。

使用 MSK Replicator 的最佳實務

本節涵蓋使用 Amazon MSK Replicator 的常見最佳實務和實作策略。

主題

- [使用 Kafka 配額管理 MSK Replicator 輸送量](#)
- [設定叢集保留期間](#)

使用 Kafka 配額管理 MSK Replicator 輸送量

由於 MSK Replicator 可作為來源叢集的取用者，因此複寫可能會導致來源叢集上的其他取用者受到限流。限流量取決於您在來源叢集上擁有的讀取容量，以及要複寫的資料輸送量。我們建議您為來源和目標叢集佈建相同的容量，並在計算您需要的容量時考慮複寫輸送量。

您也可以設定來源和目標叢集上的複寫器的 Kafka 配額，以控制 MSK Replicator 可以使用的容量。建議使用網路頻寬配額。網路頻寬配額會針對一個或多個共用配額的用戶端，定義的位元組率閾值 (定義為每秒位元組數)。此配額是根據每個代理程式而定義。

請依照下列步驟套用配額。

1. 擷取來源叢集的引導伺服器字串。請參閱 [取得 Amazon MSK 叢集的引導代理程式](#)。
2. 擷取 MSK Replicator 使用的服務執行角色 (SER)。這是您用於 `CreateReplicator` 請求的 SER。您也可以從現有複寫器的 `DescribeReplicator` 回應中提取 SER。
3. 使用 Kafka CLI 工具，針對來源叢集執行下列命令。

```
./kafka-configs.sh --bootstrap-server <source-cluster-bootstrap-server> --alter --add-config 'consumer_byte_
```

```
rate=<quota_in_bytes_per_second>' --entity-type users --entity-name  
arn:aws:sts::<customer-account-id>:assumed-role/<ser-role-name>/<customer-account-  
id> --command-config <client-properties-for-iam-auth></programlisting>
```

4. 執行上述命令後，驗證 ReplicatorThroughput 指標是否未超過您設定的配額。

請注意，如果您在多個 MSK Replicator 之間重複使用同一個服務執行角色，則它們皆會受到此配額的限制。如果您想要維護每個複寫器的個別配額，請使用個別的服務執行角色。

如需有關將 MSK IAM 身分驗證與配額搭配使用的詳細資訊，請參閱 [Multi-tenancy Apache Kafka clusters in Amazon MSK with IAM access control and Kafka Quotas – Part 1](#)。

Warning

設定極低的 consumer_byte_rate 可能會導致 MSK Replicator 以非預期的方式運作。

設定叢集保留期間

您可以為 MSK 佈建或無伺服器叢集設定日誌保留期間。建議保留期間為 7 天。請參閱 [叢集組態變更](#) 或 [支援的 MSK Serverless 叢集組態](#)。

MSK 整合

本節提供與 Amazon MSK 整合 AWS 的功能參考。

主題

- [適用於 Amazon MSK 的 Amazon Athena 連接器](#)
- [Amazon MSK 的 Amazon Redshift 串流資料擷取](#)
- [Amazon MSK 的 Firehose 整合](#)
- [AWS Lambda 與 Amazon MSK 整合](#)
- [透過 Amazon MSK 主控台存取 Amazon EventBridge 管道](#)
- [搭配 MSK Express 代理程式和 MSK Serverless 使用 Kafka Streams](#)
- [即時向量內嵌藍圖](#)

適用於 Amazon MSK 的 Amazon Athena 連接器

適用於 Amazon MSK 的 Amazon Athena 連接器可讓 Amazon Athena 能夠對 Apache Kafka 主題執行 SQL 查詢。使用此連接器可以在 Athena 中以資料表的形式檢視 Apache Kafka 主題，並以資料列的形式檢視訊息。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的 [Amazon Athena MSK 連接器](#)。

Amazon MSK 的 Amazon Redshift 串流資料擷取

Amazon Redshift 支援從 Amazon MSK 串流擷取。Amazon Redshift 串流擷取功能可實現低延遲、高速將串流資料從 Amazon MSK 擷取到 Amazon Redshift 具體化視觀表。由於無需在 Amazon S3 中暫存資料，因此 Amazon Redshift 可採用較低的延遲和更低的儲存成本擷取串流資料。您可以使用 SQL 陳述式在 Amazon Redshift 叢集上設定 Amazon Redshift 串流擷取，以進行身分驗證並連線至 Amazon MSK 主題。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Redshift Database Developer Guide 中的 [Streaming ingestion](#)。

Amazon MSK 的 Firehose 整合

Amazon MSK 與 Firehose 整合，以提供無伺服器、無程式碼的解決方案，將串流從 Apache Kafka 叢集交付至 Amazon S3 資料湖。Firehose 是一種串流擷取、轉換和載入 (ETL) 服務，可從 Amazon

MSK Kafka 主題讀取資料、執行轉換，例如轉換為 Parquet，以及彙總資料並將資料寫入 Amazon S3。只要從主控台按幾下，您就可以設定 Firehose 串流從 Kafka 主題讀取並交付至 S3 位置。無需撰寫程式碼、無需連接器應用程式，也沒有要佈建的資源。Firehose 會根據發佈至 Kafka 主題的資料量自動擴展，您只需為從 Kafka 擷取的位元組付費。

如需有關此功能的詳細資訊，請參閱以下內容。

- [《Amazon Data Firehose 開發人員指南》中的使用 Amazon MSK - Amazon Kinesis Data Firehose 寫入 Kinesis Data Firehose](#)
- 部落格：[Amazon MSK Introduces Managed Data Delivery from Apache Kafka to Your Data Lake](#)
- 實驗室：[使用 Firehose 交付至 Amazon S3](#)

AWS Lambda 與 Amazon MSK 整合

Lambda 整合會使用事件來源映射 (ESM) 將您的 Amazon MSK 叢集連線至選取的 Lambda 函式，該映射會使用稱為事件輪詢器的資源，持續輪詢主題中的訊息。ESM 會使用 [OffsetLag 指標](#)，針對主題中的所有分區評估訊息待處理項目，並自動擴展事件輪詢器，以有效率地處理訊息。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的[搭配使用 Lambda 與 Amazon MSK](#)。

透過 Amazon MSK 主控台存取 Amazon EventBridge 管道

Amazon EventBridge 管道會將來源連接到目標。管道用於支援的來源和目標之間的點對點整合，並支援進階轉換和擴充。EventBridge 管道提供高度可擴展的方式，將您的 Amazon MSK 叢集連線至 Step Functions、Amazon SQS 和 API Gateway 等 AWS 服務，以及 Salesforce 等第三方軟體即服務 (SaaS) 應用程式。

若要設定管道，您可以選擇來源、新增可選篩選、定義可選的擴充，以及選擇事件資料的目標。

在 Amazon MSK 叢集的詳細資料頁面上，可以檢視使用該叢集作為其來源的管道。從那裡，您還可以：

- 啟動 EventBridge 主控台以檢視管道詳細資料。
- 啟動 EventBridge 主控台，以叢集作為其來源建立新管道。

如需有關將 Amazon MSK 叢集設定為管道來源的詳細資訊，請參閱 Amazon EventBridge User Guide 中的 [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka cluster as a source](#)。如需有關 EventBridge 管道的整體詳細資訊，請參閱 [EventBridge Pipes](#)。

存取指定 Amazon MSK 叢集的 EventBridge 管道

1. 開啟 [Amazon MSK 主控台](#) 並選擇叢集。
2. 選取叢集。
3. 在叢集詳細資訊頁面中，選擇整合索引標籤。

整合索引標籤包括目前設定為使用所選叢集作為來源的所有管道的清單，包括：

- 管道名稱
 - 目前的狀態
 - 管道目標
 - 上次修改管道的時間
4. 視需要管理 Amazon MSK 叢集的管道：

存取有關管道的更多詳細資訊

- 選擇管道。

這會啟動 EventBridge 主控台的管道詳細資訊頁面。

建立新的管道

- 選擇將 Amazon MSK 叢集連接至管道。

這會啟動 EventBridge 主控台的建立管道頁面，並將 Amazon MSK 叢集指定為管道來源。如需詳細資訊，請參閱 Amazon EventBridge User Guide 中的 [Creating an EventBridge pipe](#)。

- 您也可以從叢集頁面上建立叢集的管道。選取叢集，然後從動作選單中選取建立 EventBridge 管道。

搭配 MSK Express 代理程式和 MSK Serverless 使用 Kafka Streams

Kafka Streams 支援無狀態和有狀態轉換。狀態轉換，例如計數、彙總或聯結，使用在內部 Kafka 主題中存放其狀態的運算子。此外，有些無狀態轉換，例如 groupBy 或 repartition，會將結果存放在內部 Kafka 主題中。根據預設，Kafka Streams 會根據對應的運算子來命名這些內部主題。如果這些主

題不存在，Kafka Streams 會建立內部 Kafka 主題。為了建立內部主題，Kafka Streams 會硬式編碼 `segment.bytes` 組態，並將其設定為 50 MB。[MSK 使用 Express 代理](#)程式和 MSK Serverless 佈建可保護某些[主題組態](#)，包括在主題建立期間 `segment.size`。因此，具有狀態轉換的 Kafka Streams 應用程式無法使用 MSK Express 代理程式或 MSK Serverless 建立內部主題。

若要在 MSK Express 代理程式或 MSK Serverless 上執行此類 Kafka Streams 應用程式，您必須自行建立內部主題。若要這樣做，請先識別並命名需要主題的 Kafka Streams 運算子。然後，建立對應的內部 Kafka 主題。

Note

- 最佳實務是在 Kafka Streams 中手動命名運算子，尤其是依賴內部主題的運算子。如需有關命名運算子的資訊，請參閱 [Kafka Streams 文件中的在 Kafka Streams DSL 應用程式中命名運算子](#)。
- 狀態轉換的內部主題名稱取決於 `application.id` Kafka Streams 應用程式的 和狀態運算子的名稱 `application.id-statefuloperator_name`。

主題

- [使用 MSK Express 代理程式或 MSK Serverless 建立 Kafka Streams 應用程式](#)

使用 MSK Express 代理程式或 MSK Serverless 建立 Kafka Streams 應用程式

如果您的 Kafka Streams 應用程式將其 `application.id` 設定為 `msk-streams-processing`，您可以使用 MSK Express 代理程式或 MSK Serverless 建立 Kafka Streams 應用程式。若要這樣做，請使用 `count()` 運算子，該運算子需要名為 的內部主題。例如 `msk-streams-processing-count-store`。

若要建立 Kafka Streams 應用程式，請執行下列動作：

主題

- [識別運算子並命名](#)
- [建立內部主題](#)
- [\(選用\) 檢查主題名稱](#)
- [命名運算子的範例](#)

識別運算子並命名

1. 使用 Kafka Streams 文件中的具狀態[轉換來識別具狀態](#)處理器。

具狀態處理器的一些範例包括 count、aggregate 或 join。

2. 識別建立重新分割主題的處理器。

下列範例包含需要 狀態count()的操作。

```
var stream =  
    paragraphStream  
        .groupByKey()  
        .count()  
        .toStream();
```

3. 若要命名主題，請為每個具狀態處理器新增名稱。根據處理器類型，命名是由不同的命名類別完成。例如，count() 操作是彙總操作。因此，它需要 Materialized類別。

如需有關具狀態操作命名類別的資訊，請參閱 Kafka Streams 文件中的[結論](#)。

下列範例count-store使用 Materialized類別將 count() 運算子的名稱設定為 。

```
var stream =  
    paragraphStream  
        .groupByKey()  
        .count(Materialized.<String, Long, KeyValueStore<Bytes, byte[]>>as("count-  
store") // descriptive name for the store  
            .withKeySerde(Serdes.String())  
            .withValueSerde(Serdes.Long()))  
        .toStream();
```

建立內部主題

Kafka Streams 字首application.id為內部主題的名稱，其中 application.id是使用者定義的。例如 application.id-internal_topic_name。內部主題是一般 Kafka 主題，您可以使用 Kafka API [建立 Apache Kafka 主題](#)或 中提供的資訊AdminClient來建立主題。

根據您的使用案例，您可以使用 Kafka Streams 的預設清除和保留政策，或自訂其值。您可以在 cleanup.policy和 中定義這些項目retention.ms。

下列範例會使用 AdminClient API 建立主題，並將 application.id 設定為 **msk-streams-processing**。

```
try (AdminClient client = AdminClient.create(configs.kafkaProps())) {
    Collection<NewTopic> topics = new HashSet<>();
    topics.add(new NewTopic("msk-streams-processing-count-store", 3, (short) 3));
    client.createTopics(topics);
}
```

在叢集上建立主題後，您的 Kafka Streams 應用程式可以使用 msk-streams-processing-count-store 主題進行 count() 操作。

(選用) 檢查主題名稱

您可以使用拓撲描述程式來描述串流的拓撲，並檢視內部主題的名稱。下列範例示範如何執行拓撲描述程式。

```
final StreamsBuilder builder = new StreamsBuilder();
Topology topology = builder.build();
System.out.println(topology.describe());
```

下列輸出顯示上述範例的串流拓撲。

```
Topology Description:
Topologies:
  Sub-topology: 0
    Source: KSTREAM-SOURCE-0000000000 (topics: [input_topic])
      --> KSTREAM-AGGREGATE-0000000001
    Processor: KSTREAM-AGGREGATE-0000000001 (stores: [count-store])
      --> KTABLE-TOSTREAM-0000000002
      <-- KSTREAM-SOURCE-0000000000
    Processor: KTABLE-TOSTREAM-0000000002 (stores: [])
      --> KSTREAM-SINK-0000000003
      <-- KSTREAM-AGGREGATE-0000000001
    Sink: KSTREAM-SINK-0000000003 (topic: output_topic)
      <-- KTABLE-TOSTREAM-0000000002
```

如需有關如何使用拓撲描述器的資訊，請參閱 [Kafka Streams 文件中的在 Kafka Streams DSL 應用程式中命名運算子](#)。

命名運算子的範例

本節提供一些命名運算子的範例。

groupByKey() 的命名運算子範例

```
groupByKey() -> groupByKey(Grouped.as("kafka-stream-groupby"))
```

normal count() 的命名運算子範例

```
normal count() -> .count(Materialized.<String, Long, KeyValueStore<Bytes,  
    byte[]>>as("kafka-streams-window") // descriptive name for the store  
    .withKeySerde(Serdes.String())  
    .withValueSerde(Serdes.Long()))
```

視窗化 count() 的命名運算子範例

```
windowed count() -> .count(Materialized.<String, Long, WindowStore<Bytes,  
    byte[]>>as("kafka-streams-window") // descriptive name for the store  
    .withKeySerde(Serdes.String())  
    .withValueSerde(Serdes.Long()))
```

視窗抑制的命名運算子範例 ()

```
windowed suppressed() ->  
    Suppressed<Windowed> suppressed = Suppressed  
        .untilWindowCloses(Suppressed.BufferConfig.unbounded())  
        .withName("kafka-suppressed");  
    .suppress(suppressed)
```

即時向量內嵌藍圖

Amazon MSK (Managed Streaming for Apache Kafka) 支援 Amazon Managed Service for Apache Flink 藍圖，以使用 Amazon Bedrock 產生向量內嵌，簡化程序以建置採用 up-to-date 內容資料的即時 AI 應用程式。MSF 藍圖簡化了將 Amazon MSK 串流管道的最新資料整合到生成式 AI 模型的程序，無需撰寫自訂程式碼來整合即時資料串流、向量資料庫和大型語言模型。

您可以設定 MSF 藍圖，以使用 Bedrock 的內嵌模型持續產生向量內嵌，然後在 OpenSearch Service 中為其 Amazon MSK 資料串流建立內嵌的索引。這可讓您將即時資料的內容與 Bedrock 功能強大的大

型語言模型結合，產生準確up-to-date回應，而無需撰寫自訂程式碼。您也可以選擇使用來自開放原始碼程式庫 LangChain 的資料區塊技術內建支援，來改善資料擷取的效率，以支援模型擷取的高品質輸入。藍圖會管理 MSK、所選內嵌模型和 OpenSearch 向量存放區之間的資料整合和處理，讓您專注於建置 AI 應用程式，而不是管理基礎整合。

即時向量內嵌藍圖可在下列 AWS 區域使用：

- 維吉尼亞北部 - us-east-1
- 俄亥俄州 - us-east-2
- 奧勒岡 - us-west-2
- 孟買 - ap-south-1
- 首爾 - ap-northeast-2
- 新加坡 - ap-southeast-1
- Sydney - ap-southeast-2
- 東京 - ap-northeast-1
- 加拿大中部 - ca-central-1
- 法蘭克福 - eu-central-1
- 愛爾蘭 - eu-west-1
- 倫敦 - eu-west-2
- 巴黎 - eu-west-3
- 聖保羅 - sa-east-1

主題

- [記錄和可觀測性](#)
- [啟用即時向量內嵌藍圖之前的注意事項](#)
- [部署串流資料向量化藍圖](#)

記錄和可觀測性

您可以使用 CloudWatch 日誌啟用即時向量內嵌藍圖的所有日誌和指標。

可用於一般 MSF 應用程式和 Amazon Bedrock 的所有指標都可以監控您的[應用程式](#)和 [Bedrock 指標](#)。

有兩個額外的指標可監控產生內嵌的效能。這些指標是 CloudWatch 中 EmbeddingGeneration 操作名稱的一部分。

- BedrockTitanEmbeddingTokenCount：監控對 Bedrock 的單一請求中存在的字符數量。
- BedrockEmbeddingGenerationLatencyMs：報告從 Bedrock 傳送和接收回應所需的時間，以便在幾毫秒內產生內嵌。

對於 OpenSearch Service，您可以使用下列指標：

- OpenSearch Serverless 集合指標：請參閱《[Amazon OpenSearch Service 開發人員指南](#)》中的[使用 Amazon CloudWatch 監控 OpenSearch Serverless Amazon CloudWatch](#)。 OpenSearch
- OpenSearch 佈建指標：請參閱《[Amazon OpenSearch Service 開發人員指南](#)》中的[使用 Amazon CloudWatch 監控 OpenSearch 叢集指標 Amazon CloudWatch](#)。 OpenSearch

啟用即時向量內嵌藍圖之前的注意事項

Managed Service for Apache Flink 應用程式僅支援輸入串流中的非結構化文字或 JSON 資料。

支援兩種輸入處理模式：

- 當輸入資料為非結構化文字時，會內嵌整個文字訊息。向量資料庫包含原始文字和產生的內嵌。
- 當輸入資料為 JSON 格式時，應用程式可讓您在 JSON 物件值內設定和指定一或多個金鑰，以用於內嵌程序。如果有多個索引鍵，所有索引鍵都會同時向量化，並在向量資料庫中編製索引。向量資料庫將包含原始訊息和產生的內嵌。

內嵌產生：應用程式支援 Bedrock 獨家提供的所有文字內嵌模型。

在向量資料庫存放區中保留：應用程式會使用客戶帳戶中現有的 OpenSearch 叢集（佈建或無伺服器）做為保留內嵌資料的目的地。使用 Opensearch Serverless 建立向量索引時，請務必使用向量欄位名稱 `embedded_data`。

與 MSF 藍圖類似，您應該管理基礎設施，以執行與即時向量內嵌藍圖相關聯的程式碼。

與 MSF 藍圖類似，一旦建立 MSF 應用程式，它必須使用主控台或 CLI 在 AWS 帳戶中專門啟動。AWS 不會為您啟動 MSF 應用程式。您必須呼叫 StartApplication API（透過 CLI 或主控台）才能讓應用程式執行。

資料的跨帳戶移動：應用程式不允許您在不同 AWS 帳戶中的輸入串流和向量目的地之間移動資料。

部署串流資料向量化藍圖

本主題說明如何部署串流資料向量化藍圖。

部署串流資料向量化藍圖

1. 請確定下列資源已正確設定：

- 具有一或多個主題的佈建或無伺服器 MSK 叢集，其中包含資料。

2. Bedrock 設定：[存取所需的 Bedrock 模型](#)。目前支援的 Bedrock 模型為：

- Amazon Titan Embeddings G1 - Text
- Amazon Titan 文本嵌入 V2
- Amazon Titan Multimodal Embeddings G1
- Cohere Embed 英文
- Cohere Embed 多語言

3. AWS OpenSearch 集合：

- 您可以使用佈建或無伺服器 OpenSearch Service 集合。
- OpenSearch Service 集合必須至少有一個索引。
- 如果您打算使用 OpenSearch Serverless 集合，請務必建立向量搜尋集合。如需如何設定向量索引的詳細資訊，請參閱知識庫中[自有向量存放區的先決條件](#)。若要進一步了解向量化，請參閱[Amazon OpenSearch Service 的向量資料庫功能說明](#)。

Note

建立向量索引時，您必須使用向量欄位名稱 `embedded_data`。

- 如果您計劃使用 OpenSearch 佈建集合，則需要將藍圖建立的 MSF 應用程式角色（包含 Opensearch 存取政策）以主要使用者身分新增至 OpenSearch 集合。此外，確認 OpenSearch 中的存取政策設定為「允許」動作。這是[啟用精細存取控制](#)的必要項目。
 - 或者，您可以啟用 OpenSearch 儀表板的存取權來檢視結果。請參閱[啟用精細存取控制](#)。
4. 使用允許 [aws : CreateStack](#) 許可的角色登入。
 5. 前往 MSF 主控台儀表板，然後選取建立串流應用程式。
 6. 在選擇設定串流處理應用程式的方法中，選取使用藍圖。
 7. 從藍圖下拉式功能表中選取即時 AI 應用程式藍圖。

8. 提供所需的組態。請參閱 [建立頁面組態](#)。
9. 選取部署藍圖以啟動 CloudFormation 部署。
10. CloudFormation 部署完成後，請前往已部署的 Flink 應用程式。檢查應用程式的執行期屬性。
11. 您可以選擇變更/新增執行時間屬性到您的應用程式。如需設定這些屬性的詳細資訊，請參閱[執行期屬性組態](#)。

Note

請注意：

如果您使用的是 OpenSearch 佈建，請確保您已啟用[精細存取控制](#)。

如果您的佈建叢集是私有的，請將 `https://` 新增至 OpenSearch 佈建的 VPC 端點 URL，然後變更 `sink.os.endpoint` 以指向此端點。

如果您的佈建叢集是公有叢集，請確保您的 MSF 應用程式可以存取網際網路。如需詳細資訊，請參閱 [express-brokers-publication-merge type="documentation" url="managed-flink/latest/java/vpc-internet.html"](https://docs.aws.amazon.com/managed-flink/latest/java/vpc-internet.html) >VPC 連線的 Managed Service for Apache Flink 應用程式的網際網路和服務存取。

12. 一旦您滿意所有組態，請選取 Run。應用程式將開始執行。
13. MSK 叢集中的幫浦訊息。
14. 導覽至 Opensearch 叢集，然後前往 OpenSearch 儀表板。
15. 在儀表板上，選取左側選單中的探索。您應該會看到保留的文件及其向量內嵌。
16. 請參閱[使用向量搜尋集合](#)，了解如何使用存放在索引中的向量。

建立頁面組態

本主題說明在指定即時 AI 應用程式藍圖的組態時，要參考的建立頁面組態。

Application name (應用程式名稱)

MSF 中的現有欄位，為您的應用程式提供任何名稱。

MSK 叢集

從下拉式清單中選取您在設定期間建立的 MSK 叢集。

主題

新增您在設定中建立的主題名稱 (S)。

輸入串流資料類型

如果您要將字串輸入提供給 MSK 串流，請選擇字串。

如果 MSK 串流中的輸入是 JSON，請選擇 JSON。在內嵌的 JSON 金鑰中，寫入輸入 JSON 中的欄位名稱，其值要傳送到 Bedrock 以產生內嵌。

Bedrock 內嵌模型

從清單中選擇一個。請確定您擁有所選模型的模型存取權，否則堆疊可能會失敗。請參閱[新增或移除對 Amazon Bedrock 基礎模型的存取權](#)。

OpenSearch 叢集

從下拉式清單中選取您建立的叢集。

OpenSearch 向量索引名稱

選取您在上述步驟中建立的向量索引。

Amazon MSK 配額

您的 AWS 帳戶 具有 Amazon MSK 的預設配額。除非另有說明，否則每個帳戶配額在您的 中都是區域特定的 AWS 帳戶。

主題

- [請求提高 Amazon MSK 配額](#)
- [Amazon MSK Standard 代理程式配額](#)
- [Amazon MSK Express 代理程式配額](#)
- [MSK Replicator 配額](#)
- [MSK Serverless 配額](#)
- [MSK Connect 配額](#)

請求提高 Amazon MSK 配額

您可以使用 Service Quotas 主控台 AWS CLI或支援案例，請求提高每個區域的配額。如果 Service Quotas 主控台中沒有可調整的配額，請使用 AWS Support Center Console 來[建立服務配額增加案例](#)。

支援可以核准、拒絕或部分核准您的配額增加請求。增加的配額不會立即授予，可能需要幾天的時間才會生效。

使用 Service Quotas 主控台請求提高

1. 開啟 Service Quotas 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>。
2. 從導覽列 (位於畫面頂部) 中，選取一個區域。
3. 在左側導覽窗格中，選擇 AWS 服務。
4. 在尋找服務方塊中，輸入 **msk**，然後選擇 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK)。
5. 在服務配額中，選擇您要請求增加的配額名稱。例如 **Number of brokers per account**。
6. 選擇在帳戶層級請求增加。
7. 針對增加配額值，輸入新的配額值。
8. 選擇請求。

9. (選用) 若要在主控台中檢視任何待處理或最近已解決的請求，請選擇左側導覽窗格中的儀表板。對於擱置的請求，請選擇請求狀態以開啟請求回條。請求的初始狀態為 Pending (待定)。狀態變更為請求的配額後，您會在 Support 中看到案例編號。選擇案例編號，為請求開啟票證。

如需詳細資訊，包括如何使用 AWS CLI 或 SDKs 請求提高配額，請參閱《Service Quotas 使用者指南》中的[請求提高配額](#)。

Amazon MSK Standard 代理程式配額

下表說明標準代理程式的配額。

維度	配額	備註
每個帳戶的中介裝置數	90	若要請求更高的配額，請前往 Service Quotas 主控台 。
每個叢集的代理程式數量	30 表示 ZooKeeper 型叢集 60 表示 KRaft 型叢集	若要請求更高的配額，請前往 Service Quotas 主控台 。
每個代理程式的最小儲存空間	1 GiB	
每個代理程式的最大儲存空間	16384 GiB	
每個代理程式的最大 TCP 連線數 (IAM 存取控制)	3000	若要提高此限制，您可以使用 Kafka AlterConfig API <code>listener.name.client_iam.max.connections</code> 或 <code>kafka-configs.sh</code> 工具來調整或 <code>listener.name.client_iam_public.max.connections</code> 組態屬性。請務必注意，將任一屬性值提高可能會導致無法使用。
每個代理程式的最大 TCP 連線速率 (IAM)	每秒 100 個 (M5 和 M7g 執行個體大小) 每秒 4 個 (t3 執行個體大小)	若要處理失敗連線的重試，您可在用戶端設定 <code>reconnect</code>

維度	配額	備註
		.backoff.ms 組態參數。例如，如果您希望用戶端在 1 秒後重試連線，請將 reconnect.backoff.ms 設定為 1000。如需詳細資訊，請參閱 Apache Kafka 文件中的 reconnect.backoff.ms 。
每個代理程式的最大 TCP 連線數（非 IAM）	N/A	MSK 不會強制執行非 IAM 驗證的連線限制。您應該監控其他指標，例如 CPU 和記憶體用量，以確保您不會因為連線過多而讓叢集超載。
每個帳戶的組態數	100	若要請求更高的配額，請前往 Service Quotas 主控台 。 若要更新 MSK 叢集的組態或 Apache Kafka 版本，請先確認每個代理程式的分區數量未超過 正確調整叢集大小：每個標準代理程式的分割區數量 中所述的限制。
每個帳戶的組態修訂	50	

Amazon MSK Express 代理程式配額

下表說明 Express 代理程式的配額。

維度	配額	備註
每個帳戶的中介裝置數	90	若要請求更高的配額，請前往 Service Quotas 主控台 。

維度	配額	備註
每個叢集的代理程式數量	30 表示 ZooKeeper 型叢集 60 表示 KRaft 型叢集	若要請求更高的配額，請前往 Service Quotas 主控台 。
最大儲存空間	無限制	
每個代理程式的最大 TCP 連線數 (IAM 存取控制)	3000	若要提高連線限制，請使用 Kafka AlterConfig API 或 kafka-configs.sh 工具調整下列其中一個組態屬性： - listener.name.client_iam.max.connections - listener.name.client_iam_public.max.connections 將這些屬性設定為高值可能會導致叢集無法使用。
每個代理程式的最大 TCP 連線速率 (IAM)	每秒 100 次	若要處理失敗連線的重試，您可在用戶端設定 <code>reconnect.backoff.ms</code> 組態參數。例如，如果您希望用戶端在 1 秒後重試連線，請將 <code>reconnect.backoff.ms</code> 設定為 1000。如需詳細資訊，請參閱 Apache Kafka 文件中的 reconnect.backoff.ms。

維度	配額	備註
每個代理程式的最大 TCP 連線數（非 IAM）	N/A	MSK 不會強制執行非 IAM 驗證的連線限制。不過，您應該監控其他指標，例如 CPU 和記憶體用量，以確保您不會因為連線過多而讓叢集超載。
每個帳戶的組態數	100	若要請求更高的配額，請前往 Service Quotas 主控台 。若要更新 MSK 叢集的組態或 Apache Kafka 版本，請先確認每個代理程式的分區數量未超過 正確調整叢集大小：每個 Express 代理程式的分割區數量 中所述的限制。
每個帳戶的組態修訂	50	
每個代理程式的最大輸入數	建議：15.6 - 500.0 MBps	根據執行個體大小。
每個代理程式的最大輸出	建議：31.2 - 1000.0 MBps	根據執行個體大小。
每個分割區的輸送量	最高 15 MB/s	

主題

- [依代理程式大小的快速代理程式輸送量調節限制](#)
- [快速代理程式分割區配額](#)

依代理程式大小的快速代理程式輸送量調節限制

下表列出建議和最大輸送量調節限制，與不同中介裝置大小的輸入和輸出相關。在此表格中，建議的輸送量會以持續效能表示，這是您的應用程式不會遇到任何效能降低的閾值。如果您在任一維度上操作超過這些限制，可能會獲得更多輸送量，但也可能遇到效能降低。最大配額是叢集將調節讀取/寫入流量的閾值。您的應用程式將無法操作超過此閾值。

執行個體大小	用於傳入的持續效能 (MBps)	輸入的最大配額 (MBps)	輸出的持續效能 (MBps)	輸出的配額上限 (MBps)
express.m7g.large	15.6	23.4	31.2	58.5
express.m7g.xlarge	31.2	46.8	62.5	117
express.m7g.2xlarge	62.5	93.7	125	234.2
express.m7g.4xlarge	124.9	187.5	249.8	468.7
express.m7g.8xlarge	250	375	500	937.5
express.m7g.12xlarge	375	562.5	750	1406.2
express.m7g.16xlarge	500	750	1000	1875

快速代理程式分割區配額

下表顯示每個 Express 代理程式的建議分割區數量（包括領導者和跟隨者複本）。您無法為每個 Express 代理程式超過下表中提到的分割區數量上限。

如需將分割區指派給 Express 代理程式時應考量的最佳實務資訊，請參閱 [正確調整叢集大小：每個 Express 代理程式的分割區數量](#)。

代理程式大小	每個代理程式的建議分區數量 (包括領導者和追隨複本)	每個中介裝置的分割區數目上限
express.m7g.large	1000	1500
express.m7g.xlarge	1000	2000

代理程式大小	每個代理程式的建議分區數量 (包括領導者和追隨複本)	每個中介裝置的分割區數目上限
express.m7g.2xlarge	2500	4000
express.m7g.4xlarge	6000	8000
express.m7g.8xlarge	12000	16000
express.m7g.12xlarge	16000	24000
express.m7g.16xlarge	20000	32000

MSK Replicator 配額

- 每個帳戶最多 15 個 MSK Replicator。
- MSK Replicator 最多只會依排序複寫 750 個主題。如果您需要複寫更多主題，建議您建立個別的複寫器。如果您需要每個複寫器支援超過 750 個主題，請前往 [Service Quotas 主控台](#)。您可以使用「TopicCount」指標來監控複寫的主題數量。
- 每個 MSK Replicator 的傳入輸送量上限為每秒 1 GB。透過 [Service Quotas 主控台](#) 請求更高的配額。
- MSK Replicator 記錄大小 - 記錄大小上限為 10MB (message.max.bytes)。透過 [Service Quotas 主控台](#) 請求更高的配額。

MSK Serverless 配額

除非另有說明，否則下表中指定的配額是每個叢集。

Note

如果您遇到服務配額限制的任何問題，請使用您的使用案例和請求的限制建立支援案例。

維度	配額	配額違反結果
傳入輸送量上限	200 MBps	回應變慢，遭遇限流

維度	配額	配額違反結果
傳出輸送量上限	400 MBps	回應變慢，遭遇限流
保留期間上限	無限制	N/A
用戶端連線數上限	3000	連線關閉
連線嘗試次數上限	每秒 100 次	連線關閉
訊息大小上限	8 MiB	請求失敗，Error rCode : INVALID_REQUEST
請求速率上限	每秒 15,000 個	回應變慢，遭遇限流
主題管理 API 請求速率上限	每秒 2 個	回應變慢，遭遇限流
每個請求的擷取位元組數上限	55 MB	請求失敗，Error rCode : INVALID_REQUEST
取用者群組數上限	500	JoinGroup 請求失敗
分割區數目上限（領導者）	非壓縮主題為 2400 個；壓縮主題為 120 個。若要請求調整服務配額，請使用您的使用案例和請求的限制來建立支援案例。	請求失敗，Error rCode : INVALID_REQUEST
分區建立和刪除速率上限	5 分鐘 250 個	請求失敗，Error Code : THROUGHTPUT_QUOTA_EXCEEDED
每個分區的傳入輸送量上限	5 MBps	回應變慢，遭遇限流
每個分區的傳出輸送量上限	10 MBps	回應變慢，遭遇限流
分區大小上限 (適用於壓縮主題)	250 GB	請求失敗，Error Code : THROUGHTPUT_QUOTA_EXCEEDED

維度	配額	配額違反結果
每個無伺服器叢集的用戶端 VPC 數量上限	5	
每個帳戶的無伺服器叢集數量上限	10. 若要請求調整服務配額，請使用您的使用案例和請求的限制來建立支援案例。	

MSK Connect 配額

- 最高 100 個自訂外掛程式。
- 最高 100 個工作程序組態。
- 最高 60 個連線工作程序。若連接器設定為具有自動擴展容量，則連接器設定擁有的工作程序數量上限會是 MSK Connect 用來計算帳戶配額的數量。
- 每個連接器最多 10 個工作程序。

若要請求提高 MSK Connect 配額，請前往 [Service Quotas 主控台](#)。

《Amazon MSK 開發人員指南》文件歷史記錄

下表說明《Amazon MSK 開發人員指南》的重要變更。

文件最近更新時間：2024 年 6 月 25 日

變更	描述	Date
IPv6 連線的服務連結角色政策更新	Amazon MSK 已更新 KafkaServiceRolePolicy 以新增 IPv6 連線支援。此政策現在包含 ec2:AssignIpv6Addresses、ec2:UnassignIpv6Addresses 和 ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute 許可，以啟用 MSK 叢集的 IPv6 連線。如需詳細資訊，請參閱 KafkaServiceRolePolicy 。	2025-11-17
支援 Apache Kafka 4.1.x 版	Amazon MSK 現在支援 Apache Kafka 4.1.x 版。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2025-10-15
將 Kafka 工作負載遷移至 Amazon MSK 叢集主題改進	使用 MSK Replicator 或 Apache MirrorMaker 2.0 進行遷移的改善指引，增強了 Apache Kafka 工作負載遷移主題。此外，改善了內容組織，並包含資源的相關連結，提供遷移的 step-by-step 指引。如需詳細資訊，請參閱 將 Kafka 工作負載遷移至 Amazon MSK 叢集 。	2025-10-12

變更	描述	Date
中國區域的 mTLS 啟動	Amazon MSK 現在支援 mTLS 來驗證中國（北京）和中國（寧夏）區域的用戶端。如需詳細資訊，請參閱 Apache Kafka APIs 的身分驗證和授權 。	2025-09-22
Apache Kafka 版本主題改進	- 增強型 Apache Kafka 3.9 版文件，包含延伸支援詳細資訊，並釐清它是支援 ZooKeeper 和 KRaft 中繼資料管理系統的最後一個版本。 - 透過更詳細的指引改善 Kafka 版本升級程序。 如需詳細資訊，請參閱支援的 Apache Kafka 版本和升級 Apache Kafka 版本。	2025-09-19
StorageUsed 指標	Amazon MSK 現在包含新的 DEFAULT 層級指標，StorageUsed 適用於 Express 代理程式，可針對複本以外的總儲存體使用量提供叢集層級可見性。如需詳細資訊，請參閱 適用於 Express 代理程式的 DEFAULT 層級監控 。	2025-07-24
Amazon MSK Express 代理程式的高分割區計數	Amazon MSK 為 Express 代理程式啟動了高分割區計數。如需詳細資訊，請參閱 快速代理程式分割區配額 。	2025-07-21

變更	描述	Date
新的 Amazon MSK Connect 指標	MSK Connect 新增了兩個新指標 – SinkConsumerByteRate 以及 SourceProducerByteRate 用於測量連接器資料輸送量率的指標。如需詳細資訊，請參閱 監控 MSK Connect 。	2025-06-30
MSK 佈建的入門主題大修	完全重組 MSK 佈建入門主題，以改善使用者體驗、內容流程和可讀性。修訂後的主題也包含所有主控台選項的詳細文件，包括儲存模式、身分驗證方法，以及具有明確決策指引的監控層級。 如需詳細資訊，請參閱 開始使用 Amazon MSK 。	2025-06-28
支援 Apache Kafka 3.8.x 版上的 Express 代理程式	Amazon MSK 現在支援 Apache Kafka 3.8.x 版上的快速代理程式。如需詳細資訊，請參閱 Amazon MSK Express 代理程式 。	2025-06-05
新的 Amazon MSK Replicator 疑難排解資訊	Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南現在包含完整的 MSK Replicator 疑難排解文件，其中包含診斷指令碼和詳細的錯誤緩解程序。如需詳細資訊，請參閱 使用 ReplicatorFailure 指標對 MSK Replicator 失敗進行故障診斷 。	2025-05-09

變更	描述	Date
不中斷憑證續約	Amazon MSK 為 Express 代理程式啟動了非中斷憑證續約，以消除強制性 13 個月憑證更新期間的維護停機時間。如需詳細資訊，請參閱 Amazon MSK 加密 。	2025-05-05
支援 Apache Kafka 4.0.x 版	Amazon MSK 現在支援 Apache Kafka 4.0.x 版。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2025-05-02
中國區域的 Amazon MSK Connect 啟動	MSK Connect 現在適用於所有中國區域 – 中國（北京）和中國（寧夏）。	2025-04-10
支援 Apache Kafka 3.9.x 版	Amazon MSK 現在支援 Apache Kafka 3.9.x 版。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2025-04-21
適用於 MSK Connect 的 Amazon EventBridge Kafka 接收器連接器	Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南現在包含一個完整的主題，說明如何搭配 MSK Connect 使用 EventBridge Kafka 接收器連接器。如需詳細資訊，請參閱 設定 MSK Connect 的 EventBridge Kafka 接收器連接器 。	2025-03-28

變更	描述	Date
快速代理程式配額更新	Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南現在包含 Express 代理程式輸入和輸出輸送量限制的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱 Amazon MSK Express 代理程式配額 。	2025-03-06
支援 Apache Kafka 3.8.x 版	Amazon MSK 現在支援 Apache Kafka 3.8.x 版。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2025-02-20
已修訂 Amazon MSK 3.4.0 版的支援結束日期	修訂 Apache Kafka 3.4.0 版的支援結束日期為 2025 年 8 月 4 日。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2025-02-18
UpdateConnector API 啟動以修改現有的 MSK Connect 連接器組態	Amazon MSK 現在包含 UpdateConnector API 來修改現有的 MSK Connect 連接器組態，無需建立新的連接器。此外，新增 DescribeConnectorOperation 和 ListConnectorOperations APIs 的文件，以追蹤連接器更新操作並維護組態變更的歷史稽核線索。	2025-01-12

變更	描述	Date
AWS PrivateLink 介面 VPC 端點文件	Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南現在包含 AWS PrivateLink 介面 VPC 端點文件。如需詳細資訊，請參閱 搭配介面 VPC 端點使用 Amazon MSK APIs 。	2024-12-18
MSK Connect 3.7.x 版本啟動	MSK Connect 現在支援 3.7.x 版。如需詳細資訊，請參閱 了解 MSK Connect 。	2024-12-18
新增快速代理程式功能。開發人員指南主題已重新整理。	MSK 支援標準和新的 Express 代理程式。	2024-11-6
已新增 Graviton 升級就地功能。	您可以將叢集代理程式大小從 M5 或 T3 更新為 M7g，或從 M7g 更新為 M5。	2024-6-25
3.4.0 宣布支援結束日期。	Apache Kafka 3.4.0 版的支援結束日期為 2025 年 6 月 17 日。	2024-6-24
已新增代理程式移除功能。	您可以移除一組代理程式，減少佈建叢集的儲存和運算容量，而不會影響可用性、資料持久性風險或資料串流應用程式中斷。	2024-5-16
WriteDataIdempotently 已新增至 AWSMSKReplicatorExecutionRole	WriteDataIdempotently 許可會新增至 AWSMSKReplicatorExecutionRole 政策，以支援 MSK 叢集之間的資料複寫。	2024-5-16

變更	描述	Date
在巴西和巴林發行的 Graviton M7g 代理程式。	Amazon MSK 現在支援南美洲 (聖保羅sa-east-1) 和中東 (巴林me-south-1) 區域的 M7g 代理程式可用性，這些代理程式使用 AWS Graviton 處理器 (Amazon Web Services 建置的自訂 Arm 型處理器)。	2024-2-07
將 Graviton M7g 代理程式發佈至中國區域	Amazon MSK 現在支援使用 Graviton 處理器 (Amazon Web Services 建置的自訂 Arm 型處理器) AWS 的 M7g 代理程式中國區域可用性。	2024-01-11
Amazon MSK Kafka 版本支援政策	新增 Amazon MSK 支援的 Kafka 版本支援政策的說明。如需詳細資訊，請參閱 Apache Kafka 版本 。	2023-12-08
支援 Amazon MSK Replicator 的新服務執行角色政策。	Amazon MSK 新增了支援 Amazon MSK Replicator AWSMSKReplicatorExecutionRole 的政策。如需詳細資訊，請參閱 AWS 受管政策：AWSMSKReplicatorExecutionRole 。	2023-12-06
M7g Graviton 支援	Amazon MSK 現在支援使用 Graviton 處理器 AWS (Amazon Web Services 建置的自訂 Arm 型處理器) 的 M7g 代理程式。	2023-11-27

變更	描述	Date
Amazon MSK Replicator	Amazon MSK Replicator 是一項新功能，可用來在 Amazon MSK 叢集之間複寫資料。Amazon MSK Replicator 包含 AmazonMSKFullAccess 政策的更新。如需詳細資訊，請參閱 AWS 受管政策：AmazonMSKFullAccess 。	2023-09-28
已更新 IAM 最佳實務。	更新了指南以符合 IAM 最佳實務。如需更多詳細資訊，請參閱 IAM 中的安全最佳實務 。	2023-03-08
服務連結角色更新以支援多 VPC 私有連線	Amazon MSK 現已包含 AWSServiceRoleForKafka 服務連結角色更新內容，可管理帳戶中的網路介面和 VPC 端點，讓叢集代理程式可供 VPC 中的用戶端存取。Amazon MSK 會使用 DescribeVpcEndpoints 、 ModifyVpcEndpoint 和 DeleteVpcEndpoints 許可。如需詳細資訊，請參閱 Amazon MSK 的服務連結角色 。	2023-03-08
支援 Apache Kafka 2.7.2	Amazon MSK 現已支援 Apache Kafka 2.7.2 版。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2021-12-21

變更	描述	Date
支援 Apache Kafka 2.6.3	Amazon MSK 現已支援 Apache Kafka 2.6.3 版。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2021-12-21
MSK Serverless 發行前版本	MSK Serverless 是可用來建立無伺服器叢集的新功能。如需詳細資訊，請參閱 MSK Serverless 。	2021-11-29
支援 Apache Kafka 2.8.1	Amazon MSK 現已支援 Apache Kafka 2.8.1 版。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2021-09-30
MSK Connect	MSK Connect 是一項新功能，可以使用其來建立和管理 Apache Kafka 連接器。如需詳細資訊，請參閱 了解 MSK Connect 。	2021-09-16
支援 Apache Kafka 2.7.1	Amazon MSK 現已支援 Apache Kafka 2.7.1 版。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2021-05-25
支援 Apache Kafka 2.8.0	Amazon MSK 現已支援 Apache Kafka 2.8.0 版。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2021-04-28
支援 Apache Kafka 2.6.2	Amazon MSK 現已支援 Apache Kafka 2.6.2 版。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2021-04-28

變更	描述	Date
支援更新代理程式類型	您現在可以變更現有叢集的代理程式類型。如需詳細資訊，請參閱 更新 Amazon MSK 叢集代理程式大小 。	2021-01-21
支援 Apache Kafka 2.6.1	Amazon MSK 現已支援 Apache Kafka 2.6.1 版。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2021-01-19
支援 Apache Kafka 2.7.0	Amazon MSK 現已支援 Apache Kafka 2.7.0 版。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2020-12-29
不再有使用 Apache Kafka 1.1.1 版的新叢集	您無法再使用 Apache Kafka 1.1.1 版來建立新的 Amazon MSK 叢集。然而，若您有正在執行 Apache Kafka 1.1.1 版的現有 MSK 叢集，可以繼續在這些現有叢集上使用目前支援的所有功能。如需詳細資訊，請參閱 Apache Kafka 版本 。	2020-11-24
取用者延遲指標	Amazon MSK 現在會提供指標，供您用來監控取用者延遲。如需詳細資訊，請參閱 監控 Amazon MSK 佈建叢集 。	2020-11-23
支援 Cruise Control	Amazon MSK 現已支援 LinkedIn 的 Cruise Control。如需詳細資訊，請參閱 將 LinkedIn 的 Apache Kafka 定速控制與 Amazon MSK 搭配使用 。	2020-11-17

變更	描述	Date
支援 Apache Kafka 2.6.0	Amazon MSK 現已支援 Apache Kafka 2.6.0 版。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2020-10-21
支援 Apache Kafka 2.5.1	Amazon MSK 現已支援 Apache Kafka 2.5.1 版。有了 Apache Kafka 2.5.1 版，Amazon MSK 可支援用戶端和 ZooKeeper 端點間的傳輸加密。如需詳細資訊，請參閱 支援的 Apache Kafka 版本 。	2020-09-30
應用程式自動擴展	您可以設定 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka，以自動擴展叢集的儲存來因應用量增加的情況。如需詳細資訊，請參閱 叢集的自動擴展 。	2020-09-30
支援使用者名稱和密碼安全	Amazon MSK 現已支援利用使用者名稱和密碼登入叢集。Amazon MSK 會將登入資料儲存在 AWS Secrets Manager 中。如需詳細資訊，請參閱 SASL/SCRAM 身分驗證 。	2020-09-17
支援升級 Amazon MSK 叢集的 Apache Kafka 版本	您現在可以更新現有 MSK 叢集的 Apache Kafka 版本。	2020-05-28
支援 T3.small 中介裝置節點	Amazon MSK 現已支援建立具有 Amazon EC2 T3.small 類型的代理程式的叢集。	2020 年 4 月 8 日

變更	描述	Date
Apache Kafka 2.4.1 的支援	Amazon MSK 現已支援 Apache Kafka 2.4.1 版。	2020-04-02
支援串流代理程式日誌	Amazon MSK 現在可將代理程式日誌串流至 CloudWatch Logs、Amazon S3 和 Amazon Data Firehose。Firehose 可以將這些日誌交付到其支援的目的地，例如 OpenSearch Service。	2020-02-25
Apache Kafka 2.3.1 的支援	Amazon MSK 現已支援 Apache Kafka 2.3.1 版。	2019-12-19
開放式監控	Amazon MSK 現已支援使用 Prometheus 進行開放式監控。	2019-12-04
Apache Kafka 2.2.1 的支援	Amazon MSK 現已支援 Apache Kafka 2.2.1 版。	2019-07-31
一般可用性	新功能包含標記支援、身分驗證、TLS 加密、設定，以及更新代理程式儲存體的能力。	2019-05-30
Apache Kafka 2.1.0 的支援	Amazon MSK 現已支援 Apache Kafka 2.1.0 版。	2019-02-05

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。